

Módulos de memória

Manual do Utilizador

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Primeira edição: Julho 2007

Número de publicação do documento:
448444-131

Aviso sobre o produto

Este manual do utilizador descreve as funções comuns à maioria dos modelos. É possível que algumas funções não estejam disponíveis no seu computador.

Índice

Adicionar ou substituir um módulo de memória

Índice Remissivo 5

Adicionar ou substituir um módulo de memória

O computador tem um compartimento do módulo de memória, localizado na parte inferior do computador. É possível actualizar a capacidade de memória do computador substituindo o módulo de memória existente na ranhura respectiva.


-
- △ **AVISO!** Para reduzir o risco de choques eléctricos ou danos no equipamento, desligue o cabo de energia e remova todas as baterias antes de instalar módulos de memória.
 - △ **CUIDADO:** As descargas electrostáticas podem danificar componentes electrónicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, toque em objectos metálicos ligados à terra para descarregar a sua própria electricidade estática.
-

Para adicionar ou substituir um módulo de memória:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador e feche o ecrã.

Se não tiver a certeza de que o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o premindo o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.
3. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de energia da tomada CA.
5. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.
6. Remova a bateria do computador.
7. Desaperte o parafuso da tampa do compartimento de módulos de memória **(1)**.

8. Levante a tampa do compartimento do módulo de memória (2) e afaste-a do computador.

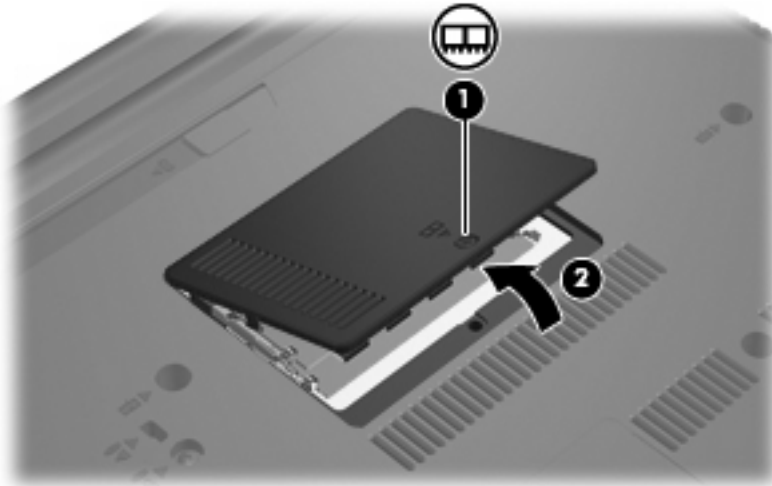

9. Se está a substituir um módulo de memória, remova o módulo de memória existente:


- a. Puxe os cliques de retenção (1) de cada um dos lados do módulo de memória.

O módulo de memória inclina-se para cima.

△ **CUIDADO:** Para impedir a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes do módulo de memória.

- b. Segure as extremidades do módulo de memória (2) e puxe-o cuidadosamente para fora da ranhura.

Para proteger o módulo de memória removido, guarde-o num recipiente à prova de electrostática.

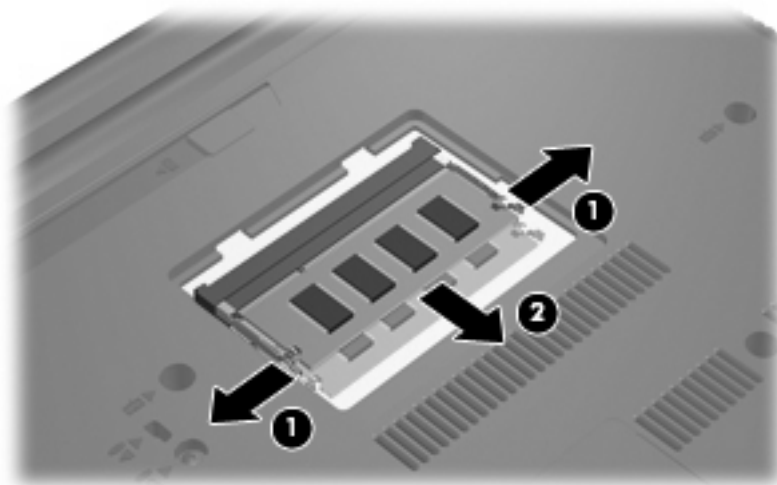


10. Introduzir um módulo de memória:

△ **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes do módulo de memória.


- a. Alinhe a extremidade dentada (1) do módulo de memória com a aba da ranhura do módulo de memória.
- b. Posicione o módulo de memória num ângulo de 45° em relação à superfície do compartimento do módulo de memória, e empurre-o para dentro da ranhura até ficar encaixado (2).

△ **CUIDADO:** Não entorte o módulo de memória para evitar danificá-lo.

- c. Empurre cuidadosamente o módulo de memória (3), aplicando pressão nas extremidades direita e esquerda, até que os cliques de retenção fiquem devidamente encaixados.

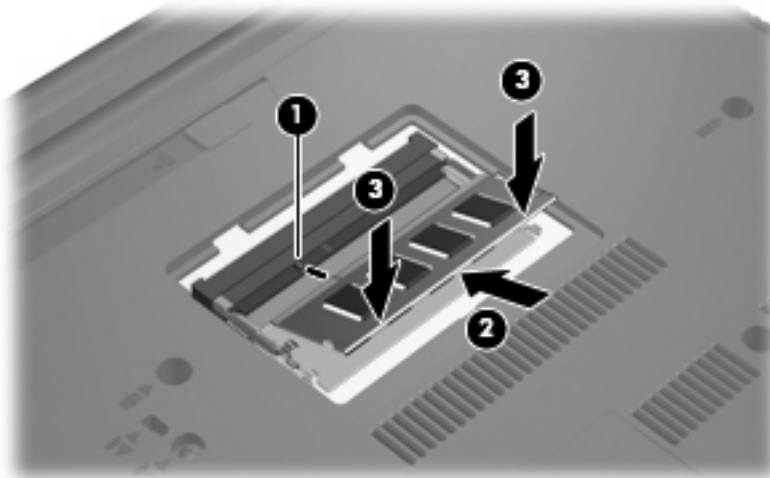

11. Alinhe as abas da tampa do compartimento do módulo de memória (1) com os encaixes no computador.
12. Feche a tampa (2).
13. Aperte o parafuso da tampa do compartimento de módulos de memória (3).

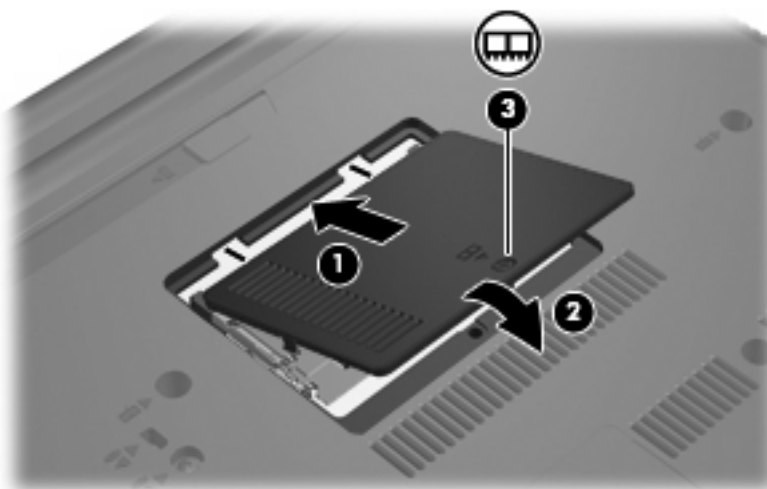

14. Volte a colocar a bateria.

15. Volte a ligar a energia e os dispositivos externos.
16. Ligue o computador.

Índice Remissivo

M

memória

substituir módulos de
memória 1

módulo de memória

introduzir 2
remover 2
substituir 1

T

tampa do compartimento do

módulo de memória

remover 2
substituir 3

