

Pekeutstyr og tastatur

Brukerhåndbok

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er registrerte
varemerker for Microsoft Corporation.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene for
HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig
angitt i garantierklæringene som følger med
disse produktene og tjenestene. Ingenting i
dette dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: Juni 2007

Delenummer for dokument: 443984-091

Produktmerknad

Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Det kan være at noen funksjoner ikke er tilgjengelige på din datamaskin.

Innhold

1 Bruke pekeutstyr

| | |
|--|---|
| Velge innstillinger for pekeutstyr | 1 |
| Bruke styreputen | 2 |
| Bruke styrepinnen | 3 |
| Koble til en ekstern mus | 3 |

2 Bruke tastaturet

| | |
|--|---|
| Bruke direktetaster | 4 |
| Vise systeminformasjon (fn+esc) | 5 |
| Starte hvilemodus (fn+f3) | 5 |
| Skifte visning (fn+f4) | 6 |
| Vise ladeinformasjon for batteri (fn+f8) | 6 |
| Redusere lysstyrken på skjermen (fn+f9) | 6 |
| Øke lysstyrken på skjermen (fn+f10) | 6 |
| Aktivere lyssensoren (fn+f11) | 6 |


3 HP Quick Launch-knappene

| | |
|--|----|
| Bruke QuickLook (kun på enkelte modeller) | 9 |
| Installere QuickLook | 9 |
| Bruke kontrollpanelet til HP Quick Launch-knappene | 10 |
| Åpne kontrollpanelet for Quick Launch Buttons | 10 |
| Vise Q-menyen | 10 |

4 Rengjøring av styrepute og tastatur

| | |
|------------------------|----|
| Stikkordregister | 12 |
|------------------------|----|

1 Bruke pekeutstyr

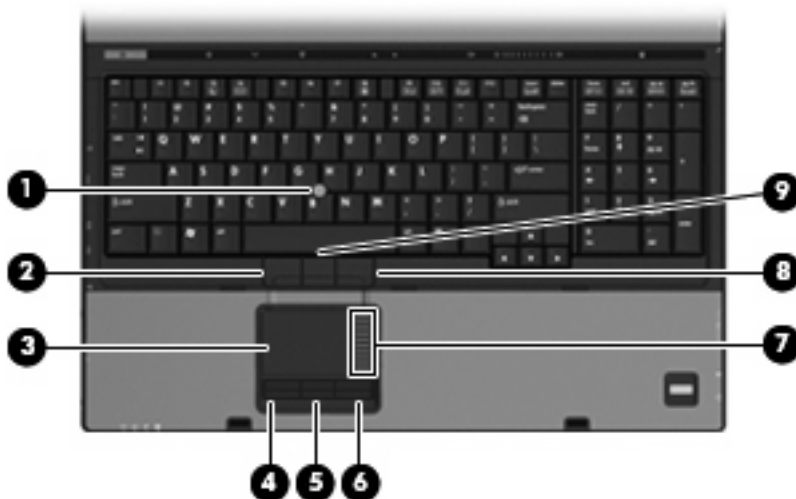

| Komponent | Beskrivelse |
|------------------------------|---|
| (1) Styrepinne* | Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen. |
| (2) Venstre styrepinneknapp* | Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus. |
| (3) Styrepute* | Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen. |
| (4) Venstre styreputeknapp* | Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus. |
| (5) Midtre styreputeknapp* | Fungerer på samme måte som midtre knapp på en ekstern mus. |
| (6) Høyre styreputeknapp* | Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus. |
| (7) Styreputerulleområde | Ruller opp og ned. |
| (8) Høyre styrepinneknapp* | Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus. |
| (9) Midtre styrepinneknapp* | Fungerer på samme måte som midtre knapp på en ekstern mus. |

*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Velg **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus** for å vise eller endre innstillinger for pekeutstyr.


Velge innstillinger for pekeutstyr

Du får tilgang til Egenskaper for Mus ved å velge **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus**.

Bruk Egenskaper for mus i Windows® for å tilpasse innstillingene for pekeenheter, for eksempel knappkonfigurasjon, klikkehastighet og pekeralternativer.

Bruke styreputen

Hvis du vil bevege pekeren, fører du fingeren over styreputens overflate i den retningen du vil bevege pekeren. Bruk styreputeknappene på samme måte som venstre og høyre knapp på en ekstern mus. Hvis du vil rulle opp og ned ved hjelp av det vertikale rulleområdet på styreputen, fører du fingeren opp eller ned over linjene.

 **MERK:** Hvis du bruker styreputen til å bevege pekeren, må du løfte fingeren fra styreputen før du flytter den til rulleområdet. Hvis du bare fører fingeren fra styreputen til rulleområdet, aktiveres ikke rullefunksjonen.

Bruke styrepinnen

Skyv styrepinnen i den retningen du vil bevege pekeren på skjermen. Bruk høyre, midtre og venstre styrepinneknapp på samme måte som du bruker knappene på en ekstern mus.

Koble til en ekstern mus


Du kan koble en ekstern USB-mus til datamaskinen ved å bruke en av USB-portene på maskinen. Du kan også koble en ekstern mus til datamaskinen ved å bruke portene på en forankringsenhet (ekstrautstyr).


2 Bruke tastaturet

Bruke direktetaster

Direktetaster er kombinasjoner av **fn**-tasten (1) og enten **esc**-tasten (2) eller en av funksjonstastene (3).

Symbolene på tastene **f3**, **f4** og **f8** til **f11** viser hvilken direktetastfunksjon de ulike tastene har. Direktetastfunksjonene er beskrevet i de neste avsnittene.

 **MERK:** Utseendet på datamaskinen din kan avvike litt fra illustrasjonen i dette avsnittet.

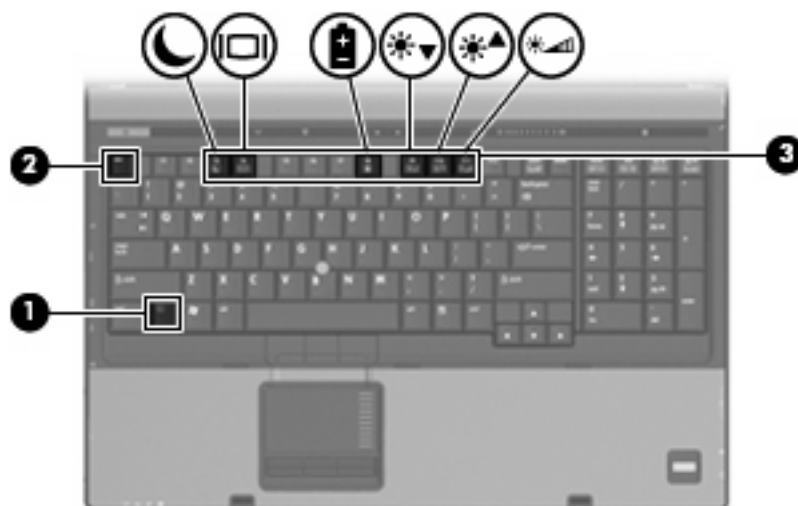

| Funksjon | Direktetast |
|---|-------------|
| Vise systeminformasjon | fn+esc |
| Starte hvilemodus | fn+f3 |
| Bytte mellom visning på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm | fn+f4 |
| Vise batteriinformasjon | fn+f8 |
| Redusere lysstyrken på skjermen | fn+f9 |
| Øke lysstyrken på skjermen | fn+f10 |
| Aktivere og deaktivere lyssensoren. | fn+f11 |

Gjør ett av følgende hvis du vil bruke en direktetastkommando på tastaturet:

- Trykk raskt på **fn**-tasten og deretter raskt på den andre tasten i kommandoen.
– eller –
- Trykk på og hold inne **fn**-tasten og trykk raskt på den andre tasten i kommandoen. Deretter slipper du begge tastene samtidig.

Vise systeminformasjon (fn+esc)

Trykk på **fn+esc** for å vise informasjon om maskinvarekomponenter og BIOS-versjonsnummeret.

I **fn+esc**-vinduet i Windows vises BIOS-versjonsnummeret (BIOS = basic input-output system) som BIOS-datoen. På noen maskinmodeller vises BIOS-datoen i desimalformat. BIOS-datoen kalles noen ganger versjonsnummeret for system-ROM.

Starte hvilemodus (fn+f3)

△ **FORSIKTIG:** For å unngå å miste data bør du lagre arbeidet ditt før du starter hvilemodus.

Trykk på **fn+f3** for å starte hvilemodus.

Når hvilemodus er initialisert, lagres informasjonen i et systemminne, skjermen tømmer og strømsparing aktiveres. Strømlampene blinker når datamaskinen er i hvilemodus.

Datamaskinen må være slått på før du kan initialisere hvilemodus.

📝 **MERK:** Hvis batterinivået blir kritisk mens datamaskinen er i hvilemodus, initialiserer datamaskinen dvalemodus og informasjon som er lagret i minnet, lagres på harddisken. Fabrikkinnstillingen for kritisk batterinivå er dvalemodus, men denne innstillingen kan endres ved å velge Strømalternativer i Windows Kontrollpanel.

Hvis du vil gå ut av hvilemodus, skyv av/på-bryteren kort mot høyre.

Du kan endre funksjonen for direktetasten **fn+f3**. Du kan for eksempel velge at direktetasten **fn+f3** skal starte dvalemodus i stedet for hvilemodus.

📝 **MERK:** Alle henvisninger i Windows-operativsystemet til *hvilemodusknappen* gjelder direktetasten **fn+f3**.

Skifte visning (fn+f4)

Trykk på **fn+f4** til å veksle mellom visning på forskjellige skjermer som er koblet til systemet. Hvis for eksempel en ekstern skjerm er koblet til datamaskinen og du trykker på **fn+f4**, kan du veksle mellom visning på datamaskinens egen skjerm, visning på den eksterne skjermen og samtidig visning på begge skjermene.

De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra maskinen via standarden for ekstern VGA-video. Direktetasten **fn+f4** kan også brukes for å veksle mellom visning på andre enheter som er koblet til datamaskinen.

Følgende bildeoverføringstyper, med eksempler på enheter som bruker dem, støttes av direktetasten **fn+f4**:

- LCD (skjermen på maskinen)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skjermer)
- S-video (fjernsyn, videokamera, DVD-spiller, videospiller og videooptakskort med S-videoinngang)
- HDMI (fjernsyn, videokamera, DVD-spiller, videospiller og videooptakskort med HDMI-kontakt)
- Komposittvideo (fjernsyn, videokamera, DVD-spiller, videospiller og videooptakskort med komposittvideoinngang)



MERK: Du kan bare koble til komposittvideoenheter til datamaskinen via en forankringsenhet (tilleggsutstyr).

Vise ladeinformasjon for batteri (fn+f8)

Trykk på **fn+f8** for å vise ladeinformasjon for alle batterier i enheten. På skjermen vises det hvilke batterier som lades, og omtrent hvor mye strøm det er igjen i hvert batteri.

Redusere lysstyrken på skjermen (fn+f9)

Trykk på **fn+f9** for å redusere lysstyrken på skjermen. Hold tastene inne for å endre lysstyrken trinnvis.

Øke lysstyrken på skjermen (fn+f10)

Trykk på **fn+f10** for å øke lysstyrken på skjermen. Hold tastene inne for å endre lysstyrken trinnvis.

Aktivere lyssensoren (fn+f11)

Trykk på **fn+f11** for å aktivere og deaktivere lyssensoren.

3 HP Quick Launch-knappene


Bruk HP Quick Launch-knappene (hurtigstart) til å åpne programmer du bruker ofte. HP Quick Launch-knappene omfatter infoknappen (1) og presentasjonsknappen (2).




| Komponent | Beskrivelse |
|------------------------|---|
| (1) Infoknapp | <p>Starter Info Center, der du kan åpne forhåndsinnstilte programmer.</p> <p>Du kan omprogrammere knappen til å utføre en av følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Åpne Q-menyen eller presentasjonsfunksjonen• Åpne et e-postprogram• Åpne et søkevindu der du kan søke etter et nettsted |
| (2) Presentasjonsknapp | <p>Starter presentasjonsfunksjonen. Du kan angi at denne knappen skal utføre en av følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Åpne et program, en mappe, en fil eller et nettsted du har angitt• Velge en strømstyringsplan• Velge en skjerminnstilling <p>Bildet vises samtidig på skjermen og på en ekstern enhet som er koblet til datamaskinen.</p> |

| Komponent | Beskrivelse |
|-----------------------------|--|
| | <p data-bbox="815 226 1390 281">Du kan omprogrammere knappen til å utføre en av følgende handlinger:</p> <ul data-bbox="815 302 1358 432" style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 302 1182 331">• Åpne Q-menyen eller Info Center<li data-bbox="815 352 1086 382">• Åpne et e-postprogram<li data-bbox="815 403 1358 432">• Åpne et søkevindu der du kan søke etter et nettsted |
| (3) Kalkulator knapp | Starter Windows-kalkulatoren. |

Bruke QuickLook (kun på enkelte modeller)

 **MERK:** QuickLook må være installert før du kan vise QuickLook-informasjonen.

QuickLook lagrer informasjon om e-post, kalender- og kontaktoppføringer og oppgaver fra Microsoft® Outlook til harddisken på datamaskinen. Når datamaskinen er avslått eller i hvile- eller dvalemodus, kan du vise denne informasjonen raskt ved å trykke på informasjonsknappen på datamaskinen.

 **MERK:** Hvis du har angitt et passord for å logge på Windows, vil du bli bedt om å angi passordet når du trykker på informasjonsknappen mens datamaskinen er avslått eller i hvile- eller dvalemodus.


MERK: Du finner mer informasjon om QuickLook og hvordan du kan angi innstillinger, i den elektroniske hjelpen.

Installere QuickLook

Slik installerer du QuickLook:


1. Velg **Start > Alle Programmer > Software Setup** (Programvareoppsett).
2. Fjern merkingen i alle avmerkingsbokser.
3. Utvid **Optional Software Applications** (Valgfrie programmer), og velg deretter **HP QuickLook**.
4. Klikk på **Installer**.

Bruke kontrollpanelet til HP Quick Launch-knappene

 **MERK:** De funksjonene som er oppført her for hurtigstartknappene, er ikke nødvendigvis tilgjengelige på alle datamaskiner.

I kontrollpanelet for HP Quick Launch-knappene kan du håndtere mange oppgaver, inkludert følgende:


- Programmere og fastsette innstillinger for infoknappen og presentasjonsknappen
- Legge til, endre og fjerne elementer på Q-menyen
- Velge innstillinger for ordning av vinduer

 **MERK:** Hvis du vil ha informasjon om de enkelte elementene på kontrollpanelet for Quick Launch-knappene, klikker du på hjelpeknappen i øvre høyre hjørne av vinduet.

Åpne kontrollpanelet for Quick Launch Buttons

Du kan åpne kontrollpanelet i HP Quick Launch Buttons på følgende måter:

- Velg **Start > Kontrollpanel > Hardware and Sound (Maskinvare og lyd) > Quick Launch Buttons (Hurtigstartknapper)**.
- Dobbelklikk på ikonet **HP Quick Launch Buttons** i systemstatusfeltet, helt til høyre på oppgavelinjen.
- Høyreklikk på ikonet for **HP Quick Launch Buttons** i systemstatusfeltet, og klikk på **Juster egenskaper for HP Quick Launch Buttons**.

 **MERK:** På noen modeller vises det et ikon på skrivebordet.

Vise Q-menyen

På Q-menyen får du rask tilgang til mange av systemoppgavene som er tilgjengelige via knappene, tastene eller snarveiene på de fleste datamaskiner.

Slik viser du Q-menyen på skrivebordet:

- ▲ Høyreklikk på ikonet for HP Quick Launch-knapper, og velg **Launch Q Menu** (start Q-meny).

4 Rengjøring av styrepute og tastatur

Smuss og fett på styreputen kan føre til at pekeren hopper rundt på skjermen. Du kan unngå dette ved å tørke av styreputen med en fuktig klut, og vaske hendene ofte når du bruker datamaskinen.

△ **ADVARSEL:** Reduser risikoen for elektriske støt eller skader på interne komponenter ved å unngå å bruke støvsuger til å rengjøre tastaturet. En støvsuger kan etterlate smuss på tastaturoverflaten.

Rengjør tastaturet regelmessig for å hindre at tastene setter seg fast, og for å fjerne støv, lo og partikler som kan samle seg under tastene. En boks med trykkluft og blåserør kan brukes til å blåse luft rundt og under tastene for å løsne og fjerne smuss.



Stikkordregister

B

batteriladeinformasjon 6
bildeoverføringstyper 6

D

direktetaster
 batteriladeinformasjon 6
 beskrivelse 4
 bruke 5
 lyssensor 6
 redusere lysstyrken på
 skjermen 6
 skifte visning 6
 starte hvilemodus 5
 vise systeminformasjon 5
 øke lysstyrken på skjermen 6
direktetaster på tastatur,
 plassering 4

F

fn-tast 4
funksjonstaster 4

H

HDMI 6
hurtigstartknapper 7
hvilemodus, direktetast 5

K

knapper
 HP Quick Launch 7
 styrepinne 1
 styrepute 1
komposittvideo 6

L

lyssensor
 direktetast 6
lysstyrke, direktetaster 6

M

mus, ekstern
 koble til 3
 velge innstillinger 1

P

pekeutstyr
 bruke 3
 plassering 1
 velge innstillinger 1

Q

Q-meny 10

R

rulleområder, styrepute 1

S

skjerm
 lysstyrke, direktetaster 6
 visning, skifte 6
styrepinne
 bruke 3
styrepinner, plassering 1
styrepute
 bruke 2
 rulleområder 1
styrepute, plassering 1
styreputeknapper, plassering 1
S-Video 6
systeminformasjon, direktetast 5

V

visning, skifte 6

