

Pegeredskaber og tastatur

Brugervejledning

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juni 2007

Dokumentets bestillingsnummer:
443960-081

Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på din computer.

Indholdsfortegnelse

1 Brug af pegeredskaber

| | |
|--|---|
| Angivelse af indstillinger for pegeredskaber | 1 |
| Brug af TouchPad | 2 |
| Brug af Pointing Stick | 3 |
| Tilslutning af en ekstern mus | 3 |

2 Brug af tastaturet

| | |
|---|---|
| Brug af hotkeys | 4 |
| Visning af systemoplysninger (fn+esc) | 5 |
| Sådan startes Standby (fn+f3) | 5 |
| Skift af skærbillede (fn+f4) | 6 |
| Visning af oplysninger om batterispænding (fn+f8) | 6 |
| Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f9) | 6 |
| Øgning af skærmens lysstyrke (fn+f10) | 6 |
| Sådan aktiveres lyssensor (fn+f11) | 6 |


3 HP Hurtigknapper

| | |
|--|---|
| Brug af kontrolpanelet for hurtigknapper | 9 |
| Åbning af kontrolpanelet for hurtigknapper | 9 |
| Visning af menuen Q | 9 |

4 Rengøring af TouchPad og tastatur

| | |
|--------------|----|
| Indeks | 11 |
|--------------|----|

1 Brug af pegeredskaber

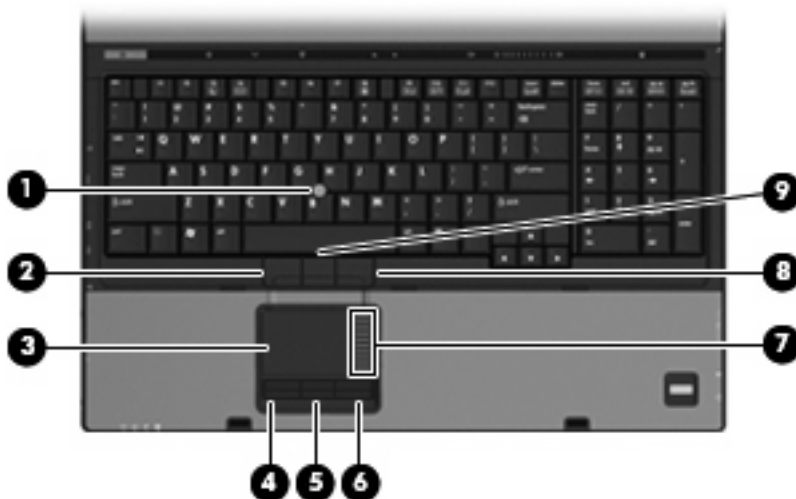

| Komponent | Beskrivelse |
|------------------------------------|---|
| (1) Pointing Stick* | Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. |
| (2) Venstre Pointing Stick-knap* | Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. |
| (3) TouchPad* | Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. |
| (4) Venstre TouchPad-knap* | Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. |
| (5) Midterste TouchPad-knap* | Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus. |
| (6) Højre TouchPad-knap* | Fungerer som højre knap på en ekstern mus. |
| (7) TouchPad-rullezone | Ruller op eller ned. |
| (8) Højre Pointing Stick-knap* | Fungerer som højre knap på en ekstern mus. |
| (9) Midterste Pointing Stick-knap* | Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus. |

*I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus** for at få vist eller ændre indstillingerne for pegeredskaber.


Angivelse af indstillinger for pegeredskaber

Du kan få adgang til Egenskaber for Mus ved at vælge **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus**.

Anvend Egenskaber for mus i Windows® for at tilpasse indstillingerne for pegeredskaber, f.eks. konfiguration af knapper, kikhastighed og markørindstillinger.

Brug af TouchPad

Du bevæger markøren rundt på skærmen ved at køre fingerspidsen i en given retning hen over TouchPad-overfladen. Brug TouchPad-knapperne på samme måde som knapperne på en ekstern mus. Du kan rulle skærbilledet op og ned ved at køre fingerspidsen op og ned over linierne i den lodrette TouchPad-rullezone.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger din TouchPad til at bevæge markøren, skal du løfte fingeren fra TouchPad'en, inden du kan bruge rullezonen. Hvis du bare lader fingerspidsen glide fra TouchPad til rullezone, vil rullefunktionen ikke blive aktiveret.

Brug af Pointing Stick

Tryk Pointing Stick'en i den retning, du vil flytte markøren på skærmen. Brug venstre, midterste og højre Pointing Stick-knapper på samme måde som venstre- og højre-knapperne på en ekstern mus.

Tilslutning af en ekstern mus


Du kan slutte en ekstern USB-mus til computeren ved hjælp af én af USB-portene på computeren. Der kan også sluttes en ekstern mus til systemet ved hjælp af portene på en valgfri dockingenhed.


2 Brug af tastaturet

Brug af hotkeys

Hotkeys er kombinationer af tasten **fn** (1) og enten tasten **esc** (2) eller én af funktionstasterne (3).

Ikonerne på tasterne **f3**, **f4** og **f8** til **f11** repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit.

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

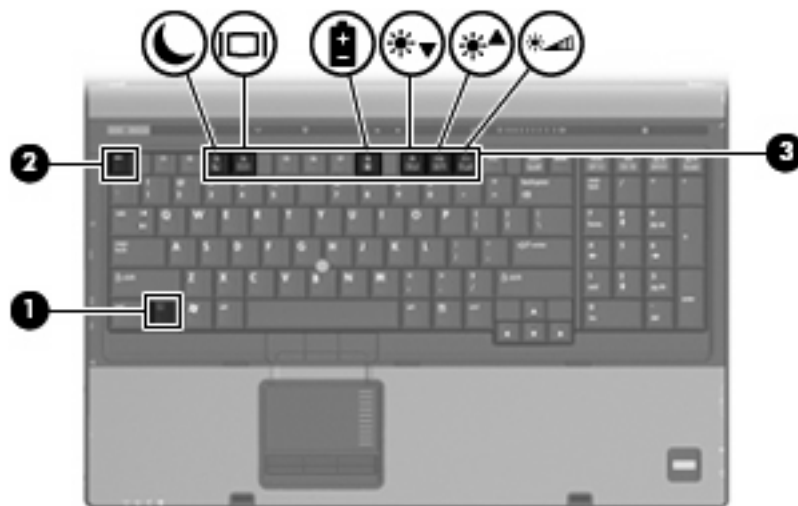

| Funktion | Hotkey |
|--|---------------|
| Vis systemoplysninger. | fn+esc |
| Start Standby. | fn+f3 |
| Skift mellem visning på computerens skærm og en ekstern skærm. | fn+f4 |
| Se oplysninger om batteri. | fn+f8 |
| Reducer skærmens lysstyrke. | fn+f9 |
| Forøg skærmens lysstyrke. | fn+f10 |
| Aktiver og deaktiver sensoren for omgivende lys. | fn+f11 |

Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder:

- Tryk kortvarigt på **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen.
- eller -
- Hold **fn** nede, tryk kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen, og slip derefter begge taster samtidigt.

Visning af systemoplysninger (fn+esc)

Tryk på **fn+esc** for at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer.

I **fn+esc**-visningen i Windows vises systemets BIOS-version (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermodeller vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes til tider systemets ROM-versionsnummer.

Sådan startes Standby (fn+f3)

Tryk på **fn+f3** for at starte Standby.

Når Standby startes, gemmes dine data i hukommelsen, skærmen ryddes, og der spares strøm. Når computeren er i Standby, blinker lysdioderne for strøm.

△ FORSIGTIG: Du kan mindske risikoen for datatab ved at gemme arbejdet, før du starter Standby.

Computeren skal være tændt, før du kan starte Standby.

📝 BEMÆRK: Hvis kritisk lav batterispænding indtræffer, mens computeren er i Standby, starter computeren Dvaletilstand og dataene i hukommelsen gemmes på harddisken. Fabriksindstillingen for kritisk lav batterispænding er Dvaletilstand, men denne indstilling kan ændres i Avanceret strømstyring.

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at afslutte Standby.

Funktionen for hotkey-kombinationen **fn+f3** kan ændres. Du kan f.eks. indstille hotkey-kombinationen **fn+f3** til at skifte til Dvaletilstand i stedet for Standby.

📝 BEMÆRK: I alle vinduer i Windows-operativsystemet gælder referencer til *dvaleknappen* for hotkey-kombinationen **fn+f3**.

Skift af skærbillede (fn+f4)

Tryk på **fn+f4** for at skifte mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, vil ethvert tryk på hotkey-kombinationen **fn+f4** skifte mellem visning af billedet på computerens skærm, visning på den tilsluttede skærm og samtidig visning på både computeren og skærmen.

De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af den eksterne standard VGA-video. Med hotkey-kombinationen **fn+f4** kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren.

Følgende videotransmissionstyper med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af hotkey-kombinationen **fn+f4**:

- LCD (computerskærm)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme)
- S-Video (fjernsyn, videokameraer, dvd-afspillere, videobåndoptagere og video capture-kort med S-Video-in-stik)
- HDMI (fjernsyn, videokameraer, dvd-afspillere, videobåndoptagere og video capture-kort med HDMI-porte)
- Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, dvd-afspillere, videobåndoptagere og video capture-kort med kombinerede video-in-stik)



BEMÆRK: Kombinerede videoenheder kan kun slutes til systemet ved hjælp af en dockingenhed (ekstraudstyr).

Visning af oplysninger om batterispænding (fn+f8)

Tryk på **fn+f8** for at få vist oplysninger om spændingsniveau for alle installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der oplades, og rapporterer resterende spænding for de enkelte batterier.

Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f9)

Tryk på **fn+f9** for at reducere skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist.

Øgning af skærmens lysstyrke (fn+f10)

Tryk på **fn+f10** for at forøge skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist.

Sådan aktiveres lyssensor (fn+f11)

Tryk på **fn+f11** for at aktivere og deaktivere lyssensoren.

3 HP Hurtigknapper


Brug HP Hurtigknapperne til at åbne ofte brugte programmer. HP Hurtigknapperne inkluderer infoknappen og knappen (1) og Præsentation (2).



| Komponent | Beskrivelse |
|-----------------------|---|
| (1) Infoknap | <p data-bbox="839 1228 1437 1276">Starter Infocenter, hvor du kan åbne forskellige forudindstillede softwareprogrammer.</p> <p data-bbox="839 1304 1378 1352">Du kan også omprogrammere knappen til en af følgende handlinger:</p> <ul data-bbox="839 1379 1394 1507" style="list-style-type: none"><li data-bbox="839 1379 1318 1407">• Åbn menuen Q eller funktionen Præsentation<li data-bbox="839 1434 1102 1461">• Åbn et e-mail-program<li data-bbox="839 1488 1394 1516">• Åbn en søgeboks, hvor du kan søge efter et websted |
| (2) Præsentationsknap | <p data-bbox="839 1535 1465 1583">Starter præsentationsfunktionen. Du kan indstille denne knap til en af følgende handlinger:</p> <ul data-bbox="839 1610 1442 1759" style="list-style-type: none"><li data-bbox="839 1610 1442 1659">• Åbn et program, en mappe, en fil eller et websted, som du angiver<li data-bbox="839 1686 1145 1713">• Vælg en strømstyringsplan<li data-bbox="839 1740 1139 1768">• Vælg en visningsindstilling <p data-bbox="839 1795 1465 1843">Billedet vises samtidigt på computerens skærm og på en ekstern enhed, der er tilsluttet computeren.</p> |


| Komponent | Beskrivelse |
|--------------------------------|---|
| | <p data-bbox="815 226 1358 279">Du kan også omprogrammere knappen til en af følgende handlinger:</p> <ul data-bbox="815 302 1369 432" style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 302 1158 327">• Åbn menuen Q eller Infocenter<li data-bbox="815 352 1078 378">• Åbn et e-mail-program<li data-bbox="815 403 1369 428">• Åbn en søgeboks, hvor du kan søge efter et websted |
| (3) Knappen Lommeregner | Starter lommeregneren i Windows. |

Brug af kontrolpanelet for hurtigknapper

 **BEMÆRK:** Hurtigknapsfunktioner, der er vist i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelig for alle computere.

Kontrolpanelet for HP Hurtigknapper giver dig mulighed for at administrere flere opgaver, herunder følgende:


- Programmér og angiv indstillinger for infoknappen og knappen Præsentation.
- Tilføj, redigér og fjern punkter i menuen Q
- Angiv indstillinger for opdeling

 **BEMÆRK:** Hvis du ønsker oplysninger på skærmen om elementer i kontrolpanelet for Hurtigknapper, skal du klikke på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af vinduet.

Åbning af kontrolpanelet for hurtigknapper

Du kan åbne kontrolpanelet for HP-hurtigknapper på en af følgende måder:

- Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Hurtigknapper**.
- Dobbeltklik på ikonet **HP Hurtigknapper** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinien.
- Højreklik på ikonet **HP-hurtigknapper** i meddelelsesområdet, og klik på **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Juster egenskaber for hurtigtaster).

 **BEMÆRK:** På nogle modeller vises et ikon på skrivebordet.

Visning af menuen Q

Med menuen Q har du hurtig adgang til mange af de systemopgaver, der er adgang til med de knapper, taster eller hotkeys, som findes på de fleste computere.

Sådan vises menuen Q på skrivebordet:

- ▲ Højreklik på ikonet **HP Hurtigknapper**, og vælg **Launch Q Menu (Start menuen Q)**.

4 Rengøring af TouchPad og tastatur

Snavs og fedt på TouchPad'en kan få markøren til at hoppe rundt på skærmen. Hvis du vil undgå det, skal du rengøre TouchPad'en med en fugtig klud og vaske hænderne jævnligt, når du anvender computeren.

⚠ ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende til tastaturets overflade.

Rengør tastaturet jævnligt for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne støv, fnug og partikler, som kan samle sig under tasterne. En tryklufthsbeholder med forlængerrør kan anvendes til at blæse luft ned omkring og under tasterne og derved løsne støv og fnug.



Indeks

B

batterispænding, oplysninger om 6
Billede på skærm, skifte 6

F

fn-tast 4
Funktionstaster 4

G

Genvejstaster
lyssensor 6

H

HDMI 6
hotkeys
batterispænding, oplysninger om 6
beskrivelse 4
brug 5
forøge skærmens lysstyrke 6
reducere skærmens lysstyrke 6
skifte skærbillede 6
vise systemoplysninger 5
Hotkeys
starter Standby 5
Hurtigknapper 7

K

knapper
TouchPad 1
Knapper
hurtigknapper 7
Pointing Stick 1
Kombineret video 6

L

Lyssensor
genvejstast 6

M

Mus, ekstern
angive indstillinger 1
tilslutte 3

P

pegepinde, identificere 1
pegeredskaber
angive indstillinger 1
Pegeredskaber
brug 3
identificere 1
Pointing Stick
brug 3

Q

Q, menu 9

R

rulleområder, TouchPad 1

S

skærm
skærmens lysstyrke hotkeys 6
Skærm
billede, skifte 6
skærmens lysstyrke hotkeys 6
Standby, hotkey 5
S-video 6
systemoplysninger, hotkey 5

T

tastatur-hotkeys, identificere 4
TouchPad
brug 2
rulleområder 1
TouchPad, identificere 1
TouchPad-knapper, identificere 1

V

Videotransmissionstyper 6

