

Pekdon och tangentbord

Användarhandbok

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows är ett USA-registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation.

Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller
för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta
dokument skall anses utgöra en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel i detta dokument.

Första utgåvan: Juni 2008

Dokumentartikelnummer: 469013-101

Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.

Innehåll

1 Använda styrplattan

Inställningar för styrplattan	2
Ansluta en extern mus	2

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter	3
Visa systeminformation (fn+esc)	4
Öppna Hjälp och support (fn+f1)	4
Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2)	4
Öppna en webbläsare (fn+f3)	5
Växla bildskärm (fn+f4)	5
Initiera viloläge (fn+f5)	5
Initiera QuickLock (fn+f6)	5
Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f7)	6
Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f8)	6
Spela, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller DVD (fn+f9)	6
Stoppa en ljud-CD eller DVD (fn+f10)	6
Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f11)	6
Spela nästa spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f12)	6

3 Använda tangentbord


Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)	7
---	---

4 Rengöra styrplatta och tangentbord

Index	10
-------------	----

1 Använda styrplattan


I nedanstående bild och tabell visas och beskrivs datorns styrplatta.

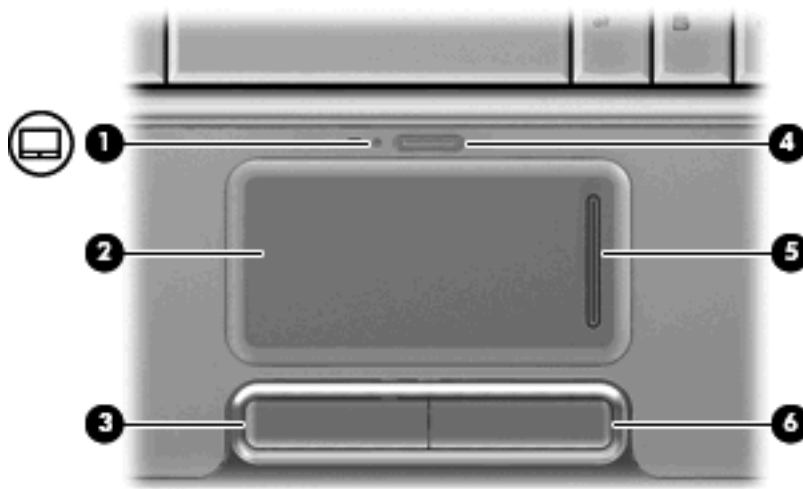

Komponent	Beskrivning
(1) Styrplattans lampa	<ul style="list-style-type: none">• Vit: Styrplattan är aktiverad.• Gulbrun: Styrplattan är avstängd.
(2) Styrplatta*	Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(3) Vänster knapp på styrplattan*	Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(4) Styrplattans på/av-knapp	Aktiverar/stänger av styrplattan.
(5) Styrplattans vertikala rullningsområde	För rullning uppåt och nedåt.
(6) Höger knapp på styrplattan*	Fungerar som högerknappen på en extern mus.

*I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa och ändra inställningarna för styrplattan väljer du **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus**.

Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Använd styrplattans vänster- och högerknappar på samma sätt som du använder motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret uppåt och nedåt på de vertikala linjerna i styrplattans vertikala rullningsområde.

 **OBS!** Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara lyfter fingret från styrplattan till rullningsområdet.

Inställningar för styrplattan

Använd Egenskaper för mus i Windows® om du vill anpassa inställningar för pekdon, t ex knappkonfiguration, klickhastighet och pekaralternativ.

Om du vill komma åt Egenskaper för mus väljer du **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus**.

Ansluta en extern mus

En extern USB-mus kan anslutas till datorn via någon av datorns USB-portar. En USB-mus kan också anslutas till systemet via portarna på en extra dockningsenhet eller expansionsprodukt.

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter

Snabbtangenter är kombinationer av **fn**-tangenter (1) och antingen **esc**-tangenter (2) eller en av funktionstangenterna (3).

Ikonerna på tangenterna **f1** t.o.m. **f12** representerar snabbtangenterfunktionerna. Snabbtangenterfunktioner och procedurer diskuteras i nedanstående avsnitt.



Funktion	Snabbtangenter
Visa systeminformation.	fn+esc
Öppna Hjälp och support.	fn+f1
Öppna fönstret Utskriftsalternativ.	fn+f2
Öppna en webbläsare.	fn+f3
Växla bildskärm.	fn+f4
Initiera viloläget.	fn+f5
Initiera QuickLock.	fn+f6
Minska bildskärmens ljusstyrka.	fn+f7
Öka bildskärmens ljusstyrka.	fn+f8
Spela upp, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller en DVD.	fn+f9

Funktion	Snabbtangent
Stoppa en ljud-CD eller DVD.	fn+f10
Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD.	fn+f11
Spela nästa spår på en ljud-CD eller DVD.	fn+f12

Om du vill använda ett snabbtangentskommando på datorns tangentbord gör du något av följande:

- Tryck snabbt på **fn**-tangentsen och sedan snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot.
– eller –
- Tryck och håll ned **fn**-tangentsen, tryck snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot och släpp sedan båda tangentserna samtidigt.

Visa systeminformation (fn+esc)

Tryck på **fn+esc** om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och BIOS-systemets versionsnummer.

När du trycker på **fn+esc** i Windows-fönstren visas versionen på systemets BIOS (Basic Input-Output System) som BIOS-datum. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-ROM.

Öppna Hjälps och support (fn+f1)

Du öppnar Hjälps och support genom att trycka på **fn+f1**.

I Hjälps och support får du tillgång till följande information och verktyg, utöver information om operativsystemet Windows:

- Information om datorn, till exempel modell- och serienummer, installerad programvara, maskinvarukomponenter och specifikationer
- Svar på frågor om hur du använder datorn
- Självstudier som hjälpmedel för att lära dig använda datorn och funktioner i Windows
- Uppdateringar för operativsystemet Windows, drivrutiner och programvara som medföljer datorn
- Datorfunktionskontroller
- Automatiserad och interaktiv felsökning, reparationslösningar och procedurer för systemåterställning
- Länkar till supportspecialister

Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2)

Tryck på snabbtangentsen **fn+f2** för att öppna fönstret Utskriftsalternativ i det Windows-program som är aktivt.

Öppna en webbläsare (fn+f3)

Öppna webbläsaren genom att trycka på **fn+f3**.

Om du inte har ställt in Internet- eller nätverkstjänster ännu öppnar snabbtangenter **fn+f3** Windows-guiden Internetanslutning.

När du har ställt in Internet- eller nätverkstjänsterna och webbläsarens startsida, kan du använda snabbtangenter **fn+f3** för att få snabb åtkomst till startsidan och Internet.


Växla bildskärm (fn+f4)

Med snabbtangenter **fn+f4** växlar du bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om till exempel en extra bildskärm är ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker på snabbtangenter **fn+f4**.

De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video. Med snabbtangenter **fn+f4** kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn.

Nedan visas de videoöverföringstyper (med exempel på enheter som använder dem) som stöds av snabbtangenter **fn+f4**:

- LCD (datorns bildskärm)
- Extern VGA (de flesta externa bildskärmar)
- HDMI (TV-apparater, videokameror, DVD-spelare, videobandspelare och videoredigeringskort med HDMI-portar)
- Kompositvideo (TV-apparater, videokameror, DVD-spelare, videobandspelare och videoredigeringskort med kompositvideoingång)

 **OBS!** Sammansatta videoenheter kan endast anslutas till systemet via en extra dockningsenhet eller expansionsprodukt.

Initiera viloläge (fn+f5)

△ **VIKTIGT:** Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar viloläge.

Starta viloläget med **fn+f5**.

När viloläget aktiveras sparas ditt arbete i en vilolägesfil på hårddisken och sedan stängs datorn av.

Datorn måste vara på innan du kan starta viloläget.


Avsluta viloläget, Tryck på strömknappen.

Det går att ändra funktionen hos snabbtangenter **fn+f5**. Du kan till exempel ställa in snabbtangenter **fn+f5** så att den startar sömnläget i stället för viloläget.

Initiera QuickLock (fn+f6)

Tryck på snabbtangenter **fn+f6** om du vill initiera säkerhetsfunktionen QuickLock.

QuickLock skyddar din information genom att operativsystemets fönster för inloggning visas. När inloggningsfönstret visas kan ingen använda datorn förrän ett användar- eller administratörslösenord för Windows har angivits.

 **OBS!** Innan du kan använda QuickLock måste du ställa in ett användar- eller administratörslösenord för Windows. Instruktioner finns i Hjälp och support.

Använd QuickLock genom att trycka på **fn+f6** så att inloggningsfönstret visas och datorn låses. Följ sedan instruktionerna på skärmen för hur du skriver in lösenordet och får tillgång till datorn.

Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f7)

Tryck på **fn+f7** om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenter om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis.

Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f8)

Tryck på **fn+f8** om du vill öka bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenter om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis.

Spela, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller DVD (fn+f9)

Snabbtangenter **fn+f9** fungerar endast när en CD eller DVD är satta i den optiska enheten:

- Om en ljud-CD eller DVD inte spelas trycker du på **fn+f9** så att uppspelningen startas eller återupptas.
- Om en ljud-CD eller DVD spelas trycker du på **fn+f9** om du vill göra en paus i uppspelningen.

Stoppa en ljud-CD eller DVD (fn+f10)

Tryck på **fn+f10** om du vill stoppa uppspelningen av en ljud-CD eller DVD.

Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f11)

När en ljud-CD eller DVD spelas trycker du på snabbtangenter **fn+f11** om du vill spela föregående spår på ljud-CD:n eller föregående avsnitt på DVD:n.

Spela nästa spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f12)

När en ljud-CD eller DVD spelas upp trycker du på **fn+f12** om du vill spela upp nästa spår på CD:n eller nästa avsnitt på DVD:n.

3 Använda tangentbord

Datorn har ett integrerat numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord.



Komponent	Beskrivning
(1) num lk-tangent	Tryck på den här tangenten i kombination med fn -tangenten om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet.
(2) Num lock-lampa	Tänd: Num lock är aktiverat.
(3) Integrerat numeriskt tangentbord	Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord.

Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)

Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock är aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.) Exempel:

- När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som sifvertangenter.
- När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de sifvertangenterna på det numeriska tangentbordet som piltangenter, pg up eller pg dn.

När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks num lock-lampan på datorn.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock-läget på ett externt tangentbord när du arbetar:

- ▲ Tryck på **num lk**-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.

4 Rengöra styrplatta och tangentbord

Fett och smuts på styrplattan (bara vissa modeller) kan göra att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att tvätta händerna ofta när du använder datorn och rengöra styrplattan med en fuktig duk.

△ **WARNING:** Rengör aldrig tangentbordet med en vanlig dammsugare. Du kan få en elstöt och de interna komponenterna kan skadas. Avfall från dammsugaren kan också hamna på tangentbordet.

Rengör tangentbordet regelbundet. På så vis förhindrar du att tangenter fastnar och du tar också bort damm, ludd och partiklar som kan ha fastnat under tangenterna. Det bästa är att använda en behållare med komprimerad luft och blåsa på och runt tangenterna.



Om tangentbordet innehåller en styrpinne, kan du behöva rengöra eller regelbundet ersätta den utbytbara hylsan på styrrinnen. (Extra hylsor medföljer vissa modeller.)

Index

- B**
bildskärm
 snabbtangenter för
 bildskärmens ljusstyrka 6
 växla bild 5
bildskärm, växla 5
- F**
fn-tangent 3
funktionstangenter 3
- H**
HDMI 5
- K**
knappar
 styrplatta 1
 styrplatta på/av 1
kompositvideo 5
- L**
lampor
 num lock 7
 styrplatta 1
- M**
mus, extern
 ansluta 2
 göra inställningar 2
- N**
numeriskt tangentbord, externt
 använda 7
 num lock 8
numeriskt tangentbord, inbäddat
 identifiera 7
num lock, externt numeriskt
 tangentbord 8
Num lock-lampa, identifiera 7
- Q**
QuickLock, snabbtangent 5
- R**
rullningsområden, styrplatta 1
- S**
snabbtangenten
 Systeminformation 4
snabbtangenter
 använda 4
 beskrivning 3
 initiera QuickLock 5
 kontroller för CD eller DVD 6
 minska bildskärmens
 ljusstyrka 6
 starta viloläge 5
 visa systeminformation 4
 växla bildskärm 5
 öka bildskärmens ljusstyrka 6
 öppna en webbläsare 5
 öppna fönstret
 Utskriftsalternativ 4
 öppna Hjälp och support 4
snabbtangenter för bildskärmens
 ljusstyrka 6
snabbtangenter för
 mediekontroller 6
snabbtangent för fönstret
 Utskriftsalternativ 4
snabbtangent för Hjälp och
 support 4
snabbtangent för webbläsare 5
styrplatta
 göra inställningar 2
 identifiera 1
 rullningsområden 1
styrplattans knappar, identifiera 1
styrplattans lampa, identifiera 1
- T**
tangentbord 3, 9
tangentbordets snabbtangenter,
 identifiera 3
- U**
underhåll
 styrplatta 9
 tangentbord 9
- V**
videoöverföringstyper 5
viloläge, snabbtangent 5

