

Kazalne naprave in tipkovnica

Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je zaščitena blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: julij 2008

Št. dokumenta: 482357-BA1

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Kazalo

1 Uporaba kazalnih naprav

Nastavitev možnosti kazalne naprave	1
Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)	1
Priključitev zunanje miške	2

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic	3
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)	4
Odpiranje centra za pomoč in podporo (fn+f1)	4
Odpiranje okna Možnosti tiskanja (fn+f2)	4
Odpiranje spletnega pregledovalnika (fn+f3)	5
Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)	5
Preklop v spanje (fn+f5)	5
Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6)	5
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7)	6
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8)	6
Izklop zvoka zvočnika (fn+f9)	6
Zmanjšanje zvoka zvočnika (fn+f11)	6
Povečanje zvoka zvočnika (fn+f12)	6

3 HP-jeva nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon

Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch	7
Dostop do nadzorne plošče gumbov za hitri zagon Quick Launch	8
Prikaz menija Q	8

4 Uporaba tipkovnice

Uporaba vgrajene številске tipkovnice	10
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice	10
Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici	10
Uporaba dodatne zunanje številске tipkovnice	10

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Stvarno kazalo	12
----------------------	----

1 Uporaba kazalnih naprav



Komponenta	Opis
(1) Sledilna ploščica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(2) Levi gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(3) Drsno področje sledilne ploščice	Drso gor ali dol.
(4) Desni gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.

* V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve sledilne ploščice, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.

Nastavitev možnosti kazalne naprave


Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.

Da odprete lastnosti miške, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.

Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)

Kazalec miške premikate tako, da s prstom drsite po površini sledilne ploščice v želeno smer. Gumbe na sledilni ploščici uporabljate tako kot tipke na zunanji miški. Če se želite pomikati gor ali dol po zaslonu

in pri tem uporabljati navpično območje za pomikanje na sledilni ploščici, s prstom drsite po območju za pomikanje gor ali dol.

 **OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

Priključitev zunanje miške


Zunanjo miško USB lahko na računalnik priključite prek vrat USB na računalniku.

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone na tipkah **f1** do **f9** in **f11** ter **f12** predstavljajo funkcije bližnjic. Delovanje bližnjic in postopki, povezani z njimi, so opisani v naslednjih razdelkih.

 **OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.



Namen	Bližnjica
Prikaz informacij o sistemu.	fn+esc
Odpiranje Pomoči in podpore.	fn+f1
Odpiranje okna Print Options (Možnosti tiskanja).	fn+f2
Odpiranje spletnega pregledovalnika.	fn+f3
Preklop slike zaslona.	fn+f4
Sprožitev spanja.	fn+f5
Zagon funkcije QuickLock.	fn+f6
Zmanjšanje svetlosti zaslona.	fn+f7
Povečanje svetlosti zaslona.	fn+f8
Izključi zvok računalnika.	fn+f9

Namen	Bližnjica
Zmanjšaj zvok računalnika.	fn+f11
Povečaj zvok računalnika.	fn+f12

Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika storite naslednje:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice.
– ali –
- Pritisnite in zadržite tipko **fn** in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki hkrati izpustite.

Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice systemskega BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete tipko za bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica systemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum systemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice systemskega ROM-a.

Odpiranje centra za pomoč in podporo (fn+f1)

Za odpiranje centra za pomoč in podporo pritisnite **fn+f1**.

Poleg podatkov o vašem operacijskem sistemu Windows vam center za pomoč in podporo ponuja naslednje podatke in orodja:

- podatke o vašem računalniku, kot so številka modela in serijska številka, nameščena programska oprema, deli strojne opreme in specifikacije;
- odgovore na vprašanja o uporabi računalnika;
- praktična navodila za uspešno uporabo vašega računalnika in funkcij Windows;
- posodobitve za operacijski sistem Windows, gonilnike in programsko opremo, ki je na računalniku;
- orodja za preverjanje funkcionalnosti računalnika;
- avtomatizirano in interaktivno odpravljanje napak, rešitve za popravilo in postopke za sistemsko obnovo;
- povezave do strokovnjakov za podporo

Odpiranje okna Možnosti tiskanja (fn+f2)

Pritisnite **fn+f2**, da odprete okno Print Options (Možnosti tiskanja) aktivnega programa Windows.

Odpiranje spletnega pregledovalnika (fn+f3)

Pritisnite **fn+f3**, da odprete spletni pregledovalnik.

Dokler ne namestite povezave na internet ali omrežnih storitev, bližnjica **fn+f3** odpre Windows Internet Connection Wizard (Čarovnik za internetno povezavo Windows).

Ko ste namestili povezavo na internet ali omrežne storitve in domačo stran vašega spletnega pregledovalnika, pritisnite **fn+f3** za hiter dostop do svoje domače strani in interneta.

Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)

S pritiskom na **fn+f4** preklapljate zaslonsko sliko med napravami, ki so povezane v vaš sistem. Če je na računalnik priključen monitor in pritisnete **fn+f4**, se izmenjujeta slika z zaslona računalnika in slika z monitorja, tako da je na obeh napravah ista slika.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standardni VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo):

- LCD (zaslon računalnika)
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev)

Preklop v spanje (fn+f5)

△ POZOR: Pred preklopom v spanje shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov.

Za preklop v spanje pritisnite **fn+f5**.

Ko računalnik preklopi v varčevalni način, se vaši podatki shranijo v pomnilnik sistema, zaslon se počisti in začne se varčevanje z energijo. Ko je računalnik v varčevalnem načinu, lučka za vklop utripa.

Preden preklopite v stanje spanja, mora biti računalnik vključen.

📝 OPOMBA: Če se med stanjem spanja akumulator računalnika skoraj izprazni, se računalnik samodejno preklopi v stanje mirovanja in informacije, shranjene v spominu, se shranijo na trdi disk. Tovarniško je računalnik nastavljen tako, da se ob nizkem stanju akumulatorja preklopi v stanje mirovanja, vendar lahko to nastavitvev spremenite pod Možnosti porabe na nadzorni plošči za Windows.

Za izhod iz stanja spanja kratko pritisnite gumb za vklop ali katero koli tipko na tipkovnici.


Funkcijo bližnjice **fn+f5** lahko spremenite. Tako lahko, na primer, bližnjico **fn+f5** nastavite za preklop v mirovanje namesto spanje.

📝 OPOMBA: V vseh oknih operacijskega sistema Windows vse, kar se imenuje *sleep button* (gumb za prehod v spanje), velja za bližnjico **fn+f5**.

Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6)

Pritisnite **fn+f6**, da zaženete varnostno funkcijo QuickLock.

QuickLock varuje vaše podatke, tako da se prikaže prijavno okno Log On operacijskega sistema. Ko je prikazano okno Log On, je onemogočen dostop do računalnika, dokler ni vneseno geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows.

 **OPOMBA:** Preden lahko začnete uporabljati QuickLock, morate določiti geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows. Za navodila se obrnite na center za pomoč in podporo.

Za uporabo funkcije QuickLock pritisnite **fn+f6**, da se prikaže prijavno okno Log On in zaklene računalnik. Nato sledite navodilom na zaslonu za vnos gesla uporabnika ali skrbnika Windows in za dostop do računalnika.

Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7)

Pritisnite **fn+f7**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8**, da povečate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

Izklop zvoka zvočnika (fn+f9)

Za izklop zvoka zvočnika pritisnite **fn+f9**. Za obnovitev zvoka zvočnika znova pritisnite bližnjico.

Zmanjšanje zvoka zvočnika (fn+f11)


Za zmanjšanje zvoka zvočnika pritisnite **fn+f11**. Za postopno zmanjšanje zvoka zvočnika pritisnite tipko za bližnjico in jo držite.

Povečanje zvoka zvočnika (fn+f12)

Za povečanje zvoka zvočnika pritisnite **fn+f12**. Za postopno povečanje zvoka zvočnika pritisnite tipko za bližnjico in jo držite.

3 HP-jeva nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon

Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch

 **OPOMBA:** Nekaterih nastavitvev, navedenih na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon HP Quick Launch, vaš računalnik morda ne podpira.

Nadzorna plošča gumbov za hitri zagon HP Quick Launch upravlja naslednje nastavitve:

- Dodajanje, spreminjanje in odstranjevanje elementov iz menija Q
- Razporejanje oken na namizju OS Windows
- Prikazovanje ikone gumbov za hitri zagon HP Quick Launch
- Prikazovanje obvestil na namizju o gumbih za hitri zagon HP Quick Launch
- Omogočanje ali onemogočanje spremembe samodejnega načina
- Omogočanje ali onemogočanje hitrega preklapljanja
- Omogočanje ali onemogočanje funkcije za zaznavanje spremembe ločljivosti zaslona

V naslednjih razdelkih so navodila za nastavljanje možnosti na nadzorni plošči. Če želite dodatne informacije o elementih nadzorne plošče, kliknite gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna.


Dostop do nadzorne plošče gumbov za hitri zagon Quick Launch

Nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon HP Quick Launch lahko odprete na katerega koli od naslednjih načinov:

- Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon)**.

– ali –

- Dvokliknite ikono **HP Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch)** v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.

 **OPOMBA:** Ikona je videti kot raketa.

– ali –


- Z desno miškino tipko kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch)** v področju za obvestila in izberite naslednja opravila:
 - Prilagoditev lastnosti gumbov za hitri zagon HP Quick Launch
 - Zagon menija Q

Prikaz menija Q

Meni Q omogoča hitri dostop do nastavitvev za gumb za hitri zagon.


Če želite prikazati meni Q na namizju:

- ▲ Z desno miškino tipko kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch)** v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice in izberite možnost **Launch Q Menu (Zaženi meni Q)**.

 **OPOMBA:** Informacije na zaslonu o katerem koli elementu v meniju Q najdete v pomoči za programsko opremo.

4 Uporaba tipkovnice

Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.

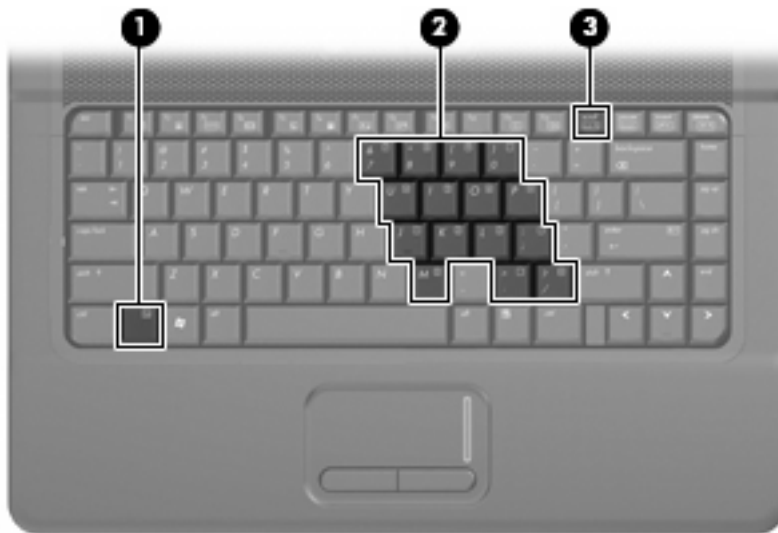


Komponenta	Opis
(1) Tipka <i>fn</i>	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko <i>esc</i> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(2) Vgrajena številsko tipkovnica	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številski tipkovnici.
(3) Tipka <i>num lk</i>	Če jo pritisnete hkrati s tipko <i>fn</i> , omogoči vgrajeno številsko tipkovnico.

Uporaba vgrajene številске tipkovnice

Vseh 15 tipk vgrajene številске tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številska tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk **fn+num lk**. Za preklop tipk v funkcije standardne tipkovnice znova pritisnite **fn+num lk**.

 **OPOMBA:** Vgrajena številska tipkovnica ne bo delovala, če v računalnik priključite zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico.

Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici

S pomočjo tipke **fn** ali kombinacije tipk **fn+shift** lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številski tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami.

- Za spremembo funkcije tipke tipkovnice v funkcijo tipkovnice medtem ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipke tipkovnice pritisnite in zadržite tipko **fn**.
- Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
 - Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite tipko **fn**.
 - Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite **fn+shift**.

Uporaba dodatne zunanje številске tipkovnice

Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način num lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.

⚠ **OPOZORILO!** Tipkovnice ne čistite s sesalnikom, da preprečite možnost električnega šoka ali poškodbe notranjih delov. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosmiče in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za razpihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



Stvarno kazalo

- B**
Bližnjica centra za pomoč in podporo 4
Bližnjica okna Možnosti tiskanja 4
Bližnjica za informacije o sistemu 4
Bližnjica za odpiranje spletnega pregledovalnika 5
Bližnjica za QuickLock 5
Bližnjica za spanje 5
bližnjice
 preklop zaslonske slike 5
Bližnjice
 izklop zvoka zvočnika 6
 odpiranje centra za pomoč in podporo 4
 odpiranje okna Možnosti tiskanja 4
 odpiranje spletnega pregledovalnika 5
 opis 3
 povečanje svetlosti zaslona 6
 povečanje zvoka zvočnika 6
 preklop v spanje 5
 prikaz informacij o sistemu 4
 uporaba 4
 zagon funkcije QuickLock 5
 zmanjšanje svetlosti zaslona 6
 zmanjšanje zvoka zvočnika 6
Bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 3
Bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6
- D**
Dršno območje sledilne ploščice, prepoznavanje 1
- Dršno področje, sledilna ploščica 1
- F**
fn, tipka 9
Funkcijske tipke 3
- G**
gumbi, sledilna ploščica 1
gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1
- H**
HP Quick Launch, nadzorna plošča gumbov za hitri zagon 8
- K**
Kazalne naprave nastavitvev možnosti 1
- M**
Miška, zunanja nastavitvev možnosti 1
priključitev 2
- N**
Num lock, zunanja tipkovnica 10
- S**
Sledilna ploščica prepoznavanje 1
uporaba 1
slika na zaslonu, preklapljanje 5
- T**
Tipka fn 3
tipka num lock 9
Tipkovnica, vgrajena omogočanje in onemogočanje 10
- preklapljanje funkcij tipk 10
prepoznavanje 9
uporaba 10
- V**
vgrajena številna tipkovnica 9
Vrste prenosa video signala 5
- Z**
zaslon
 slika, preklapljanje 5
Zaslon
 bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6
Zunanja številna tipkovnica num lock 10

