

# מודולי זיכרון מדריך למשתמש

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: יולי 2008

מק"ט: 482361-BB1

## הודעה אודות המוצר

מדריך זה למשתמש מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב שלך.



---

# תוכן העניינים

הוספה או החלפה של מודול זיכרון

5 ..... אינדקס



# הוספה או החלפה של מודול זיכרון

המחשב כולל תא אחד למודול זיכרון, הממוקם בתחתית המחשב. ניתן לשדרג את קיבולת הזיכרון של המחשב על-ידי החלפת מודול הזיכרון הקיים בחריץ מודול הזיכרון.

**⚠ אזהרה:** כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות ולגרימת נזק לציוד, נתק את כבל המתח והסר את כל הסוללות לפני התקנת מודול זיכרון.

**⚠ זהירות:** פריקת חשמל סטטי (ESD) עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים. לפני שתתחיל בביצוע הליך כלשהו, גע בחפץ מתכתי מוארק כדי לפרוק מעצמך חשמל סטטי.

להוספה או להחלפה של מודול זיכרון:

**1.** שמור את עבודתך.

**2.** כבה את המחשב וסגור את הצג.

אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), הפעל אותו על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. לאחר מכן כבה את המחשב באמצעות מערכת ההפעלה.

**3.** נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב.


**4.** נתק את כבל המתח משקע ה-AC.

**5.** הפוך את המחשב על-גבי משטח ישר.

**6.** הסר את הסוללה מהמחשב.

**7.** שחרר את הבורג של מכסה תא מודול הזיכרון (1).

8. הרם את מכסה תא מודול הזיכרון (2) והסר אותו מהמחשב.

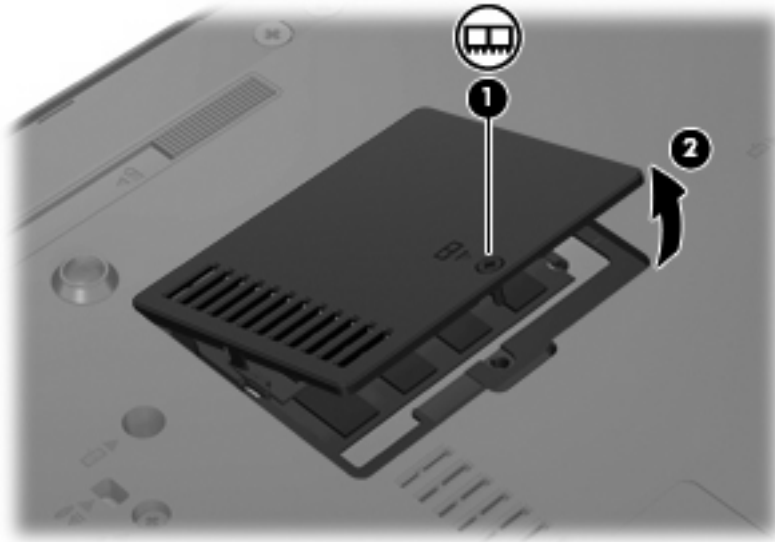


9. הסר את מודול הזיכרון:

- א. משוך כלפי חוץ את התפסים (1) שנמצאים בשני צידיו של מודול הזיכרון. מודול הזיכרון מתרומם כלפי מעלה.

**זהירות:** כדי למנוע נזק למודול הזיכרון, אחוז במודול הזיכרון בקצותיו בלבד. אל תיגע ברכיבים שעל מודול הזיכרון.

- ב. אחוז במודול הזיכרון בקצוות (2) ומשוך אותו בזהירות אל מחוץ לחריץ מודול הזיכרון. כדי להגן על מודול זיכרון לאחר הסרתו, הנח אותו באריזה נגד חשמל סטטי.

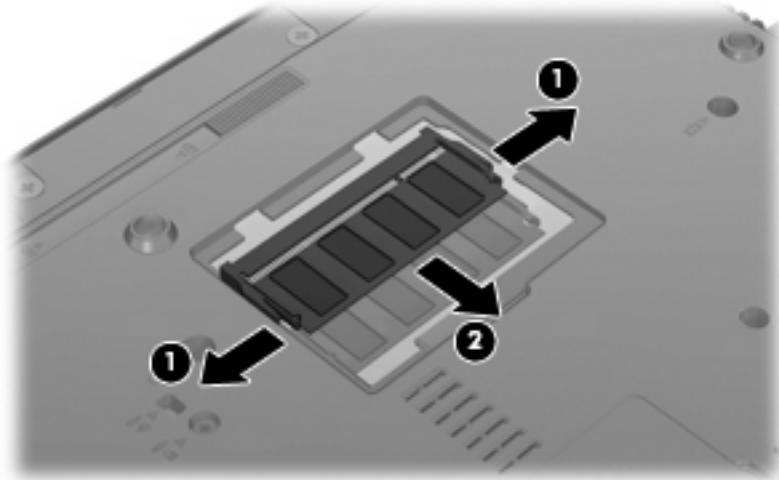

10. הכנס מודול זיכרון:




△ **זהירות:** כדי למנוע נזק למודול הזיכרון, אחוז במודול הזיכרון בקצותיו בלבד. אל תיגע ברכיבים שעל מודול הזיכרון.

- א. יישר את הקצה המחורץ (1) של מודול הזיכרון עם הלשונית בחריץ מודול הזיכרון.
- ב. כשמודול הזיכרון מונח בזווית של 45 מעלות ממשטח תא מודול הזיכרון, דחוף את המודול (2) לתוך חריץ מודול הזיכרון עד שיתייצב.

△ **זהירות:** כדי למנוע נזק למודול הזיכרון, אין לכופף את מודול הזיכרון.


- ג. בעדינות לחץ על מודול הזיכרון (3) כלפי מטה, תוך הפעלת לחץ הן על הצד הימני והן על הצד השמאלי של מודול הזיכרון, עד שהתפסים יינעלו במקומם בנקישה.

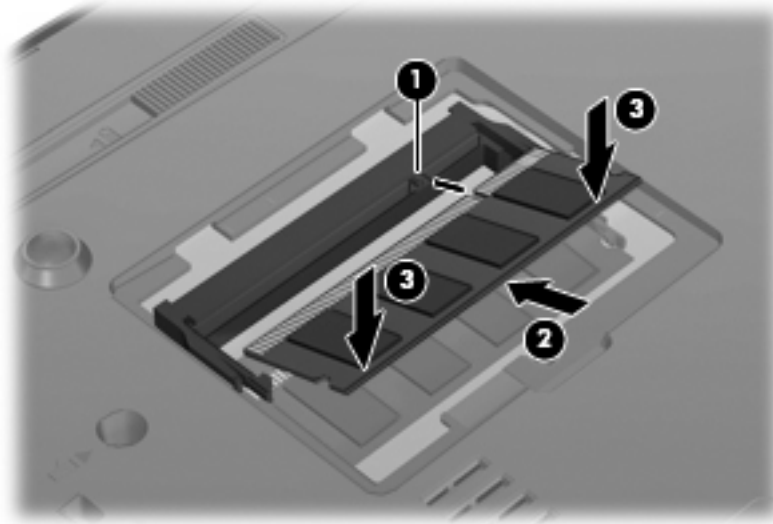

11. יישר את הלשוניות (1) של כיסוי תא מודול הזיכרון עם השקעים במחשב.

12. סגור את המכסה (2).

13. הדק את הבורג של מכסה תא מודול הזיכרון (3).

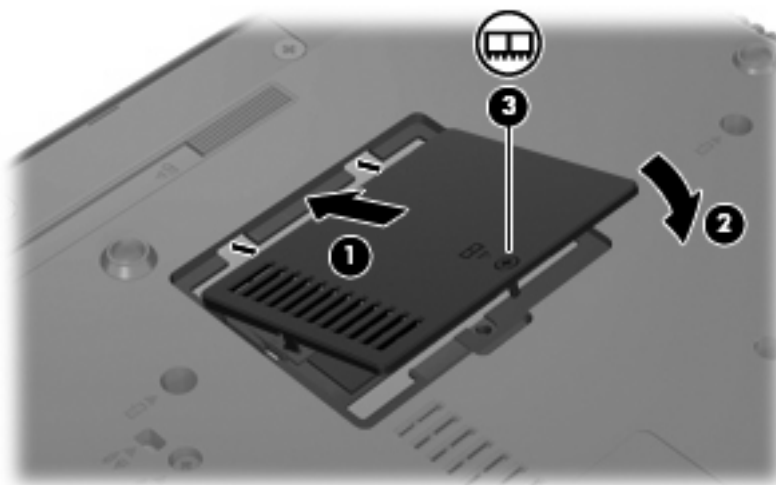

14. החזר את הסוללה למקומה.

15. חבר שוב את מקור המתח החיצוני וההתקנים החיצוניים.

16. הפעל את המחשב.

## ז

זיכרון, החלפת מודולי זיכרון 1

## מ

מודול זיכרון

1 החלפה

2 הכנסה

2 הסרה

מכסה תא מודול הזיכרון

3 החזרה למקום

2 הסרה

