

# Pekdon och tangentbord

## Användarhandbok

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är USA-registrerade  
varumärken som tillhör Microsoft  
Corporation.

Informationen häri kan ändras utan  
föregående meddelande. De enda  
garantierna för produkter och tjänster från  
HP presenteras i de uttryckligen begränsade  
garantier som medföljer sådana produkter  
och tjänster. Ingen information i detta  
dokument ska tolkas som utgörande  
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för  
tekniska fel, redigeringsfel eller för material  
som har utelämnats i detta dokument.

Första utgåvan: Juni 2008

Dokumentartikelnummer: 463784-101

## Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.



---

# Innehåll

## 1 Använda pekdonen

Använda styrplattan .....	1
Göra inställningar för pekdon .....	2
Ansluta en extern mus .....	2

## 2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter .....	3
Visa systeminformation (fn+esc) .....	4
Initiera sömnläge (fn+f3) .....	4
Växla bildskärm (fn+f4) .....	5
Visa batteriladdningsinformation (fn+f8) .....	5
Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f9) .....	5
Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f10) .....	5

## 3 Använda HP Quick Launch Buttons (endast vissa modeller)

Öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons .....	8
Visa Q Menu .....	9

## 4 Använda HP QuickLook 2 (endast vissa modeller)

Konfigurera QuickLook 2 .....	11
Manuell insamling av information .....	12
Använda QuickLook 2 .....	13
Mer information .....	14

## 5 Använda tangentbord


Använda det inbäddade numeriska tangentbordet .....	16
Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet .....	16
Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet .....	16
Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval) .....	16

## 6 Rengöra styrplatta och tangentbord

Index .....	18
-------------	----



# 1 Använda pekdonen

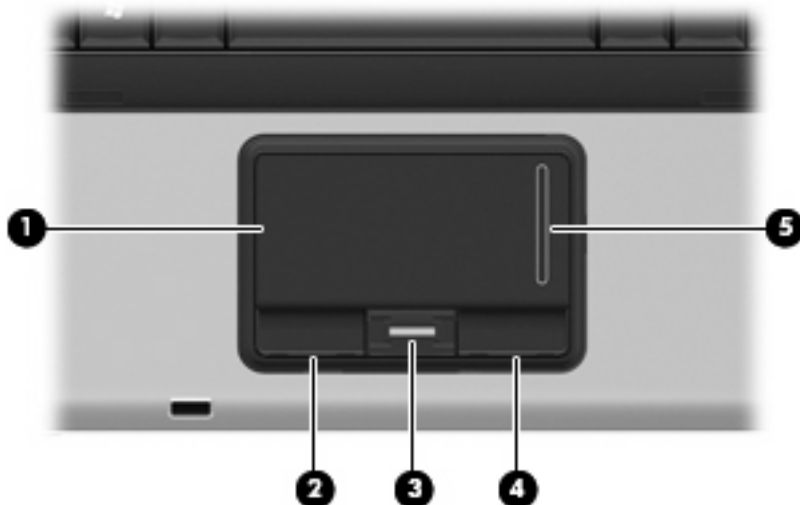

Komponent	Beskrivning
(1) Styrplatta*	Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(2) Vänster knapp på styrplattan*	Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(3) Fingeravtrycksläsare	Tillåter inloggning i Windows via fingeravtryck istället för lösenord.
(4) Höger knapp på styrplattan*	Fungerar som högerknappen på en extern mus.
(5) Styrplattans rullningsområde	För rullning uppåt och nedåt.

\*I den här tabellen beskrivs standardinställningarna. Om du vill visa eller ändra inställningarna för styrplattan väljer du **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus**.

## Använda styrplattan

Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Styrplattans knappar används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret uppåt och nedåt i styrplattans vertikala rullningsområde.

**OBS!** Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara drar fingret från styrplattan till rullningsområdet.

## Göra inställningar för pekdon

Använd Egenskaper för mus på Kontrollpanelen i Windows® om du vill anpassa inställningar för pekdon, till exempel knappkonfigurationer, klickhastighet och pekaralternativ.

Om du vill öppna Egenskaper för mus väljer du **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus**.

## Ansluta en extern mus

En extern USB-mus kan anslutas till datorn via någon av datorns USB-portar.




## 2 Använda tangentbordet

### Använda snabbtangenter

Snabbtangenter är kombinationer av **fn**-tangenter (1) och antingen **esc**-tangenter (2) eller en av funktionstangenterna (3).

Ikonerna på tangenterna **f3**, **f4** och **f8** t o m **f10** representerar snabbtangenterfunktionerna. Snabbtangenterfunktioner och procedurer beskrivs i nedanstående avsnitt.

 **OBS!** Din dator kan se annorlunda ut än den som visas på bilden i det här avsnittet.



Funktion	Snabbtangent
Visa systeminformation.	fn+esc
Initiera Vila.	fn+f3
Växla bildskärm.	fn+f4
Visa batteriinformation.	fn+f8
Minska bildskärmens ljusstyrka.	fn+f9
Öka bildskärmens ljusstyrka.	fn+f10

Om du vill använda ett snabbtangentskommando på datorns tangentbord gör du något av följande:

- Tryck snabbt på **fn**-tangentsen och sedan snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot.  
– eller –
- Tryck och håll ned **fn**-tangentsen, tryck snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot och släpp sedan upp båda tangentserna samtidigt.

## Visa systeminformation (fn+esc)

Tryck på **fn+esc** om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och BIOS-systemets versionsnummer.

När du trycker på **fn+esc** i Windows-fönstren visas versionen på systemets BIOS (Basic Input-Output System) som BIOS-datum. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-ROM.

## Initiera sömnläge (fn+f3)

---

△ **VIKTIGT:** Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar sömnläge.

---

Tryck på **fn+f3** när du vill initiera sömnläge.

När sömnläget initieras sparas all information i systemminnet, skärmen töms och energi sparas. Strömlamporna blinkar när datorn är försatt i sömnläge.

Datorn måste vara på innan du kan starta sömnläget.

---

📝 **OBS!** Om batterinivån blir kritisk medan datorn är i sömnläge kommer viloläget att initieras, och informationen som lagrats i minnet sparas nu på hårddisken. Den åtgärd som vidtas vid kritisk batterinivå är fabriksinställd till viloläge, men du kan ändra denna inställning i [Energialternativ](#) på Kontrollpanelen.

---

Avsluta sömnläge, genom att snabbt trycka på strömknappen eller trycka på valfri tangent på tangentbordet.

Du kan ändra funktionen hos snabbtangentsen **fn+f3**. Snabbtangentsen **fn+f3** kan exempelvis ställas in så att den initierar viloläge i stället för sömnläge.

---

📝 **OBS!** I alla Windows-operativsystem gäller hänvisningar till *sömnknapp* snabbtangentsen **fn+f3**.

---

## Växla bildskärm (fn+f4)


Med snabbtangente **fn+f4** växlar du bilden mellan de bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om t ex en extra bildskärm är ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker på snabbtangente **fn+f4**.

De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video. Med snabbtangente **fn+f4** kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn.

Nedan visas de videoöverföringstyper (med exempel på enheter som använder dem) som stöds av snabbtangente **fn+f4**:

- LCD (datorns bildskärm)
- Extern VGA (de flesta externa bildskärmar)
- S-video (TV-apparater, videokameror, DVD-spelare, videobandspelare och videoredigeringskort med ingångsjack för S-video)
- Kompositvideo (TV-apparater, videokameror, DVD-spelare, videobandspelare och videoredigeringskort med kompositvideoingång)

---

 **OBS!** Enheter för sammansatt video kan anslutas till systemet med en extra dockningsenhet.

## Visa batteriladdningsinformation (fn+f8)

Tryck på **fn+f8** om du vill visa information om laddningsnivån för alla batterier som sitter i datorn. Vilket batteri som laddas visas och hur mycket energi som finns kvar i varje batteri.

## Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f9)

Tryck på **fn+f9** om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangente om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis.


## Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f10)

Tryck på **fn+f10** om du vill öka bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangente om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis.


## 3 Använda HP Quick Launch Buttons (endast vissa modeller)

Med HP Quick Launch Buttons kan du snabbt öppna program, filer eller webbplatser som du använder ofta. Du kan använda fabriksinställningarna, som beskrivs i tabellen nedan. Du kan även omprogrammera knapparna med Q Menu i kontrollpanelen för Quick Launch Buttons.

I HP Quick Launch Buttons finns infoknappen (1) och presentationsknappen (2).

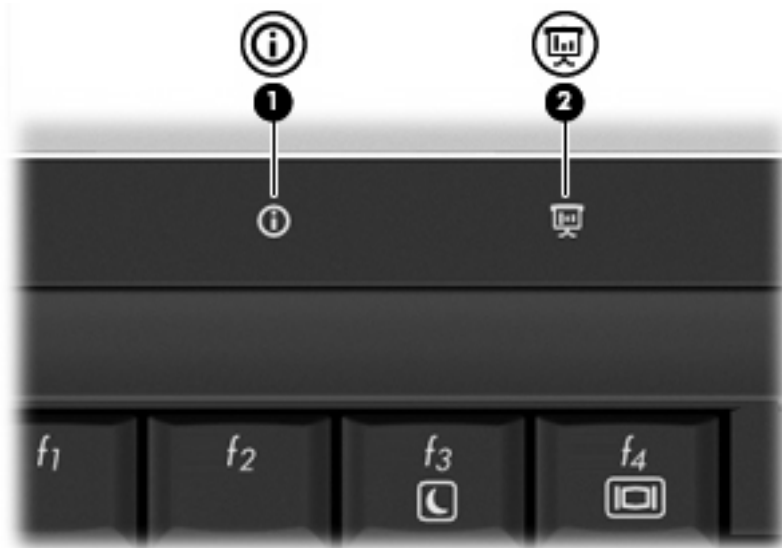

I tabellen nedan beskrivs fabriksinställningarna för Quick Launch Buttons:

 **OBS!** Knappfunktionerna varierar beroende på vilka program som är installerade i datorn.

Komponent	Beskrivning
(1) Infoknapp	Öppnar Info Center där du hittar genvägar för bland annat: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>HP 3D DriveGuard</b> – Kontrollerar programinställningar som skyddar hårddisken genom att parkera den om du tappar eller flyttar datorn.</li><li>• <b>HP Software Setup</b> – Installerar förinstallerade program för att göra dem tillgängliga för användaren.</li><li>• <b>HP Wireless Assistant</b> – Sätter på och stänger av trådlösa enheter.</li></ul>

Komponent	Beskrivning
	<p><b>OBS!</b> Om en trådlös enhet inaktiveras av Setup-hjälpprogrammet, måste den först återaktiveras i Setup-hjälpprogrammet innan du kan sätta på eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Systeminformation</b> – Beskriver minnet, processorhastigheten, BIOS (Basic Input-Output System) och annan väsentlig information om din dator.</li> </ul> <p><b>OBS!</b> Klicka på knappen <b>Avancerat</b> om du vill ha mer information om din dator.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Användarhandböcker</b> – Ger detaljerad information om datorn, bland annat om dess komponenter, strömförsörjning, drivrutiner, multimedia, säkerhet och trådlösa funktioner.</li> </ul> <p><b>OBS!</b> När du har ställt in QuickLook 2, kan du öppna funktionen genom att trycka på infoknappen när datorn är avstängd eller i viloläge.</p>
(2) Presentationsknapp	<p>Öppnar fönstret Presentationsalternativ där du kan starta en presentation eller öppna en fil, ett program eller en webbplats. Du kan ändra visningsinställningar för att få optimal visningsprestanda.</p>

# Öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons

Med Q Menu i kontrollpanelen för Quick Launch Buttons kan du göra egna inställningar för infoknappen och presentationsknappen. Båda knapparna kan användas för att starta program som du använder ofta.

Du kan öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons på något av följande sätt:

- Välj **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Quick Launch Buttons**.  
– eller –
- Dubbelklicka på ikonen **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet längst ner till höger i Aktivitetsfältet.



**OBS!** Ikonerna ser ut som små raketer.

---

– eller –

- Högerklicka på ikonen **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet och välj en av följande uppgifter:
  - Ändra egenskaper för HP Quick Launch Buttons
  - Öppna Q Menu
  - Aktivera presentationsknappen

## Visa Q Menu

Med Q Menu får du snabb åtkomst till inställningarna för Quick Launch Button.

Så här visar du Q Menu på datorn:

- ▲ Högerklicka på ikonen **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet, till höger på Aktivitetsfältet, och välj sedan **Starta Q Menu**:

---

 **OBS!** Mer information om Q Menu finns i hjälpen för programvaran.

---

---

## 4 Använda HP QuickLook 2 (endast vissa modeller)

Med HP QuickLook 2 kan du se e-post, kalendern, kontakter och uppgifter från Microsoft® Outlook utan att behöva starta operativsystemet. När du ställt in QuickLook 2 kan du genom att trycka på infoknappen få snabb åtkomst till viktig information när datorn är avstängd eller i viloläge.



# Konfigurera QuickLook 2

Så här konfigurerar du QuickLook 2:

1. Öppna Microsoft Outlook. Två ikoner för QuickLook 2 visas på verktygsraden i Outlook:



Via ikonen för QuickLook 2 Preferences gör du inställningar för automatisk datainsamling.



Via ikonen för QuickLook Capture startar du manuellt datainsamlingen som komplement till den automatiska hämtningen.

---

**OBS!** För de flesta uppgifter använder du ikonen för QuickLook 2 Preferences.

---

2. Klicka på ikonen **QuickLook 2 Preferences** (Inställningar för QuickLook) på verktygsraden i Outlook. Dialogrutan QuickLook 2 Preferences öppnas.
3. Välj följande inställningar:
  - När du vill att information ska hämtas från Outlook till QuickLook 2 och sparas på hårddisken.
  - Vilken typ av data som du vill ska visas för kalendern, kontakter, e-post och uppgifter
4. Gör säkerhetsinställningar vid behov och ange en PIN-kod.

## Manuell insamling av information

Även om du ställt in QuickLook 2 så att information samlas in med förinställda tidsintervall, kan du välja att samla in data manuellt och spara Outlook-informationen när du loggar in på ditt Outlook-konto.

## Använda QuickLook 2

Funktionen för infoknappen varierar beroende på om du ställt in QuickLook 2 eller inte. *Innan* du ställer in QuickLook 2, trycker du på infoknappen för att öppna Info Center, oberoende av om datorn är påslagen eller försatt i sömn- eller viloläge. *När* du ställt in QuickLook 2, trycker du på infoknappen för att öppna antingen Info Center eller QuickLock, oberoende av vilket läge som datorn är försatt i.


Energiläge	Infoknappens funktion
Av	Öppnar QuickLook.
Viloläge	Öppnar QuickLook.
På	Öppnar Info Center.
Sömläge	Öppnar Info Center.

## Mer information

Mer information om inställningar och om hur du använder QuickLook 2 finns i online-hjälpen till QuickLook 2.

## 5 Använda tangentbord

Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett externt numeriskt tangentbord eller ett externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord (tillbehör).

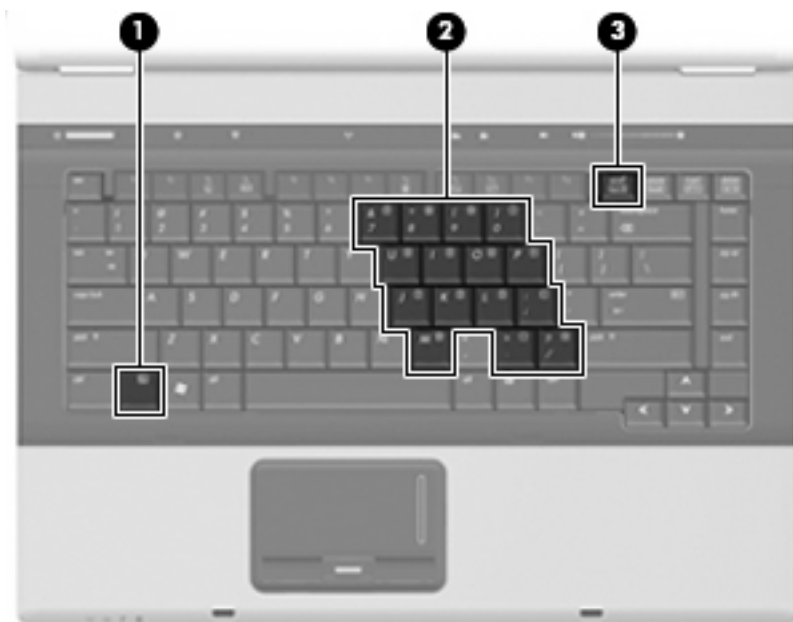


Komponent	Beskrivning
(1) <b>fn</b> -tangent	Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en funktionstangent eller <b>esc</b> -tangenten.
(2) Inbäddat numeriskt tangentbord	Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord.
(3) <b>num lk</b> -tangent	Aktiverar det inbäddade numeriska tangentbordet när du trycker på den i kombination med <b>fn</b> -tangenten.

## Använda det inbäddade numeriska tangentbordet

De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det de funktioner som anges av ikonen i det övre högra hörnet av tangenten.

## Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet

Om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet trycker du på **fn+num lk**. Om du trycker på **fn+num lk** igen återställer du tangenternas normala tangentbordsfunktioner.

 **OBS!** Det inbäddade numeriska tangentbordet fungerar inte när ett externt tangentbord eller ett numeriskt tangentbord är anslutet till datorn.

## Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet

Du kan tillfälligt växla funktionen hos funktionstangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet mellan deras vanliga och deras inbäddade funktion genom att trycka på **fn**-tangenten eller kombinationen **fn+shift**.

- Om du vill använda en funktion på det numeriska tangentbordet när det är avstängt, trycker du på **fn**-tangenten och håller den nedtryckt samtidigt som du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet.
- Så här använder du tillfälligt tangenterna på det numeriska tangentbordet som standardtangenter när det numeriska tangentbordet är aktiverat:
  - Håll ned **fn**-tangenten om du vill skriva med gemener.
  - Håll ned **fn+shift** om du vill skriva med versaler.

## Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)

Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock är aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.) Exempel:

- När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som sifvertangenter.
- När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de sifvertangenterna på det numeriska tangentbordet som piltangenter, pg up eller pg dn.

När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks num lock-lampan på datorn.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock-läget på ett externt tangentbord när du arbetar:

- ▲ Tryck på **num lk**-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.

---

## 6 Rengöra styrplatta och tangentbord

Fett och smuts på styrplattan kan göra att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att tvätta händerna ofta när du använder datorn och rengöra styrplattan med en fuktig duk.

△ **WARNING:** Rengör aldrig tangentbordet med en vanlig dammsugare. Du kan få en elstöt och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på tangentbordsytan.

Rengör tangentbordet regelbundet. På så vis förhindrar du att tangenter fastnar och du tar också bort damm, ludd och partiklar som kan ha fastnat under tangenterna. Det bästa är att använda en behållare med komprimerad luft och blåsa på och runt tangenterna.



---

# Index

- B**  
batteriladdningsinformation 5  
bildskärm  
    snabbtangenter för  
        bildskärmens ljusstyrka 5  
    växla bild 5  
bildskärm, växla 5
- F**  
fingeravtrycksläsare, identifiera 1  
fn-tangent 3  
funktionstangenter 3
- H**  
HP QuickLook 2 10
- I**  
infoknapp 6
- K**  
knappar  
    info 6  
    presentation 7  
    Quick Launch 6  
    styrplatta 1  
kompositvideo 5  
Kontrollpanel för Quick Launch  
Buttons 8
- M**  
mus, extern  
    ansluta 2  
    göra inställningar 2
- N**  
numeriskt tangentbord, externt  
    använda 16  
    num lock 16  
numeriskt tangentbord, inbäddat  
    aktivera och inaktivera 16  
    använda 16  
    identifiera 15  
    växla tangentfunktioner 16  
num lock, externt numeriskt  
tangentbord 16
- P**  
pekdonsheter  
    göra inställningar 2  
presentationsknapp 7
- Q**  
Quick Launch Buttons 6
- R**  
rullningszon, styrplatta 1
- S**  
snabbtangenten  
    Systeminformation 4  
snabbtangenter  
    batteriladdningsinformation 5  
    initiera sömnläge 4  
    minska bildskärmens  
        ljusstyrka 5  
    visa systeminformation 4  
    växla bildskärm 5  
    öka bildskärmens ljusstyrka 5  
Snabbtangenter  
    Använda 4  
    beskrivning 3  
snabbtangenter för bildskärmens  
    ljusstyrka 5  
styrplatta  
    använda 1  
    identifiera 1  
styrplattans knappar, identifiera 1  
styrplattans rullningszon,  
    identifiera 1  
S-video 5
- sömnläge, snabbtangent 4
- T**  
tangentbordets snabbtangenter,  
    identifiera 3
- V**  
videoöverföringstyper 5



