

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Eylül 2008

Belge Parça Numarası: 469436-141

Ürün bildiri

Bu kullanıcı kılavuzunda çoęu modelde ortak olan özellikler açıklanmıştır. Bazı özellikler bilgisayarınızda bulunmayabilir.

İçindekiler

1 USB aygıtı kullanma

USB aygıtını bağlama	2
Bir USB aygıtını durdurma ve çıkarma	2
USB eski donanım desteğini kullanma	3

2 1394 aygıtını kullanma

1394 aygıtını bağlama	5
1394 aygıtını durdurma ve çıkarma	5

3 Yerleştirme Konektörünü Kullanma

Dizin	7
-------------	---

1 USB aygıtı kullanma

Evrensel Seri Veri Yolu (USB), USB klavyesi, fare, sürücü, yazıcı, tarayıcı veya hub gibi isteğe bağlı bir ürünü bağlamak için kullanılan donanım arabirimidir. Aygıtlar, bilgisayara veya isteğe bağlı bir yerleştirme aygıtına bağlanabilir.

Bazı USB aygıtları için, genelde aygıtla birlikte gelen ek destek yazılımları gerekebilir. Aygıtta özgü yazılımlar hakkında daha fazla bilgi için yazılım üreticisinin yönergelerine bakın. Bu yönergeler yazılımla birlikte, diskte veya üreticinin Web sitesinde bulunabilir.

Modeline bağlı olarak, bilgisayarda USB 1.0, USB 1.1 ve USB 2.0 aygıtları destekleyen en çok 4 USB bağlantı noktası bulunabilir. İsteğe bağlı bir yerleştirme aygıtı veya USB hub'ı, bilgisayarla kullanılacak ek USB bağlantı noktaları sağlar.

USB aygıtını bağlama

△ **DİKKAT:** USB konektörünün hasar görmesini önlemek için, USB aygıtını bağlarken çok az güç uygulayın.

▲ Bir USB aygıtını bilgisayara bağlamak için, aygıtın USB kablosunu USB bağlantı noktasına takın.



Aygıt algılandığında bir ses duyacaksınız.

📄 **NOT:** USB aygıtını ilk kez bağladığınızda bildirim alanında aygıtın bilgisayar tarafından tanındığını bildiren bir mesaj görüntülenir.

Bir USB aygıtını durdurma ve çıkarma

△ **DİKKAT:** Bilgi kaybını veya sistemin yanıt vermeme durumuna geçmesini önlemek için, USB aygıtını çıkarmadan önce durdurun.

DİKKAT: USB konektörünün hasar görmesini önlemek için, USB aygıtını çıkarırken kablodan çekmeyin.

Bir USB aygıtını durdurmak ve çıkarmak için:

1. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklatın.

📄 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini görüntülemek için bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklatın.

2. Listedeki aygıt adını tıklatın.

📄 **NOT:** USB aygıtı listede değilse, onu çıkarmadan önce aygıtı durdurmanız gerekmez.

3. **Durdur**'u ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

4. Aygıtı çıkarın.

USB eski donanım desteęini kullanma

USB eski donanım desteęi (varsayılan olarak etkindir) ařaęıdaki eylemlere olanak tanır:

- USB klavye, fare ya da bařlatma sırasında veya MS-DOS tabanlı bir program veya yardımcı programda USB baęlantı noktasına baęlı bir hub kullanma
- İsteęe baęlı harici MultiBay veya isteęe baęlı önyükleme yapılabilir bir USB aygıtı kullanma

Geriye dönük USB desteęi fabrika ayarlarında etkindir. Geriye dönük USB desteęini devre dıřı bırakmak ya da etkinleřtirmek için:

1. Bilgisayarı açın veya yeniden bařlatın ve “Press the ESC key for Startup Menu” (Bařlangıç Menüsü için ESC tuřuna basın) mesajı görüntülendięinde **esc** tuřuna basın.
2. Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu)'na girmek için **f10** tuřuna basın.
3. **System Configuration (Sistem Yapılandırması)** yolunu seçmek için iřaret aygıtını veya ok tuřlarını kullanın ve ardından **Device Configurations (Aygıt Yapılandırmaları)**'ni seçin.
4. Eski USB desteęini devre dıřı bırakmak için eski USB desteęinin yanındaki **Disabled** (Devre dıřı)'ni tıklatın.

–veya–

Eski USB desteęini yeniden etkinleřtirmek için eski USB desteęinin yanındaki **Enabled** (Etkin)'i tıklatın.

5. Tercihlerinizi kaydetmek ve Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu)'ndan çıkmak için ekranın sol alt köřesindeki **Save** (Kaydet) simgesini tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Tercihleriniz, bilgisayar yeniden bařlatıldıęında etkinleřir.

2 1394 aygıtını kullanma

IEEE 1394, bilgisayara yüksek hızlı bir çoklu ortamı veya veri depolama aygıtını bağlayan donanım arabirimidir. Tarayıcı, dijital kameralar veya dijital video kameralar için genelde 1394 bağlantısı gerekir.


Bazı 1394 aygıtları için, genelde aygıtla birlikte verilen ek destek yazılımları gerekebilir. Aygıtı özgü yazılımlar hakkında daha fazla bilgi için yazılım üreticisinin yönergelerine bakın. Bu yönergeler yazılımla birlikte, diskte veya üreticinin Web sitesinde bulunabilir.

1394 bağlantı noktası IEEE 1394a aygıtlarını da destekler.

1394 aygıtını bağlama

△ **DİKKAT:** 1394 bağlantı noktası konektörünün hasar görmesini önlemek için, 1394 aygıtını bağlarken çok az güç uygulayın.

▲ 1394 aygıtını bilgisayara bağlamak için aygıtın 1394 kablosunu 1394 bağlantı noktasına takın.

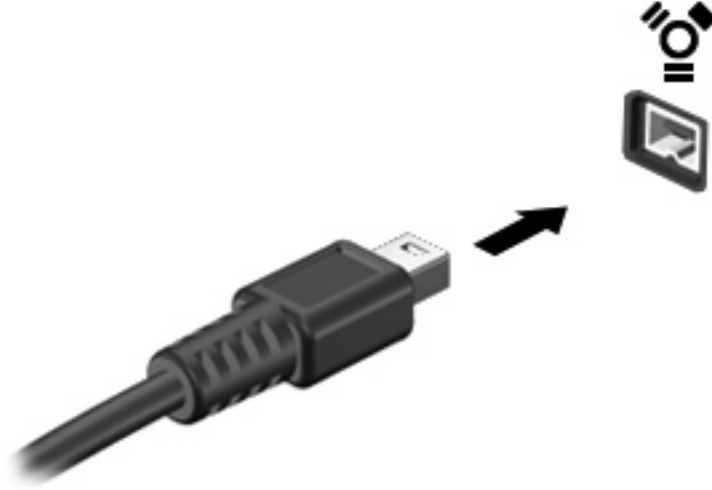

Aygıt algılandığında bir ses duyarsınız.

1394 aygıtını durdurma ve çıkarma

△ **DİKKAT:** Bilgi kaybını veya sistemin yanıt vermeme durumuna geçmesini önlemek için, 1394 aygıtını çıkarmadan önce durdurun.

DİKKAT: 1394 konektörünün hasar görmesini önlemek için, 1394 aygıtını çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

1. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklatın.

📄 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini görüntülemek için bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklatın.

2. Listedeki aygıt adını tıklatın.


📄 **NOT:** Aygıt listelenmemişse, çıkarmadan önce aygıtı durdurmanız gerekmez.

3. **Durdur**'u ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

4. Aygıtı çıkarın.

3 Yerleřtirme Konektörünü Kullanma

Yerleřtirme konektörü, bilgisayarı isteęe baęlı bir yerleřtirme aygıtına baęlar. İsteęe baęlı bir yerleřtirme aygıtı, bilgisayarla kullanılabilir ek baęlantı noktaları ve konektörler saęlar.

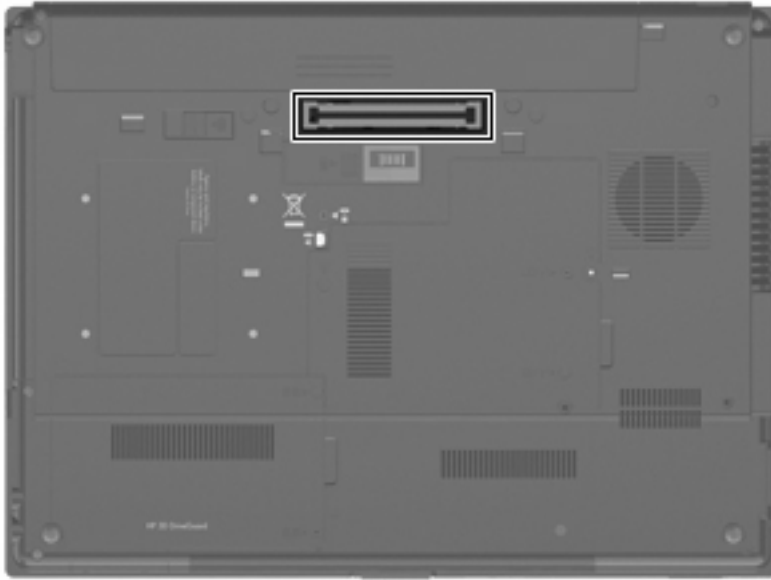

Dizin

Simgeler / Sayısal ögeler

1394 aygıtları
açıklama 4
bağlama 5
durdurma 5
1394 bağlantı noktası 4
1394 kablosu, bağlama 5

B

bağlantı noktaları
1394 4
USB 1

H

hub'lar 1

K

kablolar
1394 5
USB 2

U

USB aygıtları
açıklama 1
bağlama 2
çıkarma 2
durdurma 2
USB bağlantı noktaları,
belirleme 1
USB eski donanım desteği 3
USB hub'ları 1
USB kablosu, bağlama 2

Y

yerleştirme konektörü 6

