

Pegeredskaber og tastatur

Brugervejledning

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er registrerede
varemærker i USA tilhørende Microsoft
Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: April 2009

Dokumentets bestillingsnummer:
516607-081

Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver
funktioner, der er fælles for de fleste
modeller. Nogle funktioner er måske ikke
tilgængelige på din computer.

Indholdsfortegnelse

1 Brug af pegeredskaber

Angivelse af indstillinger for pegeredskaber	1
Brug af TouchPad	2
Tilslutning af en ekstern mus	2

2 Brug af tastaturet

Brug af hotkeys	3
Visning af systemoplysninger (fn+esc)	4
Åbning af Hjælp og support (fn+f1)	4
Åbning af vinduet Udskriftsindstillinger (fn+f2)	4
Åbning af en webbrowser (fn+f3)	5
Skift af skærbillede (fn+f4)	5
Start af slumretilstand (fn+f5)	5
Start af QuickLock (fn+f6)	6
Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f7)	7
Forøgelse af skærmens lysstyrke (fn+f8)	8
Slå højttalerlyden fra (fn+f9)	8
Reducering af højttalerlyden (fn+f11)	8
Skrue op for højttalerlyden (fn+f12)	8

3 Brug af HP QuickLook 2

Konfigurering af QuickLook 2	10
Brug af manuel informationsindsamling	10
Brug af QuickLook 2	11
Yderligere oplysninger	11


4 Brug af numeriske tastaturer

Brug af det integrerede numeriske tastatur	13
Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur	13
Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur	14
Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur	14

5 Rengøring af TouchPad og tastatur

Indeks	16
--------------	----

1 Brug af pegeredskaber

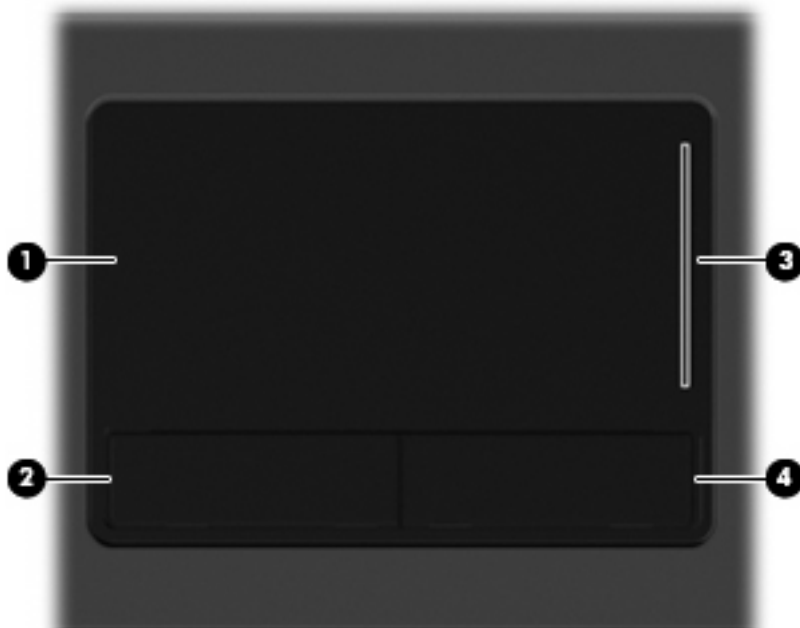

Komponent	Beskrivelse
(1) TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(2) Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3) TouchPad-rullezone	Ruller op og ned.
(4) Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

*I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus** for at få vist eller ændre indstillingerne for pegeredskaber.


Angivelse af indstillinger for pegeredskaber

Anvend Egenskaber for mus i Windows® for at tilpasse indstillingerne for pegeredskaber, f.eks. konfiguration af knapper, klikhastighed og markørindstillinger.

Du kan få adgang til Egenskaber for mus ved at vælge **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus**.

Brug af TouchPad

Du bevæger markøren rundt på skærmen ved at køre fingerspidsen i en given retning hen over TouchPad-overfladen. Brug TouchPad-knapperne på samme måde som knapperne på en ekstern mus. Du kan rulle skærbilledet op og ned ved at køre fingerspidsen op og ned over linierne i den lodrette TouchPad-rullezone.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger din TouchPad til at bevæge markøren, skal du løfte fingeren fra TouchPad'en, inden du kan bruge rullezonen. Hvis du bare lader fingerspidsen glide fra TouchPad til rullezone, vil rullefunktionen ikke blive aktiveret.

Tilslutning af en ekstern mus


Du kan slutte en ekstern USB-mus til computeren ved hjælp af én af USB-portene på computeren. En USB-mus kan også slutes til systemet vha. portene på en valgfri dockingenhed eller et valgfrit udvidelsesprodukt.


2 Brug af tastaturet

Brug af hotkeys

Hotkeys er kombinationer af tasten **fn** (1) og enten tasten **esc** (2) eller én af funktionstasterne (3).

Ikonerne på tasterne **f1** til og med **f9** samt **f11** og **f12** repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit.

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

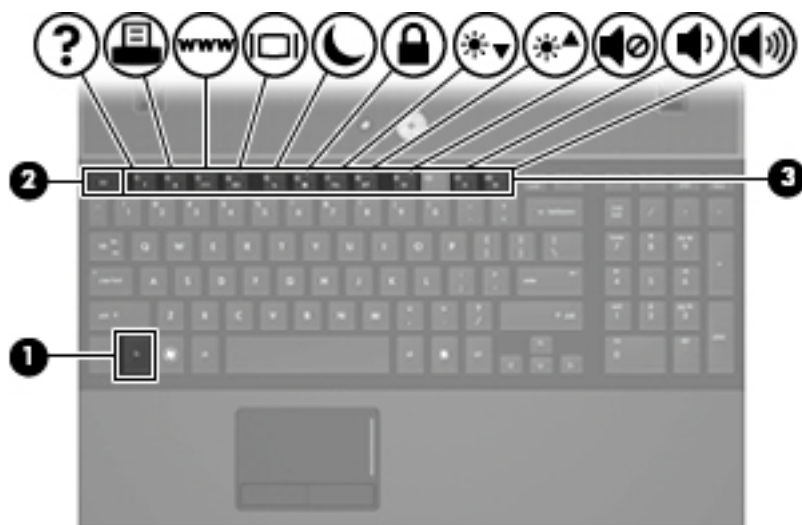

Funktion	Hotkey
Vis systemoplysninger.	fn+esc
Åbn Hjælp og support.	fn+f1
Åbn vinduet Udskriftsindstillinger.	fn+f2
Åbn en webbrowser.	fn+f3
Skift mellem visning af skærbilledet på computerskærmen og en ekstern skærm.	fn+f4
Start slumretilstand.	fn+f5
Start QuickLock.	fn+f6
Reducer skærmens lysstyrke.	fn+f7

Funktion	Hotkey
Forøg skærmens lysstyrke.	fn+f8
Slå højttalerlyden fra.	fn+f9
Skru ned for højttalerlyden.	fn+f11
Skru op for højttalerlyden.	fn+f12

Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder:

- Tryk kortvarigt på **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen.
- eller -
- Hold **fn** nede, tryk kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen, og slip derefter begge taster samtidigt.

Visning af systemoplysninger (fn+esc)

Tryk på **fn+esc** for at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer.

I **fn+esc**-visningen i Windows vises systemets BIOS-version (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermodeller vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes til tider systemets ROM-versionsnummer.

Åbning af Hjælp og support (fn+f1)

Tryk på **fn+f1** for at åbne Hjælp og support.

Foruden oplysninger om Windows-operativsystemet indeholder Hjælp og support følgende information og værktøj:

- Oplysninger om computeren, f.eks. model- og serienummer, installeret software, hardwarekomponenter og specifikationer.
- Svar på spørgsmål vedrørende brug af computeren.
- Selvstudier, som kan hjælpe dig med at lære at bruge computer- og Windows-funktionerne.
- Opdateringer til Windows-operativsystemet, driverne og softwaren, som findes på computeren.
- Kontrol af computerens funktionalitet.
- Automatisk og interaktiv fejlfinding, reparationsløsninger og procedurer til systemgendannelse.
- Links til supportspecialister.

Åbning af vinduet Udskriftsindstillinger (fn+f2)

Tryk på **fn+f2** for at åbne vinduet Udskriftsindstillinger i det aktive Windows-program.

Åbning af en webbrowser (fn+f3)

Tryk på **fn+f3** for at åbne din webbrowser.

Indtil du har opsat internet- eller netværkstjenesterne, åbner genvejstasterne **fn+f3** Windows-guiden Internetforbindelse.

Når du har opsat internet- eller netværkstjenesterne og webbrowserhjemmesiden, kan du trykke på **fn+f3** for at få hurtig adgang til hjemmesiden og internettet.

Skift af skærbillede (fn+f4)

Tryk på **fn+f4** for at skifte mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, vil ethvert tryk på genvejstast-kombinationen **fn+f4** skifte mellem visning af billedet på computerens skærm, visning på den tilsluttede skærm og samtidig visning på både computeren og skærmen.

De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af den eksterne standard VGA-video. Med genvejstasterne **fn+f4** kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren.

Følgende videotransmissionstyper med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af genvejstasterne **fn+f4**:

- LCD (computerskærm)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme)
- HDMI (fjernsyn, videokameraer, dvd-afspillere, videobåndoptagere og video capture-kort med HDMI-porte)

Start af slumretilstand (fn+f5)

△ **FORSIGTIG:** Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter slumretilstand.

Tryk på **fn+f5** for at skifte til slumretilstand.

Når slumretilstand er startet, gemmes dine oplysninger i systemhukommelsen, skærbilledet ryddes, og der spares derved strøm. Når computeren befinder sig i slumretilstand, blinker strømdioderne.

Computeren skal være tændt, før du kan starte slumretilstand.

📝 **BEMÆRK:** Hvis batteriniveauet når et kritisk niveau, mens computeren befinder sig i slumretilstand, går computeren i dvaletilstand, og oplysningerne, der er gemt i hukommelsen, gemmes på harddisken. Standardindstillingen for handling ved kritisk strømniveau er dvaletilstand, men denne indstilling kan ændres under Strømstyring i Windows Kontrolpanel.

Slumretilstand afsluttes ved at tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.


Funktionen for genvejstasterne **fn+f5** kan ændres. Du kan f.eks. indstille genvejstasterne **fn+f5** til at skifte til dvaletilstand i stedet for slumretilstand.

📝 **BEMÆRK:** I alle vinduer i Windows-operativsystemet gælder referencer til *dvaleknappen* for kombinationen af genvejstasterne **fn+f5**.

Start af QuickLock (fn+f6)

Tryk på **fn+f6** for at starte sikkerhedsfunktionen QuickLock.

QuickLock beskytter oplysningerne ved at vise operativsystemets loginvindue. Når loginvinduet vises, kan computeren ikke anvendes, før der indtastes en Windows-brugeradgangskode eller en Windows-administratoradgangskode.

 **BEMÆRK:** Før du kan anvende QuickLock, skal du oprette en Windows-brugeradgangskode eller en Windows-administratoradgangskode. Se [Hjælp og support for instruktioner](#).

Hvis du vil bruge QuickLock, skal du trykke på **fn+f6** for at åbne loginvinduet og låse computeren. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at angive din Windows-brugeradgangskode eller din Windows-administratoradgangskode og få adgang til computeren.

Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f7)

Tryk på **fn+f7** for at reducere skærmens lysstyrke. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist.

Forøgelse af skærmens lysstyrke (fn+f8)

Tryk på **fn+f8** for at forøge skærmens lysstyrke. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist.

Slå højttalerlyden fra (fn+f9)

Tryk på **fn+f9** for at slå højttalerlyden fra. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at slå højttalerlyden trinvist fra.

Reducering af højttalerlyden (fn+f11)

Tryk på **fn+f11** for at reducere skærmens højttalerlyd. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at reducere højttalerlyden trinvist.

Skrue op for højttalerlyden (fn+f12)

Tryk på **fn+f12** for at skrue op for skærmens højttalerlyd. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at skrue op for højttalerlyden trinvist.

3 Brug af HP QuickLook 2

Med HP QuickLook 2 kan du se Microsoft® Outlook-e-mail, -kalender, -kontaktpersoner og -opgaveoplysninger uden at starte operativsystemet. Når QuickLook 2 er blevet konfigureret, kan du ved at trykke på knappen Infocenter/QuickLook hurtigt få adgang til dine vigtige oplysninger, når computeren er slukket eller er i dvaletilstand.

Konfigurering af QuickLook 2

1. Åbn Microsoft® Outlook.

Der vises to ikoner for QuickLook 2 på værktøjslinjen i Outlook:



Med ikonet Indstillinger for QuickLook 2 kan du angive indstillinger for automatisk dataindsamling.



Med ikonet QuickLook Capture kan du manuelt starte QuickLook 2-oplysningsindsamling foruden automatisk hentning.



BEMÆRK: Til de fleste opgaver anvendes ikonet Indstillinger for QuickLook 2.

2. Klik på ikonet **QuickLook 2 Preferences (Indstillinger for QuickLook2)** på værktøjslinjen i Outlook.

Dialogboksen QuickLook 2 Preferences (Indstillinger for QuickLook 2) åbnes.

3. Angiv følgende indstillinger:
 - Når du ønsker, at QuickLook 2 skal indsamle oplysninger fra Outlook og gemme disse på harddisken
 - Hvilke typer data, du ønsker at få vist for din kalender, kontaktpersoner, e-mail og opgaver
4. Vælg eventuelt sikkerhed, og angiv et personligt identifikationsnummer (PIN-kode).


Brug af manuel informationsindsamling

Selvom du har konfigureret QuickLook 2 til at indsamle oplysninger ved forudindstillede intervaller, kan du også til enhver tid manuelt indsamle og gemme Outlook-oplysninger, når du anvender programmet Outlook.

Brug af QuickLook 2

Infocenter/QuickLook-knappens adfærd afhænger af strømtilstanden på computeren, som vist i skemaet nedenfor.


Strømtilstand	Infocenter/QuickLook-knappens adfærd
Slukket	Åbner QuickLook.
Dvaletilstand	Åbner QuickLook.
Tændt	Åbner Infocenter.
Slumretilstand	Ingen funktion.

 **BEMÆRK:** QuickLook 2 er aktiveret fra fabrikkens side. Hvis du deaktiverer QuickLook 2 i systemets BIOS, åbnes Infocenter, hvis du trykker på knappen Infocenter/QuickLook, når der er tændt for computeren. Hvis du trykker på knappen Infocenter/QuickLook, når computeren er slukket, i dvaletilstand eller i slumretilstand, har den ingen virkning.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om opsætning og brug af QuickLook 2 finder du i Hjælp i QuickLook 2-softwaren.

4 Brug af numeriske tastaturer

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

Den computer, der er afbildet i illustrationen og beskrevet i skemaet nedenfor, er forsynet med et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur med numerisk tastatur.

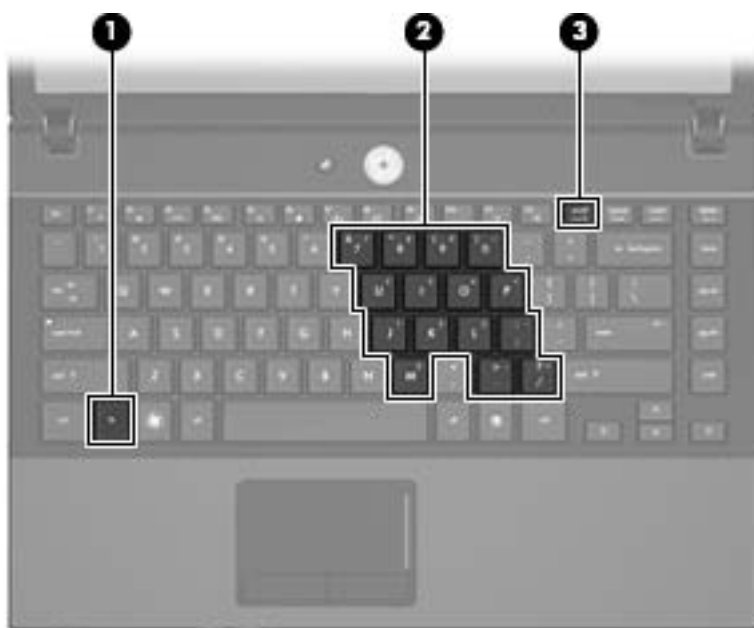

Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>fn</code>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <code>esc</code> .
(2) Integreret, numerisk tastatur	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur, hvis de anvendes i kombination med tasterne <code>fn</code> og <code>num lk</code> .
(3) Tasten <code>Num Lk</code>	Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske funktioner på det integrerede, numeriske tastatur. BEMÆRK: Den numeriske tastaturfunktion, som er aktiv, når der slukkes for computeren, genaktiveres, når der tændes for computeren igen.

Den computer, der er afbildet i illustrationen og beskrevet i skemaet nedenfor, er forsynet med et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur med numerisk tastatur.




Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten Num Lk	Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske funktioner på det integrerede, numeriske tastatur. BEMÆRK: Den numeriske tastaturfunktion, som er aktiv, når der slukkes for computeren, genaktiveres, når der tændes for computeren igen.
(2) Integreret, numerisk tastatur	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.

Brug af det integrerede numeriske tastatur

De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der er vist ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.

Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur

Tryk på [fn+num lk](#) for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Hvis du trykker på [fn+num lk](#) igen, vender tasterne tilbage til deres standardtastaturfunktioner.

 **BEMÆRK:** Det integrerede numeriske tastatur fungerer ikke, når der er sluttet et eksternt tastatur eller numerisk tastatur til computeren eller til en dockingenhed (ekstraudstyr).

Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det integrerede, numeriske tastatur, så du skifter mellem standardtastaturfunktion og numerisk tastaturfunktion ved hjælp af tasten **fn** eller tastkombinationen **fn+skift**.

- Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten **fn** nede, mens du trykker på tastaturtasten.
- Sådan anvendes tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret:
 - Hold tasten **fn** nede for at skrive små bogstaver.
 - Hold **fn+skift** nede for at skrive store bogstaver.

Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur

Taster på de fleste eksterne, numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om num lock er slået til eller fra. (Num lock er slået fra som standard fra fabrikken). F.eks.:

- Når num lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal.
- Når num lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, pg up- eller pg dn-taster.

Når num lock på et eksternt, numerisk tastatur er aktiveret, tændes lysdioden for num lock på computeren. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er deaktiveret, slukkes lysdioden for num lock på computeren.

Benyt nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil aktivere eller deaktivere num lock på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:

- ▲ Tryk på tasten **num lk** på det eksterne, numeriske tastatur og ikke på computeren.

5 Rengøring af TouchPad og tastatur

Snavs og fedt på TouchPad'en kan få markøren til at hoppe rundt på skærmen. Hvis du vil undgå det, skal du rengøre TouchPad'en med en fugtig klud og vaske hænderne jævnligt, når du anvender computeren.

⚠ **ADVARSEL!** Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende til tastaturets overflade.

Rengør tastaturet jævnligt for at undgå, at tasterne sætter sig fast, og for at fjerne støv, fnug og partikler, som kan samle sig under tasterne. En tryklufthsbeholder med forlængerrør kan anvendes til at blæse luft ned omkring og under tasterne og derved løsne støv og fnug.



Indeks

- B**
 - Billede på skærm, skifte 5
- F**
 - fn-tast 3
 - Funktionstaster 3
- G**
 - Genvejstaster
 - forøge skærmens lysstyrke 8
 - reducere højttalerlyden 8
 - reducere skærmens lysstyrke 7
 - skifte skærbillede 5
 - skrue op for højttalerlyden 8
 - slå højttalerlyden fra 8
 - starte QuickLock 6
 - starte slumre 5
 - vise systemoplysninger 4
 - åbne webbrowser 5
 - åbne vinduet
 - Udskriftsindstillinger 4
 - åbning af Hjælp og support 4
- H**
 - HDMI 5
 - Hjælp og support, genvejstast 4
 - Hotkeys
 - beskrivelse 3
 - brug 4
 - HP QuickLook 2 9
- I**
 - Integreret, numerisk tastatur, identificere 13
- K**
 - knapper
 - TouchPad 1
- M**
 - Mus, ekstern
 - angive indstillinger 1
 - tilslutte 2
- N**
 - Numerisk tastatur, eksternt
 - bruge 14
 - num lock 14
 - Numerisk tastatur, integreret
 - brug 13
 - identificere 12
 - Num Lock, eksternt numerisk tastatur 14
- P**
 - Pegeredskaber
 - angive indstillinger 1
 - identificere 1
- Q**
 - QuickLock-genvejstaster 6
- R**
 - Rullezone, TouchPad 1
- S**
 - Skærm
 - billede, skifte 5
 - skærmens lysstyrke, genvejstaster 7
 - Skærmens lysstyrke, genvejstaster 7
 - Slumregenvejstast 5
 - Systemoplysninger, genvejstast 4
- T**
 - Tast, fn 12
 - Tastatur, integreret
 - aktivere og deaktivere 13
 - identificere 13
 - ændre tastfunktioner 14
 - Tastatur-hotkeys, identificere 3
 - Tasten fn, identificere 12
 - Tasten num lk, identificere 12, 13
 - TouchPad
 - brug 2
 - identificere 1
 - TouchPad-knapper, identificere 1
 - TouchPad-rullezone, identificere 1
- V**
 - Videotransmissionstyper 5
 - Vinduet Udskriftsindstillinger, genvejstast 4
- W**
 - Webbrowser, genvejstast 5

