

התקני ההצבעה והמקלדת
מדריך למשתמש

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

רשומים בארה"ב של Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים
של Microsoft Corporation.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים
של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב
לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.
חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: October 2009

מק"ט: 539879-BB1

הודעה אודות המוצר

מדריך זה למשתמש מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב שלך.

תוכן העניינים

1 שימוש בהתקני הצבעה

1	הגדרת העדפות עבור התקני הצבעה
2	שימוש בלוח המגע
2	שימוש במוט ההצבעה
2	חיבור עכבר חיצוני

2 שימוש במקלדת

3	שימוש במקשים חמים
4	הצגת מידע אודות המערכת (fn+esc)
4	כניסה למצב Sleep (שינה) (fn+f3)
4	מעבר בין תמונות המסך (fn+f4)
5	הצגת מידע אודות טעינת סוללות (fn+f8)
5	הפחתת בהירות המסך (fn+f9)
5	הגברת בהירות המסך (fn+f10)
5	הפעלת חיישן תאורת הסביבה (fn+f11)

3 שימוש ב-HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP)

8	גישה ללוח הבקרה של Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה)
9	הצגת Q Menu (תפריט Q)

4 שימוש ב-HP QuickLook 2

11	הגדרת התצורה של QuickLook 2
12	שימוש באיסוף מידע ידני
13	שימוש ב-QuickLook 2
14	לקבלת מידע נוסף

5 שימוש בלוחות מקשים

16	שימוש בלוח המקשים המספרי המשובץ
16	הפעלה או השבתה של לוח המקשים המספרי המשובץ
16	החלפת פונקציות מקשים בלוח המקשים המספרי המשובץ
16	שימוש בלוח מקשים מספרי חיצוני אופציונלי

6 ניקוי לוח המגע והמקלדת

1 שימוש בהתקני הצבעה



תיאור	רכיב
להזזת המצביע ולבחירה או הפעלה של פריטים על המסך.	(1) מוט הצבעה
פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	(2) לחצן שמאלי של מוט הצבעה
להזזת המצביע ולבחירה או הפעלה של פריטים על המסך.	(3) לוח מגע*
פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	(4) לחצן שמאלי של לוח המגע*
פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	(5) לחצן ימני של מוט הצבעה
לגלילה למעלה או למטה.	(6) אזור הגלילה של לוח המגע*
פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	(7) לחצן ימני של לוח המגע*

*טבלה זו מתארת את הגדרות היצרן. להצגה ושינוי של העדפות התקן הצבעה, בחר **Start** (התחל) < **Devices and Printers** (התקנים ומדפסות). לאחר מכן, לחץ לחיצה ימנית על ההתקן המייצג את המחשב שברשותך ובחר **Mouse settings** (הגדרות עכבר).

הגדרת העדפות עבור התקני הצבעה

השתמש במאפייני עכבר ב-Windows כדי להתאים הגדרות באופן אישי להתקני הצבעה, כגון, תצורת לחצנים, מהירות לחיצה ואפשרויות מצביע.

כדי לגשת אל Mouse Properties (מאפייני עכבר), בחר **Start** (התחל) < **Devices and Printers** (התקנים ומדפסות). לאחר מכן, לחץ לחיצה ימנית על ההתקן המייצג את המחשב שברשותך ובחר **Mouse settings** (הגדרות עכבר).

שימוש בלוח המגע

כדי להזיז את המצביע, הזז את האצבע על משטח לוח המגע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצני לוח המגע כפי שהיית משתמש בלחצנים התואמים בעכבר חיצוני. כדי לגלול למעלה ולמטה באמצעות אזור הגלילה האנכית של לוח המגע, החלק את האצבע למעלה או למטה על-פני הקווים.

הערה: אם אתה משתמש בלוח המגע להזזת המצביע, עליך להסיר את האצבע מלוח המגע לפני שתיגע באזור הגלילה. החלקת האצבע מלוח המגע אל אזור הגלילה לא תפעיל את פונקציית הגלילה.

שימוש במוט ההצבעה

לחץ על מוט ההצבעה בכיוון שאליו ברצונך להניע את הסמן על-גבי המסך. השתמש בלחצן השמאלי והימני של מוט ההצבעה כמו בלחצן השמאלי והימני של עכבר חיצוני.

חיבור עכבר חיצוני

באפשרותך לחבר עכבר USB חיצוני למחשב על-ידי שימוש באחת מיציאות ה-USB שבמחשב. כמו כן, ניתן לחבר למערכת גם עכבר USB באמצעות היציאות שבהתקן עגינה או במוצר הרחבה אופציונליים.

2 שימוש במקלדת

שימוש במקשים חמים

מקשים חמים הם שילוב של מקש **fn** (1) ומקש **esc** (2) או אחד ממקשי הפונקציה (3).

הסמלים שעל המקשים **f3**, **f4** ו-**f8** עד **f11** מייצגים את פונקציות המקשים החמים. הפונקציות וההליכים של המקשים החמים מפורטים בסעיפים הבאים.



פונקציה	מקש חם
הצגת מידע אודות המערכת.	fn+esc
כניסה למצב Sleep (שינה).	fn+f3
העברה של תמונת המסך בין תצוגות.	fn+f4
הצגת מידע אודות הסוללה.	fn+f8
הפחתת בהירות המסך.	fn+f9
הגברת בהירות המסך.	fn+f10
הפעלת חיישן תאורת הסביבה.	fn+f11


על מנת להשתמש בפקודת מקש חם במקלדת המחשב, פעל בהתאם לאחד מהשלבים הבאים:

- לחץ לחיצה קצרה על מקש **fn**, ולאחר מכן לחץ לחיצה קצרה על המקש השני של פקודת המקש החם.
- לחלופין -
- לחץ באריכות על מקש **fn**, לחץ לחיצה קצרה על המקש השני של פקודת המקש החם ולאחר מכן שחרר את שני המקשים בו-זמנית.

הצגת מידע אודות המערכת (fn+esc)

הקש **fn+esc** כדי להציג מידע אודות רכיבי החומרה של המערכת ואת מספר גרסת ה-BIOS של המערכת. בתצוגת **fn+esc** של Windows, מוצגת גרסת ה-BIOS (מערכת קלט-פלט בסיסית) של המערכת כתאריך ה-BIOS. בדגמים מסוימים, תאריך ה-BIOS מוצג בתבנית עשרונית. תאריך ה-BIOS נקרא לעתים מספר גרסת ה-ROM של המערכת.


כניסה למצב Sleep (שינה) (fn+f3)

זהירות: כדי לצמצם את הסיכון לאובדן מידע, חשוב לבצע שמירה של העבודה לפני כניסה למצב Sleep (שינה). 

הקש **fn+f3** כדי להיכנס למצב Sleep (שינה).


כשהמחשב נמצא במצב Sleep (שינה), המידע שלך נשמר בזיכרון המערכת של המחשב, התצוגה נעלמת מהמסך וניתן לחסוך בחשמל. כשהמחשב נמצא במצב Sleep (שינה), נורית ההפעלה מהבהבת.

על המחשב להיות מופעל לפני כניסה למצב Sleep (שינה).

הערה: אם רמת הסוללה חלשה במיוחד בזמן שהמחשב נמצא במצב Sleep (שינה), המחשב נכנס למצב Hibernation (מצב שינה) והמידע המאוחסן בזיכרון נשמר בכונן הקשיח. הגדרות היצרן עבור פעולת סוללה חלשה במיוחד היא מצב Hibernate (מצב שינה), אך ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות שימוש ב-Power Options (אפשרויות צריכת חשמל) בלוח הבקרה של Windows. 

ליציאה ממצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.

ניתן לשנות את הפונקציה של המקש החם **fn+f3**. לדוגמה, ניתן להגדיר את המקש החם **fn+f3** להפעלת מצב Hibernation (מצב שינה) במקום מצב Sleep (שינה).

הערה: בכל החלונות של מערכת ההפעלה Windows, האזכורים של *sleep button* (לחצן מצב שינה) מתייחסים למקש החם **fn+f3**. 

מעבר בין תמונות המסך (fn+f4)

הקש **fn+f4** כדי לעבור בין תמונות המסך שבין התקני התצוגה המחוברים למערכת. לדוגמה, אם מחובר למחשב צג, לחיצה על **fn+f4** מעבירה את תמונת המסך מתצוגה במחשב לתצוגה בצג או לתצוגה במחשב ובצג בו-זמנית.

רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מהמחשב באמצעות תקן וידאו VGA חיצוני. כמו כן, המקש החם **fn+f4** מאפשר העברת תמונות בין התקנים אחרים המקבלים נתוני וידאו מהמחשב.

להלן מספר סוגים של שידור וידאו, ודוגמאות להתקנים המשתמשים בהם, שנתמכים על-ידי המקש החם **fn+f4**:

- צג LCD (צג המחשב)
- צג VGA חיצוני (רוב הצגים החיצוניים)
- S-Video (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, נגני DVD, מכשירי וידאו וכרטיסים לליכידת וידאו עם שקעי כניסה ל-S-Video)

- HDMI (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, נגני DVD, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם יציאות HDMI)
- Composite video (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, נגני DVD, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה ל-composite-video)

הערה: ניתן לחבר התקני Composite video למערכת רק באמצעות התקן עגינה אופציונלי.

הצגת מידע אודות טעינת סוללות (fn+f8)

הקש **fn+f8** להצגת מידע אודות טעינה עבור כל הסוללות המותקנות. התצוגה מציינת אילו סוללות נטענות ומדווחת על כמות הטעינה הנוותרת בכל סוללה.

הפחתת בהירות המסך (fn+f9)

הקש **fn+f9** כדי להפחית את בהירות המסך. לחץ לחיצה ממושכת על המקש החם כדי להפחית את רמת הבהירות בהדרגה.

הגברת בהירות המסך (fn+f10)

הקש **fn+f10** כדי להגביר את בהירות המסך. לחץ לחיצה ממושכת על המקש החם כדי להגביר את רמת הבהירות בהדרגה.

הפעלת חיישן תאורת הסביבה (fn+f11)

לחץ על **fn+f11** כדי להפעיל ולכבות את חיישן תאורת הסביבה.


3 שימוש ב-HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP)

ה-HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) מאפשרים לך להפעיל במהירות תוכניות, קבצים או אתרי אינטרנט הנמצאים בשימוש לעתים קרובות. באפשרותך להשתמש בהגדרות היצרן, המתוארות בטבלה הבאה. לחלופין, באפשרותך לתכנת מחדש את הלחצנים על-ידי פתיחת ה-Q Menu (תפריט Q) בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה.

לחצני הפעלה מהירה כוללים את לחצן המידע (1) ואת לחצן המצגות (2).



הטבלה שלהלן מתארת את הגדרות היצרן עבור לחצני הפעלה מהירה.

הערה: פונקציות הלחצנים משתנות, בהתאם לתוכנות המותקנות במחשב. 

תיאור	רכיב
מפעיל את ה-Info Center (מרכז המידע), המספק קיצורי דרך למאפיינים, כגון:	(1) לחצן מידע
הערה: ייתכן שחלק מהמאפיינים המפורטים להלן לא כלולים בדגם המחשב שברשותך.	
<ul style="list-style-type: none">HP Wireless AssistantHP ProtectTools SuiteHP 3D DriveGuard	

תיאור	רכיב
HP Recovery Manager	•
HP Help and Support	•
HP Notebook Accessories Product Tour	•
HP Notebook Product Tour	•
HP Product User Guides	•
HP Connection Manager	•
HP Software Setup	•
Presto! BizCard 5	•
<p>פותח את החלון Presentation Options (אפשרויות מצגת), המאפשר לך להפעיל מצגת, קובץ, תוכנית או אתר אינטרנט הנמצאים בשימוש לעתים קרובות. כמו כן, באפשרותך לכוון את הגדרות התצגה לצורך הצגה מיטבית.</p>	(2) לחצן מצגות

גישה ללוח הבקרה של Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה)

ה-Q Menu (תפריט Q) בלוח הבקרה של Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה) מאפשר לך לקבוע העדפות משלך עבור לחצן המידע ולחצן המצגות. ניתן להשתמש בשני הלחצנים כדי להפעיל תוכניות הנמצאות בשימוש לעתים קרובות.

באפשרותך לפתוח את לוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) בכל אחת מהדרכים הבאות:

- בחר **Start** (התחל) < **Control Panel** (לוח הבקרה) < **Hardware and Sound** (חומרה וקול) < **HP Quick Launch Buttons** (לחצני הפעלה מהירה של HP).

- לחלופין -


לחץ על הסמל **Show hidden icons** (הצג סמלים מוסתרים) באזור ההודעות, בצד הימני או השמאלי של שורת המשימות. לאחר מכן, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של **HP Quick Launch Buttons** (לחצני הפעלה מהירה של HP) ולחץ על **Launch Q Menu** (הפעלת תפריט Q).

הצגת Q Menu (תפריט Q)

ה-Q Menu (תפריט Q) מספק גישה מהירה להגדרות של לחצן הפעלה המהירה.

כדי להציג את ה-Q Menu (תפריט Q) בשולחן העבודה:

▲ לחץ על הסמל **Show hidden icons** (הצג סמלים מוסתרים) באזור ההודעות, בצד הימני או השמאלי של שורת המשימות. לאחר מכן, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של **HP Quick Launch Buttons** (לחצני הפעלה מהירה של HP) ולחץ על **Launch Q Menu** (הפעלת תפריט Q).

 **הערה:** לקבלת מידע שיוצג על-גבי המסך אודות פריט כלשהו ב-Q Menu (תפריט Q), לחץ על לחצן העזרה בפינה הימנית או השמאלית העליונה של החלון.

שימוש ב-HP QuickLook 2 4

HP QuickLook 2 מאפשר לך להציג מידע של הדואר האלקטרוני של Microsoft® Outlook, לוח השנה, אנשי הקשר והמשימות מבלי להפעיל את מערכת ההפעלה. לאחר ש-QuickLook 2 מוגדר, באפשרותך לגשת במהירות למידע חיוני כאשר המחשב כבוי או נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), על-ידי לחיצה על לחצן המידע במחשב.


הגדרת התצורה של QuickLook 2

להגדרת התצורה של QuickLook 2, פעל בהתאם לשלבים הבאים:

1. פתח את Microsoft® Outlook.

QuickLook 2 מציג שני סמלים בסרגל הכלים של Outlook:

סמל QuickLook 2 Preferences (העדפות QuickLook 2) מאפשר לך להגדיר העדפות של איסוף נתונים אוטומטי. 

סמל QuickLook Capture (לכידה על-ידי QuickLook) אפשר לך להפעיל באופן ידני את לכידת המידע ב-QuickLook בנוסף לאחזור האוטומטי. 

הערה: עבור רוב המשימות, תשתמש בסמל של QuickLook 2 Preferences (העדפות QuickLook 2).

2. לחץ על הסמל של **QuickLook 2 Preferences** (העדפות QuickLook 2) בסרגל הכלים של Outlook.

נפתחת תיבת הדו-שיח QuickLook 2 Preferences (העדפות QuickLook 2).

3. הגדר את ההעדפות הבאות:

- המועד הרצוי שבו QuickLook 2 ילכוד מידע מ-Outlook וישמור אותו בכונן הקשיח שברשותך
- סוגי הנתונים שברצונך שיוצגו עבור לוח השנה, אנשי הקשר, הדואר האלקטרוני והמשימות

4. בחר באפשרות אבטחה, במידת הצורך, והגדר מספר זיהוי אישי (PIN).

שימוש באיסוף מידע ידני

גם אם הגדרת את QuickLook 2 לאיסוף מידע במרווחי זמן קבועים מראש, באפשרותך עדיין לבצע איסוף ידני ולשמור מידע מתוך Outlook בכל שעה שבה אתה מחובר לחשבון ה-Outlook שלך.

שימוש ב-QuickLook 2

הפונקציה של לחצן המידע שונה כאשר QuickLook 2 מוגדר וכאשר הוא אינו מוגדר.

לפני שתגדיר את QuickLook 2, לחיצה על לחצן המידע פותחת את Info Center (מרכז המידע), בין אם המחשב מופעל, כבוי, במצב Sleep (שינה) או במצב Hibernation (מצב שינה). לאחר שתגדיר את QuickLook 2, לחיצה על לחצן המידע פותחת את Info Center (מרכז המידע) או את QuickLook, בהתאם למצב צריכת החשמל של המחשב.


מצב צריכת החשמל	אופן הפעולה של הלחצן
מצב כבוי	פתיחת QuickLook
מצב Hibernation (מצב שינה)	פתיחת QuickLook
מצב מופעל	פתיחת ה-Info Center (מרכז המידע)
מצב Sleep (שינה)	החזרת המחשב למצב הקודם שלו.

לקבלת מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים אודות אופן ההגדרה של QuickLook 2 והשימוש בו, עיין בעזרה של תוכנת QuickLook 2.

5 שימוש בלוחות מקשים

המחשב כולל לוח מקשים מספרי משובץ, ותומך גם בלוח מקשים מספרי חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית הכוללת לוח מקשים מספרי.

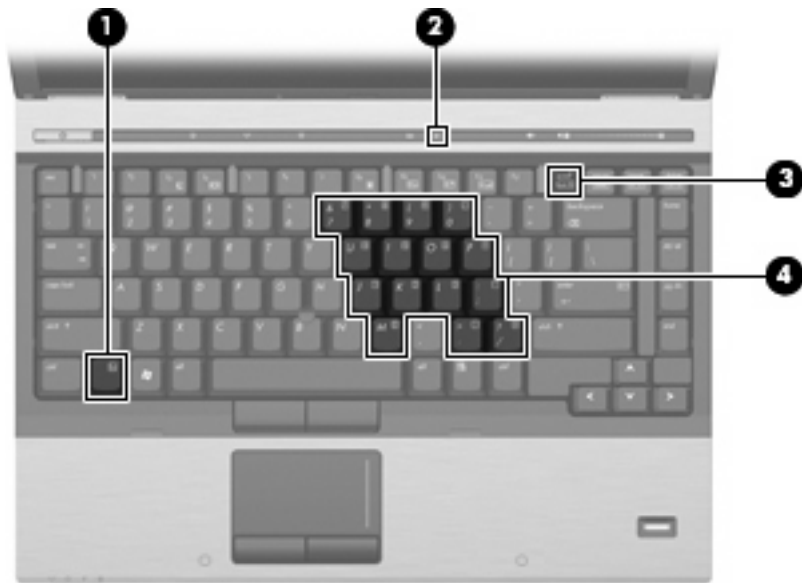

תיאור	רכיב
לביצוע פעולות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה או עם מקש <code>.esc</code> .	(1) מקש <code>fn</code>
נורית דולקת: פונקציית <code>num lock</code> מופעלת.	(2) נורית <code>num lock</code>
מפעיל את לוח המקשים המספרי המשובץ בעת לחיצה עם מקש <code>.fn</code> .	(3) מקש <code>num lk</code>
ניתן להשתמש בהם באופן זהה לשימוש במקשי לוח מקשים מספרי חיצוני.	(4) לוח מקשים מספרי משובץ

שימוש בלוח המקשים המספרי המשובץ

ניתן להשתמש ב-15 המקשים של לוח המקשים המספרי המשובץ כמו במקשים של לוח מקשים חיצוני. כאשר לוח המקשים המספרי המשובץ מופעל, כל מקש בלוח המקשים מבצע את הפונקציה שמסומנת בסמל שמופיע בפינה הימנית העליונה של המקש.

הפעלה או השבתה של לוח המקשים המספרי המשובץ

הקש `fn+num lk` כדי להפעיל את לוח המקשים המספרי המשובץ. הקש `fn+num lk` פעם נוספת כדי להחזיר את המקשים לפונקציות המקלדת הרגילות שלהם.

הערה: לוח המקשים המספרי המשובץ לא יפעל כאשר מקלדת או לוח מקשים מספרי חיצוניים מחוברים למחשב או להתקן עגינה אופציונלי.

החלפת פונקציות מקשים בלוח המקשים המספרי המשובץ

באפשרותך לשנות את פונקציות המקשים של לוח המקשים המספרי המשובץ באופן זמני, מפונקציות המקלדת הרגילות שלהם לפונקציות לוח המקשים ולהפך, באמצעות מקש `fn` או צירוף המקשים `fn+shift`.

- כדי לשנות את הפונקציה של מקש בלוח המקשים לפונקציה של לוח מקשים כאשר לוח המקשים כבוי, לחץ באריכות על מקש `fn` בעודך לוחץ על מקש לוח המקשים.
- כדי להשתמש במקשי לוח המקשים באופן זמני כמקשים סטנדרטיים כאשר לוח המקשים פועל:
 - לחץ באריכות על מקש `fn` כדי להקליד באותיות קטנות.
 - לחץ באריכות על `fn+shift` כדי להקליד באותיות רישיות.

שימוש בלוח מקשים מספרי חיצוני אופציונלי

המקשים ברוב לוחות המקשים המספריים החיצוניים פועלים באופן שונה כאשר `num lock` מופעל וכאשר הוא כבוי. (`num lock` כבוי כברירת מחדל.) לדוגמה:

- כשמצב `num lock` מופעל, רוב המקשים בלוח המקשים מקלידים ספרות.
 - כשמצב `num lock` כבוי, רוב המקשים בלוח המקשים פועלים כמקשי חצים, כמקש `page up` או כמקש `page down`.
- כדי להפעיל או לכבות את מצב `num lock` בלוח מקשים חיצוני במהלך העבודה:
- ▲ לחץ על המקש `num lk` בלוח המקשים החיצוני, לא זה שבמחשב.

6 ניקוי לוח המגע והמקלדת

לכלוך ושומן על-גבי לוח המגע עלולים לגרום למצביע לקפוץ ברחבי המסך. כדי להימנע מכך, נקה את לוח המגע בעזרת מטלית לחה ושטוף את ידיך תכופות בעת שימוש במחשב.

⚠ אזהרה! כדי להפחית את הסכנה להתחשמלות או לגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אין להשתמש בשואב אבק כדי לנקות את המקלדת. שואב אבק עלול להותיר לכלוך על המקלדת.

נקה את המקלדת באופן קבוע כדי למנוע מהמקשים להידבק וכדי להסיר אבק, מוך וחלקיקים שעשויים להילכד בין המקשים. ניתן להשתמש בפחית אוויר דחוס עם צינורית כדי לפזר אוויר סביב ותחת המקשים כדי להסיר לכלוך.



	א		א
		אזור גלילה, לוח מגע 1	אזור הגלילה של לוח המגע, זיהוי 1
	ה		ה
		התקני הצבעה	קביעת העדפות 1
			שימוש 2
	ח		ח
		חיישן תאורת הסביבה	מקשים חמים 5
	ל		ל
		לוח הבקרה של Quick Launch	Buttons (לחצני הפעלה מהירה) 6
			לוח מגע
			זיהוי 1
			שימוש 2
			לוח מקשים, חיצוני
			num lock 16
			שימוש 16
			לוח מקשים, משובץ
		החלפת פונקציות מקשים 16	הפעלה והשבתה 16
			זיהוי 15
			שימוש 16
		לחצני לוח המגע, זיהוי 1	לחצנים
			הפעלה מהירה 6
			לוח מגע 1
			מוט הצבעה 1
			מידע 6
			מצגות 7
		לחצני מוט הצבעה, זיהוי 1	לחצן מידע 6
			לחצן מצגות 7
	מ		מ
		מוט הצבעה	זיהוי 1
			שימוש 2
		מידע אודות טעינת סוללות 5	מקש fn 3
		מקש חם עבור מידע אודות המערכת 4	מקש חם של מצב Sleep (שינה) 4
			מקשים חמים
			הגברת בהירות המסך 5
			הפחתת בהירות המסך 5
		הצגת מידע אודות המערכת 4	חיישן תאורת הסביבה 5
		כניסה למצב Sleep (שינה) 4	מידע אודות טעינת סוללות 5
			מעבר בין תמונות מסך 4
			שימוש 4
			תיאור 3
		מקשים חמים במקלדת, זיהוי 3	מקשים חמים עבור בהירות המסך 5
			מקשי פונקציה 3
	ו		ו
		סוגי שידור וידאו 4	
	ע		ע
		עכבר, חיצוני	חיבור 2
			קביעת העדפות 1
	צ		צ
		מקשים חמים עבור בהירות	המסך 5
			תמונה, מעבר 4
	ת		ת
		תמונות מסך, מעבר 4	
C			
5 composite video			
H			
5 HDMI			
10 HP QuickLook 2			
N			
16 num lock, לוח מקשים חיצוני			
Q			
Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה) 6			
S			
4 S-Video			

