




# HP LASERJET ENTERPRISE M4555

MFP SERIES

## คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์

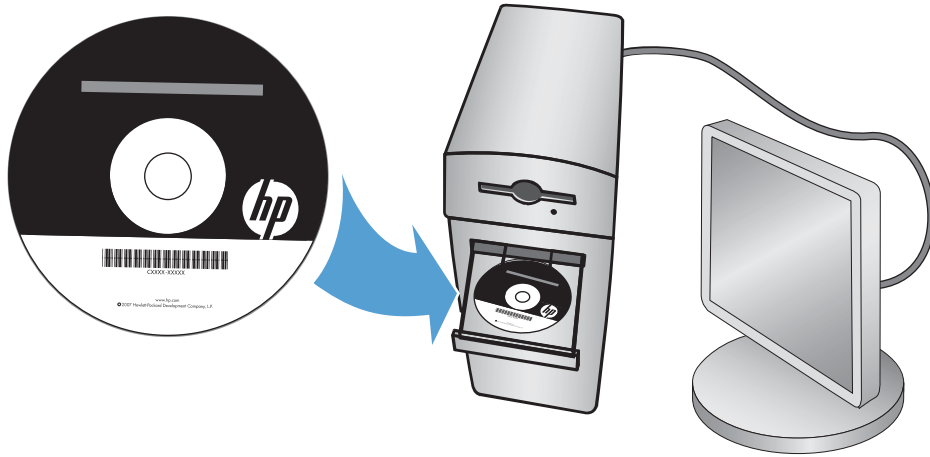





# HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series

คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์

## ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำการผลิตซ้ำ ตัดแปลงหรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ยกเว้นตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่แสดงไว้อย่างชัดเจนและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มีข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือการแก้ไขหรือการละเว้นเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นส่วน: CE502-90980

Edition 1, 10/2011

## ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเครื่องหมายการค้า

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

---

# สารบัญ

<b>1 การติดตั้งซอฟต์แวร์ .....</b>	<b>1</b>
การติดตั้งเครือข่าย .....	1
กำหนดค่า IP แอดเดรส .....	1
ติดตั้งซอฟต์แวร์ .....	2
การติดตั้งซอฟต์แวร์ USB .....	3
ตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows .....	5
<b>2 กำหนดค่าคุณสมบัติการส่งดิจิทัลสำหรับเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย .....</b>	<b>7</b>
ติดตั้ง HP PC Send Fax Driver (ไดรเวอร์ส่งโทรสารของพีซีของ HP) (สำหรับ Windows และรุ่นโทรสาร เท่านั้น) .....	7
ใช้ HP Scan to Email Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมลของ HP) เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมล พื้นฐาน .....	8
ใช้วิซาร์ดการตั้งค่าบันทึกไปยังโฟลเดอร์เพื่อตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน .....	8
ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการส่งดิจิทัล .....	8
ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อตั้งค่า Quick Sets .....	9
ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อกำหนดการตั้งค่าอีเมล .....	9




# 1 การติดตั้งซอฟต์แวร์

## การติดตั้งเครือข่าย

ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์


### กำหนดค่า IP แอดเดรส

1. ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้วและมีข้อความ **พร้อม** ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุม
2. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์และกับเครือข่าย

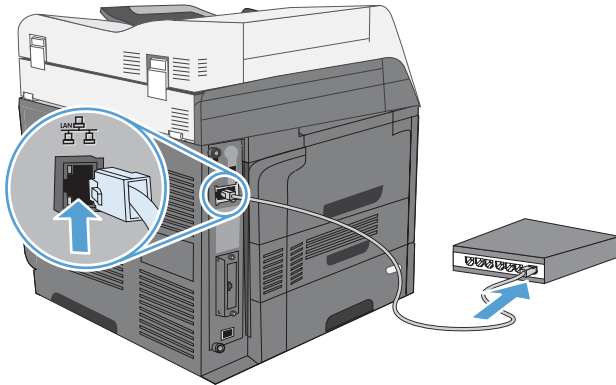

3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ระหว่างนี้ เครือข่ายจะจดจำเครื่องพิมพ์ และกำหนด IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์สำหรับเครื่องพิมพ์
4. แตะปุ่ม **แอดเดรสเครือข่าย** ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์  
หากปุ่ม **แอดเดรสเครือข่าย** ไม่ปรากฏ คุณสามารถค้นหา IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ได้โดยพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
  - a. เลื่อนและแตะปุ่ม **การดูแลระบบ** ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  - b. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
    - รายงาน
    - หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
    - หน้าการกำหนดค่า
  - c. แตะปุ่ม **ดู** เพื่อดูข้อมูลบนแผงควบคุม หรือแตะปุ่ม **พิมพ์** เพื่อพิมพ์หน้า

#### d. ค้นหา IP แอดเดรสในหน้า Jetdirect

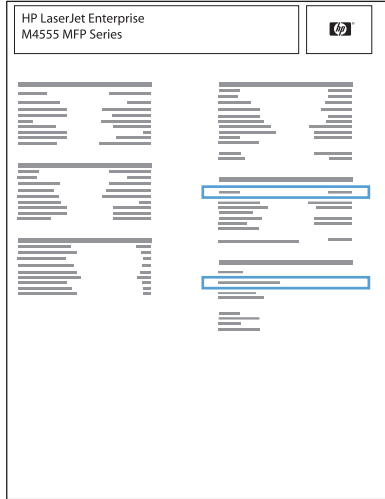

5. **IPv4:** หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว

**IPv6:** หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง

## ติดตั้งซอฟต์แวร์


### Windows



1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
2. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกตัวเลือก **Connect through a wired network (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบใช้สาย)**
5. จากรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่มี IP แอดเดรสที่ต้องการ
6. ในช่วงท้ายของการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม **Finish (เสร็จสิ้น)** หรือคลิกปุ่ม **More Options (ตัวเลือกอื่น)** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือกำหนดค่าคุณสมบัติการส่งดิจิทัลพื้นฐานให้กับเครื่องพิมพ์
  - ติดตั้ง HP PC Send Fax Driver (ไดรเวอร์ส่งโทรสารของพีซีของ HP) เพื่อเปิดใช้งานการส่งโทรสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (เฉพาะรุ่นโทรสารเท่านั้น)
  - ใช้ HP Scan to Email Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมลของ HP) เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลพื้นฐาน
  - ใช้ HP Save to Folder Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าบันทึกไปยังโฟลเดอร์ของ HP) เพื่อตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ายของคุณที่คุณสามารถจัดเก็บเอกสารที่สแกนได้
7. พิมพ์หน้าจากโปรแกรมใดก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

### Mac

1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
2. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี
3. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



4. คลิกปุ่ม **Close (ปิด)** เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
5. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเมนู Apple  คลิกเมนู **System Preferences (การตั้งค่าระบบ)** จากนั้นคลิกไอคอน **Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)**
6. คลิกเครื่องหมายบวก (+)  
 ตามค่าเริ่มต้น Mac OS X จะใช้วิธีการ Bonjour เพื่อค้นหาไดรเวอร์ และเพิ่มเครื่องพิมพ์ในเมนูป๊อปอัพเครื่องพิมพ์โดยทั่วไป วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุด หาก Mac OS X ไม่พบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง  
 หากคุณกำลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายขนาดใหญ่ คุณอาจต้องใช้ IP Printing ในการเชื่อมต่อแทน Bonjour ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  - a. คลิกปุ่ม **IP Printer (เครื่องพิมพ์ IP)**
  - b. จากรายการดรอปดาวน์ **Protocol (โปรโตคอล)** เลือกตัวเลือก **HP Jetdirect-Socket** ป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์สำหรับเครื่องพิมพ์ จากรายการดรอปดาวน์ **Print Using (พิมพ์โดยใช้)** ให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ หากยังไม่มีการเลือกรุ่นไว้
7. ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

Mac OS X 10.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากเมนู Apple  เลือกเมนู <b>System Preferences (การตั้งค่าระบบ)</b> จากนั้นคลิกไอคอน <b>Print &amp; Fax (พิมพ์และโทรสาร)</b></li> <li>2. คลิกปุ่ม <b>Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)</b></li> <li>3. คลิกเมนู <b>Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้งได้)</b></li> <li>4. กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้ง</li> </ol>
Mac OS X 10.5 และ 10.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากเมนู Apple  เลือกเมนู <b>System Preferences (การตั้งค่าระบบ)</b> จากนั้นคลิกไอคอน <b>Print &amp; Fax (พิมพ์และโทรสาร)</b></li> <li>2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าต่าง</li> <li>3. คลิกปุ่ม <b>Options &amp; Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง)</b></li> <li>4. คลิกแถบ <b>Driver (ไดรเวอร์)</b></li> <li>5. กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้ง</li> </ol> <p><b>หมายเหตุ:</b> สำหรับ Mac OS X 10.5 และ 10.6 ขั้นตอนการติดตั้งควรกำหนดตัวเลือกที่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ</p>

8. พิมพ์หน้าจากโปรแกรมใดก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

## การติดตั้งซอฟต์แวร์ USB

ใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับเครื่องพิมพ์โดยตรง


เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB 2.0 คุณต้องใช้สายเคเบิล USB ชนิด A-to-B ที่ยาวไม่เกิน 2 ม.

- △ **ข้อควรระวัง:** ห้ามเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าซอฟต์แวร์การติดตั้งจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อ


### Windows

1. ออกจากโปรแกรมที่เปิดทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
2. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
3. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกตัวเลือก **Directly connect to this computer using a USB cable (เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้โดยตรงโดยใช้สายเคเบิล USB)** แล้วคลิกปุ่ม **Next (ถัดไป)**

4. เมื่อซอฟต์แวร์แจ้งให้คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

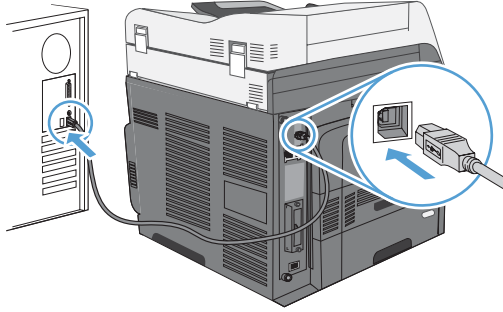


5. ในช่วงท้ายของการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม **Finish (เสร็จสิ้น)** หรือคลิกปุ่ม **More Options (ตัวเลือกอื่น)** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
6. พิมพ์หน้าจากโปรแกรมใดก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว


 **หมายเหตุ:** หากติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ถอนการติดตั้งก่อนแล้วจึงติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

## Mac

1. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี
2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
3. คลิกปุ่ม **Close (ปิด)**
4. เมื่อซอฟต์แวร์แจ้งให้คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

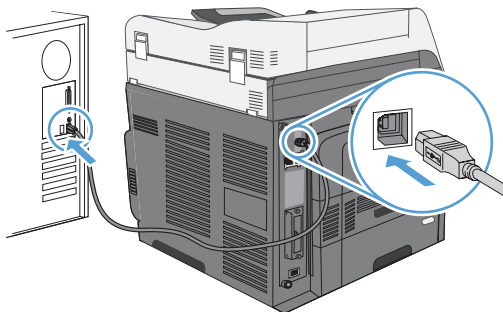

5. พิมพ์หน้าจากโปรแกรมใดก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

 **หมายเหตุ:** หากติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ถอนการติดตั้งก่อนแล้วจึงติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

# ตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทำให้สามารถเข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้ (โดยใช้ภาษาเครื่องพิมพ์)

<b>ไดรเวอร์ HP PCL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ให้มาเป็นไดรเวอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์นี้จะติดตั้งโดยอัตโนมัติยกเว้นคุณเลือกไดรเวอร์อื่น</li><li>• แนะนำให้ใช้สำหรับระบบ Windows ทั้งหมด</li><li>• ให้ความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์โดยรวมที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่</li><li>• ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วสูงสุดบนระบบปฏิบัติการ Windows</li><li>• อาจใช้ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองซึ่งใช้ PCL 5 ได้ไม่เต็มที่</li></ul>
<b>ไดรเวอร์ HP UPD PS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• แนะนำให้ใช้สำหรับการพิมพ์งานด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe® หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีกราฟิกจำนวนมาก</li><li>• สนับสนุนการพิมพ์งานจากระบบที่ต้องใช้ Postscript Emulation หรือสำหรับการสนับสนุนแบบอักษร Postscript Flash</li></ul>
<b>HP UPD PCL 5</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• แนะนำให้ใช้สำหรับการพิมพ์งานทั่วไปในสำนักงานบนระบบปฏิบัติการ Windows</li><li>• ใช้งานร่วมกันได้กับ PCL เวอร์ชันก่อนหน้าและเครื่องพิมพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้า</li><li>• ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่นหรือที่กำหนดเอง</li><li>• ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ซึ่งต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น PCL 5 (UNIX, Linux, เมนเฟรม)</li><li>• การออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับองค์กร เพื่อให้มีไดรเวอร์เดียวสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์หลายรุ่น</li><li>• ใช้งานได้ดีเมื่อส่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หลายรุ่นจากคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ Windows</li></ul>
<b>HP UPD PCL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• แนะนำสำหรับการพิมพ์ในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของ Windows</li><li>• ให้ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมที่ดีที่สุด คุณภาพการพิมพ์ และการสนับสนุนคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่</li><li>• ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วในการพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน Windows</li><li>• อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและที่กำหนดเองที่ใช้งานบน PCL5</li></ul>



## 2 กำหนดค่าคุณสมบัติการส่งดิจิทัลสำหรับ เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

ใช้คุณสมบัติการส่งดิจิทัลเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้:

- ส่งไฟล์ที่สแกนไปยังอีเมลของผู้รับโดยตรง
- ส่งโทรสารโดยใช้การดอปกรณเสริมของโทรสารภายใน โทรสารผ่าน LAN หรือใช้บัญชีโทรสารทางอินเทอร์เน็ต
- เก็บถาวรเอกสารที่สแกนในโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.hp.com/go/dss](http://www.hp.com/go/dss)

### ติดตั้ง HP PC Send Fax Driver (ไดรเวอร์ส่งโทรสารของพีซีของ HP) (สำหรับ Windows และรุ่นโทรสารเท่านั้น)

หากคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ส่งโทรสารระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณสามารถติดตั้งในขณะนี้ได้ ใช้ไดรเวอร์ส่งโทรสารเพื่อส่งโทรสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านเครื่องพิมพ์ที่สามารถส่งโทรสารได้ของ HP

หมายเหตุ: ไดรเวอร์นี้ใช้ได้กับ HP Analog Fax Accessory 500 แต่ไม่สามารถใช้กับ LAN หรือบริการโทรสารทางอินเทอร์เน็ต

1. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์
2. คลิกปุ่ม **Documentation & Support (เอกสารและการสนับสนุน)** ที่หน้าจอหลัก และคลิกปุ่ม **Get Specialized Drivers (รับไดรเวอร์พิเศษ)** จากนั้นคลิกตัวเลือก **HP PC Send Fax Driver (ไดรเวอร์ส่งโทรสารของพีซีของ HP)**

หากมีแผ่นซีดีซอฟต์แวร์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว และหน้าจอ **More Options (ตัวเลือกอื่น)** ปรากฏอยู่ ให้คลิกปุ่ม **Documentation & Support (เอกสารและการสนับสนุน)** และคลิกปุ่ม **Get Specialized Drivers (รับไดรเวอร์พิเศษ)** จากนั้นคลิกตัวเลือก **HP PC Send Fax Driver (ไดรเวอร์ส่งโทรสารของพีซีของ HP)**

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.hp.com/go/mfpfaxdriver](http://www.hp.com/go/mfpfaxdriver)

## ใช้ HP Scan to Email Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมลของ HP) เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลพื้นฐาน

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับคุณสมบัติ Send to E-mail (ส่งไปยังอีเมล) ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ

1. ใสแผ่นซีดีซอฟต์แวร์
2. คลิกปุ่ม **Documentation & Support (เอกสารและการสนับสนุน)** ที่หน้าจอหลัก และคลิกปุ่ม **Configure Product (กำหนดค่าเครื่องพิมพ์)** จากนั้นคลิกตัวเลือก **HP Scan to Email Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมลของ HP)**

หากมีแผ่นซีดีซอฟต์แวร์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว และหน้าจอ **More Options (ตัวเลือกอื่น)** ปรากฏอยู่ ให้คลิกปุ่ม **Documentation & Support (เอกสารและการสนับสนุน)** และคลิกปุ่ม **Configure Product (กำหนดค่าเครื่องพิมพ์)** จากนั้นคลิกตัวเลือก **HP Scan to Email Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมลของ HP)**

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.hp.com/go/scansetup](http://www.hp.com/go/scansetup)

## ใช้วิซาร์ดการตั้งค่าบันทึกไปยังโฟลเดอร์เพื่อตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย หลังจากตั้งค่าโฟลเดอร์นี้แล้ว คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ในโฟลเดอร์ได้

1. ใสแผ่นซีดีซอฟต์แวร์
2. คลิกปุ่ม **Documentation & Support (เอกสารและการสนับสนุน)** ที่หน้าจอหลัก และคลิกปุ่ม **Configure Product (กำหนดค่าเครื่องพิมพ์)** จากนั้นคลิกตัวเลือก **HP Save to Folder Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าบันทึกไปยังโฟลเดอร์ของ HP)**


หากมีแผ่นซีดีซอฟต์แวร์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว และหน้าจอ **More Options (ตัวเลือกอื่น)** ปรากฏอยู่ ให้คลิกปุ่ม **Documentation & Support (เอกสารและการสนับสนุน)** และคลิกปุ่ม **Configure Product (กำหนดค่าเครื่องพิมพ์)** จากนั้นคลิกตัวเลือก **HP Save to Folder Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าบันทึกไปยังโฟลเดอร์ของ HP)**

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.hp.com/go/scansetup](http://www.hp.com/go/scansetup)

## ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการส่งดิจิทัล

คุณสมบัติการส่งดิจิทัลบางอย่างจะไม่มีบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ จนกว่าคุณจะใช้ HP Embedded Web Server เปิดใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว

 **หมายเหตุ:** หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ HP Embedded Web Server โปรดคลิกที่ลิงค์ **วิธีใช้** ที่มุมขวาบนของหน้า HP Embedded Web Server ในแต่ละหน้า

1. เปิดเว็บเพจ และพิมพ์ IP แอดเดรสในบรรทัดแอดเดรส
2. เมื่อ HP Embedded Web Server เปิดขึ้น ให้คลิกแท็บ **Scan/Digital Send (สแกน/การส่งดิจิทัล)**

3. หากคุณยังไม่เคยใช้ HP Scan to Email Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมลของ HP) ในการตั้งค่าคุณสมบัตื **อีเมล** คุณสามารถใช้ HP Embedded Web Server เปิดใช้งานวิซาร์ดได้
  - a. คลิกลิงค์ **E-mail Setup (การตั้งค่าอีเมล)**
  - b. เลือกช่องทำเครื่องหมาย **Enable Send to E-mail (เปิดใช้ส่งไปยังอีเมล)**
  - c. คลิกปุ่ม **ใช้** ที่ด้านล่างของหน้า
4. เปิดใช้คุณสมบัตื **Save to Network Folder (บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย)**
  - a. คลิกลิงค์ **Save to Network Folder Setup (บันทึกในการตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย)**
  - b. เลือกช่องทำเครื่องหมาย **Save to Network Folder (บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย)**
  - c. คลิกปุ่ม **ใช้** ที่ด้านล่างของหน้า
5. เปิดใช้คุณสมบัตื **บันทึกใน USB**
  - a. คลิกลิงค์ **บันทึกในการตั้งค่า USB**
  - b. เลือกช่องทำเครื่องหมาย **Enable Save to USB (เปิดใช้บันทึกลงใน USB)**
  - c. คลิกปุ่ม **ใช้** ที่ด้านล่างของหน้า

## ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อตั้งค่า Quick Sets

Quick Sets เป็นชุดคํ้างานที่คุณสามารถกำหนดค่าให้สแกนไปยังอีเมล บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย และบันทึกในคุณสมบัตื USB ได้ งานเหล่านี้จะปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในรายการ **Quick Sets** หรือบนหน้าจอหลัก

**หมายเหตุ:** หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ HP Embedded Web Server โปรดคลิกที่ลิงค์ **วิธีใช้** ที่มุมขวาบนของหน้า HP Embedded Web Server ในแต่ละหน้า

ใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า Quick Sets สำหรับคุณสมบัตื **Save to Network Folder (บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย)**

1. เปิดเว็บเพจ และพิมพ์ IP แอดเดรสในบรรทัดแอดเดรส
2. เมื่อ HP Embedded Web Server เปิด ให้คลิกแท็บ **Scan/Digital Send (สแกน/การส่งดิจิทัล)** จากนั้นคลิกลิงค์ **Save to Network Folder Setup (บันทึกในการตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย)**
3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย **Save to Network Folder (บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย)** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตื
4. ในส่วน **Quick Sets** ให้คลิกปุ่ม **Add (เพิ่ม)**
5. บนหน้าจอถัดไป ให้ใส่ชื่อและคำอธิบายสำหรับ Quick Set และระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ Quick Set ปรากฏบนแผงควบคุม คลิกปุ่ม **Next (ถัดไป)**
6. บนหน้าจอถัดไป เลือกประเภทของโฟลเดอร์ Quick Set ที่จะใช้ จากนั้นคลิกปุ่ม **Next (ถัดไป)**
7. ดำเนินการต่อไปผ่านหน้าจอ และเลือกตัวเลือกเริ่มต้นที่คุณต้องการใช้กับ Quick Set
8. บนหน้าจอ **Summary (สรุป)** ให้ตรวจสอบการตั้งค่า จากนั้นคลิกปุ่ม **Finish (เสร็จสิ้น)**


## ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อกำหนดการตั้งค่าอีเมล

**หมายเหตุ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก **HP Scan to Email Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมลของ HP)** ในแผ่นซีดีเพื่อกำหนดการตั้งค่าอีเมลพื้นฐานได้ ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกขั้นสูงอื่นๆ

**หมายเหตุ:** หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ HP Embedded Web Server โปรดคลิกที่ลิงค์ **วิธีใช้** ที่มุมขวาบนของหน้า HP Embedded Web Server ในแต่ละหน้า

---

1. เปิดเว็บเพจ และพิมพ์ IP แอดเดรสในบรรทัดแอดเดรส
2. เมื่อ HP Embedded Web Server เปิด ให้คลิกแท็บ **Scan/Digital Send (สแกน/การส่งดิจิทัล)** จากนั้นคลิกลิงค์ **E-mail Setup (การตั้งค่าอีเมล)**
3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย **E-mail (อีเมล)** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
4. เลือกเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกที่จะใช้ หรือคลิกปุ่ม **Add (เพิ่ม)** เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เข้าไปในรายการ

 **หมายเหตุ:** หากคุณไม่ทราบชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมล คุณสามารถค้นหาได้โดยการเปิดโปรแกรมอีเมลของคุณ และดูที่การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันอีเมลขาออก

---

5. ในส่วน **Address and Message Field Control (การควบคุมฟิลด์แอดเดรสและข้อความ)** กำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ จากแอดเดรส
6. การกำหนดการตั้งค่าอื่นๆ สามารถเลือกทำหรือไม่ก็ได้
7. เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้คลิกปุ่ม **Save Settings (บันทึกการตั้งค่า)**







CE502-90980

