



Brugervejledning

© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: September 2013

Dokumentets bestillingsnummer:
741337-081

Produktbemærkning


I denne vejledning beskrives funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Vilkår vedrørende software

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, indvilliger du i at være bundet af vilkårene i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod en refundering, der er underlagt refunderingspolitikken for det sted, hvor du har købt produktet.

For yderligere oplysninger eller anmodning om en fuldstændig refundering af computeren bedes du kontakte det lokale salgssted (sælgeren).

Sikkerhedsadvarsel


 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).




Indholdsfortegnelse

1 Lær din computer at kende	1
Højre side	1
Venstre side	2
Skærm	3
TouchPad	4
Knapper	5
I bunden	6
Mærkater	7
2 Brug af TouchPad-bevægelser	8
Rulning	8
Trykke	9
3 Brug af handlingstasterne	10
4 Strøm og batteri	12
Batteri forsejlet fra fabrikken	12
5 Flere HP-ressourcer	13
6 Elektrostatisk udledning	14
Indeks	15


1 Lær din computer at kende

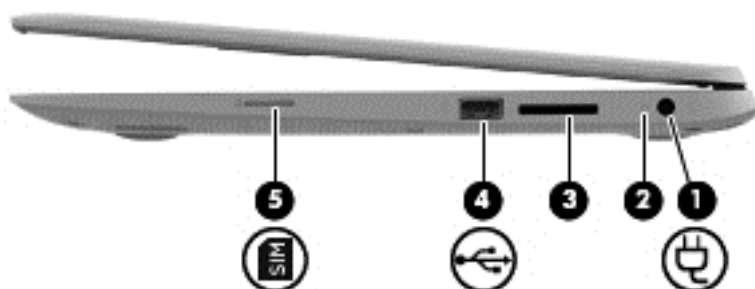



Højre side

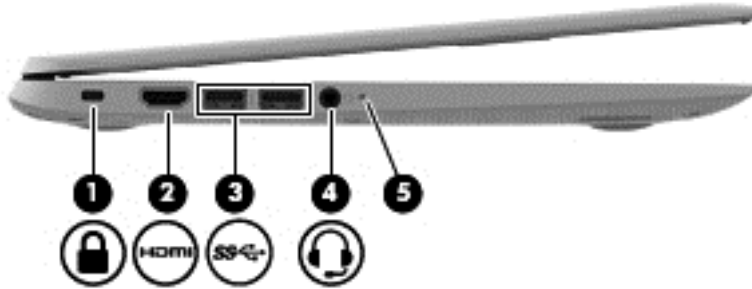


Komponent	Beskrivelse
(1) 	Strømskik Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
(2)	Lyddiode for vekselstrømsadapter <ul style="list-style-type: none">Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttetGul: Batteriet oplader.Blinker hvidt: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batterikapaciteten er lav.Slukket: Kører på batteristrøm.
(3)	Hukommelseskortlæser Til tilslutning af ekstra hukommelseskort til lagring, administration, deling og åbning af oplysninger. Sådan isættes et kort: Hold kortet med mærkaten opad og med stikkene vendt mod slotten. Indsæt kortet i slotten, tryk derefter på kortet, indtil det sidder helt fast. Sådan tages et kort ud: Tryk på kortet, indtil det popper ud.
(4) 	USB 2.0-port Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f.eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer eller USB-hub.
(5) 	SIM-slot (kun udvalgte modeller) Understøtter et trådløst SIM-modul (subscriber identity module).


Venstre side



Komponent	Beskrivelse
(1)  Stik til sikkerhedskabel	Anvendes til tilslutning af et sikkerhedskabel (ekstraudstyr) til computeren. BEMÆRK: Sikkerhedskablet er udviklet til at fungere præventivt, men det garanteres ikke, at computeren ikke vil blive mishandlet eller stjålet.
(2)  HDMI-port	Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn (High Definition) eller en kompatibel digital enhed eller lydenhed.
(3)  USB 3.0-porte (2)	Hver USB 3.0-port tilslutter en valgfri USB-enhed, f.eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer eller USB-hub.
(4)  Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/ lydindgangsstik (mikrofon)	Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Tilslutter også en optisk headsetmikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri enheder kun til mikrofon. ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få yderligere oplysninger om sikkerhed. Se Flere HP-ressourcer på side 13 for yderligere oplysninger. BEMÆRK: Når en enhed slutes til stikket, deaktiveres computerens interne højttalere. BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).
(5) Lysdiode for strøm	<ul style="list-style-type: none">• Hvid: Computeren er tændt• Blinker hvidt: Computeren er i slumretilstand• Slukket: Computeren er slukket

Skærm


 **BEMÆRK:** WLAN-antenne er placeret forskelligt på forskellige modeller. Hvis din model har WWAN-funktionalitet udover WLAN, er WLAN-antenne placeret under skærmen. Se (1) i nedenstående tabel.

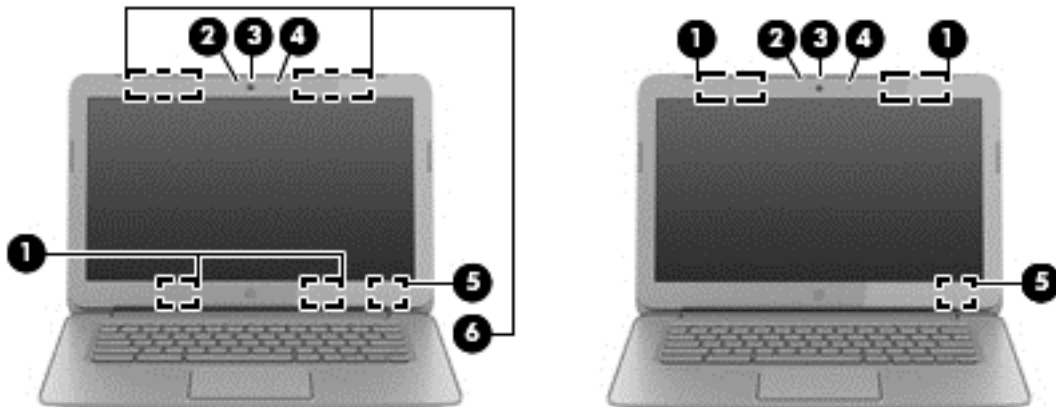

Komponent	Beskrivelse
(1) WLAN-antenne (2)*	Sender og modtager signaler til kommunikation med WLAN'er (trådløse lokale netværk). BEMÆRK: For at opsætte et WLAN og få forbindelse til internettet skal du have et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) (købes separat), en højhastighedsinternetforbindelse fra en internetudbyder og en trådløs router (købes separat).
(2) Lysdiode for webcam	Tændt: Webcam er i brug.
(3) HP TrueVision HD Webcam	Optager video, tager stillbilleder og giver mulighed for videokonferencer og onlinechat ved brug af streamet video.
(4) Intern mikrofon	Optager lyd.
(5) Indvendig skærmknap	Slukker skærmen og aktiverer slumretilstand, hvis skærmen slukkes, mens computeren er tændt. BEMÆRK: Den indvendige skærmknap er ikke synlig udvendigt på computeren.
(6) WWAN-antenne (2)* (kun udvalgte modeller)	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WWANs (store trådløse netværk).

*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. For at opnå den optimale transmission skal området umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer. Du kan finde lovmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*, der gælder for dit land/område.


TouchPad

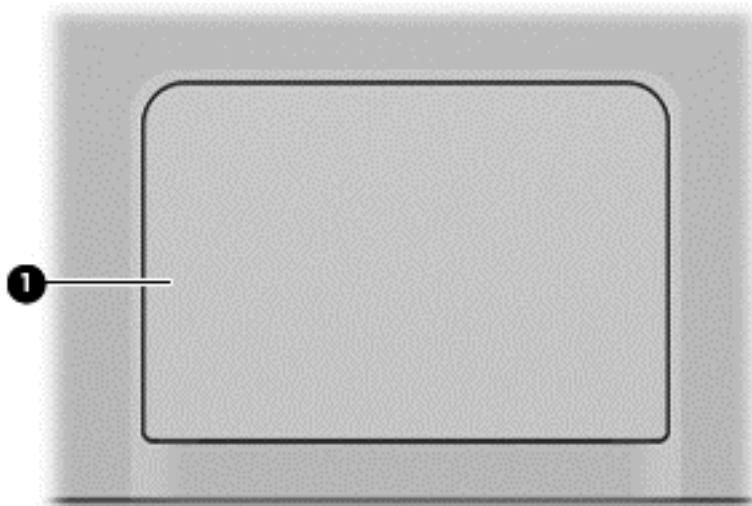


Komponent	Beskrivelse
(1) TouchPad-zone	Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen. Se Brug af TouchPad-bevægelser på side 8 for at få flere oplysninger.

Knapper



Komponent	Beskrivelse
(1)  Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none">• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.• Hvis du vil låse skærmen, mens computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, indtil logonskærmen vises. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, når skærmen er låst, slukkes computeren.• Hvis du vil slukke computeren, mens den er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede.


I bunden

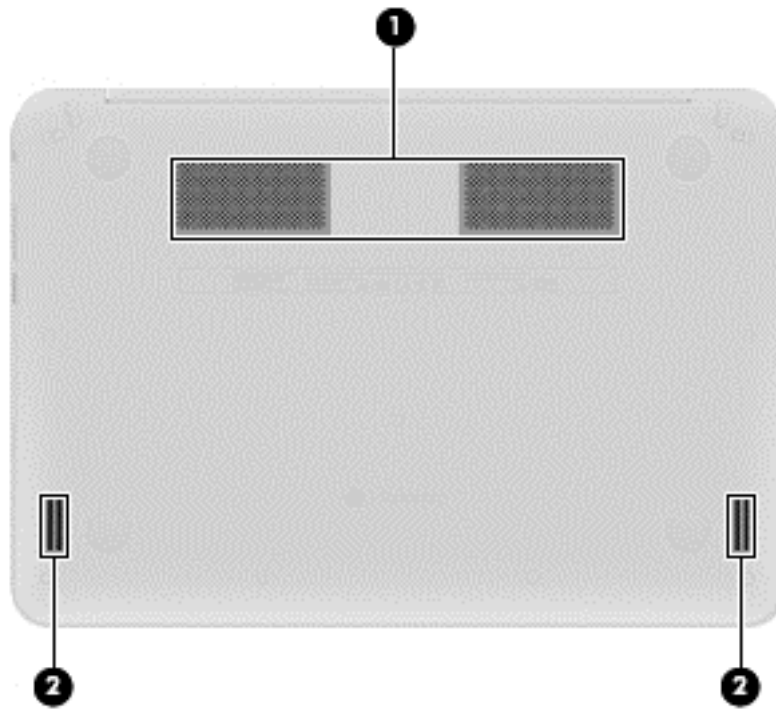

Komponent	Beskrivelse
(1) Ventilatorer (2)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(2) Højttalere (2)	Leverer lyd.


Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, du kan få brug for ved fejlfinding af systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet:

 **VIGTIGT:** Alle de mærkater, der er beskrevet i dette afsnit, fastgøres på computerens underside.

For hjælp til at finde disse steder, se [Lær din computer at kende på side 1](#).

- Servicemærkat – Mærkaten sidder på computerens underside og indeholder vigtige oplysninger til identifikation af enheden. Når du kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.

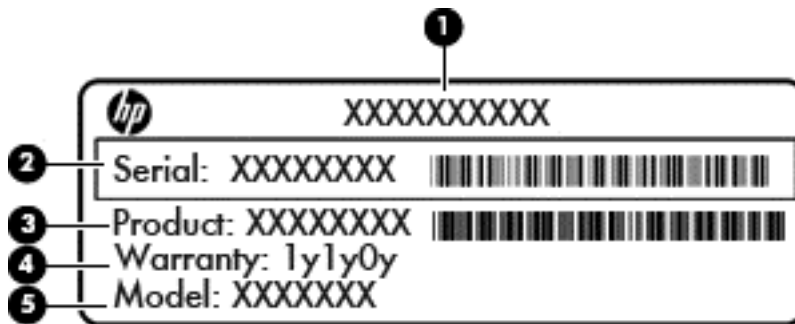

Komponent

(1)	Produkt navn
(2)	Serienummer (s/n)
(3)	Bestillingsnummer/produktnummer (p/n)
(4)	Garantiperiode
(5)	Modelbeskrivelse (udvalgte modeller)

- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for nogle af de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
- SIM-mærkat (subscriber identity module) (kun udvalgte modeller) – Indeholder ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) på SIM-kortet.


2 Brug af TouchPad-bevægelser

Med en TouchPad kan du styre markøren på skærmen med fingeren.

Rulning

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede.

- Placér to fingre lidt fra hinanden på TouchPad-zonen, og træk dem op, ned til venstre eller til højre.

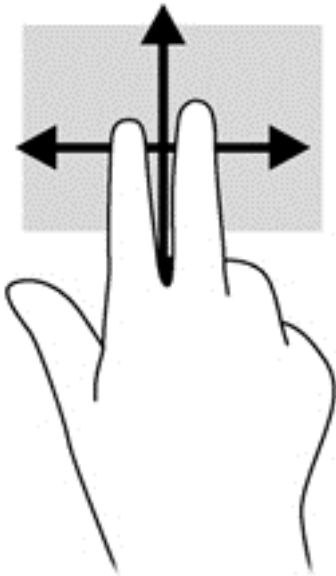

Trykke










Brug trykkefunktionen på TouchPad'en til at foretage et valg på skærmen.



- Tryk med én finger for at vælge på skærmen eller til at åbne en app.
- Tryk med to fingre for at åbne app-menuer.





3 Brug af handlingstasterne

Du kan finde flere oplysninger om handlingstaster og tasteturgenveje i <https://chromebook.com/hp14>.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	<code>esc</code>	Tasten <code>esc</code> interagerer med andre taster for at aktivere computerfunktioner.
	Tilbage	Gå til forrige side i browseroversigten.
	Frem	Gå til næste side i browseroversigten.
	Genindlæs	Genindlæs din nuværende side.
	Fuld skærm	Åbn siden i fuldskærmsvisning.
	Skift vindue	Skift til næste vindue.
	Lysstyrke ned	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lysstyrke op	Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydløs	Slår højttalerlyden fra.
	Lydstyrke ned	Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	Lydstyrke op	Øger højttalerlydstyrken gradvist, så længe du holder tasten nede og gendanner lyden fra lydløs.
	Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none">• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.• Hvis du vil låse skærmen, mens computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, indtil logonskærmen vises. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, når skærmen er låst, slukkes computeren.• Hvis du vil slukke computeren, mens den er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede.

Tastekombination for gendannelsestilstand

Tryk på **esc** +  + , og hold nede for at tvinge systemet i gendannelsestilstand.

Du kan finde flere oplysninger om gendannelse i <https://support.google.com/chromeos/>, hvor du kan søge efter oplysninger om gendannelse.

4 Strøm og batteri


Batteri forseglet fra fabrikken

Forsøg ikke at fjerne eller udskifte det fabriksforseglede batteri. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, kontakt support.

Når et batteriet har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batteri.

Opladning af batteri

1. Slut vekselstrømsadapteren til computeren.
2. Kontrollér, at batteriet oplader ved at tjekke lysdioden for vekselstrømsadapteren. Lysdioden sidder på computerens højre side ved siden af strømstikket.

Lysdiode for vekselstrøm sadapter	Status
	
Hvid	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.
Blinker hvidt	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batterikapaciteten er lav.
Gul	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.
Fra	Vekselstrømsadapteren er ikke tilsluttet eller fungerer ikke korrekt, og computeren kører på batteristrøm.

3. Mens batteriet er ved at oplade, skal computeren være forbundet til vekselstrømsadapteren, indtil lysdioden for adapteren lyser hvidt.

Hvis batteriet ikke oplader, skal du kontakte support.

5 Flere HP-ressourcer

Du har allerede anvendt *opsætningsvejledningen* til at tænde computeren og finde denne vejledning. Brug denne tabel til at få produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indholdsfortegnelse
Opsætning	<ul style="list-style-type: none">• Oversigt over computeropsætning og -funktioner.
Hjælp og support Hvis du ønsker support fra USA, skal du gå til http://www.hp.com/go/contactHP Du kan få support verden over ved at gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• En bred vifte af brugsanvisninger og fejlfindingstip.
Websiden Worldwide support Hvis du ønsker support fra andre lande, skal du gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Chat online med en HP-tekniker.• E-mail-support.• Find telefonnumre til support.• Find et HP-servicecenter.
<i>Sikkerhed og komfort</i> Gå til http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Korrekt opsætning af arbejdsstation.• Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade.• Sikkerhedsoplysninger vedrørende elektricitet og maskinel.
<i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i> Denne vejledning findes også i æsken.	<ul style="list-style-type: none">• Vigtige lovgivningsmæssige oplysninger, herunder om korrekt bortskaffelse af batterier.
<i>Begrænset garanti</i> Denne vejledning er med i æsken, ellers gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Specifikke garantioplysninger om denne computer.

6 Elektrostatisk udledning

Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En udledning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektronikkomponenter. Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal tage strømmen fra computeren, skal du gøre dette, før du gør noget andet.
- Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
- Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
- Brug ikke-magnetisk værktøj.
- Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade på komponenten.
- Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.

Hvis du har brug for flere oplysninger om statisk elektricitet eller hjælp til fjernelse eller installation af en komponent, kan du kontakte support.

Indeks

B

batteri 12
batterirum 7

C

certificeringsmærkat for trådløs 7

E

Elektrostatisk udledning 14

F

Frem 10
Fuld skærm 10

G

Genindlæs 10

H

Handlingstaster 10
handlingstaster 10, 11
 brug 10
 funktioner 10
HDMI-port, identificere 2
Hukommelseskortlæser 1
Hukommelseskortlæser,
 identificere 1
højttalere, identificere 6

I

intern mikrofon, identificere 3

K

komponenter
 højre side 1
 i bunden 6
 skærm 3
 venstre side 2

L

lovgivningsmæssige oplysninger
 certificeringsmærkater for
 trådløs 7
 mærkat med
 lovgivningsmæssige
 oplysninger 7
lydindgangsstik (mikrofon) 2
Lydløs 10
Lydstyrke ned 10
Lydstyrke op 11
lydudgangsstik (hovedtelefon) 2
lysdiode for integreret webcam,
 identificere 3
Lysdiode for
 vekselstrømsadapter 12
lysdiode for webcam, identificere
 3
Lysdioder
 strøm 2
lysdioder
 strøm 1
 webcam 3
lysdioder for strøm, identificere 1,
 2
Lysstyrke ned 10
Lysstyrke op 10

M

mærkater 7
 certificering for trådløs 7
 lovgivningsmæssige 7
 service 7
SIM 7
WLAN 7

N

Næste vindue 10

P

porte
 HDMI 2
 USB 2.0 1
 USB 3.0 2
produktnavn og -nummer,
 computer 7

R

rejse med computeren 7
rullende TouchPad-bevægelser 8

S

serienummer 7
servicemærkat, computer 7
Slots
 sikkerhedskabel 2
stik
 lydindgang (mikrofon) 2
 lydudgang (hovedtelefon) 2
stik til sikkerhedskabel,
 identificere 2

T

Tastekombination for
 gendannelsetilstand 11
Tilbage 10
TouchPad-bevægelser 8
 rulning 8
TouchPad-zone, identificere 4
trådløse antenner, identificere 3

U

USB 2.0-porte, identificere 1
USB 3.0-porte, identificere 2

V

ventilationsåbninger, identificere
 6

W

webcam, identificere 3

WLAN-antennor, identificere 3

WLAN-enhed 7

WLAN-mærkat 7

WWAN-antennor, identificere 3