

Gebruikershandleiding

© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Eerste editie: april 2014

Onderdeelnummer van document:
763656-331

Kennisgeving over het product


In deze handleiding worden de functies beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle functies op uw computer beschikbaar.

Softwarevoorwaarden

Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gebonden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Als u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, is uw enige rechtsmogelijkheid om het volledige, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren en restitutie van het aankoopbedrag aan te vragen op grond van het restitutiebeleid dat op de plaats van aankoop geldt.

Neem contact op met het lokale verkooppunt (de verkoper) als u meer informatie wilt of als u een verzoek om volledige restitutie van het aankoopbedrag van de computer wilt indienen.

Kennisgeving aangaande de veiligheid


 **WAARSCHUWING!** U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).



Inhoudsopgave

1 Vertrouwd raken met de Chromebox	1
Linkerkant	1
Voorkant	2
Achterkant	3
Onderkant	5
Labels	6
2 Optioneel toetsenbord en muis gebruiken	7
Actietoetsen gebruiken	7
3 Chromebox gebruiken	9
Audio gebruiken	9
Luidsprekers aansluiten	9
Hoofdtelefoons aansluiten	9
Video gebruiken	9
HDMI-tv of monitor aansluiten	9
Digitaal weergaveapparaat aansluiten	10
Verbinding maken met een draadloos netwerk	11
Wake on LAN (WOL) in- en uitschakelen	11
Apps beheren	12
4 Chromebox en gegevens beveiligen	13
Draadloos netwerk beveiligen	13
Back-up maken van applicaties en gegevens	13
Uw Chromebox herstellen	13
Optioneel beveiligingskabelslot gebruiken	14
5 Meer hulpmiddelen van HP	15
6 Elektrostatische ontlading	16
Index	17

1 Vertrouwd raken met de Chromebox

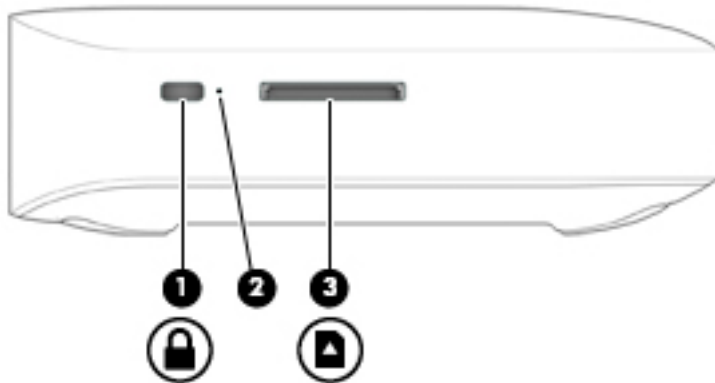
Linkerkant





Onderdeel	Beschrijving
(1) 	<p>Bevestigingspunt voor een beveiligingskabel</p> <p>Hiermee kunt u een optionele beveiligingskabel aansluiten op het apparaat.</p> <p>OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet op de eerste plaats een ontmoedigend effect uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat het apparaat verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.</p>
(2)	<p>Herstelknop</p> <p>Hiermee kunt u een nieuw exemplaar van het besturingssysteem Chrome installeren op uw apparaat.</p> <p>OPMERKING: Deze knop zorgt er in combinatie met de aan-uitknop voor dat alle accountinformatie en gegevens die zijn opgeslagen op uw Chromebox, zoals foto's, bestanden die u hebt gedownload en opgeslagen netwerken, worden verwijderd. Bestanden opslaan op een externe vaste schijf, USB-stick of cloudopslag wordt om deze reden aanbevolen. U kunt uw bestanden op elk gewenst moment naar de cloud opslaan door Google Drive te selecteren als uw locatie voor bestandsopslag.</p> <p>Raadpleeg Chromebox en gegevens beveiligen op pagina 13 en https://support.google.com/chromebook/answer/1080595?hl=en voor meer details over het herstellen van uw besturingssysteem Chrome.</p>
(3) 	<p>Geheugenkaartlezer</p> <p>Leest optionele geheugenkaarten die informatie opslaan, beheren, delen of openen.</p> <p>Ga als volgt te werk om een kaart te plaatsen:</p> <p>Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar het slot gericht. Plaats de kaart voorzichtig in het slot en druk de kaart aan tot deze stevig op zijn plaats zit.</p>


Onderdeel	Beschrijving
	U verwijdert een kaart als volgt: Druk de kaart aan tot deze eruit schiet.

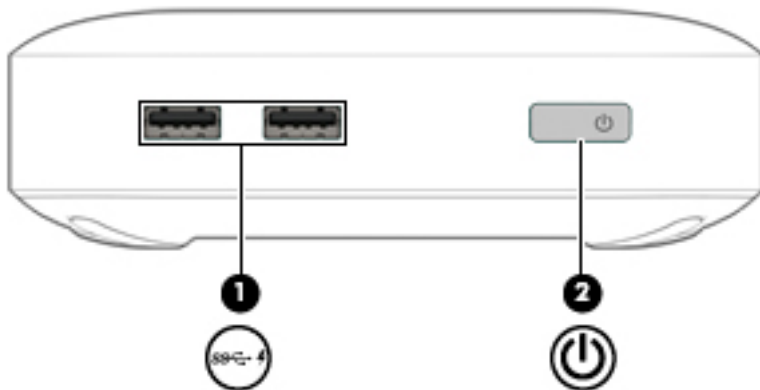




Voorkant

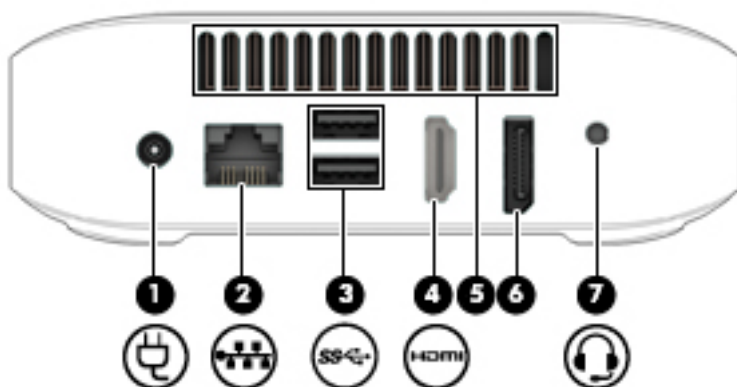

Onderdeel	Beschrijving
(1)  USB 3.0-oplaadpoorten (met stroomvoorziening) (2)	<p>Verbindt een optioneel USB-apparaat, zoals een toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner of USB-hub. Via standaard-USB-poorten worden niet alle USB-apparaten opgeladen of ze worden opgeladen met een lage bedrijfsstroom. Sommige USB-apparaten moeten worden gevoed en vereisen het gebruik van een poort met eigen voeding.</p> <p>OPMERKING: Via de USB-oplaadpoorten kunnen ook bepaalde typen mobiele telefoons en MP3-spelers worden opgeladen, zelfs wanneer het apparaat uit staat.</p>
(2)  Aan-uitknop/Aan-uitlampje	<ul style="list-style-type: none"> Als de Chromebox is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen. Een wit lampje geeft aan dat het apparaat ingeschakeld is. Het lampje is uit als het apparaat uit of in de stand-bystand staat. Als het apparaat in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen. Als het apparaat aan staat en u wilt het scherm beveiligen, drukt u op de aan-uitknop totdat het aanmeldscherm verschijnt. Als u de aan-uitknop indrukt wanneer het apparaat zich in de schermbeveiligingsmodus bevindt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Wanneer het apparaat aan staat en u wilt dit uitschakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt.


Achterkant



Onderdeel	Beschrijving
(1) 	<p>Netvoedingsconnector</p> <p>Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.</p> <p>OPMERKING: Er wordt dan geprobeerd om uw werk in het geval van een stroomstoring te bewaren. Bij een stroomstoring of als u per ongeluk de stekker van het apparaat eruit hebt getrokken, wordt uw Chromebox automatisch opnieuw opgestart wanneer de stroomvoorziening is hersteld.</p>
(2) 	<p>RJ-45-netwerkconnector</p> <p>Hierop kunt u een netwerkkabel aansluiten.</p>
(3) 	<p>USB 2.0-poorten (2)</p> <p>Iedere USB 3.0-poort verbindt een optioneel USB-apparaat, zoals een toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner of USB-hub.</p>
(4) 	<p>HDMI-poort</p> <p>Hiermee sluit u het apparaat aan op een optioneel video- of audioapparaat, zoals een high-definition televisietoestel en andere compatibele digitale apparatuur of audioapparatuur.</p>
(5)	<p>Ventilatieopening</p> <p>Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.</p> <p>OPMERKING: De ventilator van het apparaat start automatisch om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat terwijl u met het apparaat werkt.</p>
(6)	<p>DisplayPort</p> <p>Via deze poort sluit u een optioneel digitaal weergaveapparaat, zoals een hoogwaardige monitor of projector, aan op het apparaat.</p>
(7) 	<p>Stekker audio-uitgang (hoofdtelefoon)/Combostekker audio-ingang (microfoon)</p> <p>Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang biedt geen ondersteuning voor optionele apparaten met uitsluitend een microfoon.</p>

Onderdeel	Beschrijving
	<p>WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset gebruikt. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie <i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> voor aanvullende informatie over veiligheid. Ga naar Meer hulpmiddelen van HP op pagina 15 voor meer informatie.</p> <p>OPMERKING: zorg dat de apparaatkabel een connector met vier pinnen heeft die zowel audio-uit (hoofdtelefoon) als audio-in (microfoon) ondersteunt.</p>


Onderkant

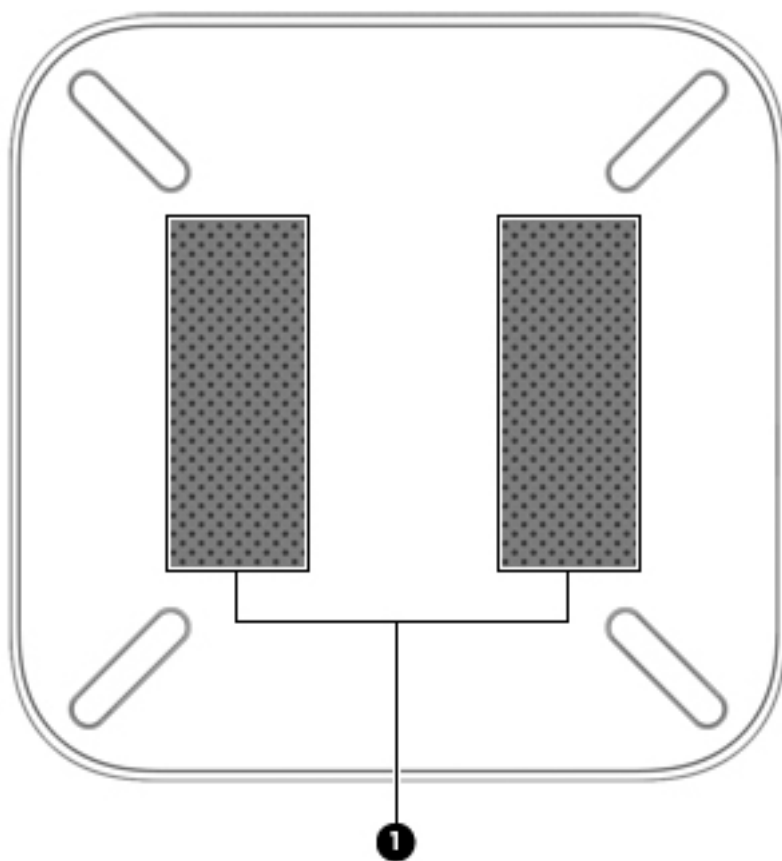

Onderdeel	Beschrijving
(1) Ventilatieopeningen (2)	<p>Deze openingen zorgen voor luchtkoeling van de interne onderdelen.</p> <p>OPMERKING: De ventilator van het apparaat start automatisch om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat terwijl u met het apparaat werkt.</p>


Labels

De labels die zijn aangebracht op het apparaat, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u het apparaat in het buitenland gebruikt.

 **BELANGRIJK:** Alle labels die in dit gedeelte zijn beschreven, worden aangebracht aan de onderkant van het apparaat.

Raadpleeg [Vertrouwd raken met de Chromebox op pagina 1](#) voor hulp bij het vinden van deze plaatsen.

- Servicelabel: het label dat is aangebracht aan de onderkant van het apparaat bevat belangrijke informatie over het apparaat. Wanneer u contact opneemt met Ondersteuning, moet u waarschijnlijk het serie-, product- en modelnummer opgeven. Zoek deze nummers op voordat u contact opneemt met Ondersteuning.

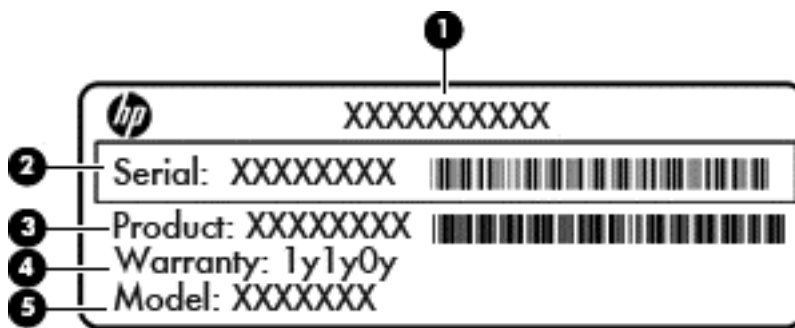


Onderdeel

(1)	Productnaam
(2)	Serienummer (s/n)
(3)	Artikelnummer/productnummer (p/n)
(4)	Garantieperiode
(5)	Modelbeschrijving (alleen bepaalde modellen)

- Label met kennisgevingen: bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van het apparaat.
- Label(s) met keurmerken voor apparatuur voor draadloze communicatie: Deze labels bevatten informatie over optionele apparaten voor draadloze communicatie en de keurmerken van een aantal landen/regio's waarin deze apparaten zijn goedgekeurd voor gebruik.










2 Optioneel toetsenbord en muis gebruiken



Door het aansluiten van een optioneel extern toetsenbord en muis kunt u typen, items selecteren, schuiven en andere functies uitvoeren. Met de actietoetsen en sneltoetsen op het toetsenbord kunt u specifieke functies uitvoeren.

 **TIP:** HP raadt het gebruik van een Chrome-compatibel toetsenbord bij het apparaat aan. Toetsenborden die niet compatibel zijn met Chrome, bieden mogelijk niet dezelfde actietoetsfunctionaliteit. Voor een Chrome-compatibel toetsenbord gaat u naar www.hp.com.

Actietoetsen gebruiken

Ga naar <https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en> voor meer informatie over actietoetsen en toetsenbordsneltoetsen.

Pictogram	Toets	Beschrijving
	Esc	esc is een toets die interactief werkt met andere toetsen om de functies van het apparaat te activeren.
	Terug	Ga naar de vorige pagina in uw browsergeschiedenis.
	Volgende	Ga naar de volgende pagina in uw browsergeschiedenis.
	Opnieuw laden	De huidige pagina opnieuw laden.
	Volledig scherm	Open de pagina in volledige schermmodus.
	Venster wisselen	Schakel naar het volgende venster.
	Helderheid omlaag	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd. OPMERKING: Als het externe beeldscherm DDC/CI niet ondersteunt, werkt de helderheidstoets mogelijk niet.
	Helderheid omhoog	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd. OPMERKING: Als het externe beeldscherm DDC/CI niet ondersteunt, werkt de helderheidstoets mogelijk niet.
	Geluid uit	Schakelt het geluid uit.
	Geluid zachter	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.

Pictogram	Toets	Beschrijving
	Geluid harder	Houd de toets ingedrukt om het volume te verhogen en het geluid aan te zetten wanneer deze uitgeschakeld is.
	Aan-uitknop	<ul style="list-style-type: none">• Als het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om de Chromebox in te schakelen. Een wit lampje geeft aan dat het apparaat ingeschakeld is. Het lampje is uit als het apparaat uit of in de stand-bystand staat.• Als het apparaat in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen.• Als het apparaat aan staat en u wilt het scherm beveiligen, drukt u op de aan-uitknop totdat het aanmeldscherm verschijnt. Als u de aan-uitknop indrukt wanneer het apparaat zich in de schermbeveiligingsmodus bevindt, wordt het apparaat uitgeschakeld.• Wanneer het apparaat aan staat en u wilt dit uitschakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt.

3 Chromebox gebruiken

Gebruik uw HP-apparaat als entertainment-hub om van uw muziek te genieten en deze te beheren en om films te bekijken. Of sluit externe apparaten zoals een monitor, projector, tv, luidsprekers of een hoofdtelefoon aan om van het apparaat een nog krachtiger entertainmentcentrum te maken.

Audio gebruiken

Op uw apparaat kunt u muziek downloaden en beluisteren, audio-inhoud van internet (inclusief radio) streamen, audio opnemen, of audio en video mixen om multimedia te maken. Om uw luisterervaring te verbeteren, sluit u externe audioapparaten, zoals luidsprekers of hoofdtelefoons, aan.

Luidsprekers aansluiten


U kunt bekabelde luidsprekers op het apparaat aansluiten door deze op een USB-poort of op de audio-uitgang (van een hoofdtelefoon) op het apparaat aan te sluiten.

Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om *draadloze* luidsprekers aan te sluiten op het apparaat. Zie [HDMI-tv of monitor aansluiten op pagina 9](#) voor informatie over het aansluiten van high-definition luidsprekers op het apparaat. Zet het geluid zachter voordat u de luidsprekers aansluit.

Hoofdtelefoons aansluiten

U kunt bekabelde hoofdtelefoons aansluiten op de hoofdtelefoonconnector op het apparaat.


Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om een *draadloze* hoofdtelefoon aan te sluiten op het apparaat.

 **WAARSCHUWING!** Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu* voor aanvullende informatie over veiligheid.


Video gebruiken

Uw Chromebox is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites kunt bekijken en video en films kunt downloaden om deze later op uw computer te bekijken zonder dat u een netwerkverbinding nodig hebt.

Om optimaal te profiteren van de Chromebox, gebruikt u een van de videopoorten op het apparaat om een externe monitor, projector of tv aan te sluiten. Uw apparaat heeft zowel een high-definition multimedia-interface (HDMI)-poort, die ervoor zorgt dat u een high-definition monitor of tv kunt aansluiten, en een DisplayPort-interface voor de aansluiting op een compatibel DisplayPort-apparaat.


 **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste poort van de Chromebox. Raadpleeg hiertoe de instructies van de fabrikant van het apparaat.

HDMI-tv of monitor aansluiten

 **OPMERKING:** Voor het aansluiten van een HDMI-apparaat op de Chromebox hebt u een apart aan te schaffen HDMI-kabel nodig.

Om het beeld van het apparaat weer te geven op een high-definition tv of monitor, sluit u het high-definition apparaat aan volgens de onderstaande instructies.

1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het apparaat.

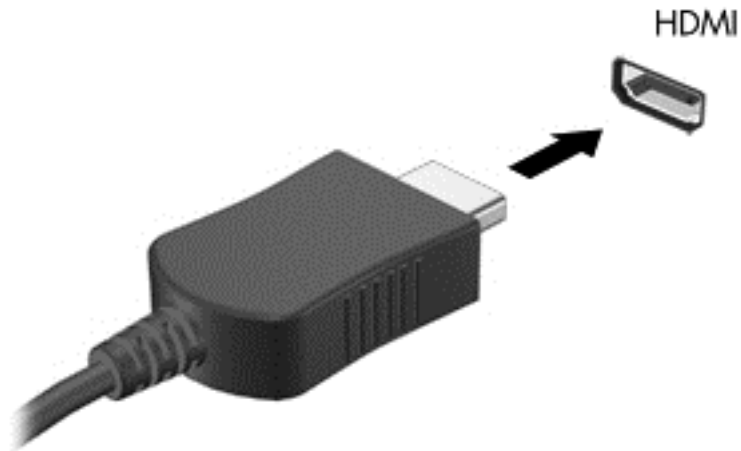

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de high-definition televisie of monitor.
3. U ziet nu het Chrome-bureaublad op uw beeldscherm.

Digitaal weergaveapparaat aansluiten

Met de DisplayPort sluit u een optioneel digitaal weergaveapparaat, zoals een hoogwaardige monitor of projector, op het apparaat aan. De DisplayPort levert een hogere prestatie dan een externe VGA-monitorpoort en verbetert de digitale aansluiting.



1. Sluit het ene uiteinde van de DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort van de Chromebox.



2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het digitale weergaveapparaat.
3. U ziet nu het Chrome-bureaublad op uw beeldscherm.


Verbinding maken met een draadloos netwerk


U maakt als volgt verbinding met een draadloos netwerk:

1. Klik vanaf het Chrome-bureaublad op het **Chrome-menu** en selecteer **Beschikbare draadloze netwerken** of selecteer het pictogram voor draadloze communicatie  in het statusgedeelte rechtsonder in het scherm.
2. Selecteer het draadloze netwerk dat u wilt openen en klik op **Verbinden**.
3. Geef de wachtwoorden en coderingssleutels op als daarnaar wordt gevraagd. Een netwerk dat wordt beschermd met een wachtwoord en/of coderingssleutel wordt aangegeven met het pictogram van een beveiligde verbinding . Neem, indien nodig, contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Wake on LAN (WOL) in- en uitschakelen

Wake on LAN (WOL) is een functie waarmee het apparaat kan worden aangezet door een bericht dat wordt verzonden via uw Local Area Network of LAN.

 **OPMERKING:** Wake on LAN werkt alleen wanneer een LAN-kabel is aangesloten. WOL wordt teruggezet op de standaardinstelling (WOL ingeschakeld) nadat het systeem opnieuw is opgestart.

 **OPMERKING:** Toegang tot de WOL-functie vereist het uitvoeren van een herstelactie en overschakelen naar de ontwikkelaarsmodus. Zorg ervoor dat, voordat u verdergaat, al uw bestanden zijn opgeslagen in de cloud of op een externe schijf.

Het proces voor het in- en uitschakelen van WOL kan veranderen wanneer het besturingssysteem wordt bijgewerkt. Voor meer informatie en updates gaat u naar <http://www.hp.com/support> en selecteert u uw land of regio. Selecteer **Drivers en Downloads** en volg daarna de instructies op het scherm om de documentatie te vinden die relevant is voor uw apparaat. U kunt ook <http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices> raadplegen voor informatie over toegang tot de ontwikkelaarsmodus.

U kunt deze functie in- en uitschakelen volgens de onderstaande aanwijzingen:

1. Voor het wijzigen van WOL-instellingen moet u overschakelen naar de ontwikkelaarsmodus. Raadpleeg <http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices> voor aanwijzingen over het openen van de ontwikkelaarsmodus op uw apparaat.
2. Nadat u de ontwikkelaarsmodus hebt geactiveerd, wordt het systeem automatisch opnieuw opgestart en wordt u gevraagd om uw taal en toetsenbord opnieuw in te stellen en u aan te melden bij uw gebruikersaccount.
3. Wanneer u zich hebt aangemeld, ziet u het Chrome-bureaublad. Druk op dit bureaublad op **Ctrl + Alt + F2** of **Ctrl + Alt + →** om de consolemodus te openen.
4. Typ `root` op het consolescherm en druk op **Enter**.
5. Bij de volgende prompt typt u `ethtool -s eth0 wol d` en drukt u op **Enter** om de WOL-functie uit te schakelen. Selecteer deze optie. Voor het inschakelen van de WOL-functie typt u `ethtool -s eth0 wol g` en drukt u op **Enter**.
6. Druk op **Ctrl + Alt + F1** of **Ctrl + Alt + →** om terug te keren naar het Chrome-bureaublad.




OPMERKING: Wijzigingen in de Wake on LAN-functies kunnen alleen worden toegepast als een LAN-kabel is aangesloten. WOL wordt teruggezet op de standaardinstelling (WOL ingeschakeld) nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Apps beheren


U kunt de productiviteit en entertainmentmogelijkheden van uw Chromebox uitbreiden met gratis of gekochte apps die rechtstreeks kunnen worden gedownload op het apparaat.

Ga naar de Chrome-webstore op <https://chrome.google.com/webstore/user/purchases#user/purchases> om apps te zoeken en te installeren. Voor het gebruik van de webstore is een Google-account vereist, maar in de store wordt een lijst bijgehouden van elke toepassing die u ooit hebt geïnstalleerd, zelfs als u deze hebt verwijderd. Op deze manier raakt u nooit een app kwijt door het herformatteren van het besturingssysteem. Apps worden automatisch bijgewerkt, zodat u altijd de meest recente versie hebt geïnstalleerd.


Een geïnstalleerde app openen:

- ▲ Klik op het startpictogram  en selecteer de app in de lijst, of selecteer het pictogram voor de gewenste app uit de apps die zijn vastgemaakt aan het schap onderaan in het hoofdscherm.

De app vast- of losmaken van het schap in het hoofdscherm:

- ▲ Klik op het startpictogram  en selecteer de app. Klik met de rechtermuisknop op een app en selecteer vervolgens **Vastmaken aan schap**. Om een app los te maken, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u **Losmaken**.

Een app verwijderen:

- ▲ Klik op het startpictogram  en selecteer de app. Klik met de rechtermuisknop op een app en selecteer vervolgens **Verwijderen uit Chrome**.

Raadpleeg https://support.google.com/chrome_webstore/answer/1053346?hl=en voor meer informatie over het beheren van apps.

4 Chromebox en gegevens beveiligen

Apparaatbeveiliging is essentieel om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen. Standaardbeveiligingsoplossingen en software van derden kunnen helpen uw apparaat te beschermen tegen uiteenlopende risico's, zoals virussen, wormen en andere typen schadelijke code.

Wanneer u zich bij Chrome aanmeldt en synchronisatie inschakelt, houdt Chrome uw gegevens veilig door uw gesynchroniseerde wachtwoorden via uw Google-accountgegevens te coderen. U kunt er ook voor kiezen om al uw gesynchroniseerde gegevens met een wachtwoordzin te coderen. Deze synchronisatiewachtwoordzin wordt opgeslagen op uw apparaat, en wordt niet naar Google verzonden. Ga naar <https://support.google.com/chrome/answer/1181035?hl=en> voor meer informatie over synchronisatie van uw gegevens.



BELANGRIJK: Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk genoemde beveiligingsvoorzieningen beschikbaar op uw apparaat.

Risico's voor het apparaat	Beveiligingsvoorziening
Gebruik van het apparaat door onbevoegden	Opstartwachtwoord
Virussen	Antivirussoftware
Huidige of toekomstige bedreigingen van het apparaat	Software-updates
Gebruik van het apparaat door onbevoegden	Beveiligingskabelslot

Draadloos netwerk beveiligen

Schakel tijdens het instellen van het draadloze netwerk altijd de beveiligingsvoorzieningen in.

Back-up maken van applicaties en gegevens

Alle apps worden automatisch bijgewerkt en er wordt een archief van uw downloads en aankopen bewaard in de Chrome Store. Google slaat ook uw laatste gesynchroniseerde instellingen automatisch op. Als u een herstelactie moet uitvoeren op het apparaat, kunt u zich aanmelden met uw Google-account en al uw instellingen, favorieten en apps automatisch herstellen.

Belangrijke documenten en bestanden opslaan op een USB-stick, geheugenkaart, externe vaste schijf, of Google Cloud-opslag wordt aanbevolen. U kunt uw bestanden op elk gewenst moment naar de cloud opslaan door Google Drive te selecteren als uw locatie voor bestandsopslag.

Uw Chromebox herstellen

Als u uw Chromebox aan iemand anders wilt geven, de machtigingen van de eigenaar wilt resetten of problemen ondervindt met uw accountprofiel, kunt u alle lokale gebruikersgegevens wissen door het apparaat te resetten.

OPMERKING: Alle gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat, inclusief machtigingen, instellingen en bestanden die eigendom zijn van gebruiker worden verwijderd voor alle accounts als u de fabrieksinstellingen reset. Het resetten van het apparaat heeft geen invloed op uw accounts of op gegevens die worden gesynchroniseerd met deze accounts.

1. Klik op het statusgebied in de rechteronderhoek.
2. Selecteer **Instellingen** en klik op **Geavanceerde instellingen weergeven**.
3. Zoek het gedeelte "Powerwash" en klik op **Powerwash**.
4. Er wordt een dialoogvenster geopend. Selecteer **Opnieuw opstarten**.


Raadpleeg <https://support.google.com/chromebook/answer/183084> voor meer informatie over het opnieuw instellen van uw Chromebox.

Optioneel beveiligingskabelslot gebruiken

Van het apart aan te schaffen beveiligingskabel moet in de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat het apparaat verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen. Sloten voor beveiligingskabels vormen slechts één onderdeel van een volledige beveiligingsoplossing die u moet implementeren om de kans op diefstal te minimaliseren.

Het slot van de beveiligingskabel op de Chromebox kan er iets anders uitzien dan de afbeelding in dit gedeelte. Zie [Vertrouwd raken met de Chromebox op pagina 1](#) voor de plaats van het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel op het apparaat.

1. Leg het beveiligingskabelslot om een stevig verankerd voorwerp heen.
2. Steek de sleutel (1) in het beveiligingskabelslot (2).
3. Steek het beveiligingskabelslot in het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel op het apparaat (3) en vergrendel het kabelslot met de sleutel.

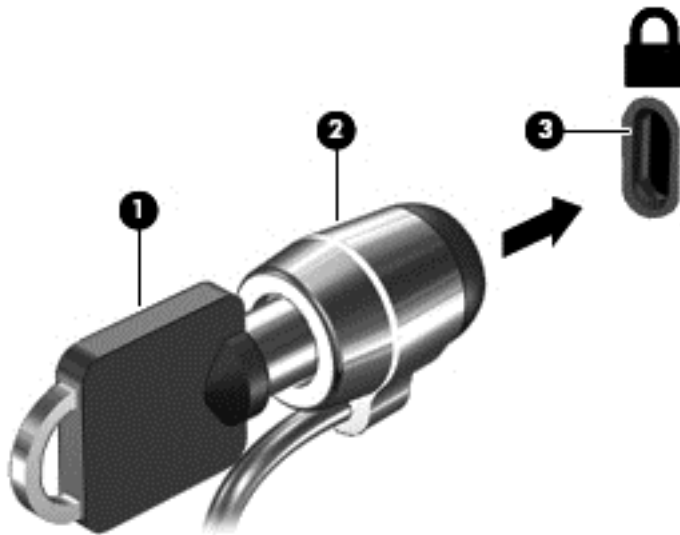

4. Haal de sleutel uit het slot en bewaar deze op een veilige plaats.

5 Meer hulpmiddelen van HP

U hebt de *Installatie-instructies* al gebruikt om de Chromebox in te schakelen en deze handleiding op te zoeken. Gebruik de volgende tabel voor productinformatie, instructies en meer.

Hulpmiddel	Inhoudsopgave
Installatieposter	<ul style="list-style-type: none">• Overzicht van apparaatinstallatie en -functies
Help en ondersteuning Ga voor ondersteuning in de VS naar: http://www.hp.com/go/contactHP . Ga voor wereldwijde ondersteuning naar: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Een breed aanbod van informatie over procedures en tips voor het oplossen van problemen.
Webpagina voor wereldwijde ondersteuning Ga voor ondersteuning in uw taal naar: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Online chatten met een technicus van HP;• Gebruikmaken van ondersteuning via e-mail.• Telefoonnummers voor ondersteuning opzoeken.• Servicecentrumlocaties van HP opzoeken.
<i>Handleiding voor veiligheid en comfort</i> Ga naar http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Werkplek correct inrichten.• Richtlijnen voor houding en manier van werken voor meer comfort en minder risico op lichamelijk letsel.• Informatie over elektrische en mechanische veiligheid.
<i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> Deze handleiding wordt met het pakket meegeleverd.	<ul style="list-style-type: none">• Belangrijke kennisgevingen over voorschriften, waaronder informatie over het correct afvoeren van accu's.
<i>Beperkte garantie</i> Deze handleiding wordt meegeleverd of ga naar: http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Specifieke garantiegegevens voor dit apparaat

6 Elektrostatische ontlading

Elektrostatische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens een metalen deurklink aanraakt.

Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit vanaf de vingers of andere elektrostatische geleiders. Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan het apparaat of een schijfteenheid, of verlies van gegevens te beperken:

- Als u het apparaat moet loskoppelen met het oog op instructies voor het verwijderen of installeren van onderdelen, moet u zorg dragen voor een goede aarding voordat u het apparaat loskoppelt. Pas daarna kunt u de behuizing openen.
- Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.
- Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min mogelijk hoeft aan te raken.
- Gebruik niet-magnetisch gereedschap.
- Raak, voordat u onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak van het onderdeel aan, zodat u niet statisch geladen bent.
- Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.

Neem contact op met de ondersteuning als u meer wilt weten over statische elektriciteit of hulp nodig heeft bij het verwijderen of installeren van onderdelen.

Index

A

- Accuruijme 6
- actietoetsen 7, 8
- apps
 - apps beheren 12
- audio-ingang (microfoon) 3
- audio-uitgang (hoofdtelefoon) 3

B

- Back-up maken, van software en gegevens 13
- Beveiligingskabelslot, bevestigen 14
- Bevestigen
 - optioneel
 - beveiligingskabelslot 14
- bevestigingspunt van beveiligingskabel, herkennen 1

C

- connector
 - audio-ingang (microfooningang) 3
 - audio-uitgang (hoofdtelefoon) 3

D

- DisplayPort aansluiten 10
- Draadloos netwerk, beveiligen 13
- draadloos netwerk, verbinding 11

E

- Elektrostatische ontlading 16
- extern toetsenbord
 - functies 7
 - gebruiken 7

G

- Geheugenkaartlezer 1
- Geheugenkaartlezer, herkennen 1
- Geluid harder 8
- Geluid uit 7
- Geluid zachter 7

H

- HDMI-poort, aansluiten 9
- HDMI-poort, herkennen 3
- Helderheid omhoog 7
- Helderheid omlaag 7
- High-definition apparaat, aansluiten 9
- high-definitionapparatuur aansluiten 10

K

- kennisgevingen
 - label met kennisgevingen 6
 - labels met keurmerk voor draadloze communicatie 6

L

- label met keurmerk voor draadloze communicatie 6
- labels 6
 - kennisgevingen 6
 - keurmerk voor draadloze communicatie 6
 - service 6
 - WLAN 6

M

- muis
 - functies 7
 - gebruiken 7

O

- onderdelen
 - achterkant 3
 - linkerkant 1
 - onderkant 5
 - voorkant 2
- Opnieuw laden 7

P

- poorten
 - HDMI 3, 10
 - USB 3.0 3
 - USB 3.0-oplaadpoort 2

Poorten

- HDMI 9
- productnaam en productnummer, van apparaat 6

R

- reizen met apparaat 6

S

- Serienummer 6
- servicelabel, van apparaat 6
- sleuven
 - beveiligingskabel 1

T

- Terug 7

U

- USB 3.0-poorten, herkennen 3
- USB-3.0-poorten, laden, herkennen 2

V

- ventilatieopening, herkennen 3, 5
- Video 9
- Volgende 7
- Volgend venster 7
- Volledig scherm 7

W

- WLAN-apparaat 6
- WLAN-label 6