

מדריך למשתמש



הודעה אודות המוצר

המדריך מתאר מאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים.
ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב
שלך.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים
של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב
לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.
חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: ספטמבר 2013

מק"ט מסמך: 741337-BB1

תנאי שימוש בתוכנות

על-ידי התקנה, העתקה, הורדה, או כל צורה אחרת
של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש
במחשב זה, הנך מסכים לתנאים של הסכם הרישיון
למשתמשי הקצה (EULA) של HP. אם אינך מקבל
את התנאים של הסכם רישיון זה, הסעד היחיד
שעומד לרשותך הוא להחזיר את המוצר השלם
שלא נעשה בו שימוש (חומרה ותוכנה) בתוך 14 יום
תמורת החזר כספי שכפוף למדיניות החזר הכספי
של מקום הרכישה.

לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא
בגין המחשב, פנה לנקודת המכירה באזורך
(המוכר).

הודעת אזהרה בנושא בטיחות


אזהרה! ⚠ כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב, אל תניח את המחשב ישירות על הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב רק על-גבי משטח קשיח וישר. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח, כגון מדפסת אופציונלית סמוכה, או עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, במהלך ההפעלה. המחשב ומתאם AC עומדים במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לצידוד בתחום טכנולוגיית המידע (IEC 60950).




תוכן העניינים


1	1 הכרת המחשב
1	רכיבים
2	רכיבים
3	רכיבי
4	לוח מגע
5	לחצנים
6	רכיבים
7	תוויות
8	2 שימוש במחנות לוח המגע
8	גלילה
9	הקשה
10	3 שימוש במקשי הפעולה
12	4 צריכת חשמל וסוללה
12	סוללה עם חותם היצרן
13	5 משאבים נוספים של HP
14	6 פריקת חשמל סטטי
15	אינדקס



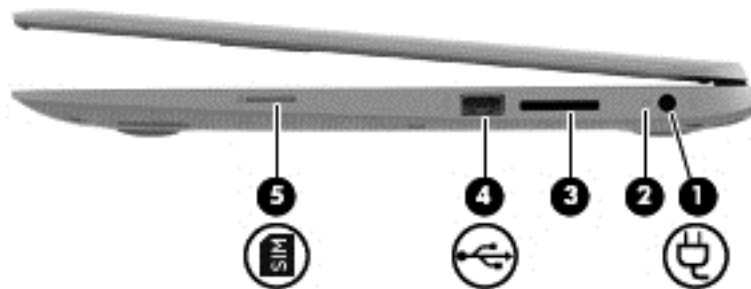

1 הכרת המחשב

רכיבים

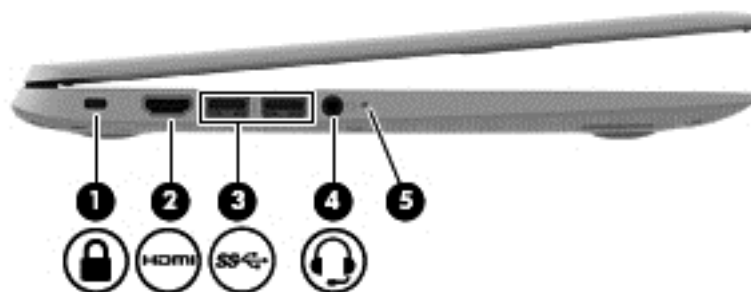


תיאור	רכיב
לחיבור מתאם AC.	מחבר מתח (1) 
<ul style="list-style-type: none">נורית בצבע לבן: מתאם AC מחוברנורית בצבע ענבר: מתבצעת טעינה של הסוללה.נורית מהבהבת בלבן: מתאם ה-AC מחובר ומפלט הסוללה נמוךנורית כבויה: הפעלה באמצעות מתח סוללה.	נורית מתאם AC (2)
לקריאת כרטיסי זיכרון אופציונליים שבאמצעותם ניתן לאחסן, לנהל ולשתף מידע, או לגשת אליו. להכנסת כרטיס:	קורא כרטיסי זיכרון (3)
אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחברי הכרטיס פונים לכיוון החריץ. הכנס את הכרטיס לחריץ, ולאחר מכן לחץ על הכרטיס עד שיתייצב במקומו. להסרת כרטיס: לחץ על הכרטיס עד שהוא ייצא מהחריץ.	יצאת USB 2.0  (4)
לחיבור התקן USB אופציונלי, כגון מקלדת, עכבר, כונן חיצוני, מדפסת, סורק או רכזת USB. תומך במודול זיהוי מנוי (SIM) אלחוטי.	חריץ SIM (בדגמים נבחרים בלבד)  (5)




תיאור	רכיב
<p>לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב.</p> <p>הערה: כבל האבטחה נועד לשמש כגורם מרתיע, אך הוא לא ימנע שימוש לרעה או גניבה של המחשב.</p>	<p>(1) חריץ כבל אבטחה</p> 
<p>לחיבור המחשב להתקן וידאו או שמע אופציונלי, כגון טלוויזיה בחדות גבוהה (HD), או כל התקן דיגיטלי או התקן שמע תואם אחר.</p>	<p>(2) יציאת HDMI</p> 
<p>כל יציאת USB 3.0 משמשת לחיבור התקן USB אופציונלי, כגון מקלדת, עכבר, כונן חיצוני, מדפסת או רכזת USB.</p>	<p>(3) יציאות USB 3.0 (2)</p> 
<p>לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון מקוליים סטריאופוניים, אוזניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה. בנוסף, משמש לחיבור של מיקרופון אוזניות אופציונלי. שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים של מיקרופון בלבד.</p> <p>אזהרה! כדי למזער את הסיכון לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני השימוש באוזניות מסוגים שונים. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות, עיין בסעיף הודעות תקינה, בטיחות וסביבה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף משאבים נוספים של HP בעמוד 13.</p> <p>הערה: כאשר התקן מחובר לשקע, המקולי המחשב מושבתים.</p> <p>הערה: ודא כי כבל ההתקן כולל מחבר עם 4 מוליכים התומך ביציאת שמע (אוזניות) ובכניסת שמע (מיקרופון).</p>	<p>(4) שקע משולב ליציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • נורית בצבע לבן: המחשב פועל • נורית מהבהבת בלבן: המחשב נמצא במצב שינה • נורית כבויה: המחשב כבוי 	<p>(5) נורית הפעלה</p>

הערה: המיקום של אנטנות ה-WLAN משתנה בהתאם לדגם. אם הדגם שברשותך כולל יכולת WWAN בנוסף ל-WLAN, אנטנות ה-WLAN יהיה ממוקמות מתחת לצג. בטבלה שלהלן, עיין בנושא (1).

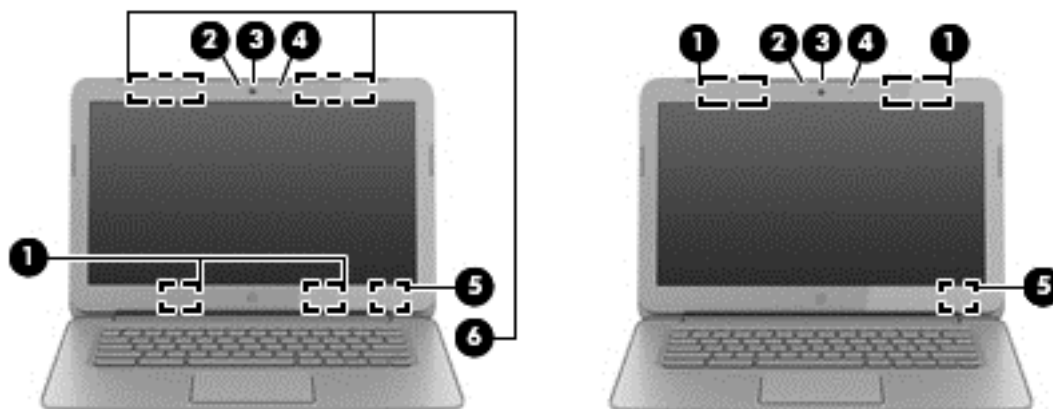


תיאור	רכיב
<p>לשליחה וקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (רשתות WLAN).</p> <p>הערה: כדי להגדיר רשת WLAN ולהתחבר לאינטרנט, נדרשים מודם פס רחב (DSL או כבלים) (לרכישה בנפרד), שירות אינטרנט במהירות גבוהה שנרכש מספק שירותי אינטרנט, ונתב אלחוטי (לרכישה בנפרד).</p>	<p>(1) אנטנות WLAN (2)*</p>
<p>נורית דולקת: נעשה שימוש במצלמת האינטרנט.</p>	<p>(2) נורית מצלמת אינטרנט</p>
<p>להקלטת וידאו, צילום תמונות סטילס, וביצוע שיחות ועידה בווידאו ושיחות צ'אט באופן מקוון באמצעות הזרמת וידאו.</p>	<p>(3) מצלמת אינטרנט HP TrueVision HD</p>
<p>להקלטת צלילים.</p>	<p>(4) מיקרופון פנימי</p>
<p>לכיבוי התצוגה ולהפעלת מצב שינה אם הצג נסגר בשעה שהמחשב פועל.</p> <p>הערה: מתג הצג הפנימי אינו גלוי לעין מהחלק החיצוני של המחשב.</p>	<p>(5) מתג צג פנימי</p>
<p>לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת מרחביות אלחוטיות (רשתות WWAN).</p>	<p>(6) אנטנות WWAN (2)* (בדגמים נבחרים בלבד)</p>
<p>*אנטנות אלה אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של המחשב. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף הודעות תקינה, בטיחות וסביבה הרלוונטי למדינה או לאזור שלך.</p>	

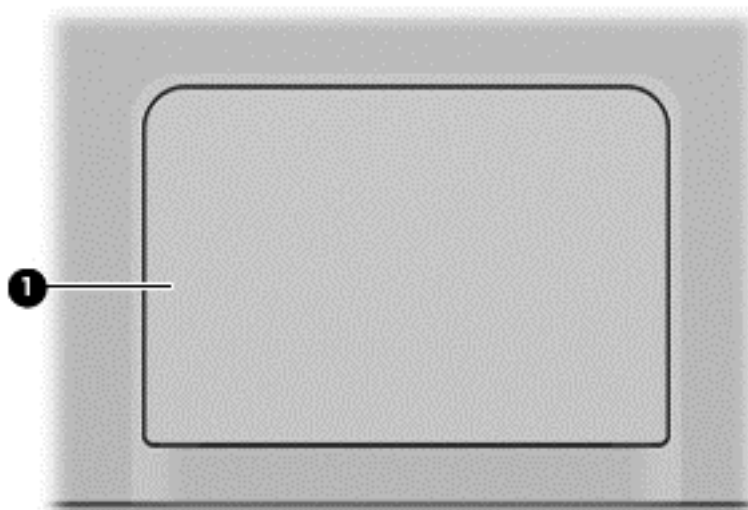

רכיב	תיאור
(1)	קורא את מחוות האצבע להזזת המצביע או להפעלת פריטים במסך. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שימוש במחוות לוח המגע בעמוד 8 .



תיאור	רכיב
<ul style="list-style-type: none"> • כאשר המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעילו. • כאשר המחשב נמצא במצב שינה, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב שינה. • כאשר המחשב מופעל, וברצונך לנעול את המסך, לחץ על לחצן ההפעלה עד להופעת מסך הכניסה. לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב. • כאשר המחשב מופעל, וברצונך לכבותו, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה. 	<p>(1) לחצן הפעלה</p> 

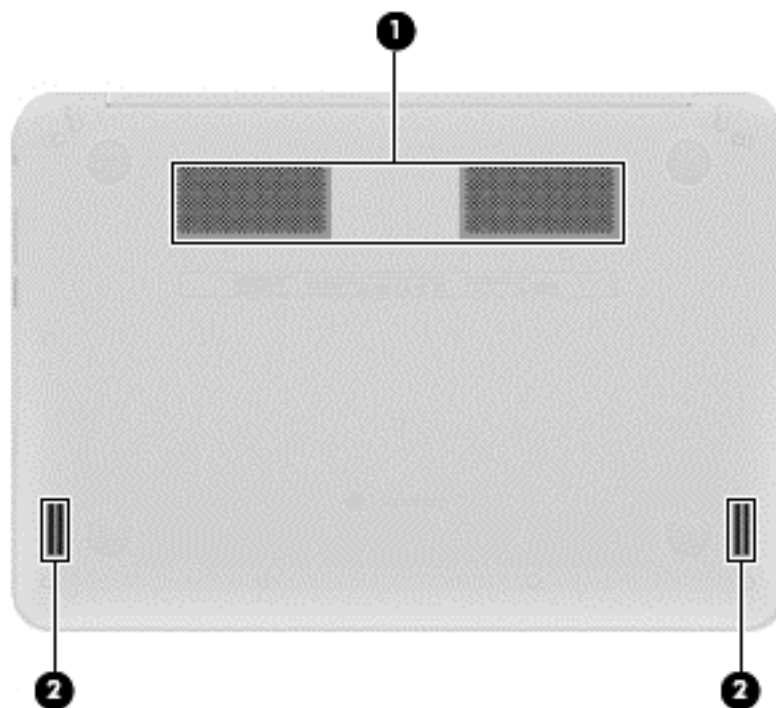

רכיב	תיאור
(1)	מאפשרים לזרימת אוויר לצנן את הרכיבים הפנימיים. פתחי אוורור (2)
(2)	להפקת צלילים. רמקולים (2)


הערה: מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי לצינון הרכיבים הפנימיים וכדי למנוע התחממות יתר. במסגרת תפעול שגרתי, טבעי שהמאוורר הפנימי נכבה ומופעל באופן מחזורי.

התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייטכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה עם המחשב לחו"ל:

חשוב: כל התוויות המתוארות בסעיף זה נמצאות בתחתית המחשב.

לקבלת סיוע באיתור מקומות אלה, עיין בסעיף [הכרת המחשב בעמוד 1](#).

- תוויות שירות — התוויות שמודבקות בתחתית המחשב מספקות מידע חשוב לזיהוי היחידה. בעת פניה לתמיכה, סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר הסידורי, את מספר המוצר או את מספר הדגם. אתר מספרים אלה לפני הפנייה למחלקת התמיכה.

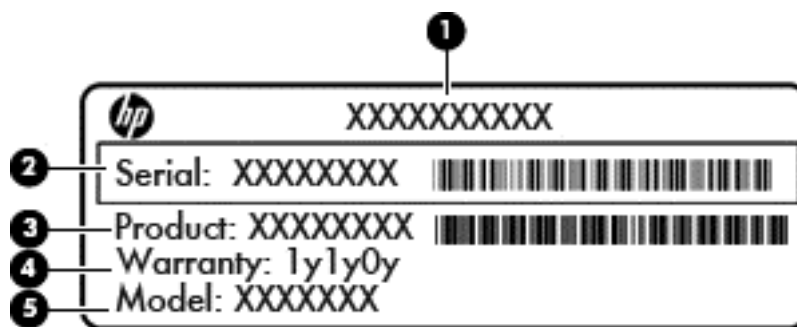

רכיב

(1) שם המוצר

(2) מספר סידורי

(3) מק"ט/מספר מוצר (p/n)

(4) תקופת האחריות

(5) תיאור הדגם (דגמים נבחרים בלבד)

- תוויות תקינה — מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב.
- תוויות אישור אלחוט — מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק מהמדינות או האזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש.
- תווית SIM (מודול זיהוי מנוי) (בדגמים נבחרים בלבד) — מספקת את ה-ICCID (מזהה כרטיס מעגל משולב) של ה-SIM.


2 שימוש במחוות לוח המגע

לוח מגע מאפשר לך לשלוט במצביע שעל המסך באמצעות האצבעות.

גלילה

הגלילה שימושית לתזוזה למעלה, למטה או לצדדים על-גבי דף או תמונה.

- הנח שתי אצבעות על אזור לוח המגע כשהן מורחקות מעט זו מזו, ולאחר מכן גרור אותן מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

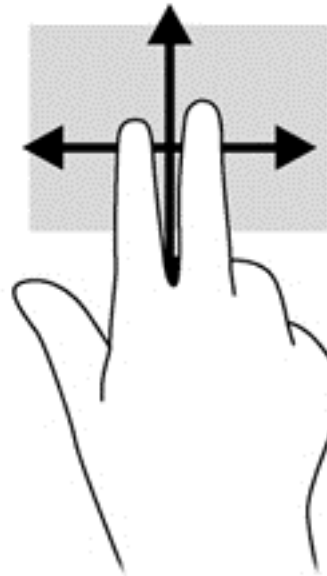

הקשה


לביצוע בחירה על-גבי המסך, השתמש בפונקציית ההקשה בלוח המגע.



- השתמש בהקשה באצבע אחת לביצוע בחירה על-גבי המסך או להפעלת יישום.
- השתמש בהקשה באמצעות שתי אצבעות לפתיחת תפריטי היישומים.



3 שימוש במקשי הפעולה

לקבלת מידע נוסף אודות מקשי הפעולה וקיצורי מקשים אחרים, עבור לסעיף <https://chromebook.com/hp14>.

סמל	מקש	תיאור
	esc	הוא מקש שפועל בשילוב עם מקשים אחרים להפעלת פונקציות במחשב.
	אחורה	למעבר לדף הקודם בהיסטוריית הדפדפן שלך.
	קדימה	למעבר לדף הבא בהיסטוריית הדפדפן שלך.
	טעינה מחדש	לטעינה מחדש של הדף הנוכחי.
	מסך מלא	לפתיחת הדף במצב מסך מלא.
	החלפת חלון	למעבר לחלון הבא.
	הפחתת הבהירות	להפחתת בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
	הגברת הבהירות	להגברת בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
	השתקה	להשתקת צליל הרמקול.
	החלשת עוצמת הקול	להחלשת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש.

סמל	מקש	תיאור
	הגברת עוצמת הקול	להגברת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש, ולביטול מצב השתקה.
	לחצן הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> כאשר המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעילו. כאשר המחשב נמצא במצב שינה, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב שינה. כאשר המחשב מופעל, וברצונך לנעול את המסך, לחץ על לחצן ההפעלה עד להופעת מסך הכניסה. לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב. כאשר המחשב מופעל, וברצונך לכבותו, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה.

שילוב מקשים למצב שחזור

לחץ לחיצה ממושכת על **esc** +  +  כדי לאלץ את המערכת להיכנס למצב שחזור.

לקבלת מידע נוסף אודות שחזור, עבור לסעיף [/https://support.google.com/chromeos](https://support.google.com/chromeos) וחפש מידע על שחזור.


סוללה עם חותם היצרן

אין לנסות להסיר או להחליף את הסוללה עם חותם היצרן. הסרה או החלפה של הסוללה עלולה לפגוע בכיסויי האחריות. אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, פנה לתמיכה.

כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה, אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכת סוללות.

טעינת הסוללה

1. חבר את מתאם ה-AC למחשב.
2. ודא כי מתבצעת טעינה של הסוללה על-ידי בדיקת הנורית של מתאם ה-AC. נורית זו ממוקמת בצד ימין של המחשב, ליד מחבר המתח.

מצב	נורית מתאם
	 AC
נורית בצבע לבן	מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה.
נורית מהבהבת בלבן	מתאם ה-AC מחובר ומפלט הסוללה נמוך.
נורית בצבע ענבר	מתאם ה-AC מחובר והסוללה נטענת.
נורית כבויה	מתאם ה-AC אינו מחובר או אינו פועל כהלכה, והמחשב משתמש במתח סוללה.

3. כאשר מתבצעת טעינה של הסוללה, השאר את מתאם ה-AC מחובר עד שצבע נורית מתאם ה-AC משתנה ללבן.

אם הסוללה לא נטענת, פנה לתמיכה.

5 משאבים נוספים של HP

השתמשת כבר בהוראות ההתקנה כדי להפעיל את המחשב ולאחר מדרך זה. כדי למצוא פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות ועוד, השתמש בטבלה שלהלן.

משאב	תוכן
פוסטר התקנה	• סקירה כללית של הגדרת המחשב ומאפייניו.
עזרה ותמיכה	• מגוון רחב של פריטי מידע על ביצוע פעולות וטיפים לפתרון בעיות.
	• לתמיכה בארה"ב, עבור לכתובת http://www.hp.com/go/contactHP . • לתמיכה ברחבי העולם, עבור לכתובת http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .
דף אינטרנט לתמיכה ברחבי העולם	• צ'אט מקוון עם טכנאי של HP.
לקבלת תמיכה בשפה המקומית, עבור לכתובת http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	• תמיכה בדואר אלקטרוני. • איתור מספרי הטלפון של התמיכה. • איתור מרכזי שירות של HP.
המדריך לבריאות ונוחות	• התקנה נכונה של תחנת העבודה.
עבור לכתובת http://www.hp.com/ergo .	• הנחיות בנוגע ליציבה והרגלי עבודה להגברת הנוחות ולמזעור הסיכון לפציעה. • מידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה.
הודעות תקינה, בטיחות וסביבה	• הודעות תקינה חשובות, כולל מידע על השלכה נאותה של סוללות.
מדריך זה כלול באריזה.	
אחריות מוגבלת	• פרטים ספציפיים לגבי האחריות על מחשב זה.
	• מדריך זה כלול באריזה. לחלופין, עבור לכתובת http://www.hp.com/go/orderdocuments .

פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים במגע - למשל, הזרם שאתה מקבל כאשר אתה הולך על שטיח ונוגע בידית דלת ממתכת.

פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים. כדי למנוע נזק למחשב או לכונן, או אובדן מידע, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

- אם הוראות ההסרה או ההתקנה מנחות אותך לנתק את המחשב, נתק אותו לאחר שהארקת אותו כהלכה ולפני הסרת כיסוי.
 - שמור את הרכיבים באריזותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי, עד שתהיה מוכן לביצוע ההתקנה.
 - הימנע מנגיעה בפינים, במוליכים ובמעגלים. הימנע ככל האפשר ממגע ברכיבים אלקטרוניים.
 - השתמש בכלים שאינם מגנטיים.
 - לפני הטיפול ברכיבים, יש לפרוק חשמל סטטי באמצעות נגיעה במשטח מתכתי שאינו צבוע של הרכיב.
 - אם הסרת רכיב, הנח אותו באריזה המוגנת מפני חשמל סטטי.
- אם אתה זקוק למידע נוסף אודות חשמל סטטי או לעזרה בהסרה או התקנה של רכיב, פנה לתמיכה.

- א**
- אזור לוח המגע, זיהוי 4
 - אחורה 10
 - אנטנות WLAN, זיהוי 3
 - אנטנות WWAN, זיהוי 3
 - אנטנות אלחוט, זיהוי 3
- ב**
- בחלק התחתון
 - רכיבים בחלק התחתון 6
 - בצד ימין
 - צד ימין 1
 - בצד שמאל
 - צד שמאל 2
- ג**
- הגברת הבהירות 10
 - הגברת עוצמת הקול 11
 - החלון הבא 10
 - החלשת עוצמת הקול 10
 - הפחתת הבהירות 10
 - הצג
 - רכיבי הצג 3
 - השתקה 10
 - התקן WLAN 7
- ד**
- חריצים
 - כבל אבטחה 2
 - חריץ כבל אבטחה, זיהוי 2
- ה**
- טעינה מחדש 10
- ו**
- יצאות
 - HDMI 2
 - USB 2.0 1
 - USB 3.0 2
 - יצאות USB 2.0, זיהוי 1
- ז**
- יצאות USB 3.0, זיהוי 2
 - יצאת HDMI, זיהוי 2
- ח**
- מחוות גלילה בלוח המגע 8
 - מחוות לוח המגע 8
 - גלילה 8
 - מידע תקינה
 - תוויות אישור אלחוט 7
 - תווית תקינה 7
 - מיקרופון פנימי, זיהוי 3
 - מסך מלא 10
 - מספר סידורי 7
 - מצלמת אינטרנט, זיהוי 3
 - מקשי פעולה 10, 11
 - פונקציות 10
 - שימוש 10
- ט**
- נוריות
 - הפעלה 2, 1
 - מצלמת אינטרנט 3
 - נוריות הפעלה, זיהוי 2, 1
 - נורית מצלמת אינטרנט, זיהוי 3
 - נורית מצלמת אינטרנט משולבת, זיהוי 3
 - נורית מתאם AC 12
 - נסיעה עם המחשב 7
- י**
- סוללה 12
- יא**
- פריקת חשמל סטטי 14
 - פתחי אורור, זיהוי 6
- יב**
- קדימה 10
 - קורא כרטיסי זיכרון 1
 - קורא כרטיסי זיכרון, זיהוי 1
- יג**
- רמקולים, זיהוי 6
- יד**
- שילוב מקשים למצב שחזור 11
 - שם ומספר המוצר, מחשב 7
 - שקע
 - יצאת שמע (אוזניות) 2
 - כניסת שמע (מיקרופון) 2
 - שקע יציאת שמע (אוזניות) 2
 - שקע כניסת שמע (מיקרופון) 2
- יז**
- תא הסוללה 7
 - תוויות 7
 - SIM 7
 - WLAN 7
 - אישור אלחוט 7
 - שירות 7
 - תקינה 7
 - תוויות WLAN 7
 - תוויות אישור אלחוט 7
 - תוויות שירות, מחשב 7