




Istruzioni di installazione

HP Desktop Mini Moduli di espansione

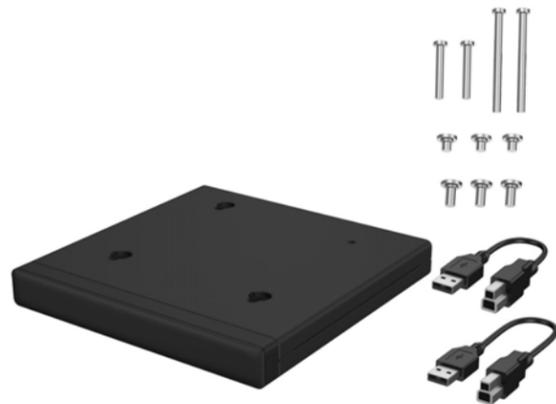

Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Seconda edizione: Agosto 2015

812836-062

Nome di modello normativo: TPC-I017-SL



Viti cieche da 4 mm, testa piana/Torx
Da installare nel modulo di espansione per il collegamento di due moduli.



Viti cieche da 8 mm, testa piana/Torx
Da installare nel Desktop Mini per collegare un modulo di espansione.



Viti di sicurezza da 29 mm, una con testa Torx e una con testa antimanomissione
Da installare nel Desktop Mini, attraverso il modulo di espansione, per il collegamento di un modulo.



Viti di sicurezza da 54 mm, una con testa Torx e una con testa antimanomissione
Da installare nel Desktop Mini, attraverso i moduli di espansione, per il collegamento di due moduli.



Cavo USB da 50 mm (da tipo A a tipo B)
Utilizzato per collegare un dispositivo 800 G1, 600 G1, 705 G1, o 400 G1 (o modelli successivi) a un primo modulo di espansione.



Cavo USB da 80 mm (da tipo A a tipo B)
Utilizzato per collegare un dispositivo 260 G1 a un primo o secondo modulo di espansione, oppure per collegare un dispositivo 400 G1 (o modelli successivi) a un secondo modulo di espansione.

Installazione di un SoftPaq (solo in alcuni modelli)

Per utilizzare un modulo di espansione I/O posteriore o unità disco rigido + I/O posteriore è necessario scaricare un driver da USB a seriale. Per scaricare il driver del modello in uso, visitare il sito <http://www.hp.com/support>. Inserire il codice SoftPaq nel campo **Trova il mio prodotto**, quindi fare clic su **Vai**.

800 G1 e 600 G1: **SP68634**

705 G1, 400 G1 e 260 G1: **SP70276**

Prima di iniziare

Prima di installare il modulo di espansione, spegnere l'alimentazione del sistema e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Scollegare anche tutti i dispositivi esterni.

AVVERTENZA! per evitare il rischio di lesioni gravi o di danni al sistema, prima di installare questo prodotto verificare che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica a parete. Non scollegare il cavo può esporre a rischi di scosse elettriche.

NOTA: per le normative e gli avvisi sulla sicurezza, consultare la documentazione *Avvisi relativi al prodotto* inclusa nella confezione.

Opzioni per il modulo di espansione

I/O posteriore



unità disco rigido + I/O posteriore




unità ottica



Installazione di un modulo di espansione

1 Installare tre viti cieche da 8 mm (utilizzando un cacciavite Torx T15) sulla parte inferiore del Desktop Mini.

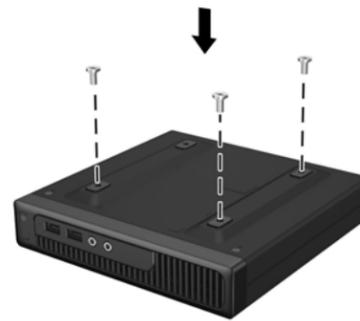

2 Posizionare le aperture sulla parte superiore del modulo di espansione sopra le viti cieche e far scorrere all'indietro il modulo di espansione.



3 Installare una delle viti di sicurezza da 29 mm (utilizzando un cacciavite Torx T15 o una chiave fail-safe antimanomissione Torx T15) sul Desktop Mini, passando attraverso il modulo di espansione.



4 Collegare il connettore di tipo B del cavo USB al modulo di espansione e il connettore di tipo A al Desktop Mini.




NOTA: il kit include due set di viti cieche. Installare il set più lungo da 8 mm sul Desktop Mini.

NOTA: il kit include due tipi di viti di sicurezza: una con testa Torx e una con testa antimanomissione. La chiave fail-safe antimanomissione è disponibile presso HP (PN 166527-001 o 166527-002).

NOTA: collegare il cavo USB alla porta USB posteriore di un Desktop Mini dotato di funzionalità di alimentazione potenziata (indicate da un profilo bianco o in rilievo attorno alla coppia di porte USB). Nei modelli Desktop Mini senza funzionalità di alimentazione potenziata (800 G1, 600 G1, 705 G1), collegare il cavo USB a una qualsiasi porta USB 3.0 posteriore.

Installazione di un secondo modulo di espansione (dati i limiti di potenza, i modelli 600 G1, 705 G1 e 800 G1 non supportano due moduli di espansione)

1 Installare tre viti cieche da 4 mm (utilizzando un cacciavite Torx T15) sulla parte inferiore del primo modulo di espansione.

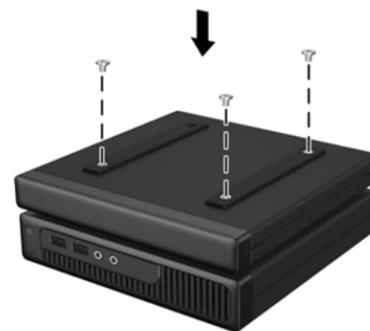

2 Posizionare le aperture sulla parte superiore del modulo di espansione sopra le viti cieche e far scorrere all'indietro il modulo di espansione.



3 Installare una delle viti di sicurezza da 54 mm (utilizzando un cacciavite Torx T15 o una chiave fail-safe antimanomissione) sul Desktop Mini, passando attraverso i moduli di espansione.



4 Collegare il connettore di tipo B del cavo USB al secondo modulo di espansione e il connettore di tipo A al Desktop Mini.



NOTA: il kit include due set di viti cieche. Installare il set più corto da 4 mm sul modulo di espansione.

NOTA: il kit include due tipi di viti di sicurezza: una con testa Torx e una con testa antimanomissione. La chiave fail-safe antimanomissione è disponibile presso HP (PN 166527-001 o 166527-002).

NOTA: per il secondo modulo di espansione, collegare il cavo USB all'altra porta USB posteriore del Desktop Mini dotato di funzionalità di alimentazione potenziata (indicate da un profilo bianco o in rilievo attorno alla coppia di porte USB).

Supporto tecnico online

Per le informazioni di assistenza tecnica, gli strumenti di autorisoluzione dei problemi, l'assistenza online, i forum delle comunità di utenti informatici, un'ampia knowledge base e gli strumenti di monitoraggio e diagnosi, visitare il sito <http://www.hp.com/support>.

Commenti sulla documentazione

HP si impegna a fornire una documentazione in grado di soddisfare tutte le esigenze. Per contribuire a migliorare la documentazione, inviare qualsiasi suggerimento, commento o errore a doc.feedback@hp.com includendo il titolo e il numero di parte del documento (riportato accanto al codice a barre).

Versioni localizzate di questo documento

Questo documento è disponibile nelle seguenti lingue sulla pagina di supporto prodotto www.hp.com/support.

- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어