




설치 지침

HP 데스크톱 미니 확장 모듈

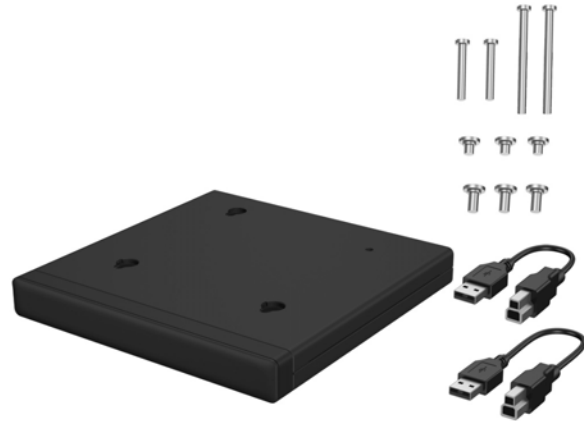

Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제2판: 2015년 8월
812836-AD2

규정 모델 이름: TPC-I017-SL

- 4mm 사다리 나사, Torx/평평한 헤드
2개의 확장 모듈을 연결할 때 확장 모듈에 설치합니다.
- 8mm 사다리 나사, Torx/평평한 헤드
확장 모듈을 연결할 때 데스크톱 미니에 설치합니다.
- 29mm 고정 나사, Torx 헤드 1개 및 변형 억제 헤드 1개
모듈 하나를 연결할 때 확장 모듈을 통과하여 데스크톱 미니에 설치합니다.
- 54mm 고정 나사, Torx 헤드 1개 및 변형 억제 헤드 1개
모듈 두 개를 연결할 때 확장 모듈을 통과하여 데스크톱 미니에 설치합니다.
- 50mm USB 케이블 (A 타입에서 B 타입으로)
800 G1, 600 G1, 705 G1 또는 400 G1(또는 이후 모델)을 첫 번째 확장 모듈에 연결합니다.
- 80mm USB 케이블 (A 타입에서 B 타입으로)
260 G1을 첫 번째 또는 두 번째 확장 모듈에 연결하거나, 400 G1(또는 이후 모델)을 두 번째 확장 모듈에 연결합니다.

SoftPaq 설치(일부 모델만 해당)

뒷면 I/O 또는 하드 드라이브 + 뒷면 I/O 확장 모듈을 작동하려면 USB-to-serial 드라이버를 다운로드해야 합니다. 드라이버를 다운로드하려면 <http://www.hp.com/support>를 방문하십시오. 제품별로 찾기 필드에 SoftPaq 번호를 입력한 후 검색을 클릭합니다.

800 G1 및 600 G1: **SP68634**
705 G1, 400 G1 및 260 G1: **SP70276**

시작하기 전에

확장 모듈을 설치하기 전에 시스템 전원을 끄고 AC 콘센트에서 AC 전원 코드를 뽑으십시오. 모든 외장 장치도 분리합니다.

경고! 심각한 부상 또는 시스템 손상의 위험을 방지하려면 본 제품을 설치하기 전에 벽면의 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑아야 합니다. 이렇게 하지 않으면 감전 위험에 노출될 수 있습니다.

참고: 규정 및 안전 정보를 보려면 제품에 포함되어 있는 **제품 고지 사항**을 참조하십시오.

확장 모듈 옵션

뒷면 I/O



하드 드라이브 + 뒷면 I/O




광 드라이브




확장 모듈 설치

1 8mm 사다리 나사 3개(Torx T15 나사돌리개 사용)를 데스크톱 미니의 바닥에 설치합니다.

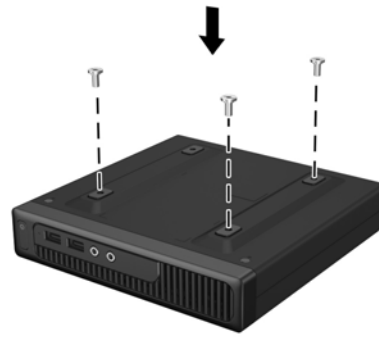

2 확장 모듈 상단에 있는 키홀 슬롯을 사다리 나사 위에 맞추고 확장 모듈을 뒤로 밀습니다.

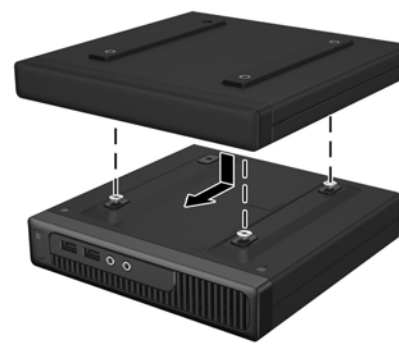

3 29mm 고정 나사 1개(uTorx T15 나사돌리개 또는 Torx T15 변형 방지 FailSafe 키 사용)를 확장 모듈을 통과하여 데스크톱 미니에 설치합니다.



4 USB 케이블의 B 타입 끝은 확장 모듈에, A 타입 끝은 데스크톱 미니에 연결합니다.




참고: 키트에는 사다리 나사 2 세트가 있습니다. 긴 8mm 세트를 데스크톱 미니에 설치합니다.

참고: 키트에는 2 종류의 고정 나사가 있습니다. 하나는 Torx 헤드가 있는 것이고, 다른 하나는 변형 방지 헤드가 있는 것입니다. 변형 방지 FailSafe 키는 HP(PN 166527-001 또는 166527-002)에서 구입할 수 있습니다.

참고: 전원 기능이 개선된 데스크톱 미니 뒷면 USB 포트(USB 포트 페어 주위가 흰색 또는 엠보싱 처리됨)에 USB 케이블을 연결합니다. 전원 기능이 개선되지 않은 데스크톱 미니 모델의 경우(800 G1, 600 G1, 705 G1)에는 USB 케이블을 뒷면에 있는 아무 USB 3.0 포트에 연결합니다.

두 번째 확장 모듈 설치(전원 공급 제한으로 600 G1, 705 G1 및 800 G1 모델은 두 개의 확장 모듈을 지원하지 않음)

1 4mm 사다리 나사 3개(Torx T15 나사돌리개 사용)를 첫 번째 확장 모듈의 바닥에 설치합니다.

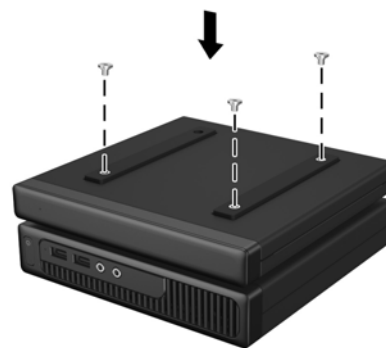

2 확장 모듈 상단에 있는 키홀 슬롯을 사다리 나사 위에 맞추고 확장 모듈을 뒤로 밀습니다.



3 54mm 고정 나사 1개(uTorx T15 나사돌리개 또는 변형 방지 FailSafe 키 사용)를 확장 모듈을 통과하여 데스크톱 미니에 설치합니다.



4 USB 케이블의 B 타입 끝은 두 번째 확장 모듈에, A 타입 끝은 데스크톱 미니에 연결합니다.



참고: 키트에는 사다리 나사 2 세트가 있습니다. 짧은 4mm 세트를 확장 모듈에 설치합니다.

참고: 키트에는 2 종류의 고정 나사가 있습니다. 하나는 Torx 헤드가 있는 것이고, 다른 하나는 변형 방지 헤드가 있는 것입니다. 변형 방지 FailSafe 키는 HP(PN 166527-001 또는 166527-002)에서 구입할 수 있습니다.

참고: 두 번째 확장 모듈은 전원 기능이 향상된 다른 데스크톱 미니 뒷면 USB 포트(USB 포트 페어 주위가 흰색 또는 엠보싱 처리됨)에 연결합니다.

온라인 기술 지원

기술 지원 정보, 자가 해결 도구, 온라인 지원, 커뮤니티 포럼 또는 IT 전문가, 폭넓은 멀티벤더 기술 자료, 모니터링 및 진단 도구 등을 다음 사이트에서 온라인으로 이용하실 수 있습니다. <http://www.hp.com/support>

설명서에 대한 사용자 의견

HP는 사용자가 만족할 수 있는 설명서를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 설명서 개선에 도움이 될 수 있도록 제안, 의견 또는 오류가 있을 경우 doc.feedback@hp.com으로 보내주십시오. 피드백 제출 시 문서 제목과 부품 번호(바코드 옆에 있음)를 함께 기재해 주십시오.

본 문서의 현지화 버전

이 문서는 제품 지원 페이지 www.hp.com/support에서 다음 언어로 볼 수 있습니다.

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語