



# Brukerhåndbok

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google Inc. Med enerett. Chrome og Google Cloud Print er varemerker for Google Inc.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: April 2016

Dokumentets delenummer: 854555-091

### **Produktmerknad**

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på din datamaskin.


### **Vilkår for programvaren**

Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på datamaskinen, samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager for å få full refusjon i henhold til forhandlerens refusjonspolitikk.

Ta kontakt med forhandleren for å få mer informasjon eller be om full refusjon av datamaskinens kjøpesum.

## Sikkerhetsadvarsel

---

 **ADVARSEL:** Reduser risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen ved å unngå å sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan flate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard flate, for eksempel en tilkoblet skriver, eller en myk flate, for eksempel puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i kontakt med hud eller myke overflater som puter eller tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder grenseverdiene for temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950-1).

---



---

# Innhold


<b>1 Bli kjent med datamaskinen .....</b>	<b>1</b>
Høyre side .....	1
Venstre side .....	2
Skjerm .....	3
Oversiden .....	4
Styrepute .....	4
Knapp .....	5
Undersiden .....	6
Etiketter .....	6
<b>2 Bruke styreputebevegelser .....</b>	<b>8</b>
Bruke styreputebevegelser .....	8
Trykke .....	8
Rulle .....	9
<b>3 Bruke handlingstastene .....</b>	<b>10</b>
Bruke handlingstastene .....	10
<b>4 Strøm og batteri .....</b>	<b>12</b>
Fabrikkforseglet batteri .....	12
Lade batteriet .....	12
<b>5 Utskrift .....</b>	<b>13</b>
Skrive ut fra nettleseren Google Chrome .....	13
Skrive ut med Google Cloud Print nettbaserte utskrifttjeneste .....	13
<b>6 Flere HP-ressurser .....</b>	<b>14</b>
Flere HP-ressurser .....	14
<b>7 Elektrostatisk utlading .....</b>	<b>15</b>
<b>8 Tilgjengelighet .....</b>	<b>16</b>
Støttede hjelpemidler .....	16
Kontakte kundestøtte .....	16




# 1 Bli kjent med datamaskinen



## Høyre side



Komponent	Beskrivelse
 MicroSD-kortleser	<p>Brukes til å lese ekstra minnekort som lagrer, behandler, deler eller gir tilgang til informasjon.</p> <p>Slik setter du inn et kort:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hold kortet slik at etiketten vender opp og kontaktene inn mot datamaskinen.</li><li>2. Sett kortet inn i minnekortleseren, og trykk det deretter inn til det sitter på plass.</li></ol> <p>Slik tar du ut et kort:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Trykk kortet inn, og ta det deretter ut av minnekortleseren.</li></ul>
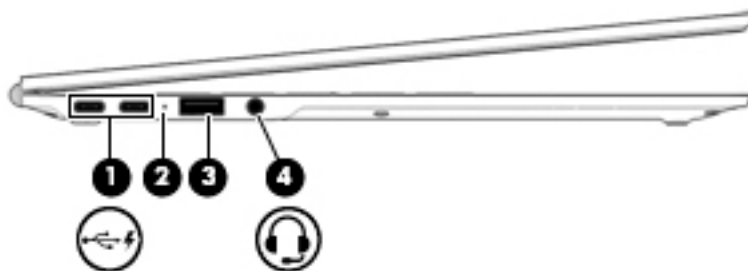
## Venstre side



Komponent	Beskrivelse
<b>(1)</b>  USB Type-C-ladeporter (2)	Koble til en USB Type-C-strømadapter for å tilføre strøm til datamaskinen. Koble til en USB-enhet med Type-C-kontakt, for å lade produkter som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og MP3-spillere, selv når datamaskinen er slått av. <b>MERK:</b> Adaptere (kjøpes separat) kan være nødvendig.
<b>(2)</b> Strømadapter og batterilampe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvit: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er ladet.</li><li>• Gul: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet lades.</li><li>• Av: Datamaskinen bruker batteristrøm.</li></ul>
<b>(3)</b> USB 3.0-port	Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver eller USB-hub.
<b>(4)</b>  Kombinert lydutgang (hodetelefoner) / lydinnang (mikrofon)	Brukes til å koble til eventuelle stereohøytalere, hodetelefoner, øreplugg eller en fjernsynslydkabel. Kan også brukes til tilkobling av en hodesettmikrofon (tilleggsutstyr). Denne kontakten støtter ikke frittstående mikrofoner. <b>ADVARSEL:</b> Demp lydvolumet før du tar på deg hodetelefoner, øreplugg eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. <b>MERK:</b> Når du kobler en enhet til kontakten, slås datamaskinens høytalere av. <b>MERK:</b> Pass på at enhetens kabel har en kontakt med fire ledere som støtter både lyd ut (hodetelefoner) og lyd inn (mikrofon).



# Skjerm




Komponent	Beskrivelse
(1) WLAN-antenner*	Send og motta trådløse signaler for å kommunisere med trådløse lokalnettverk (WLAN).
(2) Interne mikrofoner	Brukes til å spille inn lyd.
(3) Kameralampe	På: Kameraet er i bruk.
(4) Kamera	Tar opp video, tar stillbilder, og gir HD (HD)-funksjonalitet.

\*Antennene er ikke synlige på utsiden av datamaskinen, og antenneplasseringen varierer. For å få best mulig forbindelse bør du unngå å dekke til områdene rundt antennene. Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløsheter i det avsnittet i *Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø* som gjelder for ditt land eller din region.

# Oversiden


## Styrepute

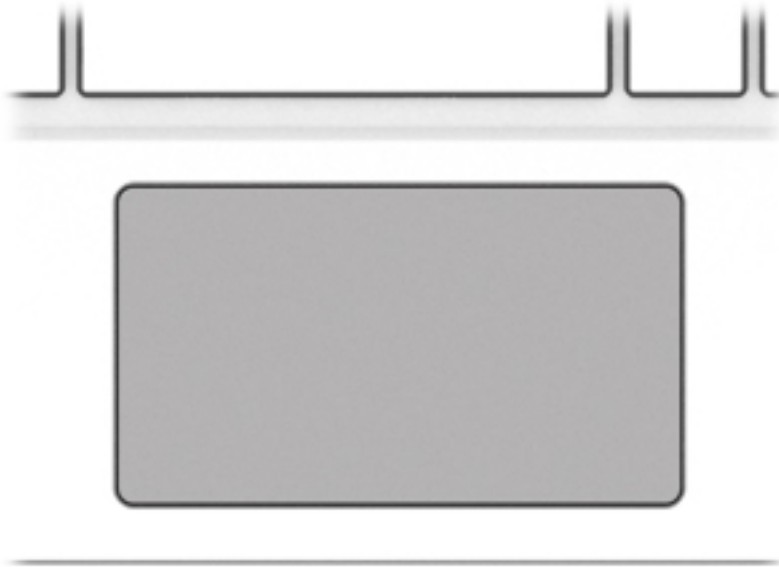


Komponent	Beskrivelse
Styrepute	Brukes til å flytte pekeren og merke eller aktivere elementene på skjermen.

## Knapp



Komponent	Beskrivelse
 Av/på-knapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå datamaskinen på.</li><li>• Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på knappen for å avslutte hvilemodus.</li><li>• Når datamaskinen er på og du vil låse skjermen, trykker du på knappen til du ser påloggingsskjermbildet. Hvis du trykker på av/på-knappen i skjermlåsmodus, slås datamaskinen av.</li><li>• Når datamaskinen er på og du vil slå den av, trykker du på knappen og holder den nede for å låse skjermen. Deretter fortsetter du å trykke på knappen til maskinen slås av.</li></ul>


## Undersiden

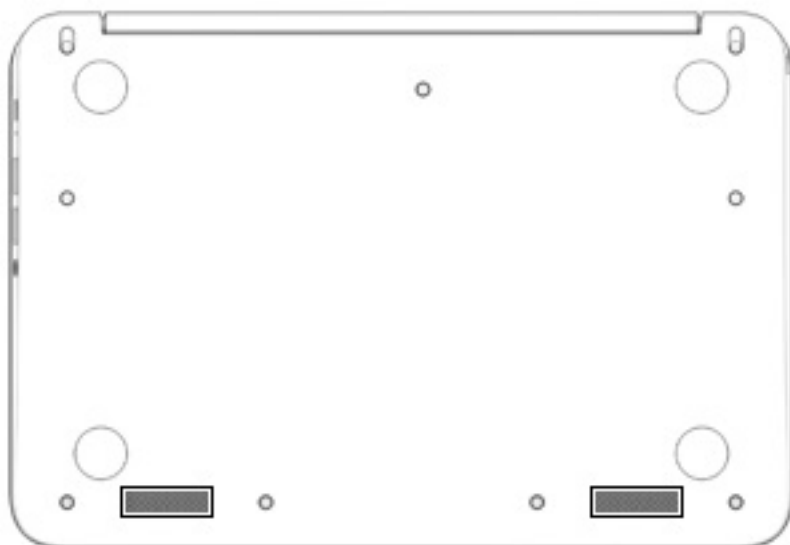

Komponent	Beskrivelse
Høytalere (2)	Brukes til å frembringe lyd.


## Etiketter

Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis du skal bruke datamaskinen i utlandet.

 **VIKTIG:** Alle etikettene som blir beskrevet i dette avsnittet, er festet på undersiden av datamaskinen.

- Serviceetikett – Inneholder viktig informasjon for å identifisere datamaskinen. Når du kontakter kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret og kanskje også produktnummeret eller modellnummeret. Finn frem disse numrene før du kontakter kundestøtte.

Serviceetiketten vil likne på ett av eksemplene som vises nedenfor. Se illustrasjonen som er mest i samsvar med serviceetiketten på din datamaskin.

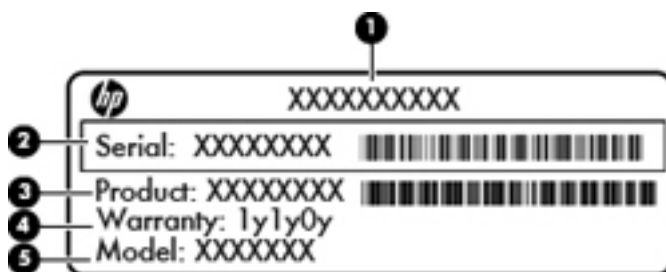

Komponent
(1) Serienummer
(2) Produktnummer

---


**Komponent**

---

(3) Garantiperiode

(4) Modellnummer (kun på enkelte produkter)

---

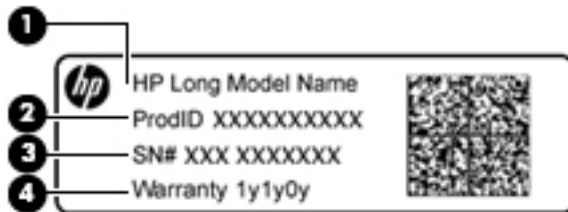

---

**Komponent**

---

(1) Modellnavn (kun på enkelte produkter)

(2) Produktnummer

(3) Serienummer

(4) Garantiperiode

---

- Forskriftsetikett(er) – Viser forskriftsinformasjon om datamaskinen.
- Etikett(er) for trådløs sertifisering – Inneholder informasjon om trådløsenheter (tilleggsutstyr) og godkjenningsmerking for noen av landene og regionene hvor enhetene er godkjent for bruk.

---

## 2 Bruke styreputebevegelser

Med styreputen kan du styre pekeren på skjermen ved hjelp av fingrene.

### Bruke styreputebevegelser

Styreputen støtter en rekke bevegelser, slik at du med fingrene kan trykke og bla for å manipulere objekter på skrivebordet.

#### Trykke

Trykk med én finger på styreputen for å gjøre et valg.



Trykk med to fingrer på styreputen for å få frem en hurtigmeny.



## Rulle

Rulling er nyttig når du skal flytte opp, ned eller sideveis på en side eller et bilde. Rull til venstre eller høyre med to fingrer for å bla skjermen hvis det er mer innhold ved siden av det synlige som kan vises, eller frem og tilbake gjennom nettleserens historikk.

Når du skal rulle, plasserer du to fingrer litt fra hverandre på styreputen og drar dem deretter opp, ned, til venstre eller til høyre over styreputen.


---

 **MERK:** Rullehastigheten bestemmes av fingrenes hastighet.

---















Når du skal bla mellom åpne faner i Chrome, skyver du tre fingrer til venstre eller høyre på styreputen.



## 3 Bruke handlingstastene

### Bruke handlingstastene

Gå til <https://support.google.com/chromebook/answer/183101> for å få mer informasjon om handlingstaster og hurtigtaster. Velg språk nederst på siden.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	<code>esc</code>	Aktiverer bestemte funksjoner når den blir brukt sammen med andre taster, for eksempel tabulator-tasten eller skift-tasten.
	Tilbake	Viser forrige side i nettleserhistorikken.
	Frem	Viser neste side i nettleserhistorikken.
	Last på nytt	Oppdaterer den gjeldende siden.
	Full skjerm	Åpner siden i fullskjermmodus.
	Vis apper	Brukes til å vise åpne apper. <b>MERK:</b> Hvis du trykker på knappen samtidig med <code>ctrl</code> , tar du et skjermbilde.
	Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
	Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
	Demp	Demper eller gjenoppretter høyttalerlyden.
	Volum ned	Reduserer høyttalervolumet trinnvis så lenge du holder tasten nede.
	Volum opp	Øker høyttalervolumet trinnvis så lenge du holder tasten nede.
	Søketast	Brukes til å søke i apper og på Internett fra listen over apper.
	Av/på-knapp	<ul style="list-style-type: none"><li>Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå datamaskinen på.</li><li>Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på knappen for å avslutte hvilemodus.</li></ul>



---

<b>Ikon</b>	<b>Tast</b>	<b>Beskrivelse</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Når datamaskinen er på og du vil låse skjermen, trykker du på av/på-knappen til du ser påloggingsskjermbildet. Hvis du trykker på av/på-knappen i skjermlåsmodus, slås datamaskinen av.</li><li>• Hvis datamaskinen er på og du vil slå den av, trykker du på av/på-knappen og holder knappen nede.</li></ul>

---

---

## 4 Strøm og batteri

### Fabrikkforseglet batteri

Batteriet eller batteriene i produktet kan ikke skiftes ut av brukerne selv på noen enkel måte. Fjerning eller utskifting av batteriet kan ha betydning for garantidekningen. Ta kontakt med kundestøtte hvis et batteri ikke lenger holder på ladingen. Når et batteri har nådd slutten av levetiden, bør det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Følg lokale lover og forskrifter om avhending av batterier.

### Lade batteriet

1. Koble strømadapteren til en ekstern strømkilde og til datamaskinen.
2. Kontroller at batteriet lades ved å sjekke strømadapter- og batterilampen. Denne lampen er plassert på datamaskinens venstre side, ved siden av USB Type-C-ladeportene.

Strømadapter og batterilampe	Status
Hvit	Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er ladet.
Gul	Strømadapteren er tilkoblet og batteriet lades.
Av	Datamaskinen bruker batteristrøm.

3. Når batteriet lades, lar du strømadapteren være tilkoblet til strømadapter- og batterilampen lyser hvitt.

## 5 Utskrift

Velg en av følgende metoder for å skrive ut fra datamaskinen:

- Skriv ut fra nettleseren Google Chrome™
- Skriv ut med Skriv ut med den nettbaserte utskriftstjenesten Google Cloud Print™



**MERK:** Hvis du bruker HP Print for Chrome, kan ikke skriveren registreres med Google Cloud Print.

### Skrive ut fra nettleseren Google Chrome

For å skrive ut fra nettleseren Google Chrome bruker du appen HP Print for Chrome. Du kan laste ned denne appen fra Chromes nettmarked. Se HPs nettsted for å få mer informasjon.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Velg land.
3. Velg språk og følg deretter veiledningen på skjermen.

### Skrive ut med Google Cloud Print nettbaserte utskrifttjeneste

Google Cloud Print er en gratis, nettbasert utskrifttjeneste som gjør det mulig å skrive ut dokumenter og fotografier på en trygg måte fra datamaskinen. For informasjon om forutsetninger og hvilke trinn du må utføre for å kunne bruke Google Cloud Print, kan du gå til HPs nettsted.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Velg land.
3. Velg språk og følg deretter veiledningen på skjermen.

## 6 Flere HP-ressurser

### Flere HP-ressurser

Du finner ressurser som inneholder produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.

Ressurs	Innhold
<i>Installasjonsveiledning</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oversikt over datamaskinoppsett og funksjoner</li></ul>
HP-nettsted Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken ved å gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og velge ditt land. Velg <b>Finn produktet ditt</b> og følg veiledningen på skjermen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informasjon om kundestøtte</li><li>• Om bestilling av deler og muligheter for ytterligere hjelp</li><li>• Tilleggsutstyr som er tilgjengelig for enheten</li></ul>
Verdensomspennende støtte Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , og velg ditt land for støtte på ditt språk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chatte med en HP-tekniker på Internett</li><li>• Telefonnummer til kundestøtte</li><li>• Adresser til HP-servicesentre</li></ul>
<i>Sikkerhet og komfort</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riktig oppsett av arbeidsstasjon</li><li>• Retningslinjer for arbeidsstillinger og arbeidsvaner for økt komfort og redusert risiko for skader</li><li>• Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet</li></ul>
<i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> Denne håndboken følger med produktet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viktige opplysninger om forskrifter, inkludert informasjon om riktig avhending av batterier, om nødvendig.</li></ul>
<i>Begrenset garanti*</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spesifikk garantiinformasjon for denne datamaskinen</li></ul>
Du finner HPs begrensede garanti sammen med brukerhåndbøkene på produktet. I enkelte land eller regioner kan HP legge ved en trykt utgave av garantien i esken. I landene eller områdene hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du be om å få et trykt eksemplar fra <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . For produkter som er kjøpt i stillehavsdelen av Asia, kan du skrive til Hewlett Packard, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Opplys om produktets navn og ditt navn, telefonnummer, og postadresse.	

---

## 7 Elektrostatisk utlading

Elektrostatisk utlading er utlading av statisk elektrisitet når to gjenstander kommer i kontakt med hverandre, for eksempel slike støt du kan få når du går over et teppe og tar i et dørhåndtak av metall.

En utlading av statisk elektrisitet fra fingrer eller andre elektrostatiske ledere kan skade elektroniske komponenter.

Ta hensyn til disse forholdsreglene for å unngå skade på datamaskinen, disker eller stasjoner og på den måten hindre tap av data:

- Hvis veiledningen for demontering eller installering av komponenter ber deg koble fra strømmen til datamaskinen, må du forsikre deg om at den er ordentlig jordet.
- Oppbevar komponentene i den inkluderte emballasjen som beskytter mot statisk elektrisitet, til du er klar til å installere dem.
- Ikke ta på stifter, ledninger og kretser. Håndter elektroniske komponenter i minst mulig grad.
- Ikke bruk magnetiske verktøy.
- Før du håndterer komponenter, berører du en bar, umalt metallflate for å lade ut statisk elektrisitet.
- Hvis du tar ut en komponent, må du plassere den i emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet.

---

## 8 Tilgjengelighet

HP designer, produserer og markedsfører produkter og tjenester som kan brukes av alle, inkludert personer med funksjonshemninger, enten på frittstående basis eller med passende hjelpemidler.

### Støttede hjelpemidler

HP-produkter støtter et bredt utvalg av hjelpemidler for operativsystem, og kan konfigureres til å fungere sammen med ytterligere hjelpemidler. Bruk Søk-funksjonen på enheten for å finne mer informasjon om hjelpemiddelfunksjoner.



---

**MERK:** For mer informasjon om et bestemt hjelpemiddelprodukt, ta kontakt med kundestøtten for dette produktet.

---

### Kontakte kundestøtte

Vi forbedrer hele tiden tilgjengeligheten av våre produkter og tjenester, og ser gjerne tilbakemelding fra brukere. Hvis du har et problem med et produkt eller ønsker å fortelle oss om tilgjengelighetsfunksjoner som har hjulpet deg, kan du kontakte oss på +1 (888) 259-5707 mandag til fredag 06.00 til 21.00 MST. Hvis du er döv eller hørselshemmet og bruker TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakte oss på +1 (877) 656-7058 mandag til fredag 06.00 til 21.00 MST hvis du trenger teknisk assistanse eller har tilgjengelighetsspørsmål.



---

**MERK:** Kundestøtten er bare på engelsk.

---

# Stikkordregister

## A

av/på-knapp, plassering 5

## E

elektrostatisk utlading 15

etiketter

forskrifts- 7

serienummer- 6

service- 6

trådløssertifiserings- 7

WLAN- 7

## F

forskriftsinformasjon

forskriftsetikett 7

trådløssertifiseringsetiketter 7

## H

handlingstaster 10

av/på-knapp 10

demping 10

esc 10

frem 10

full skjerm 10

lysstyrke ned 10

lysstyrke opp 10

søk 10

tilbake 10

volum ned 10

volum opp 10

hodetelefonkontakt (lydutgang) 2

høytalere, plassering 6

## I

interne mikrofoner, plassering 3

## K

kamera, plassering 3

kameralampe, plassering 3

knapp

av/på- 5

komponenter

høyre side 1

oversiden 4

skjerm 3

undersiden 6

venstre side 2

kontakter

lydinngang (mikrofon) 2

lydutgang (hodetelefoner) 2

Kundestøtte 14

## L

lamper

kamera 3

Strømadapter og batteri 2

lamper, plassering 3

lydinngang (mikrofon), plassering 2

lydutgang (hodetelefoner),

plassering 2

## M

mikrofonkontakt (lydinngang),

plassering 2

minnekort, plassering 1

minnekortleser, plassering 1

## N

neste vindu 10

## P

porter

USB Type C, lading 2

produktnavn og -nummer,

datamaskin 6

## R

reise med datamaskin 7

rulle med styreputen 9

## S

serienummer 6

serienummer, datamaskin 6

serviceetiketter, plassering 6

skrive ut 13

spor

minnekortleser 1

Strømadapter og batterilampe

plassering 2

Styrepute, plassering 4

styreputebevegelser

rulle 9

## T

tilgjengelighet 16

trådløssertifiseringsetikett 7

## U

undersiden 7

USB 3.0-port 2

USB-porter, plassering 2

USB Type-C-ladeport, plassering 2

## W

WLAN-antenner, plassering 3

WLAN-enhet 7

WLAN-etikett 7