



Lietotāja rokasgrāmata

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Chrome un Google Cloud Print ir Google Inc. preču zīmes.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas tiešo garantiju paziņojumos, kas iekļauti izstrādājumu un pakalpojumu komplektos. Nekas no šeit minētā nav uztverams kā papildu garantija. HP neatbild par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām vai šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.

Otrais izdevums: 2017. gada maijs

Pirmais izdevums: 2017. gada aprīlis

Dokumenta daļas numurs: 923665-E12

Paziņojums par produktu


Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti līdzekļi, kas ir pieejami lielākajā daļā modeļu. Daži līdzekļi jūsu datorā, iespējams, nav pieejami.

Programmatūras nosacījumi

Instalējot, kopējot, lejupielādējot vai citādi lietojot jebkuru šajā datorā sākotnēji instalētu programmatūras produktu, jūs piekrītat HP lietotāja licences līguma (End User License Agreement — EULA) nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem licences nosacījumiem, vienīgais pieejamais risinājums ir 14 dienu laikā atgriezt visu nelietoto produktu (aparāturu un programmatūru), lai atbilstoši pārdevēja atbildības izmaksas politikai atgūtu visus izdotos naudas līdzekļus.

Lai saņemtu papildinformāciju vai pieprasītu visu par datoru izdoto naudas līdzekļu atmaksu, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju.

Drošības brīdinājums

 **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu apdegumu gūšanas vai datora pārkaršanas iespēju, neturiet datoru tieši klēpī un neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas virsmas. Nodrošiniet, lai citas cietas virsmas, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai mīksta virsmas, piemēram, spilveni, paklāji vai apģērbs, nebloķētu gaisa plūsmu. Darbības laikā arī neļaujiet maiņstrāvas adapterim nonākt saskarē ar ādu vai mīkstām virsmām, piemēram, spilveniem, paklājiem vai apģērbiem. Dators un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras ierobežojumiem, ko nosaka Starptautiskais informācijas tehnoloģiju iekārtu drošības standarts (IEC 60950).

Saturs


1 Iepazīšanās ar datoru	1
Labā puse	1
Kreisā puse	3
Displejs	4
Augšpuse	5
Skārienpanelis	5
Apakšpuse	6
Uzlīmes	6
2 Pārvietošanās ekrānā	8
Skārienpaneļa un skārienžestu lietošana	8
Pieskārieni	8
Ritināšana (tikai skārienpanelim)	9
Ritināšana ar vienu pirkstu (tikai skārienekrānam)	10
Vilkšana ar vienu pirkstu (tikai skārienekrānam)	11
Savilkšana ar diviem pirkstiem, lai tuvinātu vai tālinātu (tikai skārienekrānam)	11
3 Darbību taustiņu lietošana	12
Darbību taustiņu lietošana	12
4 Energija un akumulators	13
Akumulators ar rūpnīcas plombu	13
Akumulatora uzlāde	13
5 Drukāšana	14
Drukāšana no pārlūka Google Chrome	14
Drukāšana, izmantojot tīkla drukāšanas pakalpojumu Google Cloud Print	14
6 Citi HP resursi	15
Citi HP resursi	15
7 Elektrostatiskā izlāde	16
8 Pieejamība	17
Atbalstītās palīgtehnoloģijas	17




Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu 17


Alfabētiskais rādītājs 18

1 Iepazīšanās ar datoru

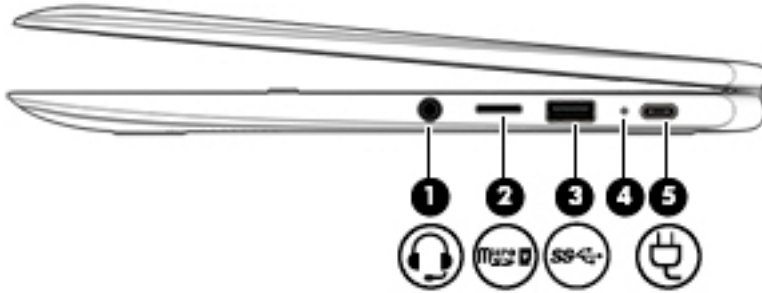
Labā puse






Komponents	Apraksts
(1) 	<p>Audio izejas (austiņu) / audio ieejas (mikrofona) kombinētā ligzda</p> <p>Tiek izmantota, lai pievienotu papildu stereo skaļruņus, kuriem ir atsevišķa strāvas padeve, vai austiņas, ieliekamās austiņas, mikrofonaustiņas vai televizora audio kabeli. Šeit var pievienot arī papildu mikrofonaustiņu mikrofoni. Šī ligzda neatbalsta papildierīces, kas paredzētas tikai mikrofonam.</p> <p>BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu lietošanas noregulējiet skaļuma līmeni. Plašāku informāciju par drošību skatiet dokumentā <i>Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību</i>.</p> <p>Šī rokasgrāmata ir iekļauta ierīces komplektācijā.</p> <p>PIEZĪME. Ja šai ligzdai pievieno ierīci, datora skaļruņi tiek atspējoti.</p>
(2) 	<p>MicroSD atmiņas karšu lasītājs</p> <p>Nolasa papildu atmiņas kartes, kas uzglabā, pārvalda un koplieto informāciju vai piekļūst tai.</p> <p>Kartes ievietošana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turiet karti ar etiķeti uz augšu un savienotājiem pret datoru.2. Ievietojiet karti atmiņas karšu lasītājā un pēc tam iespiediet karti uz iekšu, līdz tā tiek nofiksēta. <p>Kartes izņemšana:</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Izvelciet karti.
(3) 	<p>USB 3.1 ports ar HP Sleep and Charge</p> <p>Sniedz iespēju pievienot USB ierīci, nodrošina ātrgaitas datu pārraidi un iespēju uzlādēt tādus produktus kā, piemēram, mobilo tālruni, kameru, aktivitātes uzraugu vai viedpulksteni, pat ja dators ir izslēgts.</p>

Komponents	Apraksts
(4) Maiņstrāvas adaptera un akumulatora indikators	<ul style="list-style-type: none"> • Balts: maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un akumulators ir uzlādēts. • Dzeltens: maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un notiek akumulatora uzlāde. • Nedeg: dators izmanto akumulatora enerģiju.
(5)  USB C tipa strāvas savienotājs un uzlādes ports	Ļauj pievienot maiņstrāvas adapteri, kuram ir USB C tipa savienotājs, kas nodrošina barošanu datoram un, ja nepieciešams, uzlādē arī datora akumulatoru.

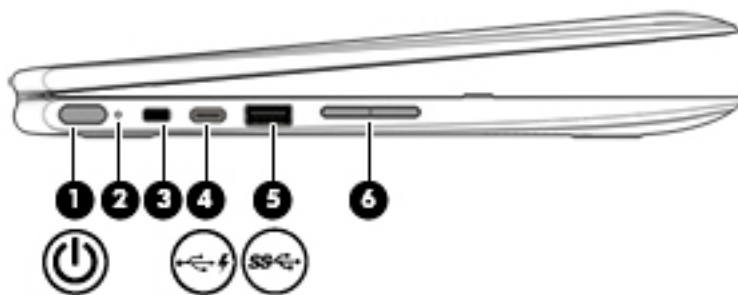Kreisā puse



Komponents	Apraksts
(1)  Strāvas poga	<ul style="list-style-type: none"> • Kad dators ir izslēgts, nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu datoru. • Kad dators ir miega stāvoklī, īsi nospiediet šo pogu, lai izietu no miega stāvokļa. • Ja dators ir ieslēgts un vēlaties bloķēt tā ekrānu, nospiediet šo pogu, līdz parādās pierakstīšanās ekrāns. Nospiežot strāvas pogu, kamēr ir aktīvs ekrāna bloķēšanas režīms, dators tiek izslēgts. • Ja dators ir ieslēgts un vēlaties to izslēgt, nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, lai bloķētu ekrānu, pēc tam turiet nospiestu šo pogu, līdz dators izslēdzas.
(2) Strāvas indikators	<ul style="list-style-type: none"> • Balts: elektroapgāde ir pievienota. • Mirgo balts: dators ir miega režīmā. • Nedeg: dators ir izslēgts, un pretgaisma ir izslēgta.
(3) Drošības kabeļa slots	<p>Izmanto papildu drošības kabeļa pievienošanai.</p> <p>PIEZĪME. Drošības kabelis ir paredzēts kā zādzības novēršanas līdzeklis, tomēr ar to ne vienmēr var novērst datora sabojāšanu vai zādzību.</p>
(4)  C tipa USB uzlādes ports	<p>Savieno USB ierīci ar C tipa savienotāju un var uzlādēt produktus, piemēram, mobilos tālruņus, klēpj datorus, planšetdatorus un MP3 atskaņotājus pat tad, ja dators ir izslēgts.</p>
(5)  USB 3.1 ports ar HP Sleep and Charge	Pievieno USB ierīci.
(6) Skaļuma regulēšanas poga	Kontrolē datora skaļruņu skaļumu.

Displejs



Komponents	Apraksts
(1) WLAN antenas*	Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu lokālajiem tīkliem (WLAN). PIEZĪME. WLAN antenu novietojums var atšķirties atkarībā no produkta.
(2) Kameras indikators	Deg: kamera tiek lietota.
(3) Kamera	Tiek izmantota videoklipu ierakstīšanai un fotografēšanai, kā arī video konferenču un tiešsaistes tērzēšanas nodrošināšanai ar video signāla straumēšanas palīdzību.
(4) Iekšējais mikrofons	Ieraksta skaņu.
(5) Kameras indikators (tikai dažiem produktiem)	Deg: kamera tiek lietota.
(6) Kamera (tikai dažiem produktiem)	Tiek izmantota videoklipu ierakstīšanai un fotografēšanai, kā arī video konferenču un tiešsaistes tērzēšanas nodrošināšanai ar video signāla straumēšanas palīdzību.
(7) Iekšējais mikrofons (tikai dažiem produktiem)	Ieraksta skaņu.


* Antenas nav redzamas datora ārpusē, un antenas atrašanās vieta var atšķirties. Lai nodrošinātu optimālu pārraidi, antenu tiešā tuvumā nedrīkst atrasties šķēršļi.

Paziņojumus par bezvadu sakaru normatīvo informāciju skatiet dokumenta *Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību* sadaļā, kas attiecas uz jūsu valsti vai reģionu.

Šī rokasgrāmata ir iekļauta ierīces komplektācijā.


Augšpuse

Skārienpanelis

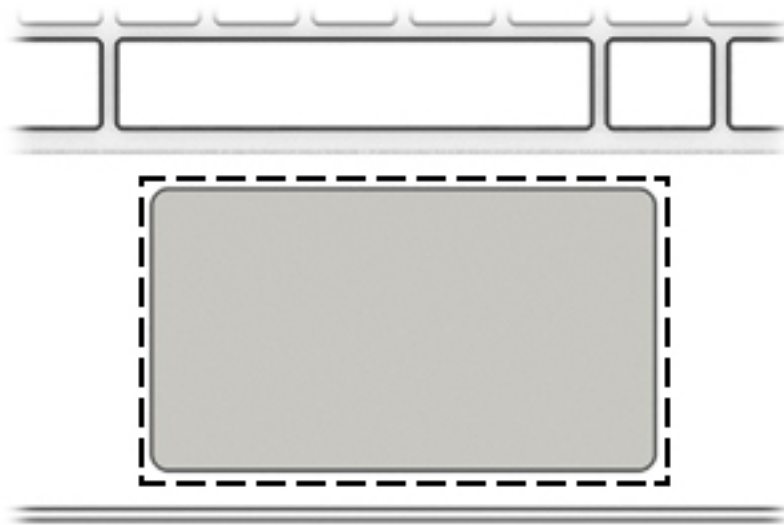

Komponents	Apraksts
Skārienpaneļa zona	Izmanto ekrānā redzamā rādītāja pārvietošanai un ekrānā parādīto vienumu atlasīšanai vai aktivizēšanai. PIEZĪME. Papildinformāciju skatiet sadaļā Skārienpaneļa un skārienžestu lietošana 8. lpp.

Apakšpuse

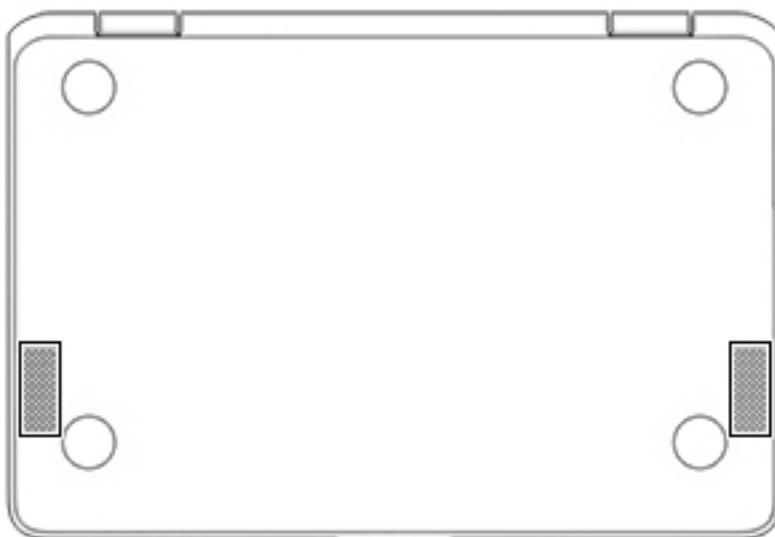

Komponents	Apraksts
Skaļruņi (2)	Atskaņo skaņu.


Uzlīmes

Uzlīmes uz datora sniedz informāciju, kas var būt nepieciešama sistēmas problēmu novēršanai vai arī tad, ja datoru ņemat līdzi ārzemju ceļojumos.

SVARĪGI! Visas šajā sadaļā aprakstītās uzlīmes ir piestiprinātas datora apakšpusei.

- Apkopes uzlīme — nodrošina svarīgu informāciju par jūsu datora identificēšanu. Sazinoties ar atbalsta dienestu, jums var prasīt sērijas numuru un, iespējams, arī produkta numuru vai modeļa numuru. Atrodiet šos numurus, pirms sazināties ar atbalsta dienestu.


Jūsu datora apkopes uzlīme būs līdzīga vienai no tālākajos piemēros redzamajām uzlīmēm. Skatiet attēlu, kas visprecīzāk atbilst jūsu datora apkopes uzlīmei.

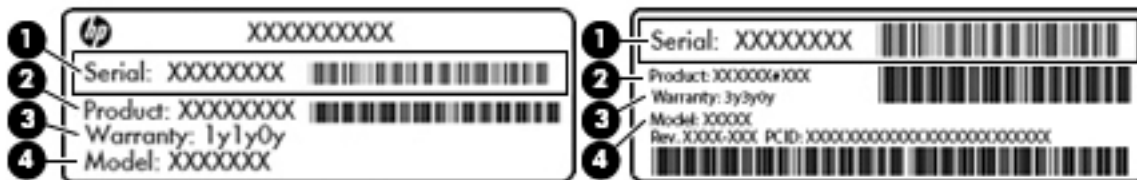

Komponents
(1) Sērijas numurs
(2) Produkta numurs

Komponents

- (3) Garantijas periods
 - (4) Modeļa numurs (tikai dažiem produktiem)
-

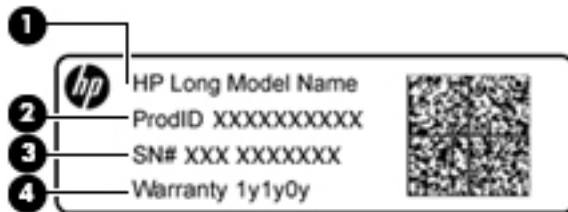

Komponents

- (1) Modeļa nosaukums (tikai dažiem produktiem)
 - (2) Produkta numurs
 - (3) Sērijas numurs
 - (4) Garantijas periods
-

- Normatīvo datu uzlīme(-es) — sniedz normatīvo informāciju par datoru.
- Bezvadu sakaru sertifikācijas uzlīme(-es) — nodrošina informāciju par atsevišķi iegādājamām bezvadu ierīcēm un to valstu vai reģionu apstiprinājuma marķējumiem, kurās šīs ierīces ir atļauts lietot.

2 Pārvietošanās ekrānā

Lai pārvietotos planšetdatora ekrānā, varat izmantot tālāk norādītās iespējas.

- Izmantot skāriena žestus tieši datora ekrānā (tikai dažiem produktiem).
- Izmantot skāriena žestus skārienpanelī.
- Izmantojiet datoram paredzētu papildu pildspalvu ar digitalizētāja plēvi. Ja pildspalva ir iekļauta datora komplektācijā, skatiet attiecīgajai pildspalvai pievienoto dokumentāciju.

Skārienpaneļa un skārienžestu lietošana

Skārienpanelis atbalsta dažādus žestus, lai vadītu vienumus darbvirsnā, ar pirkstiem pieskaroties un ritinot. Lai navigācijai izmantotu skārienekrānu (tikai dažiem produktiem), pieskarieties ekrānam tieši, izmantojot šajā nodaļā aprakstītos žestus.

Pieskārieni

Pieskarieties ar vienu pirkstu skārienpaneļa zonai vai skārienekrānam, lai veiktu atlasī.




Pieskarieties ar diviem pirkstiem skārienpaneļa zonai vai skārienekrānam, lai izsauktu kontekstjutīgu izvēlni.



Ritināšana (tikai skārienpanelim)


Ritināšana ir noderīga, lai lapā vai attēlā pārvietotos uz augšu, uz leju vai uz sāniem. Ritinot pa kreisi vai pa labi ar diviem pirkstiem, tiks ritināts ekrāns, ja uz kādu pusi būs vairāk skatāmā satura, vai notiks virzība atpakaļ vai uz priekšu tīmekļa pārlūkprogrammas vēstures datos.

Lai ritinātu, novietojiet divus pirkstus uz skārienpaneļa nedaudz atstatu vienu no otra un pēc tam velciet tos pāri skārienpanelim virzienā uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

 **PIEZĪME.** Ritināšanas ātrumu nosaka pirkstu pārvietošanas ātrums.



Lai ritinātu starp atvērtām cilnēm Chrome ierīcē, slidiniet trīs pirkstus pa kreisi vai pa labi skārienpanelī.



Ritināšana ar vienu pirkstu (tikai skārienekrānam)

Ritinot pa kreisi vai pa labi ar vienu pirkstu, iespējams pārvietoties uz priekšu un atpakaļ tīmekļa pārlūkprogrammas vēsturē.

Lai ritinātu, novietojiet uz skārienekrāna pirkstu un velciet to skārienekrānā pa kreisi vai pa labi.



PIEZĪME. Ritināšanas ātrumu nosaka pirkstu pārvietošanas ātrums.



Vilkšana ar vienu pirkstu (tikai skārienekrānam)

Velkot ar vienu pirkstu uz augšu, tiks paslēpts vai parādīts jūsu plaukts. Plaukts ietver sarakstu ar bieži izmantotām saīsnēm uz lietojumprogrammām, lai tās varētu viegli atrast.

Lai vilktu, novietojiet pirkstu ekrāna apakšā, ātri slidiniet pirkstu uz augšu nelielā attālumā un pēc tam paceliet to.



Savilkšana ar diviem pirkstiem, lai tuvinātu vai tālinātu (tikai skārienekrānam)

Savilkšana ar diviem pirkstiem ļauj tuvināt vai tālināt attēlus vai tekstu.












- Lai tālinātu, novietojiet uz skārienekrāna divus pirkstus, atstāstus vienu no otra, un pēc tam satuviniet tos.
- Lai tuvinātu, novietojiet divus kopā saliktus pirkstus uz skārienekrāna un pēc tam attāliniet tos.



3 Darbību taustiņu lietošana

Darbību taustiņu lietošana

Lai iegūtu papildinformāciju par darbības taustiņiem un tastatūras īsceļiem, dodieties uz <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Lapa apakšā atlasiet valodu.

Ikona	Taustiņš	Apraksts
	<code>esc</code>	Nospiežot kopā ar citiem taustiņiem, piemēram, "Tab" vai "Shift", aktivizē noteiktas datora funkcijas.
	Atpakaļ	Rāda pārlūka vēstures iepriekšējo lapu.
	Uz priekšu	Rāda pārlūka vēstures nākamo lapu.
	Ielādēt atkārtoti	Atkārtoti ielādē pašreizējo lapu.
	Pilnekrāna	Atver lapu pilnekrāna režīmā.
	Rādīt programmas	Parāda atvērtās programmas. PIEZĪME. Nospiežot šo pogu kopā ar <code>ctrl</code> , tiek uzņemts ekrānu uzņēmums.
	Spilgtuma samazināšana	Turot taustiņu nospiestu, pakāpeniski tiek samazināts ekrāna spilgtums.
	Spilgtuma palielināšana	Turot taustiņu nospiestu, pakāpeniski tiek palielināts ekrāna spilgtums.
	Skaņas izslēgšana	Tiek izslēgta vai ieslēgta skaļruņu skaņa.
	Skaļuma samazināšana	Turot nospiestu šo taustiņu, tiek pakāpeniski samazināts skaļruņu skaļums.
	Skaļuma palielināšana	Turot nospiestu šo taustiņu, tiek pakāpeniski palielināts skaļruņu skaļums.
	Slēdzenes poga	Izmanto sistēmas bloķēšanai.

4 Energija un akumulators

Akumulators ar rūpnīcas plombu

Šī produkta akumulatoru(-us) lietotāji patstāvīgi nevar viegli nomainīt. Akumulatora izņemšana vai nomaīņa var ietekmēt jūsu produkta garantijas segumu. Ja akumulators sāk ātri izlādēties, sazinieties ar atbalsta dienestu. Pēc akumulatora darbmūža beigām to nedrīkst izmest kopā ar citiem māsaimniecības atkritumiem. Lai atbrīvotos no akumulatora, ievērojiet jūsu reģionā spēkā esošos likumus un noteikumus.

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet datoram strāvas adapteri.
2. Pārlicinieties, vai notiek akumulatora uzlāde, pārbaudot maiņstrāvas adaptera indikatoru. Šis indikators atrodas datora kreisajā sānu malā, blakus strāvas savienotājam.

Maiņstrāvas adaptera indikators	Statuss
Balts	Maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un akumulators ir uzlādēts.
Dzeltens	Maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un notiek akumulatora uzlāde.
Nedeg	Dators izmanto akumulatora enerģiju.

3. Kamēr akumulators tiek uzlādēts, nepārtrauciet savienojumu ar maiņstrāvas adapteri, līdz maiņstrāvas adaptera indikators iedegas baltā krāsā.

5 Drukāšana

Lai drukātu no jūsu datora, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm.

- Drukāt no pārlūka Google Chrome™
- Drukāt, izmantojot tīmekļa drukāšanas pakalpojumu Google Cloud™ Print



PIEZĪME. Ja izmantojat HP Print for Chrome, printeri nevar pierēģistrēt pakalpojumā Google Cloud Print.

Drukāšana no pārlūka Google Chrome

Lai drukātu no pārlūka Google Chrome, izmantojiet lietojumprogrammu HP Print for Chrome. Lietojumprogrammu HP Print for Chrome varat instalēt no Chrome tīmekļa veikala. Papildinformāciju skatiet HP tīmekļa vietnē.

1. Dodieties uz vietni <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Atlasiet valsti.
3. Atlasiet valodu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Drukāšana, izmantojot tīkla drukāšanas pakalpojumu Google Cloud Print

Tīmekļa drukāšanas pakalpojums Google Cloud Print ir bezmaksas pakalpojums, kas ļauj droši drukāt dokumentus un fotoattēlus no jūsu datora. Papildinformāciju par Google Cloud Print izmantošanas priekšnosacījumiem un veicamajām darbībām skatiet HP vietnē.

1. Dodieties uz vietni <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Atlasiet valsti.
3. Atlasiet valodu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

6 Citi HP resursi

Citi HP resursi

Lai atrastu resursus, kas nodrošina produktu aprakstus, praktiskus norādījumus un citu noderīgu informāciju, skatiet šo tabulu.

Resurss	Saturs
<i>Iestatīšanas instrukcijas</i>	<ul style="list-style-type: none">• Datora iestatīšana• Datora komponentu identificēšana
HP vietne Lai piekļūtu jaunākajai lietotāja rokasgrāmatai, dodieties uz http://www.hp.com/support . Atlasiet vienumu Find your product (Atrast savu produktu) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.	<ul style="list-style-type: none">• Atbalsta informācija• Detaļu pasūtīšana un papildu palīdzības meklēšana• Ierīcei pieejamie piederumi
Atbalsts visā pasaulē Lai saņemt atbalstu jūsu valodā, apmeklējiet vietni http://www.hp.com/support un atlasiet savu valsti.	<ul style="list-style-type: none">• Tērzēšana tiešsaistē ar HP speciālistu• Atbalsta dienesta tālrunu numuri• HP servisa centru atrašanās vietas
<i>Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmata</i> Dodieties uz vietni http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Pareiza darbstacijas iestatīšana• Norādījumi par pareizu ķermeņa pozu un darba paņēmieniem, kas nodrošina komfortu un samazina iespējamo traumu risku• Informācija par elektrisko un mehānisko drošību
<i>Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību</i> Šī rokasgrāmata ir iekļauta ierīces komplektācijā.	<ul style="list-style-type: none">• Normatīvā un drošības informācija• Informācija par atbrīvošanos no akumulatora
<i>Ierobežota garantija*</i> Dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Garantijas informācija

*HP ierobežoto garantiju varat atrast produktā iekļautajās lietotāja rokasgrāmatās un/vai iepakojumā iekļautajā kompaktdiskā vai DVD diskā. Dažās valstīs vai reģionos HP iepakojumā var iekļaut garantiju drukātā formātā. Dažās valstīs vai reģionos, kur garantija netiek nodrošināta drukātā formātā, tās kopiju var pieprasīt vietnē <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Saistībā ar produktiem, kas iegādāti Āzijas un Klusā okeāna reģionā, varat rakstīt HP uz adresi POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Norādiet produkta nosaukumu, savu vārdu un uzvārdu, tālruna numuru un pasta adresi.

7 Elektrostatiskā izlāde

Elektrostatiskā izlāde ir statiskās elektrības atbrīvošanās, diviem objektiem saskaroties, piemēram, trieciens, ko var saņemt, šķērsojot paklāju un pieskaroties metāla durvju rokturim.

Statiskās elektrības izlāde no pirkstiem vai citiem strāvas vadītājiem var sabojāt elektroniskās sastāvdaļas.

Lai izvairītos no datora vai diska bojājumiem vai informācijas zuduma, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.


- Ja noņemšanas vai uzstādīšanas instrukcijās ir pieprasīts atvienot datoru, vispirms pārlicinieties, vai tas ir pareizi iezemēts.
- Glabājiet konteineros to elektrostatiski drošos konteinerus, līdz esat gatavs tos uzstādīt.
- Izvairieties no pieskaršanās kontaktiem, vadiem un shēmām. Iespējami mazāk pieskarieties elektroniskajiem komponentiem.
- Izmantojiet nemagnētiskus darbarīkus.
- Pirms aiztiekat komponentus, izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties nekrāsotai metāla virsmai.
- Ja noņemat komponentu, novietojiet to elektrostatiski drošā konteinerā.

8 Pieejamība

HP izstrādā, ražo un piedāvā tādus produktus un pakalpojumus, ko var izmantot ikviens, tostarp cilvēki ar invaliditāti, — vai nu atsevišķi, vai arī kopā ar atbilstošām palīgierīcēm.


Atbalstītās palīgtehnoloģijas

HP produkti atbalsta ļoti dažādas operētājsistēmu palīgtehnoloģijas un var tikt konfigurēti tā, lai darbotos ar palīgtehnoloģijām. Izmantojiet ierīces meklēšanas funkciju, lai atrastu papildinformāciju par palīdzības līdzekļiem.

 **PIEZĪME.** Lai iegūtu papildinformāciju par kādu konkrētu palīgtehnoloģiju produktu, sazinieties ar šī produkta klientu atbalsta dienestu.

Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu

Mēs nepārtraukti uzlabojam mūsu produktu un pakalpojumu pieejamību un vēlamies saņemt lietotāju atsauksmes. Ja jums ir radusies problēma ar kādu produktu vai vēlaties pastāstīt par pieejamības līdzekļiem, kuri ir jums palīdzējuši, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +1 (888) 259-5707 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 6.00 līdz 21.00 pēc Kalnu laika joslas (MST). Ja esat kurls vai vārdzirdīgs un izmantojat TRS/VRS/WebCapTel un ja jums nepieciešams tehniskais atbalsts vai ir radušies jautājumi par pieejamību, tad sazinieties ar mums pa tālruni +1 (877) 656-7058 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 6.00 līdz 21.00 pēc Kalnu laika joslas (MST).

 **PIEZĪME.** Atbalsts ir pieejams tikai angļu valodā.

Alfabētiskais rādītājs

A

apakšpuse 7
apkopes uzlīmes, novietojums 6
atbalsts 15
atmiņas karšu lasītājs,
identificēšana 1
atmiņas karte, identificēšana 1
audio ievades (mikrofona) ligzda,
identificēšana 1
audio izvades (austiņu) ligzda,
identificēšana 1
austiņu (audio izvades) ligzda 1

B

bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīme 7
Bluetooth uzlīme 7

C

C tipa USB, identificēšana 1
ceļošana, līdzīgi ņemot datoru 7

D

darbību taustiņi 12
Atpakaļ 12
esc 12
Pilnekrāna 12
Skaļuma palielināšana 12
skaļuma samazināšana 12
skaņas izslēgšana 12
slēdzenes poga 12
spilgtuma palielināšana 12
spilgtuma samazināšana 12
uz priekšu 12
drošības kabeļa slots,
identificēšana 3
drukāšana 14

E

elektrostatiskā izlāde 16

I

iekšējie mikrofoni, identificēšana 4
indikatori; ieslēgšanas/izslēgšanas
poga un strāvas indikators 3

K

kamera
identificēšana 4
kameras indikators, identificēšana
4
komponenti
apakšpuse 6
augšpuse 5
displejs 4
kreisā puse 3
labā puse 1

L

ligzdas
audio ievade (mikrofons) 1
audio izvade (austiņas) 1

M

mikrofona (audio ievades) ligzda,
identificēšana 1

N

nākamais logs 12
normatīvo datu informācija
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīmes 7
normatīvo datu uzlīme 7

P

pieejamība 17
pogas
enerģija 3
skaļums 3
porti
C veida USB ports 1
USB 3.x ports 3
produkta nosaukums un numurs,
datora 6

S

savienotājs, strāvas 2
savilkšana ar diviem pirkstiem, lai
tuvinātu vai tālinātu, skārienpaneļa
un skārienekrāna žests 11
sērijas numurs 6

sērijas numurs, datora 6
skaļruņi, identificēšana 6
skaļuma regulēšanas pogas 3
skārienpaneļa ritināšanas žests 9,
10, 11
skārienpaneļa un skārienekrāna žesti
savilkšana ar diviem pirkstiem, lai
tuvinātu vai tālinātu 11
skārienpaneļa zona, identificēšana
5
skārienpaneļa žesti
ritināšana 9, 10, 11
sloti
atmiņas karšu lasītājs 1
drošības kabelis 3
strāvas indikators 3
strāvas poga, identificēšana 3
strāvas savienotājs, identificēšana
2

U

USB 3.x ports, identificēšana 3
uzlīmes
apkope 6
bezvadu ierīces sertifikācija 7
Bluetooth 7
normatīvie dati 7
sērijas numurs 6
WLAN 7

W

WLAN antenas, identificēšana 4
WLAN ierīce 7
WLAN uzlīme 7