



# Brugervejledning

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google Inc.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Februar 2018

Dokumentets bestillingsnummer: L13110-081

### **Produktbemærkning**

Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.


### **Vilkår vedrørende software**

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, indvilliger du i at være bundet af betingelserne i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste mulighed at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod fuld tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens tilbagebetalingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om en fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

## Sikkerhedsadvarsel

---

 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

---



---


# Indholdsfortegnelse




<b>1 Lær din computer at kende</b> .....	<b>1</b>
Højre side .....	1
Venstre side .....	3
Skærm .....	4
TouchPad .....	5
Knap og højttaler .....	6
Mærkater .....	6
<b>2 Navigering på skærmen</b> .....	<b>8</b>
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringskærm .....	8
Tryk .....	8
Rulning (kun TouchPad) .....	9
Rulning med én finger (kun berøringskærm) .....	10
Stryg med én finger (kun berøringskærm) .....	11
Tofinger-knibtofinger-knib/zoomzoom (kun på berøringskærm) .....	11
<b>3 Brug af handlingstasterne</b> .....	<b>12</b>
Brug af handlingstasterne .....	12
<b>4 Strøm og batteri</b> .....	<b>13</b>
Batteri forseglet fra fabrikken .....	13
Opladning af batteriet .....	13
<b>5 Udskrivning</b> .....	<b>14</b>
Udskrivning fra browseren Google Chrome .....	14
Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print .....	14
<b>6 Flere HP-ressourcer</b> .....	<b>15</b>
Flere HP-ressourcer .....	15
<b>7 Elektrostatisk udledning</b> .....	<b>16</b>
<b>8 Tilgængelighed</b> .....	<b>17</b>
Understøttede hjælpeteknologier .....	17
Kontakt support .....	17




# 1 Lær din computer at kende
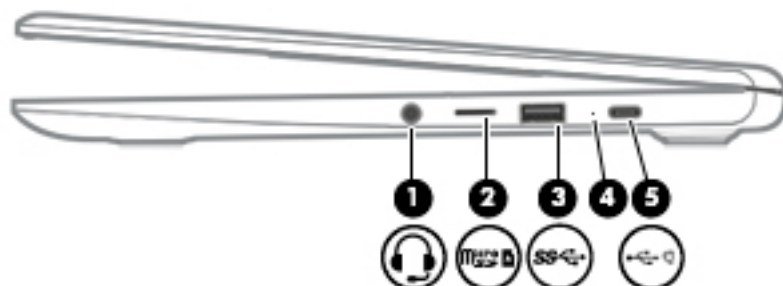
## Højre side







Komponent	Beskrivelse
(1) 	<p>Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/lydindgangsstik (mikrofon)</p> <p>Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headsetmikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri enheder kun til mikrofon.</p> <p><b>ADVARSEL!</b> For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få oplysninger om sikkerhed.</p> <p>Denne vejledning findes også i æsken.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højttalere.</p>
(2) 	<p>MicroSD-hukommelseskortlæser</p> <p>Til tilslutning af valgfrie hukommelseskort til lagring, administration, deling eller åbning af oplysninger.</p> <p>Sådan sættes et kort i:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt mod computeren.</li><li>Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter kortet ind, indtil det sidder korrekt.</li></ol> <p>Sådan fjernes et kort:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Træk kortet ud.</li></ul>
(3) 	<p>USB 3.x SuperSpeed-port</p> <p>Tilslutter en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch og sørger for dataoverførsel med høj hastighed.</p>
(4)	<p>Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.</li><li>Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.</li></ul>

Komponent	Beskrivelse
(5)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slukket: Computeren bruger batteristrøm.</li></ul>
	USB Type-C-strømsstik og -opladningsport Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik, der leverer strøm til computeren og, om nødvendigt, oplader computerbatteriet.




## Venstre side

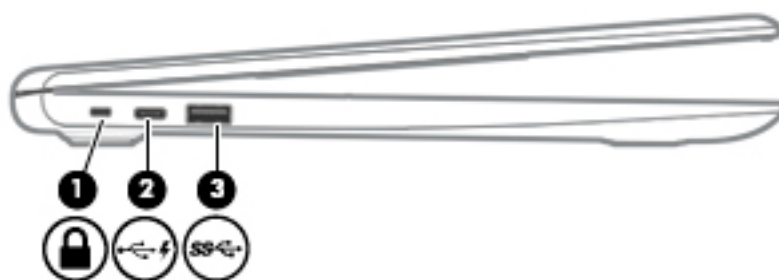

Komponent	Beskrivelse
(1) 	Holder til nanosikkerhedskabel Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren. <b>BEMÆRK:</b> Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for fejlhåndtering eller tyveri.
(2) 	USB Type-C-strømsstik og -opladningsport Tilslutter en USB-enhed med type-C-stik og kan oplade produkter såsom mobiltelefoner, bærbare computere, tabletter og MP3-afspillere, selv når computeren er slukket. Tilslutter desuden en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik, der leverer strøm til computeren og, om nødvendigt, oplader computerbatteriet.
(3) 	USB 3.x SuperSpeed-port Tilslutter en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch og sørger for dataoverførsel med høj hastighed.

# Skærm

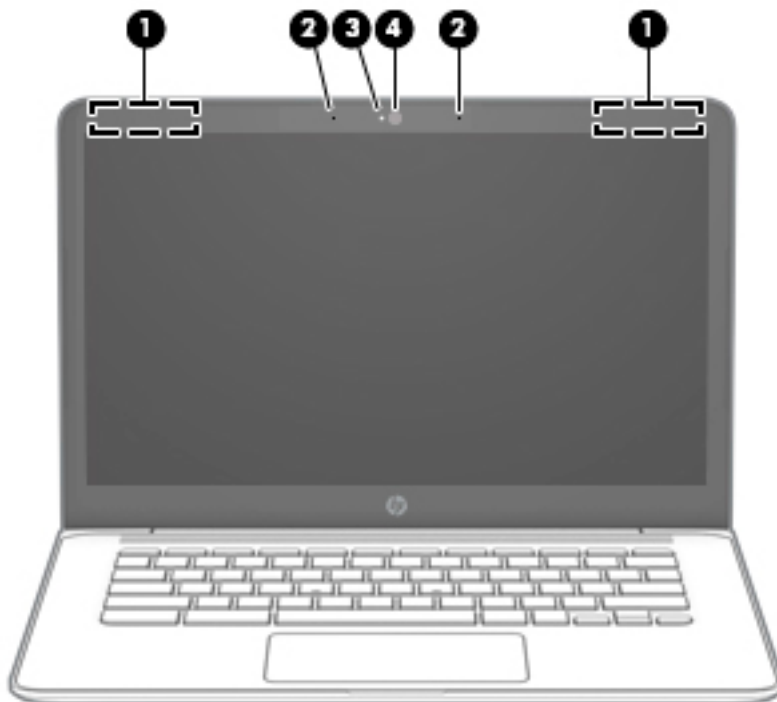


Komponent	Beskrivelse
(1) WLAN-antenner*	Sender og modtager signaler til kommunikation med WLAN'er (trådløse lokale netværk). <b>BEMÆRK:</b> WLAN-antennerne kan være placeret forskelligt på forskellige produkter.
(2) Interne mikrofoner (2)	Optager lyd.
(3) Lysdiode for kamera	Tændt: Kameraet er i brug.
(4) Kamera	Optager video, tager stillbilleder og giver mulighed for videokonferencer og onlinechat ved brug af streamet video.

\* Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren, og antenneplaceringen varierer. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af *Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø*, der gælder for dit land/område.


Denne vejledning findes også i æsken.


## TouchPad

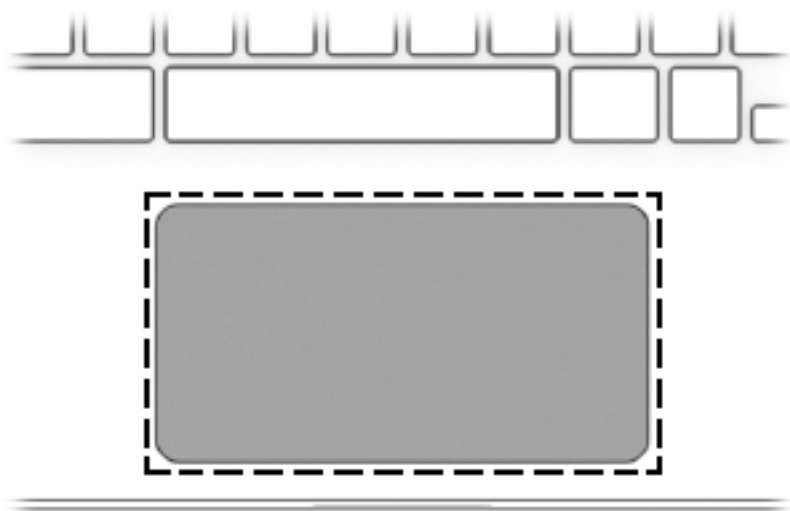

Komponent	Beskrivelse
TouchPad-zone	Flytter skærmmarkøren samt vælger eller aktiverer elementer på skærmen. <b>BEMÆRK:</b> Se <a href="#">Brug af bevægelser på TouchPad og berøringskærm på side 8</a> for at få flere oplysninger.


## Knap og højttaler

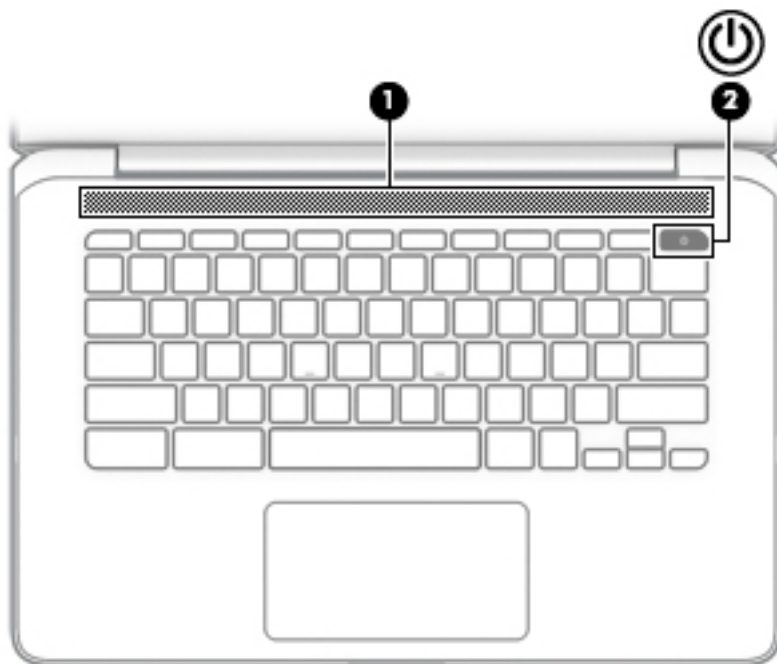

Komponent	Beskrivelse
(1) Højttaler	Producerer lyd. <b>BEMÆRK:</b> Udvalgte produkter kan indeholde et forbedret lydssystem fra B&O Play.
(2)  Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.</li><li>• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte Slumre.</li><li>• Hvis du vil låse skærmen, mens computeren er tændt, skal du trykke på knappen, indtil logonskærmen vises. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, når skærmen er låst, slukkes computeren.</li><li>• Når computeren er tændt, og du vil slukke den, skal du holde knappen nede for at låse skærmen og blive ved med at holde knappen nede, indtil computeren slukkes.</li></ul>

## Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.

 **VIGTIGT:** Alle de mærkater, der er beskrevet i dette afsnit, fastgøres på computerens underside.

- Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger, som hjælper med at identificere computeren. Når du kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.

Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærket på din computer mest.




---

**Komponent**

- (1) Serienummer

---

- (2) Produktnummer


---

- (3) Garantiperiode

---

- (4) Modelnummer (kun udvalgte modeller)

---

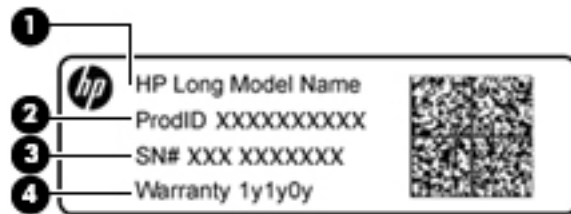
---

**Komponent**

- (1) Modelnavn (kun udvalgte modeller)

---

- (2) Produktnummer

---

- (3) Serienummer

---

- (4) Garantiperiode

---

- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

## 2 Navigering på skærmen

Du kan navigere på skærmen på følgende måder:

- Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen (kun udvalgte modeller).
- Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en.
- Brug en valgfri pen, med film til digitaliseringsenhed, til computeren. Hvis en pen følger med din computer, skal du se den dokumentation, der fulgte med pennen.

### Brug af bevægelser på TouchPad og berøringskærm

TouchPad'en understøtter mange forskellige bevægelser, der giver dig mulighed for at trykke på og rulle med elementer på skrivebordet. For at navigere på en berøringskærm (kun udvalgte produkter) skal man berøre skærmen direkte og bruge de bevægelser, der beskrives i dette kapitel.

#### Tryk

Tryk med én finger på TouchPad-zonen eller berøringskærmen for at foretage et valg.



Tryk med to fingre på TouchPad-zonen eller berøringskærmen for at få vist en kontekstafhængig menu.



## Rulning (kun TouchPad)

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede. Ved at rulle til venstre eller højre med to fingre kan du rulle skærbilledet, hvis der kan vises mere indhold på den ene side, eller du kan gå frem og tilbage i webbrowerhistorik.

Når du vil rulle, skal du anbringe to fingre let adskilt på TouchPad'en og derefter trække dem op, ned eller til siden, hen over TouchPad'en.


---

 **BEMÆRK:** Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.

---



For at rulle mellem åbne faner i Chrome skal du skubbe tre fingre til venstre eller højre på TouchPad'en.



## Rulning med én finger (kun berøringskærm)

Hvis du ruller til venstre eller højre med én finger, flyttes der frem og tilbage i webbrowerhistorikken.

Hvis du vil rulle, skal du placere fingeren på berøringskærmen og derefter trække den hen over berøringskærmen mod venstre eller højre.



**BEMÆRK:** Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.

---






## Stryg med én finger (kun berøringskærm)

Hvis du stryger opad med én finger, skjules eller vises din hylde. Hylден indeholder en liste over populære genveje til apps, så du nemt kan finde dem.


Hvis du vil stryge, skal du anbringe din finger i bunden af skærmen, hurtigt lade fingerspidsen glide opad over en kort afstand og derefter løfte den.

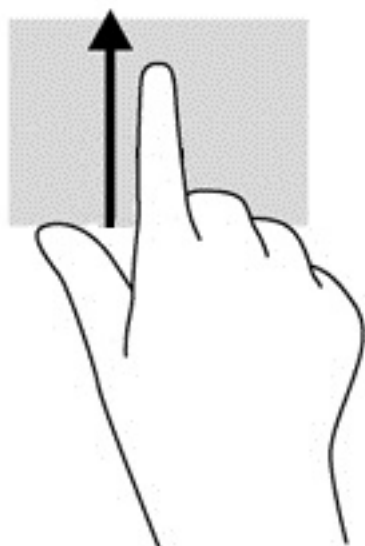

## Tofinger-knibtofinger-knib/zoomzoom (kun på berøringskærm)

Brug tofinger-knibtofinger-knib/zoom-zoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at placere to spredte fingre på berøringskærmen og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at placere to samlede fingre på berøringskærmen og derefter sprede dem.



## 3 Brug af handlingstasterne

### Brug af handlingstasterne

Du kan finde flere oplysninger om handlingstaster og tasteturgenveje i <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Vælg dit sprog i bunden af siden.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	<code>esc</code>	Aktiverer visse computerfunktioner, når de bruges i kombination med andre taster som f.eks. tabulator- eller Skift-tasten.
	Tilbage	Viser den forrige side i browseroversigten.
	Frem	Viser den næste side i browseroversigten.
	Genindlæs	Genindlæser den nuværende side.
	Fuld skærm	Åbner siden i fuldskræmsvisning.
	Vis apps	Viser åbne apps. <b>BEMÆRK:</b> Hvis du trykker på denne knap sammen med <code>ctrl</code> , tager du et skærmbillede.
	Lysstyrke ned	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lysstyrke op	Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydløs	Slår højttalerlyden fra.
	Lydstyrke ned	Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydstyrke op	Førøger højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
<code>alt+</code> 	Lysstyrke op for tastaturets baggrundsls	Øger lysstyrken for tastaturets baggrundsls.
<code>alt+</code> 	Lysstyrke ned for tastaturets baggrundsls	Reducerer lysstyrken for tastaturets baggrundsls.

## 4 Strøm og batteri

### Batteri forsejlet fra fabrikken

Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i dette produkt. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, kontaktes support. Når et batteri har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batterier.

### Opladning af batteriet

1. Slut strømadapteren til computeren.
2. Kontrollér, at batteriet oplader ved at tjekke lysdioden for vekselstrømsadapteren. Lysdioden sidder på computerens venstre side ved siden af strømstikket.

Lysdiode for vekselstrømsadapter	Status
Hvid	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.
Gul	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.
Fra	Computeren bruger batteristrøm.

3. Mens batteriet er ved at oplade, skal computeren være forbundet til vekselstrømsadapteren, indtil lysdioden for adapteren lyser hvidt.

---

## 5 Udskrivning

Brug en af følgende metoder til at udskrive fra din computer:

- Udskriv fra browseren Google Chrome™
- Udskriv med webudskrivningstjenesten Google Cloud™ Print



**BEMÆRK:** Hvis du bruger HP Print for Chrome, kan printerens ikke registreres med Google Cloud Print.

---

### Udskrivning fra browseren Google Chrome

Hvis du vil udskrive fra Google Chrome, skal du bruge appen HP Print for Chrome. Du kan installere appen HP Print for Chrome via Chromes webshop. Du kan finde flere oplysninger på HP's websted.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vælg dit land.
3. Vælg dit land, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

### Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print

Webudskrivningstjenesten Google Cloud Print er en gratis tjeneste, der muliggør sikker udskrivning af dokumenter og billeder fra din computer. Du kan læse mere om kravene og anvisningerne til at bruge Google Cloud Print på HP's websted.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vælg dit land.
3. Vælg dit land, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## 6 Flere HP-ressourcer

### Flere HP-ressourcer

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indholdsfortegnelse
<i>Opsætningsvejledning</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sådan opsættes computeren</li><li>• Hjælp til at identificere computerkomponenter</li></ul>
HP's websted For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og følge anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg derefter <b>Brugervejledninger</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supportoplysninger</li><li>• Bestilling af reservedele og yderligere hjælp</li><li>• Tilgængeligt tilbehør til enheden</li></ul>
Verdensomspændende support For at få support på dit eget sprog skal du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og vælge dit land.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online med en HP-tekniker</li><li>• Telefonnumre til HP-support</li><li>• Find et HP-servicecenter</li></ul>
<i>Sikkerheds- og komfortvejledning</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korrekt opsætning af arbejdsstation</li><li>• Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade</li><li>• Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel</li></ul>
<i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> Denne vejledning findes også i æsken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplysninger om sikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger</li><li>• Oplysninger vedrørende bortskaffelse af batterier</li></ul>
<i>Begrænset garanti*</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplysninger om garanti</li></ul>

\* Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Hvis produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.

---

## 7 Elektrostatisk udledning

Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En afladning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektronikkomponenter.

Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
- Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
- Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
- Brug ikke-magnetisk værktøj.
- Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade.
- Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.

---


## 8 Tilgængelighed

HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.

### Understøttede hjælpeteknologier

HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer, og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddelfunktioner.

---


 **BEMÆRK:** For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler skal du kontakte kundesupport for dette produkt.

---

### Kontakt support

Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os om funktioner til hjælp til handicappede, der har hjulpet dig, er du velkommen til at kontakte os på +1 (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6.00 til 21.00 North American Mountain, standardtid (USA). Hvis du er døv eller har nedsat hørelse og bruger TRS/VRS/WebCapTel, skal du kontakte os, hvis du har brug for teknisk support eller har spørgsmål til hjælp til handicappede, ved at ringe på +1 (877) 656-7058, mandag til fredag, 6.00 til 21.00 North American Mountain, standardtid (USA).

---

 **BEMÆRK:** Support er kun på engelsk.

---

# Indeks

- B**  
batteri  
    fabriksforseglet 13  
    lysdiode 1  
    oplade 13  
Berøringskærmens bevægelser  
    tofinger-knibtofinger-knib/  
    zoom 11  
berøringskærmens bevægelser  
    rulning med én finger 10  
    strøg med én finger 11  
bevægelser på TouchPad'en og  
    berøringskærmen, tryk 8  
Bluetooth-mærkat 7
- C**  
certificeringsmærkat for trådløs 7
- E**  
elektrostatisk udledning 16  
esc-tast, identificere 12
- F**  
fremtast, identificere 12
- G**  
genindlæsningstast, identificere 12
- H**  
handlingstast  
    genindlæs 12  
handlingstaster 12  
    esc 12  
    frem 12  
    fuld skærm 12  
    lydløs 12  
    lydstyrke ned 12  
    lydstyrke op 12  
    lysstyrke ned 12  
    lysstyrke op 12  
    tilbage 12  
holder til nanosikkerhedskabel,  
    identificere 3  
hovedtelefonstik (lydudgang) 1  
hukommelseskort, identificere 1
- højtaler, identificere 6
- I**  
i bunden 7  
interne mikrofoner, identificere 4
- K**  
kamera, identifikation af 4  
knapper, tænd/sluk 6  
Komponenter  
    højre side 1  
    venstre side 3  
komponenter  
    knap og højtaler 6  
    skærm 4
- L**  
lovgivningsmæssige oplysninger  
    certificeringsmærkater for  
    trådløs 7  
    mærkat med lovgivningsmæssige  
    oplysninger 7  
lydindgangsstik (mikrofon),  
    identificere 1  
lydstyrke ned-tast, identificere 12  
lydstyrke op-tast, identificere 12  
lydudgangsstik (hovedtelefon),  
    identificere 1  
lysdiode for kamera, identifikation  
    af 4  
lysdiode for vekselstrømsadapter 1  
lysdioder  
    kamera 4  
    vekselstrømsadapter og batteri  
    1  
lysstyrke ned-tast, identificere 12  
lysstyrke op-tast, identificere 12
- M**  
microSD-hukommelseskortlæser,  
    identificering 1  
mikrofonstik (lydindgang),  
    identificere 1  
mærkater  
    Bluetooth 7  
    certificering for trådløs 7  
    lovgivningsmæssige 7  
    serienummer 6  
    service 6  
    WLAN 7
- N**  
næste vindue 12  
næste vindue-tast, identificere 12
- P**  
porte  
    USB 3.x SuperSpeed-port 1, 3  
    USB Type-C-strømsstik og  
    opladning 2, 3  
produkt navn og -nummer,  
    computer 6
- R**  
rejse med computeren 7  
ressourcer 15  
rullende TouchPad-bevægelse 9  
rulning af berøringskærmens  
    bevægelse 10
- S**  
serienummer 6  
serienummer, computer 6  
servicemærkater, placering 6  
slots  
    microSD-  
    hukommelseskortlæser 1  
    nanosikkerhedskabel 3  
stik  
    lydindgang (mikrofon) 1  
    lydudgang (hovedtelefon) 1  
stik, strøm 2  
strygning,  
    berøringskærmbevægelse 11  
strømsstik, identificere 2  
support 15
- T**  
tastaturets baggrundsls,  
    identificere 12



tasten Lydløs, identificere 12  
tast til fuld skærm, identificere 12  
tilbage-tast, identificere 12  
tilgængelighed 17  
tofinger-knib/zoom-bevægelse på  
berøringsskærm 11  
TouchPad-bevægelser, rulning 9  
TouchPad-zone, identificere 5  
trykbevægelser 8  
tænd-/sluk-knap, identificere 6

## U

udskrivning 14  
USB 3.x SuperSpeed, identificere 1  
USB 3.x SuperSpeed-port,  
identificere 3  
USB Type-C-strømskik og -  
opladningsport 2  
USB Type-C-strømskik og  
opladningsport, identificere 3

## W

WLAN-antennor, identificere 4  
WLAN-enhed 7  
WLAN-mærkat 7