

Handleiding voor de HP DeskJet 950C Series printer voor Macintosh

Nederlands



Expanding Possibilities



HP Klantenondersteuning

Hartelijk dank voor de aankoop van deze HP DeskJet printer. Omdat HP streeft naar een probleemloos gebruik van uw printer, bieden wij ondersteuning in de vorm van de **HP Klantenondersteuning** – een bekroonde service en ondersteuning die het volgende inhoudt.



Online HP Klantenondersteuning

Snel antwoord via een klik van de muis! De **online HP Klantenondersteuning** is een uitstekend uitgangspunt wanneer u op zoek bent naar antwoorden op vragen over uw HP DeskJet printer – 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Als uw computer is voorzien van een modem en u bent geabonneerd op een online service of als u direct toegang hebt tot het Internet, kunt u op de volgende websites een grote verscheidenheid aan informatie over uw printer vinden.

Engels:	http://www.hp.com/support/home_products
Duits:	http://www.hp.com/cposupport/de/
Frans:	http://www.hp.com/cposupport/fr/
Japans:	http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm
Portugees:	http://www.hp.com/cposupport/pt/
Spaans:	http://www.hp.com/cposupport/es/

Via de **online HP Klantenondersteuning** kunt u naar de **gebruikersforums** van de **HP Klantenondersteuning** en de **e-mail** van de **HP Klantenondersteuning** gaan.



HP Klantenondersteuning per telefoon

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen en met een technicus spreken die in uw product is gespecialiseerd en die de meeste van uw vragen direct kan beantwoorden. (U vindt de telefoonnummers op pagina 47 in deze Handleiding.)

HP Klantenondersteuning - automatische service (alleen in de V.S.)

Voor snelle en eenvoudige oplossingen voor vaak gestelde vragen over HP DeskJet printers, neemt u contact op met de geautomatiseerde ondersteuning op het gratis telefoonnummer (877) 283-4684.

Handelsmerken en licenties

Apple, het logo van Apple, AppleTalk, ColorSync, het logo van ColorSync, Mac, Macintosh, MacOS, PowerBook, Power Macintosh en QuickDraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. en gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Kennisgeving

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard Company biedt ten aanzien van dit materiaal volstrekt geen garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal of voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal.


Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van deze Handleiding is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

Niets uit dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.

Eerste editie, december 1999

© Copyright Hewlett-Packard Company en Apple Computer, Inc. 1999

Delen: © Copyright 1989-1999 Palomar Software, Inc. HP DeskJet 950C Series printers omvatten printerdrivertechnologie die in licentie is gegeven door Palomar Software, Inc., www.palomar.com.




Inhoud

Introductie	iii
Hoofdstuk 1 Afdrukken kort samengevat	
Knoppen en lichtjes	1
Papierladen	2
Onderhoudstips voor de printer	3
Hoofdstuk 2 De printersoftware gebruiken	
Een printer selecteren	4
Andere manieren om een standaardprinter te selecteren	4
Afdrukken vanaf het bureaublad	5
De printerstatus controleren	5
Pagina-instelling - de pagina-opmaak instellen	6
Dialoogvenster Print	7
Afdrukken op verschillende soorten papier en afdrukmetaal	13
Het venster HP DeskJet hulpprogramma	25
Hoofdstuk 3 Gebruik en onderhoud van de inktpatronen	
Inktpatroonstatus	27
Inktpatronen vervangen	29
Inktpatronen bewaren	31
Inktpatronen reinigen	32
Schade als gevolg van nagevulde inktpatronen	35
Hoofdstuk 4 Hulp bij problemen	
Tips voor het oplossen van problemen	36
Klanten-ondersteuning van HP	46
Hoofdstuk 5 Benodigdheden en accessoires	
Printerbenodigdheden	50
Snelle installatie posters en handleiding voor Macintosh printers	50
Papier en ander afdrukmetaal	51
Bestelinformatie	52




Appendix A	Instructies voor installatie	
	Een USB-aansluiting gebruiken.....	54
Appendix B	Specificaties	57
Appendix C	Juridische informatie	
	Regulatory Notices	60
	Beperkte garantie	61
	HEWLETT-PACKARD JAAR 2000 GARANTIE VOOR VIA RESELLERS GEDISTRIBUEERDE CONSUMENTEN PRODUCTEN	61
Index	62



Introductie

Hartelijk dank voor de aankoop van deze HP DeskJet printer!

De doos bevat de volgende artikelen. Neem contact op met uw HP dealer of bel de HP Klantenondersteuning als er iets ontbreekt (zie pagina 47 voor telefoonnummers).

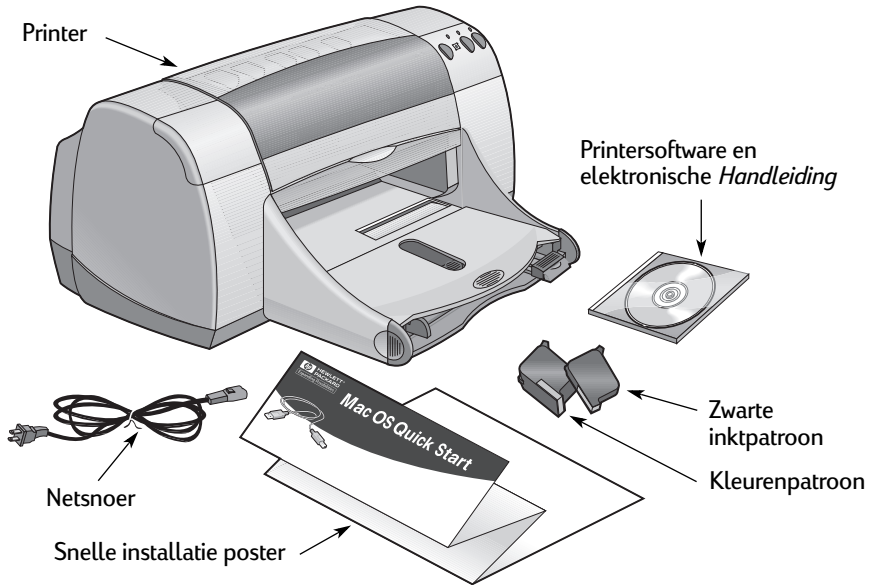



Speciale functies van uw HP DeskJet printer

Uw nieuwe HP DeskJet printer is voorzien van de volgende speciale functies.

- Uitstekende fotografische kwaliteit door de Color Layering Technology van HP
- Zwarte tekst van laserkwaliteit
- Eersteklas afdrukkwaliteit op gewoon papier
- Ongekende prestaties met afdruksnelheden tot 11 pagina's per minuut bij zwarte tekst en 8,5 pagina's per minuut bij kleurenafbeeldingen
- Speciale fotolade voor het afdrucken op glanzend HP Premium Plus Photo Paper van 102 x 152 mm (met afscheurrand)
- Efficiënt, snel foto's afdrucken
- Papierlade met een grote capaciteit van niet minder dan 100 vel

Meer informatie

In deze *Handleiding* wordt het gebruik van de printer toegelicht. Als u meer informatie wilt, raadpleegt u de onderstaande bronnen.

- De *Snelle installatie poster* gebruikt u voor de installatie.
- De contexthelp die u inschakelt via het menu **Help**. Als u vervolgens een afdrukinstelling aanwijst met de muis, verschijnt er een uitleg.
- De website van HP op http://www.hp.com/support/home_products bevat de nieuwste productgegevens, oplossingen voor problemen en updates van de printersoftware.

1 Afdrukken kort samengevat

Knoppen en lichtjes

Met de knoppen op de HP DeskJet printer (zie hieronder) zet u de printer aan en uit en annuleert of hervat u een afdruktaak. Aan de lichtjes kunt u de status van de printer aflezen. Hieronder vindt u uitleg over alle knoppen en lichtjes (van links naar rechts).



Annuleren-knop – Met deze knop annuleert u de actieve afdruktaak.




Inkpatroonstatus-lichtje – Wanneer het lichtje boven dit symbool brandt, dient u de inktpatronen te controleren. Zie “Inkpatroonstatus” op pagina 27 voor nadere informatie.



Doorgaan-knop en -lichtje – Wanneer dit lichtje knippert, moet u ingrijpen door bijvoorbeeld papier in de printer te plaatsen of een papierstoring te verhelpen. Door op de Doorgaan-knop te drukken, hervat u de afdruktaak. Zie “Wat betekenen de knipperende lichtjes?” op pagina 41.



Aan/uit-knop en -lichtje – Met de Aan/uit-knop kunt u de printer aan- en uitzetten. Wanneer het groene lichtje boven de Aan/uit-knop knippert, is de printer bezig met afdrukken.

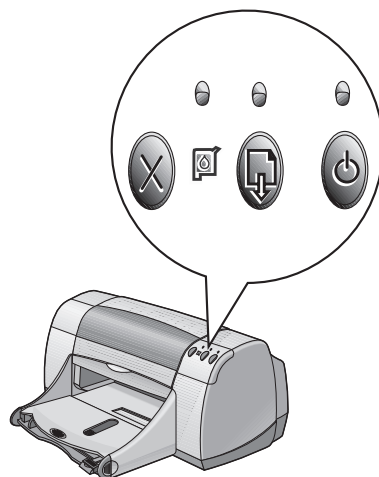


Waarschuwing

U dient altijd de Aan/uit-knop aan de voorzijde van de printer te gebruiken om de printer aan en uit te zetten. Als u de printer aan- en uitzet met een knop op een stekkerblok, stroomstootbeveiliging of wandschakelaar, kan de printer defect raken.

Papierladen

INVOERlade

Als u gaat afdrukken, dient u papier of ander afdruk materiaal in de INVOERlade te plaatsen. Dit gaat eenvoudiger als u de lade uittrekt. Plaats het afdruk materiaal met de goede zijde naar beneden in de lade. Schuif het afdruk materiaal zo ver mogelijk in de INVOERlade. Nadat u het gewenste afdruk materiaal in de lade hebt geplaatst, schuift u de papierregelaars tegen het materiaal. Vergeet niet de INVOERlade weer naar binnen te schuiven.

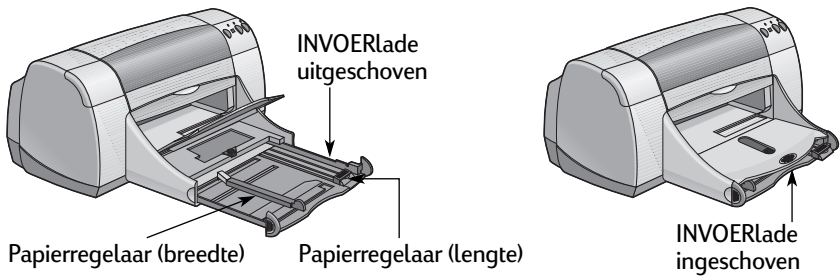


UITVOERlade

De afgedrukte pagina's worden in de UITVOERlade geplaatst. Afhankelijk van wat u afdrukt, kan de UITVOERlade al dan niet worden opgeklapt.

Niet opgeklapt – Dit is de stand die meestal wordt gebruikt. Wanneer de lade niet is opgeklapt, kunt u ook op enkele enveloppen afdrukken. Zie hoofdstuk 2 voor informatie over het afdrukken op ander afdruk materiaal.


Opgeklapt – De UITVOERlade moet zijn opgeklapt wanneer u glanzend HP Premium Plus Photo Paper van 102 x 152 mm (met afscheurrand) wilt laden. Voor het afdrukken van banieren moet u de UITVOERlade in de opgeklapte stand laten staan.

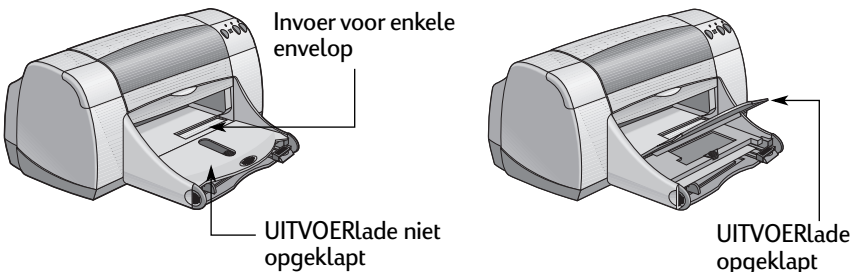

Fotolade

De HP DeskJet 950C maakt gebruik van de exclusieve PhotoREt technologie van HP om uw kleurenfoto's nog beter af te drukken. Wanneer u bovendien afdrukt op glanzend HP Premium Plus Photo Paper van 102 x 152 mm (met afscheurrand), levert deze technologie een uitzonderlijke afdrukkwaliteit op.

De fotolade heeft een capaciteit van maximaal 24 vel HP Photo Paper. De eerste keer dat u fotopapier van 102 x 152 mm gebruikt, wordt de fotolade automatisch gekalibreerd door een leeg vel door de printer te transporteren. U kunt dit lege vel bewaren voor toekomstig gebruik. Zie pagina 13 voor specifieke instructies voor het afdrukken van foto's.

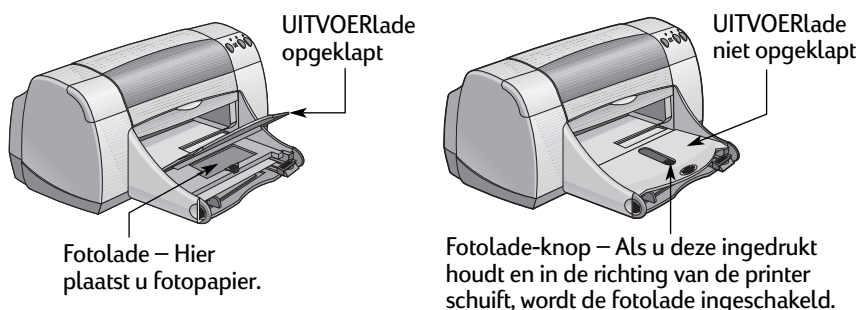

Onderhoudstips voor de printer

Omdat de printer inkt in een fijne nevel op papier spuit, kunnen er na verloop van tijd inktvlekken zichtbaar worden op de behuizing van de printer. Deze vlekken en/of opgedroogde inkt verwijdt u van de buitenzijde van de printer met een zachte doek die u eerst vochtig hebt gemaakt met water.

Wanneer u de printer reinigt, dient u rekening te houden met het volgende:

- Maak de printer **nooit** aan de binnenkant schoon. De binnenkant van de printer mag niet met vloeistoffen in aanraking komen.
- Gebruik **geen** huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen. Als een huishoudelijk schoonmaakmiddel of wasmiddel is gebruikt op de printer, dient u de buitenkant schoon te vegen met een zachte doek die u vochtig hebt gemaakt met water.
- Gebruik **geen** smeermiddelen op de steun van de inktpatroon. Wanneer de inktpatroonhouder heen en weer beweegt, is het normaal dat de printer geluid maakt.

Zie pagina 32 voor informatie over het reinigen van inktpatronen en de inktpatroonhouder.

2 De printersoftware gebruiken

Een printer selecteren

Let op: De printersoftware moet reeds zijn geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, raadpleegt u de *Snelle installatie poster* of de cd met de HP printersoftware die u bij de printer hebt ontvangen.

Als u de HP DeskJet printer nog niet met de **Kiezer** hebt ingesteld als de standaardprinter, gaat u als volgt te werk om dit nu te doen.

- 1 Controleer of de computer en de printer aanstaan en of de printer met een USB-kabel is aangesloten op de computer.
- 2 Selecteer **Kiezer** in het **Apple**-menu.
- 3 Klik in het linkerdeel van het venster Kiezer op het symbool **DeskJet 900 Series**.
- 4 Klik in het rechterdeel van het venster Kiezer op **DeskJet 950C**.
- 5 Sluit het venster **Kiezer**.

Andere manieren om een standaardprinter te selecteren

Behalve met het venster Kiezer, kunt u een standaardprinter ook op een van de volgende manieren selecteren:

- Selecteer de gewenste printer door op de menubalk bovenaan het venster op het **printersymbool** te klikken en vervolgens **DeskJet 950C** te kiezen.
- Als de regelbalk zichtbaar is, selecteert u de gewenste printer door op het **printersymbool** op de regelbalk te klikken en **DeskJet 950C** te kiezen.
- Sleep het document dat u wilt afdrukken naar het symbool van de gewenste printer op het bureaublad.
- Klik op het symbool van de HP DeskJet printer die u wilt gebruiken en kies **Standaardprinter** in het menu **Print**.

Met de opdracht Afdrukken worden de documenten naar deze printer gestuurd totdat u een nieuwe standaardprinter selecteert. Als u een andere printer selecteert, dient u het document te controleren voordat u het afdrukt om na te gaan of de opmaak of pagina-indeling van het document is veranderd.

Afdrukken vanaf het bureaublad

Vanaf het bureaublad afdrukken is handig als u een aantal documenten tegelijk wilt afdrukken of wanneer u een document hebt dat al is opgemaakt voor een bepaalde printer. U kunt op twee manieren documenten afdrukken vanaf het bureaublad. Als u vanaf het bureaublad wilt afdrukken, gaat u op een van de volgende manieren te werk:







- Sleep de symbolen van de documenten die u wilt afdrukken naar het symbool van de gewenste printer op het bureaublad.

OF

- Selecteer de symbolen van de documenten die u wilt afdrukken en kies **Print** in het menu **Archief**. Wanneer het dialoogvenster **Print** verschijnt, selecteert u de gewenste afdrukopties en klikt u vervolgens op de knop **Print**.

De printerstatus controleren

Het symbool op het bureaublad geeft aan wat de status van een printer is.

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
 DESKJET 950C	Printer in ruststand (standaardprinter)	 DESKJET 950C	Afdrukken op standaardprinter is onderbroken
 DESKJET 950C	Printer in ruststand (niet-standaardprinter)	 DESKJET 950C	Fout bij standaardprinter
 DESKJET 950C	Bezig met afdrukken op standaardprinter	 DESKJET 950C	Printer niet beschikbaar of niet aangesloten


Pagina-instelling - de pagina-opmaak instellen

In het dialoogvenster **HP DeskJet 900 Series pagina-instelling** kunt u instellingen definiëren zoals papierformaat, de schaal en de afdrukrichting. U opent dit dialoogvenster als volgt:

- 1 Start het programma waarmee u het document hebt gemaakt.
- 2 Kies **Pagina-instelling** in het menu **Archief**.

Papierformaat, schaal en afdrukrichting

U moet de instellingen voor het papierformaat, enveloppen of ander afdrukmetaal afstemmen op het papier in de INVOERlade.

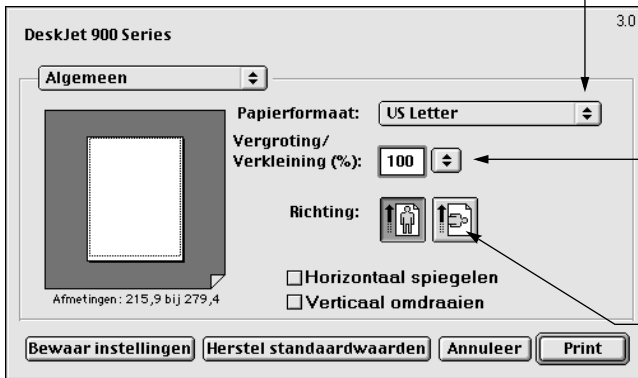


Hier voert u een getal tussen 20 en 400 in. Als u een getal lager dan 100 kiest, wordt de afbeelding verkleind. Bij een getal groter dan 100, wordt de afbeelding vergroot. Als u het formaat wijzigt, kan ook de pagina-indeling veranderen.

Met deze knoppen selecteert u de gewenste afdrukrichting.

Dialoogvenster Print

In het dialoogvenster **Print** van de **HP DeskJet 900 Series** definieert u instellingen zoals het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, de pagina's die u wilt afdrukken, de papiersoort, de afdrukkwaliteit, de pagina-indeling, de kleur en afdrukken op de achtergrond. U opent dit dialoogvenster door **Print** in het menu **Archief** van het programma te selecteren.

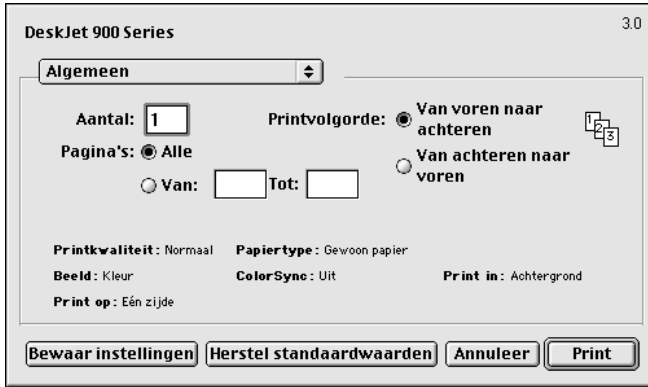


Knoppen

Onderaan het dialoogvenster Print vindt u vier knoppen:

- **Bewaar instellingen:** hiermee slaat u de geselecteerde afdrুকinstellingen op.
- **Herstel standaardwaarden:** hiermee herstelt u de afdrুকinstellingen zoals die door HP zijn gedefinieerd.
- **Annuleer:** hiermee annuleert u gedefinieerde instellingen en sluit u het dialoogvenster Print.
- **Print:** hiermee start u het afdrukken.

Algemeen

Algemeen is het geselecteerde vensterpaneel in het dialoogvenster **Print**. Met dit vensterpaneel kunt u instellen hoeveel exemplaren u wilt afdrukken, of u het hele document of alleen bepaalde pagina's wilt afdrukken en of u het afdrukken wilt beginnen bij de eerste of de laatste pagina.

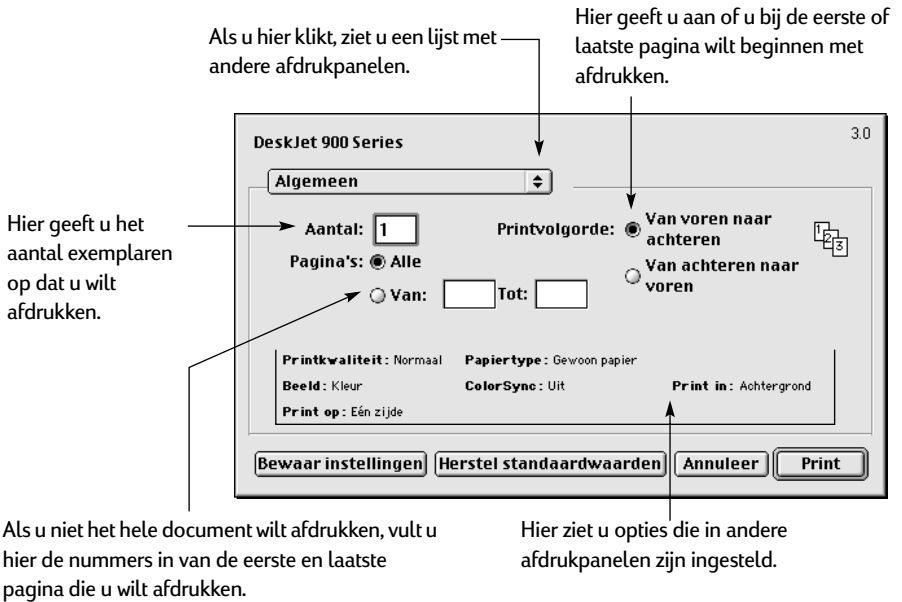

Met het menu **Algemeen** kunt u ook toegang krijgen tot de volgende afdrukpanelen:

- **Papiertype/kwaliteit** (zie “Papiertype/kwaliteit” op pagina 9)
- **Lay-out** (zie “Lay-out” op pagina 9)
- **Kleur** (zie “Kleur” op pagina 10)
- **Afdrukken op achtergrond** (zie “Afdrukken op achtergrond” op pagina 11)
- **Inktregeling**: hiermee kunt u de hoeveelheid inkt en de droogtijd bijstellen

Papiertype/kwaliteit

Hier kunt u kiezen uit een scala van papiersoorten.

Printkwaliteit

Concept: snel afdrukken

Normaal: Alledaagse afdruktaken

Hoog: afdrukken met de hoogste kwaliteit

Foto met hoge resolutie: Fotokwaliteit indien fotopapier en de optie Hoog zijn geselecteerd.

Lay-out

In het vensterpaneel Lay-out kunt u het aantal pagina's per vel opgeven evenals het aantal pagina's in horizontale en verticale richting en zo een poster afdrukken.

Geef hier aan dat u op beide zijden van het papier wilt afdrukken.


Kies hier het aantal pagina's (1, 2 of 4) dat u op elk vel papier wilt afdrukken. *OF* Een poster afdrukken, Kies de grootte van de poster door het aantal pagina's in horizontale en verticale richting op te geven (2x2, 3x3 of 4x4).

Geef hier aan dat u een rand rond elke pagina wilt afdrukken.

Als u de optie **Print beide zijden** inschakelt, moet u bij **Binden** op de juiste knop klikken (zijdant of bovenzijde).

Kleur

Uw HP DeskJet 900 Series printer maakt gebruik van de kleurenafstemming technologie van HP om een intelligente analyse te maken van elk element op een pagina – tekst, afbeeldingen en foto's – en zo de beste kleurenafdruk te produceren.

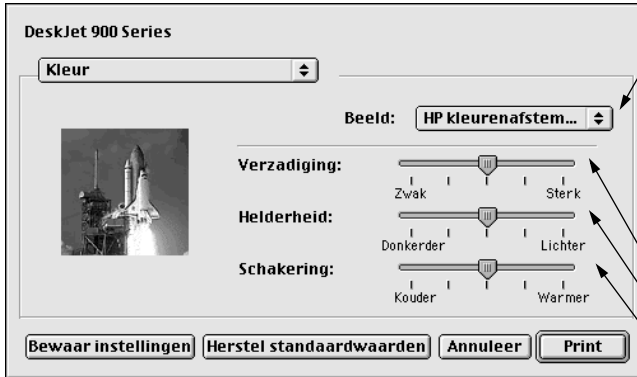

Kies:

- HP kleurenafstemming (standaardinstelling)
- ColorSync
- Grijschaal (afdrukken in grijs tinten)
- Zwart-wit (geen kleuren)

Schuifregelaar voor:

- Verzadiging
- Helderheid
- Schakering

HP Kleurenafstemming is de standaardinstelling van de optie **Beeld** in het vensterpaneel **Kleur**. Wanneer u deze optie kiest, kunt u de verzadiging, helderheid en schakering met de desbetreffende schuifregelaars bijstellen. De middelste positie van de schuifregelaars is echter optimaal in de meeste gevallen en voor het meeste afdruk materiaal.

De instelling **ColorSync** gebruikt u voor het afstemmen van kleuren op andere componenten met het ColorSync systeem.

Als u de instelling **Grijschaal** kiest, wordt afgedrukt in grijs tinten. Hierbij kunt u de afdruk ook optimaliseren voor faxen of fotokopiëren.

U kiest de instelling **Zwart-wit** als u in zwart-wit wilt afdrukken (geen kleuren, geen grijs tinten).


Afdrukken op achtergrond

Kies de instelling **Achtergrond** als u tijdens het afdrukken wilt doorwerken. Als u **Voorgrond** kiest, wordt uw werk sneller afgedrukt maar kunt u pas verder gaan met ander werk nadat het afdrukken is voltooid.

Kies:

- **Achtergrond** als u wilt doorwerken terwijl uw werk wordt afgedrukt
- **Voorgrond** als u sneller wilt afdrukken

Hier kiest u de gewenste optie voor het tijdstip waarop de afdruktaak wordt uitgevoerd.

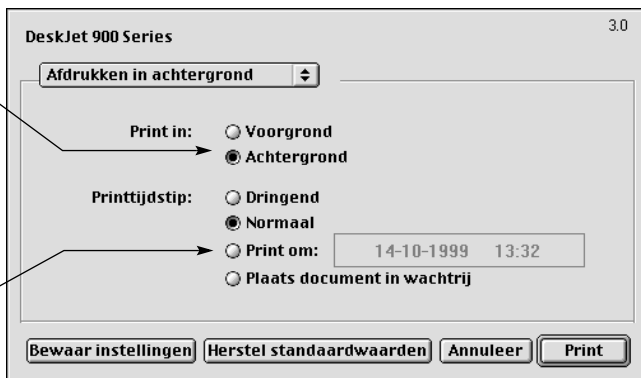

De printersoftware gebruiken

In de volgende tabel worden de mogelijkheden beschreven die beschikbaar zijn wanneer u op de achtergrond afdrukt. Als u deze mogelijkheden wilt gebruiken vanaf het bureaublad, dubbelklikt u op het printersymbool van de **DeskJet 950C**.


Opties voor afdrukken op de achtergrond	Instructies
Afdruktaak verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de naam of het symbool van de afdruktaak en klik vervolgens op het symbool Prullenmand. of Sleep het documentsymbool naar de Prullenmand op het bureaublad. <p>Bij beide methoden wordt alleen de afdruktaak verwijderd, niet het document zelf.</p>
Afdruktaak onderbreken/pauzeren	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de naam of het symbool van de afdruktaak en klik vervolgens op de knop Pauze. De afdruktaak wordt onderbroken totdat u de naam nogmaals selecteert en u op de knop Doorgaan klikt. of Sleep het documentsymbool naar de lijst In rij voor afdrukken.
Afdruktaak "dringend" maken	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de naam of het symbool van de afdruktaak en klik vervolgens op het klokje. In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op de optie Dringend. Hiermee verplaatst u de afdruktaak naar het begin van de lijst met afdruktaken.
Afdrukken op een specifiek tijdstip	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de naam of het symbool van de afdruktaak en klik daarna op het klokje. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster. Hierin klikt u op de optie Tijdstip, waarna u de gewenste datum en tijd aangeeft.
Afdruktaken sorteren/volgorde van afdruktaken wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> Kies in het menu Weergave de titel van de kolom op basis waarvan u wilt sorteren of selecteren. Als u de volgorde van afdrukken wilt bekijken en wijzigen, sorteert u op de kolom Printtijdstip. Sleep de naam van de afdruktaak naar de gewenste plaats in de lijst.
Afdrukken stoppen en hervatten	<ul style="list-style-type: none"> Kies Stop afdrukwachtrij in het menu Print. Kies Start afdrukwachtrij als u het afdrukken wilt hervatten. Dit is een goede manier om afdruktaken op te slaan wanneer u op een PowerBook werkt en geen toegang tot een printer hebt.
Andere printer selecteren	<p>Als u een afdruktaak naar een andere printer van hetzelfde type wilt verplaatsen, gaat u als volgt te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sleep het symbool van de afdruktaak naar het symbool van de gewenste printer. <p>Als u niet zeker weet of beide printers van hetzelfde type zijn, probeert u de afdruktaak toch te verplaatsen. Als dat niet lukt, is de nieuwe printer niet compatibel met de oude printer.</p>


Afdrukken op verschillende soorten papier en afdruk materiaal

De HP DeskJet 950C Series is geschikt voor zoveel verschillende soorten afdruk materiaal dat u eigenlijk beschikt over een kleine drukkerij. In dit gedeelte leest u hoe u deze verschillende soorten afdruk materiaal kunt gebruiken.




Foto's afdrukken

Afdrukmateriaal	Instructies
<p>Fotopapier van 102 x 152 mm</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1 Klap de UITVOERlade op. 2 Plaats maximaal 24 vel glanzend HP Premium Plus Photo Paper van 102 x 152 mm (met afscheurrand) in de fotolade met de glanzende zijde naar beneden. Plaats het papier zo dat de afscheurrand van de printer af wijst. 3 Klap de UITVOERlade naar beneden. 4 Druk op de Fotolade-knop en schuif deze in de richting van de printer totdat de fotolade is ingeschakeld. 5 Selecteer de gewenste afdrুকinstellingen. 6 Druk de foto af. Let op: Wanneer u de fotolade voor het eerst gebruikt, wordt de printer gekalibreerd door eerst een leeg vel door de printer te transporteren. 7 Wanneer u klaar bent met afdrukken, houdt u de Fotolade-knop ingedrukt en schuift u deze van de printer af om de fotolade uit te schakelen.
HP Afdrুকinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat:</i> kies het juiste papierformaat - <i>Richting:</i> kies de juiste afdrুকrichting <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype:</i> kies fotopapier als de papiersoort - <i>Printkwaliteit:</i> kies Hoog <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier:</i> 1 - <i>Print beide zijden:</i> niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • De fotolade is speciaal bedoeld voor glanzend HP Premium Plus Photo Paper van 102 x 152 mm (met afscheurrand). • Vergeet niet de UITVOERlade naar beneden te klappen nadat u het fotopapier in de fotolade hebt geplaatst. • Nadat u het papiertype hebt geselecteerd, dient u het juiste papierformaat te kiezen in het uitschuifmenu. • Als er een melding verschijnt met de mededeling dat het papier op is, controleert u of de fotolade is ingeschakeld. • Nadat de afdrukkaak is voltooid, dient u de fotolade uit te schakelen door de Fotolade-knop van de printer af te schuiven.

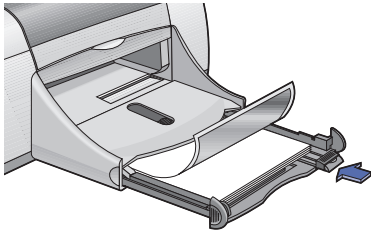Afdruk materiaal	Instructies
<p>Fotopapier van 8,5 x 11 inch of A4-formaat</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder al het papier uit de INVOERlade. 2 Plaats maximaal 30 vel fotopapier (afdrukszijde naar beneden) in de INVOERlade. 3 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het papier. Vergeet niet de INVOERlade weer in te schuiven. 4 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort fotopapier en het formaat van het fotopapier. 5 Druk de foto's af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juiste papierformaat - <i>Richting</i>: kies de juiste afdrukrichting <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies het juiste fotopapier als de papiersoort - <i>Printkwaliteit</i>: kies Hoog <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het beste resultaat moet u fotopapier van HP gebruiken. • U kunt alleen foto's in elektronische (digitale) vorm afdrukken. Daartoe dient u een foto te nemen met een digitaal fotoestel, een foto te scannen of een fotowinkel een elektronisch bestand van de foto te laten maken.





Wenskaarten en Hagaki afdrucken

Afdruk materiaal	Instructies
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schuif beide papierregelaars opzij en verwijder al het papier uit de INVOERlade. 2 Plaats maximaal 5 kaarten in de INVOERlade en schuif deze zo ver mogelijk in de printer. 3 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van de kaarten. 4 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 5 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort kaarten en het formaat van de kaarten. 6 Druk de kaarten af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juiste kaartformaat - <i>Richting</i>: klik op Staan <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies een soort wenskaart of Gewoon papier of Inkjetpapier voor Hagaki - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het beste resultaat gebruikt u HP Greeting Card Paper. • Voor Hagaki gebruikt u normaal papier of Inkjetpapier. • Voor de adreszijde van Hagaki's gebruikt u de instelling Gewoon papier. • Als u voorgevouwen wenskaarten hebt, plaatst u deze uitgevouwen in de INVOERlade. • Maak een nette stapel voordat u de kaarten in de lade plaatst. • U kunt kleine kaarten eenvoudiger in de lade plaatsen als u de INVOERlade uittrekt en de UITVOERlade opklapt. Nadat u de kaarten in de lade hebt geplaatst, duwt u de INVOERlade weer in en klapt u de UITVOERlade naar beneden.




Enveloppen afdrukken

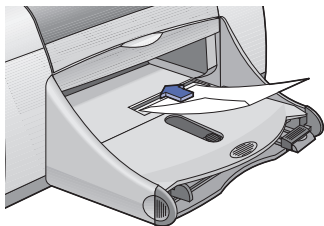Afdruk materiaal	Instructies
<p>Enkele envelop</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schuif de envelop met de klep naar links en naar boven in de invoer voor enkele envelop van de UITVOERlade. Schuif de envelop zo ver mogelijk in de printer. 2 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort envelop en het formaat van de envelop. 3 Druk op de envelop af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juiste envelopformaat - <i>Richting</i>: klik op de knop Staan <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies Gewoon papier - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • De UITVOERlade moet naar beneden geklapt zijn. • Gebruik geen enveloppen met klemmen of vensters. • Gebruik geen glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf, dikke, onregelmatig of gekrulde randen of gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen. • Als de software een functie heeft om op enveloppen af te drukken, volgt u de instructies van de software en niet de hier beschreven procedure.

Afdruk materiaal	Instructies
<p>Stapel enveloppen</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schuif beide papierregelaars opzij en verwijder al het papier uit de INVOERlade. 2 Schuif maximaal 15 enveloppen met de klep naar links en naar boven zo ver mogelijk in de INVOERlade. 3 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van de enveloppen. 4 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 5 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort envelop en het formaat van de enveloppen. 6 Druk de enveloppen af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juiste envelopformaat - <i>Richting</i>: klik op de knop Staan <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies Gewoon papier - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats nooit meer dan 15 enveloppen tegelijk in de lade. • De enveloppen moeten in een nette stapel liggen. • Gebruik geen enveloppen met klemmen of vensters. • Gebruik geen glanzende enveloppen, of enveloppen met relief, dikke, onregelmatig of gekrulde randen of gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen. • Als de software een functie heeft om op enveloppen af te drukken, volgt u de instructies van de software en niet de hier beschreven procedure.





Kaarten afdrukken

Afdruk materiaal	Instructies
<p>Kaarten (indexkaarten, visitekaartjes of ander klein afdruk materiaal)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schuif de INVOERlade uit. 2 Schuif beide papierregelaars opzij en verwijder al het papier uit de INVOERlade. 3 Plaats maximaal 30 kaartjes in de INVOERlade en schuif deze zo ver mogelijk in de printer. 4 Duw de regelaar voor papierlengte zo ver mogelijk naar binnen. Duw de regelaar voor de fijninstelling (gekleurde deel van de papierregelaar) goed tegen het kleine afdruk materiaal. Duw vervolgens de regelaar voor de papierbreedte in de richting van het afdruk materiaal. 5 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 6 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort kaartjes en het formaat van de kaartjes. 7 Druk de kaartjes af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juiste kaartformaat - <i>Richting</i>: klik op de knop Staan <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies Gewoon papier - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Voordat u het afdruk materiaal in de lade plaatst, dient u er een nette stapel van te maken. • U kunt kleine kaartjes eenvoudiger laden als u de INVOERlade uittrekt en de UITVOERlade opklapt. • Nadat u de kaartjes in de lade hebt geplaatst, dient u de regelaar voor fijninstelling goed tegen het afdruk materiaal schuiven. Vervolgens schuift u de INVOERlade in en klapt u de UITVOERlade naar beneden.





Etiketten afdrukken

Afdruk materiaal	Instructies
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schuif beide papierregelaars opzij en verwijder al het papier uit de INVOERlade. 2 Blader met de duim langs de etiketvellen om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en leg de vellen in een nette stapel. Plaats maximaal 20 etiketvellen in de lade (met het etiket naar beneden). 3 Schuif de papierregelaars goed tegen de vellen. 4 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 5 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort etiketten en het formaat van de etiketten. 6 Druk de etiketten af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat:</i> kies A4 of Letter (8,5x11 inch) - <i>Richting:</i> kies de juiste afdrukrichting <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype:</i> kies Gewoon papier - <i>Printkwaliteit:</i> kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier:</i> 1 - <i>Print beide zijden:</i> niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • U moet alleen papieren etiketten gebruiken die speciaal zijn bedoeld voor inkjet printers. • U mag nooit meer dan 20 vellen tegelijk in de lade plaatsen. • U moet alleen hele etiketvellen gebruiken. • De vellen mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en de etiketten mogen niet loszitten. • U mag geen plastic of doorzichtige etiketten gebruiken. De inkt droogt niet op plastic of doorzichtige etiketten.




Transparanten afdrukken

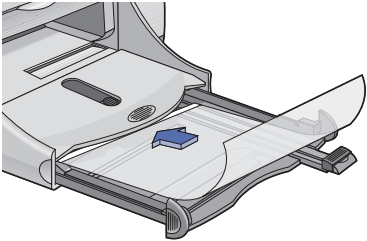Afdruk materiaal	Instructies
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schuif beide papierregelaars opzij en verwijder al het papier uit de INVOERlade. 2 Blader met de duim langs de transparanten om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en leg ze in een nette stapel. 3 Plaats een stapel van maximaal 25 transparanten in de lade met de ruwe zijde naar boven en de plakstrip in de richting van de printer. 4 Schuif de papierregelaars tegen de transparanten. 5 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 6 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort transparanten en het formaat van de transparanten. 7 Druk de transparanten af. 8 De printer wacht tot de transparanten zijn gedroogd voordat deze automatisch worden uitgevoerd. Druk op de Doorgaan-knop  om verder te gaan met afdrukken.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juiste formaat - <i>Richting</i>: kies de juiste afdrukrichting <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies een soort transparant - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal of Hoog <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Het beste resultaat verkrijgt u met HP Premium Inkjet Transparency Film of HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies. De filmlaag op de HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies is speciaal ontwikkeld voor de inktsoorten van HP en resulteert in scherpe afbeeldingen en letters en een zeer korte droogtijd. Bovendien treden er bij gebruik van deze transparanten geen printerstoringen op.




Opstrijkpatronen afdrukken

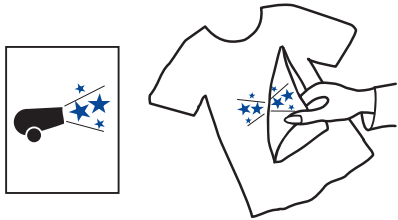Afdruk materiaal	Instructies
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schuif beide papierregelaars opzij en verwijder al het papier uit de INVOERlade. 2 Plaats de opstrijkpatronen in de lade met de doorzichtige (of glanzende) zijde naar beneden. 3 Schuif de papierregelaars tegen de vellen. 4 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 5 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort opstrijkpatronen en het formaat van de opstrijkpatronen. 6 Druk het opstrijkpatroon af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat:</i> kies het juiste formaat - <i>Richting:</i> kies de juiste afdrukrichting - <i>Horizontaal spiegelen:</i> inschakelen <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype:</i> kies HP Premium Inkjet Paper - <i>Printkwaliteit:</i> Kies Hoog <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier:</i> 1 - <i>Print beide zijden:</i> niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Als u de tekst of afbeelding op uw t-shirt wilt zoals op het scherm wordt getoond, spiegelt u het document door op Horizontaal spiegelen te klikken. • U verkrijgt het beste resultaat met HP Iron-On T-Shirt Transfers.




Banieren afdrukken


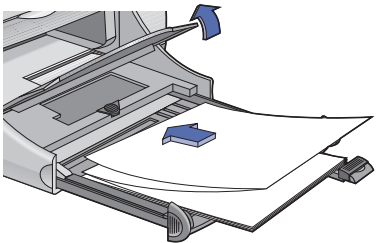
Afdruk materiaal	Instructies
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scheur het gewenste aantal vellen af (maximaal 20). 2 Verwijder eventueel de geperforeerde randen. 3 Schuif beide papierregelaars opzij en verwijder al het papier uit de INVOERlade. 4 Klap de UITVOERlade op en laat de lade in deze stand staan wanneer u de banier afdrukt. 5 Plaats het banierpapier in de INVOERlade met de losse rand bovenaan. Schuif de eerste rand zo ver mogelijk in de INVOERlade. 6 Schuif de papierregelaars tegen de vellen. 7 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 8 Kies de juiste papiersoort, het juiste papierformaat en de juiste afdrukrichting in het dialoogvenster Pagina-instelling en het dialoogvenster Print. 9 Druk det banier af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies U.S. Letter Banner of A4 Banner - <i>Richting</i>: kies de juiste afdrukrichting <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies Gewoon papier of HP Banner Paper - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u banieren afdrukt, dient u ervoor te zorgen dat de UITVOERlade is opgeklapt en de INVOERlade is ingeschoven. • Voor het beste resultaat gebruikt u banierpapier van HP of HP Banner Paper. • Zie "Banieren worden niet goed afgedrukt." op pagina 44 als zich problemen voordoen wanneer u een banier afdrukt.



Posters afdrukken


Afdruk materiaal	Instructies
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Plaats papier in de INVOERlade. 2 Schuif de papierregelaars tegen de vellen. 3 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 4 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort poster en het formaat van de poster. 5 Druk de poster af.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juist formaat - <i>Richting</i>: kies de juiste afdrukrichting <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies Gewoon papier - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 2x2 Poster, 3x3 Poster of 4x4 Poster - <i>Print beide zijden</i>: niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Nadat de vellen zijn afgedrukt, snijdt u de randen van elk vel bij en plakt u de vellen aan elkaar.

Dubbelzijdig afdrukken

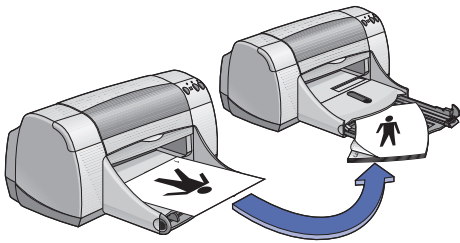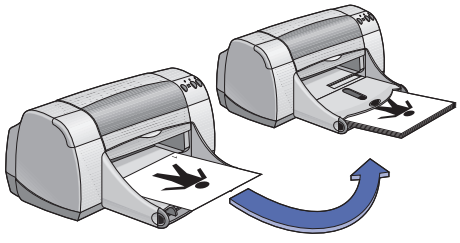Afdruk materiaal	Instructies
<p>Dubbelzijdig afdrukken (handmatig) Boek</p>  <p>Schrijfblok</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder al het papier uit de UITVOERlade. 2 Plaats papier in de INVOERlade. 3 Schuif de papierregelaars tegen de vellen. 4 Controleer of de INVOERlade is ingeschoven. 5 Klik in het vensterpaneel Lay-out op Print beide zijden en kies vervolgens het symbool boek of schrijfblok en schakel de optie Automatisch uit. 6 Selecteer de afdrukinstellingen die overeenkomen met het soort papier en het formaat van het papier. 7 Begin met afdrukken. 8 Volg de instructies op het scherm voor het opnieuw laden van het papier. 9 Klik wanneer het papier goed is geplaatst op Ga door in het meldingvenster op het computerscherm.
HP Afdrukinstellingen	Belangrijke richtlijnen
<p>Pagina-instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papierformaat</i>: kies het juiste formaat - <i>Richting</i>: kies de juiste afdrukrichting <p>Papiertype/kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papiertype</i>: kies de juiste papiersoort - <i>Printkwaliteit</i>: kies Normaal <p>Lay-out</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagina's per vel papier</i>: 1 - <i>Print beide zijden</i>: activeer dit vakje en kies het symbool voor boek (voor binden aan de zijkant) of het symbool voor schrijfblok (voor binden aan de bovenkant). Schakel de optie Automatisch uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • De printer drukt eerst af op één zijde van het papier. Vervolgens verschijnt er een melding waarin u wordt uitgelegd hoe u het papier opnieuw in de laden moet plaatsen en het afdrukken moet hervatten. Daarna wordt afgedrukt op de andere zijde van het papier. • Als u automatisch dubbelzijdig wilt afdrukken, moet u de desbetreffende module aanschaffen. Deze module is niet in alle landen verkrijgbaar (zie "Benodigheden en accessoires" op pagina 50 voor bestelinformatie).

Het venster HP DeskJet hulpprogramma

Het HP DeskJet hulpprogramma bevindt zich in de map Hulpprogramma's in de hoofddirectory van de vaste schijf. Het venster HP DeskJet hulpprogramma heeft zeven panelen zoals u in de volgende afbeelding ziet.



- Met het vensterpaneel **Selecteer** kunt u de **DeskJet 950C** selecteren in de lijst met de printers die op de computer zijn aangesloten (zie "Het vensterpaneel Selecteer" op pagina 26).
- **WOW!** toont de foto-afdrukkwaliteit van de HP DeskJet 950C.
- Met het vensterpaneel **Inkniveau** ziet u hoeveel inkt elke inktpatroon nog ongeveer bevat.
- Met het vensterpaneel **Test** kunt u een testdocument afdrukken.
- Met het vensterpaneel **Reinig** kunt u de inktpatronen automatisch reinigen.
- Met het vensterpaneel **Kalibreer** kunt u de kleureninktpatroon en de patroon met zwarte inkt automatisch uitlijnen en de fotolade kalibreren.
- Het vensterpaneel **Ondersteuning** (Support) bevat koppelingen naar de website van de HP Klantenondersteuning en naar updates van de printersoftware.

U kunt gewoon op een vensterpaneel klikken en vervolgens de gewenste optie(s) kiezen.

Het vensterpaneel Selecteer

U gebruikt het vensterpaneel **Selecteer** wanneer u tijdens het gebruik van dit venster wordt gevraagd een printer te selecteren. Als u bijvoorbeeld de printer wilt kalibreren met het vensterpaneel **Kalibreer**, wordt u gevraagd eerst een printer te selecteren als dat nog niet is gebeurd.

Als u een printer wilt selecteren in het venster **HP DeskJet hulpprogramma**, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op het vensterpaneel **Selecteer** in het venster **Hulpprogramma**.
- 2 Selecteer **USB**.
- 3 Selecteer in de lijst **Maak verbinding met:** de juiste HP DeskJet printer.





3

Gebruik en onderhoud van de inktpatronen






Inktpatroonstatus

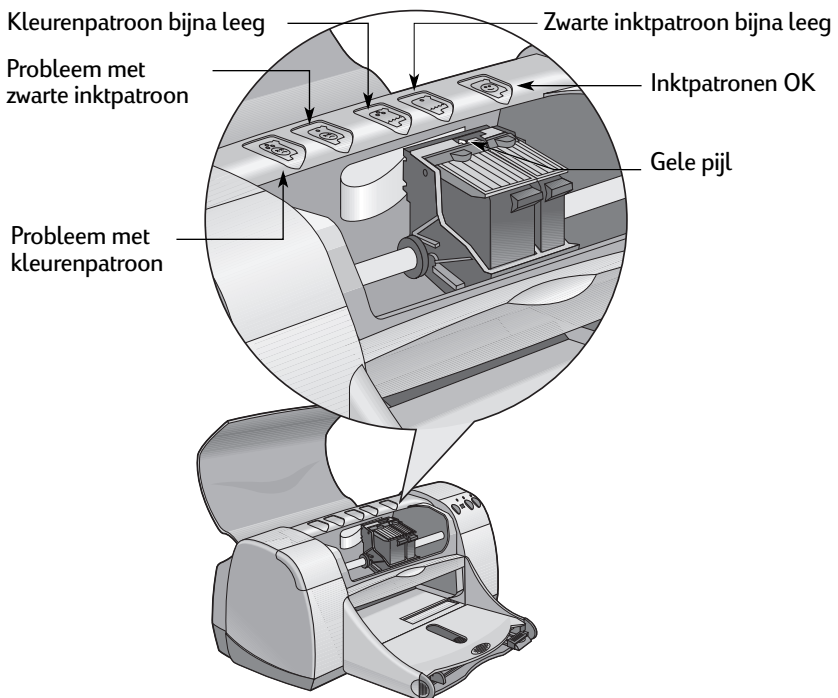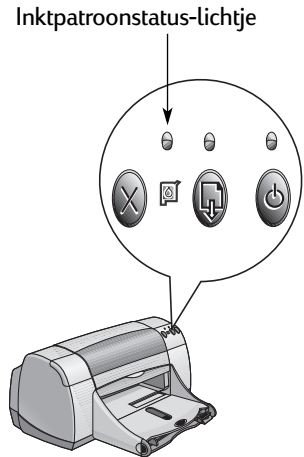Het Inktpatroonstatus-lichtje knippert wanneer een van de inktpatronen of beide inktpatronen bijna leeg zijn, niet goed zijn geïnstalleerd of defect zijn. Het lichtje knippert ook als u het verkeerde soort inktpatroon probeert te gebruiken. Als de inkt bijna op is, stopt het lichtje met knipperen zodra u de kap opent. Bij ieder ander probleem met een inktpatroon, blijft het Inktpatroonstatus-lichtje knipperen.

Als u de status van de inktpatronen wilt controleren, opent u de kap van de printer. De gele pijl op de inktpatroon wijst nu naar een van de vijf Inktpatroonstatus-symbolen.



Wanneer het Inktpatroonstatus-lichtje knippert, opent u de kap van de printer en volgt u de onderstaande instructies. Zie pagina 29 voor meer informatie over het vervangen van inktpatronen.

Inktpatroon conditie	Betekenis	Oplossing
Probleem met kleurenpatroon 	De inktpatroon: <ul style="list-style-type: none"> • ontbreekt; • is niet goed geïnstalleerd; • is niet geschikt voor de printer; • is defect. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Installeer een inktpatroon indien deze ontbreekt. 2 Verwijder de aanwezige inktpatroon en installeer deze opnieuw. 3 Controleer of de inktpatroon van het type HP C6578 Series is als het probleem hiermee niet is opgelost. 4 Vervang de patroon als het probleem zich blijft voordoen.
Probleem met zwarte inktpatroon 	De inktpatroon: <ul style="list-style-type: none"> • ontbreekt; • is niet goed geïnstalleerd; • is niet geschikt voor de printer; • is defect. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Installeer een inktpatroon indien deze ontbreekt. 2 Verwijder de aanwezige inktpatroon en installeer deze opnieuw. 3 Controleer of de inktpatroon van het type HP 51645 Series is als het probleem hiermee niet is opgelost. 4 Vervang de patroon als het probleem zich blijft voordoen.
Kleurenpatroon is bijna leeg 	De kleurenpatroon is bijna leeg.	Mogelijk moet u de kleurenpatroon vervangen door een patroon van het type HP C6578 Series.
Zwarte inktpatroon is bijna leeg 	De zwarte inktpatroon is bijna leeg.	Mogelijk moet u de zwarte inktpatroon vervangen door een patroon van het type HP 51645 Series.
Inktpatronen OK 	De inktpatronen zijn klaar voor gebruik.	Geen problemen.


Inktpatronen vervangen


Let op: Wanneer u reservepatronen koopt, moeten deze de juiste inktpatronen voor uw computer zijn:

- zwart HP 51645 Series
- driekleuren HP C6578 Series

Let op: Wanneer een inktpatroon bijna leeg is, dient u deze in de houder te laten totdat u een reservepatroon hebt om de lege patroon te vervangen. Wanneer er zich slechts één inktpatroon in de houder bevindt, kunt u niet afdrucken.

Voor het vervangen van een inktpatroon gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op de Aan/uit-knop  om de printer aan te zetten.
- 2 Open de kap. De houder wordt verplaatst naar een bereikbare positie.
- 3 Klap de klem van de houder op.
- 4 Neem de patroon uit de houder en gooi deze weg.

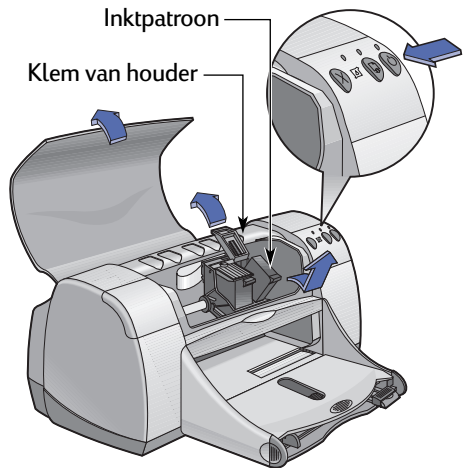


Waarschuwing

Houd inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

Gebruik en onderhoud van de inktpatronen

- 5 Haal de reservepatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de beschermende tape.

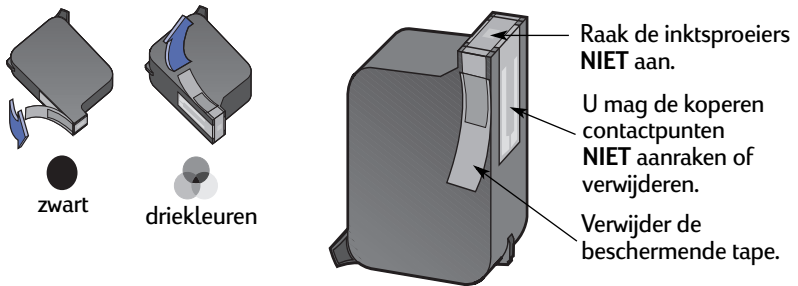

Waarschuwing

Raak de sproeiers of koperen contactpunten van de inktpatroon **NIET** aan. Als u dit wel doet, kunnen sproeiers verstopt raken, problemen met de inkt optreden of zich problemen met het elektrische contact voordoen. Verwijder ook de koperen strips **NIET**. Deze zijn nodig voor het elektrische contact.

- 6 Duw de inktpatroon stevig en recht naar beneden in de inktpatroonhouder.
- 7 Sluit de klem van de houder. Wanneer de vergrendeling volledig gesloten is, hoort u een klik.
- 8 Plaats normaal wit papier in de INVOERlade.
- 9 Sluit de kap. Vervolgens wordt er een kalibratiepagina afgedrukt.

Let op: Steeds wanneer u een nieuwe inktpatroon installeert, wordt er een kalibratiepagina afgedrukt zodat de afdrukkwaliteit kan worden gewaarborgd. Als u een afdruktaak onderbreekt om een inktpatroon te vervangen, wordt de kalibratiepagina pas afgedrukt nadat de afdruktaak is voltooid.

- 10 Als het Inktpatroonstatus-lichtje  blijft knipperen nadat u een nieuwe inktpatroon hebt geïnstalleerd, controleert u het artikelnummer van de inktpatroon om na te gaan of u het juiste type hebt gebruikt.

Inktpatronen bewaren

Als u zich aan de volgende richtlijnen houdt, blijven de inktpatronen afdrucken van uitstekende kwaliteit leveren.

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking bij kamertemperatuur (15,6-26,6° C) totdat u de inktpatronen gaat gebruiken.
- Laat eenmaal geïnstalleerde inktpatronen altijd in de houder zitten om te voorkomen dat deze uitdrogen of verstopt raken.
- Bewaar onverzegelde inktpatronen in een luchtdichte plastic verpakking.
- Onderbreek **NOOIT** de stroomvoorziening van de printer voordat deze klaar is met afdrukken en de inktpatroonhouders zich in de rustpositie aan de rechterzijde van de printer bevinden. De inktpatronen drogen uit indien deze zich niet in de rustpositie bevinden wanneer u de printer niet gebruikt.


Waarschuwing

Gebruik alleen de Aan/uit-knop  aan de voorzijde van de printer om de printer aan en uit te zetten. Als u de printer aan- en uitzet met een knop op een stekkerblok, stroomstootbeveiliging of wandschakelaar, kan de printer defect raken.

Inktpatronen reinigen

Wanneer moet u inktpatronen reinigen?

U moet de inktpatronen reinigen wanneer op de afdruk lijnen of punten ontbreken of de afdruk inktstrepen vertoont.



Er ontbreken lijnen of punten op de afdruk

U kunt de inktpatronen als volgt met behulp van het venster **HP DeskJet hulpprogramma** reinigen:

- 1 Dubbelklik op het symbool **HP DeskJet hulpprogramma** in de map Hulpprogramma's in de hoofddirectory van de vaste schijf.
- 2 Klik op het vensterpaneel **Reinig** en vervolgens op de knop **Reinig**. Volg de instructies op het scherm.

Let op: Door de inktpatronen onnodig vaak te reinigen, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

De afdruk vertoont inktstrepen

Als de afdruk inktstrepen vertoont, dient u de inktpatronen en de houder te reinigen. Daartoe gaat u als volgt te werk.

- 1 Dubbelklik op het symbool **HP DeskJet hulpprogramma** in de map Hulpprogramma's in de hoofddirectory van de vaste schijf.
- 2 Klik op het vensterpaneel **Reinig** en vervolgens op de knop **Reinig**. Volg de instructies op het scherm. Als de afdruk hierna nog steeds inktstrepen vertoont, volgt u de instructies onder "De inktpatronen met de hand reinigen" op de volgende pagina.




Voorzichtig

Zorg dat er geen inkt op uw handen of kleding komt.

De inktpatronen en inktpatroonhouder met de hand reinigen

Om de inktpatronen en houder goed te kunnen reinigen, hebt u gedestilleerd of gebotteld water nodig en wattenstaafjes of ander pluivrij, absorberend materiaal dat niet aan de patronen blijft plakken.

De inktpatronen met de hand reinigen

- 1 Druk op de Aan/uit-knop  om de printer aan te zetten en open vervolgens de kap van de printer.
- 2 Wacht tot de inktpatronen zich in een bereikbare positie bevinden en trek het netsnoer uit de achterzijde van de printer.

Waarschuwing


Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

- 3 Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de inksproeiers naar boven.

Voorzichtig

U mag de sproeiers of koperen contactpunten van de inktpatroon **NIET** aanraken. Als u dit wel doet, kunnen sproeiers verstopt raken, problemen met de inkt optreden of zich problemen met het elektrische contact voordoen. U mag ook de koperen strips **NIET** verwijderen. Deze zijn nodig voor het elektrische contact.

- 4 Dompel een wattenstaafje in gedestilleerd water en knijp het overtollige water uit het staafje.
- 5 Reinig het **oppervlak** en de **randen** van de inktpatroon zoals getoond. Reinig de inksproeiers **NIET**.
- 6 Controleer of er zich geen draden op het oppervlak of de randen bevinden. Als dat wel het geval is, dient u de patroon nogmaals te reinigen.

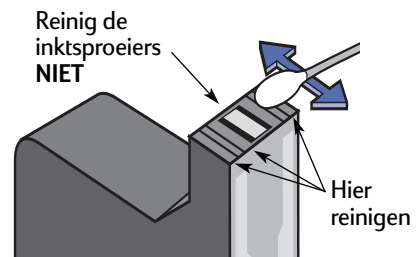


- 7 Reinig de andere inktpatroon op dezelfde manier.

Voorzichtig

De verwijderde inktpatronen dienen binnen 30 minuten weer in de houder te worden geplaatst.

De inktpatroonhouder met de hand reinigen

- 1 Gebruik schone, vochtige wattenstaafjes om de onderzijde van houderbehuizing te reinigen.
- 2 Ga hiermee door totdat er geen inkt meer wordt afgegeven op een schoon wattenstaafje.
- 3 Plaats de inktpatronen terug en sluit de kap van de printer.
- 4 Plaats papier in de INVOERlade.
- 5 Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van de printer.
- 6 Druk een testpagina af. Dubbelklik op het symbool **HP DeskJet hulpprogramma** in de map **Hulpprogramma's** in de hoofddirectory van de vaste schijf. Klik op het vensterpaneel **Test** en vervolgens op de knop **Test**.

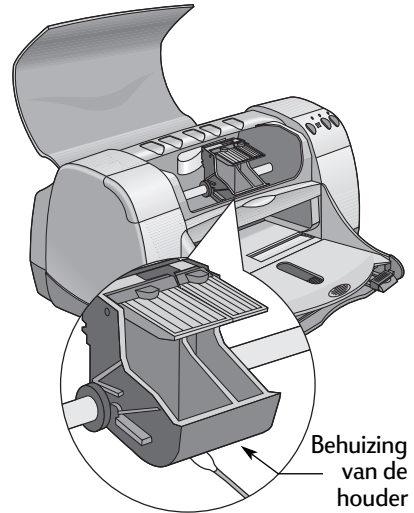

Let op: Als de afdruk nog steeds inktstrepen vertoont, reinigt u de inktpatronen en houder opnieuw totdat de testpagina zonder strepen wordt afgedrukt. Aanvullende onderhoudstips vindt u op: http://www.hp.com/support/home_products

Schade als gevolg van nagevulde inktpatronen

De printer werkt optimaal als u gebruikt maakt van HP producten voor de HP DeskJet printers zoals de in de fabriek gevulde inktpatronen van HP.

Schade als gevolg van het aanpassen of navullen van HP inktpatronen valt uitdrukkelijk buiten de garantie van HP printers.

Let op: Wanneer u reservepatronen koopt, moet u goed letten op de artikelnummers. De artikelnummers van de juiste inktpatronen zijn:

- zwart HP 51645 Series
- driekleuren HP C6578 Series

4 Hulp bij problemen

Tips voor het oplossen van problemen

Het is frustrerend wanneer er dingen fout gaan. Daarom vindt u op de volgende pagina's tips die u kunnen helpen te achterhalen wat het probleem is en hoe u het probleem kunt oplossen.

Zorg dat alle kabels goed aangesloten zijn. Ook moet u kabels gebruiken die bedoeld zijn voor het besturingssysteem waarmee u werkt. In geval van problemen, controleert u of uw probleem lijkt op een van de hierna genoemde problemen. Als dat het geval is, volgt u de instructies bij het desbetreffende probleem.



Ik kan de printersoftware niet installeren, wat is er mis? Zie de pagina's 36–37.



Waarom kan ik niet afdrucken? Zie de pagina's 38–40.



Wat betekenen de knipperende lichtjes? Zie pagina 41.



Is er een probleem met de afdruk? Zie de pagina's 42–45.



Ik kan de printersoftware niet installeren, wat is er mis?

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik heb een cd in het cd-rom-station geplaatst maar de computer kan de cd niet lezen.	<ul style="list-style-type: none">• De cd is niet goed in het cd-rom-station geplaatst. <i>OF</i>• Het cd-rom-station is beschadigd. <i>OF</i>• De cd is beschadigd. <i>OF</i>• De cd-rom-extensies zijn niet actief.	<ol style="list-style-type: none">1 Plaats de cd opnieuw in het cd-rom-station en probeer het nogmaals. Als dit het probleem niet oplost, gaat u als volgt te werk:2 Plaats een cd in het cd-rom-station waarvan u weet dat die werkt. Als ook die cd niet werkt, moet u het cd-rom-station mogelijk vervangen.3 Als andere cd's wel werken maar de cd met de printersoftware niet, hebt u mogelijk een beschadigde cd. U kunt de printersoftware downloaden vanaf de website van de HP Klantenondersteuning op het adres: http://www.hp.com/support/home_products4 Als u geen toegang hebt tot het web, neemt u contact op met de HP Klantenondersteuning. Zie pagina 47 voor de telefoonnummers.5 Ga naar Extensiebeheer en controleer of de Apple cd-extensies zijn ingeschakeld.










Ik kan de printersoftware niet installeren, wat is er mis? *vervolg*

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De software is niet goed geïnstalleerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is sprake van een conflict met een antivirusprogramma. <i>OF</i> • Er is sprake van een conflict met andere software. <i>OF</i> • De printersoftware is niet goed geïnstalleerd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Maak de installatie van de printersoftware ongedaan. Plaats de cd met de printersoftware in het cd-rom-station, selecteer Installatie ongedaan maken in de Installer en herhaal de installatieprocedure. 2 Sluit eventuele actieve antivirusprogramma's. 3 Als u met Apple QuickDraw GX werkt, dient u deze software uit te schakelen. De HP DeskJet printer is niet compatibel met QuickDraw GX. 4 Sluit alle programma's af. 5 Installeer de printersoftware opnieuw. Raadpleeg het gedeelte "Printersoftware installeren" op de <i>Snelle installatie poster</i> of zie pagina 56 in deze <i>Handleiding</i>. Als u nog steeds problemen hebt met de installatie van de software, neemt u contact op met een erkende HP dealer of met de HP Klantenondersteuning. Zie pagina 47 voor de telefoonnummers van de HP Klantenondersteuning.




Waarom kan ik niet afdrukken?

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 <p>Er komt geen papier uit de printer.</p>	De stroom is niet ingeschakeld of een kabel is niet goed aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer of de stroom is ingeschakeld. 2 Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
	De INVOERlade is leeg.	Controleer nogmaals of het afdruk materiaal correct in de INVOERlade is geplaatst.
	De printerkap is open.	Sluit de kap van de printer.
	Er is een probleem met een van de inktpatronen.	Als het Inktpatroonstatus-lichtje  knippert, opent u de printerkap en controleert u de status van de inktpatroon. Controleer of de inktpatronen correct zijn geïnstalleerd. Zie pagina 29.
	De printer is traag.	Als het Aan/uit-lichtje  knippert, is de printer bezig met afdrukken. Even geduld.
	De printer wacht totdat u op de Doorgaan-knop  drukt.	Als het Doorgaan-lichtje knippert, drukt u op de Doorgaan-knop  .
	Er is sprake van een papierstoring.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Trek het papier uit de INVOERlade of uit de UITVOERlade. 2 Druk op de Doorgaan-knop  aan de voorzijde van de printer. 3 Controleer in geval van etiketten of er geen etiket is losgeraakt bij het transport van het etikettenvel door de printer. 4 Als de papierstoring is opgeheven, drukt u het document opnieuw af. 5 Als de papierstoring niet is opgeheven, opent u de achterste toegangsklep door de knop naar links te draaien en de klep te verwijderen. 6 Trek het vastgelopen papier uit de printer en plaats de achterste toegangsklep terug.
De achterste toegangsklep zit los.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Plaats de achterste toegangsklep op de juiste manier en vergrendel de klep. 2 Druk uw document opnieuw af. 	





Waarom kan ik niet afdrukken? *vervolg*

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 Er komt een lege pagina uit de printer.	De inkt is op.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Open de printerkap en controleer de statussymbolen om na te gaan of de inkt op is. Zie "Inktpatroonstatus" op pagina 27. 2 Als de inkt op is, vervangt u de inktpatroon. Zie "Inktpatronen vervangen" op pagina 29. 3 Druk uw document opnieuw af.
	U bent vergeten de beschermende tape van de inktpatroon te verwijderen.	Controleer of u de beschermende tape van beide inktpatronen hebt verwijderd. Zie "Inktpatronen vervangen" op pagina 29.
	U probeert een fax af te drukken.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sla de fax op als een afbeelding, bijvoorbeeld als een TIFF-bestand. 2 Plaats de fax in een tekstverwerkingsdocument en druk het document met de fax af.















Waarom kan ik niet afdrukken? *vervolg*

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De printer is heel traag.	De computer voldoet niet aan de minimale systeemvereisten.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de hoeveelheid RAM-geheugen en de snelheid van de processor in de computer. Zie "Systeemvereisten" op pagina 57. 2 Maak ruimte vrij op de vaste schijf. Als er minder dan 100 MB vrij is op de vaste schijf van de computer, kan het afdrukken langzamer verlopen.
	Er draaien te veel programma's tegelijk.	Sluit alle programma's af die u niet gebruikt.
	U gebruikt verouderde printersoftware.	Controleer welke printerdriver u gebruikt. Kijk op de website van HP op het adres http://www.hp.com/support/home_products voor de nieuwste softwareversies.
	U drukt een complex document af met afbeeldingen of foto's.	Even geduld. Grote complexe documenten met afbeeldingen of foto's worden langzamer afgedrukt dan documenten met alleen tekst.




Wat betekenen de knipperende lichtjes?

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het Aan/uit-lichtje  knippert.	De printer ontvangt gegevens.	Even geduld.
Het Doorgaan-lichtje  knippert.	Het papier is op.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Plaats papier in de lade. 2 Druk op de Doorgaan-knop .
	Er is sprake van een papierstoring.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Trek het papier uit de INVOERlade of uit de UITVOERlade. 2 Druk op de Doorgaan-knop  aan de voorzijde van de printer. 3 Controleer in geval van etiketten of geen etiket is losgeraakt bij het transport van het etikettenvel door de printer. 4 Als de papierstoring is opgeheven, drukt u het document opnieuw af. 5 Als de papierstoring niet is opgeheven, opent u de achterste toegangsklep door de knop naar links te draaien en de klep te verwijderen. 6 Trek het vastgelopen papier uit de printer en plaats de achterste toegangsklep terug.
		U bent bezig een document dubbelzijdig af te drukken en de eerste zijde is afgedrukt.
Het Inktpatroonstatus-lichtje  knippert.	De printerkap is open.	Sluit de kap.
	Er is een probleem met een van de inktpatronen.	Zie "Inktpatroonstatus" op pagina 27.
Alle lichtjes knipperen.	U moet de uitgangstoestand van de printer herstellen (reset).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de Aan/uit-knop  om de printer uit te zetten. Druk nogmaals op de Aan/uit-knop  om de printer weer aan te zetten. 2 Als het probleem niet is opgelost, drukt u op de Aan/uit-knop  om de printer uit te zetten. 3 Trek het netsnoer uit de printer. 4 Sluit het netsnoer weer aan. 5 Druk op de Aan/uit-knop  om de printer aan te zetten.




Is er een probleem met de afdruk?

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 <p>Er ontbreken delen van het document of ze staan op de verkeerde plaats.</p>	Het papier is niet goed in de lade geplaatst.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer of het afdrukmetaal correct in de INVOERlade is geplaatst. 2 Controleer of de papierregelaars goed tegen het afdrukmetaal zijn geschoven.
	U hebt de verkeerde afdrukrichting geselecteerd.	Controleer of u de juiste afdrukrichting hebt geselecteerd (staand of liggend) in het dialoogvenster Pagina-instelling . Zie "Pagina-instelling - de pagina-opmaak instellen" op pagina 6.
	U hebt het verkeerde papierformaat geselecteerd.	Controleer of u het juiste papierformaat hebt geselecteerd in het dialoogvenster Pagina-instelling . Zie "Pagina-instelling - de pagina-opmaak instellen" op pagina 6.
	U probeert tekst of afbeeldingen af te drukken die groter zijn dan het gebruikte papierformaat.	Controleer of de tekst en de afbeeldingen de juiste grootte hebben. Zie "Papierformaat, schaal en afdrukrichting" op pagina 6.
	U hebt de verkeerde marges ingesteld.	Controleer of de marges binnen het afdrukbaar gebied vallen. Zie "Minimummarges" op pagina 59.
	U hebt per ongeluk de optie Poster afdrukken ingeschakeld gelaten.	Schakel de optie Poster afdrukken uit op het vensterpaneel Lay-out . Zie "Lay-out" op pagina 9.
	U gebruikt de fololade en deze lade is niet gekalibreerd.	Ga naar het vensterpaneel Kalibreer van het dialoogvenster HP DeskJet hulpprogramma en selecteer de optie Kalibreer fololade .







Is er een probleem met de afdruk? *vervolg*

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 De afdrukkwaliteit is laag.	U gebruikt het verkeerde afdruk materiaal.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of u afdruk materiaal gebruikt dat geschikt is voor HP DeskJet printers. De afdrukkwaliteit is aanmerkelijk beter als u afdrukt op papier dat speciaal geschikt is voor uw doeleinden (voor foto's bijvoorbeeld) in plaats van op normaal papier.
	U drukt af op de verkeerde zijde van het afdruk materiaal.	Controleer of het afdruk materiaal met de afdrukszijde naar beneden in de lade is geplaatst.
	U hebt in de printersoftware de verkeerde papiersoort geselecteerd.	Controleer of u de juiste papiersoort hebt geselecteerd in het dialoogvenster Papiertype/kwaliteit . Zie "Papiertype/kwaliteit" op pagina 9.
	U drukt af in de Concept modus.	Als de afdruk vaag of onduidelijk is, klikt u in het dialoogvenster Papiertype/kwaliteit op Normaal of Hoog in plaats van op Concept . Zie "Papiertype/kwaliteit" op pagina 9.
	Als de afdruk inktvlekken vertoont, gebruikt u mogelijk te veel inkt.	<ol style="list-style-type: none"> Klik in het dialoogvenster Papiertype/kwaliteit op Normaal of Concept in plaats van op Hoog. Zie "Papiertype/kwaliteit" op pagina 9. Verminder de hoeveelheid inkt. Selecteer in het dialoogvenster Print van de HP DeskJet 900 Series printer het vensterpaneel Inktregeling. Pas de hoeveelheid inkt aan met de schuifregelaars. Verleng de droogtijd. Selecteer in het dialoogvenster Print van de HP DeskJet 900 Series printer het vensterpaneel Inktregeling. Pas de droogtijd aan met de schuifregelaars.
	De inkt is op.	<ol style="list-style-type: none"> Controleer de status van de inktpatronen. Zie "Inktpatroonstatus" op pagina 27. Als de inkt bijna op is, vervangt u de inktpatroon. Zie "Inktpatronen vervangen" op pagina 29.
	U moet de inktpatronen reinigen.	Zie "Inktpatronen reinigen" op pagina 32.






Is er een probleem met de afdruk? *vervolg*

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 De afdrukkwaliteit is laag. (vervolg)	U bent vergeten de beschermende tape van de inktpatroon te verwijderen.	Controleer of u de beschermende tape van beide inktpatronen hebt verwijderd. Zie "Inktpatronen vervangen" op pagina 29.
	Op het vensterpaneel Kleur van het dialoogvenster Print hebt u onder "Beeld" de verkeerde optie geselecteerd.	Klik in het vensterpaneel Kleur van het dialoogvenster Print op de knop Herstel standaardwaarden . Zie "Kleur" op pagina 10.
	De inktpatronen zijn niet goed uitgelijnd.	Als de kleurenpatroon en zwarte inktpatroon niet goed zijn uitgelijnd, start u de HP DeskJet hulpprogramma . Deze vindt u in de map Hulpprogramma's in de hoofddirectory van de vaste schijf. Klik op het vensterpaneel Kalibreer en vervolgens op de knop Lijn uit . Zie "Het venster HP DeskJet hulpprogramma" op pagina 25.
 Banieren worden niet goed afgedrukt.	U bent vergeten de UITVOERlade op te klappen.	Controleer of de UITVOERlade is opgeklapt.
	Er zijn problemen met het papier.	<ul style="list-style-type: none"> - Als meer vellen tegelijk in de printer worden gevoerd, moet u het papier uitvouwen en weer opvouwen. - Als het papier kreukelt terwijl het in de printer wordt gevoerd, is het wellicht niet geschikt voor het afdrukken van banieren.
	Er zijn problemen met de baniersoftware.	Controleer of u het papierformaat U.S. Letter Banner of A4 Banner hebt geselecteerd in het dialoogvenster Pagina-instelling . Zie "Pagina-instelling - de pagina-opmaak instellen" op pagina 6.



Is er een probleem met de afdruk? *vervolg*

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 Foto's worden niet goed afgedrukt wanneer ik de fotolade gebruik.	De fotolade is niet goed ingeschakeld.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de Fotolade-knop en schuif deze in de richting van de printer. 2 Stop wanneer u weerstand voelt. Als u te ver doorschuift, kan het fotopapier kreuken.
	U hebt het afdruk materiaal voor foto's niet goed in de lade geplaatst.	Plaats het afdruk materiaal <i>met de glanzende zijde naar beneden</i> in de lade.
	U hebt niet het juiste Papiertype of Papierformaat geselecteerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer in het dialoogvenster Pagina-instelling bij Papierformaat de optie Photo 4 x 6 in., 102 x 152 mm (met afscheurstrook). Zie "Pagina-instelling - de pagina-opmaak instellen" op pagina 6. 2 In het actieve programma kies Print in het menu Archief. Selecteer op het vensterpaneel Papiertype/kwaliteit van het dialoogvenster Print bij Papiertype de optie HP Premium Plus Photo Paper, Glossy. Zie "Dialoogvenster Print" op pagina 7. 3 Klik op Bewaar instellingen. 4 Druk het document af.
	U hebt niet de afdrukkwaliteit Hoog geselecteerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ga naar het vensterpaneel Papiertype/kwaliteit. Zie "Papiertype/kwaliteit" op pagina 9. 2 Selecteer de afdrukkwaliteit Hoog.
De positie van de bindmarge is niet correct bij dubbelzijdig afdrukken.	U hebt de verkeerde afdrukrichting geselecteerd.	- Controleer of u de juiste optie hebt geselecteerd bij de optie Binden op het vensterpaneel Lay-out van het dialoogvenster Print . Zie "Lay-out" op pagina 9.



Klanten- ondersteuning van HP

De HP DeskJet printers vormen een standaard wanneer het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. U hebt dus een zeer goede keuze gemaakt. Mocht u echter hulp nodig hebben, dan is de bekroonde service en ondersteuning van de HP Klantenondersteuning beschikbaar voor deskundig advies over het gebruik van de HP printer of voor antwoorden op specifieke vragen over een probleem. Online of telefonisch, u vindt de ondersteuning die u nodig hebt – en snel!



Online

HP Klantenondersteuning

Snel antwoord met behulp van een klik van de muis! **Online HP Klantenondersteuning** is een prima plaats voor antwoorden op vragen over uw HP producten. Met behulp van deze online service krijgt u direct toegang tot alles wat u nodig hebt, van nuttige tips over afdrukken tot de nieuwste producten en softwareversies. En 24 uur per dag, 7 dagen per week, helemaal gratis.

Als uw computer is voorzien van een modem en u bent geabonneerd op een online service of als u direct toegang hebt tot het Internet, kunt u op de volgende websites uitgebreide informatie over uw printer vinden.

Engels:

http://www.hp.com/support/home_products

Duits:

<http://www.hp.com/cposupport/de/>

Frans:

<http://www.hp.com/cposupport/fr>

Japans:

http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm

Portugees:

<http://www.hp.com/cposupport/pt/>

Spaans:

<http://www.hp.com/cposupport/es/>

Met behulp van de online HP Klantenondersteuning kunt u naar de forums van de HP Klantenondersteuning en de HP Klantenondersteuning per e-mail gaan.

Gebruikersforums van de HP Klantenondersteuning

Ze zijn vriendelijk. Ze zijn informatief. Ga eens naar onze online gebruikersforums. Mogelijk vindt u in de berichten van andere gebruikers van HP producten de antwoorden waarnaar u op zoek bent. U kunt ook uw vragen stellen in de forums en later terugkomen voor de ideeën en suggesties van andere deskundige gebruikers en systeembeheerders.

HP Klantenondersteuning per e-mail

Neem via e-mail contact op met HP en ontvang een persoonlijk antwoord van een technicus van HP Klantenondersteuning. U krijgt meestal binnen 24 uur na ontvangst van uw e-mailbericht antwoord (behalve op vrije dagen). Een prima mogelijkheid voor niet zo dringende vragen.

HP Klantenondersteuning - automatische service (alleen in de V.S.)

Voor een snelle en eenvoudige beantwoording van veel gestelde vragen over HP DeskJet printer, kunt u contact opnemen met de gratis automatische ondersteuning op het telefoonnummer (877) 283-4684.

Printersoftware

Printersoftware (de printerdriver) stelt de printer in staat om met uw computer te communiceren. HP biedt verschillende methoden om printersoftware en updates van software te verkrijgen.

- U kunt de printersoftware downloaden vanaf de website van de **Online HP Klantenondersteuning**. Zie “Online HP Klantenondersteuning” op pagina 46 voor adressen van de HP websites.
- Als u zich in de Verenigde Staten bevindt en een software-update nodig hebt, kunt u de printersoftware downloaden vanaf het adres http://www.hp.com/support/home_products. Als u geen toegang tot de website hebt, neemt u contact op via het telefoonnummer (661) 257-5565. U betaalt dan alleen de kosten van de cd en de verzendkosten.
- Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en de driver niet kunt downloaden via de **Online HP Klantenondersteuning** (zie pagina 46), neemt u contact op met het dichtstbijzijnde **HP Klantenondersteuningscentrum** (zie pagina 47).



HP Klantenondersteuning voor reparaties

Als uw HP printer ooit gerepareerd moet worden, neemt u contact op met het **HP Klantenondersteuningscentrum**. Een deskundige technicus zal dan het probleem vaststellen en de reparatie voor u coördineren. Deze service is gratis gedurende de gebruikelijke garantieperiode. Na de garantieperiode worden reparatiekosten op basis van tijd en materiaal in rekening gebracht.



HP Klantenservice per telefoon

Tot 90 dagen na de datum van aankoop, is gratis telefonische ondersteuning verkrijgbaar. Als u echter interlokaal belt, is het mogelijk dat de interlokale gesprekskosten in rekening worden gebracht. Ga als volgt te werk voordat u om hulp belt:

- 1 Raadpleeg de *Snelle installatie poster* en deze *Handleiding* voor tips over de installatie en het oplossen van problemen.
- 2 Raadpleeg de **Online HP Klantenondersteuning** (zie pagina 46) voor informatie over uw product.
- 3 Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, neemt u contact op met de **geautomatiseerde service van de HP Klantenondersteuning** via het gratis telefoonnummer (877) 283-4684 voor snelle en eenvoudige antwoorden op veel gestelde vragen over HP DeskJet printers.
- 4 Als u het probleem niet op een van de genoemde manieren kunt oplossen, neemt u contact op met een technicus van HP terwijl u achter uw computer en printer zit. Voordat u contact opneemt, dient u de volgende informatie bij de hand te hebben:
 - het serienummer van de printer (het etiket bevindt zich aan de onderzijde van de printer);
 - het modelnummer van de printer (het etiket bevindt zich aan de voorzijde van de printer);
 - het model van de computer;
 - de versie van de printersoftware en het programma (indien van toepassing).

Op die manier kunnen wij u direct helpen met uw vragen!

Zie de volgende lijst voor het telefoonnummer van het **HP Klantenondersteuningscentrum** in uw land.

Afrika/Midden-Oosten	41 22/780 41 11
Argentinië	(541) 778-8380
Australië	+61 3 8877 8000
België (Nederlands)	32 (0)2 62688 06
België (Frans)	32 (0)2 62688 07
Brazilië	011 829-6612
Canada	(905) 206-4663
Chili	800 36 0999
China	8610-65645959
Denemarken	45 (0) 39 294099
Duitsland	49 (0) 180 532 6222
Filippijnen	65 272 5300
Finland	358 (9) 2034 7288
Frankrijk	33 (0) 143623434
Griekenland	30 1 689 64 11
Hongarije	36 (1) 252 4505
Hongkong	(800) 96 7729
India	91 11 682 60 35
Indonesië	6221 350 3408
Ierland	353 (0) 1662 5525
Israël	972-9-9524848
Italië	39 (0) 2 264 10350
Japan, Osaka	81 6 6838 1155
Japan, Tokio	81 3 3335-8333
Korea	02 3270 0700
Maleisië	03 2952566
Mexico D.F.	258 9922
Mexico, Guadalajara	01 800 472 6684
Midden-Oosten/Afrika	41 22/780 41 11
Nederland	31 (0) 20 606 8751
Nieuw-Zeeland	(09) 356-6640
Noorwegen	47 (0) 22 116299
Oostenrijk	43 (0) 660 6386
Polen	(+48) 22 519 06 00
Portugal	351 (0) 1 318 00 65
Rusland	7095 923 50 01
Singapore	65 272 5300

Spanje	34 (9) 02321 123
Taiwan	886 2-2717-0055
Thailand	(66-2) 661 4011
Tsjechische Republiek	42 (2) 471 7321
Turkije	90 1 224 59 25
Venezuela	800 47 888
Venezuela, Caracas	207 8488
Verenigd Koninkrijk	44 (0) 171 512 5202
V.S.	(208) 344-4131
Zweden	46 (0) 8 6192170
Zwitserland	41 (0) 84 8801111

Na de periode van gratis telefonische ondersteuning

U kunt nog steeds tegen vergoeding hulp van HP krijgen. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De ondersteuning met behulp van **Online HP Klantenondersteuning** (zie pagina 46) op het Internet blijft gratis!

- Alleen in de Verenigde Staten kunt u voor korte vragen terecht op het telefoonnummer (900) 555-1500. De kosten voor deze service bedragen USD 2,50 per minuut vanaf het moment dat u bent verbonden met een technische medewerker.
- Voor gesprekken vanuit Canada of voor gesprekken binnen de V.S., waarvan u verwacht dat ze langer dan tien minuten zullen duren, belt u (800) 999-1148. De kosten zijn USD 25 per gesprek, die in rekening gebracht worden met behulp van uw Visa of MasterCard creditkaart.
- Als tijdens het telefoongesprek blijkt dat uw printer gerepareerd dient te worden en de periode van de beperkte garantie (zie pagina 61, Printer) nog niet is verstreken, worden u geen kosten voor de telefonische ondersteuning in rekening gebracht. In landen waar de genoemde gratis telefoonnummers niet beschikbaar zijn, kunnen de normale interlokale gesprekskosten in rekening worden gebracht.

Verlenging van de garantie

Als u de fabrieksgarantie van één jaar op uw printer wilt verlengen, kunt u het volgende doen:

- Neem contact op met uw dealer om de garantie te verlengen.
- Als uw leverancier geen servicecontracten afsluit, kunt u direct contact opnemen met HP voor informatie over onze service-overeenkomsten. In the V.S. neemt u daartoe contact op via het telefoonnummer (800) 446-0522 en in Canada via het telefoonnummer (800) 268-1221. Voor HP service-overeenkomsten buiten de V.S. en Canada kunt u contact opnemen met HP Verkoopkantoor in uw land.

5

Benodigdheden en accessoires

Printerbenodigdheden

Zie pagina 52 voor bestelinformatie.

Artikelnaam	Artikelnummer
Interfacekabels	
HP interfacekabel conform USB	C6518A
Inktpatronen	
● zwart	HP 51645 Series
● driekleuren	HP 6578 Series
Netsnoeren	
V.S., Canada, Brazilië, Latijns Amerika, Saoedi-Arabië	8120-8900
Japan	8121-0021
Singapore, Maleisië, Hongkong	8121-0026
Zuid-Afrika	8121-0020
India	8121-0025
Argentinië	8121-0019
Australië	8121-0018
China, Taiwan, Filipijnen	8121-0024
Korea	8121-0017
Europa, Jordanië, Libanon, Noord-Afrika, Israël, Rusland, Baltische landen, Thailand, Indonesië, Caribisch gebied, Latijns Amerika	8121-0023
Verenigd Koninkrijk, Midden-Oosten	8121-0022
Andere vervangbare artikelen	
Printerkap en toegangsklep voor DJ950C Series printers	C6429-60151
Toegangsklep voor reinigen voor DJ950C Series printers	C6426-60038

Accessoires

Module voor dubbelzijdig afdrukken
(niet in alle landen verkrijgbaar) C6463A

Snelle installatie posters en handleiding voor Macintosh printers

De meeste documentatie voor HP printers kunt u bekijken en afdrukken op het adres http://www.hp.com/support/home_products.

Taal	Artikelnummer	
	Snelle installatie poster	Handleiding
Duits	C6428-90061	C6428-90071
Engels	C6428-90059	C6428-90068
Frans	C6428-90060	C6428-90070
Grieks	C6428-90062	
Italiaans	C6428-90063	C6428-90072
Japans	C6428-90064	
Nederlands	C6428-90058	C6428-90069
Portugees	C6428-90082	C6428-90088
Spaans	C6428-90065	C6428-90074
Turks	C6428-90067	
Zweeds	C6428-90066	C6428-90075

Papier en ander afdrukmateriaal

De beschikbaarheid van speciaal afdrukmateriaal varieert van land tot land.

Papiersoort/beschrijving	Artikelnummer
HP Bright White Inkjet Paper	
A4 (210 x 297 mm), 200 vel	C5977A
A4 (210 x 297 mm), 500 vel	C1825A
U.S. Letter, 200 vel	C5976A
U.S. Letter, 500 vel	C1824A
HP Premium Inkjet Paper	
A4 (210 x 297 mm), 200 vel	C51634Z
U.S. Letter, 200 vel	C51634Y
HP Premium Inkjet Heavyweight Paper	
A4 (210 x 297 mm), 100 vel	C1853A
U.S. Letter, 200 vel	C1852A
HP Professional Brochure & Flyer Paper, mat	
U.S. Letter, 50 vel	C6955A
HP Professional Brochure & Flyer Paper, glans	
Aziatisch A4 (210 x 297 mm), 50 vel	C6819A
Europees A4 (210 x 297 mm), 50 vel	C6818A
U.S. Letter, 50 vel	C6817A
HP Photo Paper, dubbelzijdig, satijn glans/glans	
Aziatisch A4 (210 x 297 mm), 20 vel	C6765A
Europees A4 (210 x 297 mm), 20 vel	C1847A
U.S. Letter, 20 vel	C1846A
HP Premium Photo Paper, glans	
Aziatisch A4 (210 x 297 mm), 15 vel	C6043A
Europees A4 (210 x 297 mm), 15 vel	C6040A
U.S. Letter, 15 vel	C6039A
HP Premium Plus Photo Paper, glans	
Europees A4 (210 x 297 mm), 20 vel	C6832A
U.S. Letter, 20 vel	C6831A
HP Premium Plus Photo Paper, mat	
Europees A4 (210 x 297 mm), 20 vel	C6951A
U.S. Letter, 20 vel	C6950A
HP Premium Plus Photo Paper, fotoglans	
Europees A4 (102 x 152 mm afgewerkte zijde), 20 vel	C6945A
V.S. (4 x 6 inch afgewerkte zijde), 20 vel	C6944A

Papiersoort/beschrijving	Artikelnummer
HP Premium Inkjet Transparency	
A4 (210 x 297 mm), 20 vel	C3832A
A4 (210 x 297 mm), 50 vel	C3835A
U.S. Letter, 20 vel	C3828A
U.S. Letter, 50 vel	C3834A
HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies	
A4 (210 x 297 mm), 50 vel	C6053A
U.S. Letter, 50 vel	C6051A
HP Banner Paper	
A4 (210 x 297 mm), 100 vel	C1821A
U.S. Letter, 100 vel	C1820A
HP Matte Greeting Cards, wit/in vieren gevouwen	
A4 (210 x 297 mm), 20 vel, 20 enveloppen	C6042A
U.S. Letter, 20 vel, 20 enveloppen	C1812A
HP Felt-textured Greeting Cards, ivoor/in tweeën gevouwen	
U.S. Letter, 20 vel, 20 enveloppen	C6828A
HP Glossy Greeting Cards, wit/in tweeën gevouwen	
A4 (210 x 297 mm), 10 vel, 10 enveloppen	C6045A
U.S. Letter, 20 vel, 20 enveloppen	C6044A
HP Iron-on T-Shirt Transfers	
Aziatisch A4 (210 x 297 mm), 10 vel	C6065A
Europees A4 (210 x 297 mm), 10 vel	C6050A
U.S. Letter, 10 vel	C6049A
HP Restickables, grote ronde inkjet-stickers	
U.S. Letter, 10 vel (90 stickers)	C6822A
HP Restickables, grote vierkante inkjet-stickers	
U.S. Letter, 10 vel (90 stickers)	C6823A

Let op: Als u wilt weten welk kringlooppapier voor uw printer wordt aanbevolen, neemt u contact op met uw plaatselijk HP Verkoopkantoor en vraagt u naar de gids met papierspecificaties voor HP InkJet printers, artikelnummer 5961-0920.

Bestelinformatie

Bel de dichtstbijzijnde HP dealer om printerbenodigdheden of accessoires te bestellen, of bel HP DIRECT op de volgende telefoonnummers voor snelle levering.

In de V.S. kunt u benodigdheden en accessoires rechtstreeks bij HP bestellen op het adres www.hpshopping.com of bij de HP Shopping Village op het telefoonnummer 1-888-999-4747.

- **Argentinië:** (54 1) 787-7100
Fax: (54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina,
Montañeses 2150 1428
Buenos Aires, Argentinië
- **Australië/Nieuw-Zeeland:** (03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road
Wanchai, Hongkong
- **België:** 02/778 3092 (3090, 3091)
Fax: 02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
100 bd. de la Woluwe/Woluwedal
1200 BRUSSEL
- **Brazilië:** Centro de Informacoes HP
Grande São Paulo: 822-5565
Demais Localidades: 0800-157751
Fax: (011) 829-7116
Centro de Informacoes HP
Hewlett Packard Brasil S.A.
Caixa Postal 134, Rua Clodomiro Amazonas, 258
CEP 04534-011, São Paulo - SP
- **Canada:** (800) 387-3154, (905) 206-4725
Fax: (905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
Toronto: (416) 671-8383
- **Chili:** (56 2) 203-3233
Fax: (56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Los Condes, Santiago, Chili
- **Denemarken:** 45 99 14 29
Fax: 42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- **Duitsland:** 07031-145444
Fax: 07031-141395
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BÖBLINGEN
- **Finland:** (90) 8872 2397
Fax: (90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamynti, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
- **Frankrijk:** (1) 40 85 71 12
Fax: (1) 47 98 26 08
EuroParts
77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
- **Internationale verkoopafdeling:** (41) 22 780 4111
Fax: (41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39, rue de Veyrot 1217 MEYRIN 1
GENEVE - Zwitserland
- **Italië:** 02/9212.2336/2475
Fax: 02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)
- **Japan:** (03) 3335-8333
Hewlett-Packard Japan Ltd.
29-21 Takaido-Higashi 3-chone, sugninami-ku
Tokio 168-8585
- **Latijns Amerika (hoofdkantoor):** (305) 267-4220
Fax: (305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
Miami, FL 33126
- **Mexico:** (52 5) 258-4600
Fax: (54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V
Prolongación Reforma #470
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F.
- **Nederland:** 033 450 1808
Fax: 033 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V.
Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BR AMERSFOORT

- **Noorwegen:** 22735926
Fax: 22735611
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo
- **Oostenrijk, zuidoostelijk gebied:**(43-0222) 25 000,
tst. 755
Fax: (43-0222) 25 000, tst. 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf Lieblg. 1
A-1222 Wenen
- **Spanje:** 1 6 31 14 81
Fax: 1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Española S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid
- **Venezuela:** (58 2) 239-4244/4133
Fax: (58 2) 207-8014
Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
Tercera Transversal de Los Ruices Norte
Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 50933, Caracas 1050
- **Verenigd Koninkrijk:**
+44 1765 690061
Fax: +44 1765 690731
Express Terminals, 47 Allhallowgate
Ripon, North Yorkshire
- +44 181 568 7100
Fax: +44 181 568 7044
Parts First, Riverside Works
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
- +44 1734 521587
Fax: +44 1734 521712
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue
Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- **Verenigde Staten:** (800) 227-8164
- **Zweden:** 8-4442239
Fax: 8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
- **Zwitserland:** 056/279 286
Fax: 056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN

Andere landen

- **Hewlett-Packard Company**
Intercontinental Headquarters,
3495 Deer Creek Road,
Palo Alto, CA 94304, V.S.

A


Instructies voor installatie

Een USB-aansluiting gebruiken


U kunt de HP DeskJet 900 Series rechtstreeks op de computer aansluiten met een USB-kabel als uw computer USB (Universal Serial Bus) ondersteunt. Voordat u de printer op de computer aansluit, moet u controleren of uw configuratie voldoet aan de volgende vereisten:

- Uw computer ondersteunt USB;
- U hebt een USB compatibele interfacekabel nodig zoals HP artikelnummer C6518A;
- De computer staat aan en draait onder MacOS 8.1 of een hogere versie.

1 Sluit het netsnoer aan.

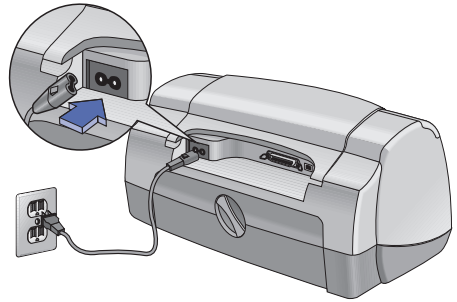

2 Plaats wit papier in de lade.

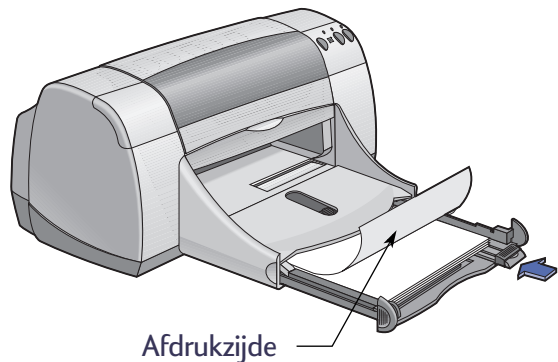

3 Installeer de inktpatronen.

a Druk op de Aan/uit-knop  om de printer aan te zetten.


b Verwijder de beschermende tape van de inktpatronen.

U mag de koperen strip op de inktpatronen **NIET** aanraken of verwijderen.

c Open de kap en plaats de inktpatronen in de houder.


d Sluit de kap.

Vervolgens drukt de printer een kalibratiepagina af.

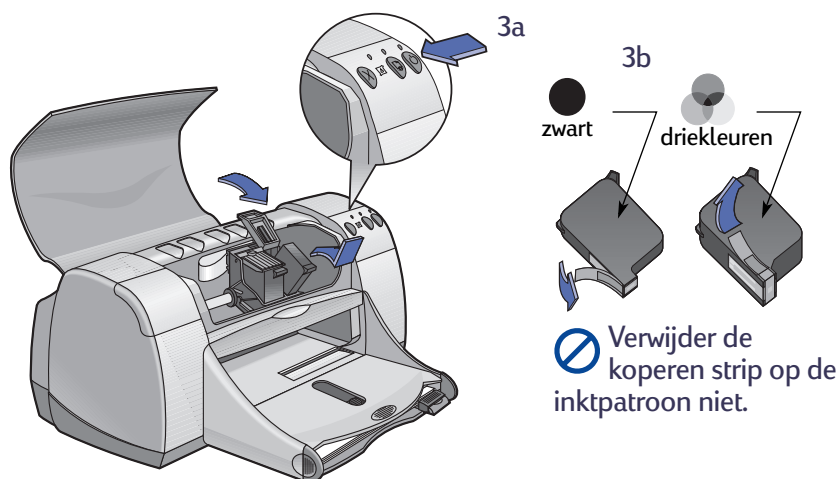

4 Sluit de USB-kabel aan.

- U kunt de kabel op elke USB-poort aansluiten.
- U dient de USB-kabel (bijvoorbeeld de USB compatibele interfacekabel van HP, artikelnummer C6518A) apart aan te schaffen.

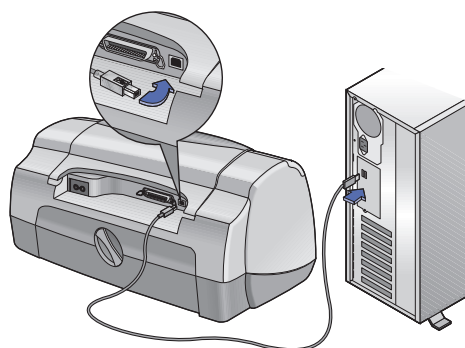

- 5 Installeer de printersoftware.
 - a Plaats de cd met de HP printersoftware in het cd-rom-station.
 - b Dubbelklik op het symbool van de **HP DeskJet 900 Series Installer**.



HP DeskJet 900 Series Installer

- c Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Wanneer de installatie is voltooid, wordt de computer opnieuw gestart.
- d Nadat de computer opnieuw is gestart, ziet u het dialoogvenster **HP DeskJet hulpprogramma (Printer selecteren)**.
Volg de instructies in dit dialoogvenster om de printer **DeskJet 900 Series** te selecteren.

B Specificaties

DeskJet 950C modelnr. C6428A
DeskJet 952C modelnr. C6428B

Afdruktechnologie

Afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal

Snelheid bij afdrukken van zwarte tekst *

Concept: 11 pagina's per minuut

Snelheid bij afdrukken van tekst en kleurenafbeldingen *

Concept: 8,5 pagina's per minuut

Resolutie bij zwarte TrueType™ tekst (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 600 dpi
Normaal: 600 x 600 dpi
Hoog: 600 x 600 dpi

Kleurresolutie (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 600 dpi
Normaal: Color Layering
Hoog: Color Layering **

Softwarecompatibiliteit

USB-aansluiting MacOS, versie 8.1 of een latere versie

Systeemvereisten

USB-aansluiting
PowerPC MacOS systeem met een USB poort
MacOS, versie 8.1 of een latere versie
32 MB RAM
8 MB (minimaal) vrije ruimte op de vaste schijf

Levensduur

3.000 pagina's per maand

Geheugen

4 MB ingebouwde RAM

Knoppen/lichtjes

Annuleren-knop
Inktpatroonstatus-lichtje
Doorgaan-knop en -lichtje
Aan/uit-knop en -lichtje

I/O-interface

Centronics Parallel, conform IEEE 1284 met connector van type 1284-B
Universele Seriele Bus

Afmetingen

440 mm breed x 196 mm hoog x 370 mm diep

Gewicht

5,94 kg zonder inktpatronen

Bedrijfsomgeving

Maximale bedrijfstemperatuur: 5 tot 40°C
Vochtigheidsgraad: 5 tot 80% RV niet-condenserend
Aanbevolen bedrijfsomstandigheden voor beste afdrukkwaliteit: 15 tot 35°C, 20 tot 80% RV niet-condenserend
Opslagtemperatuur: -40 tot 60°C

Stroomverbruik

Uitgeschakeld: maximaal 2 Watt
In rust: 4 Watt
Tijdens afdrukken: 25 Watt

Voeding

Ingangsspanning: 100 tot 240 V
wisselstroom (±10%)
Ingangsfrequentie: 50/60 Hz (+3 Hz)
Automatische aanpassing aan netspanning en frequentie wereldwijd.

Geluidsniveau conform ISO 9296

Geluidssterkte, LWAd (1B=10dB):
5,9 B in modus Normaal.
Geluidsdruk, LpAm (afstand van omstanders tot geluidsbron):
46 dB in modus Normaal.

* Cijfers zijn bij benadering. De werkelijke snelheid is afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte toepassing en de complexiteit van het document.

** Er is ook een hoge resolutie van 2400 x 1200 dpi beschikbaar.

Gewicht van afdrukmetaal

Papier:

U.S. Letter 60 tot 90 g/m²Legal 75 tot 90 g/m²Enveloppen: 75 tot 90 g/m²Kaarten: 110 tot 200 g/m²Banierpapier: 60 tot 90 g/m²**Transport van afdrukmetaal**

Vellen: maximaal 100

Banieren: maximaal 20 vel

Enveloppen: maximaal 15

Kaarten: maximaal 30 kaarten

Wenskaarten: maximaal 5 kaarten

Transparanten: maximaal 25

Etiketten: maximaal 20 vellen met etiketten
(gebruik alleen vellen van U.S. Letter- of
A4-formaat)

Capaciteit van

UITVOERlade: maximaal 50 vel

Capaciteit van

fotolade: maximaal 24 vel

Uitlijning

Verticaal: +/- 0,058 mm in modus Normaal

Scheef: +/- 0,152 mm op normaal papier

+/- 0,254 mm op HP transparanten

Formaat van afdrukmetaal

Papier:

U.S. Letter 216 x 279 mm

Legal 216 x 356 mm

Executive 184 x 279 mm

A4 210 x 297 mm

A5 148 x 210 mm

B5-JIS 182 x 257 mm

Zelfgedefinieerd:

Breedte 77 tot 216 mm

Lengte 127 tot 356 mm

Banier:

U.S. Letter 216 x 279 mm

A4 210 x 297 mm

Enveloppen:

U.S. nr. 10 105 x 241 mm

Invitation A2 111 x 146 mm

DL 110 x 220 mm

C6 114 x 162 mm

Index-/wenskaarten:

76 x 127 mm

102 x 152 mm

127 x 203 mm

A6: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Etiketten:

U.S. Letter 216 x 279 mm

A4 210 x 297 mm

Transparanten:

U.S. Letter 216 x 279 mm

A4 210 x 297 mm

Foto (met afscheurrand) 102 x 152 mm

Minimummarges

De printer kan niet afdrucken buiten een bepaald gebied van de pagina. U moet dus zorgen dat de inhoud van elk document binnen het gebied valt waarop de printer kan afdrucken.

Wanneer u een afwijkend papierformaat gebruikt en de optie **Formaat speciaal papier** selecteert in het dialoogvenster **Pagina-instelling** moet de breedte van het papier tussen 77 en 215 mm zijn en de lengte van het papier tussen 127 en 356 mm.

Letter-, Legal- en Executive-formaat

Linkermarge:	6,4 mm
Rechtermarge:	6,4 mm
Bovenmarge:	1,8 mm
Ondermarge:	11,7 mm

A4-formaat

Linkermarge:	3,4 mm
Rechtermarge:	3,4 mm
Bovenmarge:	1,8 mm
Ondermarge:	11,7 mm

A5-, B5-formaat en speciaal papierformaat

Linkermarge:	3,2 mm
Rechtermarge:	3,2 mm
Bovenmarge:	1,8 mm
Ondermarge:	11,7 mm

Kaarten (3 x 5, 4 x 6, 5 x 8 en A6)

Linkermarge:	3,2 mm
Rechtermarge:	3,2 mm
Bovenmarge:	1,8 mm
Ondermarge:	11,7 mm

Hagaki-kaarten

Linkermarge:	3,2 mm
Rechtermarge:	3,2 mm
Bovenmarge:	1,8 mm
Ondermarge:	11,7 mm

Enveloppen

Linkermarge:	3,2 mm
Rechtermarge:	3,2 mm
Bovenmarge:	1,8 mm
Ondermarge:	11,7 mm

Banieren, A4-formaat 210 x 297 mm

Linkermarge:	3,4 mm
Rechtermarge:	3,4 mm
Bovenmarge:	0,0 mm
Ondermarge:	0,0 mm

Banieren, Letter-formaat 216 x 279 mm

Linkermarge:	6,4 mm
Rechtermarge:	6,4 mm
Bovenmarge:	0,0 mm
Ondermarge:	0,0 mm

Fotopapier met afscheurrand 112 x 152 mm

Linkermarge:	3,2 mm
Rechtermarge:	3,2 mm
Bovenmarge:	3,2 mm
Ondermarge:	3,2 mm

Regulatory Notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen elke externe storing met inbegrip van storingen die kunnen leiden tot ongewenste werking van het apparaat.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company
Manager of Corporate Product Regulations
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(415) 857-1501

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferences by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED Indicator Statement

The display LEDs meet the requirements of EN60825-1.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Beperkte garantie

HP product	Tijdsduur van beperkte garantie
Software	90 Dagen
Inktpatronen	90 Dagen
Printer	1 Jaar

A. Geldigheid van de beperkte garantie

- Hewlett-Packard (HP) garandeert aan de eindgebruiker, gedurende de hierboven aangegeven tijdsduur die begint op de dag van aankoop door de klant, dat het hierboven aangegeven product van HP vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Voor de toepassing van deze garantie moet de klant het bewijs waaruit de datum van aankoop blijkt kunnen overleggen.
- Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP biedt geen garantie dat de werking van enig product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.
- De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing op het volgende:
 - verkeerd of ondeskundig onderhoud of aanpassing;
 - software, interface-apparatuur, afdruk materiaal, onderdelen en benodigdheden die niet door HP geleverd zijn of ondersteund worden; of
 - gebruik in afwijking van de specificaties van het product.
- In het geval van printerproducten van HP wordt de garantie aan de klant en een eventueel servicecontract met HP niet beïnvloed door gebruik van inktpatronen of opnieuw gevulde inktpatronen die niet van HP afkomstig zijn. Als echter een defect aan of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan gebruik van een (opnieuw gevulde) inktpatroon die niet van HP afkomstig is, zal HP de gebruikelijke tijd en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening brengen.
- Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdruk materiaal of in een inktpatroonproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een hardware-product dat onder de garantie van HP valt, wordt naar goeddunken van HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen.
- Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoop prijs voor het defecte product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft ontvangen.
- HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP geretourneerd heeft.
- Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna-nieuw zijn vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit bezit als het product dat vervangen wordt.
- De beperkte garantie van HP is geldig in ieder land waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde "Départements d'Outre Mer". Voor de hierboven als uitzondering vermelde landen, is de garantie uitsluitend geldig in het land van aankoop. Contracten voor extra garantieservice, zoals service op de locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij ieder erkend HP-servicekantoor in landen waar het product door HP of een erkende importeur wordt gedistribueerd.

B. Beperkingen op de garantie

- VOOR ZOVER BIJ DE PLAATSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN BIJEDEN NOCH HP, NOCH DERDE LEVERANCIERS ENIGE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF CONDITIE MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN HP EN ONTKENNEN ZIJ SPECIFIEK DE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES OP VERKOOPBAARHEID, TEVREDENSTELLEND Kwaliteit EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

C. Aansprakelijkheidsbeperking


- Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan is het verhaal dat in deze beperkte garantie wordt toegestaan het enige en exclusieve verhaal voor de klant.
- VOOR ZOVER BIJ DE PLAATSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP EN DERDE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OP BASIS VAN EEN EVENTUEEL CONTRACT, VAN BENADELING OF VAN ENIG ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN ONAfhANKELIJK VAN EVENTUELE KENNISGEVING VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

D. Plaatselijk recht

- Deze garantieverklaring biedt de klant specifieke juridische rechten. Verder kan de klant over overige rechten beschikken die in de V.S. van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie en elders van land tot land kunnen verschillen.
- Tot de mate waarin deze garantieverklaring niet overeenstemt met het plaatselijk recht, zal deze garantieverklaring als aangepast en in overeenstemming met dergelijk plaatselijk recht worden beschouwd. In het kader van dergelijk plaatselijk recht is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de V.S. en sommige overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen:
 - voorwaarden en beperkingen in deze garantieverklaring als tenietgedaan beschouwen ter bescherming van de wettelijk voorgeschreven rechten van de klant (b.v. in het Verenigd Koninkrijk);
 - andernzijds de mogelijkheid van een fabrikant voor het doen gelden van dergelijke beperkingen of voorwaarden beperken; of
 - de klant verdere garantierechten bieden, de tijdsduur vaststellen van een impliciete garantie die niet door de fabrikant ontkend kan worden en beperkingen op de tijdsduur van impliciete garanties tenietdoen.
- MET BETREKKING TOT DOOR KLANTEN IN AUSTRALIE EN NIEUW-ZEELAND GEPLEEGDE TRANSACTIES MOGEN, BEHALVE VOOR ZOVER BIJ DE WET TOEGESTAAN, DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN, OP DE AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN HP AAN DERGELIJKE KLANTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHTEN DOOR DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING NIET TENIETGEDAAN, BEPERKT OF VERANDERD WORDEN EN WORDEN DEZE VOORWAARDEN OP DERGELIJKE RECHTEN ALS EEN AANVULLING BESCHOUWD.

HEWLETT-PACKARD JAAR 2000 GARANTIE VOOR VIA RESELLERS GEDISTRIBUEERDE CONSUMENTEN PRODUCTEN

Met toepassing van de voorwaarden van de Hewlett-Packard Garantieverklaring dat bij dit HP product wordt meegeleverd, garandeert HP dat dit HP product accuraat data gegevens zal verwerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, berekenen, vergelijken en sorteren, van, naar en tussen de twintigste en een-en-twintigste eeuw, en de jaren 1999 en 2000, met inbegrip van schrikkeljaar berekeningen, mits het HP product wordt gebruikt in overeenstemming met de HP product documentatie, inclusief elke instructie voor de installatie van 'patches' of 'upgrades', op voorwaarde dat alle andere producten (bijvoorbeeld: hardware, software, firmware) die worden gebruikt in combinatie met dit HP product op juiste wijze data gegevens uitwisselen met dit HP product. Deze garantie is geldig tot en met 31 Januari, 2001.



Index

- A**
- Aan/uit
 - knop **57**
 - lichtje **57**
 - netsnoer bestellen **50**
 - snoer **iii**
 - verbruik **57**
 - aansluitingen
 - USB **4**
 - accessoires **iii, 50**
 - achtergrond, afdrukken **11, 12**
 - achterste toegangsklep
 - vervangende artikelen **50**
 - verwijderen **38, 41**
 - afdrukken
 - banieren **22**
 - boek **24**
 - dubbelzijdig, boek **24**
 - dubbelzijdig, schrijfblok **24**
 - enveloppen, enkele **16**
 - enveloppen, stapel **17**
 - etiketten **19**
 - faxen **39**
 - foto's **13**
 - indexkaarten **18**
 - kaarten **15–18**
 - kwaliteit **30, 43**
 - op een specifiek tijdstip **12**
 - opstrijkpatronen **21**
 - posters **9, 23**
 - schrijfblok **24**
 - stoppen/hervatten **12**
 - transparanten **20**
 - vanaf het bureaublad **5**
 - visitekaartjes **18**
 - wenskaarten **15–18**
 - Afdrukken, knop **7**
 - afdrukkwaliteit **iv**
 - inktpatronen reinigen **32**
 - nagevulde inkt patronen gebruiken **35**
 - problemen **43, 45**
 - verbeteren **43**
 - afdrummarges, specificaties **59**
 - afdruk materiaal, *zie papier*
 - afdrukproblemen, *zie problemen*
 - afdrukrichting **6**
 - afdrukketechnologie **57**
 - Algemeen, vensterpaneel **8**
 - andere printer selecteren **12**
 - Annuleren, knop **1, 7, 57**
 - benodigdheden **50**
 - bestellen **50**
 - nummers **50**
- B**
- banieren
 - afdrukken **2, 22**
 - bestellen **51**
 - papier kiezen voor **22**
 - problemen **44**
 - specificaties **58**
 - bedrijfsomgeving **57**
 - benodigdheden **50**
 - artikelnamen en -nummers **50**
 - bestellen **50**
 - papier en andere afdrukmaterialen **51**
 - bestellen
 - artikelen en accessoires **52**
 - benodigdheden **50**
 - boek **24**
 - bureaublad, afdrukken vanaf **5**
- C**
- capaciteit, papierlade **iv**
 - ColorSync **10**
 - computer, bedienen vanaf **4**
 - Conceptmodus **57**
- D**
- dialogvenster Print **7**
 - Doorgaan-knop **57**
 - Doorgaan-lichtje **57**
 - drivers, *zie printersoftware*
 - dubbelzijdig afdrukken **24**
- E**
- envelopinvoer **2**
 - enveloppen
 - afdrukken van stapel **17**
 - enkele afdrukken **16**
 - specificaties **58, 59**
- F**
- fax afdrukken, problemen **39**
 - FCC-verklaring **60**
 - formaat
 - afdruk materiaal **58**
 - zelfgedefinieerd papierformaat **58**
 - foto's
 - afdrukken **13**
 - lade **iv, 3, 13**
 - fotolade **iv, 3, 13**
 - functies **iv**
- G**
- garantie
 - verklaring **61**
 - verlenging **49**
 - geluidsniveau **57**
 - gewicht
 - aanbevolen afdruk materiaal **58**
 - papier **58**
 - printer **57**
 - grijsschaal **10**
- H**
- handleiding bestellen **50**
 - handmatig dubbelzijdig afdrukken **24**
 - helderheid **10**
 - help
 - elektronische **iv**
 - gebruikersforums **iv**
 - HP Klantenondersteuning **46–49**
 - informatiebronnen **iv**
 - klant **46**



help (*vervolg*)

technische hulp **46**

websites **iv**

Herstel standaardwaarden, knop **7**

hervatten, afdrukken **12**

Hoge resolutie, foto **9**

Hoog (modus) **57**

HP Kleurenafstemming **10**

HP Klantenondersteuning **46–49**

hulp halen, *zie help*

hulpprogramma, venster **25, 26**

I

I/O-interface **57**

indexkaarten

afdrukken **18**

ladecapaciteit **58**

specificaties **58, 59**

inkt

bestellen **50**

bijna op **27**

hoeveelheid **43**

strepen **32**

vervangen **29**

controleren, inkt **27**

inktpatroonstatus-lichtje

27, 28

inktpatronen

aanbevolen temperaturen **31**

artikelnummers **29, 35, 50**

bestellen **50**

bewaren **31**

gebruiken **31**

inkt bijna op **28**

lichtjes **30**

problemen **30, 31, 32**

reinigen **32–33**

schade door navullen **35**

status **27**

statuslichtje **1**

statussymbolen **28**

vervangen **29**

inktpatroonstatus **27**

symbolen **28**

Inktpatroonstatus-lichtje **57**

inkstrepn **32**

installatie

problemen **36–37**

installeren

printersoftware **36, 37**

problemen **36, 37**

software **36**

Instellingen opslaan, knop **7**

invoer voor enkele envelop **2**

INVOERlade

capaciteit **58**

gebruiken **2**

K

kaarten

afdrukken **15–18**

specificaties **58, 59**

kaartjes

specificaties **51**

kabels

aanbevolen **iii**

bestellen **50**

USB **iii**

klantenondersteuning **46**

klep, toegang achteraan **38, 41**

Kleur, vensterpaneel **10**

kleurresolutie **57**

kleurtint **10**

knoppen

Aan/uit **1, 29, 31, 33, 41, 57**

Afdrukken **7**

Annuleren **1, 7, 57**

Doorgaan **1, 20, 38, 41, 57**

Herstel standaardwaarden **7**

Instellingen opslaan **7**

kwaliteit **iv**

Zie afdrukkwaliteit

L

laden

capaciteit **58**

envelopinvoer **2, 16**

foto **2, 13**

gebruiken **2**

INVOERlade **2, 58**

posities **2**

UITVOERlade **2, 58**

Layout, vensterpaneel **9**

levensduur **57**

lichtjes

Aan/uit **1, 57**

Doorgaan **1, 57**

inktpatroonstatus **1, 27, 30**

online **1**

M

marges, minimum voor

afdrukken **59**

metrische papierformaten **58**

modi

afdruksnelheden **57**

Concept **57**

Hoge resolutie, foto **9**

Hoog **57**

Normaal **57**

N

Normaal (modus) **57**

O

omgeving, bedrijf **57**

online ondersteuning, website **iv**

onderhoud

inktpatronen **27**

printer **3**

opstrijkpatronen

afdrukken **21**

bestellen **51**

overheidsvoorschriften **60**

P

Pagina-instelling, dialoogvenster

6

papier

afdrukken op verschillende

soorten **13**

benodigdheden **51**

gewicht, aanbevolen **58**

papierregelaars bijstellen **2**

specificaties **58, 59**

zelfgedefinieerd formaat **58**

papierformaat **6**

specificaties **58, 59**

zelfgedefinieerd **58**



- papierladen
 - capaciteit **iv**, **58**
 - envelopinvoer **2**
 - foto **13**
 - fotolade **3**
 - INVOERlade **2**
 - papierregelaars bijstellen **2**
 - posities **2**
 - UITVOERlade **2**
 - papierregelaars **2**
 - Papiersoort/kwaliteit,
vensterpaneel **9**
 - papierstoringen oplossen **38**, **41**
 - pauzeren/onderbreken,
afdruktaak **12**
 - posters afdrukken **9**, **23**
 - printer
 - aanbevolen kabels **iii**
 - aansluitingen **38**
 - accessoires **iii**, **50**
 - artikelen **50**
 - bedienen **4**
 - drivers, *zie printersoftware*
 - driver-updates, *zie software-updates*
 - geluid **57**
 - inhoud van verpakking **iii**
 - installeren **iii**
 - kabel
 - parallel **50**
 - USB **50**
 - knoppen **1**
 - laden **2**
 - lichtjes **1**
 - onderdelen **iii**
 - onderhoud **3**
 - papierladen **58**
 - reinigen **3**
 - selecteren, standaard **4**
 - software **47**
 - software-updates **47**
 - specificaties **57**
 - status **5**
 - vlekken op **3**
 - printer installeren **iii**
 - printersoftware
 - downloaden **47**
 - problemen met installeren **36**
 - updates **iv**
 - problemen
 - Aan/uit-lichtje knippert **41**
 - afdruk **42**, **43**
 - afdrukken **38–40**
 - afdrukkwaliteit **43**, **45**
 - banier afdrukken **44**
 - cd, niet lezen **36**
 - delen van afdruk ontbreken **32**, **42**
 - delen van afdruk op verkeerde plaats **42**
 - Doorgaan-lichtje knippert **41**
 - fax **39**
 - foto's **45**
 - fotolade **45**
 - geen papier uit printer **38**
 - help **36**
 - inkpatronen **31**
 - inkpatroonstatus-lichtje knippert **41**
 - inkstrepen **32**
 - installeren van printersoftware **37**
 - knipperende lichtjes **41**
 - lege pagina uit printer **39**
 - lichtjes knippen **41**
 - ontbrekende lijnen of punten **32**
 - pagina wordt niet afgedrukt **38**
 - papierstoring **38**
 - software installeren **37**
 - software, niet lezen **36**
 - storing **38**
 - te veel inkt **43**
 - trage printer **40**
 - problemen oplossen, *zie problemen*
- R**
- recycling **66**
- reinigen
 - inkpatronen **33**
 - inkpatroonhouder **34**
 - printer **3**
- resolutie
 - hoog **57**
 - concept **57**
 - kleur **57**
 - normaal **57**
 - specificaties **57**
 - TrueType-tekst **57**
- S**
- schaal **6**
 - schrijfblok **24**
 - selecteren, standaardprinter **4**
 - Selecteer, vensterpaneel **26**
 - snelheid, afdrukken **57**
 - Snelle installatie poster bestellen **50**
 - software, *zie printersoftware*
 - softwarecompatibiliteit **57**
 - sorteren, afdruktaken **12**
 - specificaties **58**
 - standaardprinter **4**
 - status, Inktpatroonstatus-lichtje **1**
 - stoppen, afdrukken **12**
 - storingen, *zie papierstoringen*
 - stroomverbruik **57**
 - symbolen
 - inkpatroonstatus **28**
 - printerstatus **5**
- T**
- technische hulp **46**
 - transparanten
 - afdrukken **20**
 - bestellen **51**
 - specificaties **58**
 - TrueType-tekst, resolutie **57**
- U**
- UITVOERlade
 - capaciteit **58**
 - gebruiken **2**
 - updates van software **47**
 - urgente afdruktaken **12**
 - USB-aansluiting **4**



V

vastgelopen papier,
zie papier-storingen
verwijderen, een afdraktaak **12**
verzadiging **10**
volgorde van afdruktaken
wijzigen **12**
voorggrond, afdrukken op **11**

W

websites **iv, 34, 36, 40, 50, 52**
wenskaarten
afdrukken **15–18**
specificaties **58, 59**

Z

zwart-wit afdrukken **10**

Milieuverklaring

Hewlett-Packard werkt voortdurend aan verbeteringen in het ontwerp van de HP DeskJet printers ter beperking van de nadelige gevolgen op de kantooromgevingen en de omgeving waarin de printers worden gemaakt, verzonden en gebruikt. Hewlett-Packard heeft ook methoden ontwikkeld om de schadelijke invloed van de afvalverwerking aan het einde van de levensduur van de printers tot een minimum te beperken.

Reductie en eliminatie

Papiergebruik: De mogelijkheid met de printer handmatig/automatisch dubbelzijdige afdrucken te maken vermindert het papierverbruik en de daarmee samenhangende belasting van natuurlijke hulpbronnen. Deze printer is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier conform DIN 19 309.

Ozon: Hewlett-Packard maakt tijdens de productie geen gebruik van chemische stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag zoals CFK's.

Recycling

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal gebruikte materialen is tot een minimum beperkt terwijl een goede functionaliteit en betrouwbaarheid zijn gewaarborgd. De verschillende materialen zijn zo toegepast dat deze eenvoudig kunnen worden gescheiden. Montagemedelen en andere verbindingen zijn eenvoudig te vinden, goed toegankelijk en makkelijk te verwijderen zonder speciaal gereedschap. Belangrijke onderdelen zijn goed toegankelijk en kunnen eenvoudig worden verwijderd en gerepareerd. Voor kunststof onderdelen zijn over het algemeen niet meer dan twee kleuren toegepast voor meer mogelijkheden tot recycling. Enkele kleinere onderdelen zijn gekleurd om toegangspunten voor de klant aan te geven.

Verpakking van de printer: De verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zo gekozen dat zij tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, zo min mogelijk het milieu vervuilen en recycling vereenvoudigen. Dankzij het duurzame ontwerp van de HP DeskJet printer blijven zowel verpakkingsmaterialen als beschadigingen tot een minimum beperkt.

Onderdelen van kunststof: Alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn aangeduid conform internationale standaarden. Alle onderdelen van kunststof van de printerbehuizing en het chassis kunnen technisch worden gerecycled en alle onderdelen zijn gemaakt van enkelvoudig polymeer.

Levensduur van het product: Voor een optimale levensduur van uw DeskJet printer, biedt HP u de volgende mogelijkheden:

- Verlenging van de garantie - Het HP SupportPack biedt dekking voor de hardware-producten van HP en alle door HP geleverde interne onderdelen. De klant dient het HP SupportPack binnen 30 dagen na de aankoopdatum aan te schaffen. Neem voor meer informatie over deze service contact op, met de dichtstbijzijnde dealer van HP.
- Reserveronderdelen en verbruiksartikelen blijven verkrijgbaar tot vijf jaar na beëindiging van de productie.
- Terugname van producten - Als u dit product en inktpatronen aan het einde van de levensduur aan HP wilt retourneren, dient u contact op te nemen met de verkoopafdeling of service-afdeling van HP in uw land.

Energieverbruik

Deze printer is ontworpen met het oog op energiebesparing. In de standby-stand verbruikt deze printer gemiddeld 4 Watt. Hierdoor worden niet alleen natuurlijke hulpbronnen gespaard maar u bespaart ook geld zonder dat concessies worden gedaan aan de uitstekende prestaties van deze printer. Dit product voldoet aan de vereisten van het ENERGY STAR-programma (V.S. en Japan). ENERGY STAR is een programma op vrijwillige basis dat bedoeld is om de ontwikkeling van energiebesparende kantoorapparatuur te bevorderen. ENERGY STAR is een in de V.S. gedeponeerd merk van de US EPA. Als deelnemer aan het ENERGY STAR-programma heeft Hewlett-Packard bepaald dat dit product voldoet aan de energienormen van de ENERGY STAR-richtlijnen.



Energieverbruik wanneer uitgeschakeld:

Wanneer de printer is uitgeschakeld, wordt nog een minimale hoeveelheid energie verbruikt. U kunt voorkomen dat de printer energie blijft verbruiken door de printer uit te schakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.