

Αφίσα οδηγιών εγκατάστασης HP OfficeJet G55



1

Εγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό

- The image contains four panels illustrating the setup process:

 - Panel A (Left):** Shows an open box containing the printer and its accessories. The text says: "Ανοίξτε το κουτί." (Open the box).
 - Panel B (Second from Left):** Shows a hand holding a CD-ROM. The text says: "Βγάλτε το HP OfficeJet installation CD από το δίσκο." (Remove the HP OfficeJet installation CD from the disc).
 - Panel C (Third from Left):** Shows a hand inserting a CD-ROM into a computer's CD-ROM drive. The text says: "Ανάψτε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε στη μονάδα CD-ROM το HP OfficeJet installation CD." (Turn on your computer and insert the HP OfficeJet installation CD into the CD-ROM drive).
 - Panel D (Right):** Shows a computer screen displaying the "HP OfficeJet G Series" setup menu. The text says: "Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή **Install** (Εγκατάσταση)." (To start, click on the **Install** (Installation) option).

- Ε Όταν σας δοθεί η ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, επιλέξτε Product Tour (Περιήγηση στο προϊόν). Εάν τα Windows χρησιμοποιούν οποιοδήποτε από τα αρχεία που πρέπει να ενημερωθούν, τα Windows θα τερματιστούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Σημείωση: Στην οθόνη, μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον τύπο του καλωδίου.

Στο κουτί υπάρχει ένα καλώδιο παράλληλης σύνδεσης. Εάν, ωστόσο, ο υπολογιστής σας διαθέτει θύρα USB και χρησιμοποιείτε τα Windows 98/2000, συνιστούμε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB υψηλής ταχύτητας (12Mbps) για να βελτιώσετε την απόδοση.

Ελέγχτε τα εγχειρίδια του υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε αν διαθέτει ή όχι θύρα USB.

2


Αποσυσκευάστε το HP OfficeJet

- The image contains four panels illustrating the setup process:

 - Panel α:** Shows an open cardboard box containing the printer and its accessories.
 - Panel β:** Shows the removal of the printer's paper output bin from the top of the box. An arrow points to the bin with the label "κεφαλές εκτύπωσης".
 - Panel γ:** Shows the printer being placed on its side on the floor. A black arrow at the bottom indicates the direction of placement.
 - Panel δ:** Shows the printer standing upright. To its left are three items labeled: "μετασχηματιστής" (power adapter), "καλώδιο τροφοδοσίας" (power cord), and "καλώδιο παράλληλης σύνδεσης" (parallel cable). To the right is a stack of "κεφαλές εκτύπωσης" (paper output bins).

3

Τοποθετήστε χαρτί

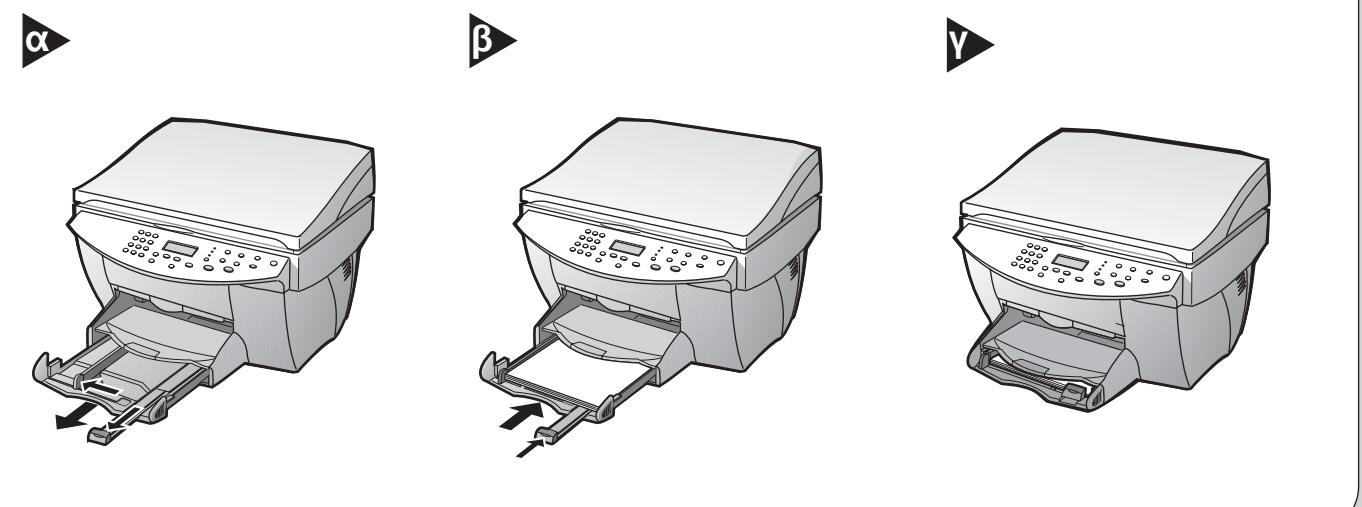

4


Συνδέστε και στερεώστε τα καλώδια

-



5

Αγόψτε το HP OfficeJet

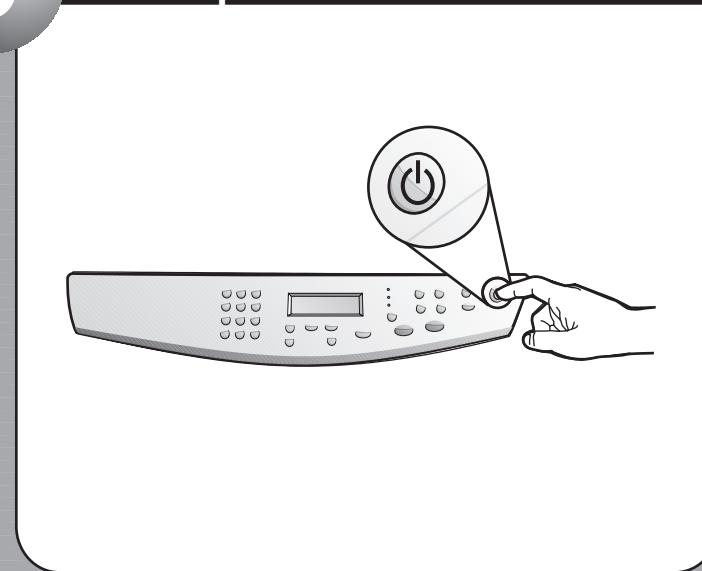


6

Τοποθετήστε τη μαύρη κεφαλή εκτύπωσης

- Α** Ανοίξτε τη θύρα και ανασηκώστε την έως ότου κουμπώσει με ένα κλικ. Το φορείο κεφαλών εκτύπωσης μετακινείται στο μέσον της περιοχής πρόσβασης.



Β Ανασηκώστε και τα δύο μάνδαλα του φορείου εκτύπωσης.




Γ Αφαιρέστε τη μαύρη (τη λεπτότερη) κεφαλή εκτύπωσης από τη συσκευασία της και, κρατώντας την προσεκτικά μόνο από το μαύρο πλαστικό τμήμα, αφαιρέστε την πράσινη προεξοχή και τη μπλε ταινία που καλύπτουν τα ακροφύσια.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:
Μην αγγίξετε ή αφαιρέσετε τις επαφές χρώματος χρυσαφί.



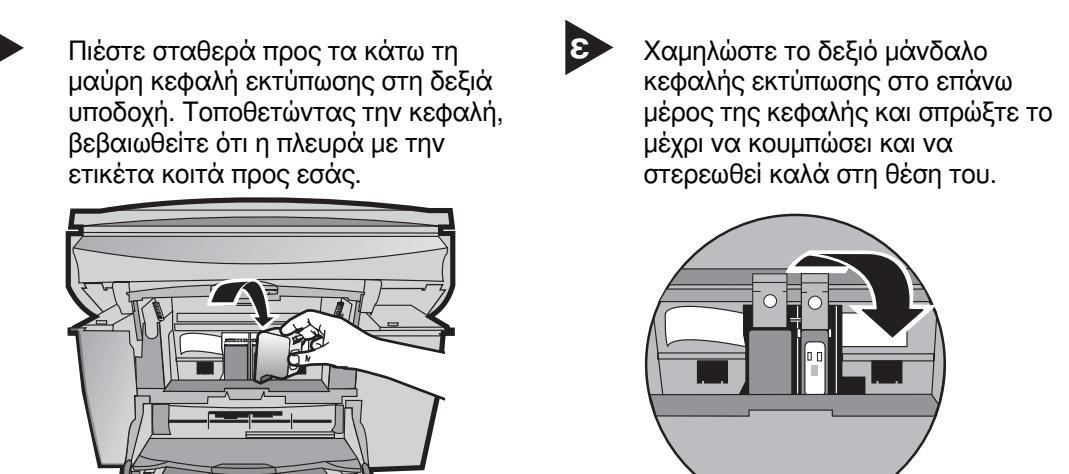


7


Τοποθετήστε την έγχρωμη κεφαλή εκτύπωσης

- α** Αφαιρέστε την έγχρωμη (τη φαρδύτερη) κεφαλή εκτύπωσης από τη συσκευασία της και, κρατώντας την προσεκτικά μόνο από το μαύρο πλαστικό τρίπου, αφαιρέστε την πράσινη προεξοχή και τη μπλε ταινία που καλύπτουν τα ακροφύσια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:
Μην αγγίξετε ή
αφαιρέστε τις
επαρέσ
χρώματος
χρυσαφί.



- β** Πίεστε σταθερά προς τα κάτω την έγχρωμη κεφαλή εκτύπωσης στην αριστερή υποδοχή. Χαμηλώστε το αριστερό μάνδαλο κεφαλής εκτύπωσης στο επανά μέρος της κεφαλής και σπρώξτε το μέχρι να κουμπώσει και να στερεωθεί καλά στη θέση του.




- γ** Τραβήξτε τη λαβή προς τα κάτω για να κλείσετε τη θύρα.



8

Επιλέξτε γλώσσα

Κοιτάξτε στην οθόνη ενδείξεων για τον κατάλογο των γλωσσών. Καταχωρήστε τον κωδικό της γλώσσας σας και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

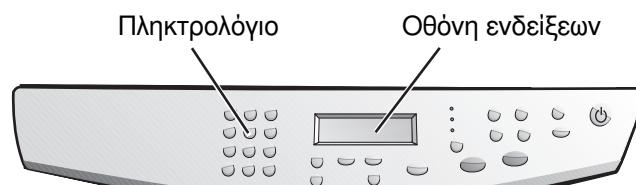


9

Εκτυπώστε μια σελίδα ευθυγράμμισης

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στο HP OfficeJet.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Press ENTER to Align Cartridges". Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για να εκτελέσει το HP OfficeJet την ευθυγράμμιση. Αφού εκτυπώθει μια σελίδα, η ευθυγράμμιση έχει ολοκληρωθεί.

Ελέγχετε εάν υπάρχουν πράσινα σύμβολα ελέγχου και στη συνέχεια φυλάξτε τη σελίδα για ανακύκλωση ή πετάξτε την.

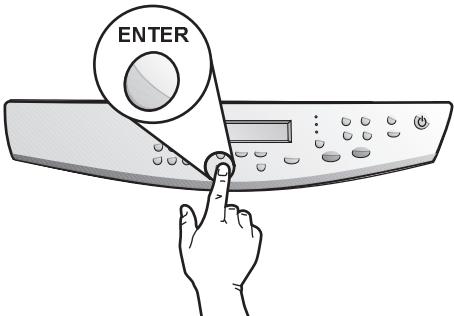

10

Ρυθμίστε το λογισμικό σας

- α** Ανάψτε τον υπολογιστή σας. Το λογισμικό των Windows ρυθμίζει αυτόματα το HP OfficeJet.

Εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα "Εντοπίστηκε νέο υλικό" της Microsoft. Η ρύθμιση μπορεί να διαρκέσει λίγο χρόνο.



Σημείωση για τους χρήστες USB: Οι οθόνες αυτές μπορεί να εμφανίστηκαν ήδη στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Σημείωση για τους χρήστες Windows NT 4: Αντί για το προηγούμενο μηνύμα, εμφανίζεται το μηνύμα "HP OfficeJet G Series Configuration done". Βλ. βήμα β.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, βλ. Κεφάλαιο 1, "Πρόσθετες πληροφορίες εγκατάστασης" στο βασικό οδηγό.

β Κάντε κλικ στο **OK** για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Εάν η οθόνη αυτή δεν εμφανίστει, βλ. Κεφάλαιο 1, "Πρόσθετες πληροφορίες εγκατάστασης" στο βασικό οδηγό.



11

Συγχαρητήρια! Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το νέο σας HP OfficeJet για εκτυπώσεις, φωτοτυπίες ή σαρώσεις.

Το HP OfficeJet μπορεί να συνοδεύεται από πρόσθετα προγράμματα λογισμικού.

α Για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα, κάντε τα εξής:

Αφαιρέστε το HP Officejet installation CD από τη μονάδα CD-ROM και τοποθετήστε το ξανά.



β Εμφανίζεται το μενού εγκατάστασης λογισμικού του HP OfficeJet. Στην ενότητα Productivity (Παραγωγικότητα) παρουσιάζεται κατάλογος των πρόσθετων προγραμμάτων που μπορείτε να εγκαταστήσετε. Κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που θα εμφανιστούν στην οθόνη.



12

Γνωρίστε τον μπροστινό πίνακα

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις δυνατότητες του νέου σας HP OfficeJet.

