


HP OfficeJet G85 Pika-asennusjulistte


1

Asenna ohjelmisto ensin

a Avaa pakkauslaatikko.




b Poista HP OfficeJetin CD-asennuslevy lokerosta.



c Käynnistä tietokone ja aseta HP OfficeJetin CD-asennuslevy asemaan.



d Aloita asennus napsauttamalla **Install** (asenna).

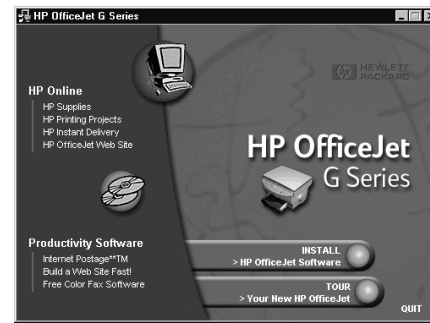

Jos vasemmalla näkyvä näyttö ei avaudu, siirry Windowsin tehtäväpalkkiin, napsauta **Käynnistä** ja valitse **Suorita**. Kirjoita Suorita-ruutuun **d:\setup.exe** (korvaa "d" oman CD-asemasi kirjaimella) ja napsauta **OK**.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomaa: Saat asennuksen aikana lisätietoja napsauttamalla Ohje-painiketta, jos se on näkyvissä.

e Kun asennuksen aikana saat kehotuksen käydä läpi esittely, valitse **Product Tour** (tuote-esittely).

Esittelystä näet uuden HP OfficeJetin kaikki ominaisuudet. Esittelyn jälkeen jatka **vaiheeseen f** asennuksen viimeistelyä varten.

f Jos Windowsin käytössä on joitakin nyt päivitettäviä tiedostoja, Windows sulkeutuu asennuksen aikana.

Pidä tietokone sammutettuna **kohtaan 14** saakka (Määritä ohjelmisto).

Huomaa: Näytössä voi näkyä kehoitus antaa kaapelin tyyppi.


Pakkauksessa on mukana rinnakkaiskaapeli. Jos tietokoneesi on varustettu USB-portilla ja käyttöjärjestelmäsi on Windows 98/2000, suosittelemme nopean (12 Mbps) USB-kaapelin hankkimista suorituskvyn parantamiseksi.

Tarkista tietokoneesi oppaista, onko koneessa USB-portti.


2

Ota HP OfficeJet esiin pakkauksesta


a Poista lokero pakkauslaatikosta.

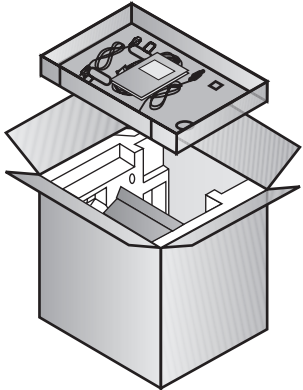


b Poista tulostuskasetit HP OfficeJetin sivuilta.

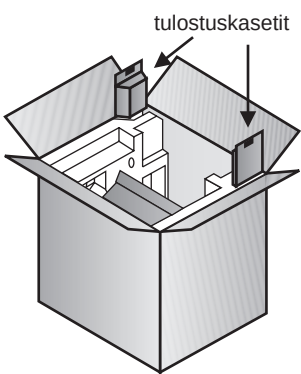

c Käännä pakkauslaatikko kyljelleen ja vedä HP OfficeJet ulos. Poista pakkausmateriaalit ja teipit HP OfficeJetistä.




d Tarkista, että seuraavat pääosat ovat mukana:

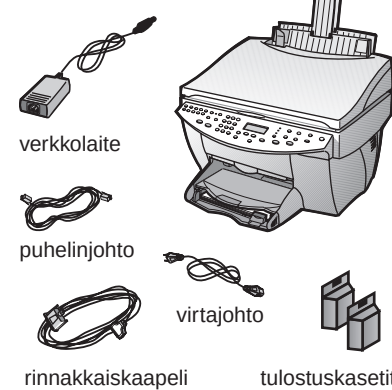


3

Lataa paperi


a

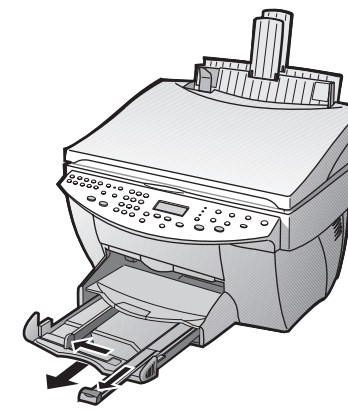

b

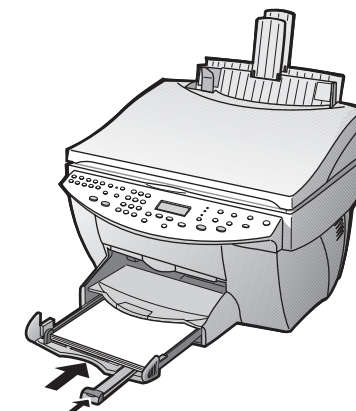

c

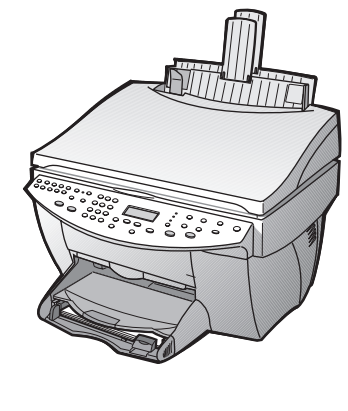

4


Yhdistä kaapeli

a Yhdistä kaapeli.

Varoitus: Yhdistä vain rinnakkaiskaapeli tai USB-kaapeli, mutta ei molempia.

Rinnakkaiskaapelin käyttäjät:


Yhdistä rinnakkaiskaapeli ja siirry kohtaan **b**.

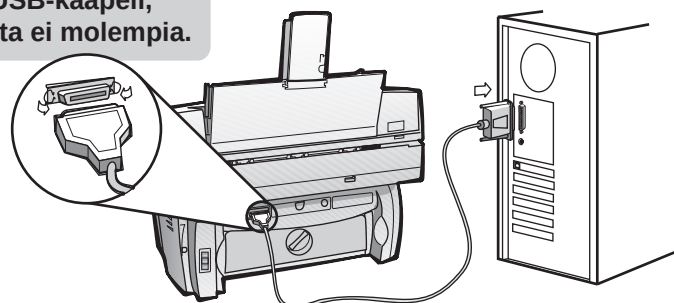

- tai -


USB-kaapelin käyttäjät:

Yhdistä USB-kaapeli HP OfficeJetistä tietokoneeseen ja siirry vaiheeseen **5**.

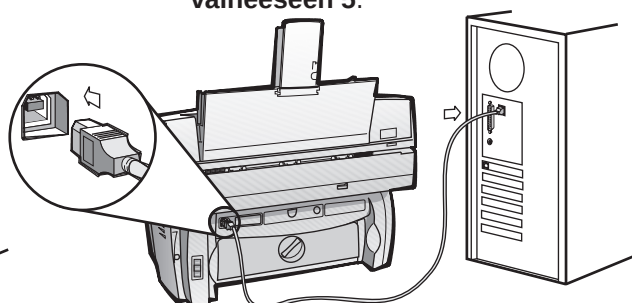

b Rinnakkaiskaapelin käyttäjät:


Tiukenna kaapelin kiinnitysruuvit niin, että kaapeli on kunnolla kiinni tietokoneessa.



5

Kiinnitä johto


Varmista, että ADF:n (automaattisen arkinsyöttölaitteen) johto on hyvin kiinni laitteessa.



Tarkista liitäntä tästä.

6

Yhdistä virtajohto

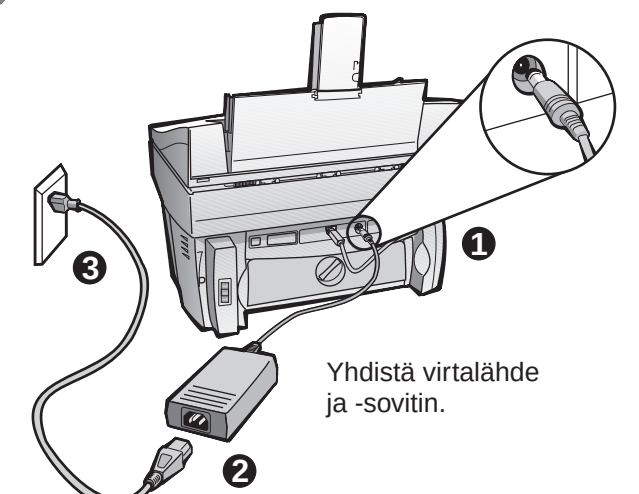


Yhdistä virtalähde ja -sovitin.

7

Yhdistä puhelinjohto

Yhdistä puhelin-/faksijohto HP OfficeJetiin ja seinäpistukkaan.

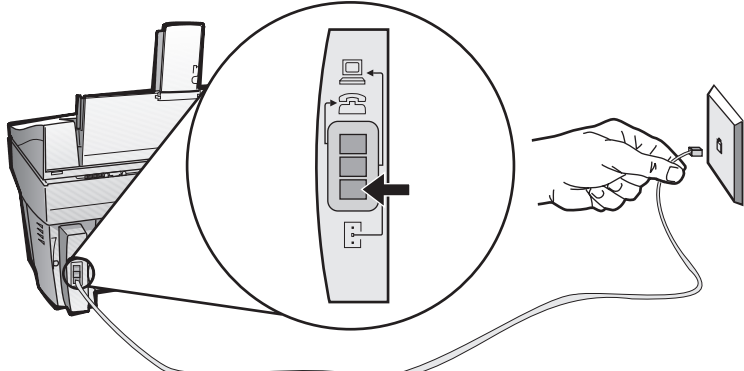


8

Yhdistä toimistolaitteet (valinnainen)

Tästä kaaviosta selviää mahdollinen kokoonpano muiden toimistolaitteiden yhdistämistä varten.


Jokaista HP OfficeJetiin yhdistettävää toimistolaitetta varten täytyy poistaa muovinen kieleke puhelin-/faksiliitimestä.

Jos yhdistät PC-modeemin, kytke sen faksien vastaanotto toiminto pois käytöstä. Katso Onscreen Guide (käyttöopas näytössä) -oppaasta tietoja ääni- ja pulssivälinnasta sekä muista toiminnoista, kuten erottuvasta soittokuvioista tai puhepostista.

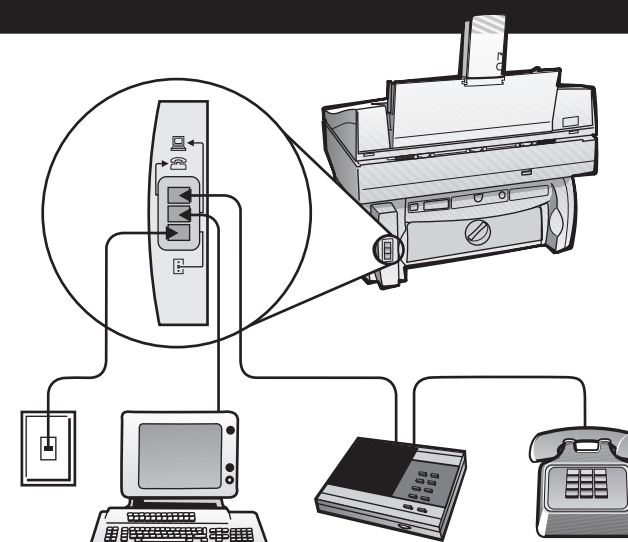


9

Käynnistä HP OfficeJet

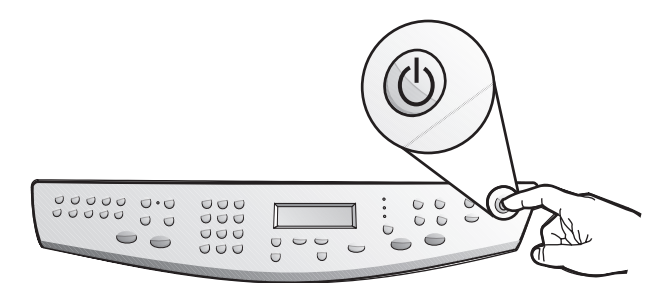


10
Aseta musta tulostuskasetti

- a** Avaa kansi ja nosta sitä, kunnes se naksauttaa paikalleen. Kasettivaunu siirtyy asennuskohdan keskelle.

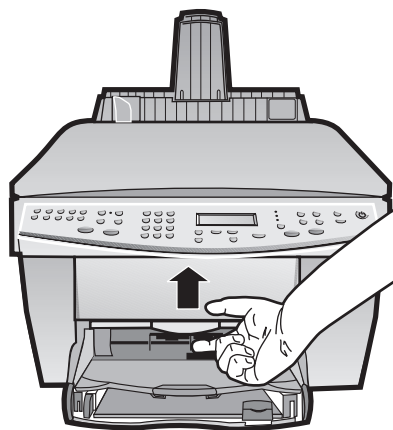


- b** Nosta kasettivaunun molemmat salvat ylös.




- c** Poista musta tulostuskasetti (ohuempi) pakkauksesta ja kosketa vain mustaa muoviosaa poista varovasti suuttimia peittävä vihreä liuska ja sininen teippi kosketaen vain mustaa muoviosaa.


VARO: Älä kosketa tai irrota kullanvärisiä kontakteja.



- d** Paina musta kasetti tiukasti oikeanpuoleiseen aukkoon. Aseta kasetti niin, että etiketti osoittaa itseäsi kohti.

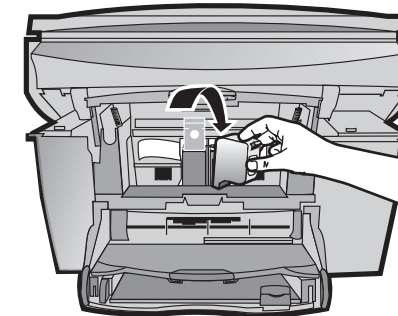


- e** Laske oikeanpuoleinen kasettisalpa alas kasetin päälle ja paina salpaa, kunnes se lukkiutuu paikalleen.



11
Aseta värillinen tulostuskasetti

- a** Poista värikasetti (leveämpi) pakkauksesta ja poista varovasti suuttimia peittävä vihreä liuska ja sininen teippi kosketaen vain mustaa muoviosaa.


VARO: Älä kosketa tai irrota kullanvärisiä kontakteja.



- b** Paina värikasetti tiukasti vasemmanpuoleiseen aukkoon. Laske vasemmanpuoleinen kasettisalpa alas kasetin päälle ja paina salpaa, kunnes se lukkiutuu paikalleen.



- c** Sulje kansi vetämällä kahva alas.

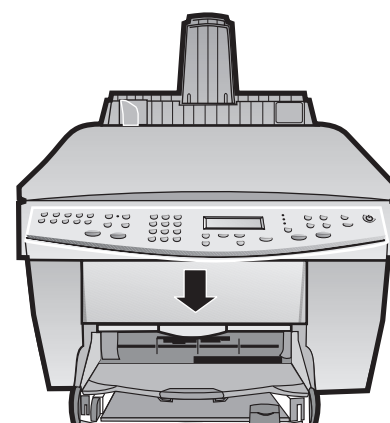
12
(Vain Yhdysvaltojen ulkopuolella) Valitse maa ja kieli

- a** Katso HP OfficeJetin näytöstä maaluetteloa. (USA:ssa käyttäjät voivat siirtyä vaiheeseen 13.)
- b** Jos näytössä näkyy kehoitus antaa kielikoodi, tee se näppäimistöltä ja vahvista valintasi.


Anna haluamasi maan koodi näppäimistöltä ja vahvista valintasi.


13
Tulosta kohdistussivu

Tarkista, että HP OfficeJetiin on ladattu paperia.

Viesti Kohdistus kasetit painamalla **ENTER** tulee näyttöön. Paina **ENTER** suorittaaksesi HP OfficeJetin kohdistuksen. Kun sivu tulostuu, kohdistus on valmis.

Katso kohdistussivulta vihreitä kohdistusmerkkejä ja kierrätä tai heitä sivu pois.

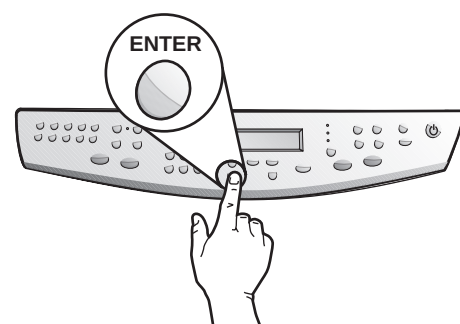
14
Määritä ohjelmisto

- a** Käynnistä tietokone. Windows-ohjelmisto määrittää HP OfficeJetin automaattisesti.

Sarja Microsoftin Uusi laite löydetty -viestejä tulee näkyviin. Määrittäminen voi viedä hetken.




Huomautus USB-liitännän käyttäjille: Nämä näytöt ovat ehkä jo näkyneet tietokoneessa asennuksen aikana.

Huomautus Windows NT 4:n käyttäjille: Viesti HP OfficeJet G Series Configuration done (HP OfficeJet G Series -laitteen määrittäminen on valmis) tulee näkyviin sen sijaan. Katso vaihetta b.

Jos tarvitset lisäohjeita, katso perusoppaan lukua 1, Lisää asennustietoja.

- b** Suorita ohjelmiston asennus loppuun napsauttamalla **OK**. Jos tämä näyttö ei tule esiin, katso perusoppaan lukua 1, Lisää asennustietoja.

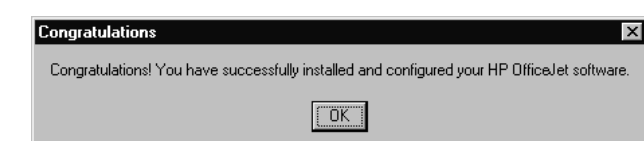
15
Aseta faksitus käyttöön

Ohjattu faksin asennus on helpoin tapa lisätä vaaditut otsaketiedot faksiohjelmaan. Anna nimesi, puhelinnumerosi ja muut tärkeät asetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Jos ohjattu faksiasennus ei tule näyttöön, kaksoinapsauta HP OfficeJet G Series -laitteen Ohjaajan kuvaketta työpöydältäsi, osoita Asetukset ja valitse Ohjattu faksin asennus.

Huomaa: Suosittelemme Ohjatun faksin asennuksen käyttöä. Voit myös tehdä faksiasennuksen laitteen etupaneelista. Noudata perusoppaassa olevia ohjeita.


16
Voit nyt kopioida, skannata ja faksata uudella HP OfficeJetilläsi.


Muita ohjelmia voi olla saatavilla HP OfficeJetin kanssa käytettäväksi.

- a** Asenna ohjelmat seuraavasti:

Poista HP OfficeJetin CD-asennuslevy CD-asemasta ja aseta se takaisin.



- b** HP OfficeJet -ohjelmien asennusvalikko avautuu. Osassa Productivity (tehokkuus) näkyy muita ohjelmia, joita voit asentaa. Napsauta ohjelman nimeä ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita.

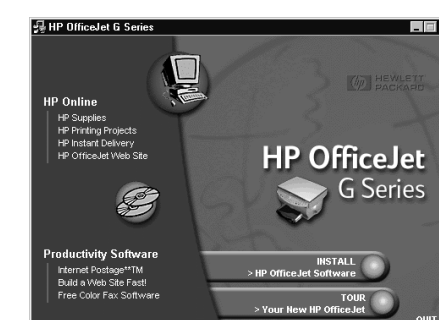

C6737-90108