


Följ stegen i turordning.

1 Sätt först i HP OfficeJets installations-CD

a Se till att du har följande delar.

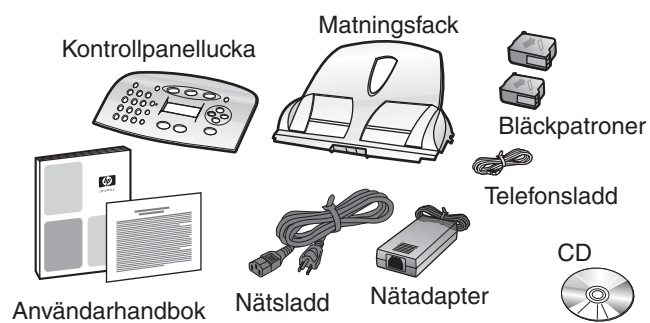

Ta bort tejp och emballage från enheten.


Installera programvaran först!

Viktigt! Du måste skaffa en höghastighets USB-kabel till din HP OfficeJet. Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 8.

b Starta datorn. När Windows-skrivbordet visas sätter du i CD:n för HP OfficeJet.



c Klicka på **Install.**

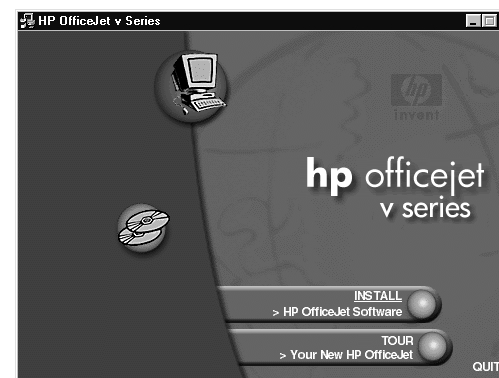

Om skärmen till vänster inte visas går du till Windows aktivitetsfält, klickar på **Start** och väljer **Kör**. I dialogrutan **Kör** skriver du **d:\setup.exe** (ersätt "d" med din CD-ROM-enhetsbokstav) och klickar på **OK**.

2 Kopiera filer

Följ instruktionerna på skärmen. Klicka på hjälpknappar för information under installationen.

Om en av dessa skärmar visas klickar du på **Next** eller **Restart** innan du går till steg 3.

Locked files found, Rebooting



Klicka på **Restart**


Software Copied



Klicka på **Next**


3 Installera luckan

Installera kontrollpanelens lucka. Se till att kanterna följer enhetens sidor och att knapparna är åtkomliga och inte fastnar.

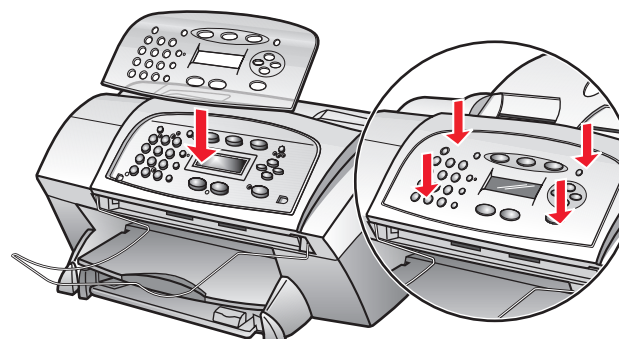


4 Installera matningsfacket

Installera det automatiska dokumentmatningsfacket. Tryck framkanten nedåt så att facket snäpper på plats.

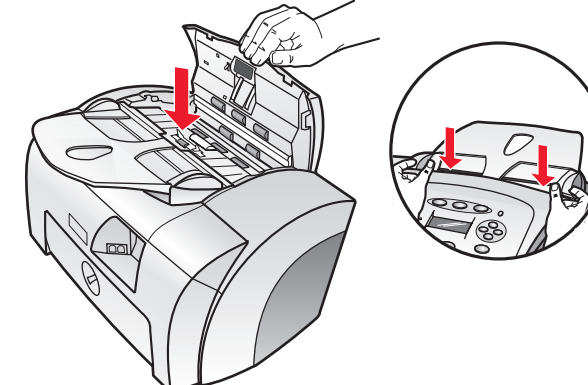


5 Fyll på papper

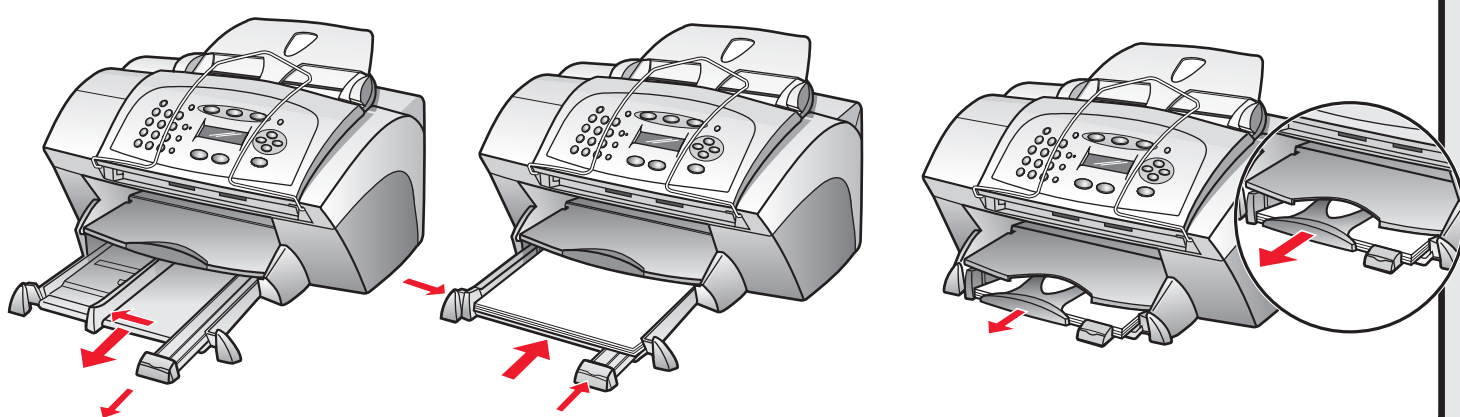

6 Anslut telefonsladden


Anslut telefon-/faxsladden till HP OfficeJet och sedan till ett telefonjack.

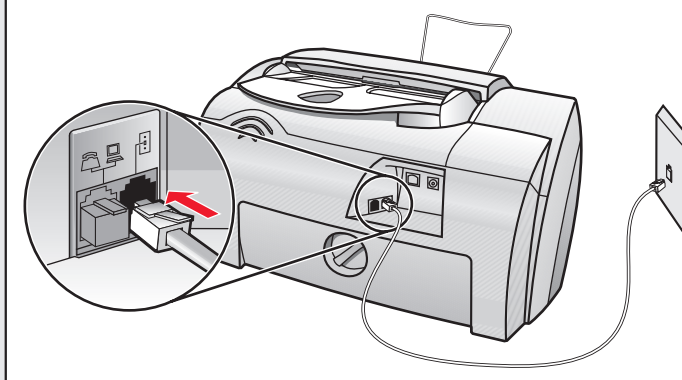

7 Anslut ytterligare utrustning

Ta bort plastskyddet om du vill ansluta mer utrustning till samma telefonlinje. Diagrammet till höger visar en möjlig konfiguration.


Om du ansluter ett datormodem ska du stänga av dess faxmottagning. Läs mer om tonvals-/pulsuppringning och telefontjänster i Onscreen Guide.

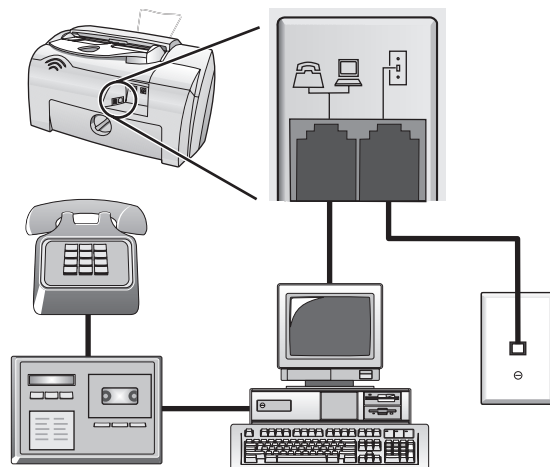

8 Anslut USB-kabeln


Du måste ha slutfört steg 1 och 2 innan du fortsätter.

Anslut en höghastighets USB-kabel från HP OfficeJet till en USB-port på datorn.

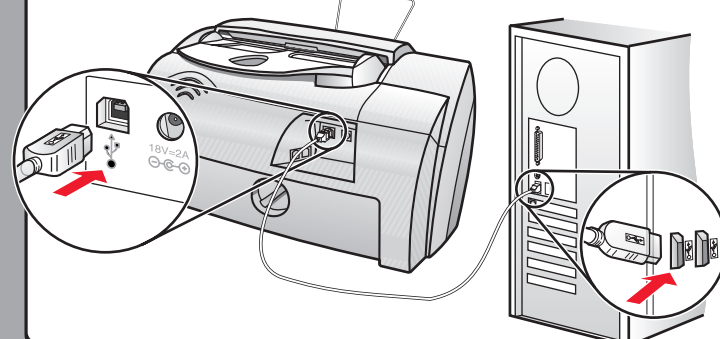

9 Anslut nätsladden


Anslut nätadaptern till nätsladden och sedan till vägguttaget.

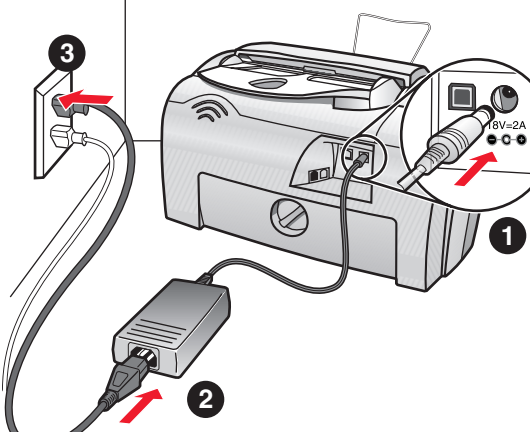

Fortsätt på omstående sida.



10 Slå på HP OfficeJet

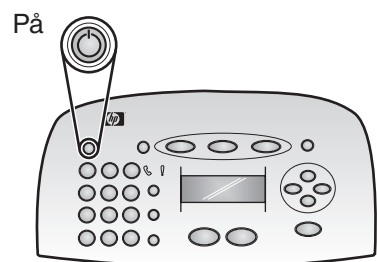


Obs! HP OfficeJet startas eventuellt med ett annat språk än det du valt. I steg 11 uppdateras HP OfficeJet med rätt språk via datorn.

11 Kontrollera datorn och HP OfficeJets teckenfönster


- a** Se till att datorn är på.
Några av Microsofts "Hittade ny maskinvara"-meddelanden visas. Konfigurationen kan ta en stund.

Guiden Faxinstallation visas. Installera och rikta in bläckpatronerna enligt steg 12 t.o.m. 14 innan du använder guiden.

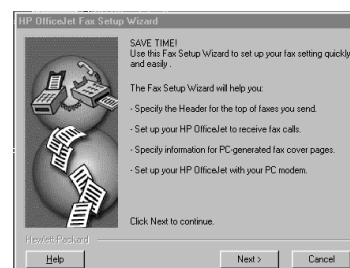


Viktigt! Om guiden Faxinstallation inte visas, gå till "Ytterligare information om installation" i Användarhandboken.

Windows 2000-användare: Före guiden Faxinstallation kan Digital signatur hittades inte visas. Klicka på Ja.

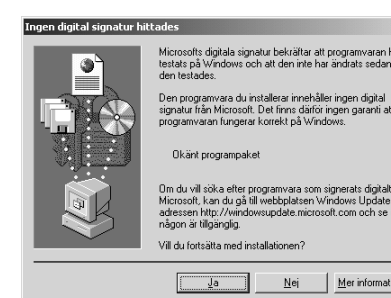

- b** I teckenfönstret bör följande visas:


Sätt i svart bläckpatron




Om detta inte visas går du till "Ytterligare information om installation" i Användarhandboken.

12 Sätt i den svarta bläckpatronen

- a** Öppna luckan. Patronhållaren flyttas till laddningsposition.

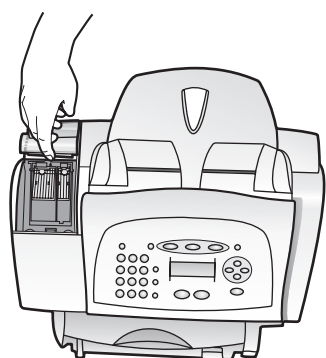


- b** Vänta i minst 10 sekunder tills patronhållaren stannat helt. Lyft upp hållarens båda spärar.




- c** Ta ut den svarta bläckpatronen (den tunnare) ur förpackningen. Rör endast vid den svarta plasten. Dra försiktigt bort den gröna fliken och den blå tejp som täcker munstyckena.


WARNING! Vidrör eller avlägsna inte de guldfärgade kontakterna.



- d** Tryck ned den svarta bläckpatronen i den högra hållaren. Patronens etikett ska vara vänd mot dig.




- e** Fäll ned den högra spärren över patronen och tryck spärren nedåt så att den låses fast.




13 Sätt i färgpatronen

- a** Ta ut färgpatronen (den bredare) ur förpackningen. Rör endast vid den svarta plasten. Dra försiktigt bort den gröna fliken och den blå tejp som täcker munstyckena.


WARNING! Vidrör eller avlägsna inte de guldfärgade kontakterna.



- b** Tryck ned färgpatronen i den vänstra hållaren. Fäll ned den vänstra spärren över patronen och tryck spärren nedåt så att den låses fast.




- c** Stäng luckan.



14 Rikta in patronerna

Se till att det finns papper i HP OfficeJet.


Meddelandet "Rikta in patron genom att trycka på Enter" visas i fönstret. Tryck på Enter på HP OfficeJet. När en sida skrivits ut är inriktningen klar.

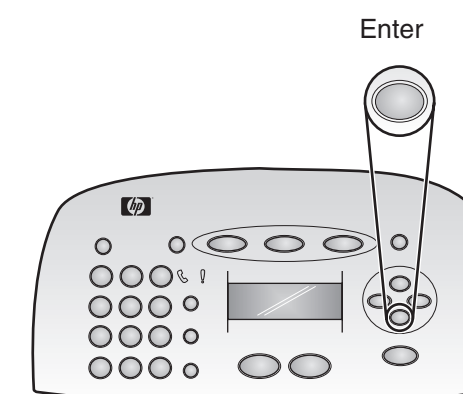

15 Installera faxfunktionen

Installera faxfunktionen från datorn. Guiden Faxinstallation är det enklaste sättet att ange nödvändiga uppgifter för faxhuvud. Följ instruktionerna på skärmen och ange namn, telefonnummer och andra viktiga inställningar.


Obs! Vi rekommenderar att du använder guiden Faxinstallation. Det går också att använda enhetens kontrollpanel. Följ instruktionerna i Användarhandboken.

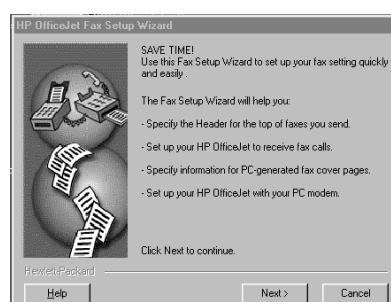

16 Börja använda HP OfficeJet

- a** Skärmen för online-registrering visas. Registrera produkten genom att följa instruktionerna på skärmen.

- b** Skärmen Congratulations visas. Klicka på "View Tour" om du vill se funktionerna hos HP OfficeJet.

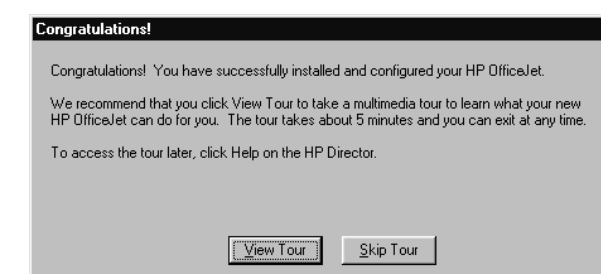

Nu kan du skriva ut, skanna, kopiera och faxa med HP OfficeJet.