



guida di stampa fotografica

hp photosmart 130



sommario

1	benvenuto	1
	dove cercare le informazioni	2
	visualizzazione della guida della stampante	3
2	preliminari.....	5
	guida rapida	5
	fronte e retro della stampante	10
	fronte della stampante con il vassoio della carta aperto	11
	pannello di controllo.....	12
	LCD	13
	icone dell'LCD	14
	preparazione della stampante	17
	apertura della scatola	17
	collegamento dell'adattatore di corrente	18
	accensione e spegnimento della stampante	19
	caricamento della carta	20
	installazione e rimozione della cartuccia	23

3 stampa da scheda.....	27
tipi di schede di memoria supportati	27
inserimento di una scheda di memoria	28
inserimento di una scheda di memoria CompactFlash.....	29
inserimento di una scheda di memoria SmartMedia	30
inserimento di una scheda di memoria Memory Stick	31
inserimento di una scheda di memoria Secure Digital.....	32
inserimento di una scheda di memoria MultiMediaCard	33
lettura dello stato della scheda di memoria	33
uso dell'LCD di configurazione	36
stampa delle foto	38
scelta del formato della foto	39
scelta delle foto da stampare	40
scelta del numero di copie	44
esempi.....	45
stampa di una pagina indice.....	47
interruzione della stampa.....	49
annullamento delle impostazioni di stampa	49

4 stampa da file DPOF	51
stampa da file DPOF	51
uscita dalla modalità DPOF	53
ritorno alla modalità DPOF	54
5 pulizia e manutenzione	55
trasporto della stampante.....	55
conservazione della stampante e dei materiali di consumo	56
conservazione della stampante	56
conservazione della cartuccia.....	56
conservazione della carta	57
pulizia della stampante.....	57
stampa di una pagina di prova	57
6 risoluzione dei problemi.....	61
lettura degli indicatori di stato	61
spia stampante	62
spia della scheda di memoria.....	63
LCD di stato	64

interpretazione delle condizioni di errore	66
problemi della stampante	66
problemi della scheda di memoria	67
problemi della cartuccia	70
problemi della carta	71
problemi di salvataggio sul PC	72
altri problemi di stampa	73
per ottenere ulteriore assistenza	78
specifiche	79
copyright e marchi depositati	81
indice analitico	83

1 benvenuto

Grazie per avere acquistato una stampante HP PhotoSmart! Con la nuova stampante fotografica, compatta e facile da usare, è possibile:

- Stampare belle foto dalla scheda di memoria della fotocamera digitale con o senza il computer.
- Stampare una pagina indice con tutte le foto conservate sulla scheda di memoria della fotocamera digitale.
- Stampare in modo semplice e veloce foto in formato 100 x150 mm.

Per predisporre la stampante, vedere “preparazione della stampante” a pagina 17.

Questo opuscolo insegna a usare la stampante non collegata al computer e contiene una guida rapida per un facile approccio al nuovo prodotto e varie informazioni sulla stampa e la risoluzione dei problemi.

La stampante può essere collegata al computer dove le foto possono essere salvate su disco fisso, rielaborate, condivise con amici e familiari tramite posta elettronica e usate in progetti creativi (per informazioni sull'uso della stampante con il computer, vedere la Guida in linea delle stampanti HP Photosmart installata con il software di stampa HP PhotoSmart).

dove cercare le informazioni

	Scheda Preparazione	Per avere le informazioni utili a rendere la stampante operativa velocemente e facilmente
	Guida di stampa fotografica (questa)	Per imparare a usare la stampante senza collegarla al computer
	Guida della stampante	Installata con il software di stampa, per guidare all'uso della stampante collegata al computer
	<i>Opuscolo Configurazione del software e assistenza</i>	Per conoscere le clausole della garanzia della stampante e le normative applicabili e sapere dove cercare aiuto in caso di necessità.

visualizzazione della guida della stampante

Per informazioni sull'uso della stampante con il computer, vedere la Guida della stampante, installata con il software di stampa HP Photosmart.

Per visualizzare la Guida della stampante:

1. Nel menu **Start** di Windows, selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Hewlett-Packard**.
3. Selezionare **HP Photosmart serie 130, 230, 7150, 7345, 7350, 7550**.
4. Fare clic su **Guida della stampante HP Photosmart**.
5. Quando si apre la guida del software Foto e imaging HP, selezionare **Guida della stampante HP Photosmart**.
6. Selezionare **HP Photosmart 130**.

2 preliminari

guida rapida

Per stampare...	Usare...
 foto senza bordi	carta fotografica lucida, con linguetta (12 mm) 102 x 152 mm
 foto con bordo inferiore	carta fotografica lucida, senza linguetta 100 x 150 mm
 test e pagine di calibrazione	Schede di indice normali 100 x 150 mm

Differenza tra schede di indice e pagine indice



scheda di indice = foglio di carta
Usare schede di indice normali,
da 100 x 150 mm per stampare
pagine di prova.



pagina indice = una stampa che riporta le
immagini numerate delle foto presenti sulla
scheda di memoria

Stampare una pagina indice per scegliere
le foto da stampare in seguito.

Differenza tra formato della carta e formato della foto

E' possibile stampare su questi formati di
carta:


- 100 x 150 mm
- 102 x 152 mm
(con linguetta di 12 mm)
- Hagaki (100 x 148 mm)

Le foto possono essere stampate in uno di questi
formati:

- 100 x 150 mm
- 60 x 80 mm
- 15 x 20 mm

Stampare foto è facile! Basta inserire la carta fotografica, installare la cartuccia, inserire la scheda di memoria con le foto desiderate e...

Pronti...

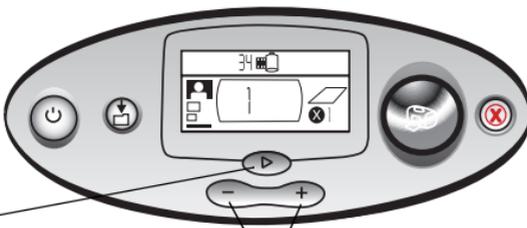

Usare il pulsante ► per spostare il cursore nel campo in cui va modificata l'impostazione.

Usare **Su (+)** o **Giù (-)** per scorrere le opzioni disponibili per ogni impostazione.


The diagram shows a camera's control panel with a central LCD screen. The screen displays '34' at the top, a battery icon, a photo icon, and a red 'X' icon. Below the screen are three buttons: a right-pointing arrow (►), a minus sign (-), and a plus sign (+). To the left of the screen are a power button and a download icon. To the right are a circular button with a photo icon and a red 'X' button. A blue header bar at the top of the diagram area contains the text 'Pronti...'. Two text annotations with arrows point to the right arrow button and the +/- buttons.

Impostare...

100 x 150 mm

60 x 80 mm

15 x 20 mm

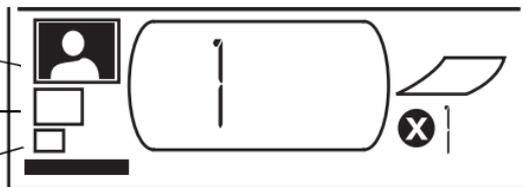


1. Impostare il formato della foto - Quando il cursore lampeggia nel campo, usare **Su (+)** e **Giù (-)** per scegliere il formato delle foto.

2. Premere ► per spostarsi nel campo

3. Impostare le foto da stampare - Con **Su (+)** o **Giù (-)**, visualizzare il numero della foto da stampare. Quindi premere **Stampa**.

Consiglio: Si può anche scegliere di stampare una serie di foto o più copie di una stessa foto. Scegliendo il formato 15 x 20 mm vengono stampate tutte le foto sulla scheda.

Stampare!

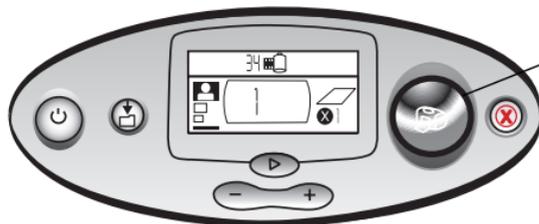

Premere il
pulsante **Stampa**
e... buone foto!

fronte e retro della stampante

Vista frontale



Vista posteriore




Importante: Controllare che il vassoio posteriore della carta non abbia ostruzioni.

fronte della stampante con il vassoio della carta aperto




pannello di controllo

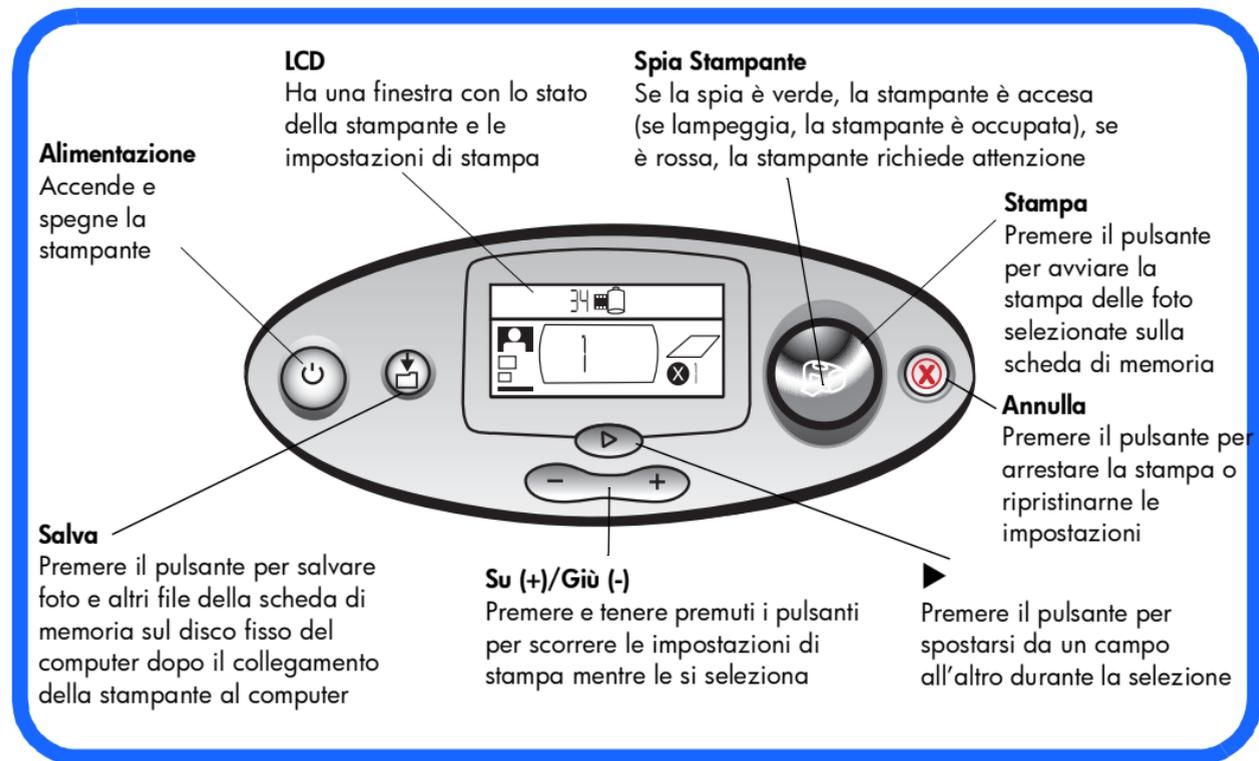

LCD

Nota: Le icone dell'LCD sono descritte nelle pagine che seguono.

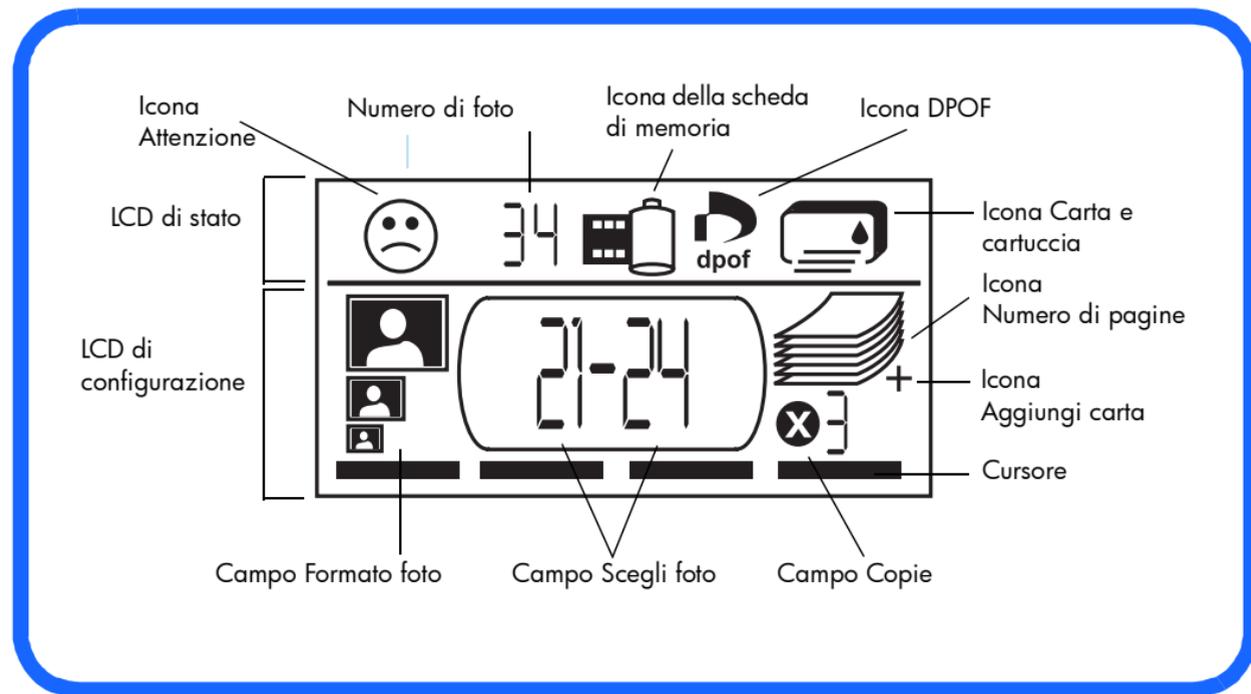


icone dell'LCD

Le icone nella parte alta dell'LCD indicano lo stato delle diverse aree della stampante.

Icona	Descrizione
Icona Attenzione 	Indica una problema della stampante, che richiede attenzione.
Numero di foto	Indica il numero di foto presenti sulla scheda di memoria.
Icona della scheda di memoria 	Indica che è stata inserita una scheda di memoria. Se è stata inserita la scheda, ma l'icona non compare, la scheda potrebbe non essere stata inserita correttamente. Se l'icona lampeggia, la scheda di memoria ha un problema.
Icona DPOF 	Indica la presenza di un file DPOF sulla scheda di memoria.
Icona Carta e cartuccia 	Indica lo stato della carta e della cartuccia. Se la goccia lampeggia, la cartuccia ha un problema. Se invece lampeggia la parte della carta (le righe nella parte inferiore dell'icona), è la carta ad avere un problema.

La parte inferiore dell'LCD permette di selezionare il formato della foto, il numero o la serie di foto e il numero di copie da stampare.

Consiglio: Usare ► per spostarsi da un campo all'altro, verso sinistra o verso destra, e **Su (+)** o **Giù (-)** per modificare le impostazioni dentro il singolo campo.

Campo/Icona	Descrizione
Campo Formato foto 	Le tre icone indicano il formato della foto. Spostandosi nelle selezioni del formato della foto, compare l'icona corrispondente che indica il formato della foto attualmente selezionato. Scegliendo il formato 15 x 20 mm vengono stampate tutte le foto della scheda di memoria.
Campo Scegli foto 	Il campo indica il numero della foto e la serie di foto da stampare.
Campo Copie 	Il campo indica il numero di copie da stampare per ogni singola foto.
Cursore 	Il cursore compare sotto il campo in cui si sta lavorando. Premendo ►, il cursore si sposta nel campo successivo.

Campo/Icona	Descrizione
<p>icona Numero di pagine</p> <p>Icona Aggiungi carta</p> 	<p>L'icona Numero di pagine riporta il numero di fogli necessari per completare il processo di stampa con le impostazioni correnti. Il numero massimo di pagine impilate visualizzabili è sei. Se la stampa richiede più di sei pagine, vicino alla carta impilata compare l'icona Aggiungi carta.</p>

preparazione della stampante

apertura della scatola

Controllare che la scatola contenga:




Importante: Appoggiare la stampante su una superficie piana e stabile, in modo che sia ad almeno 25 cm dal muro o da altra ostruzione, per consentire lo scorrimento della carta durante la stampa.



collegamento dell'adattatore di corrente

1. Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di corrente nel connettore sul retro della stampante. Controllare che il collegamento sia saldo.
2. Sollevare i due spinotti di metallo dell'adattatore.
3. Collegare all'adattatore di corrente la spina conforme al proprio paese.
4. Collegare l'adattatore di corrente a una presa elettrica funzionante.


Importante: Controllare che il cavo dell'adattatore non blocchi il percorso posteriore della carta.

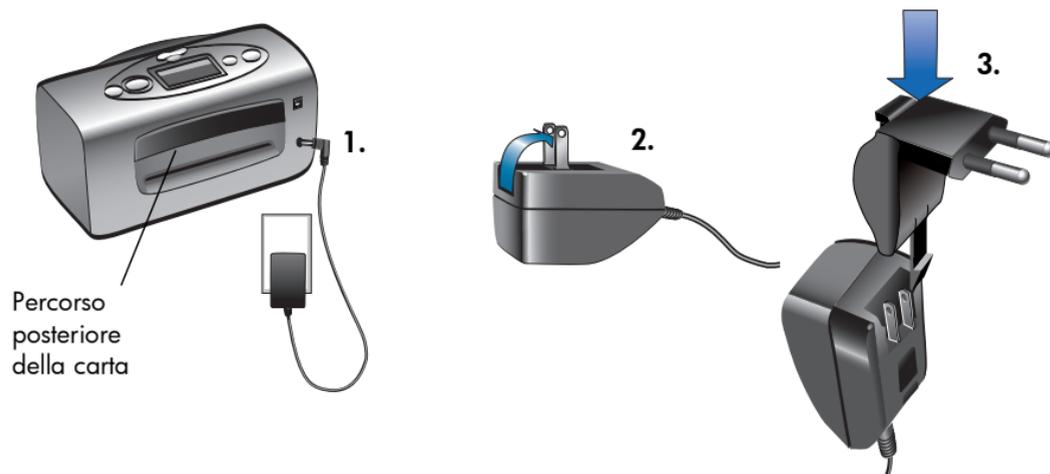

accensione e spegnimento della stampante

Premere il pulsante **Alimentazione** posto sopra la stampante.

All'accensione della stampante, la spia ritorna verde. Il riscaldamento della stampante dura circa 10 secondi.

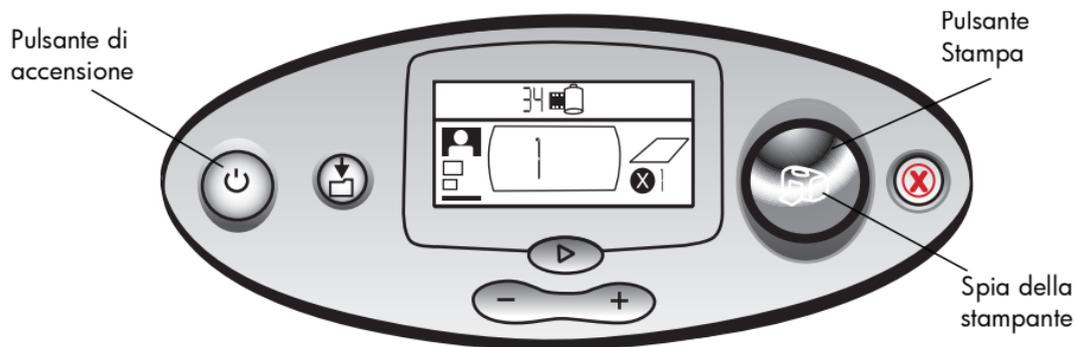

caricamento della carta

Le foto a colori possono essere stampate su carta fotografica 100 x 150 mm (con o senza linguetta a strappo), carta comune o schede di indice. Per i migliori risultati, usare carta fotografica HP. Le carte HP possono essere acquistate nella maggior parte dei negozi di computer e materiali e apparecchiature per ufficio o direttamente sul Web all'indirizzo: **www.hpshopping.com** (USA) **www.hp-go-supplies.com** (Europa), **www.jpn.hp.com/supply/inkjet** (Giappone), **www.hp.com/paper** (Sud Est Asiatico).

La stampante supporta i seguenti formati di carta:


Nome o tipo	Formato	Da utilizzare per...
HP Premium Photo Paper	102 x 152 mm (ling. 12 mm)	Istantanee di media e alta risoluzione, stampe di album fotografici, foto da archiviare e stampe senza bordi
HP Photo Paper	102 x 152 mm (ling. 12 mm)	Foto da condividere con amici, istantanee da allegare a lettere e biglietti, ristampe, stampa digitale e foto commerciali
Schede di indice normali	100 x 150 mm	Pagine di calibrazione delle cartucce di stampa, pagine di prova, stampe bozza e pagine indice (per risparmiare carta fotografica)
Schede Hagaki	100 x 148 mm	Foto e pagine indice

Nome o tipo	Formato	Da utilizzare per....
Altre marche di carta fotografica	100 x 150 mm	Foto e pagine indice Con carte non HP Premium, si possono avere problemi di scorrimento o di espulsione della carta. Provare a caricare pochi fogli per volta e controllare che i bordi della carta siano allineati.

Nota: Durante la stampa, la stampante spinge i fogli attraverso l'apertura della carta, fuori dal pannello posteriore e poi di nuovo sul lato frontale. Controllare che il percorso posteriore della stampante sia ad almeno 25 cm da qualsiasi ostacolo.

Per caricare la carta:

1. Aprire lo sportello del vassoio della carta.
2. Inserire i fogli nel vassoio e farlo scorrere sotto la guida di uscita.
 - La stampante stampa dal lato del foglio di fronte all'utente. Se si sta usando carta fotografica, inserire la carta con il **lato lucido rivolto verso l'alto**. Se si usa carta con linguette, inserire la carta nel vassoio, in modo che **la linguetta entri per prima nella stampante**.
 - Caricare 10 - 20 fogli di carta fotografica o di schede indice (per informazioni, vedere le istruzioni che accompagnano la carta fotografica).
 - Ad ogni stampa, il tipo e il formato della carta deve essere uno solo. Non usare mai nel vassoio più di un tipo o un formato di carta.
3. Spostare il guida-carta in larghezza del foglio sul vassoio, in modo che combaci con il lato sinistro del foglio senza piegarlo. Ciò permette al foglio di inserirsi correttamente nella stampante, in modo che le foto risultino diritte.

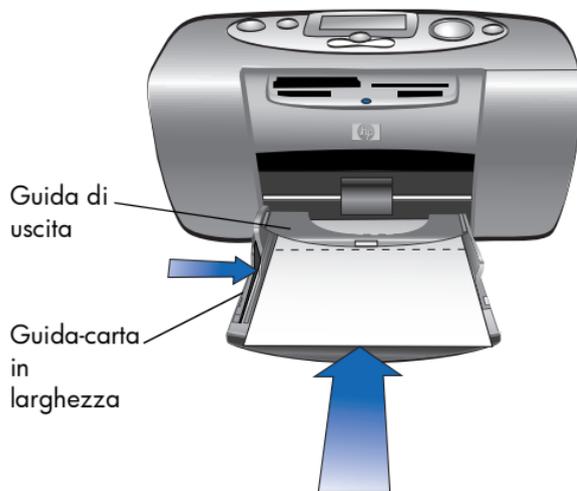

installazione e rimozione della cartuccia

Per ottenere le migliori prestazioni dalla stampante, usare solo cartucce di stampa confezionate da HP.

Avvertenza: Verificare che la cartuccia usata sia quella prevista (HP #57). I danni provocati alla stampante o alla cartuccia HP da modifiche o dal riutilizzo tramite riempimento non sono coperti dalla garanzia HP.

Le cartucce di stampa possono essere tolte e installate con la stampante accesa o spenta. Quando si inserisce una nuova cartuccia, la stampante stampa automaticamente una pagina di calibrazione. Se si estrae la cartuccia e la si reinserisce, invece, la pagina di calibrazione non viene stampata. Per risparmiare carta fotografica, stampare la pagina di calibrazione su una scheda indice.

Nota: Se la stampante è spenta durante la sostituzione della cartuccia, la pagina di calibrazione viene stampata alla successiva accensione.

Per installare la cartuccia:

1. Estrarre la cartuccia nuova dalla confezione e tirare la **linguetta rosa** per rimuovere il **nastro di plastica** trasparente.

Nota: Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia! La manomissione di queste parti può danneggiare la cartuccia.



2. Aprire lo sportello della cartuccia premendolo verso il basso.



3. Mettere la cartuccia nell'apposito alloggiamento con i contatti di rame rivolti verso la parte interna della stampante e gli ugelli dell'inchiostro verso il basso.



4. Spingere la cartuccia nell'alloggiamento finché non si assesta.
5. Chiudere lo sportello della cartuccia.

Dopo avere inserito la cartuccia, la stampante stampa automaticamente una pagina di calibrazione (se la stampante è spenta, la pagina viene stampata alla successiva accensione). La pagina di calibrazione permette di verificare che la cartuccia sia installata correttamente.



Barre grigie

Vengono stampate durante la calibrazione della cartuccia.

Barre gialle

Terminano la calibrazione.

Barre blu, magenta e gialle

Devono essere uniformi e del colore giusto. Se non appaiono in modo corretto, controllare la cartuccia stampando una pagina di prova.



Pagina di calibrazione


Per togliere la cartuccia:

1. Aprire lo sportello della cartuccia.
2. Spingere verso il basso e verso l'esterno la cartuccia per liberarla dall'alloggiamento.
3. Togliere la cartuccia dalla stampante.

3 stampa da scheda

tipi di schede di memoria supportati

La stampante può leggere schede di memoria **CompactFlash™ Type I o II**, **SmartMedia™**, **Memory Stick™**, **MultiMediaCard™** o **Secure Digital**. Queste schede sono prodotte da diversi costruttori, sono disponibili con varie capacità e possono essere acquistate presso i negozi di apparecchiature fotografiche e di accessori per computer. Le schede di memoria possono essere acquistate presso lo stesso rivenditore della fotocamera digitale o presso i negozi di computer.

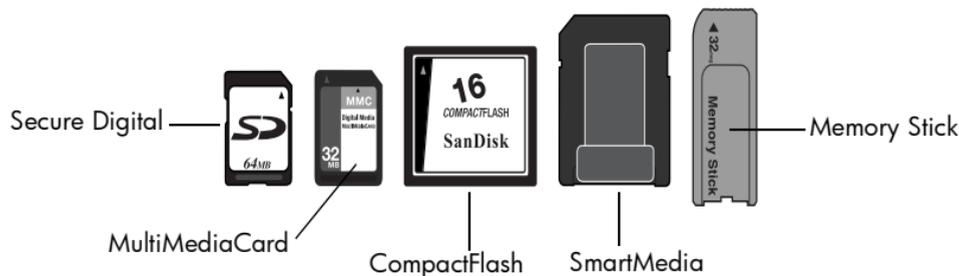

Avvertenza: L'uso di una scheda di memoria diversa può danneggiare la stampante o la scheda stessa.

Nota: Le schede IBM Microdrive™ e le altre schede Microdrive non sono supportate.

inserimento di una scheda di memoria

Sulla stampante sono disponibili quattro diversi alloggiamenti per scheda di memoria. L'alloggiamento dipende dal tipo di scheda usato.


Avvertenza: Non togliere la scheda di memoria dalla stampante durante la fase di lettura o di scrittura (spia della scheda lampeggiante). Questa operazione può danneggiare la stampante, la scheda di memoria o le informazioni contenute sulla scheda.

Nota: Non usare più di uno slot per volta.



inserimento di una scheda di memoria CompactFlash


Aprire lo sportello del vassoio della carta. Inserire la scheda di memoria nello slot **sinistro**, inserendo per primo il lato dei pin della scheda. Se sull'etichetta della scheda è presente una **freccia**, controllare che sia rivolta verso lo slot e verso l'**alto**.

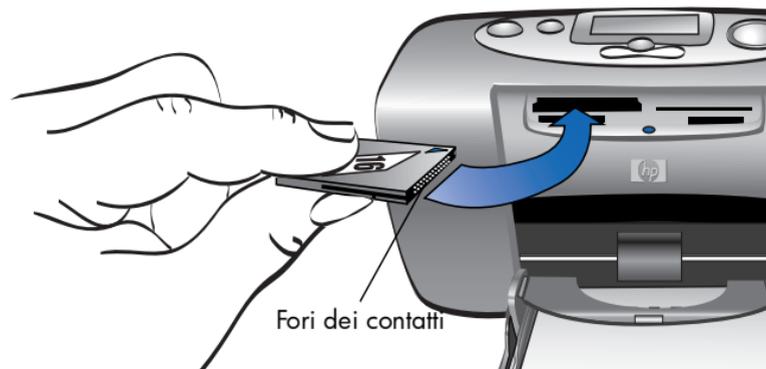

inserimento di una scheda di memoria SmartMedia


Aprire lo sportello del vassoio della carta. Inserire la scheda di memoria nello slot **superiore destro**. Inserire l'estremità della scheda con la tacca verso l'angolo e controllare che i contatti in metallo della scheda siano rivolti verso il **basso**.

Nota: Inserendo la scheda al contrario, la spia Scheda di memoria, l'icona Scheda di memoria e la spia rossa della stampante iniziano a lampeggiare. Togliere la scheda e reinserirla correttamente.

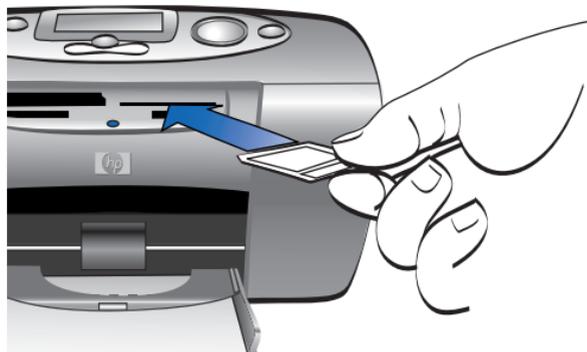


inserimento di una scheda di memoria Memory Stick

Aprire lo sportello del vassoio della carta. Inserire lo stick di memoria nello slot **inferiore destro**. Inserire l'estremità dello stick di memoria dalla parte dei contatti in metallo e controllare che i contatti siano rivolti verso il **basso**, in modo che sia visibile la freccia posta sulla parte superiore dello stick di memoria.

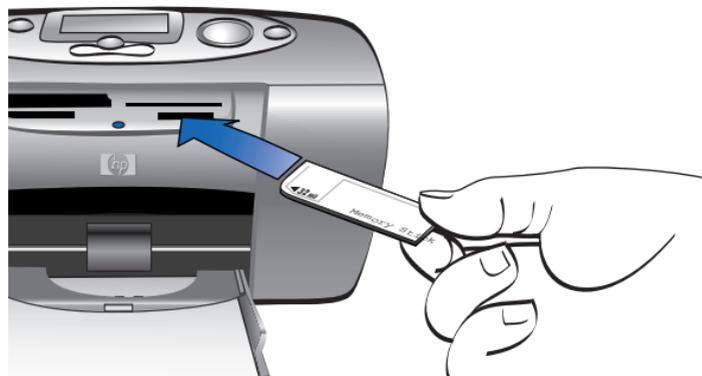


inserimento di una scheda di memoria Secure Digital

Aprire lo sportello del vassoio della carta. Inserire l'estremità della scheda di memoria con i contatti metallici nello slot **inferiore sinistro** con l'etichetta rivolta verso l'**alto**.

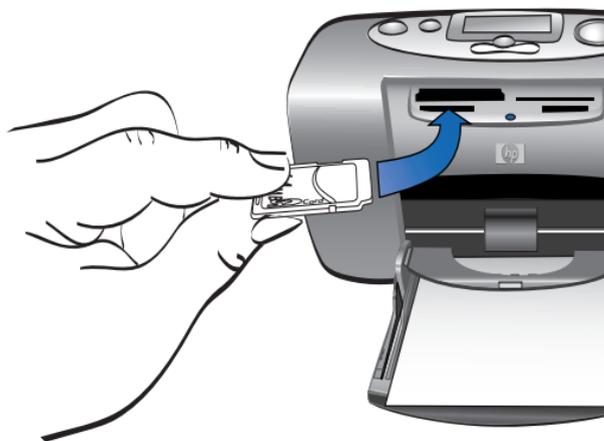

inserimento di una scheda di memoria MultiMediaCard

Aprire lo sportello del vassoio della carta. Inserire l'estremità della scheda di memoria con i contatti metallici nello slot **inferiore sinistro** con l'etichetta rivolta verso l'**alto**.

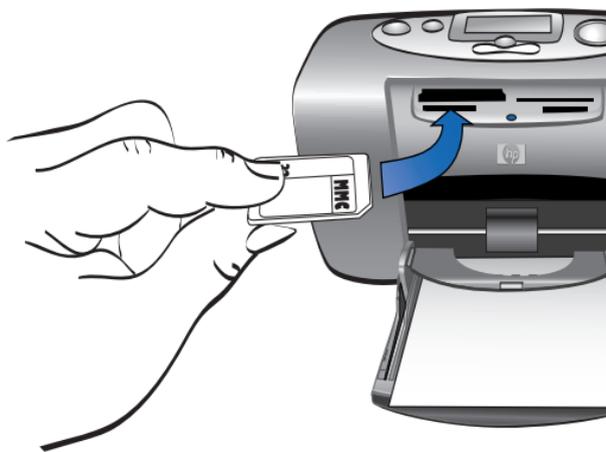


lettura dello stato della scheda di memoria

Inserendo la scheda di memoria, la spia verde inizia a lampeggiare e compare sull'LCD di stato l'icona scheda di memoria. La stampante legge la scheda di memoria per stabilire il numero di foto. Il tempo necessario per la lettura dipende dal numero di foto contenute sulla scheda di memoria (possono essere necessari alcuni minuti) e dalle dimensioni delle foto.

Quando la stampante ha terminato la lettura della scheda, la spia resta accesa, sull'LCD di stato compare il numero di foto e sull'LCD di configurazione compaiono le impostazioni della stampante. Ora è possibile stampare le foto.

Avvertenza: Non togliere la scheda di memoria dalla stampante mentre la scheda è in uso (spia della scheda lampeggiante). Questa operazione può danneggiare la stampante, la scheda di memoria o le informazioni conservate sulla scheda.

Avvertenza: Quando si stampa dalla scheda di memoria e si è collegati a un PC Windows, la scheda di memoria può essere danneggiata se estratta mentre Windows vi sta ancora accedendo (per maggiori informazioni , vedere la Guida della stampante).

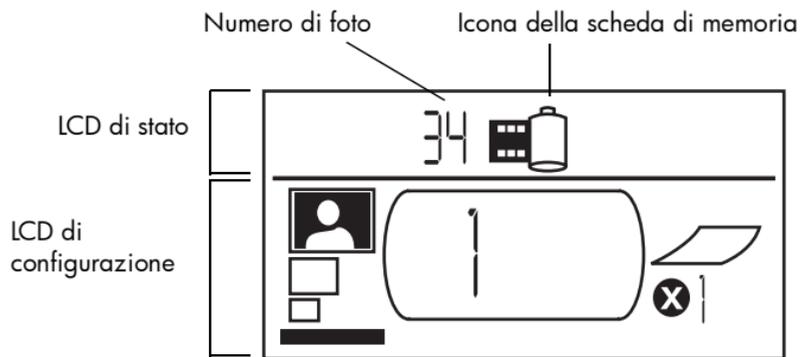

Quando si inserisce la scheda di memoria, la stampante è impostata in modo da stampare la prima foto della scheda di memoria in formato 100 x150 mm.

uso dell'LCD di configurazione

L'LCD di configurazione è diviso in quattro campi e riporta le impostazioni di stampa correnti. Il cursore (posto nella parte inferiore dell'LCD) indica il campo selezionato.

Campo Formato foto

Per scegliere il formato di stampa delle foto tra 100 x 150 mm, 60 x 80 mm o 15 x 20 mm

Cursore

Compare sotto il campo selezionato



Campo Scegli foto

Per scegliere una sola foto o la prima foto di una serie da stampare

Campo Scegli foto


Per scegliere l'ultima foto di una serie da stampare

Campo Copie

Scegliere il numero di copie da stampare

Per cambiare le impostazioni della stampante:

- Premere ► per spostarsi da un campo all'altro dell'LCD di configurazione.
- Premere **Su (+)** o **Giù (-)** per modificare le impostazioni dentro il singolo campo.

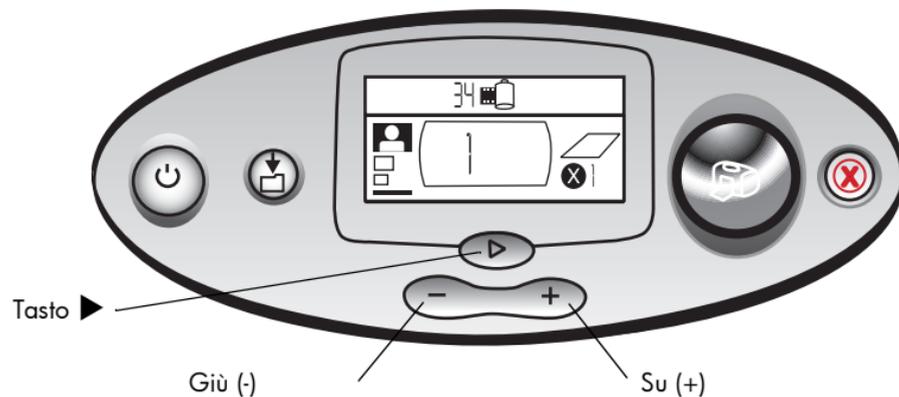

stampa delle foto

Con la nuova stampante ottenere foto bellissime è facile! Basta una scheda di memoria di una fotocamera digitale e cinque semplici operazioni:

1. Inserire la scheda di memoria nella stampante. Il cursore è posizionato nel campo **Formato foto** dell'LCD di configurazione.
2. Selezionare il formato delle foto da stampare.
 - Selezionare il formato della foto usando i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)**.
3. Selezionare le foto da stampare (per stampare una serie di foto, vedere "scelta di una serie di foto" a pagina 42).
 - Premere ► per posizionare il cursore nel campo **Scegli foto**.
 - Premere **Su (+)** o **Giù (-)** finché nell'LCD di configurazione non compare il numero della foto da stampare.

4. Selezionare il numero di copie da stampare.
 - Premere due volte ► per posizionare il cursore nel campo **Copie**.
 - Premere **Su (+)** ripetutamente finché nell'LCD di configurazione non compare il numero di copie da stampare.
5. Premere **Stampa**.

Nota: Per maggiori informazioni sulla selezione delle impostazioni della stampante, vedere i paragrafi successivi.

scelta del formato della foto

Il campo Formato foto presenta tre icone che indicano il formato selezionato.



— 100 x 150 mm



— 60 x 80 mm




— 15 x 20 mm per una pagina di indice

Nota: Durante un processo di stampa, tutte le foto vengono stampate nello stesso formato. Per avere formati diversi, è necessario iniziare un nuovo processo di stampa.

Per scegliere il formato della foto:

1. Con il pulsante ► posizionare il cursore nel campo **Formato foto** dell'LCD di configurazione. Se la scheda di memoria è appena stata inserita, il cursore si trova già nel campo **Formato foto**.
2. Selezionare il formato della foto usando i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)**.

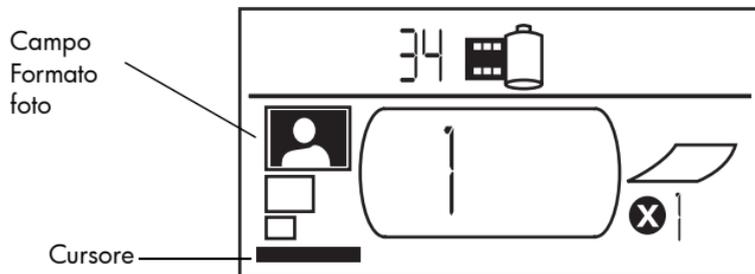

scelta delle foto da stampare


La stampante assegna un numero a ogni foto della scheda di memoria. A causa dei diversi schemi di numerazione usati dalle stampanti e della gestione della rinumerazione delle foto quando altre foto vengono eliminate, i numeri di foto assegnati dalla stampante potrebbero non corrispondere a quelli riportati sull'LCD della fotocamera. Per questa ragione, è sempre preferibile stampare una pagina indice prima di stampare le foto, per essere certi di usare i numeri di foto corretti della stampante per scegliere le foto da stampare.

scelta di una singola foto

Per scegliere una singola foto da stampare:

1. Con il pulsante ► posizionare il cursore nella prima parte del campo **Scegli foto** dell'LCD di configurazione.
2. Con i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)** selezionare le foto da stampare.

Consiglio: Per stampare più rapidamente la foto scelta, premere e tenere premuto **Su (+)** o **Giù (-)** per attivare la ripetizione automatica. Questa operazione permette di raggiungere il numero della foto scelta senza dover premere ripetutamente il pulsante.

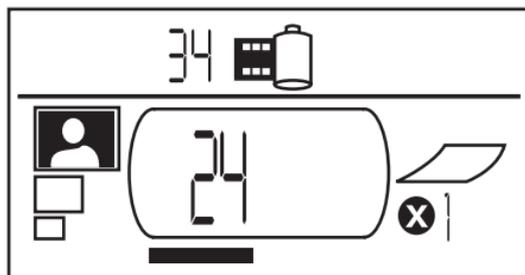


scelta di una serie di foto

Il processo di stampa permette di stampare sequenze di foto. Per esempio possono essere stampate le foto numerate da 21 a 24.

Per scegliere una serie di foto da stampare:

1. Con il pulsante ► posizionare il cursore nella prima parte del campo **Scegli foto** dell'LCD di configurazione.
2. Con i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)** selezionare la prima foto da stampare (per esempio la foto numero 21).
3. Con il pulsante ► spostare il cursore sulla seconda parte del campo **Scegli foto**.

4. Usando i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)**, selezionare l'ultima foto della serie da stampare (per esempio la foto numero 24).

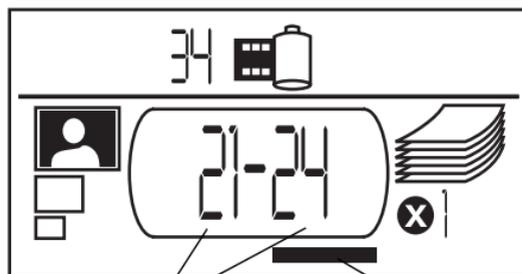

Campo Scegli foto
(usare entrambi i numeri)


Cursore

scelta del numero di copie

Per scegliere il numero di copie da stampare:

1. Con il pulsante ► posizionare il cursore nel campo **Copie** dell'LCD di configurazione.
2. Con i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)** selezionare il numero di copie da stampare.

Nota: Le copie di una serie di foto vengono stampate come insiemi, per esempio 3 copie delle foto 1-3 vengono stampate in questo ordine: 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3.

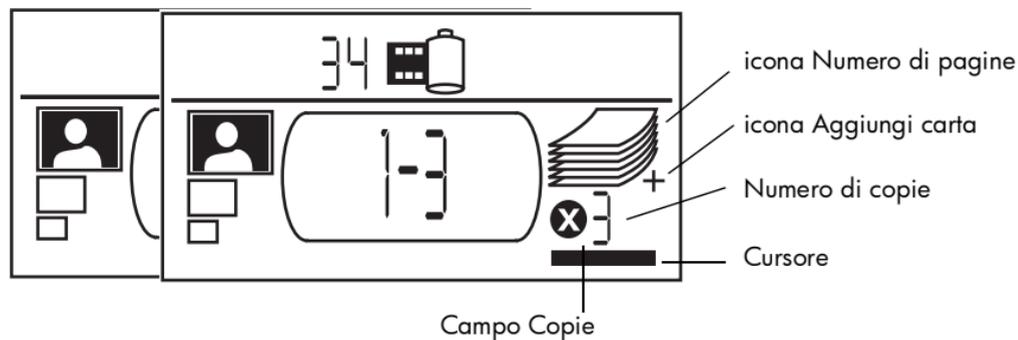

Il campo **Copie** dell'LCD presenta tre icone:

- Il numero riporta il numero di copie selezionate per la stampa. Il valore predefinito è 1.
- L'icona Numero di pagine riporta il numero di fogli necessari per completare il processo di stampa con le impostazioni correnti. Aumentando il numero di copie aumenta il numero dei fogli.
- L'icona Aggiungi carta compare vicino all'icona Numero di pagine quando il processo di stampa richiede più di sei fogli di carta.

esempi

Per stampare solo l'ultima foto di una scheda di memoria:

1. Inserire la scheda di memoria nella stampante.
2. Premere **Su (+)** o **Giù (-)** per selezionare il formato della foto.
3. Premere una volta ► per spostarsi nel campo **Scegli foto**.
4. Premere una volta **Giù (-)** per selezionare l'ultima foto della scheda di memoria.
5. Premere **Stampa**.

Per stampare tutte le foto di una scheda di memoria:

1. Inserire la scheda di memoria nella stampante.
2. Premere **Su (+)** o **Giù (-)** per selezionare il formato delle foto.
3. Premere due volte ► per spostare il cursore nella seconda parte del campo **Scegli foto**.
4. Premere **Giù (-)** per selezionare l'ultima foto della scheda di memoria.
5. Premere **Stampa**.

Nota: Quando si scorre **Su (+)** o **Giù (-)** fino alle dimensioni della pagina di indice, il display passa automaticamente alla stampa di tutte le immagini della scheda di memoria. Tornando alle dimensioni 100 x 150 mm o 60 x 80 mm, l'impostazione torna alla stampa di una copia della prima immagine. Occorre quindi scegliere le dimensioni desiderate dell'immagine prima di selezionare altre impostazioni.

Per stampare due copie delle foto da 4 a 6 in formato 60 x 80 mm:

1. Inserire la scheda di memoria nella stampante.
2. Premere **Giù (-)** per selezionare le stampe in formato 60 x 80 mm.
3. Premere ► per posizionare il cursore nella prima parte del campo **Scegli foto**.
4. Premere tre volte **Su (+)** per selezionare "4" come prima foto da stampare.
5. Premere ► per posizionare il cursore nella seconda parte del campo **Scegli foto**.

6. Premere due volte **Su (+)** per selezionare "6" come ultima foto da stampare.
7. Premere **►** per posizionare il cursore nel campo **Copie**.
8. Premere **Su (+)** per selezionare "2" come numero di copie.
9. Premere **Stampa**.

stampa di una pagina indice

La pagina indice contiene fino a 28 immagini in formato 15 x 20 mm delle foto archiviate sulla scheda di memoria e la sua stampa dura un minuto e mezzo circa. La pagina indice può essere composta da diverse pagine, a seconda del numero delle foto della scheda di memoria. Le immagini della pagina indice vengono stampate a bassa risoluzione per ottenere la massima velocità di stampa, quindi non hanno la qualità di stampa delle foto stampate negli altri formati.

Il numero della foto compare nell'angolo inferiore sinistro su ciascuna immagine della pagina indice. Usare il numero della foto per selezionare le foto da stampare.


Nota: Il numero può essere diverso da quello abbinato alla stessa foto nella fotocamera digitale. Se si aggiungono o eliminano foto da una scheda di memoria, ristampare la pagina indice per vedere i nuovi numeri di foto.



Per stampare una pagina indice:

1. Inserire la scheda di memoria nella stampante.
2. Nel campo **Formato foto** dell'LCD di configurazione, scorrere fino a raggiungere il formato 15 x 20 mm (l'icona inferiore). Il display sarà impostato automaticamente per stampare tutte le immagini della scheda di memoria.
3. Selezionare le foto da stampare:
 - Per stampare tutte le foto della scheda di memoria, premere **Stampa**.
 - Per stampare una pagina indice che non includa tutte le foto della scheda di memoria: premere una volta il pulsante ► per posizionare il cursore nella prima parte del campo **Scegli foto** e selezionare la serie di foto da stampare.
 - Per stampare più di una copia della pagina indice, impostare il numero di copie.
4. Premere **Stampa**.


Formato
15 x 20 mm

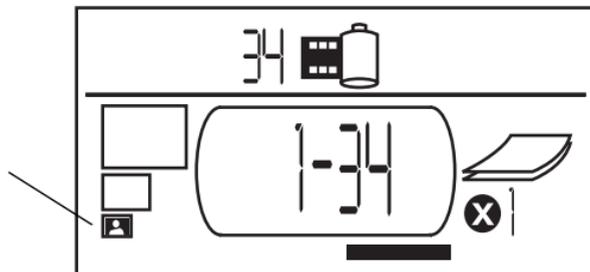

interruzione della stampa

Per interrompere la stampa, premere **Annulla**.

- La pagina parzialmente stampata viene espulsa dalla stampante.
- Le impostazioni del pannello di controllo riflettono lo stato di interruzione della stampa.

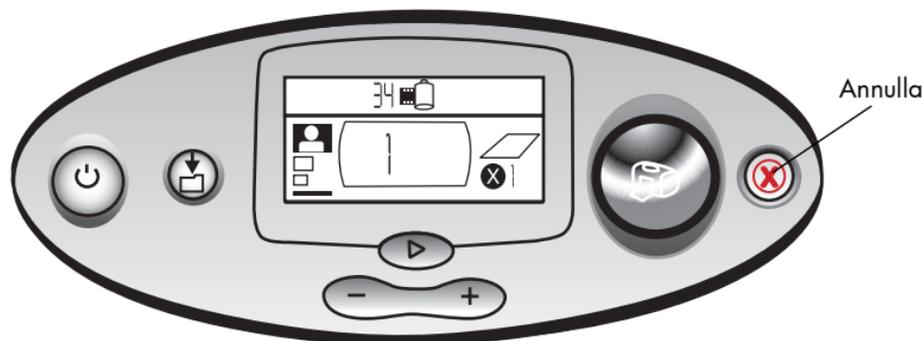

annullamento delle impostazioni di stampa

Per azzerare le impostazioni di stampa, premere **Annulla** quando la stampante non è in fase di stampa o salvataggio. In questo modo vengono ripristinate le impostazioni predefinite: 100 x 150 mm, stampa della prima foto della scheda di memoria e stampa di una sola copia.

4 stampa da file DPOF

Molte fotocamere digitali permettono di scegliere le foto da stampare rivedendole sull'LCD della fotocamera. Le selezioni vengono raccolte in un file DPOF (digital print order format). Il file indica alla stampante quali foto stampare, le dimensioni di ciascuna foto e quante copie stampare per ciascuna foto.

Nota: Con una fotocamera digitale HP a stampa diretta, è possibile stampare le foto selezionate nella fotocamera collegandosi direttamente alla porta USB della stampante tramite lo speciale cavo USB in dotazione alla fotocamera. Dopo aver collegato la fotocamera alla stampante, sulla fotocamera compare la schermata Imposta stampante. Per completare il processo di stampa, seguire le istruzioni a video. Controllare di aver selezionato il formato della carta 100 x 150 mm (per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera).

stampa da file DPOF

Nota: Stampando dal file DPOF, non è più possibile usare il pannello di controllo per scegliere il formato della foto, la serie o il numero di copie. Questo perché il file DPOF creato dalla fotocamera specifica tutte e tre queste impostazioni. Se il file DPOF specifica il formato "standard", la foto viene stampata in formato 100 x 150 mm, se riporta "indice" la foto viene stampata in formato 15 x 20 mm.

Per stampare da file DPOF:


1. Creare un file DPOF sulla scheda di memoria usando la fotocamera digitale.

Nota: Le impostazioni disponibili per creare un file DPOF dipendono dalla fotocamera (per sapere come si crea un file DPOF, vedere la documentazione della fotocamera).

2. Inserire la scheda di memoria nella stampante (per maggiori dettagli, vedere “inserimento di una scheda di memoria” a pagina 28).

La stampante riconosce automaticamente il file DPOF sulla scheda di memoria.

- Nell’LCD di stato compare l’icona DPOF che indica la presenza di un file DPOF nella scheda di memoria.
 - Nel campo Formato foto compare la dicitura DPOF che indica che il formato della foto (standard o indice) verrà letto dal file DPOF.
 - Nel campo Scegli foto compare la dicitura DPOF che indica che le foto da stampare verranno lette dal file DPOF.
3. Nel pannello di controllo, premere **Stampa**.

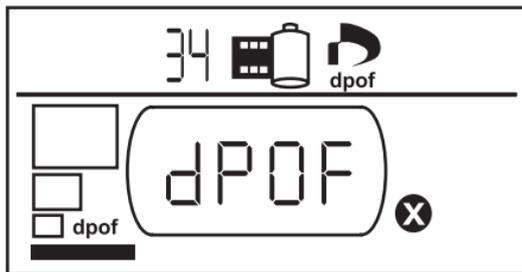

uscita dalla modalità DPOF

Per stampare foto della scheda di memoria che non fanno parte di un file DPOF, uscire dalla modalità DPOF. Una volta usciti, le altre foto della scheda diventeranno immediatamente accessibili.

Per uscire dalla modalità DPOF:

1. Premere ►, **Su (+)** o **Giù (-)** per uscire dalla modalità DPOF. Il cursore si trova nel campo **Scegli foto**.
2. Selezionare il formato della foto usando i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)**.
3. Continuare le selezioni e stampare le foto.

ritorno alla modalità DPOF

Quando nella scheda di memoria è presente un file DPOF, la dicitura DPOF compare come altra selezione nel campo Formato foto.

Per ritornare alla modalità DPOF:

- Usare i pulsanti **Su (+)** o **Giù (-)** nel campo **Formato foto** per selezionare DPOF.

5 pulizia e manutenzione

La stampante richiede poche attenzioni: trasportarla con cautela, tenerla pulita e in buone condizioni e lasciare sempre inserita la cartuccia di stampa.

trasporto della stampante

La stampante può viaggiare: va mantenuta però sempre in posizione verticale.

Per trasportarla:

1. Premere il pulsante **Alimentazione** per spegnere la stampante.
2. Togliere la carta dal vassoio della carta.
3. Chiudere lo sportello del vassoio della carta.

Nota: Assicurarsi che la stampante abbia concluso il ciclo di spegnimento prima di scollegare l'alimentazione: in questo modo la cartuccia rimarrà conservata in modalità protetta.

4. Scollegare l'adattatore di corrente e rimettere i due spinotti di metallo nell'adattatore.
5. Se la stampante era collegata al computer, scollegare il cavo per stampanti USB dal computer.

Nota: Durante il trasporto, non togliere la cartuccia dalla stampante.

Durante il trasporto della stampante, controllare che siano disponibili:

- carta
- adattatore di corrente
- scheda di memoria contenente le foto oppure la fotocamera digitale
- cartucce extra HP #57 (se si prevede di stampare molte foto)

Nota: Per il collegamento della stampante al computer, verificare che siano disponibili anche il cavo per stampanti USB e il CD del software della stampante.

conservazione della stampante e dei materiali di consumo

conservazione della stampante

La stampante è progettata per sopportare qualsiasi periodo di inattività. Quando non viene utilizzata, chiudere lo sportello del vassoio della carta. Conservare la stampante al riparo dalla luce diretta in un luogo non soggetto a temperature estreme (per esempio, un interno).

conservazione della cartuccia

Trasportare e conservare la cartuccia usata sempre nella stampante. La stampante conserva la cartuccia con una custodia protettiva.

Assicurarsi che la stampante abbia concluso il ciclo di spegnimento prima di scollegare l'alimentazione. In questo modo la stampante conserverà la cartuccia in modo corretto.

Se la stampante e la cartuccia sono rimaste inutilizzate per più di un mese, stampare una pagina di prova per pulire la cartuccia prima dell'uso (per dettagli, vedere più avanti).

conservazione della carta

Conservare la carta fotografica nella confezione originaria in un luogo fresco e asciutto.

pulizia della stampante

Per pulire la stampante esternamente, usare un panno lievemente inumidito con acqua.

Importante: Non usare detergenti o saponi perché potrebbero danneggiare il rivestimento esterno.

stampa di una pagina di prova

La pagina di prova permette di diagnosticare i problemi della cartuccia di stampa e di pulirla. Ogni volta che si sospettano problemi alla cartuccia, stampare una pagina di prova. La pulizia della cartuccia, che viene eseguita stampando la pagina di prova, può risolvere molti problemi di qualità.

La pagina di prova può essere stampata fino a tre volte, eseguendo ogni volta una pulizia più profonda.

Nota: Per risparmiare carta fotografica, la pagina di prova può essere stampata su una scheda indice.

Per stampare una pagina di prova usando il pannello di controllo:

1. Se in uno degli alloggiamenti è presente una scheda di memoria, estrarla.
2. Sul pannello di controllo, premere e tenere premuto il pulsante **Stampa** per alcuni secondi. La stampante inizia a stampare una pagina di prova.


3. Controllare la qualità di stampa della pagina di prova. Se risulta che la cartuccia ha bisogno di maggiore pulizia, stampare altre due pagine: ogni pagina successiva esegue una pulizia più profonda.

Qualità di stampa dell'immagine

Se è buona, le foto verranno stampate correttamente

Informazioni sulla diagnostica

Da usare durante il contatto con l'Assistenza clienti HP

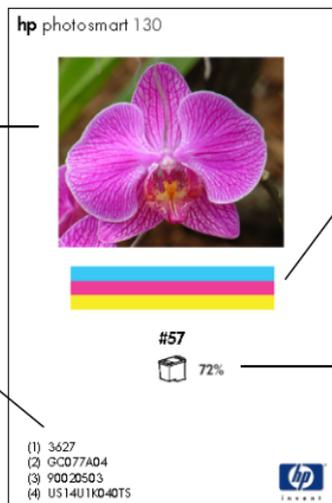

Qualità degli ugelli di inchiostro

Se compaiono righe bianche nelle barre a colori, provare a pulire la cartuccia

Livello d'inchiostro stimato

Per determinare quando sarà necessario l'acquisto di una nuova cartuccia

6 risoluzione dei problemi

La stampante è stata progettata per offrire la massima affidabilità e semplicità d'uso. Quando si presenta un problema, controllare in questo capitolo per trovare una soluzione rapida.

Nota: Prima di cominciare, assicurarsi che l'alimentatore tra la stampante e la presa di corrente sia inserito correttamente e che la fonte di alimentazione sia accesa.

lettura degli indicatori di stato

Sono presenti alcuni indicatori che indicano lo stato della stampante in diverse situazioni. Gli indicatori permettono di diagnosticare i problemi rapidamente e facilmente. Se si sospetta un problema, controllare:

- la spia della stampante
- la spia della scheda di memoria
- l'LCD di stato.

Questi indicatori vengono descritti nei paragrafi che seguono.

spia stampante

Questa spia, che si trova sul pulsante **Stampa** può essere verde o rossa. Quando è verde, può essere fissa o intermittente, quando è rossa, è sempre intermittente.



Colore	Stato	Significato
Verde	Fissa	La stampante è alimentata
Verde	Intermittente	La stampante è in uso
Rossa	Intermittente	La stampante ha bisogno di assistenza.

spia della scheda di memoria

Questa spia verde si trova tra gli slot delle schede di memoria sulla parte frontale della stampante. E' visibile solo quando lo sportello del vassoio della carta è aperto.




Spia della scheda di memoria

Stato	Significato
Accesa-fissa	In uno degli slot è presente una scheda di memoria, che però non è in uso.
Accesa-intermittente	La scheda di memoria è in uso.
Spenta	Nello slot non ci sono schede di memoria.


Avvertenza: Non togliere la scheda di memoria dalla stampante durante la fase di lettura o di scrittura (spia della scheda intermittente). Questa operazione può danneggiare la stampante, la scheda di memoria o le informazioni contenute sulla scheda.

LCD di stato

L'**LCD di stato** visualizza le icone che indicano lo stato generale della stampante e lo stato delle parti specifiche della stampante.

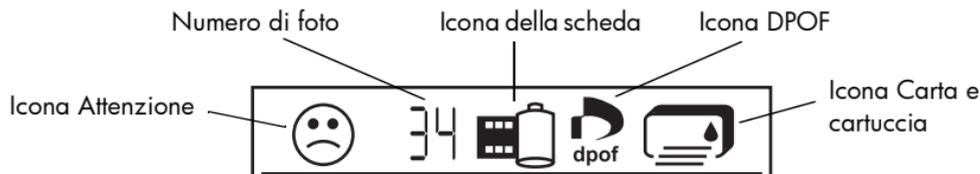

Parte	Descrizione	Stato	Significato
	Icona Attenzione	Intermittente	Indica un problema della stampante che richiede attenzione.
34	Numero di foto	Fissa	Il numero delle foto della scheda di memoria.

Parte	Descrizione	Stato	Significato
	Numero di foto	Intermittente	Non ci sono foto sulla scheda di memoria o c'è un problema con le foto della scheda di memoria.
	Icona della scheda di memoria	Fissa	E' presente una scheda di memoria.
	Icona della scheda di memoria	Intermittente	Rilevato un problema con la scheda di memoria.
	Icona DPOF	Fissa	Indica la presenza di un file DPOF sulla scheda di memoria.
	Icona della carta	Intermittente	Rilevato un problema con la carta.
	Icona della cartuccia	Intermittente	Rilevato un problema con la cartuccia.


interpretazione delle condizioni di errore


Quando la stampante presenta un errore e necessita di attenzione, la spia della stampante è rossa intermittente. Leggere l'LCD di stato per l'indicazione del tipo di errore.

problemi della stampante

LCD di stato	Problema	Soluzione
 Intermittente	La stampante ha esaurito la memoria. OPPURE Possono esserci troppi file sulla scheda di memoria. OPPURE Una delle foto della scheda di memoria è troppo grande per essere gestita.	<ol style="list-style-type: none">1. Premere Annulla.2. Se necessario, spegnere la stampante, attendere lo spegnimento completo, quindi riaccenderla.3. Riprovare a dare il comando di stampa.

problemi della scheda di memoria

LCD di stato	Spia della scheda di memoria	Problema	Soluzione
	Intermittente	La scheda non è inserita correttamente.	Estrarre la scheda dallo slot e reinserirla correttamente (per maggiori informazioni, "inserimento di una scheda di memoria" a pagina 28.
		E' stata inserita più di una scheda di memoria.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere la scheda di memoria non in uso. 2. Impostare l'operazione di stampa. 3. Premere Stampa.
 <p>Numero di foto indicate 000</p>	Intermittente, poi fissa	<p>La scheda di memoria è vuota.</p> <p>OPPURE</p> <p>La scheda di memoria contiene solo formati non riconosciuti.</p>	<p>Per accedere ai file sulla scheda di memoria, usare Esplora risorse o Risorse del computer.</p> <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estrarre la scheda di memoria dallo slot. 2. Inserire una scheda di memoria che contiene foto in un formato riconosciuto.

LCD di stato	Spia della scheda di memoria	Problema	Soluzione
	Intermittente	La stampante non riesce a leggere la scheda di memoria perchè potrebbe essere danneggiata o non formattata.	<ul style="list-style-type: none"> • Estrarre la scheda di memoria dallo slot. <p>Provare a leggere i file su scheda nei modi seguenti (se nessuno riesce, usare un'altra scheda di memoria):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata al computer, salvare i file della scheda di memoria sul computer e poi stamparli dall'applicazione. • Formattare la scheda di memoria. • Collegare la fotocamera al PC per scaricare i file.
 <p>Il numero di foto rovinate lampeggia vicino alla scheda.</p>	Intermittente	Diverse foto nel processo di stampa sono rovinate (il processo di stampa è annullato).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stampare una pagina indice per sapere quali foto sono rovinate. 2. Impostare il processo di stampa, controllando di aver escluso le foto danneggiate. 3. Premere Stampa.

LCD di stato	Spia della scheda di memoria	Problema	Soluzione
 Il numero di foto rovinate lampeggia vicino alla scheda.	Intermittente	La stampante non riesce a leggere la foto selezionata (la foto potrebbe essere rovinata o in un formato non riconosciuto dalla stampante).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estrarre la scheda di memoria dallo slot. 2. Se la stampante è collegata al computer, provare a salvare le foto dalla scheda di memoria sul computer e poi a stamparle dall'applicazione.
Sull'LCD compare HP 130	Spenta (nessuna luce)	La scheda di memoria non è inserita fino in fondo.	Spingere la scheda di memoria fino in fondo allo slot.

problemi della cartuccia

LCD di stato	Problema	Soluzione
	Manca la cartuccia.	Installare nella stampante la cartuccia HP corretta (#57).
	Non è stato tolto il nastro di vinile che protegge la cartuccia di stampa.	Rimuovere il nastro di vinile e reinserire la cartuccia (per maggiori informazioni, "installazione e rimozione della cartuccia" a pagina 23).
	I contatti di rame della cartuccia non sono a contatto con quelli della stampante.	<ol style="list-style-type: none">1. Rimuovere la cartuccia.2. Assicurarsi che non vi siano residui sui contatti di rame.3. Reinserire la cartuccia.
	E' stata installata una cartuccia non accettabile.	Rimuovere la cartuccia e inserire la cartuccia HP corretta (n. 57). Per maggiori informazioni, vedere "installazione e rimozione della cartuccia" a pagina 23.
	La cartuccia potrebbe essere quasi esaurita (la spia della stampante non lampeggia).	Stampare una pagina di prova per controllare l'inchiostro rimasto nella cartuccia e per valutare la qualità di stampa. Se necessario, sostituire la cartuccia.

problemi della carta

LCD di stato	Problema	Soluzione
 	La carta è incastrata. OPPURE La stampante ha preso più di un foglio di carta.	<ol style="list-style-type: none">1. Estrarre la carta dal percorso.2. Controllare che le guide della carta si adattino ai bordi senza piegarla.3. Premere Stampa per continuare la stampa.
	La stampante ha terminato la carta.	<ol style="list-style-type: none">1. Inserire la carta nel vassoio.2. Premere Stampa per continuare.
	La stampante non è riuscita a prendere la carta dal vassoio.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che le guide della carta si adattino ai bordi senza piegarla.• Controllare che non ci siano più di 20 fogli di carta nel vassoio.• Controllare che non ci sia più di un tipo di carta nel vassoio e che la carta sia tutta dello stesso formato.

problemi di salvataggio sul PC

LCD di stato	Problema	Soluzione
"PC _ _"	La stampante non può comunicare con il computer perché non è collegato o non è acceso.	<ol style="list-style-type: none">1. Premere Annulla per bloccare l'azione.2. Controllare che il computer sia acceso e che il cavo USB sia collegato.

altri problemi di stampa

Se ci sono problemi con la stampa, ma sulla stampante non appare alcuna condizione di errore, potrebbe trattarsi di un problema che la stampante non riesce a individuare.

Problema	Causa possibile	Soluzione
La foto non è uscita dalla stampante.	La carta potrebbe essersi inceppata.	<ol style="list-style-type: none">1. Estrarre la carta dal percorso.2. Controllare che le guide della carta si adattino ai bordi senza piegarla.3. Premere Stampa per continuare la stampa.
	Manca la corrente o una connessione funziona male.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che ci sia corrente.• Controllare che tutte le connessioni dei cavi siano salde.
	Non c'è carta nell'apposito vassoio.	Controllare che la carta sia inserita nel vassoio correttamente.
	Probabile problema alla cartuccia.	Stampare una pagina di prova. Se necessario, sostituire la cartuccia.
	La stampante sta ancora elaborando informazioni.	Attendere. La stampante impiega qualche istante per terminare l'elaborazione.

Problema	Causa possibile	Soluzione
La spia della stampante lampeggia ma non viene stampato nulla.	La stampante sta elaborando le informazioni.	Attendere. La stampante impiega qualche istante per terminare l'elaborazione delle informazioni.
La foto è stampata inclinata o non centrata.	La carta non è caricata correttamente. OPPURE Il formato della carta potrebbe non essere corretto.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la carta sia orientata correttamente nel vassoio.• Controllare che le guide della carta si adattino ai bordi senza piegarla.• Controllare di aver selezionato il formato di carta corretto nelle proprietà della stampante dell'applicazione (se si sta stampando dal computer).

Problema	Causa possibile	Soluzione
<p>Le foto marcate nella fotocamera non vengono stampate.</p>	<p>Alcune fotocamere digitali, come l'HP Photosmart 318 e l'HP Photosmart 612, per salvare le foto, usano sia la memoria interna che le schede di memoria. Con queste fotocamere le foto possono essere stampate in due modi. Le foto da stampare possono essere marcate nella memoria interna o sulla scheda di memoria. Se sono marcate nella memoria interna e poi trasferite sulla scheda di memoria, il file DPOF della scheda di memoria non registra le informazioni sulle foto trasferite dalla scheda. Per poter essere trasferite si deve togliere loro la marcatura.</p>	<p>Marcare le foto dopo averle trasferite sulla scheda di memoria.</p>

Problema	Causa possibile	Soluzione
La foto è risultata bianca.	La stampante potrebbe aver esaurito l'inchiostro.	Stampare una pagina di prova per controllare l'inchiostro rimasto nella cartuccia e per valutare la qualità di stampa. Se necessario, sostituire la cartuccia.
	Non è stato tolto il nastro di vinile che protegge la cartuccia di stampa.	Verificare che sia stato tolto il nastro di vinile che protegge la cartuccia di stampa (per maggiori informazioni, vedere "installazione e rimozione della cartuccia" a pagina 23).
	Potrebbe essere stato avviato un lavoro di stampa poi annullato.	Se si annulla un lavoro di stampa prima che sia stato completato, la stampante emette un foglio bianco o parzialmente stampato prima di iniziare il lavoro successivo.

Problema	Causa possibile	Soluzione
<p>La qualità di stampa è scadente</p> <p>OPPURE</p> <p>I colori non sono corretti.</p>	<p>Si è esaurito l'inchiostro.</p>	<p>Stampare una pagina di prova.</p> <p>Se si è esaurito l'inchiostro, sostituire la cartuccia.</p>
	<p>Il tipo di carta usato non è il più adatto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il tipo di carta sia adatto alla stampante. • Scegliere la carta adatta al tipo di risultato che si vuole ottenere. Per esempio, per stampare le foto, usare carta fotografica invece della carta comune. <p>Vedere "caricamento della carta" a pagina 20 per maggiori informazioni sui tipi di carta supportati.</p>
	<p>Si è stampato sul lato sbagliato del foglio.</p>	<p>Controllare che la carta sia caricata con il logo HP rivolto verso il basso (il lato di stampa è l'alto).</p>
	<p>E' necessario pulire le cartucce della stampante.</p>	<p>Stampare una pagina di prova per pulire la cartuccia (vedere "stampa di una pagina di prova" a pagina 57).</p>

per ottenere ulteriore assistenza

Speriamo che questa guida alla risoluzione dei problemi sia stata utile. Se il problema persiste, vedere l'opuscolo *Configurazione del software e assistenza* fornito assieme alla stampante oppure visitare il sito www.hp.com/support.

specifiche

Dimensioni	224 x 119 x 231 mm
Volume goccia	Fino a 4pl
Interfaccia	USB 2.0
Temperatura operativa massima	40° C
Dim. carta	100 x 150 mm con e senza linguetta
Tipi carta	HP Premium Photo Paper 102 x 152 mm con linguetta da 12 mm, 11,5 millesimi di pollice, HP Photo Paper 102 x 152 mm con linguetta da 12 mm, 11,5 millesimi di pollice di spessore, Hagaki 100 x 148 mm, A6 100 x 150 mm Altre marche di carta fotografica, 100 x 150 mm Schede indice 100 x 150 mm
Compatibilità schede di memoria	CompactFlash Type I e II, Memory Stick, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia
Adattatore di corrente	Adattatore C8442-60026: 120-127Vac, 50/60Hz, 500mA Adattatore C8442-60027: 100-240Vac, 50/60Hz, 500mA
Capacità del vassoio carta	20 fogli
Cartuccia di stampa	Una cartuccia a tre colori (HP n.57)

Stampa a colori	Sì
Lingue di stampa	PCL3C+, PML
Tecnologia di stampa	Stampa termica inkjet "drop on-demand"
Risoluzione	Fino a 4800 x1200 dpi ottimizzati
Velocità	Circa 2 minuti per pagina
Technologie, colore	PhotoREt III, ColorSmart III
Peso	1,3 kg

copyright e marchi depositati

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza il consenso scritto di Hewlett-Packard Company

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile degli eventuali errori qui rilevati né dei danni conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Adobe, Acrobat, e Reader sono marchi depositati di Adobe Systems, Inc.

HP, il logo HP e Photosmart sono di proprietà di Hewlett-Packard Company.

Microsoft e Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation.

Mac, il logo Mac e Macintosh sono marchi depositati di Apple Computer, Inc.

IBM è un marchio depositato e Microdrive è un marchio registrato di Business Machines Corporation.

Pentium è un marchio depositato di Intel Corporation.

CompactFlash, CF e il logo CF sono marchi registrati della CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick è un marchio depositato di Sony Corporation.

MultiMediaCard è un marchio registrato di Infineon Technologies AG of Germany, ed è concesso in licenza alla MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia è un marchio registrato di SSFDC Forum.

Gli altri marchi e i loro prodotti sono marchi depositati e non dei loro rispettivi possessori.

indice analitico

Simboli

- (-), pulsante 37
- (+), icona 16
- (+), pulsante 37

Numeri

- 15 x 20 mm, formato 39
- 100 x 150 mm, formato 39
- 60 x 80 mm, formato 39

A

- accensione, pulsante 12
- adattatore di corrente
 - collegamento alla rete 18
- alimentazione
 - accensione e spegnimento 19
 - adattatore di corrente 10, 18
 - collegamento 18
 - pulsante 12, 19
- allineamento automatico delle cartucce 23
- Annulla, pulsante
 - funzione 49
 - posizione 12
- annullamento
 - impostazioni di stampa 49
 - processo di stampa 49
- apertura
 - sportello del vassoio della carta 22
 - sportello della cartuccia 24
- arresto della stampa 49
- assistenza clienti
 - vedere Configurazione del software e assistenza, opuscolo
- assistenza, visualizzazione della Guida della stampante 3
- Attenzione, icona 14, 64

B

bozza

vedi pagina indice

C

caricamento

carta 22

cartuccia 24

carta

caricamento 22

con linguetta 22

controllo del percorso 22

dove acquistarla 20

dove riporla 57

problemi da risolvere 71

quale lato verso l'alto 22

quanta usarne 22

tipi supportati 20

carta con linguetta

caricamento 22

carta fotografica

caricamento 22

Cartuccia di stampa

inserimento 24

quale tipo acquistare 23

cartuccia di stampa

calibrazione, pagina 25

contatti di rame 24

dove riporla 56

problemi da risolvere 70

rimozione 26

rimozione del nastro 24

risoluzione dei problemi 57

ugelli 24

ugelli dell'inchiostro 24

cavo

alimentazione 18

CD-ROM

Guida della stampante 3

visualizzazione della Guida della

stampante 3

collocazione della stampante 17

- CompactFlash
 - inserimento della scheda di memoria 29
- Configurazione del software e assistenza, opuscolo 17
- configurazione, LCD
 - campo Copie 36
 - campo Formato foto 36
 - campo Scegli foto 36
 - icone 15
- connessione
 - adattatore di corrente 18
- conservazione
 - carta 57
 - cartuccia 56
 - stampante 56
- contatti di rame della cartuccia 24
- Copie
 - campo dell'LCD 15
- cursore sull'LCD 15

D

- Digital Print Order Format
 - vedi DPOF
- documentazione
 - visualizzazione della Guida della stampante 3
- DPOF
 - icona sull'LCD 14, 64
 - stampa da 51

F

- file della fotocamera
 - DPOF 51
- fogli di carta
 - quanti caricarne 22
- formato della foto
 - campo dell'LCD 15, 36
 - parametri predefiniti 35
 - sceita 39
- foto
 - numero sull'LCD 14

- stampa 38
- stampa dell'ultima scattata 45
- stampa di più volte per volta 42
- stampa di tutte le foto della scheda 46
- stampa di una singola foto 41
- freccia, pulsante
 - come si usa 37
 - posizione 12

G

- Giù (-), pulsante
 - come si usa 37
 - posizione 12
- Guida della stampante 3, 17
 - visualizzazione 3
- guida di uscita
 - come si usa 22
 - posizione 11
- guida rapida
 - aperto 11
 - fronte e retro della stampante 10
- icone dell'LCD 14
- LCD 13
- pannello di controllo 12
- guida-carta in larghezza
 - posizione 11
 - regolazione 22

I

- IBM Microdrive 27
- icona Aggiungi carta 16, 45
- icona Carta e cartuccia 65
- icona Numero di pagine 45
- icona Pellicola
 - vedere icona scheda di memoria
- icone
 - Aggiungi carta 16, 45
 - Attenzione 14, 64
 - Carta e cartuccia 65
 - disposizione sull'LCD 13
 - DPOF 14
 - guida rapida 14

- Numero di pagine 16
- numero di pagine 45
- scheda di memoria 14
- Stampante 14
- imballo, apertura 17
- immagini
 - vedere foto
- impostazione
 - caricamento della carta 22
 - collegamento alla rete 18
 - installazione della cartuccia 24
- impostazioni di stampa
 - annullamento 49
 - parametri predefiniti 35
 - sceita sul pannello di controllo 37
- inchiostro
 - vedi cartuccia di stampa
- inserimento
 - carta 22
 - cartuccia 24
 - scheda di memoria CompactFlash 29

- scheda di memoria Memory Stick 31
- scheda di memoria MultiMediaCard 33
- scheda di memoria Secure Digital 32
- scheda di memoria SmartMedia 30
- schede di memoria 28

- installazione
 - cartuccia 24

- Intermittente
 - Attenzione, icona 64
 - icona della scheda di memoria 65
 - numero di foto 65

- intermittente
 - icona della carta 65
 - icona della cartuccia 65
 - spia della scheda di memoria 63
 - spia stampante 62

L

- LCD
 - Attenzione, icona 64
 - Campo Copie 15

- Campo Formato foto 15
- Campo Scegli foto 15
- cursore 15
- disposizione delle icone 13
- guida rapida 13
- icona Aggiungi carta 45
- icona Numero di pagine 16, 45
- Icona Scheda di memoria 33
- icone di stato 64
- icone, guida rapida 14
- modifica delle impostazioni 37
- numero di copie 44
- significato delle icone di stato 64
- luci lampeggianti 61

M

- manutenzione 55
- massima quantità di carta caricabile 22
- Memory Stick
 - inserimento della scheda di memoria 31

- Microdrive, schede di memoria 27
- MultiMediaCard
 - inserimento della scheda di memoria 33

N

- nastro
 - rimozione dalla cartuccia di stampa 24
- numero di copie 44

P

- Pagina di calibrazione 25
- pagina di indice
 - descrizione 6
 - per la scelta delle foto 47
 - stampa 47
- pagina di prova
 - stampa dal pannello di controllo 57
- pannello di controllo
 - guida rapida 12
 - icone 13

- LCD 13
 - posizione 10
 - pulsanti 12
- parametri predefiniti
 - impostazioni della stampante 35
- parti della stampante
 - alloggiamento per schede di memoria 28
 - contenuto della scatola 17
 - LCD 13
 - pannello di controllo 12
 - pulsanti 12
 - sportello della cartuccia 24
 - vassoio della carta 22
- penna
 - vedi cartuccia di stampa
- percorso posteriore carta
 - posizione 10
- più copie di una foto
 - campo dell'LCD 36
 - selezione del numero di copie 44

- problemi
 - carta 71
 - cartuccia 70
 - qualità della foto 73
 - schede di memoria 67
- pulizia
 - stampante 57
- pulizia e manutenzione 55
- pulsanti
 - Alimentazione 12
 - alimentazione 19
 - Annulla 12, 49
 - Giù (-) 12, 37
 - Salva 12
 - Scheda 12
 - scheda 37
 - Stampa 12
 - Su (+) 12, 37

R

- rimozione

- cartuccia 26
- risoluzione dei problemi
 - leggere l'LCD di stato 64
 - problemi della carta 71
 - problemi della cartuccia 70
 - problemi della scheda di memoria 67
 - spia della scheda di memoria 63
 - spia stampante 62
 - visualizzazione della Guida della stampante 3

S

- Salva, pulsante
 - posizione 12
- Scegli foto
 - campo dell'LCD 15
- scegli foto
 - campo dell'LCD 36
- scelta
 - formato della foto 39
 - foto da stampare 40

- numero di copie 44
- schede di indice
 - descrizione 6
- schede di memoria
 - IBM Microdrive 27
 - icona di stato dell'LCD 33
 - icona sull'LCD 14
 - inserimento 28
 - inserimento della scheda CompactFlash 29
 - inserimento della scheda Memory Stick 31
 - inserimento della scheda SmartMedia 30
 - inserimento scheda MultiMediaCard 33
 - inserimento scheda Secure Digital 32
 - posizione degli alloggiamenti 11
 - problemi da risolvere 67
 - spia 33
- schede di memoria della fotocamera
 - vedere schede di memoria

- Secure Digital
 - inserimento della scheda di memoria 32
- slot scheda
 - vedere spia scheda di memoria
- slot scheda di memoria
 - CompactFlash 28
 - Memory Stick 28
 - MultiMediaCard 28
 - Secure Digital 28
 - SmartMedia 28
- SmartMedia
 - inserimento della scheda di memoria 30
- specifiche 79
- spia
 - scheda di memoria 28, 33, 63
 - stampante 19, 62
- spia dell'alloggiamento scheda
 - vedere spia scheda di memoria
- spia della scheda di memoria
 - posizione 11, 28
 - significato 63
- spia rossa sulla stampante 62
- sportello della cartuccia
 - apertura 24
 - posizione 10
- spostamento della stampante 55
- stampa
 - annullamento 49
 - arresto 49
 - calibrazione, pagina 23
 - copie 44
 - copie multiple 44
 - dai file DPOF 51
 - foto dal pannello di controllo 38
 - foto singole 41
 - pagina di indice 47
 - pagina di prova dal pannello di controllo 57
 - serie di foto 42
 - tutte le foto della scheda di memoria 46

- ultima foto scattata 45
- Stampa, pulsante
 - funzione 39
 - posizione 12
- stampante
 - accensione e spegnimento 19
 - calibrazione, pagina 25
 - collocazione 17
 - dove riparla 56
 - icona di stato dell'LCD 14, 64
 - modifica delle impostazioni 37
 - pagina di prova 57
 - preliminari 17
 - pulizia delle 57
 - specifiche 79
 - spia 19, 62
 - trasporto 55
- stampante, Guida della 3
- stato
 - della scheda di memoria 33
 - icone dell'LCD 64

- Su (+), pulsante
 - come si usa 37
 - posizione 12

T

- tipi e formati dei supporti 20
- trasporto della stampante 55

U

- USB
 - porta 10

V

- Vassoio carta
 - prolunga 22
- vassoio carta
 - inserimento della carta 22
 - prolunga 11
 - sportello 10, 22



Stampato su carta riciclata
Stampato in Germania, 8/02



ENERGY STAR® è un marchio depositato negli U.S.A.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company ha stabilito che questo prodotto soddisfa i requisiti ENERGY STAR® per il risparmio energetico.

www.hp.com

©2002 Hewlett-Packard Company

C8442-90223



i n v e n t