

hp  
photosmart  
320 series  
skaitmeniniai  
fotoaparatai



virtotojo  
vadovas



## Informacija apie prekių ženklus ir autorių teises

© Hewlett-Packard Company, 2002

Visos teisės ginamos. Be išankstinio raštiško Hewlett-Packard Company sutikimo jokios šio dokumento dalies negalima nei kopijuoti, nei atgaminti, nei versti į kitą kalbą.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be atskiro perspėjimo. Hewlett-Packard neatsako nei už šiame dokumente esančias klaidas, nei už pasekminius nuostolius dėl šios medžiagos pateikimo, vykdymo ar naudojimo.

Microsoft® ir Windows® yra bendrovės Microsoft Corporation JAV registruotieji prekių ženklai.

Apple, Macintosh ir Mac yra bendrovės Apple Computer, Inc. registruotieji prekių ženklai.



SD logotipas yra prekės ženklas.

### Medžiagų išmetimas

Šiame HP gaminyje yra medžiagų, su kuriomis, pasibaigus jų naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai:

- Šarminio mangano dioksido-cinko arba ličio-geležies disulfido AA tipo baterijų.
- Švino lydmetalyje ir kai kuriuose komponentų jungiamuosiuose laiduose.

Šias medžiagas reikia išmesti laikantis vietos aplinkosaugos taisyklių. Informacijos apie pavojingų medžiagų išmetimą ar perdirbimą teiraukitės vietos aplinkosaugos institucijoje ar Elektronikos pramonės susiviejimo (Electronic Industries Alliance – EIA) ([www.eiae.org](http://www.eiae.org)).



# Turiny

## Darbo pradžia

Fotoaparato dalys . . . . .	6
Nustatymas . . . . .	10
Riešo dirželio tvirtinimas . . . . .	10
Baterijų įdėjimas . . . . .	10
Atminties kortelės (pasirinktines) įdėjimas . . . . .	11
Maitinimo įjungimas . . . . .	12
Kalbos pasirinkimas . . . . .	12
Datos ir laiko nustatymas . . . . .	12
Programinės įrangos diegimas . . . . .	13
Sistemoje Windows . . . . .	14
Macintosh kompiuteryje . . . . .	15

## Fotografavimas

Nejudančių vaizdų fotografavimas . . . . .	17
Momentinės peržvalgos funkcija . . . . .	18
Vaizdo klipų įrašymas . . . . .	19
Peržiūros režimas . . . . .	20
Laikmačio funkcija . . . . .	21
Skaitmeninio vaizdo didinimo funkcija . . . . .	21
Blykstės funkcija . . . . .	22
Vaizdo kokybės keitimas . . . . .	24

## Peržiūros atsukant atgal ir pagrindinio

### (Main) meniu naudojimas

Peržiūra atsukant atgal . . . . .	27
Vaizdų peržiūrinėjimas . . . . .	28
Vaizdo klipų peržiūrėjimas . . . . .	29
Pagrindinis meniu Main . . . . .	30
Vaizdų pasukimas . . . . .	31
Vaizdų trynimasis . . . . .	31
Vaizdų miniatiūrų peržiūra . . . . .	32
Vaizdų didinimas . . . . .	33

Nustatymo meniu Setup . . . . .	33
Data ir laikas . . . . .	33
Pasisveikinimo ekranas . . . . .	34
USB konfigūravimas . . . . .	34
Vaizdų perkėlimas į kortelę . . . . .	35
Kalba . . . . .	36
Išėjimas . . . . .	36

## **HP sparčiojo keitimosi funkcija**

Nuotraukų spausdinimas naudojantis hp sparčiojo keitimosi funkcija . . . . .	39
Siuntimas el. paštu naudojantis hp sparčiojo keitimosi funkcija . . . . .	40
El. pašto adresų pridėjimas, modifikavimas ir šalinimas . . . . .	40
El. pašto siunčiamų vaizdų pasirinkimas. . . . .	42
Sistemoje Windows . . . . .	43
Macintosh kompiuteryje . . . . .	43

## **Vaizdų iškėlimas, spausdinimas ir rodymas**

Iškėlimas į kompiuterį . . . . .	45
Vaizdų spausdinimas . . . . .	47
Vaizdų rodymas per TV . . . . .	48
Skaidrių demonstravimas. . . . .	48

### **Kreipimasis į hp vartotojų palaikymo tarnybą**

Dėl techninio palaikymo skambinkite šiais telefonais:

Estijoje: +372 6505263

Latvijoje: +371 8008012

Lietuvoje: +370 8800 10000


# 1 Darbo pradžia

Skaitmeninis fotoaparatas HP Photosmart 320 yra 2,1 megapikselių fotoaparatas su vaizdo skaitmeninio didinimo funkcine galimybe, turintis 8 MB vidinę atmintį. Atminties talpą galite išplėsti įsigydami pasirinktinę atminties kortelę.


Naudodamiesi meniu **Share** (keitimasis) galite pasirinkti vaizdus, kuriuos norite išspausdinti ar išsiųsti el. paštu. Tuomet jūsų pasirinktos nuotraukos automatiškai bus išspausdinamos ar išsiunčiamos el. paštu, kai tik prisijungsite prie kompiuterio. Kompiuterį galite apeiti ir pasirinktas nuotraukas išspausdinti tiesiai tam tikrais HP spausdintuvais.


Savo galimybes galite padidinti nusipirkę HP Photosmart 8881 fotoaparato stovą-įkroviklį. Su fotoaparato stovu-įkrovikliu galite lengvai atsisiųsti vaizdus į kompiuterį, siųsti vaizdus į spausdintuvą ar peržiūrėti vaizdus per televizorių (TV) po vieną arba kaip skaidrių demonstraciją.


**PASTABA** Fotoaparato pakuotėje rasite stovo-įkroviklio laikiklį. Šis laikiklis leidžia šį fotoaparatą naudoti kartu su HP fotoaparato stovu-įkrovikliu. Nenaudokite jo be fotoaparato stovo-įkroviklio ir **NEIŠMESKITE** jo. Naudojimo instrukcijos pridedamos ir prie paties fotoaparato stovo-įkroviklio, ir pateiktos šio vadovo B priede.



# Fotoaparato dalys

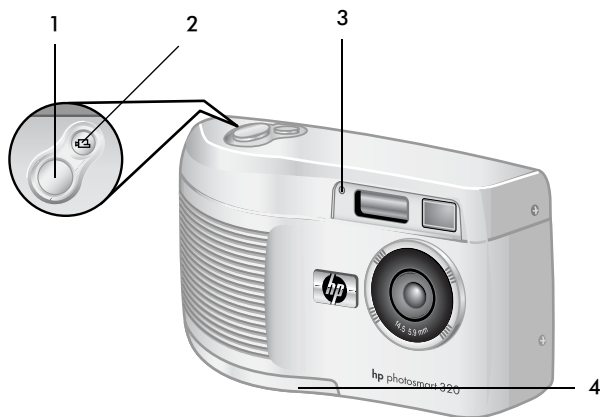



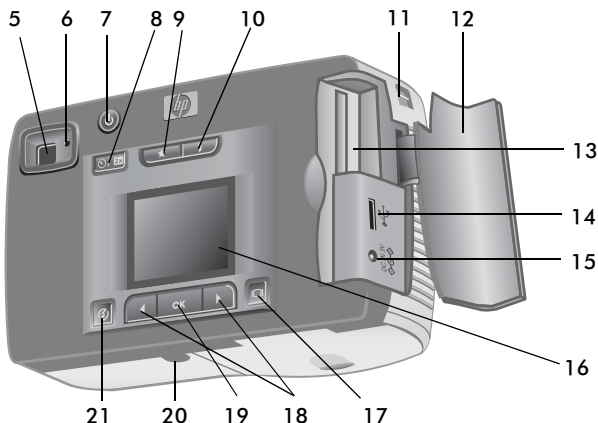




#	Pavadinimas	Aprašas
1	<b>Shutter</b> (užrakto) mygtukas	Juo fotografuojama
2	 <b>Video</b> (vaizdo) mygtukas	Juo įrašomi vaizdo klipai. Paspaudus vieną kartą įrašymas pradedamas, paspaudus dar kartą – įrašymas sustabdomas
3	Vaizdo/ Laikmačio indikatorius	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kai šviečia nemirksėdamas raudonai, reiškia, kad fotoaparatas įrašinėja vaizdą.</li><li>• Kai mirksi raudonai, reiškia, kad yra įjungtas laikmatis</li></ul>
4	Baterijos skyrelio durelės	Jas atidarius prieinama prie baterijų



#	Pavadinimas	Aprašas
5	Optinis ieškiklis	Su juo lengvai ir tiksliai nutaikysite objektyvą į fotografuojamą vaizdą
6	Vaizdo ieškiklio indikatorius	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kai šviečia raudonai, reiškia, kad fotoaparatas pasirengęs fotografuoti arba prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu.</li> <li>• Kai mirksi raudonai, reiškia, kad vyksta fotoaparato paleidimas, įrašinėjamas vaizdo klipas arba įkraunama blykstė</li> </ul>




#	Pavadinimas	Aprašas
7	 <b>Power</b> (maitinimo) mygtukas	Ijungia ir išjungia fotoaparato maitinimą
8	 <b>Self-timer/zoom</b> (laikmačio/ vaizdo didinimo) mygtukas	Nustato 10 sekundžių laikmatį arba leidžia naudotis objekto vaizdo skaitmeniniu didinimu
9	 <b>Quality</b> (kokybės) mygtukas	Vaizdo kokybę didina nuo <b>Good</b> (gera) iki <b>Better</b> (geresnė) ir iki <b>Best</b> (geriausia)
10	 <b>Flash</b> (blykstės) mygtukas	Išrenka nustatymą <b>Flash</b> (blykstė)
11	Laikiklis riešo dirželiui	Riešo dirželio tvirtinimo vieta
12	Atminties kortelės skyrelio durelės	Per čia galima prieiti prie atminties kortelės ir USB jungties
13	Anga atminties kortelei	Anga, į kurią įkišama atminties kortelė
14	USB jungtis	Čia, naudojantis USB kabeliu, prijungiamas kompiuteris arba spausdintuvas
15	Maitinimo adapterio jungtis	Čia galima prijungti pasirinktinį HP maitinimo kintama įtampa (AC) adapterį, kad fotoaparatas veiktų be baterijų, arba įkrauti pakartotinai įkraunamas baterijas

#	Pavadinimas	Aprašas
16	vaizdo ekranas	Pateikia informaciją apie naudojimosi fotoaparatu meniu; taip pat jame galite peržiūrėti nuotrauką ir prieš fotografuodami, ir po to
17	 <b>Display</b> (rodymo) mygtukas	Perjungia į peržiūros režimą arba išjungia vaizdo ekraną
18	 <b>Arrow</b> (rodyklių) mygtukai	Pereina prie meniu pasirinkčių ir naršo po vaizdus; perjungia į atsukimo atgal režimą Playback
19	OK mygtukas	Perjungia į atsukimo atgal režimą Playback ir išrenka meniu pasirinktis
20	Lizdas trikojui	Juo naudojantis fotoaparata galima pastatyti ant trikojo
21	 <b>Share</b> (keitimosi) mygtukas	Ijungia ir išjungia meniu <b>HP Instant Share</b> (spartusis keitimasis)

# Nustatymas

## Riešo dirželio tvirtinimas


Riešo dirželį pritvirtinkite taip, kaip parodyta iliustracijoje.

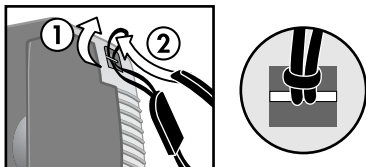

**PASTABA** Riešo dirželį lengviau pritvirtinti kišant jį į kilputę iš fotoaparato apačios.

## Baterijų įdėjimas

1 Atidarykite baterijų skyrelio dureles, esančias fotoaparato apačioje.




2 Įdėkite baterijas taip, kaip parodyta.

## Atminties kortelės (pasirinktinės) įdėjimas


Šis skaitmeninis fotoaparatas turi 8 megabaitų (MB) vidinę atmintį, skirtą vaizdams ir vaizdo klipams laikyti. Jei reikia įrašyti daugiau vaizdų ar vaizdo klipų, taip pat galite naudoti atminties kortelę (ją reikia nusipirkti atskirai). Vaizdus iš kortelės iškėlę į kompiuterį, kortelę galite naudoti pakartotinai.


- 1 Atidarykite atminties kortelės skyrelio dureles.

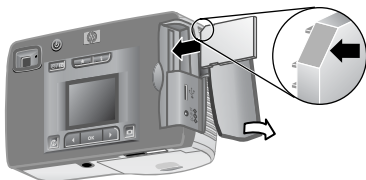

- 2 Atminties kortelę įstatykite taip, kaip parodyta iliustracijoje.
  - 3 Atminties kortelės skyrelio dureles uždarykite.
- Jei atminties kortelę norite išimti, ištraukite ją.



## Maitinimo įjungimas

- Įjunkite fotoaparatą paspausdami **maitinimo mygtuką**  . Kai fotoaparatas bus parengtas, vaizdo ieškiklio indikatorius švies raudonai nemirksėdamas.




## Kalbos pasirinkimas


Pirmą kartą įjungus fotoaparatą, atsidaro toks ekranas, raginantis jus pasirinkti kalbą.

- 1 Norimą kalbą pažymėkite pereidami prie jos **rodyklių**   mygtukais.
- 2 Paspauskite mygtuką **OK** (gerai), ir pažymėta kalba bus pasirinkta.



## Datos ir laiko nustatymas

- 1 Spaudinėkite mygtuką **OK** tol, kol pasirodys norimas datos formatas (M = mėnuo, D = diena, Y = metai). Paspausdami dešinėsios **rodyklės**  mygtuką pažymėkite datą.



- 2 Paspauskite mygtuką **OK** ir pasirinksite pirmąją reikšmę, kurią po to galite keisti rodyklių mygtukais **◀ ▶**. Patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami **OK** (įvesti). Tokiu pačiu būdu nustatykite likusias reikšmes.
- 3 Paspausdami mygtuką **▶** pažymėkite laiko formatą; jei norėsite jį keisti, paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Mygtuku **▶** pažymėkite laiką. Laiko reikšmes nustatykite tokiu pačiu būdu, koku 2 veiksmu nustatėte datos reikšmes.
- 5 Nustatę datą ir laiką, paspausdami mygtuką **▶** pažymėkite komandą **Exit** (išeiti) ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami mygtuką **OK**.

Jei baterijos iš akumuliatoriaus yra išimtos ilgiau kaip dešimt minučių, jums gali reikėti iš naujo nustatyti datą ir laiką.

## Programinės įrangos diegimas

Naudodamiesi programine įranga, vaizdus iš fotoaparato galite iškelti, išspausdinti ar išsiųsti el. paštu. Su ja galite konfigūruoti ir fotoaparato meniu **Share** (keitimasis).

**PASTABA** Kad programa HP Photo & Imaging (nuotraukų ir vaizdų pateikimas) tinkamai veiktų kompiuteriuose su Windows operacine sistema, reikalinga interneto naršyklė Internet Explorer (2 pakeitimų paketas).

## Sistemoje Windows

- 1 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite kompaktinį diską HP Photo & Imaging CD. Automatiškai atsidarys diegimo langas.

**PASTABA** Jei diegimo langas neatsidaro, spustelėkite **Start** (pradėti), po to spustelėkite **Run** (vykdyti). Atsidariusiame dialogo lange įveskite komandą `X:\Setup.exe`, čia X yra kompaktinių diskų įrenginiui priskirta disko raidė.

- 2 Spustelėkite **Next** (toliau) ir vykdykite ekrane pateikiamas programos diegimo instrukcijas.

### Jei norite įdiegti papildomų programų

- 1 Spustelėkite mygtuką **Start** (pradėti), tada spustelėkite **Run** (vykdyti) ir atsidariusiame dialogo lange, lauke **Open** (atidaryti) įveskite komandą `X:\Bonus\setup.exe` (čia X yra jūsų kompiuterio kompaktinių diskų įrenginiui priskirta disko raidė).
- 2 Spustelėkite **OK** (gerai) ir vykdykite ekrane pateikiamas papildomos programos diegimo instrukcijas.

## **Macintosh kompiuteryje**

- 1** Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite kompaktinį diską HP Photo & Imaging CD.
- 2** Dukart spustelėkite kompaktinio disko piktogramą darbalaukyje.
- 3** Dukart spustelėkite diegimo programos (Installer) piktogramą.
- 4** Vykdykite ekrane pateikiamas programos diegimo instrukcijas.






## 2

# Fotografavimas

## Nejudančių vaizdų fotografavimas

Fotografuoti galima vaizdo ekranui esant ir įjungtam, ir išjungtam. Jei norite ką nors nufotografuoti:

- 1 Fotoaparatą nutaikykite į norimą nufotografuoti objektą taip, kad tas objektas matytųsi vaizdo ieškiklyje.
- 2 Nejudindami aparato paspauskite mygtuką **Shutter** (užraktas). Fotoaparatas sureguliuos išlaikymą ir nufotografuos vaizdą.



Norint nustatyti geriausią židinį esant prastam apšvietimui, fotoaparatą pastatykite ant trikojo ir žiūrėkite, kad židinio srityje būtų pakankamas kontrastingumas.

Jei, esant prastam apšvietimui, norite nustatyti geriausią išlaikymą, įjunkite blykstę, jei fotografuojamas objektas yra arčiau nei už 2 metrų. Jei fotografuojamas objektas ar peizažas yra toliau nei už dviejų metrų, blykstę išjunkite, o fotoaparatai pastatykite ant trikojo, kad vaizdas nuotraukoje nebūtų išplaukęs. Kai blykstė yra išjungta, nustačius ilgesnį išlaikymą gaunamas ryškesnis vaizdas.


Jei vaizdo ieškiklio indikatorius mirksi raudonai, prieš fotografuodami turite luktelėti. Toks indikatorius reiškia, kad pasileidžia fotoaparatas, yra įkraunama blykstė arba gali būti susidariusi kitokia situacija.


## **Momentinės peržvalgos funkcija**


Nufotografavus vaizdą, jis vaizdo ekrane rodomas tol, kol įrašomas į atmintį. Prieš įrašydami vaizdą galite jį ištrinti paspausdami kairįjį **rodyklės** ◀ mygtuką.

# Vaizdo klipų įrašymas

Jei norite įrašyti vaizdo klipą:

- 1 Nutaikykite objektyvą į objektą, kurio vaizdą norite įrašyti.
- 2 Paspauskite ir atleiskite vaizdo mygtuką **Video** . Vaizdo ekrane atsiras užrašas **REC**. Nebus įrašyta jokio garso.





- 3 Įrašymą bet kada galite sustabdyti paspausdami mygtuką .

Įrašymą sustabdžius, vaizdo ekrane lieka ir peržvalgos metu rodomas paskutinis vaizdo klipo kadras. Šuo metu vaizdo klipas įrašomas į atmintį, nebent nuspręstumėte jį ištrinti.



Vykstant įrašymui vaizdo ieškiklio indikatorius mirksi raudonai, o vaizdo/laikmačio indikatorius nemirksėdamas šviečia raudonai. Likusį įrašymo laiką galite pasižiūrėti vaizdo ekrane. Laikmačiui pasiekus nulio reikšmę, fotoaparatas įrašymą sustabdo automatiškai.

**PASTABA** Įrašymą, jei norite, galite uždelsti 10 sekundžių – prieš paspausdami mygtuką , vieną kartą paspauskite mygtuką **Self-timer/zoom**  / **4x** (laikmatis/vaizdo didinimas), kad įsijungtų laikmatis.


Nors maksimali vaizdo klipo trukmė visada yra 30 sekundžių, daugiau vaizdo klipų galite įrašyti naudodamiesi atminties kortele. Vaizdo failai gali būti labai dideli ir užimti daug atminties kortelės vietos.

## Peržiūros režimas

Vaizdo ekrane peržiūrėdami nuotrauką galite pamatyti tikslesnį būsimos nuotraukos vaizdą. Tai patogu fotografuojant nuotraukas stambiu planu ir tais atvejais, kai svarbi yra objekto vieta kadre.



Kaip fotografuoti naudojantis vaizdo ekranu:



- 1 Suaktyvinkite peržiūros režimą, paspausdami ekrano mygtuką **Display** .
- 2 Fotografuojamą objektą įkomponuokite į vaizdo ekraną ir paspauskite užrakto mygtuką **Shutter**.


Galite ne tik fotografuoti ir daryti vaizdo įrašus, bet ir padidinti objekto vaizdą, sureguliuoti blykstės nustatymą, nustatyti, kiek dar kadru galima nufotografuoti, ar pagerinti vaizdų kokybę fotoaparate – visa tai peržiūros režimu.

**PASTABA** Naudojantis vaizdo ekranu smarkiai eikvojama baterijų galia.

# Laikmačio funkcija

Jei norite naudotis laikmačio funkcija:



- 1 Fotoaparatą įstatykite į trikojį arba pastatykite ant stabilaus paviršiaus.
- 2 Paspausdami mygtuką  suaktyvinkite peržiūros režimą, po to nutaikykite objektyvą taip, kad fotografuojamas vaizdas matytųsi vaizdo ieškiklyje ar vaizdo ekrane.
- 3 Vieną kartą paspauskite mygtuką  / **4x**. Vaizdo ekrane pasirodys laikmačio piktograma.

**PASTABA** Mygtuko  / **4x** nustatymai eina tokia: laikmatis, skaitmeninis vaizdo didinimas (2x), skaitmeninis vaizdo didinimas (4x) ir išjungimas.

- 4 Nuspauskite mygtuką **Shutter** (užraktas), po to jį atleiskite. Prieš nufotografuojant nuotrauką 10 s mirksi vaizdo/laikmačio indikatorius.

# Skaitmeninio vaizdo didinimo funkcija


Jei vaizdą norite padidinti skaitmeniniu būdu:



- 1 Paspausdami mygtuką  persijunkite į peržiūros režimą Preview, ir naudodamiesi vaizdo ekranu įkomponuokite nuotrauką į kadrą.
- 2 Du kartus paspausdami mygtuką  / **4x** įjunkite skaitmeninį vaizdo didinimą (2x) arba paspausdami jį tris kartus įjunkite skaitmeninį vaizdo didinimą (4x), jei reikalingas labiau padidintas vaizdas. Vaizdo ekrane atsiras naujas nustatymas.

Skaitmeninį vaizdo didinimą galite atšaukti išeidami iš peržiūros režimo Preview.

**PASTABA** Įrašinėjant vaizdo klipus, skaitmeninio vaizdo didinimo funkcija neveikia.

## Blykstės funkcija

Kai fotoaparatas yra įjungtas, automatiškai nustatoma automatinė blykstė **Auto Flash**. Jei pakeisite blykstės nustatymą, fotoaparatus tas nustatymas galios tol, kol jo vėl nepakeisite ar neišjungs site fotoaparato. Su blykstės mygtuku **Flash**  galite pereiti per blykstės nustatymus tokia tvarka.

Pikto-grama	Nustatymas	Aprašas
	<b>Auto Flash</b> (automatinė blykstė)	Fotoaparatas išmatuoja apšvietimą ir, jei reikia, naudoja blykstę.
	<b>Red-eye Reduction</b> (raudonų akių efekto mažinimas)	Fotoaparatas išmatuoja apšvietimą ir, jei reikia, naudoja blykstę su raudonų akių efekto mažinimu.

Piktograma	Nustatymas	Aprašas
⚡	<b>Flash On (blykstė įjungta)</b>	Fotoaparatas blykstę naudos visada. Jei fotografuojamas objektas iš nugaros/užpakalio yra apšviestas, naudodamiesi blykste galite padidinti objekto apšvietimą iš priekio. Tai dar yra vadinama „papildoma blykste“.
ⓧ	<b>Flash Off (blykstė išjungta)</b>	Fotoaparatas blykstės nenaudos. Šį nustatymą rinkitės, jei blykstės naudoti nenorite (pvz., fotografuojant tolimus objektus). Tokiais atvejais gali būti reikalingas ilgas išlaikymas, ir fotoaparatą reikėtų pastatyti ant trikojo.



# Vaizdo kokybės keitimas

Šis fotoaparatas turi tris vaizdo kokybės nustatymus: **Good** (gera), **Better** (geresnė) ir **Best** (geriausia). Vaizdo ekrane galite pasižiūrėti, koks yra dabartinis kokybės nustatymas ir kiek nuotraukų dar galima nufotografuoti.

Nustatymas apibrėžia vaizdų kokybę ir tai, kiek vaizdų galima laikyti vidinėje fotoaparato atmintyje ar atminties kortelėje. Didesnės kokybės vaizdams reikia daugiau atminties. Šioje lentelėje apytiksliai nurodyta, kiek nuotraukų galite nufotografuoti pasirinkę kiekvieną nustatymą, naudojant vidinę atmintį arba 16 MB atminties kortelę, esant išjungtam skaitmeninio vaizdo didinimui.

Nustatymas	Piktograma	Aprašas ir talpa
<b>Good</b> (gera)	★	Atminties naudojimo atžvilgiu tai palankiausias nustatymas. Jį rekomenduojama naudoti siunčiant vaizdus el. paštu ar skelbiant juos internete.  Vidinėje atmintyje telpa 87 vaizdai 16 MB atminties kortelėje telpa 200 vaizdų

Nustatymas	Piktograma	Aprašas ir talpa
<b>Better (geresnė)</b>	★★	<p>Šis nustatymas leidžia sukurti aukštos kokybės vaizdus, jam reikia mažiau atminties, nei nustatymui <b>Best</b> (geriausia). Šį nustatymą rekomenduojama naudoti spausdinant 10 x 15 cm (4 x 6 colių) dydžio nuotraukas. Tai yra numatytasis kokybės nustatymas.</p> <p>Vidinėje atmintyje telpa 14 vaizdų 16 MB atminties kortelėje telpa 32 vaizdai</p>
<b>Best (geriausia)</b>	★★★	<p>Naudojant šį nustatymą sukuriama geriausia kokybės vaizdai, tačiau naudojama ir daugiausiai atminties. Šį nustatymą rekomenduojama naudoti, jei vaizdus ketinate padidinti ar spausdinti 20 x 25 cm (8 x 10 colių) dydžio ar didesnius vaizdus.</p> <p>Vidinėje atmintyje telpa 7 vaizdai 16 MB atminties kortelėje telpa 17 vaizdų</p>

Jei norite keisti vaizdo kokybę:

Spauskite mygtuką **Quality** ★ (kokybė) tol, kol vaizdo ekrane pasirodys reikalingas nustatymas. Kokybės nustatymai kinta laipsniškai: iš pradžių – **Good** (gera), po to – **Better** (geresnė) ir galiausiai – **Best** (geriausia).





# 3 Peržiūros atsukant atgal ir pagrindinio (Main) meniu naudojimas

## Peržiūra atsukant atgal

Padarę keletą nuotraukų ir įrašę jas į fotoaparata, galite jas peržiūrėti atsukimo atgal režimu. Taip galite peržiūrėti ir vaizdo klipus.



#	Pikto-grama	Aprašas
1	★★★	Rodo nustatytą vaizdo kokybę
2	2x	Rodo, kiek kartų didinamas vaizdas
3	12.25.2001	Nuotraukos fotografavimo data
	1	

#	Pikto-grama	Aprašas
4		Rodoma, kai įdėta atminties kortelė
5		Rodo baterijos įkrovio lygį
6	12 iš 43	Vaizdo eilės numeris iš visų fotoaparato atmintyje ar atminties kortelėje (jei ji įdėta) laikomų vaizdų skaičiaus.

## Vaizdų peržiūrinėjimas

Jei norite peržiūrėti vaizdus, įrašytus fotoaparato atmintyje:

- 1 Paspausdami mygtuką **OK** arba spaudinėdami mygtukus **◀ ▶** persijunkite į atsukimo atgal režimą Playback.
- 2 Pereikite per vaizdus rodyklių **◀ ▶** mygtukais. Jei norite per vaizdus slinkti automatiškai, mygtukus **◀ ▶** laikykite nuspaužę.

**PASTABA** Jei norite pailginti baterijų eksploatavimo trukmę, kol peržiūrinėjate vaizdus, fotoaparatą galite prijungti prie kintamos įtampos maitinimo šaltinio (pasirinktiniu HP adapteriu).

Jei nei fotoaparate, nei atminties kortelėje nesate įrašę vaizdų, vaizdo ekrane pasirodys pranešimas **No images** (vaizdų nėra). Jei norite grįžti į peržiūros režimą Preview, paspauskite mygtuką **|◻|**.



## Vaizdo klipų peržiūrėjimas

Vaizdo klipus galite peržiūrėti tokiu būdu, kaip ir vaizdus fotoaparate. Kai vyksta vaizdo klipo peržiūra, apatiniame dešiniajame vaizdo ekrano kampe rodoma vaizdo piktograma ir proceso eigos juosta. Vaizdo klipai paleidžiami automatiškai. Kai peržiūrinėjate vaizdo klipus:

- Paspausdami mygtuką ► pereisite prie paskesnio vaizdo.
- Paspausdami mygtuką ◀ grįšite į pirmąjį vaizdo klipo kadrą arba pereisite prie ankstesnio vaizdo klipo.

# Pagrindinis meniu Main

Naudodamiesi meniu **Main**


(pagrindinis) komandomis režimu Playback (atsukimas atgal), vaizdus galite pasukti, ištrinti ar padidinti. Taip pat galite peržiūrėti į fotoaparatą įrašytų vaizdų miniatiūras ar keisti fotoaparato nustatymus. Jei norite peržiūrėti meniu **Main**

(pagrindinis), du kartus paspauskite mygtuką OK (arba tik kartą, jei įjungtas režimas Playback). Per meniu komandas pereikite spaudinėdami rodyklių ◀ ▶ mygtukus.



Pikto-grama	Aprašas
	Pasukta vaizdą 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę
	Ištrina dabartinį vaizdą arba visus vaizdus ir failus; formatuoja vidinę atmintį arba atminties kortelę
	Trynimo anuliavimo komanda atsisakoma paskutinio padaryto trynimo
	Rodo vaizdų miniatiūras (devynias iš karto)
	Padidina dabartinį vaizdą
	Leidžia reguliuoti fotoaparato nustatymus
	Išsina iš meniu <b>Main</b> (pagrindinis)

## Vaizdų pasukimas


Pasirinkus meniu **Main** (pagrindinis) komandą **Rotate**  (pasukti), vaizdo ekrane dabartinis vaizdas pasukamas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę. Vaizdo pasukimo atsisakyti negalima. Jei norite pasukti vaizdą, papauskite mygtuką **OK** ir po to pasirinkite **ROTATE** (pasukti).

Paspaudus mygtuką **OK** (gerai) dar kartą, vaizdas dar kartą pasukamas 90 laipsnių kampu.

**PASTABA** Ši pasirinktis veikia tik su nejudamais vaizdais. Su vaizdo klipais ji neaktyvi.



## Vaizdų trynimasis

Pasirinkus meniu **Main** (pagrindinis) komandą **Delete**  (trinti), ištrinamas dabartinis vaizdas arba visi vaizdai.

Prie reikiamo vaizdo pereikite mygtukais **◀ ▶**. Vaizdą pažymėkite ir paspauskite mygtuką **OK**.

Naikinimo meniu  turi šias pasirinktis:


- **This Image** – (šis vaizdas) Ištrina dabartinį vaizdą.
- **All Images** arba **All Images on Card** – (visi vaizdai/visi vaizdai kortelėje) Ištrina visus vaizdus iš vidinės atminties arba atminties kortelės (jei ji įdėta).





- **Format Memory** arba **Format Card** – (formatuoti atmintį/formatuoti kortelę) Ištrina visus vaizdus ir failus iš vidinės atminties arba atminties kortelės (jei ji įdėta) ir formatuoja vidinę atmintį arba atminties kortelę.
- **Undelete** – (anuliuoti trynimą) Šis variantas atsiranda ištrynus kokį nors vaizdą ar vaizdo klipą. Šia komanda anuliuojamas paskutinis padarytas trynimas. Pasirinktis **Undelete** (anuliuoti trynimą) yra rodoma tol, kol nenufotografuojate kito vaizdo ar vaizdo klipo, neištrinate kito vaizdo ar kol neišjungiate fotoaparato ir neprijungiate jo prie kompiuterio.
- **Exit** – (išeiti) Išeina iš trynimo meniu **Delete**.

## Vaizdų miniatiūrų peržiūra

Pasirinkus meniu **Main** (pagrindinis) komandą **View Thumbnails**  (rodyti miniatiūras), vaizdo ekrane vienu metu rodomos devynios vaizdų miniatiūros.



Per vaizdų miniatiūras galite eiti rodyklių ◀ ▶ mygtukais. Jei vaizdą norite padidinti, pažymėkite jį ir paspauskite mygtuką OK (mygtuku OK iš šios pasirinkties ir išeinama). Prie kito vaizdų lapo pereisite mygtukais ◀ ▶.



## Vaizdų didinimas

Pasirinkus meniu **Main** (pagrindinis) komandą **Magnify** (didinti), padidinami vaizdo ekrane rodomi vaizdai.

Pažymėkite vaizdą, kurį norite padidinti, ir paspauskite mygtuką **OK**. Kai vaizdas yra padidinamas, vaizdo ekrane atsiranda proceso eigos juosta.

Prie padidinto vaizdo pereikite mygtukais **◀ ▶**. Paspaudus mygtuką **OK** atsidarys padidinimo meniu **Magnify**. Šis meniu leidžia keisti slinkties per vaizdus kryptį, didinimo laipsnį ar išeiti iš didinimo.

**PASTABA** Ši pasirinktis veikia tik su nejudamais vaizdais. Su vaizdo klipais ji neaktyvi.



## Nustatymo meniu Setup

Pasirinkę šį meniu **Main** (pagrindinis) elementą, galėsite sukonfigūruoti fotoaparato nuostatas.

Per meniu **Setup** (nustatymas) galite eiti mygtukais **◀ ▶**; perėję iki reikiamo elemento, jį pasirinkite paspausdami **OK**.



### Data ir laikas

Pagal šį nustatymą rodoma dabartinė fotoaparato data ir laikas. Kaip nustatyti datą ir laiką žr. **1 sk. Darbo pradžia** 5 puslapyje.

## Pasisveikinimo ekranas

Nuo šio nustatymo priklauso, koks vaizdas yra rodomas įjungus fotoaparata. Galite nustatyti bet kurį fotoaparate esantį vaizdą arba numatytąjį HP logotipą.

Jei norite nustatyti pasisveikinimo ekraną **Welcome Screen**:



- 1 Paspausdami mygtuką **OK** arba spaudinėdami mygtukus **◀ ▶** persijunkite į atsukimo atgal režimą **Playback**.
- 2 Susiraskite norimą vaizdą ir pereikite prie meniu **Setup** (nustatymas).
- 3 Pasirinkite **Welcome Screen** (pasisveikinimo ekranas) ir paspauskite mygtuką **OK**. Pasirinkite **This Image** (šis vaizdas) ir dar kartą paspauskite mygtuką **OK**.

## USB konfigūravimas

Šis nustatymas apibrėžia, kaip fotoaparatas rodomas prijungus jį prie kompiuterio. Jei norite keisti sujungimo nustatymą:

- 1 Pasirinkite meniu **Setup** (nustatymas) elementą **USB Configuration** (USB konfigūravimas).
- 2 Naudodamiesi rodyklių mygtukais **◀ ▶** pasirinkite vieną iš šių elementų ir paspauskite mygtuką **OK**.



- **Digital Camera** (skaitmeninis fotoaparatas) – kompiuteris fotoaparata atpažįsta kaip skaitmeninį

fotoaparatą (PTP standarto). Tai yra numatytasis fotoaparato nustatymas.

- **Disk Drive** (diskas) – kompiuteris fotoaparatą atpažįsta kaip diską (MSDC standarto). Šiuo nustatymu naudokite išskeldami vaizdus ir jais keisdami Macintosh kompiuteryje ar Windows operacinėje sistemoje, jei kompiuteryje nėra įdiegta jokia HP Photo & Imaging (nuotraukų ir vaizdų pateikimo) programa.

## Vaizdų perkėlimas į kortelę

Pasirinktis Move Images to Card (perkelti vaizdus į kortelę) leidžia vaizdus iš vidinės fotoaparato atminties perkelti į atminties kortelę. Ši pasirinktis rodoma tik tada, kai yra įdėta atminties kortelė ir vidinėje atmintyje yra bent vienas vaizdas.

Jei visi vidinėje atmintyje įrašyti vaizdai tilptų į įdėtą atminties kortelę, būsite paraginti perkelti visus vaizdus. Jei atminties kortelėje yra nedaug laisvos vietos, į ją galite perkelti tik tiek vaizdų, kiek tilps.



Jei perkeldami vaizdus pasirinksite **Yes** (taip), vaizdo ekrane atsiras perkėlimo proceso eigos juosta. Vaizdus iš vidinės atminties perkėlus į atminties kortelę, tie vaizdai vidinėje atmintyje ištrinami.



**PASTABA** Kai įdėta atminties kortelė, galima peržiūrėti tik vaizdus iš kortelės. Jei norite peržiūrėti vidinėje atmintyje laikomus vaizdus, pirmiausiai išimkite atminties kortelę.

## Kalba

Nustatymas Language (kalba) apibrėžia, kokia kalba vaizdo ekrane yra rodomi meniu ir tekstas. Kaip pasirinkti fotoaparato kalbą, žr. **1 sk. Darbo pradžia** 5 puslapyje.

## Išėjimas




Pasirinkus Exit (išeiti), išeinama iš meniu **Setup** (nustatymas) ir grįžtama į režimą Playback (atsukti atgal).


## 4 HP sparčiojo keitimosi funkcija


Šis fotoaparatas turi naują puikią funkciją **HP Instant Share** (spartusis keitimasis). Ši funkcija leidžia jums pasirinkti fotoaparate vaizdus, kurie vėliau, fotoaparatą prijungus prie kompiuterio ar tam tikro HP spausdintuvo, bus apdorojami automatiškai.





Pvz., galite pasirinkti vaizdus, kuriuos norite turėti išspausdintus, o kai vėliau fotoaparatą prijungsite prie kompiuterio ar spausdintuvo, tie pasirinkti vaizdai bus išspausdinti automatiškai.

Arba, pavyzdžiui, fotoaparate galite pasirinkti vaizdus, kurie bus automatiškai apdoroti HP el. pašto tarnybos. Kai fotoaparatą prijungsite prie kompiuterio, pasirinkti vaizdai el. paštu bus perduoti jūsų šeimai, draugams ar kitais jūsų nurodytais el. pašto adresais. Išsamiau apie tai paaiškinta šiame skyriuje toliau.



Paspaudus fotoaparato mygtuką **Share**  (keitimasis), vaizdo ekrane pasirodo paskutinis nufotografuotas ar peržiūrėtas vaizdas su visa informacija apie el. pašto adresus, kuriais tą vaizdą pasirinkta išsiųsti, ir spausdinimo paskirties vietas. Su mygtukais   slinkdami per vaizdus galite peržiūrėti kitų fotoaparate esančių vaizdų paskirties vietas.

Pirma paspaudę keitimosi mygtuką , po to paspausdami mygtuką OK (gerai) galite suaktyvinti meniu **Share** (keitimasis). Informacija apie meniu **Share** (keitimasis) komandas pateikiama lentelėje toliau.



#	Pikto-grama	Aprašas
1		<b>Print 1 copy:</b> spausdina 1 rodomo vaizdo kopiją.  Ant 4 x 6 colių ar 8,5 x 11 colių dydžio popieriaus lapo išspausdinama 4 x 6 colių dydžio nuotrauka. Jei yra naudojamas A4 ar A6 formato popierius, išspausdinama A6 formato nuotrauka.
2		<b>Print 2 copy:</b> spausdina 2 rodomo vaizdo kopijas.
3		<b>E-mail...</b> Leidžia į meniu <b>Share</b> (keitimasis) įtraukti el. pašto adresų. Ši procedūra paaiškinta šiame skyriuje toliau.
4		Varnelė rodo, kad yra pasirinkta šiuo metu rodomo vaizdo paskirties vieta (gavėjas). (Galite pasirinkti kelis vieno vaizdo gavėjus.)

# Nuotraukų spausdinimas naudojantis hp sparčiojo keitimosi funkcija

- 1 Įjunkite fotoaparata, po to paspauskite keitimosi mygtuką .
- 2 Norimą išspausdinti vaizdą susiraskite mygtukais ◀ ▶. Vaizdo klipų spausdinti negalima.
- 3 Paspausdami mygtuką OK (gerai), suaktyvinkite meniu **Share** (keitimasis), po to mygtukais ◀ ▶ pereikite prie norimos spausdinimo pasirinkties.
- 4 Paspauskite mygtuką OK, ir šalia tos pasirinkties atsiras varnelė ✓.
- 5 Mygtukais ◀ ▶ pereikite prie kitų vaizdų ir pasirinkite kiekvieno vaizdo spausdinimo pasirinktis pakartodami 3–4 veiksmus.
- 6 Kai pasirinksite visus norimus išspausdinti vaizdus, paspauskite keitimosi mygtuką .
- 7 Kai kitą kartą fotoaparata prijungsite prie kompiuterio ar suderinamo spausdintuvo, jūsų pasirinkti vaizdai bus išspausdinti automatiškai. Kaip fotoaparata prijungti prie kompiuterio ar spausdintuvo žr. **5 sk. Vaizdų iškėlimas, spausdinimas ir rodymas** 45 puslapyje.

**PASTABA** Su meniu **Share** (keitimasis) spausdinimui sukuriamas standartinis DPOF formato failas.





# Siuntimas el. paštu naudojantis hp sparčiojo keitimosi funkcija


Vaizdų siuntimą el. paštu naudojantis **HP sparčiojo keitimosi funkcija** sudaro trys žingsniai:

- 1 El. pašto adresų įtraukimas į fotoaparato meniu **Share** (keitimasis) (naudojantis kompiuteriu ir fotoaparatu).
- 2 Vaizdų, kurie bus išsiųsti el. paštu, pasirinkimas (naudojantis fotoaparato meniu **Share** (keitimasis)).
- 3 Fotoaparato prijungimas prie kompiuterio, kad būtų išsiųsti pasirinkti vaizdai.

## El. pašto adresų pridėjimas, modifikavimas ir šalinimas



**PASTABA** Šiai procedūrai atlikti reikalingas ryšys su internetu.

- 1 Įjunkite fotoaparatą, paspauskite keitimosi mygtuką , tada pasirinkite el. pašto variantą **Email...**  ir paspauskite mygtuką **OK**. Fotoaparato ekrane pasirodys pranešimas, nurodantis prijungti fotoaparatą prie kompiuterio.
- 2 Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio (naudodamiesi USB kabeliu arba pasirinktiniu HP fotoaparato stovų-krovikliu).
- 3 Kompiuteryje spustelėkite komandą **Retrieve from Camera** (nuskaityti iš fotoaparato).
- 4 Patikrinkite, ar ekrane **Modify Share Menu** (keitimosi modifikavimo meniu) virš mygtuko **Add...** (pridėti) rodoma pasirinktis **Photo E-mail** (nuotraukų el. paštas), po to spustelėkite mygtuką **Add...** (pridėti).

- 5 Jei naudojate Macintosh kompiuteriu, 7 veiksmą praleiskite. Jei naudojate kompiuteriu su Windows operacine sistema, būsite paprašyti užsiregistruoti HP Passport programoje. HP Passport programa leidžia nemokamai naudotis el. pašto bei kitomis tarnybomis, kurios gali būti pasiūlytos ateityje. Pirmą kartą atsidarius šiame ekranui, turite prisiregistruoti kaip naujas vartotojas. Prisiregistruokite vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 6 Sėkmingai prisiregistravę, užsiregistruokite HP Passport programoje ir atsidarys ekranas **Photo E-mail Setup** (nuotraukų el. pašto nustatymas). Jame galite įvesti el. pašto adresą ir nurodyti, kaip jis turi būti rodomas fotoaparato meniu **Share** (keitimasis). Taip pat galite įvesti temą ir žinutės tekstą, kuris kartu su el. paštu bus išsiųstas tuo adresu. Užpildę formą spustelėkite **Next** (toliau). Atsidariusiame patvirtinimo ekrane spustelėkite **Finish** (baigti).
- 7 Naujai pridėta el. pašto paskirties vieta dabar turi atsirasti ekrane **Modify Share Menu** (keitimosi modifikavimo meniu) (dalyje **Current Share Menu** (dabartinio keitimosi meniu)). Jei į fotoaparato meniu **Share** (keitimasis) norite įtraukti daugiau el. pašto adresų, pakartokite 4–6 veiksmus. Iš naujo registruotis HP Passport programoje nereikės.
- 8 Baigę el. pašto adresų įtraukimą spustelėkite komandą **Save to Camera** (įrašyti į fotoaparatą), ir nauji adresai bus įrašyti į fotoaparato meniu **Share** (keitimasis). Kompiuteriui patvirtinus, kad adresai į fotoaparatą įrašyti, fotoaparatą atjunkite nuo kompiuterio, paspauskite keitimosi mygtuką  ir galėsite peržiūrėti naujus el. pašto adresus, esančius meniu **Share** (keitimasis).

- 9 Dabar jau galite rinktis vaizdus, kurie bus išsiųsti el. paštu. Kaip tai daroma, žr. skyrelyje toliau.

## El. paštu siunčiamų vaizdų pasirinkimas

- 1 Įjunkite fotoaparata, po to paspauskite keitimosi mygtuką .
- 2 Mygtukais ◀ ▶ pereikite prie vaizdo, kurį norite išsiųsti el. paštu. Vaizdo klipų siųsti el. paštu negalima.
- 3 Paspausdami mygtuką OK (gerai) atsidarykite meniu **Share** (keitimasis), po to mygtukais ◀ ▶ pereikite prie norimos to meniu pasirinkties.
- 4 Paspausdami mygtuką OK pasirinkite el. pašto gavėją. Jį pasirinkus, šalia jo atsiranda varnelė. (Galite pasirinkti kelis el. pašto gavėjus.)
- 5 Mygtukais ◀ ▶ pereikite prie kitų vaizdų ir pakartodami 3–4 veiksmus pasirinkite kiekvieno vaizdo gavėjus.
- 6 Kai pasirinksite visus norimus el. paštu išsiųsti vaizdus, paspauskite keitimosi mygtuką .
- 7 Kai kitą kartą fotoaparata prijungsite prie kompiuterio, vaizdai bus iškelti į kompiuterį, o vaizdai, kuriuos pasirinkote išsiųsti el. paštu, bus išsiųsti atitinkamiems gavėjams.

Priklausomai nuo to, ar naudojate operacinę sistemą Windows, ar Macintosh kompiuterį, vaizdai el. paštu siunčiami skirtingai.

## **Sistemoje Windows**

Vaizdai el. paštu niekam nesiunčiami tiesiogiai. Kiekvienu adresu, jūsų pasirinktu meniu **Share** (keitimasis), yra išsiunčiamas laiškas. Tame laiške kiekvieno vaizdo, kurį pasirinkote išsiųsti tuo adresu, miniatiūra ir saitas į tinklapį, kuriame gavėjas gali peržiūrėti tuos vaizdus. Iš to tinklapio gavėjas gali atlikti atsakyti jums ar išsispausdinti vaizdą. Taip palengvinama vaizdų peržiūra žmonėms, naudojantiems skirtingas el. pašto programas, – jūsų vaizdus jie galės matyti nevargdami su el. pašto priedais.

## **Macintosh kompiuteryje**

Vaizdai išsiunčiami tiesiogiai gavėjams naudojant jūsų kompiuteryje numatytąją el. pašto programą.




# 5 Vaizdų iškėlimas, spausdinimas ir rodymas

Nufotografuotas nuotraukas iš fotoaparato galite iškelti į kompiuterį, tiesiogiai spausdinti spausdintuvu arba rodyti juos per TV (naudojantis pasirinktiniu HP fotoaparato stovu-įkrovikliu).

## Iškėlimas į kompiuterį

**PASTABA** Šią užduotį galite atlikti ir naudodamiesi pasirinktiniu HP fotoaparato stovu-įkrovikliu.

**PASTABA** Jei dirbate Macintosh kompiuteriu, meniu **USB Configuration** (USB konfigūravimas), esančiame meniu **Setup** (nustatymas), perjunkite fotoaparatą į **Disk Drive** (diskas).



- 1 Šis fotoaparatas pateikiamas su specialiu USB sąsajos kabeliu, skirtu fotoaparatui prijungti prie kompiuterio. USB sąsajos kabelio galą su didesne jungtimi įjunkite prie kompiuterio.

- 2 Atidarykite atminties skyrelio dureles, esančias fotoaparato šone, ir USB kabelio galą su mažesniąja jungtimi įjunkite į USB jungtį.
- 3 Įjunkite fotoaparatą. Kompiuteryje pasileis programa HP Image Unload (vaizdo iškėlimas), ir fotoaparate esantys vaizdai automatiškai bus iškelti į kompiuterį. Jei fotoaparate yra vaizdų, kurie meniu **Share** (keitimasis) būtų pasirinkti spausdinti ar išsiųsti el. paštu, tai tos užduotys pradedamos vykdyti iškėlus vaizdus į kompiuterį.
- 4 Kai kompiuteryje iškėlimo ekrane rodomas pranešimas **Finished** (baigta), jūsų vaizdai yra įrašyti ir jais pasikeista. Dabar fotoaparatą nuo kompiuterio galite atjungti.

**PASTABA** Jei vaizdus iš fotoaparato norite iškelti į kompiuterį, kuriame nėra įdiegtos HP nuotraukų ir vaizdų pateikimo (Photo & Imaging) programinės įrangos, meniu **USB Configuration** (USB konfigūravimas), esančiame meniu **Setup** (nustatymas), perjunkite fotoaparatą į **Disk Drive** (diskas). Tokiu būdu fotoaparatas kompiuteryje bus rodomas kaip dar vienas diskas.


# Vaizdų spausdinimas

**PASTABA** Šią užduotį galite atlikti ir naudodamiesi pasirinktiniu HP fotoaparato stovu-įkrovikliu.

Jei norite išspausdinti į kompiuterį iškeltus vaizdus, naudokitės prie fotoaparato pridėdama spausdinimo ir vaizdų pateikimo programine įranga HP Photo & Imaging.

Fotoaparatą prie bet kurio USB sąsajos HP DeskJet ar Photosmart spausdintuvo galite prijungti ir tiesiogiai, o po to spausdinti vaizdus, pasirinktus iš fotoaparato meniu **Share** (keitimasis), arba visus fotoaparate esančius vaizdus.

- 1 Šis fotoaparatas pateikiamas su specialiu USB sąsajos kabeliu, skirtu fotoaparatui prijungti prie spausdintuvo.
- 2 USB sąsajos kabelio galą su kvadratine jungtimi junkite prie spausdintuvo.
- 3 Atidarykite atminties skyrelio dureles, esančias fotoaparato šone, ir USB kabelio galą su mažesniąja jungtimi junkite į USB jungtį.
- 4 Užbaikite pasirengimą spausdinimo procesui, nustatydami fotoaparato meniu **Print Setup** (spausdinimo nustatymas) parametrus.







# Vaizdų rodymas per TV

Vaizdus iš fotoaparato galima demonstruoti kaip skaidres beveik per kiekvieną televizorių (TV).

**PASTABA** Šią užduotį turite atlikti naudodamiesi pasirinktiniu HP fotoaparato stovu-įkrovikliu.


## Skaidrių demonstravimas

Fotoaparatą prijungę prie televizoriaus naudodamiesi pasirinktiniu HP fotoaparato stovu-įkrovikliu, esate pasirengę pradėti demonstraciją.

- 1 Įjunkite fotoaparatą. Turi užsidegti mygtukas , esantis ant fotoaparato stovo-įkroviklio. Paspauskite mygtuką , ir atsidarys meniu **Slideshow** (skaidrių demonstravimas). Šio meniu komandos aprašytos lentelėje toliau.

Komanda	Aprašas
NTSC Television (NTSC kodavimo TV)	Daugiausiai naudojama Šiaurės Amerikoje ir Japonijoje
PAL Television (PAL kodavimo sistemos TV)	Daugiausiai naudojama Europoje ir Azijoje
5 Sec/Image (5 sek./vaizdas)	Kiekvieną vaizdą rodo 5 sekundžių
10 Sec/Image (10 sek./vaizdas)	Kiekvieną vaizdą rodo 10 sekundžių
Manual Advance (rankinis vaizdų keitimas)	Laukia, kol jūs patys pakeisite kiekvieną vaizdą naudodamiesi fotoaparato mygtukais ◀ ▶

Komanda	Aprašas
Begin (pradėti)	Pradedama skaidrių demonstravimą

- 2 Jei norite pasirinkti kitą meniu **Slideshow** (skaidrių demonstravimas) komandą, pažymėkite norimą pasirinkti komandą ir paspauskite mygtuką OK (gerai). Kaskart paspaudus mygtuką OK, pasirenkama paskesnė meniu komanda. Visas pasirinktas komandas, išskyrus komandą **Begin** (pradėti), fotoaparatas įsimena ir laiko jas numatytuoju nustatymu tol, kol jo nepakeičiate.
- 3 Skaidrių demonstravimui pradėti pasirinkite komandą **Begin** (pradėti). Fotoaparato vaizdo rodymas išsijungia ir prasideda skaidrių demonstravimas televizoriuje. Skaidrių demonstracija pradedama nuo paskutinio nufotografuoto ar peržiūrėto vaizdo, ir rodomi visi vaizdai iš eilės. Priėjus prie paskutinio vaizdo, pereinama prie pirmo vaizdo, ir skaidrės demonstruojamos toliau. Vaizdo klipai visada leidžiami iki galo, nepriklausomai nuo to, kokį skaičių esate nurodę skaidrių demonstravimo meniu **Slideshow**.
- 4 Jei skaidrių demonstravimą norite baigti, paspauskite stovo-įkroviklio mygtuką  arba išjunkite fotoaparata.

Bet kuriuo skaidrių demonstracijos metu paspausdami mygtukus ◀ ▶ pereisite pirmyn arba atgal. Šiuos mygtukus laikant nuspaustus, automatiškai kartojamas režimas, panašus į režimą Playback (atsukti atgal).

**PASTABA** Skaidrių demonstravimo metu galima naudotis pagrindiniu (**Main**) ir keitimosi (**Share**) meniu. Skaidrių demonstravimo metu vaizdus galite pasukti, ištrinti, peržiūrėti jų miniatiūras, didinti, keistis su kitais ir t. t.

# Rodyklė

## A

įdėjimas

atminties kortelė 11

baterijos 10

įjungimas ir išjungimas

blykstė 23

maitinimas 12

peržiūros režimas 9

sparčiojo keitimosi meniu

HP Instant Share 9

vaizdai 9

vaizdo klipai 6

įjungimas ir išjungimas

sparčiojo keitimosi meniu

HP Instant Share 38

aptarnavimas. žr. palaikymas

atminties

formatavimas 30, 31

atminties kortelė

įdėjimas 11

anga 8

durelės 8

formatavimas 30, 31

indikatorius 28

talpa 24

vaizdų perkėlimas iš vidinės

atminties 35

vaizdų trynimasis 31

atsukimo atgal (peržiūros)

režimas

meniu 30

naudojimas 27

persijungimas į 9

## B

baterijos

įdėjimas 10

įkrovio lygio indikatoriai 28

skyrelio durelės 6

blykstė

įjungimas ir išjungimas 23

mygtukas 8

naudojimas 22

## D

data ir laikas

nustatymas 12

diegti programinę įrangą 13

diskas, fotoaparatas kaip 35

durelės

atminties kortelė 8

baterijos 6

## E

el. paštas

adresų pridėjimas, keitimas

ir trynimasis 40

nuotraukų siuntimas 38, 40

vaizdų pasirinkimas 42

## F

fotoaparato nustatymų

reguliavimas 30

fotoaparato stovas-įkroviklis

laikiklis 5

fotografavimas 17

fotografavimo data 27

## **G**

- gera vaizdo  
kokybė (Good) 24
- geresnė vaizdo  
kokybė (better) 25
- geriausia vaizdo  
kokybė (Best) 25

## **H**

- HP Instant Share (spartusis  
keitimasis)  
aprašas 37
- menu įjungimas ir  
išjungimas 9, 38

## **I**

- indikatoriai  
laikmatis 6  
vaizdas 6  
vaizdo ieškiklis 7
- indikatoriai. žr. indikatoriai

## **J**

- jungtys  
maitinimo adapteris 8  
USB 8, 45, 47

## **K**

- kalbos nustatymas 12, 36
- keitimosi mygtukas 9, 37
- kokybė  
nustatymai 24  
vaizdų kokybės keitimas 24
- kokybės mygtukas 8
- kompiuteris  
vaizdų iškėlimas į 45
- Kompiuteryje Macintosh  
el. pašto siuntimas iš

- fotoaparato 43
- programinės įrangos  
diegimas 15

## **L**

- laikas ir data  
nustatymas 12
- laikikliai  
riešo dirželis 8  
trikojis 9
- laikmatis  
indikatorius 6  
mygtukas 8  
naudojimasis 21

## **M**

- maitinimas  
adapteris 8  
įjungimas ir išjungimas 12  
mygtukas 8
  - Maitinimo kintama įtampa  
adapteris  
jungtis 8
  - miniatiūros, peržiūrėjimas  
30, 32
  - mirksintys indikatoriai  
raudonas 7, 18  
vaizdo ieškiklis 21  
vaizdo/laikmačio 21
  - MSDC 35
  - MSDC (Mass Storage Device  
Class) 35
  - mygtukas OK (gerai) 9
- ## **N**
- naršymas po vaizdus 9
  - nuotraukų peržiūrėjimas. žr.  
peržiūrėjimas

nuotraukos  
įrašytų peržiūrėjimas 27  
peržiūrėjimas 20  
siuntimas el. paštu 38, 40  
spausdinimas 38, 39  
stambiu planu 21  
*Dar žr. vaizdai*  
nuotraukos. *Dar žr.*  
nuotraukos  
nustatymas Auto Flash  
(automatinė blykstė) 22  
nustatymo meniu Setup 33

**O**  
optinis ieškiklis 7

**P**  
papildoma blykstė 23  
papildoma programa 14  
pasisveikinimo ekranas,  
nustatymas 34  
peržiūrėjimas  
įrašyti vaizdai 28  
įrašytos nuotraukos 27  
miniatiūros 30, 32  
skaidrių demonstravimas  
per TV 48  
vaizdai 18  
vaizdai per TV 48  
vaizdo klipai 29  
peržiūros režimas  
įjungimas ir išjungimas 9  
naudojimasis 20  
programinė įranga  
diegimas 13  
papildoma 14  
PTP (Picture  
Transfer Protocol) 35

**R**  
Red-eye Reduction  
(raudonų akių efekto  
mažinimas) 22  
riešo dirželis 8, 10  
rodymo mygtukas 9

**S**  
Sistemoje Windows  
el. pašto siuntimas iš  
fotoaparato 43  
programinės įrangos  
diegimas 14  
skaidrių demonstravimas,  
peržiūrėjimas 48  
skaitmeninis vaizdo  
didinimas 8, 21  
skyra. žr. kokybė  
spausdinimas  
nuotraukos 38, 39  
vaizdai 47  
statymas ant trikojo 9  
stovas-įkroviklis,  
fotoaparatas. žr.  
Fotoaparato stovas-  
įkroviklis

**T**  
trynimas  
el. pašto adresas 40  
vaizdai 30, 31

TV  
skaidrių peržiūrėjimas 48  
vaizdų peržiūrėjimas 48

**U**  
užraktas  
mygtukas 6

## USB

jungtis 8, 45, 47  
konfigūravimas 34

## V

### vaizdai

įjungimas ir išjungimas 9  
įrašytų peržiūrėjimas 28  
automatinio apdorojimo  
pasirinkimas 37  
data 27  
didinimas 30, 33  
iškėlimas į kompiuterį 45  
miniatiūrų peržiūrėjimas 30  
momentinės peržvalgos  
funkcija 18  
pasirinkimas siuntimui el.  
paštu 42  
paskirties vietų  
pasirinkimas 38  
pasukimas 30, 31  
peržiūrėjimas 18  
peržiūrėjimas per TV 48  
perkėlimas iš vidinės  
atminties į atminties  
kortelę 35  
spausdinimas 47  
trynimas 30, 31  
*Dar žr. nuotraukos*  
vaizdų didinimas 30, 33  
vaizdo didinimas,  
skaitmeninis 8, 21  
vaizdų iškėlimas 45  
vaizdo ieškiklis  
indikatorius 7  
optinis 7  
vaizdo klipai  
įrašinėjimas 6, 19

įrašo trukmės didinimas 20  
maksimali įrašo trukmė 20  
peržiūrėjimas 29

vaizdo klipų įrašymas 19  
vaizdo kokybė. žr. kokybė  
vaizdo mygtukas 6  
vaizdų pasukimas 30, 31  
vaizdo/laikmačio  
indikatorius 6  
vidinė atmintis  
formatavimas 30, 31  
talpa 24  
vaizdų perkėlimas į  
atminties kortelę 35  
vaizdų trynimas 31







[www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart)

Spausdinta Singapūre, 2002



i n v e n t



Q2180-90010