


HP Photosmart 8200 series - מדריך למשתמש

עברית



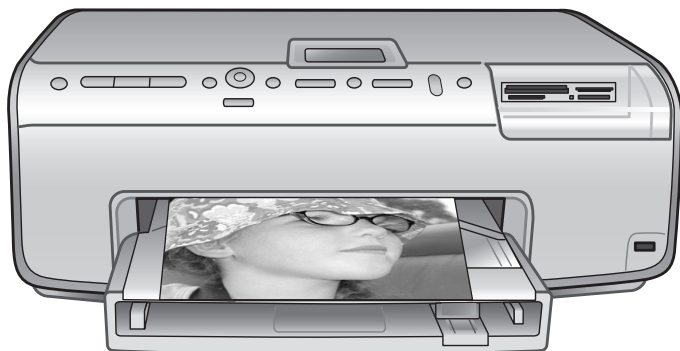

www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

זכויות יוצרים וסימני מסחר

Copyright 2005 Hewlett-Packard ©
Development Company, L.P.

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אין לשכפל, לעבד או לתרגם מבלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

הודעה

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

חברת Hewlett-Packard Development Company, L.P. לא תישא באחריות לנזק מקרי או תוצאתי שיתרחש בהקשר עם או כתוצאה מהאספקה של מסמך זה ושל התוכנית שהוא מתאר, הביצועים שלהם או השימוש בהם.

סימני מסחר

HP, הלוגו של HP ו-Photosmart הם כרוש Hewlett-Packard Development Company, L.P.

הלוגו של Secure Digital הוא סימן מסחר של SD Association.

Microsoft ו-Windows הם סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation. CompactFlash, CF והלוגו של CF הם סימני מסחר של CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick Duo, Memory Stick Memory Stick PRO ו-Memory Stick PRO Duo הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Sony Corporation.

MultiMediaCard הוא סימן מסחר של Infineon Technologies AG מגרמניה והוא מעוגן ברישיון ל-MMCA (MultiMediaCard Association).

Hitachi הוא סימן מסחר של Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card הוא סימן מסחר של Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ו-Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, הלוגו של Mac ו-Macintosh הם סימני מסחר רשומים של Apple Computer, Inc.

iPod הוא סימן מסחר של Apple Computer, Inc.

Bluetooth הוא סימן מסחר השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי Hewlett-Packard Company במסגרת רישיון.

PictBridge ומל הלוגו של PictBridge הם סימני מסחר של Camera & Imaging Products Association (CIPA).

מוצרים אחרים והמוצרים שלהם הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם המתאימים.

התוכנה המוטבעת במדפסת מבוססת בחלקה על העבודה של Independent JPEG Group.

זכויות היוצרים על תצלומים מסוימים המופיעים במסמך זה שמורות לבעליהם המקוריים.

מספר זיהוי הדגם למטרות גולציה: VCVRA-0503

למטרות זיהוי רגולטורי, הוקצה למוצר מספר דגם רגולטורי. מספר הדגם הרגולטורי של המוצר שברשותך הוא VCVRA-0503 אין לטעות בין מספר רגולטורי זה לבין השם השיווקי (מדפסת HP Photosmart 8200 series) או מספר המוצר (Q3470).

מידע בטיחות

בעת השימוש במוצר זה, נקוט תמיד באמצעי הזהירות הבטיחיים כדי להפחית את הסיכון של פציעה עקב שריפה או התחשמלות.



אזהרה כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אל תחשוף מוצר זה לגשם או לכל סוג אחר של לחות.

- קרא והבן את כל ההוראות בחוברת *HP Photosmart 8200 series התחלה מהירה*.
- השתמש אך ורק בשקע חשמל מוארק בעת חיבור היחידה למקור חשמל. אם אינך יודע אם השקע מוארק, בדוק זאת בעזרת טכנאי מוסמך.
- שים לב לכל האזהרות וההוראות המסומנות על המוצר.
- לפני ניקוי המוצר, נתק אותו משקעים בקיר.
- אל תתקין מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.
- התקן את המוצר בצורה בטוחה על משטח יציב.
- התקן את המוצר במיקום מוגן, שבו אין אפשרות שמישהו ידרוך על הכבל, ייתקל בו וימעד, או שהכבל יינזק.
- אם המוצר אינו פועל באופן תקין, עיין במידע לגבי פתרון תקלות במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart.
- בתוך התקן זה לא קיימים חלקים לטיפול המשתמש. פנה לשירות על-ידי צוות שירות מוסמך.
- השתמש במוצר באזור מאוורר היטב.

הצהרות לגבי איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת להספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

שמירה על איכות הסביבה

בתכנון מדפסת זו שילבו מספר תכונות שנועדו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות לסביבה של HP, בכתובת <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html>.

ייצור אozon

מוצר זה אינו מפיק כמויות משמעותיות של גז אozon (O₃).

שימוש בנייר

מוצר זה מותאם להדפסה על נייר ממוחזר, בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם מעל 24 גרם סומנו בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לזהות חומרים פלסטיים למטרות מיחזור עם סיום חיי השירות של המדפסת.

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים זמינים באתר של HP שבכתובת www.hp.com/go/msds. לקוחות שאין להם גישה לאינטרנט ייפנו למרכז שירות הלקוחות של HP.

תוכנית מיחזור

חברת HP מציעה עוד ועוד תוכניות מיחזור במדינות/מאזורים רבים, וכן היא משתפת פעולה עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים ביותר בעולם לציוד אלקטרוני. החברה פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. מוצר זה של HP מכיל עופרת בהלחמת שבתון, וסילוקה בתום חיי השירות של המוצר עשוי להצריך טיפול מיוחד. **השלת פסולת ציוד על-ידי משתמשים במשק בית פרטיים באיחוד האירופי:**



סמל זה שמופיע על המוצר או על האריזה מצוין שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקום זאת, על המשתמש מוטלת אחריות להשליך את פסולת הציוד על-ידי מסירתו לנקודת איסוף ייעודית לצורך מיחזור פסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. איסוף פסולת הציוד בנפרד ומיחזורו לאחר ההשלכה מסייע בשימוש משאבים טבעיים, ומבטיח שהפסולת תעבור מיחזור באופן שיגן על בריאות האוכלוסייה ועל איכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף אודות מקומות למסירת פסולת ציוד לצורך מיחזור, פנה לרשויות

המקומיות, לשירות איסוף הזבל המקומי או לחנות שבה רכשת את המוצר.
לקבלת מידע נוסף אודות השבה ומיחזור של מוצרי HP באופן כללי, בקר בכתובת:
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html)

תוכן עניינים

3	ברוכים הבאים	1
3	מאפיינים מיוחדים	
3	גישה למערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart	
4	חלקי המדפסת	
7	אביזרים זמינים	
8	תפריט מדפסת	
13	הכנה לקראת ההדפסה	2
13	טעינת נייר	
13	בחירת הנייר המתאים	
14	טעינת נייר	
16	הכסת מחסניות דיו	
16	רכישת מחסניות דיו להחלפה	
17	עצות למחסניות דיו	
18	הכנסה או החלפה של מחסניות דיו	
20	התקנת כרטיסי זיכרון	
20	תבניות קבצים נתמכות	
21	התקנת כרטיס זיכרון	
23	הסרת כרטיס זיכרון	
25	הדפסת תצלומים ללא מחשב	3
25	בחירת פריסת תצלומים	
27	קביעה אילו תצלומים יודפסו	
28	בחירת תצלומים להדפסה	
29	שיפור איכות התצלום	
30	כלים לשיפור היצירתיות	
32	הדפסת תצלומים	
32	הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרון	
35	הדפסת תצלומים מתוך מצלמה דיגיטלית	
36	הדפסת תצלומים מתוך HP iPod	
39	התחברות	4
39	חיבור למכשירים אחרים	
40	שמירת תצלומים במחשב	
40	התחברות באמצעות HP Instant Share	
43	הדפסה ממחשב	5
43	שימוש באפשרויות יצירתיות בתוכנת המדפסת	
43	HP Image Zone	
44	HP Image Zone Express	
44	HP Instant Share	
44	הגדרת העדפות הדפסה	
45	פתיחת העזרה המוצגת על המסך	
45	מאפייני טכנולוגיות HP Real Life	
47	טיפול ותחזוקה	6
47	ניקוי ותחזוקה של המדפסת	
47	ניקוי החלק החיצוני של המדפסת	
47	ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה	
47	ניקוי ידני של מגעי מחסנית הדיו	

48.....	הדפסת דוח בדיקה עצמית.....	
49.....	יישור המדפסת.....	
50.....	הדפסת דף לדוגמה.....	
50.....	עדכון התוכנה.....	
51.....	אחסון והובלה של המדפסת ומחסניות הדיו.....	
51.....	אחסון והובלה של המדפסת.....	
51.....	אחסון והובלה של מחסניות הדיו.....	
51.....	שמירה על איכות נייר הצילום.....	
51.....	אחסון נייר צילום.....	
51.....	טיפול בנייר צילום.....	
53.....	פתרון בעיות	7
53.....	בעיות בחומרת המדפסת.....	
54.....	בעיות הדפסה.....	
58.....	הודעות שגיאה.....	
58.....	שגיאות הקשורות לנייר.....	
59.....	שגיאות הקשורות למחסניות דיו.....	
63.....	שגיאות הקשורות לכרטיס זיכרון.....	
66.....	שגיאות הדפסה הקשורות למחשב ולקישוריות.....	
67.....	שירות לקוחות של HP	8
67.....	שירות הלקוחות הטלפוני של HP.....	
68.....	פנייה טלפונית.....	
68.....	החזרה לשירות תיקונים של HP (בצפון אמריקה בלבד).....	
69.....	HP Quick Exchange Service (שירות החלפה מהיר של HP) (ביפן בלבד).....	
69.....	אפשרויות נוספות במסגרת האחריות.....	
71.....	מפרט	א
71.....	דרישות מערכת.....	
71.....	מפרט המדפסת.....	
75.....	אחריות של HP	ב
77.....	אינדקס	

ברוכים הבאים 1

אנו מודים לך על רכישת מדפסת HP Photosmart 8200 series! באמצעות המדפסת תוכל להדפיס תצלומים מהרבים, לשמור תצלומים במחשב וליצור פרוייקטים מהנים וקלים עם או בלי מחשב. מדריך זה מסביר בעיקר כיצד להדפיס ללא חיבור למחשב. כדי ללמוד כיצד להדפיס ממחשב, התקן את תוכנת המדפסת ועיין במערכת העזרה על המסך. לקבלת סקירה כללית על השימוש במחשב ובמדפסת יחד, ראה **הדפסה ממחשב**. לקבלת מידע על התקנת התוכנה, עיין בחוברת **התחלה מהירה**. משתמשים ביתיים יכולים ללמוד כיצד לבצע את הפעולות הבאות:

- הדפסת תצלומים ללא שוליים מהמדפסת או ממחשב
 - בחירת פריסת תצלום
 - המרת תצלום צבעוני לתצלום שחור-לבן, או החלת אפקט צבע, כגון Sepia (חום כהה) או Antique (מראה עתיק)
- התיעוד הבא מצורף למדפסת:
- **חוברת 'התחלה מהירה'**: חוברת **HP Photosmart 8200 series - התחלה מהירה** כוללת הסברים המתארים כיצד להגדיר את המדפסת, להתקין את תוכנת המדפסת ולהדפיס את התצלום הראשון.
 - **מדריך למשתמש: HP Photosmart 8200 series - מדריך למשתמש** הוא הספר שבו אתה מעיין כעת. מדריך זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת מבלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה.
 - **מערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart**: מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה.


מאפיינים מיוחדים

- מאפיינים חדשים וחומרי הדפסה חדשים מאפשרים להפיק תצלומים באיכות גבוהה בקלות רבה.
- בעת שימוש בנייר הצילום החדש HP Advanced Photo Paper (נקרא גם נייר צילום HP Photo Paper בחלק מהמדינות/אזורים), חיישנים מיוחדים במדפסת מזהים סימן על גב הנייר ובוחרים באופן אוטומטי את הגדרות ההדפסה האופטימליות. לקבלת מידע נוסף על נייר חדש זה, ראה **בחירת הנייר המתאים**.
- טכנולוגיות HP Real Life מאפשרות להפיק תצלומים טובים יותר בקלות. טכנולוגיות כגון הסרת עיניים אדומות ותאורה מותאמת לשיפור הפרטים בצללים, הן רק חלק מהטכנולוגיות הרבות הכלולות. תוכל לחקור את אפשרויות העריכה והשיפור הרבות, הן מתוך לוח הבקרה והן דרך תוכנת המדפסת. כדי לגשת למאפיינים אלה מתוך לוח הבקרה, ראה **שיפור איכות התצלום**. כדי ללמוד כיצד לאתר את המאפיינים בתוכנה, ראה **מאפייני טכנולוגיות HP Real Life**.

גישה למערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart


- לאחר ההתקנה של תוכנת מדפסת HP Photosmart במחשב, תוכל לעיין במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart:
- **Windows PC**: מתפריט **התחל**, לחץ על **תוכניות** (ב-Windows XP בחר **כל התוכניות**) < **HP Photosmart 8200 series** < **Photosmart Help**
 - **Macintosh**: בחר ב-**Help** < **Mac Help** ב-Finder, ולאחר מכן בחר ב-**Help Center** < **HP Photosmart Printer Help** < **HP Image Zone Help**

חלקי המדפסת

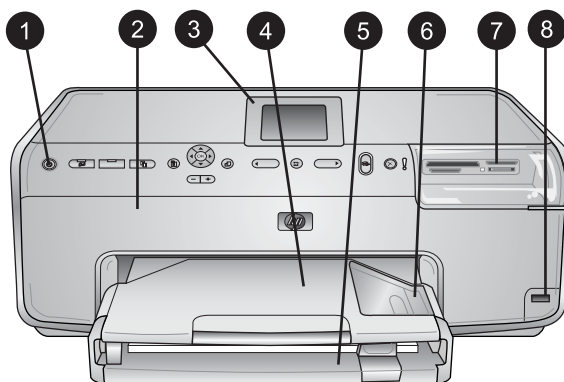


חזית המדפסת

1	On (מופעל): לחץ על לחצן זה כדי להדליק את המדפסת.
2	המכסה העליון: הרם מכסה זה כדי לגשת למחסניות הדיו וכדי לשחרר חסימות נייר. כדי להרים את המכסה, אחוז את המכסה מתחת לסמל HP ומשוך למעלה.
3	מסך המדפסת: השתמש במסך זה כדי להציג תצלומים, תפריטים והודעות.
4	מגש פלט: השתמש במגש זה לאיסוף התדפיסים שלך. הסר מגש זה כדי לגשת למגש התצלומים.
5	המגש הראשי: משוך מגש זה וטען נייר רגיל, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים, כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה.
6	מגש התצלומים: הסר את מגש הפלט וטען דפי נייר בגודל קטן של עד 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ') במגש התצלומים להדפסה, כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה. הנייר יכול להיות בעל לשונית, או ללא לשונית.
7	חריצים לכרטיסי זיכרון: הכנס כאן כרטיסי זיכרון. לקבלת רשימה של כרטיסי זיכרון נתמכים, ראה התקנת כרטיסי זיכרון .
8	יציאת המצלמה: חבר מצלמה דיגיטלית PictBridge™, מתאם אופציונלי למדפסת אלחוטית HP Bluetooth® או HP iPod.

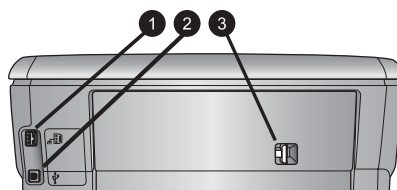


גב המדפסת

1	שקע כבל החשמל: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את כבל החשמל המצורף למדפסת.
2	יציאת USB: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב.
3	דלת הגישה אחורית: הסר דלת זו כדי לשחרר חסימות נייר, או התקן אביזר אופציונלי להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP. ראה אביזרים זמינים .

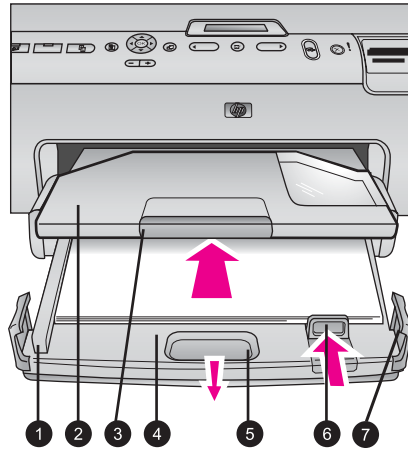


המגש הראשי ומגש הפלט

1	גובל רוחב הנייר: כוונן גובל זה כך שייצמד לשפת הנייר במגש הראשי.
2	מגש פלט: השתמש במגש זה לאיסוף התדפיסים שלך. הסר מגש זה כדי לגשת למגש התצלומים.
3	מארז מגש הפלט: משוך לכיוון כדי להאריך את מגש הפלט כדי לאסוף את התדפיסים שלך.
4	המגש הראשי: משוך מגש זה וטען בו נייר רגיל, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים להדפסה.
5	תפס המגש הראשי: משוך לכיוון כדי להאריך את המגש הראשי.
6	גובל אורך הנייר: הסט גובל זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש הראשי.
7	ידיות המגש: משוך את ידיות המגש כדי להאריך את המגש הראשי.

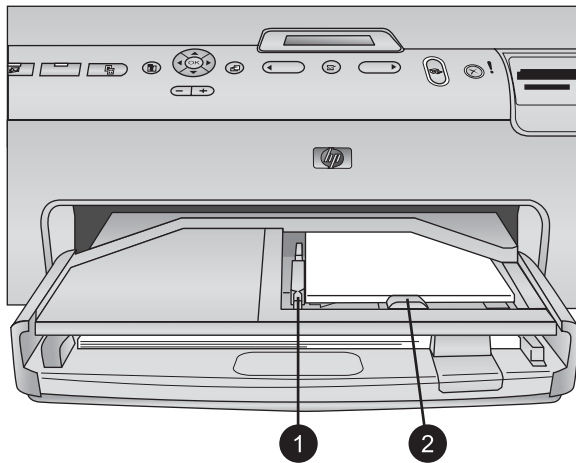


מגש התצלומים

1	גובל רוחב הנייר: כוונן גובל זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש התצלומים.
2	גובל אורך הנייר: כוונן גובל זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש התצלומים.

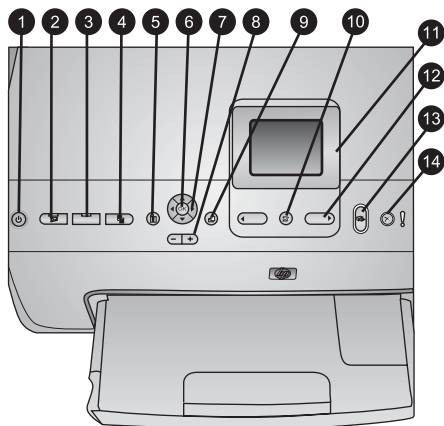

לוח הבקרה

1	On (מופעל): הדלק את המדפסת, או העבר אותה למצב חיסכון בחשמל.
2	Instant Share: שלח את התצלומים הנבחרים לפונקציה HP Instant Share של תוכנת HP Image Zone (כאשר קיים חיבור למחשב).
3	מגש התצלומים: בחר את המגש המתאים עבור עבודת ההדפסה הבאה שתישלח מלוח הבקרה. כאשר הנורית הכחולה דולקת, המדפסת משתמשת בנייר ממגש התצלומים. כאשר הנורית כבויה, המדפסת משתמשת בנייר מהמגש הראשי.
4	פריסה: בחר את פריסת ההדפסה עבור התצלומים שלך. כאשר מותקן כרטיס זיכרון, הפריסה הנבחרת מוצגת במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת.
5	תפריט: הצג את תפריט המדפסת.
6	OK (אישור): בחר תפריט או אפשרות תיבת דו-שיח והפעל/הפסק סרטון וידאו במהלך הקרנה חוזרת.
7	חצי ניווט: כוונן את תיבת החיתוך, נווט באפשרויות תפריטים ונהל את ההקרנה החוזרת של סרטון וידאו.
8	זום (+/-): הגדל או הקטן תצלום. באפשרותך גם ללחוץ על לחצן 'זום (-)' כדי להציג תשעה תצלומים בכל פעם בעת הצגת תצלום בהגדלה רגילה.
9	סיבוב: משמש לסיבוב תצלום או תיבת חיתוך.
10	בחר תצלומים: בחר מספר תצלום או אפשרות תפריט.
11	מסך המדפסת: משמש להצגת תפריטים והודעות.
12	חצי 'בחר תצלומים': נווט בין אפשרויות תפריטים או מספרי תצלומים.
13	הדפסה: הדפס את התצלומים הנבחרים מתוך כרטיס זיכרון מותקן, או מתוך מצלמה שמחוברת ליציאת המצלמה הקדמית.
14	ביטול: משמש לביטול בחירה של תצלומים, יציאה מתפריט או הפסקת פעולה שביקשת לבצע.

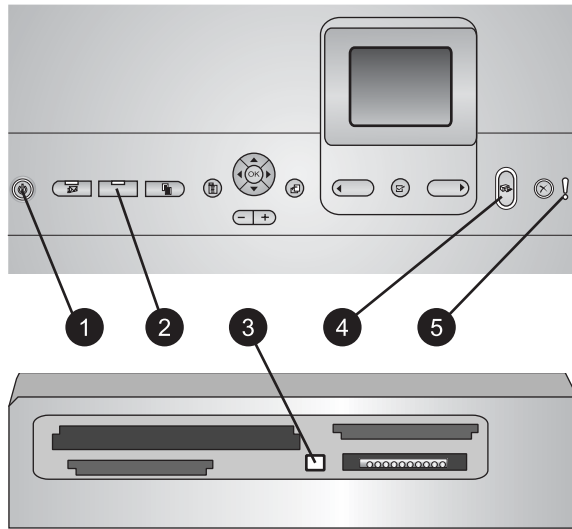

נוריות חיווי



1	נורית מצב מופעל: נורית זו דולקת בכחול רציף כאשר המדפסת מופעלת, אחרת הנורית כבוייה.
2	נורית מגש התצלומים: כאשר נורית זו דולקת, המדפסת משתמשת בנייר ממגש התצלומים. כאשר נורית זו כבוייה, המדפסת משתמשת בנייר מהמגש הראשי. לחץ על הלחצן כדי לבחור את המגש הרצוי.
3	נורית כרטיס הזיכרון: הנורית דולקת בכחול רציף כאשר מותקן כרטיס זיכרון, מהבהבת כאשר המדפסת מבצעת גישה לכרטיס זיכרון, כבוייה כאשר לא מותקן כרטיס זיכרון או כאשר מותקנים כמה כרטיסי זיכרון.
4	נורית הדפסה: נורית זו דולקת בכחול רציף כאשר המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה, מהבהבת כאשר המדפסת מדפיסה או מבצעת פעולות תחזוקה עצמית.
5	נורית התראה: נורית זו דולקת כאשר מתעוררת בעיה המחייבת את פעולת המשתמש. קרא את ההוראות במסך המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה נורית ההתראה דולקת ..

אביזרים זמינים

קיימים כמה אביזרים זמינים עבור מדפסת HP Photosmart 8200 series, המשפרים את נוחות השימוש בה. מראה האביזרים עשוי להיות שונה מהמראה המוצג במדריך זה.

כדי לרכוש חומרים מתכלים, עבור לכתובת:

- www.hpshopping.com (ארה"ב)
- www.hp.com/go/supplies (אירופה)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (יפן)
- www.hp.com/paper (אסיה/אזור האוקיינוס השקט)

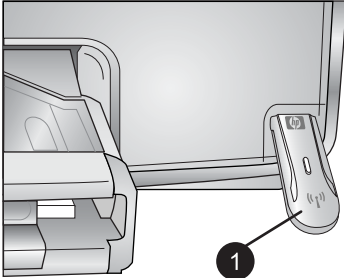תיאור	שם אביזר		
<p>אביזר זה מסובב באופן אוטומטי כל דף כדי להדפיס על שני הצדדים. בדרך זו תוכל לחסוך כסף (הדפסה דו-צדדית מקטינה את צריכת הנייר) וזמן (אין צורך להוציא את הנייר ולהכניס אותו מחדש בכיוון ההפוך), ובנוסף, מסמכים גדולים יהיו נוחים יותר לשימוש. ייתכן שאביזר זה אינו זמין בכל המדינות/האזורים.</p>	 <p>אביזר להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP</p>		
<p>המתאם למדפסת האלחוטית HP Bluetooth® מתחבר ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. מתאם זה מאפשר לך להשתמש בטכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להדפסה ממכשירים רבים התומכים ב-Bluetooth, כולל מצלמות דיגיטליות, טלפונים עם מצלמות ומחשבי כף יד. לקבלת מידע נוסף על הדפסה עם אביזר זה, עבור לכתובת www.hp.com/go/bluetooth.</p>	 <p>מתאם למדפסת אלחוטית HP Bluetooth®</p> <table border="1" data-bbox="589 812 1039 880"> <tr> <td data-bbox="589 812 1005 880">1 הכנס את מתאם Bluetooth לתוך יציאת המצלמה הקדמית</td> <td data-bbox="1005 812 1039 880"></td> </tr> </table>	1 הכנס את מתאם Bluetooth לתוך יציאת המצלמה הקדמית	
1 הכנס את מתאם Bluetooth לתוך יציאת המצלמה הקדמית			

תפריט מדפסת

לחץ על **תפריט** כדי לגשת אל תפריט המדפסת.

כדי לנווט בתפריט המדפסת:

- לחץ על **חצי הניווט** כדי לגלול בין האפשרויות או התפריטים המוצגים במסך המדפסת.
- לחץ על **OK** כדי להציג את תפריטי המשנה או האפשרויות.
- לחץ על **ביטול** כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

מבנה תפריט המדפסת

- **Print Options (אפשרויות הדפסה)**
 - **Print all** (הדפס הכל): בחר להדפיס את כל התצלומים מתוך כרטיס זיכרון מותקן, או מתוך מצלמה שמחוברת ליציאת המצלמה.
 - **Print proof sheet** (הדפס גיליון הגהה): הדפס גיליון הגהה של כל התצלומים הנמצאים בכרטיס הזיכרון המותקן. גיליון ההגהה מאפשר לך לבחור תצלומים להדפסה, מספר עותקים ופריסת הדפסה.
 - **Scan proof sheet** (סרוק גיליון הגהה): סרוק גיליון הגהה מודפס לאחר שסימנת אותו כדי לבחור תצלומים, מספר עותקים ופריסה.
 - **Video action prints** (תדפיסי סרטון וידאו): הדפס תשעה פריימים שנבחרו באופן אוטומטי מסרטון הווידאו שלך.
 - **Print range** (הדפס טווח): בחר את ההתחלה והסוף של טווח ההדפסה באמצעות **חצי בחר תצלומים**.

- **Print index page** (הדפס דף אינדקס): הדפס תצוגות תמונות ממוזערות של כל התצלומים הנמצאים בכרטיס הזיכרון המותקן.
- **Print panoramic photos** (הדפס תצלומים פנורמיים): בחר כדי להפעיל או להשבית (ברירת מחדל) הדפסה פנורמית. בחר באפשרות **On** (מופעל) כדי להדפיס את כל התצלומים הנבחרים עם יחס רוחב-גובה של 3:1; טען נייר בגודל 10 x 30 ס"מ (12 x 4 אינץ') לפני ההדפסה.
- **Print stickers** (הדפס מדבקות): בחר כדי להפעיל או להשבית (ברירת מחדל) הדפסה מדבקות. בחר באפשרות **On** (מופעל) כדי להדפיס 16 תצלומים בדף; טען מדבקות מיוחדות במקרה הצורך.
- **Passport photo mode** (מצב תמונת פספורט): בחר כדי להפעיל או להשבית מצב תמונת פספורט. אם תבחר באפשרות **On** (מופעל), המדפסת תנחה אותך לבחור את גודל תמונת הפספורט. מצב תמונת פספורט מורה למדפסת להדפיס את כל התצלומים בגודל שנבחר. כל דף מכיל תצלום אחד; עם זאת, אם תציין מספר עותקים של אותו תצלום, יופיעו כולם על אותו דף (אם יש די מקום). מצב זה מאפשר לתצלומים להתייבש במשך שבוע אחד לפני הלימינציה.
- **Edit (עריכה)**
 - **Remove red eye** (ביטול עיניים אדומות): בחר כדי לבטל עיניים אדומות מהתצלום שמוצג במסך המדפסת.
 - **Photo brightness** (בהירות תצלום): השתמש ב**חצי הניווט** כדי להגביר או להפחית את בהירות התצלום.
 - **Add frame** (הוסף מסגרת): השתמש ב**חצי הניווט** כדי לבחור תבנית וצבע עבור המסגרת.
 - **Add color effect** (הוסף אפקט צבע): השתמש ב**חצי הניווט** כדי לבחור אפקט צבע.
 - אפקט צבע זה אינו משפיע על מסגרות שנוצרו עם האפשרות **Add frame** (הוסף מסגרת).
- **Tools (כלים)**
 - **View 9-up** (תצוגת 9 תצלומים): הצג תשע תמונות יחד מוך כרטיס זיכרון מותקן.
 - **Slide show** (מצגת שקופיות): בחר כדי להתחיל מצגת שקופיות מכל התצלומים שמאוחסנים בכרטיס זיכרון מותקן. לחץ על **ביטול** כדי להפסיק את מצגת השקופיות.
 - **Print quality** (איכות הדפסה): בחר בהגדרה **Best** (מיטבית) (ברירת מחדל) או **Normal** (רגילה) עבור איכות ההדפסה.
 - **Print sample page** (הדפס דף דוגמה): בחר כדי להדפיס דף לדוגמה, המשמש לבדיקת איכות ההדפסה של המדפסת. מאפיין זה אינו זמין בכל דגמי המדפסת.
 - **Print test page** (הדפס דף ניסיון): בחר כדי להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע על המדפסת. מידע זה יכול לסייע בפתרון בעיות.
 - **Clean printheads** (נקה ראשי הדפסה): בחר כדי לנקות את ראש ההדפסה כאשר קווים או פסים לבנים מופיעים בתדפיסים. לאחר גמר הניקוי, המדפסת מדפיסה דוח בדיקה עצמית. באפשרותך לנקות שוב את ראש ההדפסה אם הדוח מציג בעיות באיכות ההדפסה.
 - **Align printer** (יישור המדפסת): בחר כדי ליישר את המדפסת כאשר קווים או פסים לבנים מופיעים בתדפיסים.
- **Bluetooth**
 - **Device Address** (כתובת מכשיר): מכשירים מסוימים עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth מחייבים הזנה של כתובת המכשיר שהם מנסים לאתר. אפשרות תפריט זה מציגה את כתובת המדפסת.
 - **Device Name** (שם מכשיר): באפשרותך לבחור שם למדפסת אשר יופיע במכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth כאשר הם מאתרים את המדפסת.
 - **Passkey (קוד)**: כאשר האפשרות **Security level** (רמת אבטחה) של Bluetooth במדפסת מוגדרת כ-**High** (גבוהה), עליך להזין קוד כדי שהמדפסת תהיה זמינה למכשירי Bluetooth אחרים. קוד ברירת המחדל הוא 0000.

- **Visibility** (נראות): בחר **Visible to all** (נראה לכל) (ברירת מחדל) או **Not visible** (נסתר). כאשר באפשרות **Visibility** (נראות) נבחרת ההגדרה **Not visible** (נסתר), רק מכשירים שיודעים את כתובת המכשיר יכולים להדפיס אליו.
- **Security level** (רמת אבטחה): בחר **Low** (נמוכה) או **High** (גבוהה). ההגדרה **Low** (נמוכה) אינה מחייבת משתמשים של מכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להזין את קוד המדפסת. ההגדרה **High** (גבוהה) מחייבת משתמשים של מכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להזין את קוד המדפסת.
- **Reset Bluetooth options** (אפס את אפשרויות Bluetooth): בחר כדי לאפס את כל הפריטים בתפריט Bluetooth לערכי ברירת המחדל שלהם.

• Help (עזרה)

- **Memory cards** (כרטיסי זיכרון): בחר כדי להציג רשימה של כרטיסי זיכרון נתמכים.
- **Cartridges** (מחסניות): בחר כדי לראות אנימציה המדגימה כיצד להתקין מחסנית דיו.
- **Photo sizes** (גודלי תצלומים): בחר כדי לראות רשימה של גודלי תצלומים ופריסות שמהם ניתן לבחור בעת הדפסה מלוח הבקרה.
- **Paper loading** (טעינת נייר): בחר כדי לקרוא הוראות לטעינת נייר.
- **Paper jams** (חסימות נייר): בחר כדי לראות אנימציה המדגימה כיצד לשחרר חסימת נייר.
- **Camera connect** (חיבור מצלמה): בחר כדי לקרוא הוראות לחיבור מצלמת PictBridge למדפסת.

• Preferences (העדפות)

הערה ייתכן שחלק מאפשרויות התפריטים לא יהיו זמינות בכל דגמי המדפסת.



- **SmartFocus**: בחר **On** (מופעל) (ברירת מחדל) או **Off** (מושבת). הגדרה זו משפרת תצלומים מטושטשים.
- **Adaptive lighting** (תאורה מותאמת): בחר **On** (מופעל) (ברירת מחדל) או **Off** (מושבת). הגדרה זו משפרת את התאורה והניגודיות.
- **Date/time** (תאריך/שעה): השתמש באפשרות זו כדי לכלול את התאריך ו/או השעה בתצלומים המודפסים שלך.
- **Colorspace** (מרחב צבעים): בחר מרחב צבעים. הגדרת ברירת המחדל, Auto-select (בחירה אוטומטית), מציינת למדפסת להשתמש במרחב הצבעים Adobe RGB, אם הוא זמין. אם Adobe RGB אינו זמין, המדפסת בוחרת במרחב הצבעים sRGB כברירת מחדל.
- **Paper detect** (זיהוי נייר): בחר באפשרות **On** (מופעל) (ברירת מחדל) כדי שהמדפסת תזהה באופן אוטומטי את סוג הנייר וגודלו בזמן שאתה מדפיס. כאשר תבחר באפשרות **Off** (מושבת), תתבקש לבחור את סוג הנייר וגודלו בכל פעם שתדפיס.
- **Preview animation** (תצוגה מקדימה בהנפשה): בחר **On** (מופעל) (ברירת מחדל) או **Off** (מושבת). כאשר מאפיין זה מופעל, לאחר שתבחר תצלום, המדפסת תציג לזמן קצר תצוגה לפני הדפסה של התצלום בפריסה הנבחרת. הערה: מאפיין זה אינו זמין בכל דגמי המדפסת.
- **Video enhancement** (שיפור וידאו): בחר **On** (מופעל) (ברירת מחדל) או **Off** (מושבת). כאשר תבחר באפשרות **On** (מופעל), איכות התצלומים המודפסים מתוך סרטוני וידאו תשתפר.
- **Auto remove red eye** (ביטול אוטומטי של עיניים אדומות): בחר כדי לבטל באופן אוטומטי עיניים אדומות מתצלומים.
- **Restore defaults** (שחזור ברירות מחדל): שחזור הגדרות היצרן המקוריות עבור כל פריטי התפריט מלבד **Select language** (בחירת שפה) ו-**Select country/region** (בחירת שפה/אזור) (תחת **Language** (שפה) בתפריט **Preference** (העדפות))

והגדרות Bluetooth (תחת **Bluetooth** בתפריט המדפסת הראשי). הגדרה זו אינה משפיעה על ברירות המחדל של HP Instant Share או של הרשת.

– **Language** (שפה): בחר כדי לציין את השפה שבה ברצונך להשתמש במסך המדפסת ואת הגדרת המדינה/אזור. הגדרת המדינה/אזור קובעת את גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים.

2 הכנה לקראת ההדפסה

סעיף זה מכיל מידע על הפריטים הבאים:

- טעינת נייר
- הכסת מחסניות דיו
- התקנת כרטיסי זיכרון

טעינת נייר

למד כיצד לבחור את הנייר המתאים לעבודת ההדפסה, וכיצד לטעון אותו במגש המתאים לצורך הדפסה.

בחירת הנייר המתאים

לקבלת רשימה של סוגי נייר מיוחדים של HP למדפסות הזרקת דיו, או כדי לרכוש חומרים מתכלים, בקר בכתובות:

- www.hpshopping.com (ארה"ב)
- www.hp.com/go/supplies (אירופה)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (יפן)
- www.hp.com/paper (אסיה/אזור האוקיינוס השקט)

להשגת איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להשתמש בנייר של HP. בחר מתוך סוגי נייר אלה של HP או מתוך סוגי נייר אחרים באיכות גבוהה של HP.

השתמש בנייר זה	כדי להדפיס
נייר צילום HP Premium Plus Photo Paper (מוכר גם כנייר צילום Colorfast Photo Paper בחלק מהמדינות/אזורים) זהו נייר הצילום באיכות הגבוהה ביותר, עם איכות תמונה ועמידות בפני דהייה, מעולה לתצלומים המעובדים בחנות. זהו נייר אידיאלי להדפסת תמונות ברזולוציה טובה, למיסגור או לשמירה באלבום תמונות.	תדפיסים והגדלות באיכות גבוהה, עמידים לאורך זמן
נייר צילום HP Premium Photo Paper המראה והסגנון של נייר זה דומה לנייר שבו משתמשים לעיבוד תצלומים בחנות. ניתן להניח אותו מתחת משטח זכוכית או באלבום תמונות.	תמונות ברזולוציה בינונית עד גבוהה מסורקים ומצלמות דיגיטליות
נייר צילום HP Advanced Photo Paper (נקרא גם 'נייר צילום של HP' בחלק מהמדינות/אזורים). נייר זה משמש ליצירת תדפיסים בעלי מראה וסגנון הניתנים להשוואה לתצלומים המעובדים בחנות. חיישנים מיוחדים במדפסת HP Photosmart מזהים את סימן החיישן על גב הנייר ובחרים באופן אוטומטי את הגדרות ההדפסה האופטימליות. נייר זה עמיד בפני מים,	תצלומים רגילים ועסקיים

<p>השתמש בנייר זה</p> <p>כתמים, טביעות אצבעות ולחות. נייר זה מסומן בפינות שאינן מיועדות להדפסה בסמל זה:</p> 	<p>כדי להדפיס</p>
<p>נייר צילום HP Everyday Photo Paper</p> <p>השתמש בנייר זה להדפסת תצלומים כלליים.</p>	<p>תצלומים יומיומיים</p>
<p>נייר HP Premium Inkjet Paper</p> <p>נייר זה הוא נייר מצופה מעולה להדפסה ברזולוציה גבוהה. גימור מעט חלק הופך אותו לאידיאלי עבור מסמכים באיכות גבוהה.</p>	<p>מסמכי טקסט, גרסאות טיטה, דפי ניסיון ויישור</p>



לקבלת הנחיות לאחסון וטיפול בנייר כדי לשמור עליו במצב טוב לצורך הדפסה, ראה שמירה על איכות נייר הצילום.



טעינת נייר

עצות לטעינת נייר:

- טען נייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה.
 - באפשרותך להדפיס תצלומים ומסמכים על מגוון רחב של גדלי נייר, מ8 x 13 ס"מ (5 x 3 אינץ') עד 22 x 61 ס"מ (8.5 x 24 אינץ'). נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (6 x 4 אינץ') זמין עם או בלי לשוניות.
 - לפני שתטען נייר, משוך החוצה את מגש הנייר הראשי (השתמש בתפס המגש הראשי או בידיות המגש), והסט החוצה את גובלי רוחב הנייר ואורך הנייר, כדי לפנות מקום לנייר. לאחר טעינת הנייר, כוונן את הגובלים וקרבו אותם לקצה הנייר בלי לקמט אותו. כאשר תסיים לטעון נייר, דחף חזרה את מגש הנייר עד הסוף.
 - טען סוג וגודל אחד של נייר בכל פעם באותו מגש.
 - לאחר טעינת נייר, פתח את מאריך מגש הפלט כדי לאסוף את הדפים המודפסים.
- השתמש בהנחיות בטבלה הבאה כדי לטעון את רוב סוגי הנייר הנפוצים במדפסת.

סוג הנייר	אופן הטעינה	המגש לטעינה
<p>כל חומרי ההדפסה הנתמכים עבור תצלומים או נייר רגיל</p>	<p>1. הארך את המגש הראשי על-ידי משיכתו באמצעות תפס המגש הראשי או ידידות המגש.</p> <p>2. הסר את גובלי רוחב הנייר ואורך הנייר למיקומם החיצוני ביותר.</p> <p>3. טען נייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה. בדוק</p>	<p>טען את המגש הראשי</p>

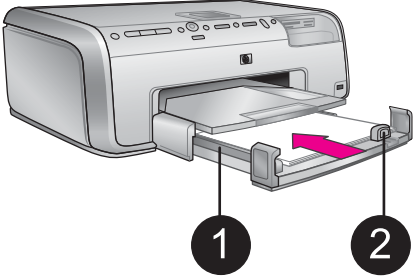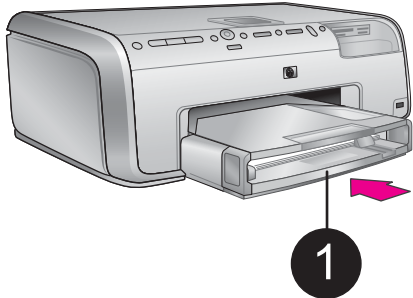המגש לטעינה	אופן הטעינה	סוג הנייר						
 <p>טען נייר והסט את הגובלים פנימה</p> <table border="1" data-bbox="341 517 526 579"> <tr> <td>1</td> <td>גובל רוחב הנייר</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>גובל אורך הנייר</td> </tr> </table>  <p>דחף את המגש הראשי</p> <table border="1" data-bbox="211 982 526 1013"> <tr> <td>1</td> <td>דחף את המגש הראשי עד הסוף</td> </tr> </table>	1	גובל רוחב הנייר	2	גובל אורך הנייר	1	דחף את המגש הראשי עד הסוף	<p>שערמת הנייר אינה גבוהה יותר מהקצה העליון של גובל אורך הנייר.</p> <p>4. כוונן את גובלי רוחב הנייר ואורך הנייר כלפי פנים, עד שיעצרו ליד קצוות הנייר.</p> <p>5. דחף פנימה את המגש הראשי עד הסוף.</p> <p>6. ודא שהנורית על לחצן מגש התצלומים כבויה כדי לאפשר הדפסה מהמגש הראשי.</p>	
1	גובל רוחב הנייר							
2	גובל אורך הנייר							
1	דחף את המגש הראשי עד הסוף							
<p>טען את מגש התצלומים</p>	<p>1. הסר את מגש הפלט.</p> <p>2. הסט את גובלי רוחב הנייר ואורך הנייר כלפי חוץ, כדי לפנות מקום לנייר.</p> <p>3. טען עד 20 גיליונות נייר במגש התצלומים, כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה. אם אתה משתמש בנייר בעל לשונית, הכנס אותו כך שהלשונית תזזן אחורונה.</p> <p>4. הסט את גובלי רוחב הנייר ואורך הנייר כלפי פנים, עד שיעצרו ליד קצוות הנייר.</p> <p>5. החזר את מגש הפלט למקומו.</p> <p>6. ודא שהנורית על לחצן מגש התצלומים דולקת כדי לאפשר הדפסה ממגש התצלומים.</p>	<p>נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ') עם או בלי לשונית, כרטיסי Hagaki, כרטיסי A6, כרטיסים בגודל L</p>						

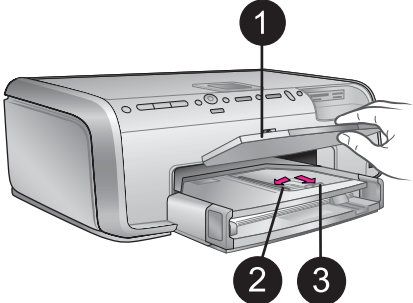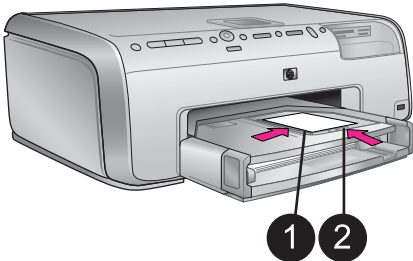המגש לטעינה	אופן הטעינה	סוג הנייר										
 <p data-bbox="165 508 550 564">הוצא את מגש הפלט והסט את הגובלים כלפי חוץ</p> <table border="1" data-bbox="360 572 541 673"> <tr> <td>מגש פלט</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>גובל רחב הנייר</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>גובל אורך הנייר</td> <td>3</td> </tr> </table>  <p data-bbox="220 1001 550 1029">טען נייר והסט את הגובלים פנימה</p> <table border="1" data-bbox="360 1041 541 1102"> <tr> <td>גובל רחב הנייר</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>גובל אורך הנייר</td> <td>2</td> </tr> </table>	מגש פלט	1	גובל רחב הנייר	2	גובל אורך הנייר	3	גובל רחב הנייר	1	גובל אורך הנייר	2		
מגש פלט	1											
גובל רחב הנייר	2											
גובל אורך הנייר	3											
גובל רחב הנייר	1											
גובל אורך הנייר	2											

הכסת מחסניות דיו

בפעם הראשונה שתגדיר את מדפסת HP Photosmart ותשתמש בה, הקפד להתקין את מחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד לערבוב עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

רכישת מחסניות דיו להחלפה

בעת רכישת מחסניות להחלפה, עיין במספרי המחסנית שמופיעים על הכריכה האחורית של מדריך זה. מספרי מחסנית אלה עשויים להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

הערה אם כבר השתמשת במדפסת פעמים אחדות והתקנת את התוכנה של מדפסת HP Photosmart, תוכל גם לאתר את מספרי המחסניות בתוכנת המדפסת. **משתמשי Windows**: לחץ לחיצה ימנית על סמל צג הדמיה דיגיטלית של HP בשורת המשימות של Windows, ובחר **Launch/Show HP Solution Center** (הפעל/הצג את מרכז הפתרונות של HP). בחר **Settings** (הגדרות), לאחר מכן בחר **Print Settings** (הגדרות)



הדפסה) ולאחר מכן **Printer Toolbox** (תיבת כלי-עזר של המדפסת). לחץ על הכרטיסייה **Estimated Ink Levels** (רמות דיו משוערות) ולאחר מכן לחץ על **Ink Cartridge Information** (פרטי מחסנית דיו). כדי להזמין מחסניות דיו, לחץ על **Shop Online** (חנות מקוונת). **Macintosh**: לחץ על **HP Image Zone** בתחנת העגינה. בחר **Maintain Printer** (תחזוקת המדפסת) בתפריט **Settings** (הגדרות) שמופיע. לחץ על **Launch Utility** (הפעל כלי עזר), ובחר **Supplies Status** (מצב חומרים מתכלים) מהתפריט שמופיע.

עצות למחסניות דיו

צבעי הדיו מסוג HP Vivera מספקים איכות תצלומים כמו בחיים, ועמידות יוצאת דופן בפני דהיייה, ובכך מאפשרים הפקת צבעים חיים שמחזיקים מעמד לאורך שנים! צבעי הדיו מסוג HP Vivera תוכננו במיוחד ועברו בדיקות מדעיות להשגת איכות, טוהר ועמידות בפני דהיייה.

לאיכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות הדיו המסחריות לפני תאריך היעד להתקנה המוטבע על האריזה.

לתוצאות הדפסה מיטביות, HP ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP בלבד. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, שוב ושוב.

הערה HP אינה ערבה לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או רכיבים חלופיים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק המיוחס לשימוש בדיו שאינו מתוצרת HP לא ייכללו במסגרת האחריות.



התראה אספקת הדיו עלולה להתחיל לפעול בתנאי לחץ. הכנסת חפץ זר למערכת אספקת הדיו עלולה לגרום לדליפה של הדיו, שעלול לבוא במגע עם אנשים או רכוש.



מחסנית דיו


1	אין להכניס חפצים לחורים אלה
---	-----------------------------

התראה כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: השאר את מחסניות הדיו מותקנות בזמן שאתה מעביר את המדפסת, והקפד לא להשאיר מחסניות דיו משומשות מחוץ למדפסת לפרקי זמן ארוכים.




הכנסה או החלפה של מחסניות דיו

1. ודא שהמדפסת דולקת, ולאחר מכן הרם את המכסה העליון. ודא שכל חומרי האריזה הוסרו מהחלק הפנימי של המדפסת.

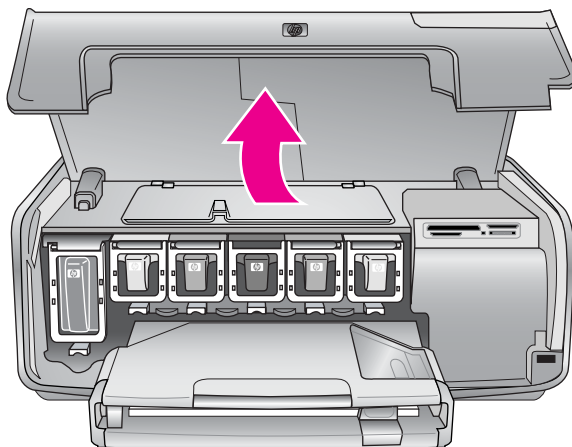


2. לחץ על הלשונית האפורה מתחת לחרוץ מחסנית הדיו כדי לשחרר את התפס האפור בתוך המדפסת, ולאחר מכן הרם את התפס. אזורי מחסניות הדיו מקודדים באמצעות צבע לזיהוי נוח. הרם את התפס שמתחת לצבע המתאים כדי להכניס או להחליף מחסנית. משמאל לימין, מחסניות הדיו הן שחור, צהוב, ציאן בהיר, ציאן, מגנטה בהיר ומגנטה.

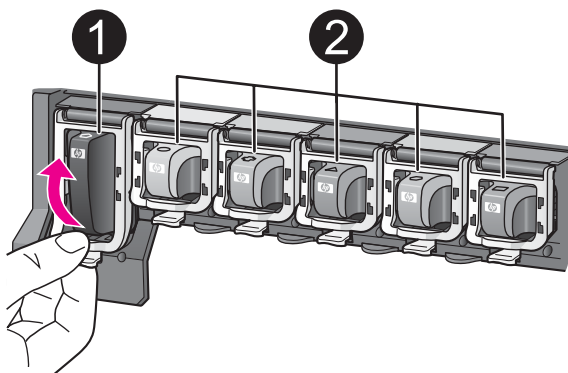


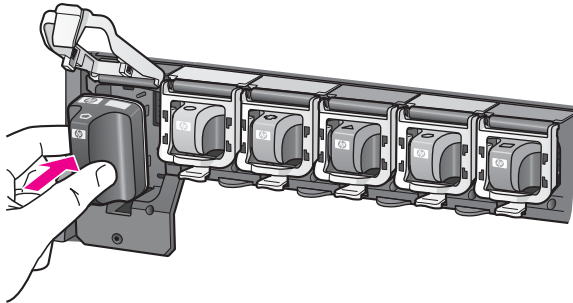
1	תפס מחסנית דיו עבור מחסנית הדיו השחור
2	אזור מחסניות הדיו עבור מחסניות הדיו הצבעוני

3. אם אתה מחליף מחסנית, הסר את המחסנית הישנה על-ידי משיכתה החוצה מהחרוץ שלה.

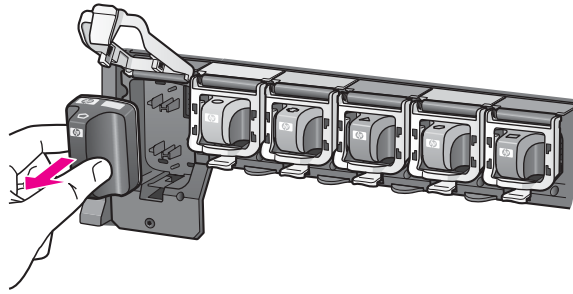


4. העבר את המחסנית הישנה למיחזור. תוכנית המיחזור של החומרים המתכלים המיועדים למדפסות הזרקת דיו של HP זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת לך למחזר מחסניות דיו משומשות ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html. הסר את מחסנית הדיו החדשה מאריזתה, החזק את המחסנית בידיית שלה, והחלק אותה לתוך החרוץ הריק.

הקפד להכניס את המחסנית לחרוץ בעל אותו עיצוב סמל וצבע שמופיע על המחסנית החדשה. המגעים בעלי צבע הנחושת צריכים לפנות לכיוון המדפסת בזמן שאתה מכניס את מחסנית הדיו. הערה בפעם הראשונה שתגדיר את מדפסת HP Photosmart ותשתמש בה, הקפד להתקין את מחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד לערבוב עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה. 



5. לחץ על התפס האפר כלפי מטה, עד שייכנס למקומו בנקישה.

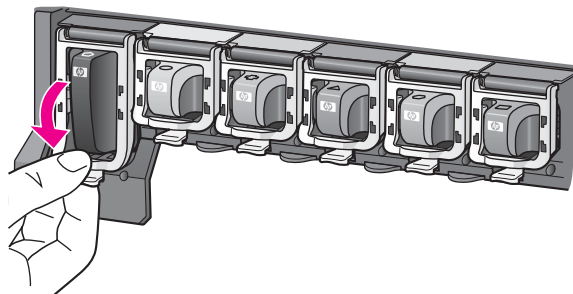

6. חזור על שלבים 2 עד 5 עבור כל מחסנית דיו שברצונך להחליף.

- עליך להתקין שש מחסניות. המדפסת לא תפעל כאשר חסרה מחסנית דיו.
 7. סגור את המכסה העליון.
 כאשר לא מותקן כרטיס זיכרון, מסך המדפסת מציג שישה סמלים של טיפות דיו, שמציגים את רמת הדיו המשוערת עבור כל מחסנית.




באפשרותך גם ללחוץ על **בחר תצלומים** ▶ כדי לראות תצוגה גדולה יותר ומדויקת יותר של רמות הדיו.

הערה אם אתה משתמש בדיו שאינו מתוצרת HP, מופיע סימן שאלה במקום טיפת הדיו בסמל של אותה מחסנית. מדפסת HP Photosmart 8200 series אינה יכולה לזהות את כמות הדיו שנותרה במחסניות דיו שמכילות דיו שאינו מתוצרת HP.

התקנת כרטיסי זיכרון


לאחר שצילמת תמונות במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו למדפסת כדי לראות ולהדפיס את התצלומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון הבאים: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ וכן xD-Picture Card™.

התראה שימוש בכרטיסים מסוג אחר עשוי לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולמדפסת. 

כדי ללמוד על דרכים אחרות להעברת תצלומים ממצלמה דיגיטלית למדפסת, ראה **חיבור למכשירים אחרים**.

תבניות קבצים נתמכות

המדפסת יכולה לזהות ולהדפיס קבצים בתבניות JPEG ו-TIFF ללא דחיסה ישירת מתוך כרטיס הזיכרון: ניתן גם להדפיס סרטוני וידאו מתוך קובצי Motion-JPEG, Motion-JPEG QuickTime, MPEG-1 ו-AVI. אם ברשותך מצלמה דיגיטלית ששומרת תצלומים וסרטוני וידאו בתבניות קובץ אחרות, שמור את הקבצים במחשב, והדפס אותם באמצעות תוכנה. לקבלת פרטים נוספים, עיין במערכת העזרה על-המסך של מדפסת HP Photosmart.

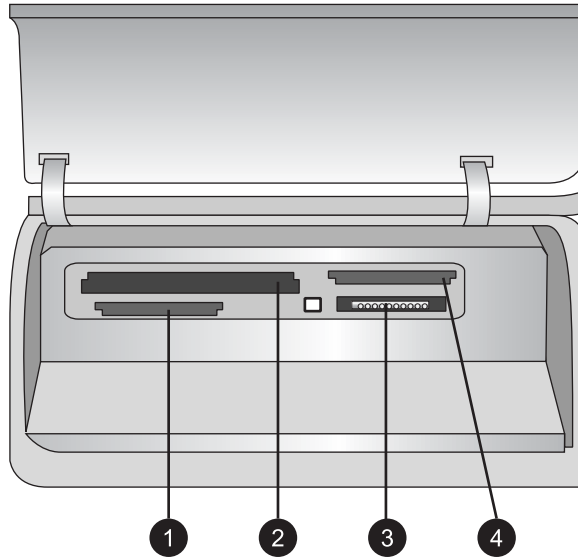


חריצים לכרטיסי זיכרון


Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)	1
Compact Flash I and II, Microdrive	2
Memory Sticks	3
xD-Picture Card	4







אתר את כרטיס הזיכרון בטבלה הבאה והשתמש בהודאות להתקנת הכרטיס במדפסת.
הנחיות:

- התקן כרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.
- דחף את הכרטיס בעדינות לתוך המדפסת, עד שייעצר. לא ניתן להכניס את כל כרטיס הזיכרון לתוך המדפסת; אל תנסה לכפות זו עליו.

התראה  הכנסת כרטיס הזיכרון בכל דרך אחרת עלולה להזיק לכרטיס ולמדפסת.

כאשר כרטיס הזיכרון מותקן כראוי, נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת ולאחר מכן נשארת דולקת בכחול רציף.

התראה  אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. לקבלת מידע נוסף, ראה **הסרת כרטיס זיכרון**.

כיצד להתקין את כרטיס הזיכרון	כרטיס זיכרון
<ul style="list-style-type: none"> • המדבקה הקדמית כלפי מעלה, ואם מופיע חץ על המדבקה, החץ מצביע לכיוון המדפסת • הקצה עם החורים המתכתיים נכנס ראשון למדפסת 	 <p>CompactFlash</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הפינה עם הזווית בצד שמאל • מגעי המתכת פונים כלפי מטה • אם אתה משתמש בכרטיס Memory Stick Duo™ או בכרטיס Memory Stick PRO Duo™, חבר את המתאם המצורף לכרטיס לפני שתתקין את הכרטיס במדפסת 	 <p>Memory Sticks</p>
<ul style="list-style-type: none"> • המדבקה הקדמית כלפי מעלה, ואם מופיע חץ על המדבקה, החץ מצביע לכיוון המדפסת • הקצה עם החורים המתכתיים נכנס ראשון למדפסת 	 <p>Microdrive</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הפינה עם הזווית בצד ימין • מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	 <p>MultiMediaCard</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הפינה עם הזווית בצד ימין • מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	 <p>Secure Digital</p>
<ul style="list-style-type: none"> • הצד המעוגל של הכרטיס פונה לכיווןך • מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	 <p>xD-Picture Card</p>

הסרת כרטיס זיכרון

המתן עד שנורית כרטיס הזיכרון תפסיק להבהב, ולאחר מכן משוך בעדינות את כרטיס הזיכרון כדי להסיר אותו מהמדפסת.

התראה אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. נורית מהבהבת מציינת שהמדפסת מבצעת גישה לכרטיס הזיכרון. הסרת כרטיס זיכרון בזמן שמתבצעת אליו גישה עלולה לגרום נזק למדפסת ולכרטיס הזיכרון, או לפגום במידע שנמצא בכרטיס הזיכרון.



הדפסת תצלומים ללא מחשב

באמצעות מדפסת HP Photosmart 8200 series באפשרותך לבחור, לשפר ולהדפיס תצלומים בלי להדליק את המחשב. לאחר שהגדרת את המדפסת באמצעות ההוראות בחוברת התחלה מהירה, באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון במדפסת, ולהדפיס את התצלומים באמצעות הלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.





באפשרותך גם להדפיס תצלומים ישירות ממצלמה דיגיטלית. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת תצלומים מתוך מצלמה דיגיטלית.

בחירת פריסת תצלומים

לחץ על פריסה בלוח הבקרה של המדפסת כדי לבחור פריסה עבור התצלומים שברצונך להדפיס. לחץ על הלחצן שוב ושוב כדי לעבור בין ששת אפשרויות הפריסה. כאשר מותקן כרטיס זיכרון, הפריסה הנבחרת מוצגת במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת. כל התצלומים שנבחרו מלוח הבקרה של המדפסת יודפסו בפריסה הנבחרת.

פריסה	גודל נייר (גודל תצלום)
1 בדף ללא שוליים	4 x 6 אינץ' (6 x 4 אינץ') 10 x 15 ס"מ (15 x 10 ס"מ) 5 x 7 אינץ' (7 x 5 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (11 x 8.5 אינץ')
1 בדף	3.5 x 5 אינץ' (4.75 x 3.25 אינץ') 4 x 6 אינץ' (5.75 x 3.75 אינץ') 10 x 15 ס"מ (14.6 x 9.53 ס"מ) 5 x 7 אינץ' (6.75 x 4.75 אינץ') 8 x 10 אינץ' (9.75 x 7.75 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (10 x 8 אינץ') A6 (14.16 x 9.86 ס"מ) A4 (25 x 20 ס"מ) Hagaki (14.16 x 9.36 ס"מ) L (12.06 x 8.25 ס"מ)
2 בדף	3.5 x 5 אינץ' (3.25 x 2.25 אינץ') 4 x 6 אינץ' (3.75 x 2.75 אינץ') 5 x 7 אינץ' (4.75 x 3.25 אינץ') 8 x 10 אינץ' (6.5 x 4.75 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (7 x 5 אינץ') A6 (9.86 x 6.92 ס"מ)

המשך

גודל נייר (גודל תצלום)	פריסה
A4 (18 x 13 ס"מ) Hagaki (9.36 x 6.8 ס"מ) L (8.25 x 5.87 ס"מ)	
5 x 3.5 אינץ' (2.25 x 1.5 אינץ') 6 x 4 אינץ' (2.625 x 1.75 אינץ') 7 x 5 אינץ' (3.375 x 2.25 אינץ') 10 x 8 אינץ' (5 x 3.33 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (6 x 4 אינץ') A6 (7.15 x 4.77 ס"מ) A4 (15 x 10 ס"מ) Hagaki (6.78 x 4.52 ס"מ) L (5.94 x 3.96 ס"מ)	3 בדף 
5 x 3.5 אינץ' (2.25 x 1.5 אינץ') 6 x 4 אינץ' (2.5 x 1.75 אינץ') 7 x 5 אינץ' (3.25 x 2.2 אינץ') 10 x 8 אינץ' (4.75 x 3.5 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (5 x 3.5 אינץ') A6 (6.92 x 4.77 ס"מ) A4 (13 x 9 ס"מ) Hagaki (6.5 x 4.52 ס"מ) L (5.7 x 3.96 ס"מ)	4 בדף 
5 x 3.5 אינץ' (1.375 x 1 אינץ') 6 x 4 אינץ' (1.5 x 1.125 אינץ') 7 x 5 אינץ' (2 x 1.5 אינץ') 10 x 8 אינץ' (3 x 2.25 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (3.25 x 2.5 אינץ') – מידות שמתאימות לארנק A6 (4.05 x 3.07 ס"מ) A4 (8.4 x 6.4 ס"מ) Hagaki (3.86 x 2.9 ס"מ) L (3.36 x 2.53 ס"מ)	9 בדף 

הערה ייתכן שהמדפסת תסובב את התצלומים כדי שיתאימו לפריסה.



קביעה אילו תצלומים יודפסו

באפשרותך לקבוע אילו תצלומים ברצונך להדפיס על-ידי הצגת התצלומים במסך המדפסת, על-ידי הדפסת אינדקס תצלומים או על-ידי הדפסת גיליון הגהה.

כדי לקבוע אילו תצלומים להדפיס, נסה אחת מאפשרויות אלה



<p>כדי להציג תצלומים בזה אחר זה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הכנס כרטיס זיכרון. 2. לחץ על בחר תצלומים ◀ או על ▶. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי להציג את התצלומים במהירות. כאשר תגיע לתצלום האחרון, באחד הכיוונים, התצוגה תחזור לתצלום הראשון או האחרון ותמשיך. <p>כדי להציג תשעה תצלומים בו-זמנית:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הכנס כרטיס זיכרון. 2. לחץ על OK כדי להיכנס למצב תצוגת 9 תצלומים ולאחר מכן השתמש בחצי הניווט כדי לעבור בין התצלומים. <p>כדי לצאת ממצב תצוגת 9 תצלומים ולחזור להצגת תצלום אחד בכל פעם, לחץ על OK.</p> <p>עצה כדי לעבור במהירות בין התצלומים, לחץ לחיצה רצופה על Select Photos (בחר תצלומים) ▶ או ◀. כאשר תגיע לתצלום האחרון, באחד הכיוונים, התצוגה תמשיך לתצלום הראשון או האחרון.</p>	<p>הצגת תצלומים על מסך המדפסת</p> <p>באפשרותך להציג תצלומים בזה אחר זה, או תשעה תצלומים בו-זמנית על מסך המדפסת.</p>
<p>כדי להדפיס אינדקס תצלומים:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הכנס כרטיס זיכרון. 2. טען כמה גיליונות של נייר רגיל במגש הראשי. ודא שנורית מגש התצלומים כבויה, כך שהנייר ייבחר מהמגש הראשי. 3. לחץ על תפריט. 4. בחר באפשרות Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK. 5. בחר באפשרות Print index page (הדפס דף אינדקס) ולאחר מכן לחץ על OK. 	<p>הדפסת אינדקס תצלומים</p> <p>אינדקס תצלומים מציג תצוגות של תמונות ממוזערות ומספרי אינדקס עבור עד 2000 תצלומים בכרטיס זיכרון. השתמש בנייר רגיל במקום בנייר צילום כדי לחסוך עלויות אינדקס תצלומים יכול להתפרש על-פני כמה דפים.</p>
<p>כדי להדפיס גיליון הגהה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הכנס כרטיס זיכרון. 2. טען כמה גיליונות של נייר רגיל במגש הראשי. ודא שנורית מגש התצלומים כבויה, כך שהנייר ייבחר מהמגש הראשי. 3. לחץ על תפריט. 4. בחר באפשרות Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK. 5. בחר באפשרות Print proof sheet (הדפס גיליון הגהה) ולאחר מכן לחץ על OK. 	<p>הדפסת גיליון הגהה</p> <p>גיליון הגהה מאפשר להציג תמונות ממוזערות עבור כל התצלומים שמאוחסנים בכרטיס זיכרון. גיליון הגהה שונה מאינדקס תצלומים מאחר שהוא מספק לך מרווחים לבחירת תצלומים להדפסה, לציין את מספר העותקים שברצונך להדפיס ולבחור פריסת תצלומים. בחר באפשרויות אלה על-ידי מילוי עיגולים קטנים בעט כהה.</p>

כדי לקבוע אילו תצלומים להדפיס, נסה אחת מאפשרויות אלה

לקבלת מידע נוסף אודות בחירה והדפסה של תצלומים מתוך גיליון הגהה, ראה בחירת תצלומים להדפסה ו-הדפסת תצלומים.

בחירת תצלומים להדפסה

בחר את התצלומים שברצונך להדפיס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

אם ברצונך לבצע פעולה זו...	בצע שלבים אלה
בחירת תצלום	<p>1. הכנס כרטיס זיכרון. הערה במקום להכניס כרטיס זיכרון, באפשרותך גם לבחור תצלומים מתוך HP iPod שמחובר ליציאת המצלמה הקדמית. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת תצלומים מתוך HP iPod.</p> <p>2. לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) ▶ או ◀ כדי להציג את התצלום שברצונך לבחור.</p> <p>3. לחץ על  כדי לבחור את התצלום.</p> <p>4. כדי לבחור תצלומים נוספים, חזור על שלבים 2-3.</p> <p>הערה כדי לבחור עותקים מרובים של אותו תצלום, לחץ על  פעמים רבות. מספר העותקים שיש להדפיס מופיע בחלק התחתון של מסך המדפסת.</p>
ביטול בחירה בתצלום כאשר תבטל בחירה בתצלום, המדפסת תמחק שינויים שביצעת בהגדרות ההדפסה עבור אותו תצלום. הערה פעולת ביטול הבחירה של תצלומים אינה מוחקת אותם מכרטיס הזיכרון.	<p>1. לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) ▶ או ◀ כדי להציג את התצלום שאת בחירתו ברצונך לבטל.</p> <p>2. לחץ על ביטול כדי לבטל את בחירת התצלום המוצג לצורך ההדפסה.</p> <p>הערה אם נבחרו עותקים מרובים של התצלום, לחץ על ביטול שוב ושוב עד שתסיר את מספר העותקים הרצוי.</p>
ביטול בחירה של כל התצלומים	<p>1. לחץ פעמיים על ביטול. מופיעה הודעה במסך המדפסת, המבקשת ממך לאשר שברצונך לבטל את הבחירה של כל התצלומים.</p> <p>2. בחר Yes (כן) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>הערה אם נבחרו עותקים מרובים של התצלום, תחילה לחץ על ביטול שוב ושוב עד שתסיר את כל העותקים שבחרת, ולאחר מכן השתמש בהליך המתואר לעיל לביטול בחירת כל התצלומים.</p>
בחירת תצלומים בגיליון הגהה	<p>1. בחר את התצלומים שברצונך להדפיס על-ידי מילוי העיגול מתחת לכל תצלום באמצעות עט כהה.</p>

אם ברצונך לבצע פעולה זו...	בצע שלבים אלה
לאחר שתדפיס גיליון הגהה, באפשרותך להשתמש בו כדי לבחור תצלומים ספציפיים להדפסה. לקבלת מידע אודות הדפסת גיליון הגהה, ראה כדי להדפיס גיליון הגהה .	<p>2. בחר את מספר העותקים של כל תצלום על-ידי מילוי החלק של העותקים. הקפד למלא אפשרות אחת בלבד בחלק Copies (עותקים).</p> <p>3. בחר פריסת תצלומים בחלק של פריסת ההדפסה. הקפד למלא אפשרות אחת בלבד.</p> <p>לאחר שתמלא את גיליון ההגהה, סרוק אותו כדי להדפיס את התצלומים הנבחרים. לקבלת מידע אודות סריקת גיליון ההגהה, ראה הדפסת תצלומים.</p>

שיפור איכות התצלום

המדפסת מספקת מגוון שיפורים שבאמצעותם ניתן ללטש את איכות התצלום המודפס מכרטיס זיכרון. הגדרות אלה אינן משנות את התצלום המקורי. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

בעיה	פתרון
תצלומים עם בהירות לקויה	<p>1. לחץ על תפריט.</p> <p>2. בחר Edit (עריכה) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>3. בחר באפשרות Photo Brightness (בהירות תצלום) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>4. השתמש בחצים כדי להגדיל או להקטין את בהירות התצלום עד לרמה הרצויה ולאחר מכן לחץ על OK.</p>
תצלומים עם עיניים אדומות	<p>כברירת מחדל, המאפיין לביטול עיניים אדומות מופעל בתפריט Preferences (העדפות). רק לפני ההדפסה, מאפיין זה מבטל עיניים אדומות מכל התצלומים המודפסים בפריסה של 1 בדף (עם שוליים או ללא שוליים). אם אתה עדיין נתקל בבעיות הקשורות לעיניים אדומות, בטל עיניים אדומות בתצלומים יחידים באמצעות המאפיין Remove red eye (ביטול עיניים אדומות) בתפריט Edit (עריכה). שני ההליכים מתוארים להלן.</p> <p>ביטול אוטומטי של עיניים אדומות (בכל התצלומים)</p> <p>1. לחץ על תפריט.</p> <p>2. בחר Preferences (העדפות) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>3. בחר באפשרות Auto remove red-eye (ביטול אוטומטי של עיניים אדומות) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>4. בחר On (מופעל) ולאחר מכן לחץ על OK.</p>

פתרון	בעיה
<p>ביטול ידני של עיניים אדומות (תצלום אחד בכל פעם)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הצג את התצלום שבו ברצונך לבטל עיניים אדומות. 2. לחץ על תפריט. 3. בחר Edit (עריכה) ולאחר מכן לחץ על OK. 4. בחר באפשרות Remove red-eye (ביטול עיניים אדומות) ולאחר מכן לחץ על OK. 	
<p>שיפור האיכות של תצלומים המודפסים מתוך סרטוני וידאו</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על תפריט. 2. בחר Preferences (העדפות) ולאחר מכן לחץ על OK. 3. בחר Video enhancement (שיפור וידאו) ולאחר מכן לחץ על OK. 4. בחר On (מופעל) ולאחר מכן לחץ על OK. <p>לקבלת מידע אודות הדפסת תצלומים מתוך סרטוני וידאו, ראה הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרון.</p>	<p>סרטוני וידאו באיכות ירודה</p> <p>העדפה זו משפיעה על תצלומים המודפסים מתוך סרטוני וידאו.</p> <p>הערה – מאפיין זה אינו משפר תצלומים שהודפסו באמצעות המאפיין Video action prints (תדפיסי סרטון וידאו) בתפריט Print Options (אפשרויות הדפסה). מאפיין זה אינו משפיע גם על תצלומים שהודפסו בפריסה של 9 תצלומים בדף.</p>

כלים לשיפור היצירתיות

המדפסת מספקת מספר כלים ואפקטים המאפשרים להשתמש בתצלומים בדרכים יצירתיות. הגדרות אלה אינן משנות את התצלום המקורי. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

בצע שלבים אלה	כדי לנסות את המאפיינים הבאים...
<ol style="list-style-type: none"> 1. בחר תצלום אחד או יותר. 2. לחץ על תפריט. 3. בחר Edit (עריכה) ולאחר מכן לחץ על OK. 4. בחר Add color effect (הוסף אפקט צבע) ולאחר מכן לחץ על OK. 5. בחר אפקט צבע ולאחר מכן לחץ על OK. 	<p>הוספת אפקט צבע</p> <p>באפשרותך להגדיר את המדפסת לשינוי אפשרות הצבע שברצונך להחיל על תצלום, מהאפשרות Color (צבע)(ברירת מחדל) לאפשרות Black & white (שחור-לבן), Sepia (חום כהה) או Antique (עתיק).</p> <p>תצלומים שמודפסים עם אפקט Sepia מודפסים בגוני חום ונראים דומים לתצלומים שהופקו בתחילת המאה הקודמת. תצלומים שמודפסים עם אפקט Antique (עתיק) מודפסים באותם גוני חום, אך עם גוונים חיוורים יותר, שנוספו כדי להעניק תחושה שהתצלומים נצבעו ביד.</p>

בצע שלבים אלה	כדי לנסות את המאפיינים הבאים...
<p>← לחץ על פריסה כדי לבחור באפשרות One photo per page borderless (תצלום אחד בדף ללא שוליים) (זוהי אפשרות ברירת המחדל). המלבן במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת מופיע כשהוא צבוע בכתום מלא כאשר אפשרות זו נבחרת.</p>	<p>יצירת תדפיסים ללא שוליים באפשרותך להגדיר את המדפסת להדפסת תצלומים ללא שוליים.</p>
<p>1. לחץ על תפריט. 2. בחר Preferences (העדפות) ולאחר מכן לחץ על OK. 3. בחר Date/time (תאריך/שעה) ולאחר מכן לחץ על OK. 4. בחר אחת מהאפשרויות הבאות עבור חותמת תאריך/שעה: – Date/time (תאריך/שעה) – Date only (תאריך בלבד) – Off (מושבת) 5. לחץ על OK. אם אתה משתמש במחשב כדי לשנות את התצלום ולאחר מכן שומר את השינויים, פרטי התאריך והשעה המקוריים יאבדו. שינויים שתבצע בתצלום באמצעות לוח הבקרה של המדפסת אינם משפיעים על פרטי התאריך והשעה.</p>	<p>הוסף את התאריך והשעה לתדפיסים. באפשרותך להדפיס חותמת על החלק הקדמי של התצלומים, שתראה מתי התצלום צולם. העדפה זו משפיעה על כל התדפיסים.</p>
<p>כדי לשנות את איכות ההדפסה ל-Normal (רגילה) עבור עבודת הדפסה אחת: 1. לחץ על תפריט. 2. בחר באפשרות Tools (כלים) ולאחר מכן לחץ על OK. 3. בחר באפשרות Print quality (איכות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK. 4. בחר Normal (רגילה) ולאחר מכן לחץ על OK. איכות ההדפסה תחזור להגדרה Best (מיטבית) בעבודת ההדפסה הבאה.</p>	<p>שינוי איכות ההדפסה באפשרותך לשנות את איכות ההדפסה של תצלומים. איכות ההדפסה Best (מיטבית) היא אפשרות ברירת המחדל, ומפיקה תצלומים באיכות הגבוהה ביותר. איכות ההדפסה Normal (רגילה) תורמת לחיסכון בדיו ומדפיסה מהר יותר.</p>
<p>1. לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) ▶ או ◀ כדי להציג את התצלום שברצונך לחתוך. 2. לחץ על זום + כדי להגדיל את התצלום פי 1.25. תיבת החיתוך הירוקה מופיעה. לחץ על זום + שוב ושוב עד שתגיע להגדלה הרצויה. (לאחר הגדלת התצלום, תוכל להקטין אותו בחזרה על-ידי לחיצה על זום -). הערה: תיבת החיתוך משתנה מירוק לצהוב אם הדפסה בהגדלה הנבחרת תקטין באופן משמעותי את איכות ההדפסה. 3. בכל רמת הגדלה, השתמש בחצי הניווט כדי להזיז את תיבת החיתוך שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. 4. לחץ על OK כאשר חלק מהתמונה שברצונך להדפיס נמצא בתוך תיבת החיתוך. החיתוך לא משנה את התצלום המקורי. ההשפעה באה לידי ביטוי רק בהדפסה.</p>	<p>חיתוך תצלום לחץ על זום + זום - כדי להגדיל או להקטין את ההגדלה בקפיצות של 1.25x. המידה המרבית היא 5.0x.</p>
<p>1. לחץ על תפריט.</p>	<p>הדפסת תצלומים פנורמיים</p>

כדי לנסות את המאפיינים הבאים...	בצע שלבים אלה
	2. בחר באפשרות Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK . 3. בחר באפשרות Print panoramic photos (הדפס תצלומים פנורמיים). 4. בחר On (מופעל) ולאחר מכן לחץ על OK . בחלק העליון של מסך המדפסת מוצגת האפשרות Panoramic mode (מצב פנורמה) עד שתשבית אותה בתפריט. 5. טען חומרי הדפסה בגודל 30 x 10 ס"מ (12 x 4 אינץ'). במקרה הצורך, השתמש בהוראות המתוארות לעיל לחיתוך תצלום לפני ההדפסה. יחס הרחב-גובה של תיבת החיתוך הוא 3:1. הערה: כל התצלומים המודפסים במצב פנורמי מודפסים ללא שוליים.
הדפסת מדבקות	1. לחץ על תפריט . 2. בחר Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK . 3. בחר Print stickers (הדפס מדבקות) ולאחר מכן לחץ על OK . 4. בחר On (מופעל) ולאחר מכן לחץ על OK . בחלק העליון של מסך המדפסת מוצג Sticker mode (מצב מדבקות), עד שתשבית אפשרות זו בתפריט. 5. טען נייר צילום למדבקות Avery C6611 או C6612 לפני ההדפסה. נייר זה, שגודלו 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ') כולל 16 מדבקות מלבניות או אובליות בכל דף.

הדפסת תצלומים


באפשרותך להדפיס תצלומים ללא מחשב בכמה דרכים שונות:


- הכנס כרטיס זיכרון עם תצלומים לאחד מחריצי כרטיסי הזיכרון במדפסת.
- חבר מצלמה דיגיטלית PictBridge לייצאת המצלמה בחזית המדפסת.
- התקן את המתאם האופציונלי למדפסת אלחוטית HP Bluetooth® והדפס מתוך מצלמה דיגיטלית באמצעות טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth.







הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרון

באפשרותך להדפיס תצלומים מכרטיס זיכרון על-ידי התקנת הכרטיס במדפסת ושימוש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להציג, לבחור, לשפר ולהדפיס תצלומים. באפשרותך גם להדפיס תצלומים שנבחרו במצלמה, כלומר תצלומים שסימנת להדפסה באמצעות מצלמה דיגיטלית, ישירות מכרטיס זיכרון. הדפסה מכרטיס זיכרון מתבצעת במהירות ובקלות, ואינה צורכת את סוללות המצלמה הדיגיטלית.

אם ברצונך לבצע פעולה זו...	בצע שלבים אלה:
הדפסת תצלום אחד או יותר	1. לחץ על פריסה כדי לבחור פריסת תצלומים. הפריסה הנבחרת מופיעה במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת.

בצע שלבים אלה:	אם ברצונך לבצע פעולה זו...
<p>2. לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) ◀ או ▶ כדי להציג את התצלום שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ על .</p> <p>3. חזור על שלבים 1 ו-2 כדי לבחור תצלומים נוספים, אם רצונך בכך.</p> <p>4. לחץ על הדפסה.</p>	<p>לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך שבו ברצונך להשתמש.</p> <p>בדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת.</p>
<p>1. לחץ על פריסה כדי לבחור פריסת תצלומים. הפריסה הנבחרת מופיעה במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת.</p> <p>2. לחץ על תפריט.</p> <p>3. בחר Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>4. בחר באפשרות Print all (הדפס הכל) ולאחר מכן לחץ על OK כדי להתחיל בהדפסת כל התצלומים בכרטיס הזיכרון.</p>	<p>הדפסת כל התצלומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון</p> <p>לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך שבו ברצונך להשתמש.</p> <p>בדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת.</p>
<p>1. לחץ על פריסה כדי לבחור פריסת תצלומים. הפריסה הנבחרת מופיעה במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת.</p> <p>2. לחץ על תפריט.</p> <p>3. בחר Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>4. בחר באפשרות Print range (הדפס טווח) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>5. לחץ על בחר תצלומים ▶ או ◀ כדי לנווט לתצלום הראשון שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ על OK. התצלום הראשון מופיע בצידו השמאלי של מסך המדפסת.</p> <p>6. לחץ על בחר תצלומים ▶ או ◀ כדי לנווט לתצלום האחרון שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ על OK. התצלום האחרון מופיע בצידו הימני של מסך המדפסת, ולאחר מכן מתחילה ההדפסה של טווח התצלומים הנבחר.</p>	<p>הדפסת טווח רציף של תצלומים</p> <p>לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך שבו ברצונך להשתמש.</p> <p>בדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת.</p>
<p>1. השתמש במצלמה הדיגיטלית כדי לבחור את התצלומים שברצונך להדפיס. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.</p> <p>2. אם תבחר במצלמה את האפשרות default (ברירת מחדל) כפריסת תצלומים, לחץ על הלחצן פריסה במדפסת כדי לבחור פריסת תצלומים.</p>	<p>הדפסת תצלומים שנבחרו במצלמה מתוך כרטיס זיכרון</p> <p>בעת בחירת תצלומים להדפסה באמצעות מצלמה דיגיטלית, המצלמה יוצרת קובץ Digital Print Order Format (DPOF) שמזהה את התצלומים הנבחרים. מדפסת זו</p>

בצע שלבים אלה:	אם ברצונך לבצע פעולה זו...
<p>אם תבחר במצלמה פריסת תצלומים שונה מ-default (ברירת מחדל), התצלומים יודפסו בפריסה שנבחרה במצלמה, ללא תלות בהגדרת הפריסה של המדפסת.</p> <p>3. טען נייר צילום ובדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת.</p> <p>4. הסר את כרטיס הזיכרון מהמצלמה הדיגיטלית והתקן אותו במדפסת.</p> <p>5. כאשר מופיעה הודעה במסך המדפסת, שבה אתה נשאל אם ברצונך להדפיס את התצלומים שנבחרו במצלמה, לחץ על .</p> <p>הדפסת התצלומים שבחרת עם המצלמה מתחילה.</p> <p>אם המדפסת לא מצליחה לאתר או לקרוא מהכרטיס את כל התצלומים שנבחרו במצלמה, מודפסים התצלומים שהמדפסת הצליחה לקרוא.</p> <p>לאחר ההדפסה, המדפסת מוחקת את קובץ ה-DPOF ומבטלת את סימון התצלומים.</p>	<p>יכולה לקרוא קובצי DPOF מגרסה 1.0 ו-1.1. ישירות מכרטיס זיכרון.</p>
<p>1. ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת.</p> <p>2. לחץ על תפריט.</p> <p>3. בחר Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>4. בחר באפשרות Scan proof sheet (סרוק גיליון הגהה) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>5. טען את גיליון ההגהה במגש הראשי כשהצד המודפס פונה כלפי מטה והחלק העליון של הדף פונה לכיוון המדפסת.</p> <p>הערה אם גיליון ההגהה המודפס מתפרש על-פני כמה דפים, שים לב שיש לסרוק דף אחד בכל פעם; לאחר מכן תתבקש להדפיס את התצלומים המתאימים לאותו דף. חזור על צעדים 1 עד 8 עבור הדף הבא של גיליון ההגהה.</p> <p>6. לחץ על OK כדי להתחיל בסריקה.</p> <p>7. כאשר תופיע הודעה במסך המדפסת, שבה תתבקש לטעון נייר, טען נייר צילום במגש הראשי או במגש התצלומים. בדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת.</p> <p>8. לחץ על OK כדי להתחיל בהדפסת התצלומים שבחרת בגיליון ההגהה.</p> <p>תצלומים שהודפסו מגיליון הגהה משתמשים בהגדרות ברירת המחדל של ההדפסה. הגדרות הדפסה שהחלת על תצלומים, כגון חיתוך או אפקטי צבע, לא יהיו בתוקף.</p>	<p>הדפסת תצלומים שבחרת בגיליון הגהה</p> <p>לאחר שתמלא את גיליון ההגהה כמתואר ב-בחירת תצלומים להדפסה, באפשרותך לסרוק אותו כדי להדפיס את התצלומים הנבחרים. ודא שכרטיס הזיכרון שבו השתמשת להדפסת גיליון ההגהה מותקן כאשר אתה סורק את גיליון ההגהה.</p>
<p>1. לחץ על פריסה כדי לבחור פריסת תצלומים. הפריסה הנבחרת מופיעה במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת.</p>	<p>הדפסת תצלומים מסרטוני וידאו</p>

בצע שלבים אלה:	אם ברצונך לבצע פעולה זו...
<p>2. לחץ על Select Photos (בחר תצלומים)  או  או כדי להציג את סרטון הווידאו שברצונך להדפיס.</p> <p>3. לחץ על OK כדי להקרין את סרטון הווידאו. באפשרותך להריץ קדימה את הווידאו בזמן הקרנתו על-ידי לחיצה מממושכת על לחצן הניווט.</p> <p>4. כדי להשהות את הווידאו בזמן שהוא מוקרן, לחץ על OK. באפשרותך להקרין את הווידאו בקצב איטי על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן הניווט ▶ כאשר הווידאו מושהה.</p> <p>5. כדי לבחור את תמונת הווידאו המוצגת, לחץ על .</p> <p>6. לחץ על Print (הדפס) כדי להתחיל בהדפסה.</p>	<p>באפשרותך להציג סרטוני וידאו במסך המדפסת, ולבחור מתוכם תמונות נפרדות להדפסה.</p> <p>כאשר תכניס תחילה כרטיס זיכרון שמכיל סרטון וידאו, המדפסת תשתמש בתמונה הראשונה של סרטון הווידאו לייצוג הסרטון במסך המדפסת.</p> <p>המדפסת מזהה סרטוני וידאו שהוקלטו בתבניות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Motion-JPEG AVI ● Motion-JPEG QuickTime ● MPEG-1 <p>המדפסת מתעלמת מסרטוני וידאו בתבניות אחרות.</p> <p>לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך שבו ברצונך להשתמש. בדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת.</p>
<p>1. הכנס כרטיס זיכרון שמכיל סרטון וידאו אחד או יותר</p> <p>2. טען נייר צילום. בדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת.</p> <p>3. לחץ על תפריט.</p> <p>4. בחר Print options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>5. בחר Video action prints (תדפיסי סרטון וידאו) ולאחר מכן לחץ על OK.</p> <p>6. לחץ על Select Photos (בחר תצלומים)  או  כדי לסמן את סרטון הווידאו שברצונך להדפיס כתדפיס סרטון וידאו.</p> <p>7. לחץ על  ולאחר מכן לחץ על Print (הדפסה).</p>	<p>הדפסת תדפיסי סרטון וידאו</p> <p>תדפיסי סרטון וידאו כולל סדרה של תשע תמונות שנבחרו באופן אוטומטי מתוך סרטון וידאו.</p>
<p>כדי להפסיק להדפיס עבודת הדפסה שמתבצעת כעת, לחץ על ביטול.</p>	<p>הפסקת ההדפסה</p>

הדפסת תצלומים מתוך מצלמה דיגיטלית

באפשרותך להדפיס תצלומים על-ידי חיבור מצלמה דיגיטלית PictBridge ישירות למדפסת באמצעות כבל USB. אם ברשותך מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, באפשרותך להתקין מתאם אופציונלי למדפסת אלחוטית HP Bluetooth® במדפסת, ולשלוח תצלומים למדפסת באופן אלחוטי.

בעת הדפסה ממצלמה דיגיטלית, המדפסת משתמשת בהגדרת שבחרת במצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.

בצע שלבים אלה	כדי להדפיס תצלומים מתוך...
<ol style="list-style-type: none"> הגדר את אפשרויות Bluetooth עבור המדפסת באמצעות תפריט Bluetooth במסך המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה תפריט מדפסת. טען נייר צילום במדפסת ובדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת. הכנס את המתאם למדפסת האלחוטית HP Bluetooth® ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. הנורית במתאם מהבהבת כאשר המתאם מוכן לקבל נתונים. פעל בהתאם להוראות בתיעוד המצורף למצלמה הדיגיטלית כדי לשלוח תצלומים למדפסת. 	<p>מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth</p> <p>אם ברשותך מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, באפשרותך לרכוש מתאם אופציונלי למדפסת אלחוטית HP Bluetooth® במדפסת, ולהדפיס ממצלמה באמצעות חיבור אלחוט של Bluetooth.</p> <p>הערה באפשרותך גם להדפיס ממכשירים אחרים, כגון מחשבי כף יד וטלפוני מצלמה, באמצעות טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-חיבור למכשירים אחרים ובתיעוד המצורף למתאם Bluetooth.</p>
<ol style="list-style-type: none"> הדלק את המצלמה הדיגיטלית PictBridge ובחר את התצלומים שברצונך להדפיס. טען נייר צילום במדפסת ובדוק את נורית מגש התצלומים כדי לוודא שהמגש הנכון נבחר - נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש התצלומים צריכה להיות דולקת. ודא שהמצלמה נמצאת במצב PictBridge ולאחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת באמצעות כבל USB שמצורף למצלמה. לאחר שהמצלמה מזהה את מצלמת PictBridge, התצלומים הנבחרים מודפסים באופן אוטומטי. 	<p>מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית PictBridge</p>

הדפסת תצלומים מתוך HP iPod

לפני שתשתמש בשלבים הבאים כדי לייבא תצלומים ל-HP iPod ולהדפיס תצלומים מתוך HP iPod, ודא שהתמונות ו-HP iPod עונים על הדרישות הבאות:

- התמונות שברצונך להעתיק ל-HP iPod צריכות להיות בתבנית JPEG.
 - ודא ש-HP iPod מאותחל ב-Windows (מערכת קבצים FAT 32).
- HP iPod מוגדר כברירת מחדל למערכת הקבצים של Windows. כדי לבדוק אם HP iPod אותחל עבור Windows, עבור אל **Settings** (הגדרות) < **About** (אודות) ב-HP iPod. אם HP iPod מאותחל ב-Windows, האפשרות **Format Windows** (אתחול Windows) מופיעה בחלק התחתון של המסך. אם HP iPod לא אותחל ב-Windows, עליך לחבר אותו למחשב Windows באמצעות כבל USB המצורף ל-HP iPod ולפעול בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

הערה HP iPods שהיה מחובר למחשב Macintosh בלבד אינו תואם למדפסת; עם זאת, לאחר חיבור למחשב Windows, משתמי Macintosh יכולים עדיין לבצע סינכרון מלא של HP iPods בחזרה ל-Macintosh ול-Mac iTunes ולשמור על התמיכה במדפסת.



כדי לייבא תצלומים ל-HP iPod

1. העתק תצלומים מכרטיס זיכרון HP iPod באמצעות Belkin Media Reader for iPod.
2. ודא שהתצלומים נמצאים ב-HP iPod על-ידי בחירת האפשרות **Photo Import** (ייבוא תצלומים) בתפריט HP iPod. התצלומים נראים כמו **Rolls** (גלילים).

כדי להדפיס תצלומים מתוך HP iPod



1. חבר את HP iPod ליציאת המצלמה **בחזית** המדפסת באמצעות כבל USB שהגיע עם HP iPod. במסך המדפסת מופיעה ההודעה **Reading Device** (קורא מכשיר) למשך דקות אחדות, בזמן שהתצלומים נקראים. לאחר מכן התצלומים מופיעים במסך המדפסת.
 2. בחר את התצלומים שברצונך להדפיס ולחץ על **Print** (הדפסה). לקבלת מידע נוסף על בחירת תצלומים, ראה **בחירת תצלומים להדפסה**.
- אם אינך יכול להדפיס במדפסת HP Photosmart באמצעות HP iPod, פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה **שירות לקוחות של HP**.

4 התחברות

השתמש במדפסת כדי להיות מחובר למכשירים ולאנשים אחרים.

חיבור למכשירים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או למכשירים אחרים. כל סוג של חיבור מאפשר לך לעשות דברים שונים.

מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות	סוג החיבור והפריטים הדרושים
<ul style="list-style-type: none">• הדפס ישירות מכרטיס זיכרון למדפסת.• שמירת תצלומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו תוכל לעבד או לארגן אותן באמצעות התוכנה HP Image Zone או באמצעות תוכנה אחרת. לקבלת מידע נוסף, ראה שמירת תצלומים במחשב ו-הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרון.	<p>כרטיסי זיכרון</p>  <p>כרטיס זיכרון</p> <p>כרטיס זיכרון תואם של מצלמה דיגיטלית הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ כרטיס הזיכרון המתאים בחזית המדפסת.</p>
<ul style="list-style-type: none">• הדפסה ממחשב למדפסת. ראה הדפסה ממחשב.• שמירת תצלומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו תוכל לעבד או לארגן אותן באמצעות התוכנה HP Image Zone או באמצעות תוכנה אחרת.• שיתוף תצלומים באמצעות HP Instant Share.• הדפסה ישירה ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה HP Photosmart. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת תצלומים מתוך מצלמה דיגיטלית ועיין בתיעוד של המצלמה.	<p>חיבור USB</p> <ul style="list-style-type: none">• כבל תואם USB 2.0 במהירות מלאה, באורך 3 מטר או פחות. לקבלת הוראות על חיבור המדפסת באמצעות כבל USB, קרא את חוברת התחלה מהירה.• מחשב עם גישה לאינטרנט (לצורך שימוש ב-HP Instant Share).
<p>הדפסה ישירה ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge אל המדפסת.</p> <p>לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת תצלומים מתוך מצלמה דיגיטלית ועיין בתיעוד של המצלמה.</p>	<p>PictBridge</p>  <p>מל PictBridge</p>

מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות	סוג החיבור והפריטים הדרושים
	מצלמה תואמת PictBridge וכבל USB. חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.
הדפס ממכשיר כלשהו שכולל טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, כגון מצלמה דיגיטלית, טלפון מצלמה או מחשב כף יד, למדפסת. אם חיברת אל המדפסת את מתאם המדפסת האלחוטי האופציונלי HP Bluetooth באמצעות יציאת המצלמה, הקפד להגדיר כנדרש את אפשרויות התפריט Bluetooth במדפסת. ראה תפריט מדפסת.	Bluetooth מתאם המדפסת האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth. אם אביזר זה צורך למדפסת או נרכש בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה ובעזרה שעל המסך לקבלת הוראות.
הדפסה ישירות מ-HP iPod (עם התצלומים המאוחסנים בו) למדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת תצלומים מתוך HP iPod.	HP iPod HP iPod וכבל ה-USB המצורף אליו. חבר את HP iPod ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.

שמירת תצלומים במחשב

באפשרותך לשמור תצלומים במחשב מכל כרטיס זיכרון שמתקן במחשב, אם הגדרת חיבור USB בין שני המכשירים.

אם אתה משתמש במחשב Windows

השתמש באחת משיטות אלה לשמירת תצלומים במחשב שלך.

- הכנס כרטיס זיכרון למדפסת. תוכנת ההעברה HP Image Zone (HP Transfer ו-Quick Print) נפתחת במסך המחשב ומאפשרת לך להקצות מיקום במחשב לשמירת התמונות. לקבלת פרטים נוספים, עיין במערכת העזרה על-המסך של HP Image Zone.
- הכנס כרטיס זיכרון למדפסת. כרטיס הזיכרון מופיע בסייר Windows ככונן נשלף. פתח את הכונן הנשלף וגרור תצלומים מהכרטיס למיקום כלשהו במחשב שלך.

אם אתה משתמש במחשב Macintosh

1. הכנס כרטיס זיכרון למדפסת.
 2. המתן ש-iPhoto יופעל ויקרא את תוכן כרטיס הזיכרון.
 3. לחץ על **Import** (יבא) כדי לשמור את התצלומים שנמצאים בכרטיס במחשב Macintosh.
- הערה כרטיס הזיכרון מופיע גם בשולחן העבודה כסמל כונן. באפשרותך לפתוח אותו לגרור תצלומים מהכרטיס למיקום כלשהו במחשב Macintosh.



התחברות באמצעות HP Instant Share

השתמש ב-HP Instant Share כדי לשתף תצלומים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות דואר אלקטרוני, אלבומים מקוונים או שירות מקוון לגימור תצלומים. יש לחבר את המדפסת למחשב בעל גישה לאינטרנט באמצעות כבל USB, ולהתקין את כל תוכנות HP הנחוצות. אם תנסה להשתמש ב-HP Instant Share ולא התקנת או הגדרת את כל התוכנות הנדרשות, תופיע הודעה שתנחה אותך לבצע את הצעדים הנדרשים.

השתמש ב-HP Instant Share (USB) כדי לשלוח תצלומים (משתמשי Windows):

1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר כמה תצלומים.
2. לחץ על **Instant Share** בלוח הבקרה של המדפסת.
3. שתף אחרים בתצלומים הנבחרים בהתאם להוראות שיופיעו במחשב.


השתמש ב-HP Instant Share (USB) כדי לשלוח תצלומים (משתמשי Macintosh):

1. פתח את **HP Image Zone** ובחר תצלומים לשיתוף. לקבלת מידע על HP Image Zone, ראה [HP Image Zone](#).
 2. לחץ על הכרטיסייה **Applications** (יישומים) ב-**HP Image Zone** ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Instant Share**.
 3. שתף אחרים בתצלומים הנבחרים בהתאם להוראות שיופיעו במחשב.
- עיין במערכת העזרה של HP Image Zone המוצגת על המסך לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-HP Instant Share.

כדי להדפיס ממחשב, תוכנת המדפסת צריכה להיות מותקנת. במהלך ההתקנה, מותקנת התוכנה HP Image Zone (משתמשי Macintosh ומשתמשי הגרסה המלאה של Windows) או התוכנה HP Image Zone Express (משתמשי התקנה מהירה של Windows) במחשב שלך, ומאפשרת לך לארגן לשתף, לערוך ולהדפיס תצלומים.

לקבלת מידע נוסף על התקנת התוכנה, עיין בחוברת *HP Photosmart 8200 series - התחלה מהירה*. עדכן את התוכנה באופן קבוע כדי להבטיח שתוכל להשתמש במאפיינים ובשיפורים האחרונים; לקבלת הוראות, ראה *עדכון התוכנה*.

כדי לעבוד עם התצלומים, עליך להעביר אותם למחשב שמחובר למדפסת. ראה *שמירת תצלומים במחשב*.

 הערה משתמשי Windows: ניתן להשתמש במחשבי HP Image Zone רק במחשבים עם מעבד Intel® Pentium® III (או שווה ערך) או מעבד מתקדם יותר.

שימוש באפשרויות יצירתיות בתוכנת המדפסת

קרא עצות אלה, המסבירות כיצד לפתוח את התוכנות HP Image Zone, HP Instant Share ו-Express ולהשתמש בהן.

HP Image Zone

HP Image Zone היא תוכנה קלה לשימוש, המעניקה לך את כל הכלים הדרושים כדי ליהנות מהתצלומים שלך, בנוסף ליכולות בסיסיות של עריכת תצלומים והדפסתם. תוכנה זו מספקת גם גישה ל-HP Instant Share, כך שתוכל לשתף בקלות את התצלומים שלך.

פתיחת HP Image Zone (משתמשי Windows)

← לחץ לחיצה כפולה על סמל **HP Image Zone** בשולחן העבודה. אם דרושה לך עזרה, עיין במערכת העזרה שמופיעה על המסך בתוך התוכנה HP Image Zone.

פתיחת HP Image Zone (משתמשי Macintosh)

← לחץ על סמל **HP Image Zone** בתחנת העגינה. אם דרושה לך עזרה, בחר באפשרות **HP Image Zone Help** מתוך תפריט **Help** (עזרה).

גלה את המאפיינים הרבים של HP Image Zone:

- **View** (תצוגה) — הצג תצלומים בגדלים שונים ובדרכים רבות. ארגן ונהל בקלות את התצלומים שלך.
- **Edit** (עריכה) — חתוך את התצלומים ותקן תצלומים עם עיניים אדומות. כוונן באופן אוטומטי ושפר את התצלומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Print** (הדפסה) - הדפס תצלומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Share** (שיתוף) — שלח תצלומים למשפחה ולחברים ללא צורך בקבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Instant Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.
- **Create** (יצירה) — צור בקלות דפי אלבום, כרטיסים, לוחות שנה, תצלומים פנורמיים, מדבקות לתקליטורים ועוד.
- **Back-up** (גיבוי) — בצע עותקי גיבוי של התצלומים לשמירה ואחסון.

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express היא תוכנה קלה לשימוש, המספקת יכולות בסיסיות לעריכת תצלומים והדפסתם. תוכנה זו מספקת גם גישה ל-HP Instant Share, כך שתוכלו לשתף בקלות את התצלומים שלך. התוכנה HP Image Zone Express זמינה רק עבור משתמשי Windows.

פתיחת HP Image Zone Express (משתמשי Windows)

← לחץ לחיצה כפולה על סמל **HP Image Zone Express** בשולחן העבודה. אם דרושה לך עזרה, עיין במערכת העזרה שמופיעה על המסך בתוך התוכנה HP Image Zone Express.

גלה את המאפיינים הרבים של HP Image Zone Express:

- **View** (תצוגה) — הצג תצלומים בגדלים שונים ובדרכים רבות. ארגן ונהל בקלות את התצלומים שלך.
- **Edit** (עריכה) — חתוך את התצלומים ותקן תצלומים עם עיניים אדומות. כוונן באופן אוטומטי ושפר את התצלומים כדי להפוך אותם למושלמים.
- **Print** (הדפסה) - הדפס תצלומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Share** (שיתוף) — שלח תצלומים למשפחה ולחברים ללא צורך בקבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Instant Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.

HP Instant Share

HP Instant Share מאפשר לך לשלוח תצלומים למשפחה ולחברים ללא צורך בקבצים מצורפים גדולים. לקבלת מידע נוסף, ראה **התחברות באמצעות HP Instant Share** והעזרה של תוכנות HP Image Zone או HP Image Zone Express שמוצגת על המסך.

פתיחת HP Instant Share (משתמשי Windows)

← לחץ על הכרטיסייה **HP Instant Share** בתוך HP Image Zone או HP Image Zone Express.

פתיחת HP Instant Share (משתמשי Macintosh)

← לחץ על הכרטיסייה **Applications** (יישומים) ב-HP Image Zone ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Instant Share**.

הגדרת העדפות הדפסה

העדפות הדפסה מוגדרות כברירת מחדל, אך תוכל לשנותן כדי שיתאימו לצרכיך. כאשר אתה מדפיס מהמחשב, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לעבודות הדפסה. כאשר תשנה את ההגדרות לפני הדפסה, השינויים ישפיעו רק על עבודת ההדפסה הנוכחית. בחלק מהתוכנות של Windows, עליך ללחוץ על **מאפיינים** או על **העדפות** בתיבת הדו-שיח **הדפסה** כדי לגשת למאפייני ההדפסה המתקדמים. לקבלת מידע על העדפות הדפסה, עיין במערכת העזרה המוצגת על המסך.

גישה להעדפות הדפסה (משתמשי Windows)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **הדפסה**, בדרך כלל על-ידי בחירת האפשרות **הדפסה** בתפריט **קובץ**.
2. שנה את העדפות ההדפסה בכרטיסיות של תיבת הדו-שיח **הדפסה**, או לחץ על **מאפיינים** או על **העדפות** כדי לגשת להעדפות הדפסה נוספות.

גישה להעדפות הדפסה (משתמשי Macintosh)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה), בדרך כלל על-ידי בחירת האפשרות **Print** (הדפסה) בתפריט **File** (קובץ).
2. שנה את העדפות ההדפסה בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה) על-ידי בחירת אפשרויות ההדפסה שברצונך לשנות בתפריט הנפתח **Copies & Pages** (עותקים ועמודים). לקבלת מידע נוסף על שינוי העדפות ההדפסה, עיין במערכת העזרה על המסך.

פתיחת העזרה המוצגת על המסך

משתמשי Windows:

- הקש F1 במקלדת.
- לקבלת עזרה ברמת השדה, לחץ על ? בפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שיח **הדפסה**.

משתמשי Macintosh:

1. בתפריט **Finder** (מאתר), בחר **Help** (עזרה) ולאחר מכן בחר **Mac Help** (עזרה של Mac).
2. בחר **HP Image Zone Help** מתוך **Library** (ספרייה), ולאחר מכן בחר **HP Photosmart Printer Help** (עזרה עבור מדפסת HP Photosmart).

מאפייני טכנולוגיות HP Real Life

גלה את האפשרויות הרבות לעריכת תצלומים ושיפורם במאפייני התוכנה של טכנולוגיות HP Real Life. מאפיינים אלה, כגון ביטול אוטומטי של עיניים אדומות ותאורה מותאמת, מאפשרים לך להדפיס תצלומים באיכות גבוהה בקלות רבה יותר.

גישה למאפייני טכנולוגיות Real Life (משתמשי Windows)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **הדפסה**, בדרך כלל על-ידי בחירת האפשרות **הדפסה** בתפריט **קובץ**.
2. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality**, לאחר מכן לחץ על לחצן **Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית Real Life) — או — לחץ על לחצן **מאפיינים** או **העדפות** ולאחר מכן לחץ על לחצן **Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית Real Life).

גישה למאפייני טכנולוגיות Real Life (משתמשי Macintosh)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה), בדרך כלל על-ידי בחירת האפשרות **Print** (הדפסה) בתפריט **File** (קובץ).
2. בחר באפשרות **Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית Real Life) בתפריט הנפתח **Copies & Pages** (עותקים ועמודים).

מדפסת HP Photosmart 8200 series דורשת תחזוקה מעטה בלבד. פעל בהתאם להנחיות בפרק זה כדי להאריך את חיי המדפסת וחומרי ההדפסה המתכלים, וכדי להבטיח שהתצלומים שתדפיס יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר האפשרית.

ניקוי ותחזוקה של המדפסת

שמור על ניקיון המדפסת ומחסניות הדיו, והקפד לתחזק אותן באמצעות ההליכים הפשוטים המתוארים בסעיף זה.

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק כבל החשמל מגב המדפסת.
2. נגב את החלק החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה שהוספגה קלות במים.



התראה אל תשתמש בסוג כלשהו של תמיסת ניקוי. תכשירי ניקיון וחומרים לניקוי הבית עלולים לגרום נזק לגימור המדפסת. אין לנקות את החלק הפנימי של המדפסת. הרחק את כל הנוזלים מהחלק הפנימי של המדפסת. אין לשמן את פס המתכת שעליו נע ראש ההדפסה. הרעש המושמע כאשר ראש ההדפסה נע קדימה ואחורה הוא תופעה רגילה.

ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה

אם אתה מבחין בקווים או פסים לבנים בתצלומים שאתה מדפיס, או בבלוקי הצבע של דוח הבדיקה העצמית, השתמש בהליך זה לניקוי ראש ההדפסה. אל תנקה את ראש ההדפסה אם אין צורך בכך, מאחר שפעולה זו צורכת דיו ומקצרת את חיי חריצי הדיו בראש ההדפסה.

1. לחץ על **תפריט**.
2. בחר באפשרות **Tools** (כלים) ולאחר מכן לחץ על **OK**.
3. בחר **Clean printheads** (נקה ראשי הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **OK**.
4. פעל בהתאם להנחיות המוצגות במסך המדפסת, טען נייר לבן רגיל חדש בגודל letter או A4, להדפסת דוח בדיקה עצמית לאחר ניקוי ראש ההדפסה.
5. לחץ על **OK** כדי להתחיל בניקוי ראש ההדפסה. לאחר סיום פעולת הניקוי של ראש ההדפסה, יודפס דוח בדיקה עצמית. אם אינך שבע רצון מאיכות ההדפסה בדוח הבדיקה העצמית, חזור על תהליך הניקוי. מחזר או השלך את דוח הבדיקה העצמית.

אם איכות ההדפסה עדיין נראית ירודה לאחר ניקוי ראש ההדפסה, נסה ליישר את המדפסת באמצעות ההליך המתואר ב-**יישור המדפסת**. אם ממשיכות להופיע בעיות באיכות ההדפסה לאחר הניקוי והיישור, פנה לשירות הלקוחות של HP.


ניקוי ידני של מגעי מחסנית הדיו

נקה את מגעי מחסנית הדיו בצבע הנחושת אם מופיעה הודעה במסך המדפסת, המציינת שמחסנית חסרה או פגומה.

לפני שתנקה את מגעי מחסנית הדיו, הסר את מחסנית הדיו ובדוק ששום דבר לא מכסה את מגעי המחסנית או את חריץ המחסנית, ולאחר מכן התקן מחדש את מחסנית הדיו. אם ממשיכה להופיע הודעה המציינת שמחסנית חסרה או פגומה, נקה את מגעי מחסנית הדיו. אם תמשיך לקבל הודעה זו גם לאחר ניקוי המגעים, יהיה עליך להחליף מחסנית דיו. הסר את מחסנית הדיו הפגומה ובדוק את תאריך פקיעת האחריות בחלק התחתון, בתבנית YYYY/MM/DD. אם תאריך פקיעת האחריות עדיין לא הגיע, פנה לשירות הלקוחות של HP לקבלת מחסנית דיו חלופית.

כדי לנקות את מגעי מחסנית הדיו:

1. אסוף את הפריטים הבאים כדי לנקות את המגעים:
 - מים מזוקקים, מים מסוננים או מים מבקבוק (מי ברז עלולים להכיל חומרים מזוהמים שיגרמו נזק למחסנית הדיו)
 - התראה אין להשתמש בחומרי ניקוי לגילי דיו או באלכוהול לניקוי מגעי מחסנית הדיו. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למחסנית הדיו או למדפסת HP Photosmart.
2. ספוגיות גומי יבשות, מטלית נטולת מוך או כל חומר רך אחר שאינו מתפורר או משאיר סיבים. פתח את המכסה העליון של המדפסת.
3. לחץ על הלשונית האפורה מתחת לחריץ מחסנית הדיו כדי לשחרר את התפס האפור בתוך המדפסת, ולאחר מכן הרם את התפס.
4. **התראה** אל תסיר מחסניות דיו מרובות בו-זמנית. הסר מחסנית דיו אחת בכל פעם ונקח אותה. אל תשאיר מחסנית דיו מחוץ למדפסת למשך יותר מ-30 דקות.
5. הספג קלות ספוגית או מטלית במים, וסחוט היטב את המים העודפים.
6. החזק את מחסנית הדיו בידית שלה, ונגב בעדינות את המגעים בצבע נחושת באמצעות הספוגית או המטלית.

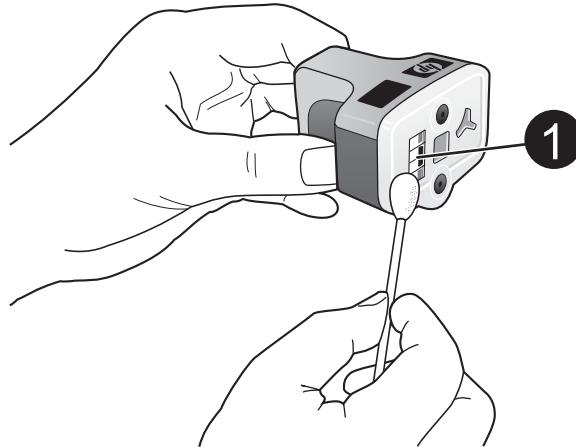

1	נגב בעדינות את המגעים בצבע הנחושת בלבד
---	--

6. החזר את מחסנית הדיו לחריץ הריק ולחץ על התפס האפור כלפי מטה, עד שהוא יינעל במקומו.
7. חזור על תהליך זה, בהתאם לצורך, עבור מחסניות דיו אחרות.
8. סגור את המכסה העליון.

התראה אספקת הדיו עלולה להתחיל לפעול בתנאי לחץ. הכנסת חפץ זר למערכת אספקת הדיו עלולה לגרום לדליפה של הדיו, שעלול לבוא במגע עם אנשים או רכוש.

הדפסת דוח בדיקה עצמית


אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, הדפס דוח בדיקה עצמית. דוח זה, שמכיל שני עמודים ונקרא Extended Self Test Diagnostic Page (דף אבחון ובדיקה עצמית מורחבת), יכול לסייע באבחון בעיות הדפסה, והוא מספק מידע חשוב שיידרש לך אם תפנה למרכז התמיכה בלקוחות של HP. תוכל גם להשתמש בדוח זה כדי לבדוק את האחוז המשוער של כמות הדיו שנותר במחסניות הדיו.

1. לחץ על תפריט.

2. בחר באפשרות **Tools** (כלים) ולאחר מכן לחץ על **OK**.
3. בחר באפשרות **Print test page** (הדפס דף ניסיון) ולאחר מכן לחץ על **OK**.

מדפסת HP Photosmart מדפיסה דוח בדיקה עצמית בן שני עמודים, שמכיל את הפרטים הבאים:

- **Product information** (פרטי מוצר): מספר הדגם, מספר סידורי ופרטים אחרים על המוצר.
- **Revision information** (פרטי מהדורה): מספר גרסת הקושחה וציון אם מותקן אביזר ההדפסה דו-צדדית של HP installed.
- **Ink delivery system information** (מידע על המערכת לאספקת דיו): הצגת רמת דיו משוערת עבור כל אחת ממחסניות הדיו, המצב של כל מחסנית דיו, התאריך שבו הותקנה כל מחסנית ותאריך התפוגה של כל מחסנית.
- **Print head assembly information** (מידע על מכלול ראש ההדפסה): מידע שעשוי להיות שימוש למטרת אבחון, אם עליך לפנות למרכז התמיכה בלקוחות של HP.
- **Print head parameters** (פרמטרים של ראש ההדפסה): מידע שעשוי להיות שימוש למטרת אבחון, אם עליך לפנות למרכז התמיכה בלקוחות של HP.
- **Print quality pattern** (תבנית איכות הדפסה): הצגת שישה בלוקים של צבע, המייצגים את כל אחת מששת המחסניות המותקנות. כאשר מופיעים פסים בבלוקי הצבע, או כאשר חסרים בלוקי צבע, נקה את ראש ההדפסה באמצעות ההליך המתואר ב-**ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה**. אם בלוקי הצבע עדיין מראים בעיות באיכות לאחר ניקוי ראש ההדפסה, יישר את המדפסת באמצעות ההליך המתואר ב-**יישור המדפסת**. אם בעיות האיכות ממשיכות להופיע בבלוקי הצבע לאחר הניקוי והיישור, פנה לשירות לקוחות של HP.
- **History log** (יומן היסטוריה): מידע שעשוי להיות שימוש למטרת אבחון, אם עליך לפנות למרכז התמיכה בלקוחות של HP.

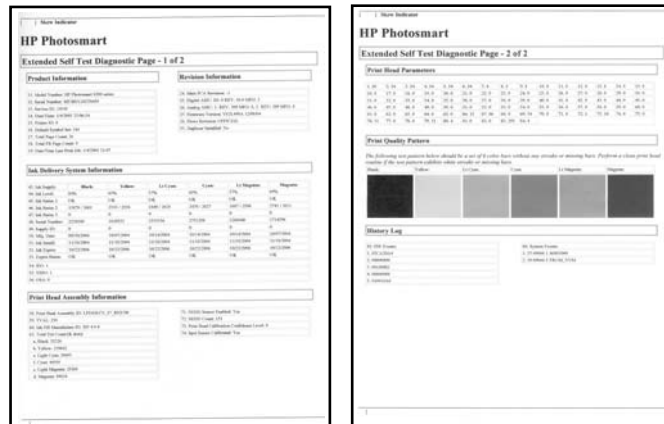

דוח בדיקה עצמית

יישור המדפסת

השתמש בהליך הבא כאשר דוח הבדיקה העצמית מראה פסים או קווים לבנים על אחד מבלוקי הצבע. אם אתה נתקל בבעיות איכות לאחר יישור המדפסת, נסה לנקות את ראש ההדפסה באמצעות ההליך המתואר ב-**ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה**. אם ממשיכות להופיע בעיות באיכות ההדפסה לאחר היישור והניקוי, פנה לשירות הלקוחות של HP.

1. טען נייר רגיל לבן חדש בגודל letter או A4 במגש הראשי.
2. לחץ על **תפריט**.
3. בחר באפשרות **Tools** (כלים) ולאחר מכן לחץ על **OK**.
4. בחר באפשרות **Print qualityAlign printer** (יישור מדפסת) ולאחר מכן לחץ על **OK**.

המדפסת מיישרת את ראש ההדפסה, מדפיסה דף יישור ומכיילת את עצמה. מחזר את דף היישור או השלך אותו.


הדפסת דף לדוגמה

באפשרותך להדפיס דף לדוגמה כדי לבדוק את איכות הדפסת התצלומים של המדפסת וכדי לוודא שטענת את הנייר כראוי.


1. טען נייר במגש הראשי. השתמש בנייר רגיל כדי לחסוך נייר צילום.
2. לחץ על **תפריט**.
3. בחר באפשרות **Tools** (כלים) ולאחר מכן לחץ על **OK**.
4. בחר באפשרות **Print sample page** (הדפס דף לדוגמה) ולאחר מכן לחץ על **OK**.


עדכון התוכנה

הורד את העדכון האחרון לתוכנת המדפסת בכל כמה חודשים, כדי להבטיח שתוכל להשתמש במאפיינים ובשיפורים האחרונים. באפשרותך להוריד עדכונים לתוכנת המדפסת על-ידי מעבר לכתובת www.hp.com/support או באמצעות שירות HP Software Update (עדכון תוכנות של HP) המתואר להלן.

הערה  עדכון תוכנת המדפסת שהורדת מאתר האינטרנט של HP אינו מעדכן את תוכנת HP Image Zone.


הורדת התוכנה (משתמי Windows)

הערה  ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני שתשתמש בשירות HP Software Update.

1. מתוך תפריט **התחל** של Windows, בחר **תוכניות** (ב-Windows XP, **בחר כל התוכניות**) < **HP Software Update**. חלון HP Software Update (עדכון תוכנות של HP) נפתח.
2. לחץ על **Next** (הבא). שירות HP Software Update מחפש אחר עדכוני תוכנה למדפסת באתר האינטרנט של HP. אם לא מותקנת במחשב הגרסה האחרונה ביותר של תוכנת המדפסת, מופיע עדכון תוכנה בחלון HP Software Update.
3. **הערה**  אם מותקנת במחשב הגרסה האחרונה ביותר של תוכנת המדפסת, מופיע הודעה הבאה בחלון HP Software Update: "No new updates available" (אין עדכונים חדשים זמינים).

3. אם קיים עדכון תוכנה זמין, לחץ על **תיבת הסימון** לצד עדכון התוכנה, כדי לבחור אותו.
4. לחץ על **Next** (הבא).
5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להשלים את ההתקנה.

הורדת התוכנה (משתמי Macintosh)

הערה  ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני שתשתמש ב-HP Photosmart Updater.

1. במחשב Macintosh, פתח את **HP Image Zone**.
 2. בתפריט הנפתח **Settings** (הגדרות), בחר באפשרות **HP Photosmart Updater**.
 3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להשלים את ההתקנה.
- אם אתה נמצא מאחורי חומת אש, עליך להזין את פרטי שרת ה-proxy בתוכנת העדכון.

אחסון והובלה של המדפסת ומחסניות הדיו

הגן על המדפסת ועל מחסניות הדיו על-ידי אחסון הולם כאשר אינך משתמש בהן.

אחסון והובלה של המדפסת

המדפסת מתוכננת לעמידות בתקופות ארוכות או קצרות של העדר פעילות. אחסן את המדפסת בתוך מבנה, הרחק מאור שמש ישיר, במקום שאינו נחשף לטמפרטורות קיצוניות.

התראה כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: אל תוביל את תאחסן את המדפסת על צידה, והשאר את מחסניות הדיו מותקנות בזמן האחסון וההובלה של המדפסת.



אחסון והובלה של מחסניות הדיו

כאשר תוביל את תאחסן את המדפסת, השאר תמיד את מחסנית הדיו הפעילה בתוך המדפסת, כדי למנוע את התייבשות הדיו.

התראה 1 כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: השאר את מחסניות הדיו מותקנות בזמן שאתה מאחסן ומוביל את המדפסת, והקפד לא להשאיר מחסניות דיו משומשות מחוץ למדפסת לפרקי זמן ארוכים.



התראה 2 וודא שהמדפסת השלימה את תהליך הכיבוי לפני שתנתק את כבל החשמל. פעולה זו מאפשרת למדפסת לאחסן את ראש ההדפסה כראוי.

פעל בהתאם לעצה זו כדי לשמור על מחסניות הדיו של HP ולהבטיח איכות הדפסה עקבית: שמור את כל מחסניות הדיו שאינן בשימוש באריזות המקוריות הסגורות, עד שתזדקק להן. אחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורת החדר (15-35°C).

שמירה על איכות נייר הצילום

להשגת תוצאות מיטביות עם נייר הצילום, פעל בהתאם להנחיות בסעיף זה.

אחסון נייר צילום

- אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית או באריזת פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת.
- אחסן את נייר הצילום הארוז על משטח ישר, קריר ויבש.
- החזר נייר צילום לא משומש לאריזת הפלסטיק. נייר שנשאר במדפסת או נחשף לרכיבים שלה עשוי להתקפל.

טיפול בנייר צילום

- החזק תמיד את נייר הצילום בקצותיו, כדי לא להשאיר טביעת אצבעות.
- אם קצוות נייר הצילום מקופלים, הכנס אותו לאריזת הפלסטיק וקפל אותו בעדינות בכיוון ההפוך של הקיפול, עד שהנייר יתיישר ויהיה שוב שטוח.

7 פתרון בעיות

מדפסת HP Photosmart תוכננה להיות מדפסת אמינה ונוחה לשימוש. פרק זה מספק מענה לשאלות נפוצות על השימוש במדפסת ועל הדפסה ללא מחשב. פרק זה כולל מידע על הנושאים הבאים:


- בעיות בחומרת המדפסת
- בעיות הדפסה
- הודעות שגיאה

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות, ראה:

- **פתרון בעיות הקשורות להתקנת התוכנה:** חוברת *התחלה מהירה* שמצורפת למדפסת.
- **פתרון בעיות הקשורות לתוכנת המדפסת ולהדפסה ממחשב:** מערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart. לקבלת מידע על הצגת מערכת העזרה על-המסך של מדפסת HP Photosmart, ראה **ברוכים הבאים**. משתמשי Macintosh יכולים גם לחפש מידע על פתרון בעיות וקובצי readme אופציונליים ב-**HP Photosmart Menu** (תפריט HP Photosmart) ב-Dock.

בעיות בחומרת המדפסת

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות על פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

 הערה אם ברצונך לחבר מדפסת למחשב באמצעות כבל USB, HP ממליצה להשתמש בכבל תואם USB 2.0 במהירות מלאה באורך 3 מטר או פחות, כדי למזער הפרעות פוטנציאליות שלשדות אלקטרומגנטיים שייתכן שקיימים באזור שסביב הכבל.

נורית ההדפסה מהבהבת בכחול, אך המדפסת לא מדפיסה.
פתרון המדפסת מעבדת כעת מידע; המתן לסיום העיבוד.

נורית ההתראה דולקת.

פתרון

- בדוק את ההוראות במסך המדפסת. אם מצלמה דיגיטלית מחוברת למדפסת, בדוק את ההוראות במסך המצלמה. אם המדפסת מחוברת למחשב, בדוק את ההוראות בצג המחשב.
- כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל שלה. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. הדלק את המדפסת.

אם נורית ההתראה עדיין דולקת לאחר שניסית את הפתרונות לעיל, בקר בכתובת www.hp.com/support, או פנה לשירות הלקוחות של HP לקבלת עזרה.

המדפסת לא מאתרת תצלומים שאחסנתי בכרטיס הזיכרון

סיבה ייתכן שכרטיס הזיכרון מכיל סוגי קבצים שלמדפסת אין אפשרות לקרוא ישירות מהכרטיס.

פתרון

- שמור את התצלומים במחשב ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart ובתיעוד המצורף למצלמה.
 - בפעם הבאה שתצלם תמונות, הגדר את המצלמה הדיגיטלית לשמור אותן בתבנית קובץ שניתנת לקריאה ישירות מכרטיס הזיכרון על-ידי המדפסת. לקבלת רשימה של תבניות קבצים נתמכות, ראה **מפרט המדפסת**. לקבלת הוראות על הגדרת המצלמה הדיגיטלית לשמירת תצלומים בתבניות קבצים ספציפיות, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.
- אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיש לאתחל מחדש את כרטיס הזיכרון.

המדפסת מחוברת לחשמל אך אינה נדלקת.**פתרון**

- ייתכן שהמדפסת צרכה מתח רב מדי. נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ-10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל החשמל. הדלק את המדפסת.
- ייתכן שהמדפסת מחוברת למפצל חשמלי שהמתג שלו כבוי. הפעל את המפצל החשמלי ולאחר מכן הדלק את המדפסת.
- ייתכן שכבל החשמל פגום. ודא שהנורית הירוקה של כבל החשמל מוארת.

המדפסת משמיעה רעשים כאשר מדליקים אותה, או מתחילה להשמיע רעשים לאחר שלא הייתה בשימוש זמן מה.

פתרון ייתכן שהמדפסת תשמיע רעשים לאחר פרקי זמן ארוכים של העדר פעילות (כשבועיים), או כאשר הייתה הפרעה לפעולת ספק הכוח ולאחר מכן חודשה פעולתו. זוהי תופעה רגילה. המדפסת מבצעת הליך תחזוקה אוטומטי כדי להבטיח הפקה של איכות פלט מיטבית.

כל הנוריות מהבהבות במדפסת

פתרון המדפסת נתקלה בשגיאת חומרה וייתכן שיש לקחת אותה לתיקון. נתק את כבל החשמל מהמדפסת. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. הדלק את המדפסת. אם הנוריות עדיין מהבהבות, עבור לכתובת www.hp.com/support, או פנה לשירות הלקוחות לש HP לקבלת עזרה.

בעיות הדפסה

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות על פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

המדפסת לא מדפיסה תצלומים ללא שוליים בעת הדפסה מלוח הבקרה.

פתרון לחץ על פריסה כדי לבחור באפשרות **One photo per page borderless** (תצלום אחד בדף ללא שוליים). כאשר מותקן כרטיס זיכרון, המלבן במרכז החלק התחתון של מסך המדפסת מופיע כשהוא צבוע בכתום מלא כדי לציין שאפשרות זו נבחרה.

ההדפסה איטית מאוד

פתרון ייתכן שנתקלת באחד מהמצבים הבאים: (1) ייתכן שאתה מדפיס PDF או פרויקט שמכיל גרפיקה או תצלומים ברזולוציה גבוהה, או (2) ייתכן שבחרת את הרזולוציה הגבוהה ביותר עבור התדפיס. פרויקטים גדולים ומורכבים מכילים גרפיקה או תצלומים מודפסים לאט יותר מאשר מסמכי טקסט, במיוחד ברזולוציות גבוהות.

הנייר לא מוזן כראוי לתוך המדפסת מהמגש הראשי.

פתרון

- ייתכן שטענת כמות גדולה מדי של נייר במגש. הוצא חלק מהנייר ונסה להדפיס שוב.
 - ייתכן שלא הכנסת את המגש הראשי עד הסוף. דחף את המגש הראשי עד הסוף.
 - ייתכן שגובלי הנייר אינם מכוונים כראוי. ודא שגובלי רוחב הנייר ואורך הנייר צמודים לקצוות הנייר, אך אינם מקפלים את הנייר.
 - ייתכן ששני דפי נייר או יותר נדבקו זה לזה. הוצא את הנייר מהמגש הראשי, אוורר את קצוות הערימה כדי להפריד את דפי הנייר ולאחר מכן טען מחדש את הנייר ונסה להדפיס.
 - אם הנייר מקומט או מקופל, נסה להשתמש בנייר אחר.
 - ייתכן שהנייר דק מדי או עבה מדי. להשגת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר מיוחד של HP למדפסות הזרקת דיו. לקבלת מידע נוסף, ראה **בחירת הנייר המתאים**.
-

דפים מודפסים נופלים ממגש הפלט

פתרון פתח תמיד את מאריך מגש הפלט כאשר אתה מדפיס.

התדפיס יוצא עם גלים או מסולסל

פתרון בפרויקט שאתה מדפיס נעשה שימוש בכמות דיו גדולה מהרגיל. הדפס את הפרויקט ממחשב והשתמש בתוכנת המדפסת כדי להקטין את רמת הרוויה של הדיו. לקבלת פרטים נוספים, עיין במערכת העזרה על-המסך של מדפסת HP Photosmart.

המסמך מודפס בזווית או שההדפסה לא מופיעה במרכז הנייר

פתרון

- ייתכן שלא טענת את הנייר כראוי. טען מחדש את הנייר, הקפד להניח אותו בכיוון הנכון במגש הראשי ולהצמיד את גובלי רוחב הנייר ואורך הנייר לקצוות הנייר. לקבלת הוראות לטעינת נייר, ראה **טעינת נייר**.
 - אם אתה משתמש באביזר להדפסה דו-צדדית, נסה להסיר אותו ולהדפיס שוב.
 - ייתכן שיש ליישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה **יישור המדפסת**.
-

הצבעים המודפסים אינם משביעי רצון

פתרון

- ייתכן שאחת ממחסניות הדיו הצבעוני עומדת להתרוקן, וכתוצאה מכך מתבצעת החלפה לצבע אחר במהלך ההדפסה. בדוק את רמות הדיו המשוערות על-ידי הסרת כרטיסי

- הזיכרון, ולאחר מכן לחיצה על **בחר תצלומים** ►. אם מחסנית דיו עומדת להתרוקן, החלף אותה. לקבלת מידע נוסף, ראה הכסת מחסניות דיו.
- ייתכן שיש ליישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה **יישור המדפסת**.
 - ייתכן שיש לנקות את ראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה**.

לא יוצאים דפים מהמדפסת, או שאירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה

פתרון

- ייתכן שיש לטפל במדפסת. קרא את ההוראות במסך המדפסת.
- ייתכן שאין אספקת חשמל או שהחיבור רופף. ודא שקיימת אספקת חשמל ושכבל החשמל מחובר היטב.
- ייתכן שאין נייר במגש הראשי או במגש התצלומים. בדוק שטענת את הנייר כראוי. לקבלת הוראות לטעינת נייר, ראה **טעינת נייר**.
- אם אירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה, נסה את הפעולות הבאות:
 - כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק אותה ממקור החשמל. נקה את המדפסת מפיסות נייר שעשויות לחסום את מסלול הנייר. הסר את דלת הגישה האחורית. הסר בעדינות נייר שנתקע במדפסת, ולאחר מכן החזר את דלת הגישה האחורית למקומה. אם לא ניתן לשחרר את חסימת הנייר מהאזור האחורי של המדפסת, נסה לשחרר את החסימה דרך מרכז המדפסת על-ידי פתיחת דלת חסימת הנייר שנמצאת בתוך המכסה העליון. כדי לראות איורים של שני המקומות המשמשים לשחרור חסימת נייר, ראה **שגיאות הקשורות לנייר**. כאשר תסיים לשחרר את חסימת הנייר, חבר שוב את המדפסת לחשמל, הדלק אותה ונסה שוב להדפיס.
 - אם אתה מדפיס מדבקות, ודא שאף מדבקה לא התקלפה מגיליון המדבקות כאשר הגיליון מעבר במדפסת.

דף ריק יוצא מהמדפסת

- סיבה** ייתכן שהתחלת להדפיס ולאחר מכן ביטלת את עבודת ההדפסה.
- פתרון** אם ביטלת את עבודת ההדפסה לפני שההדפסה התחילה, ייתכן שהמדפסת טענה כבר נייר כהכנה להדפסה. בפעם הבאה שתדפיס, המדפסת תשלוף את הנייר הריק לפני שתתחיל בהדפסת הפרויקט החדש.

- סיבה** ייתכן שעבודת הדפסה עם כמות גדולה של נתונים נשלחה למדפסת.
- פתרון** המתן שהמדפסת תטפל בראש ההדפסה לפני שתמשיך להדפיס.

המדפסת מציגה בקשה להדפיס דף יישור

- סיבה** מעת לעת, יש לבצע במדפסת יישור של ראש ההדפסה כדי לשמור על איכות הדפסה אופטימלית.
- פתרון** כאשר תוצג לך בקשה לכך, טען נייר רגיל בגודל letter או A4. השלך את דף היישור או מחזר אותו.

התצלום לא מודפס באמצעות הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה

פתרון ייתכן ששינית את הגדרות ההדפסה עבור התצלום הנבחר. הגדרות ההדפסה שהחלת על תצלום יחיד גוברות על הגדרות ההדפסה המשמשות כברירת מחדל. מחק את כל הגדרות ההדפסה שהחלת על תצלום יחיד על-ידי ביטול הבחירה באותו צילום. לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת תצלומים להדפסה.

המדפסת פולטת את הנייר כאשר היא מתכוננת להדפסה

פתרון ייתכן שאור שמש ישיר מפריע לפעולה של חיישן הנייר האוטומטי. הרחק את המדפסת מאור שמש ישיר.

איכות ההדפסה ירודה

פתרון

- ייתכן שאחת ממחסניות הדיו עומדת להתרוקן, וכתוצאה מכך מתבצעת החלפה לצבע אחר במהלך ההדפסה. בדוק את רמות הדיו המשוערות על-ידי הסרת כרטיסי הזיכרון, ולאחר מכן לחיצה על **בחר תצלומים**. אם מחסנית דיו עומדת להתרוקן, החלף אותה. לקבלת מידע נוסף, ראה **הכסת מחסניות דיו**.
 - השתמש בנייר צילום שמיועד עבור המדפסת. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בסוגי נייר מומלצים, המפורטים ב-**בחירת הנייר המתאים**.
 - ייתכן שאתה מדפיס על הצד ההפוך של הנייר. ודא שטענת את הנייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה.
 - ייתכן שבחרת הגדרת רזולוציה נמוכה במצלמה הדיגיטלית. הקטן את גודל התמונה ונסה להדפיס שוב. להשגת תוצאות מיטביות בעתיד, הגדר את המצלמה הדיגיטלית לרזולוציית תצלומים גבוהה יותר.
 - ייתכן שקיימת בעיה במחסנית דיו או בראש ההדפסה. נסה לבצע את הפעולות הבאות:
 - הסר והחזר למקומה כל אחד ממחסניות הדיו, בזו אחר זו, כדי לוודא שכולן יושבות היטב במקומן.
 - הפעל את ההליך האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה**.
 - יישר את המדפסת: לקבלת מידע נוסף, ראה **יישור המדפסת**.
 - אם עדיין יש בעיות באיכות ההדפסה לאחר שניסית את כל הפתרונות המפורטים לעיל, פנה לשירות הלקוחות של HP.
-

התצלומים לא מודפסים כראוי

פתרון

- ייתכן שטענת את נייר הצילום בצורה שגויה. טען את נייר הצילום כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה.
 - ייתכן שנייר הצילום לא הזזן כראוי במדפסת. נסה לבצע את הפעולות הבאות:
 - בדוק אם אירעה חסימת נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה **שגיאות הקשורות לנייר**.
 - הכנס את נייר הצילום עמוק ככל האפשר לתוך מגש התצלומים.
 - טען גיליון נייר צילום אחד בכל פעם.
-

התצלומים שסומנו להדפסה במצלמה הדיגיטלית אינם מודפסים

פתרון חלק מהמצלמות הדיגיטליות מאפשרות לסמן תצלומים להדפסה הן בזיכרון הפנימי של המצלמה והן בכרטיס הזיכרון. אם סימנת תצלומים בזיכרון הפנימי, ולאחר מכן העברת תצלומים מהזיכרון הפנימי לכרטיס הזיכרון, הסימונים לא מועברים. סמן תצלומים להדפסה לאחר שתעביר אותם מהזיכרון הפנימי של המצלמה הדיגיטלית לכרטיס הזיכרון.

הודעות שגיאה

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות על פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support. ניתן לחלק את הודעות השגיאה שמופיעות על מסך המדפסת לסוגים הבאים:


- שגיאות הקשורות לנייר
- שגיאות הקשורות למחסניות דיו
- שגיאות הקשורות לכרטיס זיכרון
- שגיאות הקשורות להדפסה מהמחשב

שגיאות הקשורות לנייר

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות על פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.


הודעת שגיאה: Paper jam. Clear jam then press OK (סימת נייר. שחרר את החסימה ולחץ על אישור).

פתרון כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק אותה ממקור החשמל. נקה את המדפסת מפיסות נייר שעשויות לחסום את מסלול הנייר. הסר את דלת הגישה האחורית. הסר בעדינות נייר שנתקע במדפסת, ולאחר מכן חזר את דלת הגישה האחורית למקומה.

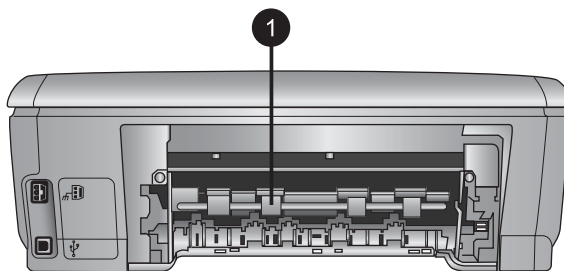

1 הסר את דלת הגישה האחורית כדי לשחרר חסימות נייר.

אם לא ניתן לשחרר את חסימת הנייר מהאזור האחורי של המדפסת, נסה לשחרר את החסימה דרך מרכז המדפסת על-ידי פתיחת גלת חסימת הנייר שנמצאת בתוך המכסה העליון.

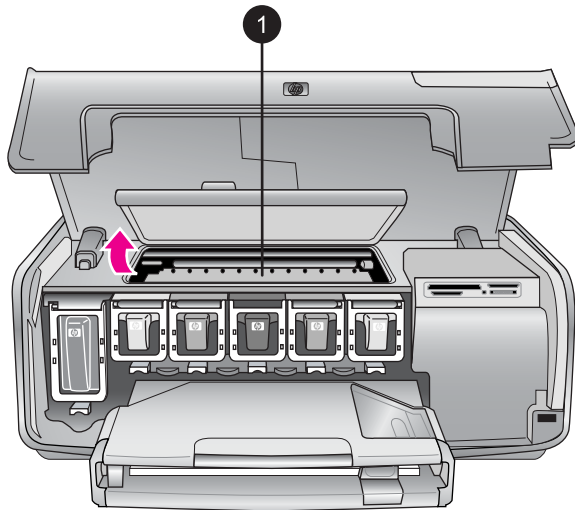

1 | פתח את דלת חסימת הנייר כדי לשחרר חסימות נייר במרכז המדפסת.

חבר את המדפסת בחזרה לחשמל והדלק אותה.

הודעת שגיאה: Out of paper. Load paper then press OK (הנייר נגמר. טען נייר ולאחר מכן לחץ על אישור).

פתרון טען נייר, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי להדפיס שוב. לקבלת הוראות לטעינת נייר, ראה **טעינת נייר**.

הודעת שגיאה: Unsupported media size (גודל לא נתמך של חומרי הדפסה).

פתרון גודל הנייר שטענת במגש הנייר לא נתמך על-ידי המדפסת. לחץ על **OK** ולאחר מכן טען גודל נייר נתמך. לקבלת רשימה של גדלי הנייר הנתמכים, ראה **מפרט המדפסת**.

הודעת שגיאה: Automatic paper sensor failed (כשל בחיישן הנייר האוטומטי).

פתרון חיישן הנייר האוטומטי נחסם או נפגם. נסה להרחיק את המדפסת מאור שמש ישיר, ולאחר מכן לחץ על **OK** ונסה להדפיס שוב. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, בקר בכתובת www.hp.com/support או פנה לשירות הלקוחות של HP.

שגיאות הקשורות למחסניות דיו

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות על פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Wrong ink cartridge(s) installed (הותקנו מחסניות דיו לא מתאימות)

פתרון בפעם הראשונה שתגדיר את מדפסת HP Photosmart ותשתמש בה, הקפד להתקין את מחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד לערבוב עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

כדי לפתור בעיה זו, החלף את מחסניות הדיו הרלוונטיות במחסניות הדיו שהגיעו עם מדפסת HP Photosmart שברשותך.

לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Incorrect ink cartridge (מחסנית דיו לא מתאימה)

סיבה הותקנו מחסניות דיו לא מתאימות.

פתרון לא ניתן להשתמש במחסניות הדיו שצוינו לאחר שבוצע אתחול של המכשיר. החלף את מחסניות הדיו במחסניות דיו מתאימות למדפסת HP Photosmart שברשותך. מספרי המחסניות שבהן ניתן להשתמש במדפסת זו מופיעים בכריכה האחורית של מדריך מודפס זה.

לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Replace cartridges soon (החלף מחסניות באופן מיידי)

סיבה מחסניות הדיו שצוינו עומדות להתרוקן.

פתרון ייתכן שתוכל להמשיך להדפיס למשך זמן קצר עם הדיו שנותר במכלול ראש ההדפסה. החלף את מחסניות הדיו שצוינו או לחץ על **OK** כדי להמשיך.

לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Ink cartridge(s) are empty (מחסניות דיו ריקות)

סיבה הדיו במחסניות הדיו שצוינו נגמר.

פתרון החלף את מחסניות הדיו שצוינו במחסניות דיו חדשות.

- אם מחסנית הדיו השחור ריקה, באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסניות דיו של צבעים אחרים על-ידי בחירה באפשרות זו בהנחיות המוצגות במסך המדפסת..
- אם מחסנית דיו של צבע כלשהו ריקה, באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסניות הדיו השחור על-ידי בחירה באפשרות זו בהנחיות המוצגות במסך המדפסת..

בהתאם למצב עבודה ההדפסה, תוכל ללחוץ על **OK** כדי להמשיך. אם מדפסת HP Photosmart נמצאת באמצע עבודת הדפסה, לחץ על **Cancel** (ביטול) והפעל מחדש את עבודת ההדפסה.

הערה איכות הטקסט והתצלומים תהיה שונה מזו המתקבלת בעת הדפסה עם כל מחסניות הדיו. אם לא תחליף במהרה את מחסניות הדיו הריקות, ההדפסה תיפסק.



לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Cannot print (אין אפשרות להדפיס)

סיבה הדיו במחסניות הדיו שצוינו נגמר.

פתרון החלף את מחסניות הדיו באופן מיידי, כדי שתוכל לחדש את ההדפסה.

ממדפסת HP Photosmart אין אפשרות להמשיך בהדפסה עד להחלפת מחסניות הדיו שצוינו.
כל ההדפסות יופסקו.
לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Ink cartridge problem (בעיה במחסנית דיו)

סיבה מחסניות הדיו שצוינו חסרות או פגומות.

פתרון החלף את מחסניות הדיו באופן מידי, כדי שתוכל לחדש את ההדפסה. אם לא חסרות מחסניות דיו במדפסת HP Photosmart, ייתכן שיש לנקות את המגעים של מחסניות הדיו. לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**. לקבלת מידע נוסף על ניקוי מגעי מחסניות הדיו, ראה **ניקוי ידני של מגעי מחסנית הדיו**.

אם לא חסרות מחסניות דיו במדפסת HP Photosmart, ואתה עדיין מקבל הודעה זו לאחר ניקוי המגעים של מחסניות הדיו, עליך להחליף מחסנית דיו. הסר את מחסנית הדיו הפגומה ובדוק את תאריך פקיעת האחריות בחלק התחתון, בתבנית YYYY/MM/DD. אם תאריך פקיעת האחריות עדיין לא הגיע, פנה לשירות הלקוחות של HP לקבלת מחסנית דיו חלופית.

הודעת שגיאה: Ink expiration near (תאריך תפוגת הדיו מתקרב)

סיבה תוקף הדיו במחסניות הדיו שצוינו עומד לפרוץ.

פתרון אם התאריך הנוכחי קרוב לתאריך התפוגה, שקול להחליף את מחסניות הדיו כדי להשיג איכות הדפסה מיטבית. באפשרותך להמשיך להדפיס על-ידי לחיצה על **OK**. HP אינה ערבה לאיכות או לאמינות של דיו שפג תוקפו. לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Ink cartridge(s) are expired (פג תוקף מחסניות הדיו)

סיבה הגיע תאריך התפוגה של הדיו במחסניות הדיו שצוינו.


פתרון אם פג תוקף מחסניות הדיו, החלף את מחסניות הדיו כדי להשיג איכות הדפסה מיטבית. באפשרותך להמשיך להדפיס על-ידי לחיצה על **OK**. HP אינה ערבה לאיכות או לאמינות של דיו שפג תוקפו. לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות דיו, ראה **הכסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Non-HP ink (דיו שאינו מתוצרת HP)

סיבה מדפסת HP Photosmart זיהתה דיו שאינו מתוצרת HP.

פתרון החלף את מחסניות הדיו שצוינו או לחץ על **OK** כדי להמשיך.

HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, שוב ושוב.

הערה HP אינה ערבה לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או רכיבים חלופיים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק המיוחס לשימוש בדיו שאינו מתוצרת HP לא ייכללו במסגרת האחריות. 

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

הודעת שגיאה: Original HP ink depleted (דיו מקורי של HP התרוקן)

סיבה הדיו המקורי של HP במחסניות הדיו שצוינו התרוקן.

פתרון החלף את מחסניות הדיו שצוינו או לחץ על **OK** כדי להמשיך.

HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, שוב ושוב.

הערה HP אינה ערבה לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או רכיבים חלופיים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק המיוחס לשימוש בדיו שאינו מתוצאת HP לא ייכללו במסגרת האחריות.



אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

הודעת שגיאה: Scheduled maintenance (תחזוקה מתוזמנת)

סיבה דרושה פעולת תחזוקה של המדפסת כדי ליישור וכיול ראש ההדפסה.

פתרון עליך ליישור את המדפסת כדי להבטיח איכות הדפסה מעולה. לאחר שטענת נייר רגיל לבן חדש בגודל letter או A4 במגש הראשי, לחץ על **OK**. מדפסת HP Photosmart מיישרת את ראש ההדפסה, מכיילת את המדפסת ולאחר מכן מדפיסה דף ניסיון. מחזר את דף הניסיון או השלך אותו.

הודעת שגיאה: Calibration error (שגיאת כיול)

סיבה לא ניתן להשתמש בסוג הנייר שנטען במגש הראשי במהלך יישור המדפסת.

פתרון אם טענת נייר צבעוני או נייר צילום במגש הראשי בזמן יישור המדפסת, ייתכן שפעולת היישור תיכשל. טען נייר רגיל לבן חדש בגודל letter או A4 במגש הראשי, ולאחר מכן נסה שוב לבצע יישור. אם היישור נכשל שוב, ייתכן שאחד החיישנים או מחסניות הדיו נפגמו; פנה לשירות לקוחות של HP.

סיבה מחסנית הדיו או החיישן פגומים.

פתרון פנה לשירות לקוחות של HP.


הודעת שגיאה: Print cartridge cradle is stuck (תושבת מחסנית ההדפסה תקועה)

סיבה מכלול ראש ההדפסה נחסם.

פתרון הסר חפצים כלשהם שחוסמים את מכלול ראש ההדפסה.

כדי לנקות את מכלול ראש ההדפסה

1. פתח את המכסה העליון ולאחר מכן פתח את דלת חסימת הנייר.

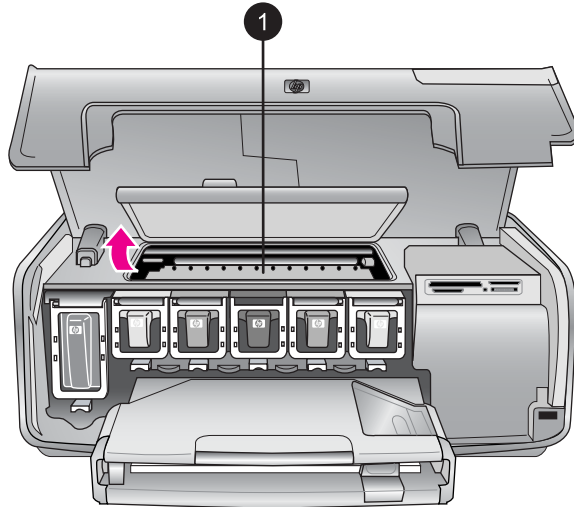

1 פתח את דלת חסימת הנייר כדי לנקות את מכלול ראש ההדפסה.

2. הסר חפצים כלשהם שחוסמים את מכלול ראש ההדפסה, כולל נייר וחומרי אריזה.
3. כבה את המדפסת ולאחר מכן הדלק אותה שוב.
4. סגור את דלת חסימת הנייר ואת המכסה העליון.

הודעת שגיאה: Ink System Failure (כשל במערכת הדיו)

סיבה אירע כשל של מכלול ראש ההדפסה או של מערכת אספקת הדיו, ולא ניתן להמשיך להדפיס באמצעות מדפסת HP Photosmart.

פתרון כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל שלה. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. אם פעולה זו לא ביטלה את הודעת השגיאה, פנה לשירות לקוחות של HP.

שגיאות הקשורות לכרטיס זיכרון

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות על פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Photo is missing (חסר תצלום). או - Some photos are missing (חסרים תצלומים אחדים).

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא קובץ כרטיס הזיכרון, או שאחד או יותר מהקבצים שציינת עבור עבודת ההדפסה חסרים בכרטיס הזיכרון. נסה לשמור את התצלומים במחשב באמצעות המצלמה הדיגיטלית במקום כרטיס הזיכרון. אם חסר תצלום, ייתכן שמחקת אותו בטעות מהכרטיס.

הודעת שגיאה: Card access error. Job was cancelled. Press OK (שגיאת גישה לכרטיס. עבודת ההדפסה בוטלה. לחץ על אישור). - או **File directory structure is corrupted (מבנה ספריית הקבצים פגום). - או - Card may be damaged. Job was cancelled. Press OK** (ייתכן שהכרטיס פגום. עבודת ההדפסה בוטלה. לחץ על אישור).

סיבה למדפסת אין אפשרות לקרוא את הנתונים בכרטיס הזיכרון, ולא ניתן להשלים את עבודות ההדפסה הנוכחיות. ייתכן שהנתונים פגומים או שאירעה בעיה פיזית בכרטיס הזיכרון.

פתרון

- שמור את הקבצים במחשב, וגש אליהם מתוך המחשב.
- אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, השתמש בכרטיס זיכרון חדש או אתחל את כרטיס הזיכרון באמצעות המצלמה הדיגיטלית. כל התצלומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון יאבדו.
- אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, ייתכן שקובצי התצלומים פגומים או אינם ניתנים לקריאה. לפני שתפנה לשירות לקוחות של HP, נסה להשתמש בכרטיס זיכרון אחר כדי לקבוע אם הבעיה היא במדפסת או בכרטיס הזיכרון.

הודעת שגיאה: Cannot print photos (לא ניתן להדפיס תצלומים).

סיבה יותר מ-10 תצלומים שצוינו עבור עבודת הדפסה פגומים, חסרים או שמורים בסוג קובץ שאינו נתמך. לקבלת מידע על סוגי קבצים נתמכים, ראה **מפרט המדפסת**.

פתרון

- שמור את התצלומים במחשב באמצעות המצלמה הדיגיטלית במקום כרטיס הזיכרון.
- שמור את הקבצים במחשב, והדפס אותם מתוך המחשב.
- הדפס אינדקס תצלומים ובחר מחדש את התצלומים. לקבלת מידע נוסף, ראה **קביעה אילו תצלומים יודפסו**.

הודעת שגיאה: Card is password protected. Cannot access card (הכרטיס מוגן באמצעות סיסמה. אין אפשרות גישה לכרטיס).

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא את כרטיס הזיכרון מאחר שהכרטיס מוגן באמצעות סיסמה). בצע שלבים אלה:

1. הסר את כרטיס הזיכרון מהמדפסת.
2. הכנס את כרטיס הזיכרון למכשיר שבו השתמשת במקור לשמירת הסיסמה על כרטיס הזיכרון.
3. בטל את הסיסמה של כרטיס הזיכרון.
4. הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו שוב לחרץ כרטיס הזיכרון במדפסת.
5. נסה להדפיס שוב.

הודעת שגיאה: Card is locked. Cannot access card (הכרטיס נעול. אין אפשרות גישה לכרטיס).

פתרון ודא שמתג הנעילה בכרטיס נמצא במצבו הפתוח.

הודעת שגיאה: Card is not fully inserted. Push card in a little more (הכרטיס לא הוכנס במלואו. דחף מעט את הכרטיס).

פתרון המדפסת מזהה את כרטיס הזיכרון אך אינה מצליחה לקרוא אותו. דחף בעדינות את כרטיס הזיכרון לחרוץ הזיכרון עד שייעצר. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת כרטיס זיכרון.

הודעת שגיאה: Use only one (1) card at a time. Please remove a memory card (השתמש בכרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם. הסר כרטיס זיכרון). -או Use only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device (השתמש במכשיר אחד בלבד בכל פעם. הסר/נתק מכשיר).

פתרון שני סוגי כרטיסי זיכרון או יותר הותקנו במדפסת בו-זמנית, או שהותקן כרטיס זיכרון ובו-זמנית מצלמה דיגיטלית מחוברת ליציאת המצלמה. הסר כרטיסי זיכרון או נתק את המצלמה כך שרק כרטיס אחד יהיה במדפסת, או רק מצלמה תהיה מחוברת.

הודעת שגיאה: Card was removed. Job was cancelled. Press OK (הוסר כרטיס. עבודת ההדפסה בוטלה. לחץ על אישור).

פתרון הסרת כרטיס זיכרון מהמדפסת בזמן הדפסה של קובץ מהכרטיס. בצע שלבים אלה:

1. לחץ על **OK**.
2. הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון והדפס שוב את התצלומים הנבחרים. כרטיס הזיכרון צריך להישאר מותקן עד להשלמת עבודת ההדפסה.

כדי למנוע נזק לכרטיסי זיכרון בעתיד, אל תסיר אותם מחרוץ כרטיס הזיכרון במדפסת בזמן שמתבצעת אליהם גישה. לקבלת מידע נוסף, ראה **הסרת כרטיס זיכרון**.

הודעת שגיאה: Camera selections (DPOF) file has error (שגיאה בקובץ אפשרויות המצלמה (DPOF))

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא קובץ DPOF מאחר שהנתונים פגומים או שאירעה שגיאה בכרטיס הזיכרון. השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי לבחור שוב את התצלומים. לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרון**.

הודעת שגיאה: Some camera-selected photos are not on card (חלק מהתצלומים שנבחרו במצלמה לא נמצאים בכרטיס).

פתרון חלק מהתצלומים שנבחרו במצלמה חסרים או נמחקו. נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שלא מחקת בטעות את התצלום מכרטיס הזיכרון.
- בחר שוב את התצלומים באמצעות המצלמה הדיגיטלית.
- הדפס אינדקס תצלומים חדש כדי לראות את מספרי האינדקס המשוויכים לכל תצלום. לקבלת מידע נוסף, ראה **קביעה אילו תצלומים יודפסו**.

הודעת שגיאה: Cannot display this photo (לא ניתן להציג תצלום זה). -או - Cannot display all photos (לא ניתן להציג את כל התצלומים). - או - Photos are corrupted (התצלומים פגומים).

פתרון כרטיס הזיכרון מכיל תבניות של תמונות שאינן נתמכות על-ידי המדפסת, או שהקבצים פגומים. לקבלת רשימה של תבניות תמונות נתמכות, ראה **מפרט המדפסת**. גש לתצלומים באמצעות המחשב. לקבלת מידע על גישה לתצלומים באמצעות המחשב, ראה **הדפסה ממחשב**.

הודעת שגיאה: Unsupported card type (סוג כרטיס לא נתמך).

פתרון השתמש במצלמה להעברת התצלומים למחשב, ולאחר מכן הדפס אותם מתוך המחשב.

הודעת שגיאה: Some photo numbers are not on card (חלק ממספרי התצלומים לא נמצאים בכרטיס).

פתרון השתמש במצלמה להעברת התצלומים למחשב, ולאחר מכן הדפס אותם מתוך המחשב. אם חלק מהתצלומים עדיין חסרים, ייתכן שהם נמחקו מכרטיס הזיכרון.

שגיאות הדפסה הקשורות למחשב ולקישוריות

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות על פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK (זיכרון המדפסת מלא. עבודת ההדפסה בוטלה. לחץ על אישור).

פתרון המדפסת נתקלה בבעיה בעת הדפסת תצלומים. נסה לבצע את הפעולות הבאות:


- כדי לפנות מקום בזיכרון המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הדלק אותה שוב.
- הדפס פחות תצלומים בכל פעם.
- שמור את התצלומים במחשב, והדפס אותם מתוך המחשב.
- שמור את הקבצים במחשב באמצעות קורא כרטיסי זיכרון, ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב.

הודעת שגיאה: Communication error. Check computer connection. Press OK (שגיאת תקשורת. בדוק את חיבור המחשב. לחץ על אישור). - או - Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue (הנתונים לא התקבלו. בדוק את חיבור המדפסת. לחץ על אישור כדי להמשיך). - או - No response from computer (אין תגובה מהמחשב).

פתרון למדפסת אין אפשרות לנהל תשורת כראוי עם המחשב. ייתכן שתוכנת המדפסת לא פועלת, או שאחד הכבלים השתחרר. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב הן למחשב והן ליציאת USB בגב המדפסת. אם הכבל מאובטח, ודא שתוכנת המדפסת מותקנת.

הודעת שגיאה: Camera disconnected during print job (המצלמה התנתקה במהלך עבודת ההדפסה).

פתרון עבודת ההדפסה תתבטל. חבר שוב את כבל ה-USB למצלמה ולמדפסת, ושלה מחדש את עבודת ההדפסה.

הערה השם של שירותי התמיכה של HP עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. 

אם נתקלת בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

1. עיין בתיעוד שצורף למדפסת.
 - **חוברת 'התחלה מהירה':** חוברת התחלה מהירה של HP Photosmart 8200 series מסבירה כיצד להגדיר את המדפסת ולהדפיס את התצלום הראשון.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש הוא הספר שבו אתה מעיין כעת. ספר זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת מבלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה.
 - **מערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה. ראה גישה למערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart.
2. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות המידע הכלול בתיעוד, בקר באתר שכתובות www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - גישה לדפי תמיכה מקוונים.
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת תשובות לשאלותיך.
 - יצירת קשר עם טכנאי של HP באמצעות צ'אט מקוון.
 - חיפוש עדכוני תוכנה.
3. **באירופה בלבד:** פנה לנקודת הרכישה המקומית. אם אירע כשל בחומרת המדפסת, תבקש להביא את המדפסת למקום שבו רכשת אותה. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של המדפסת. לאחר תקופת האחריות, תחויב בעלות השירות.
4. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות מערכת העזרה שעל המסך או אתרי האינטרנט של HP, התקשר לשירות הלקוחות, למספר המתאים למדינה/אזור שלך. לקבלת רשימה של מספרי טלפון לפי מדינה/אזור, ראה שירות הלקוחות הטלפוני של HP.

שירות הלקוחות הטלפוני של HP

במהלך תקופת האחריות של המדפסת, אתה זכאי לתמיכה טלפונית ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעודת האחריות המצורפת לתיבה, או בקר באתר שכתובות www.hp.com/support כדי לברר מהו משך התמיכה ללא תשלום.

לאחר תקופת התמיכה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיוע מ-HP תמורת תוספת תשלום. למידע על אפשרויות התמיכה, פנה לסוכן HP המקומי או התקשר למספר התמיכה הטלפונית המתאים למדינה/אזור שלך.

כדי לקבל תמיכה טלפונית מטעם HP, התקשר למספר התמיכה המתאים לאזורך. אתה תחויב בעלויות השיחה הרגילות של חברת הטלפון.

צפון אמריקה: חייג 1-800-474-6836 (HP-INVENT-1-800). תמיכה טלפונית בארצות הברית זמינה הן באנגלית והן בספרדית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (הימים והשעות של שירותי התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש). שירות זה ניתן בחינם במשך תקופת האחריות. לאחר תקופת האחריות, ייתכן שתחויב בתשלום.

מערב אירופה: לקוחות באוסטריה, בלגיה, דנמרק, ספרד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, פינלנד, שוודיה, שווייץ ואנגליה מתבקשים להיכנס לאתר שכתובתו www.hp.com/support לביור מספרי התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלהם.

מדינות/אזורים אחרים: עיין ברשימת מספרי הטלפון של התמיכה בחלק הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

פנייה טלפונית

בזמן הפנייה הטלפונית למרכז שירות הלקוחות של HP, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התכונן לספק את המידע הבא:

- מספר הדגם של המדפסת (נמצא בחזית המדפסת)
 - המספר הסידורי של המדפסת (נמצא בתחתית המדפסת)
 - מערכת ההפעלה של המחשב
 - גרסת תוכנת המדפסת:
- **מחשב Windows:** כדי לברר מהי הגרסה של תוכנת המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על סמל HP Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלית של HP) בשורת המשימות של Windows ובחר באפשרות **About** (אודות).
- **Macintosh:** כדי לברר מהי הגרסה של תוכנת המדפסת, היעזר בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).
- הודעות המופיעות על מסך המדפסת או על צג המחשב
 - תשובות לשאלות הבאות:
- האם המקרה שבגינו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקרה?
- האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקרה?

החזרה לשירות תיקונים של HP (בצפון אמריקה בלבד)

HP אחראית לאיסוף המוצר שלך ומסירתו למרכז שירות תיקונים של HP. עלויות ההובלה והטיפול חלים עלינו. שירות זה מסופק ללא תשלום בתקופת האחריות על החומרה.

HP Quick Exchange Service (שירות החלפה מהיר של HP) (ביפן בלבד)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）
:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）
サポート時間：平日の午前9:00から午後5:00まで
土日の午前10:00から午後5:00まで。
祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
ご注意： ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
ご注意： デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור המדפסת תמורת עלות נוספת. בקר בכתובת www.hp.com/support, בחר את המדינה/אזור והשפה, ולאחר מכן חפש את השירותים ותחומי האחריות, לקבלת מידע על תוכניות השירות המורחבות.

מפרט א

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת תוכנת המדפסת HP Photosmart ומספק נתוני מפרט נבחרים של המדפסת.

לקבלת רשימה מלאה של נתוני מפרט המדפסת ודרישות המערכת, עיין במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart. לקבלת מידע על הצגת מערכת העזרה על-המסך של מדפסת HP Photosmart, ראה **ברוכים הבאים**.

דרישות מערכת

הרכיב	דרישת מינימום במחשב Windows	דרישת מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional	Mac OS X 10.2.x, Mac OS X 10.3.x ואילך
מעבד	Intel® Pentium® II (או שווה-ערך) ומעבד מתקדם יותר	G3 ומעלה
זיכרון פנימי (RAM)	MB 64 (מומלץ MB 128)	Mac OS X 10.2.x, Mac OS X 10.3.x ואילך. MB 128
שטח דיסק פנוי	MB 500	MB 150
תצוגת וידאו	600 × 800, 16-bit ומעלה	600 × 800, 16-bit ומעלה
כונן תקליטורים	×4	×4
קישוריות	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional PictBridge : באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth : באמצעות המתאם האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth	חיבור USB : יציאות קדמיות ואחריות (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ואילך) PictBridge : באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth : באמצעות המתאם האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth
דפדפן	Microsoft Internet 5.5 Explorer ואילך	—

מפרט המדפסת?

מפרט	קטגוריה
USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ו-10.3.x, Mac OS X 10.2.x, XP Professional; ואילך	קישוריות
JPEG Baseline תבנית מקובצת בלתי-דחוסה TIFF 24-bit RGB תבנית מקובצת בלתי-דחוסה TIFF 24-bit YCbCr	תבניות קובצי תמונה

המשך קטגוריה	מפרט
	<p>תבנית packbits מקובצת TIFF 24-bit RGB</p> <p>תבנית packbits/בלתי-דחוסה TIFF 8-bit לאפור</p> <p>תבנית packbits בלתי-דחוסה TIFF 8-bit ללוח צבעים</p> <p>תבנית packbits/1D Huffman בלתי-דחוסה TIFF 1-bit</p>
<p>תבנית קובצי וידאו</p>	<p>Motion-JPEG AVI</p> <p>Motion-JPEG QuickTime</p> <p>MPEG-1</p>
<p>מפרט חומרי הדפסה</p>	<p>אורך מרבי מומלץ: 61 ס"מ (24 אינץ')</p> <p>עובי נייר מקסימלי מומלץ: 0.2921 מיל (11.5 mil)</p> <p>עובי מעטפה מקסימלי מומלץ: 0.6730 מיל (26.5 mil)</p>
<p>גדלים נתמכים של חומרי הדפסה</p>	<p>גדלים נתמכים בעת הדפסה ממחשב</p> <p>7.6 ס"מ על 12.7 ס"מ עד 22 ס"מ על 61 ס"מ (3 אינץ' על 5 אינץ' עד 8.5 אינץ' על 24 אינץ')</p> <p>גדלים נתמכים בעת הדפסה מלוח הבקרה</p> <p>מידות מטרויות: 10, A4, A6, 15 ס"מ על 15 ס"מ (עם או בלי לשונית); מידות Imperial: 3.5 אינץ' על 5 אינץ', 4 אינץ' על 6 אינץ' (עם או בלי לשונית), 4 אינץ' על 12 אינץ', 5 אינץ' על 7 אינץ', 8 אינץ' על 10 אינץ', 8.5 אינץ' על 11 אינץ'; מידות אחרות: Hagaki וגודל L</p>
<p>סוגי חומרי הדפסה נתמכים</p>	<p>נייר (רגיל, הזרקת דיו, צילום וצילום פנורמי) מעטפות שקפים מדבקות</p> <p>כרטיסים: אינדקס, ברכה, A6, Hagaki, גודל L</p> <p>מעבירי הדפסה בגיהוץ</p> <p>נייר צילום למדבקות Avery C6611 ו-10 x 15 C6612 ס"מ (6 x 4 אינץ'), 16 מדבקות מלבניות או אובליות בכל דף</p>
<p>כרטיסי זיכרון</p>	<p>CompactFlash Type I + II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>
<p>תבניות קובץ נתמכות כרטיסי זיכרון</p>	<p>הדפסה: ראה תבניות קובצי תמונה בטבלה זו. שמירה: כל תבניות הקובץ</p>
<p>מגש נייר - גדלים נתמכים של חומרי הדפסה</p>	<p>המגש הראשי</p> <p>8 ס"מ על 13 ס"מ עד 22 ס"מ על 61 ס"מ (3 אינץ' על 5 אינץ' עד 8.5 אינץ' על 24 אינץ')</p> <p>מגש התצלומים</p> <p>עד 10 ס"מ על 15 ס"מ (4 אינץ' על 6 אינץ'), אם או בלי לשונית</p>

מפרט	קטגוריה
<p>מגש פלט כל הגדלים הנתמכים במגש הראש ובמגש התצלומים</p>	
<p>המגש הראשי 100 גליונות של נייר רגיל 14 מעטפות 20 עד 40 כרטיסים (בהתאם לעובי) 30 גליונות של מדבקות 25 שקפים, מעבירי הדפסה בגיהוץ או נייר תצלומים 10 גליונות של נייר תצלומים</p> <p>מגש התצלומים מגש פלט 20 גליונות של נייר תצלומים 50 גליונות של נייר רגיל 10 כרטיסים או מעטפות 25 גליונות של מדבקות או מעבירי הדפסה בגיהוץ</p>	קיבולת מגש הנייר
<p>טווח טמפרטורות מומלץ: 30–15 °C (59–86 °F) טווח טמפרטורות מקסימלי: 5–40 °C (41–104 °F) טווח טמפרטורות אחסון: -40–60 °C (-40–140 °F) טווח לחות מומלץ: 20–80% RH טווח לחות מקסימלי: 10–80% RH</p>	סביבת הפעלה
<p>גובה: 16 ס"מ (6.3 אינץ'). רוחב: 44.7 ס"מ (17.6 אינץ'). עומק: 38.5 ס"מ (15.2 אינץ'). גובה: 8.5 ק"ג (18.7 ליב').</p>	מפרט פיזי
<p>הדפסה, ממוצע: W 75 הדפסה, מקסימום: W 94 מצב סרק: W 16.6–13.3</p>	צריכת אנרגיה
HP Part # 0957-2093	מספר דגם של ספק כוח
VAC 240–100 (± 10%), (50–60 Hz ± 3 Hz)	דרישות מתח
<p>מחסנית דיו צהוב של HP מחסנית דיו ציאן של HP מחסנית דיו בהיר של HP מחסנית דיו מגנטה של HP מחסנית דיו מגנטה בהיר של HP מחסנית דיו שחור של HP</p>	מחסניות דיו

המשך

קטגוריה	מפרט
	<p>הערה מספרי המחסניות שבהן ניתן להשתמש במדפסת זו מופיעים בכריכה האחורית של מדריך מודפס זה. אם כבר השתמשת במדפסת כמה פעמים, תוכל גם לאתר את מספרי המחסניות בתוכנת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה הכסת מחסניות דיו.</p>
<p>מהירות הדפסה (מרבית)</p>	<p>תדפיסים שחורים: 32 דפים לדקה תדפיסים צבעוניים: 31 דפים לדקה תצלומים: 14 שניות לכל תצלום בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ')</p>
<p>תמיכה ב-USB</p>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional 10.3.x, Mac OS X 10.2.x ואילך HP ממליצה להשתמש בכבל תואם USB 2.0 במהירות מלאה, באורך 3 מטר או פחות.</p>

הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסת HP

תקופת האחריות המוגבלת	מוצר HP
90 יום	תוכנה
עד להתרוקנות הדיו של HP או לתאריך "סיום האחריות" (end of warranty) המודפס על גבי המחסנית - המוקדם מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מילוי חוזר, יוצרו מחדש, שופצו, או שנעשה בהם שימוש לרעה או שחובלו.	מחסניות הדפסה
90 יום	אביזרים
1 שנה	חומרה נלווית למדפסת (ראה פרטים להלן)

- א. גבולות האחריות המוגבלת
1. חברת Hewlett-Packard (HP) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל, המתחילה במועד הרכישה.
 2. לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של חברת HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.
 3. האחריות המוגבלת של HP מכסה רק פגמים המופיעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות כלשהן, כולל אלה הנגרמות כתוצאה מ:
 - א. תחזוקה לא נאותה או הכנסת שינויים;
 - ב. תוכנה, מדיה, חלפים או פריטים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP או לא נתמכים על-ידיה; או
 - ג. הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
 - ד. שינוי או שימוש לרעה, שלא באישור.
 4. לגבי מדפסות HP - השימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP או במחסנית דיו שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח או על חוזה תמיכה של החברה עם הלקוח. יחד עם זאת, והיה והתקלה או הנזק למדפסת ייחסו לשימוש במחסנית דיו שלא מתוצרת HP או שמולאה מילוי חוזר, יחויב הלקוח בעלויות הרגילות של תיקון המדפסת מבחינת זמן וחומרים.
 5. היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר - לפי בחירתה.
 6. היה ולא יהיה בדי החברה לתקן או להחליף - בהתאם למקרה - מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות, תשיב החברה ללקוח את סכום הרכישה בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
 7. חברת HP לא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזיר הלקוח את המוצר הפגום לידיה.
 8. המוצר שיינתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
 9. מוצרי HP עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים שעובדו מחדש, שרמת ביצועם תהיה זהה לזו של מוצרים חדשים.
 10. הצהרת האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה בה מוצר HP המכוסה מופץ על-ידי HP. חוזים לגבי שירותי אחריות נוספים, כגון שירותי באתר הלקוח, ניתנים על ידי מרכזי השירות המורשים של HP במדינות שבהם המוצר מופץ על ידי החברה עצמה או על ידי יבואן מורשה.
- ב. הגבלות על האחריות
1. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש או מכללל, או תנאים מכללל הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משביעת-רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.
 2. הגבלות על החבות
1. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בהצהרת אחריות זה הנם סעדי היחידים והבלעדיים של הלקוח.
 2. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, למעט ההתחייבויות המפורטות בכתב אחריות זה, לא יהיו חברת HP ומי מספקיה אחראיים, בכל מקרה שהוא, לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, בין מכוח חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ייודע להם על האפשרות לנזקים שכאלה.
- ד. חוק מקומי
1. כתב אחריות זה מעניק ללקוח זכויות משפטיות ספציפיות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.
 2. ככל שכתב אחריות זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה הוא נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב, וכן ממשלים מסוימים מחוץ לארה"ב (לרבות מחוזות בקנדה), רשאים:
 - א. למנוע מהוויתורים וההגבלות המכריזים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה, באנגליה);
 - ב. להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאנוף הגבלות או ויתורים כאלה; או
 - ג. להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין משך אחריות מכללל שהיצרן אינו יכול להעניק, או לאפשר הגבלות על משך האחריות מכללל.
 3. תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידה המתרת על-פי כל דין, אינם שוללים, אינם מגבילים ואינם משנים את זכויות החובה הסטטוטוריות החלות על מכירת המוצרים של HP ללקוחות כאמור, אלא הם מהווים תוספת לאותן זכויות.

- א**
 אביזרים 7
 אביזרים, הדפסה דו-צדדית 8
 אחסון
 מדפסת 51
 מחסניות דיו 51
 נייר צילום 51
 איכות
 הדפסת דף ניסיון 48
 נייר צילום 51
 תצלומים 29
 אפקטי צבע 30
- ג**
 גוני חום 30
- ד**
 דיו
 בדיקת רמה 48
 החלף באופן מידי 60
 ריק 60
 דף יישור 49
 דף ניסיון 48
 דרישות מערכת 71
- ה**
 הדפסה
 אינדקס תצלומים 27
 דף ניסיון 48
 טווח תצלומים 32
 ללא מחשב 25
 מכרטיס זיכרון 32
 ממחשב 3, 43
 מתוך מצלמות 35
 תמונות ממוזערות 27
 תצלומים 32
 הדפסה דו-צדדית 8
 הודעות בנושא רגולציה 79
 הודעות שגיאה 58
 החלפת מחסניות דיו 18
 הכנסה
 מחסניות דיו 18
 הסרת כרטיסי זיכרון 23
 התקנה
 כרטיסי זיכרון 21
- ה**
 חתמות תאריך ושעה 30
- ט**
 טווח, הדפסה 32
 טעינת נייר 14
- י**
 יישור, דרוש 62
 יישור המדפסת 49
- כ**
 כרטיס זיכרון
 שמירת תצלומים במחשב 40
 כרטיסי זיכרון
 הדפסה מ- 32
 הסרה 23
 התקנה 21
 סוגים נתמכים 20
- ל**
 לוח הבקרה 6
 לחצנים 6
- מ**
 מגשים, נייר 4
 מדפסת
 אביזרים 7
 אזהרות 4
 אחסון 51
 הודעות שגיאה 58
 חיבור 39
 חלקים 4
 מפרט 71
 ניקוי 47
 תיעוד 3
 תפריט 8
 מחסניות. ראה מחסניות דיו
 מחסניות דיו
 אחסון 51
 בדיקה 48
 דיו שאינו מתוצרת HP 61
 דיו של HP התרוקן 62
 החלף באופן מידי 60
 החלפה 18
 הכנסה 18
- ח**
 חסרות 61
 יישור המדפסת 62
 לא מתאימות 60
 פגומות 61
 ריקות 60
 רמת דיו, בדיקה 18
 תפוגה 61
 מחסנית דיו חסרה 61
 מחשב
 דרישות מערכת 71
 הדפסה מ- 43
 הדפסה מתוך 3
 חיבור למדפסת 39
 שמירת תצלומים ב- 40
 מפרט 71
 מצלמות
 PictBridge 35
 הדפסה מתוך 35
 חיבור למדפסת 39
 יציאה 4
 מצלמות PictBridge 35
 מצלמות דיגיטליות. ראה מצלמות
- נ**
 נוריות 7
 נייר
 טעינה 14
 מגשים 4
 מפרט 71
 רכישה ובחירה 13
 שמירה 51
 תחזוקה 13
 ניקוי
 מגעים בצבע נחושת 47
 מדפסת 47
 ראש הדפסה 47
- ע**
 עזרה. ראה פתרון בעיות
 עזרה, על המסך 3
 עזרה על המסך 3
- פ**
 פגומה, מחסנית דיו 61
 פריסה וגודל צילום 25
 פתרון בעיות
 הודעות שגיאה 58

D
33 Digital Print Order Format
33 DPOF

H
43 HP Image Zone
43 HP Image Zone Express
44, 40, 39 HP Instant Share
40, 36 HP iPod
50 HP Software Update

I
HP Instant Share. ראה Instant Share

M
20 Memory Sticks
20 Microdrive
20 MultiMediaCard

S
20 Secure Digital

U
USB

4 יציאה
71 מפרט
39 סוג חיבור

X
20 xD-Picture Card

53 נוריות מהבהבות
67 שירות לקוחות של HP

צ
30 צבע בעל מראה עתיק

ר
ראש הדפסה
63 כשל
47 ניקוי
62 נעצרה
18 רמת דיו, בדיקה

ש
67 שירות לקוחות של HP
שליחת תצלומים בדואר אלקטרוני
40
39 שמירת תצלומים במחשב

ת
71, 20 תבניות קבצים, נתמכות
20 תבניות קבצים מסוג JPEG
20 תבניות קבצים מסוג TIFF
30 תדפיסים ללא שוליים
35 תדפיסי סרטון וידאו
50 תוכנת המדפסת, עדכון
43 תוכנת מדפסת, עדכון
3 תיעוד, מדפסת
27 תמונות ממוזערות, הדפסה
8 תפריט, מדפסת
תצלומים

28 בחירה להדפסה
30 גוני חום
32 הדפסה
30 זום
30 חותמת תאריך ושעה
30 חיתוך
30 מיסגור
30 צבע בעל מראה עתיק
29 שיפור איכות
40 שליחה בדואר אלקטרוני
39 שמירה במחשב
20 תבניות קבצים נתמכות

B
Bluetooth
8 הגדרות תפריט
39 חיבור למדפסת
8 מתאם למדפסת אלחוטית

C
20 CompactFlash

הודעות בנושאי רגולציה

Hewlett-Packard Company

:This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

- This device may not cause harmful interference, and
 - .This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
- Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- .Reorient or relocate the receiving antenna
- .Increase the separation between the equipment and the receiver
- .Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- .Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

LED indicator statement

.The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。