



HP Photosmart A510 series



دليل المستخدم



021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifictel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (ανά το εξωτερικό)	+30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (ανά Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 91 89	العراق
+971 4 224 91 89	كويت
+971 4 224 91 89	لبنان
+971 4 224 91 89	قطر
+971 4 224 91 89	قبرص
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	اسرائيل
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peró	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart A510 series

دليل المستخدم لـ HP Photosmart A510 series

هو VCVRA-0508. يجب عدم الخلط بين هذا
الرقم التنظيمي واسم التسويق (HP Photosmart
A510 series) أو رقم المنتج (Q7020A).

البيانات البيئية

للحصول على معلومات حول برنامج الإشراف البيئي،
راجع التعليمات الإلكترونية.

حقوق النشر والعلامات التجارية

Hewlett-Packard 2006 ©
Development Company, L.P.

إشعارات شركة Hewlett-Packard

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير
بدون إشعار.

جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ هذه المادة أو
تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح مكتوب مسبق من
شركة Hewlett-Packard، باستثناء ما تنص عليه
قوانين حقوق الطبع والنشر.

يعد بيان الضمان المرفق مع منتجات
وخدمات شركة HP هو الضمان الوحيد للمنتجات
والخدمات التي تقدمها الشركة. ينبغي عدم تفسير أي
من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار
بضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي
حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا
المستند.

العلامات التجارية

يعد HP وشعار HP وPhotosmart ملكية خاصة
لشركة Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
يعد شعار Secure Digital علامة تجارية لـ SD
Association.

يعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين
مسجلتين لشركة Microsoft Corporation.
يعد CompactFlash وCF وشعار CF علامات
تجارية لـ CompactFlash Association
(CFA).

يعد Memory Stick Duo وMemory Stick و
Memory Stick PRO وعلامات تجارية
مسجلة لشركة Sony Corporation.

يعد Microdrive علامة تجارية لشركة Hitachi
Global Storage Technologies.

يعد MultiMediaCard علامة تجارية مسجلة
لشركة Infineon Technologies AG في
ألمانيا، ومرخصة لـ MMCA
(MultiMediaCard Association).

يعد xD-Picture Card علامة تجارية لـ Fuji
Toshiba وPhoto Film Co., Ltd
Olympus Optical Co., Ltd وCorporation.

يعد Mac وشعار Mac وMacintosh علامات
تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc.
تمتلك شركة Bluetooth SIG, Inc. علامة كلمة
Bluetooth والشعارات ويتم استخدام تلك العلامات
من قبل شركة Hewlett-Packard بموجب
الترخيص.

يعد PictBridge وشعار PictBridge علامتين
تجاريّتين لجمعية Camera & Imaging
Products Association (CIPA).
العلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية أو
علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين.

رقم تعريف طراز تنظيمي لـ VCVRA

0508

لأغراض التعريف التنظيمي، تم تعيين رقم تنظيمي
للطراز. الرقم التنظيمي للطراز الذي يخص بمنتجك

٣	١	مرحباً
٣		الحصول على المزيد من المعلومات
٤		أجزاء الطابعة
٦		ملحقات اختيارية
٧		استخدام قوائم الطابعة
٩	٢	نظرة عامة حول طباعة الصور
٩		الطباعة من البداية للنهاية
١١	٣	أساسيات الورق
١١		اختيار الورق وتحميله
١١		اختيار الورق الصحيح
١١		تحميل الورق
١٣	٤	الطباعة من بطاقة الذاكرة
١٣		الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة
١٣		إدخال بطاقة ذاكرة
١٥		إزالة بطاقة الذاكرة
١٥		التمرير خلال صورك وعرضها
١٥		تحديد صور متعددة
١٦		اختيار تخطيط للصور
١٦		طباعة صورك
١٩	٥	مشاريع إبداعية
١٩		طباعة صور البانوراما
٢٠		طباعة ملصقات للصور
٢٠		طباعة ٩ إطارات من مقطع فيديو
٢١		طباعة صور جواز السفر
٢١		إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) ألياً
٢١		إرسال صورك عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها باستخدام HP Photosmart Share
٢٣	٦	الطباعة من خلال أجهزة أخرى
٢٣		طباعة صور من الكاميرا الرقمية
٢٣		طباعة صور من جهاز Bluetooth
٢٤		طباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر
٢٥		طباعة صور من جهاز iPod
٢٧	٧	صيانة الطابعة ونقلها
٢٧		استبدال خرطوشة الطابعة
٢٨		تنظيف الطابعة وصيانتها
٢٨		تنظيف الجزء الخارجي للطابعة
٢٨		تنظيف خرطوشة الطابعة ألياً
٢٩		تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطابعة يدوياً
٢٩		طباعة صفحة اختبار
٣٠		محاذاة خرطوشة الطابعة
٣١		تخزين الطابعة وخرطوشة الطابعة
٣١		تخزين الطابعة
٣١		تخزين خرطوشة الطابعة
٣٢		صيانة جودة ورق الصور
٣٢		نقل الطابعة

٣٥	٨
٣٥	٨
٣٧	٨
٤٠	٨
٤٢	٨
٤٥	٩
٤٥	٩
٤٦	٩
٤٩	١٠
٤٩	١٠
٤٩	١٠
٤٩	١٠
٥٠	١٠
٥٠	١٠
٥٠	١٠
٥١	١٠
٥٣	١٠
٥٣	١٠
٥٥	١٠

شكراً لشرائك طابعة IHP Photosmart A510 series! تجعل هذه الطابعة عملية الطباعة أمراً سهلاً، مريحاً ومسلماً فيتم إنتاج مطبوعات ملونة بجودة عالية تتمتع بمشاركتها مع العائلة والأصدقاء. يمكن من خلال الطابعة:

 <p>كن مُبدعاً من خلال طباعة ملصقات الصور.</p> <p>راجع طباعة ملصقات للصور</p>	 <p>تطبيق تقنية Photo Fix (تصحيح الصور)</p> <p>راجع إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) اللبأ..</p>
 <p>طباعة صور بانورامية</p> <p>راجع طباعة صور البانوراما.</p>	 <p>طباعة صور جواز السفر</p> <p>راجع طباعة صور جواز السفر.</p>
 <p>نقل الطابعة إلى أي مكان</p> <p>راجع ملحقات اختيارية.</p>	 <p>طباعة صور بدون حدود دون استخدام جهاز الكمبيوتر</p> <p>راجع طباعة صورك.</p>

الحصول على المزيد من المعلومات

تأتي الطابعة مرفقة بالوثائق التالية:

- دليل الإعداد: اقرأ هذا الدليل أولاً! يوضح هذا الدليل طريقة إعداد الطابعة وطباعة الصورة الأولى.
- دليل المستخدم: هذا هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. يصف هذا الكتاب الميزات الأساسية للطابعة، ويوضح طريقة استخدام الطابعة دون توصيلها بجهاز الكمبيوتر، كما يحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالأجهزة. يضمن ملحق أ معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة.
- **Printer Help Menu (قائمة التعليمات الخاصة بالطابعة):** تسمح لك قائمة **Help** (التعليمات) الخاصة بالطابعة بقراءة تلميحات مفيدة تتعلق بالطابعة ومعلومات حول الميزات الأساسية الخاصة بالطابعة التي تظهر على شاشة الطابعة. للحصول على معلومات حول عرض قائمة **Help** (التعليمات)، راجع استخدام قوائم الطابعة.
- **التعليمات الإلكترونية:** تصف التعليمات الإلكترونية طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر كما تحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالبرنامج.

عند تثبيت برنامج الطابعة في جهاز الكمبيوتر، يمكن عرض التعليمات الإلكترونية:

- بالنسبة لكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل **Windows**: من قائمة **Start** (ابدأ) في نظام التشغيل **Windows**، انقر فوق **Programs** (البرامج) أو فوق **All Programs** (كافة البرامج)، أشر إلى **HP, HP Photosmart** بالنسبة لكمبيوتر **Mac**: اختر **Help**، **Mac Help**، في **Finder**، ثم اختر **HP, Library Photosmart Printer Help**.

أجزاء الطابعة

يوفر هذا القسم نظرة عامة عن أجزاء الطابعة ويقدم مصادر مرجعية لأقسام يوجد فيها وصف مفصل للأجزاء والوظائف. قد يختلف طرازك قليلاً عن الطراز الظاهر في الصور التوضيحية.



الجزء الأمامي من الطابعة

١	لوحة التحكم: يمكن من هناك التحكم بالوظائف الأساسية الخاصة بالطابعة.
٢	حاوية الإخراج (مغلقة): افتحها لإجراء الطابعة، إدخال بطاقة ذاكرة، توصيل كاميرا رقمية متوافقة، توصيل جهاز HP iPod، أو الوصول إلى منطقة خرطوشة الطابعة.



الجزء الخلفي من الطابعة

١	منفذ USB : استخدم هذا المنفذ لتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر أو بكاميرا رقمية للطباعة المباشرة من صنع HP من خلال كابل USB .
٢	توصيل سلك الطاقة: قم بتوصيل سلك الطاقة هنا.




داخل الجزء الأمامي من الطابعة

١	حاوية الإدخال: قم بتحميل الورق هنا.
٢	أداة امتداد حاوية الإدخال: اسحبها للخارج من أجل دعامة الورق.
٣	دليل عرض الورق: يقوم بالانتقال إلى عرض الورقة الحالية من أجل توجيه الورق بالشكل الصحيح.
٤	منفذ الكاميرا: قم بتوصيل كاميرا رقمية PictBridge, محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth, أو جهاز iPod.
٥	فتحات بطاقات الذاكرة: أدخل بطاقات الذاكرة إلى هذه الفتحات. راجع الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة. (قد لا يدعم بعض طرز الطابعة جميع أنواع بطاقات الذاكرة).
٦	باب خرطوشة الطابعة: افتحه من أجل إدخال خرطوشة الطابعة أو إزالتها. راجع استبدال خرطوشة الطابعة.
٧	حاوية الإخراج (مفتوحة): تقوم الطابعة بإخراج الصور المطبوعة هنا.



مصابيح المؤشرات


١	مصباح On (التشغيل): يضاء هذا المصباح باللون الأخضر الثابت عندما تكون الطابعة قيد التشغيل. يومض المصباح باللون الأخضر عند انشغال الطابعة, فيومض باللون الأحمر في حين تتطلب الطابعة انتباهك.
٢	مصباح بطاقة الذاكرة: يتحول هذا المصباح إلى اللون الأخضر الثابت بعد إدخال بطاقة الذاكرة بالشكل الصحيح. سيومض هذا المصباح عند اتصال الطابعة ببطاقة الذاكرة. راجع الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة.

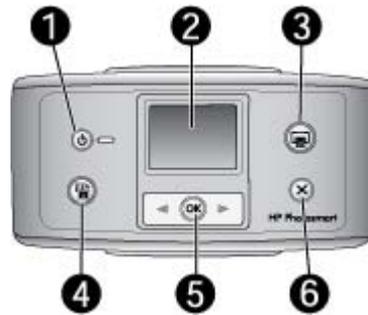

لوحة التحكم

١	On (تشغيل): اضغط لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها.
٢	شاشة الطابعة: قم بعرض الصور والقوائم هنا.
٣	Print (طباعة): اضغط لطباعة صور محددة من خلال بطاقة الذاكرة.
٤	Photo fix (تصحيح الصور): اضغط لتشغيل خيار Photo fix (تصحيح الصور) وإيقاف تشغيله. راجع إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) النّيا.. لا يتوفر هذا الخيار في بعض الطرز Photo Fix (تصحيح الصور) ، الذي يضمن زر Delete (حذف) بدلاً من ذلك.
٥	Select photos (تحديد صور): استخدم الأسهم للتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة أو للانتقال إلى قائمة الطابعة. اضغط على OK (موافق) لتحديد صورة أو خيار ما للقائمة.
٦	Cancel (إلغاء الأمر): اضغط لإلغاء تحديد صور، للخروج من قائمة، أو لتوقف عملية.

ملاحظة ✎ يمكنك كذلك حذف صور من خلال لوحة التحكم. اضغط بشكل مستمر على زر **Photo Fix (تصحيح الصور)**، ثم اضغط على زر **Cancel (إلغاء الأمر)**.

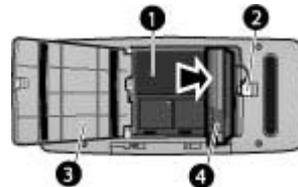

حامل البطارية الداخلية

١	حامل البطارية الداخلية: أدخل البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart هنا.
٢	زر حامل البطارية: ادفع لتحرير غطاء الحامل.
٣	غطاء حامل البطارية: افتح هذا الغطاء الموجود في الجزء السفلي للطابعة من أجل إدخال البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart.
٤	البطارية الداخلية الاختيارية: تضمن بطارية مشحونة بشكل تام قدرة شحن لطباعة 75 صورة تقريبًا. يجب عليك شراء البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart على حدة.

تنبيه ⚠ قم دائمًا بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة قبل فتح غطاء حامل البطارية. لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون الموجودة على البطارية أو نقاط التلامس الموجودة داخل حامل البطارية.

ملحقات اختيارية

هناك بعض الملحقات الاختيارية المتوفرة للطابعة والتي تقوم بتحسين نقلها من أجل إجراء الطباعة في أي مكان وزمان. قد يختلف مظهر الملحقات عن المظهر المعروض.



البطارية الداخلية لـ HP Photosmart

تسمح لك البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart بأخذ الطابعة معك إلى أي مكان.



حقيبة الحمل لـ HP Photosmart

حقيبة الحمل لـ HP Photosmart الثابتة وخفيفة الوزن تقوم بحمل وحماية كل شيء تحتاج إليه من أجل إجراء الطابعة ببساطة أثناء السفر.




محول طابعة لاسلكي HP Bluetooth®

يدخل محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth إلى منفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة ويسمح لك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإجراء الطابعة.

استخدام قوائم الطابعة

توفر قائمة الطابعة العديد من خيارات الطابعة، مما يسمح لك بتغيير افتراضيات الطابعة، تقديم الصيانة وأدوات حل المشكلات وتقديم معلومات حول كيفية عمل أشياء بما يتعلق مهام الطابعة الشائعة.

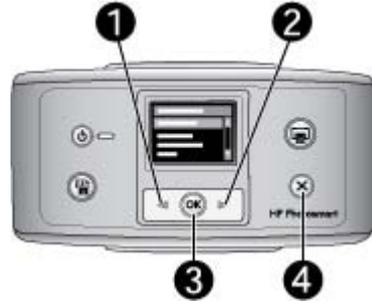

لاستخدام قائمة الطابعة

١. في حالة وجود بطاقة ذاكرة في الطابعة، قم بإزالتها.
 ٢. اضغط على (1) أو على (2) على لوحة التحكم للطابعة من أجل فتح قائمة الطابعة.
 - اضغط على (1) أو على (2) للتمرير خلال خيارات القائمة المعروضة على شاشة الطابعة. عناصر القائمة التي لا يمكن الوصول إليها تظهر باهتة باللون الرمادي.
 - اضغط على **OK (موافق)** (3) من أجل فتح القائمة أو تحديد خيار ما.
 - اضغط على **Cancel (إلغاء الأمر)** (4) للخروج من القائمة الحالية.
- ملاحظة للحصول على قائمة بخيارات قائمة الطابعة، راجع [Printer menu structure \(بنية قائمة الطابعة\)](#).



٢ نظرة عامة حول طباعة الصور

الطباعة من البداية للنهاية

توفر هذه الأقسام نظرة عامة عالي المستوى حول الخطوات التي يجب اتخاذها أثناء طباعة الصور. تصف الأقسام الفرعية كل خطوة بتفصيل أكبر.

خطوة 1

اختيار الورق وتحميله

راجع اختيار الورق وتحميله.



خطوة 2

الحصول على صور

راجع الطباعة من بطاقة الذاكرة والطباعة من خلال أجهزة أخرى.



خطوة 3

التمرير خلال صورك وعرضها

راجع التمرير خلال صورك وعرضها.



صفحة الفهرس

خطوة 4

تحديد صور للطباعة

راجع تحديد صور متعددة.



(تابع)

**خطوة 5**

اختيار تخطيط للصورة

راجع اختيار تخطيط للصورة.

**خطوة 6**

طباعة الصورة

راجع طباعة صورة.

٣ أساسيات الورق

اختيار الورق وتحميله

تعلم كيفية اختيار الورق الصحيح لمهمة الطباعة الخاصة بك وكيفية تحميلها في حاوية الإدخال من أجل طباعتها.

اختيار الورق الصحيح

استخدم ورق الصور المتقدم من HP. تم تصميمه خصيصاً للعمل مع الأحبار الموجودة في الطباعة الخاصة بك من أجل إنشاء صور جميلة. ستنتج أوراق صور أخرى نتائج بجودة أقل.

للحصول على قائمة من أوراق الصور المتوفرة والمصممة من قبل HP، أو لشراء مستلزمات, زر:

- www.hpshopping.com (الولايات المتحدة)
- www.hp.com/eur/hpoptions (أوروبا)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (اليابان)
- www.hp.com/paper (آسيا/بول المحيط الهادئ)

تم ضبط الطباعة بشكل افتراضي إلى طباعة صور بأعلى جودة على ورق الصور المتقدم من HP. عند الطباعة على نوع ورق مختلف, تأكد من تغيير نوع الورق من خلال قائمة الطباعة. راجع لتغيير نوع الورق.

تحميل الورق



١	حاوية الإدخال
٢	دليل عرض الورق
٣	حاوية الإخراج

بعض أحجام الورق المعتمدة:

- ورق صور بحجم 10 × 15 سم
 - بطاقات الفهرس
 - بطاقات بحجم L
 - بطاقات Hagaki
 - Panorama paper (ورق البانوراما)
 - Photo sticker paper (ورق ملصقات الصور)
- للحصول على قائمة كاملة بأحجام الورق المعتمدة، راجع المواصفات.

لتحميل الورق

١. افتح حاوية الإخراج وحاوية الإدخال، ثم اسحب أداة امتداد حاوية الإدخال للخارج.
٢. قم بتحميل حتى 20 ورقة بحد أقصى بحيث يكون الوجه المخصص للطباعة أو الوجه اللامع موجهًا للجزء الأمامي من الطابعة. عند تحميل الورق، قم بإمالة الورق نحو الجانب الأيسر من حاوية الإدخال ثم ادفع الورق للأسفل بشدة حتى يستقر في مكانه بثبات.

ملاحظة إذا كنت تستخدم ورق صور البانوراما، قم بتحميل حتى 10 ورقات فقط بحد أقصى. أما إذا كنت تستخدم ورق ملصقات الصور، فقم بتحميل ورقة واحدة فقط في المرة الواحدة.

٣. قم بتحريك دليل عرض الورق إلى اليسار بحيث يصبح موازيًا بالقرب من حافة الورق دون ثنيه.

لتغيير نوع الورق

١. قم بإزالة أية بطاقات ذاكرة، ثم اضغط على  أو على .
 ٢. حدد **Preferences** (تفضيلات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٣. حدد **Paper type** (نوع الورق)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٤. استخدم  أو  لتحديد نوع ما للورق:
- **HP Advanced Photo Paper** (ورق الصور المتقدم من HP) (افتراضي)
 - **HP Premium Photo Paper** (ورق صور فاخر من HP)
 - أوراق صور أخرى
 - أوراق عادية أخرى
 - ٥. اضغط على **OK** (موافق).

٤ الطباعة من بطاقة الذاكرة

يصف هذا القسم الخطوات اللازمة من أجل طباعة الصور التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة. يحتوي هذا القسم على المواضيع التالية:

- الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة
- التمرير خلال صورك وعرضها
- تحديد صور متعددة
- اختيار تخطيط للصور
- طباعة صورك

الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة

بعد النقاط صور باستخدام الكاميرا الرقمية، يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وإدخالها إلى الطابعة لعرض الصور وطباعتها. يتوفر بالطابعة إمكانية قراءة أنواع بطاقات الذاكرة التالية: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia. (قد لا يدعم بعض طرز الطابعة جميع أنواع بطاقات الذاكرة).

تنبيه قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من بطاقات الذاكرة إلى تلف كلا من بطاقة الذاكرة والطابعة.



يمكن أيضاً حفظ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر، من خلاله يمكن تحسينها أو ترتيبها باستخدام برنامج HP Photosmart Studio، HP Photosmart Premier، HP Photosmart Essential. للتعرف على طرق أخرى لنقل الصور من الكاميرا الرقمية إلى الطابعة، راجع الطباعة من خلال أجهزة أخرى.

إدخال بطاقة ذاكرة

قم بالعثور على بطاقة الذاكرة الخاصة بك في الجدول التالي واتبع الإرشادات لإدخال البطاقة إلى الطابعة. توجيهات:

- لا تقم بإدخال أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في نفس الوقت.
- ادفع بطاقة الذاكرة برفق داخل الطابعة حتى تستقر في مكانها. لا يمكن إدخال بطاقة الذاكرة إلى الطابعة بشكل كامل. لا تحاول إدخاله بشدة.
- عند إدخال بطاقة الذاكرة بالشكل الصحيح، فيومض مصباح بطاقة الذاكرة ثم يبقى مضاءً باللون الأخضر الثابت.

تنبيه ١ قد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة بأي طريقة أخرى إلى إتلاف البطاقة والطابعة.



تنبيه ٢ لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض. للمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة.

بطاقة الذاكرة	طريقة إدخال بطاقة الذاكرة
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none">• يجب توجيه المصق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان المصق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة• يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً

بطاقة الذاكرة

طريقة إدخال بطاقة الذاكرة



- يجب توجيه المصق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان المصق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة
- يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً



Microdrive



- يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين
- يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل



MultiMediaCard



- يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين
- يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل
- عند استخدام بطاقة miniSD، أرفق المحول المزود مع البطاقة قبل إدخال البطاقة إلى الطابعة.



Secure Digital



- يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليسار
- يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل



SmartMedia



طريقة إدخال بطاقة الذاكرة	بطاقة الذاكرة
<ul style="list-style-type: none"> ● يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليسار ● يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل ● في حالة استخدام بطاقة الذاكرة Memory Stick Duo™ أو Memory Stick PRO Duo™، فيجب تثبيت المحول المزود مع البطاقة قبل إدخال البطاقة إلى الطابعة 	<p>Memory Stick</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ● يجب أن يشير الجانب المنحني من البطاقة نحوك ● يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل 	<p>xD-Picture Card</p> 

إزالة بطاقة الذاكرة

تنبيه لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة يومض. يشير ظهور الوميض إلى محاولة الطابعة أو الكمبيوتر الوصول إلى بطاقة الذاكرة. انتظر حتى يبقى المصباح ثابتاً. قد تؤدي إزالة بطاقة الذاكرة أثناء الوصول إليها إلى تلف المعلومات الموجودة على البطاقة أو تلف الطابعة والبطاقة.



إزالة بطاقة ذاكرة

← عندما يكون مصباح بطاقة الذاكرة على الطابعة ثابتاً، فمن الأمان القيام بسحب البطاقة من الفتحة للخارج.

التمرير خلال صورك وعرضها

يشرح هذا القسم طريقة التمرير خلال الصور وعرضها على شاشة الطابعة.

لعرض صورة بعد صورة

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
٢. اضغط على  أو على  لتحديد تخطيط ما، ثم اضغط على **OK (موافق)**. راجع اختيار تخطيط للصور.
٣. اضغط على  أو على  لعرض الصور بترتيب صورة بعد صورة. اضغط واستمر في الضغط على الزر لعرض الصور بشكل سريع. عندما تصل إلى الصورة الأخيرة في أي من الاتجاهين، يعود العرض إلى الصورة الأولى أو الأخيرة ويستمر.

تحديد صور متعددة

إذا رغبت في طباعة أكثر من صورة واحدة، أو حذف مجموعة من الصور في المرة الواحدة، فيجب عليك تحديد الصور. عند تحديد صورة، ستظهر علامة اختيار في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة الظاهرة على الشاشة، ويتم تحديد الصورة.

لتحديد بعض الصور

١. أدخل بطاقة ذاكرة وحدد تخطيط ما.
٢. اضغط على **OK (موافق)** لتحديد كل صورة ترغب في طباعتها.

إلغاء تحديد صور

← قم بتمييز الصورة المطلوب طباعتها، ثم اضغط على **Cancel (إلغاء الأمر)**. ستخفي علامة الاختيار من الزاوية السفلية اليسرى للصورة.

لتحديد كل الصور

١. أدخل بطاقة ذاكرة وحدد تخطيط ما.
٢. اضغط بشكل مستمر على **OK (موافق)** حتى تظهر رسالة تخبرك بإنهاء تحديد كل الصور الموجودة على البطاقة.

لتحديد أكثر من نسخة واحدة للصورة

١. أدخل بطاقة ذاكرة وحدد تخطيط ما.
٢. اضغط على **OK (موافق)** مرة واحدة لكل نسخة من الصورة الحالية المطلوب طباعتها. اضغط على **Cancel (إلغاء الأمر)** لتقليل عدد النسخ بنسخة واحدة أو لإلغاء تحديد صورة محددة.

اختيار تخطيط للصور

تطالبك الطابعة أن تقوم بتحديد تخطيط في كل مرة تقوم فيها بإدخال بطاقة ذاكرة.

لاختيار تخطيط للصورة

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
٢. استخدم  أو  لتحديد تخطيط ما:
 - طباعة صورة واحدة في كل ورقة
 - طباعة صورتين في كل ورقة
 - طباعة 4 صور في كل ورقة



٣. اضغط على **OK (موافق)**.

قد تقوم الطابعة بتدوير الصور بحيث تلائم التخطيط.

ملاحظة  عند إيقاف تشغيل خيار الطباعة بدون حدود، ستتم طباعة كل الصفحات بعد أبيض ضيق حول الحافات الخارجية للورق. لإيقاف تشغيل خيار الطباعة بدون حدود، راجع استخدام قوائم الطابعة.

طباعة صورك

قم بطباعة صور رقمية تم تخزينها على بطاقة ذاكرة. يمكن طباعة صور تم تحديدها من على الطابعة أو صور تم تحديدها من على الكاميرا (تسويق ترتيب الطباعة الرقمي، أو DPOF). لا تتطلب الطباعة من خلال بطاقة الذاكرة استخدام جهاز الكمبيوتر ولا تقوم بتفريغ بطاريات الكاميرا الرقمية. راجع الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة.

يتم تجفيف صورك توتاً، ويمكن التعامل معها فوراً بعد طباعتها. بالرغم من ذلك، توصي HP بترك الوجه المطبوع لصورك وهو يتعرض إلى الهواء لمدة 5-10 دقائق، بحيث يتم تطوير ألوان الصور بشكل تام قبل أن تضع الصور في رزمة مع صور أخرى أو في ألبومات.

لطباعة صورة فردية

١. قم بالتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة.
٢. قم بعرض الصورة المطلوب طباعتها.
٣. اضغط على **Print (طباعة)** لطباعة الصورة المعروضة على شاشة الطابعة, باستخدام التخطيط الحالي. أثناء طباعة الصورة, سيتم عرض وقت الطباعة المقدر على شاشة الطابعة.

لطباعة مجموعة من الصور المحددة

١. قم بالتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة.
٢. قم بتحديد الصور المطلوب طباعتها. راجع **تحديد صور متعددة**.
٣. اضغط على **Print (طباعة)**. أثناء طباعة الصور, سيتم عرض وقت الطباعة المقدر على شاشة الطابعة.

لطباعة فهرس للصور

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
٢. حدد **Print Index Page (طباعة صفحة فهرس)** عند ظهور شاشة **Select Layout (تحديد تخطيط)** على الطابعة, ثم اضغط على **OK (موافق)**.

يقدم فهرس الصور عروضاً مصغرة وأرقام فهرس لعدد يصل إلى 2000 صورة موجودة على بطاقة الذاكرة. استخدم بطاقات الفهرس أو ورق عادي بدلاً من ورق الصور لتوفير التكاليف عند طباعة صفحات فهرس الصور.

لطباعة الصور التي تحددها الكاميرا

١. أدخل بطاقة ذاكرة تضمن صور محددة من قبل الكاميرا (DPOF).
٢. حدد **Yes (نعم)** عندما تسألك الطابعة هل ترغب في طباعة صور محددة من قبل الكاميرا, ثم اضغط على **OK (موافق)**.

٥ مشاريع إبداعية

يحتوي هذا القسم على المواضيع التالية:

- طباعة صور البانوراما
- طباعة ملصقات للصور
- طباعة ٩ إطارات من مقطع فيديو
- طباعة صور جواز السفر
- إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) ألياً.
- إرسال صورك عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها باستخدام HP Photosmart Share

طباعة صور البانوراما

ملاحظة ١ لا يتم دعم وضع البانوراما في حالة الطباعة مباشرة من الكاميرا الرقمية المتصلة بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي للطابعة من خلال كابل USB. 

ملاحظة ٢ في حالة تثبيت برنامج HP Photosmart Premier في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 2000 أو XP, يمكن إنشاء صور بانورامية مجمعة. يتم توفير HP Photosmart Premier في بعض الطرز فقط. للمزيد من المعلومات حول خيارات البرنامج المتوفرة مع الطابعة, راجع تثبيت البرنامج.

إنشاء صور بانورامية


تجميع بعض الصور معاً

→ استخدم برنامج لتحرير الصور, مثل HP Photosmart Premier, لتجميع صور مترابطة معاً للوصول إلى صورة بحجم 30 × 10 سم. (خلافًا عن ذلك, تتمكن بعض الكاميرات الرقمية من تجميع بعض الصور معاً كصورة واحدة قبل حفظ الصورة في بطاقة الذاكرة). ثم قم بحفظ الصورة في بطاقة الذاكرة واستخدم الخطوات الظاهرة أدناه لتشغيل وضع البانوراما, أو لإجراء الطباعة مباشرة من جهاز الكمبيوتر. يقوم وضع البانوراما بطباعة الصورة المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1. للمزيد من المعلومات حول الطباعة من جهاز الكمبيوتر, راجع التعليمات الإلكترونية.



تحديد أية صورة

→ قم بتحديد صورة واحدة أو أكثر توجد على بطاقة الذاكرة واستخدم الخطوات الظاهرة أدناه لتشغيل وضع البانوراما. يقوم وضع البانوراما بطباعة الصور المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1.

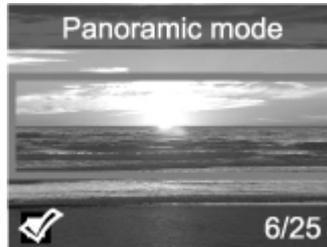

طباعة صور بانورامية

١. في حالة وجود بطاقة ذاكرة في الطابعة، قم بإزالتها.
٢. اضغط على  أو على  لفتح قائمة الطابعة.
٣. حدد **Print options** (خيارات الطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد **Panoramic photos** (صور بانورامية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد **On** (تشغيل)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. قم بتحميل ورق بحجم 10 × 30 سم (4 × 12 بوصة).
٧. أدخل بطاقة ذاكرة تتضمن صورة واحدة أو أكثر مطلوب طباعتها في وضع البانوراما. سيظهر مربع اقتصاص على شاشة الطابعة يعرض جزء للصورة المعروضة الذي تتم طباعته (بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1). كلما ارتفعت الدقة الأصلية للصورة المعروضة، تحسنت مظهرها عند طباعتها في وضع البانوراما.
٨. اضغط على **Print** (طباعة).
٩. عند الانتهاء من طباعة صور بانورامية، قم بإيقاف تشغيل وضع البانوراما لمتابعة الطباعة بنسبة الارتفاع إلى العرض العادية التي تصل إلى 3:2. لإيقاف تشغيل وضع البانوراما، كرر خطوات 1 إلى 4، ثم حدد **Off** (إيقاف التشغيل) واضغط على **OK** (موافق).

طباعة ملصقات للصور

طباعة ملصقات للصور

١. في حالة وجود بطاقة ذاكرة في الطابعة، قم بإزالتها.
٢. اضغط على  أو على  لفتح قائمة الطابعة.
٣. حدد **Print options** (خيارات الطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد **Photo stickers** (ملصقات للصور)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد **On** (تشغيل)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. قم بتحميل وسائط ملصقات الصور.
٧. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
٨. قم بتحديد صورة واحدة أو أكثر.
٩. اضغط على **Print** (طباعة). تحتوي كل ورقة مطبوعة على 16 نسخة من صورة فردية.
١٠. عند الانتهاء من طباعة الملصقات، قم بإيقاف تشغيل وضع **Photo stickers** (ملصقات للصور). لإيقاف تشغيل وضع **Photo stickers** (ملصقات للصور)، كرر خطوات 1 إلى 4، ثم حدد **Off** (إيقاف التشغيل) واضغط على **OK** (موافق).

أثناء التواجد في وضع **Photo stickers** (ملصقات للصور)، شعار ملصقات الصور يغطي الصورة الظاهرة على شاشة الطابعة. لا يمكن اختيار تخطيط آخر أو فتح **Print options** (خيارات الطباعة) في قائمة الطابعة.

٩ إطارات من مقطع فيديو

طباعة ٩ إطارات من مقطع فيديو

١. أدخل بطاقة ذاكرة تتضمن مقطع فيديو.
٢. اضغط على **OK** (موافق) لتحديد أي خيار للتخطيط. تتم طباعة مقاطع الفيديو دائماً ٩ في كل صفحة.
٣. اضغط على  أو على  للانتقال إلى مقطع الفيديو المطلوب طباعته. يظهر الإطار الأول لمقطع الفيديو. يظهر رمز مقطع الفيديو في الجزء السفلي لشاشة الطابعة.
٤. اضغط على **OK** (موافق) لتحديد مقطع الفيديو، ثم اضغط على **Print** (طباعة). تحتوي النسخة المطبوعة على صفحة واحدة من 9 إطارات تم تحديدها ألياً من مقطع الفيديو.

ملاحظة ١ تكون دقة الصورة في مقاطع الفيديو عادة أقل من دقة الصور الرقمية. لذلك، قد تلاحظ أن تكون جودة الطباعة لإطارات مقطع الفيديو أقل من جودة الطباعة للصور.



ملاحظة ٢ لا يتم دعم كل تنسيقات ملف الفيديو من قبل هذه الطابعة. للحصول على قائمة بتنسيقات ملف الفيديو المعتمدة، راجع مواصفات الطابعة.

طباعة صور جواز السفر

لطباعة صور جواز السفر

1. في حالة وجود بطاقة ذاكرة في الطابعة، قم بإزالتها.
2. اضغط على **OK (موافق)** لعرض قائمة الطابعة.
3. حدد **Print options (خيارات الطباعة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد **Passport photo mode (وضع صور جواز السفر)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
5. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
6. اضغط على **OK** أو على **OK** لتحديد حجم ما من أحجام صور جواز السفر التالية:
 - 2 × 2 بوصات
 - 45 × 35 مم
 - 36.4 × 25.4 مم
 - 50.8 × 36.4 مم
 - 55 × 45 مم
7. اضغط على **OK (موافق)**، ثم أدخل بطاقة الذاكرة. يتم عرض الصورة الحالية بـ **Passport Mode (وضع جواز السفر)** ظاهراً في الجزء العلوي من شاشة الطابعة.
8. اضغط على **OK** أو على **OK** للانتقال إلى الصورة المطلوب طباعتها كصورة جواز السفر، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
9. اضغط على **Print (طباعة)**. تتم طباعة الصورة الحالية بعدد المرات الذي يمكن ملاءمتها على ورقة واحدة من ورق الصور المحمل في الطابعة.

إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) آلياً.

يقوم خيار Photo Fix (تصحيح الصور) آلياً بتحسين الصور باستخدام ما يلي من HP Real Life Technologies (تقنيات HP Real Life):

- زيادة حدة لصور غير واضحة.
- تحسين مناطق غامقة توجد في الصورة دون التأثير على المناطق الفاتحة الموجودة في الصورة.
- تقليل العيون الحمراء التي قد تحدث في صور تم التقاطها باستخدام الوميض.
- تحسين مجمل السطوح، الألوان والتشبع في الصور.

يوجد خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل بشكل افتراضي عند تشغيل الطابعة.

توصي شركة HP بترك خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل، فلن عند طباعة صورك بشكل غير صحيح، أو إذا رغبت في طباعة صورة دون استخدام تحسينات Photo Fix (تصحيح الصور)، فقم بإيقاف تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور).

إيقاف تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور)

← اضغط على **Photo Fix (تصحيح الصور)**.

ستظهر رسالة على شاشة الطابعة تخبرك بـ تم إيقاف تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور). ستم طباعة كل الصور دون أي تغيير.

سيظل خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد إيقاف التشغيل حتى تقوم بالضغط على زر **Photo Fix (تصحيح الصور)** ثانية، أو حتى تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم بتشغيلها ثانية. عند تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور)، ستظهر رسالة على شاشة الطابعة تخبرك بـ تم تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور). ستم طباعة كل الصور مع تحسينات.

إرسال صورك عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها باستخدام HP Photosmart Share

استخدم HP Photosmart Share لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب باستخدام البريد الإلكتروني، الألبومات على الإنترنت، أو خدمة تشطيب الصور. يجب أن تكون الطابعة متصلة من خلال كابل USB بجهاز كمبيوتر متصل

بالإنترنت ومثبت عليه كل برامج HP. إذا حاولت استخدام HP Photosmart Share ولم يكن قد تم تثبيت كل البرامج المطلوبة أو تكوينها، تظهر رسالة توجّهك خلال الخطوات المطلوبة. راجع [تثبيت البرنامج](#).

لاستخدام HP Photosmart Share لإرسال الصور

١. أدخل بطاقة ذاكرة تضمن الصور المطلوب مشاركتها.
 ٢. اتبع المطالبات على شاشة الكمبيوتر لحفظ الصور في الكمبيوتر.
 ٣. استخدم ميزات HP Photosmart Share الخاصة بـ HP Photosmart Premier أو برنامج HP Photosmart Essential من أجل مشاركة الصور مع آخرين.
- راجع التعليمات الإلكترونية في HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, أو HP Photosmart Studio للحصول على معلومات حول استخدام HP Photosmart Share.

٦ الطباعة من خلال أجهزة أخرى

تتمكن الطباعة من الاتصال بالعديد من أنواع الجهاز مثل أجهزة الكمبيوتر، الكاميرات الرقمية وأجهزة iPod وطباعة صور تم تخزينها فيها. يتيح لك نوع اتصال تنفيذ إجراءات مختلفة.

- طباعة صور من الكاميرا الرقمية
- طباعة صور من جهاز Bluetooth
- طباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر
- طباعة صور من جهاز iPod

طباعة صور من الكاميرا الرقمية

قم بطباعة صور رائعة من خلال كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge أو كاميرا رقمية للطباعة المباشرة من HP دون استخدام جهاز الكمبيوتر.

عند الطباعة مباشرة من كاميرا رقمية، تستخدم الطباعة الإعدادات التي قمت بتحديددها على الكاميرا. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

قبل أن تبدأ

للطباعة من خلال كاميرا رقمية، ستحتاج إلى ما يلي:

- كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge أو كاميرا للطباعة المباشرة من HP.
- كابل USB للتوصيل بالكاميرا والطابعة.
- (اختياري) بطاقة ذاكرة.

للطباعة من خلال كاميرا PictBridge

1. قم بتشغيل الكاميرا الرقمية التي تدعم تقنية PictBridge ثم حدد الصور التي تريد طباعتها.
2. تأكد من وجود الكاميرا في وضع PictBridge، ثم قم بتوصيلها بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع الكاميرا.
- بمجرد قيام الطباعة بالتعرف على كاميرا PictBridge، تتم طباعة الصور المحددة.

للطباعة من كاميرا المخصصة للطباعة المباشرة من HP

1. قم بتشغيل الكاميرا المخصصة للطباعة المباشرة من HP وحدد الصور التي تريد طباعتها.
2. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع الكاميرا.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على شاشة الكاميرا.

طباعة صور من جهاز Bluetooth

قم بالطباعة من خلال أي جهاز مصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية إلى الطباعة.

قبل أن تبدأ

للطباعة من خلال جهاز ممكن على Bluetooth، ستحتاج إلى ما يلي:

محول الطباعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth.



١ محول طباعة لاسلكي HP Bluetooth

لمعرفة كيفية الطباعة من خلال جهاز Bluetooth، راجع الوثائق المزودة مع محول Bluetooth. للمزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth اللاسلكية، قم بزيارة www.hp.com/go/bluetooth. عند توصيل محول الطباعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth بالطابعة من خلال منفذ الكاميرا، فتأكد من ضبط خيارات قائمة طباعة Bluetooth وفقاً لاحتياجاتك. راجع استخدام قوائم الطباعة.

طباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر

سيجب عليك نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر قبل أن تتمكن من استخدامها مع برنامج HP Photosmart الذي يسمح لك بالطباعة من جهاز الكمبيوتر. للمزيد من المعلومات، راجع [لحفظ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر](#). للحصول على معلومات حول تثبيت برنامج HP Photosmart، راجع إرشادات الإعداد المزودة مع الطباعة في العلبة. يضمن برنامج HP Photosmart الواجهة التي يتم عرضها في كل مرة تقوم فيها بالطباعة من جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة توفر التعليمات الإلكترونية المزيد من المعلومات حول العديد من إعدادات الطباعة المتوفرة عند الطباعة من خلال جهاز الكمبيوتر. لمعرفة كيفية الوصول إلى التعليمات الإلكترونية، راجع [الحصول على المزيد من المعلومات](#).

قبل أن تبدأ

للطباعة من خلال جهاز الكمبيوتر، ستحتاج إلى ما يلي:

- كابل ناقل تسلسلي عالمي (USB) 2.0 متوافق بسرعة عالية بطول 3 متر (10 أقدام) أو أقل. للحصول على إرشادات حول توصيل الطباعة بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل USB، راجع التعليمات الإلكترونية.
- جهاز كمبيوتر ذو إمكانية الوصول إلى الإنترنت (لاستخدام HP Photosmart Share).

لحفظ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر

١. قم بتوصيل الطباعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
٢. قم ببدء تشغيل HP Photosmart Premier، HP Photosmart Essential، أو برنامج HP Photosmart Studio.
٣. أدخل بطاقة الذاكرة وحدد صور ليتم نقلها. للمزيد من المعلومات حول عرض الصور وتحديد صور متعددة.
٤. في شاشة HP Photosmart، انقر فوق **Start Using the Device (بدء استخدام الجهاز)**.
٥. حدد محرك الأقراص الخاص بطباعة HP Photosmart A510، ثم حدد موضع يتم حفظ الصور فيه.
٦. انقر فوق **Transfer (نقل)**.

لطباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر (Windows)

١. من قائمة **File (ملف)** في البرنامج، انقر فوق **Print (طباعة)**.
٢. حدد HP Photosmart A510 series كطابعة. عند ضبط جهاز HP Photosmart A510 series كطابعة الافتراضية، يمكن تخطي هذه الخطوة. سيتم تحديد HP Photosmart A510 series قبل الآن.
٣. انقر فوق **Print (طباعة)** أو فوق **OK (موافق)** لبدء الطباعة.

لطباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر (Mac)

١. من قائمة **File (ملف)** في البرنامج، انقر فوق **Page Setup (إعداد الصفحة)**.
٢. حدد HP Photosmart A510 series كطابعة. عند ضبط جهاز HP Photosmart A510 series كطابعة الافتراضية، يمكن تخطي هذه الخطوة. سيتم تحديد HP Photosmart A510 series قبل الآن.
٣. من قائمة **File (ملف)** في البرنامج، انقر فوق **Print (طباعة)**.
٤. انقر فوق **Print (طباعة)** لبدء الطباعة.

طباعة صور من جهاز iPod

عند الاحتواء على جهاز iPod يمكن تخزين صور فيه، فستتمكن من توصيل جهاز iPod بالطابعة وبالتالي طباعة الصور.

قبل أن تبدأ

تحقق لتري إذا كانت الصور التي تقوم بنسخها إلى جهاز iPod بتنسيق JPEG.

ملاحظة قد لا تتوفر أجهزة iPod في بلدك/منطقتك.



لاستيراد صور إلى جهاز iPod

١. قم بنسخ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز iPod باستخدام Belkin Media Reader لـ iPod.
٢. تحقق من وجود الصور على جهاز iPod بتحديد **Photo Import (استيراد صور)** في قائمة iPod. تظهر الصور في شكل **Rolls (لفائف)**.

لطباعة صور من جهاز iPod

١. قم بتوصيل جهاز iPod بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع جهاز iPod. ستعرض شاشة الطابعة رسالة **Reading Device (جاري قراءة الجهاز)** لبعض الدقائق أثناء قراءة الصور. بعد ذلك تظهر الصور على شاشة الطابعة.
٢. حدد الصور (٥) التي تريد طباعتها ثم اضغط على **Print (طباعة)**. للمزيد من المعلومات حول تحديد الصور وطباعتها، راجع **تحديد صور متعددة**.

٧ صيانة الطابعة ونقلها

تتطلب الطابعة القليل من الصيانة. اتبع التوجيهات الموجودة في هذا القسم لتمديد مدة حياة الطابعة ومستلزمات الطابعة، وللتأكد من إنتاج الصور التي تقوم بطباعتها بأعلى جودة.

- استبدال خرطوشة الطابعة
- تنظيف الطابعة وصيانتها
- تخزين الطابعة وخرطوشة الطابعة
- صيانة جودة ورق الصور
- نقل الطابعة

استبدال خرطوشة الطابعة

استخدم خرطوشة الطابعة HP 110 Tri-color Inkjet ثلاثية الألوان لطباعة صور بالأبيض والأسود وصور ملونة.

تنتج حبر HP Vivera Inks صورًا واقعية فائقة الجودة لا تبهت، بألوان زاهية تدوم طويلًا. تم تصميم حبر HP Vivera بشكل خاص واختبارها علميًا للتأكد من جودتها ونقاؤها ومقاومتها للألوان الباهتة.

للحصول على أفضل نتائج للطباعة، توصي HP باستخدام خرطوشات طباعة من صنع HP فقط. قد يؤدي إدخال خرطوشة غير صحيحة إلى إلغاء صلاحية ضمان الطابعة.

تنبيه تحقق من استخدام خرطوشات الطباعة الصحيحة. لاحظ كذلك أن شركة HP لا توصي بتعديل خرطوشات HP أو إعادة تعبئتها. لا يشمل ضمان HP التلف الذي ينتج عن تعديل خرطوشات من صنع HP أو إعادة تعبئتها. 

للحصول على جودة الطباعة الأفضل، توصي شركة HP بتثبيت خرطوشات الحبر التي يتم الحصول عليها من تجار التجزئة قبل حلول تاريخ التثبيت المطبوع على العلبة.

لتحضير الطابعة والخرطوشة

١. تأكد من تشغيل الطابعة.
٢. افتح باب خرطوشة الطابعة الموجود بالطابعة.
٣. قم بإزالة الشريط الوردي الفاتح من الخرطوشة.



إزالة الشريط الوردي



لا تلمس هنا



إدخال الخرطوشة

١. قم بإزالة الخرطوشة القديمة من القاعدة عن طريق دفعها إلى الأسفل وسحبها إلى الخارج.

تحذير لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون الموجودة داخل حامل خرطوشة الطباعة أو على خرطوشة الطباعة. 

٢. امسك الخرطوشة البديلة بحيث يكون المصق لأعلى. أدخل الخرطوشة في الحامل بزواوية متجهة لأعلى قليلاً بحيث

يتم إدخال نقاط التلامس نحاسية اللون أولاً. ادفع خرطوشة الطباعة حتى تثبت في مكانها.

٣. أغلق باب خرطوشة الطباعة.

تعرض الشاشة الخاملة للطابعة رمزاً يوضح مستوى الحبر المقدر للخرطوشة المثبتة (100%, 75%, 50%, 25% و فارغة تقريباً). سيظهر رمز عدم وجود مستوى حبر إذا كانت الخرطوشة ليست من صنع HP.

كل مرة تقوم فيها بتثبيت أو استبدال خرطوشة طباعة، ستظهر رسالة على شاشة الطباعة تطلب منك أن تقوم بتحميل الورق بحيث تتمكن الطباعة من محاذاة الخرطوشة. سيؤكد ذلك مطبوعات عالية الجودة.

قم بتحميل الورق في حاوية الإدخال، اضغط على **OK (موافق)**، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لمحاذاة الخرطوشة.

تنظيف الطباعة وصيانتها

احتفظ بالطابعة وبخرطوشة الطباعة نظيفتين ومن صيانتها بشكل جيد باستخدام إجراءات بسيطة توجد في هذا القسم.

تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

لتنظيف الجزء الخارجي للطابعة

١. قم بإيقاف تشغيل الطباعة، ثم افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي للطابعة.

٢. عند تثبيت البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart، قم بإزالتها، ثم تفتت غطاء حامل البطارية.

٣. امسح الجزء الخارجي من الطباعة بقطعة ناعمة من القماش مبللة بقليل من الماء.

تنبيه ١ لا تستخدم أي نوع من المنظفات. فقد يؤدي استخدام المنظفات المنزلية إلى تلف الطلاء الخارجي للطابعة. 

تنبيه ٢ تجنب تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة. احتفظ بجميع أنواع السوائل بعيداً عن الأجزاء الداخلية للطابعة.

تنظيف خرطوشة الطباعة ألياً

في حالة ظهور خطوط أو سطور بلون واحد على الصور المطبوعة، فقد يشير ذلك إلى ضرورة تنظيف خرطوشة الطباعة. لا تقم بتنظيف الخرطوشة أكثر من اللازم، قد يؤدي ذلك إلى الاستهلاك المفرط للحبر.

لتنظيف خرطوشة الطباعة ألياً

١. قم بإزالة بطاقات الذاكرة من فتحات بطاقات الذاكرة.

تنبيه لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض. للمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة. 

٢. اضغط على  أو على  لفتح قائمة الطباعة.
٣. حدد Tools (أدوات)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد Clean cartridge (تنظيف الخرطوشة)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. باتباع التوجيهات الظاهرة على شاشة الطباعة، قم بتحميل الورق بحيث تتمكن الطباعة من طباعة صفحة اختبار بعد تنظيف الخرطوشة. استخدم ورق عادي أو بطاقات الفهرس لتوفير ورق الصور.
٦. اضغط على **OK (موافق)** لبدء تنظيف خرطوشة الطباعة.
٧. عندما تنتهي الطباعة من تنظيف الخرطوشة وتقوم بطباعة صفحة اختبار، افحص صفة الاختبار وحدد خيار ما من الخيارات التالية:

- عند احتواء صفحة الاختبار على خطوط بيضاء أو ألوان مفقودة، فيشير ذلك إلى ضرورة تنظيف خرطوشة الطباعة ثانية. حدد **Yes (نعم)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 - إذا بدت جودة الطباعة لصفحة الاختبار جيدة، فحدد **No (لا)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**. يمكن تنظيف الخرطوشة حتى 3 مرات. كل عملية تنظيف متوالية تعتبر شاملة وتستخدم المزيد من الحبر.
- عند إكمال كل 3 مستويات التنظيف باتباع هذا الإجراء وما زلت تلاحظ خطوط بيضاء أو ألوان مفقودة على صفحة الاختبار، فقد تحتاج إلى تنظيف نقاط التلامس نحاسية اللون لخرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع القسم التالي.
- ملاحظة في حالة إسقاط الخرطوشة أو الطباعة مؤخرًا، فقد ترى أيضًا خطوط بيضاء أو ألوان مفقودة في المطبوعات. هذه مشكلة مؤقتة ويتم حلها خلال 24 ساعة. 

تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة يدويًا

في حالة استخدام الطباعة في بيئة متربة، يمكن أن يؤدي هذا إلى تراكم قليل من الاتساخ على نقاط التلامس نحاسية اللون مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في الطباعة.

لتنظيف نقاط التلامس لخرطوشات الطباعة

١. قم بتجهيز العناصر التالية لتنظيف نقاط التلامس:
 - ماء مقطر (فقد يكون ماء الصنبور ملوثًا مما يؤدي إلى تلف خرطوشة الطباعة)
 - قطن من القطن أو غيره من المواد الناعمة الخالية من الوبر، بحيث لا تعلق بخرطوشة الطباعة.
 ٢. افتح باب خرطوشة الطباعة.
 ٣. أخرج خرطوشة الطباعة وضعها على قطعة من الورق مع توجيه لوحة فتحات الحبر إلى الأعلى. تجنب لمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو لوحة فتحات الحبر بالأصابع.
- تنبيه لا تترك خرطوشة الطباعة خارج الطباعة لمدة تزيد على 30 دقيقة. إذا تعرضت فتحات الحبر إلى الهواء لمدة أطول فقد يؤدي ذلك إلى جفافها وإلى حدوث مشاكل في الطباعة. 
٤. بلل قطعة من القطن بالماء المقطر وقم بعصر أي ماء زائد.
 ٥. قم بمسح نقاط التلامس نحاسية اللون برفق باستخدام قطعة القطن.

تنبيه لا تلمس بلوحة فتحات الحبر. يؤدي لمس لوحة فتحات الحبر إلى حدوث انسداد وتلف للحبر وضعف التوصيلات الكهربائية. 

٦. كرر خطوة 4 وخطوة 5 حتى لا يبقى أي حبر أو لا تظهر الأثرية على قطعة قماش نظيفة.
٧. أدخل خرطوشة الطباعة إلى الطباعة، ثم أغلق باب خرطوشة الطباعة.

طباعة صفحة اختبار

قم بطباعة صفحة اختبار قبل الاتصال بدعم HP. تضمن صفحة الاختبار معلومات تشخيصية يمكن استخدامها عند مراجعة دعم HP من أجل حل مشاكل تتعلق بالطباعة. أنظر إلى نموذج فتحات الحبر الموجود على صفحة الاختبار لفحص مستوى الحبر وحالة خرطوشة الطباعة. عند فقدان أي خط أو لون من النموذج، حاول تنظيف خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع تنظيف خرطوشة الطباعة آليًا.

طباعة صفحة اختبار

١. قم بإزالة بطاقات الذاكرة من فتحات بطاقات الذاكرة.

تنبيه لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض. للمزيد من المعلومات، راجع  إزالة بطاقة الذاكرة.

٢. اضغط على  أو على  لفتح قائمة الطابعة.

٣. حدد **Tools** (أدوات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤. حدد **Print test page** (طباعة صفحة اختبار)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥. اتباع التوجيهات الظاهرة على شاشة الطابعة، قم بتحميل الورق بحيث تتمكن الطابعة من طباعة صفحة اختبار.

استخدم ورق عادي أو بطاقات الفهرس لتوفير ورق الصور. اضغط على **OK** (موافق) لبدء طباعة صفحة اختبار.

تشابه صفحة الاختبار ما يلي:



محاذاة خرطوشة الطابعة

أول مرة تقوم فيها بتثبيت خرطوشة طباعة في الطابعة، فتقوم الطابعة بمحاذاتها ألياً. بالرغم من ذلك، عند عدم محاذاة الألوان في المطبوعات، أو عند عدم طباعة صفحة المحاذاة بشكل صحيح في حالة تثبيت خرطوشة طباعة جديدة، فاستخدم الإجراء التالي لمحاذاة خرطوشة الطابعة.

لمحاذاة خرطوشة الطابعة

١. قم بتحميل HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP) إلى حاوية الإدخال.

٢. قم بإزالة بطاقات الذاكرة من فتحات بطاقات الذاكرة.

تنبيه لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض. للمزيد من المعلومات، راجع  إزالة بطاقة الذاكرة.

٣. اضغط على  أو على  لفتح قائمة الطابعة.


٤. حدد **Tools** (أدوات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥. حدد **Align cartridge** (محاذاة الخرطوشة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦. ستظهر رسالة على شاشة الطابعة تذكرك أن تقوم بتحميل الورق. قم بتحميل الورق بحيث تتمكن الطابعة من طباعة صفحة محاذاة.

٧. اضغط على **OK** (موافق) لبدء محاذاة خرطوشة الطابعة.

عندما تنتهي الطابعة من محاذاة الخرطوشة، فتقوم الطابعة بطباعة صفحة محاذاة لتأكيد إنهاء المحاذاة بالنجاح.

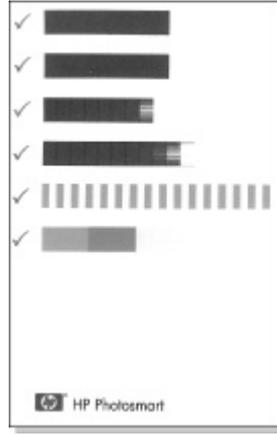

- تؤكد علامة الاختيار تثبيت خرطوشة الطباعة بشكل صحيح وتعمل جيداً.
- عند ظهور علامة "X" على يسار أي من الأشرطة، فقم بمحاذاة خرطوشة الطباعة ثانية. عند استمرار ظهور علامة "X"، فاستبدل خرطوشة الطباعة.

تخزين الطباعة وخرطوشة الطباعة

يجب حماية الطباعة وخرطوشات الطباعة بتخزينها بالطريقة الصحيحة عند عدم استخدامها.

تخزين الطباعة

- تم تصميم الطباعة بحيث لا تتلف في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة أو قصيرة.
- أغلق حاوية الإخراج وحاوية الإدخال وادفع شاشة الطباعة إلى وضع مسطح في حالة عدم استخدامها.
- احتفظ بالطباعة داخل المنزل أو المكتب بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة جداً أو المنخفضة جداً.
- عند عدم استخدام الطباعة وخرطوشة الطباعة لمدة شهر واحد أو أكثر، فقم بتنظيف خرطوشة الطباعة قبل الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع [تنظيف خرطوشة الطباعة آلياً](#).
- عند تخزين الطباعة لمدة زمان طويلة في حين تكون فيه البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart مثبتة، فأزل البطارية من الطباعة.

تخزين خرطوشة الطباعة

- عند تخزين الطباعة أو نقلها، دع دائماً خرطوشة الطباعة النشطة داخل الطباعة. تقوم الطباعة بتخزين خرطوشة الطباعة في غطاء واقٍ أثناء توقف تشغيل الطباعة.
- تنبيه تأكد من إكمال توقف تشغيل الطباعة قبل فصل سلك الطاقة أو إزالة البطارية الداخلية. يسمح ذلك للطباعة بتخزين خرطوشة الطباعة بشكل صحيح. 

اتبع هذه التلميحات بحيث تساعدك في صيانة خرطوشات الطباعة من صنع HP وتضمن اتساق جودة الطباعة:

- احتفظ بكافة خرطوشات الطباعة غير المستخدمة مغلقة في عبواتها الأصلية إلى أن نحتاج إليها. قم بتخزين خرطوشات الطباعة بدرجة حرارة الغرفة (15.6°-26.6° مئوية أو 60°-78° فهرنهايت).
- لا تقم بإزالة الشريط البلاستيكي الذي يغطي فتحات الحبر حتى تكون جاهزاً لتثبيت خرطوشة الحبر في الطباعة. إذا تمت إزالة الشريط البلاستيكي من خرطوشة الطباعة، فلا تحاول إعادته إلى مكانه مرة أخرى. يترتب على إعادة تثبيت الشريط تلف خرطوشة الطباعة.

صيانة جودة ورق الصور

للحصول على أفضل النتائج باستخدام ورق الصور، اتبع التوجيهات الواردة في هذا القسم.

لتخزين ورق الصور

- قم بتخزين ورق الصور في تغليفه الأصلي أو في كيس بلاستيكي قابل لإعادة الإغلاق بإحكام.
- احتفظ بورق الصور الموجود في التغليف على سطح مستو وبارد وجاف.
- قم بإعادة ورق الصور غير المستخدم إلى الكيس البلاستيكي. قد يؤدي بقاء الورق في الطابعة أو تعرضه لعوامل الطقس إلى تجعده.

للتعامل مع ورق الصور

- امسك دائماً بورق الصور بالحافات لتجنب ترك بصمات الأصابع عليه.
- عند تجعد حافات ورق الصور، ضع الورق في كيس التخزين البلاستيكي ثم قم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجعد مرة بعد الأخرى حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستوياً.

نقل الطابعة

يعد نقل الطابعة وإعدادها في أي مكان تقريباً أمراً سهلاً. خذها معك في الإجازات وإلى اجتماعات العائلة وأحداث اجتماعية بحيث تتمكن من طباعة الصور ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء على الفور.

لتبسيط الطابعة أثناء السفر، يمكن شراء هذه الملحقات:

- **بطارية داخلية:** قم بتشغيل الطابعة بواسطة بطارية داخلية اختيارية لـ HP Photosmart بحيث تتمكن من الطباعة في أي مكان.
- **حقيبة الحمل:** قم بحمل الطابعة ومستلزمات الطباعة معاً في حقيبة الحمل المريحة HP Photosmart هذه.

نقل الطابعة

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
2. قم بإزالة بطاقات الذاكرة من فتحات بطاقات الذاكرة.
3. قم بإزالة كافة الأوراق من حاوية الإدخال وحاوية الإخراج، ثم أغلق بابي الحاويتين.

ملاحظة تأكد من توقف تشغيل الطابعة تماماً قبل فصل سلك الطاقة. يسمح ذلك للطابعة بتخزين خرطوشة الطباعة بشكل صحيح.



4. قم بفصل سلك الطاقة.
5. عند توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر، افصل كابل USB من جهاز الكمبيوتر.
6. قم دائماً بحمل الطابعة بشكل رأسي.

ملاحظة لا تقم بإزالة خرطوشة الطباعة في حالة نقل الطابعة.



تأكد من تحضير العناصر التالية معك:

- ورق
- سلك الطاقة
- كاميرا رقمية أو بطاقة ذاكرة تضمن الصور
- خرطوشات طباعة إضافية (إذا كنت تريد طباعة العديد من الصور)
- ملحقات اختيارية للطابعة ترغب في استخدامها، مثل البطارية، أو محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth
- إذا كنت تريد توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر، قم بتحضير كابل USB وقرص مضغوط خاص ببرنامج طباعة HP Photosmart
- دليل المستخدم للطابعة (الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن).

ملاحظة عند عدم أخذ دليل المستخدم الخاص بالطابعة، تأكد من كتابة الأرقام الصحيحة لخرطوشة الطابعة أو قم بشراء خرطوشات طابعة كافية من نوع HP 110 Tri-color Inkjet.



تم تصميم طابعة HP Photosmart لتكون جديرة بالثقة وسهلة الاستخدام. يجب هذا القسم عن الأسئلة المتكررة حول الطابعة وكيفية الطابعة بدون استخدام جهاز الكمبيوتر. يضمن القسم معلومات حول المواضيع التالية:

- مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة
- مشكلات في الطابعة
- مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth
- رسائل الخطأ

للحصول على معلومات حل المشكلات تتعلق باستخدام برنامج الطابعة والطابعة من جهاز الكمبيوتر، راجع التعليمات الإلكترونية. للحصول على معلومات حول عرض التعليمات الإلكترونية، راجع الحصول على المزيد من المعلومات.

مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.

 ملاحظة إذا رغبت في توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر من خلال كابل USB، فتوصي HP باستخدام كابل متوافق عالي السرعة 2.0 طوله 3 أمتار (10 قدم) أو أقل.

يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأخضر ولكن الطابعة لا تنفذ الطابعة.

الحل

- إذا كانت الطابعة قيد التشغيل، فيشير ذلك إلى وجودها قيد التهيئة. انتظر الطابعة حتى تنتهي مما تقوم به.
- عند عدم تشغيل الطابعة وتثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية، فيشير ذلك إلى شحن البطارية.

يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأحمر.

السبب تتطلب الطابعة انتباهك. حاول القيام بالحلول التالية.

الحل

- راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات. عند توصيل كاميرا رقمية بالطابعة، راجع شاشة الكاميرا للحصول على إرشادات. أما إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر، راجع شاشة الكمبيوتر للحصول على إرشادات.
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطابعة.
- في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلاً. افتح غطاء موضع البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري). قم بتشغيل الطابعة.

تم وميض مصباح On (التشغيل) باللون الأصفر لفترة قصيرة بعد القيام بإيقاف تشغيل الطابعة.

الحل يُعتبر هذا أمراً عادياً خلال إجراء توقف الطاقة. فلا يشير إلى حدوث مشكلة في الطابعة.

يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأصفر.

السبب قد حدث خطأ في الطابعة. حاول القيام بالحلول التالية.

الحل

- راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات. عند توصيل كاميرا رقمية بالطابعة، راجع شاشة الكاميرا للحصول على إرشادات. أما إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر، راجع شاشة الكمبيوتر للحصول على إرشادات.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطابعة.
في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلًا. افتح غطاء موضع البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري). قم بتشغيل الطابعة.
- في حالة استمرار وميض مصباح On (التشغيل) باللون الأصفر، زر www.hp.com/support أو اتصل بدعم HP.

لا تستجيب الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

السبب قد حدث خطأ في الطابعة. انتظر لمدة دقيقة واحدة تقريبًا لتزى إذا قامت الطابعة بإعادة الضبط. عند عدم إعادة ضبطها، حاول القيام بالحلول التالية.

الحل

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطابعة.
في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلًا. افتح غطاء موضع البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري). قم بتشغيل الطابعة.
- عند عدم إعادة ضبط الطابعة وعدم استجابة الأزرار الموجودة على لوحة التحكم، زر www.hp.com/support أو اتصل بدعم HP.

لا تتمكن الطابعة من العثور على الصور التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة وعرضها.

الحل

- قد تحتوي بطاقة الذاكرة على أنواع ملفات لا تتمكن الطابعة من قراءتها من بطاقة الذاكرة مباشرة.
- قم بحفظ الصور في جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها من جهاز الكمبيوتر. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا أو التعليمات الإلكترونية.
- في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتقاط الصور، قم بضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيق ملف تتمكن الطابعة من قراءته مباشرة من بطاقة الذاكرة. للحصول على قائمة بتنسيقات الملفات المعتمدة، راجع مواصفات الطابعة. للحصول على إرشادات تتعلق بكيفية ضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيقات معينة للملف، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

الطابعة متصلة بمصدر الطاقة، ولكن لا يمكن تشغيلها.

الحل

- من المحتمل أن تكون الطابعة قد سحبت مقداراً من الطاقة أكثر من اللازم. في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطابعة. في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلاً. افتح غطاء موضع البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري). قم بتشغيل الطابعة.
- تأكد من توصيل البطارية بمأخذ كهرباء نشط.

تم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، ولكن لا يتم تشغيل الطابعة باستخدام طاقة البطارية.

السبب قد يلزم القيام بشحن البطارية.

الحل

- قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالطابعة لشحن البطارية. يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأخضر ليشير إلى شحن البطارية.
- إذا كانت البطارية مشحونة، حاول إزالتها ثم إعادة تثبيتها.

تم تثبيت البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart في الطابعة، ولكن لا يمكن شحنها.

الحل

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصلها عن مصدر الطاقة. افتح غطاء حامل البطارية. قم بإزالة البطارية ثم أعد تثبيتها. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل حامل البطارية أو على البطارية. للمزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت البطارية، راجع الوثائق المزودة مع البطارية.
- تأكد من توصيل سلك الطاقة الخاص بالطابعة بأمان بكلا من الطابعة ومصدر الطاقة. عند إيقاف تشغيل الطابعة، يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأخضر ليشير إلى شحن البطارية.
- قم بتشغيل الطابعة. يومض رمز شحن البطارية، برق، فوق رمز البطارية الموجود على شاشة الطابعة ليشير إلى شحن البطارية.
- سيتم شحن بطارية فارغة خلال 4 ساعات تقريباً في حالة عدم استخدام الطابعة. عند متابعة عدم شحن البطارية، استبدالها.

تصدر الطابعة بعض الضوضاء عند تشغيلها، أو تبدأ في إصدار الضوضاء بعد تركها بدون استخدام لفترة من الوقت.

- الحل** قد يصدر عن الطابعة بعض الضوضاء بعد تركها لفترات طويلة قيد التشغيل وبدون استخدام (أسبوعين تقريباً)، أو في حالة اضطراب مصدر الطاقة واستعادة الطاقة مرة أخرى. يُعتبر هذا أمراً طبيعياً. فما هذا إلا أن الطابعة تقوم بتنفيذ إجراء صيانة تلقائي لضمان الحصول على نتائج طباعة ذات أعلى جودة ممكنة.

مشكلات في الطباعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.

لا تقوم الطابعة بطباعة صور بدون حدود عند إجراء الطباعة من خلال لوحة التحكم.

السبب قد يكون خيار الطباعة بدون حدود قيد إيقاف التشغيل.

الحل لتشغيل الطباعة بدون حدود، اتبع هذه الخطوات:

١. قم بإزالة بطاقات الذاكرة من فتحات بطاقات الذاكرة.
٢. اضغط على **OK (موافق)** لفتح قائمة الطباعة.
٣. حدد **Preferences (تفضيلات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Borderless (بدون حدود)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

لا تتم تغذية الورق إلى الطابعة بشكل صحيح.

الحل

- تأكد من ملاءمة دليل عرض الورق بالقرب من حافة الورق دون ثنيه.
- ربما قمت بتحميل كمية ورق أكثر من اللازم في حاوية الإدخال. قم بإزالة بعض الورقات وحاول الطباعة مرة أخرى.
- عند التصاق ورققات من ورق الصور ببعضها البعض، حاول تحميل ورقة واحدة في كل مرة.
- عند استخدام الطابعة في بيئة تكون نسبة الرطوبة فيها عالية جدًا أو منخفضة جدًا، فأدخل الورق إلى آخر مسافة يمكن داخل حاوية الإدخال، ثم قم بتحميل ورقة واحدة من ورق الصور في كل مرة.
- عند استخدام ورق صور مجعد، ضع الورق في كيس بلاستيكي وقم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجعد حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستويًا. عند استمرار المشكلة، استخدم ورق غير مجعد. للحصول على معلومات حول التخزين الصحيح والتعامل مع ورق الصور، راجع **صيانة جودة ورق الصور**.
- قد يكون الورق دقيق جدًا أو سميك جدًا. حاول استخدام ورق صور مصمم من قبل HP. للمزيد من المعلومات، راجع **اختيار الورق الصحيح**.

تتم طباعة الصورة بزواوية أو بعيداً عن الوسط.

الحل

- من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح. أعد تحميل الورق، مع التأكد من توجيهه بشكل صحيح في حاوية الإدخال ومن ملاءمة دليل عرض الورق قريباً من حافة الورق. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع **اختيار الورق وتحميله**.
- قد يلزم القيام بمحاذاة خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع **محاذاة خرطوشة الطباعة**.

لا تخرج أية صفحة من الطابعة.

الحل

- قد تكون الطابعة في حاجة إلى عناية. اطلع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات.
- من المحتمل أن تكون الطاقة في وضع إيقاف التشغيل أو تكون هناك وصلة غير متصلة بإحكام. تحقق من تشغيل الطاقة ومن توصيل سلك الطاقة بأمان. عند استخدام طاقة البطارية، تأكد من تثبيت البطارية بشكل صحيح.
- ربما لا يوجد أي ورق في حاوية الإدخال. تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح في حاوية الإدخال. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع **اختيار الورق وتحميله**.
- ربما انحسر الورق أثناء الطباعة. راجع القسم التالي للحصول على إرشادات حول تحرير انحسار الورق.

تم انحشار الورق أثناء الطباعة.

- الحل** راجع شاشة الطباعة للحصول على إرشادات. لتحرير انحشار الورق، حاول اتباع الحلول التالية.
- في حالة ظهور جزء من الورق من مقدمة الطباعة، قم بسحب الورق برفق تجاهك لإخراجه.
 - في حالة عدم مرور جزء من الورق خلال الجزء الأمامي للطباعة، حاول إخراجه من الجزء الخلفي للطباعة.
 - قم بإزالة الورق من حاوية الإدخال، ثم اسحبه لأسفل على حاوية الإدخال لفتحه بالكامل بوضع أفقي.
 - قم بسحب الورق المحشور برفق لإزالته من الجزء الخلفي للطباعة.
 - ارفع حاوية الإدخال لأعلى حتى يعود إلى موضع تحميل الورق.
 - إذا لم تستطع إمساك حافة الورق المحشور لإزالتها، حاول القيام بما يلي:
 - قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطباعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطباعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة مرة أخرى.
 - في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطباعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطباعة إذا كان متصلًا. افتح غطاء حامل البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطباعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري).
 - قم بتشغيل الطباعة. تقوم الطباعة بالتحقق من الورق في مسار الورق، ثم تعمل على إخراج الورق المحشور تلقائيًا.
 - اضغط على **OK (موافق)** للمتابعة.
- تلميح** عند التعرض إلى انحرافات الورق أثناء الطباعة، حاول تحميل ورقة واحدة من ورق الصور في المرة الواحدة. أدخل الورق داخل حاوية الإدخال حتى آخر مدى ممكن.



خرجت صفحة فارغة من الطباعة.

- الحل**
- راجع رمز مستوى الحبر الموجود على شاشة الطباعة. عند نفاد الحبر من خرطوشة الطباعة، فاستبدلها.
 - للمزيد من المعلومات، راجع **استبدال خرطوشة الطباعة**.
 - من المحتمل أنك بدأت الطباعة ثم قمت بإلغاء عملية الطباعة. إذا قمت بإلغاء عملية الطباعة قبل بدء طباعة الصورة، فمن المحتمل أن تكون الطباعة قد قامت بتحميل الورق أثناء التحضير للطباعة. ستخرج الطباعة في المرة القادمة التي تقوم بها بالطباعة، الصفحة الفارغة قبل البدء في مشروع الطباعة الجديدة.

لم تتم طباعة الصورة باستخدام إعدادات الطباعة الافتراضية الخاصة بالطباعة.

- الحل** ربما قمت بتغيير إعدادات الطباعة الخاصة بالصورة المحددة. تجاوز إعدادات الطباعة التي يتم تطبيقها على صورة معينة إعدادات الطباعة الافتراضية الخاصة بالطباعة. قم بالتخلص من كافة إعدادات الطباعة التي تم تطبيقها على صورة معينة بإلغاء تحديد هذه الصورة. للمزيد من المعلومات، راجع **تحديد صور متعددة**.

تقوم الطباعة بإخراج الورق أثناء التحضير للطباعة

- السبب** ربما تكون الطباعة معرضة لضوء الشمس المباشر، مما يؤثر على عمل جهاز الإحساس التلقائي للورق.
- الحل** انقل الطباعة بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

جودة الطباعة ضعيفة.

الحل

- تأكد من استخدام النوع الصحيح من ورق الصور لمشروعك. استخدم ورق مصمم من قبل HP للحصول على أفضل النتائج. للمزيد من المعلومات، راجع اختيار الورق الصحيح.
- تأكد من ضبط إعداد جودة الطباعة إلى جودة **Best (الأفضل)**.
- قم بتشغيل ميزة **Photo Fix (تصحيح الصور)** أو بإيقاف تشغيلها. راجع إنتاج صور رائعة من خلال استخدام **Photo Fix (تصحيح الصور) أليًا**.
- من المحتمل أنك قمت بتحديد أحد إعدادات الطباعة بدقة منخفضة في الكاميرا الرقمية في وقت التقاط الصورة. للحصول على نتائج أفضل في المستقبل، قم بضبط الكاميرا الرقمية إلى دقة أعلى.
- من المحتمل نفاذ الحبر في خرطوشة الطباعة. راجع رمز مستوى الحبر الموجود على شاشة الطباعة، واستبدل الخرطوشة عند الضرورة. للمزيد من المعلومات، راجع استبدال خرطوشة الطباعة.
- من المحتمل أنك تقوم بالطباعة على الوجه الخاطئ من الورق. تأكد من تحميل الورق بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأعلى.
- قد تكون خرطوشة الطباعة بحاجة إلى التنظيف. للمزيد من المعلومات، راجع تنظيف خرطوشة الطباعة أليًا.
- قد يلزم القيام بمحاذاة خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة خرطوشة الطباعة.
- تجنب تراكم الصور برزومة في حاوية الإخراج. يجب ترك الوجه المطبوع لصورك وهو يتعرض إلى الهواء لمدة 10-15 دقائق بعد الطباعة. لا تضع الصور في ألبوم حتى تطورها بالكامل. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صورك.

لا تتم طباعة الصور التي قد قمت بتحديددها للطباعة في الكاميرا الرقمية.

- الحل** تتيح بعض الكاميرات الرقمية إمكانية تحديد صور للطباعة في كل من الذاكرة الداخلية للكاميرا وفي بطاقة الذاكرة. إذا قمت بتحديد بعض الصور في الذاكرة الداخلية للكاميرا، ثم قمت بنقل الصور من الذاكرة الداخلية للكاميرا إلى بطاقة الذاكرة، فلا يتم نقل هذه التحديدات. يجب تحديد الصور للطباعة بعد نقلها من الذاكرة الداخلية للكاميرا الرقمية إلى بطاقة الذاكرة.

تعذر طباعة الصور من خلال جهاز iPod.

- السبب** ربما قمت بحفظ الصور في جهاز iPod بدقة منخفضة.
- الحل** يجب تخزين الصور بدقة عالية بحيث تتمكن الطباعة من التعرف عليها. راجع وثائق جهاز iPod للحصول على معلومات حول تغيير إعداد الدقة.

عندما أقوم بطباعة صور أتعرض إلى نتائج غير متوقعة.

- السبب** يكون خيار **Photo Fix (تصحيح الصور)** قيد التشغيل كما يتم ضبط **HP Real Life Technologies (تقنيات HP Real Life)** للتعامل مع العيون الحمراء، السطوع، التركيز والتباين.
- الحل** قم بإيقاف تشغيل **Photo Fix (تصحيح الصور)**. راجع إنتاج صور رائعة من خلال استخدام **Photo Fix (تصحيح الصور) أليًا**.

مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth

- قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات، أو انتقل إلى خدمات الدعم على الإنترنت على www.hp.com/support. تأكد أيضًا من قراءة الوثائق المزودة مع محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth (عند استخدام مثل هذا المحول) والمزودة مع الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

لا يتمكن جهاز Bluetooth من العثور على الطابعة.

الحل

- تأكد من توصيل محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة. يُصدر المصباح الموجود على المحول وميضًا عندما يكون المحول جاهزًا لاستقبال البيانات.
- من الممكن ضبط **Visibility** (الرؤية) بالنسبة لـ **Bluetooth** إلى **Not visible** (غير مرئي). قم بتغيير هذا الإعداد إلى **Visible to all** (مرئي للجميع) كما يلي:
 - قم بإزالة بطاقات الذاكرة من فتحات بطاقات الذاكرة في الطابعة.

تنبيه لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض.



- اضغط على **OK** (موافق) لفتح قائمة الطابعة.
- حدد **Bluetooth**، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- حدد **Visibility** (الرؤية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- حدد **Visible to all** (مرئي للجميع)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- من الممكن ضبط **Security level** (مستوى الأمان) بالنسبة لـ **Bluetooth** إلى **High** (مرتفع). قم بتغيير هذا الإعداد إلى **Low** (منخفض) كما يلي:
 - قم بإزالة بطاقات الذاكرة من فتحات بطاقات الذاكرة في الطابعة.

تنبيه لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض.



- اضغط على **OK** (موافق) لعرض قائمة الطابعة.
- حدد **Bluetooth**، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- حدد **Security level** (مستوى الأمان)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- حدد **Low** (منخفض)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- قد يكون مفتاح المرور (PIN) الذي يستخدمه الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية بالنسبة للطابعة غير صحيح. تأكد من إدخال مفتاح المرور الصحيح بالنسبة للطابعة إلى الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية.
- قد تكون بعيدًا جدًا عن الطابعة. قم بنقل الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية أقرب من الطابعة. المسافة القصوى الموصى بها بين الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية والطابعة هو 10 أمتار (30 قدم).

لا تخرج أية صفحة من الطابعة.

الحل قد لا تتعرف الطابعة على نوع الملف الذي تم إرساله من قبل الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية. للحصول على قائمة بتنسيقات الملف التي تدعمها الطابعة، راجع [المواصفات](#).

جودة الطباعة ضعيفة.

الحل قد تكون الصور المطبوعة منخفضة الدقة. للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط الكاميرا الرقمية إلى دقة صور أعلى. قد لا تتمتع الصور التي تم التقاطها باستخدام كاميرات بدقة VGA، مثل الصور الموجودة في الهواتف اللاسلكية، بمستوى الدقة المناسب لإنتاج نسخة مطبوعة عالية الجودة.

تم طباعة الصورة بحدود.

الحل تطبيق الطباعة المثبت في جهازك المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية قد لا يدعم الطباعة بدون حدود. اتصل ببيع الجهاز، أو زر موقع الويب الخاص بالدعم للحصول على أحدث التحديثات لتطبيق الطباعة.

رسائل الخطأ

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.
قد تظهر رسائل الخطأ التالية على شاشة الطابعة. اتبع الإرشادات اللازمة لحل المشكلة.

رسالة الخطأ: انحشار الورق. حرر انحشار الورق ثم اضغط على **OK (موافق)**.

الحل حاول تطبيق الخطوات التالية لتحرير انحشار الورق:

- في حالة ظهور جزء من الورق من مقدمة الطابعة، قم بسحب الورق برفق تجاهك لإخراجه.
- في حالة عدم مرور جزء من الورق خلال الجزء الأمامي للطابعة، حاول إخراجه من الجزء الخلفي للطابعة.
 - قم بإزالة الورق من حاوية الإدخال، ثم اسحبه لأسفل على حاوية الإدخال لفتحه بالكامل بوضع أفقي.
 - قم بسحب الورق المحشور برفق لإزالته من الجزء الخلفي للطابعة.
 - ارفع حاوية الإدخال لأعلى حتى يعود إلى موضع تحميل الورق.
- إذا لم تستطع إمساك حافة الورق المحشور لإزالتها، حاول القيام بما يلي:
 - قم ب إيقاف تشغيل الطابعة.
 - في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة مرة أخرى.
 - في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلًا. افتح غطاء حامل البطارية، ثم أخرج البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة إذا رغبت في ذلك.
 - قم بتشغيل الطابعة. تقوم الطابعة بالتحقق من الورق في مسار الورق، ثم تعمل على إخراج الورق المحشور تلقائيًا.

اضغط على **OK (موافق)** للمتابعة.

رسالة الخطأ: فشل أداة الإحساس الآلي للورق.

الحل قد تكون أداة الإحساس الآلي للورق معاقة أو تالفة. حاول نقل الطابعة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ثم اضغط على **OK (موافق)** وحاول الطابعة ثانية. عند استمرار المشكلة، زر www.hp.com/support أو اتصل بدعم HP.

رسالة الخطأ: طابعة غير متوافقة. استخدم خرطوشة مناسبة من صنع HP.

الحل استبدل خرطوشة الطابعة بخرطوشة تتوافق مع الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع استبدال خرطوشة الطابعة.

تحذير ! لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون الموجودة داخل حامل خرطوشة الطابعة أو على خرطوشة الطابعة.

رسالة الخطأ: عربة خرطوشة الطابعة معاقة. حرر انحشار الورق ثم اضغط على **OK (موافق)**.

الحل اتبع هذه الخطوات لتحرير العائق الموجود في مسار قاعدة خرطوشة الطابعة:

١. قم بإزالة أي ورق محشور من حاوية الإدخال أو الإخراج.
٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

رسالة الخطأ: محطة صيانة خرطوشة معاقة.

الحل إن محطة صيانة خرطوشة الطباعة هي المكون الموجود تحت قاعدة خرطوشة الطباعة والذي يغطي خرطوشة الطباعة من أجل تخزينها. اتبع هذه الخطوات لتحرير العائق الذي يحظر محطة صيانة خرطوشة الطباعة:

1. قم بإزالة أي ورق محشور من حاوية الإدخال وحاوية الإخراج.
2. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

رسالة الخطأ: الصورة تالفة

السبب عندما قامت الطابعة بالطباعة من بطاقة الذاكرة، تم إما إدخال بطاقة ذاكرة أخرى أو تم توصيل جهاز USB بمنفذ الكاميرا الأمامي.

الحل لا تقم بإدخال أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في نفس الوقت. لا تدخل جهاز USB أثناء قيام الطابعة بالطباعة من بطاقة ذاكرة. الصورة غير تالفة.

السبب الصورة المشار إليها تالفة في بطاقة الذاكرة المدخلة.

الحل حدد صورة أخرى وقم بطباعتها، أو أدخل بطاقة ذاكرة مختلفة.

رسالة الخطأ: Card access error. See user manual. (خطأ في الوصول إلى البطاقة. راجع دليل المستخدم).

السبب قد يشير خطأ في الوصول للبطاقة إلى وجود بطاقة ذاكرة من نوع xD-Picture Card في حالة "محمي ضد الكتابة". بطاقات الذاكرة من نوع xD-Picture Card تتضمن ميزة حماية خاصة تؤكد حماية صورك.

ملاحظة أثناء الوجود في هذه الحالة، ما زلت تتمكن من استخدام الطابعة للطباعة وحفظ الصور من xD-Picture Card إلى مكان آمن، مثل محرك الأقراص الثابت في جهاز الكمبيوتر. 

الحل

- أعد إدخال بطاقة الذاكرة من نوع xD-Picture Card إلى الكاميرا وقم بتشغيل الكاميرا. في معظم الحالات، تقوم الكاميرا تلقائيًا بعمل التغييرات المطلوبة.
- أعد تهيئة بطاقة الذاكرة من نوع xD-Picture Card. راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا للحصول على إرشادات حول إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة. لاحظ أن هذا الإجراء يقوم بمحو الصور المحفوظة حاليًا في بطاقة الذاكرة. لحفظ هذه الصور، قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر قبل إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة. بمجرد إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة، قم بنقل تلك الصور إلى بطاقة الذاكرة باستخدام جهاز الكمبيوتر.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، أدخل بطاقة الذاكرة من نوع xD-Picture Card إلى الطابعة، ثم شغل الطابعة ثانية.

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام اللازمة لتنشيط برنامج طابعة HP Photosmart، كما يتضمن مواصفات الطابعة المحددة.

متطلبات النظام

المتطلبات الأدنى لـ Mac	المتطلبات الأدنى لـ Windows	المكوّن
Mac® OS X 10.3.x, 10.4.x	Microsoft® Windows 98 2000 ,Me ,SE ,XP Home ,Professional XP ,XP Professional XP و ,Starter Edition Professional x64	نظام التشغيل
G3 أو أكثر	Intel® Pentium® II (أو ما يمثله) أو المعالجات الأحدث	المعالج
128 ميجابايت	64 ميجابايت (يُوصى بـ 256 ميجابايت)	RAM (ذاكرة وصول عشوائي)
500 ميجابايت	500 ميجابايت	المساحة المتوفرة على القرص
16 × 800، 600 بت أو أعلى	16 × 800، 600 بت أو أعلى	عرض الفيديو
4x	4x	محرك الأقراص المضغوطة
USB 2.0 عالي السرعة: Mac OS X 10.3.x, 10.4.x PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمامي	USB 2.0 عالي السرعة: Microsoft® Windows 98 2000 ,Me ,SE ,XP Home ,Professional XP ,XP Professional XP و ,Starter Edition Professional x64 PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمامي Bluetooth: استخدام محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth (في نظام التشغيل Windows XP فقط)	التوصيل
—	Microsoft Internet Explorer 5.5 أو أحدث	المستعرض

مواصفات الطباعة

المواصفات	الفئة
<p>USB 2.0 عالي السرعة: Microsoft Windows 98, 2000, XP Professional, XP Home, Me, Professional و 10.4.x, Mac 10.3.x; XP Professional x64</p> <p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000, XP Professional, Me, XP Home, Professional و 10.4.x, 10.3 Mac OS X; XP Professional x64</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows XP Home و XP Professional</p>	التوصيل
<p>الحد الأقصى أثناء التشغيل: 5-40° مئوية (41-104° فهرنهايت), رطوبة نسبية 5-90%</p> <p>الحد الموصى به أثناء التشغيل: 15-35° مئوية (59-95° فهرنهايت), رطوبة نسبية 20-80%</p>	مواصفات البيئة
<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB تداخل غير مضغوط</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr تداخل غير مضغوط</p> <p>TIFF 24-bit RGB تداخل حزم بت</p> <p>TIFF 8-bit رمادي غير مضغوط/حزم بت</p> <p>TIFF 8-bit لوح ألوان غير مضغوط/حزم بت</p> <p>TIFF 1-bit غير مضغوط/حزم بت/1D Huffman</p>	تنسيقات ملفات الصور
<p>الطباعة بدون حدود: الجزء العلوي 0.0 مم (0.0 بوصة). الجزء السفلي 12.5 مم (0.50 بوصة). الجزء الأيسر/الأيمن 0.0 مم (0.0 بوصة)</p> <p>طباعة بحدود: الجزء العلوي 3 مم (0.12 بوصة). الجزء السفلي 12.5 مم (0.50 بوصة). الجزء الأيسر/الأيمن 3 مم (0.12 بوصة)</p>	هوامش
<p>ورق صور بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)</p> <p>ورق صور مع علامة بحجم 10 × 15 سم مع علامة بحجم 1.25 سم (4 × 6 بوصات مع علامة بحجم 0.5 بوصة)</p> <p>ورق ملصقات للصور بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)، 16 ملصق مستطيل أو بيضاوي في كل صفحة</p> <p>ورق صور البانوراما بحجم 10 × 30 سم (4 × 12 بوصة)</p> <p>بطاقات الفهرس بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)</p> <p>بطاقات Hagaki بحجم 100 × 148 مم (3.9 × 5.8 بوصة)</p> <p>بطاقات A6 بحجم 105 × 148 مم (4.1 × 5.8 بوصة)</p> <p>بطاقات بحجم L 90 × 127 مم (3.5 × 5 بوصة)</p> <p>بطاقات بحجم L مع علامة 90 × 127 مم مع علامة بحجم 12.5 مم (3.5 × 5 بوصة مع علامة بحجم 0.5 بوصة)</p>	أحجام الوسائط
ورق الصور المتقدم من HP	أنواع الوسائط

المواصفات	الفئة
البطاقات: بطاقات الفهرس، بطاقات Hagaki، A6 وحجم L Photo sticker paper (ورق ملصقات الصور)	
CompactFlash النوع I و II Memory Sticks Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia xD-Picture Card	بطاقات الذاكرة (قد لا يدعم بعض طرز الطابعة جميع أنواع بطاقات الذاكرة).
الطباعة: كل تنسيقات الملف المعتمدة بالنسبة للصور والفيديو الحفظ: كافة تنسيقات الملفات	تنسيقات الملفات المعتمدة في بطاقات الذاكرة
حاوية ورق صور بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)	حاوية الورق
20 ورقة من ورق الصور، أقصى سمك 292 µm (11.5 ميلي) لكل ورقة	سعة حاوية الورق
.U.S الطباعة: 14.46 وات استهلاك الطاقة أثناء وضع السكون: 8.67 وات Off (إيقاف التشغيل): 6.63 وات دولي الطباعة: 13.56 وات استهلاك الطاقة أثناء وضع السكون: 8.41 وات Off (إيقاف التشغيل): 7.19 وات	استهلاك الطاقة
جزء رقم 2121-0957 (أمريكا الشمالية) من صنع HP، 100-240 V AC (± 10%) 50/60 هرتز (± 3 Hz) جزء رقم 2120-0957 (في بقية العالم) من صنع HP، 100-240 V AC (± 10%) 50/60 هرتز (± 3 Hz)	رقم طراز مصدر الطاقة
HP 110 Tri-color Inkjet	خرطوشة الطباعة
أنظمة تشغيل Microsoft Windows 98 و 2000 و XP Professional و XP Home و ME و Professional Mac OS X 10.3.x، 10.4.x توصي HP باستخدام كابل USB طوله أقل من 3 أمتار (10 أقدام)	دعم USB 2.0 عالي السرعة
Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1	تنسيقات ملفات الفيديو

١٠ دعم HP

- عملية الدعم
- دعم HP عبر الهاتف
- خيارات الضمان الإضافية
- ضمان HP

عملية الدعم

عند التعرض إلى مشكلة، اتبع هذه الخطوات:

١. راجع الوثائق المزودة مع جهاز طابعة HP Photosmart.
٢. زر موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP على www.hp.com/support. يتوفر الدعم الفوري من HP لجميع عملاء HP. هذا هو أسرع المصادر للحصول على أحدث المعلومات التي تتعلق بالجهاز ودعم الخبراء ويتضمن الميزات التالية:
 - الوصول السريع إلى أخصائيي الدعم المؤهلين على الإنترنت
 - تحديثات للبرامج وبرامج التشغيل لجهاز طابعة HP Photosmart
 - معلومات ذات قيمة عالية حول جهاز طابعة HP Photosmart وحل مشكلات لقضايا شائعة.
 - تحديثات عملية للجهاز، تنبيهات الدعم وقنوات إخبارية من HP تتوفر لديك عند تسجيل طابعة HP Photosmart.
٣. في أوروبا فقط: اتصل بمكان الشراء المحلي. عند حدوث خلل في أجهزة طابعة HP Photosmart، سيطلب منك إحضاره إلى مركز البيع المحلي. (يتم توفير الخدمة مجاناً خلال فترة الضمان المحدودة للجهاز. بعد فترة الضمان، ستدفع تكاليف الخدمة.)
٤. اتصل بمركز الدعم لـ HP. يتفاوت مدى توفر خيارات الدعم حسب الجهاز، البلد/المنطقة واللغة.

دعم HP عبر الهاتف

للحصول على قائمة من الأرقام الهاتفية الخاصة بالدعم، راجع قائمة الأرقام الهاتفية الموجودة في الجزء الداخلي للتغطية الأمامية.

فترة الدعم عبر الهاتف

يمكن الحصول على الدعم عبر الهاتف مجاناً لمدة عام واحد في أمريكا الشمالية، دول آسيا المطلة على المحيط الهادي وفي أمريكا اللاتينية (بما في ذلك المكسيك). لمعرفة مدى فترة الدعم عبر الهاتف في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، زر www.hp.com/support. يتم تطبيق الرسوم العادية لشركة الهاتف.

كيفية إجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون بجانب جهاز الكمبيوتر وطابعة HP Photosmart عند الاتصال بدعم HP. كن مستعداً لتقديم المعلومات التالية:

- رقم طراز الجهاز (مدون على الملصق الموجود على الجزء الأمامي من الجهاز)
- الرقم المسلسل للجهاز (مدون على الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز)
- الرسائل التي تظهر أمامك عند حدوث مشكلة ما
- الإجابات على هذه الأسئلة:
 - هل حدثت هذه المشكلة من قبل؟
 - هل يمكنك تكرار تنفيذ مثل هذه المشكلة؟
 - هل قمت بإضافة أية أجهزة أو برامج جديدة إلى الكمبيوتر في وقت حدوث هذه المشكلة تقريباً؟
 - هل حدث أي شيء آخر قبل حدوث هذه المشكلة (مثل عاصفة رعدية، إزاحة الجهاز، إلخ)؟

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف، يمكن الحصول على دعم من قبل HP مقابل دفع رسوم إضافية. قد يتوفر الدعم أيضاً على موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP: www.hp.com/support. اتصل بموزع HP أو اتصل برقم هاتف الدعم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها لتعرف المزيد على خيارات الدعم.

خيارات الضمان الإضافية

تتوفر خطط الخدمة الممتدة للطابعة نظير دفع رسوم إضافية. انتقل إلى www.hp.com/support، حدد البلد/المنطقة التي تقيم بها وحد اللغة الخاصة بك، ثم استكشف الخدمات ومناطق الضمان للحصول على معلومات حول خطط الخدمة الممتدة.

ضمان HP

منتج HP	مدة الضمان المحدود
جهازيند حواسيب	٩٠ يوماً
خراطيش الحبر أو الطباعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الضمان) حتى نفاد حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخراطيش. لهذا يوصى ألا لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصليحها أو تجديدها أو أي استخدام لها. أو تم العبث بها.
الشحلات	علم واحد ما لم يتم تجديده بغير ذلك
الأجهزة الطرفية بطابعة (راجع الأقسام التالية لتعرف على التفاصيل)	علم واحد

أ - حدود الضمان المحدود

- ١- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خالية من العيوب سواء في الخامة أو في الصنعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- ٢- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا يتطوع تشغيل أي منتج أو أن يكون خالياً من الأخطاء.
- ٣- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
 - أ- الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ أو
 - ب- استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا تفرها ولا تصنعها شركة HP، أو
 - ج- تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل، أو
 - د- صيغيات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- ٤- بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر غير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقب الدعم البرمجي العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العمل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خراطيش حبر غير HP تمت إعادة تعبئتها أو خراطيش حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بحمل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح المواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية. نظير خدمة إصلاح تلك العمل أو التلف بالتحديد.
- ٥- إذا تلتفت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إيجازاً بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، فلتقوم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والحوار في ذلك يرجع للشركة.
- ٦- إذا تضرر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشمل الضمان، بما يتناسب مع الموقف، فلتقوم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيوب.
- ٧- لا تشمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
- ٨- فلتقوم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديداً أو كالمجدي، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
- ٩- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد تُعاد معالجتها لتكفي الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- ١٠- يسيّر بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها عليها. يمكن إيراد تعديلات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثل الخدمة في الموقع - من أي منتج مستخدم لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها، أو يقوم بذلك أحد المسؤولين المعتمدين.

ب - حدود الضمان

بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التامين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمة مستوى معين من الجودة أو ملائمة لغرض صريحة.

ج - حدود المسؤولية القانونية

- ١- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعمل والاصورة عليه.
- ٢- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، وبمستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، إن موردي الجهات الخارجية التامين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عروسية مترتبة على أضرار أخرى، سواء كان ذلك ناشئاً عن تعاقب أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواء تم الإخطار بمخاطبتها حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.

د - القوانين المحلية

- ١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
- ٢- وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية لذلك. إذعاً لتلك القوانين المحلية، قد لا تنطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحدداتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
 - أ- عدم تطبيق بنود إخلاء المسؤولية والتحددات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - ب- تقييد قدرة الشركات المسجلة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها أو
- ج- منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمان الضمنية التي لا يمكن للشركات المسجلة إخلاء مسؤولياتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمان الضمنية.
- ٣- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديلات، بل تعتبر متممة لها.

تثبيت البرنامج

أ

تأتي الطابعة وهي مزودة مع برنامج اختياري يمكن تثبيته في جهاز الكمبيوتر. بعد استخدام إرشادات الإعداد المزودة مع الطابعة في العلبة من أجل إعداد أجهزة الطابعة، استخدم الإرشادات الموجودة في هذا القسم لتثبيت البرنامج.

مستخدمو Mac	مستخدمو Windows
<p>١. قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة وبتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر.</p> <p>٢. أدخل القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart إلى محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر.</p> <p>٣. في سطح المكتب، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart.</p> <p>٤. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Installer (مُثبت HP)، واتباع الإرشادات الظاهرة على كل شاشة تثبيت من أجل تثبيت برنامج الطابعة.</p> <p>٥. عند ظهور شاشة Congratulations (تهانينا)، انقر فوق OK (موافق).</p>	<p>هام: لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك القيام بذلك.</p> <p>١. أدخل القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart إلى محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر. عند عدم ظهور معالج التثبيت، حدد ملف Setup.exe في محرك الأقراص المضغوطة وانقر فوقه مرتين. تستمر عملية تحميل الملفات أقل من دقيقة واحدة.</p> <p>٢. انقر فوق Next (التالي) واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.</p> <p>٣. عند المطالبة، قم إما بقبول خيار Recommended (الموصى به) أو بتحديد خيار Custom (مخصص).</p> <p>عند تحديد Custom (مخصص)، قم بإلغاء تحديد البرامج التي لا ترغب في تثبيتها. إذا كنت غير متأكد، فيمكنك تمييز اسم كل برنامج مسرد لقراءة وصف موجز للبرنامج.</p> <p>٤. عند المطالبة، قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة وبتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر.</p> <p>٥. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة حتى إكمال التثبيت. عند مطالبة إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، قم بذلك.</p>

ملاحظة مستخدمو Windows: برنامج HP Photosmart Essential يتضمن في خيار تثبيت Recommended (الموصى به). عند استخدام Windows 2000 أو XP، يمكن تحديد HP Photosmart Premier كخيار تثبيت Custom (مخصص). HP Photosmart Premier لا يتوفر في بعض طرز الطابعة.



ب قوائم الطابعة

توفر قائمة الطابعة العديد من خيارات الطابعة، مما يسمح لك بتغيير افتراضيات الطابعة، تقديم الصيانة وأدوات حل المشكلات وتقديم معلومات حول كيفية عمل أشياء بما يتعلق مهام الطابعة الشائعة. يوفر هذا القسم جدول كامل للعناصر المتوفرة في قائمة الطابعة.

قوائم الطابعة

Printer menu structure (بنية قائمة الطابعة)

Print Options (خيارات الطابعة)

- صور البانوراما: حدد هذا الخيار ليتم **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) طباعة البانوراما (افتراضي). حدد **On** (تشغيل) لطباعة كل الصور المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1. قم بتحميل ورق بحجم 10 × 30 سم قبل الطباعة. عند تحديد صورة، يظهر مربع اقتصاص باللون الأخضر الذي يعرض المنطقة التي تتم طباعتها. يتم تعطيل اختيارات أخرى لقائمة **Print Options** (خيارات الطابعة) عند تشغيل هذا الخيار. حدد **Off** (إيقاف تشغيل) للطباعة بنسبة الارتفاع إلى العرض العادية التي تصل إلى 3:2. لا يتم دعم وضع الطباعة البانورامية عند الطباعة مباشرة من كاميرا PictBridge باستخدام كابل USB.
- **Photo stickers** (ملصقات الصور): حدد هذا الخيار لاختيار إما **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) بالنسبة لطباعة الملصقات (افتراضي). حدد **On** (تشغيل) لطباعة 16 صورة في كل صفحة. قم بتحميل وسائط ملصقات خاصة. يتم تعطيل اختيارات أخرى لقائمة **Print Options** (خيارات الطابعة) عند تشغيل هذا الخيار. حدد **Off** (إيقاف تشغيل) للطباعة باستخدام أحد خيارات التخطيط العادية.
- **Print passport photos** (طباعة صور جواز السفر): حدد هذا الخيار لاختيار إما **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) بالنسبة لطباعة صور جواز السفر (افتراضي). تعطي طباعة صور جواز السفر أمراً للطابعة بطباعة كل الصور المحددة بحجم صورة جواز السفر. تتم طباعة كل صورة محددة على صفحة واحدة. عند تحديد نسخ متعددة لنفس الصورة، تقوم الطابعة بطباعة عدد النسخ الممكن على صفحة واحدة. يتم تعطيل اختيارات أخرى لقائمة **Print Options** (خيارات الطابعة) عند تشغيل هذا الخيار.

Tools (الأدوات)

- **Print sample page** (طباعة صفحة عينة): حدد هذا الخيار لطباعة صفحة عينة، وهو يعتبر إجراء مفيد للتحقق من جودة الطباعة الخاصة بالطابعة.
- **Print test page** (طباعة صفحة اختبار): حدد هذا الخيار لطباعة صفحة اختبار تحتوي على معلومات حول الطابعة والتي قد تساعدك في حل المشكلات.
- **Clean cartridge** (تنظيف الخرطوشة): حدد لتنظيف خرطوشة الطباعة. بعد التنظيف، سيظهر سؤال يسالك هل تريد المتابعة إلى تنظيف المستوى الثاني (حدد **Yes** (نعم) أو **No** (لا)). عند تحديد **Yes** (نعم)، سيتم إكمال دورة تنظيف أخرى. بعد ذلك سيظهر سؤال يسالك هل تريد المتابعة إلى تنظيف المستوى الثالث (حدد **Yes** (نعم) أو **No** (لا)).
- **Align cartridge** (محاذاة الخرطوشة): حدد لمحاذاة خرطوشة الطباعة.

Bluetooth

- **Device address** (عنوان الجهاز): قد تتطلب بعض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية بادخال عنوان الجهاز المطلوب تحديد موقعه. يوضح خيار القائمة هذا عنوان الطابعة.
- **Device name** (اسم الجهاز): يمكنك تحديد اسم للطابعة الذي يظهر على الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عندما تحدد موقع الطابعة.
- **Passkey** (مفتاح المرور): عندما يتم ضبط **Security level** (مستوى الأمان) لـ Bluetooth الخاص بالطابعة إلى **High** (مرتفع)، فيجب إدخال مفتاح المرور لجعل الطابعة متاحة لأجهزة Bluetooth الأخرى. مفتاح المرور الافتراضي هو 0000.
- **Visibility** (الرؤية): حدد **Visible to all** (مرئي للجميع) (افتراضي) أو **Not visible** (غير مرئي). عند ضبط **Visibility** (الرؤية) إلى **Not visible** (غير مرئي)، يمكن فقط للأجهزة التي تعرف عنوان الطابعة بالطابعة إليها.
- **Security level** (مستوى الأمان): حدد **Low** (منخفض) (افتراضي) أو **High** (مرتفع). لا يتطلب إعداد **Low** (منخفض) من مستخدمي أجهزة أخرى بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح مرور للطابعة. أما إعداد **High** (مرتفع) فهو يتطلب من مستخدمي أجهزة أخرى بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح مرور للطابعة.
- **Reset Bluetooth options** (إعادة ضبط خيارات Bluetooth): حدد هذا الخيار لإعادة ضبط كل العناصر الموجودة في قائمة Bluetooth إلى القيم الافتراضية الخاصة بها.

Help (التعليمات)

- **Printing Tips 1** (تلميحات للطباعة 1): حدد للقراءة عن ميزات التحسين الآلي للصور في الطابعة.
- **Printing Tips 2** (تلميحات للطباعة 2): حدد للقراءة عن تلميحات تساعدك في الحصول على عمليات الطباعة الأفضل.
- **Panoramic photos** (صور البانوراما): حدد للقراءة عن طباعة صور البانوراما.

- **Photo stickers** (ملصقات الصور): حدد للقراءة عن طباعة ملصقات الصور.
- **Memory cards** (بطاقات الذاكرة): حدد للقراءة عن استخدام بطاقات الذاكرة.
- **Cartridges** (خرطوشات): حدد للقراءة عن استخدام خرطوشات الطباعة.
- **Load paper** (تحميل الورق): حدد للقراءة عن تحميل الورق.
- **Clear paper jams** (تحرير انحشارات الورق): حدد للقراءة عن تحرير انحشارات الورق.
- **PictBridge cameras** (كاميرات PictBridge): حدد للقراءة عن استخدام كاميرات PictBridge مع الطباعة.
- **Traveling with the printer** (السفر مع الطباعة): حدد لقراءة تلميحات حول أخذ الطباعة أثناء السفر.
- **Get assistance** (الحصول على مساعدة): حدد للقراءة عن طريقة الحصول على مساعدة بالنسبة للطباعة.
- **Preferences (تفضيلات)**
 - **Print quality** (جودة الطباعة): حدد لتغيير جودة الطباعة. اختر إما **Best** (الأفضل) (اختياري)، الذي ينتج أعلى جودة، أو **Normal** (عادي) الذي يستخدم حبر أقل ويطبّع بشكل أسرع. ينطبق **Normal** (عادي) على مهمة الطباعة الحالية فقط. تتم إعادة ضبط الإعدادات أليًا إلى **Best** (الأفضل).
 - **Paper type** (نوع الورق): حدد لاختيار نوع الورق. حدد **HP Advanced Photo Paper** (ورق الصور المتقدم من HP) (افتراضي)، **HP Premium Photo Paper** (ورق صور فاخر من HP)، أو **Other** (ورق آخر).
 - **Date/time** (التاريخ/الوقت): حدد لعرض ختم التاريخ/الوقت على الصور المطبوعة. حدد **Date/time** (التاريخ/الوقت)، **Date Only** (التاريخ فقط)، أو **Off** (إيقاف تشغيل) (افتراضي).
 - **Colorspace** (مساحة الألوان): حدد لاختيار مساحة الألوان، فهي عبارة عن طرز رياضية ذات ثلاثة أبعاد لترتيب الألوان. تؤثر مساحة الألوان التي تحددها على الألوان في الصور المطبوعة. حدد **Auto-select** (تحديد ألي) (افتراضي). يعطي الخيار الافتراضي **Auto-select** (تحديد ألي) أمرًا للطباعة باستخدام مساحة الألوان **Adobe RGB** إذا كانت متوفرة. تستخدم الطباعة **sRGB** افتراضيًا في حالة عدم توفر **Adobe RGB**.
 - **Borderless** (بدون حدود): حدد هذا الخيار ليتم **On** (تشغيل) (افتراضي) أو **Off** (إيقاف تشغيل) الطباعة بدون حدود. عند إيقاف تشغيل خيار الطباعة بدون حدود، سيتم طباعة كل الصفحات بحد أبيض ضيق حول الحافات الخارجية للورق.
 - **After printing** (بعد الطباعة): حدد لتغيير خيار إلغاء تحديد الصور المحددة بعد الطباعة: **Always** (دائمًا) (افتراضي)، **Never** (إبداً)، أو **Ask** (إسألني).
 - **Preview animation** (معاينة الحركة): حدد هذا الخيار ليتم **On** (تشغيل) (افتراضي) أو **Off** (إيقاف تشغيل) معاينة الحركة. حدد **Off** (إيقاف تشغيل) لتجاوز حركات شاشة الطباعة.
 - **Restore defaults** (): حدد لاستعادة الإعدادات الافتراضية الخاصة بالطباعة: **Yes** (نعم) أو **No** (لا). إن تحديد **Yes** (نعم) يقوم باستعادة تفضيلات المصنع الأصلية.
 - **Language** (اللغة): حدد لتغيير إعداد اللغة أو البلد/المنطقة. اختر من داخل **Select language** (تحديد اللغة) و **Select country/region** (تحديد البلد/المنطقة). تقوم شاشة الطباعة بعرض النص باللغة المختارة. تسرد القائمة أحجام الورق وخيارات أخرى تتعلق باللغة المختارة.

- B**
Bluetooth
حل المشكلات ٤٠
محول طابعة لاسلكي ٧
- C**
CompactFlash ١٣
- H**
HP Photosmart Share ٢١
- M**
Memory Sticks ١٣
Microdrive ١٣
MultiMediaCard ١٣
- S**
Secure Digital ١٣
Sony Memory Sticks /نظر
Memory Sticks
- U**
USB
المواصفات ٤٦
منافذ ٤
- X**
xD-Picture Card ١٣
- ا**
إدخال بطاقات الذاكرة ١٣
إرسال الصور بالبريد الإلكتروني ٢١
إزالة العيون الحمراء ٢١
إشعارات شركة Hewlett-Packard ٤
اسئلة وأجوبة ٣٥
الأسئلة المتداولة ٣٥
الإضاءة المحكمة ٢١
الاتصال بدعم HP ٤٩
التركيز الذكي ٢١
الحصول على التعليمات ٣٥
الضمان ٥٠
المواصفات ٤٥
الوثائق، الطابعة ٣
- ب**
برنامج تثبيت ٥١
- بطاريات**
طراز ٧
مؤشر الشحن ٥٧
بطاقات الذاكرة
إزالة ١٥
بطاقات ذاكرة
إدخال ١٣
الأنواع المعتمدة ١٣
بعد انتهاء فترة الدعم ٥٠
- ت**
تحميل الورق ١١
تخزين
خرطوشات الطابعة ٣١
طابعة ٣١
ورق صور ٣٢
تخطيط الصورة وحجمها ١٦
تصحيح الصور ٢١
تعليمات ٣٥
تنسيقات الملف، معتمدة ٤٦
تنظيف
خرطوشات الطابعة ٢٨
طابعة ٢٨
- ج**
جهاز الكمبيوتر
تثبيت البرنامج ٥١
متطلبات النظام ٤٥
جودة
حل المشكلات ٤٠
صور ٢١
طابعة صفحة اختبار ٢٩
ورق صور ٣٢
- ح**
حاويات، ورق ٤
حقيبة الحمل
طراز ٧
نقل الطابعة ٣٢
حل المشكلات
Bluetooth ٤٠
دعم HP ٤٩
رسائل الخطأ ٤٢
مشاكل تتعلق بالجودة ٤٠
مشاكل تتعلق بالورق ٣٨
مصاييح وامضة ٣٥
- خ**
خرطوشات. /نظر خرطوشات الطابعة
خرطوشات الحبر. /نظر خرطوشات الطابعة
خرطوشات الطابعة
اختبار ٢٩
تخزين ٣١
تنظيف ٢٨
تنظيف نقاط التلامس ٢٩
محاذاة ٣٠
- د**
دعم HP ٤٩
دعم عبر الهاتف ٤٩
- ر**
رسائل الخطأ ٤٢
رمز بطاقة الذاكرة ١٥
- ص**
صفحة اختبار ٢٩
صفحة محاذاة ٣٠
صور
إرسال بالبريد الإلكتروني ٢١
إزالة العيون الحمراء ٢١
الفهرس ١٥
تحديد لإجراء الطابعة ١٥
تحسين الجودة ٢١
طابعة ١٦
عرض ١٥
صور البانوراما ١٩
صور مصغرة، طابعة ١٥
- ط**
طابعة
أجزاء ٤
المواصفات ٤٦
الوثائق ٣
تخزين ٣١
تنظيف ٢٨
رسائل الخطأ ٤٢
قائمة ٥٣، ٧
ملحقات ٣٢، ٦
نقل ٣٢
طابعة
تعليمات ٥٣
صفحة اختبار ٢٩

حاويات ٤
حل المشكلات ٣٨
شراء واختيار ١١
صيانة ٣٢, ١١

صور ١٦
صور البانوراما ٥٣, ١٩
صور جواز السفر ٥٣
صور متعددة ١٥
صور مصغرة ١٥
فهرس الصور ١٥
ملصقات الصور ٥٣, ٢٠
من بطاقة الذاكرة ١٣
نسخ متعددة ١٥
وضع البانوراما ١٥

ع

عرض صور ١٥
عملية الدعم ٤٩

ف

فترة الدعم عبر الهاتف
فترة الدعم ٤٩

ق

قائمة طباعة ٥٣, ٧

ك

كاميرا الفيديو
رمز على شاشة الطباعة ٥٧
كاميرات
أنواع ٢٣
لا تتم طباعة الصور ٤٠
منافذ ٤
كاميرات رقمية /نظر كاميرات
كيفية إجراء مكالمة هاتفية ٤٩

م

متطلبات النظام ٤٥
محاذاة خرطوشات الطباعة ٣٠
محول السيارة ٣٢
مستوى الحبر، فحص ٥٧, ٢٩
مقطع فيديو
تنسيقات الملف المعتمدة ٤٧
طباعة إطارات من ٢٠
ملحقات ٣٢, ٦
ملصقات الصور ٢٠

ن

نزع بطاقة ذاكرة ١٥
نقل الطباعة ٣٢, ٦

و

ورق
المواصفات ٤٦
انحسارات ٣٩
تحميل ١١

رموز الشاشة

توفر الرموز الظاهرة على شاشة الطابعة معلومات حول الطابعة، مثل مستوى الحبر لخرطوشة الطابعة ورقم الفهرس للصورة الحالية.

<p>مؤشر البطارية: يقوم بعرض مستوى الشحن للبطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart، في حالة تثبيتها.</p> <p>رمز بطارية تم تعيينها بالكامل يشير إلى بطارية مشحونة بالكامل. عند استخدام البطارية، يشير رمز البطارية إلى مقدار الشحن المقدر بمقدار التعبئة.</p> <p>رمز برق يوجد فوق رمز البطارية يشير إلى التوصيل بمصدر الطاقة وإلى شحن البطارية. يتم عرض رمز مأخذ عند الانتهاء من شحن البطارية، فيشير إلى إمكانية فصل سلك الطاقة وتشغيل الطابعة من خلال البطارية إذا رغبت في ذلك.</p> <p>للمزيد من المعلومات حول البطارية، راجع الإرشادات المزودة مع البطارية.</p>	
<p>مؤشر مستوى الحبر: يقوم بعرض مستوى الحبر لخرطوشة الطابعة.</p>	
<p>مربع التحديد: يقوم بعرض علامة اختيار عند تحديد الصورة.</p>	
<p>النسخ: لعرض عدد النسخ للصورة الحالية الذي يتم طباعته.</p>	
<p>كاميرا الفيديو: يظهر عند عرض مقطع فيديو على شاشة الطابعة فقط.</p>	
<p>رقم الفهرس: يقوم بعرض رقم الفهرس للصورة الحالية وعدد الصور الإجمالي في بطاقة الذاكرة المدخلة.</p>	

