

HP Photosmart D7300 series

מדריך למשתמש





www.hp.com/support

021 672 280	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	www.hp.com/support/australia
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-800-474-6836
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	www.hp.com/support/china
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	www.hp.com/support/hongkong
Magyarország	06 40 200 629
India	www.hp.com/support/india
Indonesia	www.hp.com/support
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	www.hp.com/support/Japan
0800 222 47	الأردن
한국	www.hp.com/support/korea
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	www.hp.com/support
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	www.hp.com/support
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	www.hp.com/support/singapore
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	www.hp.com/support/taiwan
ไทย	www.hp.com/support
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 212 444 71 71
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	www.hp.com/support
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	www.hp.com/support

HP Photosmart D7300 series

מדריך למשתמש עבור HP Photosmart D7300 series

PictBridge והסמל של PictBridge הם סימנים מסחריים של Camera & Imaging Products Association (CIPA). מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של הבעלים המיוחסים להם.

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר מוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי למטרות תקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא VCVRA-0603. אין לבלבל בין המספר לתקינה לבין השם השיווקי (HP Photosmart D7300 series, HP, וכדומה) או המק"ט (Q7057A, וכדומה). לקבלת רשימה מלאה של הדעות התקינה, עיין בעזרה שעל-גבי המסך.

צריכת אנרגיה - Energy Star®

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. לקבלת מידע אודות תוכנית הניהול הסביבתי למוצר של HP, עיין בעזרה שעל-גבי המסך.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אין לשכפל, להתאים או לתרגם ללא קבלת רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

הודעות מטעם חברת

Packard-Hewlett

המידע להלן עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. כל הזכויות שמורות. אסור לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש בכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמתירים זאת החוקים לעניין זכויות יוצרים. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת המלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

סימנים מסחריים

HP, הסמל של HP ו-Photosmart הם רכוש של Hewlett-Packard Development Company, L.P. הסמל Digital Secure הוא סימן מסחרי של SD Association. Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation. CF ו-CompactFlash הם סימנים מסחריים של CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ו-Memory Stick PRO Duo הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Sony Corporation. MultiMediaCard הוא סימן מסחרי של Infineon Technologies AG מגרמניה, והוא מעוגן ברישיון ל-MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive הוא סימן מסחרי של Hitachi Global Storage Technologies. xD-Picture Card הוא סימן מסחרי של Fuji Photo Film Co., Ltd. Olympus Optical Co., Ltd. Corporation. Mac, הסמל של Mac ו-Macintosh הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Computer, Inc. iPod הוא סימן מסחרי של Apple Computer, Inc. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי Hewlett-Packard Company במסגרת רישיון.

תוכן עניינים

3	ברוכים הבאים	1
3	מאפיינים מיוחדים	
3	גישה לעזרה של מדפסת HP Photosmart שעל-גבי המסך	
4	חלקי המדפסת	
7	אביזרים אופציונליים	
7	תפריט המדפסת	
8	Print (הדפסה)	
8	Save (שמירה)	
8	Share (שיתוף)	
8	Settings (הגדרות)	
11	היערכות להדפסה	2
11	טעינת נייר	
11	בחירת הנייר המתאים	
11	טעינת הנייר	
13	הכנסת מחסניות דיו	
13	רכישת מחסניות דיו חלופיות	
14	עצות בנוגע למחסניות דיו	
14	הכנסה או החלפה של מחסניות הדיו	
16	הכנסת כרטיסי זיכרון	
16	תבניות קובץ נתמכות	
17	הכנסת כרטיסי זיכרון	
17	סוגי כרטיסי זיכרון	
18	הסרת כרטיסי זיכרון	
19	הדפסת צילומים ללא שימוש במחשב	3
19	הדפסת צילומים	
19	הדפסת צילומים מכרטיסי זיכרון	
21	הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית	
22	הדפסת צילומים מ-iPod	
23	פריסות של צילומים	
24	שיפור איכות הצילומים	
25	הפגנת יצירתיות	
29	התחברות	4
29	חיבור להתקנים אחרים	
31	שמירת צילומים במחשב	
31	התחברות באמצעות HP Photosmart Share	
33	הדפסה ממחשב	5
33	שימוש באפשרויות יצירתיות בתוכנת המדפסת	
33	HP Photosmart Premier	
34	HP Photosmart Essential	
34	HP Photosmart Share	
34	הגדרת העדפות הדפסה	
35	פתיחת העזרה האלקטרונית	
35	מאפייני טכנולוגיות HP Real Life	
37	טיפול ותחזוקה	6
37	ניקוי ותחזוקת המדפסת	

37	ניקוי גוף המדפסת.	
37	יישור המדפסת.	
37	הדפסת דף לדוגמה.	
38	ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה.	
38	ניקוי ידני של מגעי מחסנית הדיו.	
39	הדפסת דוח בדיקה עצמית.	
40	עדכון התוכנה.	
41	אחסון ושינוע של המדפסת ומחסניות הדיו.	
41	אחסון ושינוע של המדפסת.	
41	אחסון ושינוע של מחסניות הדיו.	
41	שמירה על האיכות של נייר צילום.	
43	פתרון בעיות.	7
43	בעיות בחומרת המדפסת.	
44	בעיות הדפסה.	
48	הודעות שגיאה.	
48	שגיאות הקשורות לנייר.	
49	שגיאות הקשורות למחסניות דיו.	
53	שגיאות הקשורות לכרטיס זיכרון.	
56	שגיאות הדפסה הקשורות למחשב ולקישוריות.	
57	התמיכה של HP	8
57	תהליך התמיכה.	
57	תמיכה טלפונית של HP.	
57	תקופת התמיכה הטלפונית.	
57	פנייה טלפונית.	
58	בתום תקופת התמיכה הטלפונית.	
58	אפשרויות נוספות במסגרת האחריות.	
59	מפרטים	א
59	דרישות מערכת.	
59	מפרטי המדפסת.	
63	אחריות של HP	ב
65	אינדקס.	

1 ברוכים הבאים

תודה על שרכשת מדפסת מסוג HP Photosmart D7300 series! באמצעות מדפסת הצילומים החדשה, באפשרותך להדפיס צילומים מרהיבים, לשמור צילומים במחשב וליצור פרוייקטים מהנים וקלים עם או ללא מחשב.

מדריך זה מסביר בראש וראשונה כיצד להדפיס ללא התחברות למחשב. כדי ללמוד כיצד להדפיס ממחשב, התקן את תוכנת המדפסת ועיין בעזרה האלקטרונית. לקבלת סקירה כללית על השימוש במחשב ובמדפסת יחד, עיין בסעיף **הדפסה ממחשב**. לקבלת מידע אודות התקנת התוכנה, עיין במדריך **להפעלה מהירה**.

משתמשים ביתיים יכולים ללמוד כיצד לבצע את הפעולות הבאות:

- הדפסת צילומים ללא שוליים מהמדפסת או ממחשב
 - בחירת פריסת צילום
 - המרת צילום בצבע לצילום בשחור-לבן, או החלת אפקט צבע, כגון Sepia (גוני חום) או Antique (מראה עתיק)
- התיעוד הבא מצורף למדפסת:
- **מדריך להפעלה מהירה:** המדריך **להפעלה מהירה** מפרט את אופן הגדרת המדפסת, התקנת תוכנת המדפסת והדפסת הצילום הראשון.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך **למשתמש** הוא הספר שאתה קורא. מדריך זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר את אופן השימוש במדפסת מבלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע אודות פתרון בעיות חומרה.
 - **Onscreen help (עזרה שעל-גבי המסך):** העזרה שעל-גבי המסך עבור מדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת בעזרת מחשב וכוללת מידע אודות פתרון בעיות תוכנה.

מאפיינים מיוחדים

מאפיינים חדשים וחומרי הדפסה חדשים מאפשרים הפקת צילומים באיכות גבוהה בקלות רבה מתמיד:


- בעת שימוש בנייר הצילום החדש HP Advanced Photo Paper (נקרא גם נייר צילום HP Photo Paper בחלק מהמדינות/אזורים), חיישנים מיוחדים במדפסת מזהים סימן על גב הנייר ובוחרים באופן אוטומטי את הגדרות ההדפסה האופטימליות. לקבלת מידע נוסף אודות נייר חדש זה, עיין בסעיף **בחירת הנייר המתאים**.
- טכנולוגיות HP Real Life מאפשרות להפיק צילומים טובים יותר בקלות. טכנולוגיות כגון הסרת עיניים אדומות באופן אוטומטי ותאורה מותאמת לשיפור הפרטים בצללים, הן רק חלק מהטכנולוגיות הרבות הכלולות בהתקן. באפשרותך גלגלות את האפשרויות הרבות לעריכה ולשיפור, הן מלוח הבקרה והן מתוכנת המדפסת. כדי לגשת למאפיינים אלה מלוח הבקרה, עיין בסעיף **שיפור איכות הצילומים**. כדי ללמוד כיצד לאתר את המאפיינים בתוכנה, עיין בסעיף **מאפייני טכנולוגיות HP Real Life**.

גישה לעזרה של מדפסת HP Photosmart שעל-גבי המסך

לאחר התקנת תוכנת ה-HP Photosmart המדפסת במחשב, באפשרותך להציג את העזרה שעל-גבי המסך עבור ה-HP Photosmart המדפסת.


- **מחשב Windows:** בתפריט **Start (התחל)** בחר **Programs (תוכניות)** (ב-Windows XP),
בחר **All Programs (כל התוכניות)** < HP < **HP Photosmart D7300 series** < **HP Photosmart Help**.
- **Macintosh:** בחר **Help < Mac Help** ב-Finder ולאחר מכן בחר **Help Center** < **help HP Photosmart Premier** < **help HP Photosmart** < **MDP** < **help HP Photosmart Premier**.

חלקי המדפסת

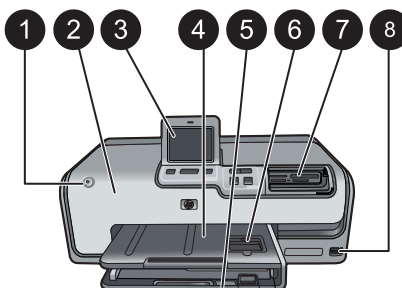


חזית המדפסת

1	הפעלה: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את המדפסת.
2	המכסה העליון: הרם מכסה זה כדי לגשת למחסניות הדיו וכדי לשחרר חסימות נייר. כדי להרים את המכסה, אחוז במכסה מתחת לסמל HP ומשוך כלפי מעלה.
3	תצוגת מסך מגע: השתמש במסך זה לצורך הצגה והדפסה של צילומים, תפריטים והודעות.
4	מגש הפלט: השתמש במגש זה לאיסוף ההדפסים. הרם מגש זה כדי לגשת למגש הצילום.
5	המגש הראשי: משוך את המגש כלפי חוץ וטען נייר, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
6	מגש הצילום: הרם את מגש הפלט וטען במגש הצילום נייר בגודל קטן שאינו עולה על 15 x 10 ס"מ (4 x 6 אינץ'). כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. הנייר יכול להיות עם או ללא לשונית.
7	חריצים לכרטיסי זיכרון: הכנס את כרטיסי הזיכרון לכאן. לקבלת רשימה של כרטיסי זיכרון נתמכים, עיין בסעיף הכנסת כרטיסי זיכרון.
8	יציאת מצלמה: חבר מצלמת PictBridge™ דיגיטלית, את מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP, או iPod.




גב המדפסת

1	חיבור לכבל מתח: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את כבל המתח המצורף למדפסת.
2	יציאת USB: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב.
3	דלת גישה אחורית: הסר דלת זו כדי לשחרר חסימות נייר, או כדי להתקין את האביזר האופציונלי להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP. עיין בסעיף אביזרים אופציונליים.

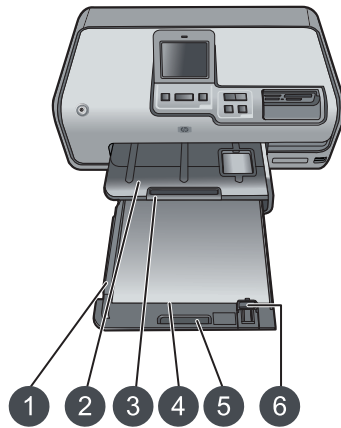


המגש הראשי ומגש הפלט

1	מכוון רוחב הנייר: כוונן את המכוון כך שייצמד לקצה הנייר במגש הראשי.
2	מגש הפלט: השתמש במגש זה לאיסוף ההדפסים. הרם מגש זה כדי לגשת למגש הצילום.
3	מאריך מגש הפלט: משוך לעברך כדי להאריך את מגש הפלט לאיסוף ההדפסים.
4	המגש הראשי: משוך את המגש כלפי חוץ וטען נייר רגיל, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
5	ידית המגש הראשי: משוך לעברך כדי להאריך את המגש הראשי.
6	מכוון אורך הנייר: כוונן את המכוון כך שייצמד לקצה הנייר במגש הראשי.




מגש הצילום

1	מכוון רוחב הנייר: כוונן את המכוון כך שייצמד לקצה הנייר במגש הצילום.
2	מכוון אורך הנייר: כוונן את המכוון כך שייצמד לקצה הנייר במגש הצילום.

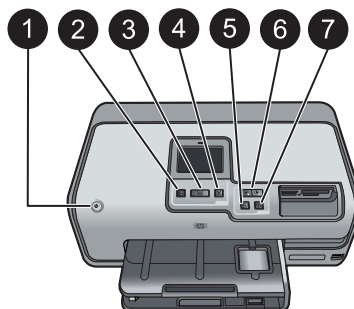

לוח הבקרה

1	הפעלה: להפעלת המדפסת, או להעברתה למצב חיסכון בחשמל.
2	תצוגה מקדימה לפני הדפסה: להצגת הצילומים הנבחרים בתצוגה מקדימה לפני הדפסה.
3	הדפסה: להדפסת הצילומים הנבחרים מכרטיס הזיכרון המותקן, או ממצלמה המחוברת ליציאת המצלמה הקדמית.
4	ביטול: לביטול בחירה של צילומים, ליציאה מתפריט או להפסקת פעולה שביקשת לבצע.
5	סיבוב: לסיבוב של צילום או תיבת חיתוך.
6	זום (+): לביצוע זום קרוב או זום רחוק בצילום או בתיבת חיתוך. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על זום (-) כדי להציג ארבע תמונות בבת אחת בעת הצגת צילום בהגדלה רגילה.
7	תיקון אוטומטי: לשיפור ולהוספת מאפיינים של הסרת עיניים אדומות, תאורה, ניגודיות ומיקוד לצילומים המודפסים, באופן אוטומטי.



נוריות חיווי



1	נורית הפעלה: דולקת בכחול רציף כאשר המדפסת מופעלת, אחרת היא כבויה.
2	נורית הדפסה: דולקת בכחול רציף כאשר המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה, מהבהבת בכחול כאשר המדפסת מדפיסה או מבצעת פעולות תחזוקה עצמית.
3	נורית התראה: מהבהבת במצב שגיאה. לקבלת הנחיות או מידע אודות השגיאה, הבט בתצוגת מסך המגע. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף נורית ההתראה דולקת .
4	נורית תיקון אוטומטי: דולקת בכחול רציף כאשר הפונקציה Autocorrect (תיקון אוטומטי) מופעלת.
5	נורית כרטיס זיכרון: דולקת בכחול רציף כאשר מותקן כרטיס זיכרון, מהבהבת כאשר המדפסת מבצעת גישה לכרטיס זיכרון, כבויה כאשר לא מותקן כרטיס זיכרון או כאשר מותקנים כמה כרטיסי זיכרון. נדלקת כאשר מתעוררת בעיה המחייבת את פעולת המשתמש. קרא את ההוראות במסך המדפסת.

אביזרים אופציונליים

קיימים מספר אביזרים אופציונליים זמינים עבור המדפסת, התורמים לניידות המדפסת ולהדפסה בכל מקום ובכל עת. מראה האביזרים עשוי להיות שונה מהמוצג במדריך זה.

לרכישת חומרים מתכלים, בקר בכתובת:

- www.hpshopping.com (ארה"ב)
- www.hp.com/go/supplies (אירופה)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (יפן)
- www.hp.com/paper (אסיה/פספית)

תיאור	שם אביזר		
<p>אביזר זה הופך באופן אוטומטי כל דף כדי להדפיס משני הצדדים. בדרך זו תוכל לחסוך כסף (הדפסה דו-צדדית מצמצמת את צריכת הנייר) וזמן (אין צורך להוציא את הנייר ולהכניס אותו מחדש בכיוון ההפוך) ובנוסף, מסמכים גדולים יהיו נוחים יותר לניהול. ייתכן שאביזר זה אינו זמין בכל המדינות/האזורים.</p>	 <p>אביזר להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP</p>		
<p>מתאם Bluetooth® למדפסת אלחוטית של HP נכנס ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. מתאם זה מאפשר לך להשתמש בטכנולוגיית האלחוט של Bluetooth להדפסה מהתקנים רבים התומכים ב-Bluetooth, לרבות מצלמות דיגיטליות, טלפונים עם מצלמה ומחשבי כף יד. לקבלת מידע נוסף אודות הדפסה עם אביזר זה, בקר בכתובת www.hp.com/go/bluetooth.</p>	 <p>מתאם Bluetooth® למדפסת אלחוטית של HP</p> <table border="1" data-bbox="573 1116 1018 1180"> <tr> <td data-bbox="573 1116 976 1180">הכנס את מתאם Bluetooth ליציאת המצלמה הקדמית</td> <td data-bbox="976 1116 1018 1180">1</td> </tr> </table>	הכנס את מתאם Bluetooth ליציאת המצלמה הקדמית	1
הכנס את מתאם Bluetooth ליציאת המצלמה הקדמית	1		

תפריט המדפסת

גע בסמל של דף הבית בפינה השמאלית העליונה כדי לגשת למסך דף הבית. באפשרותך לגשת לכל הפונקציות ממסך דף הבית, כמו גם מתפריטי ההגדרות.

Print (הדפסה)

Wizard (אשף): השתמש באשף כדי לקבל הדרכה במהלך תהליך ההדפסה.
4x6: השתמש לצורך הדפסה של צילומים בגודל 4x6 אינץ' (10 x 15 ס"מ).
Enlargement (הגדלה): השתמש באפשרות Enlargement (הגדלה) להדפסת גדלים שונים של צילומים.
All (הכל): בחר באפשרות זו כדי להדפיס את כל הצילומים שבכרטיס הזיכרון שמותקן במדפסת.
Other Projects (פרוייקטים אחרים): השתמש באפשרות Other Projects (פרוייקטים אחרים) כדי להדפיס צילומים פנורמיים, מדבקות לתקליטורים/DVD של HP, הדפסים בגודל כרטיס אשראי ותמונות פספורט.

- **Panorama Prints (הדפסי פנורמה):** בחר כדי להעביר את הדפסת הפנורמה למצב **On (מופעל)** או **Off (כבוי)** (ברירת מחדל). בחר **On (מופעל)** כדי להדפיס את כל הצילומים שנבחרו ביחס רחב-גובה של 3:1; טען נייר בגודל 10 x 30 ס"מ (4 x 12 אינץ') לפני ביצוע ההדפסה.
- **HP CD/DVD Tattoos (מדבקות לתקליטורים/DVD של HP):** בחר באפשרות זו כדי להדפיס מדבקות לתקליטורים/DVD.
- **Wallet Prints (הדפסים בגודל כרטיס אשראי):** השתמש באפשרות זו להדפסת צילומים בגודל כרטיס אשראי.
- **Passport Photos (תמונות פספורט):** בחר באפשרות זו להדפסת תמונת פספורט.

Save (שמירה)

גע בלחצן Save (שמירה) כדי לשמור תמונות נבחרות למחשב אישי מחובר.

Share (שיתוף)

השתמש בלחצן Share (שיתוף) כדי לבחור ולשתף צילומים באמצעות HP Photosmart Share.

Settings (הגדרות)

- **Tools (כלים):** השתמש בכלים להצגת מד הדיו, לכוונן איכות ההדפסה, להדפסת דף לדוגמה, להדפסת דף ניסיון ולניקוי ויישור מחסניות.
 - **Display Ink Gauge (הצגת מד הדיו):** השתמש באפשרות זו להפעלה של מד אספקת הדיו במסך דף הבית.
 - **Print quality (איכות הדפסה):** בחר בהגדרה **Best (מיטבית)** (ברירת המחדל) או **Normal (רגילה)** עבור איכות ההדפסה.
 - **Print sample page (הדפסת דף לדוגמה):** בחר כדי להדפיס דף לדוגמה, המשמש לבדיקת איכות ההדפסה של המדפסת. מאפיין זה אינו זמין בכל דגמי המדפסות.
 - **Print test page (הדפסת דף ניסיון):** בחר כדי להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע אודות המדפסת. מידע זה יכול לסייע בפתרון בעיות.
 - **Clean Printhead (ניקוי ראש ההדפסה):** בחר כדי לנקות את ראש ההדפסה כאשר מופיעים בתדפיסים קווים או פסים לבנים. לאחר גמר הניקוי, המדפסת מדפיסה דוח בדיקה עצמית. באפשרותך לנקות שוב את ראש ההדפסה אם הדוח מצביע על בעיות באיכות ההדפסה.
 - **Align printer (יישור המדפסת):** בחר כדי ליישר את המדפסת כאשר מופיעים בתדפיסים קווים או פסים לבנים.
- **Bluetooth**
 - **Device address (כתובת ההתקן):** התקנים מסוימים עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth מחייבים הזנה של כתובת ההתקן שאותו הם מנסים לאתר. אפשרות תפריט זו מציגה את כתובת המדפסת.
 - **Device name (שם ההתקן):** באפשרותך לבחור שם למדפסת, אשר יופיע בהתקנים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth כאשר הם מאתרים את המדפסת.

- **Passkey (מפתח):** כאשר האפשרות **Security level** (רמת אבטחה) של Bluetooth במדפסת מוגדרת כ-**High** (גבוהה), עליך להזין מפתח כדי שהמדפסת תהיה זמינה עבור התקני Bluetooth אחרים. המפתח המוגדר כברירת המחדל הוא 0000.
- **Visibility (ניראות):** בחר באפשרות **Visible to all** (גלוי לכולם) (ברירת מחדל) או **Not visible** (נסתר). כאשר האפשרות **Visibility** (ניראות) מוגדרת ל-**Not visible** (נסתר), רק התקנים שמכירים את כתובת המדפסת יכולים להדפיס אליה.
- **Security level (רמת אבטחה):** בחר באפשרות **Low** (נמוכה) (ברירת מחדל) או **High** (גבוהה). ההגדרה **Low** (נמוכה) אינה מחייבת משתמשים בהתקנים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להזין את מפתח המדפסת. ההגדרה **High** (גבוהה) מחייבת משתמשים בהתקנים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להזין את מפתח המדפסת.
- **Reset Bluetooth options (איפוס אפשרויות Bluetooth):** בחר כדי לאפס את כל הפרטים בתפריט Bluetooth לערכי ברירת המחדל שלהם.
- **Help Menu (תפריט עזרה):** השתמש בתפריט העזרה לקבלת הוראות בנוגע לשימוש במדפסת.
 - **Cartridges (מחסניות):** בחר כדי לראות הנפשה המדגימה כיצד להתקין מחסנית דיו.
 - **Main Tray Loading (טעינת המגש הראשי):** בחר כדי לקרוא הוראות בנוגע לטעינת נייר במגש הראשי.
 - **Photo Tray Loading (טעינת מגש הצילום):** בחר כדי לקרוא הוראות בנוגע לטעינת נייר במגש הצילום.
 - **Paper jams (חסימות נייר):** בחר כדי לראות הנפשה המדגימה כיצד לשחרר חסימת נייר.
 - **Camera connect (חיבור מצלמה):** בחר כדי לקרוא הוראות לחיבור מצלמת PictBridge למדפסת.
- **Preferences (העדפות)**
 - **Print paper size (גודל נייר הדפסה):** גע באפשרות **Ask before print** (הצגת שאלה לפני הדפסה) כדי לבחור את סוג וגודל הנייר בכל פעם שאתה מדפיס (ברירת מחדל).
 - **Paper Type (סוג הנייר):** גע באפשרות **Automatic** (אוטומטי) (ברירת מחדל) כדי שהמדפסת תזהה את סוג וגודל הנייר באופן אוטומטי בכל הדפסה.
 - **Date Stamp (חותמת תאריך):** השתמש באפשרות זו כדי לכלול את התאריך ו/או השעה בצילומים המודפסים.
 - **Colorspace (מרחב צבעים):** בחר מרחב צבעים. הגדרת ברירת המחדל, **Auto-select** (בחירה אוטומטית), מורה למדפסת להשתמש במרחב הצבעים **Adobe RGB**, אם זמין. אם **Adobe RGB** אינו זמין, המדפסת בוחרת במרחב הצבעים **sRGB** כברירת מחדל.
 - **PictBridge Tray Select (בחירת מגש PictBridge):** השתמש כדי לבחור את מגש הנייר המוגדר כברירת מחדל להדפסה באמצעות חיבור PictBridge.
 - **Audio Feedback (משוב קולי):** השתמש כדי להפעיל הפקת צליל בעת נגיעה או לחיצה על לחצן.
 - **Video enhancement (שיפור וידאו):** בחר **On** (מופעל) (ברירת מחדל) או **Off** (כבוי). בעת בחירה באפשרות **On** (מופעל), איכות הצילומים המודפסים מתוך קטעי וידאו תשופר.
 - **Restore Factory Defaults (שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן):** שחזור הגדרות היצרן עבור כל פריטי התפריט מלבד **Select language** (בחירת שפה) ו-**Select country/region** (בחירת מדינה/אזור) (תחת **Language** (שפה) בתפריט **Preference** (העדפות)) והגדרות Bluetooth (תחת Bluetooth בתפריט הראשי של המדפסת). הגדרה זו אינה משפיעה על הגדרות ברירת המחדל ב-HP Instant Share או Network (רשת).

2 היערכות להדפסה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- טעינת נייר
- הכנסת מחסניות דיו
- הכנסת כרטיסי זיכרון

טעינת נייר

למד כיצד לבחור את הנייר המתאים עבור עבודת ההדפסה שלך וכיצד לטעון אותו במגש ההזנה לצורך הדפסה.

בחירת הנייר המתאים

השתמש בנייר צילום HP Advanced Photo Paper. נייר זה מתוכנן במיוחד לעבודה עם סוגי הדיו שבמדפסת להפקת צילומים מרהיבים. ניירות צילום מסוגים אחרים יפיקו תוצאות פחות טובות. לקבלת רשימה של נייר צילום המיועד לשימוש במדפסות HP או לרכישת חומרים מתכלים, בקר בכתובת:

- www.hpshopping.com (ארה"ב)
- www.hp.com/eur/hpoptions (אירופה)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (יפן)
- www.hp.com/paper (אסיה/פסיפיק)



כברירת מחדל, המדפסת מוגדרת להדפסת צילומים באיכות הטובה ביותר על-גבי נייר צילום HP Advanced Photo Paper. אם אתה מדפיס על נייר מסוג אחר, הקפד לשנות את סוג הנייר בתפריט המדפסת. עיין בסעיף תפריט המדפסת.



טעינת הנייר

עצות לטעינת נייר:

- טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
 - ניתן להדפיס צילומים ומסמכים על מגוון רחב של גודלי נייר, מגודל 8 x 13 ס"מ (3 x 5 אינץ') ועד לגודל 22 x 61 ס"מ (8.5 x 24 אינץ'). נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ') זמין עם או ללא לשוניות.
 - לפני טעינת הנייר, משוך החוצה את מגש הנייר הראשי והסט את מכוני הרוחב והאורך של הנייר כלפי חוץ כדי לפנות מקום לנייר. לאחר טעינת הנייר, כוונן את המכוונים והצמד אותם לקצות הנייר מבלי לקמר אותו. עם סיום טעינת הנייר, דחוף את המגש הראשי חזרה עד הסוף.
 - בכל מגש, טען בכל פעם רק סוג וגודל אחד של נייר.
 - לאחר טעינת הנייר, משוך החוצה את מאריך מגש הפלט כדי שיקלוט את העמודים המודפסים.
- השתמש בהנחיות בטבלה שלהלן כדי לטעון במדפסת את סוגי הנייר הנפוצים ביותר לשימוש.

סוג הנייר	אופן הטעינה	מגש לטעינה
כל חומר הדפסה - נייר צילום או נייר רגיל - נתמך	1. הארך את המגש הראשי. 2. הסט את מכוני הרוחב והאורך של הנייר למיקומם הקיצוני ביותר. 3. טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.	טען את המגש הראשי

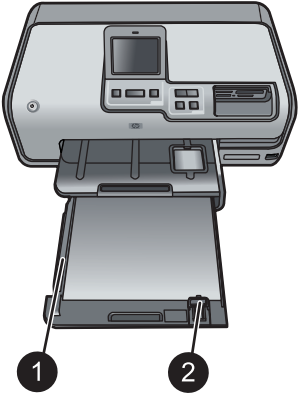מגש לטעינה	אופן הטעינה	סוג הנייר						
 <p>טעינת נייר והסטת המכוונים כלפי פנים</p> <table border="1" data-bbox="337 626 549 696"> <tr> <td>מכוון רוחב הנייר</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>מכוון אורך הנייר</td> <td>2</td> </tr> </table>  <p>דחיפת המגש הראשי פנימה</p> <table border="1" data-bbox="165 1072 549 1098"> <tr> <td>דחיפת המגש הראשי פנימה עד הסוף</td> <td>1</td> </tr> </table>	מכוון רוחב הנייר	1	מכוון אורך הנייר	2	דחיפת המגש הראשי פנימה עד הסוף	1	<p>בדוק שערימת הנייר אינה חורגת מהקצה העליון של מכוון אורך הנייר.</p> <p>4. הסט פנימה את מכווני הרוחב והאורך של הנייר עד שיעצרו בקצה ערימת הנייר.</p> <p>5. דחוף את המגש הראשי פנימה עד הסוף.</p>	
מכוון רוחב הנייר	1							
מכוון אורך הנייר	2							
דחיפת המגש הראשי פנימה עד הסוף	1							
<p>טעינת מגש הצילום</p>	<p>1. הרם את מגש הפלט והארך את מגש הנייר הראשי.</p> <p>2. הסט את מכווני הרוחב והאורך של הנייר כלפי חוץ, כדי לפנות מקום עבור הנייר.</p> <p>3. טען במגש הצילום עד 20 גיליונות של נייר, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. אם אתה משתמש בנייר עם לשוניות, הכנס את הנייר כך שהלשונית תהיה בצד הקרוב אליך.</p> <p>4. הסט פנימה את מכווני הרוחב והאורך של הנייר עד שיעצרו בקצה ערימת הנייר.</p>	<p>נייר צילום בגודל של עד 15 x 10 ס"מ (4 x 6 אינץ') עם או ללא לשוניות, כרטיסי Hagaki, כרטיסי A6, כרטיסים בגודל L</p>						

מגש לטעינה	אופן הטעינה	סוג הנייר										
 <p data-bbox="136 499 530 552">הרמת מגש הפלט והסטת המכוונים כלפי פנים</p> <table border="1" data-bbox="317 562 526 663"> <tr> <td>מגש הפלט</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>מכוון רחב הנייר</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>מכוון אורך הנייר</td> <td>3</td> </tr> </table>  <p data-bbox="105 968 530 994">טעינת נייר צילום והסטת המכוונים כלפי פנים</p> <table border="1" data-bbox="317 1005 526 1067"> <tr> <td>מכוון רחב הנייר</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>מכוון אורך הנייר</td> <td>2</td> </tr> </table>	מגש הפלט	1	מכוון רחב הנייר	2	מכוון אורך הנייר	3	מכוון רחב הנייר	1	מכוון אורך הנייר	2	<p data-bbox="597 170 892 222">5. דחוף את מגש הצילום כלפי פנים.</p> <p data-bbox="647 227 892 253">6. סגור את מגש הפלט.</p>	
מגש הפלט	1											
מכוון רחב הנייר	2											
מכוון אורך הנייר	3											
מכוון רחב הנייר	1											
מכוון אורך הנייר	2											

הכנסת מחסניות דיו

בפעם הראשונה שתגדיר את מדפסת HP Photosmart מדפסת HP שתשתמש בה, הקפד להתקין את מחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד להתמזגות עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

רכישת מחסניות דיו חלופיות

בעת רכישת מחסניות חלופיות, עיין במספרי המחסניות שמופיעים על הכריכה האחורית של מדריך זה. מספרי מחסניות אלה עשויים להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

הערה אם כבר השתמשת במדפסת מספר פעמים והתקנת את התוכנה של מדפסת HP Photosmart, תוכל לאתר את מספרי המחסניות גם בתוכנת המדפסת. **מחשב Windows:** לחץ לחיצה ימנית על הסמל של HP Digital Imaging Monitor (צג ההדמיה הדיגיטלית של HP) בשורת המשימות של Windows, ובחר **Launch/Show HP Solution Center (הפעל/הצג את מרכז הפתרונות של HP)**. בחר **Settings (הגדרות)**, לאחר מכן בחר **Print Settings (הגדרות הדפסה)** ולאחר מכן **Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)**. לחץ על הכרטיסייה **Estimated Ink Levels (מפלסי דיו משוערים)** ולאחר מכן לחץ על **Ink Cartridge Information (מידע על מחסניות הדיו)**. להזמנת מחסניות דיו, לחץ על **Shop Online (רכישה מקוונת)**. מחשב Mac: לחץ על **Maintain Printer (בדוק את המדפסת)** ב-Dock. בחר **Supplies Status (מצב המוקפץ)**. לחץ על **Launch Utility** ולאחר מכן בחר **Supplies Status** בתפריט המוקפץ.




עצות בנוגע למחסניות דיו

דיו מסוג HP Vivera Ink מפיק צילומים באיכות נאמנה למציאות, כמו גם עמידות יוצאת דופן בפני דהייה, ובכך מאפשר הפקת צבעים חיים שמחזיקים מעמד לאורך שנים! דיו מסוג HP Vivera Ink תוכנן במיוחד ונבדק באופן מדעי להשגת איכות, טוהר ועמידות בפני דהייה.

לקבלת איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות הדיו המשווקות לפני תאריך היעד להתקנה, המוטבע על האריזה.


לקבלת תוצאות הדפסה מיטביות, HP ממליצה להשתמש רק במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

הערה HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או רכיבים חלופיים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק המיוחס לשימוש בדיו שאינו מתוצרת HP לא ייכללו במסגרת האחריות.




מחסנית דיו

1	אין להכניס חפצים לחורים אלה
---	-----------------------------


התראה כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: השאר את מחסניות הדיו מותקנות בעת שינוע של המדפסת, והקפד שלא להשאיר מחסניות דיו משומשות מחוץ למדפסת לפרקי זמן ארוכים. 

הכנסה או החלפה של מחסניות הדיו

1. ודא שהמדפסת מופעלת ולאחר מכן הרם את המכסה העליון. ודא שכל חומרי האריזה הוסרו מחלקה הפנימי של המדפסת.




2. לחץ על הלשונית האפורה מתחת לחריץ מחסנית הדיו כדי לשחרר את התפס האפור בתוך המדפסת, ולאחר מכן הרם את התפס. אזורי מחסניות הדיו מקודדים באמצעות צבע, לזיהוי נוח. הרם את התפס שמתחת לצבע המתאים כדי להכניס או להחליף מחסנית. משמאל לימין, מחסניות הדיו הן שחור, צהוב, ציאן בהיר, ציאן, מגנטה בהיר ומגנטה.

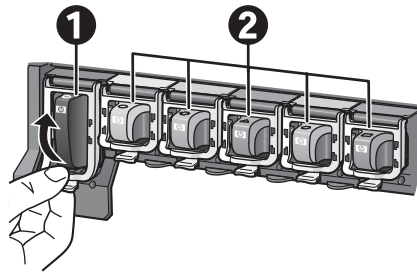


1	תפס מחסנית דיו עבור מחסנית הדיו השחור
2	אזור מחסניות הדיו עבור מחסניות הדיו הצבעוני


3. אם אתה מחליף מחסנית, הסר את המחסנית הישנה על-ידי משיכתה החוצה מהחריץ שלה.

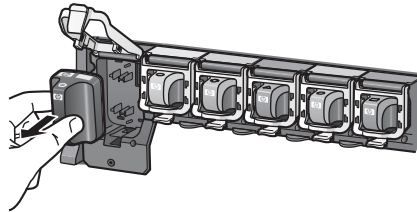


4. העבר את המחסנית הישנה למיחזור. התוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת לך למחזר מחסניות דיו משומשות ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מאריזתה, אחוז בה באמצעות הידית שלה, והחלק אותה לתוך החריץ הריק.

הקפד להכניס את מחסנית הדיו לחריץ בעל אותו סמל וצבע שמופיעים על-גבי המחסנית החדשה. על המגעים בצבע הנחושת לפנות לכיוון המדפסת בעת הכנסת מחסנית הדיו.

הערה  בפעם הראשונה שתגדיר את המדפסת ותשתמש בה, הקפד להתקין את מחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד להתמזגות עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

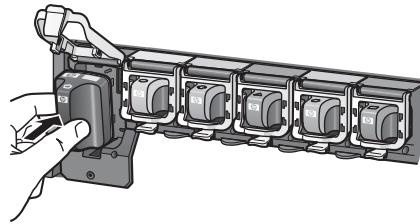


5. לחץ כלפי מטה על התפס האפור עד שתייצב במקומו בנקישה.

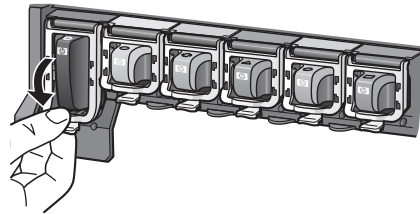

6. חזור על שלבים 2 עד 5 עבור כל מחסנית דיו שברצונך להחליף.


7. סגור את המכסה העליון. עליך להתקין את כל שש המחסניות. המדפסת לא תפעל כאשר אחת ממחסניות הדיו חסרה. לאחר זיהוי מפלסי הדיו, במסך המגע מוצגים ששה סמלים של טיפות דיו, המציגים את מפלס הדיו המשוער של כל מחסנית.



 הערה אם אתה משתמש בדיו שאינו מתוצרת HP, יופיע סימן שאלה במקום טיפת הדיו בסמל של אותה מחסנית. המדפסת אינה מזהה את כמות הדיו אשר נותרה במחסניות דיו שמכילות דיו שאינו מתוצרת HP.

הכנסת כרטיסי זיכרון

לאחר שצילמת תמונות במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו למדפסת כדי לראות ולהדפיס את התצלומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון הבאים: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ ו-xD-Picture Card™.


 **התראה** שימוש בכרטיסים מסוג אחר עשוי לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולמדפסת.

כדי ללמוד על דרכים אחרות להעברת תצלומים ממצלמה דיגיטלית למדפסת, ראה [חיבור להתקנים אחרים](#).

תבניות קובץ נתמכות

המדפסת מסוגלת לזהות ולהדפיס את תבניות הקובץ הבאות ישירות מכרטיס זיכרון: JPEG, TIFF לא דחוס, Motion JPEG AVI, Motion JPEG QuickTime ו-Motion JPEG 1-1. אם המצלמה הדיגיטלית שברשותך שומרת צילומים וקטעי וידאו בתבניות קובץ אחרות, שמור את הקבצים במחשב והדפס אותם באמצעות תוכנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה האלקטרונית.

הכנסת כרטיס זיכרון

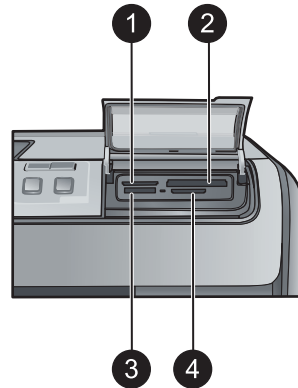

חריצים לכרטיסי זיכרון

xD-Picture Card	1
Microdrive, Compact Flash I ו-II	2
Memory Stick	3
MultiMediaCard (MMC), Secure Digital	4

סוגי כרטיסי זיכרון


אתר את כרטיס הזיכרון בטבלה הבאה והיעזר בהוראות להכנסת הכרטיס במדפסת. הנחיות:






- הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.
- דחוף את כרטיס הזיכרון בעדינות לתוך המדפסת, עד ששיעצר. חריץ כרטיסי הזיכרון מאפשר רק הכנסה חלקית של הכרטיס למדפסת. אל תנסה להכניס את כרטיס הזיכרון במלואו לתוך המדפסת.
- שכרטיסי הזיכרון מוכנס כהלכה, נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת ולאחר מכן מאירה באור ירוק רציף.

התראה 1 הכנסת כרטיס הזיכרון בכל דרך אחרת עלולה לגרום נזק לכרטיס ולמדפסת.



התראה 2 אין להוציא את כרטיס הזיכרון כשנורית כרטיס הזיכרון מהבהבת בירוק. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הסרת כרטיס זיכרון**.

כרטיס זיכרון	כיצד להכניס את כרטיס הזיכרון
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none"> • המדבקה הקדמית פונה כלפי מעלה, ואם מופיע חץ על המדבקה, החץ מצביע לכיוון המדפסת • הקצה עם הנקבים המתכתיים נכנס ראשון למדפסת

כיצד להכניס את כרטיס הזיכרון	כרטיס זיכרון
<ul style="list-style-type: none"> ● הפינה הקטומה בצד שמאל ● מגעי המתכת פונים כלפי מטה ● אם אתה משתמש בכרטיס Memory Stick Duo או בכרטיס Memory Stick PRO Duo, חבר את המתאם המצורף לכרטיס לפני הכנסת הכרטיס למדפסת 	<p>Memory Stick</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ● המדבקה הקדמית פונה כלפי מעלה, ואם מופיע חץ על המדבקה, החץ מצביע לכיוון המדפסת ● הקצה עם הנקבים המתכתיים נכנס ראשון למדפסת 	<p>Microdrive</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ● הפינה הקטומה בצד ימין ● מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	<p>MultiMediaCard</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ● הפינה הקטומה בצד ימין ● מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	<p>Secure Digital</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ● הצד המעוגל של הכרטיס פונה לעברך ● מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	<p>xD-Picture Card</p> 

הסרת כרטיס זיכרון

המתן עד שנורית כרטיס הזיכרון תפסיק להבהב, ולאחר מכן משוך בעדינות את כרטיס הזיכרון כדי להסיר אותו מהמדפסת.

התראה אין לשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. נורית מהבהבת מציינת שהמדפסת מבצעת גישה לכרטיס הזיכרון. הסרת כרטיס זיכרון בזמן שמתבצעת אליו גישה, עלולה לגרום נזק למדפסת ולכרטיס הזיכרון, או לפגום במידע שנמצא בכרטיס הזיכרון.



הדפסת צילומים ללא שימוש במחשב

באמצעות מדפסת HP Photosmart D7300 series באפשרותך לבחור, לשפר ולהדפיס צילומים מבלי להפעיל את המחשב. לאחר התקנת המדפסת באמצעות ההנחיות בחוברת להפעלה מהירה, באפשרותך להכניס כרטיס זיכרון למדפסת ולהדפיס את הצילומים באמצעות הלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

באפשרותך גם להדפיס צילומים ישירות ממצלמה דיגיטלית. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית.

הדפסת צילומים

ניתן להדפיס צילומים ללא מחשב בכמה דרכים שונות:


- הכנסת כרטיס זיכרון עם צילומים לאחד מחריצי כרטיסי הזיכרון במדפסת
- חיבור מצלמת PictBridge דיגיטלית ליציאת המצלמה בחזית המדפסת
- התקנת מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP והדפסה ממצלמה דיגיטלית באמצעות טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth.

הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון

באפשרותך להדפיס צילומים מתוך כרטיס זיכרון באמצעות הכנסת הכרטיס למדפסת ושימוש בלוח הבקרה של המדפסת להצגה, בחירה, שיפור והדפסה של צילומים. באפשרותך גם להדפיס צילומים שנבחרו במצלמה—כלומר צילומים שסימנת להדפסה באמצעות מצלמה דיגיטלית—ישירות מתוך כרטיס זיכרון.

הדפסה מכרטיס זיכרון מתבצעת במהירות ובקלות, ואינה מרוקנת את סוללות המצלמה הדיגיטלית.

אם ברצונך לבצע פעולה זו...	פעל לפי שלבים אלה:
<p>הדפסת צילום אחד או יותר</p> <p>לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס למדפסת ושנטען נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש. בדוק את נורית מגש הצילום כדי לוודא שנבחר המגש הנכון—נורית המגש הראשי צריכה להיות כבויה ונורית מגש הצילום צריכה להיות דולקת.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. גע באפשרות Print (הדפסה). 2. גע באפשרות 4x6 או Enlargement (הגדלה) כדי לבחור בגודל הצילום הרצוי. 3. גע בגודל הנייר הרצוי. 4. באמצעות מקשי החיצים שמאלה וימינה, גלול בין הצילומים הזמינים. 5. גע בצילומים הרצויים כדי לבחור תמונה אחת לפחות. <p>הערה לחץ על זום - כדי להציג 4 תמונות בתצוגת מסך המגע.</p>
<p>הדפסת כל הצילומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון</p> <p>לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס למדפסת ושנטען נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. גע באפשרות Print (הדפסה). 2. גע באפשרות All (הכל). 3. גע בגודל הנייר הרצוי. 4. גע בגודל הצילום הרצוי.

פעל לפי שלבים אלה:	אם ברצונך לבצע פעולה זו...
<ol style="list-style-type: none"> 1. השתמש במצלמה הדיגיטלית כדי לבחור את הצילומים שברצונך להדפיס. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה. 2. אם בחרת default (ברירת מחדל) בתור פריסת הצילומים באמצעות המצלמה, גע באפשרות Layout (פריסה) כדי לבחור פריסת צילומים. אם בחרת, באמצעות המצלמה, בפריסת צילומים שאינה default (ברירת מחדל), הצילומים יודפסו בפריסה שנבחרה במצלמה, ללא תלות בהגדרת המדפסת. 3. טען את הנייר הרצוי. 4. הסר את כרטיס הזיכרון מהמצלמה הדיגיטלית והכנס אותו למדפסת. 5. כאשר תופיע על מסך המדפסת הודעה ששואלת אם ברצונך להדפיס את הצילומים שנבחרו במצלמה, גע באפשרות . <p>הדפסת הצילומים שבחרת באמצעות המצלמה מתחילה. אם המדפסת לא מצליחה לאתר או לקרוא מהכרטיס את כל הצילומים שנבחרו במצלמה, מודפסים הצילומים שהמדפסת הצליחה לקרוא.</p> <p>לאחר ההדפסה, המדפסת מוחקת את קובץ ה-DPOF ומבטלת את סימון הצילומים.</p>	<p>הדפסת צילומים שנבחרו במצלמה מתוך כרטיס זיכרון</p> <p>כאשר אתה בוחר צילומים להדפסה באמצעות מצלמה דיגיטלית, המצלמה יוצרת קובץ DPOF (Digital Print Order Format). אשר מזהה את הצילומים הנבחרים. המדפסת יכולה לקרוא קובצי DPOF מגרסה 1.0 ו-1.1 ישירות מכרטיס זיכרון.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. גע באפשרות Print (הדפסה). 2. גע באפשרות Wizard (אשף). 3. פעל לפי ההנחיות כדי להדפיס את הצילום או הצילומים הרצויים. 	<p>הדפסה באמצעות ה-Wizard (אשף)</p> <p>אשף ההדפסה מספק הנחיות מפורטות אודות בחירה, שינוי גודל, עריכה והדפסה של צילומים.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. גע באפשרות Print (הדפסה). 2. גע באפשרות 4x6 או Enlargement (הגדלה) כדי לבחור בגודל הצילום הרצוי. 3. גלול באמצעות החיצים שמאלה וימינה כדי לבחור בקטעי הווידאו הזמינים. <p>הערה קטעי וידאו מציגים סמל של מצלמת וידאו במרכז התמונה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. גע בסמל ההפעלה כדי להפעיל את קטע הווידאו. באפשרותך להריץ את הסרטון קדימה או להעביר אותו לאחור באמצעות נגיעה בחיצים קדימה ואחורה. 5. לבחירת תמונה מווידאו להדפסה, השהה את קטע הווידאו על-ידי נגיעה בסמל ההשהיה. על-מנת לבחור תמונות מווידאו להדפסה, יש להשהות את קטע הווידאו. <p>הערה גע בסמל ההעברה קדימה או אחורה כדי להריץ את קטע הווידאו קדימה או כדי להעביר אותו אחורה תמונה-אחר-תמונה.</p>	<p>הדפסת צילומים מקטעי וידאו</p> <p>באפשרותך להציג קטעי וידאו בתצוגת מסך המגע, ולבחור ולהדפיס תמונות נפרדות מתוכם.</p> <p>כאשר תכניס כרטיס זיכרון שמכיל קטע וידאו, המדפסת תשתמש בתמונה הראשונה של קטע הווידאו לייצוג הסרטון במסך המדפסת.</p> <p>המדפסת מזהה קטעי וידאו שהוקלטו בתבניות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Motion-JPEG AVI ● Motion-JPEG QuickTime ● MPEG-1 <p>המדפסת מתעלמת מקטעי וידאו בתבניות אחרות.</p>

אם ברצונך לבצע פעולה זו...	פעל לפי שלבים אלה:
לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס למדפסת ושנטען נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש.	<p>6. גע בתמונה הרצויה כדי לבחור בה להדפסה.</p> <p>7. גע באפשרות Print (הדפסה) כדי להדפיס את התמונות הנבחרות.</p>
<p>הדפסת אינדקס צילומים</p> <p>אינדקס צילומים מציג תמונות ממוזערות ומספרי אינדקס עבור עד 2,000 צילומים בכרטיס זיכרון. השתמש בנייר רגיל במקום בנייר צילום כדי לצמצם את העלויות.</p> <p>אינדקס צילומים עשוי להתפרש על-פני מספר עמודים.</p> <p>לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס למדפסת ושנטען נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש.</p>	<p>1. גע באפשרות Print (הדפסה).</p> <p>2. גע באפשרות All (הכל).</p> <p>3. בחר נייר בגודל 8.5×11.</p> <p>4. גע בסמל גיליון האינדקס.</p>
עצירת ההדפסה	כדי לעצור עבודת הדפסה שכבר מבוצעת, לחץ על ביטול .

הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית

באפשרותך להדפיס צילומים באמצעות חיבור מצלמת PictBridge דיגיטלית ישירות ליציאת המצלמה במדפסת בעזרת כבל USB. אם ברשותך מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, באפשרותך להכניס למדפסת את מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP ולשלוח צילומים למדפסת באופן אלחוטי.

בעת הדפסה ממצלמה דיגיטלית, המדפסת משתמשת בהגדרות שבחרת במצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.


להדפסת צילומים מתוך...	פעל לפי שלבים אלה
<p>מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth</p> <p>אם ברשותך מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, באפשרותך לרכוש את מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP ולהדפיס ממצלמה באמצעות חיבור אלחוטי של Bluetooth.</p> <p>הערה כמו כן, באפשרותך להדפיס גם מהתקנים אחרים הכוללים טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, כגון מחשבי כף יד וטלפונים עם מצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף חיבור להתקנים אחרים ובתיעוד המצורף למתאם Bluetooth.</p>	<ol style="list-style-type: none"> הגדר את אפשרויות Bluetooth עבור המדפסת באמצעות תפריט Bluetooth בתצוגת מסך המגע. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף Bluetooth. טען נייר עבור מדפסת. הכנס את מתאם Bluetooth® למדפסת אלחוטית של HP ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. הנורית במתאם מהבהבת כאשר המתאם מוכן לקבל נתונים. פעל לפי ההנחיות בתיעוד המצורף למצלמה הדיגיטלית כדי לשלוח צילומים למדפסת.
<p>מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית PictBridge</p>	<ol style="list-style-type: none"> הפעל את מצלמת PictBridge הדיגיטלית ובחר את הצילומים שברצונך להדפיס. טען נייר. ודא שהמצלמה נמצאת במצב PictBridge ולאחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת באמצעות כבל ה-USB שמצורף למצלמה. לאחר שהמדפסת מזהה את מצלמת PictBridge, הצילומים הנבחרים מודפסים באופן אוטומטי.

הדפסת צילומים מ-iPod

אם ברשותך iPod המסוגל לאחסן צילומים, באפשרותך לחבר את ה-iPod למדפסת ולהדפיס בה את הצילומים.

לפני שתתחיל

בדוק שהתמונות המועתקות ל-iPod הן בתבנית JPEG.

הערה ייתכן שבמדינה/אזור שלך, התקני iPod אינם זמינים. 

לייבוא צילומים ל-iPod





- העתק צילומים מכרטיס זיכרון ל-iPod באמצעות שימוש ב-Belkin Media Reader עבור iPod.
- בדוק שהצילומים הועברו ל-iPod באמצעות בחירה באפשרות **Photo Import (ייבוא צילומים)** בתפריט ה-iPod. הצילומים יופיעו כ-Rolls (גלילים).

להדפסת צילומים מ-iPod




1. חבר את ה-iPod ליציאת המצלמה בחזית המדפסת בעזרת כבל ה-USB המצורף ל-iPod. במסך המדפסת תופיע ההודעה **Reading Device** (קורא התקן) במשך מספר דקות בעת קריאת הצילומים. לאחר מכן יופיעו הצילומים במסך המדפסת.
2. בחר את הצילומים שברצונך להדפיס ולחץ על **Print** (הדפסה). לקבלת מידע נוסף אודות בחירה והדפסה של צילומים, עיין בסעיף **הדפסת צילומים**.

פריסות של צילומים

גע באפשרות **Enlargements** (הגדלות) בתפריט המדפסת, ולאחר מכן גע בגודל הנייר הרצוי כדי לבחור פריסה עבור הצילומים שברצונך להדפיס.

גודל הנייר (גודל הצילום)	פריסה
4 x 6 אינץ' (6 x 4 אינץ') 10 x 15 ס"מ (15 x 10 ס"מ) 5 x 7 אינץ' (7 x 5 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (11 x 8.5 אינץ')	1 בעמוד ללא שוליים 
3.5 x 5 אינץ' (4.75 x 3.25 אינץ') 4 x 6 אינץ' (5.75 x 3.75 אינץ') 10 x 15 ס"מ (14.6 x 9.53 ס"מ) 5 x 7 אינץ' (6.75 x 4.75 אינץ') 8 x 10 אינץ' (9.75 x 7.75 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (10 x 8 אינץ') A6 (14.16 x 9.86 ס"מ) A4 (25 x 20 ס"מ) Hagaki (14.16 x 9.36 ס"מ) L (12.06 x 8.25 ס"מ)	1 בעמוד 
3.5 x 5 אינץ' (3.25 x 2.25 אינץ') 4 x 6 אינץ' (3.75 x 2.75 אינץ') 5 x 7 אינץ' (4.75 x 3.25 אינץ') 8 x 10 אינץ' (6.5 x 4.75 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (7 x 5 אינץ') A6 (9.86 x 6.92 ס"מ) A4 (18 x 13 ס"מ) Hagaki (9.36 x 6.8 ס"מ) L (8.25 x 5.87 ס"מ)	2 בעמוד 
3.5 x 5 אינץ' (2.25 x 1.5 אינץ') 4 x 6 אינץ' (2.625 x 1.75 אינץ')	3 בעמוד 

המשך

גודל הנייר (גודל הצילום)	פריסה
5 x 7 אינץ' (2.25 x 3.375 אינץ') 8 x 10 אינץ' (3.33 x 5 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (4 x 6 אינץ') A6 (4.77 x 7.15 ס"מ) A4 (10 x 15 ס"מ) Hagaki (4.52 x 6.78 ס"מ) L (3.96 x 5.94 ס"מ)	
5 x 5 אינץ' (1.5 x 2.25 אינץ') 4 x 6 אינץ' (1.75 x 2.5 אינץ') 5 x 7 אינץ' (2.2 x 3.25 אינץ') 8 x 10 אינץ' (3.5 x 4.75 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (3.5 x 5 אינץ') A6 (4.77 x 6.92 ס"מ) A4 (9 x 13 ס"מ) Hagaki (4.52 x 6.5 ס"מ) L (3.96 x 5.7 ס"מ)	4 בעמוד 
5 x 5 אינץ' (1 x 1.375 אינץ') 4 x 6 אינץ' (1.125 x 1.5 אינץ') 5 x 7 אינץ' (1.5 x 2 אינץ') 8 x 10 אינץ' (2.25 x 3 אינץ') 8.5 x 11 אינץ' (2.5 x 3.25 אינץ') – גודל של תמונה לארנק A6 (3.07 x 4.05 ס"מ) A4 (6.4 x 8.4 ס"מ) Hagaki (2.9 x 3.86 ס"מ) L (2.53 x 3.36 ס"מ)	9 בעמוד 

הערה ייתכן שהמדפסת תסובב את הצילומים כך שיתאימו לפריסה.



שיפור איכות הצילומים

המדפסת מספקת מגוון של שיפורים שבאמצעותם ניתן לשפר את האיכות של צילומים המודפסים מכרטיס זיכרון. הגדרות הדפסה אלה אינן משנות את הצילום המקורי. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

אופן הפתרון	בעיה
1. גע באפשרות Print (הדפסה) . 2. גע באפשרות 4x6 או Enlargement (הגדלה) כדי לבחור בגודל הצילום הרצוי.	צילומים עם בהירות לקויה

אופן הפתרון	בעיה
3. גע בגודל הנייר הרצוי. 4. גע באפשרות Edit (עריכה) ולאחר מכן גע באפשרות Photo Brightness (בהירות הצילום). 5. גע במחונן הבהירות כדי להגביר או לצמצם את בהירות הצילום אל הרמה הרצויה ולאחר מכן גע באפשרות OK (אישור).	
המאפיין של הסרת עיניים אדומות באופן אוטומטי מופעל כאשר אתה מפעיל את הפונקציה Photo Fix (תיקון צילום). הפעלת הפונקציה Photo Fix (תיקון צילום) מחילה את המאפיינים Smart Focus (מיקוד חכם), Adaptive Lighting (תאורה מותאמת) ו-Red Eye Removal (הסרת עיניים אדומות) על צילומים נבחרים. ← לחץ על Autocorrect (תיקון אוטומטי) כדי להפעיל את הפונקציה Photo Fix (תיקון צילום).	צילומים עם עיניים אדומות
שיפור האיכות של צילומים המודפסים מתוך קטעי וידאו 1. גע באפשרות Settings (הגדרות). 2. גע בחיצים כדי לגלול ולאתר את האפשרות Preferences (העדפות). 3. גע באפשרות Preferences (העדפות). 4. באמצעות החיצים, אתר את האפשרות Video Enhancement (שיפור וידאו) וגע בה. 5. גע באפשרות On (מופעל) ולאחר מכן גע באפשרות OK (אישור). לקבלת מידע אודות הדפסת צילומים מתוך קטעי וידאו, עיין בסעיף הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון.	קטעי וידאו באיכות ירודה העדפה זו משפיעה על צילומים המודפסים מתוך קטעי וידאו. הערה מאפיין זה אינו משפר צילומים שהודפסו באמצעות המאפיין Video action prints (הדפסי פעולות וידאו) בתפריט Print Options (אפשרויות הדפסה). מאפיין זה גם אינו משפיע על צילומים שהודפסו בפריסה של 9 צילומים בעמוד.

הפגנת יצירתיות

המדפסת מספקת מגוון של כלים ואפקטים המאפשרים להשתמש בצילומים בדרכים יצירתיות. הגדרות הדפסה אלה אינן משנות את הצילום המקורי. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

כדי לנסות את המאפיינים הבאים...	פעל לפי שלבים אלה
הוספת אפקט צבע באפשרותך להגדיר את המדפסת לשינוי אפשרות הצבע המוחלטת על צילום, מבין האפשרויות Color (צבע) (ברירת מחדל), Black &	1. גע באפשרות Print (הדפסה). 2. גע באפשרות 4x6 או Enlargements (הגדלות) ובחר בגודל הצילום הרצוי. 3. גע בגודל הנייר הרצוי. 4. גע בצילומים הרצויים כדי לבחור תמונה אחת לפחות. 5. גע באפשרות Edit (עריכה) מתוך צילום נבחר.

כדי לנסות את המאפיינים הבאים...	פעל לפי שלבים אלה
<p>6. השתמש בחיצים כדי לאתר את הפונקציה Color Effect (אפקט צבע). גע באפשרות Color Effect (אפקט צבע).</p> <p>7. גע באפקט הצבע הרצוי.</p>	<p>white (שחור-לבן), Sepia (גוני חום), או Antique (מראה עתיק). צילומים שמודפסים עם אפקט Sepia (גוני חום) מודפסים בגוני חום ונראים דומים לצילומים שהופקו בתחילת המאה ה-20. צילומים שמודפסים עם אפקט Antique (עתיק) מודפסים באותם גוני חום, אך עם צבעים חיוורים יותר, שנוספו כדי להעניק תחושה שהצילומים נצבעו ביד.</p>
<p>1. גע באפשרות Settings (הגדרות).</p> <p>2. גע באפשרות Preferences (העדפות) ולאחר מכן גע באפשרות Date Stamp (חותמת תאריך).</p> <p>3. גע באחת מהאפשרויות הבאות של חותמת תאריך/שעה:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Date and Time (תאריך ושעה) - Date Only (תאריך בלבד) - Off (כבוי) <p>אם אתה משתמש במחשב כדי לשנות את הצילום ולאחר מכן שומר את השינויים, פרטי התאריך והשעה המקוריים יאבדו. שינויים שתבצע בצילום באמצעות לוח הבקרה של המדפסת אינם משפיעים על פרטי התאריך והשעה.</p>	<p>הוספת התאריך והשעה להדפסים</p> <p>באפשרותך להדפיס חותמת המציינת מתי הצילום צולם, על החלק הקדמי של הצילומים. העדפה זו משפיעה על כל ההדפסים.</p>
<p>כדי לשנות את איכות ההדפסה ל-Normal (רגילה) עבור עבודת הדפסה אחת:</p> <p>1. גע באפשרות Settings (הגדרות).</p> <p>2. גע באפשרות Tools (כלים) ולאחר מכן גע באפשרות Print quality (איכות הדפסה).</p> <p>3. גע באפשרות Normal (רגילה) ולאחר מכן גע באפשרות OK (אישור).</p> <p>איכות ההדפסה תחזור להגדרה Best (מיטבית) בעבודת ההדפסה הבאה.</p>	<p>שינוי איכות ההדפסה</p> <p>באפשרותך לשנות את איכות ההדפסה עבור צילומים. איכות ההדפסה Best (מיטבית) היא ברירת המחדל ומפיקה צילומים באיכות הגבוהה ביותר. איכות ההדפסה Normal (רגילה) תורמת לחיסכון בדיו ולהדפסה מהירה יותר.</p>
<p>1. גע באפשרות Print (הדפסה).</p> <p>2. גע באפשרות 4x6 או Enlargement (הגדלה) כדי לבחור בגודל הצילום הרצוי.</p> <p>3. גע בגודל הנייר הרצוי.</p> <p>4. גע בצילום הרצוי כדי לבחור את התמונה.</p> <p>5. לחץ על זום + כדי להגדיל את הצילום פי 1.25. תיבת החיתוך הירוקה מופיעה. לחץ על זום + שוב ושוב עד שתגיע להגדלה הרצויה. (לאחר הגדלת הצילום, באפשרותך להקטין אותו בחזרה באמצעות לחיצה על זום -).</p> <p>הערה: תיבת החיתוך תשתנה מירוק לצהוב אם הדפסה בהגדלה הנבחרת תוריד באופן משמעותי את איכות ההדפסה.</p>	<p>חיתוך צילום</p> <p>לחץ על זום + ו-זום - כדי להקטין או להגדיל את הצילום פי 1.25. הרמה המירבית היא 5.0x.</p>


פעל לפי שלבים אלה	כדי לנסות את המאפיינים הבאים...
<p>6. בכל רמת הגדלה, גע בחיצים כדי להזיז את תיבת החיתוך שמאלה, ימינה, למעלה או למטה.</p> <p>7. גע באפשרות Crop (חיתוך) כאשר חלקה של התמונה שברצונך להדפיס נמצא בתיבת החיתוך. החיתוך לא משנה את הצילום המקורי. ההשפעה באה לידי ביטוי רק בהדפסה.</p>	
<p>1. גע באפשרות Print (הדפסה).</p> <p>2. גע באפשרות Other Projects (פרוייקטים אחרים) ולאחר מכן גע באפשרות Panorama Prints (הדפסי פנורמה).</p> <p>3. פעל לפי ההנחיה לטעון חומר הדפסה בגודל 30 x 10 ס"מ (4 x 12 אינץ') ולאחר מכן גע באפשרות OK (אישור).</p> <p>4. גע בצילום כדי לבחור בו. במידת הצורך, חתוך את הצילום לפני הדפסתו. עיין בסעיף "יחס הגובה-רוחב בתיבת החיתוך הוא 3:1".</p> <p>הערה כל הצילומים שמודפסים במצב פנורמי מודפסים ללא שוליים.</p>	<p>הדפסת צילומים פנורמיים</p>


4 התחברות

השתמש במדפסת כדי להישאר מחובר להתקנים ולאנשים אחרים.

חיבור להתקנים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או להתקנים אחרים. כל סוג חיבור מאפשר לך לבצע דברים שונים.

מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות...	סוג החיבור והפריטים הדרושים
<ul style="list-style-type: none">• הדפסה ישירות מכרטיס זיכרון למדפסת.• שמירת צילומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו ניתן לשפר או לארגן אותם באמצעות התוכנה HP Photosmart Premier או באמצעות תוכנה אחרת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שמירת צילומים במחשב ובסעיף הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון.	<p>כרטיסי זיכרון</p>  <p>כרטיס זיכרון</p> <p>כרטיס זיכרון של מצלמה דיגיטלית תואמת הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ כרטיס הזיכרון המתאים בחזית המדפסת.</p>
<ul style="list-style-type: none">• הדפסה ממחשב למדפסת. עיין בסעיף הדפסה ממחשב.• שמירת צילומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו ניתן לשפר או לארגן אותם באמצעות התוכנה HP Photosmart Premier או באמצעות תוכנה אחרת.• שיתוף צילומים באמצעות HP Photosmart Share.• הדפסה ישירות למדפסת ממצלמה דיגיטלית HP Photosmart להדפסה ישירה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית ובתיעוד של המצלמה.	<p>USB</p> <ul style="list-style-type: none">• כבל USB תואם 2.0 full-speed, שאורכו אינו עולה על 3 מטרים. לקבלת הוראות לחיבור המדפסת באמצעות כבל USB, עיין בחוברת ההפעלה מהירה.• מחשב עם גישה לאינטרנט (לצורך שימוש ב-HP Photosmart Share).
<p>הדפסה ישירה ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge למדפסת.</p> <p>לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית ובתיעוד של המצלמה.</p>	<p>PictBridge</p>

מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות...	סוג החיבור והפריטים הדרושים
	 <p>סמל PictBridge</p> <p>מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge וכבל USB. חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.</p>
<p>הדפסה מכל התקן הכולל טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth—כגון מצלמה דיגיטלית, טלפון מצלמה או מחשב כף יד—למדפסת.</p> <p>אם חיברת את מתאם Bluetooth האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP למדפסת באמצעות יציאת המצלמה, הקפד להגדיר כנדרש את אפשרויות תפריט המדפסת Bluetooth. עיין בסעיף Settings (הגדרות).</p>	<p>Bluetooth</p> <p>מתאם Bluetooth האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP.</p> <p>אם אביזר זה צורך למדפסת או נרכש בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה ובעזרה שעל-גבי המסך לקבלת הנחיות.</p>
<p>הדפסה ישירות מהתקן HP iPod (שמאוחסנים בו צילומים) למדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים מ-iPod.</p>	<p>HP iPod</p> <p>HP iPod וכבל ה-USB המצורף אליו. חבר את התקן HP iPod ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.</p>

שמירת צילומים במחשב

באפשרותך לשמור צילומים במחשב מכל כרטיס זיכרון שהוכנס למדפסת, אם הגדרת חיבור USB בין שני ההתקנים.


אם אתה משתמש במחשב Windows

השתמש באחת מהשיטות הבאות לשמירת צילומים במחשב שלך.

- הכנס כרטיס זיכרון למדפסת. תוכנת ההעברה (HP Photosmart Premier and HP Transfer Quick Print) נפתחת על מסך המחשב ומאפשרת לך להקצות מיקום במחשב לשמירת תמונות. לקבלת מידע נוסף, ראה את העזרה שעל-גבי המסך של תוכנת מדפסת HP Photosmart.
- הכנס כרטיס זיכרון למדפסת. כרטיס הזיכרון מופיע ב-Windows Explorer (סיר Windows) ככונן נשלף. פתח את הכונן הנשלף וגרור צילומים מהכרטיס אל מיקום כלשהו במחשב.

אם אתה משתמש במחשב Macintosh

1. הכנס כרטיס זיכרון למדפסת.
2. המתן ש-iPhoto יופעל ויקרא את תוכן כרטיס הזיכרון.
3. לחץ על **Import** כדי לשמור את הצילומים שבכרטיס במחשב Macintosh.

הערה כרטיס הזיכרון גם מופיע כסמל כונן בשולחן העבודה. אפשרותך לפתוח אותו ולגרור צילומים מהכרטיס לכל מיקום שהוא במחשב Macintosh. 

התחברות באמצעות HP Photosmart Share

השתמש ב-HP Photosmart Share כדי לשתף צילומים עם חברים ובני משפחה באמצעות דואר אלקטרוני, אלבומים מקוונים או שירות מקוון לגימור צילומים. יש לחבר את המדפסת למחשב עם גישה לאינטרנט באמצעות כבל USB, ולהתקין את כל תוכנות HP הנחוצות. אם אתה מנסה להשתמש באפשרות Share (שיתוף) אך לא התקנת או לא הגדרת את תצורת כל התוכנות, יופיעו הודעות שינחו אותך כיצד לפעול בכל שלב.

שימוש ב-Share (USB) לשליחת צילומים (מחשב Windows):

1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר מספר צילומים.
2. גע באפשרות **Share (שיתוף)** במסך המדפסת.
3. לשיתוף אנשים אחרים בצילומים הנבחרים, פעל לפי ההנחיות שמופיעות במחשב.


שימוש ב-Share (USB) לשליחת צילומים (מחשב Mac)

1. פתח את **HP Photosmart Premier** ובחר צילומים לשיתוף. לקבלת מידע אודות **HP Photosmart Premier**, עיין בסעיף **HP Photosmart Premier Applications**.
2. לחץ על הכרטיסייה **Applications** שב-**HP Photosmart Premier** ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Photosmart Share**.
 3. לשיתוף אנשים אחרים בצילומים הנבחרים, פעל לפי ההנחיות שמופיעות במחשב.
- לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-HP Photosmart Share, עיין בעזרה של התוכנה שעל-גבי המסך

5 הדפסה ממחשב

כדי להדפיס ממחשב, על תוכנת המדפסת להיות מותקנת. במהלך התקנת התוכנה, תותקן במחשב תוכנת HP Photosmart Premier (במחשבי Mac ובמחשבי Windows שמתבצעת בהם התקנה מלאה) או תוכנת HP Photosmart Essential (במחשבי Windows שמתבצעת בהם התקנה מהירה), המאפשרת ארגון, שיתוף, עריכה והדפסה של צילומים. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת התוכנה, עיין במדריך להפעלה מהירה. יש לעדכן את התוכנה באופן קבוע כדי להבטיח שימוש במאפיינים ובשיפורים העדכניים ביותר. לקבלת הנחיות, עיין בסעיף **עדכון התוכנה**.

כדי לעבוד עם צילומים, עליך להעביר אותם למחשב המחובר למדפסת. עיין בסעיף **שמירת צילומים במחשב**.

 הערה מחשב Windows: שימוש בתוכנת HP Photosmart Premier אפשרי רק במחשבים המצוידים במעבדים הכוללים Intel® Pentium® III (או שווה ערך) ואילך.

שימוש באפשרויות יצירתיות בתוכנת המדפסת

קרא עזות אלו בנוגע לאופן הפתיחה והשימוש ב-HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential ו-HP Photosmart Share.

HP Photosmart Premier

HP Photosmart Premier היא תוכנה קלה לשימוש שמספקת לך את כל הנחוץ לך לצורך השתעשעות עם הצילומים, בנוסף לעריכה והדפסה בסיסיות של צילומים. תוכנה זו מספקת לך גישה ל-HP Photosmart Share, כך שבאפשרותך לשתף את הצילומים בקלות.

פתח את HP Photosmart Premier (מחשב Windows)

← לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Photosmart Premier** בשולחן העבודה. אם אתה זקוק לעזרה, עיין בעזרה של התוכנה בתוך HP Photosmart Premier.

פתח את HP Photosmart Premier (מחשב Mac)

← לחץ על הסמל של **HP Photosmart Premier** ב-Dock. אם אתה זקוק לעזרה, בחר **HP Photosmart Premier help** מתפריט **help**.

גלה את המאפיינים הרבים של HP Photosmart Premier:

- **View (תצוגה)** — הצגת צילומים בגדלים שונים ובאופנים שונים. ארגון וניהול פשוט של הצילומים.
- **Edit (עריכה)** — חיתוך צילומים ותיקון צילומים עם עיניים אדומות. כוונן ושיפור אוטומטי של צילומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Print (הדפסה)** — הדפסת צילומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Share (שיתוף)** — שליחת צילומים לחברים ובני משפחה ללא צורך בשליחת קבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Photosmart Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.
- **Create (יצירה)** — יצירה של דפי אלבומים, כרטיסים, לוחות שנה, צילומים פנורמיים, מדבקות לתקליטורים ועוד, בקלות.
- **Back-up (גיבוי)** — יצירת עותקי גיבוי של הצילומים לשמירה ואחסון.

HP Photosmart Essential

HP Photosmart Essential היא תוכנה קלה לשימוש שמספקת יכולות עריכה והדפסה בסיסיות של צילומים. תוכנה זו מספקת לך גישה ל-HP Photosmart Share, כך שבאפשרותך לשתף את הצילומים בקלות. HP Photosmart Essential זמינה רק עבור מחשבי Windows.

פתח את HP Photosmart Essential (מחשב Windows)

← לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Photosmart Essential** בשולחן העבודה. אם אתה זקוק לעזרה, עיין בעזרה של התוכנה בתוך HP Photosmart Essential.

גלה את המאפיינים הרבים של HP Photosmart Essential:

- **View (תצוגה)** — הצגת צילומים בגדלים שונים באופנים שונים. ארגון וניהול פשוט של הצילומים.
- **Edit (עריכה)** — חיתוך צילומים ותיקון צילומים עם עיניים אדומות. כוונן ושיפור באופן אוטומטי של צילומים כדי שיהיו מושלמים.
- **Print (הדפסה)** — הדפסת צילומים בגדלים שונים ובפרסות מרובות.
- **Share (שיתוף)** — שליחת צילומים לחברים ובני משפחה ללא צורך בשליחת קבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Photosmart Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.

HP Photosmart Share

תוכנת HP Photosmart Share מאפשרת שליחת צילומים לחברים ולבני משפחה ללא צורך בשליחת קבצים מצורפים גדולים בהודעות דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **התחברות באמצעות HP Photosmart Share** ובעזרה של HP Photosmart Premier או של HP Photosmart Essential.

פתח את HP Photosmart Share (מחשב Windows)

← לחץ על הכרטיסייה **HP Photosmart Share** שב-HP Photosmart Premier או ב-HP Photosmart Essential.

פתח את HP Photosmart Share (מחשב Mac)

← לחץ על הכרטיסייה **Applications** שב-HP Photosmart Premier ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Photosmart Share**.

הגדרת העדפות הדפסה

העדפות ההדפסה מוגדרות כברירת מחדל, אך ניתן לשנותן בהתאם לצרכיך. בעת הדפסה מהמחשב, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לעבודות הדפסה. בעת שינוי ההגדרות לפני הדפסה, יחולו השינויים רק על עבודת ההדפסה הנוכחית. בחלק מהתוכנות של Windows, עליך ללחוץ על **Properties (מאפיינים)** או על **Preferences (העדפות)** בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)** כדי לגשת אל מאפייני ההדפסה המתקדמים. לקבלת מידע נוסף אודות העדפות הדפסה, עיין בעזרה האלקטרונית.

גישה להעדפות הדפסה (מחשב Windows)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**, בדרך כלל על-ידי בחירה באפשרות **Print (הדפסה)** בתפריט **File (קובץ)**.
2. שנה את העדפות ההדפסה בכרטיסיות בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**, או לחץ על **Properties (מאפיינים)** או על **Preferences (העדפות)** כדי לגשת אל העדפות הדפסה נוספות.

גישה להעדפות הדפסה (מחשב Mac)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print**, בדרך כלל על-ידי בחירה באפשרות **Print** בתפריט **File**.
 2. שנה את העדפות ההדפסה בתיבת הדו-שיח **Print** על-ידי בחירת אפשרויות ההדפסה שברצונך לשנות בתפריט הנפתח **Copies & Pages**.
- לקבלת מידע נוסף אודות שינוי העדפות ההדפסה, עיין בעזרה האלקטרונית.

פתיחת העזרה האלקטרונית

מחשב Windows:

- הקש F1 במקלדת.
- לקבלת עזרה ברמת השדה, לחץ על ? בפינה הימנית או השמאלית העליונה בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).

מחשב Mac:

1. בתפריט **Finder**, בחר באפשרות **Help** ולאחר מכן בחר באפשרות **Mac Help**.
2. בחר באפשרות **HP Photosmart Premier help** ב-**Library** ולאחר מכן בחר באפשרות **HP Photosmart help** מדפסת.

מאפייני טכנולוגיות HP Real Life

גלה את האפשרויות הרבות לעריכה ושיפור של צילומים במאפייני התוכנה של טכנולוגיות HP Real Life. מאפיינים אלה—כגון הסרת עיניים אדומות באופן אוטומטי ותאורה מותאמת—מאפשרים לך להדפיס צילומים באיכות גבוהה בקלות רבה יותר.

גישה למאפייני טכנולוגיות Real Life (מחשב Windows)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה), בדרך כלל על-ידי בחירה באפשרות **Print** (הדפסה) בתפריט **File** (קובץ).
2. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות), לאחר מכן לחץ על הלחצן **Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית Real Life) —לחלופין— לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית Real Life).

גישה למאפייני טכנולוגיות Real Life (מחשב Mac)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print**, לרוב באמצעות בחירת באפשרות **Print** מתוך התפריט **File**.
2. בחר באפשרות **Real Life Digital Photography** מתוך התפריט הנפתח **Copies & Pages**.

המדפסת מצריכה תחזוקה מועטה. פעל לפי ההנחיות בסעיף זה כדי להאריך את חיי המדפסת והחומרים המתכלים וכדי להבטיח שהצילומים המודפסים יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר.

- ניקוי ותחזוקת המדפסת
- עדכון התוכנה
- אחסון ושינוע של המדפסת ומחסניות הדיו
- שמירה על האיכות של נייר צילום

ניקוי ותחזוקת המדפסת

הקפד על ניקיון ותחזוקה טובה של המדפסת ומחסנית ההדפסה בעזרת ההליכים הפשוטים המפורטים בסעיף זה.

ניקוי גוף המדפסת

1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
2. נגב את החלק החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה שהוספגה קלות במים.



התראה אל תשתמש בתמיסת ניקוי מכל סוג שהוא. תכשירי ניקוי וחומרים לניקוי הבית עלולים לגרום נזק לגימור המדפסת. אין לנקות את החלק הפנימי של המדפסת. הרחק את כל הנוזלים מהחלק הפנימי של המדפסת. אין לשמן את פס המתכת שעליו נע ראש ההדפסה. הרעש המושמע כאשר ראש ההדפסה נע קדימה ואחורה הוא תופעה רגילה.

יישור המדפסת

השתמש בהליך הבא כאשר דוח הבדיקה העצמית מראה פסים או קווים לבנים על אחד מגושי הצבע. אם אתה נתקל בבעיות איכות גם לאחר יישור המדפסת, נסה לנקות את ראש ההדפסה באמצעות ההליך המתואר בפרק **טיפול ותחזוקה**. אם הבעיות באיכות ההדפסה נמשכות גם לאחר היישור והניקוי, צור קשר עם התמיכה של HP.

1. טען במגש הראשי נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
2. גע באפשרות **Settings (הגדרות)**.
3. גע באפשרות **Tools (כלים)** ולאחר מכן גלול ואתר את האפשרות **Align printer** (יישור המדפסת).
4. גע באפשרות **Align printer (יישור המדפסת)**.
- המדפסת מיישרת את ראש ההדפסה, מדפיסה דף יישור ומכיילת את עצמה. שמור את דף היישור למיחזור או השלך אותו.
5. גע באפשרות **OK (אישור)**.

הדפסת דף לדוגמה

באפשרותך להדפיס דף לדוגמה כדי לבדוק את איכות הדפסת הצילומים של המדפסת וכדי לוודא שהנייר נטען כהלכה.

1. טען נייר במגש הראשי. השתמש בנייר רגיל כדי לחסוך נייר צילום.
2. גע באפשרות **Settings (הגדרות)**.
3. גע באפשרות **Tools (כלים)** ולאחר מכן גע באפשרות **Print sample page (הדפסת דף לדוגמה)**.

ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה

אם אתה מבחין בקווים או פסים לבנים בצילומים שאתה מדפיס, או בגושי הצבע בדוח הבדיקה העצמית, השתמש בהליך זה לניקוי ראש ההדפסה. אין לנקות את מחסניות הדיו שלא לצורך, מאחר שפעולה זו מבזבזת דיו ומקצרת את חיי חרירי הדיו שבראש ההדפסה.

1. טען נייר במגש הראשי. השתמש בנייר רגיל כדי לחסוך נייר צילום.
 2. גע באפשרות **Settings (הגדרות)**.
 3. גע באפשרות **Tools (כלים)** ולאחר מכן גלול אל האפשרות Clean printhead (ניקוי ראש ההדפסה).
 4. גע באפשרות **Clean printhead (ניקוי ראש ההדפסה)**.
- אם איכות ההדפסה עדיין נראית ירודה לאחר ניקוי ראש ההדפסה, נסה ליישר את המדפסת באמצעות ההליך המתואר בסעיף **יישור המדפסת**. אם הבעיות באיכות ההדפסה נמשכות גם לאחר הניקוי והיישור, צור קשר עם התמיכה של HP.


ניקוי ידני של מגעי מחסנית הדיו

אם מופיעה הודעה במסך המדפסת, המציינת שמחסנית חסרה או פגומה, נקה את המגעים בצבע נחושת במחסנית הדיו.

לפני ניקוי מגעי מחסנית הדיו, הסר את מחסנית הדיו ובדוק ששום דבר לא מכסה את מגעי המחסנית או את חריץ מחסנית הדיו, ולאחר מכן התקן מחדש את מחסנית הדיו. אם ממשיכה להופיע הודעה המציינת שמחסנית חסרה או פגומה, נקה את מגעי מחסנית הדיו. אם תמשיך לקבל הודעה זו גם לאחר ניקוי המגעים, יהיה עליך להחליף מחסנית דיו. הסר את מחסנית הדיו האמורה ובדוק את תאריך פקיעת האחריות בחלק התחתון, המופיע בתבנית YYYY/MM/DD. אם האחריות על המחסנית עדיין בתוקף, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP כדי לקבל מחסנית דיו חלופית.

לניקוי מגעי מחסנית הדיו:

1. לצורך ניקוי המגעים, אסוף את הפריטים הבאים:
 - מים מזוקקים, מים מסוננים או מים מבקבוק (מי ברז עלולים להכיל חומרים מזמהים שעלולים לגרום נזק למחסנית הדיו)
- התראה**  אין להשתמש בחומרים לניקוי משטחים או באלכוהול לניקוי מגעי מחסנית ההדפסה. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למחסנית הדיו או למדפסת מדפסת HP Photosmart.
- ספוגיות יבשות מגומי מוקצף, בד נטול מוך, או כל חומר רך שלא יתפורר או ישאיר סיבים.
 2. פתח את המכסה העליון של המדפסת.
 3. לחץ על הלשונית האפורה מתחת לחריץ מחסנית הדיו כדי לשחרר את התפס האפור בתוך המדפסת, ולאחר מכן הרם את התפס.
- התראה**  אל תסיר יותר ממחסנית דיו אחת בכל פעם. הסר מחסנית דיו אחת בכל פעם ונקה אותה. אל תשאיר מחסנית דיו מוחץ למדפסת למשך יותר מ-30 דקות.
4. הספג קלות ספוגית או מטלית במים, וסחוט היטב את המים העודפים.
 5. אחוז במחסנית הדיו באמצעות הידית שלה, ונגב בעדינות רק את המגעים בצבע נחושת באמצעות הספוגית או המטלית.



1 נגב בעדינות רק את המגעים בצבע הנוחשת

6. החזר את מחסנית הדיו לחריץ הריק ולחץ על התפס האפור כלפי מטה, עד שיינעל במקומו בנקישה.
7. חזור על הליך זה, בהתאם לצורך, עבור מחסניות הדיו האחרות.
8. סגור את המכסה העליון.

התראה במחסנית הדיו עשוי להיווצר לחץ. הכנסת עצם זר למערכת אספקת הדיו עלולה לגרום לדליפה של הדיו, שעלול לבוא במגע עם אנשים או רכוש.




הדפסת דוח בדיקה עצמית

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, הדפס דוח בדיקה עצמית. דוח זה, הכולל שני עמודים—הקרוי Extended Self Test Diagnostic Page (דף אבחון לבדיקה עצמית מורחבת)—יכול לסייע לך לאבחן בעיות הדפסה ויכול לספק פרטים חשובים אם עליך ליצור קשר עם התמיכה של HP. כמו כן, באפשרותך להשתמש בדוח זה כדי לבדוק את האחוז המשוער של כמות הדיו שנותרה במחסניות הדיו.

1. גע באפשרות **Settings (הגדרות)**.
2. גע באפשרות **Tools (כלים)** ולאחר מכן גלול אל האפשרות **Print test page (הדפסת דף ניסיון)**.
3. גע באפשרות **Print test page (הדפסת דף ניסיון)**.

מדפסת מדפסת HP Photosmart מדפיסה דוח בדיקה עצמית בן שני עמודים, שמכיל את הפרטים הבאים:


- **Product information (פרטי המוצר):** מספר הדגם, המספר הסידורי ופרטים נוספים אודות המוצר.
- **Revision information (פרטי מהדורה):** מספר גרסת הקושחה וכן ציון האם מותקן אביזר להדפסה דו-צדדית של HP.
- **Ink delivery system information (פרטים אודות המערכת לאספקת דיו):** הצגת מפלס הדיו המשוער עבור כל אחת ממחסניות הדיו, מצבה של כל מחסנית דיו, התאריך שבו הותקנה כל מחסנית ותאריך התפוגה של כל מחסנית.
- **Print head assembly information (פרטים אודות מכלול ראש ההדפסה):** מידע שעשוי לסייע למטרות אבחון במידה ותפנה לתמיכה של HP.
- **Print head parameters (פרמטרים של ראש ההדפסה):** מכיל מידע שעשוי לסייע למטרות אבחון במידה ותפנה לתמיכה של HP.
- **Print quality pattern (דפוס איכות הדפסה):** הצגת שישה גושי צבע, המייצגים את כל אחת משש המחסניות המותקנות. כאשר מופיעים פסים בגושי הצבע, או כאשר חסרים גושי צבע, נקה את ראש ההדפסה באמצעות ההליך המתואר בפרק **טיפול ותחזוקה**. אם גם לאחר ניקוי ראש ההדפסה, גושי הצבע מצביעים על בעיות באיכות ההדפסה, יש ליישר את המדפסת בעזרת ההליך המתואר בסעיף **יישור המדפסת**. אם לאחר הניקוי והיישור, גושי הצבע ממשיכים להעיד על בעיות באיכות ההדפסה, יש לפנות לתמיכה של HP.
- **History log (יומן היסטוריה):** מידע שעשוי לסייע למטרות אבחון במידה ותפנה לתמיכה של HP.

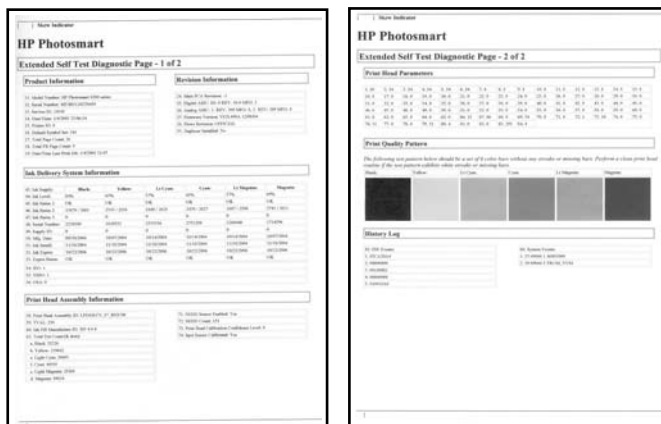


דוח בדיקה עצמית

עדכון התוכנה


הורד את העדכון האחרון לתוכנת המדפסת באופן תקופתי, כדי להבטיח שיעמדו לרשותך המאפיינים והשיפורים העדכניים ביותר. באפשרותך להוריד עדכונים לתוכנת המדפסת באמצעות ביקור בכתובת www.hp.com/support או באמצעות שימוש ב-HP Software Update.

הערה  עדכון תוכנת המדפסת שאתה מוריד מאתר האינטרנט של HP לא מעדכן את תוכנת HP Photosmart Premier.

הורדת התוכנה (Windows)


הערה  ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני שתשתמש ב-HP Software Update.

1. בתפריט **Start** (התחל) של Windows, בחר **Programs** (תוכניות) (ב-Windows XP, בחר **All Programs** (כל התוכניות)) < Hewlett-Packard < HP Software Update. החלון HP Software Update נפתח.
2. לחץ על **Check Now** (בדוק כעת). התוכנית HP Software Update תחפש באתר האינטרנט של HP ותאתר עדכונים חדשים לתוכנת המדפסת. אם לא מותקנת במחשב הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת, מופיע עדכון תוכנה בחלון HP Software Update.

הערה  אם מותקנת במחשב הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת, מופיעה בחלון HP Software Update ההודעה הבאה: "No updates are available for your system at this time" (אין עדכונים זמינים עבור המערכת שלך בשלב זה).

3. אם יש עדכון תוכנה זמין, לחץ על תיבת הסימון ליד עדכון התוכנה כדי לבחור בו.
4. לחץ על **Install** (התקן).
5. פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

הורדת התוכנה (Mac)

הערה  ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני שתשתמש ב-HP Photosmart Updater.


1. ב-Finder שבמחשב ה-Mac, בחר **Applications < Go**.
2. בחר **HP Photosmart Updater < Photosmart < Hewlett-Packard**.
3. פעל לפי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי לבדוק אם יש עדכוני תוכנה זמינים. אם אתה נמצא מאחורי חומת אש, עליך להזין את פרטי שרת ה-proxy בתוכנת העדכון.

אחסון ושינוע של המדפסת ומחסניות הדיו

הגן על המדפסת ועל מחסניות הדיו באמצעות אחסון הולם כאשר אינך משתמש בהן.


אחסון ושינוע של המדפסת

המדפסת מתוכננת לעמוד בתקופות ארוכות או קצרות של חוסר פעילות. אחסן את המדפסת בתוך מבנה, הרחק מאור שמש ישיר, במקום שאינו נתון לטמפרטורות קיצוניות.

 **התראה** כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: אין לשנע או לאחסן את המדפסת על צידה, או להשאיר את מחסניות הדיו מותקנות בזמן אחסון ושינוע של המדפסת.

אחסון ושינוע של מחסניות הדיו

בעת שינוע או אחסון של המדפסת, השאר תמיד את מחסנית הדיו הפעילה בתוך המדפסת, כדי למנוע את התייבשות הדיו.

 **התראה 1** כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: השאר את מחסניות הדיו מותקנות בעת אחסון ושינוע של המדפסת, והקפד שלא להשאיר מחסניות דיו משומשות מחוץ למדפסת לפרקי זמן ארוכים.

התראה 2 ודא שהמדפסת השלימה את תהליך הכיבוי לפני ניתוק כבל המתח. פעולה זו מאפשרת למדפסת לאחסן את ראש ההדפסה כהלכה.

פעל בהתאם לעצה זו כדי לשמור על מחסניות הדיו של HP ולהבטיח איכות הדפסה עקבית: שמור את כל מחסניות הדיו שאינן בשימוש באריזות המקוריות האטומות, עד שתזדקק להן. אחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורת החדר (15 עד 35 מעלות צלזיוס).

שמירה על האיכות של נייר צילום

לקבלת תוצאות מיטביות עם נייר צילום, פעל בהתאם להנחיות בסעיף זה.

לאחסון נייר צילום

- אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית או באריזה פלסטית הניתנת לאיטום חוזר.
- אחסן את נייר הצילום הארוז על משטח מאוזן, קריר ויבש.
- החזר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש לאריזה הפלסטית. נייר שנשאר במדפסת או נחשף לתנאי מזג האוויר שלה עשוי להסתלסל.

לטיפול בנייר צילום

- תמיד אחוז בנייר צילום בקצותיו, כדי לא להשאיר טביעות אצבע.
- אם קצוות נייר הצילום מסולסלים, הכנס אותו לאריזת האחסון הפלסטית וקפל אותו בעדינות בכיוון ההפוך מהסלסול, עד שהנייר יתיישר ויהיה שוב שטוח.

7 פתרון בעיות

מדפסת HP Photosmart תוכננה להיות מדפסת אמינה ונוחה לשימוש. פרק זה מספק מענה לשאלות נפוצות בנוגע לשימוש במדפסת ולהדפסה ללא מחשב. הפרק כולל מידע אודות הנושאים הבאים:


- בעיות בחומרת המדפסת
- בעיות הדפסה
- הודעות שגיאה

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות, ראה:

- **פתרון בעיות הקשורות להתקנת התוכנה:** המדריך להפעלה מהירה המצורף למדפסת.
- **פתרון בעיות הקשורות לתוכנת המדפסת ולהדפסה ממחשב:** העזרה שעל-גבי המסך עבור מדפסת HP Photosmart. לקבלת מידע אודות הצגת העזרה שעל-גבי המסך עבור מדפסת HP Photosmart, עיין בסעיף **ברוכים הבאים**. אם אתה משתמש במחשב Mac, מומלץ שתעיין גם בפתרון הבעיות ובאפשרויות Readme ב-**HP Photosmart Menu** ב-Dock.

בעיות בחומרת המדפסת

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

 הערה אם ברצונך לחבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, HP ממליצה להשתמש בכבל תואם USB 2.0 high-speed שאורכו אינו עולה על 3 מטרים.

נורית ההדפסה מהבהבת בכחול, אך המדפסת לא מדפיסה פתרון המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים; המתן עד שתסיים.

נורית ההתראה דולקת

פתרון

- בדוק את ההנחיות במסך המדפסת. אם מחוברת מצלמה דיגיטלית למדפסת, בדוק את ההנחיות במסך המצלמה. אם המדפסת מחוברת למחשב, בדוק את ההנחיות שבצג המחשב.
 - כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח שלה. המתן כ-10 שניות ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. הפעל את המדפסת.
- אם נורית ההתראה ממשיכה לדלוק גם לאחר יישום הפתרונות המוצעים לעיל, בקר בכתובת www.hp.com/support, או צור קשר עם התמיכה של HP לקבלת עזרה.

המדפסת אינה מאתרת את הצילומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון

- פתרון** ייתכן שכרטיס הזיכרון מכיל סוגי קבצים שלמדפסת אין אפשרות לקרוא ישירות מהכרטיס.
- שמור את הצילומים במחשב ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה שעל-גבי המסך עבור מדפסת HP Photosmart ובתיעוד המצורף למצלמה.
 - בפעם הבאה שתצלם תמונות, הגדר את המצלמה הדיגיטלית כך שתשמור אותן בתבנית קובץ שהמדפסת יכולה לקרוא ישירות מכרטיס הזיכרון. לקבלת רשימה של תבניות קובץ נתמכות, עיין בסעיף **מפרטי המדפסת**. לקבלת הנחיות אודות הגדרת המצלמה הדיגיטלית לשמירת צילומים בתבניות קובץ ספציפיות, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיש לאתחל מחדש את כרטיס הזיכרון.

המדפסת מחוברת לחשמל אך לא ניתן להפעיל אותה

פתרון

- ייתכן שהמדפסת צרכה מתח רב מדי. נתק את כבל המתח של המדפסת. המתן כ-10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל המתח. הפעל את המדפסת.
- ייתכן שהמדפסת מחוברת למפצל חשמלי שהמתג שלו כבוי. הפעל את המפצל ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
- ייתכן שכבל המתח פגום. ודא שהנורית הירוקה של כבל המתח דולקת.

המדפסת משמיעה רעשים כאשר מפעילים אותה, או מתחילה להשמיע רעשים לאחר שלא הייתה בשימוש זמן מה

פתרון ייתכן שהמדפסת תשמיע רעשים לאחר פרקי זמן ארוכים של חוסר פעילות (כשבועיים), או כאשר הייתה הפרעה לפעולת ספק המתח שלאחריה פעולתו חודשה. זוהי תופעה רגילה. המדפסת מבצעת הליך תחזוקה אוטומטי כדי להבטיח הפקה של פלט באיכות מיטבית.

כל הנוריות מהבהבות במדפסת

פתרון המדפסת נתקלה בשגיאת חומרה וייתכן שיש לתקן אותה. נתק את כבל המתח מהמדפסת. המתן כ-10 שניות ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. הפעל את המדפסת. אם הנוריות ממשיכות להבהב, בקר בכתובת www.hp.com/support, או צור קשר עם התמיכה של HP.

בעיות הדפסה

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

המדפסת לא מדפיסה צילומים ללא שוליים בעת הדפסה מלוח הבקרה

פתרון ודא שנבחרה הפריסה הנכונה בעת הגדרת עבודת ההדפסה. בעת בחירה של צילום וגודל נייר, על מלבן התמונה להיות צבוע בכתום כדי לציין הדפסה ללא שוליים.

ההדפסה איטית מאוד

פתרון ייתכן שמדובר באחד מהמצבים הבאים: (1) ייתכן שאתה מדפיס PDF או פרוייקט שמכיל גרפיקה או צילומים ברזולוציה גבוהה, או (2) ייתכן שבחרת ברזולוציה הגבוהה ביותר עבור ההדפס. פרוייקטים גדולים ומורכבים שמכילים גרפיקה או צילומים, מודפסים לאט יותר מאשר מסמכי טקסט, במיוחד ברזולוציות גבוהות.

הנייר לא מוזן כהלכה לתוך המדפסת מהמגש הראשי

פתרון

- ייתכן שטענת כמות גדולה מדי של נייר במגש. הוצא חלק מהנייר ונסה להדפיס שוב.
- ייתכן שלא דחפת את המגש הראשי פנימה עד הסוף. דחוף את המגש הראשי פנימה עד הסוף.
- ייתכן שמכווני הנייר אינם מכווננים כראוי. ודא שמכווני הרוחב והאורך של הנייר צמודים לקצות הנייר, אך אינם מקמרים את הנייר.
- ייתכן ששני גיליונות נייר או יותר נדבקו זה לזה. הוצא את הנייר מהמגש הראשי, הפרד את קצות הערימה בנפנוף קל כדי להפריד את גיליונות הנייר זה מזה ולאחר מכן טען מחדש את הנייר ונסה להדפיס.
- אם הנייר מקומט או מכוכף, נסה להשתמש בנייר אחר.
- ייתכן שהנייר דק מדי או עבה מדי. להשגת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר HP למדפסות הזרקת דיו. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **בחירת הנייר המתאים**.

דפים מודפסים נופלים ממגש הפלט

פתרון תמיד פתח את מאריך מגש הפלט כאשר אתה מדפיס.

ההדפס יוצא גלי או מסולסל

פתרון הפרוייקט שהנך מדפיס צורך כמות דיו גדולה מהרגיל. הדפס את הפרוייקט מתוך מחשב והשתמש בתוכנת המדפסת כדי להקטין את רמת הרוויה של הדיו. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה שעל-גבי המסך עבור מדפסת HP Photosmart.

המסמך מודפס בזווית או מוסט מכיוון המרכז

פתרון

- ייתכן שלא טענת את הנייר כהלכה. טען מחדש את הנייר, הקפד להניח אותו בכיוון הנכון במגש הראשי ולהצמיד את מכווני הרוחב והאורך של הנייר לקצות הנייר. לקבלת הנחיות לטעינת נייר, עיין בסעיף **טעינת הנייר**.
- אם אתה משתמש באביזר להדפסה דו-צדדית, נסה להסיר אותו, להחזיר את הדלת האחורית למקומה ולהדפיס שוב.
- ייתכן שיש ליישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **יישור המדפסת**.

הצבעים המודפסים אינם משביעי רצון

פתרון

- ייתכן שאחת ממחסניות הדיו הצבעוני עומדת להתרוקן, וכתוצאה מכך מתבצעת החלפה לצבע אחר במהלך ההדפסה. בדוק את מפלס הדיו המשוער באמצעות נגיעה בסמלי הדיו במסך דף הבית. אם מחסנית דיו עומדת להתרוקן, החלף אותה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.
- ייתכן שיש ליישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **יישור המדפסת**.
- ייתכן שיש לנקות את ראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **טיפול ותחזוקה**.

לא יוצאים דפים מהמדפסת, או שאירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה

פתרון

- ייתכן שיש לטפל במדפסת. קרא את ההנחיות שעל-גבי מסך המדפסת.
- ייתכן שאין אספקת מתח או שאחד החיבורים רופף. ודא שקיימת אספקת מתח ושכבל המתח מחובר היטב.
- ייתכן שאין נייר במגש הראשי או במגש הצילום. בדוק שטענת את הנייר כהלכה. לקבלת הנחיות לטעינת נייר, עיין בסעיף **טעינת הנייר**.
- אם אירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה, נסה את הפעולות הבאות:
 - כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק אותה ממקור מתח. נקה את המדפסת מפיסות נייר שעשויות לחסום את נתיב הנייר. הסר את דלת הגישה האחורית. הסר בעדינות נייר שנתקע במדפסת, ולאחר מכן החזר את דלת הגישה האחורית למקומה. אם לא ניתן לשחרר את חסימת הנייר מהאזור האחורי של המדפסת, נסה לשחרר את החסימה דרך מרכז המדפסת באמצעות פתיחת דלת חסימות הנייר שנמצאת בתוך המכסה העליון. כדי לראות איורים של שני המקומות המשמשים לשחרור חסימות נייר, עיין בסעיף **שגיאות הקשורות לנייר**. כאשר תסיים לשחרר את חסימת הנייר, חבר את המדפסת בחזרה לחשמל, הפעל אותה ונסה להדפיס שוב.
 - אם הדפסת על-גבי מדבקות, ודא שאף מדבקה לא התקלפה מגיליון המדבקות כאשר הגיליון עבר דרך המדפסת.

המדפסת פלטה דף ריק

פתרון

- ייתכן שהתחלת להדפיס ולאחר מכן ביטלת את עבודת ההדפסה.
- אם ביטלת את עבודת ההדפסה לפני שההדפסה החלה, ייתכן שהמדפסת כבר טענה נייר הכונה להדפסה. בפעם הבאה שתדפיס, המדפסת תפלוט דף ריק לפני שתתחיל את פרוייקט ההדפסה החדש.
- ייתכן שנשלחה למדפסת עבודת הדפסה עם כמות גדולה של נתונים. המתן עד שהמדפסת תטפל בראש ההדפסה לפני שתמשיך להדפיס.

המדפסת הציגה בקשה להדפיס דף יישור

פתרון מעת לעת, יש לבצע במדפסת יישור של ראש ההדפסה כדי לשמור על איכות הדפסה מיטבית.
כאשר תתבקש, טען נייר רגיל בגודל Letter או A4. השלך את דף היישור או שמור אותו למיחזור.

הצילום לא הודפס באמצעות הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה

פתרון ייתכן ששינית את הגדרות ההדפסה עבור הצילום הנבחר. הגדרות ההדפסה המוחלות על צילום יחיד גוברות על הגדרות ההדפסה המשמשות כברירת מחדל. מחק את כל הגדרות ההדפסה שהחלת על צילום יחיד באמצעות ביטול הבחירה באותו צילום. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **Settings (הגדרות)**.

המדפסת פולטת את הנייר כאשר היא מתכוננת להדפסה

פתרון ייתכן שאור שמש ישיר מפריע לפעולה של חיישן הנייר האוטומטי. הרחק את המדפסת מאור שמש ישיר.

איכות ההדפסה ירודה

פתרון

- ייתכן שאחת ממחסניות הדיו עומדת להתרוקן, וכתוצאה מכך מתבצעת החלפה לצבע אחר במהלך ההדפסה. בדוק את מפלס הדיו המשוער באמצעות נגיעה בסמלי הדיו במסך דף הבית. אם מחסנית דיו עומדת להתרוקן, החלף אותה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.
- השתמש בנייר צילום שמיועד עבור המדפסת. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בסוגי הנייר המומלצים, המפורטים בסעיף **בחירת הנייר המתאים**.
- ייתכן שאתה מדפיס על הצד ההפוך של הנייר. ודא שטענת את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
- ייתכן שבחרת בהגדרת רזולוציה נמוכה במצלמה הדיגיטלית. הקטן את גודל התמונה ונסה להדפיס שוב. להשגת תוצאות מיטביות בעתיד, הגדר את המצלמה הדיגיטלית לרזולוציית צילומים גבוהה יותר.
- ייתכן שקיימת בעיה במחסנית דיו או בראש ההדפסה. נסה לבצע את הפעולות הבאות:
 - הסר ולאחר מכן החזר את כל אחת ממחסניות הדיו למקומה, בזו אחר זו, כדי לוודא שכולן מיוצבות היטב במקומן.
 - הפעל את ההליך האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק **טיפול ותחזוקה**.
 - יישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **יישור המדפסת**.
 - אם הבעיות באיכות ההדפסה נמשכות גם לאחר יישום כל הפתרונות המוצעים לעיל, צור קשר עם התמיכה של HP.

הצילומים לא מודפסים כהלכה

פתרון

- ייתכן שטענת את נייר הצילום בצורה שגויה. טען את נייר הצילום כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
- ייתכן שנייר הצילום לא הוזן כהלכה למדפסת. נסה לבצע את הפעולות הבאות:
 - בדוק אם אירעה חסימת נייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **שגיאות הקשורות לנייר**.
 - הכנס את נייר הצילום עמוק ככל האפשר לתוך מגש הצילום.
 - טען גיליון אחד של נייר צילום בכל פעם.

הצילומים שסומנו להדפסה במצלמה הדיגיטלית אינם מודפסים

פתרון מצלמות דיגיטליות מסוימות מאפשרות לסמן צילומים להדפסה הן בזיכרון הפנימי של המצלמה והן בכרטיס הזיכרון. אם סימנת צילומים בזיכרון הפנימי, ולאחר מכן העברת צילומים מהזיכרון הפנימי של המצלמה לכרטיס הזיכרון, הסימונים לא מועברים. סמן צילומים להדפסה לאחר שתעביר אותם מהזיכרון הפנימי של המצלמה הדיגיטלית לכרטיס הזיכרון.

הודעות שגיאה

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

ניתן לחלק את הודעות השגיאה שמופיעות על-גבי מסך המדפסת לסוגים הבאים:


- שגיאות הקשורות לנייר
- שגיאות הקשורות למחסניות דיו
- שגיאות הקשורות לכרטיס זיכרון
- שגיאות הקשורות להדפסה ממחשב

שגיאות הקשורות לנייר

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.


הודעת שגיאה: Clear jam then press OK. Paper jam. (חסימת נייר. שחרר את החסימה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור)).

פתרון כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק אותה ממקור מתח. נקה את המדפסת מפיסות נייר שעשויות לחסום את נתיב הנייר. הסר את דלת הגישה האחורית. הסר בעדינות נייר שנתקע במדפסת, ולאחר מכן החזר את דלת הגישה האחורית למקומה.



1 הסר את דלת הגישה האחורית כדי לשחרר חסימות נייר.

אם לא ניתן לשחרר את חסימת הנייר מהאזור האחורי של המדפסת, נסה לשחרר את החסימה דרך מרכז המדפסת באמצעות פתיחת דלת חסימות הנייר שנמצאת בתוך המכסה העליון.



1 | פתח את דלת חסימות הנייר כדי לשחרר חסימות נייר במרכז המדפסת.

חבר את המדפסת בחזרה לחשמל והפעל אותה.

הודעת שגיאה: Out of paper. Load paper then press OK. (הנייר אזל. טען נייר ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).)

פתרון טען נייר ולאחר מכן גע באפשרות **OK (אישור)** כדי להדפיס שוב. לקבלת הנחיות לטעינת נייר, עיין בסעיף **טעינת הנייר**.

הודעת שגיאה: Unsupported media size. (גודל לא נתמך של חומרי הדפסה.)

פתרון גודל הנייר שטענת במגש הנייר לא נתמך על-ידי המדפסת. גע באפשרות **OK (אישור)** ולאחר מכן טען נייר בגודל נתמך במקום. לקבלת רשימה של גודלי נייר נתמכים, עיין בסעיף **מפרטי המדפסת**.

הודעת שגיאה: Automatic paper sensor failed. (כשל בחיישן הנייר האוטומטי.)

פתרון חיישן הנייר האוטומטי חסום או פגום. נסה להרחיק את המדפסת מאור שמש ישיר ולאחר מכן גע באפשרות **OK (אישור)** ונסה להדפיס שוב. אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, בקר בכתובת www.hp.com/support או צור קשר עם התמיכה של HP.

שגיאות הקשורות למחסניות דייו

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Wrong ink cartridge(s) installed (הותקנו מחסניות דיו לא מתאימות)

פתרון בפעם הראשונה שתגדיר את מדפסת מדפסת HP Photosmart ותשתמש בה, הקפד להתקין את מחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד להתמזגות עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

כדי לפתור שגיאה זו, החלף את מחסניות הדיו האמורות במחסניות הדיו שסופקו עם מדפסת מדפסת HP Photosmart שברשותך.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Incorrect ink cartridge (מחסנית דיו לא מתאימה)

פתרון לא ניתן להשתמש במחסניות הדיו שצוינו לאחר שבוצע אתחול של ההתקן. החלף את מחסניות הדיו במחסניות דיו המתאימות למדפסת מדפסת HP Photosmart שברשותך. מספרי המחסניות שבהן ניתן להשתמש במדפסת זו מופיעים על הכריכה האחורית של מדריך מודפס זה. לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Replace cartridges soon (החלף את המחסניות בקרוב)

פתרון The indicated ink cartridge(s) are low on ink. (מחסניות הדיו שמצינות עומדות להתרוקן).

ייתכן שתוכל להמשיך להדפיס למשך זמן קצר עם הדיו שנותר במכלול ראש ההדפסה. החלף את מחסניות הדיו שצוינו או גע באפשרות **OK (אישור)** כדי להמשיך.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Ink cartridge(s) are empty (מחסניות הדיו ריקות)

פתרון החלף את מחסניות הדיו שמצינות במחסניות דיו חדשות.

- אם מחסנית הדיו השחור ריקה, באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסניות הדיו של הצבעים האחרים באמצעות בחירה באפשרות זו בהנחיות המוצגות על-גבי מסך המדפסת.
- אם מחסנית דיו צבעוני ריקה, באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסנית הדיו השחור באמצעות בחירה באפשרות זו בהנחיות המוצגות על-גבי מסך המדפסת.

בהתאם לסטטוס עבודת ההדפסה, באפשרותך לגעת באפשרות **OK (אישור)** כדי להמשיך. אם מדפסת מדפסת HP Photosmart נמצאת בעיצומה של הדפסת עבודה, לחץ על **Cancel (ביטול)** והתחל מחדש את עבודת ההדפסה.

הערה איכות הטקסט והצילומים תהיה שונה מזו המתקבלת בעת הדפסה עם כל מחסניות הדיו. אם לא תחליף את מחסניות הדיו הריקות בקרוב, ההדפסה תיפסק.



לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Cannot print (אין אפשרות להדפיס)

פתרון אזל הדיו במחסניות הדיו שמצינות.

החלף את מחסניות הדיו שמצינות באופן מיידי על מנת שתוכל לחדש את ההדפסה.

למדפסת מדפסת HP Photosmart אין אפשרות להמשיך בהדפסה עד להחלפת מחסניות הדיו שצוינו. כל ההדפסות ייפסקו.

הודעת שגיאה: Ink cartridge problem (בעיה במחסניות הדיו)

פתרון מחסניות הדיו שמצוינות חסרות או פגומות.

החלף את מחסניות הדיו שמצוינות באופן מיידי על מנת שתוכל לחדש את ההדפסה. אם לא חסרות מחסניות דיו במדפסת מדפסת HP Photosmart, ייתכן שיש לנקות את המגעים של מחסניות הדיו.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף הכנסת מחסניות דיו. לקבלת מידע נוסף אודות ניקוי מגעי מחסניות הדיו, עיין בפרק טיפול ותחזוקה.

אם לא חסרות מחסניות דיו במדפסת מדפסת HP Photosmart ואתה ממשיך לקבל הודעה זו לאחר ניקוי המגעים של מחסניות הדיו, תזדקק למחסנית דיו חלופית. הסר את מחסנית הדיו האמורה ובדוק את תאריך פקיעת האחריות בחלק התחתון, המופיע בתבנית YYYY/MMM/ DD. אם האחריות על המחסנית עדיין בתוקף, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP כדי לקבל מחסנית דיו חלופית.

הודעת שגיאה: Ink expiration near (תאריך התפוגה של הדיו קרב)

פתרון אם התאריך הנוכחי קרוב לתאריך התפוגה, שקול להחליף את מחסניות הדיו כדי להשיג איכות הדפסה מיטבית. באפשרותך להמשיך להדפיס באמצעות נגיעה באפשרות **OK (אישור)**. HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שפג תוקפו.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף הכנסת מחסניות דיו.

הודעת שגיאה: Ink cartridge(s) are expired (פג תוקפן של מחסניות ההדפסה)

פתרון אם פג תוקף מחסניות הדיו, החלף את מחסניות הדיו כדי להשיג איכות הדפסה מיטבית. באפשרותך להמשיך להדפיס באמצעות נגיעה באפשרות **OK (אישור)**. HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שפג תוקפו.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף הכנסת מחסניות דיו.

הערה לכל מחסנית דיו יש תאריך תפוגה. כאשר מתקבלת הודעה בנוגע לתאריך התפוגה של הדיו, הסר והחלף את מחסנית הדיו שפג תוקפה ולאחר מכן סגור את ההודעה. כמו כן, באפשרותך להמשיך להדפיס מבלי להחליף את מחסנית הדיו, באמצעות בחירה באפשרות **OK (אישור)** בהודעה בנוגע לתאריך התפוגה של המחסנית. HP ממליצה להחליף את מחסניות הדיו שפג תוקפן. HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות דיו שפג תוקפן.



הודעת שגיאה: Non-HP ink (דיו שאינו מתוצרת HP)

פתרון החלף את מחסניות הדיו שצוינו או גע באפשרות **OK (אישור)** כדי להמשיך.

HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

הערה HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או רכיבים חלופיים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק המיוחס לשימוש בדיו שאינו מתוצרת HP לא ייכללו במסגרת האחריות.




אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

הודעת שגיאה: Original HP ink depleted (דיו מקורי של HP אזל)

פתרון החלף את מחסניות הדיו שצוינו או גע באפשרות **OK (אישור)** כדי להמשיך.

HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

הערה HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או רכיבים חלופיים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק המיוחס לשימוש בדיו שאינו מתוצרת HP לא ייכללו במסגרת האחריות. 

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

הודעת שגיאה: Scheduled maintenance (תחזוקה תקופתית)

פתרון עליך ליישר את המדפסת כדי להבטיח איכות הדפסה מעולה. כאשר במגש הראשי טעון נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש, גע באפשרות **OK (אישור)**. מדפסת מדפסת HP Photosmart מיישרת את ראש ההדפסה, מכיילת את המדפסת ולאחר מכן מדפיסה דף ניסיון. מחזר את דף הניסיון או השלך אותו.

הודעת שגיאה: Calibration error (שגיאת כיוול)

פתרון


- אם בזמן יישור המדפסת טעון במגש הראשי נייר צבעוני או נייר צילום, פעולת היישור עלולה להיכשל. טען במגש הראשי נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש, ולאחר מכן נסה שוב לבצע את היישור. אם היישור נכשל שנית, ייתכן שיש חיישן פגום או מחסנית דיו פגומה; פנה לתמיכה של HP.
- מחסנית הדיו או החיישן פגומים. צור קשר עם התמיכה של HP.

הודעת שגיאה: Print cartridge cradle is stuck (תושבת מחסנית ההדפסה תקועה)

פתרון הסר את כל העצמים שחוסמים את מכלול ראש ההדפסה.

לניקוי מכלול ראש ההדפסה

1. פתח את המכסה העליון ולאחר מכן פתח את דלת הסימון הנייר.



- | | |
|---|--|
| 1 | פתח את דלת חסימות הנייר כדי לשחרר את החסימה במכלול ראש ההדפסה. |
|---|--|
2. הסר את כל העצמים שחוסמים את מכלול ראש ההדפסה, לרבות נייר וחומרי אריזה.
 3. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
 4. סגור את דלת חסימות הנייר ואת המכסה העליון.

הודעת שגיאה: Ink System Failure (כשל במערכת הדיו)

פתרון אירע כשל במכלול ראש ההדפסה או מערכת אספקת הדיו, ולא ניתן להמשיך להדפיס באמצעות מדפסת מדפסת HP Photosmart.
 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח שלה. המתן כ-10 שניות ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, אנא צור קשר עם התמיכה של HP.

שגיאות הקשורות לכרטיס זיכרון

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Photo is missing (הצילום חסר). —או— Some photos are missing. (צילומים מסוימים חסרים)

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא את הקובץ בכרטיס הזיכרון, או שלפחות אחד מהקבצים שצוינו עבור עבודת ההדפסה חסר בכרטיס הזיכרון. נסה לשמור את הצילומים במחשב באמצעות המצלמה הדיגיטלית במקום באמצעות כרטיס הזיכרון. אם חסר צילום, ייתכן שמחקת אותו בטעות מהכרטיס.

הודעת שגיאה: Card access error. Job was cancelled. Press OK. (שגיאה בגישה לכרטיס. העבודה בוטלה. לחץ על OK (אישור)).—או— File directory structure is corrupted. (מבנה ספריית הקבצים פגום).—או— Card may be damaged. Job was cancelled. Touch OK. (ייתכן שהכרטיס פגום. העבודה בוטלה. גע באפשרות OK (אישור)).

- פתרון** למדפסת אין אפשרות לקרוא את הנתונים בכרטיס הזיכרון, ולא ניתן להשלים את עבודות ההדפסה הנוכחיות. ייתכן שהנתונים פגומים או שישנה בעיה פיזית בכרטיס הזיכרון.
- שמור את הקבצים במחשב וגש אליהם מתוך המחשב.
 - אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, השתמש בכרטיס זיכרון חדש או אתחל מחדש את כרטיס הזיכרון באמצעות המצלמה הדיגיטלית. כל הצילומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון יאבדו.
 - אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, ייתכן שקובצי הצילומים פגומים או אינם ניתנים לקריאה. לפני שתפנה למרכז התמיכה של HP, נסה לבדוק כרטיס זיכרון אחר כדי לקבוע אם הכשל הוא במדפסת או בכרטיס הזיכרון.

הודעת שגיאה: Cannot print photos. (לא ניתן להדפיס את הצילומים).

- פתרון** למעלה מ-10 צילומים שצוינו עבור עבודת הדפסה פגומים, חסרים או שמורים בסוג קובץ שאינו נתמך. לקבלת מידע אודות סוגי קבצים נתמכים, עיין בסעיף **מפרטי המדפסת**.
- שמור את הצילומים במחשב באמצעות המצלמה הדיגיטלית במקום באמצעות כרטיס הזיכרון.
 - שמור את הקבצים במחשב והדפס אותם מתוך המחשב.
 - הדפס אינדקס צילומים ובחר מחדש את הצילומים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסת צילומים**.

הודעת שגיאה: Card is password protected. Cannot access card. (הכרטיס מוגן באמצעות סיסמה. לא ניתן לגשת אל הכרטיס).

- פתרון** למדפסת אין אפשרות לקרוא את כרטיס הזיכרון משום שהכרטיס מוגן באמצעות סיסמה. פעל לפי שלבים אלה:
1. הסר את כרטיס הזיכרון מהמדפסת.
 2. הכנס את כרטיס הזיכרון להתקן שבו השתמשת במקור לאחסון הסיסמה בכרטיס הזיכרון.
 3. בטל את הסיסמה של כרטיס הזיכרון.
 4. הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו מחדש לחריץ כרטיס הזיכרון במדפסת.
 5. נסה להדפיס שוב.

הודעת שגיאה: Card is locked. Cannot access card. (הכרטיס נעול. לא ניתן לגשת אל הכרטיס).

פתרון ודא שמתג הנעילה בכרטיס נמצא במצב פתוח.

הודעת שגיאה: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (הכרטיס לא הוכנס עד הסוף. דחוף את הכרטיס פנימה עוד קצת).

- פתרון** המדפסת מזהה את כרטיס הזיכרון אך אינה מצליחה לקרוא אותו. דחוף בעדינות את כרטיס הזיכרון לתוך חריץ כרטיס הזיכרון עד שייעצר. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הכנסת כרטיסי זיכרון**.

Use only one (1) card at a time. Please remove a memory card. הודעת שגיאה:
Use only one (1) —או— device at a time. Please remove/disconnect a device. (השתמש בכל פעם. אגא הסר כרטיס זיכרון.)
בלבד בכל פעם. אגא הסר/נתק התקן.)

פתרון לפחות שני סוגים של כרטיסי זיכרון הוכנסו למדפסת בו-זמנית, או שהוכנס כרטיס זיכרון בזמן שמצלמה דיגיטלית מחוברת ליציאת המצלמה. הסר כרטיסי זיכרון או נתק את המצלמה כך שרק כרטיס אחד יהיה במדפסת, או שרק מצלמה תהיה מחוברת.

Card was removed. Job was cancelled. Touch OK. הודעת שגיאה: **(הוסר כרטיס. העבודה בוטלה. גע באפשרות OK (אישור).)**

פתרון הסרת כרטיס זיכרון מהמדפסת במהלך הדפסה של קובץ מהכרטיס. פעל לפי שלבים אלה:

1. גע באפשרות **OK (אישור)**.
 2. הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון והדפס שוב את הצילומים הנבחרים. יש להשאיר את כרטיס הזיכרון במדפסת עד להשלמת עבודת ההדפסה.
- כדי למנוע נזק לכרטיסי זיכרון בעתיד, אל תסיר אותם מחרוץ כרטיס הזיכרון של המדפסת בזמן שמתבצעת אליהם גישה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הסרת כרטיס זיכרון**.

Camera selections (DPOF) file has error. הודעת שגיאה: **(שגיאה בקובץ בחירות המצלמה (DPOF)).**

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא קובץ DPOF משום שהנתונים פגומים או שאירעה שגיאה בכרטיס הזיכרון. השתמש בלוח הבקרה של המדפסת לבחירת הצילומים מחדש. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון**.

Some camera-selected photos are not on card. הודעת שגיאה: **(חלק מהצילומים שנבחרו במצלמה לא נמצאים בכרטיס.)**

פתרון חלק מהצילומים שנבחרו במצלמה חסרים או נמחקו. נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שלא מחקת בטעות את הצילום מכרטיס הזיכרון.
- בחר את הצילומים מחדש באמצעות המצלמה הדיגיטלית.
- הדפס אינדקס צילומים חדש כדי לראות את מספרי האינדקס המשויכים לכל צילום. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסת צילומים**.

Cannot display this photo. הודעת שגיאה: **(לא ניתן להציג צילום זה.) —או— Cannot display all photos.** (הצילומים פגומים.)
Photos are corrupted. —או—

פתרון כרטיס הזיכרון מכיל תבניות תמונה שאינן נתמכות על-ידי המדפסת, או שהקבצים פגומים. לקבלת רשימה של תבניות תמונה נתמכות, עיין בסעיף **מפרכי המדפסת**. גש לצילומים באמצעות המחשב. לקבלת מידע אודות גישה לצילומים באמצעות המחשב, עיין בפרק **הדפסה ממחשב**.

Unsupported card type. הודעת שגיאה: **(סוג כרטיס שאינו נתמך.)**

פתרון השתמש במצלמה להעברת הצילומים למחשב, ולאחר מכן הדפס אותם מתוך המחשב.

הודעת שגיאה: Some photo numbers are not on card. (חלק ממספרי הצילומים לא נמצאים בכרטיס.)

פתרון השתמש במצלמה להעברת הצילומים למחשב, ולאחר מכן הדפס אותם מתוך המחשב. אם חלק מהצילומים עדיין חסרים, ייתכן שהם נמחקו מכרטיס הזיכרון.

שגיאות הדפסה הקשורות למחשב ולקישוריות

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (זיכרון המדפסת מלא. העבודה בוטלה. לחץ על OK (אישור).)

פתרון המדפסת נתקלה בבעיה בעת הדפסת צילומים. נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- כדי לפנות מקום בזיכרון המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
 - הדפס פחות צילומים בכל פעם.
 - שמור את הצילומים במחשב והדפס אותם מתוך המחשב.
 - שמור את הקבצים במחשב באמצעות קורא כרטיסי זיכרון ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב.
-

הודעת שגיאה: Communication error. Check computer connection. Press OK. (שגיאת תקשורת. בדוק את חיבור המחשב. לחץ על OK (אישור).) —או— Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (לא התקבלו נתונים. בדוק את חיבור המחשב. לחץ על OK (אישור) כדי להמשיך.) —או— No response from computer. (אין תגובה מהמחשב.)

פתרון למדפסת אין אפשרות לנהל תקשורת תקינה עם המחשב. ייתכן שתוכנת המדפסת לא פועלת או שאחד הכבלים רופף. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב הן למחשב והן ליציאת ה-USB בגב המדפסת. אם הכבל מחובר היטב, ודא שתוכנת המדפסת מותקנת.

הודעת שגיאה: Camera disconnected during print job. (המצלמה נותקה במהלך עבודת ההדפסה.)

פתרון עבודת ההדפסה תבוטל. חבר מחדש את כבל ה-USB למצלמה ולמדפסת, ושלה מחדש את עבודת ההדפסה.

8 התמיכה של HP

תהליך התמיכה

אם אתה נתקל בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד המצורף למדפסת HP Photosmart.
2. בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support. התמיכה המקוונת של HP זמינה לכל לקוחות HP. זהו המקור המהיר והמעודכן ביותר לקבלת מידע אודות ההתקן ולקבלת סיוע מקצועי שכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה למומחי תמיכה מקוונת
 - עדכונים לתוכנות ולמנהלי התקן עבור המדפסת HP Photosmart
 - מידע חשוב אודות המדפסת HP Photosmart ופתרון בעיות נפוצות
 - עדכוני התקן מקדימיים, התראות תמיכה ועלוני ידיעות של HP, הזמינים בעת רישום המדפסת HP Photosmart
3. באירופה בלבד: פנה לנקודת הרכישה הקרובה אליך. אם אירע כשל בחומרה של המדפסת HP Photosmart, תתבקש להביא אותו לנקודת המכירה המקומית. (השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של ההתקן. בתום תקופת האחריות, ייגבה תשלום עבור השירות).
4. פנה לתמיכה של HP. הזמינות ואפשרויות התמיכה משתנות בהתאם להתקן, למדינה/אזור ולשפה.

תמיכה טלפונית של HP

לקבלת רשימה של מספרי טלפון לתמיכה, עיין ברשימת מספרי הטלפון בחלקה הפנימי של הכריכה הקדמית.

תקופת התמיכה הטלפונית

התמיכה הטלפונית ניתנת למשך שנה אחת בצפון אמריקה, באסיה פסיפית ובאמריקה הלטינית (כולל מקסיקו). לביורר תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. הלקוח יישא בעלויות שיחה רגילות.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב וליד המדפסת HP Photosmart. היערך לספק את הפרטים הבאים:

- מספר הדגם של ההתקן (התווית הנושאת את המספר נמצאת בחזית ההתקן)
- המספר הסיידורי של ההתקן (בחלקו האחורי או התחתון של ההתקן)
- ההודעות שמופיעות כאשר הבעיה מתרחשת
- תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה הבעיה?
 - האם התרחש משהו נוסף לפני הבעיה (כגון סופת רעמים, ההתקן הוזז וכדומה)?

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר התמיכה המקוונת של www.hp.com/support: HP. פנה לספק המקומי של HP או התקשר למספר התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלך כדי לברר מהן אפשרויות התמיכה.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור המדפסת תמורת עלות נוספת. בקר בכתובת www.hp.com/support, בחר את המדינה/אזור והשפה, ולאחר מכן חפש את השירותים ותחומי האחריות, לקבלת מידע על תוכניות השירות המורחבות.

מפרטים א

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת התוכנה של מדפסת HP Photosmart ומספק נתונים נבחרים על מפרטי המדפסת.

לקבלת רשימה מלאה של מפרטי המדפסת ודרישות המערכת, עיין בעזרה שעל-גבי המסך עבור מדפסת HP Photosmart. לקבלת מידע אודות הצגת העזרה שעל-גבי המסך עבור מדפסת HP Photosmart, עיין בסעיף ברוכים הבאים.

דרישות מערכת

רכיב	דרישות מינימליות במחשב Windows	דרישות מינימליות במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft® Windows 98, Me, 2000 Professional, XP Home ו-XP Professional	OS Mac® גרסאות 10.3, 10.4 ואילך
מעבד	Intel® Pentium® II (או שווה-ערך) ומעלה	G3 ומעלה
זיכרון RAM	64 MB (מומלץ 128 MB)	OS Mac® גרסאות 10.3, 10.4 ואילך: 128 MB
שטח דיסק קבוע	500 MB	150 MB
תצוגת וידאו	800 x 600, 16-bit ומעלה	800 x 600, 16-bit ומעלה
כונן תקליטורים	4x	4x
קישוריות	USB : Microsoft® Windows 98, Me, 2000 Professional, XP Home ו-XP Professional PictBridge : באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth : באמצעות מתאם Bluetooth אלחוטי אופציונלי של HP	USB : יציאות קדמיות ואחוריות (Mac OS X 10.3, 10.4, ואילך) PictBridge : באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth : באמצעות מתאם Bluetooth אלחוטי אופציונלי של HP
דפדפן	Microsoft Internet 5.5 Explorer ואילך	—

מפרטי המדפסת

מפרטים	קטגוריה
USB : Microsoft Windows 98, Me, 2000 Professional, XP Home ו-XP Professional; OS Mac 10.3, 10.4, ואילך	קישוריות
JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB משולבת בלתי-דחוסה IFF 24-bit YCbCr משולבת בלתי-דחוסה	תבניות קובצי תמונה

המשך	קטגוריה
<p>מפרטים</p> <p>packbits TIFF 24-bit RGB TIFF 8-bit אפור packbits/בלתי דחוסה TIFF 8-bit לוח צבעים packbits/בלתי דחוסה TIFF packbits/בלתי-דחוסה/1D Huffman</p>	
<p>Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1</p>	<p>תבניות קובצי וידאו</p>
<p>אורך מרבי מומלץ: 61 ס"מ (24 אינץ') עובי נייר מרבי מומלץ: 292 מיקרון (11.5 מיל) עובי מעטפה מרבי מומלץ: 673 מיקרון (26.5 מיל)</p>	<p>מפרטי חומרי הדפסה</p>
<p>גדלים נתמכים בעת הדפסה ממחשב 12.7 x 7.6 ס"מ עד 61 x 22 ס"מ (5 x 3 אינץ' עד 24 x 8.5 אינץ')</p> <p>גדלים נתמכים בעת הדפסה מלוח הבקרה מידות מטטריות: A4, A6, 15 x 10 ס"מ (עם או ללא לשונית); מידות באינץ': 5 x 3.5 אינץ', 6 x 4 אינץ' (עם או ללא לשונית), 12 x 4 אינץ', 7 x 5 אינץ', 10 x 8 אינץ', 11 x 8.5 אינץ'; אחר: Hagaki וגודל L</p>	<p>גדלים נתמכים של חומרי הדפסה</p>
<p>נייר (רגיל, הזרקת דיו, צילום וצילום פנורמי) מעטפות שקפים מדבקות כרטיסים: כרטיסיות, כרטיסי ברכה, Hagaki, A6, גודל L מדבקות להעברה בגיחץ גיליונות מדבקות לצילומים Avery C6611 ו-C6612: 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ'), 16 מדבקות מלבניות או אליפטיות בכל גיליון</p>	<p>סוגי חומרי הדפסה נתמכים</p>
<p>II-CompactFlash Type I Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card</p>	<p>כרטיסי זיכרון</p>
<p>הדפסה: ראה 'תבניות קובצי תמונה' בטבלה זו לעיל. שמירה: כל תבניות הקובץ</p>	<p>תבניות קובץ נתמכות כרטיסי זיכרון</p>
<p>המגש הראשי 13 x 8 ס"מ עד 61 x 22 ס"מ (5 x 3 אינץ' עד 24 x 8.5 אינץ')</p> <p>מגש הצילום עד 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ'), עם או ללא לשונית</p> <p>מגש הפלט כל הגדלים הנתמכים במגש הראשי ובמגש הצילום</p>	<p>מגש נייר – גדלים נתמכים של חומרי הדפסה</p>

מפרטים	קטגוריה
<p>המגש הראשי</p> <p>100 גליונות של נייר רגיל</p> <p>14 מעטפות</p> <p>20–40 כרטיסים (בהתאם לעובי)</p> <p>30 גליונות של מדבקות</p> <p>25 שקפים, מדבקות להעברה בגיהוץ או נייר צילום</p> <p>10 גליונות של נייר צילום</p> <p>מגש הצילום</p> <p>מגש הפלט</p> <p>20 גליונות של נייר צילום</p> <p>50 גליונות של נייר רגיל</p> <p>10 כרטיסים או מעטפות</p> <p>25 גליונות של מדבקות או מדבקות להעברה בגיהוץ</p>	<p>קיבולת מגש הנייר</p>
<p>טווח טמפרטורות מומלץ: 15–30 °C (59–86 °F)</p> <p>טווח טמפרטורות מרבי: 5–40 °C (41–104 °F)</p> <p>טווח טמפרטורות לאחסון: -40–60 °C (-40–140 °F)</p> <p>טווח לחות מומלץ: 20–80% לחות יחסית</p> <p>טווח לחות מרבי: 10–80% לחות יחסית</p>	<p>סביבת הפעלה</p>
<p>גובה: 16 ס"מ (6.3 אינץ').</p> <p>רוחב: 44.7 ס"מ (17.6 אינץ').</p> <p>עומק: 38.5 ס"מ (15.2 אינץ').</p> <p>משקל: 8.5 ק"ג (18.7 ליבראות).</p>	<p>מפרטים פיזיים</p>
<p>הדפסה, ממוצע: 75 וואט</p> <p>הדפסה, מרבי: 94 וואט</p> <p>מצב סרק: 13.3–16.6 וואט</p>	<p>צריכת מתח</p>
<p>HP Part # 0957-2105</p>	<p>מספר הדגם של ספק המתח</p>
<p>100–240 וולט (± 10%), (AC), 50–60 הרץ (± 3 הרץ)</p>	<p>דרישות מתח</p>
<p>מחסנית דיו HP Yellow Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Cyan Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Light Cyan Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Magenta Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Light Magenta Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Black Ink Cartridge</p> <p>הערה מספרי המחסניות שבהן ניתן להשתמש במדפסת זו מופיעים על הכריכה האחורית של מדריך מודפס זה. אם כבר השתמשת במדפסת מספר פעמים, תוכל לאתר את מספרי המחסניות גם בתוכנת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הכנסת מחסניות דיו.</p>	<p>מחסניות דיו</p>
<p>הדפסים בשחור-לבן: 32 עמודים לדקה</p>	<p>מהירות הדפסה (מרבית)</p>

המשך	
מפרטים	קטגוריה
הדפסים בצבע: 31 עמודים לדקה צילומים: 14 שניות לכל צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')	
,Me ,2000 Professional ,98 Microsoft® Windows XP Professional-ו XP Home OS Mac® 10.3 , 10.4 ואילך HP ממליצה להשתמש בכבל תואם USB 2.0 full-speed , שאורכו אינו עולה על 3 מטרים.	תמיכה ב-USB

ב אחריות של HP

מוצר HP	תקופת האחריות המוגבלת
מדיית תוכנה	90 יום
מדפסת	1 שנה
מחשניות הדפסה או דיו	עד להתרוקנות הדיו של HP או לתאריך "סיום האחריות" (end of warranty) המודפס על גבי המחשנית - המוקדם מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולא מילוי חוזר, יוצרו מחדש, שופצו, או שנעשה בהם שימוש לרעה או שחולבו.
אביזרים	1 שנה, אלא אם צוין אחרת

א. גבולות האחריות המוגבלת

- חברת Hewlett-Packard (HP) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל, המתחילה במועד הרכישה.
- לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של חברת HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.
- האחריות המוגבלת של HP מכסה רק פגמים המופיעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות כלשהן, כולל אלה הנגרמות כתוצאה מ:
 - תחזוקה לא נאותה או הכנסת שניניים;
 - תוכנה, מדיה, חלפים או פריטים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP או לא נתמכים על-ידיה; או
 - הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
 - שינוי או שימוש לרעה, שלא באישור.
- לגבי מוצרי מדפסת של HP, השימוש במחשנית שאינה מתוצרת HP או במחשנית שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות כלפי הלקוח או על חוזה תמיכה כלשהו מול הלקוח. יחד עם זאת, והיה והתקלה או הנזק למדפסת ייוחסו לשימוש במחשנית דיו שלא מתוצרת HP או שמולאה מילוי חוזר, יחויב הלקוח בעלויות הרגילות של תיקון המדפסת מבחינת זמן וחומרים.
- היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר הפגום – לפי בחירתה.
- היה ולא יהיה בידי החברה לתקן או להחליף - בהתאם למקרה - מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות, תשיב החברה ללקוח את סכום הרכישה בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
- חברת HP לא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזר הלקוח את המוצר הפגום לידיה.
- המוצר שיינתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
- מוצרי HP עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים שעובדו מחדש, שרמת ביצועם תהיה זהה לזו של מוצרים חדשים.
- הצהרת האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה בה מוצר HP המכוסה מופץ על-ידי HP. חוזים לגבי שירותי אחריות נוספים, כגון שירות באתר הלקוח, ניתנים על ידי מרכזי השירות המורשים של HP במדינות שבהם המוצר מופץ על ידי החברה עצמה או על ידי יבואן מורשה.

ב. הגבלות על האחריות

- ככל שמותר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש או מכללא, או תנאים מכללא הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משביעת-רצון ולתהאמת המוצר למטרה מסוימת.
- הגבלות על החבות
 - ככל שמותר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בהצהרת אחריות זה הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.
 - ככל שמותר זאת החוק המקומי, למעט ההתחייבויות המפורטות בכתב אחריות זה, לא יהיו חברת HP ומי מספקיה אחראיים, בכל מידה שהוא, לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, בין מכוח חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ייוודע להם על האפשרות לנזקים שכאלה.
- חוק מקומי
 - כתב אחריות זה מעניק ללקוח זכויות משפטיות ספציפיות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.
 - ככל שכתב אחריות זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה הוא נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וייתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב, וכן ממשלים מסוימים מחוץ לארה"ב (לרבות מחוזות בקנדה), רשאים:
 - למנוע מהויתורים וההגבלות המזכרים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה, באנגליה);
 - להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאסוף הגבלות או ויתורים כאלה; או
 - להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציון משך אחריות מכללא שהיצרן אינו יכול להעניק, או לאפשר הגבלות על משך האחריות מכללא.
 - תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידה המותרת על-פי כל דין, אינם שוללים, אינם מגבילים ואינם משנים את זכויות החובה הסטוטוריות החלות על מכירת המוצרים של HP ללקוחות כאמור, אלא הם מהווים תוספת לאותן זכויות.

ניקוי 37	הודעות שגיאה 48	א
תיעוד 3	הודעות תקינה	אביזרים 7
מחסניות. ראה מחסניות דיו	מספר זיהוי דגם לתקינה 4	אביזרים, הדפסה דו-צדדית 7
מחסניות דיו	החלפת מחסניות דיו 14	אחסון
אחסון 41	הכנסה	מדפסת 41
בדיקה 39	כרטיסי זיכרון 17	מחסניות דיו 41
דיו שאינו מתוצרת HP 51	מחסניות דיו 14	נייר צילום 41
דיו של HP אזל 52	הסרת כרטיסי זיכרון 18	איכות
החלפה 14		הדפסת דף ניסיון 39
החלפה בקרוב 50		נייר צילום 41
הכנסה 14		צילומים 24
חסרות 51		איכות הדפסה
יישור המדפסת 52		שינוי 19
לא מתאימות 50		אפקטי צבע 25
מפלט דיו, בדיקה 14		
פגומות 51		ב
פג תוקף 51		בתום תקופת התמיכה 58
ריקות 50		
מחסנית דיו חסרה 51		ג
מחשב		גוני חום 25
דרישות מערכת 59		
הדפסה מ 33		ד
התחברות למדפסת 29		דיו
שמירת צילומים ב 31		בדיקת מפלס 39
מפלט דיו, בדיקה 14		החלפה בקרוב 50
מפרטים 59		ריקות 50
מצלמות		דף הבית, מסך 7
PictBridge 21		דף יישור 37
הדפסה ישירה 21		דף ניסיון 39
הדפסה מ 21		דרישות מערכת 59
התחברות למדפסת 29, 19		
יציאה 4		ה
מצלמות PictBridge 21		הדפסה
מצלמות דיגיטליות של HP להדפסה		דף ניסיון 39
ישירה 21		טווח הצילומים 19
מצלמות דיגיטליות. ראה מצלמות		ללא מחשב 19
מראה עתיק 25		מהתקן BlueTooth 19
		מכרטיסי זיכרון 19
נ		ממחשב 33
נוריות 6		ממצלמות 21
נייר		ממצלמת PictBridge 19
טעינה 11		צילומים 19
טען 11		הדפסה דו-צדדית 7
מגשים 4		הדפסים ללא שוליים 25
מפרטים 59		הודעות מטעם חברת
רכישה ובחירה 11		Packard-Hewlett 4
תחזוקה 41, 11		
	חודעות שגיאה 48	
	התחברות 29	
	חיבור 19	
	חלקים 4	
	טיפול ותחזוקה 37	
	מפרטים 59	
	חודעות תקינה	
	מספר זיהוי דגם לתקינה 4	
	החלפת מחסניות דיו 14	
	הכנסה	
	כרטיסי זיכרון 17	
	מחסניות דיו 14	
	הסרת כרטיסי זיכרון 18	
	ח	
	חותמות תאריך ושעה 25	
	ט	
	טווח	
	הדפסה 19	
	טיפול ותחזוקה 37	
	טעינת נייר 11	
	י	
	יישור, נדרש 52	
	יישור המדפסת 37	
	כ	
	כרטיסי זיכרון	
	הדפסה מ 19	
	הכנסה 17	
	הסרה 18	
	סוגים נתמכים 16	
	שמירת צילומים במחשב 31	
	ל	
	לוח הבקרה 6	
	לחצנים 6	
	מ	
	מגשים, נייר 4	
	מדפסת	
	אביזרים 7	
	אחסון 41	
	דף בית 7	
	הודעות שגיאה 48	
	התחברות 29	
	חיבור 19	
	חלקים 4	
	טיפול ותחזוקה 37	
	מפרטים 59	

4 יציאה	16 תבנית קובץ MPEG-1	ניקוי
59 מפרטים	16 תבנית קובץ TIFF	38 מגעים בצבע נחושת
29 סוג חיבור	57 תהליך התמיכה	37 מדפסת
	תוכנת המדפסת	38 ראש הדפסה
	40 עדכון	
X	33 תוכנת המדפסת, עדכון	ע
16 xD-Picture Card	3 תיעוד, מדפסת	43 עזרה
	57 תמיכה	
	57 תמיכה טלפונית	פ
	תקופת התמיכה הטלפונית	51 פגומה, מחסנית דיו
	57 תקופת תמיכה	57 פנייה טלפונית
		57 פנייה לתמיכה של HP
		23 פריסה וגודל צילום
		פתרון בעיות
		48 הודעות שגיאה
	B	
	Bluetooth	
	7 הגדרות תפריט	
	29, 19 התחברות למדפסת	
	7 מתאם למדפסת אלחוטית	צ
		צילומים
	C	25 ביצוע זום
	16 CompactFlash	25 גוני חום
		19 הדפסה
		25 חותמת תאריך ושעה
	D	25 חיתוך
20 Digital Print Order Format	20 DPOF	25 מסגור
		25 מראה עתיק
		24 שיפור האיכות
	E	31 שליחה בדואר אלקטרוני
	4 Energy Star	29 שמירה במחשב
		16 תבניות קובץ נתמכות
	H	4 צריכת אנרגיה
	29 HP Instant Share	
	30 HP iPod	ק
	33 HP Photosmart Essential	43 קבלת עזרה
	33 HP Photosmart Premier	קטע וידאו
	34, 31 HP Photosmart Share	16 תבניות קובץ נתמכות
	40 HP Software Update	
		ר
	M	ראש הדפסה
	16 Memory Sticks	53 כשל
	16 Microdrive	38 ניקוי
	16 MultiMediaCard	52 תקוע
		ש
	P	שאלות ותשובות
	Photosmart Share. ראה	43 שאלות נפוצות
	HP Photosmart Share	7 שינוע המדפסת
		31 שליחת צילומים בדואר אלקטרוני
	S	29 שמירת צילומים במחשב
	16 Secure Digital	
	Memory Sticks. ראה	ת
	Memory Sticks	תבניות קובץ, נתמכות
		59, 16
	U	תבנית קובץ JPEG
	USB	16