


HP Photosmart D7100 series

מדריך למשתמש



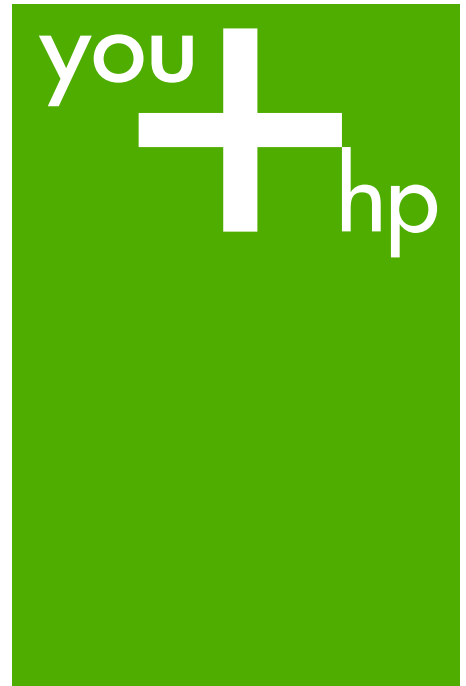

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifictel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (ανά το έμπιστο)	+30 210 6073603
Ελλάδα (ανά ΕΛιάδος)	801 11 75400
Ελλάδα (ανά Κύπρου)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 91 89	العراق
+971 4 224 91 89	كويت
+971 4 224 91 89	لبنان
+971 4 224 91 89	قطر
+971 4 224 91 89	قبرص
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	הרשות
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peró	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Polka	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart D7100 series

מדריך למשתמש עבור HP Photosmart D7100 series

PictBridge והסמל של PictBridge הם סימנים מסחריים של Camera & Imaging Products Association (CIPA). מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של הבעלים המיוחסים להם.

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר מוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי למטרות תקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא VCVRA-0603. אין לבלבל בין המספר לתקינה לבין השם השיווקי (HP Photosmart D7100 series, HP וכדומה) או המק"ט (Q7046A, וכדומה).

צריכת אנרגיה - Energy Star®

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. לקבלת מידע אודות התוכנית לניהול סביבתי למוצר של HP, עיין בעזרה של-גבי המסך.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אין לשכפל, לעבד או לתרגם מבלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

הודעות מטעם חברת Hewlett-Packard

המידע במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אסור לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש בכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמתירים זאת החוקים לעניין זכויות יוצרים. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

סימנים מסחריים

HP, הסמל של HP ו-Photosmart הם בעלות Hewlett-Packard Development Company, L.P.

SD Association הוא סימן מסחרי של SD Association.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation.

CF והסמל של CF הם סימנים מסחריים של CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ו-Memory Stick הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Sony Corporation.

MultiMediaCard הוא סימן מסחרי של Infineon Technologies AG מגרמניה והוא מעוגן ברישיון ל-MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive הוא סימן מסחרי של Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card הוא סימן מסחרי של Fuji Photo Film Co., Ltd. ו-Toshiba Corporation, ו-Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, הסמל של Mac ו-Macintosh הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Computer, Inc.

iPod הוא סימן מסחרי של Apple Computer, Inc.

Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו ונמצא בשימוש של Hewlett-Packard Company ברישיון.

תוכן עניינים

5.....	ברוכים הבאים	1
5.....	מאפיינים מיוחדים.....	
5.....	גישה לעזרה של HP Photosmart שעל-גבי המסך.....	
6.....	חלקי המדפסת.....	
9.....	אביזרים אופציונליים.....	
10.....	תפריט המדפסת.....	
10.....	View & Print (הצגה והדפסה).....	
11.....	Save (שמירה).....	
11.....	Share (שיתוף).....	
11.....	Settings (הגדרות).....	
13.....	היערכות להדפסה	2
13.....	טעינת נייר.....	
13.....	בחירת הנייר המתאים.....	
13.....	עצות בנוגע לטעינת נייר.....	
13.....	טעינת המגש הראשי.....	
14.....	טעינת מגש הצילום.....	
15.....	הכנסת מחסניות דיו.....	
15.....	רכישת מחסניות דיו חלופיות.....	
16.....	עצות בנוגע למחסניות דיו.....	
16.....	מידע אודות אחריות למחסניות דיו.....	
17.....	הכנסה או החלפה של מחסניות דיו.....	
18.....	הכנסת כרטיסי זיכרון.....	
18.....	תבניות קובץ נתמכות.....	
19.....	הכנסת כרטיסי זיכרון.....	
19.....	סוגי כרטיסי זיכרון.....	
20.....	הסרת כרטיסי זיכרון.....	
21.....	הדפסת צילומים ללא שימוש במחשב	3
21.....	הדפסת צילומים.....	
21.....	הדפסת צילומים מכרטיסי זיכרון.....	
21.....	הדפסת צילום אחד או יותר.....	
21.....	הדפסת כל הצילומים שבכרטיס הזיכרון.....	
22.....	הדפסת צילומים שנבחרו במצלמה מתוך כרטיס זיכרון.....	
22.....	הדפסה באמצעות האשף.....	
22.....	הדפסת צילומים מקטעי וידאו.....	
23.....	הדפסת אינדקס צילומים.....	
23.....	עצירת הדפסה.....	
23.....	הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית.....	
23.....	מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth.....	
24.....	מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית PictBridge.....	
24.....	הדפסת צילומים מ-iPod.....	
24.....	פריסות צילומים.....	
26.....	שיפור איכות הצילום.....	
26.....	כוונון צילומים עם רמת בהירות ירודה.....	
26.....	הסרת עיניים אדומות מצילומים.....	
26.....	כוונון קטעי וידאו באיכות ירודה.....	

27	הפגנת יצירתיות.....	
27	הוספת אפקט צבע.....	
27	הוספת התאריך והשעה להדפסים.....	
27	שינוי איכות ההדפסה.....	
28	חיתוך צילום.....	
28	הדפסת צילומים פנורמיים.....	
29	התחברות	4
29	חיבור להתקנים אחרים.....	
31	שמירת צילומים למחשב.....	
31	חיבור באמצעות HP Photosmart Share.....	
33	הדפסה ממחשב	5
33	שימוש באפשרויות יצירתיות בתוכנת המדפסת.....	
33	HP Photosmart Premier (מחשב Windows).....	
33	HP Photosmart Essential (מחשב Windows).....	
34	HP Photosmart Studio (מחשב Macintosh).....	
34	HP Photosmart Share.....	
34	הגדרת העדפות הדפסה.....	
35	פתיחת העזרה האלקטרונית.....	
35	מאפייני טכנולוגיות HP Real Life.....	
37	טיפול ותחזוקה	6
37	ניקוי ותחזוקת המדפסת.....	
37	ניקוי גוף המדפסת.....	
37	יישור המדפסת.....	
37	הדפסת דף לדוגמה.....	
38	ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה.....	
38	ניקוי ידני של מגעי מחסנית הדיו.....	
39	הדפסת דוח בדיקה עצמית.....	
40	עדכון התוכנה.....	
41	אחסון ושינוע של המדפסת ומחסניות הדיו.....	
41	אחסון ושינוע של המדפסת.....	
41	אחסון ושינוע של מחסניות הדיו.....	
41	שמירה על האיכות של נייר צילום.....	
43	פתרון בעיות	7
43	בעיות בחומרת המדפסת.....	
44	בעיות הדפסה.....	
48	הודעות שגיאה.....	
48	שגיאות הקשורות לנייר.....	
49	שגיאות הקשורות למחסניות דיו.....	
53	שגיאות הקשורות לכרטיסי זיכרון.....	
55	שגיאות הדפסה הקשורות למחשב ולקישוריות.....	
57	התמיכה של HP	8
57	תהליך התמיכה.....	
57	תמיכה טלפונית של HP.....	
57	תקופת התמיכה הטלפונית.....	
57	פנייה טלפונית.....	
58	בתום תקופת התמיכה הטלפונית.....	
59	מפרטים	א
59	דרישות מערכת.....	
59	מפרטי המדפסת.....	

63..... ב אחריות של HP

65..... אינדקס

1 ברוכים הבאים

תודה על שרכשת מדפסת מסוג HP Photosmart D7100 series! באמצעות מדפסת הצילומים החדשה, באפשרותך להדפיס צילומים מרהיבים, לשמור צילומים במחשב וליצור פרויקטים מהנים וקלים עם או ללא מחשב.

מדריך זה מסביר בראש וראשונה כיצד להדפיס ללא התחברות למחשב. כדי ללמוד כיצד להדפיס ממחשב, התקן את תוכנת המדפסת ועיין בעזרה האלקטרונית. לקבלת סקירה כללית על השימוש במחשב ובמדפסת יחד, עיין בסעיף **הדפסה ממחשב**. לקבלת מידע אודות התקנת התוכנה, עיין במדריך **להפעלה מהירה**.

משתמשים ביתיים יכולים ללמוד כיצד לבצע את הפעולות הבאות:

- הדפסת צילומים ללא שוליים מהמדפסת או ממחשב
 - בחירת פריסת צילום
 - המרת צילום בצבע לצילום בשחור-לבן, או החלת אפקט צבע, כגון Sepia (גוני חום) או Antique (מראה עתיק)
- התיעוד הבא מצורף למדפסת:
- **מדריך להפעלה מהירה:** המדריך **להפעלה מהירה** מפרט את אופן הגדרת המדפסת, התקנת תוכנת המדפסת והדפסת הצילום הראשון.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך **למשתמש** הוא הספר שאתה קורא. מדריך זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר את אופן השימוש במדפסת מבלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע אודות פתרון בעיות חומרה.
 - **עזרה שעל-גבי המסך:** העזרה שעל-גבי המסך עבור HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת בעזרת מחשב וכוללת מידע אודות פתרון בעיות תוכנה.

מאפיינים מיוחדים

מאפיינים חדשים וחומרי הדפסה חדשים מאפשרים הפקת צילומים באיכות גבוהה בקלות רבה מתמיד:


- בעת שימוש בנייר הצילום החדש HP Advanced Photo Paper (נקרא גם נייר צילום HP Photo Paper בחלק מהמדינות/אזורים), חיישנים מיוחדים במדפסת מזהים סימן על גב הנייר ובוחרים באופן אוטומטי את הגדרות ההדפסה המיטביות. לקבלת מידע נוסף אודות נייר חדש זה, עיין בסעיף **בחירת הנייר המתאים**.
- טכנולוגיות HP Real Life מאפשרות להפיק צילומים טובים יותר בקלות. טכנולוגיות כגון הסרת עיניים אדומות ותאורה מותאמת לשיפור הפרטים בצללים, הנעשות באופן אוטומטי, הן רק חלק מהטכנולוגיות הרבות הכלולות. באפשרותך לגלות את האפשרויות הרבות לעריכה ושיפור, הן מלוח הבקרה והן מתוכנת המדפסת. כדי לגשת למאפיינים אלה מלוח הבקרה, עיין בסעיף שיפור איכות הצילום. כדי ללמוד כיצד לאתר את המאפיינים בתוכנה, עיין בסעיף מאפייני טכנולוגיות HP Real Life.

גישה לעזרה של HP Photosmart שעל-גבי המסך

לאחר התקנת תוכנת HP Photosmart במחשב, באפשרותך להציג את העזרה שעל-גבי המסך של HP Photosmart:


- **מחשב Windows:** בתפריט **Start (התחל)**, בחר **Programs (תוכניות)** (ב-Windows XP, **All Programs (כל התוכניות)**) < HP < **HP Photosmart D7100 series** < **Photosmart Help (עזרה של Photosmart)**.
- **Macintosh:** בתפריט **Help** ב-Finder, בחר באפשרות **Mac Help**. בתפריט **Library** ב-**Help Viewer** בחר באפשרות **HP Photosmart Mac Help**.

חלקי המדפסת

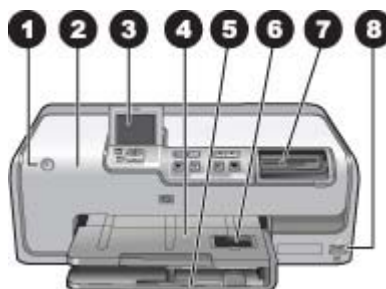

חזית המדפסת

1	On (הפעלה): לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את המדפסת.
2	המכסה העליון: הרם מכסה זה כדי לגשת למחסניות הדיו וכדי לשחרר חסימות נייר. כדי להרים את המכסה, אחוז במכסה העליון מתחת לסמל HP ומשוך כלפי למעלה.
3	מסך המדפסת: השתמש במסך זה להצגת צילומים, תפריטים והודעות.
4	מגש הפלט: השתמש במגש זה לאיסוף ההדפסים. הרם מגש זה כדי לגשת אל מגש הצילום.
5	המגש הראשי: משוך את המגש כלפי חוץ וטען נייר, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
6	מגש הצילום: הרם את מגש הפלט, משוך מגש זה כלפי חוץ, וטען נייר שגודלו אינו עולה על 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ'), כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. הנייר יכול להיות עם או ללא לשונית.
7	חריצים לכרטיסי זיכרון: הכנס את כרטיסי הזיכרון לכאן. לקבלת רשימה של כרטיסי זיכרון נתמכים, עיין בסעיף הכנסת כרטיסי זיכרון.
8	יציאת המצלמה: חבר מצלמת PictBridge™ דיגיטלית, את מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP, או iPod.

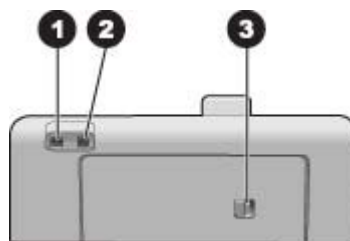


גב המדפסת

1	חיבור לכבל מתח: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את כבל המתח המצורף למדפסת.
2	יציאת USB: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב.
3	דלת הגישה האחורית: הסר דלת זו כדי לשחרר חסימות נייר או כדי להתקין אביזר אופציונלי להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP. עיין בסעיף אביזרים אופציונליים.




המגש הראשי ומגש הפלט

1	מכוון רוחב הנייר: כוונן מכוון זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש הראשי.
2	מגש הפלט: השתמש במגש זה לאיסוף ההדפסים. הרם מגש זה כדי לגשת אל מגש הצילום.
3	מארז מגש הפלט: משוך כלפיך כדי להאריך את מגש הפלט לאיסוף ההדפסים.
4	המגש הראשי: משוך את המגש כלפי חוץ וטען נייר רגיל, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
5	ידית האחיזה של המגש הראשי: משוך כלפיך כדי להאריך את המגש הראשי.
6	מכוון אורך הנייר: כוונן מכוון זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש הראשי.

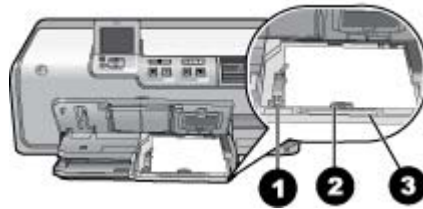


מגש הצילום

1	מכוון רוחב הנייר: כוונן מכוון זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש נייר הצילום.
2	מכוון אורך הנייר: כוונן מכוון זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש נייר הצילום.
3	ידית האחיזה של מגש הצילום: משוך כלפיך כדי להאריך את מגש הצילום.

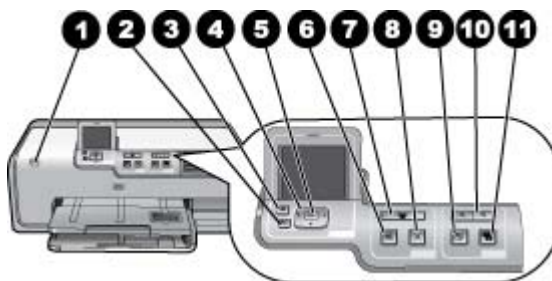

לוח הבקרה

1	On (הפעלה): להפעלת המדפסת, או להעברתה למצב חיסכון בחשמל.
2	Back (חזרה): לחזרה אחורה של מסך אחד בכל פעם.
3	Home (דף הבית): לחץ לחזרה למסך דף הבית.
4	חיצו ניווט: לכוונן תיבת החיתוך, ניווט באפשרויות תפריטים ולשליטה בהקרנה החוזרת של קטע וידאו.
5	OK (אישור): לבחירת פריט, תפריט או תיבת דו שיח מסומנים ולהפעלה/השהיה של קטע וידאו במהלך הקרנה חוזרת.
6	Print Preview (תצוגה מקדימה לפני הדפסה): להצגת תצוגה מקדימה של הצילום או הצילומים הנבחרים.
7	Print (הדפסה): להדפסת הצילומים הנבחרים מכרטיס הזיכרון המותקן, או ממצלמה שמחוברת ליציאת המצלמה הקדמית.
8	Cancel (ביטול): להפסקת עבודת הדפסה.
9	Rotate (סיבוב): לסיבוב של צילום או תיבת חיתוך.
10	Zoom (+)(-) (זום): לביצוע זום קרוב או זום רחוק בצילום או בתיבת חיתוך. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על Zoom (-) (זום (-)) כדי להציג ארבעה צילומים בבת אחת בעת הצגת צילום בהגדלה רגילה.
11	Photo Fix (תיקון צילום): לשיפור ולהוספת מאפייני תאורה, ניגודיות, מיקוד והסרת עיניים אדומות באופן אוטומטי לכל הצילומים המודפסים.

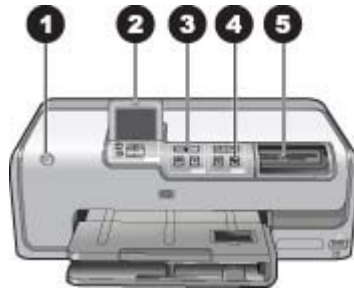

נוריות חיווי



1	נורית On (הפעלה): דולקת בכחול רציף אם המדפסת מופעלת, אחרת היא כבויה.
2	נורית Attention (התראה): מהבהבת במצב שגיאה. לקבלת הוראות או מידע אודות השגיאה, הבט במסך המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הנורית Attention (התראה) דולקת.
3	נורית Print (הדפסה): דולקת בכחול רציף כאשר המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה, מהבהבת כאשר המדפסת מדפיסה או מבצעת פעולות תחזוקה עצמית.
4	נורית Photo Fix (תיקון צילום): דולקת בכחול רציף כאשר הפונקציה Photo Fix (תיקון צילום) מופעלת.
5	נורית Memory Card (כרטיס זיכרון): דולקת בכחול רציף כאשר מותקן כרטיס זיכרון, מהבהבת כאשר המדפסת מבצעת גישה לכרטיס זיכרון, כבויה כאשר לא מותקן כרטיס זיכרון או כאשר מותקנים כמה כרטיסי זיכרון. קרא את ההוראות במסך המדפסת.

אביזרים אופציונליים

קיימים מספר אביזרים אופציונליים זמינים עבור המדפסת, התורמים לניידות המדפסת להדפסה בכל מקום ובכל עת. מראה האביזרים עשוי להיות שונה מהמוצג במדריך זה.

לרכישת חומרים מתכלים, בקר בכתובת:

- www.hpshopping.com (ארה"ב)
- www.hp.com/go/supplies (אירופה)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (יפן)
- www.hp.com/paper (אסיה/פסיפית)

שם אביזר	תיאור		
<p>אביזר זה מסובב באופן אוטומטי כל דף כדי להדפיס על שני הצדדים. בדרך זו תוכל לחסוך כסף (הדפסה דו-צדדית מצמצמת את צריכת הנייר) וזמן (אין צורך להוציא את הנייר ולהכניס אותו מחדש בכיוון ההפוך); בנוסף, מסמכים גדולים יהיו נוחים יותר לניהול.</p> <p>ייתכן שאביזר זה אינו זמין בכל המדינות/אזורים.</p>	 <p>אביזר להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP</p>		
<p>מתאם Bluetooth® למדפסת אלחוטית של HP מתחבר ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. מתאם זה מאפשר לך להשתמש בטכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להדפסה ממכשירים רבים התומכים ב-Bluetooth, לרבות מצלמות דיגיטליות, טלפונים עם מצלמות ומחשבי כף יד. לקבלת מידע נוסף אודות הדפסה באמצעות אביזר זה, בקר בכתובת www.hp.com/go/bluetooth.</p>	 <p>מתאם Bluetooth® למדפסת אלחוטית של HP</p> <table border="1" data-bbox="589 812 1036 874"> <tr> <td data-bbox="589 812 992 874">הכנס את מתאם Bluetooth לתוך יציאת המצלמה הקדמית</td> <td data-bbox="992 812 1036 874">1</td> </tr> </table>	הכנס את מתאם Bluetooth לתוך יציאת המצלמה הקדמית	1
הכנס את מתאם Bluetooth לתוך יציאת המצלמה הקדמית	1		

תפריט המדפסת

לחץ על לחצן home (דף הבית) כדי לגשת למסך דף הבית. באפשרותך לגשת לכל הפונקציות הן ממסך דף הבית והן מתפריטי ההגדרות.

View & Print (הצגה והדפסה)

Wizard (אשף): השתמש באשף כדי לקבל הדרכה לאורך תהליך ההדפסה. כמו כן, השתמש באשף כדי לשפר את איכות הצילום ולהחיל אפקטים מתקדמים של צילום, כגון אפקטים של בהירות וצבע.

4x6: השתמש להדפסת צילומים בגודל 4x6 אינץ' (10 x 15 ס"מ).

Enlargement (הגדלה): השתמש באפשרות Enlargement (הגדלה) להדפסת צילומים בגדלים שונים.

Print All (הדפס הכל): בחר באפשרות זו להעתיק את כל הצילומים בכרטיס הזיכרון שמוקדן במדפסת.

Other Print Projects (פרוייקטים אחרים של הדפסה): השתמש באפשרות Other Projects (פרוייקטים אחרים) להדפסת צילומים פנורמיים, מדבקות לתקליטורים/DVD של HP, הדפסים בגודל של תמונה לארנק ותמונות פספורט.

– **Panorama Prints (הדפסים פנורמיים):** בחר כדי להפוך את ההגדרה של הדפסה פנורמית ל-**On (מופעל)** או **Off (כבוי)** (ברירת המחדל). בחר באפשרות **On (מופעל)** כדי להדפיס את כל התמונות הנבחרות ביחס גובה-רוחב של 3:1; טען נייר בגודל 10 x 30 ס"מ (4 x 12 אינץ') לפני ההדפסה.

– **HP CD/DVD Tattoos (מדבקות לתקליטורים/DVD של HP):** בחר להדפסת מדבקות לתקליטורים/DVD.

- **Wallet Prints** (הדפסים בגודל של תמונה לארנק): השתמש להדפסת צילומים בגודל של תמונה לארנק.
- **Passport Photos** (תמונות פספורט): בחר להדפסת תמונת פספורט.

Save (שמירה)

בחר באפשרות **Save** (שמירה) כדי לשמור תמונות נבחרות למחשב מחובר.

Share (שיתוף)

השתמש באפשרות **Share** (שיתוף) כדי לבחור תמונות ולשתף אותן באמצעות HP Photosmart Share.

Settings (הגדרות)

- **Tools (כלים):** השתמש באפשרות Tools (כלים) כדי להציג את מד הדיו, לכוון את איכות ההדפסה, להדפיס דף ניסיון ולנקות וליישר את המחסניות.
 - **Display Ink Gauge** (הצגת מד דיו): השתמש באפשרות זו כדי להפעיל מד אספקת דיו על-גבי מסך דף הבית.
 - **Print sample page** (הדפסת דף לדוגמה): בחר כדי להדפיס דף לדוגמה, המשמש לבדיקת איכות ההדפסה של המדפסת. מאפיין זה אינו זמין בכל דגמי המדפסת.
 - **Print test page** (הדפסת דף ניסיון): בחר כדי להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע אודות המדפסת. מידע זה יכול לסייע בפתרון בעיות.
 - **Clean Printhead** (ניקוי ראש ההדפסה): בחר כדי לנקות את ראש ההדפסה כאשר קווים או פסים לבנים מופיעים בהדפסים. עם תום הניקוי, המדפסת מדפיסה דוח בדיקה עצמית. אם הדוח מצביע על בעיות באיכות ההדפסה, באפשרותך לנקות שוב את ראש ההדפסה.
 - **Align printer** (יישור המדפסת): בחר כדי ליישר את המדפסת כאשר קווים או פסים לבנים מופיעים בהדפסים.
- **Bluetooth**
 - **Device address** (כתובת ההתקן): התקנים מסוימים עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth מחייבים הזנה של כתובת ההתקן שאותו הם מנסים לאתר. אפשרות תפריט זו מציגה את כתובת המדפסת.
 - **Device name** (שם ההתקן): באפשרותך לבחור שם למדפסת, אשר יופיע בהתקנים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth כאשר הם מאתרים את המדפסת.
 - **Passkey** (מפתח): כאשר האפשרות של Bluetooth (רמת אבטחה) של Bluetooth במדפסת מוגדרת כ-High (גבוהה), עליך להזין מפתח כדי שהמדפסת תהיה זמינה עבור התקני Bluetooth אחרים. המפתח המוגדר כברירת המחדל הוא 0000.
 - **Visibility** (ניראות): בחר באפשרות **Visible to all** (גלוי לכולם) (ברירת מחדל) או **Not visible** (נסתר). כאשר האפשרות **Visibility** (ניראות) מוגדרת ל-**Not visible** (נסתר), רק התקנים שמכירים את כתובת המדפסת יכולים להדפיס אליה.
 - **Security level** (רמת אבטחה): בחר באפשרות **Low** (נמוכה) (ברירת מחדל) או **High** (גבוהה). ההגדרה **Low** (נמוכה) אינה מחייבת משתמשים בהתקנים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להזין את מפתח המדפסת. ההגדרה **High** (גבוהה) מחייבת משתמשים בהתקנים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להזין את מפתח המדפסת.
 - **Reset Bluetooth options** (איפוס אפשרויות Bluetooth): בחר כדי לאפס את כל הפריטים בתפריט Bluetooth לערכי ברירת המחדל שלהם.

- **Help Menu (תפריט עזרה):** השתמש באפשרות Help Menu (תפריט עזרה) לקבלת הוראות לשימוש במדפסת.
- **Cartridges (מחסניות):** בחר כדי לראות הנפשה המדגימה כיצד להתקין מחסנית דיו.
- **Main Tray Loading (טעינת המגש הראשי):** בחר כדי לקרוא את ההוראות בנוגע לטעינת נייר במגש הראשי.
- **Photo Tray Loading (טעינת מגש הצילום):** בחר כדי לקרוא את ההוראות בנוגע לטעינת נייר במגש הצילום.
- **Paper jams (חסימות נייר):** בחר כדי לראות הנפשה המדגימה כיצד לשחרר חסימת נייר.
- **Camera connect (חיבור מצלמה):** בחר כדי לקרוא הוראות לחיבור מצלמת PictBridge למדפסת.
- **Preferences (העדפות)**
 - נייר בגודל 6 × 4: בחר באפשרות **Ask before print (שאל לפני הדפסה)** כדי לבחור את סוג וגודל הנייר לפני כל הדפסה (ברירת מחדל).
 - **Print quality (איכות הדפסה):** בחר באיכות הדפסה **Best (מיטבית)** (ברירת מחדל) או **Normal (רגילה)**.
 - **Paper Type (סוג הנייר):** בחר באפשרות **Automatic (באופן אוטומטי)** (ברירת מחדל) כדי שהמדפסת תזהה את סוג וגודל הנייר באופן אוטומטי.
 - **Date Stamp (חותמת תאריך):** השתמש באפשרות זו כדי לכלול את התאריך ו/או השעה בצילומים המודפסים.
 - **Colorspace (מרחב צבעים):** לבחירת מרחב צבעים. הגדרת ברירת המחדל, Auto-select (בחירה אוטומטית), מורה למדפסת להשתמש במרחב הצבעים Adobe RGB, אם זמין. אם Adobe RGB אינו זמין, המדפסת בוחרת במרחב הצבעים sRGB כברירת מחדל.
 - **PictBridge Tray Select (בחירת מגש PictBridge):** השתמש כדי לבחור את מגש הנייר המשמש כברירת מחדל להדפסה באמצעות חיבור PictBridge.
 - **Video enhancement (שיפור וידאו):** בחר באפשרות **On (מופעל)** (ברירת מחדל) או **Off (כבוי)**. כאשר אתה בוחר באפשרות **On (מופעל)**, איכות הצילומים המודפסים מתוך קטעי וידאו משתפרת.
 - **Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן):** לשחזור הגדרות היצרן המקוריות עבור כל פריטי התפריט מלבד **Select language (בחירת שפה)** ו- **Select country/region (בחירת מדינה/אזור)** (תחת **Language (שפה)** בתפריט **Preference (העדפות)**) והגדרות Bluetooth (תחת **Bluetooth** בתפריט המדפסת הראשי). הגדרה זו אינה משפיעה על ברירות המחדל של HP Instant Share או של הרשת.

2 היערכות להדפסה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- טעינת נייר
- הכנסת מחסניות דיו
- הכנסת כרטיסי זיכרון

טעינת נייר

למד כיצד לבחור את הנייר המתאים עבור עבודת ההדפסה שלך וכיצד לטעון אותו במגש ההזנה לצורך הדפסה.

בחירת הנייר המתאים

השתמש בנייר צילום HP Advanced Photo Paper. נייר זה מתוכנן במיוחד לעבודה עם סוגי הדיו שבמדפסת להפקת צילומים מרהיבים. לקבלת רשימה של נייר צילום המיועד לשימוש במדפסות HP או לרכישת חומרים מתכלים, בקר בכתובת:

- www.hpshopping.com (ארה"ב)
- www.hp.com/eur/hpoptions (אירופה)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (יפן)
- www.hp.com/paper (אסיה/פסיפית)

כברירת מחדל, המדפסת מוגדרת להדפסת צילומים באיכות הטובה ביותר על-גבי נייר צילום HP Advanced Photo Paper. אם אתה מדפיס על נייר מסוג אחר, הקפד לשנות את סוג הנייר בתפריט המדפסת. עיין בסעיף תפריט המדפסת.

עצות בנוגע לטעינת נייר

עצות לטעינת נייר:

- טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
- באפשרותך להדפיס צילומים ומסמכים על מגוון רחב של גודלי נייר, מגודל 8 x 13 ס"מ (3 x 5 אינץ') ועד לגודל 61 x 22 ס"מ (24 x 8.5 אינץ'). נייר בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ') זמין עם וללא לשוניות.
- לפני טעינת נייר, משוך את מגש הנייר הראשי החוצה והסט כלפי חוץ את מכווני הרוחב והאורך של הנייר כדי לפנות מקום לנייר. לאחר טעינת הנייר, כוונן את המכוונים כך שייצמדו לקצות הנייר בלי לקמר אותו. לאחר טעינת הנייר, דחוף את המגש הראשי פנימה עד הסוף.
- טען רק סוג וגודל אחד של נייר בכל פעם באותו מגש.
- לאחר טעינת הנייר, הארך את מאריך מגש הפלט והרם את המחסום לאיסוף הדפים המודפסים.

טעינת המגש הראשי

כל חומרי ההדפסה הנתמכים, נייר צילום או נייר רגיל

1. הארך את המגש הראשי.
2. הסט את מכווני הרוחב והאורך של הנייר למיקומם הקיצוני ביותר.
3. טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. בדוק שערימת הנייר אינה צמודה מד"ל לשוניות של מכוון אורך הנייר.



1	מכוון רוחב הנייר
2	מכוון אורך הנייר

4. כוונן את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר כלפי פנים, עד שייעצרו ליד קצוות הנייר.
5. דחוף את המגש הראשי פנימה עד הסוף.




1	דחיפת המגש הראשי פנימה עד הסוף
---	--------------------------------

טעינת מגש הצילום


השתמש בנייר צילום בגודל של עד 15 x 10 ס"מ (4 x 6 אינץ') עם או ללא לשוניות, כרטיסי Hagaki, כרטיסי A6 וכרטיסים בגודל L.

1. הרם את מגש הפלט והארך את מגש הצילום.
2. כוונן את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר כלפי חוץ כדי לפנות מקום לנייר.

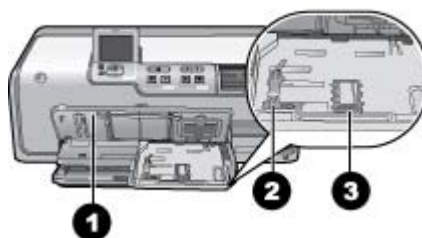

1	מגש הפלט
2	מכוון רוחב הנייר
3	מכוון אורך הנייר

3. טען במגש הצילום עד 20 גליונות של נייר, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. אם אתה משתמש בנייר עם לשוניות, הכנס את הנייר כך שהלשונית תהיה בצד הקרוב אליך.
4. כוונן את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר כלפי פנים, עד שייעצרו ליד קצוות הנייר. בדוק שערימת הנייר אינה צמודה מדי ללשונית של מכוון אורך הנייר.
5. דחוף פנימה את מגש הצילום.
6. סגור את מגש הפלט.

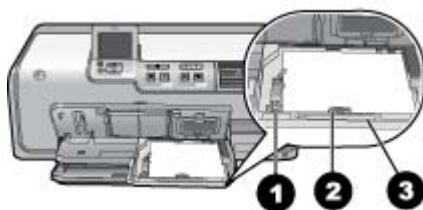

1	מכונן רוחב הנייר	1
2	מכונן אורך הנייר	2
3	ידיית האחיזה של מגש הצילום	3

הכנסת מחסניות דיו

בפעם הראשונה שתשתמש ב-HP Photosmart, הקפד להתקין את מחסניות הדיו המצורפות למדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד להתמזגות עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

רכישת מחסניות דיו חלופיות

בעת רכישת מחסניות חלופיות, עיין במספרי המחסניות שמופיעים בכריכה האחורית של מדריך זה. מספרי המחסניות עשויים להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

הערה אם כבר השתמשת במדפסת מספר פעמים והתקנת את התוכנה של מדפסת HP Photosmart, באפשרותך גם לאתר את מספרי המחסניות בתוכנת המדפסת. **מחשב Windows:** לחץ לחיצה ימנית על הסמל של HP Digital Imaging Monitor (צג ההדמיה הדיגיטלית של HP) בשורת המשימות של Windows, ובחר **Launch/Show HP Solution Center** (הפעל/הצג את מרכז הפתרונות של HP). בחר **Settings** (הגדרות), לאחר מכן בחר **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת). לחץ על הכרטיסייה **Estimated Ink Levels** (מפלסי דיו משוערים) ולאחר מכן לחץ על **Ink Cartridge Information** (מידע אודות מחסנית דיו). כדי להזמין מחסניות דיו, לחץ על **Shop Online** (רכישה באופן מקוון). **מחשב Mac:** לחץ על **HP Photosmart Studio** ב-Dock. בשורת המשימות של HP Photosmart Studio, לחץ על **Devices**. בתפריט המוקפץ **Information and Settings**, בחר **Maintain Printer** ולאחר מכן לחץ על **Launch Utility**. ברשימה **Configuration Settings**, לחץ על **Supply Info**.



עצות בנוגע למחסניות דיו

צבעי הדיו מסוג HP Vivera מספקים איכות צילומים אמינה, ועמידות יוצאת דופן בפני דהיייה, ובכך מאפשרים הפקת צבעים חיים שמחזיקים מעמד לאורך שנים! צבעי הדיו מסוג HP Vivera תוכננו במיוחד ועברו בדיקות מדעיות להשגת איכות, טוהר ועמידות בפני דהיייה.

לקבלת איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות הדיו המסחריות לפני תאריך היעד להתקנה המוטבע על האריזה.

לתוצאות הדפסה מיטביות, HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP בלבד. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ובדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

הערה HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או תיקונים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק בעקבות שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP, לא ייכללו במסגרת האחריות.



מחסנית דיו

1	אין להכניס חפצים לחורים אלה
---	-----------------------------


התראה כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: השאר את מחסניות הדיו מותקנות בעת שינוע המדפסת והקפד לא להשאיר מחסניות דיו משומשות מחוץ למדפסת לפרקי זמן ארוכים.



מידע אודות אחריות למחסניות דיו

האחריות של HP למחסניות דיו חלה כאשר השימוש במוצר נעשה בהתקן הדפסה של HP המיועד לו. אחריות זו לא מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מחדש, חודשו, שוחזרו, חובלו או שנעשה בהם שימוש שלא כהלכה.

במהלך תקופת האחריות, המוצר מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התכלה ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית YYYY/MM/DD, מופיע על-גבי המוצר כמוצג באיור:



לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP, עיין בסעיף [אחריות של HP](#).


הכנסה או החלפה של מחסניות דיו

1. ודא שהמדפסת מופעלת ולאחר מכן הרם את המכסה העליון. ודא שכל חומרי האריזה הוסרו מהחלק הפנימי של המדפסת.




2. לחץ על הלשונית האפורה מתחת לחריץ מחסנית הדיו כדי לשחרר את התפס האפור בתוך המדפסת, ולאחר מכן הרם את התפס.

אזורי מחסניות הדיו מקודדים באמצעות צבע לזיהוי נוח. הרם את התפס שמתחת לצבע המתאים כדי להכניס או להחליף מחסנית. משמאל לימין, מחסניות הדיו הן שחור, צהוב, ציאן בהיר, ציאן, מגנטה בהיר ומגנטה.

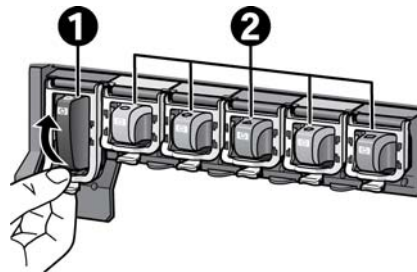

1	תפס מחסנית הדיו עבור מחסנית הדיו השחור
2	אזור מחסניות הדיו עבור מחסניות הדיו הצבעוני


3. אם אתה מחליף מחסנית, הסר את המחסנית הישנה על-ידי משיכתה לעברך החוצה מהחריץ שלה.

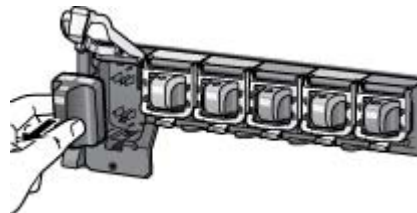


העבר את המחסנית הישנה למיחזור. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי הזרקת דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת לך למחזר מחסניות דיו משומשות ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html


4. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מאריזתה, אחוז במחסנית באמצעות הידית שלה והחלק אותה לתוך החריץ הריק.

הקפד להכניס את מחסנית הדיו לחריץ בעל אותו עיצוב סמל וצבע שמופיע על המחסנית החדשה. בעת הכנסת מחסנית הדיו, על המגעים בצבע נחושת לפנות לכיוון המדפסת.

 **הערה** בפעם הראשונה שתשתמש במדפסת, הקפד להתקין את מחסניות הדיו המצורפות למדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד להתמזגות עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

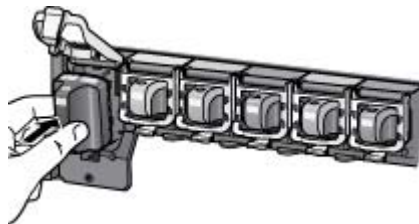

5. לחץ על התפס האפור כלפי מטה עד שיתייצב במקומו בנקישה.

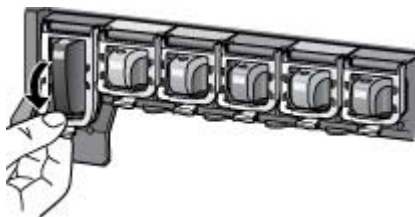

6. חזור על שלבים 2 עד 5 עבור כל מחסנית דיו שאתה מחליף.
 עליך להתקין את כל שש המחסניות. המדפסת לא תפעל אם אחת ממחסניות הדיו חסרה.
 7. סגור את המכסה העליון.

הכנסת כרטיסי זיכרון


לאחר שצילמת תמונות במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו למדפסת כדי לראות ולהדפיס את התצלומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון הבאים: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ וכן xD-Picture Card™.

התראה שימוש בכרטיסים מסוג אחר עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולמדפסת. 

כדי ללמוד על דרכים אחרות להעברת תצלומים ממצלמה דיגיטלית למדפסת, ראה חיבור להתקנים אחרים.

תבניות קובץ נתמכות

המדפסת מסוגלת לזהות ולהדפיס את תבניות הקובץ הבאות ישירות מכרטיס זיכרון: JPEG, TIFF לא דחוס, Motion JPEG AVI, Motion JPEG QuickTime ו-MPEG-1. אם המצלמה הדיגיטלית שברשותך שומרת צילומים וקטעי וידאו בתבניות קובץ אחרות, שמור את הקבצים במחשב והדפס אותם באמצעות תוכנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה האלקטרונית.

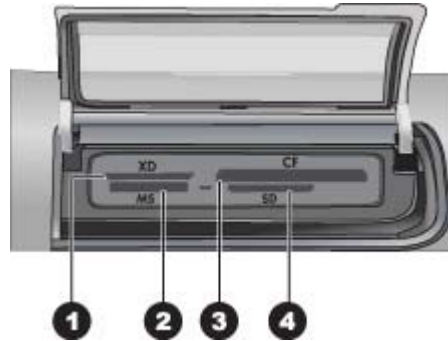

חריצים לכרטיסי זיכרון

1	כרטיס xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	Microdrive, II-ו Compact Flash I
4	MultiMediaCard (MMC), Secure Digital

סוגי כרטיסי זיכרון


אתר את כרטיס הזיכרון בטבלה הבאה והיעזר בהוראות להכנסת הכרטיס במדפסת. הנחיות:






- הכנס כרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.
- דחוף את כרטיס הזיכרון בעדינות לתוך המדפסת, עד שייעצר. חריץ כרטיסי הזיכרון מאפשר רק הכנסה חלקית של הכרטיס למדפסת. אל תנסה להכניס את כרטיס הזיכרון במלואו לתוך המדפסת.
- שכרטיסי הזיכרון מוכנס כהלכה, נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת ולאחר מכן דולקת באור ירוק רציף.

1 התראה הכנסת כרטיס הזיכרון בכל דרך אחרת עלולה לגרום נזק לכרטיס ולמדפסת.



2 התראה אין להוציא את כרטיס הזיכרון כשנורית כרטיס הזיכרון מהבהבת בירוק. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [הסרת כרטיס זיכרון](#).

כרטיס זיכרון	כיצד להכניס את כרטיס הזיכרון
<p>CompactFlash</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • המדבקה הקדמית פונה כלפי מעלה, ואם מופיע חץ על המדבקה, החץ מצביע לכיוון המדפסת • הקצה עם הנקבים המתכתיים נכנס ראשון למדפסת
<p>Memory Stick</p>	<ul style="list-style-type: none"> • הפינה הקטומה בצד שמאל • מגעי המתכת פונים כלפי מטה • אם אתה משתמש בכרטיס Memory Stick Duo או בכרטיס Memory Stick PRO Duo, חבר את המתאם המצורף לכרטיס לפני הכנסת הכרטיס למדפסת

כיצד להכניס את כרטיס הזיכרון	כרטיס זיכרון
	
<ul style="list-style-type: none"> • המדבקה הקדמית פונה כלפי מעלה, ואם מופיע חץ על המדבקה, החץ מצביע לכיוון המדפסת • הקצה עם הנקבים המתכתיים נכנס ראשון למדפסת 	<p>Microdrive</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • הפינה הקטומה בצד ימין • מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	<p>MultiMediaCard</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • הפינה הקטומה בצד ימין • מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	<p>Secure Digital</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • הצד המעוגל של הכרטיס פונה לעברך • מגעי המתכת פונים כלפי מטה 	<p>xD-Picture Card</p> 

הסרת כרטיס זיכרון

המתן עד שנורית כרטיס הזיכרון תפסיק להבהב, ולאחר מכן משוך בעדינות את כרטיס הזיכרון כדי להסירו מהמדפסת.

התראה אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. נורית מהבהבת מציינת שהמדפסת מבצעת גישה לכרטיס הזיכרון. הסרת כרטיס זיכרון בזמן שמתבצעת אליו גישה עלולה לגרום נזק למדפסת ולכרטיס הזיכרון, או לפגום במידע שנמצא בכרטיס הזיכרון.



הדפסת צילומים ללא שימוש במחשב

באמצעות מדפסת HP Photosmart D7100 series באפשרותך לבחור, לשפר ולהדפיס צילומים מבלי להפעיל את המחשב. לאחר שהגדרת את המדפסת באמצעות ההוראות במדריך להפעלה מהירה, באפשרותך להכניס כרטיס זיכרון למדפסת ולהדפיס צילומים באמצעות הלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

כמו כן, באפשרותך להדפיס צילומים ישירות ממצלמה דיגיטלית. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית.

הדפסת צילומים

באפשרותך להדפיס צילומים ללא מחשב בכמה דרכים שונות:

- הכנסת כרטיס זיכרון עם צילומים לאחד מחריצי כרטיסי הזיכרון במדפסת
- חיבור מצלמת PictBridge דיגיטלית ליציאת המצלמה בחזית המדפסת
- התקנת מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP והדפסה ממצלמה דיגיטלית באמצעות טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth

הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון

באפשרותך להדפיס צילומים מכרטיס זיכרון על-ידי הכנסת הכרטיס למדפסת ושימוש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להציג, לבחור, לשפר ולהדפיס צילומים. באפשרותך גם להדפיס צילומים שנבחרו ממצלמה, כלומר צילומים שסימנת להדפסה באמצעות מצלמה דיגיטלית, ישירות מכרטיס זיכרון. הדפסה מכרטיס זיכרון מתבצעת במהירות ובקלות, ואינה מרוקנת את סוללות המצלמה הדיגיטלית.

הדפסת צילום אחד או יותר

לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש.

1. בחר באפשרות **View & Print (הצגה והדפסה)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
 2. בחר באפשרות **4x6** או **Enlargement (הגדלה)** כדי לבחור בגודל הצילום הרצוי ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
 3. בחר בגודל הנייר הרצוי ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
 4. בחר פריסה ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
 5. בעזרת לחצני החיצים, גלול בין הצילומים הזמינים.
 6. לחץ על **OK (אישור)** כדי לבחור תמונה אחת או יותר.
 - לחץ על **Zoom (זום -)** כדי להציג על-גבי מסך המדפסת עד 9 תמונות.
 - לחץ על החץ למעלה כדי להגדיל את מספר ההדפסות עבור התמונה שנבחרה.
 7. לחץ על **Print (הדפסה)** כדי להדפיס את הצילומים הנבחרים.
- בדוק את נורית מגש הצילום כדי לוודא שהמגש הנייר נבחר — נורית המגש הראשי אמורה להיות כבויה ונורית מגש הצילום אמורה להיות דולקת.

הדפסת כל הצילומים שבכרטיס הזיכרון

לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש.

1. בחר באפשרות **View & Print (הצגה והדפסה)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
2. בחר **Print All (הדפס הכל)**.

3. בחר בגודל הנייר הרצוי ולחץ על **OK (אישור)**.
- ← בחר פריסה ולחץ על **OK (אישור)**.
4. בחר באפשרות **Print Now (הדפס כעת)** ולחץ על **OK (אישור)**.


הדפסת צילומים שנבחרו במצלמה מתוך כרטיס זיכרון

בעת בחירת צילומים להדפסה באמצעות מצלמה דיגיטלית, המצלמה יוצרת קובץ Digital Print (DPOF) Order Format (DPOF), המזהה את הצילומים שנבחרו. המדפסת יכולה לקרוא קובצי DPOF 1.0 ו-1.1 ישירות מכרטיס זיכרון.

1. השתמש במצלמה הדיגיטלית כדי לבחור את הצילומים שברצונך להדפיס. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.
 2. אם אתה בוחר באפשרות **default (ברירת המחדל)** כפריסת הצילום באמצעות המצלמה, בחר **Layout (פריסה)** כדי לבחור פריסת צילום.
 - אם תבחר במצלמה פריסת צילום שאינה **default (ברירת המחדל)**, הצילומים יודפסו בפריסה שנבחרה במצלמה, ללא תלות בהגדרת המדפסת.
 3. טען את הנייר הרצוי.
 4. הסר את כרטיס הזיכרון מהמצלמה הדיגיטלית והכנס אותו למדפסת.
 5. כאשר מופיעה הודעה על-גבי מסך המדפסת, השואלת אם ברצונך להדפיס את הצילומים שנבחרו במצלמה, לחץ על **OK (אישור)**.
- הדפסת הצילומים שבחרת באמצעות המצלמה מתחילה.
- אם המדפסת לא מצליחה לאתר או לקרוא מהכרטיס את כל הצילומים שנבחרו במצלמה, מודפסים הצילומים שהמדפסת הצליחה לקרוא.
- לאחר ההדפסה, המדפסת מוחקת את קובץ ה-DPOF ומבטלת את סימון הצילומים.

הדפסה באמצעות האשף

אשף ההדפסה מספק הוראות מפורטות לגבי בחירה, קביעת גודל, עריכה והדפסה של צילומים.

הערה  השתמש באשף כדי לשפר את איכות הצילום ולהחיל אפקטים מתקדמים, כגון אפקטים של בהירות וצבע.

1. בחר באפשרות **View & Print (הצגה והדפסה)** ולחץ על **OK (אישור)**.
2. בחר באפשרות **Wizard (אשף)** ולחץ על **OK (אישור)**.
3. פעל לפי ההנחיות להדפסת הצילום או הצילומים הרצויים.

הדפסת צילומים מקטעי וידאו

באפשרותך להציג קטעי וידאו על-גבי מסך המדפסת, ולבחור מתוכם תמונות נפרדות להדפסה. כאשר תכניס לראשונה כרטיס זיכרון המכיל קטע וידאו, המדפסת תשתמש בתמונה הראשונה של קטע הווידאו לייצוג הסרטון על-גבי מסך המדפסת.

המדפסת מזהה קטעי וידאו שהוקלטו בתבניות הבאות:

- Motion-JPEG AVI
- Motion-JPEG QuickTime
- MPEG-1

המדפסת מתעלמת מקטעי וידאו בתבניות אחרות.

לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש.

1. בחר באפשרות **View & Print** (הצגה והדפסה) ולחץ על **OK** (אישור).
2. כדי לבחור גודל צילום רצוי, בחר באפשרות **4x6** או **Enlargement** (הגדלה) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
3. בחר בגודל הנייר הרצוי ולחץ על **OK** (אישור).
4. גלול כדי לבחור בקטעי הווידאו הזמינים באמצעות החיצים ימינה ושמאלה.

הערה בקטעי וידאו מוצג סמל מצלמת וידאו במרכז התמונה.



5. לחץ על החץ למעלה כדי להתחיל להציג את קטע הווידאו.
6. כדי לבחור תמונה נפרדת להדפסה, לחץ על החץ למעלה כדי להשהות את קטע הווידאו. על מנת לבחור תמונות להדפסה יש להשהות את קטע הווידאו.
7. לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור בתמונה הרצויה להדפסה.
8. לחץ על **Print** (הדפסה) כדי להדפיס את התמונות הנבחרות מקטע הווידאו.

הדפסת אינדקס צילומים

אינדקס צילומים מציג תצוגות של תמונות ממוזערות ומספרי אינדקס עבור עד 2,000 צילומים בכרטיס זיכרון. השתמש בנייר רגיל במקום בנייר צילום כדי לצמצם את העלויות.

אינדקס צילומים עשוי להתפרש על-פני מספר עמודים.

לפני שתתחיל, ודא שכרטיס הזיכרון מותקן במדפסת ושיש נייר מתאים במגש הנייר שבו ברצונך להשתמש.

1. בחר באפשרות **View & Print** (הצגה והדפסה) ולחץ על **OK** (אישור).
2. בחר באפשרות **Print All** (הדפס הכל) ולחץ על **OK** (אישור).
3. בחר נייר בגודל 8.5x11 אינץ'.
4. בחר בסמל גיליון האינדקס (16 תמונות בעמוד) ולחץ על **OK** (אישור).

עצירת הדפסה

כדי לעצור עבודת הדפסה שמתבצעת כעת, לחץ על **Cancel** (ביטול).

הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית

באפשרותך להדפיס צילומים באמצעות חיבור מצלמת PictBridge דיגיטלית ישירות ליציאת המצלמה במדפסת בעזרת כבל USB. אם ברשותך מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, באפשרותך להכניס למדפסת את מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP ולשלוח צילומים למדפסת באופן אלחוטי.

בעת הדפסה ממצלמה דיגיטלית, המדפסת משתמשת בהגדרות שבחרת במצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.

מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth

אם ברשותך מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, באפשרותך לרכוש את מתאם Bluetooth® האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP ולהדפיס ממצלמה באמצעות חיבור Bluetooth אלחוטי.

הערה כמו כן, באפשרותך להדפיס מהתקנים אחרים עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, כגון מחשבי כף יד וטלפונים עם מצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף חיבור להתקנים אחרים ובתיעוד המצורף למתאם Bluetooth.



1. הגדר את אפשרויות Bluetooth עבור המדפסת באמצעות תפריט Bluetooth שבתצוגה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **Settings (הגדרות)**.
2. טען נייר להדפסה.
3. הכנס את מתאם Bluetooth® למדפסת אלחוטית של HP ליציאת המצלמה **בחזית** המדפסת. הנורית במתאם מהבהבת כאשר המתאם מוכן לקבל נתונים.
4. פעל בהתאם להוראות בתיעוד המצורף למצלמה הדיגיטלית כדי לשלוח צילומים למדפסת.

מצלמה דיגיטלית עם טכנולוגיית PictBridge

1. הפעל את מצלמת PictBridge הדיגיטלית ובחר את הצילומים שברצונך להדפיס.
2. טען נייר.
3. ודא שהמצלמה נמצאת במצב PictBridge ולאחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה **בחזית** המדפסת באמצעות כבל ה-USB המצורף למצלמה.
- לאחר שהמדפסת מזהה את מצלמת ה-PictBridge, הצילומים הנבחרים מודפסים באופן אוטומטי.

הדפסת צילומים מ-iPod

אם ברשותך iPod המסוגל לאחסן צילומים, באפשרותך לחבר את ה-iPod למדפסת ולהדפיס בה את הצילומים.

לפני שתחיל

בדוק שהתמונות המועתקות ל-iPod הן בתבנית JPEG.

הערה ייתכן שבמדינה/אזור שלך, התקני iPod אינם זמינים.



לייבוא צילומים ל-iPod

1. העתק צילומים מכרטיס זיכרון ל-iPod באמצעות שימוש ב-Belkin Media Reader עבור iPod.
2. בדוק שהצילומים הועברו ל-iPod באמצעות בחירה באפשרות **Photo Import (ייבוא צילומים)** בתפריט ה-iPod. הצילומים יופיעו כ-**Rolls (גלילים)**.





להדפסת צילומים מ-iPod



1. חבר את ה-iPod ליציאת המצלמה **בחזית** המדפסת בעזרת כבל ה-USB המצורף ל-iPod. במסך המדפסת תופיע הודעה **Reading Device (קורא התקן)** במשך מספר דקות בעת קריאת הצילומים. לאחר מכן יופיעו הצילומים במסך המדפסת.
2. בחר את הצילומים שברצונך להדפיס ולחץ על **Print (הדפסה)**. לקבלת מידע נוסף אודות בחירה והדפסה של צילומים, עיין בסעיף הדפסת צילומים.

פריסות צילומים

בחר בפונקציית ההדפסה הרצויה מתפריט View & Print (הצגה והדפסה) ולחץ על **OK (אישור)**.
בחר בפונקציית ההדפסה הרצויה ולאחר מכן בחר בגודל הנייר הרצוי לבחירת פריסה.

פריסה	גודל נייר (גודל צילום)
1 בעמוד ללא שוליים	4 x 6 אינץ' (4 x 6 אינץ')

גודל נייר (גודל צילום)	פריסה
<p>15 x 10 ס"מ (15 x 10 ס"מ) 7 x 5 אינץ' (7 x 5 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (11 x 8.5 אינץ')</p>	
<p>5 x 3.5 אינץ' (4.75 x 3.25 אינץ') 6 x 4 אינץ' (5.75 x 3.75 אינץ') 15 x 10 ס"מ (14.6 x 9.53 ס"מ) 7 x 5 אינץ' (6.75 x 4.75 אינץ') 10 x 8 אינץ' (9.75 x 7.75 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (10 x 8 אינץ') A6 (14.16 x 9.86 ס"מ) A4 (25 x 20 ס"מ) Hagaki (14.16 x 9.36 ס"מ) L (12.06 x 8.25 ס"מ)</p>	<p>1 בעמוד</p> 
<p>5 x 3.5 אינץ' (3.25 x 2.25 אינץ') 6 x 4 אינץ' (3.75 x 2.75 אינץ') 7 x 5 אינץ' (4.75 x 3.25 אינץ') 10 x 8 אינץ' (6.5 x 4.75 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (7 x 5 אינץ') A6 (9.86 x 6.92 ס"מ) A4 (18 x 13 ס"מ) Hagaki (9.36 x 6.8 ס"מ) L (8.25 x 5.87 ס"מ)</p>	<p>2 בעמוד</p> 
<p>5 x 3.5 אינץ' (2.25 x 1.5 אינץ') 6 x 4 אינץ' (2.625 x 1.75 אינץ') 7 x 5 אינץ' (3.375 x 2.25 אינץ') 10 x 8 אינץ' (5 x 3.33 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (6 x 4 אינץ') A6 (7.15 x 4.77 ס"מ) A4 (15 x 10 ס"מ) Hagaki (6.78 x 4.52 ס"מ) L (5.94 x 3.96 ס"מ)</p>	<p>3 בעמוד</p> 
<p>5 x 3.5 אינץ' (2.25 x 1.5 אינץ') 6 x 4 אינץ' (2.5 x 1.75 אינץ') 7 x 5 אינץ' (3.25 x 2.2 אינץ') 10 x 8 אינץ' (4.75 x 3.5 אינץ')</p>	<p>4 בעמוד</p>

גודל נייר (גודל צילום)	פריסה
11 x 8.5 אינץ' (5 x 3.5 אינץ') A6 (4.77 x 6.92 ס"מ) A4 (9 x 13 ס"מ) Hagaki (4.52 x 6.5 ס"מ) L (3.96 x 5.7 ס"מ)	
5 x 3.5 אינץ' (1.375 x 1 אינץ') 6 x 4 אינץ' (1.5 x 1.125 אינץ') 7 x 5 אינץ' (2 x 1.5 אינץ') 10 x 8 אינץ' (3 x 2.25 אינץ') 11 x 8.5 אינץ' (3.25 x 2.5 אינץ') – גודל של תמונה לארנק A6 (3.07 x 4.05 ס"מ) A4 (6.4 x 8.4 ס"מ) Hagaki (2.9 x 3.86 ס"מ) L (2.53 x 3.36 ס"מ)	9 בעמוד 



הערה ייתכן שהמדפסת תסובב את הצילומים כך שיתאימו לפריסה.



שיפור איכות הצילום

המדפסת מספקת מגוון שיפורים שבאמצעותם ניתן לשפר את איכות הצילום המודפס מכרטיס זיכרון. הגדרות אלה אינן משנות את הצילום המקורי אלא משפיעות רק על ההדפסה.

כוונן צילומים עם רמת בהירות ירודה

1. בחר באפשרות **View & Print** (הצגה והדפסה) ולחץ על **OK** (אישור).
2. בחר באפשרות **Wizard** (אשף) ולחץ על **OK** (אישור).
3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור את גודל הנייר והצילום ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור) כדי להציג את התפריט.
4. בחר באפשרות **Edit Photo** (עריכת צילום) ולחץ על **OK** (אישור).
5. בחר באפשרות **Photo Brightness** (בהירות צילום) ולחץ על **OK** (אישור).
6. לחץ על  ועל  כדי להעלות או להוריד את בהירות הצילום לרמה הרצויה ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

הסרת עיניים אדומות מצילומים

מאפיין הסרת העיניים האדומות באופן אוטומטי מופעל עם הפעלת הפונקציה Photo fix (תיקון צילום). הפעלת הפונקציה Photo fix (תיקון צילום) מחילה את המאפיינים Smart Focus (מיקוד חכם), Adaptive Lighting (תאורה מותאמת) והסרת עיניים אדומות על צילומים נבחרים. ← לחץ על **Photo Fix** (תיקון צילום) כדי להפעיל את הפונקציה Photo Fix (תיקון צילום).

כוונן קטעי וידאו באיכות ירודה

העדפה זו משפיעה על צילומים המודפסים מתוך קטעי וידאו.

שיפור האיכות של צילומים המודפסים מתוך קטעי וידאו

1. בחר באפשרות **Settings** (הגדרות) ולחץ על **OK** (אישור).
 2. באמצעות לחצני החיצים, אתר ובחר באפשרות **Preferences** (העדפות) ולחץ על **OK** (אישור).
 3. באמצעות לחצני החיצים, אתר ובחר באפשרות **Video Enhancement** (שיפור קטע וידאו) ולחץ על **OK** (אישור).
 4. בחר באפשרות **On** (מופעל) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- לקבלת מידע אודות הדפסת צילומים מתוך קטעי וידאו, עיין בסעיף הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון.

הפגנת יצירתיות

המדפסת מספקת מגוון של כלים ואפקטים המאפשרים לך להשתמש בצילומים בדרכים יצירתיות. הגדרות אלה אינן משנות את הצילום המקורי אלא רק את ההדפסה.

הוספת אפקט צבע

- באפשרותך להגדיר את המדפסת לשנות את אפשרות הצבע המוחלת על צילום מ-**Color** (צבע) (ברירת המחדל) ל-**Black & white** (שחור-לבן), **Sepia** (גוני חום), או **Antique** (עתיק).
- צילומים שמודפסים עם אפקט **Sepia** (גוני חום), מודפסים בגוני חום ונראים דומים לצילומים שהופקו בתחילת המאה העשרים. צילומים שמודפסים עם אפקט **Antique** (עתיק), מודפסים באותם גוני חום, אך עם גוונים חיוורים יותר, שנוספו כדי להעניק תחושה שהצילומים נצבעו ביד.
1. בחר באפשרות **View & Print** (הצגה והדפסה) ולחץ על **OK** (אישור).
 2. בחר באפשרות **Wizard** (אשף) ולחץ על **OK** (אישור).
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור את גודל הנייר והצילום ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
 4. בחר באפשרות **Done Selecting** (בחירה בוצעה) ולחץ על **OK** (אישור).
 5. בחר באפשרות **Edit Photo** (עריכת צילום) ולחץ על **OK** (אישור).
 6. בחר באפשרות **Color Effect** (אפקט צבע) ולחץ על **OK** (אישור).
 7. בחר באפקט הצבע הרצוי ולחץ על **OK** (אישור).

הוספת התאריך והשעה להדפסים

באפשרותך להדפיס חותמת על החלק הקדמי של הצילומים, המראה מתי צולמה התמונה. העדפה זו משפיעה על כל ההדפסים.

1. בחר באפשרות **Settings** (הגדרות) ולחץ על **OK** (אישור).
2. באמצעות לחצני החיצים, אתר ובחר באפשרות **Preferences** (העדפות) ולחץ על **OK** (אישור).
3. בחר באפשרות **Date Stamp** (חותמת תאריך) ולחץ על **OK** (אישור).
4. בחר באחת מהאפשרויות הבאות עבור חותמת תאריך/שעה:
 - **Date and Time** (תאריך ושעה)
 - **Date Only** (תאריך בלבד)
 - **Off** (כבוי)

אם אתה משתמש במחשב כדי לשנות את הצילום ולאחר מכן שומר את השינויים, פרטי התאריך והשעה המקוריים יאבדו. שינויים שתבצע בצילום באמצעות לוח הבקרה של המדפסת אינם משפיעים על פרטי התאריך והשעה.

שינוי איכות ההדפסה

באפשרותך לשנות את איכות ההדפסה של צילומים. איכות ההדפסה **Best** (מיטבית) היא אפשרות ברירת המחדל, ומפיקה צילומים באיכות הגבוהה ביותר. איכות ההדפסה **Normal** (רגילה) תורמת לחיסכון בדיו ומדפיסה במהירות גבוהה יותר.


כדי לשנות את איכות ההדפסה:

1. בחר באפשרות **Settings** (הגדרות) ולחץ על **OK** (אישור).
 2. בחר באפשרות **Preferences** (העדפות) ולחץ על **OK** (אישור).
 3. בחר באפשרות **Print quality** (איכות הדפסה) ולחץ על **OK** (אישור).
 4. בחר באיכות ההדפסה הרצויה ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- איכות ההדפסה תחזור להגדרה **Best** (מיטבית) לאחר עבודת ההדפסה הבאה.

חיתוך צילום

לחץ על **Zoom +** (זום +) ועל **Zoom -** (זום -) כדי להגדיל או להקטין את ההגדלה פי $1.25 \times$.
הרמה המרבית היא $5.0 \times$.


1. בחר באפשרות **View & Print** (הצגה והדפסה) ולחץ על **OK** (אישור).
2. בחר באפשרות **4x6** או **Enlargement** (הגדלה) כדי לבחור בגודל הצילום הרצוי ולחץ על **OK** (אישור).
3. בחר בגודל הנייר הרצוי ולחץ על **OK** (אישור).
4. בחר בצילום הרצוי ולחץ על **OK** (אישור).
5. לחץ על **Zoom +** (זום +) כדי להגדיל את קנה המידה של הצילום פי $1.25 \times$. מופיעה תיבת החיתוך הירוקה. לחץ על **Zoom +** (זום +) שוב ושוב עד שתגיע להגדלה הרצויה. (לאחר הגדלת הצילום, באפשרותך להקטין אותו בחזרה על-ידי לחיצה על **Zoom -** (זום -)).

 הערה: תיבת החיתוך משתנה מירוק מלבן אם הדפסה בהגדלה הנבחרת תקטין באופן משמעותי את איכות ההדפסה.

6. בכל רמת הגדלה, לחץ על החיצים כדי להזיז את תיבת החיתוך שמאלה, ימינה, למעלה או למטה.
7. לחץ על **OK** (אישור) כאשר החלק מהתמונה שברצונך להדפיס נמצא בתוך תיבת החיתוך. החיתוך לא משנה את הצילום המקורי. הוא משפיע רק על ההדפסה.

הדפסת צילומים פנורמיים

1. בחר באפשרות **View & Print** (הצגה והדפסה) ולחץ על **OK** (אישור).
2. בחר באפשרות **Other Projects** (פרוייקטים אחרים) ולחץ על **OK** (אישור).
3. בחר באפשרות **Panorama Prints** (הדפסים פנורמיים) ולחץ על **OK** (אישור).
4. פעל לפי ההנחיות לטעינת חומר הדפסה בגודל 10×30 ס"מ (4×12 אינץ') ואחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
5. בחר צילום ולחץ על **OK** (אישור). אם ברצונך לבצע חיתוך בצילום, עשה זאת לפני ההדפסה. יחס הרחב-גובה של תיבת החיתוך הוא $3:1$.


 הערה: כל הצילומים המודפסים במצב פנורמי מודפסים ללא שוליים.


4 התחברות

השתמש במדפסת כדי להישאר מחובר להתקנים ולאנשים אחרים.

חיבור להתקנים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או להתקנים אחרים. כל סוג חיבור מאפשר לך לבצע דברים שונים.

מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות	סוג החיבור והפריטים הדרושים
<ul style="list-style-type: none">להדפיס ישירות מכרטיס זיכרון למדפסת.לשמור צילומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו באפשרותך לשפר או לארגן את הצילומים באמצעות HP Photosmart Premier או באמצעות תוכנה אחרת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שמירת צילומים למחשב ובסעיף הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון.	<p>כרטיסי זיכרון</p>  <p>כרטיס זיכרון</p> <p>כרטיס זיכרון תואם של מצלמה דיגיטלית הכנס את כרטיס הזיכרון לחרץ כרטיס הזיכרון המתאים בחזית המדפסת.</p>
<ul style="list-style-type: none">להדפיס ממחשב למדפסת. עיין בסעיף הדפסה ממחשב.לשמור צילומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו באפשרותך לשפר או לארגן את הצילומים באמצעות HP Photosmart Premier או באמצעות תוכנה אחרת.לשתף צילומים באמצעות HP Photosmart Share.להדפיס ישירות למדפסת ממצלמה דיגיטלית HP Photosmart להדפסה ישירה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית ובתיעוד של המצלמה.	<p>USB</p> <ul style="list-style-type: none">כבל תואם USB 2.0 full-speed, שאורכו אינו עולה על 3 מטרים. לקבלת הוראות בנוגע לחיבור המדפסת באמצעות כבל USB, עיין בחוברת הפעלה מהירה.מחשב עם גישה לאינטרנט (לצורך שימוש ב-HP Photosmart Share).
<p>להדפיס ישירות ממצלמה דיגיטלית תואמת-PictBridge למדפסת.</p> <p>לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית ובתיעוד של המצלמה.</p>	<p>PictBridge</p>

מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות	סוג החיבור והפריטים הדרושים
	 <p>מל PictBridge</p> <p>מצלמה תואמת-PictBridge וכבל USB. חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.</p>
<p>להדפיס מכל התקן עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, כגון מצלמה דיגיטלית, טלפון מצלמה או מחשב כף יד, למדפסת.</p> <p>אם חיברת אל המדפסת את מתאם Bluetooth האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP באמצעות יציאת המצלמה, הקפד להגדיר כנדרש את אפשרויות תפריט Bluetooth במדפסת. עיין בסעיף Settings (הגדרות).</p>	<p>Bluetooth</p> <p>מתאם Bluetooth האופציונלי למדפסת אלחוטית של HP.</p> <p>אם אביזר זה צורף למדפסת או נרכש בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה ובעזרה שעל-גבי המסך לקבלת הוראות.</p>
<p>להדפיס ישירות מ-iPod (שמאוחסנים בו צילומים) למדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הדפסת צילומים מ-iPod.</p>	<p>iPod</p> <p>iPod וכבל ה-USB המצורף אליו. חבר את ה-iPod ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.</p>

שמירת צילומים למחשב

באפשרותך לשמור צילומים במחשב מכל כרטיס זיכרון שמותקן במדפסת, אם הגדרת חיבור USB בין שני ההתקנים.


אם אתה משתמש במחשב Windows

השתמש באחת מהשיטות הבאות לשמירת צילומים במחשב.


- הכנס כרטיס זיכרון למדפסת. תוכנת ההעברה של HP Photosmart Premier (HP Transfer and Quick Print) נפתחת על מסך המחשב שלך ומאפשרת לך לציין מיקום במחשב לשמירת תמונות. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת HP Photosmart שעל-גבי המסך.
- הכנס כרטיס זיכרון למדפסת. כרטיס הזיכרון מופיע ב-Windows Explorer (סייר Windows) ככונן נשלף. פתח את הכונן הנשלף וגרור צילומים מהכרטיס למיקום כלשהו במחשב שלך.

אם אתה משתמש במחשב Macintosh

1. הכנס כרטיס זיכרון למדפסת.
2. המתן ש-iPhoto יופעל ויקרא את תוכן כרטיס הזיכרון.

הערה iPhoto מופעל רק אם הוא מוגדר כיישום ברירת המחדל. 

3. לחץ על **Import** כדי לשמור את הצילומים שנמצאים בכרטיס במחשב Macintosh.

הערה כרטיס הזיכרון מופיע גם בשולחן העבודה כסמל כונן. באפשרותך לפתוח אותו ולגרור צילומים מהכרטיס למיקום כלשהו במחשב Macintosh. 

חיבור באמצעות HP Photosmart Share

השתמש ב-HP Photosmart Share כדי לשתף צילומים עם חברים ובני משפחה באמצעות דואר אלקטרוני, אלבומים מקוונים או שירות מקוון לגימור צילומים. יש לחבר את המדפסת למחשב עם גישה לאינטרנט ושמותקנות בו כל תוכנות HP, באמצעות כבל USB. אם אתה מנסה להשתמש ב-Share (שיתוף) ולא כל התוכנות הנדרשות מותקנות או מוגדרות, הודעה מנחה אותך לאורך השלבים הנחוצים.

שימוש ב-Share (שיתוף) (USB) לשליחת צילומים (מחשב Windows):

1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר מספר צילומים.
2. בחר **Share (שיתוף)** על מסך המדפסת ולחץ על **OK (אישור)**.
3. פעל לפי ההוראות במחשב כדי לשתף את הצילומים הנבחרים עם אחרים.

שימוש ב-Share (USB) לשליחת צילומים (מחשב Mac):

1. פתח את **HP Photosmart Studio** ובחר צילומים לשיתוף. לקבלת מידע אודות HP Photosmart Studio, עיין בסעיף HP Photosmart Premier (מחשב Windows).
2. בסרגל הכלים של HP Photosmart Studio, לחץ על **Share**.
3. לחץ על **Continue** ופעל לפי ההוראות במחשב כדי לשתף את הצילומים הנבחרים עם אחרים. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-HP Photosmart Share, עיין בעזרה של התוכנה שעל-גבי המסך.

5 הדפסה ממחשב

להדפסה ממחשב, על תוכנת המדפסת להיות מותקנת. במהלך התקנת התוכנה, תותקן במחשב תוכנת HP Photosmart Premier (במחשבי Windows שמתבצעת בהם התקנה מלאה), תוכנת HP Photosmart Essential (במחשבי Windows שמתבצעת בהם התקנה מהירה), או תוכנת HP Photosmart Studio (Mac) המאפשרות ארגון, שיתוף, עריכה והדפסה של צילומים. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת התוכנה, עיין במדריך להפעלה מהירה. עדכן את התוכנה באופן קבוע כדי לוודא שיש ברשותך את המאפיינים והשיפורים החדשים ביותר; לקבלת הוראות, עיין בסעיף עדכון התוכנה.

כדי לעבוד עם צילומים, עליך להעביר אותם למחשב שמחובר למדפסת. עיין בסעיף שמירת צילומים למחשב.

הערה מחשב Windows: ניתן להשתמש בתוכנה HP Photosmart Premier רק במחשבים בעלי מעבדים מסוג Intel® Pentium® III (או שווה ערך) ומעלה. 

שימוש באפשרויות יצירתיות בתוכנת המדפסת

קרא את העצות בנוגע לאופן ההפעלה והשימוש ב- HP Photosmart, HP Photosmart Premier, HP Photosmart Studio, Essential (מחשב Mac) ו-HP Photosmart Share.

HP Photosmart Premier (מחשב Windows)

HP Photosmart Premier היא תוכנה קלה לשימוש שמספקת לך את כל הנוחץ לצורך השתעשעות עם הצילומים, בנוסף למשימות בסיסיות של עריכה והדפסה של צילומים. תוכנה זאת גם מספקת לך גישה ל-HP Photosmart Share, כך שבאפשרותך לשתף את הצילומים בקלות.

הפעלת HP Photosmart Premier

← לחץ לחיצה כפולה על סמל **HP Photosmart Premier** בשולחן העבודה. אם נחוצה לך עזרה, עיין בעזרה שבתוכנת HP Photosmart Premier.

הכר את המאפיינים הרבים של תוכנת HP Photosmart Premier:

- **View (הצגה)** — להצגת צילומים בגדלים שונים ובאופנים שונים. לארגון וניהול פשוט של הצילומים.
- **Edit (עריכה)** — לחיתוך צילומים ולתיקון צילומים עם עיניים אדומות. לכוונן ושיפור באופן אוטומטי של צילומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Print (הדפסה)** — להדפסת צילומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Share (שיתוף)** — לשליחת צילומים לחברים ובני משפחה ללא צורך בשליחת קבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Photosmart Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.
- **Create (יצירה)** — ליצירה בקלות של דפי אלבומים, כרטיסים, לוחות שנה, צילומים פנורמיים, מדבקות לתקליטורים ועוד.
- **Back-up (גיבוי)** — ליצירת עותקי גיבוי של הצילומים לשמירה ואחסון.

HP Photosmart Essential (מחשב Windows)

HP Photosmart Essential היא תוכנה קלה לשימוש המספקת לך יכולות בסיסיות לעריכה והדפסה של צילומים. תוכנה זאת גם מספקת לך גישה ל-HP Photosmart Share, כך שבאפשרותך לשתף את הצילומים בקלות. HP Photosmart Essential זמינה רק עבור משתמשי Windows.

הפעלת HP Photosmart Essential

← לחץ לחיצה כפולה על סמל **HP Photosmart Essential** בשולחן העבודה. אם נחוצה לך עזרה, עיין בעזרה שבתוכנת HP Photosmart Essential.

הכר את המאפיינים הרבים של תוכנת HP Photosmart Essential:

- **View (הצגה)** — להצגת צילומים בגדלים שונים ובאופנים שונים. לארגון וניהול פשוט של הצילומים.
- **Edit (עריכה)** — לחיתוך צילומים ולתיקון צילומים עם עיניים אדומות. לכוונן ושיפור באופן אוטומטי של צילומים כדי להפוך אותם למושלמים.
- **Print (הדפסה)** — להדפסת צילומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- **Share (שיתוף)** — שליחת צילומים לחברים ובני משפחה ללא צורך בשליחת קבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Photosmart Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.

HP Photosmart Studio (מחשב Macintosh)

← לחץ על סמל **HP Photosmart Studio** ב-Dock.

הכר את המאפיינים הרבים של תוכנת HP Photosmart Mac שאליה ניתן לגשת מתוכנת HP Photosmart Studio:

- **Import** — לייבוא צילומים או קטעי וידאו ממצלמה דיגיטלית של HP.
- **View and Manage** — להצגה, ארגון וניהול של הצילומים וקטעי הווידאו שלך.
- **Edit** — לכוונן ושיפור של התמונות.
- **Slideshow** — ליצירת מצגת מקוננת מהצילומים.
- **Panorama** — ליצירת תמונה פנורמית אחת ממספר תמונות.
- **Create** — ליצירה של דפי אלבומים, כרטיסים, מדבקות, פוסטרים, כרזות ועוד.
- **Print** — להדפסת צילומים ותמונות מקטעי וידאו בגדלים רגילים או בתבנית של גיליון אינדקס.
- **Share** — לשליחת צילומים לחברים ובני משפחה ללא צורך בשליחת קבצים מצורפים גדולים.
- **Shop** — להזמנת הדפסים ומתנות באופן מקוון.

HP Photosmart Share

תוכנת HP Photosmart Share מאפשרת שליחת צילומים לחברים ולבני משפחה ללא צורך בשליחת קבצים מצורפים גדולים בהודעות דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **חיבור באמצעות HP Photosmart Share** ובעזרה של HP Photosmart Premier או של HP Photosmart Essential.

פתח את HP Photosmart Share (מחשב Windows)

← לחץ על הכרטיסייה **HP Photosmart Share** שב-HP Photosmart Premier או ב-HP Photosmart Essential.

פתח את HP Photosmart Share (מחשב Mac)

← לחץ על הכרטיסייה **Applications** שב-HP Photosmart Premier ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Photosmart Share**.

הגדרת העדפות הדפסה

העדפות הדפסה מוגדרות כברירת מחדל, אך באפשרותך לשנותן כדי שיתאימו לצרכיך. בעת הדפסה מהמחשב, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לעבודות הדפסה. בעת שינוי ההגדרות לפני הדפסה, יחולו השינויים רק על עבודת ההדפסה הנוכחית. בחלק מהתוכנות של Windows, עליך ללחוץ על **Properties (מאפיינים)** או על **Preferences (העדפות)** בתיבת הדו-שיח **Print**

(הדפסה) כדי לגשת אל מאפייני ההדפסה המתקדמים. לקבלת מידע נוסף אודות העדפות הדפסה, עיין בעזרה האלקטרונית.

גישה להעדפות הדפסה (מחשב Windows)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**, בדרך כלל על-ידי בחירה באפשרות **Print (הדפסה)** בתפריט **File (קובץ)**.
2. שנה את העדפות ההדפסה בכרטיסיות בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**, או לחץ על **Properties (מאפיינים)** או על **Preferences (העדפות)** כדי לגשת אל העדפות הדפסה נוספות.

גישה להעדפות הדפסה (מחשב Mac)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print**, בדרך כלל על-ידי בחירה באפשרות **Print** בתפריט **File**.
 2. שנה את העדפות ההדפסה בתיבת הדו-שיח **Print** על-ידי בחירה באפשרויות ההדפסה שברצונך לשנות בתפריט הנפתח **Copies & Pages**.
- לקבלת מידע נוסף אודות שינוי העדפות ההדפסה, עיין בעזרה האלקטרונית.

פתיחת העזרה האלקטרונית

מחשב Windows:

- הקש F1 במקלדת.
- לקבלת עזרה ברמת השדה, לחץ על ? בפינה הימנית או השמאלית העליונה בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**.

מחשב Mac:

1. ב-Finder, בחר **Mac Help < Help**.
2. בחר **HP Photosmart Mac Help** בתפריט **Library** ולאחר מכן בחר את שם המדפסת בתוכן העניינים של **HP Photosmart Mac Help**.

מאפייני טכנולוגיות HP Real Life

הכר את האפשרויות הרבות לעריכה ושיפור של צילומים במאפייני התוכנה של טכנולוגיות HP Real Life. מאפיינים אלה, כגון ביטול אוטומטי של עיניים אדומות ותאורה מותאמת, מאפשרים לך להדפיס צילומים באיכות גבוהה בקלות רבה יותר.

ישנן שלוש אפשרויות זמינות:

- ההגדרה **Basic (בסיסי)** מחדדת את התמונות המודפסות ומשפרת את האיכות והבהירות של תמונות ברזולוציה נמוכה, כגון תמונות שהורדו מהאינטרנט.
- ההגדרה **Full (מלא)** משפרת תמונות בתת-חשיפה או בחשיפת-יתר, תמונות המכילות אזורים כהים או עיניים אדומות או תמונות בעלות צבעים דהויים.
- ההגדרה **Off (כבוי)** מאפשרת לך לערוך את התמונה באופן ידני בתוכנה, כגון התוכנה HP Photosmart.

גישה למאפייני טכנולוגיות Real Life (מחשב Windows)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**, בדרך כלל על-ידי בחירה באפשרות **Print (הדפסה)** בתפריט **File (קובץ)**.
2. לחץ על הכרטיסיה **Paper/Quality (נייר/איכות)**, לאחר מכן לחץ על הלחצן **HP Real Life Digital Photography (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life)**. לחלופין, לחץ על הלחצן **Properties (מאפיינים)** או **Preferences (העדפות)** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **HP Real Life Digital Photography (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life)**.

גישה למאפייני טכנולוגיות Real Life (מחשב Mac)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Print**, בדרך כלל על-ידי בחירה באפשרות **Print** בתפריט **File**.
2. בחר באפשרות **HP Real Life Digital Photography** בתפריט הנפתח **Copies & Pages**.

המדפסת מצריכה תחזוקה מועטה. פעל לפי ההנחיות בסעיף זה כדי להאריך את חיי המדפסת והחומרים המתכלים וכדי להבטיח שהצילומים המודפסים יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר.

- ניקוי ותחזוקת המדפסת
- עדכון התוכנה
- אחסון ושינוע של המדפסת ומחסניות הדיו
- שמירה על האיכות של נייר צילום

ניקוי ותחזוקת המדפסת

הקפד על ניקיון ותחזוקה טובה של המדפסת ומחסנית ההדפסה בעזרת ההליכים הפשוטים המפורטים בסעיף זה.

ניקוי גוף המדפסת

1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
2. נגב את החלק החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה שהוספגה קלות במים.



התראה אל תשתמש בתמיסת ניקוי מכל סוג שהוא. תכשירי ניקוי וחומרים לניקוי הבית עלולים לגרום נזק לגימור המדפסת. אין לנקות את החלק הפנימי של המדפסת. הרחק את כל הנוזלים מהחלק הפנימי של המדפסת. אין לשמן את פס המתכת שעליו נע ראש ההדפסה. הרעש המושמע כאשר ראש ההדפסה נע קדימה ואחורה הוא תופעה רגילה.

יישור המדפסת

השתמש בהליך זה כאשר דוח הבדיקה העצמית מראה מריחות של דיו או קווים לבנים העוברים דרך גושי הצבע.

אם לאחר יישור המדפסת אתה עדיין נתקל בבעיות באיכות ההדפסה, נסה לנקות את ראש ההדפסה בעזרת ההליך המתואר בסעיף **טיפול ותחזוקה**. אם בעיות באיכות ההדפסה מתרחשות גם לאחר היישור והניקוי, צור קשר עם התמיכה של HP.

1. טען במגש הראשי נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
 2. בחר באפשרות **Settings (הגדרות)** ולחץ על **OK (אישור)**.
 3. בחר באפשרות **Tools (כלים)** ולחץ על **OK (אישור)**.
 4. גלול כדי לאתר את האפשרות **Align printer (יישור המדפסת)** ולבחור בה.
- המדפסת מיישרת את ראש ההדפסה, מדפיסה דף יישור ומכילת את עצמה. מחזר את דף היישור או השלך אותו.
5. לחץ על **OK (אישור)**.

הדפסת דף לדוגמה

באפשרותך להדפיס דף לדוגמה כדי לבדוק את איכות הדפסת הצילומים של המדפסת וכדי לוודא שטענת את הנייר כהלכה.

1. טען נייר במגש הראשי. השתמש בנייר רגיל כדי לחסוך בנייר צילום.
2. בחר באפשרות **Settings (הגדרות)** ולחץ על **OK (אישור)**.
3. בחר באפשרות **Tools (כלים)** ולחץ על **OK (אישור)**.
4. בחר באפשרות **Print sample page (הדפסת דף לדוגמה)** ולחץ על **OK (אישור)**.

ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה

אם אתה מבחין בקווים או פסים לבנים בצילומים שאתה מדפיס, או בגושי הצבע של דוח הבדיקה העצמית, השתמש בהליך זה לניקוי ראש ההדפסה. אל תנקה את ראש ההדפסה אם אין צורך בכך, מאחר שפעולה זו צורכת דיו ומקצרת את חיי חרירי הדיו בראש ההדפסה.

1. טען נייר במגש הראשי. השתמש בנייר רגיל כדי לחסוך בנייר צילום.
2. בחר באפשרות **Settings (הגדרות)** ולחץ על **OK (אישור)**.
3. בחר באפשרות **Tools (כלים)** ולחץ על **OK (אישור)**.
4. בחר באפשרות **Clean printhead (ניקוי ראש ההדפסה)** ולחץ על **OK (אישור)**.

אם איכות ההדפסה עדיין ירודה לאחר ניקוי ראש ההדפסה, נסה ליישר את המדפסת בעזרת ההליך המתואר בסעיף **יישור המדפסת**. אם בעיות באיכות ההדפסה מתרחשות גם לאחר הניקוי והיישור, צור קשר עם התמיכה של HP.

ניקוי ידני של מגעי מחסנית הדיו

אם מופיעה הודעה במסך המדפסת, המציינת שמחסנית חסרה או פגומה, נקה את המגעים בצבע נחושת במחסנית הדיו.

לפני ניקוי מגעי מחסנית הדיו, הסר את מחסנית הדיו ובדוק ששום דבר לא מכסה את מגעי המחסנית או את חריץ מחסנית הדיו, ולאחר מכן התקן מחדש את מחסנית הדיו. אם ממשיכה להופיע הודעה המציינת שמחסנית חסרה או פגומה, נקה את מגעי מחסנית הדיו. אם תמשיך לקבל הודעה זו גם לאחר ניקוי המגעים, יהיה עליך להחליף מחסנית דיו. הסר את מחסנית הדיו האמורה ובדוק את תאריך פקיעת האחריות בחלק התחתון, המופיע בתבנית YYYY/MM/DD. אם האחריות על המחסנית עדיין בתוקף, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP כדי לקבל מחסנית דיו חלופית.

לניקוי מגעי מחסנית הדיו:

1. לצורך ניקוי המגעים, אסוף את הפריטים הבאים:

– מים מזוקקים, מים מסוננים או מים מבקבוק (מי ברז עלולים להכיל חומרים מזהמים שעלולים לגרום נזק למחסנית הדיו)

התראה אין להשתמש בחומרים לניקוי משטחים או באלכוהול לניקוי מגעי מחסנית ההדפסה. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למחסנית הדיו או למדפסת HP Photosmart.




- ספוגיות יבשות מגומי מוקצף, בד נטול מוך, או כל חומר רך שלא יתפורר או ישאיר סיבים.
2. פתח את המכסה העליון של המדפסת.
3. לחץ על הלשונית האפורה מתחת לחריץ מחסנית הדיו כדי לשחרר את התפס האפור בתוך המדפסת, ולאחר מכן הרם את התפס.

התראה אל תסיר יותר ממחסנית דיו אחת בכל פעם. הסר מחסנית דיו אחת בכל פעם ונקה אותה. אל תשאיר מחסנית דיו מוחץ למדפסת למשך יותר מ-30 דקות.



4. הספג קלות ספוגית או מטלית במים, וסחוט היטב את המים העודפים.
5. אחוז במחסנית הדיו באמצעות הידית שלה, ונגב בעדינות רק את המגעים בצבע נחושת באמצעות הספוגית או המטלית.



1 | נגב בעדינות רק את המגעים בצבע הנוחשת

6. החזר את מחסנית הדיו לחריץ הריק ולחץ על התפס האפור כלפי מטה, עד שיינעל במקומו בנקישה.
7. חזור על הליך זה, בהתאם לצורך, עבור מחסניות הדיו האחרות.
8. סגור את המכסה העליון.


התראה במחסנית הדיו עשוי להיווצר לחץ. הכנסת עצם זר למערכת אספקת הדיו עלולה לגרום לדליפה של הדיו, שעלול לבוא במגע עם אנשים או רכוש.



הדפסת דוח בדיקה עצמית

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, הדפס דוח בדיקה עצמית. דוח זה הכולל שני עמודים, מכונה Extended Self Test Diagnostic Page (דף אבחון של בדיקה עצמית מורחבת) ויכול לסייע לך לאבחן בעיות כמו גם לספק מידע חיוני אם עליך לפנות לתמיכה של HP. כמו כן, באפשרותך להשתמש בדוח זה כדי לבדוק את האחוז המשוער של כמות הדיו שנותר במחסניות הדיו.


1. בחר באפשרות **Settings (הגדרות)** ולחץ על **OK (אישור)**.
 2. בחר באפשרות **Tools (כלים)**, לחץ על **OK (אישור)** וגולל אל האפשרות Print test page (הדפסת דף ניסיון).
 3. בחר באפשרות **Print test page (הדפסת דף ניסיון)** ולחץ על **OK (אישור)**.
- מדפסת HP Photosmart מדפיסה דוח בדיקה עצמית בן שני עמודים, שמכיל את המידע הבא:
- **Product information (פרטי המוצר)**: לרבות מספר הדגם, המספר הסידורי ומידע נוסף אודות המוצר.
 - **Revision information (פרטי המהדורה)**: לרבות מספר גרסת הקושחה ואם מותקן במדפסת אביזר של HP המאפשר הדפסה דו-צדדית או לא.
 - **Ink delivery system information (פרטים אודות מערכת אספקת הדיו)**: הצגת רמת דיו משוערת עבור כל אחת ממחסניות הדיו, המצב של כל מחסנית דיו, התאריך שבו הותקנה כל מחסנית ותאריך התפוגה של כל מחסנית.
 - **Print head assembly information (פרטים אודות מכלול ראש ההדפסה)**: מידע שעשוי לסייע למטרות אבחון במידה שתפנה לתמיכת הלקוחות של HP.
 - **Print head parameters (פרמטרים של ראש ההדפסה)**: מידע שעשוי לסייע למטרות אבחון במידה שתפנה לתמיכת הלקוחות של HP.
 - **Print quality pattern (תבנית איכות ההדפסה)**: הצגת ששה גושי צבע, המייצגים את כל אחת משש המחסניות המותקנות. כאשר נראות מריחות או אם חסרים גושים, יש לנקות את ראש ההדפסה בעזרת ההליך המתואר בסעיף **טיפול ותחזוקה**. אם גם לאחר ניקוי ראש ההדפסה, גושי הצבע מצביעים על בעיות באיכות ההדפסה, יש ליישר את המדפסת בעזרת ההליך המתואר בסעיף **יישור המדפסת**. אם לאחר הניקוי והיישור, גושי הצבע ממשיכים להעיד על בעיות באיכות ההדפסה, יש לפנות לתמיכה של HP.
 - **History log (יומן היסטוריה)**: מידע שעשוי לסייע למטרות אבחון במידה שתפנה לתמיכת הלקוחות של HP.

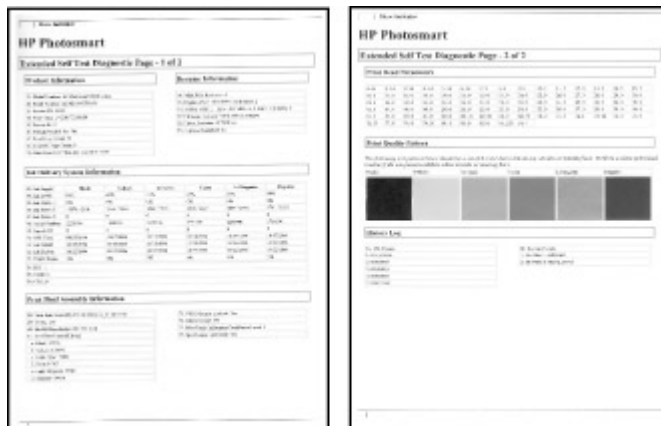


דוח בדיקה עצמית

עדכון התוכנה


מעת לעת, הורד את העדכון האחרון לתוכנת המדפסת, כדי להבטיח שיימצאו ברשותך המאפיינים והשיפורים העדכניים ביותר. באפשרותך להוריד את עדכוני תוכנת המדפסת באמצעות ביקור בכתובת www.hp.com/support או באמצעות שימוש ב-HP Software Update (עדכון תוכנת HP).

הערה  עדכון תוכנת המדפסת שהורדת מאתר האינטרנט של HP אינה מעדכנת את התוכנה HP Photosmart Premier.

הורדת התוכנה (Windows)


הערה  ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני השימוש ב-HP Software Update (עדכון תוכנת HP).

1. בתפריט **Start** (התחל) של Windows, בחר **Programs** (תוכניות) > Windows XP, בחר **All Programs** (כל התוכניות) > Hewlett-Packard > HP Software Update (עדכון תוכנת HP) > **Check Now** (בדוק כעת). התוכנית HP Software Update (עדכון תוכנת HP) עורכת חיפוש באתר האינטרנט של HP אחר עדכונים חדשים עבור תוכנת המדפסת. אם לא מותקנת במחשב שלך הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת, מופיע בחלון HP Software Update (עדכון תוכנת HP) עדכון תוכנה.

הערה  אם במחשב מותקנת הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת, תופיע בחלון HP Software Update (עדכון תוכנת HP) ההודעה הבאה: "No updates are available for your system at this time" (אין עדכונים זמינים עבור מערכת זו כרגע).

3. אם עדכון תוכנה זמין, לחץ על תיבת הסימון ליד עדכון התוכנה כדי לבחור בו.
4. לחץ על **Install** (התקן).
5. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

הורדת התוכנה (Mac)

הערה ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני השימוש ב-HP Photosmart Updater. 


1. ב-Mac, ב-Finder, בחר באפשרות **Applications < Go**.
2. בחר **HP Photosmart Updater < Photosmart < Hewlett-Packard**.
3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לחפש אחר עדכוני תוכנה. אם אתה נמצא מאחורי חומת אש, עליך להזין את פרטי שרת ה-proxy בתוכנת העדכון.

אחסון ושינוע של המדפסת ומחסניות הדיו

הגן על המדפסת ועל מחסניות הדיו באמצעות אחסון הולם כאשר אינך משתמש בהן.


אחסון ושינוע של המדפסת

המדפסת מתוכננת לעמוד בתקופות ארוכות או קצרות של חוסר פעילות. אחסן את המדפסת בתוך מבנה, הרחק מאור שמש ישיר, במקום שאינו נתון לטמפרטורות קיצוניות.

התראה כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: אין לשנע או לאחסן את המדפסת על צידה, או להשאיר את מחסניות הדיו מותקנות בזמן אחסון ושינוע של המדפסת. 

אחסון ושינוע של מחסניות הדיו

בעת שינוע או אחסון של המדפסת, השאר תמיד את מחסנית הדיו הפעילה בתוך המדפסת, כדי למנוע את התייבשות הדיו.

התראה 1 כדי למנוע אובדן דיו או דליפת דיו: השאר את מחסניות הדיו מותקנות בעת אחסון ושינוע של המדפסת, והקפד שלא להשאיר מחסניות דיו משומשות מחוץ למדפסת לפרקי זמן ארוכים. 

התראה 2 ודא שהמדפסת השלימה את תהליך הכיבוי לפני ניתוק כבל המתח. פעולה זו מאפשרת למדפסת לאחסן את ראש ההדפסה כהלכה.

פעל בהתאם לעצה זו כדי לשמור על מחסניות הדיו של HP ולהבטיח איכות הדפסה עקבית: שמור את כל מחסניות הדיו שאינן בשימוש באריזות המקוריות האטומות, עד שתזדקק להן. אחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורת החדר (15 עד 35 מעלות צלזיוס או 95-59 מעלות פרנהייט).

שמירה על האיכות של נייר צילום

לקבלת תוצאות מיטביות עם נייר צילום, פעל בהתאם להנחיות בסעיף זה.

לאחסון נייר צילום

- אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית או באריזה פלסטית הניתנת לאיטום חוזר.
- אחסן את נייר הצילום הארוז על משטח מאוזן, קריר ויבש.
- החזר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש לאריזה הפלסטית. נייר שנשאר במדפסת או נחשף לתנאי מזג האוויר שלה עשוי להסתלסל.

לטיפול בנייר צילום

- תמיד אחוז בנייר צילום בקצותיו, כדי לא להשאיר טביעות אצבע.
- אם קצוות נייר הצילום מסולסלים, הכנס אותו לאריזת האחסון הפלסטית וקפל אותו בעדינות בכיוון ההפוך מהסלסול, עד שהנייר יתיישר ויהיה שוב שטוח.

7 פתרון בעיות

מדפסת HP Photosmart תוכננה להיות מדפסת אמינה ונוחה לשימוש. פרק זה מספק מענה לשאלות נפוצות בנוגע לשימוש במדפסת ולהדפסה ללא מחשב. הפרק כולל מידע אודות הנושאים הבאים:


- בעיות בחומרת המדפסת
- בעיות הדפסה
- הודעות שגיאה

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות, ראה:

- **פתרון בעיות הקשורות להתקנת התוכנה:** המדריך להפעלה מהירה המצורף למדפסת.
- **פתרון בעיות הקשורות לתוכנת המדפסת ולהדפסה ממחשב:** העזרה שעל-גבי המסך של מדפסת HP Photosmart. לקבלת מידע אודות הצגת העזרה שעל-גבי המסך של מדפסת HP Photosmart, עיין בסעיף **ברזכים הבאים**.

בעיות בחומרת המדפסת

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הערה אם ברצונך לחבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, HP ממליצה להשתמש בכבל תואם USB 2.0 high-speed שאורכו אינו עולה על 3 מטרים. 

הנורית Print (הדפסה) מהבהבת בכחול, אך המדפסת אינה מדפיסה פתרון המדפסת מעבדת כעת מידע; המתן לסיים העיבוד.

הנורית Attention (התראה) דולקת

פתרון

- בדוק את ההוראות במסך המדפסת. אם מצלמה דיגיטלית מחוברת למדפסת, בדוק את ההוראות במסך המצלמה. אם המדפסת מחוברת למחשב, בדוק את ההוראות בצג המחשב.
 - כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח שלה. המתן כ-10 שניות ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. הפעל את המדפסת.
- אם לאחר שניסית את הפתרונות שלעיל, הנורית Attention (התראה) עדיין דולקת, בקר בכתובת www.hp.com/support, או צור קשר עם התמיכה של HP לקבלת עזרה.

המדפסת אינה מאתרת צילומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון

- פתרון** ייתכן שכרטיס הזיכרון מכיל סוגי קבצים שלמדפסת אין אפשרות לקרוא ישירות מהכרטיס.
- שמור את הצילומים במחשב ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של HP Photosmart שעל-גבי המסך ובתיעוד המצורף למצלמה.
 - בפעם הבאה שתצלם תמונות, הגדר את המצלמה הדיגיטלית לשמור אותן בתבנית קובץ שניתנת לקריאה ישירות מכרטיס הזיכרון על-ידי המדפסת. לקבלת רשימה של תבניות קובץ נתמכות, עיין בסעיף **מפרטי המדפסת**. לקבלת הוראות בנוגע להגדרת המצלמה הדיגיטלית לשמירת צילומים בתבניות קובץ ספציפיות, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיש לאתחל מחדש את כרטיס הזיכרון.

המדפסת מחוברת לחשמל אך לא ניתן להפעיל אותה

פתרון

- ייתכן שהמדפסת צרכה מתח רב מדי. נתק את כבל המתח של המדפסת. המתן כ-10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל המתח. הפעל את המדפסת.
- ייתכן שהמדפסת מחוברת למפצל חשמלי שהמתג שלו כבוי. הפעל את המפצל החשמלי ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
- ייתכן שכבל המתח פגום. ודא שהנורית הירוקה של כבל המתח דולקת.

המדפסת משמיעה רעשים כאשר מפעילים אותה, או מתחילה להשמיע רעשים לאחר שלא הייתה בשימוש זמן מה

פתרון ייתכן שהמדפסת תשמיע רעשים לאחר פרקי זמן ארוכים של חוסר פעילות (כשבועיים), או כאשר הייתה הפרעה לפעולת ספק המתח שלאחריה פעולתו חודשה. זוהי תופעה רגילה. המדפסת מבצעת הליך תחזוקה אוטומטי כדי להבטיח הפקה של פלט באיכות מיטבית.

כל הנוריות במדפסת מהבהבות

פתרון התרחשה שגיאת חומרה במדפסת וייתכן שיש לתקן אותה. נתק את כבל המתח מהמדפסת. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן חבר אותה שוב לחשמל. הפעל את המדפסת. אם הנוריות ממשיכות להבהב, בקר בכתובת www.hp.com/support, או צור קשר עם התמיכה של HP.

בעיות הדפסה

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

המדפסת לא מדפיסה צילומים ללא שוליים בעת הדפסה מלוח הבקרה

פתרון ודא שנבחרה הפריסה הנכונה בעת הגדרת עבודת ההדפסה. בעת בחירה בגודל הצילום וגודל הנייר, על מלבן התמונה להיות צבוע בכתום כדי לציין הדפסה ללא שוליים.

ההדפסה אטית מאוד

פתרון ייתכן שמדובר באחד מהמצבים הבאים: (1) ייתכן שאתה מדפיס קובץ PDF או פרוייקט שמכיל גרפיקה או צילומים ברזולוציה גבוהה, או (2) ייתכן שבחרת ברזולוציה הגבוהה ביותר עבור ההדפס. פרוייקטים גדולים ומורכבים שמכילים גרפיקה או צילומים, מודפסים לאט יותר מאשר מסמכי טקסט, במיוחד ברזולוציות גבוהות.

הנייר לא מוזן כהלכה לתוך המדפסת מהמגש הראשי

פתרון

- ייתכן שטענת כמות גדולה מדי של נייר במגש. הוצא חלק מהנייר ונסה להדפיס שוב.
- ייתכן שלא דחפת את המגש הראשי פנימה עד הסוף. דחוף את המגש הראשי פנימה עד הסוף.
- ייתכן שמכווני הנייר אינם מכוונים כהלכה. ודא שמכווני הרוחב והאורך של הנייר צמודים לקצות הנייר, אך אינם מקמרים את הנייר.
- ייתכן ששני גליונות נייר או יותר נדבקו זה לזה. הוצא את הנייר מהמגש הראשי, הפרד את קצות הערימה בנפנוף קל כדי להפריד את גליונות הנייר זה מזה ולאחר מכן טען מחדש את הנייר ונסה להדפיס שוב.
- אם הנייר מקומט או מכופף, נסה להשתמש בנייר אחר.
- ייתכן שהנייר דק מדי או עבה מדי. להשגת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר של HP להזרקה דיו. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **בחירת הנייר המתאים**.

דפים מודפסים נופלים ממגש הפלט

פתרון תמיד פתח את מאריך מגש הפלט כאשר אתה מדפיס.

ההדפס גלי או מסולסל

פתרון הפרוייקט שאתה מדפיס צורך כמות דיו גדולה מהרגיל. הדפס את הפרוייקט ממחשב והשתמש בתוכנת המדפסת כדי להקטין את רמת הרוויה של הדיו. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של HP Photosmart שעל-גבי המסך.

המסמך מודפס בזווית או מוסט מכיוון המרכז

פתרון

- ייתכן שלא טענת את הנייר כהלכה. טען מחדש את הנייר, הקפד להניח אותו בכיוון הנכון במגש הראשי ולהצמיד את מכווני הרוחב והאורך של הנייר לקצות הנייר. לקבלת הוראות לטעינת נייר, עיין בסעיף **עצות בנוגע לטעינת נייר**.
- אם אתה משתמש באביזר להדפסה דו-צדדית, נסה להסיר אותו, להחזיר את הדלת האחורית למקומה ולהדפיס שוב.
- ייתכן שיש ליישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **יישור המדפסת**.

הצבעים המודפסים אינם משביעי רצון

פתרון

- ייתכן שאחת ממחסניות הדיו הצבעוני ריקה, וכתוצאה מכך מתבצעת החלפה לצבע אחר במהלך ההדפסה. בדוק את מפלס הדיו המשוער באמצעות סמלי מפלס הדיו בתפריט Tools (כלים) Settings (הגדרות) < Tools (כלים) < Display Ink Gauge (הצגת מד

דיו)). אם מחסנית דיו ריקה, החלף אותה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הכנסת מחסניות דיו.

- ייתכן שיש ליישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **יישור המדפסת**.
- ייתכן שיש לנקות את ראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **טיפול ותחזוקה**.

לא יוצאים דפים מהמדפסת, או שאירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה

פתרון

- ייתכן שיש לתקן את המדפסת. קרא את ההוראות שעל-גבי מסך המדפסת.
- ייתכן שאין אספקת מתח או שאחד החיבורים רופף. ודא שקיימת אספקת מתח ושכבל המתח מחובר היטב.
- ייתכן שאין נייר במגש הראשי או במגש הצילום. בדוק שטענת את הנייר כהלכה. לקבלת הוראות לטעינת נייר, עיין בסעיף **עצות בנוגע לטעינת נייר**.
- אם אירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה, נסה את הפעולות הבאות:
 - כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק אותה ממקור המתח. נקה את המדפסת מפיוט נייר שעשויות לחסום את נתיב הנייר. הסר את דלת הגישה האחורית. בעדינות הסר את הנייר שנתקע במדפסת, ולאחר מכן החזר את דלת הגישה האחורית למקומה. אם לא ניתן לשחרר את הנייר שנתקע מהאזור האחורי של המדפסת, נסה לשחרר את הנייר שנתקע במרכז המדפסת על-ידי פתיחת דלת חסימות הנייר שנמצאת בתוך המכסה העליון. כדי לראות איורים של שני המקומות המשמשים לשחרור חסימת נייר, עיין בסעיף **שגיאות הקשורות לנייר**. כאשר תסיים לשחרר את חסימת הנייר, חבר שוב את המדפסת לחשמל, הפעל אותה ונסה להדפיס שוב.
 - אם הדפסת על-גבי מדבקות, ודא שאף מדבקה לא התקלפה מגיליון המדבקות כאשר הגיליון עבר דרך המדפסת.

המדפסת פלטה דף ריק

פתרון

- ייתכן שהתחלת להדפיס ולאחר מכן ביטלת את עבודת ההדפסה. אם ביטלת את עבודת ההדפסה לפני שההדפסה התחילה, ייתכן שהמדפסת כבר טענה נייר כהכנה להדפסה. בפעם הבאה שתדפיס, המדפסת תפלוט דף ריק לפני שתתחיל את פרווייקט ההדפסה החדש.
- ייתכן שנשלחה למדפסת עבודת הדפסה עם כמות גדולה של נתונים. המתן עד שהמדפסת תטפל בראש ההדפסה לפני שתמשיך להדפיס.

המדפסת הציגה בקשה להדפיס דף יישור

פתרון מעת לעת, יש לבצע במדפסת יישור של ראש ההדפסה כדי לשמור על איכות הדפסה מיטבית.

כאשר תתבקש, טען נייר רגיל בגודל letter או A4. השלך את דף היישור או שמור אותו למיחזור.

הצילום לא הודפס באמצעות הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה

פתרון ייתכן ששינית את הגדרות ההדפסה עבור הצילום הנבחר. הגדרות ההדפסה המוחלות על צילום יחיד גוברות על הגדרות ההדפסה המשמשות כברירת מחדל. מחק את כל הגדרות

ההדפסה שהחלת על צילום יחיד על-ידי ביטול הבחירה באותו צילום. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף Settings (הגדרות).

המדפסת פולטת את הנייר כאשר היא מתכוננת להדפסה

פתרון ייתכן שאור שמש ישיר מפריע לפעולה של חיישן הנייר האוטומטי. הרחק את המדפסת מאור שמש ישיר.

איכות ההדפסה ירודה

פתרון

- ייתכן שאחת ממחסניות הדיו עומדת להתרוקן, וכתוצאה מכך מתבצעת החלפה לצבע אחר במהלך ההדפסה. בדוק את מפלס הדיו המשוער באמצעות סמלי מפלס הדיו בתפריט Tools (כלים) Settings (הגדרות) < Tools (כלים) < Display Ink Gauge (הצגת מד דיו)). אם מחסנית דיו עומדת להתרוקן, החלף אותה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.
- השתמש בנייר צילום שמיועד עבור המדפסת. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בסוגי הנייר המומלצים המפורטים בסעיף **בחירת הנייר המתאים**.
- ייתכן שאתה מדפיס על הצד ההפוך של הנייר. ודא שטענת את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
- ייתכן שבחרת הגדרת רזולוציה נמוכה במצלמה הדיגיטלית. הקטן את גודל התמונה ונסה להדפיס שוב. להשגת תוצאות מיטביות בעתיד, הגדר את המצלמה הדיגיטלית לרזולוציית צילומים גבוהה יותר.
- ייתכן שקיימת בעיה באחת ממחסניות הדיו או בראש ההדפסה. נסה לבצע את הפעולות הבאות:
 - הסר והחזר למקומה כל אחד ממחסניות הדיו, בזו אחר זו, כדי לוודא שכולן מיוצבות היטב במקומן.
 - הפעל את ההליך האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **טיפול ותחזוקה**.
 - יישר את המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **יישור המדפסת**.
 - אם גם לאחר יישום כל הפתרונות המוצעים לעיל נמשכות הבעיות באיכות ההדפסה, צור קשר עם התמיכה של HP.

הצילומים לא מודפסים כהלכה

פתרון

- ייתכן שטענת את נייר הצילום בצורה שגויה. טען את נייר הצילום כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
- ייתכן שנייר הצילום לא הוזן כהלכה למדפסת. נסה לבצע את הפעולות הבאות:
 - בדוק אם אירעה חסימת נייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **שגיאות הקשורות לנייר**.
 - הכנס את נייר הצילום עמוק ככל האפשר לתוך מגש הצילום.
 - טען גיליון אחד של נייר צילום בכל פעם.

הצילומים שסומנו להדפסה במצלמה הדיגיטלית אינם מודפסים

פתרון מצלמות דיגיטליות מסוימות מאפשרות לסמן צילומים להדפסה הן בזיכרון הפנימי של המצלמה והן בכרטיס הזיכרון. אם סימנת צילומים בזיכרון הפנימי ולאחר מכן העברת צילומים מהזיכרון הפנימי לכרטיס הזיכרון, הסימונים לא מועברים. סמן צילומים להדפסה לאחר שתעביר אותם מהזיכרון הפנימי של המצלמה הדיגיטלית לכרטיס הזיכרון.

הודעות שגיאה

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

ניתן לחלק את הודעות השגיאה שמופיעות על-גבי מסך המדפסת לסוגים הבאים:


- שגיאות הקשורות לנייר
- שגיאות הקשורות למחסניות דיו
- שגיאות הקשורות לכרטיסי זיכרון
- שגיאות הקשורות להדפסה ממחשב

שגיאות הקשורות לנייר

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.


הודעת שגיאה: Paper jam. Clear jam then press OK. (סימת נייר. שחרר את החסימה ולחץ על OK (אישור)).

פתרון כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק אותה ממקור המתח. נקה את המדפסת מפיסות נייר שעשויות לחסום את נתיב הנייר. הסר את דלת הגישה האחורית. הסר בעדינות את הנייר שנתקע במדפסת, ולאחר מכן חזר את דלת הגישה האחורית למקומה.



1 הסר את דלת הגישה האחורית כדי לשחרר חסימות נייר.

אם לא ניתן לשחרר את הנייר שנתקע מהאזור האחורי של המדפסת, נסה לשחרר את הנייר שנתקע במרכז המדפסת על-ידי פתיחת דלת חסימות הנייר שנמצאת בתוך המכסה העליון.



1 | פתח את דלת חסימות הנייר כדי לשחרר חסימות נייר במרכז המדפסת.

חבר את המדפסת בחזרה לחשמל והפעל אותה.

הודעת שגיאה: Out of paper. Load paper then press OK (הנייר אזל. טען נייר ולאחר מכן לחץ על OK (אישור)).

פתרון טען נייר ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)** כדי להדפיס שוב. לקבלת הוראות לטעינת נייר, עיין בסעיף **עצות בנוגע לטעינת נייר**.

הודעת שגיאה: Unsupported media size (גודל לא נתמך של חומרי הדפסה).

פתרון גודל הנייר שטענת במגש הנייר לא נתמך על-ידי המדפסת. לחץ על **OK (אישור)** ולאחר מכן טען נייר בגודל נתמך במקום. לקבלת רשימה של גודלי נייר נתמכים, עיין בסעיף **מפרטי המדפסת**.

הודעת שגיאה: Automatic paper sensor failed (כשל בחיישן הנייר האוטומטי).

פתרון חיישן הנייר האוטומטי חסום או פגום. נסה להרחיק את המדפסת מאור שמש ישיר ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)** ונסה להדפיס שוב. אם פעולה זאת לא פותרת את הבעיה, בקר בכתובת www.hp.com/support או צור קשר עם התמיכה של HP.

שגיאות הקשורות למחסניות דיו

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Wrong ink cartridge(s) installed (הותקנו מחסניות דיו שגויות)

פתרון בפעם הראשונה שתגדיר את מדפסת HP Photosmart ותשתמש בה, הקפד להתקין את מחסניות הדיו המצורפות למדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד להתמזגות עם הדיו שנמצא כבר במכלול ראש ההדפסה.

כדי לפתור שגיאה זאת, החלף את מחסניות הדיו האמורות במחסניות הדיו שהגיעו עם מדפסת HP Photosmart שברשותך.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Incorrect ink cartridge (מחסנית דיו שגויה)

פתרון לא ניתן להשתמש במחסניות הדיו שצוינו לאחר שבוצע אתחול של ההתקן. החלף את מחסניות הדיו במחסניות דיו המתאימות למדפסת HP Photosmart. מספרי המחסניות שבהן ניתן להשתמש במדפסת זו מופיעים בכריכה האחורית של מדריך מודפס זה. לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Replace cartridges soon (החלף את המחסניות בקרוב)

פתרון מחסניות הדיו שצוינו ריקות. ייתכן שתוכל להמשיך להדפיס למשך זמן קצר עם הדיו שנותר במכלול ראש ההדפסה. החלף את מחסניות הדיו שצוינו או לחץ על **OK (אישור)** כדי להמשיך. לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Ink cartridge(s) are empty (מחסניות דיו ריקות)

פתרון מחסניות הדיו שצוינו ריקות ואין מספיק דיו במאגר ראש ההדפסה עבור משימות שירות והדפסה רגילות. החלף את מחסניות הדיו שצוינו במחסניות דיו חדשות.

- אם מחסנית הדיו השחור ריקה, באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסניות הדיו הצבעוני האחרות על-ידי בחירה באפשרות זו בהנחיות המוצגות על-גבי מסך המדפסת.
- אם מחסנית דיו צבעוני ריקה, באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסנית הדיו השחור על-ידי בחירה באפשרות זו בהנחיות המוצגות במסך המדפסת.

בהתאם לטסטוס עבודה ההדפסה, באפשרותך ללחוץ על **OK (אישור)** כדי להמשיך. אם מדפסת ה-HP Photosmart נמצאת בעיצומה של עבודת הדפסה, לחץ על **Cancel (ביטול)** והתחל מחדש את עבודת ההדפסה.

הערה איכות הטקסט והצילומים תהיה שונה מזו המתקבלת בעת הדפסה עם כל מחסניות הדיו. אם לא תחליף את מחסניות הדיו הריקות בקרוב, ההדפסה תיפסק.



לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Cannot print (לא ניתן להדפיס)

פתרון אצל הדיו במחסניות הדיו שמצוינות באופן מיידי, על מנת שתוכל לחדש את ההדפסה. החלף את מחסניות הדיו שמצוינות באופן מיידי, על מנת שתוכל לחדש את ההדפסה. למדפסת HP Photosmart אין אפשרות להמשיך בהדפסה עד להחלפת מחסניות הדיו שצוינו. כל ההדפסות ייפסקו. לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Ink cartridge problem (בעיה במחסנית דיו)

פתרון מחסניות הדיו שצוינו חסרות או פגומות. החלף את מחסניות הדיו שמצוינות באופן מיידי, על מנת שתוכל לחדש את ההדפסה. אם לא חסרות מחסניות במדפסת HP Photosmart, ייתכן שיש לנקות את המגעים של מחסניות הדיו. לקבלת מידע נוסף אודות ניקוי מגעי מחסניות הדיו, עיין בפרק **טיפול ותחזוקה**.

אם לא חסרות מחסניות דיו במדפסת HP Photosmart ואתה ממשיך לקבל הודעה זו לאחר ניקוי המגעים, תזדקק למחסנית דיו חלופית. הסר את מחסנית הדיו הפגומה ובדוק את תאריך פקיעת האחריות בחלק התחתון, המופיע בתבנית YYYY/MM/DD. אם המחסנית עדיין באחריות, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP כדי לקבל מחסנית דיו חלופית.


הודעת שגיאה: Ink Expiration Nearly Expired (תאריך התפוגה של הדיו קרב). —או— Ink Cartridge(s) Expired (פג תוקפן של מחסניות הדיו).

פתרון לכל מחסנית דיו יש תאריך תפוגה. מטרת תאריך התפוגה היא לשמור על מערכת ההדפסה ולהבטיח איכות דיו. כאשר מתקבלת הודעה בנוגע לתאריך התפוגה של הדיו, הסר והחלף את מחסנית הדיו שפג תוקפה ולאחר מכן סגור את ההודעה. כמו כן, באפשרותך להמשיך להדפיס מבלי להחליף את מחסנית הדיו, באמצעות ההוראות שעל-גבי מסך המחשב. HP ממליצה להחליף את מחסניות הדיו שפג תוקפן. HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות דיו שפג תוקפן. שירות להתקן או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש בדיו שפג תוקפו אינם כלולים במסגרת האחריות.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות דיו, עיין בסעיף **הכנסת מחסניות דיו**.

הודעת שגיאה: Non-HP ink (דיו שאינו מתוצרת HP)

פתרון החלף את מחסניות הדיו שצוינו או לחץ על **OK (אישור)** כדי להמשיך. HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.


הערה HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או תיקונים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק בעקבות שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP, לא ייכללו במסגרת האחריות. 

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

הודעת שגיאה: Original HP ink depleted (דיו מקורי של HP אזל)

פתרון החלף את מחסניות הדיו שצוינו או לחץ על **OK (אישור)** כדי להמשיך. HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

הערה HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או תיקונים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק בעקבות שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP, לא ייכללו במסגרת האחריות. 

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

הודעת שגיאה: Scheduled maintenance (תחזוקה תקופתית)

פתרון עליך ליישר את המדפסת כדי להבטיח איכות הדפסה מעולה. לאחר שטענת במגש הראשי נייר לבן רגיל בגודל A4 שלא נעשה בו שימוש, לחץ על **OK (אישור)**. מדפסת ה-

HP Photosmart מיישרת את ראש ההדפסה, מכיילת את המדפסת ולאחר מכן מדפיסה דף ניסיון. מחזר את דף הניסיון או השלך אותו.

הודעת שגיאה: Calibration error (שגיאת כיול)

פתרון


- אם בעת יישור המדפסת טעון במגש הראשי נייר צבועני או נייר צילום, ייתכן שפעולת היישור תיכשל. טען במגש הראשי נייר רגיל לבן בגודל letter או A4 שלא נעשה בו שימוש, ולאחר מכן נסה שוב לבצע את היישור. אם היישור נכשל שנית, יתכן שיש חיישן פגום או מחסנית דיו פגומה; פנה לתמיכה של HP.
- מחסנית הדיו או החיישן פגומים. צור קשר עם התמיכה של HP.

הודעת שגיאה: Print cartridge cradle is stuck (תושבת מחסנית ההדפסה תקועה)

פתרון הסר את כל העצמים שחוסמים את מכלול ראש ההדפסה.

לשחרור החסימה במכלול ראש ההדפסה

1. פתח את המכסה העליון ולאחר מכן פתח את דלת חסימות הנייר.



1. פתח את דלת חסימות הנייר כדי לשחרר את החסימה במכלול ראש ההדפסה.
2. הסר את כל העצמים שחוסמים את מכלול ראש ההדפסה, לרבות נייר וחומרי אריזה.
3. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
4. סגור את דלת חסימות הנייר ואת המכסה העליון.

הודעת שגיאה: Ink System Failure (כשל במערכת הדיו)

פתרון אירע כשל במכלול ראש ההדפסה או במערכת אספקת הדיו ולא ניתן להמשיך להדפיס באמצעות מדפסת HP Photosmart.

כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח שלה. המתן כ-10 שניות וחבר אותה שוב לחשמל. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, צור קשר עם התמיכה של HP.

שגיאות הקשורות לכרטיסי זיכרון

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Photo is missing (הצילום חסר) —או— Some photos are missing. (חלק מהצילומים חסרים)

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא את הקובץ שבכרטיס הזיכרון, או שלפחות אחד מהקבצים שציינת עבור עבודת ההדפסה חסר בכרטיס הזיכרון. נסה לשמור את הצילומים במחשב באמצעות המצלמה הדיגיטלית במקום באמצעות כרטיס הזיכרון. אם חסר צילום, ייתכן שמחקת אותו בטעות מהכרטיס.

הודעת שגיאה: Card access error. Job was cancelled. Press OK. (שגיאה בגישה לכרטיס. העבודה בוטלה. לחץ על OK (אישור)). —או— File directory structure is corrupted (מבנה ספריית הקבצים פגום). —או— Card may be damaged. Job was cancelled. Press OK. (ייתכן שהכרטיס פגום. העבודה בוטלה. לחץ על OK (אישור)).

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא את הנתונים שבכרטיס הזיכרון ולא יכולה להשלים את עבודת ההדפסה הנוכחית. ייתכן שהנתונים פגומים או שיש בעיה פיזית בכרטיס הזיכרון.

- שמור את הקבצים במחשב וגש אליהם מהמחשב.
- אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, השתמש בכרטיס זיכרון חדש או אתחל את כרטיס הזיכרון באמצעות המצלמה הדיגיטלית. כל הצילומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון יאבדו.
- אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, ייתכן שקובצי הצילומים פגומים או אינם ניתנים לקריאה. לפני שתפנה לתמיכה של HP, נסה לבדוק כרטיס זיכרון אחר כדי לקבוע אם הכשל הוא במדפסת או בכרטיס הזיכרון.

הודעת שגיאה: Cannot print photos. (לא ניתן להדפיס את הצילומים).

פתרון למעלה מ-10 צילומים שצוינו עבור עבודת הדפסה פגומים, חסרים או שמורים בסוג קובץ שאינו נתמך. לקבלת מידע אודות סוגי קבצים נתמכים, עיין בסעיף **מפרטי המדפסת**.

- שמור את הצילומים במחשב באמצעות המצלמה הדיגיטלית במקום באמצעות כרטיס הזיכרון.
- שמור את הקבצים במחשב והדפס אותם מהמחשב.
- הדפס אינדקס צילומים ובחר מחדש את הצילומים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסת צילומים**.

הודעת שגיאה: Card is password protected. Cannot access card. (הכרטיס מוגן באמצעות סיסמה. לא ניתן לגשת אל הכרטיס).

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא את כרטיס הזיכרון משום שהכרטיס מוגן באמצעות סיסמה. פעל לפי שלבים אלה:

1. הסר את כרטיס הזיכרון מהמדפסת.
2. הכנס את כרטיס הזיכרון להתקן שבו השתמשת במקור לאחסון הסיסמה בכרטיס הזיכרון.
3. בטל את הסיסמה של כרטיס הזיכרון.
4. הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו שוב לחריץ כרטיסי הזיכרון במדפסת.
5. נסה להדפיס שוב.

הודעת שגיאה: Card is locked. Cannot access card. (הכרטיס נעול. לא ניתן לגשת אל הכרטיס).

פתרון ודא שמתג הנעילה בכרטיס נמצא במצב פתוח.

הודעת שגיאה: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (הכרטיס לא הוכנס עד הסוף. דחוף את הכרטיס פנימה עוד קצת).

פתרון המדפסת מזהה את כרטיס הזיכרון אך אינה מצליחה לקרוא אותו. דחף בעדינות את כרטיס הזיכרון לתוך חריץ כרטיסי הזיכרון עד שייעצר. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הכנסת כרטיסי זיכרון.

הודעת שגיאה: Use only one (1) card at a time. Please remove a memory card. (השתמש בכרטיס אחד (1) בלבד בכל פעם. הסר אחד מכרטיסי הזיכרון.) —או— Use only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device. (1) בלבד בכל פעם. אנא הסר/נתק אחד מההתקנים).

פתרון לפחות שני סוגים שונים של כרטיסי זיכרון או יותר הוכנסו למדפסת בו-זמנית, או שהוכנס כרטיס זיכרון בזמן שמצלמה דיגיטלית מחוברת ליציאת המצלמה. הסר כרטיסי זיכרון או נתק את המצלמה כך שרק כרטיס אחד יהיה במדפסת, או רק מצלמה תהיה מחוברת.

הודעת שגיאה: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (הכרטיס הוסר. העבודה בוטלה. לחץ על OK (אישור)).

פתרון הסרת כרטיס זיכרון מהמדפסת בזמן הדפסה של קובץ מהכרטיס. פעל לפי שלבים אלה:

1. לחץ על **OK (אישור)**.
2. הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון והדפס שוב את הצילומים הנבחרים. יש להשאיר את כרטיס הזיכרון במדפסת עד להשלמת עבודת ההדפסה.

כדי למנוע נזק לכרטיסי זיכרון בעתיד, אל תסיר אותם מחרוץ כרטיסי הזיכרון במדפסת בזמן שמתבצעת אליהם גישה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הסרת כרטיס זיכרון**.

הודעת שגיאה: Camera selections (DPOF) file has error. (שגיאה בקובץ בחירות המצלמה (DPOF)).

פתרון למדפסת אין אפשרות לקרוא קובץ DPOF מאחר שהנתונים פגומים או שאירעה שגיאה בכרטיס הזיכרון. השתמש בלוח הבקרה של המדפסת לבחירת הצילומים מחדש. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון**.

הודעת שגיאה: Some camera-selected photos are not on card. (חלק מהצילומים שנבחרו במצלמה לא נמצאים בכרטיס).

פתרון חלק מהצילומים שנבחרו במצלמה חסרים או נמחקו. נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שלא מחקת בטעות את הצילום מכרטיס הזיכרון.
- בחר שוב את הצילומים באמצעות המצלמה הדיגיטלית.
- הדפס אינדקס צילומים חדש כדי לראות את מספרי האינדקס המשויכים לכל צילום. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסת צילומים**.

Cannot display this photo. (לא ניתן להציג את הצילום). —או— Cannot display all photos. (לא ניתן להציג את כל הצילומים). —או— Photos are corrupted. (הצילומים פגומים).

פתרון כרטיס הזיכרון מכיל תבניות תמונה שאינן נתמכות על-ידי המדפסת, או שהקבצים פגומים. לקבלת רשימה של תבניות תמונה נתמכות, עיין בסעיף **מפדפי המדפסת**. גש לצילומים באמצעות המחשב. לקבלת מידע אודות גישה לצילומים באמצעות המחשב, עיין בפרק **הדפסה ממחשב**.

הודעת שגיאה: Unsupported card type (סוג כרטיס שאינו נתמך).

פתרון השתמש במצלמה להעברת הצילומים למחשב ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב.

הודעת שגיאה: Some photo numbers are not on card (חלק ממספרי הצילומים לא נמצאים בכרטיס).

פתרון השתמש במצלמה להעברת הצילומים למחשב ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב. אם צילומים מסויימים עדיין חסרים, ייתכן שהם נמחקו מכרטיס הזיכרון.

שגיאות הדפסה הקשורות למחשב ולקישוריות

לפני פניה לתמיכה של HP, עיין בסעיף זה לקבלת עצות לפתרון בעיות או בקר בשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעת שגיאה: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (זיכרון המדפסת מלא. עבודת ההדפסה בוטלה. לחץ על OK (אישור)).

פתרון המדפסת נתקלה בבעיה בעת הדפסת צילומים. נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- כדי לפנות מקום בזיכרון המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
 - הדפס פחות צילומים בכל פעם.
 - שמור את הצילומים במחשב והדפס אותם משם.
 - שמור את הקבצים במחשב באמצעות קורא כרטיסי זיכרון ולאחר מכן הדפס אותם מהמחשב.
-

הודעת שגיאה: Communication error. Check computer connection. Press OK. (שגיאת תקשורת. בדוק את חיבור המחשב. לחץ על OK (אישור)). —או— Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (הנתונים לא התקבלו. בדוק את חיבור המחשב. לחץ על OK (אישור) כדי להמשיך). —או— No response from computer. (המחשב לא מגיב).

פתרון למדפסת אין אפשרות לנהל תקשורת תקינה עם המחשב. ייתכן שתוכנת המדפסת לא פועלת או שאחד הכבלים רופף. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב הן למחשב והן ליציאת ה-USB בגב המדפסת. אם הכבל מחובר היטב, ודא שתוכנת המדפסת מותקנת.

הודעת שגיאה: Camera disconnected during print job. (המצלמה נותקה במהלך עבודת ההדפסה).

פתרון עבודת ההדפסה תתבטל. חבר שוב את כבל ה-USB למצלמה ולמדפסת, ושלח מחדש את עבודת ההדפסה.

8 התמיכה של HP

תהליך התמיכה

אם אתה נתקל בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד המצורף ל-HP Photosmart.
2. בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support. התמיכה המקוונת של HP זמינה לכל לקוחות HP. זהו המקור המהיר והמעודכן ביותר לקבלת מידע אודות ההתקן ולקבלת סיוע מקצועי שכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה למומחי תמיכה מקוונת
 - עדכונים לתוכנות ולמנהלי התקן עבור ה-HP Photosmart
 - מידע חשוב אודות ה-HP Photosmart ופתרון בעיות נפוצות
 - עדכוני התקן מקדימיים, התראות תמיכה ועלוני ידיעות של HP, הזמינים בעת רישום ה-HP Photosmart
3. באירופה בלבד: פנה לנקודת הרכישה הקרובה אליך. אם אירע כשל בחומרה של ה-HP Photosmart, תתבקש להביא אותו לנקודת המכירה המקומית. (השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של ההתקן. בתום תקופת האחריות, ייגבה תשלום עבור השירות).
4. פנה לתמיכה של HP. הזמינות ואפשרויות התמיכה משתנות בהתאם להתקן, למדינה/אזור ולשפה.

תמיכה טלפונית של HP

לקבלת רשימה של מספרי טלפון לתמיכה, עיין ברשימת מספרי הטלפון בחלקה הפנימי של הכריכה הקדמית.

תקופת התמיכה הטלפונית

התמיכה הטלפונית ניתנת למשך שנה אחת בצפון אמריקה, באסיה פסיפית ובאמריקה הלטינית (כולל מקסיקו). לבירור תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. הלקוח יישא בעלויות שיחה רגילות.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב וליד ה-HP Photosmart. היערך לספק את הפרטים הבאים:

- מספר הדגם של ההתקן (התווית הנושאת את המספר נמצאת בחזית ההתקן)
- המספר הסידורי של ההתקן (בחלקו האחורי או התחתון של ההתקן)
- הודעות שמופיעות כאשר הבעיה מתרחשת
- תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה התקלה?
 - האם התרחש משהו נוסף לפני התקלה (כגון סופת רעמים, ההתקן הוזז וכדומה)?

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר התמיכה המקוונת של HP: www.hp.com/support. פנה לספק המקומי של HP או התקשר למספר התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלך כדי לברר מהן אפשרויות התמיכה.

מפרטים א

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת התוכנה HP Photosmart ומספק מפרטי מדפסת נבחרים.

לקבלת רשימה מלאה של מפרטי המדפסת ודרישות המערכת, עיין בעזרה שעל-גבי המסך של מדפסת HP Photosmart. לקבלת מידע אודות הצגת העזרה שעל-גבי המסך של HP Photosmart, עיין בפרק **ברוכים הבאים**.

דרישות מערכת

ריכוז	דרישות מינימליות במחשב Windows	דרישות מינימליות במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft® Windows 98, Professional 2000, Me, XP Home ו-XP Professional	OS Mac® גרסאות 10.3, 10.4, ואילך
מעבד	Intel® Pentium® II (או שווה-ערך) ומעלה	G3, G4, G5 או Intel Core Duo ומעלה
זיכרון RAM	64 MB (מומלץ 128 MB)	Mac OS גרסאות 10.3, 10.4 ואילך: 128 MB
שטח דיסק פנוי	500 MB	150 MB
תצוגת וידאו	800 x 600, 16-bit ומעלה	800 x 600, 16-bit ומעלה
כונן תקליטורים	4x	4x
קישוריות	USB: Microsoft Windows 98, Professional 2000, Me, XP Home ו-XP Professional PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth: באמצעות מתאם Bluetooth האלחוטי האופציונלי של HP	USB: יציאה קדמית ויציאה אחורית (Mac OS גרסאות 10.3, 10.4 ואילך) PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth: באמצעות מתאם Bluetooth האלחוטי האופציונלי של HP
דפדפן	Microsoft Internet 5.5 Explorer ואילך	—

מפרטי המדפסת

מפרטים	קטגוריה
Microsoft Windows 98, Professional 2000, Me, XP Home ו-XP Professional; Mac OS גרסאות 10.3, 10.4 ואילך.	קישוריות
JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved	תבניות קובצי תמונה

קטגוריה	מפרטים
	<p>המשך</p> <p>TIFF 24-bit RGB packbits interleaved TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>
תבניות קובצי וידאו	<p>Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1</p>
מפרטי חומרי ההדפסה	<p>אורך מרבי מומלץ: 61 ס"מ (24 אינץ') עובי נייר מרבי מומלץ: 292 חמץ (11.5 מיל) עובי מעטפה מרבי מומלץ: 673 חמץ (26.5 מיל)</p>
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה	<p>גדלים נתמכים בעת הדפסה ממחשב 12.7 x 7.6 ס"מ עד 61 x 22 ס"מ (5 x 3 אינץ' עד 24 x 8.5 אינץ')</p> <p>גדלים נתמכים בעת הדפסה מלוח הבקרה מידות מטריות: A4, A6, 15 x 10 ס"מ (עם או ללא לשונית); מידות באינץ': 5 x 3.5 אינץ', 6 x 4 אינץ' (עם או ללא לשונית), 12 x 4 אינץ', 7 x 5 אינץ', 10 x 8 אינץ', 11 x 8.5 אינץ'; אחר: Hagaki וגודל L</p>
סוגים נתמכים של חומרי הדפסה	<p>נייר (רגיל, הזרקת דיו, צילום וצילום פנורמי) מעטפות שקפים מדבקות כרטיסים: כרטיסיות, כרטיסי ברכה, Hagaki, A6, גודל L מדבקות להעברה בגיחץ גיליונות מדבקות לצילומים Avery C6611 ו-C6612: 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ'), 16 מדבקות מלבניות או אליפטיות בכל גיליון</p>
כרטיסי זיכרון	<p>II- CompactFlash Type I Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks כרטיס xD-Picture Card</p>
תבניות קובץ נתמכות בכרטיסי זיכרון	<p>הדפסה: עיין בסעיף 'תבניות קובצי תמונה' בטבלה זו. שמירה: כל תבניות הקובץ</p>
מגשי הנייר - גדלים נתמכים של חומרי הדפסה	<p>המגש הראשי 13 x 8 ס"מ עד 61 x 22 ס"מ (5 x 3 אינץ' עד 24 x 8.5 אינץ')</p> <p>מגש הצילום עד 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ'), עם או ללא לשונית</p> <p>מגש הפלט כל הגדלים הנתמכים במגש הראשי ובמגש הצילום</p>

מפרטים	קטגוריה
<p>המגש הראשי</p> <p>100 גליונות של נייר רגיל</p> <p>14 מעטפות</p> <p>20 עד 40 כרטיסים (בהתאם לעובי)</p> <p>30 גליונות של מדבקות</p> <p>25 שקפים, מדבקות להעברה בגיהוץ או נייר צילום</p> <p>10 גליונות של נייר צילום</p> <p>מגש הצילום</p> <p>מגש הפלט</p> <p>20 גליונות של נייר צילום</p> <p>50 גליונות של נייר רגיל</p> <p>10 כרטיסים או מעטפות</p> <p>25 גליונות של מדבקות או מדבקות להעברה בגיהוץ</p>	קיבולת מגשי הנייר
<p>טווח טמפרטורות מומלץ: 15–30 °C (59–86 °F)</p> <p>טווח טמפרטורות מרבי: 5–40 °C (41–104 °F)</p> <p>טווח טמפרטורות לאחסון: -40–60 °C (-40–140 °F)</p> <p>טווח לחות מומלץ: 20–80% לחות יחסית</p> <p>טווח לחות מרבי: 10–80% לחות יחסית</p>	סביבת הפעלה
<p>גובה: 17.9 ס"מ (6.8 אינץ').</p> <p>רוחב: 46.25 ס"מ (18.2 אינץ').</p> <p>עומק: 38.7 ס"מ (15.25 אינץ').</p> <p>משקל: 7.7 ק"ג (17.0 ליבראות).</p>	מפרטים פיזיים
<p>הדפסה, ממוצע: 75 וואט</p> <p>הדפסה, מרבי: 94 וואט</p> <p>מצב לא פעיל: 13.3–16.6 וואט</p>	צריכת מתח
HP Part # 0957-2105	מספר הדגם של ספק המתח
100–240 וולט AC (±10%), 50–60 הרץ (±3 הרץ)	דרישות מתח
<p>מחסנית דיו HP Yellow Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Cyan Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Light Cyan Ink</p> <p>מחסנית דיו HP Magenta Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Light Magenta Ink Cartridge</p> <p>מחסנית דיו HP Black Ink Cartridge</p> <p>הערה מספרי המחסניות שבהן ניתן להשתמש במדפסת זו מופיעים בכריכה האחורית של מדריך מודפס זה. אם כבר השתמשת במדפסת מספר פעמים, תוכל לאתר את מספרי המחסניות גם בתוכנת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הכנסת מחסניות דיו.</p>	מחסניות דיו
הדפסים בשחור: 32 עמודים לדקה	מהירות הדפסה (מרבית)

המשך	
מפרטים	קטגוריה
הדפסים בצבע: 31 עמודים לדקה צילומים: 14 שניות לכל צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')	
XP ,Me ,Professional 2000 ,98 Microsoft Windows גרסאות XP Professional-ו Home Mac OS גרסאות 10.3 , 10.4 ואילך HP ממליצה להשתמש בכבל תואם USB 2.0 full-speed שאורכו אינו עולה על 3 מטרים.	תמיכה ב-USB

ב אחריות של HP

מוצר HP	תקופת האחריות המוגבלת
מדיית תוכנה	90 יום
מדפסת	1 שנה
מחסניות הדפסה או דיו	עד להתרוקנות הדיו של HP או לתאריך "סיום האחריות" (end of warranty) המודפס על גבי המחסנית - המוקדם מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מילוי חוזר, יוצרו מחדש, שופצו, או שנעשה בהם שימוש לרעה או שחבלו.
אביזרים	1 שנה, אלא אם צוין אחרת

א. גבולות האחריות המוגבלת

1. חברת Hewlett-Packard (HP) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל, המתחילה במועד הרכישה.
2. לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של חברת HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.
3. האחריות המוגבלת של HP מכסה רק פגמים המופיעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות כלשהן, כולל אלה הנגרמות כתוצאה מ:
 - א. תחזוקה לא נאותה או הכנסת שוניים;
 - ב. תוכנה, מדיה, חלפים או פריטים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP או לא נתמכים על-ידיה; או
 - ג. הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
 - ד. שינוי או שימוש לרעה, שלא באישור.
4. לגבי מוצרי מדפסת של HP, השימוש במחסנית שאינה מתוצרת HP או במחסנית שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות כלפי הלקוח או על חוזה תמיכה כלשהו מול הלקוח. יחד עם זאת, והיה והתקלה או הנזק למדפסת ייוחסו לשימוש במחסנית דיו שלא מתוצרת HP או שמולאה מילוי חוזר, יחויב הלקוח בעלויות הרגילות של תיקון המדפסת מבחינת זמן וחומרים.
5. היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר הפגום – לפי בחירתה.
6. היה ולא יהיה בידי החברה לתקן או להחליף - בהתאם למקרה - מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות, תשיב החברה ללקוח את סכום הרכישה בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
7. חברת HP לא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזר הלקוח את המוצר הפגום לידיה.
8. המוצר שיינתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
9. מוצרי HP עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים שעובדו מחדש, שרמת ביצועם תהיה לוו של מוצרים חדשים.
10. הצהרת האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה בה מוצר HP המכוסה מופץ על-ידי HP. חוזים לגבי שירותי אחריות נוספים, כגון שירות באתר הלקוח, ניתנים על ידי מרכזי השירות המורשים של HP במדינות שבהם המוצר מופץ על ידי החברה עצמה או על ידי יבואן מורשה.

ב. הגבלות על האחריות

- א. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש או מכללל, או תנאים מכללל הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משביעת-רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.
- ג. הגבלות על החבות
 1. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בהצהרת אחריות זה הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.
 2. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, למעט ההתחייבויות המפורטות בכתב אחריות זה, לא יהיו חברת HP ומי מספקיה אחראיים, בכל מקרה שהוא, לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, בין מכוח חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ייודע להם על האפשרות לנזקים שכאלה.
- ד. חוק מקומי
 1. כתב אחריות זה מעניק ללקוח זכויות משפטיות ספציפיות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.
 2. ככל שכתב אחריות זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה הוא נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות ויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב, וכן ממשלים מסוימים מחוץ לארה"ב (לרבות מחוזות בקנדה), רשאים:
 - א. למנוע מחויתורים והגבלות המזכרים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה, באנגליה);
 - ב. להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאסוף הגבלות או ויתורים כאלה; או
 - ג. להעניק ללקוח זכויות אחרות נוספות, לציין משך אחריות מכללל שהיצרן אינו יכול להעניק, או לאפשר הגבלות על משך האחריות מכללל.
 3. תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידה המותרת על-פי כל דין, אינם שוללים, אינם מגבילים ואינם משנים את זכויות החובה הסטטוטוריות החלות על מכירת המוצרים של HP ללקוחות כאמור, אלא הם מהווים תוספת לאותן זכויות.

סמלים/מספרי

Bluetooth

מתאם למדפסת אלחוטית 10

א

אביזרים 9

אביזרים, הדפסה דו-צדדית 10

אחסון

מדפסת 41

מחסניות דיו 41

נייר צילום 41

איכות

הדפסת דף ניסיון 39

נייר צילום 41

צילומים 26

איכות הדפסה

שינוי 21

אפקטי צבע 27

ב

בתום תקופת התמיכה 58

ג

גוני חום 27

ד

דיו

בדיקת מפלס 39

החלפה בקרוב 50

ריקות 50

דף הבית, מסך 10

דף יישור 37

דף ניסיון 39

דרישות מערכת 59

ה

הדפסה

דף ניסיון 39

טווח הצילומים 21

ללא מחשב 21

מהתקן BlueTooth 21

מכרטיסי זיכרון 21

ממחשב 33

ממצלמות 23

ממצלמת PictBridge 21

צילומים 21

הדפסה דו-צדדית 10

הדפסים ללא שוליים 27

הודעות מטעם חברת Hewlett-

Packard 4

הודעות שגיאה 48

הודעות תקינה

מספר זיהוי דגם לתקינה 4

החלפת מחסניות דיו 17

הכנסה

כרטיסי זיכרון 19

מחסניות דיו 17

הסרת כרטיסי זיכרון 20

ח

חותמות תאריך ושעה 27

ט

טווח

הדפסה 21

טיפול ותחזוקה 37

טעינת נייר 13

י

יישור, דרוש 51

יישור המדפסת 37

כ

כרטיסי זיכרון

הדפסה מ 21

הכנסה 19

הסרה 20

סוגים נתמכים 18

שמירת צילומים במחשב 31

ל

לוח הבקרה 8

לחצנים 8

מ

מגשים, נייר 6

מדפסת

אביזרים 9

אחסון 41

דף הבית 10

הודעות שגיאה 48

חיבור 21, 29

חלקים 6

טיפול ותחזוקה 37

מפרטים 59

ניקוי 37

תיעוד 5

מחסניות. ראה מחסניות דיו

מחסניות דיו

אחסון 41

בדיקה 39

דיו שאינו מתוצרת HP 51

דיו של HP אזל 51

החלפה 17

החלפה בקרוב 50

הכנסה 17

חסרות 50

יישור המדפסת 51

מפלס דיו, בדיקה 17

פגומות 50

פג תוקף 51

ריקות 50

שגויות 50

מחסנית דיו חסרה 50

מחשב

דרישות מערכת 59

הדפסה מ 33

חיבור למדפסת 29

שמירת צילומים ל 31

מפלס דיו, בדיקה 17

מפרטים 59

מצלמות

PictBridge 23

הדפסה ישירה 23

הדפסה מ 23

התחברות למדפסת 21

חיבור למדפסת 29

יציאה 6

מצלמות PictBridge 23

מצלמות דיגיטליות של HP להדפסה

ישירה 23

מצלמות דיגיטליות. ראה מצלמות

נ

נוריות 9

נייר

טען 13

מגשים 6

מפרטים 59

18 MultiMediaCard

P
 Photosmart Share. ראה
 HP Photosmart Share

S
 18 Secure Digital
 Sony Memory Sticks. ראה
 Memory Sticks

U
 USB
 יציאה 6
 מפרטים 59
 USB
 סוג חיבור 29

X
 18 xD-Picture Card

ת
 תבניות קבצים, נתמכות 59
 תבניות קובץ, נתמכות 18
 תבנית קובץ JPEG 18
 תבנית קובץ MPEG-1 18
 תבנית קובץ TIFF 18
 תהליך התמיכה 57
 תוכנת המדפסת
 עדכון 40
 תוכנת המדפסת, עדכון 33
 תיעוד, מדפסת 5
 תמיכה 57
 תמיכה טלפונית 57
 תקופת התמיכה הטלפונית
 תקופת תמיכה 57

B
 Bluetooth
 הגדרות תפריט 10
 התחברות למדפסת 21
 Bluetooth
 חיבור למדפסת 29

C
 18 CompactFlash

D
 22 Digital Print Order Format
 22 DPOF

E
 4 Energy Star

H
 29 HP Instant Share
 33 HP Photosmart Essential
 33 HP Photosmart Premier
 34, 31 HP Photosmart Share
 HP Photosmart Studio (Mac)
 בלבד) 34
 HP Software Update (עדכון
 תוכנות HP) 40

I
 30 iPod

M
 Macintosh
 תוכנת HP Photosmart
 34 Mac
 18 Memory Sticks
 18 Microdrive

רכישה ובחירה 13
 תחזוקה 41, 13
 ניקוי
 מגעים בצבע נחושת 38
 מדפסת 37
 ראש הדפסה 38

ע
 עזרה 43

פ
 פגומה, מחסנית דיו 50
 פנייה טלפונית 57
 פנייה לתמיכה של HP 57
 פריסה וגודל צילום 24
 פתרון בעיות
 הודעות שגיאה 48

צ
 צבע במראה עתיק 27
 צילומים

גוני חום 27
 הדפסה 21
 זום 27
 חותמת תאריך ושעה 27
 חיתוך 27
 מיסגור 27
 צבע במראה עתיק 27
 שיפור איכות 26
 שליחת דואר אלקטרוני 31
 שמירה למחשב 29
 תבניות קובץ נתמכות 18
 צריכת אנרגיה 4

ק
 קבלת עזרה 43
 קטע וידאו
 תבניות קובץ נתמכות 18

ר
 ראש הדפסה
 כשל 52
 ניקוי 38
 תקוע 52

ש
 שאלות ותשובות 43
 שאלות נפוצות 43
 שינוע המדפסת 9
 שליחת צילומים באמצעות דואר
 אלקטרוני 31
 שמירת צילומים למחשב 29