


# HP Photosmart D6100 series

οδηγός χρήσης



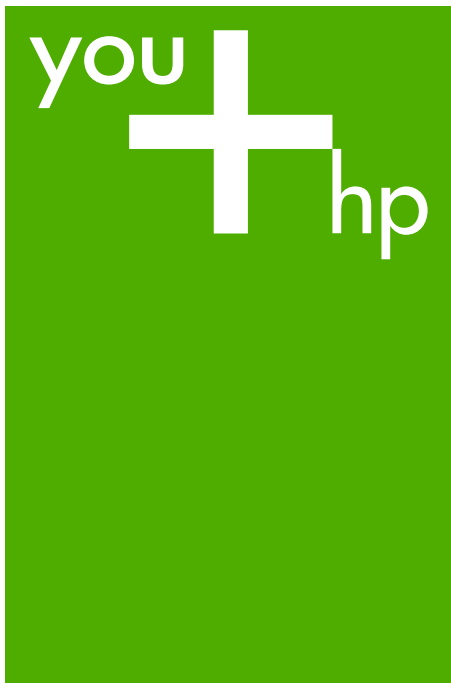

www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 355 1 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 (8) 823 4530

## **Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα**

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

## **Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard**

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπληρωματική εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τεχνικό ή ορθογραφικό σφάλμα ή παράλειψη που περιλαμβάνεται στο παρόν.

## **Εμπορικά σήματα**

Οι ονομασίες HP, Photosmart και το λογότυπο HP είναι ιδιοκτησία της Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Το λογότυπο Secure Digital είναι εμπορικό σήμα της SD Association.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες CompactFlash, CF και το λογότυπο CF είναι εμπορικά σήματα της CompactFlash Association (CFA).

Οι ονομασίες Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO και Memory Stick PRO Duo είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

Η ονομασία MultiMediaCard είναι εμπορικό σήμα της Infineon

Technologies AG στη Γερμανία, και έχει παραχωρηθεί με άδεια χρήσης στην MMCA (MultiMediaCard Association). Η ονομασία Microdrive είναι εμπορικό σήμα της Hitachi Global Storage Technologies.

Η ονομασία xD-Picture Card είναι εμπορικό σήμα των εταιρειών Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation και Olympus Optical Co., Ltd.

Οι ονομασίες Mac, Macintosh και το λογότυπο Mac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc. Η ονομασία iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc.

Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας.

Η ονομασία PictBridge και το λογότυπο PictBridge είναι εμπορικά σήματα της Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Άλλες ονομασίες και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

## **Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς**

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας Κωδικός αναγνώρισης. Ο Κωδικός αναγνώρισης για το προϊόν σας είναι VCVR-A-0602. Ο κωδικός αναγνώρισης δεν θα πρέπει να συγχέεται με το εμπορικό όνομα (HP Photosmart D6100 series κ.λπ.) ή τους αριθμούς προϊόντος (C9089A κ.λπ.).

## **Energy consumption - Energy Star®**

Η Hewlett-Packard Company δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα ποιότητας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων της HP, ανατρέξτε στην βοήθεια επί της οθόνης.

# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Καλώς ορίσατε</b> .....	3
	Ειδικές δυνατότητες.....	3
	Πρόσβαση στη βοήθεια του HP Photosmart επί της οθόνης.....	4
	Τα μέρη του εκτυπωτή.....	4
	Προαιρετικά βοηθήματα.....	7
<b>2</b>	<b>Προετοιμασία για εκτύπωση</b> .....	9
	Τοποθέτηση χαρτιού.....	9
	Επιλογή του σωστού χαρτιού.....	9
	Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού.....	9
	Τοποθέτηση χαρτιού στον κύριο δίσκο.....	9
	Τοποθέτηση του δίσκου φωτογραφιών.....	10
	Εισαγωγή δοχείων μελάνης.....	11
	Αγορά δοχείων μελάνης για αντικατάσταση των παλιών.....	11
	Συμβουλές για τα δοχεία μελάνης.....	12
	Πληροφορίες εγγύησης για το δοχείο μελάνης.....	13
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση των δοχείων μελάνης.....	13
<b>3</b>	<b>Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς υπολογιστή</b> .....	17
	Εκτύπωση φωτογραφιών.....	17
	Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή κάμερα.....	17
<b>4</b>	<b>Για να συνδεθείτε</b> .....	19
	Σύνδεση με άλλες συσκευές.....	19
	Αποθήκευση των φωτογραφιών σε υπολογιστή.....	21
	Σύνδεση μέσω του προγράμματος Διαμοιρασμός HP Photosmart.....	21
<b>5</b>	<b>Εκτύπωση από υπολογιστή</b> .....	23
	Χρήση δημιουργικών επιλογών στο λογισμικό του εκτυπωτή.....	23
	HP Photosmart Premier (Windows).....	23
	HP Photosmart Essential (Windows).....	24
	HP Photosmart Studio (Mac).....	24
	Διαμοιρασμός HP Photosmart.....	25
	Ορισμός προτιμήσεων εκτύπωσης.....	25
	Άνοιγμα της ηλεκτρονικής Βοήθειας.....	26
	Δυνατότητες τεχνολογιών HP Real Life.....	26
<b>6</b>	<b>Φροντίδα και συντήρηση</b> .....	27
	Καθαρισμός και συντήρηση του εκτυπωτή.....	27
	Καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς του εκτυπωτή.....	27
	Ευθυγράμμιση του εκτυπωτή.....	27
	Εκτύπωση μιας σελίδας δείγματος.....	28
	Αυτόματος καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.....	28
	Χειροκίνητος καθαρισμός των επαφών του δοχείου μελάνης.....	29
	Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας.....	30
	Ενημέρωση του λογισμικού.....	32
	Φύλαξη και μεταφορά του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης.....	33
	Φύλαξη και μεταφορά του εκτυπωτή.....	33
	Φύλαξη και μεταφορά των δοχείων μελάνης.....	33
	Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού.....	34

<b>7</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b> .....	35
	Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή.....	35
	Προβλήματα εκτύπωσης.....	36
	Μηνύματα σφάλματος.....	40
	Σφάλματα χαρτιού.....	41
	Σφάλματα δοχείων μελάνης.....	43
	Σφάλματα κάρτας μνήμης και φωτογραφικής μηχανής.....	47
	Σφάλματα εκτύπωσης από υπολογιστή και λόγω σύνδεσης.....	47
<b>8</b>	<b>Υποστήριξη HP</b> .....	49
	Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP.....	49
	Πραγματοποίηση κλήσης.....	50
	Επιστροφή στην υπηρεσία επισκευής HP (μόνο για Βόρεια Αμερική).....	50
	HP Quick Exchange Service (μόνο για την Ιαπωνία).....	50
	Πρόσθετες επιλογές εγγύησης.....	51
<b>A</b>	<b>Προδιαγραφές</b> .....	53
	Απαιτήσεις συστήματος.....	53
	Προδιαγραφές εκτυπωτή.....	53
<b>B</b>	<b>Εγγύηση HP</b> .....	57
	<b>Ευρετήριο</b> .....	59

# 1 Καλώς ορίσατε

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον εκτυπωτή HP Photosmart D6100 series! Με αυτόν το νέο φωτογραφικό εκτυπωτή μπορείτε να εκτυπώσετε όμορφες φωτογραφίες, να αποθηκεύσετε φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή και να δημιουργήσετε διασκεδαστικές και εύκολες εργασίες με ή χωρίς κάποιον υπολογιστή.

Κύριος σκοπός αυτού του οδηγού είναι να δώσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση με υπολογιστή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να τυπώσετε από έναν υπολογιστή, εγκαταστήστε το λογισμικό που συνοδεύει τον εκτυπωτή και ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Για μια επισκόπηση της ταυτόχρονης χρήσης ενός υπολογιστή και του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση από υπολογιστή στη σελίδα 23](#). Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στον *Οδηγό γρήγορης εκκίνησης*.

Οι οικιακοί χρήστες μπορούν να μάθουν πώς μπορούν να:

- Εκτυπώσουν φωτογραφίες χωρίς περιθώριο από τον εκτυπωτή ή από υπολογιστή
- Επιλέξουν μια διάταξη φωτογραφίας
- Μετατρέψουν μια έγχρωμη φωτογραφία σε ασπρόμαυρη, να αφαιρέσουν τα "κόκκινα μάτια" ή να εφαρμόσουν ειδικά εφέ με τη χρήση του λογισμικού του HP Photosmart

Ο εκτυπωτής σας συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια:

- **Οδηγός γρήγορης εκκίνησης:** Στον *Οδηγό γρήγορης εκκίνησης* περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του εκτυπωτή, της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή και της εκτύπωσης της πρώτης φωτογραφίας.
- **Οδηγός χρήσης:** Ο *Οδηγός χρήσης* είναι το εγχειρίδιο που διαβάζετε. Ο οδηγός αυτός περιγράφει τις βασικές δυνατότητες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το υλικό.
- **Βοήθεια επί της οθόνης:** Στη βοήθεια επί της οθόνης για τον εκτυπωτή HP Photosmart περιγράφεται ο τρόπος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή, και περιλαμβάνονται πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το λογισμικό.

## Ειδικές δυνατότητες

Νέες δυνατότητες και μέσα καθιστούν ευκολότερη από ποτέ τη δημιουργία φωτογραφιών υψηλής ποιότητας:

- Όταν χρησιμοποιείτε το νέο φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper (το οποίο ονομάζεται και Φωτογραφικό χαρτί HP σε ορισμένες χώρες/περιοχές), ειδικοί αισθητήρες στον εκτυπωτή ανιχνεύουν ένα σημάδι στην πίσω πλευρά του χαρτιού και επιλέγουν αυτόματα τις βέλτιστες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το νέο χαρτί, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή του σωστού χαρτιού στη σελίδα 9](#).
- Οι τεχνολογίες HP Real Life σας διευκολύνουν στην εκτύπωση καλύτερων φωτογραφιών. Η αυτόματη διόρθωση "κόκκινων ματιών" και η προσαρμογή φωτισμού για βελτίωση των λεπτομερειών στις σκιές είναι μερικές μόνο από τις πολλές τεχνολογίες που συμπεριλαμβάνονται. Μπορείτε να πειραματιστείτε με τις πολλές επιλογές επεξεργασίας και βελτίωσης από το λογισμικό του εκτυπωτή. Για


να μάθετε πώς να τις βρείτε στο λογισμικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Δυνατότητες τεχνολογιών HP Real Life](#) στη σελίδα 26.

## Πρόσβαση στη βοήθεια του HP Photosmart επί της οθόνης

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή HP Photosmart σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να δείτε τη βοήθεια επί της οθόνης του εκτυπωτή HP Photosmart:


- **Windows:** Από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** (στα Windows XP, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**) > **Κέντρο λειτουργιών HP** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βοήθεια και υποστήριξη**.
- **Macintosh:** Από το μενού **Help** (Βοήθεια) του Finder, επιλέξτε **Mac Help** (Βοήθεια Mac). Από το μενού **Library** (Βιβλιοθήκη) του Help Viewer (Προβολή βοήθειας), επιλέξτε **HP Photosmart Mac Help**.

## Τα μέρη του εκτυπωτή




### Μπροστινό μέρος του εκτυπωτή

1	<b>Επάνω κάλυμμα:</b> Σηκώστε αυτό το κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία μελάνης και για την αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού. Για να σηκώσετε το κάλυμμα, πιάστε σταθερά το πάνω κάλυμμα κάτω από το λογότυπο HP και τραβήξτε προς τα πάνω.
2	<b>Δίσκος εξόδου:</b> Χρησιμοποιήστε αυτό το δίσκο για τις εκτυπώσεις σας. Ανασηκώστε αυτόν το δίσκο προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίσκο φωτογραφιών.
3	<b>Κύριος δίσκος:</b> Τραβήξτε αυτό το δίσκο και τοποθετήστε χαρτί, διαφάνειες, φακέλους ή άλλα μέσα με την πλευρά που θα εκτυπωθεί στραμμένη προς τα κάτω.
4	<b>Δίσκος φωτογραφιών:</b> Ανασηκώστε το δίσκο εξόδου και τοποθετήστε χαρτί μικρού μεγέθους έως και 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) στο δίσκο φωτογραφιών για εκτύπωση με την πλευρά που θα εκτυπωθεί στραμμένη προς τα κάτω. Το χαρτί ενδέχεται να έχει ή να μην έχει προεξοχή.
5	<b>Ενεργοποίηση:</b> Πατήστε αυτό το κουμπί για να θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία.
6	<b>Θύρα φωτογραφικής μηχανής:</b> Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge™, τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth® ή μια φωτογραφική μηχανή HP άμεσης εκτύπωσης.



### Πίσω μέρος του εκτυπωτή


1	<b>Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας:</b> Χρησιμοποιήστε αυτή τη θύρα για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2	<b>Θύρα USB:</b> Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θύρα για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή.
3	<b>Πίσω θύρα πρόσβασης:</b> Αφαιρέστε αυτή τη θύρα για να αποκαταστήσετε εμπλοκές χαρτιού ή να εγκαταστήσετε το προαιρετικό εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης HP. Δείτε την ενότητα <a href="#">Προαιρετικά βοηθήματα στη σελίδα 7</a> .



### Κύριος δίσκος και δίσκος εξόδου


1	<b>Οδηγός πλάτους χαρτιού:</b> Ρυθμίστε αυτόν τον οδηγό ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού στον κύριο δίσκο.
2	<b>Δίσκος εξόδου:</b> Χρησιμοποιήστε αυτό το δίσκο για τις εκτυπώσεις σας. Ανασηκώστε αυτόν το δίσκο προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίσκο φωτογραφιών.
3	<b>Προέκταση δίσκου εξόδου:</b> Τραβήξτε προς το μέρος σας ώστε να επεκτείνετε το δίσκο εξόδου για τις εκτυπώσεις σας.
4	<b>Κύριος δίσκος:</b> Τραβήξτε αυτόν το δίσκο και τοποθετήστε απλό χαρτί, διαφάνειες, φακέλους ή άλλα μέσα για εκτύπωση.
5	<b>Λαβή κύριου δίσκου:</b> Τραβήξτε προς το μέρος σας για να ανοίξετε τον κύριο δίσκο.
6	<b>Οδηγός μήκους χαρτιού:</b> Ρυθμίστε αυτόν τον οδηγό ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού στον κύριο δίσκο.






### Δίσκος φωτογραφιών

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Οδηγός πλάτους χαρτιού:</b> Ρυθμίστε αυτόν τον οδηγό ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού στο δίσκο φωτογραφιών. |
| 2 | <b>Οδηγός μήκους χαρτιού:</b> Ρυθμίστε αυτόν τον οδηγό ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού στο δίσκο φωτογραφιών.  |

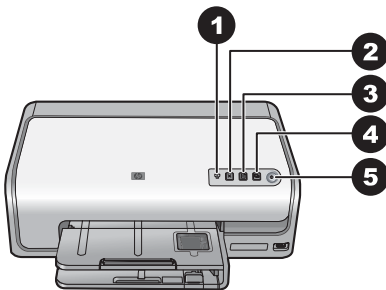

### Πίνακας ελέγχου

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Ένδειξη μελάνης:</b> Ανάβει όταν δεν υπάρχει δοχείο μελάνης ή η στάθμη της μελάνης είναι χαμηλή. |
| 2 | <b>Άκυρο:</b> Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης.   |
| 3 | <b>Συνέχιση:</b> Συνέχιση μιας εργασίας εκτύπωσης ή προώθηση του χαρτιού.                           |
| 4 | <b>HP Photosmart Express:</b> Άνοιγμα του HP Photosmart Express σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή.     |
| 5 | <b>Ενεργοποίηση:</b> Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή ή θέστε τον σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.  |

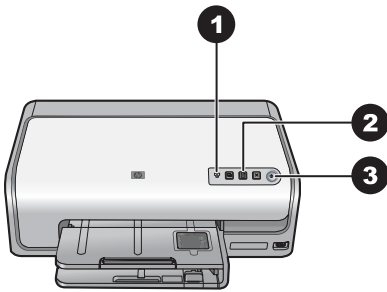

## Φωτεινές ενδείξεις



- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Ένδειξη μελάνης:</b> Ανάβει σταθερά κίτρινη εάν η στάθμη μελάνης σε κάποιο δοχείο μελάνης είναι χαμηλή. Αναβοσβήνει για να υποδείξει διάφορα προβλήματα όπως την μη ύπαρξη ή βλάβη του δοχείου μελάνης ή την τοποθέτηση λανθασμένου δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Σφάλματα δοχείων μελάνης στη σελίδα 43</a> . |
| 2 | <b>Συνέχιση:</b> Αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι μπορείτε να πατήσετε για συνέχιση μιας εργασίας εκτύπωσης, μετά από την εμφάνιση κάποιου προβλήματος. Θα πρέπει να αποκαταστήσετε το πρόβλημα πριν πατήσετε το κουμπί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 35</a> .                        |
| 3 | <b>Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης:</b> Ανάβει στο πράσινο χρώμα εάν ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία, διαφορετικά δεν ανάβει.  |

## Προαιρετικά βοηθήματα

Υπάρχουν αρκετά προαιρετικά εξαρτήματα διαθέσιμα για τον εκτυπωτή, τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητές του. Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες.

Για αγορά αναλωσίμων, μεταβείτε στις εξής τοποθεσίες:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (Η.Π.Α.)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Ευρώπη)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Ιαπωνία)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Ασία/Ειρηνικός)

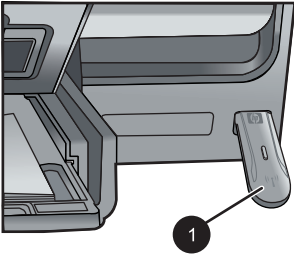Όνομασία εξαρτήματος	Περιγραφή
 <p data-bbox="243 418 660 473"><b>Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις της HP</b></p>	<p data-bbox="706 170 1147 435">Το συγκεκριμένο εξάρτημα γυρίζει αυτόματα κάθε σελίδα για εκτύπωση και από τις δύο πλευρές. Θα εξοικονομήσετε χρήματα (η εκτύπωση σε δύο όψεις μειώνει την κατανάλωση χαρτιού) και χρόνο (δεν χρειάζεται να αφαιρείτε και να επανατοποθετείτε το χαρτί για εκτύπωση από την πίσω πλευρά), και θα κάνετε πολύ πιο εύχρηστα τα ογκώδη έγγραφα. Το εξάρτημα αυτό μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές.</p>
 <p data-bbox="243 803 681 859"><b>Ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth®</b></p> <p data-bbox="243 873 606 956">1 Τοποθετήστε τον προσαρμογέα Bluetooth στη μπροστινή θύρα φωτογραφικής μηχανής</p>	<p data-bbox="706 522 1147 843">Ο ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth® εισάγεται στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Ο προσαρμογέας αυτός σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για εκτύπωση από πολλές συσκευές με δυνατότητες Bluetooth, όπως είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα τηλέφωνα με φωτογραφική μηχανή και οι συσκευές PDA.</p> <p data-bbox="706 855 1147 968">Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εξαρτήματος αυτού για εκτυπώσεις, μεταβείτε στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>

# 2 Προετοιμασία για εκτύπωση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Τοποθέτηση χαρτιού στη σελίδα 9](#)
- [Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11](#)

## Τοποθέτηση χαρτιού

Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα με την εργασία εκτύπωσης και πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

### Επιλογή του σωστού χαρτιού

Χρησιμοποιήστε προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εργασία με τις μελάνες του εκτυπωτή σας για τη δημιουργία όμορφων φωτογραφιών.

Για τη λίστα με τα διαθέσιμα φωτογραφικά χαρτιά της HP ή για την αγορά αναλωσίμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (Η.Π.Α.)
- [www.hpshopping.ca](http://www.hpshopping.ca) (Καναδάς)
- [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions) (Ευρώπη)
- [www.hp.com](http://www.hp.com) (Όλες οι άλλες χώρες/περιοχές)

Ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή να εκτυπώνει τις φωτογραφίες καλύτερης ποιότητας σε προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP. Εάν εκτυπώσετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, φροντίστε να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ορισμός προτιμήσεων εκτύπωσης στη σελίδα 25](#).


### Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες και έγγραφα σε μια ευρεία ποικιλία μεγεθών χαρτιού, από 8 x 13 cm (3 x 5 ίντσες) έως και 22 x 61 cm (8,5 x 24 ίντσες). Το φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) είναι διαθέσιμο με ή χωρίς προεξοχή.
- Πρωτόυ τοποθετήσετε το χαρτί, τραβήξτε προς τα έξω τον κύριο δίσκο χαρτιού και σύρετε τους οδηγούς πλάτους και μήκους χαρτιού, ώστε να χωρέσει το χαρτί. Μετά την τοποθέτηση χαρτιού, ρυθμίστε τους οδηγούς ώστε να εφάπτονται στις άκρες του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί. Όταν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του χαρτιού, σπρώξτε ξανά τον κύριο δίσκο προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει.
- Να τοποθετείτε μόνο έναν τύπο και μέγεθος χαρτιού κάθε φορά στον ίδιο δίσκο.
- Μετά την τοποθέτηση χαρτιού, ανοίξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου ώστε να κρατά τις τυπωμένες σελίδες.

### Τοποθέτηση χαρτιού στον κύριο δίσκο


Οποιοδήποτε υποστηριζόμενο μέσο φωτογραφικού ή απλού χαρτιού

1. Επεκτείνετε τον κύριο δίσκο.
2. Σπρώξτε τους οδηγούς πλάτους και μήκους χαρτιού στις πιο απομακρυσμένες θέσεις.

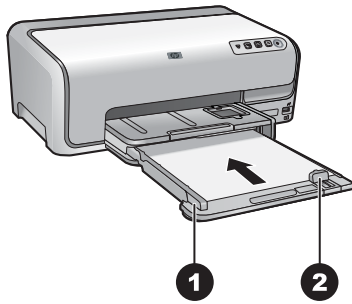

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Οδηγός πλάτους χαρτιού |
| 2 | Οδηγός μήκους χαρτιού  |

3. Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι ο σωρός χαρτιού δεν έχει μεγαλύτερο ύψος από την κορυφή του οδηγού μήκους του χαρτιού.
4. Προσαρμόστε τους οδηγούς πλάτους και μήκους του χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στις άκρες του χαρτιού.
5. Πιέστε τον κύριο δίσκο προς τα μέσα, έως ότου σταματήσει.




- |   |  |
|---|--|
| 1 | Σπρώξτε τον κύριο δίσκο προς τα μέσα, μέχρι το τέρμα |
|---|--|

## Τοποθέτηση του δίσκου φωτογραφιών


Φωτογραφικό χαρτί έως και 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) με ή χωρίς προεξοχές, κάρτες Hagaki, A6 και μεγέθους L

1. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
2. Τραβήξτε το δίσκο φωτογραφιών προς τα έξω, έως ότου σταματήσει.
3. Προσαρμόστε τους οδηγούς πλάτους και μήκους χαρτιού, ώστε να χωρέσει το χαρτί.



1	Δίσκος εξόδου
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού
3	Οδηγός μήκους χαρτιού

4. Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα χαρτιού στο δίσκο φωτογραφιών, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η προεξοχή να είναι στραμμένη προς τα εσάς.
5. Προσαρμόστε τους οδηγούς πλάτους και μήκους του χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στις άκρες του χαρτιού.



1	Οδηγός πλάτους χαρτιού
2	Οδηγός μήκους χαρτιού

6. Σπρώξτε το δίσκο φωτογραφιών προς τα μέσα.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

## Εισαγωγή δοχείων μελάνης

Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε και θα χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή HP Photosmart, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα δοχεία μελάνης που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία του εκτυπωτή σας. Η μελάνη σε αυτά τα δοχεία μελάνης έχει ειδική σύσταση ώστε να αναμιγνύεται με τη μελάνη στο σύστημα κεφαλής εκτύπωσης.

## Αγορά δοχείων μελάνης για αντικατάσταση των παλιών

Κατά την αγορά δοχείων αντικατάστασης, ανατρέξτε στους αριθμούς δοχείων που εμφανίζονται στο πίσω κάλυμμα του παρόντος οδηγού. Αυτοί οι αριθμοί δοχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.



**Σημείωση** Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή αρκετές φορές και έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό του εκτυπωτή HP Photosmart, μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς δοχείων και στο λογισμικό του εκτυπωτή. **Χρήστες Windows:** Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο HP Digital Imaging Monitor στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **Launch/Show HP Solution Center** (Εκκίνηση/Εμφάνιση κέντρου λύσεων HP). Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, στη συνέχεια **Ρυθμίσεις εκτύπωσης**, και τέλος **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενη στάθμες μελάνης** και στη συνέχεια επιλέξτε **Πληροφορίες δοχείου μελάνης**. Για την παραγγελία δοχείων μελάνης, κάντε κλικ στο **Ηλεκτρονικές αγορές**. **Χρήστες Mac:** Κάντε κλικ στο **HP Photosmart Studio** στο Dock. Στη γραμμή εργαλείων του HP Photosmart Studio, κάντε κλικ στο **Devices** (Συσκευές). Στο αναδυόμενο μενού **Information and Settings** (Πληροφορίες και ρυθμίσεις), επιλέξτε **Maintain Printer** (Συντήρηση εκτυπωτή) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Launch Utility** (Εκτέλεση βοηθητικού προγράμματος). Στη λίστα **Configuration Settings** (Ρυθμίσεις διαμόρφωσης), κάντε κλικ στο **Supply Info** (Πληροφορίες αναλωσίμων).


## Συμβουλές για τα δοχεία μελάνης

Τα μελάνια HP Vivera παρέχουν ρεαλιστική φωτογραφική ποιότητα και εξαιρετική αντοχή στο ξεθώριασμα που έχει ως αποτέλεσμα ζωηρά χρώματα που διαρκούν για πολλές γενιές! Τα μελάνια HP Vivera έχουν ειδική σύσταση και έχουν ελεγχθεί επιστημονικά για την ποιότητα, την καθαρότητα και την αντοχή στο ξεθώριασμα.

Για τα βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης, η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά δοχεία μελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP σχεδιάζονται και δοκιμάζονται σε εκτυπωτές HP ώστε να σας βοηθούν να παράγετε εύκολα σπουδαία αποτελέσματα, κατ' επανάληψη.



**Σημείωση** Η HP δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μελανιών που δεν είναι HP. Η τεχνική εξυπηρέτηση ή οι επισκευές εκτυπωτών που κρίνονται απαραίτητες λόγω βλάβης ή ζημίας που μπορεί να αποδοθεί στη χρήση μελανιού που δεν είναι HP, δεν καλύπτονται στο πλαίσιο της εγγύησης.



### Δοχείο μελάνης

- 1 Μην εισάγετε αντικείμενα σε αυτές τις οπές




**Προσοχή** Για να μην έχετε απώλειες μελάνης: αφήνετε τα δοχεία μελάνης στη θέση τους κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή, και αποφεύγετε να αφήνετε χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης έξω από τον εκτυπωτή για παρατεταμένη χρονική διάρκεια.

## Πληροφορίες εγγύησης για το δοχείο μελάνης

Η εγγύηση των δοχείων μελάνης της HP ισχύει όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με την προοριζόμενη συσκευή εκτύπωσης HP. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα μελάνης της HP τα οποία έχετε ξαναγεμίσει, επανακατασκευάσει, τροποποιήσει, χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο ή αλλοιώσει.


Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το προϊόν καλύπτεται, με την προϋπόθεση ότι η μελάνη HP δεν έχει εξαντληθεί και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η ημερομηνία λήξης της εγγύησης, με τη μορφή ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ, υπάρχει επάνω στο προϊόν, όπως φαίνεται παρακάτω:



Για αντίγραφο της Δήλωσης περιορισμένης εγγύησης της HP, βλ. [Εγγύηση HP στη σελίδα 57](#).


## Τοποθέτηση ή αντικατάσταση των δοχείων μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ενεργοποιηθεί, και σηκώστε το πάνω κάλυμμα.

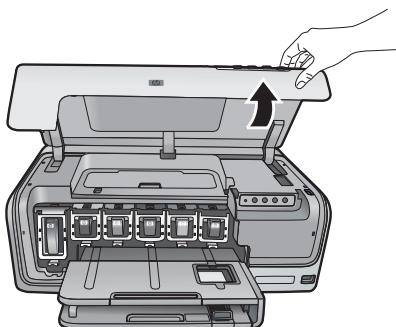


2. Πιέστε την γκρι προεξοχή κάτω από μία υποδοχή δοχείου μελάνης ώστε να απελευθερωθεί η γκρι ασφάλεια στο εσωτερικό του εκτυπωτή και σηκώστε την ασφάλεια.  
Οι επιφάνειες του δοχείου μελάνης φέρουν χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναφορά. Σηκώστε την ασφάλεια κάτω από το κατάλληλο χρώμα για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης. Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα δοχεία μελάνης είναι: μαύρη, κίτρινη, ανοιχτή κυανή, κυανή, ανοιχτή ματζέντα και ματζέντα.



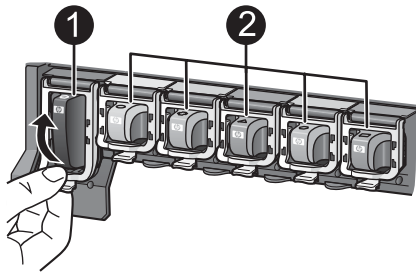

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Ασφάλεια δοχείου μελάνης για το δοχείο μαύρης μελάνης    |
| 2 | Επιφάνεια δοχείου μελάνης για τα δοχεία έγχρωμης μελάνης |
3. Εάν αντικαθιστάτε ένα δοχείο, αφαιρέστε το παλιό δοχείο τραβώντας το προς το μέρος σας και βγάζοντάς το από την υποδοχή του.

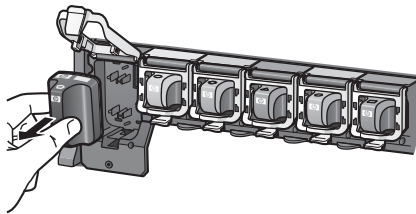


Ανακυκλώστε το παλιό δοχείο. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης HP Inkjet Supplies Recycling Program είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας επιτρέπει να ανακυκλώσετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html).


4. Αφαιρέστε το νέο δοχείο μελάνης από τη συσκευασία του και κρατώντας το από τη λαβή του σπρώξτε το δοχείο μελάνης στην αντίστοιχη κενή υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή που έχει το ίδιο σχήμα εικονιδίου και χρώμα με αυτό του νέου δοχείου. Οι χάλκινου χρώματος επαφές θα πρέπει να είναι στραμμένες προς τον εκτυπωτή κατά την τοποθέτηση του δοχείου μελάνης.



**Σημείωση** Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε και θα χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, φροντίστε να τοποθετήσετε τα δοχεία μελάνης που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία του εκτυπωτή σας. Η μελάνη σε αυτά τα δοχεία μελάνης έχει ειδική σύσταση ώστε να αναμιγνύεται με τη μελάνη στο σύστημα κεφαλής εκτύπωσης.

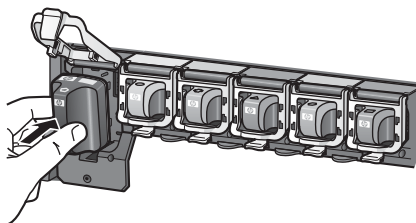

5. Πιέστε την γκρι ασφάλεια προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει (ήχος "κλικ") στη θέση της.

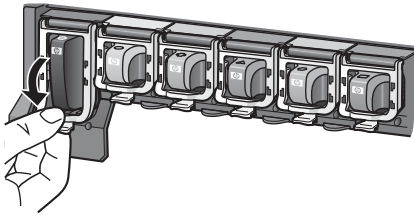

6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για κάθε δοχείο μελάνης που αντικαθιστάτε. Πρέπει να εγκαταστήσετε και τα έξι δοχεία. Ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί εάν λείπει κάποιο από τα δοχεία μελάνης.
7. Κλείστε το επάνω κάλυμμα.



# 3 Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς υπολογιστή

Με τον εκτυπωτή HP Photosmart D6100 series μπορείτε να εκτυπώνετε φωτογραφίες, χωρίς να ανοίξετε τον υπολογιστή σας. Μόλις εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στον *Οδηγό γρήγορης εκκίνησης*, μπορείτε να συνδέσετε μια φωτογραφική μηχανή PictBridge και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας το μενού της φωτογραφικής μηχανής. Οι φωτογραφίες μπορεί να υπάρχουν στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής ή σε μια κάρτα μνήμης στην φωτογραφική μηχανή.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή κάμερα](#) στη σελίδα 17.

## Εκτύπωση φωτογραφιών

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες χωρίς υπολογιστή με διάφορους τρόπους:

- Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή
- Εγκαταστήστε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή Bluetooth® της HP και εκτυπώστε από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

## Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή κάμερα

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες συνδέοντας μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge απευθείας στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB. Αν έχετε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth® στον εκτυπωτή και να αποστείλετε φωτογραφίες στον εκτυπωτή ασύρματα.

Όταν τυπώνετε από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που επιλέξατε στη μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από...	Ακολουθήστε τα εξής βήματα
<b>Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth</b> Αν έχετε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να αγοράσετε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth® και να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο φωτογραφιών.</li><li>2. Εισαγάγετε τον ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth® στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο <b>μπροστινό μέρος</b> του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη στον προσαρμογέα αναβοσβήνει όταν ο προσαρμογέας είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.</li><li>3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την ψηφιακή</li></ol>

(συνέχεια)


<b>Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από...</b>	<b>Ακολουθήστε τα εξής βήματα</b>
<p>χρησιμοποιώντας την ασύρματη σύνδεση Bluetooth.</p> <p>Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε από άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, όπως οι συσκευές PDA και τα τηλέφωνα με φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Σύνδεση με άλλες συσκευές στη σελίδα 19</a> και στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον προσαρμογέα Bluetooth.</p>	<p>φωτογραφική μηχανή για την αποστολή φωτογραφιών στον εκτυπωτή.</p>
<p><b>Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με τεχνολογία PictBridge</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.</li> <li>2. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο φωτογραφιών.</li> <li>3. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας PictBridge και συνδέστε τη στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο <b>μπροστινό μέρος</b> του εκτυπωτή μέσω του καλωδίου USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.</li> <li>4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.</li> </ol>

# 4 Για να συνδεθείτε

Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή σας για τη σύνδεση με άλλες συσκευές και την επικοινωνία με χρήστες.

## Σύνδεση με άλλες συσκευές

Αυτός ο εκτυπωτής προσφέρει διάφορους τρόπους σύνδεσης με υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Κάθε τύπος σύνδεσης σας παρέχει διαφορετικές δυνατότητες.

Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις	Δυνατότητες που σας παρέχονται
<p><b>USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Συμβατό καλώδιο ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) 2.0 υψηλής ταχύτητας μήκους 3 μέτρων (10 ft) ή μικρότερου μήκους. Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή με χρήση καλωδίου USB, ανατρέξτε στον <i>Οδηγό γρήγορης εκκίνησης</i>.</li><li>• Υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet (για τη χρήση του Διαμοιρασμός HP Photosmart).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Εκτύπωση από υπολογιστή στον εκτυπωτή. Δείτε την ενότητα <a href="#">Εκτύπωση από υπολογιστή στη σελίδα 23</a>.</li><li>• Διαμοιρασμός φωτογραφιών μέσω του Διαμοιρασμός HP Photosmart.</li><li>• Απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart άμεσης εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή κάμερα στη σελίδα 17</a> και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.</li></ul>
<p><b>PictBridge</b></p>  <p><b>Το σύμβολο PictBridge</b></p> <p>Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με το πρότυπο PictBridge και ένα καλώδιο USB.</p> <p>Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο <b>μπροστινό</b> μέρος του εκτυπωτή.</p>	<p>Εκτυπώστε απευθείας από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με το πρότυπο PictBridge στον εκτυπωτή.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή κάμερα στη σελίδα 17</a> και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.</p>
<p><b>Bluetooth</b></p>	<p>Εκτύπωση από οποιαδήποτε συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth—όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, τηλέφωνο</p>

(συνέχεια)

<b>Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις</b>	<b>Δυνατότητες που σας παρέχονται</b>
<p>Ο προαιρετικός ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth.</p> <p>Αν ο εκτυπωτής σας συνοδεύεται από αυτό το εξάρτημα ή το αγοράσατε ξεχωριστά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εξαρτήματος και στην ηλεκτρονική Βοήθεια για οδηγίες.</p>	<p>με φωτογραφική μηχανή ή συσκευή PDA —στον εκτυπωτή.</p> <p>Αν συνδέσετε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP στον εκτυπωτή μέσω της θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα το μενού Bluetooth του εκτυπωτή.</p>

## Αποθήκευση των φωτογραφιών σε υπολογιστή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες σε υπολογιστή από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που έχετε συνδέσει στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή, εάν δημιουργήσετε μια σύνδεση USB μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

### Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:

1. Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή.
2. Πατήστε το κουμπί **HP Photosmart Express** στον εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Αποθήκευση** στο πρόγραμμα HP Photosmart Express στον υπολογιστή σας.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από την συνδεδεμένη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή.

### Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:

1. Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή.
2. Περιμένετε να ανοίξει η προεπιλεγμένη εφαρμογή διαχείρισης εικόνας, όπως η iPhoto, για να ξεκινήσετε την ανάγνωση του περιεχόμενου της φωτογραφικής μηχανής.
3. Κάντε κλικ στο **Import** (Εισαγωγή) για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες της φωτογραφικής μηχανής στον υπολογιστή Macintosh.

## Σύνδεση μέσω του προγράμματος Διαμοιρασμός HP Photosmart

Χρησιμοποιήστε το Διαμοιρασμός HP Photosmart για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με φίλους και συγγενείς μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών άλμπουμ ή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επεξεργασίας φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος μέσω καλωδίου USB σε έναν υπολογιστή με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, και να έχει εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα προγράμματα λογισμικού της HP. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το Διαμοιρασμό και δεν έχετε εγκαταστήσει ή ρυθμίσει κατάλληλα το απαραίτητο λογισμικό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

### Χρήση του Διαμοιρασμού (USB) για την αποστολή φωτογραφιών (χρήστες Windows):

1. Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή.
2. Πατήστε το κουμπί **HP Photosmart Express** στον εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Διαμοιρασμός** στο πρόγραμμα HP Photosmart Express στον υπολογιστή σας.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας για να μοιραστείτε τις επιλεγμένες φωτογραφίες με άλλους χρήστες.



**Χρήση του Διαμοιρασμού (USB) για την αποστολή φωτογραφιών (χρήστες Mac):**

1. Ανοίξτε το **HP Photosmart Studio** και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα μοιραστείτε. Για πληροφορίες σχετικά με το HP Photosmart Studio, βλ. [HP Photosmart Premier \(Windows\) στη σελίδα 23](#).
2. Στη γραμμή εργαλείων του HP Photosmart Studio, κάντε κλικ στο **Share** (Διαμοιρασμός).
3. Κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας για να μοιραστείτε τις επιλεγμένες φωτογραφίες με άλλους χρήστες.

Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Διαμοιρασμός HP Photosmart.

# 5 Εκτύπωση από υπολογιστή

Για να εκτυπώσετε από υπολογιστή, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης λογισμικού, στον υπολογιστή εγκαθίσταται το HP Photosmart Premier (χρήστε πλήρους εγκατάστασης στα Windows), το HP Photosmart Essential (χρήστε ταχείας εγκατάστασης στα Windows) ή το HP Photosmart Studio (Mac), προκειμένου να μπορείτε να οργανώσετε, να μοιραστείτε, να επεξεργαστείτε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στον *Οδηγό γρήγορης εκκίνησης*. Ενημερώνετε το λογισμικό τακτικά ώστε να είστε σίγουροι ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις. Για οδηγίες, βλ. [Ενημέρωση του λογισμικού στη σελίδα 32](#).

Για να εργαστείτε με φωτογραφίες, πρέπει να τις μεταφέρετε σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή. Δείτε την ενότητα [Αποθήκευση των φωτογραφιών σε υπολογιστή στη σελίδα 21](#).



**Σημείωση** Χρήστες Windows: Το HP Photosmart Premier μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε υπολογιστές με επεξεργαστές που διαθέτουν Intel® Pentium® III (ή ισοδύναμο) ή μεγαλύτερο.

## Χρήση δημιουργικών επιλογών στο λογισμικό του εκτυπωτή

Διαβάστε αυτές τις συμβουλές σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος και χρήσης του HP Photosmart Premier (Windows), του HP Photosmart Essential (Windows), του HP Photosmart Studio (Mac) και του Διαμοιρασμός HP Photosmart.

### HP Photosmart Premier (Windows)

Το HP Photosmart Premier είναι ένα πρόγραμμα που είναι εύκολο στη χρήση και σας παρέχει ό,τι άλλο χρειάζεστε για να διασκεδάσετε με τις φωτογραφίες σας πέρα από τις βασικές δυνατότητες επεξεργασίας και εκτύπωσης φωτογραφίας. Το λογισμικό αυτό σας παρέχει επίσης πρόσβαση στο Διαμοιρασμός HP Photosmart, ώστε να μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας. Το HP Photosmart Premier διατίθεται μόνο σε χρήστες Windows.

#### Ανοίξτε το HP Photosmart Premier (χρήστες Windows)

→ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Photosmart Premier** στην επιφάνεια εργασίας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στη βοήθεια λογισμικού στο HP Photosmart Premier.

Εξερευνήστε τις πολλές δυνατότητες του HP Photosmart Premier:

- **Προβολή** — Προβολή φωτογραφιών σε πολλαπλά μεγέθη και με διάφορους τρόπους. Οργανώστε εύκολα και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας.
- **Επεξεργασία** — Για περικοπή των φωτογραφιών και διόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών" στις φωτογραφίες. Ρυθμίστε αυτόματα και βελτιώστε τις φωτογραφίες σας σε διαφορετικά μεγέθη και πολλαπλές διατάξεις.

- **Εκτύπωση** — Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας σε διαφορετικά μεγέθη και πολλαπλές διατάξεις.
- **Διαμοιρασμός** — Στείλτε φωτογραφίες σε οικογένεια και φίλους χωρίς τα ογκώδη συνημμένα χρησιμοποιώντας το Διαμοιρασμός HP Photosmart, έναν καλύτερο τρόπο αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- **Δημιουργία** — Δημιουργήστε εύκολα σελίδες άλμπουμ, κάρτες, ημερολόγια, πανοραμικές φωτογραφίες, ετικέτες για CD, και άλλα.
- **Εφεδρικά αντίγραφα** — Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών σας για φύλαξη και αποθήκευση.

## HP Photosmart Essential (Windows)

Το HP Photosmart Essential είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα λογισμικού που σας παρέχει βασικές δυνατότητες επεξεργασίας και εκτύπωσης φωτογραφιών. Το λογισμικό αυτό σας παρέχει επίσης πρόσβαση στο Διαμοιρασμός HP Photosmart, ώστε να μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας. Το HP Photosmart Essential διατίθεται μόνο σε χρήστες Windows.

### Ανοίξτε το HP Photosmart Essential (χρήστες Windows)

→ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Photosmart Essential** στην επιφάνεια εργασίας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στη βοήθεια λογισμικού στο HP Photosmart Essential.

Εξερευνήστε τις πολλές δυνατότητες του HP Photosmart Essential:

- **Προβολή** — Προβολή φωτογραφιών σε πολλαπλά μεγέθη και με διάφορους τρόπους. Οργανώστε εύκολα και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας.
- **Επεξεργασία** — Για περικοπή των φωτογραφιών και διόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών" στις φωτογραφίες. Ρυθμίστε αυτόματα και βελτιώστε τις φωτογραφίες σας ώστε να τις τελειοποιήσετε.
- **Εκτύπωση** — Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας σε διαφορετικά μεγέθη και πολλαπλές διατάξεις.
- **Διαμοιρασμός** — Στείλτε φωτογραφίες σε οικογένεια και φίλους χωρίς τα ογκώδη συνημμένα, χρησιμοποιώντας το Διαμοιρασμός HP Photosmart, έναν καλύτερο τρόπο αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

## HP Photosmart Studio (Mac)

→ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Photosmart Studio** στο Dock.

Εξερευνήστε τις πολλές δυνατότητες του λογισμικού HP Photosmart Mac το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το HP Photosmart Studio:

- **Import** (Εισαγωγή) — Εισάγετε φωτογραφίες ή βίντεο από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP.
- **View and Manage** (Προβολή και διαχείριση) — Προβάλετε, οργανώστε και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.
- **Edit** (Επεξεργασία) — Ρυθμίστε και βελτιώστε τις εικόνες σας.
- **Slideshow** (Παρουσίαση) — Δημιουργήστε μια ηλεκτρονική παρουσίαση των φωτογραφιών σας.
- **Panorama** (Πανόραμα) — Δημιουργήστε μια πανοραμική φωτογραφία, συνδυάζοντας πολλές εικόνες.
- **Create** (Δημιουργία) — Δημιουργήστε σελίδες άλμπουμ, κάρτες, ετικέτες, αφίσες, πανό και άλλα.

- **Print** (Εκτύπωση) — Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας και τα καρέ από βίντεο σε τυπικά μεγέθη ή σε μορφή φύλλου ευρετηρίου.
- **Share** (Διαμοιρασμός) — Στείλτε φωτογραφίες σε συγγενείς και φίλους χωρίς τα ογκώδη συνημμένα.
- **Shop** (Αγορά) — Παραγγείλετε ηλεκτρονικά εκτυπώσεις και δώρα.

## Διαμοιρασμός HP Photosmart

Το Διαμοιρασμός HP Photosmart σάς δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε φωτογραφίες σε συγγενείς και φίλους χωρίς να επισυνάπτετε τεράστια αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση μέσω του προγράμματος Διαμοιρασμός HP Photosmart στη σελίδα 21](#) και στη βοήθεια του Mac για το HP Photosmart Premier, το HP Photosmart Essential ή το HP Photosmart.

### Ανοίξτε το Διαμοιρασμός HP Photosmart (χρήστες Windows)

→ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Διαμοιρασμός HP Photosmart** στο πρόγραμμα HP Photosmart Premier ή HP Photosmart Essential.

### Ανοίξτε το Διαμοιρασμός HP Photosmart (χρήστες Mac)

→ Στο HP Photosmart Studio, επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα μοιραστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Share** (Διαμοιρασμός) στη γραμμή εργαλείων.

## Ορισμός προτιμήσεων εκτύπωσης

Οι προτιμήσεις εκτύπωσης έχουν οριστεί από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες όταν εκτυπώνετε από τον υπολογιστή. Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις πριν από την εκτύπωση, οι αλλαγές επηρεάζουν μόνο την εργασία εκτύπωσης που εκτελείται εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένα προγράμματα λογισμικού των Windows, πρέπει να επιλέξετε **Properties** (Ιδιότητες) ή **Preferences** (Προτιμήσεις) εντός του παραθύρου διαλόγου **Print** (Εκτύπωση) για πρόσβαση στις προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις εκτύπωσης.

### Πρόσβαση στις προτιμήσεις εκτύπωσης (χρήστες Windows)

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση), συνήθως επιλέγοντας **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο).
2. Αλλάξτε τις προτιμήσεις εκτύπωσης στις καρτέλες του παραθύρου διαλόγου **Print** (Εκτύπωση), ή επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες) ή **Preferences** (Προτιμήσεις) για πρόσβαση σε περισσότερες προτιμήσεις εκτύπωσης.

### Πρόσβαση στις προτιμήσεις εκτύπωσης (χρήστες Mac)

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση), συνήθως επιλέγοντας **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο).
2. Αλλάξτε τις προτιμήσεις εκτύπωσης στο παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση) επιλέγοντας τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που θέλετε να αλλάξετε στο αναπτυσσόμενο μενού **Copies & Pages** (Αντίγραφα και σελίδες).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των προτιμήσεων εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια.

## Ανοιγμα της ηλεκτρονικής Βοήθειας

### Χρήστες Windows:

- Πατήστε F1 στο πληκτρολόγιο.
- Για βοήθεια σε επίπεδο πεδίου, κάντε κλικ στο ? στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου **Print** (Εκτύπωση).

### Χρήστες Mac:

1. Στον **Finder**, επιλέξτε **Help** (Βοήθεια) > **Mac Help** (Βοήθεια Mac).
2. Επιλέξτε **HP Photosmart Mac Help** από το μενού **Library** (Βιβλιοθήκη) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα εκτυπωτή στον πίνακα περιεχομένων του **HP Photosmart Mac Help**.

## Δυνατότητες τεχνολογιών HP Real Life

Εξερευνήστε τις πολλές επιλογές επεξεργασίας και βελτίωσης των φωτογραφιών στις δυνατότητες λογισμικού τεχνολογιών HP Real Life. Οι δυνατότητες αυτές—όπως η αυτόματη διόρθωση "κόκκινων ματιών" και η προσαρμογή φωτισμού—σας διευκολύνουν στην εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές:

- Η **Βασική** ρύθμιση κάνει τις εικόνες ευκρινέστερες και βελτιώνει την ποιότητα και την καθαρότητα εικόνων χαμηλής ανάλυσης, όπως αυτές που έχετε λάβει από το Internet.
- Η **Πλήρης** ρύθμιση βελτιώνει τις εικόνες που είναι σκούρες ή πολύ φωτεινές, περιέχουν σκιές ή "κόκκινα μάτια" ή τα χρώματά τους είναι ξεθωριασμένα.
- Με τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση** μπορείτε να επεξεργαστείτε μη αυτόματα την εικόνα σε ένα πρόγραμμα λογισμικού όπως το λογισμικό HP Photosmart.

### Πρόσβαση στις δυνατότητες τεχνολογιών Real Life (χρήστες Windows)

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση), συνήθως επιλέγοντας **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**, έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Ψηφιακή φωτογραφία Real Life**—H— Κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες ή Προτιμήσεις**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Βασική** (η προεπιλογή), **Πλήρης** ή **Απενεργοποίηση** από το αναπτυσσόμενο μενού **Διόρθωση φωτογραφίας** στην περιοχή **Ψηφιακή φωτογραφία Real Life**.

### Πρόσβαση στις δυνατότητες τεχνολογιών Real Life (χρήστες Macintosh)

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση), συνήθως επιλέγοντας **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο).
2. Επιλέξτε **Real Life Digital Photography** (Ψηφιακή φωτογραφία Real Life) από το αναπτυσσόμενο μενού **Copies & Pages** (Αντίγραφα σελίδες).

# 6 Φροντίδα και συντήρηση

Ο εκτυπωτής σας δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε συντήρηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή και των αναλώσιμων εκτύπωσης και για να εξασφαλίσετε ότι οι φωτογραφίες που τυπώνετε θα έχουν πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

- [Καθαρισμός και συντήρηση του εκτυπωτή](#)
- [Ενημέρωση του λογισμικού](#)
- [Φύλαξη και μεταφορά του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης](#)
- [Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού](#)

## Καθαρισμός και συντήρηση του εκτυπωτή

Διατηρείτε τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης καθαρά και σε καλή κατάσταση ακολουθώντας μερικές απλές οδηγίες σε αυτή την ενότητα.

### Καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς του εκτυπωτή

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά του υπολογιστή.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό του εκτυπωτή με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει ελαφρώς με νερό.



**Προσοχή** Μη χρησιμοποιείτε κανενός τύπου καθαριστικό διάλυμα. Τα καθαριστικά και τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης μπορεί να καταστρέψουν τις εξωτερικές επιφάνειες του εκτυπωτή. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του εκτυπωτή. Μην αφήσετε να εισέλθουν υγρά στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Μη λιπαίνετε τη μεταλλική ράβδο πάνω στην οποία κινείται η κεφαλή εκτύπωσης. Είναι φυσιολογικό να ακούγεται θόρυβος όταν η κεφαλή εκτύπωσης κινείται μπρος και πίσω.

### Ευθυγράμμιση του εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία όταν στην αναφορά αυτόματου ελέγχου εμφανίζονται λωρίδες ή λευκές γραμμές σε οποιοδήποτε από τα μπλοκ χρώματος.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης μετά την ευθυγράμμιση του εκτυπωτή, δοκιμάστε να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα [Φροντίδα και συντήρηση στη σελίδα 27](#). Εάν τα προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης παραμένουν μετά την ευθυγράμμιση και τον καθαρισμό, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της HP.

#### Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό λευκό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στον κύριο δίσκο.
2. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **HP > Κέντρο λειτουργιών HP**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτύπωσης > Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.
4. Πατήστε **Ευθυγράμμιση κεφαλών εκτύπωσης**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης

#### **Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:**

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό λευκό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στον κύριο δίσκο.
2. Κάντε κλικ στο **HP Device Manager** (Διαχείριση συσκευής HP) στο Dock.
3. Στο αναδυόμενο μενού **Information and Settings** (Πληροφορίες και ρυθμίσεις), επιλέξτε **Maintain Printer** (Συντήρηση εκτυπωτή).
4. Κάντε κλικ στο **Launch Utility** (Εκτέλεση βοηθητικού προγράμματος).
5. Στην περιοχή **Configuration Settings** (Ρυθμίσεις διαμόρφωσης) του παραθύρου HP Printer Utility, κάντε κλικ στο **Align** (Ευθυγράμμιση).

#### **Εκτύπωση μιας σελίδας δείγματος**

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα δείγμα για να ελέγξετε την ποιότητα εκτύπωσης φωτογραφιών και για να βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

#### **Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:**

1. Τοποθετήστε χαρτί στον κύριο δίσκο. Χρησιμοποιήστε απλό χαρτί για να μη σπαταλήσετε το χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών.
2. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **HP > Κέντρο λειτουργιών HP**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτύπωσης > Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.
4. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση σελίδας δείγματος** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### **Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:**

1. Τοποθετήστε χαρτί στον κύριο δίσκο. Χρησιμοποιήστε απλό χαρτί για να μη σπαταλήσετε το χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών.
2. Κάντε κλικ στο **HP Device Manager** (Διαχείριση συσκευής HP) στο Dock.
3. Στο αναδυόμενο μενού **Information and Settings** (Πληροφορίες και ρυθμίσεις), επιλέξτε **Maintain Printer** (Συντήρηση εκτυπωτή).
4. Κάντε κλικ στο **Launch Utility** (Εκτέλεση βοηθητικού προγράμματος).
5. Στην περιοχή **Configuration Settings** (Ρυθμίσεις διαμόρφωσης) του παραθύρου HP Printer Utility, κάντε κλικ στο **Sample Page** (Σελίδα δείγμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print Sample Page** (Εκτύπωσης σελίδας δείγματος).

#### **Αυτόματος καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης**

Εάν παρατηρήσετε λευκές γραμμές ή λωρίδες στις φωτογραφίες που τυπώνετε ή στα έγχρωμα μπλοκ της αναφοράς αυτόματου ελέγχου, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Μην καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης εάν δεν χρειάζεται, καθώς έτσι γίνεται σπατάλη μελάνης και μειώνεται η διάρκεια ζωής των ακροφυσίων μελάνης στην κεφαλή εκτύπωσης.

#### **Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:**

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό λευκό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στον κύριο δίσκο.
2. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **HP > Κέντρο λειτουργιών HP**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτύπωσης > Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.
4. Επιλέξτε **Καθαρισμός κεφαλών εκτύπωσης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### **Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:**

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό λευκό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στον κύριο δίσκο.
2. Κάντε κλικ στο **HP Device Manager** (Διαχείριση συσκευής HP) στο Dock.
3. Στο αναδυόμενο μενού **Information and Settings** (Πληροφορίες και ρυθμίσεις), επιλέξτε **Maintain Printer** (Συντήρηση εκτυπωτή).
4. Κάντε κλικ στο **Launch Utility** (Εκτέλεση βοηθητικού προγράμματος).
5. Στην περιοχή **Configuration Settings** (Ρυθμίσεις διαμόρφωσης) του παραθύρου HP Printer Utility, κάντε κλικ στο **Clean**(Καθαρισμός) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Clean** (Καθαρισμός) και πάλι, στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.

Αν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να μη σας ικανοποιεί και μετά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, δοκιμάστε να ευθυγραμμίσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα [Ευθυγράμμιση του εκτυπωτή στη σελίδα 27](#). Εάν τα προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης παραμένουν μετά τον καθαρισμό και την ευθυγράμμιση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

### **Χειροκίνητος καθαρισμός των επαφών του δοχείου μελάνης**

Καθαρίστε τις επαφές χάλκινου χρώματος του δοχείου μελάνης εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή το οποίο δηλώνει την απώλεια ή τη φθορά ενός δοχείου.

Προτού καθαρίσετε τις επαφές του δοχείου μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να καλύπτει τις επαφές του δοχείου μελάνης ή την υποδοχή του δοχείου μελάνης, και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο μελάνης. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι κάποιο δοχείο λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, καθαρίστε τις επαφές του δοχείου μελάνης. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα μετά τον καθαρισμό των επαφών, θα χρειαστείτε ανταλλακτικό δοχείο μελάνης. Αφαιρέστε το δοχείο μελάνης που επηρεάζεται και δείτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης στο κάτω μέρος, σε μορφή EEEE/MMM/HH. Εάν αυτή δεν έχει παρέλθει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP για να λάβετε ένα νέο δοχείο μελάνης.

#### **Για να καθαρίσετε τις επαφές του δοχείου μελάνης:**

1. Συγκεντρώστε τα παρακάτω υλικά για τον καθαρισμό των επαφών:
  - Αποσταγμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης ενδέχεται να περιέχει ρύπους που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο μελάνης)




**Προσοχή** Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά επιμεταλλώσεων ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό των επαφών του δοχείου μελάνης. Μπορεί να καταστρέψουν το δοχείο μελάνης ή τον εκτυπωτή HP Photosmart.

- Πλαστικές μπατονέτες ξηρού αφρού, πανί χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό το οποίο δεν διαλύεται ή ξεφτάει.
- 2. Σηκώστε το επάνω κάλυμμα του εκτυπωτή.
- 3. Πιέστε την γκρι προεξοχή κάτω από μία υποδοχή δοχείου μελάνης ώστε να απελευθερωθεί η γκρι ασφάλεια στο εσωτερικό του εκτυπωτή και σηκώστε την ασφάλεια.

**Προσοχή** Μην αφαιρείτε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα δοχεία μελάνης. Αφαιρέστε και καθαρίστε κάθε δοχείο μελάνης με τη σειρά του. Μην αφήνετε το δοχείο μελάνης έξω από τον εκτυπωτή για περισσότερο από 30 λεπτά.

- 4. Βρέξτε ελαφρά μια μπατονέτα ή ένα πανί με νερό και πιέστε για να απομακρύνετε την περίσσεια νερού.
- 5. Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τη λαβή του και σκουπίστε απαλά μόνο τις επαφές χάλκινου χρώματος με την μπατονέτα ή το πανί.



1 | Σκουπίστε απαλά μόνο τις επαφές χάλκινου χρώματος

- 6. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης πίσω στην κενή υποδοχή και πιέστε τη γκρι ασφάλεια προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει (ήχος "κλικ") στη θέση της.
- 7. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο και για τα υπόλοιπα δοχεία μελάνης.
- 8. Κλείστε το επάνω κάλυμμα.

**Προσοχή** Η διαθέσιμη ποσότητα μελάνης μπορεί να βρίσκεται υπό πίεση. Η εισαγωγή ξένου αντικειμένου στην παροχή μελάνης είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την εκροή μελάνης και την επαφή με άτομα ή υλικά.

## Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου. Η αναφορά αυτή σας βοηθά να κάνετε διάγνωση προβλημάτων εκτύπωσης και σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες εάν χρειαστεί να καλέσετε την υποστήριξη πελατών της HP. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη αναφορά για έλεγχο του κατά προσέγγιση ποσοστού μελάνης που παραμένει στα δοχεία μελάνης.

### **Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:**

1. Τοποθετήστε χαρτί στον κύριο δίσκο. Χρησιμοποιήστε απλό χαρτί για να μη σπαταλήσετε το χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών.
2. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **HP > Κέντρο λειτουργιών HP**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτύπωσης > Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.
4. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση σελίδας διαγνωστικού ελέγχου** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### **Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:**


1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό λευκό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στον κύριο δίσκο.
2. Κάντε κλικ στο **HP Device Manager** (Διαχείριση συσκευής HP) στο Dock.
3. Στο αναδυόμενο μενού **Information and Settings** (Πληροφορίες και ρυθμίσεις), επιλέξτε **Maintain Printer** (Συντήρηση εκτυπωτή).
4. Κάντε κλικ στο **Launch Utility** (Εκτέλεση βοηθητικού προγράμματος).
5. Στην περιοχή **Configuration Settings** (Ρυθμίσεις διαμόρφωσης) του παραθύρου HP Printer Utility, κάντε κλικ στο **Test(Δοκιμή)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Print Test Page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας) στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.

Ο HP Photosmart εκτυπώνει μια δισέλιδη αναφορά αυτόματου ελέγχου που περιέχει τις εξής πληροφορίες:

- **Product information** (Πληροφορίες προϊόντος): Περιλαμβάνει τον αριθμό μοντέλου, τον σειριακό αριθμό, και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.
- **Revision information** (Πληροφορίες έκδοσης): Περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης υλικολογισμικού και υποδεικνύουν εάν έχετε εγκαταστήσει ένα εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης της HP.
- **Ink delivery system information** (Πληροφορίες συστήματος παροχής μελάνης): Εμφανίζει τη στάθμη μελάνης (κατά προσέγγιση) κάθε εγκατεστημένου δοχείου μελάνης, την κατάσταση κάθε δοχείου μελάνης, την ημερομηνία εγκατάστασης κάθε δοχείου, και την ημερομηνία λήξης για κάθε δοχείο μελάνης.
- **Print head assembly information** (Πληροφορίες συναρμολόγησης κεφαλής εκτύπωσης): Περιέχει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικούς λόγους, εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την υποστήριξη πελατών HP.
- **Print head parameters** (Παράμετροι κεφαλής εκτύπωσης): Περιέχει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικούς λόγους, εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την υποστήριξη πελατών HP.
- **Print quality pattern** (Μοτίβο ποιότητας εκτύπωσης): Εμφανίζει έξι έγχρωμα μπλοκ, τα οποία αντιπροσωπεύουν το καθένα από τα έξι εγκατεστημένα δοχεία μελάνης. Όταν εμφανίζονται λωρίδες μεταξύ των έγχρωμων μπλοκ, ή λείπουν ορισμένα από τα μπλοκ, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα [Φροντίδα και συντήρηση στη σελίδα 27](#). Εάν τα έγχρωμα μπλοκ εξακολουθούν να παρουσιάζουν προβλήματα ποιότητας μετά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, ευθυγραμμίστε τον εκτυπωτή ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα [Ευθυγράμμιση του εκτυπωτή στη σελίδα 27](#). Εάν μετά τον καθαρισμό και

την ευθυγράμμιση τα έγχρωμα τετράγωνα εξακολουθούν να εμφανίζουν προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

- **History log** (Αρχείο καταγραφής ιστορικού): Περιέχει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικούς λόγους, εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την υποστήριξη πελατών HP.

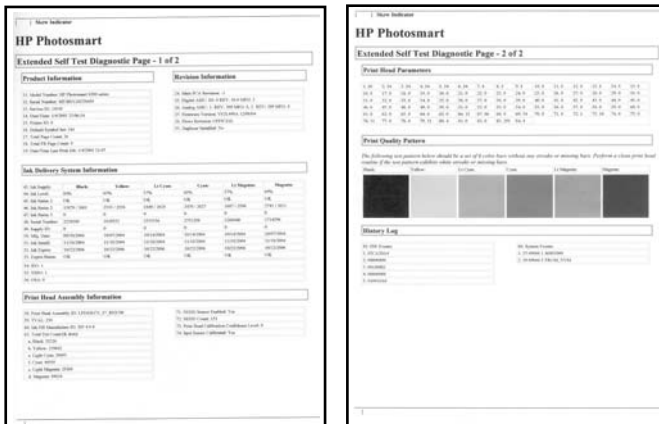

**Αναφορά αυτόματου ελέγχου**

## Ενημέρωση του λογισμικού

Κάντε περιοδικά λήψη των τελευταίων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις. Μπορείτε να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων του λογισμικού του εκτυπωτή από την τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή χρησιμοποιώντας το HP Software Update.



**Σημείωση** Η ενημέρωση λογισμικού εκτυπωτή που λαμβάνετε από την τοποθεσία Web της HP δεν ενημερώνει το λογισμικό HP Photosmart Premier.

### Λήψη του λογισμικού (Windows)



**Σημείωση** Πριν χρησιμοποιήσετε την Ενημέρωση λογισμικού HP, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

1. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Προγράμματα** (στα Windows XP επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update** (Ενημέρωση λογισμικού HP). Ανοίγει το παράθυρο HP Software Update.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος τώρα**. Η Ενημέρωση λογισμικού HP εκτελεί αναζήτηση στην τοποθεσία Web της HP για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού του εκτυπωτή. Εάν ο υπολογιστής δεν διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού του εκτυπωτή, στο παράθυρο "Ενημέρωση λογισμικού HP" εμφανίζεται μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.



**Σημείωση** Εάν ο υπολογιστής διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού του εκτυπωτή, στο παράθυρο "Ενημέρωση λογισμικού HP" εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για το σύστημά σας αυτήν τη στιγμή".

3. Εάν είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην ενημερωμένη έκδοση για να την επιλέξετε.
4. Πατήστε **Εγκατάσταση**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

### Λήψη του λογισμικού (Mac)



**Σημείωση** Πριν χρησιμοποιήσετε το HP Photosmart Updater (Ενημέρωση HP Photosmart), βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

1. Από τον Finder, επιλέξτε **Go (Μετάβαση) > Applications (Εφαρμογές)**.
2. Επιλέξτε **Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater (Ενημέρωση HP Photosmart)**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού.  
Αν χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας (firewall), πρέπει να εισαγάγετε τις πληροφορίες για το διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) στο πρόγραμμα.

## Φύλαξη και μεταφορά του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης

Προστατέψτε τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης φυλάσσοντάς τα σωστά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

### Φύλαξη και μεταφορά του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι κατασκευασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από μικρά ή μεγάλα διαστήματα αδράνειας. Φυλάξτε τον εκτυπωτή σε κλειστό χώρο μακριά από το ηλιακό φως και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.



**Προσοχή** Για να μην έχετε απώλειες μελάνης: μη μεταφέρετε ή φυλάσσετε τον εκτυπωτή γυρισμένο στο πλάι, και αφήνετε τα δοχεία μελάνης στη θέση τους κατά τη φύλαξη και μεταφορά του εκτυπωτή.

### Φύλαξη και μεταφορά των δοχείων μελάνης

Κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη του εκτυπωτή, αφήνετε πάντα το ενεργό δοχείο μελάνης στο εσωτερικό του εκτυπωτή ώστε να αποτρέψετε την ξήρανση της μελάνης.



**Προσοχή 1** Για να μην έχετε απώλειες μελάνης: αφήνετε τα δοχεία μελάνης στη θέση τους κατά τη φύλαξη ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, και αποφεύγετε να αφήνετε χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης έξω από τον εκτυπωτή για παρατεταμένη χρονική διάρκεια.

**Προσοχή 2** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη της κεφαλής εκτύπωσης.

Η συμβουλή που ακολουθεί βοηθά στη συντήρηση των δοχείων μελάνης της HP και εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

Διατηρείτε όλα τα αχρησιμοποίητα δοχεία μελάνης στις σφραγισμένες συσκευασίες τους μέχρι να τα χρειαστείτε. Φυλάσσετε τα δοχεία μελάνης σε θερμοκρασία δωματίου (15-35 °C ή 59-95 °F).

## Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα με το φωτογραφικό χαρτί, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.

### Για να φυλάξετε το φωτογραφικό χαρτί

- Φυλάσσετε το φωτογραφικό χαρτί στην αρχική του συσκευασία ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα.
- Φυλάσσετε το συσκευασμένο φωτογραφικό χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.
- Ξαναβάλτε το αχρησιμοποίητο φωτογραφικό χαρτί στην πλαστική σακούλα. Αν το χαρτί μείνει στον εκτυπωτή και εκτεθεί στις συνθήκες του περιβάλλοντος, μπορεί να τσαλακωθεί.

### Για να χειριστείτε το φωτογραφικό χαρτί

- Να κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες για να αποφύγετε μουτζούρες από μελάνι.
- Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί στις άκρες, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι να ισιώσει.

# 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει σχεδιαστεί με στόχο την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης του. Αυτό το κεφάλαιο απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την εκτύπωση χωρίς υπολογιστή. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

- [Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή στη σελίδα 35](#)
- [Προβλήματα εκτύπωσης στη σελίδα 36](#)
- [Μηνύματα σφάλματος στη σελίδα 40](#)

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, συμβουλευτείτε τα:

- **Αντιμετώπιση προβλημάτων της εγκατάστασης λογισμικού:** Στον οδηγό *Γρήγορης εκκίνησης* που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- **Αντιμετώπιση προβλημάτων για το λογισμικό εκτυπωτή και την εκτύπωση από υπολογιστή:** Στη Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart που εμφανίζεται στην οθόνη. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή της ηλεκτρονικής Βοήθειας για τον εκτυπωτή HP Photosmart, ανατρέξτε στην ενότητα [Καλώς ορίσατε στη σελίδα 3](#).

## Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Σημείωση** Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, η HP συνιστά τη χρήση καλώδιο 3 μέτρων (10 ποδιών) ή μικρότερου μήκους, συμβατό με το πρότυπο υψηλής ταχύτητας 2.0.

### Η φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης αναβοσβήνει αλλά ο εκτυπωτής δεν τυπώνει

**Λύση** Ο εκτυπωτής επί του παρόντος ασχολείται με την επεξεργασία πληροφοριών. Περιμένετε να τελειώσει.

### Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος αλλά δεν ενεργοποιείται

#### Λύση

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει τροφοδοτηθεί με υπερβολική ενέργεια. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή από την πρίζα. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Ο εκτυπωτής ίσως είναι συνδεδεμένος σε πολύπριζο το οποίο δεν είναι αναμμένο. Ανάψτε το πολύπριζο και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να είναι ελαττωματικό. Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η πράσινη φωτεινή ένδειξη στο καλώδιο τροφοδοσίας.

### **Ο εκτυπωτής κάνει θόρυβο όταν τίθεται σε λειτουργία, ή ξεκινά να κάνει θόρυβο εάν δεν χρησιμοποιηθεί για λίγο διάστημα**

**Λύση** Ο εκτυπωτής μπορεί να κάνει θορύβους μετά από μεγάλα διαστήματα αδράνειας (περίπου 2 εβδομάδες), όταν διακοπεί και επανέλθει ξανά η τροφοδοσία του ή όταν αντικατασταθούν τα δοχεία μελάνης. Η συγκεκριμένη λειτουργία θεωρείται φυσιολογική. Ο εκτυπωτής εκτελεί μια αυτόματη διαδικασία συντήρησης για να διασφαλιστεί η παροχή των καλύτερων δυνατών εκτυπώσεων.

---

### **Αναβοσβήνουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή**

**Λύση** Έχει παρουσιαστεί σφάλμα υλικού και ενδέχεται να απαιτείται επισκευή. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή από την πρίζα. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια συνδέστε και πάλι το καλώδιο. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Εάν οι φωτεινές ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP για βοήθεια.

---

## **Προβλήματα εκτύπωσης**

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### **Ο εκτυπωτής δεν τυπώνει φωτογραφίες χωρίς περιθώρια όταν η εκτύπωση γίνεται από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή**

**Λύση** Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί μέσα εκτύπωσης μόνο από το δίσκο φωτογραφιών (όχι τον κύριο δίσκο) κατά την εκτύπωση από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

---

### **Η εκτύπωση είναι πολύ αργή**

**Λύση** Ενδέχεται να έχει προκύψει μία από τις εξής καταστάσεις: 1) μπορεί να εκτυπώνετε ένα αρχείο PDF ή μια εργασία που περιέχει γραφικά ή φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης ή 2) μπορεί να έχετε επιλέξει την υψηλότερη δυνατή ανάλυση για την εκτύπωσή σας. Οι μεγάλες, περίπλοκες εργασίες που περιέχουν γραφικά ή φωτογραφίες εκτυπώνονται πιο αργά από τα έγγραφα κειμένου, ιδιαίτερα σε υψηλές τιμές ανάλυσης.

---

### **Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά από τον κύριο δίσκο**

#### **Λύση**

- Ίσως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο. Αφαιρέστε μερικά φύλλα και δοκιμάστε να ξανατυπώσετε.
- Ο κύριος δίσκος ενδέχεται να μην έχει φτάσει στο τέρμα της διαδρομής του. Σπρώξτε τον κύριο δίσκο προς τα μέσα, μέχρι το τέρμα.

- Οι οδηγοί χαρτιού μπορεί να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους και ο οδηγός μήκους του χαρτιού εφάπτονται με τις άκρες του χαρτιού χωρίς να λυγίζει το χαρτί.
  - Δύο ή περισσότερα φύλλα χαρτιού μπορεί να είναι κολλημένα μεταξύ τους. Αφαιρέστε το χαρτί από τον κύριο δίσκο, ξεφυλλίστε τις άκρες του σωρού για να διαχωριστούν τα φύλλα του χαρτιού και στη συνέχεια τοποθετήστε πάλι το χαρτί και εκτυπώστε.
  - Αν το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή έχει λυγίσει, χρησιμοποιήστε διαφορετικό χαρτί.
  - Το χαρτί μπορεί να είναι πολύ λεπτό ή πολύ χοντρό. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε χαρτί HP για εκτυπωτές ψεκασμού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Επιλογή του σωστού χαρτιού στη σελίδα 9](#).
- 

### Οι εκτυπωμένες σελίδες πέφτουν από το δίσκο εξόδου

**Λύση** Ανοίγεται πάντα την επέκταση του δίσκου εξόδου όταν εκτυπώνετε.

---

### Οι εργασίες εκτύπωσης που χρησιμοποιούν το δίσκο φωτογραφιών δεν εκτυπώνονται

**Λύση** Ενδεχομένως ο δίσκος φωτογραφιών να μην έχει τοποθετηθεί σωστά στον εκτυπωτή. Ανασηκώστε το δίσκο εξόδου και βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος φωτογραφιών έχει πιεστεί προς τα μέσα μέχρι το τέλος και, στη συνέχεια, χαμηλώστε το δίσκο εξόδου. Πατήστε **Συνέχιση**.

---

### Το χαρτί έχει ζαρώσει ή τσαλακωθεί μετά την εκτύπωση

**Λύση** Η εργασία που εκτυπώνετε χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ποσότητα μελάνης από την κανονική. Εκτυπώστε την εργασία από έναν υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το λογισμικό του εκτυπωτή για να ελαττώσετε το επίπεδο κορεσμού μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart.

---

### Το έγγραφο δεν εκτυπώνεται με στοίχιση στο κέντρο ή εκτυπώνεται υπό γωνία

#### Λύση

- Ίσως δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Τοποθετήστε και πάλι το χαρτί, προσέχοντας ώστε να είναι σωστά τοποθετημένο στον κύριο δίσκο και οι οδηγοί πλάτους και μήκους του χαρτιού να εφάπτονται με τις άκρες του χαρτιού. Για οδηγίες τοποθέτησης του χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού στη σελίδα 9](#).
  - Εάν χρησιμοποιείτε εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης, αφαιρέστε το και επαναλάβετε την απόπειρα εκτύπωσης.
  - Ενδέχεται να απαιτείται ευθυγράμμιση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ευθυγράμμιση του εκτυπωτή στη σελίδα 27](#).
-



## Η εκτύπωση των χρωμάτων δεν είναι ικανοποιητική

### Λύση

- Ενδέχεται να απαιτείται ευθυγράμμιση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ευθυγράμμιση του εκτυπωτή στη σελίδα 27](#).
- Η κεφαλή εκτύπωσης ίσως χρειάζεται καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Φροντίδα και συντήρηση στη σελίδα 27](#).

## Ο εκτυπωτής δεν έβγαλε καμία σελίδα ή σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση

### Λύση

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει πρόβλημα. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.
- Ίσως έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή ίσως κάποιο καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο καλά. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Ενδέχεται να μην υπάρχει χαρτί στον κύριο δίσκο ή το δίσκο φωτογραφιών. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά. Για οδηγίες τοποθέτησης του χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού στη σελίδα 9](#).
- Εάν σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε τα εξής:
  - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Απομακρύνετε από τον εκτυπωτή κάθε κομμάτι χαρτιού που ενδεχομένως εμποδίζει τη διαδρομή του χαρτιού. Αφαιρέστε την πίσω θύρα πρόσβασης. Τραβήξτε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε και πάλι στη θέση της την πίσω θύρα πρόσβασης. Εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού από την πίσω περιοχή του εκτυπωτή, δοκιμάστε να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει μπλοκαριστεί στο μέσο του εκτυπωτή ανοίγοντας τη θύρα αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού που βρίσκεται στο εσωτερικό του πάνω καλύμματος. Για εικόνες των δύο σημείων αποκατάστασης της εμπλοκής χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Σφάλματα χαρτιού στη σελίδα 41](#). Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπλοκής χαρτιού, συνδέστε και πάλι το καλώδιο στην πρίζα, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε.
  - Αν εκτυπώνετε ετικέτες, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ξεκολλήσει κάποια ετικέτα από το φύλλο των ετικετών καθώς περνά μέσα από τον εκτυπωτή.

## Ο εκτυπωτής έβγαλε κενή σελίδα

### Λύση

- Ίσως ξεκινήσατε την εκτύπωση και, στη συνέχεια, ακυρώσατε την εργασία εκτύπωσης.  
Αν ακυρώσατε την εργασία εκτύπωσης προτού ξεκινήσει η εκτύπωση, ο εκτυπωτής ενδέχεται να έχει ήδη φορτώσει το χαρτί ως προετοιμασία για

εκτύπωση. Την επόμενη φορά που θα τυπώσετε, ο εκτυπωτής θα βγάλει την κενή σελίδα προτού ξεκινήσει τη νέα εργασία εκτύπωσης.

- Ενδέχεται να έχει σταλεί στον εκτυπωτή εργασία εκτύπωσης με μεγάλο όγκο δεδομένων.  
Περιμένετε να ολοκληρωθεί η συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης προτού συνεχιστεί η εκτύπωση.
- 

## Η φωτογραφία δεν εκτυπώθηκε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης

**Λύση** Ίσως έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για τη φωτογραφία. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που εφαρμόζετε σε μεμονωμένες φωτογραφίες σε μια φωτογραφική μηχανή υπερσχύουν των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης. Ακυρώστε όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που έχετε εφαρμόσει σε μια μεμονωμένη φωτογραφία αποεπιλέγοντας τη φωτογραφία στη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.

---

## Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί κατά την προετοιμασία για εκτύπωση

**Λύση** Όταν το φως του ήλιου πέφτει απευθείας πάνω στον εκτυπωτή, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του αυτόματου αισθητήρα χαρτιού. Μεταφέρετε τον εκτυπωτή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

---

## Η ποιότητα εκτύπωσης είναι ανεπαρκής

### Λύση

- Χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί ειδικά σχεδιασμένο για τον εκτυπωτή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους τύπους χαρτιού που συνιστώνται στην ενότητα [Επιλογή του σωστού χαρτιού στη σελίδα 9](#).
  - Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω.
  - Ίσως έχετε επιλέξει μια ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Μειώστε το μέγεθος της εικόνας και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση φωτογραφιών.
  - Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την κεφαλή εκτύπωσης. Δοκιμάστε τα παρακάτω:
    - Εκτελέστε την αυτόματη διαδικασία καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Φροντίδα και συντήρηση στη σελίδα 27](#).
    - Ευθυγραμμίστε τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ευθυγράμμιση του εκτυπωτή στη σελίδα 27](#).
    - Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης αφού δοκιμάσετε όλες τις παραπάνω λύσεις, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP.
-

## Οι φωτογραφίες δεν εκτυπώνονται σωστά

### Λύση

- Μπορεί να μην τοποθετήσατε σωστά το φωτογραφικό χαρτί. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.
  - Η τροφοδότηση του φωτογραφικού χαρτιού στον εκτυπωτή μπορεί να μην έγινε σωστά. Δοκιμάστε τα εξής:
    - Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σημειωθεί εμπλοκή χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Σφάλματα χαρτιού στη σελίδα 41](#).
    - Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί μέχρι το τέλος της διαδρομής του στο δίσκο φωτογραφιών.
    - Να τοποθετείτε ένα φύλλο φωτογραφικό χαρτί κάθε φορά.
- 

## Δεν τυπώνονται οι φωτογραφίες που έχω επισημάνει για εκτύπωση στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

**Λύση** Ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σας επιτρέπουν την επισήμανση φωτογραφιών για εκτύπωση τόσο στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής όσο και στην κάρτα μνήμης. Εάν επισημάνετε φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη, και στη συνέχεια μετακινήσετε τις φωτογραφίες από την εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής στην κάρτα μνήμης, η επισήμανση δεν μεταφέρεται. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να τυπώσετε αφού τις μεταφέρετε από την εσωτερική μνήμη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην κάρτα μνήμης.

---

## Συνδέω μια φωτογραφική μηχανή με τον εκτυπωτή αλλά δεν συμβαίνει τίποτα

**Λύση** Δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Η πίσω θύρα USB δεν υποστηρίζει ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.
  - Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge, έχει ρυθμιστεί σε τρόπο λειτουργίας PictBridge ή είναι φωτογραφική μηχανή HP άμεσης εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει μόνο αυτούς τους δύο τύπους φωτογραφικών μηχανών.
  - Ελέγξτε τις μπαταρίες της φωτογραφικής μηχανής. Αντικαταστήστε τις εάν απαιτείται.
  - Επανεκκινήστε τη φωτογραφική μηχανή.
- 

## Μηνύματα σφάλματος

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Εάν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με κάποιον υπολογιστή, στην οθόνη του υπολογιστή μπορεί να εμφανιστούν οι παρακάτω τύποι μηνυμάτων σφάλματος:

- [Σφάλματα χαρτιού στη σελίδα 41](#)
- [Σφάλματα δοχείων μελάνης στη σελίδα 43](#)
- [Σφάλματα κάρτας μνήμης και φωτογραφικής μηχανής στη σελίδα 47](#)
- [Σφάλματα εκτύπωσης από υπολογιστή στη σελίδα 47](#)

Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει συνδεθεί με κάποιον υπολογιστή, ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις:

Ενεργοποίηση	Συνέχεια	Ένδειξη μελάνης	Σχόλια
Αναμμένη πράσινη	Αναβοσβήνει	Σβηστή	Αυτή η ακολουθία φωτεινών ενδείξεων συχνά υποδεικνύει πρόβλημα εκτύπωσης που έχει σχέση με το χαρτί, όπως εμπλοκή χαρτιού, απουσία χαρτιού ή κόλλημα του χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Σφάλματα χαρτιού στη σελίδα 41</a> . Μπορεί ακόμη να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης, όπως η αποσύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εργασίας εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Σφάλματα εκτύπωσης από υπολογιστή και λόγω σύνδεσης στη σελίδα 47</a> .
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Σβηστή	Έχει κολλήσει ο φορέας των δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Μήνυμα σφάλματος: Ο φορέας δοχείων μελάνης δε λειτουργεί. στη σελίδα 46</a> .
Αναμμένη πράσινη	Σβηστή	Αναβοσβήνει	Υπάρχει πρόβλημα σε δοχείο μελάνης, όπως άδειο, κατεστραμμένο ή λάθος δοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Σφάλματα δοχείων μελάνης στη σελίδα 43</a> .
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Προέκυψε πρόβλημα στο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Αναβοσβήνουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή στη σελίδα 36</a> .

## Σφάλματα χαρτιού


Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Μήνυμα σφάλματος: Εμπλοκή χαρτιού.

**Λύση** Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Απομακρύνετε από τον εκτυπωτή κάθε κομμάτι χαρτιού που ενδεχομένως εμποδίζει τη διαδρομή του χαρτιού. Αφαιρέστε την πίσω θύρα πρόσβασης.


Τραβήξτε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια,

τοποθετήστε και πάλι στη θέση της την πίσω θύρα πρόσβασης. Πατήστε **Συνέχιση** για να συνεχίσετε την εκτύπωση.



- 1 Αφαιρέστε την πίσω θύρα πρόσβασης για να αποκαταστήσετε εμπλοκές χαρτιού.

Εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού από την πίσω περιοχή του εκτυπωτή, δοκιμάστε να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει μπλοκαριστεί στο μέσο του εκτυπωτή ανοίγοντας τη θύρα αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού που βρίσκεται στο εσωτερικό του πάνω καλύμματος.



- 1 Ανοίξτε τη θύρα αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού για αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού στο μέσο του εκτυπωτή.

Συνδέστε και πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον.

#### **Μήνυμα σφάλματος: Δεν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.**

**Λύση** Τοποθετήστε χαρτί και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Συνέχιση** για να αρχίσει πάλι η εκτύπωση. Για οδηγίες τοποθέτησης του χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού στη σελίδα 9](#).

#### **Μήνυμα σφάλματος: Μη υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού.**

**Λύση** Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο χαρτιού. Πατήστε το κουμπί **Συνέχιση** και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα μέγεθος χαρτιού που υποστηρίζεται. Για μια λίστα με τα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές εκτυπωτή στη σελίδα 53](#).

### **Μήνυμα σφάλματος: Η αυτόματη ανίχνευση χαρτιού απέτυχε.**

**Λύση** Η λειτουργία του αισθητήρα αυτόματης ανίχνευσης χαρτιού εμποδίζεται ή ο αισθητήρας είναι κατεστραμμένος. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε σημείο που δεν τον χτυπά απευθείας το φως του ήλιου, πατήστε **Συνέχιση** και δοκιμάστε να τυπώσετε ξανά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP.

---

### **Σφάλματα δοχείων μελάνης**

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### **Μήνυμα σφάλματος: Εσφαλμένα δοχεία μελάνης.**

**Λύση** Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε και θα χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή HP Photosmart, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα δοχεία μελάνης που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία του εκτυπωτή σας. Η μελάνη σε αυτά τα δοχεία μελάνης έχει ειδική σύσταση ώστε να αναμιγνύεται με τη μελάνη στο σύστημα κεφαλής εκτύπωσης.

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα, αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης με αυτά που συνοδεύουν τον εκτυπωτή HP Photosmart.

Τα υποδεικνυόμενα δοχεία μελάνης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την προετοιμασία της συσκευής. Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης με τα κατάλληλα για τον εκτυπωτή HP Photosmart. Οι αριθμοί των δοχείων μελάνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον εκτυπωτή αναγράφονται στο οπισθόφυλλο αυτού του οδηγού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11](#).

---

### **Μήνυμα σφάλματος: Αντικαταστήστε σύντομα το ή τα δοχεία μελάνης.**

**Λύση** Έχει εξαντληθεί η μελάνη στα υποδεικνυόμενα δοχεία μελάνης.

Ίσως είναι δυνατόν να συνεχίσετε τις εκτυπώσεις για σύντομο χρονικό διάστημα με το μελάνι που απομένει στο σύστημα κεφαλής εκτύπωσης. Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται ή πατήστε **Συνέχιση** για να συνεχίσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11](#).

---

**Μήνυμα σφάλματος: Τα δοχεία μελάνης είναι άδεια**

**Λύση** Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται με τα νέα δοχεία μελάνης.

- Εάν είναι άδειο το δοχείο μαύρης μελάνης, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση με τα έγχρωμα δοχεία μελάνης, ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.
- Εάν είναι άδειο ένα έγχρωμο δοχείο μελάνης, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση με το δοχείο μαύρης μελάνης, ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

Ανάλογα με την κατάσταση της εργασίας εκτύπωσης, μπορείτε να πατήσετε

**Συνέχιση** για να συνεχίσετε. Εάν ο εκτυπωτής HP Photosmart είναι στο μέσο μιας εργασίας εκτύπωσης, πατήστε **Άκυρο** και ξεκινήστε την εργασία εκτύπωσης από την αρχή.



**Σημείωση** Η ποιότητα κειμένου και φωτογραφιών θα διαφέρει από αυτήν του κειμένου και των φωτογραφιών με χρήση όλων των δοχείων μελάνης. Εάν τα άδεια δοχεία μελάνης δεν αντικατασταθούν σύντομα, θα σταματήσει κάθε διαδικασία εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11](#).

**Μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση.**

**Λύση** Δεν έχει απομείνει καθόλου μελάνη στα υποδεικνυόμενα δοχεία μελάνης.

Αντικαταστήστε αμέσως τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Ο εκτυπωτής HP Photosmart δεν μπορεί να συνεχίσει την εκτύπωση πριν αντικατασταθούν τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται. Θα διακοπεί κάθε εργασία εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11](#).

**Μήνυμα σφάλματος: Πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.**

**Λύση** Τα υποδεικνυόμενα δοχεία μελάνης λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά.

Αντικαταστήστε αμέσως τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση. Εάν δεν λείπουν δοχεία μελάνης από τον εκτυπωτή HP Photosmart, οι επαφές των δοχείων μελάνης μπορεί να χρειάζονται καθαρισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11](#). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των επαφών δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Φροντίδα και συντήρηση στη σελίδα 27](#).

Εάν δεν λείπει κανένα δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή HP Photosmart και εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα μετά τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης, θα χρειαστείτε ένα ανταλλακτικό δοχείο μελάνης. Αφαιρέστε το δοχείο μελάνης που επηρεάζεται και δείτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης στο

κάτω μέρος, σε μορφή ΕΕΕΕ/ΜΜΜ/ΗΗ. Εάν αυτή δεν έχει παρέλθει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της HP για να λάβετε ένα νέο δοχείο μελάνης.

---

### **Μήνυμα σφάλματος: Πλησιάζει ημερομηνία λήξης της μελάνης. —H— Τα δοχεία μελάνης έχουν λήξει.**

**Λύση** Κάθε δοχείο μελάνης έχει μια ημερομηνία λήξης. Ο σκοπός της ημερομηνία λήξης είναι να προστατέψει το σύστημα εκτύπωσης και να διασφαλίσει την ποιότητα της μελάνης. Όταν λάβετε ένα μήνυμα λήξης μελάνης, αφαιρέστε και αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης και, στη συνέχεια, κλείστε το μήνυμα. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε τη εκτύπωση χωρίς να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Η HP συνιστά την αντικατάσταση των ληγμένων δοχείων μελάνης. Η HP δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία δοχείων μελάνης που έχουν λήξει. Η συντήρηση ή οι επισκευές της συσκευής που απαιτούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης μελανιών που έχουν λήξει δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11](#).

---

### **Μήνυμα σφάλματος: Δοχείο μελάνης τρίτου κατασκευαστή.**

**Λύση** Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται ή πατήστε **Συνέχιση** για να συνεχίσετε.

Η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP σχεδιάζονται και δοκιμάζονται σε εκτυπωτές HP ώστε να σας βοηθούν να παράγετε εύκολα σπουδαία αποτελέσματα, κατ' επανάληψη.



**Σημείωση** Η HP δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μελανιών που δεν είναι HP. Η τεχνική εξυπηρέτηση ή οι επισκευές εκτυπωτών που κρίνονται απαραίτητες λόγω βλάβης ή ζημίας που μπορεί να αποδοθεί στη χρήση μελανιού που δεν είναι HP, δεν καλύπτονται στο πλαίσιο της εγγύησης.

Εάν πιστεύετε ότι αγοράσατε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, μεταβείτε στη διεύθυνση:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

### **Μήνυμα σφάλματος: Εξάντληση αυθεντικής μελάνης HP**

**Λύση** Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται ή πατήστε **Συνέχιση** για να συνεχίσετε.

Η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP σχεδιάζονται και δοκιμάζονται σε εκτυπωτές HP ώστε να σας βοηθούν να παράγετε εύκολα σπουδαία αποτελέσματα, κατ' επανάληψη.





**Σημείωση** Η HP δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μελανιών που δεν είναι HP. Η τεχνική εξυπηρέτηση ή οι επισκευές εκτυπωτών που κρίνονται απαραίτητες λόγω βλάβης ή ζημίας που μπορεί να αποδοθεί στη χρήση μελανιού που δεν είναι HP, δεν καλύπτονται στο πλαίσιο της εγγύησης.

Εάν πιστεύετε ότι αγοράσατε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, μεταβείτε στη διεύθυνση:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)


---

### Μήνυμα σφάλματος: Ο φορέας δοχείων μελάνης δε λειτουργεί.

**Λύση** Αφαιρέστε τα όποια αντικείμενα εμποδίζουν την κίνηση του συστήματος κεφαλής εκτύπωσης.

#### Για να καθαρίσετε τη διαδρομή του συστήματος κεφαλής εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη θύρα αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού.



1. Ανοίξτε τη θύρα αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού για να αδειάσετε τη διαδρομή του συστήματος κεφαλής εκτύπωσης.
2. Αφαιρέστε τα όποια αντικείμενα εμποδίζουν την κίνηση του συστήματος κεφαλής εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού και των όποιων υλικών συσκευασίας.
3. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.
4. Κλείστε τη θύρα αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού και το πάνω κάλυμμα.

---

### Μήνυμα σφάλματος: Βλάβη μηνύματος μελάνης.

**Λύση** Ο μηχανισμός της κεφαλής εκτύπωσης ή το σύστημα παροχής μελάνης παρουσίασε βλάβη και ο εκτυπωτής HP Photosmart δεν μπορεί να εκτυπώσει.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε και πάλι το καλώδιο. Εάν η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αποκαθιστά το μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP.

## Σφάλματα κάρτας μνήμης και φωτογραφικής μηχανής

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Μήνυμα σφάλματος: Η φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζεται ή δεν βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.**

**Λύση** Ο εκτυπωτής HP Photosmart υποστηρίζει μόνο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε λειτουργία PictBridge ή φωτογραφικές μηχανές HP άμεσης εκτύπωσης. Εάν διαθέτετε φωτογραφική μηχανή PictBridge, βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία PictBridge. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση φωτογραφιών.**

**Λύση** Περισσότερες από 10 φωτογραφίες μιας εργασίας εκτύπωσης μπορεί να είναι αλλοιωμένες, να λείπουν ή ο τύπος αρχείου τους να μην υποστηρίζεται. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές εκτυπωτή στη σελίδα 53](#).

- Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή μέσω της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και όχι στην κάρτα μνήμης.
  - Αποθηκεύστε τα αρχεία στον υπολογιστή και εκτυπώστε τα από εκεί.
- 

**Μήνυμα σφάλματος: Σφάλμα στο αρχείο επιλογών από τη φωτογραφική μηχανή (DPOF).**

**Λύση** Ο εκτυπωτής δεν είναι σε θέση να διαβάσει ένα αρχείο DPOF λόγω αλλοιωμένων δεδομένων ή σφάλματος στην κάρτα μνήμης. Χρησιμοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή για να επιλέξετε και πάλι τις φωτογραφίες.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Ορισμένες φωτογραφίες που επιλέχτηκαν από φωτογραφική μηχανή δεν βρίσκονται στην κάρτα μνήμης.**

**Λύση** Ορισμένες φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή λείπουν ή έχουν διαγραφεί. Δοκιμάστε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν διαγράψατε κατά λάθος τη φωτογραφία από την κάρτα μνήμης.
  - Επιλέξτε πάλι τις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
- 

## Σφάλματα εκτύπωσης από υπολογιστή και λόγω σύνδεσης

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Μήνυμα σφάλματος: Η μνήμη του εκτυπωτή είναι πλήρης. Η εργασία ακυρώθηκε. Πατήστε ΟΚ.**

**Λύση** Παρουσιάστηκε πρόβλημα στον εκτυπωτή κατά την εκτύπωση φωτογραφιών. Δοκιμάστε τα εξής:

- Για να σβήσετε τα δεδομένα της μνήμης του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον και πάλι.
  - Εκτυπώνετε λιγότερες φωτογραφίες κάθε φορά.
  - Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή και εκτυπώστε τις από εκεί.
  - Αποθηκεύστε τα αρχεία στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης και, στη συνέχεια, εκτυπώστε από τον υπολογιστή.
- 

**Μήνυμα σφάλματος: Αποσύνδεση του εκτυπωτή HP Photosmart!**

**Λύση** Η επικοινωνία του εκτυπωτή με τον υπολογιστή δεν είναι σωστή. Μπορεί να μη λειτουργεί το λογισμικό του εκτυπωτή ή μπορεί το καλώδιο να είναι χαλαρό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια τόσο στον υπολογιστή όσο και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Αν το καλώδιο έχει συνδεθεί με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το λογισμικό του εκτυπωτή.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Η φωτογραφική μηχανή δεν ανταποκρίνεται. Ελέγξτε τις συνδέσεις ή τις μπαταρίες της φωτογραφικής μηχανής ή επανεκκινήστε τη φωτογραφική μηχανή. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.**

**Λύση** Η εργασία εκτύπωσης θα ακυρωθεί. Συνδέστε ξανά το καλώδιο USB με τη φωτογραφική μηχανή και τον εκτυπωτή, και επαναλάβετε την αποστολή της εργασίας εκτύπωσης.

---

# 8 Υποστήριξη HP



**Σημείωση** Το όνομα των υπηρεσιών υποστήριξης HP ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.
2. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες των εγχειριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) και κάντε κάτι από τα ακόλουθα:
  - Συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης
  - Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας
  - Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό της HP χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ηλεκτρονικής συνομιλίας
  - Ελέγξτε εάν είναι διαθέσιμες νεότερες εκδόσεις του λογισμικούΟι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.
3. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής βοήθειας ή των τοποθεσιών web της HP, καλέστε την Υποστήριξη HP στον αριθμό που αντιστοιχεί στη χώρα/περιοχή σας. Για τη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς ανά χώρα/περιοχή, ανατρέξτε στην ενότητα [Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP στη σελίδα 49](#).

## Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP

Για όσο διάστημα ο εκτυπωτής σας καλύπτεται από την εγγύηση, μπορείτε να έχετε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την εγγύηση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) για να μάθετε μέχρι πότε ισχύει η δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

Αφού λήξει η περίοδος δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης, μπορείτε και πάλι να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης της HP, αλλά με χρέωση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε τον αριθμό υποστήριξης στη χώρα/περιοχή σας για τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Για να λάβετε τεχνική υποστήριξη από την HP μέσω τηλεφώνου, καλέστε το κατάλληλο τηλεφωνικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας. Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

**Βόρεια Αμερική:** Καλέστε 1-800-474-6836 (1-800-HP-invent). Η τηλεφωνική υποστήριξη στις Η.Π.Α. είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και στα Ισπανικά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα (οι ημέρες και οι ώρες παροχής υποστήριξης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση. Μετά τη λήξη της εγγύησης, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση.

**Δυτική Ευρώπη:** Οι πελάτες σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Βρετανία πρέπει να μεταβούν στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) για να βρουν τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης για τη χώρα τους.

**Άλλες χώρες/περιοχές:** Ανατρέξτε στη λίστα τηλεφωνικών αριθμών υποστήριξης στο εσωτερικό του εξώφυλλου του παρόντος οδηγού.

## Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την Υποστήριξη HP ενώ βρίσκεστε κοντά στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τον αριθμό μοντέλου του εκτυπωτή (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή)
- Τον σειριακό αριθμό του εκτυπωτή (βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκτυπωτή)
- Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή
- Την έκδοση του λογισμικού εκτυπωτή:
  - **Υπολογιστής Windows:** Για να δείτε την έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο HP Digital Imaging Monitor στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **About** (Σχετικά).
  - **Macintosh:** Για να δείτε την έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση).
- Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή
- Απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
  - Το περιστατικό για το οποίο καλείτε έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν; Μπορείτε να προκαλέσετε ξανά το περιστατικό;
  - Εγκαταστήσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή την περίοδο που συνέβη το περιστατικό;

## Επιστροφή στην υπηρεσία επισκευής HP (μόνο για Βόρεια Αμερική)

Η HP θα κανονίσει την παραλαβή του προϊόντος σας και τη μεταφορά του σε ένα Κέντρο Επισκευών HP. Τα έξοδα μεταφοράς είναι δικά μας. Στη διάρκεια ισχύος της εγγύησης του υλικού, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

## HP Quick Exchange Service (μόνο για την Ιαπωνία)

Προϊόντα με προβλήματα μπορούν να επιστραφούν στην HP με βάση τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω. Τα προϊόντα επιστρέφονται στην HP και αντικαθίστανται με ένα νέο προϊόν ή επισκευάζονται. Η HP θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Η HP θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Τηλέφωνο: 0570-000511 (αυτόματη απάντηση)  
 :03-3335-9800 (αυτόματη απάντηση που δεν λειτουργεί)  
 Σαπορτ ώρες: Πρωί 9:00 πρσ από 5:00 πμ  
 Σάββατο 10:00 πρσ από 5:00 πμ.  
 Πρωτογενή και 1 Ιανουαρίου 3 Ιανουαρίου.

### Σαπορτ ώρες

- Σαπορτ ώρες: Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του κέντρου υποστήριξης.
  - Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην HP.
- Προσοχή:** Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην HP. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

### Άλλες πληροφορίες

- Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην HP.
  - Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην HP.
- Προσοχή:** Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην HP. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

## Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετα προγράμματα παροχής υπηρεσιών χωρίς επιπλέον κόστος. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα σας και εξερευνήστε τις υπηρεσίες και τις εγγυήσεις για πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα προγράμματα παροχής υπηρεσιών.



# A Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή HP Photosmart καθώς και τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.

Για τις αναλυτικές προδιαγραφές του εκτυπωτή και τις απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του HP Photosmart. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή της ηλεκτρονικής βοήθειας του HP Photosmart, βλ. [Καλώς ορίσατε στη σελίδα 3](#).

## Απαιτήσεις συστήματος

Στοιχείο	Υπολογιστής Windows (ελάχιστες απαιτήσεις)	Macintosh (ελάχιστες απαιτήσεις)
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home και XP Professional	Mac® OS X 10.3, 10.4 και μεταγενέστερες εκδόσεις
Επεξεργαστής	Intel® Pentium® II (ή ισοδύναμος) ή μεγαλύτερος	G3 ή μεγαλύτερος
Μνήμη RAM	64 MB (128 MB συνιστώνται)	Mac OS X 10.3, 10.4 και μεταγενέστερες εκδόσεις: 128 MB
Ελεύθερος χώρος στο δίσκο	500 MB	150 MB
Ανάλυση οθόνης	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη
Μονάδα CD-ROM	4x	4x
Δυνατότητα σύνδεσης	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home και XP Professional <b>PictBridge:</b> με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής <b>Bluetooth:</b> με χρήση του προαιρετικού ασύρματου προσαρμογέα HP Bluetooth	<b>USB:</b> Μπροστινές και πίσω θύρες (Mac OS X 10.3, 10.4 και νεότερη έκδοση) <b>PictBridge:</b> με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής <b>Bluetooth:</b> με χρήση του προαιρετικού ασύρματου προσαρμογέα HP Bluetooth
Εφαρμογή περιήγησης	Microsoft Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση	—

## Προδιαγραφές εκτυπωτή

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Μορφές αρχείων εικόνας	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved



(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	TIFF 24-bit RGB packbits interleaved TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman
<b>Μορφές αρχείων βίντεο</b>	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1
<b>Προδιαγραφές μέσων</b>	Μέγιστο προτεινόμενο μήκος: 61 cm (24 ίντσες) Μέγιστο συνιστώμενο πάχος χαρτιού: 292 μm (11,5 mil) Μέγιστο συνιστώμενο πάχος φακέλου: 673 μm (26,5 mil)
<b>Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων</b>	<p><b>Υποστηριζόμενα μεγέθη κατά την εκτύπωση από υπολογιστή</b></p> 7,6 x 12,7 cm έως 22 x 61 cm (3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 24 ίντσες) <p><b>Υποστηριζόμενα μεγέθη κατά την εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συνδεδεμένη στη θύρα φωτογραφικής μηχανής</b></p> Μετρικό: 10 x 15 cm (με και χωρίς προεξοχή), Α6, Αγγλοσαξονικό: 3,5 x 5 ίντσες, 4 x 6 ίντσες (με και χωρίς προεξοχή), Άλλο: Hagaki
<b>Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων</b>	Χαρτί (απλό, για εκτυπωτές inkjet, φωτογραφικό και πανοραμικό φωτογραφικό) Φάκελοι Διαφάνειες Ετικέτες Κάρτες: ευρετηρίου, ευχετήριες, Hagaki, Α6, μεγέθους L Σιδερότυπα Φωτογραφικό χαρτί Avery C6611 και C6612 για αυτοκόλλητα: 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 16 ορθογώνια ή οβάλ αυτοκόλλητα ανά σελίδα HP CD/DVD Tattoo (δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες/περιοχές)
<b>Δίσκος χαρτιού – υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων</b>	<p><b>Κύριος δίσκος</b></p> 8 x 13 cm έως 22 x 61 cm (3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 24 ίντσες) <p><b>Δίσκος φωτογραφιών</b></p> Έως 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), με ή χωρίς προεξοχή <p><b>Δίσκος εξόδου</b></p> Όλα τα υποστηριζόμενα μεγέθη για τον κύριο δίσκο και το δίσκο φωτογραφιών
<b>Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού</b>	<p><b>Κύριος δίσκος</b></p> 100 φύλλα απλού χαρτιού

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	14 φάκελοι 20–40 κάρτες (ανάλογα με το πάχος) 30 φύλλα ετικετών 25 διαφάνειες, σιδερότυπα ή φωτογραφικά χαρτιά 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού <b>Δίσκος φωτογραφιών</b> 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού 50 φύλλα απλού χαρτιού 10 κάρτες ή φάκελοι 25 φύλλα ετικετών ή σιδερότυπα
Περιβάλλον λειτουργίας	<b>Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας:</b> 15–30 °C (59-86 °F) <b>Μέγιστα όρια θερμοκρασίας:</b> 5–40 °C (41-104 °F) <b>Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης:</b> -40–60 °C (-40-140 °F) <b>Συνιστώμενα όρια υγρασίας:</b> 20–80% σχετική υγρασία <b>Μέγιστα όρια υγρασίας:</b> 10–80% σχετική υγρασία
Φυσικές προδιαγραφές	<b>Ύψος:</b> 17,29 cm (6,81 ίντσες). <b>Πλάτος:</b> 46,25 cm (18,21 ίντσες) <b>Βάθος:</b> 38,73 cm (15,25 ίντσες) <b>Βάρος:</b> 7,37 kg (16,2 lb).
Κατανάλωση	<b>Εκτύπωση, Μέγιστη τιμή:</b> 59 W <b>Σε αδράνεια:</b> 10–12 W <b>Απενεργοποίηση:</b> Λιγότερο από 1 W
Αριθμός μοντέλου τροφοδοτικού	HP Part # 0957-2105
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Δοχεία μελάνης	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP Δοχείο κυανής μελάνης HP Δοχείο ανοιχτής κυανής μελάνης HP Δοχείο μελάνης ματζέντα HP Δοχείο μελάνης ανοιχτού ματζέντα HP Δοχείο μαύρης μελάνης HP  <b>Σημείωση</b> Οι αριθμοί των δοχείων μελάνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον εκτυπωτή αναγράφονται στο οπισθόφυλλο αυτού του οδηγού. Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή αρκετές φορές, μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς δοχείων μελάνης και στο λογισμικό του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <a href="#">Εισαγωγή δοχείων μελάνης στη σελίδα 11</a> .
Ταχύτητα εκτύπωσης (μέγιστη)	<b>Ασπρόμαυρες εκτυπώσεις:</b> 32 σελίδες ανά λεπτό

Παράρτημα Α

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	<p><b>Έγχρωμες εκτυπώσεις:</b> 31 σελίδες ανά λεπτό</p> <p><b>Φωτογραφίες:</b> 14 δευτερόλεπτα για κάθε φωτογραφία 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)</p>
<b>Υποστήριξη USB</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home και XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.3, 10.4 και μεταγενέστερες εκδόσεις</p> <p>Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB 2.0 υψηλής ταχύτητας μήκους 3 μέτρων (10 ft) ή μικρότερου μήκους.</p>

# B Εγγύηση HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μέσα λογισμικού	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος
Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Βοηθήματα	1 έτος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

- A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης
1. Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
  2. Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή αφάλματα.
  3. Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
    - α. Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
    - β. Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
    - γ. Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
    - δ. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
  4. Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη που εκτυπώνεται οφείλεται στη χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτας μελάνης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η συνήθης χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
  5. Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
  6. Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
  7. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
  8. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
  9. Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
  10. Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επίσκεψη, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.
- B. Περιορισμοί της εγγύησης
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
- Γ. Περιορισμοί της ευθύνης
1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
  2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
- Δ. Τοπική νομοθεσία
1. Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
  2. Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντικειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
    - α. Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
    - β. Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλει τυχόν δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς, ή
    - γ. Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιηθεί ή να επιτρέψουν περιορισμούς για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.
  3. ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

## Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP

Αγαπητέ πελάτη,

Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.

**Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.**

**Ελλάδα/ Κύπρος:** Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ητρείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ



# Ευρετήριο

- A**  
Ανακoinώσεις της εταιρείας  
Hewlett-Packard 4  
αντικατάσταση δοχείων  
μελάνης 13  
αντιμετώπιση προβλημάτων  
μηνύματα σφάλματος 40  
Υποστήριξη HP 49  
Αντιμετώπιση προβλημάτων  
35  
απαιτήσεις συστήματος 53  
αποθήκευση  
δοχεία μελάνης 33  
εκτυπωτής 33  
φωτογραφικό χαρτί 34  
αποθήκευση φωτογραφιών  
στον υπολογιστή 19  
αποστολή φωτογραφιών με  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
21
- B**  
Βοήθεια 35  
βοηθήματα 7
- Δ**  
Διαμοιρασμός  
HP Photosmart 21, 25  
Διαμοιρασμός Photosmart.  
*Δείτε* Διαμοιρασμός  
HP Photosmart  
δίσκοι, χαρτί 4  
δίσκος φωτογραφιών  
τοποθέτηση 10  
δοκιμαστική σελίδα 30  
δοχεία. *Δείτε* δοχεία μελάνης  
δοχεία μελάνης  
άδεια 44  
αντικατάσταση 13  
αντικαταστήστε σύντομα  
43  
αποθήκευση 33  
δοκιμαστική εκτύπωση 30  
εξάντληση μελάνης HP 45  
εσφαλμένο 43  
έχουν λήξει 45  
κατεστραμμένα 44  
λείπουν 44
- μελάνη τρίτου  
κατασκευαστή 45  
στάθμη μελάνης, έλεγχος  
13  
τοποθέτηση 13
- E**  
εκτύπωση  
από κάρτες μνήμης 17  
από συσκευή BlueTooth  
17  
από υπολογιστή 23  
από φωτογραφικές  
μηχανές 17  
από φωτογραφική μηχανή  
PictBridge 17  
δοκιμαστική σελίδα 30  
φωτογραφίες 17  
χωρίς υπολογιστή 17  
εκτύπωση δύο όψεων 8  
εκτυπωτής  
αποθήκευση 33  
βοηθήματα 7  
καθαρισμός 27  
μέρη 4  
μηνύματα σφάλματος 40  
προδιαγραφές 53  
σύνδεση 17, 19  
τεκμηρίωση 3  
φροντίδα και συντήρηση  
27
- Εκτυπωτής  
Προδιαγραφές 53  
Ενημέρωση λογισμικού HP 32  
εξαρθήματα, εκτύπωση σε δύο  
όψεις 8  
Ερωτήσεις και απαντήσεις 35  
ευθυγράμμιση του εκτυπωτή  
27
- K**  
καθαρισμός  
εκτυπωτής 27  
επαφές χάλκινου  
χρώματος 29  
κεφαλή εκτύπωσης 28  
κατανάλωση ενέργειας 4
- κατεστραμμένο, δοχείο  
μελάνης 44  
κεφαλή εκτύπωσης  
βλάβη 46  
καθαρισμός 28  
κολλημένη 46  
κουμπιά 6  
κύριος δίσκος  
τοποθέτηση 9
- Λ**  
λείπει δοχείο μελάνης 44  
Λήψη βοήθειας 35  
λογισμικό εκτυπωτή,  
ενημέρωση 23  
λογισμικό του εκτυπωτή  
ενημέρωση 32
- M**  
μελάνη  
άδεια 44  
αντικαταστήστε σύντομα  
43  
έλεγχος στάθμης 30  
μεταφορά εκτυπωτή 7  
μηνύματα σφάλματος 40  
μορφές αρχείων,  
υποστηριζόμενες 53
- Π**  
πίνακας ελέγχου 6  
ποιότητα  
εκτύπωση δοκιμαστικής  
σελίδας 30  
φωτογραφικό χαρτί 34  
Προδιαγραφές 53
- Σ**  
σελίδα ευθυγράμμισης 27  
σημειώσεις κανονισμών  
αριθμός αναγνώρισης  
μοντέλου κανονισμών 4  
στάθμη μελάνης, έλεγχος 13  
Συνήθειες ερωτήσεις 35

**T**  
τεκμηρίωση, εκτυπωτής 3  
τοποθέτηση  
δοχεία μελάνης 13  
Τοποθέτηση χαρτιού 9

**Υ**  
υπολογιστής  
απαιτήσεις συστήματος 53  
αποθήκευση φωτογραφιών  
σε 21  
εκτύπωση από 23  
σύνδεση με τον εκτυπωτή  
19  
Υποστήριξη HP 49

**Φ**  
φροντίδα και συντήρηση 27  
φωτεινές ενδείξεις 7  
φωτογραφίες  
αποθήκευση στον  
υπολογιστή 19  
εκτύπωση 17  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
21  
φωτογραφικές μηχανές  
άμεση εκτύπωση 17  
εκτύπωση από 17  
θύρα 4  
σύνδεση με εκτυπωτή 17  
σύνδεση με τον εκτυπωτή  
19  
PictBridge 17  
Φωτογραφικές μηχανές  
PictBridge 17

**X**  
χαρτί  
αγορά και επιλογή 9  
δίσκοι 4  
προδιαγραφές 53  
συντήρηση 9, 34  
Χαρτί  
τοποθέτηση 9

**Ψ**  
ψηφιακές φωτογραφικές  
μηχανές. *δείτε* φωτογραφικές  
μηχανές  
ψηφιακές φωτογραφικές  
μηχανές άμεσης εκτύπωσης  
της HP 17  
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

αποθήκευση των  
φωτογραφιών σε  
υπολογιστή 21

**B**  
Bluetooth  
ασύρματος προσαρμογέας  
εκτυπωτή 8  
σύνδεση με εκτυπωτή 17  
σύνδεση με τον εκτυπωτή  
19

**E**  
Energy Star 4

**H**  
HP Instant Share 19  
HP Photosmart Essential 23  
HP Photosmart Premier 23  
HP Photosmart Studio (μόνο  
για Mac) 24

**M**  
Macintosh  
Λογισμικό HP Photosmart  
Mac 24

**U**  
USB  
θύρα 4  
προδιαγραφές 53  
τύπος σύνδεσης 19