

HP Photosmart D5060 series

دليل المستخدم



you + hp



021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifictel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 91 89	العراق
+971 4 224 91 89	كويت
+971 4 224 91 89	لبنان
+971 4 224 91 89	قطر
+971 4 224 91 89	قبرص
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	הודו
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peró	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart D5060 series

دليل المستخدم لـ HP Photosmart D5060 series

حقوق النشر والعلامات التجارية

© Hewlett-Packard 2006

Development Company, L.P.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار. يحظر نسخ هذه المادة أو تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح كتابي مسبق، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق النشر.

رقم تعريف الطراز التنظيمي

لأغراض التعريف التنظيمي، تم تعيين رقم تنظيمي للطراز. الرقم التنظيمي للطراز الذي يخص بمنتجك هو VCVRA-0506. جب عدم الخلط بين هذا الرقم التنظيمي واسم التسويق (HP Photosmart D5060 series, Q8484, الخ) أو أرقام المنتج (Q8484, الخ).

استهلاك الطاقة - Energy Star®

إن شركة Hewlett-Packard ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة في بيئة سليمة. للحصول على معلومات حول برنامج الإشراف البيئي على المنتجات من HP، راجع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إشعارات شركة Hewlett-Packard

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.

جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ هذه المادة أو تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح مكتوب مسبق من شركة Hewlett-Packard، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق الطبع والنشر.

يعد بيان الضمان الصريح المرفق مع منتجات وخدمات شركة HP هو الضمان الوحيد للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. ينبغي عدم تفسير أي من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار بضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

العلامات التجارية

تُعد HP وشعار HP وPhotosmart ملكية خاصة لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

تُعد شعار Secure Digital علامة تجارية لجمعية SD Association.

تُعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation.

تُعد CompactFlash وCF وشعار CF علامات تجارية لجمعية CompactFlash Association (CFA).

تُعد Memory Stick Duo وMemory Stick PRO وMemory Stick PRO Duo علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Corporation.

تُعد MultiMediaCard علامة تجارية مسجلة لشركة Infineon Technologies AG بألمانيا، ومرخصة لجمعية MMCA (MultiMediaCard Association).

تُعد Microdrive علامة تجارية لشركة Hitachi Global Storage Technologies.

تُعد xD-Picture Card علامة تجارية لـ Fuji Photo Film Co., Ltd وOlympus Optical Co., Ltd Corporation.

تُعد Mac وشعار Mac وMacintosh علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc.

تُعد iPod علامة تجارية لشركة Apple Computer, Inc.

تُعد Bluetooth علامة تجارية خاصة بمالكها وتستخدمها شركة Hewlett-Packard Company بترخيص من مالكها.

تُعد PictBridge وشعار PictBridge علامتين تجاريتين لجمعية Camera & Imaging Products Association (CIPA).

العلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين.

المحتويات

٣	مرحباً	١
٣	الوصول إلى تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة	
٤	أجزاء الطباعة	
٧	كن جاهزاً للطباعة	٢
٧	تحميل الورق	
٧	اختيار الورق الصحيح والمستلزمات التي يتم شراؤها	
٨	الطباعة من لوحة التحكم أو جهاز الكمبيوتر	
٨	تلميحات حول تحميل الورق	
٨	تحميل كاسيت الصور	
٨	قم بتحميل الحاوية الرئيسية (أحجام الأوراق الكبيرة والأظرف)	
٩	تحميل الحاوية الرئيسية (أحجام الأوراق الصغيرة)	
١٠	استخدام خرطوشات الطباعة	
١٠	شراء خرطوشات طباعة بديلة	
١٠	إدخال خرطوشات الطباعة واستبدالها	
١١	تلميحات تخص بخرطوشات الطباعة	
١١	محاذاة خرطوشات الطباعة للحصول على أفضل النتائج	
١٢	عند عدم استخدام خرطوشة الطباعة	
١٣	الطباعة من دون جهاز الكمبيوتر	٣
١٣	طريقة الاتصال	
١٣	الطباعة من بطاقة الذاكرة	
١٤	إدخال بطاقة ذاكرة	
١٤	أنواع بطاقات الذاكرة	
١٥	تنسيقات الملف المعتمدة	
١٥	تغيير حجم الورق الافتراضي	
١٦	الصور المقرر طباعتها	
١٦	تحديد تخطيط الصورة	
١٦	تحديد صور للطباعة	
١٧	طباعة صورك	
١٧	إزالة بطاقة الذاكرة	
١٨	طباعة صور من خلال الكاميرا الرقمية	
١٨	استخدام كاميرا PictBridge	
١٨	استخدام كاميرا Bluetooth	
١٨	طباعة صور من أجهزة Bluetooth الأخرى	
١٩	إجراء اتصال Bluetooth	
١٩	طباعة صور من جهاز Bluetooth	
١٩	طباعة صور من جهاز iPod	
٢١	الطباعة من خلال جهاز الكمبيوتر	٤
٢١	استخدام الخيارات الإبداعية الموجودة في برامج الطباعة	
٢١	HP Photosmart Premier (Windows)	
٢١	HP Photosmart Essential (Windows)	
٢٢	HP Photosmart Studio (مستخدمو Mac)	
٢٢	HP Photosmart Share	
٢٢	عرض الصور على شاشة الكمبيوتر	
٢٣	حفظ الصور الخاصة بك إلى جهاز كمبيوتر	

٢٥	العناية والصيانة	٥
٢٥	تنظيف الطابعة وصيانتها	
٢٥	تنظيف الجزء الخارجي للطابعة	
٢٥	تنظيف خرطوشات الطابعة	
٢٥	تنظيف موصلات خرطوشة الطابعة يدويًا	
٢٦	محاذاة خرطوشات الطابعة	
٢٦	تحديث البرنامج	
٢٧	تخزين الطابعة وخرطوشات الطابعة	
٢٧	تخزين الطابعة	
٢٧	تخزين خرطوشات الطابعة	
٢٨	صيانة جودة ورق الصور	
٢٨	تخزين ورق الصور	
٢٨	استخدام ورق الصور	
٢٩	حل المشكلات	٦
٢٩	مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة	
٣٠	مشكلات في الطابعة	
٣٤	مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth	
٣٥	مؤشرات حالة شاشة الطابعة	
٣٧	دعم HP	٧
٣٧	دعم HP عبر الهاتف	
٣٧	إجراء مكالمة هاتفية	
٣٨	ارجع إلى خدمة الإصلاح من HP (أمريكا الشمالية فقط)	
٣٨	خدمة HP Quick Exchange (التبادل السريع لـ HP) (اليابان فقط)	
٣٨	خيارات الضمان الإضافية	
٣٩	المواصفات	أ
٣٩	متطلبات النظام	
٤٠	مواصفات الطابعة	
٤٣	ب ضمان HP	ب
٤٥	الفهرس	

شكراً لشرائك طابعة HP Photosmart D5060 series! باستخدام طابعة الصور الجديدة يمكنك طباعة صور جميلة، حفظها في جهاز الكمبيوتر.

يوضح هذا الدليل بصفة أساسية كيفية القيام بعملية الطباعة دون التوصيل بجهاز الكمبيوتر. لمعرفة كيفية الطباعة من جهاز الكمبيوتر، قم بتنصيب برنامج HP Photosmart وعرض التعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة. للاطلاع على نظرة عامة حول استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر، راجع الطباعة من جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات حول تثبيت البرنامج، راجع دليل البداية السريعة.

تأتي الطابعة مرفقة بالوثائق التالية:


- دليل البداية السريعة: يوضح دليل البداية السريعة كيفية إعداد الطابعة، وطباعة الصورة الأولى.
- دليل المستخدم: إن دليل المستخدم هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. يصف هذا الدليل الميزات الأساسية للطابعة، ويوضح طريقة استخدام الطابعة دون توصيلها بجهاز الكمبيوتر، كما يحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالأجهزة.
- التعليمات الظاهرة على الشاشة: تصف تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر كما تحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالبرنامج.

الوصول إلى تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة

عند تثبيت برنامج HP Photosmart في جهاز الكمبيوتر، يمكن عرض تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.

- بالنسبة لكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows: من قائمة Start (ابداً)، حدد Programs (برامج) (في نظام التشغيل Windows XP، حدد All Programs (كل البرامج)) < HP Solution Center، ثم انقر فوق Support Help and (التعليمات والدعم).
- بالنسبة لكمبيوتر Mac: في قائمة Help لـ Finder، اختر Mac Help. في قائمة Help لـ Library Viewer، اختر Mac Help لـ HP Photosmart. في Studio HP Photosmart، اختر Help < HP Photosmart Mac Help.

أجزاء الطباعة

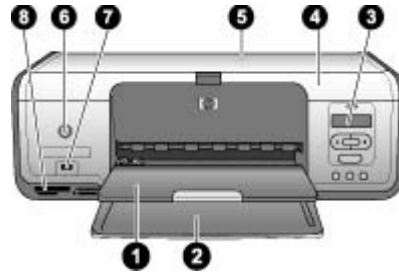


عرض أمامي

١	حاوية الإخراج: بعد الطباعة، قم بإزالة صورك ومستنداتك من هذا الدرج. اسحب أداة إطالة الحاوية للخارج لتحميل ورق بحجم أكبر.
٢	الحاوية الرئيسية: قم بتحميل الورق هنا.
٣	شاشة الطباعة: اعرض أرقام فهرس الصور، حالة تحديد photo (الصورة)، حالة الورق، حالة خرطوشة الطباعة. للحصول على تفاصيل حول كيفية ظهور حالة الورق وحالة خرطوشة الطباعة على شاشة الطباعة، راجع مؤشرات حالة شاشة الطباعة.
٤	الغطاء العلوي: ارفع الغطاء العلوي للوصول إلى خرطوشات الطباعة.
٥	الغطاء العلوي: افتح الغطاء العلوي للوصول إلى كاسيت الصور.
٦	On (تشغيل): اضغط على هذا الزر لتشغيل الطباعة أو لتحويلها إلى وضع توفير الطاقة.
٧	منفذ الكاميرا: قم بتوصيل كاميرا رقمية PictBridge، محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth، أو جهاز iPod.
٨	فتحات بطاقات الذاكرة: قم بإدخال بطاقات الذاكرة هنا.




داخل العرض

١	كاسيت ورق الصور: قم بتحميل ورق الصور أو غيرها من الوسائط الصغيرة المدعومة في هذا الكاسيت، وادخل الكاسيت في الحاوية الرئيسية للطباعة. للحصول على معلومات حول كيفية تحميل كاسيت الصور، راجع تحميل الورق.
٢	دليل عرض الورق: قم بضبط هذا الدليل للحصول على مختلف أعراض الورق.
٣	أداة إطالة حاوية الإخراج: قم برفع المقبض وبعد ذلك قم بسحبه في اتجاهك لكي تقوم بتمديد حاوية الإخراج. تتلقى أداة إطالة حاوية الإخراج الورقة المطبوعة عندما تخرج الورقة من الطباعة.




الجزء الخلفي من الطباعة

١	باب الوصول الخلفي: افتح هذا الباب لتحرير انحشار الورق.
٢	منفذ USB : استخدم هذا المنفذ لتوصيل الطباعة بجهاز كمبيوتر.
٣	توصيل سلك الطاقة: استخدم هذا المنفذ لتوصيل سلك الطاقة المزود مع الطباعة.

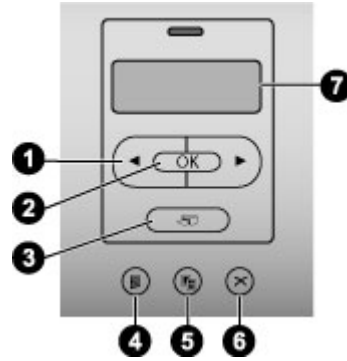

لوحة التحكم

١	Select Photos (تحديد صور) و OK (موافق) : قم بالتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة.
٢	OK (موافق) : حدد أو الغي تحديد رقم فهرس الصور المعروضة للطباعة.
٣	Print (طباعة) : اطبع الصور المحددة من بطاقة الذاكرة المثبتة.
٤	Photo Index (فهرس الصور) : اطبع فهرس صورة من جميع الصور على بطاقة الذاكرة.
٥	Layout (تخطيط) : اختيار تخطيط للصور.
٦	Cancel (الغاء الأمر) : يقوم بحذف مهمة الطباعة الحالية.
٧	شاشة الطباعة: عرض رقم فهرس الصور ومعلومات عن تخطيط الصفحة.

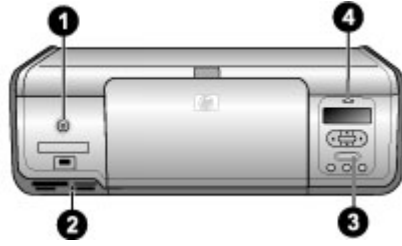

مصابيح المؤشرات

١	مصباح On (التشغيل): يضاء بلون أخضر ثابت إذا كانت الطابعة قيد التشغيل، بخلاف ذلك تكون الطابعة مطفأة.
٢	مصباح بطاقة الذاكرة: يضاء بلون أخضر ثابت عند إدخال بطاقة ذاكرة بالشكل الصحيح، ويومض بلون أخضر عند وصول الطابعة إلى بطاقة الذاكرة، بينما يكون مطفأ إذا لم يتم إدخال أية بطاقة ذاكرة أو عند إدخال أكثر من بطاقة واحدة.
٣	مصباح الطابعة: يضاء بلون أخضر ثابت إذا كانت الطابعة جاهزة للطباعة، بينما يومض بلون أخضر إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام.
٤	مصباح الحالة: يومض بلون أحمر في حالة حدوث أي خطأ أو إذا كان يلزم تدخل المستخدم لتنفيذ أي إجراء.

٢ كن جاهزًا للطباعة

يحتوي هذا القسم على المواضيع التالية:

- تحميل الورق
- باستخدام خرطوشات الطباعة

تحميل الورق

تعلم كيفية اختيار الورق الصحيح لمهمة الطباعة الخاصة بك وكيفية تحميلها في الحاوية الرئيسية أو كاسيت الصور من أجل طباعتها.

اختيار الورق الصحيح والمستلزمات التي يتم شراؤها.

للحصول على قائمة من الأوراق المتوفرة من قبل HP، أو لشراء المستلزمات، انتقل إلى:

- www.hpshopping.com (الولايات المتحدة)
- www.hpshopping.ca (كندا)
- www.hp.com/eur/hpoptions (أوروبا)
- www.hp.com (كافة البلدان/المناطق الأخرى)

للحصول على أفضل النتائج من الطباعة، اختر من أوراق صور HP ذات الجودة العالية.

الطباعة	استخدم هذا الورق
مطبوعات وصور مكبرة ذات جودة عالية وتدوم طويلاً	HP Premium Plus Photo (ورق صور فاخر جداً من HP) (يعرف أيضاً في بعض الدول/الأقاليم باسم ورق صور Colorfast).
صور متوسطة أو عالية الدقة من ماسحات أو كاميرات رقمية	HP Premium Photo Paper (ورق صور فاخر من HP)
صور لامعة سريعة الجفاف ومقاومة للماء وبصمات الأصابع	HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP)
صور عرضية والصور المتعلقة بالعمل	HP Photo paper (ورق الصور من HP) HP Everyday Photo Paper (ورق صور HP للاستخدام اليومي)
مستندات نصية، إصدارات المسودة، صفحات الاختبار والمحازاة	HP Multipurpose paper (ورق HP متعدد الوظائف)

للحفاظ على الورق في أفضل حالاته لاستخدامه في الطباعة:

- قم بتخزين الورق غير المستخدم في تغليفه الأصلي أو في كيس بلاستيكي.
- احتفظ بالورق مستويًا في مكان بارد جاف. في حالة تجعد أطراف الورق، ضع الورق في كيس بلاستيكي ثم قم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجعد حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستويًا.
- امسك بورق الصور من الأطراف لتجنب ترك تلطخات.

الطباعة من لوحة التحكم أو جهاز الكمبيوتر

عند القيام بالطباعة من جهاز الكمبيوتر، تطبع الطباعة علي أحجام ورق تتراوح من 7.6 × 12.7 سم إلى 61 × 22 سم (3 × 5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة). توضح القائمة أدناه أحجام الورق المعتمدة عند الطباعة مباشرة من لوحة التحكم. الأحجام المعتمدة عند الطباعة من لوحة التحكم هي A6, A4, 15 × 10 سم (4 × 6 inch) مع علامة أو دونها، و Hagaki و حجم L.

تلميحات حول تحميل الورق

- قبل تحميل الورق، قم بإخراج دليل عرض الورق لإخلاء مساحة للورق.
- قم بتحميل نوع واحد وحجم واحد فقط من الورق في المرة الواحدة. تجنب خلط أنواع أو أحجام الورق المختلفة في الحاوية الرئيسية أو كاسيت الصور.
- بعد تحميل الورق، قم بتمديد أداة إطالة حاوية الإخراج للخارج بحيث تتمكن من تلقي الصفحات التي تتم طباعتها. حيث يمنع هذا سقوط الصفحات المطبوعة من حاوية الإخراج.

تحميل كاسيت الصور

أحجام الورق:

- ورق صور بعلامات أو دون علامات بحجم 15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)
- بطاقات الفهرس
- بطاقات Hagaki
- ١. قم بإزالة أي ورق محمل في الحاوية الرئيسية.
- ٢. ارفع الغطاء العلوي و قم بإزالة كاسيت ورق الصور من حامله.
- ٣. اضغط دليل عرض الورق و قم بتحريكه إلى اليسار حتى يتوقف.
- ٤. قم بتحميل ما يصل إلى 20 ورقة في كاسيت ورق الصور، مع توجيه الوجه المخصص للطباعة للأسفل. في حالة استخدام ورق مع علامات، قم بإدخال الطرف الذي يحمل العلامة أولاً.



- ٥. قم بضغط كاسيت ورق الصور على الجانب الأيمن للحاوية الرئيسية، ثم أدخله إلى الطباعة حتى يثبت في موضعه.



- ٦. قم بتمديد أداة إطالة حاوية الإخراج لاستيعاب الصفحات المطبوعة.
- ٧. عند الانتهاء من الطباعة، قم بإزالة كاسيت ورق الصور وتخزينه في منطقة تخزين الكاسيت.

قم بتحميل الحاوية الرئيسية (أحجام الأوراق الكبيرة والأظرف)

أحجام الورق:

- ورق بحجم Letter أو A4
- الورق الشفاف
- ورق صور بحجم 20 × 25 سم (8 × 10 بوصة)
- أظرف بحجم 28.0 سم (11 بوصة)
- ١. قم بإزالة أي ورق محمل في الحاوية الرئيسية.
- ٢. قم بضغط دليل عرض الورق وتحريكه بالكامل إلى اليسار.

٣. قم بتحميل الورق العادي أو ورق الصور أو الأظرف أو الورق الشفاف في الحاوية الرئيسية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.



قم بتحميل الأظرف مع جعل اللسان جهة اليسار. لتجنب انحرافات الورق، قم بطي الأغطية إلى داخل الأظرف.



٤. قم بضغط دليل عرض الورق، ثم قم بتحريكه بحيث يصبح موازيًا بالقرب من حافات الورق دون ثنيه.
٥. قم بتمديد أداة إطالة حاوية الإخراج لاستيعاب الصفحات المطبوعة.


تحميل الحاوية الرئيسية (أحجام الأوراق الصغيرة)

أحجام الورق:

- ورق صور بحجم 13 × 7.62 سم (3 × 5 بوصة)
- ورق A6
- بطاقات بحجم L
- ورق صور بحجم 13 × 18 سم (5 × 6 بوصات)
- ورق بحجم 2 L
- بطاقات صور بحجم 10 × 20 سم (4 × 8 بوصة)
- ورق B5
- أظرف بعرض أصغر من 28.0 سم (11 بوصة)

١. ارفع درج الإخراج.

٢. قم بتحميل الورق الصغير أو بطاقات الصور في الحاوية الرئيسية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل. ادفع الورق للداخل حتى يتوقف.



الحاوية الرئيسية - أحجام ورق صغيرة

تلميح ارفع درج الاخراج قبل تحميل الورق ذو الأحجام الصغيرة غير المعتمد من قبل كاسيت الصور. انزل حاوية الاخراج بعد تحميل الورق.



في حالة استخدام ورق مع علامات، قم بإدخال الطرف الذي يحمل العلامة أولاً.

قم بتحميل الأظرف مع جعل اللسان جهة اليسار. لتجنب انحرافات الورق، قم بطي الأغطية إلى داخل الأظرف.
٣. أنزل حاوية الإخراج.



٤. قم بضغط دليل عرض الورق، ثم قم بتحريكه بحيث يصبح موازيًا بالقرب من حافات الورق دون ثنيه.
٥. قم بتمديد أداة إطالة حاوية الإخراج لاستيعاب الصفحات المطبوعة.

استخدام خرطوشات الطباعة

يمكن لطابعة HP Photosmart D5060 series أن تطبع صور ملونة وصور بالأبيض والأسود. توفر HP مختلف أنواع خرطوشات الطباعة بحيث يمكن اختيار أفضل خرطوشة طباعة لمشروعك.

شراء خرطوشات طباعة بديلة

عند شراء خرطوشات بديلة، يجب مراجعة أرقام الخرطوشات الموجودة على التغطية الخلفية لهذا الدليل. قد تختلف أرقام هذه الخرطوشات حسب البلد/المنطقة. يمكنك أيضًا العثور على أرقام الخرطوشات في برنامج الطابعة.

للعثور على الأرقام الصحيحة لخرطوشات الطباعة بالنسبة لمستخدمي Windows

١. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية لـ HP) في أقصى يمين شريط مهام Windows® ثم حدد **Launch/Show HP Solution Center (تشغيل/عرض مركز الحلول لـ HP)**.
٢. حدد **Settings (إعدادات)**، ثم حدد **Print Settings (إعدادات الطباعة) < Printer Toolbox (صندوق أدوات الطباعة)**.
٣. حدد **Estimated Ink Levels (مستويات الحبر المقدرة)**، ثم انقر فوق **Ink Cartridge Information (معلومات عن خرطوشة الطباعة)**.

للعثور على الأرقام الصحيحة لخرطوشات الطباعة بالنسبة لمستخدمي Mac

١. انقر فوق **HP Photosmart Studio** في Dock.
٢. في شريط أدوات HP Photosmart Studio، انقر فوق **Devices**.
٣. من القائمة المنبثقة **Information and Settings**، اختر **Maintain Printer**.
٤. انقر فوق **Launch Utility**، ثم اختر **Supplies info** من قائمة **Configuration Settings**.

إدخال خرطوشات الطباعة واستبدالها

لتجهيز الطابعة والخرطوشات

١. تأكد من عمل الطاقة.
٢. ارفع الغطاء الرئيسي للطابعة.
٣. قم بإزالة الشريط الوردي من الخرطوشات.




ملاحظة: تجنب لمس فتحات الحبر أو نقاط التلامس نحاسية اللون ولا تقم بإعادة لصق الشريط مرة أخرى على الخرطوشات.





إدخال الخرطوشات


١. في حالة استبدال خرطوشة الحبر الأسود (HP Black), خرطوشة طباعة الصور (HP Photo), أو خرطوشة طباعة الصور باللون الرمادي (HP Gray Photo cartridge), فاضغط الخرطوشة للأسفل ثم اسحبها للخارج من الفتحة اليمنى من أجل إزالتها.
٢. امسك بالخرطوشة الجديدة بحيث تكون بطاقة التسمية الخاصة بها لأعلى. أدخل الخرطوشة بميل طفيف لأعلى إلى الفتحة اليمنى بحيث تدخل نقاط التلامس نحاسية اللون أولاً. ادفع الخرطوشة برفق حتى تستقر في مكانها.
٣. تنبيه لتجنب حدوث الانحسارات في عربة الطباعة، تأكد من أن خرطوشة الطباعة قد استقرت في مكانها بإحكام. 




٣. كرر الخطوات السابقة لتثبيت خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان من HP إلى الفتحة اليسرى.
٤. أنزل الغطاء الرئيسي.

تلميحات تخص بخرطوشات الطباعة

تنتج أحبار HP Vivera Inks صوراً فائقة الجودة وواقعية لا تبهت بألوان زاهية تدوم طويلاً! فقد تم تصنيع أحبار HP Vivera Inks بشكلٍ خاص كما تم اختبارها بالطرق العلمية لضمان جودتها ونقاؤها وثباتها. للحصول على جودة الطباعة الأفضل، توصي شركة HP بتثبيت خرطوشات الطباعة التي يتم الحصول عليها من تجار التجزئة قبل حلول تاريخ التثبيت المطبوع على العلبة. للحصول على جودة طباعة مثلى، تُوصي شركة HP باستخدام خرطوشات الطباعة الأصلية من صنع HP فقط. تم تصميم خرطوشات الطباعة الأصلية من صنع HP واختبارها مع طابعات HP لتساعدك في إنتاج نتائج رائعة بسهولة مرة بعد مرة.

 ملاحظة لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار ليست من صنع HP. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للطابعة في حالة فشلها أو تلفها نتيجة استخدام حبر ليس من صنع HP.

تنبيه لتجنب انسكاب الحبر أو فقده: اترك خرطوشات الطباعة مثبتة أثناء نقل الطباعة من مكانها، وتجنب ترك خرطوشة (ات) الطباعة المستخدمة خارج الطباعة لفترات طويلة. 

محاذاة خرطوشات الطباعة للحصول علي أفضل النتائج

من المهم أن تقوم بمحاذاة خرطوشات الطباعة كلما تقوم بتثبيت أو تبديل خرطوشة الطباعة. تسمح محاذاة خرطوشات الطباعة بالحصول علي أفضل النتائج من حيث جودة الطباعة وسرعتها. للحصول على إرشادات، راجع محاذاة خرطوشات الطباعة.

عند عدم استخدام خرطوشة الطباعة

كلما تقوم بإزالة خرطوشة الطباعة من الطابعة، قم بتخزينها في وحدة حماية خرطوشات الطباعة. تحفظ وحدة حماية خرطوشات الطباعة الحبر من الجفاف عندما تكون الخرطوشة غير مستخدمة. يمكن أن يتسبب الفشل في تخزين الخرطوشة بشكل صحيح في حدوث قصور في وظائفها.

← لكي تُدخل الخرطوشة في وحدة حماية الخرطوشات، ضع خرطوشة الطباعة داخل وحدة حماية خرطوشات الطباعة مع إمالتها بزاوية قليلة وثبيتها بإحكام في مكانها.



بمجرد ادخال الخرطوشة في وحدة حماية خرطوشات الطباعة، ضعها في مكان التخزين الموجود داخل الطباعة.



الطباعة من دون جهاز الكمبيوتر

تتيح لك HP Photosmart D5060 series طباعة صور عالية الجودة دون حتى أن تتواجد بالقرب من جهاز كمبيوتر. بعد اعداد الطباعة باستخدام الارشادات الموجودة في Quick Start Guide (دليل البداية السريعة) HP Photosmart D5060 series، راجع تلك الخطوات للطباعة من البداية للنهاية.

بمجرد اعداد الطباعة، يمكنك الطباعة من أحد الخيارات التالية:

- بطاقة الذاكرة
- كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge
- جهاز Bluetooth
- جهاز ipod (توجد صور مخزنة فيه)

طريقة الاتصال

توفر هذه الطباعة طرق عديدة للاتصال بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. يتيح لك كل نوع من أنواع الاتصال إمكانية تنفيذ إجراءات مختلفة.

نوع الاتصال والعناصر المطلوبة	يتيح لك...
بطاقات الذاكرة بطاقة ذاكرة لكاميرا رقمية متوافقة. أدخل بطاقة الذاكرة إلى فتحة بطاقة الذاكرة المناسبة في الجزء الأمامي للطباعة.	<ul style="list-style-type: none"> • للطباعة مباشرة من بطاقة ذاكرة إلى الطباعة. راجع الطباعة من بطاقة الذاكرة. • لطباعة صور مراجعة سريعة علي بطاقة ذاكرة من لوحة التحكم مباشرة في الطباعة.
PictBridge كاميرا رقمية متوافقة مع تقنية PictBridge وكابل USB. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطباعة.	للطباعة مباشرة من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge إلى الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من خلال الكاميرا الرقمية والوثائق المزودة مع الكاميرا.
Bluetooth محول الطباعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth. يتم توصيل محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطباعة.	قم بالطباعة من خلال أي جهاز مصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية إلى الطباعة.
iPod جهاز iPod وكابل USB المزود معه. قم بتوصيل جهاز ipod بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطباعة.	للطباعة مباشرة من جهاز iPod (توجد صور مخزنة فيه) إلى الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من جهاز iPod.

الطباعة من بطاقة الذاكرة


يمكن طباعة الصور من بطاقة الذاكرة عن طريق إدخال البطاقة إلى الطباعة واستخدام لوحة تحكم الطباعة لتحديد الصور وطباعتها. يمكن أيضاً طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا — وهي الصور التي تم تعليمها للطباعة باستخدام الكاميرا الرقمية — مباشرة من بطاقة الذاكرة.

تتميز عملية الطباعة من بطاقة الذاكرة بالسرعة والسهولة، كما أنها لا تستهلك بطاريات الكاميرا الرقمية. لمزيد من المعلومات حول تركيب بطاقات الذاكرة، راجع إدخال بطاقة ذاكرة.

إدخال بطاقة ذاكرة

بعد التقاط صور باستخدام الكاميرا الرقمية، يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وإدخالها إلى الطابعة لتحديد الصور وطباعتها. يتوفر بالطابعة إمكانية قراءة أنواع بطاقات الذاكرة التالية: Memory Stick ,CompactFlash ,Microdrive ,MultiMediaCard ,Secure Digital ,xD-Picture Card.

تنبيه قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من بطاقات الذاكرة إلى تلف كلا من بطاقة الذاكرة والطابعة.



فتحات بطاقات الذاكرة

Microdrive و Compact Flash II و Compact Flash I	١
(MMC) Secure Digital, MultiMediaCard	٢
xD-Picture Card	٣
Memory Stick	٤

أنواع بطاقات الذاكرة


قم بالعثور على بطاقة الذاكرة الخاصة بك في الجدول التالي واستخدم الإرشادات لإدخال البطاقة إلى الطابعة. توجيهات:






- لا تتم بتثبيت أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في نفس الوقت.
- ادفع بطاقة الذاكرة برفق داخل الطابعة حتى تستقر في مكانها. يمكن من خلال فتحة بطاقة الذاكرة إدخال جزء من البطاقة إلى الطابعة، لا تحاول دفع بطاقة الذاكرة بأكملها بشدة إلى الطابعة.
- عند إدخال بطاقة الذاكرة بالشكل الصحيح، فيومض مصباح بطاقة الذاكرة ثم يبقى مضاءً باللون الأخضر الثابت.

تنبيه ١ قد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة بأي طريقة أخرى إلى إتلاف البطاقة والطابعة.



تنبيه ٢ لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض باللون الأخضر. للمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة.

طريقة إدخال بطاقة الذاكرة	بطاقة الذاكرة
<ul style="list-style-type: none"> • يجب توجيه المصق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان المصق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة • يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً 	<p>CompactFlash</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليسار • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل • عند استخدام بطاقة الذاكرة Memory Stick Duo أو Memory Stick PRO Duo، يجب إرفاق المحوّل المزود مع البطاقة قبل إدخال البطاقة إلى الطابعة 	<p>Memory Stick</p>

بطاقة الذاكرة	طريقة إدخال بطاقة الذاكرة
	
Microdrive 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب توجيه الملصق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان الملصق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة • يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يشير الجانب المنحني من البطاقة نحوك • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل

تنسيقات الملف المعتمدة

يمكن للطابعة أن تتعرف على ملفات JPEG وملفات TIFF غير المضغوطة وطباعتها مباشرة من بطاقة الذاكرة. إذا كانت الكاميرا الرقمية تحفظ الصور في تنسيقات ملف أخرى، احفظ الملفات في جهاز الكمبيوتر واطبعها باستخدام أحد تطبيقات البرامج. للمزيد من المعلومات، راجع التعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.

تغيير حجم الورق الافتراضي

استخدم صندوق الأدوات لتغيير أحجام الورق الافتراضي عند الطابعة مباشرة من بطاقة الذاكرة. حجم الورق الصغير الافتراضي للطابعة من كاسيت الصور هو 10 × 15 سم (4 × 6 بوصة)، وحجم الورق الكبير الافتراضي للطابعة هو 21.6 × 28.0 سم (8.5 × 11 بوصة).

تغيير أحجام الورق الافتراضي

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية لـ HP) على أقصى الجانب الأيمن في شريط المهام لـ Windows، وحدد **Launch/Show HP Solution Center** (تشغيل/عرض مركز الحلول لـ HP).
2. انقر فوق **Settings** (إعدادات) وحدد **Print Settings** (إعدادات الطابعة) < صندوق أدوات الطابعة.
3. انقر فوق علامة التبويب **Configure Paper Size** (تكوين حجم الورق).
4. حدد أحجام الورق الافتراضي للورق الصغير والورق الكبير.

الصور المقرّر طباعتها

حدد الصور التي ترغب في طباعتها عن طريق طباعة فهرس الصورة أولاً. يقدم فهرس الصور عروضاً مصغرة وأرقام فهرس لكل الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة (2000 بحد أقصى). استخدم أرقام الفهرس على المطبوعات لكي تشير إلى الصور التي ترغب في طباعتها.

لطباعة فهرس للصور

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
٢. تأكد من أن كاسيت الصور ليس داخل الحاوية الرئيسية.
٣. تأكد من أنه هناك قليل من الأوراق العادية محملة في الحاوية الرئيسية.
٤. اضغط على **Photo Index (فهرس صورة)**.

تحديد تخطيط الصورة

اضغط **Layout (تخطيط)** على الطابعة لتحديد تخطيطا للصور التي ترغب في طباعتها. ستتم طباعة جميع الصور المحددة من خلال لوحة تحكم الطابعة في هذا التخطيط. يختلف الحجم الفعلي للمطبوعات طبقاً لحجم الورق الذي تقوم بتحميله في الطابعة، كما هو موضح في الجدول التالي. للحصول على قائمة كاملة بأحجام الصور المعتمدة، راجع مواصفات الطابعة.


حجم الورق (حجم الصورة)	بالنسبة لهذا التخطيط
4 × 6 بوصات (4 × 6 بوصة) 10 × 15 سم (10 × 15 سم) 5 × 7 سم (5 × 7 بوصة) 8.5 × 11 سم (8.5 × 11 بوصة) ورق A4 (21.0 × 29.7 سم) ورق Hagaki (10.0 × 14.8 سم) ورق L (9.0 × 12.7 سم)	صورة واحدة في الورقة الواحدة 
3.5 × 5 سم (1.5 × 2.25 بوصة) 4 × 6 بوصة (1.75 × 2.625 بوصة) 5 × 7 سم (2.25 × 3.375 بوصة) 8 × 10 سم (3.33 × 5 بوصة) 8.5 × 11 سم (4 × 6 بوصات) ورق A6 (4.77 × 7.15 سم) ورق A4 (10 × 15 سم) ورق Hagaki (4.52 × 6.78 سم) ورق L (3.96 × 5.94 سم)	ثلاث صور في الورقة الواحدة 

تحديد صور للطباعة

باستخدام فهرس الصور كدليل، يمكنك تحديد الصور وطباعتها من لوحة التحكم.

ملاحظة بمجرد طباعة الصور المحددة، تلغي الطابعة تلقائياً تحديد تلك الصور.



إذا رغبت في...	اعمل ذلك
قم بتحديد صورة واحدة أو أكثر	<p>١. تأكد من أن بطاقة الذاكرة لا تزال داخل الطابعة.</p> <p>ملاحظة بدلاً من ادخال بطاقة الذاكرة، يمكنك أيضا تحديد الصور من جهاز iPod المتصل بمنفذ الكاميرا الأمامي. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من جهاز iPod.</p> <p>٢. راجع فهرس الصور الذي قمت بطابعته واختار الصورة أو الصور التي ستحددها لطباعتها. لاحظ أرقام الفهرس الخاصة بكل صورة.</p> <p>٣. اضغط Select Photos (حدد الصور) أو  حتى يظهر رقم فهرس الصورة الأولى التي ترغب في طباعتها علي شاشة الطابعة. اضغط واستمر في الضغط علي الزر لعرض أرقام الفهرس بشكل سريع.</p> <p>٤. اضغط علي OK (موافق) لتحديد الصورة لطباعتها. تظهر علامة اختيار بجانب الرقم علي شاشة الطابعة للإشارة إلي تحديدها.</p> <p>٥. قم بتكرار الخطوات من 2 حتى 4 إلي أن تحدد جميع الصور التي ترغب في طباعتها.</p> <p>ملاحظة لإلغاء تحديد أي صورة، اضغط Cancel (الغاء). لطباعة نسخ متعددة من نفس الصورة، اضغط OK (موافق) حتى تظهر عدد النسخ التي ترغب في طباعتها تحت علامة الاختيار.</p>
حدد كافة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة	<p>١. تأكد من أن بطاقة الذاكرة لا تزال داخل الطابعة.</p> <p>٢. اضغط واستمر في الضغط علي OK (موافق) لمدة ثلاث ثواني. تعرض شاشة الطابعة باختصار اثني عشر شرطة (-)، وبعد ذلك تظهر علامات الاختيار بجانب كل رقم فهرس علي الشاشة.</p>
الغاء تحديد الصور المحددة	لكي تلغي تحديد الصور المحددة، اضغط واستمر في الضغط علي OK (موافق) لمدة ثلاث ثواني.

طباعة صورك

ملاحظة للحصول علي أسرع سرعة للطباعة وبأفضل جودة، قم بمحاذاة خرطوشات الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة خرطوشات الطابعة.



لطباعة صور من بطاقة الذاكرة

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
٢. قم بتحميل ورق الصور في الحاوية الرئيسية أو كاسيت الصور.
٣. حدد صورة واحدة أو أكثر كما هو موضح مسبقا في هذا القسم.
٤. اضغط علي **Print (طباعة)**. بمجرد طباعة الصور المحددة، تلغي الطابعة تلقائيا تحديد تلك الصور.

ملاحظة تحتوي بعض الكاميرات الرقمية علي خاصية القائمة التي تنتج لك تحديد الصور علي بطاقة الذاكرة لكي تتم طباعتها. تدرج الصور المحددة بواسطة الكاميرا لطباعتها في ملف مؤقت لتتسبق ترتيب الطابعة الرقمي (DPOF). يُحذف ملف DPOF تلقائيا بعد طباعة ابصور المحددة.



إذا كنت قد حددت الصور باستخدام خاصية DPOF ستظهر علي شاشة الطابعة عندما تقوم بإدخال بطاقة الذاكرة. اضغط **Print (طباعة)** لطباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا، أو اضغط **Cancel (الغاء)** لإلغاء تحديدها.

إزالة بطاقة الذاكرة

انتظر حتى يتوقف مصباح بطاقة الذاكرة عن الوميض ويبقى مضاءً باللون الأخضر الثابت، ثم اسحب بطاقة الذاكرة برفق لإزالتها من الطابعة.

تنبيهه إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة يومض باللون الأخضر، فيشير ذلك إلى وصول الطابعة إلى بطاقة الذاكرة. لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة الوصول إليها لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الطابعة أو بطاقة الذاكرة.



طباعة صور من خلال الكاميرا الرقمية

يمكن طباعة صور بتوصيل كاميرا رقمية PictBridge مباشرةً بمنفذ الكاميرا الخاص بالطابعة من خلال كابل USB. إذا كانت لديك كاميرا رقمية تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، فيمكنك إدخال محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth® إلى الطابعة وإرسال الصور إلى الطابعة لاسلكيًا.

عند الطابعة من كاميرا رقمية، تستخدم الطابعة الإعدادات التي قمت بتحديدتها على الكاميرا. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

ملاحظة للحصول على أسرع سرعة للطباعة وبأفضل جودة، قم بمحاذاة خراطوشات الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة خراطوشات الطابعة.



استخدام كاميرا PictBridge

يعتبر استخدام كاميرا متوافقة مع PictBridge مع الطابعة أمرًا بسيطًا وسريعًا.

ملاحظة بعض كاميرات Pictbridge تدرج حجم الورق الذي يقدر بـ 7×5 بوصة بحجم L2، 178 × 127 مم، أو 18 × 13 سم.



لتوصيل كاميرا متوافقة مع Pictbridge بالطابعة

1. قم بضبط وضع الكاميرا التي تدعم تقنية PictBridge ثم حدد الصور التي تريد طباعتها.
 2. قم بتحميل ورق الصور إلى الطابعة. للحصول على معلومات، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
 3. قم بتوصيل الكاميرا الرقمية التي تدعم جهاز PictBridge بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع الكاميرا.
- بمجرد قيام الطابعة بالتعرف على الكاميرا المتوافقة مع PictBridge، تتم طباعة الصور المحددة تلقائيًا.

استخدام كاميرا Bluetooth

إذا كانت لديك كاميرا رقمية مدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية، فيمكنك شراء محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth والطابعة من الكاميرا باستخدام اتصال Bluetooth اللاسلكي.

لطباعة صور من خلال كاميرا Bluetooth

1. قم بتحميل ورق الصور إلى الطابعة. للحصول على معلومات، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
 2. أدخل محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth إلى منفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة.
 3. يُصدر المصباح الموجود على المحول وميضًا عندما يكون المحول جاهزًا لاستقبال البيانات.
- اتبع الإرشادات الموجودة في الوثائق المزودة مع الكاميرا الرقمية من أجل إرسال الصور إلى الطابعة.

طباعة صور من أجهزة Bluetooth الأخرى

يمكنك أيضًا الطباعة من أجهزة أخرى تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، مثل أجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة. للمزيد من المعلومات، راجع طريقة الاتصال بتعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة والوثائق المزودة مع جهاز Bluetooth.

ملاحظة للحصول على أسرع سرعة للطباعة وبأفضل جودة، قم بمحاذاة خراطوشات الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة خراطوشات الطابعة.



إجراء اتصال Bluetooth

لاستخدام توصيل Bluetooth، يجب تثبيت البرامج والأجهزة الضرورية في كل الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتصل محول HP Bluetooth لاسلكي للطباعة بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي من الطابعة. يتوفر هذا المحول بشكل منفصل. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المزودة مع المحول.

طباعة صور من جهاز Bluetooth

لا يختلف الاجراء الاساسي للطباعة من أي جهاز Bluetooth:

طباعة صور من خلال جهاز Bluetooth

1. اجعل الجهاز يبحث عن الطابعات المتوفرة التي تعمل بتقنية Bluetooth.
 2. حدد طباعة عند ظهورها على الجهاز.
 3. قم بإجراء الطباعة.
- راجع الوثائق المزودة مع الجهاز للحصول على إرشادات مفصلة.

طباعة صور من جهاز iPod

قبل استخدام الخطوات الموضحة أدناه لادخال الصور في جهاز ipod وطباعتها منه، تأكد من أن الصور وجهاز ipod يفيان بالمطلبات التالية:

- يجب أن تكون الصور التي تقوم بنسخها في ipod تأخذ تهيئة JPEG.
- تأكد من ipod تم تهيئته في برنامج Windows (بنية ملف FAT 32). يفترض ipod بنية ملف Windows. للتأكد من أنه قد تم تهيئة ipod في برنامج Windows، انتقل إلى Settings (اعدادت) < About (حول) علي ipod. إذا كان قد تم تهيئته في برنامج Windows، فسوف يعرض Format Windows (تهيئة Windows) أسفل الشاشة. إذا لم تتم تهيئته في برنامج Windows، يجب عليك أن تقوم بتوصيل ipod بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows باستخدام كابل USB الزود مع ipod وأن تتبع التعليمات الظاهرة علي الشاشة.

ملاحظة ١ إن أجهزة ipod المتصلة فقط بنظام Macintosh لاتتوافق مع الطابعة، ومع ذلك، يمكنك توصيل ipod بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows لكي تجعله ملائماً. بعد توصيل جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows، يمكن أن يستمر مستخدمو نظام Macintosh في اجراء تزامنا كاملا لأجهزة ipods الخاصة بهم مع Mackintosh و Mac iTunes وأن يصونوا دعم الطابعة.



ملاحظة ٢ قد لا تتوفر أجهزة iPod في بلدك/منطقتك.

ملاحظة ٣ للحصول علي أسرع سرعة للطباعة وبأفضل جودة، قم بمحاذاة خرطوشات الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة خرطوشات الطباعة.

لاستيراد صور إلى جهاز iPod

1. قم بنسخ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز iPod باستخدام Belkin Media Reader لـ iPod.
2. تحقق من وجود الصور على جهاز iPod بتحديد Photo Import (استيراد صور) في قائمة iPod. تظهر الصور في شكل Rolls (لفائف).

طباعة صور من جهاز iPod

1. قم بتوصيل جهاز iPod بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع جهاز iPod.
 2. حدد الصور (ة) التي تريد طباعتها ثم اضغط على Print (طباعة). بمجرد طباعة الصور المحددة، تلغي الطباعة تلقائياً تحديد تلك الصور. للمزيد من المعلومات حول تحديد الصور وطباعتها، راجع تحديد صور للطباعة.
- إذا كنت لا تستطيع الطباعة إلى HP Photosmart باستخدام جهاز ipod، من فضلك، اتصل بخدمة العملاء في شركة HP. راجع دعم HP.

٤ الطباعة من خلال جهاز الكمبيوتر

للطباعة من جهاز الكمبيوتر، يجب أن يتم تثبيت برنامج الطباعة. أثناء تثبيت البرنامج، يتم تثبيت إما HP Photosmart Premier (مستخدمو Mac) ومستخدمو التثبيت الكامل لـ Windows)، أو HP Photosmart Essential (مستخدمو التثبيت السريع لـ Windows) أو HP Photosmart Studio (Mac) في جهاز الكمبيوتر، مما يتيح لك ترتيب الصور، مشاركتها، تحريرها وطباعتها.

للمزيد من المعلومات حول تثبيت البرنامج، راجع دليل البداية السريعة. قم بتحديث البرنامج بانتظام للتأكد من الاحتواء على أحدث الميزات والتحسينات. للحصول على إرشادات، راجع تحديث البرنامج.

ملاحظة مستخدمو Windows: يمكن استخدام HP Photosmart Premier فقط في أجهزة كمبيوتر ذات معالجات تتضمن Intel® Pentium® III (أو ما يماثلها) وأحدث.



استخدام الخيارات الإبداعية الموجودة في برامج الطباعة

اقرأ في هذه التلميحات عن كيفية فتح واستخدام HP Photosmart Premier (Windows)، HP Photosmart Essential (Windows)، HP Photosmart Studio (Mac)، و HP Photosmart Share.

HP Photosmart Premier (Windows)

يعد HP Photosmart Premier برنامج سهل الاستخدام يعطيك كل ما تحتاج إليه من أجل التمتع بصورك، بالإضافة إلى التحرير الأساسي للصور وطباعتها. كما يعطيك هذا البرنامج الوصول إلى HP Photosmart Share بحيث تتمكن من مشاركة صورك بسهولة. يتوفر HP Photosmart Premier لمستخدمي Windows فقط.

فتح HP Photosmart Premier (مستخدمو Windows)

← انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Photosmart Premier الموجود على سطح المكتب. عند الحاجة إلى مساعدة، راجع تعليمات البرنامج داخل HP Photosmart Premier.

استكشف الميزات الكثيرة لـ HP Photosmart Premier:

- **View (عرض)** — عرض الصور بأحجام وطرق متعددة. يمكنك من تنظيم الصور والتعامل معها بسهولة.
- **Edit (تحرير)** — لقص الصور وتصحيح صور بها عيون حمراء. يمكنك من تعديل الصور تلقائيًا وتحسينها بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Print (طباعة)** — لطباعة الصور بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Share (مشاركة)** - لإرسال صورك إلى العائلة والأصدقاء دون الحاجة إلى مرفقات كبيرة جدًا من خلال HP Photosmart Share، طريقة أفضل لإرسال البريد الإلكتروني.
- **Create (إنشاء)** — لإنشاء صفحات اليوم، البطاقات، التقويم، الصور البانورامية، ملصقات الأقراص المضغوطة والمزيد.
- **Back-up (نسخ احتياطي)** — لعمل نسخ احتياطية للصور ليتم تخزينها وحفظها.

HP Photosmart Essential (Windows)

يعد HP Photosmart Essential برنامج سهل الاستخدام يعطيك قدرات التحرير الأساسي للصور والطباعة. كما يعطيك هذا البرنامج الوصول إلى HP Photosmart Share بحيث تتمكن من مشاركة صورك بسهولة. يتوفر HP Photosmart Essential لمستخدمي Windows فقط.

فتح HP Photosmart Essential (مستخدمو Windows)

← انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Photosmart Essential الموجود على سطح المكتب. عند الحاجة إلى مساعدة، راجع تعليمات البرنامج داخل HP Photosmart Essential.

استكشف الميزات الكثيرة لـ HP Photosmart Essential:

- **View (عرض)** — لعرض الصور بأحجام وطرق متعددة. يمكنك من تنظيم الصور والتعامل معها بسهولة.
- **Edit (تحرير)** — لقص الصور وتصحيح صور بها عيون حمراء. يمكنك من تعديل الصور تلقائيًا وتحسينها بحيث تبدو أفضل ما يمكن.
- **Print (طباعة)** — لطباعة الصور بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Share (مشاركة)** - لإرسال صورك إلى العائلة والأصدقاء دون الحاجة إلى مرفقات كبيرة جدًا من خلال HP Photosmart Share, طريقة أفضل لإرسال البريد الإلكتروني.

HP Photosmart Studio (مستخدمو Mac)

← انقر فوق رمز **HP Photosmart Studio** الموجود في Dock.

اكتشف المزايا الكثيرة لبرنامج HP Photosmart Mac التي يمكنك الوصول إليها من خلال HP Photosmart Studio:

- **Import** — لاستيراد صور أو مقاطع فيديو من كاميرا رقمية من صنع HP.
- **View and Manage** — لعرض وترتيب وإدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.
- **Edit** — لتعديل الصور الخاصة بك وتحسينها.
- **Slideshow** — لإنشاء عرض شرائح عبر الإنترنت للصور الخاصة بك.
- **Panorama** — لإنشاء صورة بانورامية واحدة من العديد من الصور.
- **Create** — لإنشاء صفحات ألبوم وبطاقات وملصقات وإعلانات وشعارات والمزيد.
- **Print** — لطباعة صور وإطارات من مقطع الفيديو بالأحجام القياسية أو بتنسيق ورقة الفهرس.
- **Shar** — لإرسال صور إلى العائلة والأصدقاء دون مرفقات كبيرة جدًا.
- **Shop** — طلب مطبوعات وهدايا عبر الإنترنت.

HP Photosmart Share

يمكن من خلال HP Photosmart Share إرسال صور إلى العائلة والأصدقاء دون مرفقات كبيرة جدًا بالبريد الإلكتروني. يجب أن تكون الطابعة متصلة من خلال كابل USB بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ومثبت عليه كل برامج HP. للمزيد من المعلومات، راجع HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, أو تعليمات HP Photosmart Mac.

فتح HP Photosmart Share (مستخدمو Windows)

← انقر فوق علامة التبويب **HP Photosmart Share** داخل HP Photosmart Premier أو HP Photosmart Essential.

فتح HP Photosmart Share (مستخدمو Mac)

← في HP Photosmart Studio, حدد الصور التي ترغب في مشاركتها، ثم انقر فوق زر **Share** من شريط الأدوات.

عرض الصور على شاشة الكمبيوتر

عندما تكون الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر، يمكنك إدخال بطاقة ذاكرة في الطابعة وعرض الصور على شاشة الكمبيوتر. عندما تقوم بإدخال بطاقة الذاكرة، يتيح لك برنامج HP Photosmart خيار عرض أو حفظ الصور في الكمبيوتر. للحصول على معلومات حول كيفية توصيل الطابعة بالكمبيوتر، انظر دليل البداية السريعة.

لعرض صور بطاقة الذاكرة على الشاشة

١. تأكد من قيامك بتثبيت البرنامج من القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart D5060 series ومن توصيل الطابعة بالكمبيوتر من خلال منفذ USB الموجود خلف الطابعة.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة إلى الطابعة. يتيح لك برنامج HP Photosmart خيار عرض أو حفظ الصور.
٣. انقر فوق **View (عرض)** لفتح عارض الصور وعرض الصورة الأولى في بطاقة الذاكرة.
٤. في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، اضغط على **تحديد الصور** و **و** للتنقل خلال الصور الموجودة على البطاقة.

حفظ الصور الخاصة بك إلى جهاز كمبيوتر

عند توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر، يمكنك حفظ الصور من بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر.

لحفظ الصور الخاصة بك من بطاقة الذاكرة إلى جهاز كمبيوتر

١. تأكد من قيامك بتثبيت البرنامج من القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart D5060 series ومن توصيل الطابعة بالكمبيوتر من خلال منفذ USB الموجود خلف الطابعة.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة إلى الطابعة. يتيح لك برنامج HP Photosmart خيار عرض أو حفظ الصور.
٣. انقر فوق **Save (حفظ)**.
٤. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لحفظ الصور إلى المجلد المناسب على الكمبيوتر.

٥ العناية والصيانة

تتطلب طابعة HP Photosmart D5060 series القليل من الصيانة. اتبع التوجيهات الموجودة في هذا الفصل لإطالة عمر الطابعة ومستلزمات الطابعة، وللتأكد من إنتاج الصور التي تقوم بطباعتها بأعلى جودة.

تنظيف الطابعة وصيانتها

احتفظ بالطابعة وخرطوشات الطابعة نظيفة وقم بصيانتها جيدًا باستخدام الإجراءات البسيطة الموجودة في هذا القسم.

تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

لتنظيف الجزء الخارجي للطابعة

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي للطابعة.
٢. امسح الجزء الخارجي من الطابعة بقطعة ناعمة من القماش مبللة بقليل من الماء.

تنبيه لا تستخدم أي نوع من المنظفات. فقد يؤدي استخدام المنظفات المنزلية إلى تلف الطلاء الخارجي للطابعة. تجنب تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة. احتفظ بجميع أنواع السوائل بعيدًا عن الأجزاء الداخلية للطابعة. لا تقم بتشحيم القضيب المعدني الذي ينزلق عليه حامل خرطوشات الطابعة. من الطبيعي سماح ضوضاء مع حركة الحامل للأمام والخلف.



تنظيف خرطوشات الطابعة

في حالة ظهور سطور بيضاء أو خطوط بلون واحد على الصور المطبوعة، فقد يشير ذلك إلى ضرورة تنظيف خرطوشات الطابعة. يمكنك تشغيل إجراء تنظيف تلقائي للخرطوشة باستخدام البرنامج المرفق مع الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع تعليمات HP Photosmart.

عند إكمال المستويات الثلاثة للتنظيف التلقائي للخرطوشة وما زلت تلاحظ خطوطًا بيضاء أو ألوان مفقودة على صفحة الاختبار، فقد تحتاج إلى تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطابعة يدويًا. للمزيد من المعلومات، راجع تنظيف موصلات خرطوشة الطابعة يدويًا.

ملاحظة في حالة إسقاط الخرطوشة أو الطابعة مؤخرًا، فقد ترى أيضًا خطوط بيضاء أو ألوان مفقودة في المطبوعات. هذه مشكلة مؤقتة ويتم حلها خلال 24 ساعة.



تنظيف موصلات خرطوشة الطابعة يدويًا

في حالة استخدام الطابعة في بيئة متربة، يمكن أن يؤدي هذا إلى تراكم الأوساخ على نقاط التلامس الخاصة بخرطوشة الطابعة مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في الطابعة.


تنظيف نقاط التلامس لخرطوشات الطابعة

١. قم بتجهيز العناصر التالية لتنظيف نقاط التلامس:
 - ماء مقطر (قد يكون ماء الصنبور ملوثًا مما يؤدي إلى تلف خرطوشة الطابعة)
 - قطن من القطن أو غيره من المواد الناعمة الخالية من الوبر، بحيث لا تعلق بخرطوشة الطابعة
٢. افتح الغطاء الرئيسي للطابعة.
٣. أخرج خرطوشة الطابعة وضعها على قطعة من الورق مع توجيه لوحة فتحات الحبر إلى الأعلى. تجنب لمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو لوحة فتحات الحبر بالأصابع.

تنبيه لا تترك خرطوشة الطابعة خارج الطابعة لمدة تزيد على 30 دقيقة. إذا تعرضت فتحات الحبر إلى الهواء لمدة أطول فقد يؤدي ذلك إلى جفافها وإلى حدوث مشاكل في الطابعة.




٤. بلل قطعة من القطن بالماء المقطر وقم بعصر أي ماء زائد.

٥. قم بمسح نقاط التلامس نحاسية اللون برفق باستخدام قطعة القطن.
- تنبيه لا تلمس بلوحة فتحات الحبر. يؤدي لمس لوحة فتحات الحبر إلى حدوث انسداد وتلف للحبر وضعف التوصيلات الكهربائية. 
٦. كرر خطوة 4 وخطوة 5 حتى لا يبقى أي حبر أو لا تظهر الأثرية على قطعة قماش نظيفة.
٧. قم بتركيب خرطيش الطباعة في الطباعة ثم أغلق الغطاء الرئيسي.
٨. هام: قم بمحاذاة خرطوشات الطباعة. للحصول على إرشادات، راجع محاذاة خرطوشات الطباعة.

محاذاة خرطوشات الطباعة

عندما تقوم بتركيب خرطوشة حبر في الطباعة للمرة الأولى، يجب استخدام البرنامج المرفق مع الطباعة لمحاذاة خرطوشات الطباعة. يجب عليك أيضاً محاذاة خرطوشات الطباعة في حالة حدوث خطأ في محاذاة الألوان في الصفحات المطبوعة.


تلميح للحصول على أفضل جودة وسرعة، قم بمحاذاة خرطوشات الطباعة كلما تقوم بتركيب خرطوشة طباعة. 

لمحاذاة خرطوشات الطباعة

١. قم بتحميل ورق عادي في الحاوية الرئيسية
- إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows:
- أ. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية لـ HP) في أقصى يمين شريط المهام لـ Windows، وحدد **Launch/Show HP Solution Center (تشغيل/عرض مركز الحلول لـ HP)**.
- ب. انقر فوق **Settings (إعدادات)**، ثم حدد **Printer < (إعدادات الطباعة) > Toolbox (صندوق أدوات الطباعة)**.
- ج. من علامة التبويب **Device Services (خدمات الأجهزة)**، انقر فوق **Align the Printer (محاذاة الطباعة)**.
- إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh:
- أ. انقر فوق **HP Photosmart Studio** في Dock.
- ب. انقر فوق رمز **Devices**.
- ج. اختر **Maintain Printer** من القائمة المنبثقة **Settings**.
- د. انقر فوق **Launch Utility**.
- هـ. اختر لوحة **Align**، ثم انقر فوق زر **Align**.
٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية محاذاة الخرطوشة.

تحديث البرنامج

قم بتحميل آخر تحديثات برنامج الطباعة دورياً لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات. لتحميل تحديثات برنامج الطباعة، قم بزيارة الموقع www.hp.com/support، أو استخدم تحديث برنامج HP. تأكد من توصيل الكمبيوتر بالإنترنت قبل القيام بتحديثات البرنامج.

ملاحظة لا تؤدي هذه الإجراءات إلى تحديث برنامج HP Photosmart. في بعض الدول/المناطق، يمكنك الاتصال بـ HP مباشرة من أجل طلب تحديثات برنامج HP Photosmart على قرص مضغوط. 

تحميل البرنامج (مستخدمو Windows)

1. في قائمة **Start** (أبدأ) لـ Windows، حدد **Programs** (برامج) (في نظام التشغيل Windows XP، حدد **All Programs** (كل البرامج)) < **HP Software Update** (تحديث برنامج HP). يتم فتح نافذة **HP Software Update** (تحديث برنامج HP).
2. انقر فوق **Next** (التالي). يقوم **HP Software Update** (تحديث برنامج HP) بالبحث في موقع الويب لـ **HP** عن تحديثات لبرنامج الطابعة. إذا لم يكن آخر إصدار من برنامج الطابعة مثبتًا في جهاز الكمبيوتر، يظهر تحديث البرنامج في نافذة **HP Software Update** (تحديث برنامج HP).
أما إذا كان آخر إصدار من برنامج الطابعة مثبتًا في جهاز الكمبيوتر، فتظهر الرسالة التالية في نافذة **HP Software Update** (تحديث برنامج HP) **No new updates are available (لا يوجد أية تحديثات جديدة متوفرة)**.
3. في حالة توفر تحديث للبرنامج، انقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار تحديث البرنامج من أجل تحديده.
4. انقر فوق **Next** (التالي).
5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

تحميل البرنامج (مستخدمو Macintosh)

1. انقر فوق **HP Device Manager** في الحامل.
2. في **HP Device Manager** (إدارة الأجهزة من HP)، اختر **Applications** (التطبيقات) < **HP Software Update** (تحديث برنامج HP).
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة للتحقق من توفر تحديثات للبرنامج.
في حالة وجود جدار حماية مثبت على جهاز الكمبيوتر، يجب إدخال معلومات الملقم الوكيل في برنامج التحديث.

ملاحظة يمكنك أيضًا البحث عن تحديثات في **Studio HP Photosmart**: في **HP Photosmart**، اختر **Help** (تعليمات) < **Check for latest HP software** (البحث عن أحدث برامج HP)، ثم انقر فوق **Check Now** (بحث الآن).

تخزين الطابعة وخرطوشات الطابعة

يجب حماية الطابعة وخرطوشات الطابعة بتخزينها بالطريقة الصحيحة عند عدم استخدامها.

تخزين الطابعة

للتخزين الآمن والمناسب للطابعة، تطوى الحاوية الرئيسية وحاجية الإخراج في الطابعة. يمكنك تخزين حاويات الورق عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 2. قم بإزالة جميع الأوراق من حاويات الورق.
 3. في حالة بروز أداة إطالة حاجية الإخراج، قم بدفعها للداخل.
 4. قم برفع حاجية الإخراج وطبها.
 5. قم برفع الحاوية الرئيسية وطبها حتى تثبت في مكانها.
- تم تصميم الطابعة بحيث لا تتلف في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة أو قصيرة.
- احتفظ بالطابعة داخل المنزل أو المكتب بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا.
 - في حالة عدم استخدام الطابعة وخرطوشات الطابعة لمدة شهر أو أكثر، استخدم البرنامج المرفق مع الطابعة لتشغيل إجراء التنظيف التلقائي للخرطوشة قبل الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع تعليمات **HP Photosmart**.

تخزين خرطوشات الطابعة

عند تخزين الطابعة، اترك دائمًا خرطوشات الطابعة النشطة داخل الطابعة. تقوم الطابعة بتخزين خرطوشات الطابعة في غطاء واقٍ أثناء توقف تشغيل الطابعة.

تنبيهه تأكد من توقف تشغيل الطابعة تمامًا قبل فصل سلك الطاقة. يسمح ذلك للطابعة بتخزين خرطوشات الطابعة بشكل صحيح.



- اتبع هذه التلميحات بحيث تساعدك في صيانة خرطوشات الطابعة من صنع HP وتضمن اتساق جودة الطابعة:
- عندما تقوم بإزالة خرطوشة طباعة من الطابعة، قم بتخزينها في وحدة حماية خرطوشات الطابعة لمنع الحبر من الجفاف.
- في بعض الدول/المناطق، لا تعد وحدة حماية خرطوشات الطابعة جزءًا من الطابعة، ولكنها تأتي مع خرطوشة الصور الرمادية من HP التي يمكن شراؤها بشكل مستقل. في بعض الدول/المناطق، تكون وحدة حماية خرطوشات الطابعة مرفقة مع الطابعة.
- احتفظ بكافة خرطوشات الطابعة غير المستخدمة مغلقة في عبواتها الأصلية إلى أن تحتاج إليها. قم بتخزين خرطوشات الطابعة في درجة حرارة الغرفة (35°-15° مئوية أو 95°-59° فهرنهايت).
- لا تقم بإزالة الشريط البلاستيكي الذي يغطي فتحات الحبر حتى تكون جاهزًا لتثبيت خرطوشة الحبر في الطابعة. إذا تمت إزالة الشريط البلاستيكي من خرطوشة الطابعة، فلا تحاول إعادته إلى مكانه مرة أخرى. يترتب على إعادة تثبيت الشريط تلف خرطوشة الطابعة.

صيانة جودة ورق الصور

للحصول على أفضل النتائج باستخدام ورق الصور، اتبع التوجيهات الواردة في هذا القسم.

تخزين ورق الصور

- قم بتخزين ورق الصور في تغليفه الأصلي أو في كيس بلاستيكي قابل لإعادة الإغلاق بإحكام.
- احتفظ بورق الصور الموجود في التغليف على سطح مسطح وبارد وجاف.
- قم بإعادة ورق الصور غير المستخدم في تغليفه الأصلي أو في كيس بلاستيكي قابل لإعادة الإغلاق بإحكام. قد يؤدي بقاء الورق في الطابعة أو تعرضه للعوامل البيئية إلى تعجده أو اصفراره.

استخدام ورق الصور

- امسك دائمًا بورق الصور بالحافات لتجنب ترك بصمات الأصابع عليه.
- عند تجعد حافات ورق الصور، ضع الورق في كيس التخزين البلاستيكي ثم قم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجعد مرة بعد الأخرى حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستويًا.

٦ حل المشكلات

تم تصميم طابعة HP Photosmart D5060 series حتى يمكنك الاعتماد عليها واستخدامها بسهولة. يعرض هذا الفصل إجابات على الأسئلة المتداولة حول استخدام الطابعة والطباعة بدون استخدام جهاز كمبيوتر. حيث يتضمن معلومات حول المواضيع التالية:

- مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة
- مشكلات في الطباعة
- مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth
- مؤشرات حالة شاشة الطابعة

للحصول على معلومات حل المشكلات الخاصة بتثبيت البرنامج، راجع دليل البداية السريعة المزود مع الطابعة. للحصول على معلومات حل المشكلات المتعلقة باستخدام برنامج الطابعة والطباعة من جهاز كمبيوتر، راجع تعليمات HP Photosmart. للحصول على معلومات حول عرض التعليمات الظاهرة على الشاشة، راجع الوصول إلى تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.

مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.

ملاحظة إذا رغبت في توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر من خلال كابل USB، فتوصي HP باستخدام كابل متوافق عالي السرعة 2.0 طوله 3 أمتار (10 قدم) أو أقل.



يومض مصباح الطابعة باللون الأخضر، ولكن الطابعة لا تقوم بالطباعة.

الحل الطابعة مشغولة في معالجة المعلومات. انتظر الطابعة حتى تنتهي مما تقوم به.

يومض مصباح الحالة باللون الأحمر.

الحل تتطلب الطابعة انتباهك. حاول القيام بما يلي:

- إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر، راجع شاشة الكمبيوتر للحصول على إرشادات.
- عند توصيل كاميرا رقمية بالطابعة، راجع شاشة الكاميرا للحصول على إرشادات.
- إذا لم تكن الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر، ابحث عن المشاكل التالية:

- الغطاء الرئيسي مفتوح
- نفاد الورق
- انحشار الورق
- انحشار عربة الطابعة
- وجود خرطوشة حبر ناقصة أو مركبة بشكل خاطئ
- عدم إزالة شريط خرطوشة الطابعة
- تثبيت خرطوشة طباعة غير صحيحة
- عدم إزالة مواد التغليف

- إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام الإرشادات السابقة، أغلق الطابعة وقم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان، ثم أعد توصيله. قم بتشغيل الطابعة.

يومض مصباح الحالة باللون الأصفر.

الحل حدث خطأ في الطباعة. حاول القيام بما يلي:

- إذا كانت الطباعة متصلة بجهاز كمبيوتر، راجع شاشة الكمبيوتر للحصول على إرشادات.
- إذا لم تكن الطباعة متصلة بجهاز كمبيوتر، أغلق الطباعة وقم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد توصيله. قم بتشغيل الطباعة.
- إذا لم تتمكن من حل المشكلة، قم بزيارة الموقع www.hp.com/support أو اتصل بدعم HP. للحصول على معلومات جهة الاتصال، راجع دعم HP.

لا تتمكن الطباعة من العثور على أرقام الفهرس التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة وعرضها.

الحل

حاول القيام بما يلي:

- قم بإزالة بطاقة الذاكرة وأعد إدخالها.
- قم بإيقاف تشغيل الطباعة، ثم افصل سلك الطاقة. انتظر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، ثم أعد توصيله. قم بتشغيل الطباعة.
- قد تحتوي بطاقة الذاكرة على أنواع ملفات لا تتمكن الطباعة من قراءتها من بطاقة الذاكرة مباشرةً.
 - قم بحفظ الصور في جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها من جهاز الكمبيوتر. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا وتعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.
 - في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتقاط صور، قم بضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيق ملف تتمكن الطباعة من قراءته مباشرةً من بطاقة الذاكرة. للحصول على قائمة بتنسيقات الملفات المعتمدة، راجع المواصفات. للحصول على إرشادات تتعلق بكيفية ضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيقات معينة للملف، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

الطباعة متصلة بمصدر الطاقة، ولكن لا يمكن تشغيلها.

الحل

- من المحتمل أن تكون الطباعة قد سحبت مقدارًا من الطاقة أكثر من اللازم. قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوانية تقريبًا، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطباعة.
- قد تكون الطباعة متصلة بقطاع كهرباء لم يتم تشغيله. قم بتشغيل قطاع الكهرباء، ثم قم بتشغيل الطباعة.

الطباعة تصدر أصواتًا مسموعة عند تشغيلها، أو بعد فترة معينة من عدم الاستخدام.

الحل قد يصدر عن الطباعة بعض الضوضاء بعد تركها لفترات طويلة قيد عدم التشغيل وبدون استخدام (أسبوعين تقريبًا)، أو في حالة انقطاع مصدر الطاقة واستعادة الطاقة مرة أخرى. ويعد قيام الطباعة بتنفيذ إجراء صيانة تلقائي لضمان الحصول على إخراج بأعلى جودة أمرًا طبيعيًا.

مشكلات في الطباعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.

لا تقوم الطابعة بطباعة صور بدون حدود.

الحل تأكد من تحديد حجم الورق المناسب. لا يمكن للطابعة طباعة صور بدون حدود على كافة أحجام الورق. للحصول على معلومات حول تحديد حجم الورق المناسب للصور بدون حدود، راجع تحديد تخطيط الصورة.

الطابعة بطيئة جدًا.

الحل قد يكون السبب أحد المشاكل التالية:

- قد تحتاج إلى معايرة خرطوشات الطابعة. إذا قمت باستبدال خرطوشة طباعة ولم تقم بمعايرتها، تقل جودة وسرعة الطباعة عن الأفضل. راجع محاذاة خرطوشات الطابعة.
- قد تقوم بطباعة مشروع يحتوي على رسم أو صورة عالية الدقة أو PDF. تتم طباعة المشروعات الكبيرة والمعقدة التي تحتوي على رسومات أو صور بسرعة أقل من المستندات النصية.
- قد تكون الطابعة في وضع الطباعة احتياطي الحبر. تدخل الطابعة إلى هذا الوضع عند إزالة إحدى خرطوشات الطابعة. استبدل خرطوشة الطباعة المفقودة.

لا تتم تغذية الطابعة بورق الصور أو خروجه منها على نحو صحيح.

الحل قد تكون تعاني من إحدى هذه المشاكل.

- في حالة استخدام كاسيت الصور للطابعة، قد يكون هناك ورق محمل في الحاوية الرئيسية. قم بإزالة أي ورق من الحاوية الرئيسية قبل إدخال كاسيت الصور للطابعة.
- قد يكون كاسيت الصور غير مشغول. أدخل كاسيت الصور حتى يثبت في مكانه. للمزيد من المعلومات حول تحميل كاسيت الصور، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
- قد تكون الطابعة في بيئة تتمتع برطوبة شديدة الارتفاع أو الانخفاض. لا تقم بتحميل أكثر من ورقة واحدة من ورق الصور في كل مرة.
- قد يكون ورق الصور معقدًا. في حالة تجعد ورق الصور، ضع الورق في كيس بلاستيكي وقم بثنى الورق برفق في عكس اتجاه التجعد حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستويًا. عند استمرار المشكلة، استخدم ورق صور غير معقد.
- ربما تكون قد قمت بتحميل كمية ورق أكثر من اللازم في الحاوية الرئيسية. قم بإزالة بعض الورق من الحاوية الرئيسية ثم جرب الطباعة مرة أخرى. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
- قد يكون الورق دقيق جدًا أو سميك جدًا. استخدم ورق HP للحصول على أفضل النتائج. للمزيد من المعلومات، راجع اختيار الورق الصحيح والمستلزمات التي يتم شراؤها.
- قد تكون هناك ورقتان أو أكثر ملتصقتين ببعضهما البعض. قم بإزالة الورق من الحاوية، ثم أعد ترتيب الورق بحيث لا يلتصق ببعضه. قم بإعادة الورق في الحاوية ثم جرب الطباعة مرة أخرى.

تسقط الصفحات المطبوعة خارج حاوية الإخراج

الحل تأكد دائمًا من سحب أداة امتداد حاوية الإخراج عند الطباعة.

تسقط الصفحات المطبوعة خارج حاوية الإخراج.

الحل قد تسقط الصفحات من حاوية الإخراج عند طباعتها. لمنع حدوث ذلك، تأكد دائمًا من سحب أداة امتداد حاوية الإخراج عند الطباعة.

المطبوعات متموجة أو مجعدة

الحل يستهلك المشروع الذي تتم طباعته حبرًا بكمية أكبر من القدر المعتاد. قم بطباعة المشروع من خلال جهاز الكمبيوتر، واستخدم برنامج الطباعة لتقليل مستوى تشبع الحبر. راجع تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة للحصول على مزيد من المعلومات.

تتم طباعة المستند بزاوية أو بعيدًا عن الوسط.

الحل

- قد لا يكون دليل عرض الورق مضبوطًا بشكل صحيح. تأكد من قرب دليل عرض الورق من حافة الورق دون ثنيه.
- من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح. تأكد من توجيه الورق بشكل صحيح في الحاوية الرئيسية. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
- قد يكون ورق الصور محملاً بشكل غير صحيح. قم بإعادة تحميل ورق الصور، وتأكد من توجيه ورق الصور بشكل صحيح في كاسيت الصور. قم بتحميل كاسيت الصور في الحاوية الرئيسية. للتعرف على إرشادات تحميل ورق الصور، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
- قد لا تكون محاذاة خرطوشات الطباعة تمت على نحو صحيح. لمزيد من المعلومات حول محاذاة خرطوشات الطباعة، راجع محاذاة خرطوشات الطباعة.

لا تتم طباعة الألوان بشكل جيد.

الحل

- ربما كنت لا تستخدم أفضل خرطوشات طباعة المهمة. لطباعة مستندات ورسومات نصية، استخدم خرطوشات الطباعة باللون الأسود وخرطوشات الطباعة ثلاثية اللون من صنع HP. لطباعة صور ملونة، استخدم خرطوشات HP Tri-color ثلاثية الألوان وخرطوشات HP Photo لطباعة الصور أو خرطوشات HP Gray Photo لطباعة الصور باللون الرمادي من صنع HP.
- ربما تكون تقوم بالطباعة في وضع الطباعة احتياطي الحبر. تدخل الطباعة إلى وضع الطباعة احتياطي الحبر عندما تكون إحدى خرطوشات الطباعة مفقودة. استبدل الخرطوشة المفقودة.
- تم نفاذ الحبر من الخرطوشة. قم باستبدالها.
- بعض فتحات الحبر الموجودة على الخرطوشة مسدودة. قم بتنظيف الخرطوشات. راجع تنظيف خرطوشات الطباعة.

لا تخرج أية صفحة من الطباعة.

السبب قد يكون هناك انحشار ورق.


الحل

تنبيه لا تقم بإزالة الورق المنحشر من الجزء الأمامي للطابعة. حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تلف لا يمكن إصلاحه بالطابعة.



لتحرير انحشار الورق

١. قم بإيقاف تشغيل الطباعة ثم افصل الطباعة.
٢. قم بإزالة باب الوصول الخلفي.

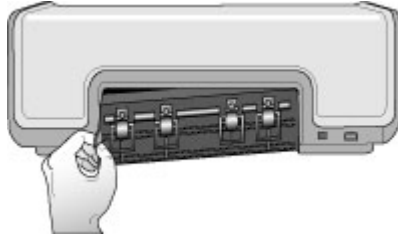

٣. قم بإزالة الورق المنحشر من الطابعة برفق.
 ٤. قم بإعادة تثبيت باب الوصول الخلفي.
 ٥. قم بتوصيل الطابعة بمصدر الكهرباء ثم قم بتشغيلها.
 ٦. عند إزالة انحشار الورق، قم بطباعة المستند مرة أخرى.
- في حالة حدوث حالات انحشار للورق عند الطابعة على ورق الصور، حاول القيام بما يلي:
- أدخل ورق الصور داخل كاسيت الصور حتى آخر مدى ممكن.
 - لا تقم بتحميل أكثر من ورقة واحدة من ورق الصور في كل مرة.

خرجت صفحة فارغة من الطابعة.

الحل

- راجع شاشة الطابعة للتحقق من ظهور مؤشر حالة خرطوشة الطابعة . إذا كان المؤشر في وضع التشغيل، يشير ذلك إلى انخفاض مستوى الحبر. إذا كان المؤشر يومض، يشير ذلك إلى انخفاض مستوى الحبر اللازم للطابعة. قم باستبدال أية خرطوشات حبر فارغة. للمزيد من المعلومات حول فحص مستويات الحبر، راجع تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.
- من المحتمل أنك بدأت الطابعة ثم قمت بإلغاء عملية الطابعة. إذا قمت بإلغاء العملية قبل بدء عملية الطابعة، فمن المحتمل أن تكون الطابعة قد قامت بتحميل الورق أثناء التحضير للطابعة. ستخرج الطابعة في المرة القادمة التي تقوم بها بالطابعة، الصفحة الفارغة قبل البدء في مشروع الطابعة الجديدة.

لا تتم طباعة الصور عندما أقوم بالضغط على زر الطابعة.

- الحل** قد لا تكون قمت بتحديد الصور عن طريق الضغط على **OK (موافق)**. للحصول على إرشادات حول كيفية تحديد الصور، راجع تحديد صور للطابعة.

تقوم الطابعة بعرض مؤشر نفاذ الحبر، ولكنني لا أعرف خرطوشة الحبر المطلوب استبدالها.

- الحل** يشير السهم الأيسر أو الأيمن بجوار مؤشر حالة خرطوشة الطابعة إلى الخرطوشة المطلوب استبدالها. للمزيد من المعلومات، راجع مؤشرات حالة شاشة الطابعة.

جودة الطباعة ضعيفة.

الحل

- ربما تكون تقوم بالطباعة في وضع الطابعة احتياطي الحبر. تدخل الطابعة إلى وضع الطابعة احتياطي الحبر عندما تكون إحدى خرطوشات الطابعة مفقودة. قم باستبدال خرطوشة الطابعة المفقودة بوحدة جديدة.
- ربما تم نفاذ الحبر من إحدى خرطوشات الطابعة. راجع للتحقق من ظهور مؤشر حالة خرطوشة الطابعة على شاشة الطابعة. إذا كان مستوى الحبر منخفضاً في إحدى خرطوشات الحبر، فعليك استبدالها. للمزيد من المعلومات، راجع إدخال خرطوشات الطابعة واستبدالها.

- استخدم ورق الصور المصمم للاستخدام مع الطابعة. استخدم ورق HP للحصول على أفضل النتائج.
- من المحتمل أنك تقوم بالطباعة على الوجه الخاطئ من الورق. تأكد من تحميل الورق مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
- من المحتمل أنك قمت بتحديد أحد إعدادات الطباعة بدقة منخفضة في الكاميرا الرقمية. قم بتصغير حجم الصورة وحاول الطباعة مرة أخرى. للحصول على نتائج أفضل في المستقبل، قم بضبط الكاميرا الرقمية إلى دقة صور أعلى.
- قد تكون هناك مشكلة في إحدى خرطوشات الطباعة. حاول القيام بما يلي:
 - قم بإزالة خرطوشات الطباعة ثم أعد إدخالها.
 - قم بتشغيل التنظيف التلقائي لخرطوشة الطباعة من **Toolbox (صندوق أدوات) HP Photosmart**. للمزيد من المعلومات، راجع تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.
 - قم بمحاذاة خرطوشات الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة خرطوشات الطباعة.
 - إذا لم يتم هذا بلح المشكلة، جرب تنظيف نقاط التلامس نحاسية اللون الموجودة على خرطوشات الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع تنظيف موصلات خرطوشة الطباعة يدويًا.
 - إذا لم تعمل هذه الحلول، قم باستبدال خرطوشة (خرطوشات) الطباعة.

الصور المطبوعة لا تلائم الورق بالشكل المطلوب.

الحل

- ربما قمت بتحميل ورق الصور بشكل غير صحيح. قم بتحميل ورق الصور بحيث يتجه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
- ربما لم يتم تغذية الطابعة بورق الصور بالشكل الصحيح. حاول القيام بما يلي:
 - في حالة انحشار الورق، راجع لتحرير انحشار الورق.
 - لا تقم بتحميل أكثر من ورقة واحدة من ورق الصور في كل مرة.
- قد تكون قمت بتحديد التخطيط الخاطئ. للحصول على المعلومات، راجع تحديد تخطيط الصورة.
- راجع تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة للحصول على معلومات حول أفضل جودة للصور.

مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.

لا يتمكن جهاز Bluetooth من العثور على الطابعة.

الحل

- تأكد من توصيل جهاز Bluetooth بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة. يُصدر المصباح الموجود على المحول وميضًا عندما يكون المحول جاهزًا لاستقبال البيانات.
- قد تكون بعيدًا جدًا عن الطابعة. قم بتحريك جهاز Bluetooth نحو الطابعة. المسافة القصوى الموصى بها بين جهاز Bluetooth والطابعة هو 10 أمتار (30 قدم).
- تأكد من توافق جهاز Bluetooth مع الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع المواصفات.

لا تخرج أية صفحة من الطابعة.

الحل قد لا تتعرف الطابعة على نوع الملف الذي تم إرساله من قبل الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية. للحصول على قائمة بتنسيقات الملف التي تدعمها الطابعة، راجع مواصفات الطابعة.


جودة الطباعة ضعيفة.

الحل قد تكون الصورة التي قمت بطباعتها بدرجة منخفضة من الدقة. للحصول على نتائج أفضل، قم بضبط الكاميرا الرقمية إلى دقة أعلى. الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرات بدقة VGA، مثل الكاميرات المدمجة بالهواتف اللاسلكية، قد لا تكون بدقة عالية تكفي لإنتاج نُسج عالية الجودة.

مؤشرات حالة شاشة الطباعة

شاشة الطباعة لها مؤشرا حالة: واحد لحالة خرطوشة الطباعة والآخر لحالة الورق.

يشير إلى...	هذا المؤشر...
<p>عندما يكون مؤشر حالة خرطوشة الطباعة  ثابتًا (لا يومض)، يشير ذلك إلى انخفاض مستوى الحبر.</p> <p>عندما يكون مؤشر حالة خرطوشة الطباعة  وامضًا، يشير ذلك إما إلى انخفاض مستوى الحبر أكثر من اللازم أو إلى وجود مشكلة في خرطوشة الطباعة تحتاج إلى انتباه. تأكد من قيامك بإدخال خرطوشات الحبر المناسبة للطابعة. للمزيد من المعلومات حول المشكلة التي حدثت، قم بتوصيل الطباعة بالكمبيوتر وقراءة التعليمات الظاهرة على شاشة الكمبيوتر.</p>	
<p>في حالة نفاذ الحبر من إحدى خرطوشتي الحبر، يشير السهم الموجود على شاشة الطباعة إلى الخرطوشة المطلوب استبدالها.</p> <p>عند وجود سهم يشير لليمين بجوار مؤشر حالة خرطوشة الطباعة ، يشير ذلك إلى الحاجة لاستبدال خرطوشة الطباعة اليمنى.</p> <p>عند وجود سهم يشير لليسار بجوار مؤشر حالة خرطوشة الطباعة ، يشير ذلك إلى الحاجة لاستبدال خرطوشة الطباعة اليسرى.</p> <p>عند شراء خرطوشات بديلة، يجب مراجعة أرقام الخرطوشات الموجودة على التغطية الخلفية لهذا الدليل. للمزيد من المعلومات، راجع إدخال خرطوشات الطباعة واستبدالها.</p>	 
<p>عندما يومض مؤشر حالة الورق ، يشير ذلك إما إلى حدوث انقحار للورق أو إلى نفاذ الطباعة من الورق.</p>	

 ملاحظة قد يختلف الاسم الخاص بخدمات دعم HP حسب البلد/المنطقة.

إذا كانت لديك مشكلة، اتبع الخطوات التالية:

١. راجع المستندات المرفقة بالطابعة.
٢. إذا لم تتضمن المعلومات المتوفرة بالمستندات حلاً للمشكلة، الرجاء الانتقال إلى www.hp.com/support للقيام بما يلي:
 - الوصول إلى صفحات الدعم الفوري
 - إرسال بريد إلكتروني إلى HP للحصول على إجابات لأسئلتك
 - الاتصال بأحد الفنيين من HP عبر المحادثات الفورية
 - البحث عن تحديثات للبرامج
٣. تختلف خيارات الدعم ومدى توفرها تبعاً للمنتج والبلد/المنطقة واللغة. إذا لم تتمكن من حل المشكلة عن طريق استخدام التعليمات الظاهرة على الشاشة أو مواقع الويب لـHP، اتصل بدعم HP باستخدام الرقم الخاص ببلدك/منطقتك. للحصول على قائمة بأرقام هواتف البلد/المنطقة، راجع دعم HP عبر الهاتف.

دعم HP عبر الهاتف

أثناء فترة سريان ضمان الطابعة، يمكنك الحصول على الدعم عبر الهاتف مجاناً. لمزيد من المعلومات، راجع الضمان المرفق بعبوة الطابعة، أو انتقل إلى www.hp.com/support للتعرف على مدة الدعم المجاني.

يمكن الحصول على مساعدة من HP بعد انتهاء فترة الدعم المجاني عبر الهاتف، وذلك مقابل دفع رسوم إضافية. اتصل بموزع HP المعتمد أو اتصل برقم الهاتف الخاص بالدعم لمعرفة خيارات الدعم في البلد/المنطقة التي تقيم فيها.

للحصول على دعم HP عبر الهاتف، اتصل برقم الهاتف المناسب لمنطقتك. يتم تطبيق الرسوم العادية لشركة الهواتف.

أمريكا الشمالية: اطلب الرقم 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). يتوفر الدعم الهاتفي في الولايات المتحدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لمدة 24 ساعة يومياً، ولمدة 7 أيام في كل أسبوع (قد تتغير أيام وساعات الدعم بدون إشعار). تقدم هذه الخدمة مجاناً خلال مدة الضمان. قد يسري عليك رسم بعد انتهاء مدة الضمان.

في أوروبا الغربية: على العملاء المقيمين في النمسا وبلجيكا والدانمارك وأستراليا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وفنلندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، الانتقال إلى موقع www.hp.com/support للحصول على أرقام الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة التي يتبعونها.

في البلدان/المناطق الأخرى: راجع قائمة أرقام هواتف الدعم على الصفحة الداخلية من الغلاف الأمامي لهذا الدليل.

إجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون بجانب جهاز الكمبيوتر والطابعة عند الاتصال بخدمة دعم HP. كن مستعداً لتقديم المعلومات التالية:

- رقم طراز الطابعة (موجود على الجزء الأمامي من الطابعة)
 - الرقم المسلسل الخاص بالطابعة (موجود في الجزء السفلي من الطابعة)
 - نظام التشغيل المستخدم على جهاز الكمبيوتر
 - إصدار برنامج الطابعة:
- **Windows:** لروية نسخة برنامج الطابعة، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية من HP) في شريط المهام الخاص بـWindows وحدد **About (حول)**.
 - **أجهزة Macintosh:** لمعرفة إصدار برنامج الطابعة، استخدم مربع الحوار **Print**.
 - الرسائل المعروضة على شاشة الكمبيوتر
 - إجابات للأسئلة التالية:
 - هل حدثت المشكلة التي تتصل بشأنها من قبل؟ هل يمكن أن تعيد الموقف الذي تسبب في المشكلة؟
 - هل قمت بتركيب أي أجهزة جديدة أو تثبيت أي برامج جديدة على جهاز الكمبيوتر وقت حدوث المشكلة؟

ارجع إلى خدمة الإصلاح من HP (أمريكا الشمالية فقط).

تقوم HP بالترتيب لاختيار المنتج الخاص بك وتوصيله إلى مركز خدمة HP الرئيسي. نقوم بدفع مصاريف الشحن والتعامل. الخدمة مجانية لمدة ضمان الأجهزة.

خدمة HP Quick Exchange (التبادل السريع لـ HP) (اليابان فقط)

المنتجات التي لها مشكلة هي كما هو مكتوب في أرقام الهاتف التي اتصل بها. المنتج الذي تعطل، أو ربما يوجد عيبا في المنتج، HP Quick Exchange Service يمكن أن يبدل المنتج بمنتج طبيعي، ويجمع المنتج المعطوب. في فترة الضمان، تكلفة الإصلاح والتوصيل مجانية. أيضا، في منطقتك المحلية، يمكننا أيضا أن نبدل طابعاتك في اليوم التالي.

رقم الهاتف: 0570-000511 (إجابة آلية)

:03-3335-9800 (نظام إجابة آلية لا يمكن استخدامه)

وقت الدعم: من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساءً في أيام العمل

من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساءً في أيام العطل.

أعياد العطل وأيضا 1 يناير إلى 3 أيام.

شروط الخدمة

- الدعم متاح فقط من خلال مركز خدمة العملاء.
- مركز خدمة العملاء يقرر ما إذا كان المنتج غير صالح للاستخدام، والخدمة يمكن أن تكون متاحة.
- ملاحظة: إذا كان المنتج قد تعطل بسبب سوء الاستخدام، فسيكون الإصلاح خلال فترة الضمان مدفوعا.

قيود أخرى

- وقت التوصيل يختلف حسب منطقتك. يرجى الاتصال بنا لمعرفة المزيد. مركز خدمة العملاء يمكن أن يقرر ما إذا كان المنتج غير صالح للاستخدام.
- التوصيل متاح فقط من خلال شركات التوصيل المحددة.
- ملاحظة: يجب إرجاع المنتج مع حبره في حالة إرجاعه.
- التوصيل متاح فقط في بعض المناطق.
- هذه الخدمة يمكن أن تتغير دون إشعار مسبق.

خيارات الضمان الإضافية

تتوفر خطط الخدمة الممتدة للطابعات نظير دفع رسوم إضافية. انتقل إلى www.hp.com/support، حدد البلد/المنطقة التي تقيم بها وحدد اللغة الخاصة بك، ثم استكشف الخدمات ومناطق الضمان للحصول على معلومات حول خطط الخدمة الممتدة.

أ المواصفات

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام اللازمة لتثبيت برنامج طابعة، كما يتضمن مواصفات الطابعة المحددة. للحصول على قائمة كاملة بمواصفات الطابعة ومتطلبات النظام، راجع تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة. للمزيد من المعلومات، راجع الوصول إلى تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.

متطلبات النظام

الحد الأدنى لأجهزة كمبيوتر Macintosh	المتطلبات الأدنى لـ Windows	المكوّن
نظام تشغيل Macintosh 10.3 أو أحدث	Microsoft® Windows 98, 2000, Professional, Me, XP Home و XP Professional	نظام التشغيل
G3 أو أكثر	Intel® Pentium® II (أو ما يماثله) أو المعالجات الأحدث	المعالج
128 ميجابايت	يُوصى بـ 128 ميجابايت	RAM (ذاكرة وصول عشوائي)
1٥٠ ميجابايت	500 ميجابايت	المساحة المتوفرة على القرص
16,600 × 800 بت أو أعلى	16,600 × 800 بت أو أعلى	عرض الفيديو
4x	4x	محرك الأقراص المضغوطة
USB 2.0 بسرعة كاملة: نظام تشغيل Macintosh 10.3 أو أحدث PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمامي	USB 2.0 بسرعة كاملة: أنظمة تشغيل Microsoft Windows 98 و 2000 و ME و Professional و XP Home و XP Professional PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمامي Bluetooth: استخدام محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth	التوصيل
—	Microsoft Internet Explorer 5.5 أو أحدث	المستعرض

مواصفات الطباعة

الفئة	المواصفات
مواصفات الوسائط	الحد الأقصى الموصى به للطول: 35.6 سم (14 بوصة) الحد الأقصى الموصى به للسمك: 292 ميكرومتر (11.5 مل)
أحجام الوسائط	ورق صور بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) ورق صور مع علامة بحجم 10 × 15 سم مع علامة بحجم 1.25 سم (4 × 6 بوصات مع علامة بحجم 0.5 بوصة) ورق صور بحجم 13 × 18 سم (5 × 7 بوصات) ورق صور البانوراما بحجم 10 × 30 سم (4 × 12 بوصة) بطاقات صور بحجم 10 × 20 سم (4 × 8 بوصات) بطاقات الفهرس بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) بطاقات Hagaki بحجم 10.0 × 14.8 مم (3.9 × 5.8 بوصة) بطاقات A6 بحجم 10.5 × 14.8 مم (4.1 × 5.8 بوصة) بطاقات بحجم L 9.0 × 12.7 مم (3.5 × 5 بوصة) بطاقات بحجم L مع علامة بحجم 9.0 × 12.7 مم مع علامة بحجم 1.25 مم (3.5 × 5 بوصة مع علامة بحجم 0.5 بوصة)
أحجام الوسائط المعتمدة	الأحجام المعتمدة عند الطباعة من جهاز كمبيوتر من 7.6 × 12.7 سم إلى 22 × 61 سم (من 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 24 بوصة) الأحجام المعتمدة عند الطباعة من خلال لوحة التحكم مترى: A4, A6, 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) مع علامات أو دونها. الإمبراطوري: 3.5 × 5 بوصة, 4 × 6 بوصات (مع علامات أو دونها), 4 × 12 بوصة, 5 × 7 بوصات, 8 × 10 بوصات, 8.5 × 11 بوصة. أحجام أخرى: Hagaki وحجم L
أنواع الوسائط المعتمدة	الورق (عادي, inkjet, ورق الصور وورق صور البانوراما) الأظرف الورق الشفاف الملصقات بطاقات الفهرس وبطاقات التهنئة وبطاقات A6 وبطاقات Hagaki بحجم L ورق الطباعة على الأقمشة بالكي Avery C6611 وورق ملصقات الصور C6612: 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات), 16 ملصق مستطيل أو بيضاوي في كل صفحة
تسريحات ملفات الصور	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit YCbCr تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit RGB تداخل حزم بت TIFF 8-bit رمادي غير مضغوط/حزم بت TIFF 8-bit لوح ألوان غير مضغوط/حزم بت TIFF 1-bit غير مضغوط/حزم بت/1D Huffman
بطاقات الذاكرة	CompactFlash النوع I وII Microdrive MultiMediaCard

المواصفات	الفئة
Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card	
الطباعة: راجع تنسيقات الملف المعتمدة. الحفظ: كافة تنسيقات الملفات	تنسيقات الملفات المعتمدة في بطاقات الذاكرة
الحاوية الرئيسية من 7.6 × 12.7 سم إلى 21.6 × 35.6 سم (من 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 14 بوصة) كاسيت ورق الصور 15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)، 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) مع علامة وورق الفهرس وورق Hagaki حاوية الإخراج جميع الأحجام المدعومة	حاوية الورق – أحجام الوسائط المعتمدة
الحاوية الرئيسية 100 ورقة من الورق العادي 15 ظرفاً من 20 إلى 40 بطاقة (حسب السُمك) 20 ورقة من ورق الملصقات 25 ورقة من الورق الشفاف، ورق الطباعة على الأقمشة بالكلي، أو ورق الصور كاسيت ورق الصور 20 ورقة من ورق الصور حاوية الإخراج 50 ورقة من الورق العادي 10 بطاقات أو 10 أطرف 25 ورقة من ورق الملصقات أو ورق الطباعة على الأقمشة بالكلي	سعة حاوية الورق
الطباعة: 20.1 واط تيار متردد استهلاك الطاقة أثناء وضع السكون: 4.4 واط تيار متردد	استهلاك الطاقة
تردد الإدخال: 60/50 هرتز (+/- 3 هرتز) جهد الإدخال رقم طراز مصدر الطاقة 0957-2083: من 200 إلى Vac 240 (+/- 10%) رقم طراز مصدر الطاقة 0957-2084: من 100 إلى Vac 240 (+/- 10%)	متطلبات الطاقة
مدى درجات الحرارة الموصى بها: من 15 إلى 30 درجة مئوية (59- 86 درجة فهرنهايت) الحد الأقصى لمدى درجات الحرارة: من 10 إلى 35 درجة مئوية (50 - 95 درجة فهرنهايت) مدى درجات الحرارة للتخزين: من -30 إلى 65 درجة مئوية (-22- 149 درجة فهرنهايت) مدى درجات نسبة الرطوبة الموصى بها: رطوبة نسبية 20 - 80% الحد الأقصى لمدى نسبة الرطوبة: رطوبة نسبية 15 - 80%	مواصفات البيئة
HP 1 أسود HP 1 ثلاثي الألوان HP 1 صور HP 1 صور رمادية	خرطوشات الطباعة

المواصفات	الفئة (تابع)
ملاحظة تظهر أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها مع هذه الطابعة على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.	
المطبوعات باللون الأسود: 30 صفحة في الدقيقة المطبوعات الملونة: 24 صفحة في الدقيقة الصور: 27 ثانية لكل صورة بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)	سرعة الطابعة (الحد الأقصى)
USB 2.0 بسرعة كاملة: Microsoft Windows 98, Professional 2000, Me, XP Home و XP Professional. Mac OS X 10.3 أو إصدار لاحق. PictBridge : Microsoft Windows 98, Professional 2000, Me, XP Home و XP Professional. Mac OS X 10.3 أو إصدار لاحق. Bluetooth : Microsoft Windows XP Home و XP Professional	التوصيل
أنظمة تشغيل 98 Microsoft Windows و Professional 2000 و ME و XP Home و XP Professional نظام تشغيل Macintosh 10.3 أو أحدث كابل ناقل تسلسلي عالمي (USB) 2.0 متوافق بسرعة كاملة بطول 3 متر (10 أقدام) أو أقل.	دعم USB

ب ضمان HP

منتج HP	مدة الضمان محدود
جواريسل طواسيرو	٩٠ يوماً
خرائطير الحبر أو الطباعة	مدة الضمان المحدود (خرائطير الطباعة) حتى نفاذ حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخرطوشة، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصنيعها أو تعديلها أو أسئ استخدامها أو تم العبث بها.
الملفات	عام واحد ما لم يتم تحديده بغير ذلك
الأجهزة الطرفية بالطباعة (راجع الأقسام التالية للتعرف على التفاصيل)	عام واحد

أ - حدود الضمان المحدود

- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواءً في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خاليًا من الأخطاء.
- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
 - الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ، أو
 - استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تدعصها شركة HP، أو
 - تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل، أو
 - عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقذ للدمع أبرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP تمت إعادة تعبئتها أو خرطوشة حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بتحمل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد.
 - إذا تألفت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطارًا بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
- إذا تضرع لشرية HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشمل الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
- لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
- تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديدًا أو كالجديد، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد شُعد معالجتها تكلفي الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات يغطيها الضمان فيها. يمكن إبرام تعاقذات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.

ب - حدود الضمان

- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواءً كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لمستوى معين من الجودة أو ملائمته لغرض بعينه.

ج - حدود المسؤولية القانونية

- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعميل وقاصرة عليه.
 - بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مترتبة على أضرار أخرى، سواءً كان ذلك قائمًا على تعاقذ أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواءً تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.
- ## د - القوانين المحلية
- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
 - وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك. إذعًا لتلك القوانين المحلية، قد لا تطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحديثاتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
 - عدم تطبق بنود إخلاء المسؤولية والتحديثات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - تقييد قدرة الشركات المصنعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديثها؛ أو
 - منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمانات الضمنية التي لا يمكن للشركات المصنعة إخلاء مسؤولياتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات الضمنية.
 - باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديلها، بل تعتبر متممة لها.

الفهرس

جودة الطباعة ٣٣	الشراء ٧	B
دعم HP ٣٧	المصاييح ٦	Bluetooth
لا تظهر أرقام فهرس الصور ٣٠	المواصفات ٣٩	التوصيل بالطابعة ١٣
مستوى حبر منخفض ٣٣	الوثائق، الطباعة ٣	حل المشكلات ٣٤
مشاكل تتعلق بالورق ٣١		
مشكلات الطاقة ٣٠	ب	E
مصاييح وامضة ٢٩	برنامج الطباعة	Energy Star ٤
	تحديث ٢٦	
خ	برنامج الطباعة، تحديث ٢١	H
خرطوشات. /نظر خرطوشات الطباعة	بطاقات ذاكرة	٢١ HP Photosmart Essential
خرطوشات الحبر. /نظر خرطوشات الطباعة	إدخال ١٤	٢١ HP Photosmart Premier
خرطوشات الطباعة	إزالة ١٧	٢٢ HP Photosmart Share
إدخال ١٠	تنسيقات الملف المعتمدة ١٥	٢٢ HP Photosmart Studio (لجهاز
استبدال ١٠	طباعة فهرس الصور ١٦	كمبيوتر Mac فقط) ٢٢
تخزين ١٢, ٢٧		HP Solution Center (مركز الحلول
تنظيف ٢٥	ت	لـ HP) ١٠, ٢٦
تنظيف نقاط التلامس ٢٥	تخزين	
مؤشر الحالة ٣٥	خرطوشات الطباعة ٢٧, ١٢	I
نفاذ الحبر ٣٣	طباعة ٢٧	iPod ١٣
	ورق صور ٢٨	
د	تخطيط، تحديد ١٦	M
دعم HP ٣٧	تعليمات. /نظر حل المشكلات	Macintosh
	تعليمات طباعة	برنامج HP Photosmart Mac ٢٢
ص	الوصول إلى . ٣	
صور	تنسيقات الملف، معتمدة ١٥	U
الأرقام لا تظهر ٣٠	تنسيقات ملف JPEG ١٥	USB
الحفظ إلى جهاز الكمبيوتر ٢٣	تنسيقات ملف TIFF ١٥	المواصفات ٣٩
الفهرس ١٦	تنظيف	منفذ ٤
تحديد تخطيط ١٦	خرطوشات الطباعة ٢٥	
تحديد لإجراء الطباعة ١٦	طباعة ٢٥	ا
تنسيقات الملف المعتمدة ١٥	نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة ٢٥	أداة HP Inkjet ٢٦
طباعة ١٧		إدخال
لا تتم الطباعة ٣٣	ج	بطاقات ذاكرة ١٤
صور بدون حدود	جهاز الكمبيوتر	خرطوشات الطباعة ١٠
تحديد تخطيط ١٦	طباعة من ٢١	إزالة بطاقات الذاكرة ١٧
	جودة	إشعارات شركة Hewlett-Packard ٤
ط	حل المشكلات ٣٣	استبدال خرطوشات الطباعة ١٠
طباعة	ورق صور ٢٨	استهلاك الطاقة ٤
أجزاء ٤		الإشعارات التنظيمية
العناية والصيانة ٢٥	ح	رقم تعريف الطراز التنظيمي ٤
المواصفات ٤٠	حاويات، ورق ٤	الصور المحددة بواسطة الكاميرا ١٧
تخزين ٢٧	حفظ صور إلى جهاز الكمبيوتر ٢٣	الطباعة
تنظيف ٢٥	حل المشكلات	الوثائق ٣
جاري التوصيل ١٣	Bluetooth ٣٤	العناية والصيانة ٢٥
مؤشرات الحالة ٣٥	الضوضاء الصادرة من الطباعة ٣٠	المستازمات
مشكلات الطاقة ٣٠	المصاييح الوامضة ٢٩	

طباعة

- تحديد تخطيط ١٦
- دون جهاز الكمبيوتر ١٣
- فهرس الصور ١٦
- من بطاقات الذاكرة ١٣, ١٧
- من جهاز Bluetooth ١٣
- من خلال جهاز الكمبيوتر ٢١
- من كاميرا PictBridge ١٣
- من كاميرات ١٨

ك

كاميرات

- Bluetooth ١٨
- PictBridge ١٨
- التوصيل بالطباعة ١٣
- طباعة من ١٨
- منفذ ٤
- كاميرات PictBridge
- منفذ الكاميرا ١٨
- كاميرات رقمية. /نظر كاميرات
كمبيوتر
- الطباعة دون ١٣
- حفظ صور إلى ٢٣
- متطلبات النظام ٣٩

م

- متطلبات النظام ٣٩
- محاذاة خرطوشات الطباعة ٢٦
- ملفات DPOF ١٧

و

ورق

- الأحجام ٤٠
- الشراء والاختيار ٧
- حاويات ٤
- حل المشكلات ٣١
- صيانة ٧, ٢٨
- مؤشر الحالة ٣٥