

Večpredstavnost

Vodnik za uporabnike

© Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je v ZDA zaščiten blagovna
znamka družbe Microsoft Corporation.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez obvestila. Edine garancije
za izdelke in storitve HP so navedene v
izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem
izdelkom oziroma storitvam. Nobenega dela
tega dokumenta se ne sme razlagati kot
dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: januar 2007

Št. dela dokumenta: 430237-BA1

Kazalo

1 Večpredstavnostna strojna oprema

Uporaba optičnega pogona (samo pri nekaterih modelih)	1
Prepoznavanje nameščenih optičnih pogonov	1
Vstavljanje optičnega diska	2
Odstranjevanje optičnega diska, ko se računalnik napaja iz akumulatorja ali električnega omrežja	3
Odstranjevanje optičnega diska, ko ni na voljo vira napajanja	4
Uporaba zvočnih funkcij	5
Uporaba priključka za vhod zvoka (mikrofon)	6
Uporaba priključka za izhod zvoka (slušalke)	6
Nastavitev glasnosti	7
Uporaba vrat za zunanji monitor	8

2 Večpredstavnostna programska oprema

Prepoznavanje vnaprej nameščene večpredstavnostne programske opreme	10
Nameščanje večpredstavnostne programske opreme s CD-ja (samo nekateri modeli)	10
Uporaba večpredstavnostne programske opreme	11
Preprečevanje prekinitve predvajanja	12
Zaščita pri zapisovanju na CD ali DVD	12
Spreminjanje regijskih nastavitev DVD-ja	13
Upoštevanje opozorila o avtorskih pravicah	14

Stvarno kazalo	15
-----------------------------	-----------

1 Večpredstavnostna strojna oprema

Uporaba optičnega pogona (samo pri nekaterih modelih)

Optični pogon omogoča predvajanje, kopiranje in pripravo CD-jev ali DVD-jev, glede na vrsto nameščenega pogona in programske opreme.

Prepoznavanje nameščenih optičnih pogonov

- ▲ Izberite **Start > Computer (Računalnik)**.


Vstavljanje optičnega diska

1. Vklonite računalnik.
2. Pritisnite gumb za izmet nosilca podatkov **(1)** na sprednji strani pogona, da odprete pladenj.
3. Izvlecite pladenj **(2)**.
4. Primite disk na robovih, da se ne dotaknete ploskih površin, in disk podržite z nalepko obrnjeno navzgor nad osjo pladnja.



Opomba Če pladenj za nosilec podatkov ni povsem odprt, pazljivo nagnite disk tako, da bo nad osjo pladnja.

5. Nežno potisnite disk **(3)** na os pladnja, da se zaskoči v položaj.

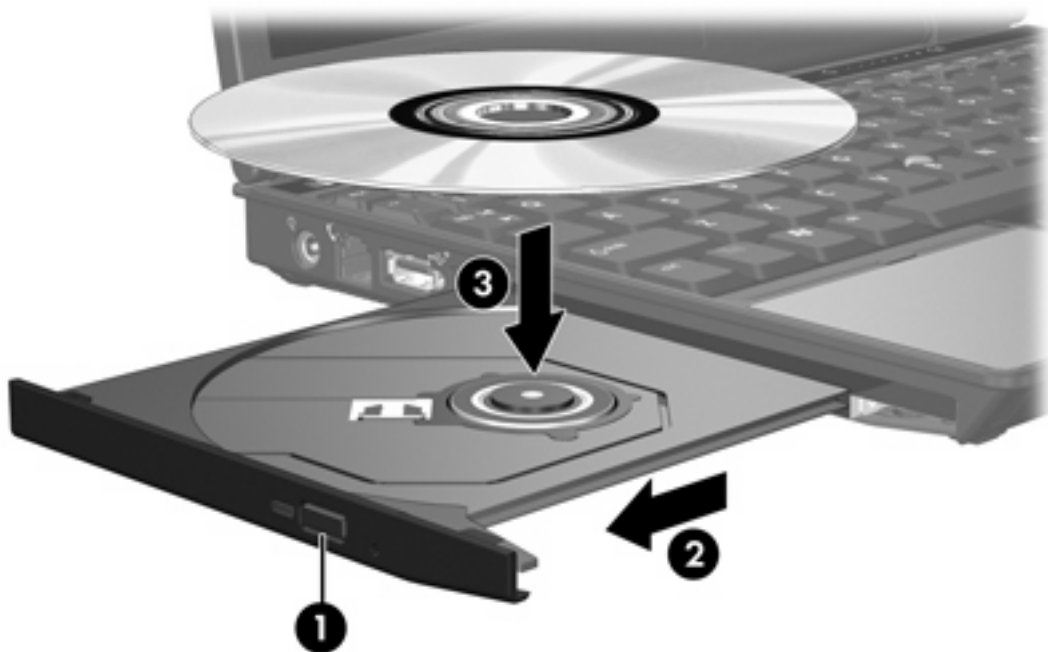

6. Zaprite pladenj.




Opomba Kratak premor po vstavitvi diska je povsem normalen. Če še niste izbrali medijskega predvajalnika, se odpre pogovorno okno AutoPlay (Samodejno predvajanje). Pozove vas, da izberete, na kateri način želite uporabiti vsebino medija.

Odstranjevanje optičnega diska, ko se računalnik napaja iz akumulatorja ali električnega omrežja

1. Pritisnite gumb za sprostitvev (1) na sprednji strani pogona, da sprostite pladenj, nato pa ga (2) pazljivo izvlecite do konca.
2. Odstranite disk (3) s pladnja, tako da os previdno potisnete navzdol in dvignete zunanje robove diska. Disk držite na robu, izogibajte se dotikanja ploske površine.



Opomba Če pladenj ni povsem odprt, previdno nagnite disk, preden ga odstranite.

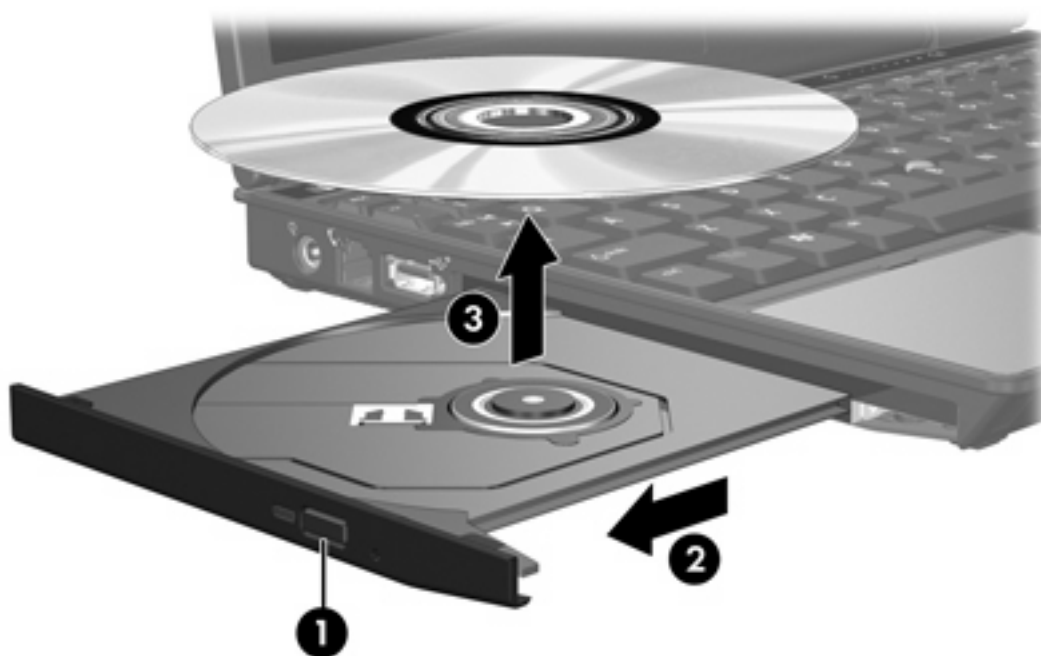


3. Zaprite pladenj in shranite disk v zaščitni ovitek.

Odstranjevanje optičnega diska, ko ni na voljo vira napajanja

1. Vstavite rob sponke (1) v luknjico za odpiranje na sprednji strani pogona.
2. Sponko blago pritisnite, da se pladenj sprosti, nato pa pladenj (2) do konca izvlecite.
3. Odstranite disk (3) s pladnja, tako da os previdno potisnete navzdol in dvignete zunanje robove diska. Disk držite na robu, izogibajte se dotikanja ploske površine.




Opomba Če pladenj ni povsem odprt, previdno nagnite disk, preden ga odstranite.

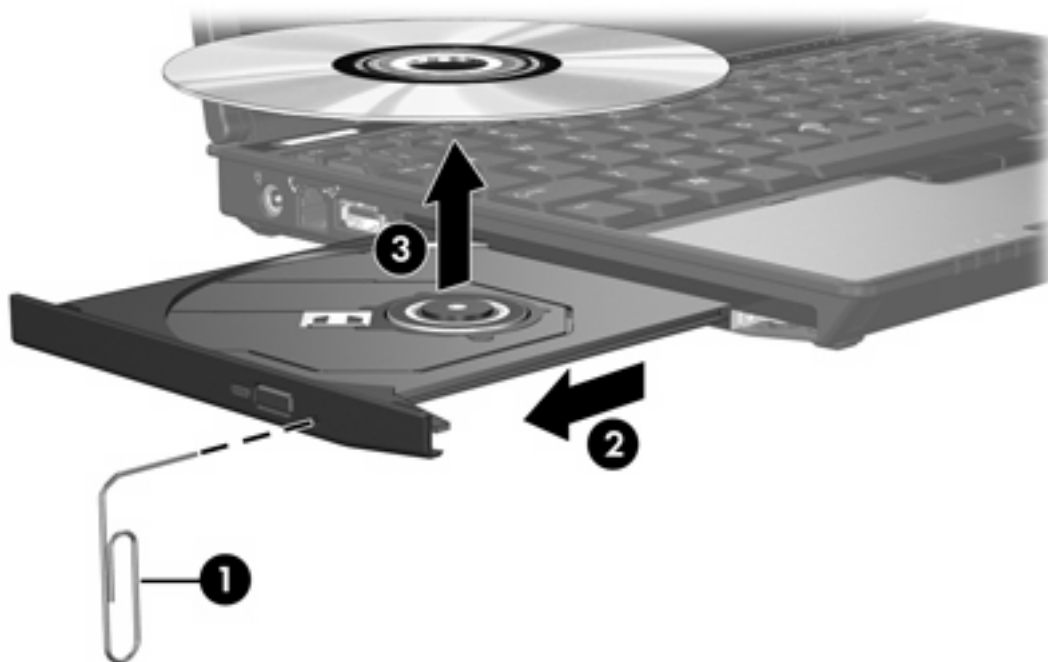

4. Zaprite pladenj in shranite disk v zaščitni ovitek.

Uporaba zvočnih funkcij

Naslednja slika in tabela opisujeta zvočne funkcije računalnika.

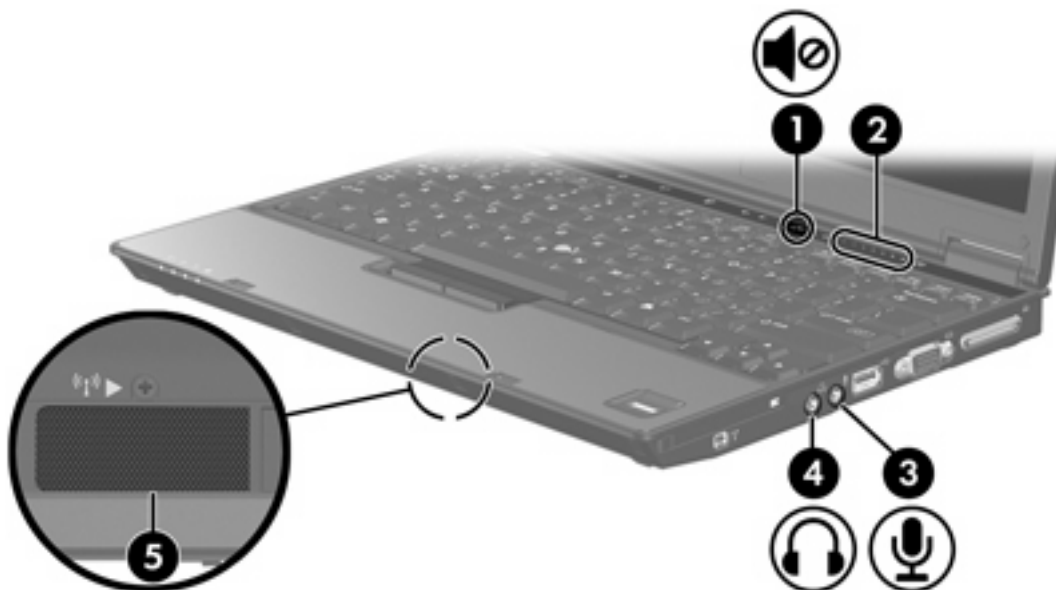

Komponenta	Opis
(1) Gumb za izklop zvoka	Utiša in povrne zvok računalnika.
(2) Drsno območje glasnosti	Prilagodi glasnost. Drsite s prstom v levo, da znižate glasnost in v desno, da jo povišate.
(3) Priključek za vhod zvoka (mikrofon)	Priključi dodatni naglavni mikrofon za računalnik, stereo ali mono mikrofon.
(4) Priključek za izhod zvoka (slušalke)	Priključi dodatne stereo zvočnike z napajanjem, slušalke, ušesne slušalke ali televizijski zvok.
(5) Zvočnik	Proizvaja zvok računalnika.

Uporaba priključka za vhod zvoka (mikrofon)

Računalnik je opremljen z stereo (dvokanalni) priključek za mikrofon, ki podpira stereo in mono mikrofon. Programska oprema za snemanje z zunanjimi mikrofoni omogoča stereo posnetke in predvajanje.

Za priklop mikrofona v priključek za mikrofon uporabite mikrofon s 3,5 milimetrskim priključkom.

Uporaba priključka za izhod zvoka (slušalke)



OPOZORILO! Preden si nataknete slušalke, ušesne slušalke ali naglavni mikrofon, nastavite glasnost in tako zmanjšajte tveganje poškodb.



OPOZORILO Ne priključujte enokanalnega (mono) zvočnega priključka v vtičnico za slušalke, ker lahko poškodujete zunanjo napravo.

Priključek za slušalke se poleg priključitve slušalk uporablja tudi za priključitev zvočne vhodne funkcije zvočne/video naprave, npr. televizijskega sprejemnika ali videorekorderja.

Za priklop naprave v priključek za slušalke vedno uporabljajte le 3,5 milimetrski priključek.



Opomba Ko je na priključek za slušalke priključena naprava, se notranji zvočniki izključijo.

Nastavitev glasnosti

Glasnost zvoka lahko nastavite na naslednje načine:

- Gumbi za zvok računalnika:
 - Z gumbom za izklop zvoka utišate in povrnete glasnost.
 - Za znižanje glasnosti drsite s prstom prek drsnega območja za glasnost od desne proti levi.
 - Za zvišanje glasnosti drsite s prstom prek drsnega območja za glasnost od leve proti desni.
- Nadzor glasnosti Windows®:
 - a. Kliknite ikono **Volume (Glasnost)** v obvestilnem območju na skrajni desni opravilne vrstice.
 - b. Glasnost povečate ali zmanjšate tako, da drsник premaknete navzgor ali navzdol. Kliknite ikono **Mute (Nemo)** za izklop zvoka.

– ali –


- a. Z desno miškino tipko kliknite ikono **Volume (Glasnost)** v obvestilnem območju in nato kliknite **Open Volume Mixer (Odpri mešalno mizo za glasnost)**.
 - b. V stolpcu **Naprava** povečate ali zmanjšate glasnost tako, da drsник premaknete navzgor ali navzdol. Zvok lahko izklopite tudi tako, da kliknete ikono **Mute (Nemo)**.
- Če ikone za glasnost ni v področju za obvestila, sledite spodnjim korakom, da jo tam prikažete:
- a. Z desnim miškinim gumbom kliknite na področje za obvestila, nato pa kliknite **Properties (Lastnosti)**.
 - b. Kliknite zavihek **Notification Area (Obvestilno območje)**.
 - c. Pri sistemskih ikonah izberite potrditveno polje **Volume (Glasnost)**.
 - d. Kliknite **OK (V redu)**.
- Nadzor glasnosti programa:

Glasnost lahko nastavite tudi v nekaterih programih.

Uporaba vrat za zunanji monitor

Prek vrat za zunanji monitor lahko na računalnik priključimo zunanjo prikazovalno napravo, kot sta zunanji monitor ali projektor.

Če želite priključiti napravo za prikazovanje, priključite kabel naprave na vrata zunanjega monitorja.

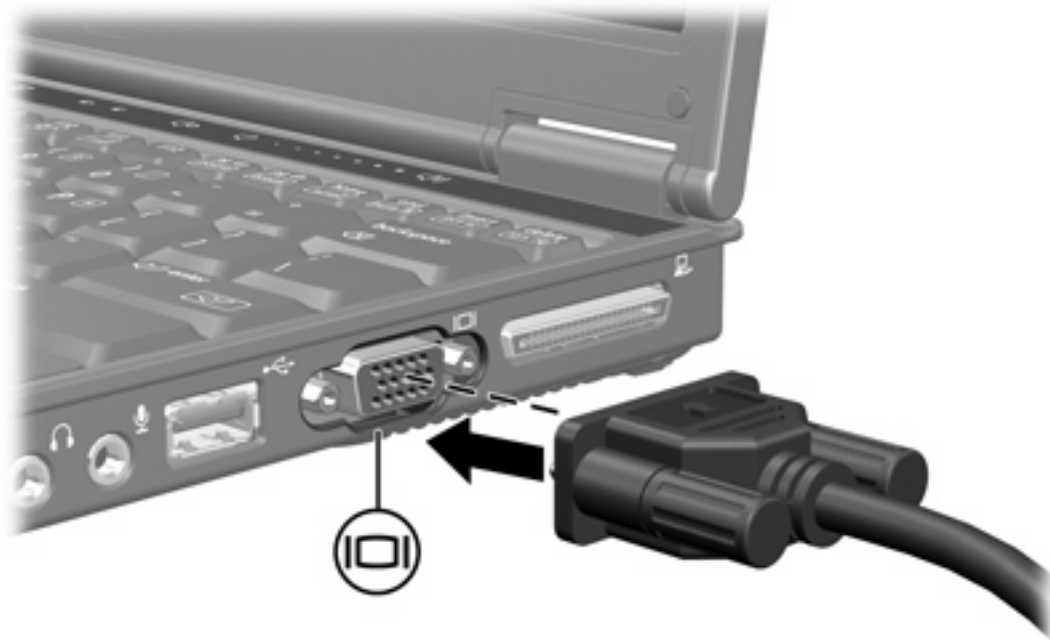

Opomba Če se na pravilno priključeni zunanji napravi za prikazovanje ne prikaže slika, pritisnite **fn+f4**, da preklopite sliko na monitor.

2 Večpredstavnostna programska oprema

V računalniku je že nameščena večpredstavnostna programska oprema. Pri nekaterih modelih dobite še dodaten optični disk z večpredstavnostno programsko opremo.

Glede na strojno in programsko opremo, vaš računalnik lahko podpira naslednja večpredstavnostna opravila:

- Predvajanje digitalnih večpredstavnostnih vsebin, vključno z glasbenimi in video CD-ji, DVD-ji in spletnim radiom.
- Ustvarjanje in kopiranje podatkovnih CD-jev
- Ustvarjanje, urejanje in zapisovanje zvočnih CD-jev
- Ustvarjanje, spreminjanje in priprava video ali filmskih DVD-jev ali video CD-jev



Opomba Več podrobnosti o uporabi programske opreme, ki jo dobite z računalnikom, boste našli v navodilih programske opreme. Ta navodila so morda na CD-ju ali pa v obliki datotek elektronske pomoči znotraj vsakega programa. Navodila lahko najdete tudi na spletnih straneh proizvajalca.

Prepoznavanje vnaprej nameščene večpredstavnostne programske opreme

Pregledovanje in dostop do vnaprej nameščene večpredstavnostne programske opreme v računalniku.

▲ Izberite **Start > All Programs (Vsi programi)**.



Opomba Večpredstavnostno programsko opremo lahko tudi znova namestite. Izberite **Start > All Programs (Vsi programi) > Software Setup (Nastavitve programske opreme)**.

Nameščanje večpredstavnostne programske opreme s CD-ja (samo nekateri modeli)

Da namestite večpredstavnostno programsko opremo s CD-ja, ki ste ga dobili z računalnikom, storite naslednje:

1. V optični pogon vstavite CD z večpredstavnostno programsko opremo.
2. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, sledite navodilom na zaslonu.
3. Če je potrebno, ponovno zaženite računalnik.

Postopek ponovite za vso večpredstavnostno programsko opremo na CD-jih, ki jo želite namestiti.

Uporaba večpredstavnostne programske opreme

1. Izberite **Start > All Programs (Vsi programi)** in odprite večpredstavnostni program, ki ga želite uporabljati. Če želite s programom Windows Media Player predvajati glasbeni CD, kliknite **Windows Media Player**.



Opomba Določeni programi so morda v podmapah.

2. V optični pogon vstavite disk, npr. glasbeni CD.
3. Sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

1. V optični pogon vstavite disk, npr. glasbeni CD.
Odpre se pogovorno okno AutoPlay (Samodejno predvajanje).
2. Kliknite večpredstavnostno opravilo s seznama opravil.

Preprečevanje prekinitev predvajanja

Možnosti prekinitve predvajanja zmanjšate takole:

- Pred predvajanjem CD-ja ali DVD-ja shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
- Med predvajanjem diska ne priklopljajte ali odklopljajte strojne opreme.

Med predvajanjem ne preklaplajte računalnika v mirovanje (Hibernation) ali spanje (Sleep), sicer se bo prikazalo opozorilo, ki vas bo vprašalo, ali želite nadaljevati. Če se prikaže to sporočilo, kliknite **No (Ne)**. Potem, ko kliknete Ne:

- Lahko nadaljujete s predvajanjem.
– ali –
- Predvajanje se lahko ustavi in na zaslonu ne bo ničesar. Če želite nadaljevati s predvajanjem CD-ja ali DVD-ja, pritisnite gumb za napajanje in znova zaženite disk.

Zaščita pri zapisovanju na CD ali DVD



OPOZORILO Disk zaščitite pred izgubo podatkov in poškodbami takole:

Preden začnete zapisovati na disk, se prepričajte, ali imate zanesljiv zunanji vir električnega napajanja. Na disk ne zapisujte, ko se računalnik napaja iz akumulatorja.

Pred zapisovanjem na disk, zaprite vse programe, razen programa za zapisovanje na disk.

Ne kopirajte podatkov neposredno z enega diska na drugega ali iz omrežnega pogona na disk. Bolj priporočljivo je, da vsebino najprej prekopirate na trdi disk, nato pa s trdega diska na ciljni disk.

Ko optični pogon zapisuje na disk, ne tipkajte po tipkovnici računalnika in ga ne premikajte. Proces zapisovanja je namreč občutljiv na tresljaje.

Spreminjanje regijskih nastavitev DVD-ja

Večina DVD-jev, ki vsebujejo avtorsko zaščitene datoteke, prav tako vsebujejo kode regij. Kode regij pomagajo pri mednarodni zaščiti avtorskih pravic.

DVD, ki vsebuje kodo regije, lahko predvajate le, če se koda regije na DVD-ju ujema z regijskimi nastavitvami na vašem pogonu DVD.



OPOZORILO Regijske nastavitve na vašem pogonu DVD lahko spremenite samo petkrat.

Regijska nastavitve, ki jo petič izberete, postane stalna regijska nastavitve na pogonu DVD.

Število preostalih dovoljenih sprememb regije je prikazano v polju Changes remaining (Preostale spremembe) na kartici DVD Region (Regija DVD). Število v polju vsebuje peto in stalno spremembo.

Z operacijskim sistemom nastavitve spremenite takole:

1. Izberite **Start > Computer (Računalnik) > System properties (Lastnosti sistema)**.
2. V levem podoknu kliknite **Device Manager (Upravitelj naprav)**.



Opomba Program Windows vsebuje za izboljšanje varnosti vašega računalnika funkcijo User Account Control (Nadzor uporabniških računov). Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitve aplikacij, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows. Več informacij poiščite v elektronski pomoči operacijskega sistema Windows.

3. Kliknite znak "+" poleg možnosti **DVD/CD-ROM drives (Pogoni DVD/CD-ROM)**.
4. Z desno tipko miške kliknite pogon DVD, za katerega želite spremeniti regijske nastavitve, nato pa kliknite **Properties (Lastnosti)**.
5. Zelene spremembe opravite na kartici **DVD Region (Regija DVD)**.
6. Kliknite **OK (V redu)**.

Upoštevanje opozorila o avtorskih pravicah

Po veljavnih zakonih za zaščito avtorskih pravic, vsaka izdelava nedovoljenih kopij avtorsko zaščenih gradiv, vključno z računalniškimi programi, filmi, oddajami in zvočnimi zapisi šteje za kriminalno dejanje. Računalnika za take namene ne uporabljajte.

Stvarno kazalo

C

CD

- odstranjevanje, ko je na voljo vir napajanja 3
- odstranjevanje, ko ni na voljo vira napajanja 4
- predvajanje 12
- vstavljanje 2
- zapisovanje na 12
- zaščita 12

D

Dršno območje glasnosti 5, 7

DVD

- Odstranjevanje, ko je na voljo vir napajanja 3
- odstranjevanje, ko ni na voljo vira napajanja 4
- predvajanje 12
- spreminjanje regijske nastavitve 13
- vstavljanje 2
- zapisovanje na 12
- zaščita 12

G

Glasnost, nastavitve 7

Gumbi

izklop zvoka 5, 7

Gumb za izklop zvoka 5, 7

K

Kode regij, DVD 13

M

Mikrofoni, podprti 6

Monitor, priključevanje 8

O

Opozorilo o avtorskih pravicah 14

Optični disk

- odstranjevanje, ko je na voljo vir napajanja 3
- odstranjevanje, ko ni na voljo vira napajanja 4
- vstavljanje 2
- zapisovanje na 12

Optični pogon

- predvajanje 12
- zaščita 12

P

Priključek za izhod zvoka (slušalke) 5, 6

Priključek za vhod zvoka (mikrofon) 5, 6

Priključki

- izhod zvoka (slušalke) 5, 6
- vhod zvoka (mikrofon) 5, 6

Programi

- nameščanje 10
- prepoznavanje 10
- uporaba 11
- večpredstavnost 9

Programska oprema

- nameščanje 10
- prepoznavanje 10
- uporaba 11
- večpredstavnost 9

Projektor, priključevanje 8

R

Regijske nastavitve DVD-ja 13

S

Slušalke 5

T

Televizor 6

U

Ušesne slušalke 5

V

Večpredstavnostna programska oprema

- nameščanje 10
- opisano 9
- prepoznavanje 10
- uporaba 11

Videorekorder 6

Vrata

zunanji monitor 8

Vrata za zunanji monitor 8

Z

Zaščita predvajanja 12

Zvočne funkcije 5

Zvočnik 5

