

© 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft、Windows、Windows 標誌、Outlook 及 ActiveSync 均為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的商標。

HP iPAQ 產品採用給 Pocket PC 使用的 Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 軟體。

SD 標誌為其所有者的商標。

Bluetooth® 為其所有者的商標，並已授權 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 使用。

Hewlett-Packard Development Company, L.P. 對於本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。本文件中提供的資訊係以「原狀」提供，而不包括任何形式的擔保；資訊如有變更，恕不另行通知。Hewlett-Packard 產品之保固內容會詳列於產品隨附的有限保固聲明中。本文件的任何部分均不構成任何附加保固。

本文件包含的專屬資訊受到著作權法所保護。未經 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 書面同意，不得複印、複製本文件的任何部分，或將本文件的任何部分翻譯成其他語言。

此種格式的文字表示，使用者若不依照指示操作，可能會導致設備損壞或資訊流失。

HP iPAQ 產品資訊指南

第三版（2008 年 1 月）

註：若要使用撥號與無線網際網路、電子郵件、公司網路及其他無線通訊（如支援藍牙的裝置），除需另外購買其他硬體和相容的設備之外，還須購買標準的 Wi-Fi 基礎設施，以及另行購買的服務合約。請洽詢您當地的服務供應商，以瞭解您所在地區是否提供此服務與涵蓋範圍。您不一定能夠取得所有網站內容。某些網站內容可能需要安裝其他軟體才能取得。

此文件中的 ¹ 代表上述注意事項。

目錄

產品資訊指南

歡迎使用	1
常見問答	1
搜尋詳細資訊	2
正面元件	3
頂部、背面、側面板組件	6
底部面板組件	7
HP 桌上型充電座	8
「快速入門」光碟的內容	8
輸入我的資訊	9
自訂 HP iPAQ	9
變更區域設定	9
尋找產品 ID 及序號	10
重設 HP iPAQ	11
執行軟重設	11
執行硬重設	11
執行清除重設	11
與電腦同步化	12
與多部電腦同步化	14
變更同步化的項目	14
複製（或傳輸）檔案	14
Today 畫面	15
TodayPanel Lite	15
狀態圖示	17
將畫面由直向變更為橫向模式	18
輸入文字	19
Microsoft 程式	19
Windows Media Player 10 Mobile	20
Internet Explorer Mobile	21
PowerPoint Mobile	21
Word Mobile	21
Excel Mobile	22
存取行事曆	22
存取連絡人	23
撰寫記事	23
建立工作	24

存取電子郵件訊息的方式	24
撰寫及傳送訊息	25
回覆或轉寄郵件	25
HP Image Zone	26
HP ProtectTools	26
啓用或停用 HP ProtectTools	27
變更密碼	27
藍牙	27
開啓或關閉藍牙	28
Wi-Fi	28
開啓或關閉 Wi-Fi	29
使用擴充卡	29
電池省電秘訣	30
保護 HP iPAQ 螢幕免於損壞或破裂	31
送修破裂或受損的螢幕	31
攜帶 HP iPAQ 出遊	32
索引	33

產品資訊指南

歡迎使用

恭喜您購買 HP iPAQ Pocket PC hx2000 系列。本指南除可協助您設定 HP iPAQ 之外，也可讓您瞭解 HP iPAQ 運作方式。

HP iPAQ 採用了新版的 Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 for Pocket PC 軟體。其功能包括：

- ActiveSync 4.5 (最新的同步化軟體，讓您在 PC 上的管理工作更有效率，資訊傳輸速度更快)
- 提升生產力
- 更快速地存取電子郵件與資訊
- 新版的 Office Mobile Suite
- 內建多媒體 (Windows Media Player 10 Mobile)
- Persistent Store (減少資料流失的風險)
- MSN (只要按一個按鍵，就可以存取 MSN Hotmail 與 MSN Messenger)
- Microsoft Internet Mobile 可讓您在同步化或連線到網際網路期間瀏覽網站，以及檢視/下載網頁。¹

盡情享受本產品新功能所帶來的樂趣吧！本指南將可協助您設定及使用 HP iPAQ。

常見問答

該如何...?	在此搜尋相關資訊...
安裝 Microsoft ActiveSync，並建立 ActiveSync 連線關係？	與電腦同步化 (第 13 頁)
找出 HP iPAQ 的產品 ID 及序號？	尋找產品 ID 及序號 (第 10 頁)
在 HP iPAQ 螢幕上輸入文字？	輸入文字 (第 21 頁)
執行軟重設、硬重設或清除重設？	重設 HP iPAQ (第 11 頁)

該如何...？

在此搜尋相關資訊...

快速監視系統資源？

TodayPanel Lite (第 18 頁)

設定 HP iPAQ 的安全性？

HP ProtectTools (第 30 頁)

使用無線網路連線？

Bluetooth (第 31 頁)

Wi-Fi 天線 (第 32 頁)

在 HP iPAQ 與電腦間複製檔案？

複製 (或傳輸) 檔案 (第 16 頁)

節省電池電力？

節約電池電力的秘訣 (第 34 頁)

保護 HP iPAQ 螢幕免於損壞或破裂？

保護 HP iPAQ 螢幕免於碎裂或損壞 (第 35 頁)

搜尋詳細資訊

如需相關資訊...

請參閱...

使用 HP iPAQ

「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。

連線到電腦並與之同步化

您電腦上的 ActiveSync 說明。若要檢視「說明」，請啟動 ActiveSync，再按一下「說明」>「Microsoft ActiveSync 說明」。

ActiveSync 連線疑難排解

電腦上的 ActiveSync 疑難排解。在 ActiveSync 中，按一下「說明」>「Microsoft ActiveSync 說明」>「疑難排解」。

HP iPAQ 上的程式

HP iPAQ 上的「快速入門」光碟及「說明」。點選「開始」功能表中的「說明」。

其他可安裝在 HP iPAQ 上的程式

「快速入門」光碟或
<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads>。

採用 Windows 作業系統之裝置的更新

<http://www.microsoft.com/pocketpc>

安全注意事項

「快速入門」光碟上的「重要安全資訊」。

如需相關資訊...

請參閱...

保固資訊

<http://www.hp.com/go/handheldwarranty>

附件產品

<http://www.hp.com/go/ipaqaccessories>


客戶支援中心

<http://www.hp.com/support>

全球電話服務電話號碼

<http://www.hp.com/country/us/en/>

正面元件

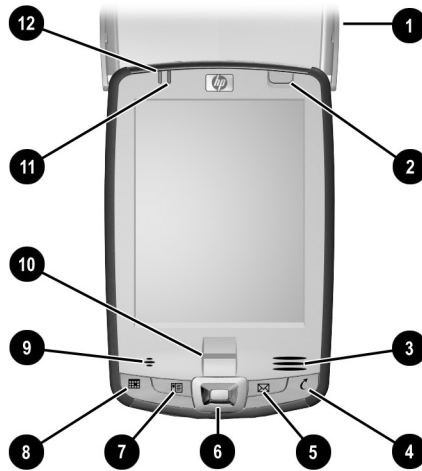


	組件	功能
(1)	護蓋	保護螢幕。點觸螢幕之前，請先掀起護蓋
(2)	電源按鈕	開啓及關閉裝置


	組件	功能
(3)	喇叭	聆聽記事或音樂
(4)	iTask 按鈕	開啓與關閉應用程式，以及在應用程式之間切換、執行公用程式與變更設定
(5)	訊息中心按鈕	存取收件匣收送電子郵件 iPAQ Wireless*： 啓動 iPAQ Wireless 應用程式
(6)	5 向導覽按鈕	捲動清單，再按一下，即可選取項目（和使用搖桿類似）
(7)	連絡人	列出所選類別中的連絡人 HP ProtectTools*： 啓動安全性應用程式
(8)	行事曆	安排約會、設定提醒或檢視行事曆 橫向/直向*： 於橫向及直向顯示模式之間切換
(9)	麥克風	對麥克風說話可錄製備忘錄
(10)	指紋辨識器	驗證對裝置的存取

	組件	功能
(11)	充電/通知訊號燈	充電/通知訊號燈： <ul style="list-style-type: none"> 訊號燈熄滅表示不在充電中或沒有通知 閃爍琥珀光表示正在充電 閃爍綠光表示發生一或多件通知事件 持續亮著琥珀光表示充電完畢
(12)	無線訊號燈	無線訊號燈： <ul style="list-style-type: none"> 訊號燈關閉表示 Wi-Fi 及藍牙均已關閉 藍色閃光表示 Wi-Fi 及/或藍牙已開啓

*若要存取此功能，請按住兩秒。

 **附註：** 並非每一個國家/地區均會提供所有的機型或功能。

頂部、背面、側面板組件

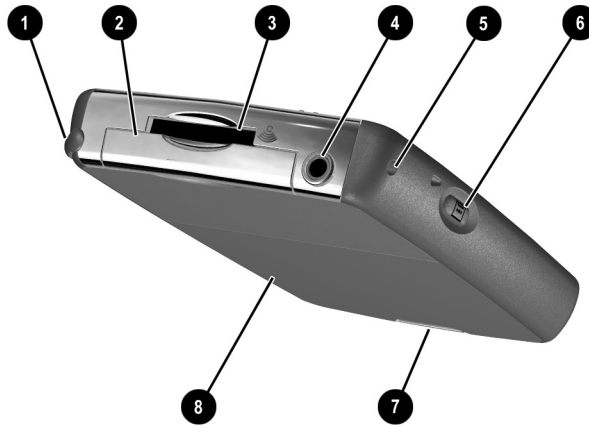


	組件	功能
(1)	手寫筆	手寫筆可用來輸入資訊。向上滑動可將之取出，而向下滑動則可將其放回
(2)	Type II Compact Flash (CF) 插槽	支援 CF Type I 或 Type II 擴充卡。
(3)	Secure Digital 擴充槽	支援 Secure Digital (SD)、MMC 記憶卡與 SDIO 擴充卡
(4)	3.5 mm 立體聲耳機插座	支援標準 3.5 mm 耳機
(5)	可拆卸式護蓋接頭	連結可拆卸式護蓋與 HP iPAQ
(6)	錄音按鈕	錄製語音或聲音

	組件	功能
(7)	電池護蓋釋放卡榫	向下拉開可鬆開電池護蓋
(8)	電池護蓋	打開可安裝或卸除電池

 **附註：** 並非每一個國家/地區均會提供所有的機型或功能。

底部面板組件

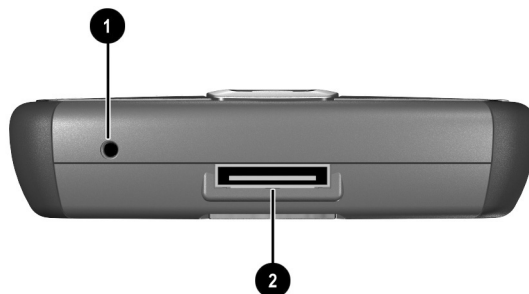

	組件	功能
(1)	重設按鈕	將手寫筆插入孔中可對 Pocket PC 進行軟重設
(2)	通用同步化連接器	連接 HP 桌上型充電座、AC 轉接器及 USB 同步化纜線

HP 桌上型充電座

HP 桌上型充電座可連接 HP iPAQ 進行充電及/或同步化。建議不使用 HP iPAQ 時，即將其置於充電座上。（並非所有機型均提供 HP 桌上型充電座。）




「快速入門」光碟的內容

「快速入門」光碟包括：

- Windows Mobile™ Version 5.0 for Pocket PC 軟體
- Microsoft ActiveSync 4.5
- Microsoft Outlook 2002
- 其他產品資訊
- 重要安全資訊


所有軟體與文件的設計，都在讓您能夠將其安裝在個人電腦上，以便您能夠將 HP iPAQ 的功能發揮到極致。您也可以將此光碟所提供的 HP iPAQ 增強功能直接安裝在您的裝置上，以便您隨時隨地進行連線。¹

 **附註：** ActiveSync 4.5 支援 Windows 98 SE 與 Windows ME 以外所有的 Microsoft 作業系統。

輸入我的資訊

請務必輸入您的個人資訊；如此在不慎遺失 HP iPAQ 時，才有可能找回您的裝置。

1. 點選「開始」>「設定」>「個人」>「我的資訊」。
2. 在「識別資訊」索引標籤上輸入個人資訊。

 **提示：**「Today」畫面上如有顯示這項資訊，也可直接從「Today」畫面開啓並進行編輯。點選畫面中的該區段即可。

自訂 HP iPAQ


如需詳細資訊，請：

▲ 點選「開始」>「設定」>「系統」>「關於」。

「版本」索引標籤顯示重要裝置資訊，包括處理器類型及已安裝記憶體數量。

裝置名稱會在下列情況下用為 HP iPAQ 的身份識別：

- 與電腦同步
- 連線到網路¹

 **附註：** 如果您將多部裝置與同一部電腦進行同步，則每一部裝置都必須有唯一的名稱。

若要變更裝置名稱，請：

1. 點選「開始」>「設定」>「系統」>「關於」。
2. 點選「裝置 ID」標籤。
3. 輸入名稱。裝置名稱必須以英文字母為開頭，並由英文字母 A 到 Z，數字 0 到 9 組成，且不可含有空格。

變更區域設定

數字、貨幣、日期和時間的顯示樣式，都是在區域設定中指定。

若要變更區域設定，請：

1. 點選「開始」>「設定」>「系統」標籤>「區域設定」。
2. 點選「區域」標籤。
3. 選取您的國家/地區。

所選的國家/地區將決定其他標籤中的選項內容。

4. 若要自訂其他設定，請點選適當的索引標籤，再選取所需的選項。

若要變更日期與時間的顯示方式，請遵循上述步驟 1 到 3，然後執行下列一項作業：

- 在「時間」索引標籤中，選取所需要的時間顯示選項。
- 在「日期」索引標籤中，選取所需要的日期顯示選項。

尋找產品 ID 及序號

您可以利用「Asset Viewer（資源檢視器）」找出 HP iPAQ 的產品 ID 及序號，也可從電池下方的標籤上著手。在聯絡 HP 客戶支援人員之前，請先備妥這些資訊（尋求保固支援時更須如此）。

若要使用「Asset Viewer（資源檢視器）」找出產品 ID 及序號，請：

1. 點選「開始」>「設定」>「系統」索引標籤 >「HP Asset Viewer」。
2. 若要找出產品 ID，請點選「系統」。
3. 若要找出序號，請點選「身份識別」。

若只想從 HP iPAQ 上找出序號（而不想取出電池），請：

1. 取出電池護蓋。
2. 找出電池旁標示有序號的標籤。

若要找出 HP iPAQ 的產品 ID 及序號，請：

1. 取出電池護蓋。
2. 將電池從裝置中取出。
3. 由電池下方找出標示有產品 ID 及序號的標籤。

重設 HP iPAQ

按下按鈕或點選螢幕時，HP iPAQ 若沒有回應，便須重設裝置。重設分為軟重設、硬重設及清除重設三種。

執行軟重設

軟重設會停止所有執行中的應用程式，但不會清除任何程式或已經儲存的資料。執行軟重設之前，請先儲存所執行之應用程式中，任何尚未儲存的資料。

若要執行軟重設，請：

1. 找出隱藏在 HP iPAQ 底部的「重設」按鈕。
2. 使用手寫筆輕按此「重設」按鈕。

如此即會重新啓動 HP iPAQ，並顯示「Today」畫面。

執行硬重設

硬重設會停止所有執行中的應用程式，但不會清除任何程式或已經存檔的資料。硬重設亦會重設所有硬體登錄。執行硬重設之前，請先儲存所執行之應用程式中，任何尚未儲存的資料。

若要執行硬重設，請：

1. 按住「行事曆」及「iTask」按鈕。
2. 按住這些按鈕時，請使用手寫筆輕按 HP iPAQ 底部的「重設」按鈕約兩秒。
3. 當 HP iPAQ 畫面上的影像逐漸消失時，依序先鬆開「行事曆」及「iTask」按鈕，再將手寫筆從「重設」按鈕上移開。
4. 將裝置插入 AC 轉接器，或是再按一次「重設」按鈕。

如此即會重設 HP iPAQ，並予以重新開機。

執行清除重設

清除重設會清除使用者所安裝的所有設定、程式及資料，並將 HP iPAQ 還原為原廠設定。

若要執行清除重設，並將 HP iPAQ 回復成原廠設定，請：

1. 按住「行事曆」、「電源」及「訊息中心」按鈕。
2. 按住這些按鈕時，請使用手寫筆輕按 HP iPAQ 底部的「重設」按鈕，於裝置重新開機時鬆開。
3. 當 HP iPAQ 重新開機時，請鬆開所有按鈕，並將手寫筆從「重設」按鈕上移開。

如此即會將 HP iPAQ 重新開機。

△ **注意：** 執行清除重設將會導致 HP iPAQ 上所有資料流失，包括 Persistent Store 內的資料。

與電腦同步化

同步化 HP iPAQ 與您的電腦，可以保持兩部裝置上的資訊（如行事曆、連絡人及電子郵件）一致；無論您在電腦上工作，或攜帶 HP iPAQ 外出時，都能隨時使用這些資訊。您可以使用下列幾種方式同步化 HP iPAQ 與電腦：

- HP 桌上型充電座（並非所有機型均提供）
- 同步化纜線（並非所有機型均提供）
- 藍牙
- 紅外線
- Wi-Fi 與伺服器

若要使用 HP 桌上型充電座或自動同步化纜線同步化 HP iPAQ 與電腦，請：

1. 確定電腦上已安裝了 ActiveSync 4.5 或更新版本。
2. 將 AC 轉接器插入電源插座，再將轉接器的另一端插入桌上型充電座或自動同步化纜線的 AC 連接器。
3. 請執行下列一項作業：
 - 將 HP iPAQ 的底部插入桌上型充電座，使其就定位。
 - 將自動同步化纜線的 22 針連接器連到 HP iPAQ 底部的通用同步化連接器。

△ **注意：** 為避免損壞您的 HP iPAQ 或充電座，請將裝置與充電座連接器確實對準之後，再將 HP iPAQ 插入 HP 桌上型充電座。

為避免損壞您的 HP iPAQ 或 Autosync 纜線，請將 HP iPAQ 與纜線連接器確實對準之後，再將纜線插入通用同步連接器。

4. 請執行下列一項作業：
 - 將 USB 纜線連接到您的電腦。同步化作業會自動開始。
 - 將自動同步化纜線的另一端連接到您的電腦上。同步化作業會自動開始。
5. 按一下「**同步化設定精靈 (Synchronization Setup Wizard)**」畫面中的「**下一步**」。
6. 執行下列一項作業：
 - 若不要直接和 Exchange Server 進行同步化，請取消核取該方塊，然後按「**下一步**」。
 - 若不要直接和伺服器進行同步化，請按「**下一步**」。

🔑 **附註：** 若您必須登入公司虛擬私人網路 (VPN) 一類的伺服器，ActiveSync 可能會傳送一則訊息，通知您無法進行同步化。您必須先登入伺服器，ActiveSync 才能夠進行同步化。

7. 當「**同步選項 (Synchronization Options)**」畫面出現時，請核取要在 HP iPAQ 和電腦間進行同步化的項目，然後按「**下一步**」。
「**同步化設定精靈**」會開始同步您所勾選的項目。
8. 項目完成同步化之後，請按一下「**完成**」。

如果 ActiveSync 沒有開始同步化，請以手動方式開始。在個人電腦上依序按一下「**開始**」>「**程式集**」>「**Microsoft ActiveSync**」>「**同步**」。

有時候在和個人電腦進行同步化時，可能會收到「偵測不到裝置 (Unable to Detect Device)」錯誤訊息。這通常表示 HP iPAQ 未完全卡入桌上型充電座，或同步化纜線與電腦之間的接線不正確。

收到此錯誤時，請執行下列一項作業：

1. 確定 HP iPAQ 已經確實卡入桌上型充電座中。
 2. 確定已將自動化纜線確實連到 HP iPAQ 及電腦上。
- 接線問題解決之後，ActiveSync 便會自動開始同步化。

與多部電腦同步化


您可以設定 HP iPAQ 與下列對象進行同步化：

- 一或多部電腦的組合。
- Exchange Server。


與多部電腦進行同步化時，所同步化的項目會顯示在正在進行同步化的各部電腦上。

例如：

- 現在電腦 2 上也存有電腦 1 上所有的 Outlook 連絡人與行事曆約會。
- 現在電腦 1 上也存有電腦 2 上所有的 Outlook 連絡人與行事曆約會。
- 現在您的 HP iPAQ 上已存有這兩部電腦上所有的連絡人與行事曆約會。

 **附註：** Outlook 電子郵件只可與一部電腦同步化。

變更同步化的項目

 **附註：** Outlook 電子郵件只可與一部電腦同步化。若要變更適用的同步設定，請選取資訊類型，再點選「設定」。


1. 請在 HP iPAQ 的 ActiveSync 中，點選「功能表」>「選項」。
2. 請執行下列一項或全部作業：
 - 選取所要同步化之項目旁的核取方塊。若無法選取核取方塊，表示您已在他處取消核取清單中該類型資訊的核取方塊。
 - 清除不再需要同步化之項目旁的核取方塊。
3. 若要完全停止與某部電腦的同步化，請在「選項」方塊中點選該電腦名稱，再點選「刪除」。

複製（或傳輸）檔案

您可以使用 ActiveSync 中的「Explore」和「檔案總管」，將檔案從您的電腦複製（傳輸）出來，或是複製（傳輸）到您的電腦。

1. 將 HP iPAQ 插入同步化充電座。
2. 在電腦上的「開始」功能表中，按一下「程式集」>「Microsoft ActiveSync」。

3. 按一下「**Explore**」。
4. 連接兩下「**我的 Pocket PC**」。
5. 在電腦上，以滑鼠右鍵按一下「**開始**」功能表，並選取「**檔案總管**」。
6. 找到所要移動的檔案。

 **附註：** 預先安裝的檔案或系統檔案無法複製。

7. 在 HP iPAQ 與電腦之間拖放檔案。必要時，ActiveSync 會轉換檔案，以便於 Office Mobile 程式能夠使用。

 **附註：** 請將檔案直接移至 HP iPAQ 的 My Documents 中（或是 My Documents 內的資料夾），裝置上的程式才能夠找到這些檔案。


Today 畫面


「**Today**」畫面可以顯示您的約會、進行中的工作，以及電子郵件的相關資訊。「**Today**」畫面的頂端會顯示連接性指示符號、「**音量**」圖示和時鐘。

只要點選「**Today**」畫面上的任一區塊，就可以開啓該區塊的關聯程式。

您也可隨時點選「**開始**」>「**Today**」，以顯示「**Today**」畫面。




1. 點選「**開始**」>「**設定**」>「**Today**」。
2. 在「**外觀**」索引標籤上，選取「**Today**」畫面的背景主題。
3. 請在「**項目**」標籤中，選取要顯示在「**Today**」畫面上的項目。

 **提示：** 若要變更「**Today**」畫面上的項目顯示順序，請點選該項目，再點選「**上移**」或「**下移**」。

 **附註：** 「**Today**」畫面底部有下列兩個程式按鍵：「**行事曆**」與「**聯絡人**」。「**行事曆**」與「**聯絡人**」為預設程式按鍵。所有程式按鍵在您點觸螢幕之後，便會執行動作、叫用功能表或啓動程式。若您在程式中，與該程式相關聯的程式按鍵將會顯示在畫面的底部。

TodayPanel Lite


您可以快速檢視及變更各種選項，如：

圖示	名稱	說明
	TodayPanel Lite	變更 TodayPanel Lite 選項或「Today」畫面的設定。
	電池電力	檢視剩餘的電池電量。設定待機期間、關閉 HP iPAQ 的持續時間，和 USB 充電方法。
	主記憶體	檢視 HP iPAQ 主記憶體的可用量。您也可以從此畫面來檢視、啟動和停止所有執行中的程式。
	儲存記憶體	檢視儲存記憶體的可用量。您也可以從此畫面來檢視、啟動和停止所有執行中的程式。
	背光照明	檢視及變更 HP iPAQ 的背光選項。


若要使用 TodayPanel Lite，請從「Today」畫面點選所選擇項目的圖示，作適當的變更，再點選「確定」。

您可以將 TodayPanel Lite 圖示變更為精簡模式，讓「Today」畫面上有更多空間。另外，您還可以變更記憶體和儲存設定，使其顯示百分比（而非檔案大小）。

若要變更為精簡模式，請：

1. 點選  > 「選項」，以開啓 TodayPanel Lite 應用程式。
2. 點選「顯示模式」清單方塊，並選取「精簡」。
3. 點選「色彩列...」變更色彩列，並點選「確定」。

若要以百分比顯示記憶體和儲存裝置，請：

1. 點選  > 「選項」，以開啓 TodayPanel Lite 應用程式。
2. 點選「顯示記憶體依 (Display Memory As)」清單方塊或「顯示儲存裝置依 (Display Storage As)」清單方塊，再選取所列出的百分比。
3. 點選「確定」。

移除 TodayPanel Lite 應用程式或「Today」畫面：

1. 點選「開始」>「設定」>「Today」圖示 >「項目」索引標籤。
2. 取消核取「TodayPanel」核取方塊，再點選「確定」。

狀態圖示

以下是導覽列或命令列上顯示的狀態圖示。點選 HP iPAQ 畫面上的圖示，即可檢視該項目的相關詳細資訊。


圖示	狀態
	對電腦的連線正在作用中。
	與無線網路的連線正在作用中。 ¹
	對電腦或無線網路的連線已不在作用中。
	Microsoft ActiveSync 正在執行同步化。
	喇叭已開啓。
	已停用喇叭（或設為靜音）。

圖示	狀態
	電池電力不足。
	電池電力即將用盡。
	收到電子郵件訊息。
	收到即時訊息。
	HP iPAQ 已連接到桌上型充電座。只有連線作用中時才會出現此圖示。
	iPAQ Wireless 圖示—點選此項可顯示「無線」畫面。可集中控制無線活動之開關及相關設定的地點。

將畫面由直向變更為橫向模式

您可以在直向模式（畫面顯示較長）與橫向模式（畫面顯示較寬）之間切換。

1. 請點選「開始」>「設定」>「系統」索引標籤 >「螢幕」。
2. 在「一般」標籤上，點選所需的螢幕方向，然後點選「確定」。

 **附註：** 按住「行事曆」按鈕約兩秒，也可在直向及橫向模式間切換。


輸入文字

您可依照自己的喜好，選擇使用螢幕小鍵盤或 Block Recognizer、Letter Recognizer 或手寫板等手寫辨識功能，在程式中輸入文字。

1. 點選「開始」>「設定」>「個人」索引標籤 >「輸入」。
2. 在「輸入法」索引標籤上選取文字輸入法，並視需要變更選項設定。
3. 點選「確定」。

您現在可以在程式（如「記事」）中輸入文字。

文字輸入方式	定義
Block Recognizer（全螢幕手寫）	點觸一下即可書寫字母、數字、符號及標點符號，並將其轉換成鍵入的文字。執行 Return 鍵及退格鍵的動作。
鍵盤	點觸螢幕小鍵盤顯示在螢幕上的按鍵，即可輸入文字。
Letter Recognizer（字母辨識器）	書寫各個字母、數字、符號及標點符號，並將其轉換成鍵入的文字。
手寫板	書寫草體字、正體字或兩者的混合（即草體字與正體字的組合），並將書寫內容轉換成鍵入的文字。

 **提示：** 您也可以點選「輸入選取器」箭頭，再點選輸入方式，由程式中變更文字輸入方式。詳細資訊請參閱「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。

Microsoft 程式

Windows Mobile 5.0 軟體包括下列程式：

- Windows Media Player 10 Mobile
- Internet Explorer Mobile
- PowerPoint Mobile

- Word Mobile
- Excel Mobile

您可以：

- 將電腦上的歌曲、視訊及圖片傳輸到 HP iPAQ 上。
- 傳送與接收電子郵件訊息。
- 瀏覽網際網路。¹
- 開啓與檢視投影片放映。
- 建立與編輯文件及範本。
- 建立與編輯 Excel 活頁簿等。

若要存取協助工具，並進一步瞭解各項功能，請點選「開始」>「程式集」。


Windows Media Player 10 Mobile

Microsoft 已對其廣受歡迎之媒體播放程式發行新版的 Windows Media Player 10 Mobile，其所提供的各項強化功能，讓您不論是在家或在行進間，皆可以不同於以往的方式，盡情享受數位媒體所帶來的樂趣。PC 版本的 Windows Media Player 10 可以免費從 Microsoft 下載。

使用此新版本，您可以：

- 使用 Windows Media Player 10 Mobile 將最新的音樂、相片、視訊及預錄的電視節目複製到 HP iPAQ 中，於行進間聆聽或觀賞。
- 在同步期間，自動將視訊及預錄的電視節目，轉換成最適大小的格式在 HP iPAQ 上觀賞。
- 手動選取數位媒體與 HP iPAQ 進行同步；或於每一次連線時根據您的喜好設定，自動與您的 HP iPAQ 進行同步。

有關完整的功能清單及其他詳細資訊，請至 <http://www.microsoft.com/windowsmedia>。

 **附註：** 數位媒體檔案會以授權的方法加以保護，以避免未經授權者擅用或播放。授權的建立及管理，是透過「數位權利管理 (DRM)」技術。如需瞭解 Windows Media DRM 10 與受保護檔案的詳細資訊，請點選「開始」>「說明」，以查看其線上說明。

Internet Explorer Mobile

您可以在同步化或連線到網際網路期間，使用 Internet Explorer Mobile 檢視/下載網頁及瀏覽網站。¹

若要存取 Internet Explorer Mobile，請點選「開始」>「Internet Explorer Mobile」。

詳細資訊請參閱「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。

PowerPoint Mobile

您可以使用 PowerPoint Mobile 開啓及檢視於電腦上建立的投影片簡報。

使用 PowerPoint Mobile，您可以：

- 開啓電子郵件訊息中的簡報、
- 下載共用檔案或網際網路上的簡報、
- 透過儲存卡將簡報複製到 HP iPAQ 上、
- 對電腦進行同步，以取得簡報。

 **附註：** 您可以在您的裝置上檢視 PowerPoint '97 或更新版本所建立之 *.ppt 或 *.pps 格式的投影片放映。

HP iPAQ 不支援的 PowerPoint 功能包括：

- 註：無法顯示投影片中的備忘稿。
- 重新編排或編輯投影片：PowerPoint Mobile 僅具備檢視的功能。

若要存取 PowerPoint Mobile，請點選「開始」>「程式集」>「PowerPoint Mobile」。

Word Mobile

您可以使用 Word Mobile 建立及編輯文件與範本。您也可以儲存文件及範本（如 .doc、.rtf、.txt 與 .dot 檔案）。

使用 Word Mobile，您可以：

- 編輯在電腦上所建立的 Word 文件與範本。
- 開啓與編輯 Pocket Word (*.psw) 文件（編輯檔案時，必須將其儲存為 .doc、.rtf、.txt 或 .dot 格式。）

若要存取 Word Mobile，請點選「開始」>「程式集」>「Word Mobile」。

Excel Mobile

您可以使用 Excel Mobile 在 HP iPAQ 上建立與編輯活頁簿及範本。

使用 Excel Mobile，您可以：

- 檢視、編輯和建立圖示與圖形，並可以物件方式，將其嵌入工作表，或分置於不同的工作表中。
- 輸入公式與函數來篩選出所需要的資訊。
- 分割窗格，以同時檢視工作表中不同的區塊。
- 凍結工作表頂端和最左側的窗格，以便在捲動工作表時，仍能看見該行與該列的標籤或其他資料。

若要存取 Excel Mobile，請點選「開始」>「程式集」>「Excel Mobile」。

存取行事曆

使用「行事曆」進行排程：

- 約會
- 會議
- 其他事件

您可以在「**Today**」畫面上顯示約會。您若是在電腦上使用 Outlook，便可將 HP iPAQ 和電腦上的約會加以同步化。您也可以設定行事曆，以音效或閃動的指示燈提醒您相關的約會。

您可以使用各種不同的檢視（日、週、月及行程表）查看您的約會。若要以任意檢視來查看約會的詳細資訊，請點選該約會。您也可以變更「行事曆」檢視：

若要快速存取您的行事曆，可點選畫面左下方的「**行事曆**」。您也可以點選「**開始**」>「**行事曆**」來存取行事曆。

詳細資訊請參閱「**快速入門**」光碟中之「**其他產品資訊**」。

存取連絡人

您可以使用「連絡人」來：

- 儲存電話號碼、電子郵件地址、住家地址，以及其他各種連絡人相關資訊（如生日或週年紀念日等）。
- 新增連絡人的相片，或指派其專屬鈴聲（並非所有機型均提供此功能）。
- 快速與他人通訊。

若要快速存取連絡人，可點選畫面右下方的「**連絡人**」。您也可以點選「**開始**」>「**連絡人**」來存取連絡人。

點選清單中的連絡人，即可取得連絡人資訊摘要。


您可以從「**連絡人**」功能表中傳送訊息。

您若是在電腦上使用 Outlook，則可同步化 HP iPAQ 與電腦上的連絡人。

詳細資訊請參閱「**快速入門**」光碟中之「**其他產品資訊**」。

撰寫記事

1. 點選「**開始**」>「**程式集**」>「**記事**」。

 **附註：** 必須將「手寫」選取為預設輸入模式。

2. 在記事清單中點選「**新增**」。
3. 在螢幕上書寫文字。
4. 完成後點選「**確定**」以返回記事清單。

若要選取手寫文字，請點住手寫文字旁的螢幕。在小點出現且形成完整圓圈前，快速拖曳過手寫文字。


如果某文字大小超過三條格線，則視為繪圖而非文字。


如需詳細資訊，請在「**Today**」畫面中，點選「**開始**」>「**說明**」。

建立工作

在「行事曆」、「連絡人」及「工作」程式中，可以將約會、連絡人及工作加以編排及分組。同時也可以輕易在「工作」清單中建立待辦工作。

1. 點選「開始」>「程式集」>「工作」。
2. 點選「新增」，然後輸入工作的主旨及相關資訊（如起迄日期）。
3. 完成後，點選「確定」。

 **附註：** 在所要複製的工作清單中，點選「功能表」>「編輯」>「複製」，再點選「功能表」>「編輯」>「貼上」。


 **提示：** 點選「點選此處以新增工作」方塊輸入主旨，然後按 Enter 鍵。若無法輸入工作，請點選「功能表」>「選項」，然後選取「顯示工作輸入列」核取方塊。

詳細資訊請參閱「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。

存取電子郵件訊息的方式

使用「訊息中心」時，可以使用下列幾種方式收送電子郵件訊息：


- Outlook 電子郵件
點選「開始」>「訊息中心」，即可使用您的 Outlook 電子郵件地址。
- 網際網路電子郵件訊息
您可以使用網際網路服務提供者 (ISP) 或雇主提供給您的電子郵件地址。
- Pocket MSN
點選「開始」>「程式集」>「Pocket MSN」，即可使用您的 Hotmail 地址。

 **附註：** 您的 HP iPAQ 上已預先建立有這些訊息中心帳戶。您可以建立數種電子郵件帳戶類型，如「郵局通訊協定 3 (POP3)」、「HTTP 或「網際網路訊息存取通訊協定 4 (IMAP4)」帳戶。這些通訊協定的功能，在擷取郵件伺服器上的電子郵件訊息。

撰寫及傳送訊息

若要建立及傳送訊息，請：


1. 在「**Today**」畫面中，點選「**開始**」>「**訊息中心**」。
Outlook 電子郵件會隨即顯示。
2. 點選「**開新檔案**」。
Outlook 電子郵件文字方塊會隨即顯示。
3. 您可以輸入一或多位收件者的電子郵件地址或電話號碼，其間並以分號區隔。若要存取「**連絡人**」中的地址及電話號碼，請點選「**收件者**」。
4. 輸入訊息。若要快速新增訊息範本，請點選「**功能表**」>「**我的文字**」，再點選所需的訊息。
5. 若要檢查拼字，請點選「**功能表**」>「**拼字檢查**」。
6. 點選「**傳送**」。您若是離線工作，便會將該訊息移至「**草稿**」資料夾，於下次連線時進行傳送。

 **附註：** 點選「**收件匣**」的下拉式箭頭，即可存取其他 Outlook 資料夾，如「**草稿**」、「**寄件匣**」及「**寄件備份**」。

回覆或轉寄郵件

若要回覆或轉寄訊息，請：

1. 點選以開啓訊息，再點選「**功能表**」**「回覆**」、「**全部回覆**」或「**轉寄**」。
2. 輸入您的回應。若要快速新增訊息範本，請點選「**我的文字**」，再點選所需要的訊息。
3. 若要檢查拼字，請點選「**功能表**」>「**拼字檢查**」。
4. 點選「**傳送**」。


 **附註：** 您若是希望在外寄訊息中保留原文，請點選「**功能表**」>「**工具**」>「**選項**」，再點選「**訊息**」索引標籤。您必須核取「**回覆電子郵件時包括原文**」選項。

HP Image Zone


您可以使用 HP Image Zone 檢閱與分享 HP iPAQ 上的影像。您也可以直接使用 HP iPAQ 列印、傳送、錄製及傳送電子郵件影像，或建立投影片與朋友和家人分享個人的圖片。

若要檢視相片縮圖，請：

1. 點選「開始」>「程式集」>「HP Image Zone」。

 **附註：** 預設會以「瀏覽」模式開啓檢視器。「瀏覽」模式會顯示目前資料夾中的相片縮圖。

2. 點選縮圖（即大影像的縮小版圖示）即可選取相片。相片及其相關資訊的預覽畫面會隨即出現。

 **附註：** 若要檢視 HP Image Zone 中的相片，必須將捲軸捲到最左側。否則便看不到縮圖檢視中的其他相片。

詳細資訊請參閱「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。

HP ProtectTools

安全性功能包括 hx2700 系列（唯一的機型）上的獨特的指紋辨識器，以及其他所有機型所提供的 HP ProtectTools：

- 使用者驗證
- 資料加密功能

指紋辨識器可保護 HP iPAQ 上的資訊。HP iPAQ 的此項功能可以讓您利用指紋，或 PIN 碼與/或指紋的組合來輕鬆驗證您自己（只有 HP iPAQ hx2700 Pocket PC 系列提供此功能）。

使用 HP ProtectTools 則可透過下列方式輕鬆地達到保護 HP iPAQ 的目的：

- 使用 PIN 碼或密碼控制存取。
- 強制使用業界標準的加密方式保護存檔的資料。
- 提供失效後的保全機制，以因應裝置遺失或失竊的狀況。

選取 PIN 碼或密碼，以確保您是唯一可以使用您 HP iPAQ 的使用者。

啓用或停用 HP ProtectTools

要啓用 HP ProtectTools 應用程式或變更您的安全性資訊非常簡單。點選「Today」畫面底部之工作列上的「黃鎖」圖示。

若要鎖定您的裝置並登出，請點選「開始」>「設定」>「HP ProtectTools」。

選取「鎖定裝置」選項可讓您手動鎖定 HP iPAQ，並在存取裝置時加以驗證。資料及檔案都不會加密。

選取「登出」選項可讓您手動登出 HP iPAQ，並在存取裝置時加以驗證。資料及檔案都會予以加密。

詳細資訊請參閱「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。


變更密碼

1. 點選「開始」>「設定」>「個人」索引標籤 >「按鈕」。
當有所提示時，請輸入您目前的密碼。
2. 在「密碼」方塊中輸入新密碼。
3. 在「提示」標籤中輸入有助於您記憶密碼，但他人不易猜到的密句。
此項提示會在輸入錯誤的密碼四次之後顯示。
4. 點選「確定」。

詳細資訊請參閱「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。


藍牙

HP iPAQ 內建有藍牙技術。藍牙是一種短距離的無線通訊技術。凡具備藍牙功能的裝置，都可以在沒有實體連線的情況下，於大約 10 公尺的距離內互相交換資訊。¹

 **附註：** 並非所有機型均提供藍牙技術。

您可以使用藍牙來：

- 在具備藍牙功能的裝置間交換資訊（如檔案、約會、工作及連絡人名片等）。
- 建立 HP iPAQ 與藍牙電話之間的連線，並將電話用為數據機。
- 使用藍牙服務。當您連線到其他藍牙裝置或電腦時，就可以找到並使用該裝置上所提供的服務。

 **提示：** 您的 HP iPAQ 可能包含其他藍牙功能。詳細資訊請參閱「快速入門」光碟中之「其他產品資訊」。


開啓或關閉藍牙

若要開啓藍牙功能，請：

1. 在「Today」畫面中，點選畫面底部之導覽列上的「iPAQ Wireless」圖示。
2. 在「iPAQ Wireless」畫面上點選「藍牙」圖示。

開啓藍牙後，HP iPAQ 正面的藍牙訊號燈會閃爍藍光。¹

若要停用藍牙功能，請再次點選「藍牙」圖示。當藍牙關閉時，藍牙訊號燈即會熄滅，並無法進行內送或外寄連線。


 **提示：** 當您不使用藍牙功能時，也請予以停用。

Wi-Fi

若採用無線存取，HP iPAQ 不需使用纜線即可連上網際網路。您的無線裝置將會改而利用存取點傳送及接收資料。HP iPAQ 可以連線到 802.11b WLAN，或直接連線到其他支援 WLAN 的裝置¹。使用 Wi-Fi，您可以：

- 存取網際網路
- 收送電子郵件
- 存取公司網路資訊
- 使用虛擬私人網路 (VPN) 進行安全的遠端存取
- 使用作用點進行無線連線

在「**Today**」畫面中，點選位在畫面底部導覽列上的「**iPAQ Wireless**」圖示，即可存取 Wi-Fi 功能。

 **附註：** HP iPAQ 的 Wi-Fi 天線位於裝置的頂端。開啓 Wi-Fi 功能之後，若是遮住了 HP iPAQ 頂端，便會導致訊號強度減弱。


開啓或關閉 Wi-Fi

若要開啓或關閉 Wi-Fi，請：

1. 在「**Today**」畫面中，點選畫面底部之命令列上的「**iPAQ Wireless**」圖示。
2. 點選「**iPAQ Wireless**」畫面上的「**Wi-Fi**」按鈕。

當 Wi-Fi 開啓時：

- 「**iPAQ Wireless**」畫面上的「**Wi-Fi**」圖示便會由灰色轉為琥珀色，再轉為綠色¹
- 位於裝置左上角的 Wi-Fi 訊號燈 (LED) 若是閃爍藍光，表示 Wi-Fi 功能已開啓。

 **附註：** 訊號燈為藍光（表示已啓用 Wi-Fi）未必表示其和其他裝置或存取點之間已建立連線。

不使用 Wi-Fi 時請將之關閉。

如果「**Wi-Fi**」為關閉，「**Wi-Fi**」圖示會從綠色變成灰色。

使用擴充卡

您可以擴充 HP iPAQ 的記憶體與連線功能。您可以使用選購的擴充卡：

- 增加新功能，如：Secure Digital Input/Output (SDIO) 數位相機
- 檢視 Secure Digital 卡及多媒體記憶卡 (SD/MMC) 的內容
- 檢視 Compact Flash (CF) 卡的內容

HP iPAQ 不隨附擴充卡。您必須另行購買擴充卡。

如需其他有關擴充卡的詳細資訊，請瀏覽下列 HP 網站：
<http://www.hp.com/go/ipaqaccessories>。

電池省電秘訣

若要節省電池電力，請參考下列實用的小秘訣：

- 不使用時，請隨時保持裝置與 AC 電源的連線。
- 將背光調暗。在「**Today**」畫面的「**TodayPanel Lite**」中，使用手寫筆來調整「**背光亮度等級**」滑動按鈕（位於中間位置附近的「**燈泡**」圖示下）。
- 關閉背光。在「**Today**」畫面上，點選「**燈泡**」圖示「**電池電力**」標籤，再將背光設定成停止使用裝置時，即關閉背光。
- 將裝置設定成一段時間不使用後即自動關機。在「**Today**」畫面上點選「**電池**」圖示 > 「**進階**」標籤。在電池電力上，將裝置設定成可接受之最短時間內自動關機。
- 不使用時即關閉 Wi-Fi 及藍牙功能。點選「**iPAQ Wireles**」圖示 > 「**全部關閉**」按鈕。
- 將裝置設定為手動接收紅外線資料交換。在「**Today**」畫面上，點選「**開始**」> 「**設定**」> 「**連線**」> 「**資料交換**」標籤，再取消核取「**接收所有傳入的資料交換**」。
- 點選「**開始**」> 「**ActiveSync**」> 「**工具**」> 「**選項**」> 「**行動排程**」標籤。將「**尖峰時間**」及「**離峰時間**」選為「**手動**」。選取自動同步化會定期喚醒 HP iPAQ；這項動作非常容易造成電池沒電。

詳細資訊請參閱「**快速入門**」光碟中之「**其他產品資訊**」。

保護 HP iPAQ 螢幕免於損壞或破裂

△ **注意：** HP iPAQ 採用玻璃製螢幕，舉凡掉落、撞擊或重壓，都可能會導致毀損。

為減少內部元件損壞的風險，請勿直接在螢幕上噴灑液體，或讓液體滲入 HP iPAQ 機體內。在螢幕上使用肥皂或其他清潔用品，可能會導致掉漆及螢幕受損。

- 對使用者因未遵照 HP 產品隨附的使用說明而導致產品損壞，HP 概不負責。詳細資訊請參閱 HP iPAQ 隨附的保固文件。
- 下列注意事項可保護您的 HP iPAQ 螢幕免於損壞。
 - 請勿坐在 HP iPAQ 上。
 - 攜帶您的 HP iPAQ 時，若是將其置於手提包、口袋、公事包之內，請確定裝置不會受到擠壓、彎曲，或是掉落、撞擊等。
 - 不使用時，請將 HP iPAQ 的護蓋蓋上，並妥善存放在護套中。下列網址有多種護套供您選擇：<http://www.hp.com/go/ipaqaccessories> 或 <http://www.casesonline.com>。
- 請勿在 HP iPAQ 上放置其他任何物品。
- 請避免 HP iPAQ 撞擊硬物。
- 除了 HP iPAQ 所附的手寫筆和通過測試的替代裝置以外，請不要使用任何裝置在 HP iPAQ 的螢幕上點選或書寫。手寫筆如有遺失或折損，可以在下列網址訂購：<http://www.hp.com/go/ipaqaccessories>。
- 請使用軟質濕布沾水擦拭您的 HP iPAQ 螢幕及外殼。

送修破裂或受損的螢幕

啓 **附註：** 對使用者因未遵照 HP 產品隨附的使用說明而導致產品損壞，HP 概不負責。詳細資訊請參閱 HP iPAQ 隨附的保固文件。

如發生損壞或碎裂螢幕等非保固狀況需要維修，請連絡 HP 客戶支援中心，網址為 <http://www.hp.com/support>，但因為不屬於保固的項目，所以「HP 客戶支援中心」將會對服務的項目收費。

攜帶 HP iPAQ 出遊

攜帶 HP iPAQ 出遊時，請遵循下列準則：

- 備份資訊。
- 將您的資料備份在 SD 記憶卡上，並隨身攜帶。
- 拔下所有外接裝置的接線。
- 攜帶 AC 轉接器及充電器轉接器。
- 將裝置存放於護套內，並置於您的隨身行李內。
- 搭乘飛機時，請務必關閉藍牙及 Wi-Fi。若要關閉所有的無線功能，請從「**Today**」螢幕上，點選「**開始**」>「**iPAQ 無線通訊**」>「**全部關閉**」。
- 您若是經常往來於各個國家，請確定您備有到訪國家/地區適用的轉接插頭。

索引

A

- ActiveSync 12
- ActiveSync 4.5
 - Explore 14
 - My Documents 14
 - 傳輸檔案 14
 - 複製中 14
- Asset Viewer (資源檢視器) 10

B

- Block Recognizer (全螢幕手寫) 19

C

- CD
 - 快速入門 8

E

- Excel Mobile
 - 啟動中 22

H

- HP Image Zone 29 26
- HP ProtectTools
 - 使用 PIN 碼 26
 - 使用者驗證 26
 - 使用密碼 26
 - 指紋辨識器 26
 - 登出選項 26
 - 開啓 26
 - 黃鎖圖示 26
 - 資料加密 26
 - 鎖定裝置選項 26
 - 關閉 26
- HP 桌上型充電座 8

I

- IMAP4 電子郵件伺服器 24
- Internet Explorer Mobile
 - 下載網頁 21
 - 檢視網頁 21
 - 瀏覽網站 21

L

- Letter Recognizer (字母辨識器) 19

M

- Microsoft ActiveSync 4.5 12
- Microsoft 程式
 - 啟動中 19

P

- POP3 郵件伺服器 24
- PowerPoint Mobile (投影片簡報) 21

T

- TodayPanel Lite 15
- Today 畫面
 - 行事曆 15
 - 約會 15
 - 音量圖示 15
 - 時鐘 15
 - 連接性指示符號 15
 - 連絡人 15
 - 進行中的工作 15
 - 預設程式按鍵 15

W

- Wi-Fi
 - iPAQ Wireless 畫面 29
 - iPAQ Wireless 圖示 29
 - 支援 WLAN 的裝置 28

存取公司網路 28
使用 VPN 28
使用作用點 28
訊號燈 29
連線到 802.11b WLAN 28
連線到網際網路 28
開啓/關閉 29
Windows Media Player 20
Word Mobile 22

三畫

工作 (建立)
 建立 24
 約會 24
 連絡人 24
 編排 24

四畫

手寫板 19
日期, 變更 9

六畫

光碟
 快速入門 8
同步
 ActiveSync 4.5 12
 Exchange Server 12
 Outlook 電子郵件 12
 Wi-Fi 12
 多部電腦 12
 行事曆 12
 紅外線 12
 連絡人 12
 連絡人與行事曆 12
 電子郵件訊息 12
 電腦 12
 藍牙 12
 變更選項 12

存取電子郵件
 Outlook 24
 Pocket MSN 24
 網際網路 ISP 24
安全性 26
自訂 HP iPAQ 9
自動同步化纜線 12
行事曆
 Today 畫面 22
 存取 22
 其他事件 22
 約會 22
 音效或閃動的訊號燈 22
 新增相片 22
 會議 22
 檢視 22

七畫

序號 10
快速入門光碟
 HP iPAQ 的增強功能 8
 存取文件 8
 安裝軟體 8
我的資訊 9

八畫

底部面板組件 7
狀態圖示
 命令列上 17
 導覽列上 17
附件產品 2

九畫

保護 HP iPAQ 螢幕
 日常維護 31
 降低損壞風險 31
相片
 檢視 26
 約會 24

背面組件

- 側面組件 6
- 頂部組件 6

重設

- Persistent Store 11
- 原廠設定 11
- 清除重設 11
- 軟重設 11
- 硬重設 11
- 資料流失 11

十畫

- 旅行 31
- 時間，變更 9
- 桌上型充電座 12
- 記事，（書寫） 22
- 訊息
 - 回覆 24
 - 建立 24
 - 傳送 24

十一畫

- 區域設定
 - 自訂 9
 - 數字、貨幣、日期和時間的樣式 9
 - 變更 9
- 密碼 27
 - 不正確 27
 - 提示 27
- 清除重設 11
- 產品 ID 10
- 軟重設 11
- 連絡人
 - 同步化連絡人 22
 - 存取 22
 - 指派鈴聲 22
 - 傳送訊息 22
 - 儲存資訊 22

十二畫

- 硬重設 11

十三畫

- 裝置名稱
 - 自訂 9
 - 使用 9
 - 取得詳細資訊 9
 - 變更 9
- 電子郵件帳戶類型
 - HTTP 24
 - IMAP4 24
- 電池電力
 - ActiveSync 30
 - TodayPanel Lite 30
 - Today 畫面 30
 - Wi-Fi 電源 30
 - 省電 30
 - 調暗背光 30
 - 燈泡圖示 30
 - 藍牙電源 30

十四畫

- 維護
 - HP 客戶支援，聯絡 31
 - 非保固項目 31
 - 破裂或受損的螢幕 31

十六畫

- 螢幕小鍵盤 19
- 螢幕方向
 - 直向模式 18
 - 橫向模式 18
- 輸入文字
 - 在程式中 19

十七畫

- 檔案總管
 - Explore 選項 14

My Documents	14
傳輸檔案	14
複製檔案	14
檢視相片	26

十八畫

藍牙

iPAQ Wireless 畫面	28
iPAQ Wireless 圖示	28
功能	27
交換資訊	27
技術	27
建立連線	27
訊號燈	28
連線	28
短距的無線通訊	27
開啓	28
關閉	28

