








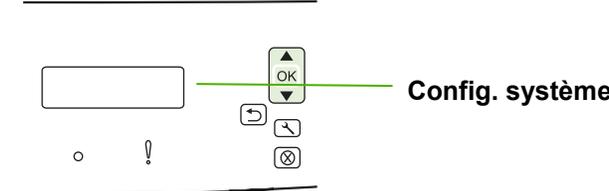


Fonctions de sécurité




Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Activer la protection par mot de passe</p> <p>Le produit comprend une fonction de mot de passe qui limite l'accès à de nombreux paramètres par défaut et fonctions de configuration sans bloquer l'accès aux fonctions de base.</p> <p>REMARQUE : Un mot de passe unique peut être défini depuis le panneau de commande, HP ToolboxFX ou le serveur Web imbriqué.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration (↵).</p>  <p>2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>3 Sélectionnez Sécurité du produit à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>4 Sélectionnez Activé à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> 

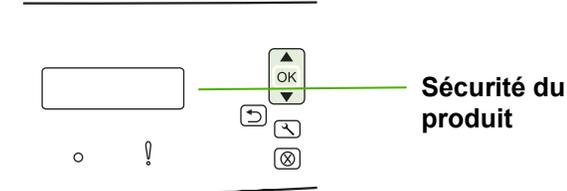

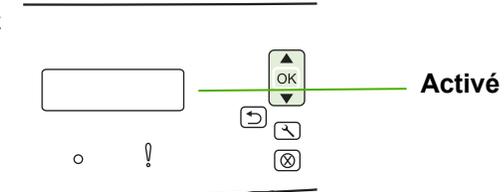

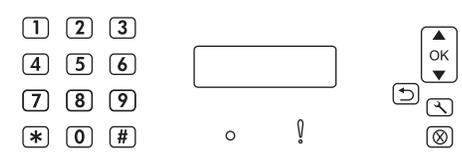Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Activer la protection par mot de passe (suite)</p>	<p>5 Utilisez les touches alphanumériques pour saisir le mot de passe du produit, puis appuyez sur OK.</p>  <p>6 Pour valider le mot de passe du produit, ressaisissez le mot de passe à l'aide des touches alphanumériques, puis appuyez sur OK.</p>
<p>Activer la fonction de réception privée</p> <p>La fonction de protection par mot de passe doit être activée pour pouvoir activer la fonction de réception privée.</p> <p>REMARQUE : L'activation de la réception privée supprime toutes les télécopies stockées dans la mémoire de télécopie.</p>	<p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration (🔑).</p>  <p>2 Sélectionnez Config. télécop. à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>3 A l'aide des flèches, sélectionnez Conf récep téléc., and then press OK.</p> 

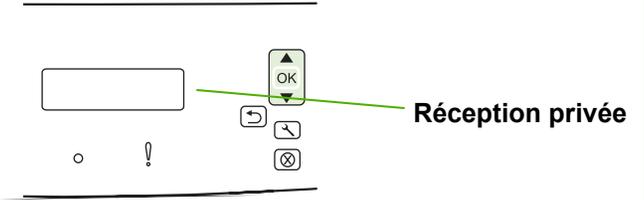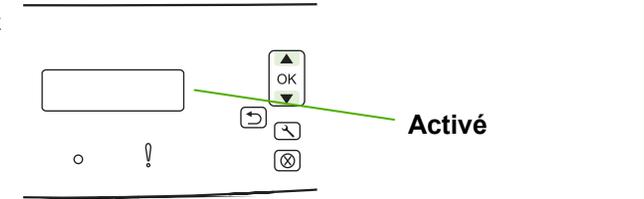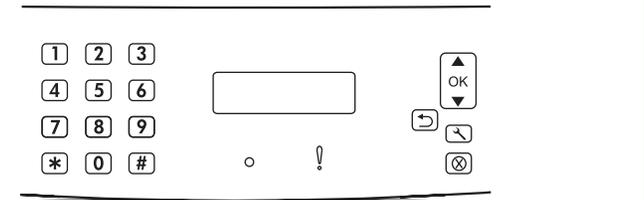

Comment faire pour	Etapés à suivre
<p>Activer la fonction de réception privée (suite)</p>	<p>4 Sélectionnez Réception privée à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>5 Sélectionnez Activé à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>6 Utilisez les touches alphanumériques pour saisir le mot de passe de protection du produit, puis appuyez sur OK.</p>  <p>7 Pour valider le mot de passe de protection du produit, ressaisissez-le à l'aide des touches alphanumériques, puis appuyez sur OK.</p>

