




## Programar un fax

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p><b>Enviar un fax diferido</b></p> <p><b>NOTA:</b> En este ejemplo se establece la hora de envío en las 7:00 pm con el modo horario de 12 horas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 347 1339 432">Cargue el documento en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos (ADF) o en el escáner de superficie plana.</li> <li data-bbox="730 528 1205 555">En el panel de control, pulse <b>Configurar</b>.</li> <li data-bbox="730 692 1268 746">Utilice los botones de flecha para seleccionar <b>Funciones de fax</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li> <li data-bbox="730 868 1283 922">Utilice los botones de flecha hasta que aparezca <b>Enviar fax luego</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li> <li data-bbox="730 1043 1304 1098">Utilice los botones alfanuméricos para introducir la hora.</li> <li data-bbox="730 1203 1325 1433">Si el producto está configurado en el modo de 12 horas, utilice los botones de flecha para desplazar el cursor hasta después del cuarto carácter para definir A.M. o P.M. Seleccione <b>1</b> para A.M. o <b>2</b> para P.M. y, a continuación, pulse <b>OK</b>. O bien Si el producto se ha configurado en el modo horario de 24 horas, pulse <b>OK</b>.</li> </ol> <div data-bbox="1528 347 1814 512"> </div> <div data-bbox="1583 528 1759 671"> </div> <div data-bbox="1388 715 1976 863"> </div> <div data-bbox="1388 895 1976 1023"> </div> <div data-bbox="1388 1054 1976 1182"> </div> <div data-bbox="1388 1214 1976 1342"> </div>






# MFP HP LaserJet serie M2727 – Fax

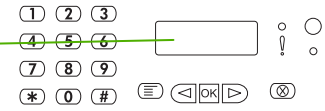

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Enviar un fax diferido (continuación)	<p>7 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la fecha y, a continuación, pulse <b>OK</b>. O bien Acepte la fecha predeterminada pulsando <b>OK</b>.</p> <div data-bbox="1360 300 1577 360" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">MM/DD/AAAA</div> <div data-bbox="1654 284 1976 395" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"></div>






## Enviar por fax un documento escaneado

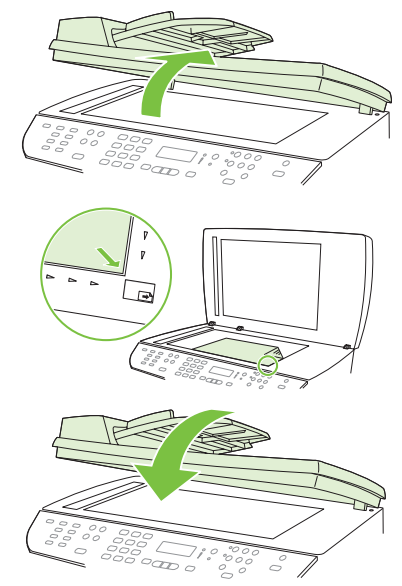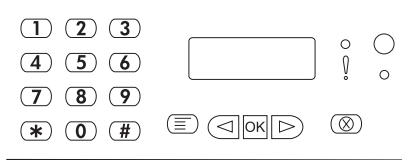Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Enviar un fax desde el escáner de superficie plana</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="653 347 1344 430">1 Compruebe que el alimentador automático de documentos (ADF) no tiene ningún soporte de impresión. Levante la tapa del escáner de superficie plana.</li><li data-bbox="653 542 1344 625">2 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina inferior derecha del cristal.</li><li data-bbox="653 737 987 774">3 Cierre la tapa con cuidado.</li><li data-bbox="653 933 1344 1236">4 Utilice los botones alfanuméricos del panel de control para marcar el número. O bien Si al número de fax al que está llamando se le ha asignado una tecla de un toque, pulse la tecla correspondiente. O bien Si el número de fax al que llama tiene una entrada de marcado rápido o de grupo, pulse <b>Agenda telefónica</b>, utilice los botones alfanuméricos para especificar la entrada de marcado rápido o de grupo y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li><li data-bbox="653 1252 1344 1348">5 En el panel de control, pulse <b>Iniciar fax</b>. La pantalla del panel de control muestra el mensaje siguiente: <b>¿Env del crist.? 1=Sí 2=No</b>.</li></ol>   







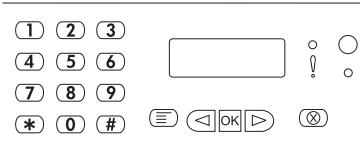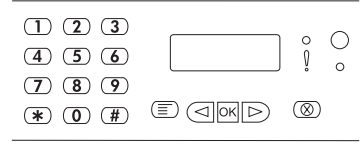

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Enviar un fax desde el escáner de superficie plana (continuación)</p>	<p><b>6</b> Pulse <b>1</b> para seleccionar <b>Sí</b>. La pantalla del panel de control muestra el mensaje siguiente: <b>Cargar pág: X</b> Pulse <b>OK</b>, donde X es el número de página.</p> <p><b>7</b> Pulse <b>OK</b>. Después de escanear la página, en la pantalla del panel de control del producto aparecerá el mensaje siguiente: <b>¿Otra página? 1=Sí 2=No</b>.</p> <p><b>8</b> Si tiene más páginas para escanear, pulse <b>1</b> para seleccionar <b>Sí</b> y, a continuación, repita el paso 2 para cada página del trabajo de fax. O bien Cuando haya terminado, pulse <b>2</b> para seleccionar <b>No</b>.</p> <div style="text-align: right;">        </div>



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="92 331 590 403">Enviar un fax desde el alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p data-bbox="92 549 709 715"><b>ATENCIÓN:</b> Para evitar que se dañe el producto, no utilice originales que contengan cinta correctora, líquido corrector, clips o grapas. Tampoco cargue fotografías con un tamaño pequeño o de un material frágil en el ADF. Utilice el cristal de superficie plana para escanear estos elementos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 304 1331 528"> <p>1 Inserte el borde superior de la pila de originales en la bandeja de entrada del alimentador de documentos, con la pila de soporte de impresión boca arriba y la primera página que se va a copiar encima de la pila. Introduzca la pila en el ADF hasta que quede bien fijada.</p> <p><b>Doc. cargado</b> aparece en la pantalla del panel de control.</p> </li> <li data-bbox="730 549 1304 576"> <p>2 Ajuste las guías al borde del soporte de impresión.</p> </li> <li data-bbox="730 767 1339 1118"> <p>3 Utilice los botones alfanuméricos del panel de control para marcar el número.</p> <p>O bien</p> <p>Si al número de fax al que está llamando se le ha asignado una tecla de un toque, pulse la tecla correspondiente.</p> <p>O bien</p> <p>Si el número de fax al que llama tiene una entrada de marcado rápido o de grupo, pulse <b>Agenda telefónica</b>, utilice los botones alfanuméricos para especificar la entrada de marcado rápido o de grupo y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</p> </li> <li data-bbox="730 1139 1325 1198"> <p>4 En el panel de control, pulse <b>Iniciar fax</b>. El producto inicia el trabajo de fax.</p> </li> </ol>






## Utilizar la libreta de direcciones

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="92 376 688 443">Importar los datos de la agenda telefónica de otros programas</p> <p data-bbox="92 469 667 549"><b>NOTA:</b> Para poder importar una agenda telefónica de otro programa, tendrá que emplear la función de exportación del mismo.</p>	<ol data-bbox="730 347 1262 624" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 982 371">1 Abra HP ToolboxFX.</li><li data-bbox="730 469 1262 520">2 Haga clic en <b>Fax</b> y, a continuación, en <b>Agenda telefónica de faxes</b>.</li><li data-bbox="730 571 1262 624">3 Busque la agenda telefónica del programa y, a continuación, haga clic en <b>Importar</b>.</li></ol>









## Marcado rápido

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Crear y editar números de marcado rápido</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="726 347 1346 379">En el panel de control, pulse <b>Configurar</b>.</li> <li data-bbox="726 515 1346 571">Utilice los botones de flecha para seleccionar <b>Configuración de fax</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li> <li data-bbox="726 691 1346 722">Pulse <b>OK</b> para seleccionar <b>Agenda telefónica</b>.</li> <li data-bbox="726 866 1346 898">Pulse <b>OK</b> para seleccionar <b>Configuración individual</b>.</li> <li data-bbox="726 1042 1346 1074">Pulse <b>OK</b> para seleccionar <b>Agregar</b>.</li> <li data-bbox="726 1217 1346 1385">Utilice los botones alfanuméricos para especificar el número de entrada de marcado rápido que desea asociar a este número de fax y, a continuación, pulse <b>OK</b>. Al seleccionar un número del 1 al 16 también se asocia el número de fax a la tecla de un toque correspondiente.</li> </ol> 



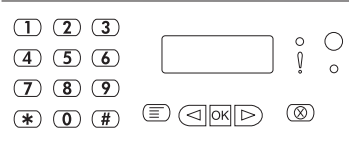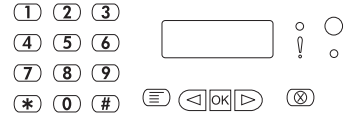


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Crear y editar números de marcado rápido (continuación)</p>	<p><b>7</b> Utilice los botones alfanuméricos para introducir el número de fax. Incluya pausas o números suplementarios, como el código de área, el código de acceso para números externos (normalmente 9 ó 0), o un prefijo de larga distancia.</p> <p><b>8</b> Pulse <b>OK</b>.</p> <p><b>9</b> Utilice los botones alfanuméricos para introducir un nombre para el número de fax. Para hacerlo, pulse repetidamente el botón alfanumérico de la letra que necesite hasta que aparezca dicha letra.</p> <p><b>10</b> Pulse <b>OK</b> para guardar la información.</p> <p><b>11</b> Si tiene más entradas de marcado rápido para programar, repita los pasos del 1 al 10.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="width: 60%;"></div> <div style="width: 35%;">  <hr/>  <hr/>  <hr/>  </div> </div>







## Crear un informe de fax

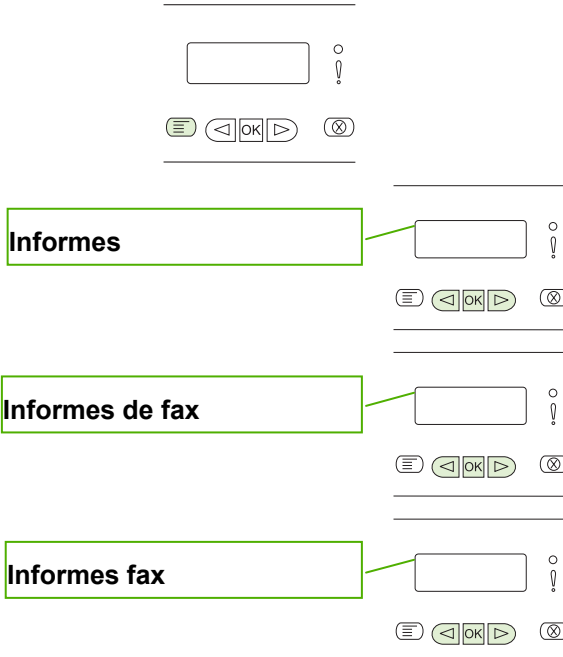Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Imprimir todos los informes de fax</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 347 1325 379">1 En el panel de control, pulse <b>Configurar</b>.</li> <li data-bbox="730 531 1325 587">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar <b>Informes</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li> <li data-bbox="730 699 1325 754">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar <b>Informes de fax</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li> <li data-bbox="730 866 1325 978">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar <b>Informes fax</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>. El producto sale de la configuración de menú e imprime los informes.</li> </ol> 





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Imprimir informes de fax individuales</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 En el panel de control, pulse <b>Configurar</b>.</li> <li>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar <b>Informes</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li> <li>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar <b>Informes de fax</b> y, a continuación, pulse <b>OK</b>.</li> <li>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar el informe que se va a imprimir y, a continuación, pulse <b>OK</b>. El producto sale de la configuración de menú e imprime el informe.</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>The diagram illustrates the control panel interface. It shows a sequence of screens: 1. The 'Configurar' (Configure) screen with a highlighted 'Configurar' button. 2. The 'Informes' (Reports) screen with 'Informes' highlighted. 3. The 'Informes de fax' (Fax Reports) screen with 'Informes de fax' highlighted. 4. A screen with a single report name highlighted. Each screen includes a list icon, left and right arrow buttons, an 'OK' button, and a cancel button.</p> </div>

