







Gestión de la libreta telefónica

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="96 373 506 405">Gestionar la libreta telefónica</p>	<p data-bbox="726 344 1346 432">Puede almacenar números de fax marcados con frecuencia o grupos de números de fax como entradas de marcado rápido o de marcado de grupo.</p> <p data-bbox="726 469 1346 647">En la libreta telefónica del producto, hay un total de 120 entradas disponibles para utilizar como entradas de marcado rápido y de marcado de grupo. Por ejemplo, si programa 100 de las entradas como números de marcado rápido, las 20 restantes se pueden usar como números de marcado de grupo.</p>
<p data-bbox="96 732 663 804">Usar los datos de la libreta telefónica de otros programas</p> <p data-bbox="96 855 695 935">NOTA: Para poder importar una libreta telefónica de otro programa, tendrá que emplear la función de exportación del mismo.</p>	<ol data-bbox="726 703 1262 1062" style="list-style-type: none"><li data-bbox="726 703 957 727">1 Abra HP Toolbox.<li data-bbox="726 855 1262 903">2 Haga clic en Fax y, a continuación, en Agenda telefónica de faxes.<li data-bbox="726 1015 1241 1062">3 Busque la libreta telefónica del programa y, a continuación, haga clic en Importar.









Registros e informes de fax

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Imprimir todos los informes de fax</p>	<p>Siga estas instrucciones para imprimir registros e informes de fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de actividades del fax • Informe de configuración • Informe de la libreta telefónica • Lista de faxes bloqueados <ol style="list-style-type: none"> 1 En el panel de control, pulse Configurar. 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Informes y, a continuación, pulse OK. 3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Informes de fax y, a continuación, pulse OK. 4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Informes fax y, a continuación, pulse OK. El producto sale de la configuración de menú e imprime los informes. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Informes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Informes de fax</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Informes fax</p> </div> </div>



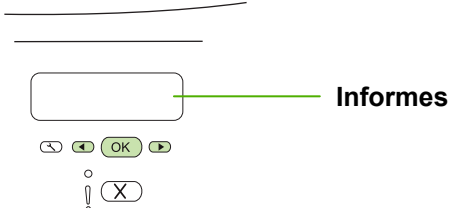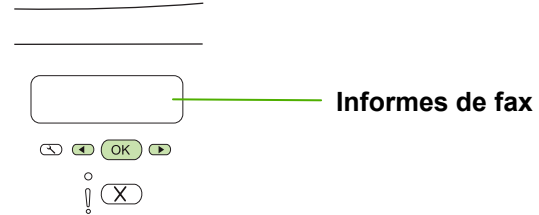




Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Imprimir informes de fax individuales</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 268 1396 319"> <p>1 En el panel de control, pulse Configurar.</p>  <li data-bbox="638 518 1396 574"> <p>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Informes y, a continuación, pulse OK.</p>  <li data-bbox="638 790 1396 845"> <p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Informes de fax y, a continuación, pulse OK.</p>  <li data-bbox="638 1053 1396 1133"> <p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar el informe que se va a imprimir y, a continuación, pulse OK. El producto sale de la configuración de menú e imprime el informe.</p> 



Enviar por fax un documento escaneado





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 371 588 443">Enviar un fax desde el alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p data-bbox="86 603 655 767">ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el producto, no utilice originales que contengan cinta correctora, líquido corrector, clips o grapas. Tampoco cargue fotografías con un tamaño pequeño o de un material frágil en el ADF. Utilice el cristal de superficie plana para escanear estos elementos.</p>	<ol data-bbox="676 347 1312 890" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="676 347 1312 459">1 Inserte el borde superior de la pila de originales en la bandeja de entrada del ADF, con la pila de soporte de impresión boca abajo y la primera página que se va a copiar debajo de la pila. <li data-bbox="676 603 1312 687">2 Asegúrese de que la palanca de soporte del ADF está colocada correctamente para los documentos de una o varias páginas. <li data-bbox="676 863 1312 890">3 Introduzca la pila en el ADF hasta que quede bien fijada. <p data-bbox="722 1118 1339 1145">Doc. cargado aparece en la pantalla del panel de control.</p> <div data-bbox="1365 347 1900 1316"> </div>

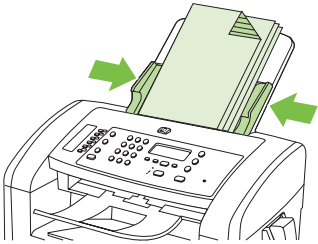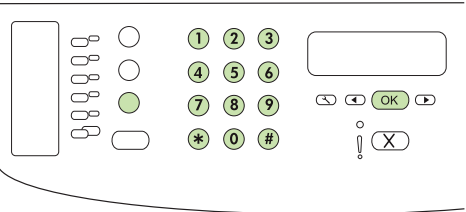





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Enviar un fax desde el alimentador automático de documentos (ADF) (continuación)</p>	<p>4 Ajuste las guías al borde del soporte de impresión.</p>  <p>5 Utilice los botones alfanuméricos del panel de control para marcar el número.</p> <p>O bien,</p> <p>Si al número de fax al que está llamando se le ha asignado una tecla de un toque, pulse la tecla correspondiente.</p> <p>O bien,</p> <p>Si el número de fax al que llama tiene una entrada de marcado rápido o de grupo, pulse Libreta telefónica, utilice los botones alfanuméricos para especificar la entrada de marcado rápido o de grupo y, a continuación, pulse OK.</p> <p>6 En el panel de control, pulse Iniciar fax. El producto inicia el trabajo de fax.</p>  



Programar un fax

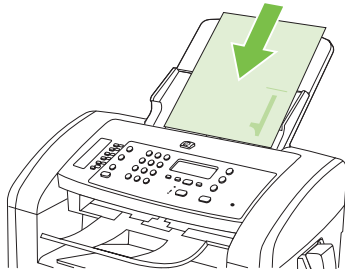Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 373 394 405">Enviar un fax diferido</p> <p data-bbox="86 632 793 842">NOTA: Si el producto no puede transmitir el fax a la hora programada, esa información se indica en el informe de errores de fax (si esa opción está activada) o se incluye en el registro de actividades del fax. Puede que la transmisión no se haya iniciado porque no se ha respondido a la llamada de envío del fax, o porque una señal de línea ocupada impide que se realicen los intentos de marcado.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="800 347 1344 427">1 Cargue el documento en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos (ADF). <li data-bbox="800 635 1281 667">2 En el panel de control, pulse Configurar. <li data-bbox="800 898 1344 954">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Funciones de fax y, a continuación, pulse OK. <p data-bbox="1766 954 1940 1010">Funciones de fax</p><li data-bbox="800 1177 1323 1257">4 Utilice los botones de flecha hasta que aparezca Enviar fax luego y, a continuación, pulse OK. <p data-bbox="1766 1225 1898 1281">Enviar fax luego</p>

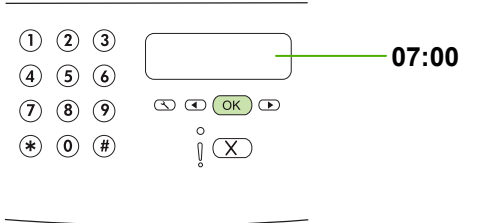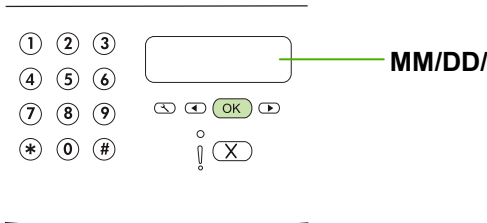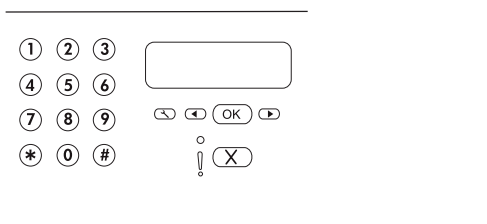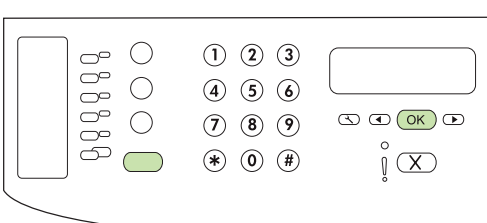


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Enviar un fax diferido (continuación)</p>	<p>5 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la hora.</p>  <p>6 Si el producto está configurado en el modo de 12 horas, utilice los botones de flecha para desplazar el cursor hasta después del cuarto carácter para definir A.M. o P.M. Seleccione 1 para A.M. o 2 para P.M. y, a continuación, pulse OK.</p> <p>O bien,</p> <p>Si el producto se ha configurado en el modo horario de 24 horas, pulse OK.</p> <p>7 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la fecha y, a continuación, pulse OK.</p> <p>O bien,</p> <p>Acepte la fecha predeterminada pulsando OK.</p>  <p>8 Introduzca el número de fax, introduzca la entrada de marcado rápido o pulse la tecla de un toque.</p>  <p>9 Pulse OK o Iniciar fax. El producto escanea el documento en la memoria y lo envía a la hora señalada.</p> 






Entrada de marcado rápido de fax

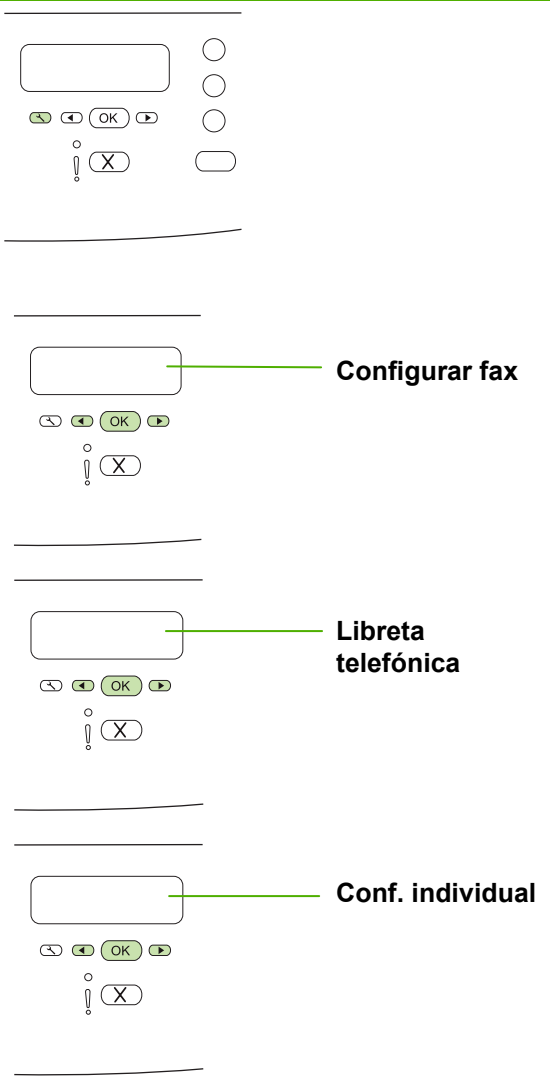Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Crear y editar números de marcado rápido</p>	<p>NOTA: Para obtener acceso a todas las entradas de marcado rápido, utilice el botón Mayús. Las entradas de marcado rápido de la 6 a la 10 también están disponibles pulsando Mayús y las teclas asociadas a sus correspondientes teclas de un toque en el panel de control.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="653 518 1423 558">1 En el panel de control, pulse Configurar. <li data-bbox="653 646 1423 702">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configurar fax y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="653 901 1423 941">3 Pulse OK para seleccionar Libreta telefónica. <li data-bbox="653 1173 1423 1212">4 Pulse OK para seleccionar Conf. individual. 	





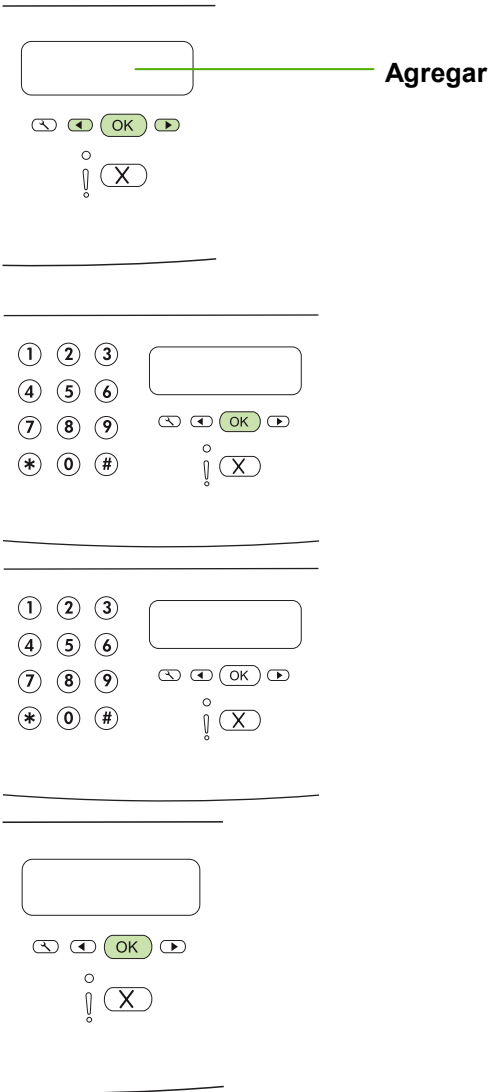

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Crear y editar números de marcado rápido (continuación)</p> <p>NOTA: Al escribir un número de fax, pulse Pausa hasta que aparezca una coma (,) si desea insertar una pausa en la secuencia de marcado, o pulse * hasta que aparezca W si desea que el producto espere el tono de marcado.</p>	<p>5 Pulse OK para seleccionar Agregar.</p> <p>6 Utilice los botones alfanuméricos para especificar el número de entrada de marcado rápido que desea asociar a este número de fax y, a continuación, pulse OK. Al seleccionar un número del 1 al 10 también se asocia el número de fax a la tecla de un toque correspondiente.</p> <p>7 Utilice los botones alfanuméricos para introducir el número de fax. Incluya pausas o números suplementarios, como el código de área, el código de acceso para números externos (normalmente 9 ó 0), o un prefijo de larga distancia.</p> <p>8 Pulse OK.</p>	 <p>The diagram illustrates the control panel of the HP LaserJet M1319 MFP. It shows a display screen at the top, followed by a row of buttons including a left arrow, a right arrow, and an 'OK' button. Below this is a row of buttons including a left arrow, a right arrow, and an 'OK' button. At the bottom, there is a row of buttons including a left arrow, a right arrow, and an 'OK' button. The 'Agregar' button is highlighted with a green box and a line pointing to it from the right. The numeric keypad is shown in two stages: first, with buttons 1-10 and * and #, and then with buttons 1-10 and * and #, and an 'OK' button. The 'OK' button is highlighted in green in both stages.</p>



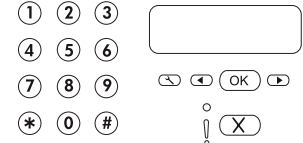

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="92 300 600 368">Crear y editar números de marcado rápido (continuación)</p> <p data-bbox="92 419 642 571">NOTA: Para insertar signos de puntuación, pulse el botón asterisco (*) repetidamente hasta que aparezca el carácter que desea y, a continuación, pulse el botón > para pasar al siguiente espacio.</p>	<p data-bbox="659 272 1381 379">9 Utilice los botones alfanuméricos para introducir un nombre para el número de fax. Para hacerlo, pulse repetidamente el botón alfanumérico de la letra que necesite hasta que aparezca dicha letra.</p> <div data-bbox="1430 300 1730 443"></div> <p data-bbox="659 592 1104 619">10 Pulse OK para guardar la información.</p> <div data-bbox="1430 628 1619 788"></div> <p data-bbox="659 879 1314 930">11 Si tiene más entradas de marcado rápido para programar, repita los pasos del 1 al 10.</p>

