

Vanjske medijske kartice

Korisnički vodič

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD Logo je zaštitni znak svog vlasnika.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Prvo izdanje: Lipanj, 2008.

Broj dokumenta: 463788-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Sadržaj

1 Korištenje kartica za Čitač medijskih kartica (samo odabrani modeli)

Umetanje digitalne kartice	1
Zaustavljanje i vađenje digitalne kartice	2

2 Korištenje ExpressCard

Konfiguriranje kartice ExpressCard	4
Umetanje kartice ExpressCard	4
Zaustavljanje i vađenje kartice ExpressCard	5

Kazalo	7
---------------------	----------

1 Korištenje kartica za Čitač medijskih kartica (samo odabrani modeli)

Dodatne digitalne kartice omogućuju sigurnu pohranu podataka i praktično zajedničko korištenje podataka. Ove se kartice često koriste s digitalnim fotoaparatima opremljenima za medije te dlanovnicima kao i s ostalim računalima.

Čitač medijskih kartica podržava sljedeće formate:

- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- MultiMediaCard Plus
- Memorijска kartica Secure Digital
- Memorijска kartica velikog kapaciteta Secure Digital
- xD-Picture Card
- xD-Picture kartica vrsta H
- xD-Picture Card vrsta M


Umetanje digitalne kartice

△ **OPREZ:** Da izbjegnete oštećenje digitalne kartice ili računala nemojte umetati nikakvu vrstu adaptera u Čitač medijskih kartica.

OPREZ: Kako biste spriječili oštećenje priključaka za digitalnu karticu, koristite minimalnu snagu za umetanje digitalne kartice.

1. Držite digitalnu karticu sa stranom s oznakom okrenutom prema gore, a s priključcima okrenutima prema računalu.

2. Umetnute karticu u Media Card Reader (Čitač medijskih kartica), a zatim ugurajte karticu dok ne sjedne čvrsto.

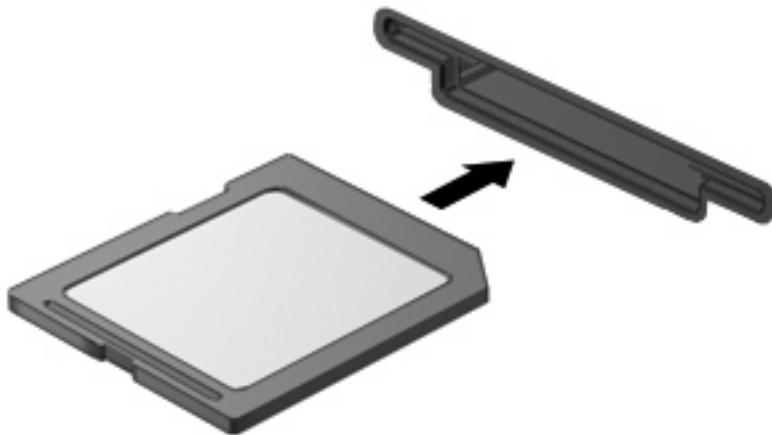


Začut ćete zvuk kad se uređaj prepozna i prikazat će se izbornik dostupnih mogućnosti.

Zaustavljanje i vađenje digitalne kartice

△ **OPREZ:** Kako biste spriječili gubitak podataka ili nereagiranje sustava, zaustavite digitalnu karticu prije nego je izvadite.

1. Spremite svoje podatke i zatvorite sve programe povezane s digitalnom karticom.
 NAPOMENA: Za zaustavljanje prijenosa podataka kliknite **Odustani** u prozoru Kopiranje operacijskog sustava.
2. Zaustavite digitalnu karticu:
 - a. Dvokliknite ikonu **Sigurno uklanjanje hardvera** u području za obavijesti na desnom kraju programske trake.
 NAPOMENA: Za prikaz ikone Sigurno uklanjanje hardvera, kliknite ikonu **Prikaži skrivene ikone** (< ili <<) u području za obavijesti.
 - b. Kliknite naziv digitalne kartice na popisu.
 NAPOMENA: Ako digitalna kartica nije navedena, ne morate zaustavljati uređaj prije uklanjanja.
 - c. Kliknite **Zaustavi**, a zatim kliknite **U redu**.
3. Pritisnite prema unutra na digitalnu karticu (1) kako biste je izbacili.

4. Izvadite digitalnu karticu iz utora **(2)**.

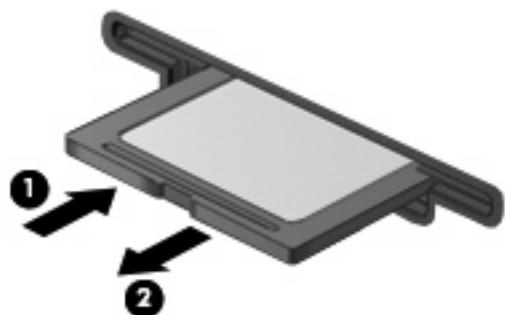

2 Korištenje ExpressCard

ExpressCard je PC kartica visokih radnih svojstava koja se umeće u utor za ExpressCard.

Poput standardnih PC kartica, kartice ExpressCards izvedene su tako da udovoljavaju zahtjevima standarda Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

Konfiguriranje kartice ExpressCard

Instalirajte samo softver koji je potreban za vaš uređaj. Ako proizvođač kartice ExpressCard zahtijeva da instalirate upravljačke programe uređaja:

- Instalirajte samo upravljačke programe uređaja za vaš operacijski sustav.
- Nemojte instalirati drugi softver, kao što su usluge kartica, usluge spojnica ili omogućivači koje ste dobili od proizvođača kartice ExpressCard.

Umetanje kartice ExpressCard

△ **OPREZ:** Da biste spriječili oštećenje računala i vanjskih medijskih kartica, nemojte umetati PC Card u utor za karticu ExpressCard.

OPREZ: Kako biste spriječili oštećenja na priključcima:

Koristite se minimalnom silom pri umetanju kartice ExpressCard.

Nemojte pomicati ili prenositi računalo dok se koristi kartica ExpressCard.

Utor za karticu ExpressCard može sadržavati zaštitni umetak. Kako biste izvadili umetak:


1. Pritisnite umetak (1) kako biste ga otpustili.
2. Izvadite umetak iz utora (2).



Kako biste umetnuli karticu ExpressCard:

1. Držite karticu sa stranom s oznakom okrenutom prema gore te s priključcima okrenutima prema računalu.

2. Umetnite karticu u utor za ExpressCard te je potisnite u utor dok čvrsto ne sjedne na svoje mjesto.

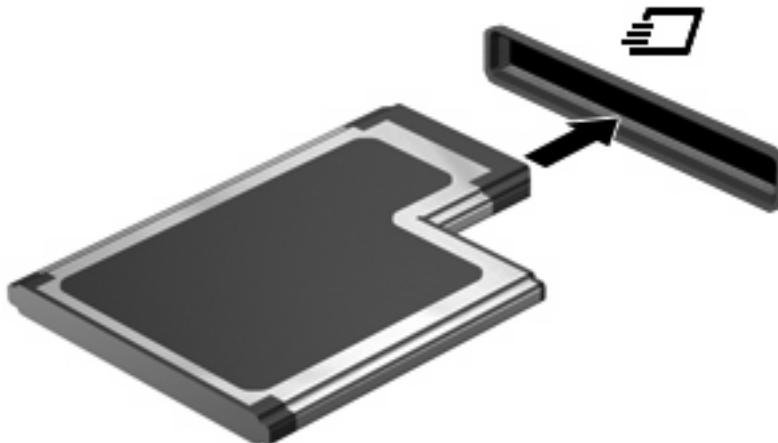

Začut ćete zvuk kad se uređaj prepozna i prikazat će se izbornik mogućnosti.

NAPOMENA: Kad prvi put umetnete ExpressCard, u području za obavijesti na krajnjoj desnoj strani programske trake će se prikazati poruka "Instaliranje upravljačkog programa za uređaj".

NAPOMENA: Umetnuta kartica ExpressCard koristi napajanje čak i kad je u stanju mirovanja. Kako biste uštedjeli energiju, zaustavite ili izvadite karticu ExpressCard ako se ne koristi.

Zaustavljanje i vađenje kartice ExpressCard

OPREZ: Kako biste sprječili gubitak podataka ili nereagiranje sustava, zaustavite karticu ExpressCard prije nego što je izvadite.

1. Spremite svoje podatke i zatvorite sve programe povezane s karticom .

NAPOMENA: Za zaustavljanje prijenosa podataka kliknite **Odustani** u prozoru Kopiranje operacijskog sustava.

2. Zaustavite karticu ExpressCard

a. Dvokliknite ikonu **Sigurno uklanjanje hardvera** u području za obavijesti na desnom kraju programske trake.

NAPOMENA: Za prikaz ikone Sigurno uklanjanje hardvera kliknite ikonu **Prikaži skrivene ikone** (< ili <<) u području za obavijesti.

b. Kliknite naziv kartice na popisu.


NAPOMENA: Ako ExpressCard nije navedena, ne morate zaustavljati uređaj prije uklanjanja.

c. Kliknite **Zaustavi**, a zatim kliknite **U redu**.

3. Oslobađanje i vađenje kartice ExpressCard

a. Nježno pritisnite ExpressCard **(1)** da biste je otpustili.

b. Izvadite ExpressCard iz utora **(2)**.

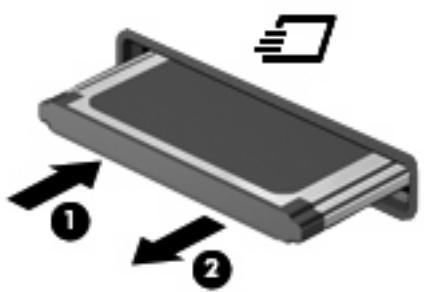

Kazalo

D

digitalna kartica
definirano 1
umetanje 1
vađenje 2
zaustavljanje 2

E

ExpressCard
definirano 4
konfiguriranje 4
umetanje 4
vađenje 5
vađenje umetka 4
zaustavaljanje 5

K

konfiguriranje kartice
ExpressCard 4

