

Εξωτερικές κάρτες μέσω Οδηγός χρήσης

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του
κατόχου του. Η επωνυμία Java είναι
εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Sun
Microsystems, Inc στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2008

Κωδικός εγγράφου: 483215-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο δικό σας υπολογιστή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση συσκευών ανάγνωσης καρτών SD

Τοποθέτηση ψηφιακής κάρτας	2
Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση ψηφιακής κάρτας	3

2 Χρήση καρτών ExpressCards (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Διαμόρφωση κάρτας ExpressCard	4
Τοποθέτηση κάρτας ExpressCard	5
Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση κάρτας ExpressCard	6

3 Χρήση έξυπνων καρτών (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Τοποθέτηση έξυπνης κάρτας	8
Αφαίρεση έξυπνης κάρτας	8

Ευρετήριο	9
-----------------	---

1 Χρήση συσκευών ανάγνωσης καρτών SD

Οι προαιρετικές ψηφιακές κάρτες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση και εύκολη κοινή χρήση δεδομένων. Οι κάρτες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και συσκευές PDA με ψηφιακά μέσα, καθώς και με άλλους υπολογιστές.

Η συσκευή ανάγνωσης καρτών SD υποστηρίζει τις εξής μορφές ψηφιακών καρτών:


- MultiMediaCard (MMC)
- Κάρτα μνήμης Secure Digital (SD)

Τοποθέτηση ψηφιακής κάρτας

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στην ψηφιακή κάρτα ή τον υπολογιστή, μην εισάγετε κανενός είδους προσαρμογείς στη συσκευή ανάγνωσης καρτών SD.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε πρόκληση βλάβης στους ακροδέκτες της ψηφιακής κάρτας, να ασκείτε ελάχιστη πίεση κατά την τοποθέτησή της.

1. Κρατήστε την ψηφιακή κάρτα με την ετικέτα προς τα πάνω και τους ακροδέκτες στραμμένους προς τον υπολογιστή.
2. Εισάγετε την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών SD και έπειτα πιέστε την κάρτα μέχρι να εφαρμόσει.

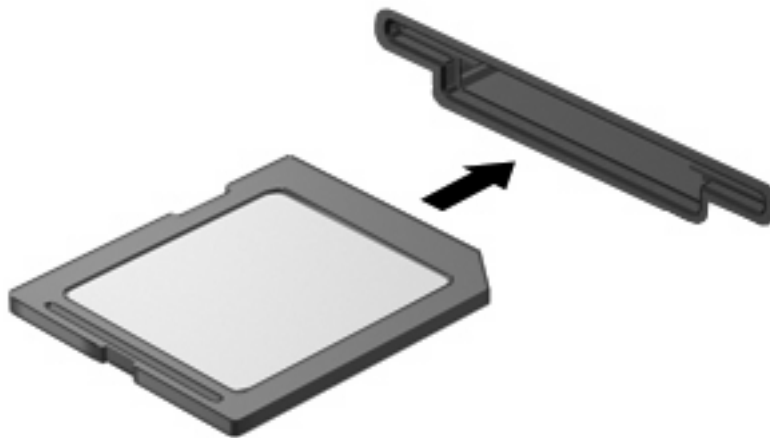

Κατά τον εντοπισμό της συσκευής θα ακούσετε έναν ήχο και μπορεί να εμφανιστεί ένα μενού με τις διαθέσιμες επιλογές.

Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση ψηφιακής κάρτας

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων ή μη ανταπόκρισης του συστήματος, προτού αφαιρέσετε την ψηφιακή κάρτα, διακόψτε τη λειτουργία της.

1. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες σας και κλείστε όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα.

📝 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να διακόψετε τη μεταφορά δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί **Άκυρο** στο παράθυρο αντιγραφής του λειτουργικού συστήματος.

2. Διακοπή λειτουργίας ψηφιακής κάρτας:

- α. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.


📝 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να εμφανίσετε το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού", κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων** (< ή <<) στην περιοχή ειδοποίησης.

- β. Κάντε κλικ στο όνομα της ψηφιακής κάρτας στη λίστα.

📝 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν η ψηφιακή κάρτα δεν αναφέρεται στη λίστα, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία της κάρτας πριν την αφαιρέσετε.

- γ. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διακοπή** και έπειτα στο κουμπί **ΟΚ**.

3. Πιέστε την ψηφιακή κάρτα (1) και στη συνέχεια αφαιρέστε την κάρτα από τη θέση της (2).

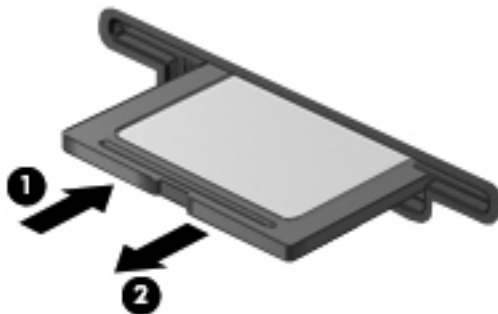

2 Χρήση καρτών ExpressCards (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Μια ExpressCard είναι μια κάρτα υπολογιστή υψηλής απόδοσης, η οποία τοποθετείται στη θέση ExpressCard.

Όπως οι τυπικές κάρτες PC, έτσι και η ExpressCard έχει κατασκευαστεί ώστε να πληροί τις τυπικές προδιαγραφές της ένωσης Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

Διαμόρφωση κάρτας ExpressCard

Να εγκαθιστάτε μόνο το λογισμικό που απαιτείται για τη συσκευή. Εάν ο κατασκευαστής της ExpressCard αναφέρει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης συσκευών:

- Εγκαταστήστε μόνο τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που είναι κατάλληλα για το λειτουργικό σας σύστημα.
- Μην εγκαταστήσετε άλλο λογισμικό, όπως υπηρεσίες καρτών, υπηρεσίες υποδοχής ή στοιχεία ενεργοποίησης που επίσης παρέχονται από τον κατασκευαστή της ExpressCard.

Τοποθέτηση κάρτας ExpressCard

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης του υπολογιστή και των εξωτερικών καρτών μέσω, μην τοποθετείτε κάρτα PC σε υποδοχή ExpressCard.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε βλάβη στις υποδοχές σύνδεσης:

Να χρησιμοποιείτε την ελάχιστη δυνατή δύναμη όταν τοποθετείτε την κάρτα ExpressCard.

Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε τον υπολογιστή ενώ μια κάρτα ExpressCard είναι σε χρήση.


Η υποδοχή ExpressCard ενδέχεται να περιέχει ένα προστατευτικό. Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό:

1. Πατήστε το προστατευτικό **(1)** για να το απασφαλίσετε.
2. Τραβήξτε το προστατευτικό έξω από την υποδοχή **(2)**.





Για να τοποθετήσετε μια κάρτα ExpressCard:

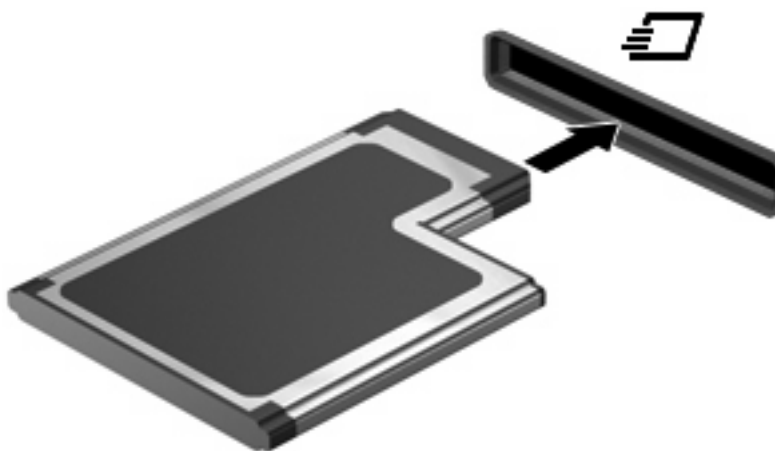1. Κρατήστε την κάρτα με την ετικέτα προς τα πάνω και τους ακροδέκτες προς τον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή ExpressCard και μετά σπρώξτε την κάρτα προς τα μέσα μέχρι να εφαρμόσει σωστά.



Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα όταν εντοπιστεί η συσκευή και θα εμφανιστεί ένα μενού με τις διαθέσιμες επιλογές.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Την πρώτη φορά που τοποθετείτε μια κάρτα ExpressCard, το μήνυμα "Εγκατάσταση λογισμικού προγράμματος οδήγησης συσκευής" εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μια τοποθετημένη κάρτα ExpressCard καταναλώνει ισχύ ακόμα και όταν είναι σε αδράνεια. Για εξοικονόμηση ενέργειας, διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας ExpressCard ή αφαιρέστε την όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση κάρτας ExpressCard


△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων ή μη ανταπόκρισης του συστήματος, διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας ExpressCard προτού την αφαιρέσετε.

1. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες σας και κλείστε όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με την κάρτα ExpressCard.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να διακόψετε τη μεταφορά δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί **Άκυρο** στο παράθυρο αντιγραφής του λειτουργικού συστήματος.

2. Διακοπή λειτουργίας ExpressCard:

- α. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να εμφανίσετε το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού", κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων** (< ή <<) στην περιοχή ειδοποίησης.

- β. Κάντε κλικ στο όνομα της κάρτας ExpressCard στη λίστα.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σε περίπτωση που η ExpressCard δεν εμφανίζεται στη λίστα, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία της κάρτας πριν την αφαιρέσετε.

- γ. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διακοπή** και έπειτα στο κουμπί **OK**.


3. Απελευθέρωση και αφαίρεση κάρτας ExpressCard:

- α. Πιέστε ελαφρά την κάρτα ExpressCard (1) για να την απασφαλίσετε από τη θέση της.

- β. Τραβήξτε την κάρτα ExpressCard έξω από την υποδοχή (2).

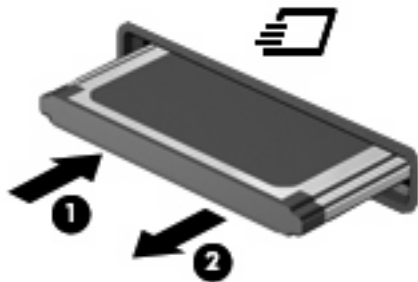


3 Χρήση έξυπνων καρτών (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο όρος *έξυπνη κάρτα* χρησιμοποιείται σε αυτό το κεφάλαιο για αναφορά τόσο στις έξυπνες κάρτες όσο και στις κάρτες Java™.

Έξυπνη κάρτα είναι μια κάρτα στο μέγεθος πιστωτικής κάρτας, η οποία φέρει ένα μικροσίπ μνήμης και έναν μικροεπεξεργαστή. Όπως οι προσωπικοί υπολογιστές, έτσι και οι έξυπνες κάρτες διαθέτουν λειτουργικό σύστημα για τη διαχείριση των εισερχόμενων και των εξερχόμενων δεδομένων και περιλαμβάνουν λειτουργίες ασφάλειας. Οι τυπικές έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούνται με συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών (μόνο επιλεγμένα μοντέλα).


Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του μικροσίπ είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες ασφάλειας των έξυπνων καρτών, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται στο παρόν κεφάλαιο.

Τοποθέτηση έξυπνης κάρτας

Για να τοποθετήσετε μια έξυπνη κάρτα:

1. Κρατήστε την έξυπνη κάρτα με την ετικέτα προς τα πάνω και σπρώξτε τη προσεκτικά στη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.

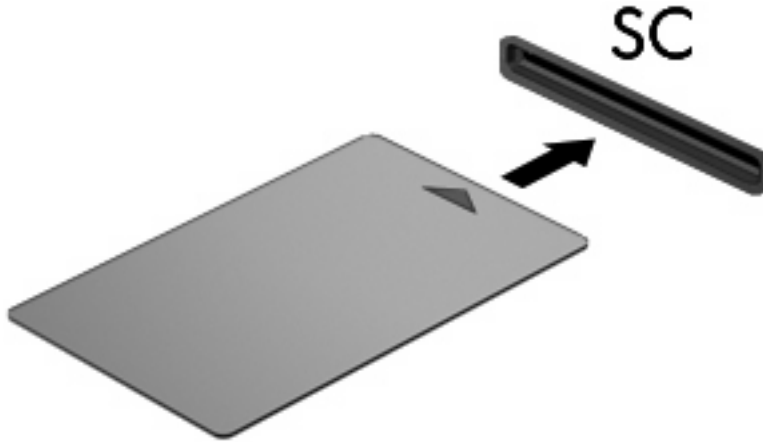


2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για σύνδεση στον υπολογιστή με το PIN της έξυπνης κάρτας.

Αφαίρεση έξυπνης κάρτας

Για να αφαιρέσετε μια έξυπνη κάρτα:

- ▲ Πιάστε την έξυπνη κάρτα από τις άκρες και τραβήξτε τη έξω από τη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών.

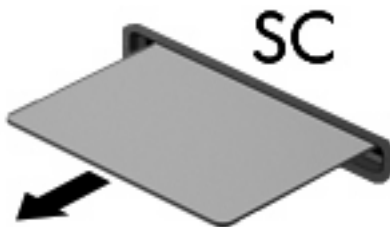

Ευρετήριο

Δ

διαμόρφωση παραμέτρων καρτών
ExpressCard 4

Ε

έξυπνη κάρτα
αφαίρεση 8
προσδιορισμός 7
τοποθέτηση 8

Κ

κάρτα ExpressCard
ορισμός 4
κάρτα Java
αφαίρεση 8
προσδιορισμός 7
τοποθέτηση 8

Ψ

ψηφιακή κάρτα
αφαίρεση 3
διακοπή 3
ορισμός 1
τοποθέτηση 2

Ε

ExpressCard
αφαίρεση 6
αφαίρεση προστατευτικού 5
διακοπή 6
διαμόρφωση παραμέτρων 4
τοποθέτηση 5

