

HP Photosmart A640 series



Οδηγός χρήσης



HP Photosmart A640 series

HP Photosmart A640 series Οδηγός χρήσης



Περιεχόμενα

1	HP Photosmart A640 series Οδηγός χρήσης	5
2	Έναρξη χρήσης	
	Πώς μπορώ να;	7
	Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες	7
	Η συσκευή Photosmart με μια ματιά	8
	Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις	9
	Η οθόνη HP TouchSmart	9
	Χρήση της οθόνης αφής	10
	Χρήση της γραφίδας	10
	Μενού Photosmart	11
	Το πλαίσιο οθόνης αφής	12
	Προβολή μικρογραφιών και 1-up	13
	Εικονίδια φωτογραφιών	14
	Μενού Ρύθμιση	15
	Χρήση του μενού ρύθμισης	15
	Επιλογές μενού ρύθμισης	17
3	Βασικές πληροφορίες για το χαρτί	
	Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία	21
	Τοποθέτηση χαρτιού	21
4	Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth	
	Τι χρειάζεστε για μια σύνδεση Bluetooth	25
	Συνδέστε το HP Photosmart A640 series στη συσκευή Bluetooth	25
	Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth	26
5	Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή	
	Εκτύπωση από κάρτα μνήμης	27
	Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης	28
	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	28
	Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή συσκευή USB	29
	Κατάργηση κάρτας μνήμης	32
	Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή	32
	Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge	32
	Γίνετε δημιουργικοί	33

Προσθήκη πλαισίων.....	34
Προσθήκη λεζάντας.....	35
Σχεδίαση σε φωτογραφίες.....	37
Προσθήκη έτοιμων εικόνων.....	38
Χρήση της Συλλογής σχεδίασης.....	39
Εργασίες ειδικής εκτύπωσης.....	40
Δημιουργία άλμπουμ.....	40
Δημιουργία ευχετήριων καρτών.....	42
Φωτογραφίες διαβατηρίου.....	43
Πανοραμικές φωτογραφίες.....	44
Αυτοκόλλητα φωτογραφιών.....	45
Δημιουργία διατάξεων φωτογραφιών.....	45
Εκτυπώσεις καρτέ βίντεο.....	46
Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών.....	47
Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας".....	47
Περικοπή φωτογραφίας.....	48
Κατάργηση των κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες.....	48
Χρήση της διόρθωσης ματιών κατοικίδιων.....	48
Ρύθμιση φωτεινότητας φωτογραφιών.....	49
Ρετουσάρισμα φωτογραφίας.....	49
Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων.....	49
6 Εκτύπωση από υπολογιστή	
Λογισμικό εκτυπωτή.....	51
Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή.....	52
Βελτίωση των φωτογραφιών.....	53
Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης.....	54
Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης.....	54
Αλλαγή τύπου χαρτιού.....	55
Αλλαγή μεγέθους χαρτιού.....	56
Εκτύπωση φωτογραφιών.....	56
Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια.....	57
Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια.....	58
Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών.....	59
Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης.....	60
7 Συντήρηση	
Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης.....	61
Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης.....	61
Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού.....	62
Προβολή κατάστασης εκτυπωτή.....	62
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης.....	63
Λήψη πληροφοριών παραγγελίας δοχείων μελάνης.....	64
Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας.....	65
Εκτύπωση δείγματος σελίδας.....	65
Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης.....	66
Αποθήκευση εκτυπωτή.....	66
Αποθήκευση δοχείου μελάνης.....	66
Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα.....	66

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων	
Θέματα εγκατάστασης λογισμικού	67
Η εγκατάσταση απέτυχε.....	67
Όταν συνδέω τον εκτυπωτή σε υπολογιστή με Windows, εμφανίζεται ο Οδηγός εύρεσης νέου υλικού.....	69
Ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτές και φαξ" (μόνο στα Windows).....	69
Η εγκατάσταση δεν ξεκίνησε αυτόματα.....	70
Θέματα εκτύπωσης και υλικού	72
Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.....	72
Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε.....	74
Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε.....	74
Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB.....	75
Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή" (μόνο στα Windows).....	76
Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης.....	76
Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια.....	77
Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.....	78
Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα.....	78
Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση.....	78
Κακή ποιότητα εκτύπωσης.....	79
Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth.....	80
Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.....	80
9 Αγορά αναλωσίμων μελανιού.....	83
10 Εγγύηση και υποστήριξη HP	
Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web.....	85
Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP	85
Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης.....	86
Πραγματοποίηση κλήσης.....	86
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.....	86
Πρόσθετες επιλογές εγγύησης.....	86
11 Προδιαγραφές	
Απαιτήσεις συστήματος.....	87
Προδιαγραφές εκτυπωτή.....	87
12 Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος	
Σημειώσεις κανονισμών.....	89
Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς.....	89
FCC statement	90
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	90
Notice to users in Japan about power cord.....	90
Notice to users in Korea.....	91
LED indicator statement	91
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος.....	91

Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον.....	91
Χρήση χαρτιού.....	92
Πλαστικά εξαρτήματα.....	92
Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού.....	92
Πρόγραμμα ανακύκλωσης	92
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP.....	92
Κατανάλωση ενέργειας.....	93
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	94
Χημικές ουσίες.....	94
Toxic and hazardous substance table.....	95
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	95
A Εγκατάσταση λογισμικού.....	97

1 HP Photosmart A640 series Οδηγός χρήσης



Καλώς ορίσατε στον Οδηγό χρήσης για το **HP Photosmart A640 series!** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή **Photosmart**, δείτε:

- [«Έναρξη χρήσης»](#) στη σελίδα 7
- [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21
- [«Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή»](#) στη σελίδα 27
- [«Εκτύπωση από υπολογιστή»](#) στη σελίδα 51
- [«Συντήρηση»](#) στη σελίδα 61
- [«Αγορά αναλωσίμων μελανιού»](#) στη σελίδα 83
- [«Εγγύηση και υποστήριξη HP»](#) στη σελίδα 85
- [«Προδιαγραφές»](#) στη σελίδα 87
- [«Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος»](#) στη σελίδα 89

2 Έναρξη χρήσης

Αυτή η ενότητα παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή **HP Photosmart A640 series**. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Πώς μπορώ να:](#)
- [Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες](#)
- [Η συσκευή Photosmart με μια ματιά](#)
- [Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις](#)
- [Η οθόνη HP TouchSmart](#)
- [Μενού Ρύθμιση](#)



Πώς μπορώ να;

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνδέσεις για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εκτελείτε δημιουργικές και συνήθεις εργασίες μέσω του εκτυπωτή και του λογισμικού **Photosmart**.

- «[Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια](#)» στη σελίδα 57
- «[Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια](#)» στη σελίδα 58
- «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 21
- «[Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 63
- «[Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή](#)» στη σελίδα 52


Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ο νέος σας εκτυπωτής **HP Photosmart A640 series** συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια:

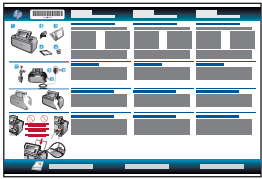	<p>Οδηγίες εγκατάστασης: Οι οδηγίες εγκατάστασης περιγράφουν πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, να εγκαταστήσετε το λογισμικό Photosmart και να εκτυπώσετε μια φωτογραφία. Διαβάστε πρώτα αυτό το έγγραφο. Το παρόν έγγραφο ενδέχεται να έχει τον τίτλο "Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" ή "Οδηγός εγκατάστασης" ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, γλώσσα ή μοντέλο εκτυπωτή.</p>
	<p>Βοήθεια από τη συσκευή: Διατίθεται βοήθεια από τη συσκευή, η οποία περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα θέματα.</p> <p>Αγγίξτε το εικονίδιο με το ερωτηματικό στην οθόνη του εκτυπωτή για αν λάβετε βοήθεια στην τρέχουσα εργασία. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα θέματα της Βοήθειας στο μενού Ρύθμιση.</p> <p>Δείτε «Χρήση του μενού ρύθμισης» στη σελίδα 15 για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτά τα θέματα βοήθειας.</p>
www.hp.com/support	<p>Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη από την τοποθεσία Web της HP. Αυτή η τοποθεσία Web παρέχει τεκμηρίωση προϊόντων, τεχνική υποστήριξη,</p>

Η συσκευή Photosmart με μια ματιά

Εικόνα 2-1 Πρόσωση και πίσω όψη

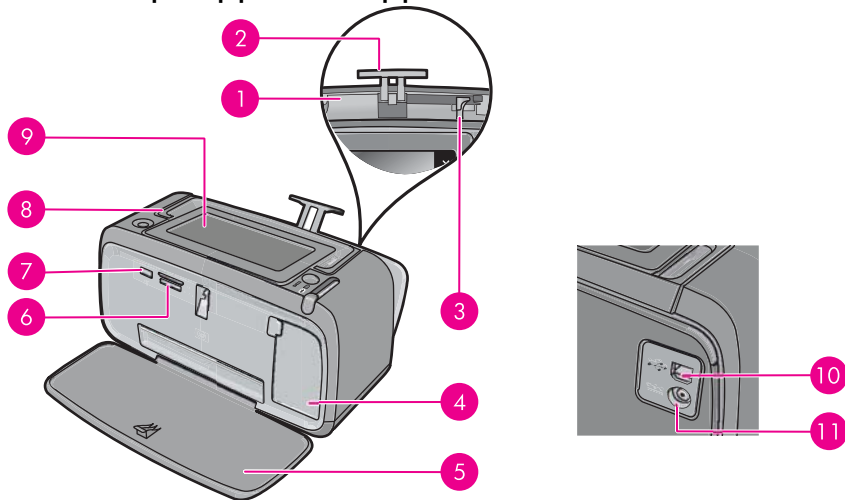


Ετικέτα	Περιγραφή
1	Δίσκος εισόδου: Εδώ τοποθετείτε το χαρτί. Ανοίξτε πρώτα το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα όταν ανοίξετε το δίσκο εξόδου.
2	Προέκταση δίσκου εισόδου: Τραβήξτε την έξω για να στηρίξετε το χαρτί.
3	Οδηγός πλάτους χαρτιού: Μετακινήστε τον ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού για να τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.
4	Θύρα δοχείου μελάνης: Ανοίξτε για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Inkjet HP 110.
5	Δίσκος εξόδου (ανοικτός): Σε αυτόν ο εκτυπωτής τοποθετεί τις εκτυπώσεις. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα όταν ανοίξετε το δίσκο εξόδου.
6	Υποδοχές καρτών μνήμης: Εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε τις κάρτες μνήμης.
7	Θύρα φωτογραφικής μηχανής: Εδώ συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge ή μια μονάδα flash/thumb USB.
8	Λαβή: Τραβήξτε τη για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή.
9	Οθόνη εκτυπωτή: Σηκώστε τη για να ρυθμίσετε τη γωνία θέασης. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση φωτογραφιών, να κάνετε επιλογές από το μενού εκτυπωτή και άλλες λειτουργίες από αυτή την οθόνη.

(συνέχεια)

Ετικέτα	Περιγραφή
10	Θύρα USB: Συνδέστε τον εκτυπωτή με υπολογιστή εδώ χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (διατίθεται ξεχωριστά).
11	Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας: Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις

Εικόνα 2-2 Πίνακας ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις

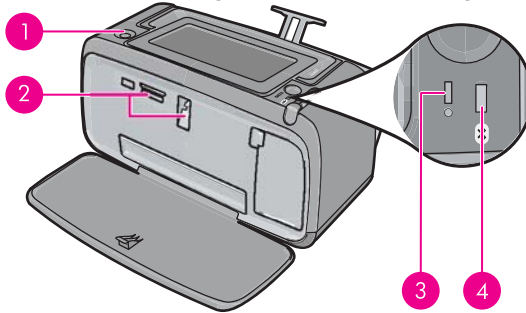

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Ενεργοποίηση: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.
2	Φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης και PictBridge: Αυτή η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη όταν τοποθετήσετε σωστά μια κάρτα μνήμης ή όταν συνδέσετε μια υποστηριζόμενη συσκευή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής. Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επικοινωνεί με κάρτα μνήμης ή συνδεδεμένη συσκευή ή όταν ένας συνδεδεμένος υπολογιστής εκτελεί λειτουργία ανάγνωσης, εγγραφής ή διαγραφής.
3	Φωτεινή ένδειξη προσοχής: Αναβοσβήνει εάν υπάρχει σφάλμα ή εάν απαιτείται κάποια ενέργεια χρήστη.
4	Φωτεινή ένδειξη Bluetooth: Ανάβει σταθερά εάν η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Εναρξη χρήσης


Η οθόνη HP TouchSmart

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής και τη γραφίδα για να χειριστείτε τον εκτυπωτή.

- [Χρήση της οθόνης αφής](#)
- [Χρήση της γραφίδας](#)
- [Μενού Photosmart](#)
- [Το πλαίσιο οθόνης αφής](#)
- [Προβολή μικρογραφιών και 1-up](#)

- [Εικονίδια φωτογραφιών](#)

Χρήση της οθόνης αφής

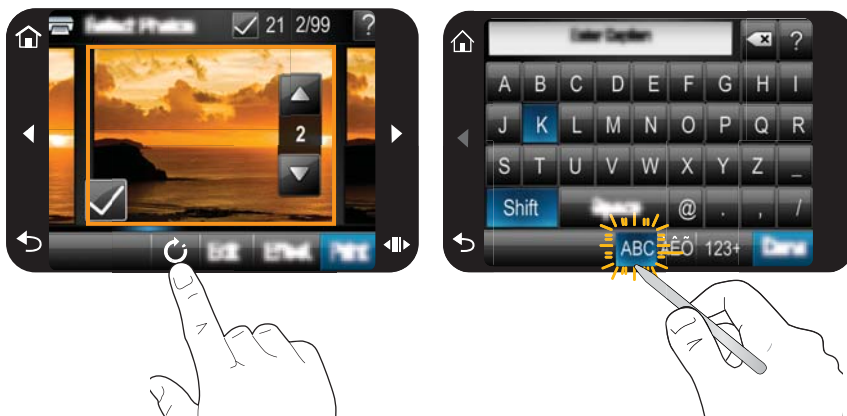

Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη αφής για τις περισσότερες ενέργειες, όπως πλοήγηση στα μενού ή πραγματοποίηση επιλογών στο πλαίσιο οθόνης αφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Το πλαίσιο οθόνης αφής](#)» στη [σελίδα 12](#). Ο εκτυπωτής παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο για κάθε πάτημα κουμπιού. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των ήχων ή να τους απενεργοποιήσετε εντελώς από το μενού **Preferences** (Προτιμήσεις). Για αυτές τις ενέργειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη γραφίδα αλλά σημειώστε ότι πρωταρχικά προορίζεται για τη σχεδίαση και την εισαγωγή λεζάντων μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης αφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Χρήση της γραφίδας](#)» στη [σελίδα 10](#).

△ **Προσοχή** Προς αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην οθόνη αφής, μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τη γραφίδα που συνοδεύει τον εκτυπωτή ή ένα εγκεκριμένο ανταλλακτικό.


Χρήση της γραφίδας

Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να αγγίξετε εικονίδια στην οθόνη του εκτυπωτή, να πραγματοποιήσετε επιλογές από τα μενού εκτυπωτή ή να επιλέξετε φωτογραφίες για εκτύπωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για να σχεδιάσετε σε μια φωτογραφία, να πληκτρολογήσετε λεζάντα σε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής και για άλλες δημιουργικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Γίνετε δημιουργικοί](#)» στη [σελίδα 33](#).

📝 **Σημείωση** Το πληκτρολόγιο στην οθόνη για την εισαγωγή λεζάντων δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες. Σε ορισμένες γλώσσες ο εκτυπωτής εμφανίζει μόνο χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου στο πληκτρολόγιο.

Υπάρχουν δύο περιοχές αποθήκευσης της γραφίδας στον εκτυπωτή: μια υποδοχή όπου αποθηκεύεται η γραφίδα μέχρι να χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε και μια οπή όπου μπορείτε να αποθέσετε τη γραφίδα για να είναι στη διάθεσή σας.


Εικόνα 2-3 Περιοχές αποθήκευσης γραφίδας

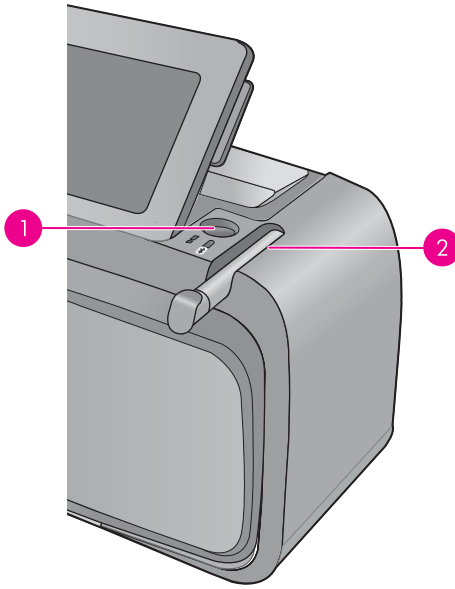

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Οπή γραφίδας: Τοποθετήστε εδώ τη γραφίδα για να είναι στη διάθεσή σας όταν εργάζεστε με φωτογραφίες.
2	Υποδοχή αποθήκευσης γραφίδας: Αποθηκεύστε με ασφάλεια εδώ τη γραφίδα κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή μεταξύ περιόδων λειτουργίας.

Μενού Photosmart

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες στο μενού **Photosmart** όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης ή αγγίξετε το εικονίδιο **Αρχική** στο πλαίσιο οθόνης αφής.

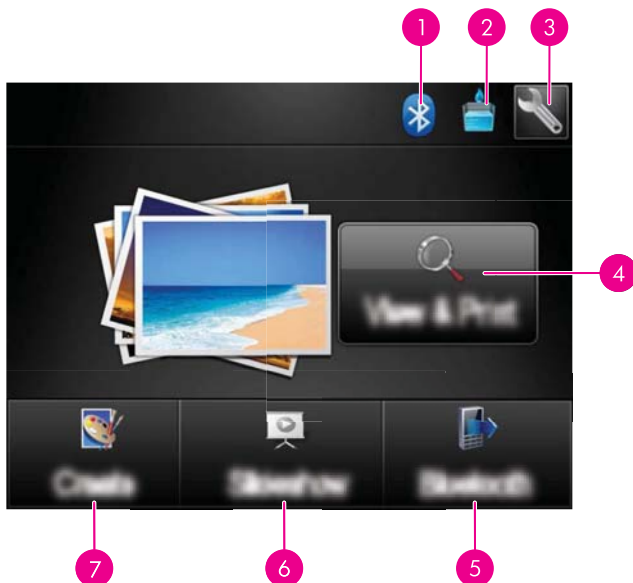

1	Φωτεινή ένδειξη Bluetooth: Υποδεικνύει εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
2	Στάθμη μελανιού: Υποδεικνύει την ποσότητα μελανιού που εκτιμάται ότι απομένει στο δοχείο μελανής.
3	Εικονίδιο ρύθμισης: Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού ρύθμισης.
4	Προβολή και εκτύπωση: Σας επιτρέπει να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια δημιουργική εργασία (πλαίσια, λεζάντα, συλλογή σχεδίασης κλπ.) για τις φωτογραφίες σας, επιλέγοντας μια φωτογραφία και αγγίζοντας το εικονίδιο Εφέ .
5	Bluetooth: Αγγίξτε για να αναζητήσετε μια κοντινή συσκευή Bluetooth.
6	Παρουσίαση: Σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με τη μορφή παρουσίασης στην οθόνη αφής του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων» στη σελίδα 49.
7	Δημιουργία: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια δημιουργική εργασία (άλμπουμ, ευχετήριες κάρτες, διατάξεις φωτογραφιών κλπ.) για τις φωτογραφίες σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Γίνετε δημιουργικοί» στη σελίδα 33.

Το πλαίσιο οθόνης αφής

Το πλαίσιο οθόνης αφής πλαισιώνει την περιοχή προβολής φωτογραφιών του **Οθόνη HP TouchSmart** και παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα κουμπιά πλοήγησης.

Σημείωση Τα κουμπιά του πλαισίου οθόνης αφής είναι ορατά μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής και έχετε κάνει μια επιλογή από το μενού **Photosmart**. Επίσης, θα ανάψουν μόνο τα κουμπιά που σχετίζονται με την τρέχουσα λειτουργία ή εργασία.


Εικόνα 2-4 Πλαίσιο οθόνης αφής



Ετικέτα	Περιγραφή
1	Αρχική σελίδα: Πατήστε το για να ανοίξει το μενού Photosmart .
2	Άκυρο: Πατήστε το για να σταματήσει μια ενέργεια εκτύπωσης.
3	Βέλη: Πατήστε τα για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες ή στα μενού Create (Δημιουργία).
4	Πίσω: Πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή στην προηγούμενη προβολή.
5	Γρήγορη κύλιση: Πατήστε το για να εμφανιστεί μια γραμμή κύλισης με την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη κύλιση στις φωτογραφίες σας.

Προβολή μικρογραφιών και 1-up

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμη σε προβολή μικρογραφιών ή σε προβολή 1-up.

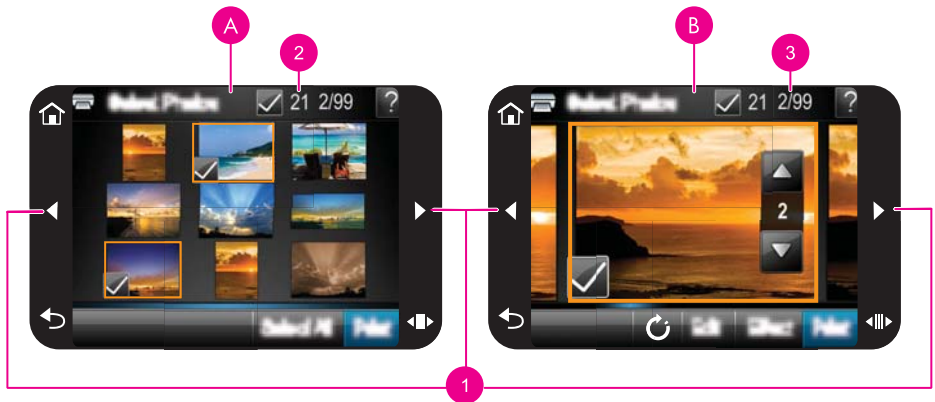

A	Προβολή μικρογραφιών
B	Προβολή 1-up:

1	Πλήκτρα βέλους
2	Αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών
3	Τρέχων αριθμός φωτογραφίας από το συνολικό αριθμό φωτογραφιών που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες σε προβολή μικρογραφιών

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Εκτύπωση από κάρτα μνήμης](#)» στη σελίδα 27.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** στο μενού **Photosmart**. Έτσι ανοίγουν οι φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης σας σε προβολή μικρογραφιών. Αγγίξτε τα πλήκτρα βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες σας.





Για να προβάλετε τις φωτογραφίες σε προβολή 1-up


1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Εκτύπωση από κάρτα μνήμης](#)» στη σελίδα 27.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** στο μενού **Photosmart**.
3. Αγγίξτε οποιαδήποτε φωτογραφία για να την προβάλετε σε προβολή 1-up. Αγγίξτε τα πλήκτρα βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες σας.

Εικονίδια φωτογραφιών

Τα εικονίδια φωτογραφιών εμφανίζονται σε φωτογραφίες και βίντεο κλιπ όταν είναι σε προβολή μικρογραφίας και 1-up. Ορισμένα εικονίδια εμφανίζουν την κατάσταση μιας φωτογραφίας ή βίντεο κλιπ. Άλλα μπορούν να επηρεάσουν τη φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ όταν τα αγγίζετε.

Πίνακας 2-1 Εικονίδια φωτογραφιών

Εικονίδιο φωτογραφίας	Περιγραφή
 X1	Κατάσταση εκτύπωσης: Υποδεικνύει ότι μια φωτογραφία εκτυπώνεται και πόσα αντίγραφα της φωτογραφίας θα εκτυπωθούν.
 2	Αντίγραφα: Αγγίξτε μια φωτογραφία σε προβολή 1-up για να την εκτυπώσετε και για να εμφανίσετε τη γραμμή κύλισης αντιγράφων. Αγγίξτε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε τον αριθμό αντιγράφων για εκτύπωση.
	Πλαίσιο επιλογής: Εμφανίζεται στη φωτογραφία ή στο καρτέ βίντεο που έχει επιλεγεί για εκτύπωση.
	Περιστροφή: Πατήστε το σε προβολή 1-up για να περιστρέψετε τη φωτογραφία 90 μοίρες δεξιόστροφα με κάθε πάτημα του εικονιδίου.

Εικονίδιο φωτογραφίας	Περιγραφή
	Κόκκινα μάτια: Σε προβολή 1-υρ, υποδεικνύει μια φωτογραφία όπου έχει γίνει διόρθωση κόκκινων ματιών. Το εικονίδιο αναβοσβήνει σε μια φωτογραφία στην οποία επιχειρείται διόρθωση των κόκκινων ματιών.

Σχετικά θέματα

[«Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού»](#) στη σελίδα 62

Μενού Ρύθμιση

Το μενού ρύθμισης περιλαμβάνει πολλές επιλογές για την αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης και άλλες.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρήση του μενού ρύθμισης](#)
- [Επιλογές μενού ρύθμισης](#)

Χρήση του μενού ρύθμισης

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο χρήσης του μενού ρύθμισης.

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού ρύθμισης

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Αρχική** στο πλαίσιο της οθόνης αφής για να επιστρέψετε στο μενού **Photosmart** εάν είναι απαραίτητο.





2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** στο μενού **Photosmart** για να ανοίξετε το μενού ρύθμισης.



1 Εικονίδιο ρύθμισης

3. Πατήστε ένα όνομα μενού για να ανοίξετε τις επιλογές που του αντιστοιχούν. Οι επιλογές στις οποίες δεν έχετε πρόσβαση εμφανίζονται απενεργοποιημένες. Αγγίξτε το εικονίδιο ερωτηματικού για βοήθεια στην οθόνη αυτή.

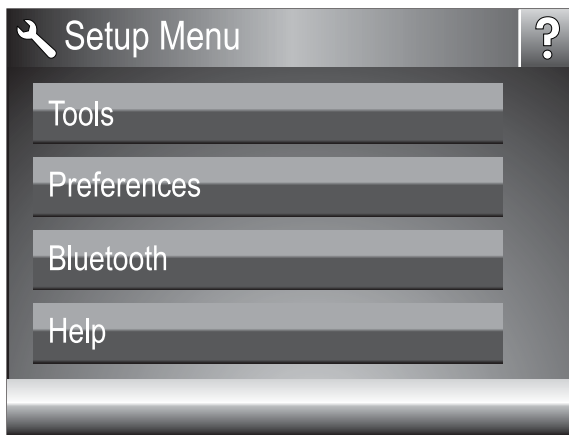

4. Αγγίξτε μια επιλογή για να την ανοίξετε ή για να εκτελέσετε τη λειτουργία που υποδεικνύει.
5. Για έξοδο από ένα μενού, αγγίξτε το .

Επιλογές μενού ρύθμισης

Tools (Εργαλεία)

- **Print Test Page (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας)**
Αγγίξτε για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα που περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εκτυπωτή. Η δοκιμαστική σελίδα σας βοηθά να επιλύσετε προβλήματα.
- **Print Sample Page (Εκτύπωση δείγματος)**
Αγγίξτε για να εκτυπώσετε μια σελίδα δείγματος. Η σελίδα δείγματος χρησιμοποιείται για να ελέγξετε την ποιότητα εκτύπωσης του εκτυπωτή.
- **Printer Status (Κατάσταση εκτυπωτή)**
Αγγίξτε για να δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή. Στο παράθυρο κατάστασης εκτυπωτή εμφανίζονται πληροφορίες για τα επίπεδα μελάνης και τον υπολογιζόμενο χρόνο που παραμένει για την εργασία εκτύπωσης που έχει εκκινηθεί.
- **Align cartridge (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης):** Αγγίξτε για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης, το οποίο εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία εάν τα χρώματα στις εκτυπώσεις δεν είναι ευθυγραμμισμένα ή εάν η σελίδα ευθυγράμμισης δεν εκτυπώνεται σωστά μετά την τοποθέτηση νέου δοχείου μελάνης.
- **Clean cartridge (Καθαρισμός δοχείου μελάνης):** Αγγίξτε για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Μετά τον καθαρισμό, θα πρέπει να απαντήσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε στον δεύτερο καθαρισμό (αγγίξτε **Ναι** ή **Όχι**), και εάν επιλέξετε **Ναι**, θα ολοκληρωθεί ένας ακόμα κύκλος καθαρισμού. Έπειτα θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με έναν τρίτο καθαρισμό (επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**).

Preferences (Προτιμήσεις)

- **Sound (Ήχος):** Αγγίξτε για να αλλάξετε την ένταση του ήχου σε **High** (Υψηλή), **Medium** (Μέση) (προεπιλεγμένο) **Low** (Χαμηλή), ή **Off** (Απενεργοποιημένη).
- **Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης):** Αγγίξτε το για **Ενεργοποίηση** (προεπιλογή) ή **Απενεργοποίηση** της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Έτσι θα έχετε μια προεπισκόπηση της εικόνας όταν αγγίξετε την επιλογή **Print** (Εκτύπωση). Αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση) ξανά για να εκτυπώσετε την εικόνα.
- **Photo Fix (Επιδιόρθωση φωτογραφίας):** Αγγίξτε για **Ενεργοποίηση** των βελτιώσεων της επιλογής **Photo Fix** (Επιδιόρθωση φωτογραφίας) (προεπιλογή) ή **Απενεργοποίηση**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας"](#)» στη σελίδα 47.
- **Red Eye Removal (Διόρθωση κόκκινων ματιών):** Αγγίξτε για **Ενεργοποίηση** (προεπιλογή) ή **Απενεργοποίηση** της λειτουργίας διόρθωσης κόκκινων ματιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Κατάργηση των κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες](#)» στη σελίδα 48.
- **Ποιότητα εκτύπωσης:** Αγγίξτε για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης. Επιλέξτε ανάμεσα στη **Βέλτιστη** (προεπιλογή), **Κανονική** ή **Γρήγορη κανονική** ποιότητα εκτύπωσης.

- **Τύπος χαρτιού:** Αγγίξτε το για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού στο οποίο εκτυπώνετε. Επιλέξτε ανάμεσα σε **Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo** (προεπιλογή), **Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Photo**, **Άλλο απλό** ή **Άλλο φωτογραφικό**. Για την εκτύπωση φωτογραφιών, η HP συνιστά φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper για καλύτερα αποτελέσματα. Αν εκτυπώνετε σε χαρτί ή άλλα μέσα τρίτου κατασκευαστή, επιλέξτε **Άλλο** ούτως ώστε ο εκτυπωτής να ρυθμιστεί κατάλληλα.
- **Ημερομηνία/ώρα:** Αγγίξτε για να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας η ημερομηνία/ώρα. Επιλέξτε **Ημερομηνία/ώρα**, **Μόνο ημερομηνία** ή **Απενεργοποίηση** (προεπιλογή).
- **Colorspace** (Χρωματικός χώρος): Αγγίξτε για να διαλέξετε χρωματικό χώρο (δηλ. ένα τρισδιάστατο μαθηματικό μοντέλο για την οργάνωση των χρωμάτων). Ο χρωματικός χώρος που επιλέγετε επηρεάζει τα χρώματα στις φωτογραφίες που εκτυπώνετε. Επιλέξτε **Adobe RGB**, **sRGB** ή **Auto-select** (Αυτόματη επιλογή) (προεπιλογή). Με την προεπιλογή **Auto-select** (Αυτόματη επιλογή) ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το χρωματικό χώρο Adobe RGB, εφόσον είναι διαθέσιμος. Εάν δεν είναι διαθέσιμος ο χρωματικός χώρος Adobe RGB, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το χρωματικό χώρο sRGB.
- **Borderless** (Χωρίς περιθώρια): Αγγίξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού.
- **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού): Αγγίξτε για να αλλάξετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) και το ενσωματωμένο λογισμικό γρήγορης σύνδεσης HP θα εγκατασταθεί αυτόματα όταν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ένα υπολογιστή με καλώδιο USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Εγκατάσταση λογισμικού»](#) στη σελίδα 97. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με το κιτ αναβάθμισης ασύρματης εκτύπωσης της HP ή με κουτί HP Jet Direct. Επιλέξτε επίσης **Off** (Απενεργοποίηση) εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μόνο για να μεταφέρετε φωτογραφίες και δεν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό και να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή.
- **Enable Faster Browsing** (Ενεργοποίηση ταχύτερης περιήγησης): Αγγίξτε το για **Ενεργοποίηση** (προεπιλογή) ή **Απενεργοποίηση** της λειτουργίας.
- **Demo Mode** (Λειτουργία demo): Αγγίξτε για πραγματοποιήσετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της λειτουργίας demo. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία demo, ο εκτυπωτής εμφανίζει δείγματα εικόνων τα οποία μπορεί ο χρήστης να επεξεργαστεί και να εκτυπώσει. Εάν δεν υπάρξει αλληλεπίδραση με το demo εντός δύο λεπτών, αρχίζει μια προβολή παρουσίασης που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του εκτυπωτή.
- **Επαναφορά προεπιλογών:** Αγγίξτε για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή: **Ναι** ή **Όχι** (προεπιλογή). Εάν αγγίξετε το **Ναι** θα επαναφερθούν οι αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **Language** (Γλώσσα): Αγγίξτε για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Bluetooth

- **Bluetooth Radio (Ασύρμ. λειτ. Bluetooth):** Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.
- **Passkey (Κλειδί πρόσβ.):** Όταν το **Security Level (Επίπεδ. ασφάλ.)** Bluetooth του εκτυπωτή ορίζεται ως **Υψηλό**, πρέπει να καταχωρίσετε ένα κλειδί πρόσβασης ώστε να καταστεί ο εκτυπωτής διαθέσιμος σε άλλες συσκευές Bluetooth. Το προεπιλεγμένο κλειδί πρόσβασης είναι 0000.
- **Device Name (Όνομα συσκευής):** Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για τον εκτυπωτή, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth κατά τον εντοπισμό του εκτυπωτή σας.
- **Device Address (Διεύθυνση συσκευής):** Για ορισμένες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της συσκευής που προσπαθείτε να εντοπίσετε. Αυτή η επιλογή μενού δείχνει τη διεύθυνση του εκτυπωτή.
- **Visibility (Ορατότητα):** Επιλέξτε **Ορατή σε όλους** (προεπιλογή) ή **Μη ορατή**. Όταν για την επιλογή **Visibility (Ορατότητα)** έχετε ορίσει την τιμή **Μη ορατό**, μόνο οι συσκευές που γνωρίζουν τη διεύθυνση του εκτυπωτή μπορούν να εκτυπώσουν σε αυτόν.
- **Security Level (Επίπεδ. ασφάλ.):** Επιλέξτε **Χαμηλό** (προεπιλογή) ή **Υψηλό**. Η ρύθμιση **Χαμηλό** δεν απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή. Η ρύθμιση **Υψηλό** απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή.
- **Reset Bluetooth (Επαναφορά Bluetooth):** Επιλέξτε το για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του μενού Bluetooth στις προεπιλεγμένες τους τιμές.

Help (Βοήθεια)

- **Συμβουλές εκτύπωσης Bluetooth:** Επιλέξτε για να διαβάσετε τις συμβουλές εκτύπωσης Bluetooth.
- **Συμβουλές εκτύπωσης φωτογραφιών:** Επιλέξτε για να διαβάσετε τις βασικές επτά συμβουλές εκτύπωσης.
- **Δυνατότητες του εκτυπωτή:** Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του εκτυπωτή.
- **Εκτύπωση από συσκευές απεικόνισης:** Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από συσκευές απεικόνισης.
- **Δημιουργικές επιλογές:** Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της λειτουργίας **Create** (Δημιουργία) του εκτυπωτή.
- **Αντιμετώπιση προβλημάτων:** Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων.
- **Printing from the computer (Εκτύπωση από τον υπολογιστή):** Αγγίξτε για να διαβάσετε πώς μπορείτε να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή.
- **Getting Assistance (Λήψη βοήθειας):** Αγγίξτε για να διαβάσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εκτυπωτή.

3 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα με την εργασία εκτύπωσης και πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

- [Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία](#)
- [Τοποθέτηση χαρτιού](#)

Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία

Χρησιμοποιήστε Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με τη μελάνη του εκτυπωτή σας για τη δημιουργία όμορφων φωτογραφιών. Με άλλα φωτογραφικά χαρτιά τα αποτελέσματα θα είναι κατώτερης ποιότητας.

Για τη λίστα με τα διαθέσιμα χαρτιά της HP για εκτυπωτές inkjet ή για την αγορά αναλωσίμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

- www.hpshopping.com (Η.Π.Α.)
- www.hpshopping.ca (Καναδάς)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Ευρώπη)
- www.hp.com (Όλες οι άλλες χώρες/περιοχές)

Ο εκτυπωτής, από προεπιλογή, εκτυπώνει τις φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper. Αν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, μην ξεχάσετε να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή τύπου χαρτιού στο μενού του εκτυπωτή, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη [σελίδα 21](#). Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του τύπου χαρτιού κατά την εκτύπωση από υπολογιστή, δείτε «[Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης](#)» στη [σελίδα 54](#).


Τοποθέτηση χαρτιού

Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού

- Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες σε μικρά μέσα εκτύπωσης, όπως είναι το φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ιντσών) ή 13 x 18 cm (5 x 7 ιντσών), το φωτογραφικό χαρτί πανοράματος (4 x 12 ιντσών), οι κάρτες ευρετηρίου, οι κάρτες μεγέθους L και οι κάρτες Hagaki. Χρησιμοποιήστε το απλό χαρτί, όπως τις κάρτες ευρετηρίου, μόνο για πρόχειρες εκτυπώσεις ή όποτε η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι σημαντική.
- Πριν τοποθετήσετε χαρτί, σύρετε προς τα έξω τον οδηγό πλάτους χαρτιού για να κάνετε χώρο για το χαρτί. Αφού τοποθετήσετε το χαρτί, τοποθετήστε προσεκτικά τον οδηγό πλάτους χαρτιού στην άκρη του χαρτιού ώστε το χαρτί να είναι ευθυγραμμισμένο.
- Να τοποθετείτε μόνο έναν τύπο και μέγεθος χαρτιού κάθε φορά. Μη χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους ή μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Για να τοποθετήσετε το χαρτί


1. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα.

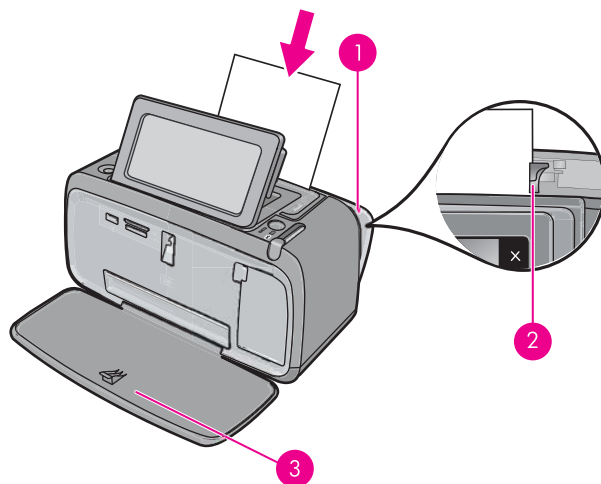

1	Δίσκος εισόδου
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού
3	Δίσκος εξόδου

2. Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης ή τη γυαλιστερή πλευρά προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία. Όταν κάνετε την τοποθέτηση, σύρετε το χαρτί στην αριστερή πλευρά του δίσκου εισόδου και σπρώξτε το χαρτί προς τα κάτω σταθερά έως ότου σταματήσει.
3. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.

Για να αλλάξετε τύπο χαρτιού

 **Συμβουλή** Αν εκτυπώνετε σε άλλο τύπο χαρτιού και όχι στο Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP που συνιστάται, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).
2. Αγγίξτε την επιλογή **Preferences** (Προτιμήσεις) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε και αγγίξτε την επιλογή **Paper Type** (Τύπος χαρτιού).
3. Επιλέξτε ένα από τους παρακάτω τύπους χαρτιού:
 - **HP Advanced Photo Paper** (Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP) (προεπιλογή)
 - **HP Premium Photo Paper** (Φωτογραφικό χαρτί HP Premium)

- **Other, Plain** (Άλλο, απλό)
- **Other, Photo** (Άλλο, φωτογραφικό)

Εάν εκτυπώνετε από υπολογιστή, αλλάξτε τον τύπο χαρτιού και άλλες ρυθμίσεις εκτυπωτή στο πλαίσιο διαλόγου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση από υπολογιστή»](#) στη σελίδα 51 και [«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 54.


Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή μπορείτε να επιλέξετε από μεγαλύτερο αριθμό μεγεθών χαρτιού απ' ό,τι όταν εκτυπώνετε χωρίς υπολογιστή. Όταν εκτυπώνετε χωρίς υπολογιστή, ο εκτυπωτής αντιλαμβάνεται το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείται και κλιμακώνει την εικόνα έτσι ώστε να ταιριάζει στο χρησιμοποιούμενο μέγεθος χαρτιού.

4 Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση από οποιαδήποτε συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μια τεχνολογία επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που επιτρέπει σε μια ευρεία σειρά συσκευών να συνδέονται μεταξύ τους χωρίς καλώδια.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Τι χρειάζεστε για μια σύνδεση Bluetooth](#)
- [Συνδέστε το HP Photosmart A640 series στη συσκευή Bluetooth](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth](#)

 **Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και την HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/bluetoothphotoprint.

Τι χρειάζεστε για μια σύνδεση Bluetooth


Για τη σύνδεση της συσκευής **HP Photosmart A640 series** με σύνδεση Bluetooth, θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

- Μια συσκευή δυνατότητας Bluetooth (συμβατή με προφίλ HCRP ή SPP) (όπως PDA ή κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή)

Ορισμένες συσκευές Bluetooth ανταλλάσσουν διευθύνσεις συσκευής όταν επικοινωνούν μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, ίσως χρειαστεί επίσης να μάθετε τη διεύθυνση συσκευής του **HP Photosmart A640 series** προκειμένου να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

Για να βρείτε τη διεύθυνση της συσκευής

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Setup (Ρύθμιση)**.
2. Επιλέξτε **Bluetooth**.

 **Σημείωση** Η επιλογή **Bluetooth Radio (Ασύρμ. λειτ. Bluetooth)** πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι ενεργοποιημένες και οι επιλογές Bluetooth του μενού **Bluetooth**.


3. Επιλέξτε **Device Address (Διεύθυνση συσκευής)**.
Εμφανίζεται η **Device Address (Διεύθυνση συσκευής)**, η οποία είναι μόνο για ανάγνωση.
4. Σημειώστε τη διεύθυνση της συσκευής. Μπορεί να σας χρειαστεί αργότερα.

Συνδέστε το HP Photosmart A640 series στη συσκευή Bluetooth


Εάν έχετε PDA ή κινητό τηλέφωνο με τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να συνδεθείτε στη συσκευή HP Photosmart και να στείλετε φωτογραφίες στη συσκευή ασύρματα.

Για σύνδεση και εκτύπωση με άλλες συσκευές Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό στη συσκευή Bluetooth.
2. Δώστε εντολή στη συσκευή HP Photosmart να αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.

 **Σημείωση** Η επιλογή **Bluetooth Radio (Ασύρμ. λειτ. Bluetooth)** πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι ενεργοποιημένες και οι επιλογές Bluetooth του μενού **Bluetooth**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

 **Σημείωση** Ορισμένα κινητά τηλέφωνα πρέπει να πραγματοποιήσουν ζεύξη με το HP Photosmart για να είναι δυνατή η εκτύπωση. Το προεπιλεγμένο κλειδί πρόσβασης για ζεύξη με το HP Photosmart είναι 0000.


4. Στείλτε την εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή Bluetooth στη συσκευή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής Bluetooth για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την έναρξη μιας εργασίας εκτύπωσης.

Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Η βασική διαδικασία εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι η ίδια. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, δείτε την τεκμηρίωση της συσκευής τεχνολογίας Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth
 - Επιλέξτε **Setup (Ρύθμιση)**.
 - Επιλέξτε **Bluetooth**.
 - Επιλέξτε **Bluetooth Radio (Ασύρμ. λειτ. Bluetooth)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
2. Δώστε εντολή στη συσκευή από την οποία πραγματοποιείτε εκτύπωση να αναζητήσει διαθέσιμους εκτυπωτές με δυνατότητα Bluetooth.
 - Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή **HP Photosmart A640 series** όταν εμφανιστεί στη συσκευή.
4. Στείλτε την εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή τεχνολογίας Bluetooth στον εκτυπωτή. Δείτε την τεκμηρίωση της συσκευής τεχνολογίας Bluetooth για συγκεκριμένες οδηγίες για την έναρξη εργασίας εκτύπωσης.

 **Σημείωση** Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων Bluetooth του εκτυπωτή, δείτε την ενότητα του μενού **Βοήθεια** στο «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).

5 Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση από κάρτα μνήμης](#)
- [Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή](#)
- [Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge](#)
- [Γίνετε δημιουργικό](#)
- [Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών](#)
- [Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων](#)

Εκτύπωση από κάρτα μνήμης

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να εκτυπώσετε ψηφιακές φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στη φωτογραφική μηχανή (Digital Print Order Format, ή DPOF) ή ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στον εκτυπωτή. Η εκτύπωση από κάρτα μνήμης δεν απαιτεί τη χρήση υπολογιστή και δεν χρησιμοποιεί το φορτίο των μπαταριών της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής.

- [Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης](#)
- [Τοποθέτηση κάρτας μνήμης](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή συσκευή USB](#)
- [Κατάργηση κάρτας μνήμης](#)



Ετικέτα	Περιγραφή
1	Memory Stick ή Memory Stick Pro ή Memory Stick Duo ή Memory Stick PRO Duo
2	xD-Picture Card, Secure Digital, Mini SD, SDHC, MultiMediaCard (MMC) ή Secure MMC και κάρτες transflash με τους κατάλληλους προσαρμογείς
3	Μπροστινή θύρα USB/Pictbridge: για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αφαιρούμενες μονάδες δίσκου

Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης





Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει δυνατότητα ανάγνωσης από διάφορες κάρτες μνήμης. Αυτές οι κάρτες κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες και διαθέτουν ποικίλες δυνατότητες αποθήκευσης.

- MultiMediaCard
- Secure Digital
- Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- xD-Picture Card
- miniSD Card με προσαρμογέα SD
- SDHC

⚠ **Προσοχή** Η χρήση μη υποστηριζόμενων καρτών μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τον εκτυπωτή.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Βρείτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Κάρτα μνήμης	Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none"> • Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SDHC ή miniSD, συνδέστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα προτού εισαγάγετε την κάρτα στον εκτυπωτή
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none"> • Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα Memory Stick Duo™ ή Memory Stick PRO Duo™, τοποθετήστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none"> • Η κυρτή πλευρά της κάρτας να δείχνει προς το μέρος σας • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω

Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή συσκευή USB

Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορους τρόπους για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης, που περιλαμβάνουν την εκτύπωση μίας φωτογραφίας, πολλών φωτογραφιών, πολλών αντιγράφων της ίδιας φωτογραφίας κ.ο.κ.


Σημαντικό: Οι φωτογραφίες στεγνώνουν στη στιγμή και μπορείτε να τις πιάσετε αμέσως μετά την εκτύπωση. Ωστόσο, η HP συνιστά να αφήνετε την εκτυπωμένη επιφάνεια σε επαφή με τον αέρα για 3 λεπτά μετά την εκτύπωση, για να γίνει δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του χρώματος, πριν τη στοιβάξετε με άλλες φωτογραφίες ή την τοποθετήσετε σε άλμπουμ.

Εκτύπωση φωτογραφιών με ένα άγγιγμα

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** και μετακινηθείτε στις φωτογραφίες που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης.
3. Αγγίξτε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε προκειμένου να εμφανιστεί σε προβολή 1-up.
4. Αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).




Σημείωση Εάν η λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης έχει ρυθμιστεί σε **On** (Ενεργοποιημένη), θα εμφανιστεί μια εικόνα προεπισκόπησης στην οθόνη. Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) ξανά για να εκκινηθεί η εκτύπωση.


5. Για να προσθέσετε μια φωτογραφία στην ουρά εκτύπωσης, αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη περισσότερων**, επιλέξτε την επόμενη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε και αγγίξτε ξανά την επιλογή **Print** (Εκτύπωση). Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε να ολοκληρωθεί η εκτύπωση της πρώτης φωτογραφίας. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση και εκτύπωση φωτογραφιών στην προβολή 1-up, ή μπορείτε να αγγίξετε το  και να κάνετε αναζήτηση στις φωτογραφίες σας στην προβολή μικρογραφιών.

Για να επιλέξετε και να προσθέσετε αντίγραφα και για να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες


1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** και μετακινηθείτε στις φωτογραφίες που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης.
3. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε για να την εμφανίσετε σε προβολή 1-up και, στη συνέχεια, αγγίξτε ξανά τη φωτογραφία για να την επιλέξετε. Στις επιλεγμένες φωτογραφίες εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
4. Εάν θέλετε πολλά αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας, αγγίξτε τα βέλη πάνω και κάτω στο εικονίδιο αντιγράφων και ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

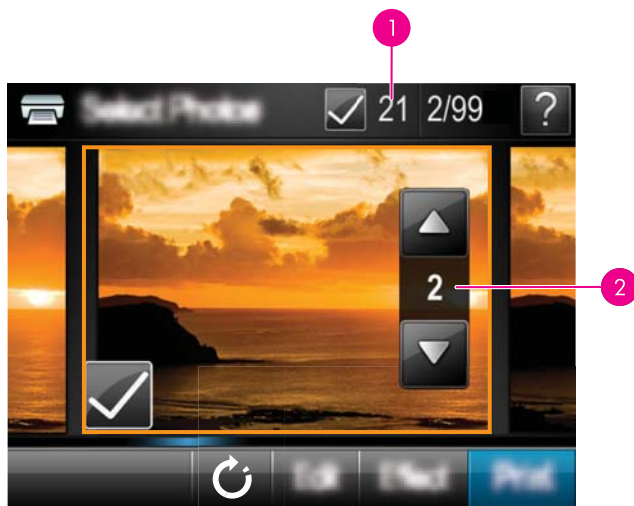

1	Αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών
2	Αριθμός αντιγράφων

5. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες και να επιλέξετε άλλες που θέλετε να εκτυπώσετε. Για επιστροφή στην προβολή μικρογραφιών, πατήστε .
6. Αφού τελειώσετε την επιλογή φωτογραφιών, αγγίξτε το εικονίδιο **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

Για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες

 **Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη καμία φωτογραφία. Εάν έχετε επιλέξει ήδη ορισμένες φωτογραφίες, αγγίξτε **Select All (Επιλογή όλων)** και έπειτα **Κατάργηση επιλογής όλων** κατά την προβολή φωτογραφιών στην προβολή μικρογραφιών.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** και μετακινηθείτε στις φωτογραφίες που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης.
3. Πατήστε **Select All (Επιλογή όλων)** για να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες.
4. Αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).
5. Αγγίξτε **Yes** (Ναι) για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει.

Για να καταργήσετε την επιλογή φωτογραφιών

Για να καταργήσετε την επιλογή μιας φωτογραφίας


- α. Αγγίξτε τη φωτογραφία για να την προβάλετε σε προβολή 1-up εάν είναι απαραίτητο.
- β. Αγγίξτε ξανά τη φωτογραφία για να καταργήσετε την επιλογή της. Το εικονίδιο σημαδιού επιλογής διαγράφεται.


Για να καταργήσετε την επιλογή όλων των φωτογραφιών

- ▲ Στην προβολή μικρογραφιών, επιλέξτε **Select All (Επιλογή όλων)** και στη συνέχεια **Κατάργηση επιλογής όλων**. Το εικονίδιο σημαδιού επιλογής διαγράφεται από όλες τις φωτογραφίες.

Για να εκτυπώσετε ένα ευρετήριο φωτογραφιών


1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε **Create (Δημιουργία)** και μετακινηθείτε στην επιλογή **Photo Layouts (Διατάξεις φωτογραφιών)** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.
3. Αγγίξτε **Photo Layouts (Διατάξεις φωτογραφιών)** και έπειτα αγγίξτε την επιλογή **Index Page (Σελίδα ευρετηρίου)**.
4. Πατήστε **Yes (Ναι)** για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευρετηρίου.

 **Σημείωση** Στην εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου δεν παρέχεται προεπισκόπηση εκτύπωσης, μόλις επιλέξετε **Yes (Ναι)** απλά θα εκτυπωθεί.

 **Σημείωση** Στη σελίδα ευρετηρίου εκτυπώνονται 24 φωτογραφίες σε μια σελίδα. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 24 εικόνες στην κάρτα, θα εκτυπωθούν πολλές σελίδες συμπεριλαμβανομένων όλων των φωτογραφιών στην κάρτα.

Ένα ευρετήριο φωτογραφιών εμφανίζει προβολές μικρογραφιών και αριθμούς ευρετηρίου για τις φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης. Για να μειώσετε το κόστος εκτύπωσης κατά την εκτύπωση σελίδων ευρετηρίου, χρησιμοποιήστε κάρτα ευρετηρίου αντί για φωτογραφικό χαρτί.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή

 **Σημείωση** Η μορφή DPOF (Digital Print Order Format) παρέχει πληροφορίες στον εκτυπωτή σχετικά με τις φωτογραφίες που έχουν προεπιλεγεί στη φωτογραφική μηχανή για εκτύπωση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό αντιγράφων για εκτύπωση και άλλες ρυθμίσεις εικόνας.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει φωτογραφίες επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (DPOF).
2. Όταν ο εκτυπωτής σας ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, αγγίξτε **Yes (Ναι)**.

Για να ακυρώσετε μια εκτύπωση

Για να ακυρώσετε την τρέχουσα εκτύπωση φωτογραφίας

- α. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ακύρωση** στο πλαίσιο της οθόνης αφής ενώ είναι σε εξέλιξη η εκτύπωση.
- β. Εάν σας εμφανιστεί προτροπή, επιλέξτε **This Image (Αυτή τη φωτογραφία)**.

Για να καταργήσετε μια συγκεκριμένη φωτογραφία από την ουρά εκτύπωσης

- α. Κατά την εκτύπωση, αγγίξτε την επιλογή **Add more photos** (Προσθήκη περισσότερων φωτογραφιών).
- β. Μεταβείτε στη φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε από την ουρά εκτύπωσης και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Ακύρωση**.
- γ. Επιλέξτε **Εκτύπωση τρέχουσας εικόνας**.

Για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες στην ουρά εκτύπωσης

- α. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ακύρωση** στο πλαίσιο της οθόνης αφής ενώ είναι σε εξέλιξη η εκτύπωση.
Ο εκτυπωτής θα σας εμφανίσει προτροπή για να επιλέξετε να ακυρώσετε μόνο τη φωτογραφία που εκτυπώνεται ή να ακυρώσετε όλες τις φωτογραφίες στην ουρά εκτύπωσης.
- β. Αγγίξτε την επιλογή **All Printing** (Σύνολο εκτυπωνόμενων) για να ακυρώσετε την εκτύπωση όλων των φωτογραφιών.

Κατάργηση κάρτας μνήμης

- △ **Προσοχή** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη στη θύρα κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής. Η ένδειξη που αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής επιχειρεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινή ένδειξη. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να καταστρέψετε τα δεδομένα της κάρτας ή να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή και την κάρτα.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

- ▲ Όταν η φωτεινή ένδειξη της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής στον εκτυπωτή γίνει σταθερή, είναι ασφαλές να αφαιρέσετε την κάρτα από την υποδοχή.

Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στον εκτυπωτή σε άλλη συσκευή όπως μονάδα thumb που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης, δείτε [«Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή» στη σελίδα 52](#).


Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή

1. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης και συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης στη θύρα φωτογραφικής μηχανής.
2. Αγγίξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανιστεί προτροπή να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στη συσκευή αποθήκευσης.
3. Όταν εμφανιστεί η σχετική προτροπή, αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης.

Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία για την εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge. Η διαδικασία για την εκτύπωση από άλλες συσκευές τεχνολογίας

PictBridge, όπως κινητά τηλέφωνα με φωτογραφική μηχανή και άλλες συσκευές λήψης εικόνων, είναι αντίστοιχη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή PictBridge για συγκεκριμένες πληροφορίες.

 **Σημείωση** Εάν αποσυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, θα ακυρωθούν όλες οι εργασίες εκτύπωσης.

Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper στον εκτυπωτή.
2. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις παραμέτρων USB της φωτογραφικής μηχανής είναι ρυθμισμένες στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και συνδέστε έπειτα τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB το οποίο συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge. Η λυχνία της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όσο η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί σύνδεση με τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, παραμένει αναμμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων USB ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής. Το όνομα της ρύθμισης και οι επιλογές της μπορεί να διαφέρουν σε ψηφιακές μηχανές που δεν είναι HP.

4. Εάν έχετε ήδη επιλέξει φωτογραφίες για εκτύπωση στη φωτογραφική μηχανή, στη φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Print DPOF Photos?** (Εκτύπωση φωτογραφιών DPOF;) Επιλέξτε **No** (Όχι) για να παρακάμψετε την εκτύπωση των προεπιλεγμένων φωτογραφιών. Η μορφή DPOF (Digital Print Order Format) επιτρέπει στο χρήστη να επισημάνει σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή φωτογραφίες για εκτύπωση και να περιλαμβάνει άλλες πληροφορίες εικόνων όπως ο αριθμός αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.
5. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές και τα στοιχεία ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής για την εκτύπωση των φωτογραφιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής. Η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής στον εκτυπωτή αναβοσβήνουν ενώ εκτυπώνονται οι φωτογραφίες.

Γίνετε δημιουργικοί

Ο εκτυπωτής παρέχει αρκετές δημιουργικές επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε φωτογραφίες, όπως λεζάντες, πλαίσια, ειδικά εφέ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε μια τροποποιημένη φωτογραφία. Οι δημιουργικές ενέργειες δεν αποθηκεύονται με την πρωτότυπη εικόνα, οπότε το πρωτότυπο αρχείο σας δεν αλλάζει.

Επιλέξτε την καλύτερη διαδρομή:



1	Εικονίδιο Προβολής και εκτύπωσης
2	Εικονίδιο Δημιουργίας

- **Εικονίδιο προβολής και εκτύπωσης:** Αγγίζετε αυτό το εικονίδιο, επιλέξετε μια φωτογραφία και έπειτα αγγίζετε **Εφέ** ώστε:
 - Να προσθέσετε δημιουργικά χαρακτηριστικά σε μια φωτογραφία, όπως πλαίσια ή λεζάντες
 - Να εφαρμόσετε φίλτρα χρώματος όπως τόνους σέπια ή να επιλέξετε κάποιο άλλο καλλιτεχνικό εφέ
- **Εικονίδιο δημιουργίας:** Αγγίζετε αυτό το εικονίδιο στο μενού του **Photosmart** για:
 - Να δημιουργήσετε εργασίες όπως άλμπουμ φωτογραφιών, ευχετήριες κάρτες και φωτογραφίες διαβατηρίου
 - Να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα μιας δημιουργικής εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές δημιουργίας, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.


- [Προσθήκη πλαισίων](#)
- [Προσθήκη λεζάντας](#)
- [Σχεδίαση σε φωτογραφίες](#)
- [Προσθήκη έτοιμων εικόνων](#)
- [Χρήση της Συλλογής σχεδίασης](#)
- [Εργασίες ειδικής εκτύπωσης](#)


Προσθήκη πλαισίων

Η δημιουργική επιλογή **Πλαίσια** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων: **Seasons** (Εποχές), **Kids** (Παιδιά), **Daily Life** (Καθημερινή ζωή) και **Special Events** (Ειδικές περιστάσεις). Κάθε πλαίσιο διατίθεται σε οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισμό.




Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Πλαίσια"

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** στο μενού **Photosmart**.
3. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Εφέ** κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
4. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Frames** (Πλαίσια). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
5. Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να δείτε τα διαθέσιμα πλαίσια της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο "Πλαίσια" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.
6. Αγγίξτε το πλαίσιο που θέλετε.
7. Προσαρμόστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**. Μπορείτε να μετακινήσετε τη φωτογραφία μέσα στο πλαίσιο με τη γραφίδα ή να την περιστρέψετε πατώντας το κουμπί **Περιστροφή**.
8. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Done** (**Ολοκληρώθηκε**).
9. Για να αποθηκεύσετε τη δημιουργική εργασία σας, αγγίξτε **Αποθήκευση σε κάρτα**.

 **Σημείωση** Εάν επιλέξετε **Συνέχεια χωρίς αποθήκευση**, στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε το πλαίσιο από τη φωτογραφία εάν αγγίξετε το κουμπί **Εφέ** σε προβολή 1-up και έπειτα αγγίξετε την επιλογή **Διαγραφή πλαισίου**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής. Αφού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ή απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, τα πλαίσια διαγράφονται εκτός εάν επιλέξετε να τα αποθηκεύσετε στην κάρτα.

Προσθήκη λεζάντας

Η δημιουργική επιλογή **Λεζάντα** σας επιτρέπει να προσθέσετε κείμενο (24 χαρακτήρες το μέγιστο) στην τρέχουσα φωτογραφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής. Για το κείμενο μπορείτε να επιλέξετε από πέντε γραμματοσειρές και δώδεκα χρώματα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και συνήθη σημεία στίξης και σύμβολα.

 **Σημείωση** Το πληκτρολόγιο εμφανίζει χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου και του εκτεταμένου λατινικού αλφαβήτου μόνο.




Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Λεζάντα"

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** στο μενού **Photosmart**.
3. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Εφέ** κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
4. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Caption** (Λεζάντα). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
5. Πληκτρολογήστε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Αγγίξτε **ABC, 123 +**, ή **ΆΈΌ** για εναλλαγή σε διαφορετικές διατάξεις πληκτρολογίου. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων αγγίζοντας το πλήκτρο **Shift** στο πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για πιο εύκολη πληκτρολόγηση.



Αγγίξτε **Τέλος** και έπειτα επιλέξτε μια γραμματοσειρά και χρώμα. Μπορείτε να μεγεθύνετε/σμικρύνετε τη λεζάντα, να τη μετακινήσετε σε άλλη θέση στη φωτογραφία ή να την περιστρέψετε ή να αποδεχθείτε την προεπιλογή μεγέθους/θέσης/προσανατολισμού.

6. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Done (Ολοκληρώθηκε)**.
7. Για να αποθηκεύσετε τη δημιουργική εργασία σας, αγγίξτε **Αποθήκευση σε κάρτα**.

 **Σημείωση** Εάν επιλέξετε **Συνέχεια χωρίς αποθήκευση**, στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε τη λεζάντα από τη φωτογραφία εάν αγγίξετε το κουμπί **Εφέ** σε προβολή 1-υρ και έπειτα αγγίξετε την επιλογή **Λεζάντα**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής. Αφού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ή απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, οι λεζάντες διαγράφονται εκτός εάν επιλέξετε να τις αποθηκεύσετε στην κάρτα.

Σχεδίαση σε φωτογραφίες


Η δημιουργική επιλογή **Draw (Σχεδίαση)** σας επιτρέπει να σχεδιάσετε πάνω στην τρέχουσα φωτογραφία με τη γραφίδα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα ή το πάχος της γραμμής ή να επιλέξετε το εργαλείο διαγραφής για να επεξεργαστείτε σχέδια που έχετε ήδη κάνει στη φωτογραφία.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή **Draw (Σχεδίαση)**

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** στο μενού **Photosmart**.
3. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Εφέ** κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-υρ.
4. Πατήστε τη δημιουργική επιλογή **Draw (Σχεδίαση)**. Χρησιμοποιήστε τα βέλη της οθόνης για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
5. Επιλέξτε χρώμα σχεδίασης και πάχος γραμμής αγγίζοντας το κατάλληλο κουμπί στην οθόνη αφής.
6. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να σχεδιάσετε πάνω στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί γόμας στην οθόνη αφής για να επιλέξετε το εργαλείο γόμας και να σβήσετε ένα μέρος αυτού που έχετε σχεδιάσει.

7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Done (Ολοκληρώθηκε)**.
8. Για να αποθηκεύσετε τη δημιουργική εργασία σας, αγγίξτε **Αποθήκευση σε κάρτα**.


 **Σημείωση** Εάν επιλέξετε **Συνέχεια χωρίς αποθήκευση**, στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε τη σχεδίαση από τη φωτογραφία εάν αγγίξετε το κουμπί **Εφέ** σε προβολή 1-up και έπειτα αγγίξετε την επιλογή **Διαγραφή σχεδίου**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής. Αφού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ή απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, τα σχέδια διαγράφονται εκτός εάν επιλέξετε να τα αποθηκεύσετε στην κάρτα.

Προσθήκη έτοιμων εικόνων


Η δημιουργική επιλογή **Clip Art** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα clip art στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων: **Seasons** (Εποχές), **Kids** (Παιδιά), **Daily Life** (Καθημερινή ζωή) και **Special Events** (Ειδικές περιστάσεις).



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Έτοιμη εικόνα"

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** στο μενού **Photosmart**.
3. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Εφέ** κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
4. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Clip Art** (Έτοιμη εικόνα). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
5. Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να δείτε τις διαθέσιμες έτοιμες εικόνες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο "Έτοιμη εικόνα" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.
6. Αγγίξτε την επιθυμητή έτοιμη εικόνα.
7. Προσαρμόστε την έτοιμη εικόνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κουμπιά επί της οθόνης για να τη μεγεθύνετε ή να τη μικρύνετε ή να την περιστρέψετε. Μετακινήστε τη σε άλλη θέση στη φωτογραφία τραβώντας τη με το δάχτυλο ή τη γραφίδα.

- Όταν τελειώσετε, πατήστε **Done (Ολοκληρώθηκε)**.
- Για να αποθηκεύσετε τη δημιουργική εργασία σας, αγγίξτε **Αποθήκευση σε κάρτα**.

 **Σημείωση** Εάν επιλέξετε **Συνέχεια χωρίς αποθήκευση**, στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε το clip art από τη φωτογραφία εάν αγγίξετε το κουμπί **Εφέ** σε προβολή 1-up και έπειτα αγγίξετε την επιλογή **Clip art**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής. Αφού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ή απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, τα στοιχεία clip art διαγράφονται εκτός εάν επιλέξετε να τα αποθηκεύσετε στην κάρτα.

Χρήση της Συλλογής σχεδίασης

Η δημιουργική επιλογή **Συλλογή σχεδίασης** σας επιτρέπει να εφαρμόζετε ειδικά εφέ. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων: **Artistic Effects** (Καλλιτεχνικά εφέ), **Enhance Photo** (Ενίσχυση φωτογραφίας), **Modify Color** (Τροποποίηση φωτογραφίας) και **Edge Effects** (Εφέ περιθωρίων).


Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα ειδικά εφέ όπως **Brightness** (Φωτεινότητα), **Contrast** (Αντίθεση), **Saturation** (Κορεσμός), **Slimming** (Λέπυνση), **Retro** (Ρετρό), και **Posterize** (Πόστερ) ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε το εφέ αλλάζοντας τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για αυτό.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή Συλλογή σχεδίασης

- Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
- Αγγίξτε το εικονίδιο **Προβολή και εκτύπωση** στο μενού **Photosmart**.
- Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Εφέ** κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
- Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Design Gallery** (Συλλογή σχεδίασης). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
- Αγγίξτε μια κατηγορία για να την επιλέξετε.
- Αγγίξτε το επιθυμητό εφέ και αλλάξτε τις διαθέσιμες μεταβλητές του όταν σας ζητηθεί, εάν θέλετε να τροποποιήσετε την εντύπωση που προκαλεί το εφέ στην τρέχουσα φωτογραφία.

7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Done (Ολοκληρώθηκε)**.
8. Για να αποθηκεύσετε τη δημιουργική εργασία σας, αγγίξτε **Αποθήκευση σε κάρτα**.

 **Σημείωση** Εάν επιλέξετε **Συνέχεια χωρίς αποθήκευση**, στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε το εφέ της συλλογής σχεδίασης από τη φωτογραφία εάν αγγίξετε το κουμπί **Εφέ** σε προβολή 1-υρ και έπειτα αγγίξετε την επιλογή **Διαγραφή συλλογής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής. Αφού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ή απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, τα εφέ διαγράφονται εκτός εάν επιλέξετε να τα αποθηκεύσετε στην κάρτα.

Εργασίες ειδικής εκτύπωσης

Αυτή η ενότητα αναλύει τις εργασίες ειδικής εκτύπωσης, λειτουργίες ειδικής εκτύπωσης που μπορείτε να ενεργοποιήσετε, όταν εκτυπώνετε κατευθείαν από τον εκτυπωτή.

- [Δημιουργία άλμπουμ](#)
- [Δημιουργία ευχετήριων καρτών](#)
- [Φωτογραφίες διαβατηρίου](#)
- [Πανοραμικές φωτογραφίες](#)
- [Αυτοκόλλητα φωτογραφιών](#)
- [Δημιουργία διατάξεων φωτογραφιών](#)
- [Εκτυπώσεις καρτέ βίντεο](#)


Δημιουργία άλμπουμ


Η δημιουργική επιλογή **Άλμπουμ** σας επιτρέπει να προσθέσετε φωτογραφίες σε λευκώματα. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων: **Seasons** (Εποχές), **Kids** (Παιδιά), **Daily Life** (Καθημερινή ζωή) και **Special Events** (Ειδικές περιπτώσεις).




Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Άλμπουμ"

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** στο μενού **Photosmart**.
3. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Albums** (Άλμπουμ). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.

 **Σημείωση** Εάν θέλετε να κάνετε ζουμ ή να περιστρέψετε μια φωτογραφία, κάντε το πρώτου εισέλθετε στη λειτουργία άλμπουμ. Δεν μπορείτε να χειριστείτε μια φωτογραφία όταν την προβάλλετε σε ένα άλμπουμ.


4. Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να δείτε τα διαθέσιμα άλμπουμ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο "Άλμπουμ" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.
5. Αγγίξτε το άλμπουμ που θέλετε.
6. Αγγίξτε **Ναι** εάν θέλετε να συμπεριληφθεί εξώφυλλο για το άλμπουμ.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε επιλεγμένες φωτογραφίες (αν υπάρχουν) ή για να επιλέξετε φωτογραφίες. Αγγίξτε **Select All** (Επιλογή όλων) εάν θέλετε να συμπεριλάβετε όλες τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης στο άλμπουμ.
8. Αγγίξτε **Done** (Τέλος) όταν είστε έτοιμοι να προβάλετε το άλμπουμ σε προεπισκόπηση.
9. Στο παράθυρο **Album Pages** (Σελίδες άλμπουμ) εμφανίζεται ο συνιστώμενος αριθμός σελίδων για τη δημιουργία του πιο όμορφου άλμπουμ. Αν θέλετε, αλλάξτε τον αριθμό των σελίδων και, στη συνέχεια, πατήστε **Done** (Τέλος). Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων και στη συνέχεια επιλέξτε **Done (Ολοκληρώθηκε)**. Το άλμπουμ ανοίγει με τις επιλεγμένες φωτογραφίες τοποθετημένες σε σελίδες. Η φωτογραφία που επιλέχθηκε πρώτη εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ.

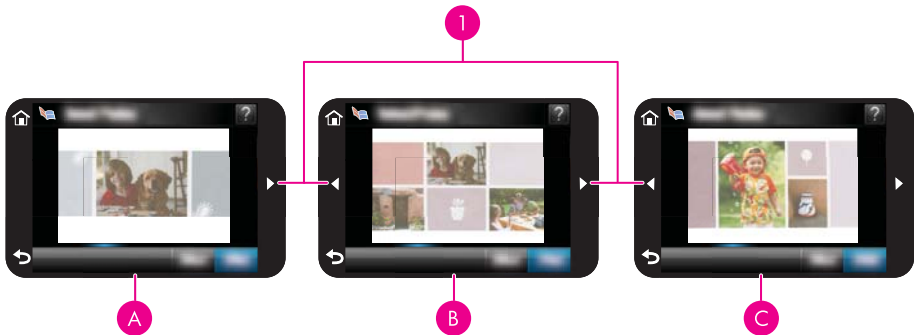

1	Πλήκτρα βέλους
A	Εξώφυλλο άλμπουμ
B	Πρώτη σελίδα άλμπουμ
C	Δεύτερη σελίδα άλμπουμ

10. Αγγίξτε την επιλογή **Add Title** (Προσθήκη τίτλου) για να προσθέσετε τίτλο στο εξώφυλλο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη. Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτογραφία του εξωφύλλου αγγίζοντας την επιλογή **Change Photo** (Αλλαγή φωτογραφίας). Χρησιμοποιήστε τα βέλη της οθόνης για να περιηγηθείτε στις σελίδες του άλμπουμ.

11. Αγγίξτε το κουμπί **Shuffle** (Τυχαία σειρά) για μετακίνηση των φωτογραφιών μεταξύ των θέσεων προτύπου στην τρέχουσα σελίδα. Αγγίξτε **Shuffle** (Τυχαία σειρά) εξακολουθητικά, εάν είναι απαραίτητο, μέχρι οι φωτογραφίες να είναι στις επιθυμητές θέσεις.


 **Σημείωση** Το κουμπί **Shuffle** (Τυχαία σειρά) δεν εμφανίζεται για τη σελίδα του εξωφύλλου.

Σημείωση Εάν το πρότυπο διαθέτει τόσο κατακόρυφες όσο και οριζόντιες θέσεις, οι φωτογραφίες θα περιστραφούν μόνο σε θέσεις με τον ίδιο προσανατολισμό με αυτές.

12. Πατήστε **Done** (Τέλος).

Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου με τον αριθμό των σελίδων που έχουν δημιουργηθεί για το άλμπουμ.

13. Αγγίξτε το εικονίδιο **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε το άλμπουμ.

 **Σημείωση** Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση άλμπουμ. Εκτυπώστε όσα αντίγραφα του άλμπουμ σας χρειάζεστε πριν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή ή αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.


Δημιουργία ευχετήριων καρτών

Η επιλογή **Greeting Cards** (Ευχετήριες κάρτες) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια προσωποποιημένη ευχετήρια κάρτα με τις φωτογραφίες σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε το εφέ αλλάζοντας τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για αυτό.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Ευχετήριες κάρτες"

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** στο μενού **Photosmart**.
3. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Greeting Cards** (Ευχετήριες κάρτες). Χρησιμοποιήστε τα βέλη της οθόνης για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.


 **Σημείωση** Αν θέλετε να μεγεθύνετε ή να περιστρέψετε μια φωτογραφία, κάντε το πριν εισέλθετε σε λειτουργία άλμπουμ. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία όταν την προβάλλετε μέσα από ευχετήρια κάρτα.

4. Πηγαίστε στη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
5. Αγγίξτε την ευχετήρια κάρτα που θέλετε.
6. Πληκτρολογήστε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Αγγίξτε **ABC**, **123** +, ή **ÀËÖ** για εναλλαγή σε διαφορετικές διατάξεις πληκτρολογίου. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων αγγίζοντας το πλήκτρο **Shift** στο

πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για πιο εύκολη πληκτρολόγηση. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε στην ευχετήρια κάρτα είναι περιορισμένος. Επιλέξτε **Done (Ολοκληρώθηκε)**.



7. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων και στη συνέχεια επιλέξτε **Done (Ολοκληρώθηκε)**.
8. Επιλέξτε **Εκτύπωση**.

 **Σημείωση** Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ευχετήριες κάρτες. Εκτυπώστε όσα αντίγραφα των ευχετηρίων καρτών σας χρειάζεστε πριν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή ή αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.

Φωτογραφίες διαβατηρίου


Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωτογραφιών διαβατηρίου

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Δημιουργία** στο μενού **Photosmart**.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Passport Photos** (Φωτογραφίες διαβατηρίου). Χρησιμοποιήστε τα βέλη της οθόνης για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
4. Ορίστε ένα από τα παρακάτω μεγέθη όταν εμφανιστεί η προτροπή:
 - 2 x 2 ίντσες
 - 25 x 36 mm
 - 35 x 45 mm
 - 36 x 51 mm
 - 45 x 55 mm

5. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε μία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Φωτογραφίες διαβατηρίου", ο εκτυπωτής εμφανίζει τις φωτογραφίες στον επιλεγμένο λόγο διαστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα κάθε φωτογραφίας. Για να αλλάξετε την περιοχή της φωτογραφίας που εκτυπώνεται, αγγίξτε τη φωτογραφία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Επεξεργασία** και έπειτα **Περικοπή**. Εμφανίζεται ολόκληρη η φωτογραφία, αλλά το πλαίσιο περικοπής είναι στον επιλεγμένο λόγο διαστάσεων. Μετακινήστε το πλαίσιο περικοπής στη φωτογραφία με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε ως φωτογραφία διαβατηρίου. Πατήστε **Done** (Τέλος) μετά την περικοπή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περικοπή, ανατρέξτε στην ενότητα «[Περικοπή φωτογραφίας](#)» στη σελίδα 48.

6. Αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).

 **Σημείωση** Εάν θέλετε να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες διαβατηρίου, μεταβείτε σε μια άλλη φωτογραφία σε προβολή 1-up και επιλέξτε την πριν αγγίξετε την επιλογή **Print** (Εκτύπωση) και συνεχίστε να επιλέγετε φωτογραφίες μέχρι να επιλέξετε όλες όσες θέλετε να εκτυπώσετε.

Σημείωση Κάθε εκτυπωμένο φύλλο περιέχει όσα αντίγραφα φωτογραφίας χωρούν στη σελίδα, ανάλογα με το μέγεθος της φωτογραφίας που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε πολλές φωτογραφίες, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει περισσότερες από μία σελίδες.

Πανοραμικές φωτογραφίες

Για πραγματική πανοραμική εκτύπωση, πρέπει να έχετε βγάλει μια πανοραμική φωτογραφία. Επίσης, χρησιμοποιήστε χαρτί πανοράματος HP 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πανοραμικών φωτογραφιών


1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Δημιουργία** στο μενού **Photosmart**.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Panorama Prints** (Εκτυπώσεις σε πανόραμα). Χρησιμοποιήστε τα βέλη της οθόνης για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
4. Τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 εκ όταν σας ζητηθεί. Επιλέξτε **OK**.
5. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε μία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Πανοραμικές φωτογραφίες", ο εκτυπωτής εμφανίζει τις φωτογραφίες σε πανοραμικό λόγο διαστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα κάθε φωτογραφίας. Για να αλλάξετε την περιοχή της φωτογραφίας που εκτυπώνεται, αγγίξτε τη φωτογραφία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Επεξεργασία** και έπειτα **Περικοπή**. Εμφανίζεται ολόκληρη η φωτογραφία, αλλά το πλαίσιο περικοπής είναι σε πανοραμικό λόγο διαστάσεων. Μετακινήστε το πλαίσιο περικοπής στη φωτογραφία με τη γραφίδα για να επιλέξετε την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε ως πανοραμική φωτογραφία και στη συνέχεια επιλέξτε **Done** (**Ολοκληρώθηκε**). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περικοπή, ανατρέξτε στην ενότητα «[Περικοπή φωτογραφίας](#)» στη σελίδα 48.

6. Επιλέξτε άλλες φωτογραφίες εάν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερες από μία πανοραμικές φωτογραφίες.
7. Αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).

Αυτοκόλλητα φωτογραφιών


Μπορείτε να εκτυπώσετε 16 αντίγραφα μιας φωτογραφίας ή να επιλέξετε 16 φωτογραφίες για εκτύπωση σε χαρτί 16 αυτοκόλλητων φωτογραφιών με χρήση της παρακάτω διαδικασίας.

 **Σημείωση** Το αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί δεν είναι διαθέσιμο για όλες τις χώρες/περιοχές.

Να τοποθετείτε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού 16 φωτογραφιών κάθε φορά.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Αυτοκόλλητα φωτογραφιών"

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Δημιουργία** στο μενού **Photosmart**.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Photo Stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών). Χρησιμοποιήστε τα βέλη της οθόνης για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
4. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε μία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up και αγγίξτε την ξανά για να την επιλέξετε.
Μεταβείτε σε μια άλλη φωτογραφία σε προβολή 1-up και επιλέξτε την και συνεχίστε να επιλέγετε φωτογραφίες μέχρι να επιλέξετε όλες όσες θέλετε να εκτυπώσετε.

 **Σημείωση** Στην προβολή μικρογραφιών, μπορείτε να αγγίξετε την επιλογή **Select All** (Επιλογή όλων) για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης. Εκτυπώνονται 16 φωτογραφίες ανά σελίδα, χωρίς επανάληψη καμιάς από τις εικόνες έτσι ώστε να έχετε ένα αυτοκόλλητο ανά φωτογραφία.

5. Επιλέξτε **Εκτύπωση**, τοποθετήστε το χαρτί με τα αυτοκόλλητα όταν σας ζητηθεί και έπειτα επιλέξτε **OK**.
6. Αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση). Το εκτυπωμένο φύλλο περιλαμβάνει 16 αντίγραφα μιας φωτογραφίας εάν έχετε επιλέξει μόνο μία φωτογραφία.

Δημιουργία διατάξεων φωτογραφιών

Η δημιουργική επιλογή **Photo Layouts** (Διατάξεις φωτογραφιών) σας επιτρέπει να εκτυπώνετε διάφορες φωτογραφίες σε ένα φύλλο χαρτιού.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή διατάξεων φωτογραφιών


1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μονάδα flash USB.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Δημιουργία** στο μενού **Photosmart**.
3. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Photo Layouts** (Διατάξεις φωτογραφιών). Χρησιμοποιήστε τα βέλη της οθόνης για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
4. Αγγίξτε τον τύπο διάταξης που επιθυμείτε και έπειτα επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε σε αυτή τη διάταξη.
5. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή φωτογραφιών, πατήστε **Print** (Εκτύπωση).

Εκτυπώσεις καρτέ βίντεο

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες από τα αγαπημένα σας βίντεο με την παρακάτω διαδικασία.

Για να εκτυπώσετε ένα καρτέ από βίντεο κλιπ

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει βίντεο κλιπ.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Δημιουργία** στο μενού **Photosmart** και μεταβείτε στην επιλογή **Video Frame Prints** (Εκτυπώσεις καρτέ βίντεο) για να το εμφανίσετε σε προβολή 1-up.
3. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Αναπαραγωγή** για να αρχίσει η αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.
4. Όταν εμφανιστεί το καρτέ που θέλετε να εκτυπώσετε, αγγίξτε το κουμπί **Παύση** και έπειτα αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).
5. Για να εκτυπώσετε παραπάνω από ένα καρτέ από το ίδιο βίντεο κλιπ, αγγίξτε το κουμπί **Παύση** και έπειτα το κουμπί **Επιλογή** σε κάθε καρτέ που θέλετε να εκτυπώσετε. Έπειτα αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).

 **Σημείωση** Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι κατά κανόνα χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Συνεπώς, θα παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης των καρτέ των βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από των φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.

Σημείωση Ο εκτυπωτής υποστηρίζει αρκετές αλλά όχι όλες τις μορφές αρχείων βίντεο. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο, δείτε «[Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)» στη σελίδα 87.

Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών

Μπορείτε να βελτιώσετε ή να πραγματοποιήσετε επεξεργασία στις φωτογραφίες σας με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται παρακάτω:

- [Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας"](#)
- [Περικοπή φωτογραφίας](#)
- [Κατάργηση των κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες](#)
- [Χρήση της διόρθωσης ματιών κατοικίδιων](#)
- [Ρύθμιση φωτεινότητας φωτογραφιών](#)
- [Ρετουσάρισμα φωτογραφίας](#)

Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας"

Η Επιδιόρθωση φωτογραφίας βελτιώνει αυτόματα της φωτογραφίες σας με χρήση τεχνολογιών HP Real Life που:

- Βελτιώνουν την ευκρίνεια των φωτογραφιών.
- Βελτιώνουν τις σκούρες περιοχές των φωτογραφιών χωρίς να επηρεάζουν της φωτεινές περιοχές.
- Βελτιώνουν τη συνολική φωτεινότητα, το χρώμα και την αντίθεση των φωτογραφιών.
- Ευθυγραμμίζουν αυτόματα τις φωτογραφίες. Πολλές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές εγγράφουν εικόνες σε μέγεθος που δεν ταιριάζει στα τυπικά μεγέθη φωτογραφικών χαρτιών, όπως 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες). Εάν είναι απαραίτητο, οι εκτυπωτές περικόπτουν ή ψαλιδίζουν μια εικόνα έτσι ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του χαρτιού. Η λειτουργία αυτόματης ευθυγράμμισης αντιλαμβάνεται τη θέση των κεφαλιών των προσώπων και προσπαθεί να αποφύγει να τα περικόψει από τη φωτογραφία.

Η λειτουργία **Photo Fix** (Διόρθωση φωτογραφίας) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, εκτός εάν η ρύθμιση **Print quality** (Ποιότητα εκτύπωσης) έχει οριστεί σε **Fast Normal** (Γρήγορη κανονική). Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία **Fast Normal** (Γρήγορη κανονική), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Photo Fix** (Διόρθωση φωτογραφίας) από το μενού **Preferences** (Προτιμήσεις). Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία με τις βελτιώσεις της λειτουργίας **Photo Fix** (Διόρθωση φωτογραφίας), βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Photo Fix** (Διόρθωση φωτογραφίας) είναι απενεργοποιημένη στο μενού **Preferences** (Προτιμήσεις).

Για απενεργοποίηση της Επιδιόρθωσης φωτογραφίας

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη σελίδα 15.
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις) και έπειτα αγγίξτε **Photo Fix** (Επιδιόρθωση φωτογραφίας).
3. Αγγίξτε **Off** (Απενεργοποίηση).

Η λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφιών θα παραμείνει απενεργοποιημένη έως ότου να την ενεργοποιήσετε πάλι. Η επιδιόρθωση φωτογραφιών είναι πάντοτε ενεργοποιημένη κατά την εκτύπωση μέσω Bluetooth ή PictBridge.

Περικοπή φωτογραφίας

Με τη λειτουργία "Περικοπή" μπορείτε να κάνετε περικοπή στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα και την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να περικοπεί.

Για να περικόψετε μια φωτογραφία

1. Αγγίξτε **Edit** (Επεξεργασία) κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Crop** (Περικοπή).
3. Αγγίξτε τα εικονίδια **Zoom In** (Αύξηση ζουμ) και **Zoom Out** (Μείωση ζουμ) για να ρυθμίσετε την ποσότητα της περικοπής.
Το πλαίσιο περικοπής εμφανίζει πόσο μέρος της φωτογραφίας θα περικοπεί. Το πλαίσιο περικοπής γίνεται κόκκινο εάν η ποσότητα που περικοπήκε θα έχει ως αποτέλεσμα η φωτογραφία να εκτυπωθεί σε ανάλυση κάτω των 100 dpi.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο **Rotate** (Περιστροφή) εάν θέλετε να περιστρέψετε το πλαίσιο περικοπής κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.
5. Σύρετε το πλαίσιο περικοπής με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα για να αλλάξετε τη θέση του, αγγίξτε την επιλογή **Done** (Τέλος) και έπειτα **Print** (Εκτύπωση).

Κατάργηση των κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες

Ο εκτυπωτής παρέχει ένα τρόπο για αφαίρεση των κόκκινων ματιών που προκύπτουν σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με φλας.

Για να διορθώσετε τα κόκκινα μάτια

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη σελίδα 15.
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).
3. Αγγίξτε την επιλογή **Red Eye Removal** (Κατάργηση κόκκινων ματιών).
4. Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση) για να καταργήσετε τα κόκκινα μάτια από όλες τις φωτογραφίες. Αγγίξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για να καταργήσετε τη διόρθωση κόκκινων ματιών από όλες τις φωτογραφίες.

Χρήση της διόρθωσης ματιών κατοικίδιων

Χρησιμοποιώντας τη διόρθωση ματιών κατοικίδιων μπορείτε να μειώσετε τη λάμψη στα μάτια των κατοικίδιων σας που ενδέχεται να προκύψει σε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με φλας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης ματιών κατοικίδιων

1. Αγγίξτε **Edit** (Επεξεργασία) κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε την επιλογή **Pet Eye Fix** (Διόρθωση ματιών κατοικίδιων).

Ρύθμιση φωτεινότητας φωτογραφιών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα μιας φωτογραφίας για να την κάνετε πιο γυαλιστερή ή να κάνετε διακριτικές ή σημαντικές αλλαγές σε αυτή.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα φωτογραφιών

1. Αγγίξτε **Edit** (Επεξεργασία) κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-υρ.
2. Αγγίξτε την επιλογή **Brightness** (Φωτεινότητα).
3. Αγγίξτε τα βέλη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή φωτεινότητα, αγγίξτε **Done** (Τέλος) και έπειτα αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).

Ρετουσάρισμα φωτογραφίας

Με τη λειτουργία ρετούς μπορείτε να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα σημάδια ή ουλές από τις φωτογραφίες σας.

Για να κάνετε ρετούς μιας φωτογραφίας

1. Αγγίξτε **Edit** (Επεξεργασία) κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-υρ.
2. Αγγίξτε **Touch Up** (Ρετουσάρισμα).
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί μεγέθυνσης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για να τοποθετήσετε το πλαίσιο επιλογής ακριβώς επάνω στην περιοχή του ελαττώματος. Χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ή το δάχτυλό σας, μετακινήστε το πλαίσιο επιλογής επάνω στην περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να ρετουσαρέτε. Πατήστε **Fix** (Διόρθωση).
4. Αγγίξτε **Done** (Τέλος) και έπειτα αγγίξτε **Print** (Εκτύπωση).

Οι ρετουσαρισμένες φωτογραφίες δεν είναι δυνατόν να αποθηκευθούν. Εκτυπώστε όσα αντίγραφα της ρετουσαρισμένης φωτογραφίας χρειάζεστε πριν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή ή αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.

Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με τη μορφή παρουσίασης στην οθόνη αφής του εκτυπωτή. Είναι ένας διασκεδαστικός και βολικός τρόπος διαμοιρασμού των φωτογραφιών σας με την οικογένεια και τους φίλους σας. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε όλες ή ορισμένες μόνο από τις φωτογραφίες στην παρουσίαση καθώς την προβάλλετε.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες σε παρουσίαση

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Παρουσίαση** στο μενού **Photosmart**.
 - Αγγίξτε **Select Photos** (Επιλογή φωτογραφιών) για να επιλέξετε μερικές φωτογραφίες για την παρουσίαση. Αγγίξτε **Done** (Τέλος) για να ξεκινήσει η παρουσίαση.
 - Αγγίξτε **Χρήση όλων των φωτογραφιών** για να προβάλετε μια παρουσίαση όλων των εικόνων στην κάρτα μνήμης.

3. Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να γίνει παύση της παρουσίασης. Αγγίξτε **Resume** (Συνέχιση) για να συνεχίσετε την προβολή παρουσίασης.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παρουσίασης, αγγίξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** πριν αγγίξετε το εικονίδιο **Παρουσίαση**.
4. Αγγίξτε **Αρχική σελίδα** για να διακόψετε την προβολή παρουσίασης.

Για εκτύπωση από παρουσίαση

1. Όταν εμφανιστεί η φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε, αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να κάνετε παύση της παρουσίασης.
2. Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία. Η παρουσίαση συνεχίζει μετά την εκτύπωση.

6 Εκτύπωση από υπολογιστή

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να εκτυπώσετε φωτογραφίες όταν ο εκτυπωτής **HP Photosmart A640 series** είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή και θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία από μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων.


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Λογισμικό εκτυπωτή](#)
- [Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή](#)
- [Βελτίωση των φωτογραφιών](#)
- [Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών](#)

Λογισμικό εκτυπωτή

Όταν είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ο εκτυπωτής ελέγχεται από το λογισμικό εκτυπωτή που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το λογισμικό, γνωστό και ως πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και για να ξεκινήσετε εργασίες εκτύπωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται στη συσκευασία του εκτυπωτή ή δείτε [«Εγκατάσταση λογισμικού» στη σελίδα 97](#).


 **Σημείωση** Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" αναφέρεται επίσης και ως παράθυρο διαλόγου "Προτιμήσεις εκτύπωσης".

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.


 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και μη φωτογραφικά αρχεία σε συνδεδεμένο υπολογιστή από κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Πριν δοκιμάσετε να μεταφέρετε ή να εκτυπώσετε φωτογραφίες από συνδεδεμένο υπολογιστή, εγκαταστήστε τον εκτυπωτή και το λογισμικό του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Εγκατάσταση λογισμικού](#)» στη σελίδα 97.

Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης σε συνδεδεμένο υπολογιστή


1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης, η οποία περιέχει φωτογραφίες, στην κατάλληλη υποδοχή καρτών μνήμης του εκτυπωτή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή.
3. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Εάν εμφανιστεί κάποιο ερώτημα στον υπολογιστή, επιλέξτε να ανοίξετε το φάκελο που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα που έχει εκχωρηθεί στην κάρτα μνήμης.

Χρήστες Mac

- ▲ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας USB στην επιφάνεια εργασίας που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης.
4. Μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης σε μια θέση στον υπολογιστή με μεταφορά και απόθεση.

 **Σημείωση** Για να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows ή το Finder στα Macintosh.

Για να μεταφέρετε φωτογραφικά αρχεία από κάρτα μνήμης σε συνδεδεμένο υπολογιστή


1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης η οποία περιέχει μη φωτογραφικά αρχεία στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Εάν εμφανιστεί κάποιο ερώτημα στον υπολογιστή, επιλέξτε να ανοίξετε το φάκελο που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα που έχει εκχωρηθεί στην κάρτα μνήμης.

Χρήστες Mac

- ▲ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας USB στην επιφάνεια εργασίας που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης.
- 3. Μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης σε μια θέση στον υπολογιστή με μεταφορά και απόθεση.

 **Σημείωση** Για να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows ή το Finder στα Macintosh.

Για να διαγράψετε φωτογραφίες ή αρχεία από κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης η οποία περιέχει αρχεία στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Εάν εμφανιστεί κάποιο ερώτημα στον υπολογιστή, επιλέξτε να ανοίξετε το φάκελο που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα που έχει εκχωρηθεί στην κάρτα μνήμης.

Χρήστες Mac

- ▲ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας USB στην επιφάνεια εργασίας που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης.
- 3. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και διαγράψτε τα.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή αποθήκευσης


1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Εάν έχετε ήδη τοποθετήσει κάρτα μνήμης, κάντε το εξής:

- ▲ Συνδέστε μια συμβατή φωτογραφική μηχανή ή μονάδα flash στη μπροστινή θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή.

Εάν έχετε τοποθετήσει συσκευή αποθήκευσης, όπως φωτογραφική μηχανή ή μονάδα flash, κάντε το εξής:

- ▲ Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης στην άλλη συσκευή αποθήκευσης.
- 3. Αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης ή την κάρτα μνήμης και πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να συνεχίσετε.

 **Σημείωση** Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών από συσκευή αποθήκευσης σε κάρτα μνήμης.

Βελτίωση των φωτογραφιών

Οι τεχνολογίες HP Real Life βελτιώνουν την ποιότητα των εκτυπωμένων φωτογραφιών.


- Η λειτουργία "Αφαίρεση κόκκινων ματιών" διορθώνει ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με φλας
- Η λειτουργία "Επιδιόρθωση φωτογραφίας" βελτιώνει τις φωτογραφίες που είναι θολές, καθώς και άλλα συνηθισμένα προβλήματα

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση τεχνολογιών διόρθωσης φωτογραφίας HP Real Life

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε τον πίνακα **Τεχνολογίες HP Real Life**.
3. Ενεργοποιήστε την κατάλληλη επιλογή, **Διόρθωση φωτογραφίας** ή **Αυτόματη αφαίρεση κόκκινων ματιών** για τη φωτογραφία που θα εκτυπώσετε.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως τον τύπο χαρτιού ή την ποιότητα εκτύπωσης, κατά την εκτύπωση από υπολογιστή. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Αλλαγή τύπου χαρτιού](#)
- [Αλλαγή μεγέθους χαρτιού](#)

Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης

Επιλέξτε την ποιότητα και την ταχύτητα εκτύπωσης για να βελτιστοποιήσετε την εκτύπωση φωτογραφιών.

Για να επιλέξετε ποιότητα και ταχύτητα εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
 - γ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο φωτογραφικού χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ποιότητας για την εργασία σας.

Ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης

- Η ρύθμιση **Βέλτιστη** παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ υψηλής ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Για την πλειοψηφία των εγγράφων, με τη ρύθμιση "Βέλτιστη" οι εκτυπώσεις πραγματοποιούνται πιο αργά από ότι με τη ρύθμιση "Κανονική".
- Η ρύθμιση **Κανονική** παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης και είναι κατάλληλη για την πλειοψηφία των εγγράφων.
- Η ρύθμιση **Γρήγορη κανονική** πραγματοποιεί εκτυπώσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με τη ρύθμιση "Κανονική".

Αλλαγή τύπου χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα, να προτιμάτε πάντα το συγκεκριμένο τύπο χαρτιού που ταιριάζει με τα μέσα που χρησιμοποιείτε για την εργασία εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε συγκεκριμένο τύπο χαρτιού

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο φωτογραφικού χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

Αλλαγή μεγέθους χαρτιού


Για βέλτιστα αποτελέσματα, να επιλέγετε πάντα το συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού που ταιριάζει με τα μέσα που χρησιμοποιείτε για την εργασία εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.


Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

 **Σημείωση** Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορους τύπους φωτογραφιών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- [Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια](#)
- [Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών](#)
- [Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης](#)

Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια

Χρησιμοποιήστε την επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια για να εκτυπώσετε έως τις άκρες του χαρτιού.

Οδηγίες

- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε την ενότητα [«Βελτίωση φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 53.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 87.

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία χωρίς περιθώρια

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση χαρτιού»](#) στη σελίδα 21.
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Χωρίς περιθώρια** για να το επιλέξετε.
 6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
 7. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).
Εάν εκτυπώσατε σε φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, αφαιρέστε τη προεξοχή για να μην έχει το έγγραφό σας καθόλου περίγραμμα.



Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια

Οδηγίες


- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε την ενότητα «[Βελτίωση φωτογραφιών](#)» στη [σελίδα 53](#).
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)» στη [σελίδα 87](#).

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία με περιθώρια

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη [σελίδα 21](#).
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac


- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής **Χωρίς περιθώρια**, εάν είναι ενεργοποιημένο.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών

Για πραγματική πανοραμική εκτύπωση, πρέπει να έχετε βγάλει μια πανοραμική φωτογραφία. Επίσης, χρησιμοποιήστε χαρτί πανοράματος HP 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).

Οδηγίες

- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε [«Βελτίωση φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 53.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 87.


 **Σημείωση** Εάν το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραμμα. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Για να εκτυπώσετε πανοραμικές φωτογραφίες

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση χαρτιού»](#) στη σελίδα 21.
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.


Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

 **Σημείωση** Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού πανοράματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**.

Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης

Οδηγίες


- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)» στη [σελίδα 87](#).
- Η ποιότητα εκτύπωσης ελαττώνεται όταν εκτυπώνετε σε απλό χαρτί, όπως είναι οι κάρτες ευρετηρίου. Αυτό είναι αναμενόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος. Η εκτύπωση σε απλό χαρτί είναι χρήσιμη για εργασίες εκτύπωσης όπως είναι οι πρόχειρες εκτυπώσεις, στις οποίες η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι σημαντική.

Για να εκτυπώσετε σε κάρτες ευρετηρίου ή άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη [σελίδα 21](#).
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Άλλο απλό**.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

7 Συντήρηση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει βασικές διαδικασίες συντήρησης που μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον εκτυπωτή σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να παράγει φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.

- [Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#)
- [Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης](#)
- [Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού](#)
- [Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)
- [Λήψη πληροφοριών παραγγελίας δοχείων μελάνης](#)
- [Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας](#)
- [Εκτύπωση δείγματος σελίδας](#)
- [Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης](#)
- [Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα](#)

Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης

Ο εκτυπωτής ευθυγραμμίζει αυτόματα το νέο δοχείο μελάνης μετά την εγκατάστασή του. Μπορείτε ακόμη να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης και σε άλλες περιπτώσεις για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Ενδείξεις για την ανάγκη μη αυτόματης ευθυγράμμισης του δοχείου μελάνης είναι, μεταξύ άλλων, η εκτύπωση χωρίς περίγραμμα με κενό στη μία άκρη, η μη ικανοποιητική εκτύπωση χρωμάτων και η κακή ποιότητα εκτύπωσης.

Για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη σελίδα 15.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Tools (Εργαλεία)** για να ανοίξετε το μενού εργαλείων.
4. Αγγίξτε **Align Cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης

Εάν λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τις εκτυπωμένες σελίδες ή αν περιέχουν λωρίδες μελανιού, ενδέχεται η στάθμη μελανιού στο δοχείο μελάνης να είναι χαμηλή ή να χρειάζεται καθαρίσμα.

△ **Προσοχή** Καθαρίστε το δοχείο μελάνης μόνο εάν είναι απαραίτητο. Όταν τις καθαρίζετε χωρίς λόγο, σπαταλάτε μελάνι και μειώνετε τη διάρκεια ζωής του δοχείου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε αυτόματο καθαρισμό του δοχείου:

Για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).
2. Αγγίξτε την επιλογή **Tools (Εργαλεία)** για να ανοίξετε το μενού εργαλείων.
3. Αγγίξτε **Clean Cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εάν μετά τον καθαρισμό εξακολουθούν να λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τα έγγραφα, αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης.

Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού

Μπορείτε να δείτε την υπολογιζόμενη στάθμη μελάνης στο δοχείο που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή από τον ίδιο τον εκτυπωτή. Στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα εικονίδιο στάθμης μελάνης που δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα της μελάνης που απομένει στο δοχείο:



Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, εάν δεν φτάσει η ποιότητα εκτύπωσης σε μη αποδεκτά επίπεδα.

Σημείωση Εάν τα δοχεία μελάνης είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από την εγκατάστασή τους στον εκτυπωτή ή έχουν αναγομωθεί, τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης ενδέχεται να μην είναι σωστά ή να μη διατίθενται.

Σημείωση Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, χρησιμοποιείται μελάνη από τα δοχεία για διάφορους σκοπούς, όπως για τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει τη συσκευή και τα δοχεία μελάνης για εκτύπωση, καθώς και για τη συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης, η οποία διατηρεί καθαρά τα ακροφύσια και ομαλή τη ροή της μελάνης. Επιπλέον, μετά τη χρήση του δοχείου, ενδέχεται να παραμείνουν σε αυτό υπολείμματα μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/inkusage.

Προβολή κατάστασης εκτυπωτή

Για πρόσβαση στην οθόνη κατάστασης του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Αρχική** στο πλαίσιο της οθόνης αφής για να επιστρέψετε στο μενού **Photosmart** εάν είναι απαραίτητο.



2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «**Μενού Ρύθμιση**» στη σελίδα 15.
3. Αγγίξτε την επιλογή **Tools** (Εργαλεία) για να ανοίξετε το μενού εργαλείων.
4. Αγγίξτε την επιλογή **Printer Status** (Κατάσταση εκτυπωτή).
Στο παράθυρο κατάστασης εκτυπωτή εμφανίζονται πληροφορίες για τα επίπεδα μελάνης και τον υπολογιζόμενο χρόνο που παραμένει για την εργασία εκτύπωσης που έχει εκκινηθεί.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης

Χρησιμοποιήστε δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet για να εκτυπώσετε ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες.


Εκτυπώστε φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας, ανθεκτικές στο μουτζούρωμα, που διαρκούν για γενιές*, χρησιμοποιώντας Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP και μελάνες Vivera.


* Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας από την Wilhelm Imaging Research, Inc. ή το HP Image Permanence Lab. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/printpermanence.


△ **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα δοχεία μελάνης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η HP δεν συνιστά τη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP. Τυχόν ζημιά που οφείλεται στη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP δεν καλύπτεται από την εγγύηση της HP.

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε αφαιρέσει το χαρτόνι από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου μελάνης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία με έντονο ροζ χρώμα από το δοχείο.

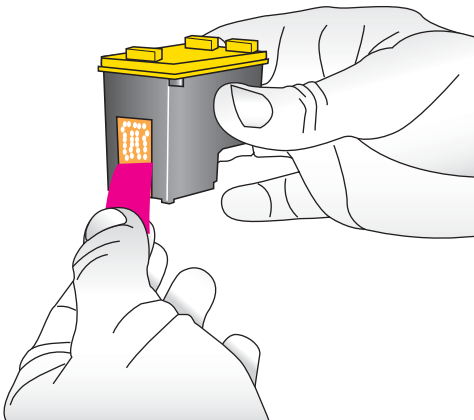


 **Σημείωση** Μην ακουμπήσετε τις επαφές χάλκινου χρώματος στο δοχείο μελάνης.

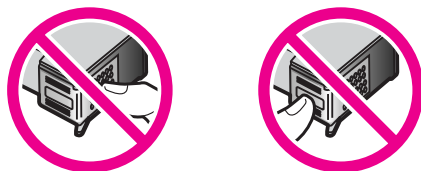

4. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο, πιέστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.
5. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρμόσουν πρώτα οι χάλκινου χρώματος επαφές του. Πιέστε το δοχείο μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

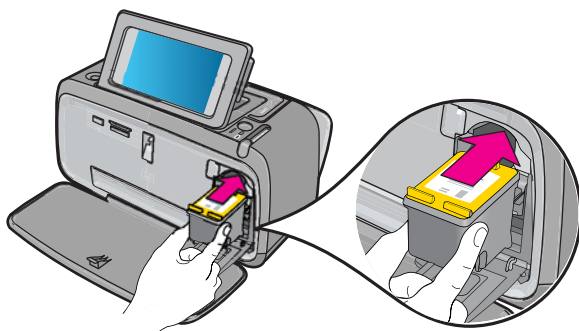

6. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 **Σημείωση** Ανακυκλώστε το παλιό δοχείο. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

Λήψη πληροφοριών παραγγελίας δοχείων μελάνης

Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή στον υπολογιστή και έχετε πρόσβαση στο web, μπορείτε να παραγγείλετε τα δοχεία μελάνης ηλεκτρονικά.

Για να δείτε τις πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης και να παραγγείλετε δοχεία ηλεκτρονικά

1. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού "Αρχείο" μιας εφαρμογής.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

- β. Κάντε κλικ στο κουμπί **Παραγγελίες αναλώσιμων online**.

Χρήστες Mac

- ▲ Κάντε κλικ στο κουμπί **Αναλώσιμα**.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies . Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Οι πληροφορίες της δοκιμαστικής σελίδας μπορεί να φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τη στάθμη του μελανιού, για την απόδοση των κεφαλών εκτύπωσης ή των δοχείων μελάνης, το σειριακό αριθμό του εκτυπωτή κτλ.

Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα από τον εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **«Μενού Ρύθμιση» στη σελίδα 15**.
2. Αγγίξτε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Print Test Page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας).

Εκτύπωση δείγματος σελίδας

Εκτυπώστε ένα δείγμα για να ελέγξετε την ποιότητα εκτύπωσης φωτογραφιών και για να βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Για να εκτυπώσετε ένα δείγμα σελίδας από τον εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **«Μενού Ρύθμιση» στη σελίδα 15**.
2. Αγγίξτε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Print Sample Page** (Εκτύπωση δείγματος σελίδας).

Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την αποθήκευση του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης.

- [Αποθήκευση εκτυπωτή](#)
- [Αποθήκευση δοχείου μελάνης](#)

Αποθήκευση εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι κατασκευασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από μικρά ή μεγάλα διαστήματα αδράνειας.

Φυλάξτε τον εκτυπωτή σε κλειστό χώρο μακριά από το ηλιακό φως και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.

Αποθήκευση δοχείου μελάνης

Κατά την αποθήκευση του εκτυπωτή, να αφήνετε πάντα μέσα στον εκτυπωτή το δοχείο μελάνης που χρησιμοποιείται. Ο εκτυπωτής φυλάσσει το δοχείο μελάνης σε ένα προστατευτικό κάλυμμα στη διάρκεια του κύκλου απενεργοποίησής του.

⚠ **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη των δοχείων μελάνης.

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων μελάνης της HP και εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

- Να διατηρείτε όλα τα δοχεία μελάνης στις σφραγισμένες συσκευασίες τους μέχρι να τα χρειαστείτε. Τα δοχεία μελάνης πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (15–35 βαθμοί C ή 59–95 βαθμοί F).
- Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή. Εάν η πλαστική ταινία έχει αφαιρεθεί από το δοχείο μελάνης, μην προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε πάλι. Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζημιά στο δοχείο μελάνης.

Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αφαιρέσετε τη μελάνη από το δέρμα και τα ρούχα:

Επιφάνεια	Αφαίρεση
Δέρμα	Πλύνετε την περιοχή με ένα σκληρό σαπούνι.
Λευκά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας λευκαντικό με χλώριο.
Χρωματιστά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας αφρώδη αμμωνία.

⚠ **Προσοχή** Να χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό για την αφαίρεση της μελάνης από τα υφάσματα. Το ζεστό ή το καυτό νερό ενδέχεται να εμποτίσει τη μελάνη στο ύφασμα.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.

🔗 **Συμβουλή** Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων (10 ποδιών) ή μικρότερο. Η χρήση μακρύτερου καλωδίου USB μπορεί να προκαλέσει σφάλματα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Θέματα εγκατάστασης λογισμικού](#)
- [Θέματα εκτύπωσης και υλικού](#)
- [Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth](#)

Θέματα εγκατάστασης λογισμικού

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Η εγκατάσταση απέτυχε](#)
- [Όταν συνδέω τον εκτυπωτή σε υπολογιστή με Windows, εμφανίζεται ο Οδηγός εύρεσης νέου υλικού.](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτές και φαξ" \(μόνο στα Windows\)](#)
- [Η εγκατάσταση δεν ξεκίνησε αυτόματα](#)
- [Η εγκατάσταση λογισμικού εκκινείται κάθε φορά που συνδέω τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μου αλλά έχω ήδη εγκαταστήσει με επιτυχία το λογισμικό.](#)
- [Θέλω να συνδέσω τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μου για να μεταφέρω φωτογραφίες αλλά εμφανίζεται συνεχώς το πρόγραμμα εγκατάστασης.](#)

Η εγκατάσταση απέτυχε

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από τους ιούς](#)
- [Λύση 2: Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης κατά την εγκατάσταση](#)
- [Λύση 3: Επαναλάβετε την εγκατάσταση](#)

Λύση 1: Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από τους ιούς

Λύση:

1. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:

Χρήστες Windows

- α. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Προγράμματα > HP > HP Photosmart A640 series > Κατάργηση εγκατάστασης**.
- β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήστες Mac

α. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Εφαρμογές:Hewlett-Packard**.

β. Κάντε διπλό κλικ στο **Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης HP** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2. Σταματήστε ή απενεργοποιήστε οποιαδήποτε ενεργή εφαρμογή προστασίας από ιούς.
3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού.
4. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά.
5. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

Αιτία: Ενδέχεται να υπάρχει διένεξη με την εφαρμογή προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε ή με μια άλλη εφαρμογή λογισμικού που εκτελείται στο παρασκήνιο στον υπολογιστή και για αυτόν το λόγο η εγκατάσταση του λογισμικού δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης κατά την εγκατάσταση

Λύση: Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα αποδεχτείτε την άδεια χρήσης κατά την εγκατάσταση.

Αιτία: Μπορεί να μην αποδεχτήκατε την άδεια χρήσης που εμφανίστηκε στην οθόνη κατά την εγκατάσταση.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Επαναλάβετε την εγκατάσταση

Λύση: Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα επαναλάβετε την εγκατάσταση.

Αιτία: Μπορεί να έχετε τερματίσει ή ακυρώσει την εγκατάσταση κατά λάθος.

Όταν συνδέω τον εκτυπωτή σε υπολογιστή με Windows, εμφανίζεται ο Οδηγός εύρεσης νέου υλικού.

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Software Install Mode" (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) στο μενού του εκτυπωτή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

1. Ακυρώστε τον οδηγό Εύρεσης νέου υλικού και αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).
3. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).
4. Αγγίξτε **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού).
5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **On** (Ενεργοποίηση).
6. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.

Αιτία: Η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού δεν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή.

Ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτές και φαξ" (μόνο στα Windows)

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Επαναλάβετε την εγκατάσταση](#)
- [Λύση 2: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού](#)

Λύση 1: Επαναλάβετε την εγκατάσταση

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό, επιβεβαιώνοντας ότι στο φάκελο HP στο μενού "Εναρξη" των Windows υπάρχει ο φάκελος **HP Photosmart A640 series**. Εάν ο φάκελος αυτός δεν εμφανίζεται στο μενού "Εναρξη", επαναλάβετε την εγκατάσταση.

Αιτία: Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε σωστά για άγνωστη αιτία.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

Λύση: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού και επιλέξτε ξανά **Εκτυπωτές και φαξ**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).
3. Αγγίξτε **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού).
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο **Off** (Απενεργοποίηση).
5. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.
6. Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής εμφανίζεται στο φάκελο **Εκτυπωτές και φαξ**.

Αιτία: Η εγκατάσταση μπορεί να μην ολοκληρώθηκε πλήρως.

Η εγκατάσταση δεν ξεκίνησε αυτόματα

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Εκκινήστε την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο](#)
- [Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού](#)
- [Λύση 3: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή](#)
- [Λύση 4: Καταστήστε διαθέσιμο ένα γράμμα μονάδας](#)

Λύση 1: Εκκινήστε την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο

Λύση: Εκκινήστε την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή.

Αιτία: Η **Αυτόματη εκτέλεση** είναι απενεργοποιημένη.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Software Install Mode" (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) στο μενού του εκτυπωτή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).

3. Αγγίξτε **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού).
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **On** (Ενεργοποίηση).
5. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.

Αιτία: Η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή

Λύση:

- ▲ Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.

Αιτία: Ακυρώσατε κατά λάθος την εγκατάσταση ή εγκαταστήσατε το λογισμικό του εκτυπωτή αλλά έπειτα το απεγκαταστήσατε.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Καταστήστε διαθέσιμο ένα γράμμα μονάδας

Λύση: Σε περιβάλλον εταιρικού δικτύου, ο υπολογιστής σας μπορεί να έχει πολλά γράμματα μονάδων. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο γράμμα μονάδας πριν από το γράμμα της πρώτης μονάδας δικτύου γιατί διαφορετικά η εγκατάσταση δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Αιτία: Δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο γράμμα πριν από το γράμμα της πρώτης μονάδας δικτύου του υπολογιστή.

Η εγκατάσταση λογισμικού εκκινείται κάθε φορά που συνδέω τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μου αλλά έχω ήδη εγκαταστήσει με επιτυχία το λογισμικό.

Λύση: Απενεργοποιήστε την επιλογή **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) στο μενού **Preferences** (Προτιμήσεις) του μενού **Setup** (Ρύθμιση).

Θέλω να συνδέσω τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μου για να μεταφέρω φωτογραφίες αλλά εμφανίζεται συνεχώς το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Λύση: Για να μεταφέρετε φωτογραφίες από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας χωρίς να εγκαταστήσετε το λογισμικό, απενεργοποιήστε την επιλογή **Software**

Install Mode (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) στον εκτυπωτή και έπειτα συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη σελίδα 15.
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).
3. Αγγίξτε **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού).
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο **Off** (Απενεργοποίηση).
5. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.
6. Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής εμφανίζεται στο φάκελο **Εκτυπωτές και φαξ**.

Θέματα εκτύπωσης και υλικού

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.](#)
- [Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε](#)
- [Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB](#)
- [Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή" \(μόνο στα Windows\)](#)
- [Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια](#)
- [Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης](#)
- [Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα](#)
- [Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση](#)
- [Κακή ποιότητα εκτύπωσης](#)

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας](#)
- [Λύση 2: Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση μία φορά \(και όχι γρήγορα\)](#)
- [Λύση 3: Αποσυνδέστε το προϊόν και επικοινωνήστε με την online υποστήριξη](#)

Λύση 1: Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας

Λύση:

- Ο εκτυπωτής ίσως είναι συνδεδεμένος σε πολύπριζο το οποίο δεν είναι αναμμένο. Ανάψτε το πολύπριζο και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Ο εκτυπωτής μπορεί να έχει συνδεθεί με ασύμβατη πηγή ενέργειας. Εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η πηγή ενέργειας στη χώρα/περιοχή που επισκέπτεστε είναι συμβατή με την απαιτούμενη τάση λειτουργίας του εκτυπωτή και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος λειτουργεί κανονικά. Για να ελέγξετε το τροφοδοτικό ρεύματος:
 - Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή σας και σε συμβατή πηγή ρεύματος.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **On** (Λειτουργία) στον εκτυπωτή. Αν το κουμπί **On** (Λειτουργία) ανάψει, τότε το καλώδιο τροφοδοσίας λειτουργεί κανονικά. Αν η λυχνία δεν ανάψει, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP.
- Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε πρίζα με διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. Εάν είναι ενεργοποιημένος αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση μία φορά (και όχι γρήγορα)

Λύση: Εάν πατήσετε το κουμπί **Ενεργοποίηση** πολύ γρήγορα, η συσκευή μπορεί να μην ανταποκριθεί. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** μία φορά. Ενδέχεται να χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί **Ενεργοποίηση** πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ενδέχεται να την απενεργοποιήσετε.

Αιτία: Πατήσατε το κουμπί **Ενεργοποίηση** πάρα πολύ γρήγορα.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Αποσυνδέστε το προϊόν και επικοινωνήστε με την online υποστήριξη

Λύση: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία, περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα και έπειτα επανασυνδέστε τη. Ελέγξτε εάν η συσκευή ενεργοποιείται. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη HP.

Οι επιλογές και η διαθεσιμότητα υποστήριξης διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Αιτία: Το προϊόν μπορεί να έχει μηχανική βλάβη.

Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Δοκιμάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού:

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
 - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
 - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξάγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Αιτία: Κατά την εκτύπωση σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού.

Λύση: Δείτε την παρακάτω ενότητα.

Αιτία: Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε.

Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο](#)
- [Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος](#)
- [Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο](#)
- [Λύση 4: Περιμένετε έως ότου αποδεσμευτεί ο διανομέας USB και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε](#)

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια τόσο στον υπολογιστή όσο και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

Αιτία: Ο υπολογιστής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια και ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως να είναι απενεργοποιημένος.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια και ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Περιμένετε έως ότου αποδεσμευτεί ο διανομέας USB και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε

Λύση: Περιμένετε έως ότου δε γίνεται πλέον πρόσβαση στην άλλη συσκευή ή συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου **Photosmart**, πατήστε **Επανάληψη** για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Αιτία: Ίσως χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή θέση σύνδεσης η οποία έχει συνδεδεμένες πολλές συσκευές. Η πρόσβαση σε άλλη συσκευή μπορεί να διακόψει προσωρινά την επικοινωνία με τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση:

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
2. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στον υπολογιστή και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
4. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB (συμπεριλαμβανομένου του διανομέα) από τον υπολογιστή.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
6. Δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή.

Αιτία: Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή διακόπηκε από μια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διανομέα.

Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή" (μόνο στα Windows)

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή.
3. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα.
4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον εκτυπωτή.
5. Συνδέστε ξανά το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
6. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB και καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:
 - α. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα > HP > HP Photosmart A640 series > Κατάργηση εγκατάστασης**.
 - β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
7. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά.
8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
9. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή συνδέοντας ξανά τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αιτία: Ενδέχεται να υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Το λογισμικό δεν ήταν δυνατό να αναγνωρίσει τον εκτυπωτή επειδή η σύνδεση USB του εκτυπωτή μπορεί να είναι ελαττωματική.

Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.


Λύση:

Για να επιλέξετε ρυθμίσεις εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

Αιτία: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή ίσως διαφέρουν από αυτές στην εφαρμογή λογισμικού. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης της εφαρμογής λογισμικού υπερέχουν έναντι των ρυθμίσεων που επιλέγετε στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση:

Για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περιθώρια όταν εκτυπώνετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή


1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Setup** (Ρύθμιση) για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).
3. Πατήστε **Borderless** (Χωρίς περίγραμμα).
4. Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περίγραμμα.

Για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περίγραμμα όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη [σελίδα 21](#).
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Χωρίς περιθώρια** για να το επιλέξετε.
- Αιτία:** Η επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια ίσως είναι απενεργοποιημένη.
-

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Αν η κάρτα μνήμης διαθέτει διακόπτη κλειδώματος, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Αιτία: Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι κλειδωμένη.

Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας»](#) στη σελίδα 65. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης»](#) στη σελίδα 63.

Αιτία: Μπορεί να έχει τελειώσει το μελάνι στο δοχείο μελάνης.

Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό μέγεθος χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Αλλαγή μεγέθους χαρτιού»](#) στη σελίδα 56.

Αιτία: Ίσως έχετε επιλέξει λάθος μέγεθος χαρτιού.

Κακή ποιότητα εκτύπωσης

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Μειώστε το μέγεθος της εικόνας](#)
- [Λύση 2: Χρησιμοποιήστε σωστό χαρτί](#)
- [Λύση 3: Εκτυπώστε στη σωστή πλευρά του χαρτιού](#)
- [Λύση 4: Καθαρίστε το δοχείο μελάνης](#)
- [Λύση 5: Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, εάν χρειάζεται](#)

Λύση 1: Μειώστε το μέγεθος της εικόνας

Λύση: Μειώστε το μέγεθος της εικόνας και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση.

Αιτία: Ίσως έχετε επιλέξει μια ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Χρησιμοποιήστε σωστό χαρτί

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν τύπο χαρτιού κατάλληλο για τον εκτυπωτή. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί της HP για καλύτερα αποτελέσματα.

Επιλέξτε χαρτί ειδικά σχεδιασμένο για το μέσο που εκτυπώνετε αντί για απλό χαρτί. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper για καλύτερα αποτελέσματα.

Αιτία: Ίσως δε χρησιμοποιείτε τον καλύτερο τύπο χαρτιού για την εργασία.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Εκτυπώστε στη σωστή πλευρά του χαρτιού

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω.

Αιτία: Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Καθαρίστε το δοχείο μελάνης


Λύση: Καθαρίστε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης»](#) στη σελίδα 61.

Αιτία: Ίσως χρειάζεται να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, εάν χρειάζεται

Λύση: Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας](#)» στη σελίδα 65. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 63.

 **Σημείωση** Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, εάν δεν φτάσει η ποιότητα εκτύπωσης σε μη αποδεκτά επίπεδα.

Αιτία: Η στάθμη μελάνης στο δοχείο μελάνης ενδέχεται να είναι χαμηλή.

Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.

- [Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.](#)
- [Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.](#)
- [Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιθώρια.](#)
- [Ο υπολογιστής μου δεν μπορεί να ορίσει όνομα συσκευής με χρήση της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.](#)

Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Περιμένετε έως ότου ο εκτυπωτής Bluetooth είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα](#)
- [Λύση 2: Ελέγξτε τη ρύθμιση για την εμφάνιση συσκευής Bluetooth](#)
- [Λύση 3: Ελέγξτε τη ρύθμιση επιπέδου ασφαλείας Bluetooth](#)
- [Λύση 4: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό κλειδί πρόσβασης Bluetooth](#)
- [Λύση 5: Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή](#)

Λύση 1: Περιμένετε έως ότου ο εκτυπωτής Bluetooth είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth](#)» στη σελίδα 25.

Αιτία: Η ασύρματη λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη, ή ο ίδιος ο εκτυπωτής μπορεί να μην είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Ελέγξτε τη ρύθμιση για την εμφάνιση συσκευής Bluetooth

Λύση:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Μενού Ρύθμιση»](#) στη σελίδα 15.
2. Αγγίξτε **Bluetooth**, και έπειτα αγγίξτε **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής).
3. Αγγίξτε **Visible to all** (Ορατή σε όλους)

Αιτία: Η επιλογή **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) Bluetooth μπορεί να έχει οριστεί σε **Not visible** (Μη ορατή).

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Ελέγξτε τη ρύθμιση επιπέδου ασφαλείας Bluetooth

Λύση:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Μενού Ρύθμιση»](#) στη σελίδα 15.
2. Αγγίξτε **Bluetooth**.
3. Αγγίξτε **Security level** (Επίπεδο ασφαλείας).
4. Αγγίξτε **Low** (Χαμηλό).

Αιτία: Η επιλογή **Security level** (Επίπεδο ασφαλείας) Bluetooth ίσως έχει οριστεί σε **High** (Υψηλό).

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό κλειδί πρόσβασης Bluetooth

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το σωστό κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή στη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Αιτία: Το κλειδί πρόσβασης (PIN) που χρησιμοποιεί η συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για τον εκτυπωτή σας ίσως δεν είναι σωστό.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή

Λύση: Μετακινήστε τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η μέγιστη συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της συσκευής ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και του εκτυπωτή είναι 10 μέτρα (30 πόδια).

Αιτία: Ίσως βρίσκεστε πολύ μακριά από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.

Λύση: Για μια λίστα με τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής, δείτε την ενότητα «[Προδιαγραφές](#)» στη [σελίδα 87](#).

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως δεν αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου που αποστέλλεται από τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.

Λύση: Για καλύτερα αποτελέσματα, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ανάλυσης VGA, όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να μην έχουν την απαιτούμενη ανάλυση για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Αιτία: Η φωτογραφία που εκτυπώσατε ίσως έχει χαμηλή ανάλυση.

Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιθώρια.

Λύση: Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή πηγαίnete στην τοποθεσία υποστήριξής του στο Web για να πραγματοποιήσετε λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων για το πρόγραμ.

Αιτία: Το πρόγραμμα εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth μπορεί να μην υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Ο υπολογιστής μου δεν μπορεί να ορίσει όνομα συσκευής με χρήση της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Λύση: Το όνομα συσκευής Bluetooth ρυθμίζεται από το μενού ρύθμισης του εκτυπωτή.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε το όνομα συσκευής Bluetooth.


1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ρύθμιση** για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Μενού Ρύθμιση](#)» στη [σελίδα 15](#).
2. Αγγίξτε **Bluetooth**, και έπειτα αγγίξτε **Device Name** (Όνομα συσκευής).
3. Επιλέξτε ένα όνομα συσκευής Bluetooth από τη λίστα επιλογών ονομάτων συσκευής που εμφανίζεται στο μενού.

Αιτία: Το όνομα της συσκευής Bluetooth δεν έχει ρυθμιστεί από το μενού εκτυπωτή.

9 Αγορά αναλωσίμων μελανιού

Για έναν κατάλογο με τους αριθμούς δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το HP Photosmart. Μπορείτε να παραγγείλετε κεφαλές εκτύπωσης online από την τοποθεσία της HP στο Web. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για να βρείτε ποιοι είναι οι σωστοί αριθμοί αναπαραγγελίας δοχείων μελάνης για τη συσκευή σας και να αγοράσετε δοχεία μελάνης.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

 **Σημείωση** Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.


Σημείωση Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία μέσω συνδεδεμένου υπολογιστή

1. Ανοίξτε ένα αρχείο σε οποιαδήποτε εφαρμογή που εκτυπώνει.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **HP Photosmart A640 series** είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Επιλέξτε **Παραγγελίες αναλωσίμων online** (Windows) ή **Αναλώσιμα** (Mac OS).

10 Εγγύηση και υποστήριξη HP

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web](#)
- [Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP](#)
- [Πρόσθετες επιλογές εγγύησης](#)

Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης εγγύησης, δείτε τον Βασικό οδηγό της συσκευής που περιεχόταν στη συσκευασία.

Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ελέγξτε την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web

Για online υποστήριξη

1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web online υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support. Η online υποστήριξη της HP διατίθεται σε όλους τους πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για ενημερωμένες πληροφορίες συσκευών και βοήθεια από ειδικούς, ενώ περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
 - Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για τον εκτυπωτή HP Photosmart
 - Πολύτιμες πληροφορίες για τον εκτυπωτή HP Photosmart και την αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων
 - Προληπτικές ενημερώσεις συσκευής, ειδοποιήσεις υποστήριξης και νέα από την HP, διαθέσιμα όταν δηλώσετε τη συσκευή HP Photosmart
2. Για την Ευρώπη μόνο: Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Εάν ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον μεταφέρετε στο τοπικό κατάστημα αγοράς. (Παρέχεται δωρεάν συντήρηση κατά την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής. Μετά την περίοδο εγγύησης, υπάρχει χρέωση.)
3. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, καλέστε την υποστήριξη HP. Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα/περιοχή, γλώσσα και περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.

Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP

Για λίστα των αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης, δείτε τη λίστα αριθμών τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στην έντυπη τεκμηρίωση.

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- [Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης](#)
- [Πραγματοποίηση κλήσης](#)
- [Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης](#)

Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος σε Β. Αμερική, Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, μεταβείτε στο www.hp.com/support. Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή HP Photosmart. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμό μοντέλου συσκευής (βρίσκεται στην ετικέτα στο εμπρός μέρος της συσκευής)
- Σειριακός αριθμός συσκευής (βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της συσκευής)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
 - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
 - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν ξεκίνησε το πρόβλημα την εμφάνισή του;
 - Συνέβη κάτι άλλο πριν προκύψει αυτή η κατάσταση (όπως κεραυνός, μετακίνηση της συσκευής κ.λπ.);

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP με επιπλέον κόστος. Μπορείτε επίσης να βρείτε βοήθεια στην τοποθεσία web online υποστήριξης της HP: www.hp.com/support. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε στον αριθμό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες για τον εκτυπωτή με επιπλέον κόστος. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα σας, και εξερευνήστε την περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα προγράμματα παροχής υπηρεσιών.

11 Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού του **Photosmart** καθώς και επιλεγμένες προδιαγραφές του εκτυπωτή.

- [Απαιτήσεις συστήματος](#)
- [Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικό σύστημα

Windows XP Home, XP Professional, Vista ή Vista 64-bit (απαιτείται πρόσβαση στο Internet για τη λήψη λογισμικού)

Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση

Επεξεργαστής

- **Windows XP Home & XP Professional:** Οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron®, ή συμβατός επεξεργαστής, 233 MHz (προτείνεται Pentium III, 300 MHz ή ισχυρότερος)
- **Vista:** Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (προτείνεται 1 GHz ή ισχυρότερος)
- **Mac OS:** Επεξεργαστής PowerPC G3 ή ισχυρότερος ή επεξεργαστής Intel Core

Μνήμη RAM

- **Windows XP Home & XP Professional:** Μνήμη RAM 128 MB (προτείνεται 256 MB ή μεγαλύτερη)
- **Vista:** Μνήμη RAM 512 MB (προτείνεται 1 GB ή μεγαλύτερη)
- **Mac OS:** Μνήμη RAM 256 MB (προτείνεται 512 MB ή μεγαλύτερη)

Ελεύθερος χώρος στο δίσκο

10 MB

Ανάλυση οθόνης

Έγχρωμη, SVGA 800 x 600, 16-bit (προτείνεται έγχρωμη 32-bit)

Πρόγραμμα περιήγησης

Windows: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ή νεότερη έκδοση

Mac OS: Οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο web

Δυνατότητα σύνδεσης

- Διαθέσιμη θύρα και καλώδιο USB (παρέχονται ξεχωριστά), εάν πρόκειται να εκτυπώνετε από υπολογιστή
- Προτείνεται πρόσβαση στο Internet

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Συνδεσιμότητα

USB 2.0 full-speed: Windows XP Home, XP Professional, Vista ή Vista 64-bit

Μορφές αρχείων εικόνας

JPEG Baseline

Μορφές αρχείων βίντεο

Motion JPEG AVI

(συνέχεια)

<p>Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων ή μικρότερο.</p> <p>PictBridge: Με χρήση της θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής</p>	<p>Motion JPEG Quicktime MPEG-1</p>
<p>Περιθώρια Επάνω 0,0 mm (0,0 ίντσες) , Κάτω 0,0 mm (0,0 ίντσες) , Αριστερά/δεξιά 0,0 mm (0,0 ίντσες)</p>	<p>Μεγέθη μέσου Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχή 1,25 cm Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 mm Κάρτες A6 105 x 148 mm Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm με προεξοχή 12,5 mm Κάρτες Hagaki Υποστηριζόμενα μόνο όταν γίνεται εκτύπωση από υπολογιστή: 101 x 203 mm (4 x 8 ίντσες), φωτογραφικό χαρτί πανοράματος 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).</p>
<p>Τύποι μέσου Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced (συνιστάται) Κάρτες (ευρετηρίου, A6, μεγέθους L)</p>	<p>Προδιαγραφές περιβάλλοντος: Η εκτύπωση μπορεί να είναι ελαφρώς παραμορφωμένη εάν υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Συνιστώμενες κατά τη λειτουργία: 15-35 ° C (59-95° F), 20-80% RH</p>
<p>Δίσκος χαρτιού Υποστηρίζει μεγέθη χαρτιού έως 13 x 18 εκ. (5 x 7 ίντσες)</p> <p>Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού, μέγιστο πάχος 292 μm (11,5 mil) ανά φύλλο 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) για πανοραμική εκτύπωση</p>	<p>Δοχείο μελάνης Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/pageyield/ για πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες αποδόσεις δοχείου.</p>
<p>Κατανάλωση ρεύματος (Βόρεια Αμερική) Εκτύπωση: 9,17 W Σε αδράνεια: 4,19 W Απενεργοποίηση: 0,28 W</p>	<p>Αριθμός μοντέλου τροφοδοσίας (Βόρεια Αμερική) Εξάρτημα HP # 0957-2287, 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)</p>
<p>Κατανάλωση ρεύματος (ευρύ φάσμα) Εκτύπωση: 9,73 W Σε αδράνεια: 4,98 W Απενεργοποίηση: 0,19 W</p>	<p>Αριθμός μοντέλου τροφοδοσίας (ευρύ φάσμα) Εξάρτημα HP # 0957-2288, 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)</p>

12 Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος

Οι παρακάτω πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος ισχύουν για τους εκτυπωτές **HP Photosmart A640 series**.

- [Σημειώσεις κανονισμών](#)
- [Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος](#)
- [Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ](#)

Σημειώσεις κανονισμών

Οι παρακάτω σημειώσεις περί κανονισμών ισχύουν για τους εκτυπωτές **HP Photosmart A640 series**.

- [Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [LED indicator statement](#)

Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας Κωδικός αναγνώρισης. Ο Κωδικός αναγνώρισης για το προϊόν σας είναι SNPRH-0807. Ο κωδικός αναγνώρισης δεν θα πρέπει να συγχέεται με το εμπορικό όνομα (**HP Photosmart A640 series** κ.λπ.) ή τους αριθμούς προϊόντος (CC001A κ.λπ.).

FCC statement**FCC statement**

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

LED indicator statement

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δε βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμοια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα μέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία στο Web με πληροφορίες για τη δέσμευση της HP για την προστασία του περιβάλλοντος, στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον](#)
- [Χρήση χαρτιού](#)
- [Πλαστικά εξαρτήματα](#)
- [Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP](#)
- [Κατανάλωση ενέργειας](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)
- [Χημικές ουσίες](#)
- [Toxic and hazardous substance table](#)

Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον

Η HP δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες της να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Η HP παρέχει τις παρακάτω φιλικές προς το περιβάλλον συμβουλές για να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε τρόπους εκτίμησης και μείωσης του αντίκτυπου των

επιλογών εκτύπωσης που πραγματοποιείτε. Εκτός από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο οικολογικών λύσεων της HP για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Τα οικολογικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας

- **Πληροφορίες εξοικονόμησης ενέργειας:** Για να ορίσετε την κατάσταση πιστοποίησης ENERGY STAR® για αυτή την συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατανάλωση ενέργειας» στη σελίδα 93.
- **Ανακυκλωμένα υλικά:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφθείτε την τοποθεσία: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) από την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP

Η HP έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Κατανάλωση ενέργειας

Ο εξοπλισμός εκτύπωσης και απεικόνισης της Hewlett-Packard που φέρει το λογότυπο ENERGY STAR® έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για εξοπλισμό απεικόνισης που έχει ορίσει η υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας ENERGY STAR των ΗΠΑ. Το παρακάτω σήμα θα εμφανίζεται σε προϊόντα απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR:



Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μοντέλα προϊόντων απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR υπάρχουν στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/go/energystar>.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Αναφορά χημικών πληροφοριών για το προϊόν μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach.

Toxic and hazardous substance table

有毒有害物质表						
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电路板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

0: 指此部件的所有均一材料中包含的这种有毒有害物质, 含量低于SJ/T11363-2006 的限制
X: 指此部件使用的均一材料中至少有一种包含的这种有毒有害物质, 含量高于SJ/T11363-2006 的限制
注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
*以上只适用于使用这些部件的产品

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Σύμφωνα με τα ISO/IEC 17050-1 και EN 17050-1

Όνομα προμηθευτή: Hewlett-Packard Company

Διεύθυνση προμηθευτή: 16399 West Bernardo Drive
San Diego, CA 92127-1899
ΗΠΑ

Δηλώνει ότι το προϊόν:

Όνομα προϊόντος: **HP Photosmart A640 series**

Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου: SDGOA-0811

Συμμορφώνεται με τις εξής προδιαγραφές προϊόντος:

Ασφάλεια: EN 60950-1:2001, IEC 60950-1:2001

ΗΜΣ: EN 55022:2006, Class B

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ και της Οδηγίας ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ και φέρει αντίστοιχα τη σήμανση CE.

Fort Collins, Colorado, ΗΠΑ

Απρίλιος 2008

A Εγκατάσταση λογισμικού

Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει το λογισμικό γρήγορης σύνδεσης, το οποίο εγκαθίσταται όταν συνδέσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή. Σε λιγότερο από δύο λεπτά, θα είστε σε θέση να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας!

 **Σημείωση** Windows XP ή Vista ή Mac OS X v10.4 ή v10.5.

Για συστήματα Windows Vista 64-bit: Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web, στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Σημείωση Το καλώδιο USB 2.0 που απαιτείται για την εκτύπωση από υπολογιστή μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή και να πρέπει να το αγοράσετε ξεχωριστά.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδέστε τον με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Η εγκατάσταση ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης, ανοίξτε το φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** στην επιφάνεια εργασίας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP_A640_Series για να εκκινήσετε την εγκατάσταση.

Χρήστες Mac

- α. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD του HP A640 στην επιφάνεια εργασίας.
 - β. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος εγκατάστασης στο φάκελο του CD.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή.

