

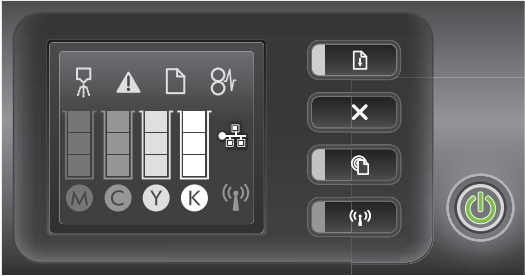

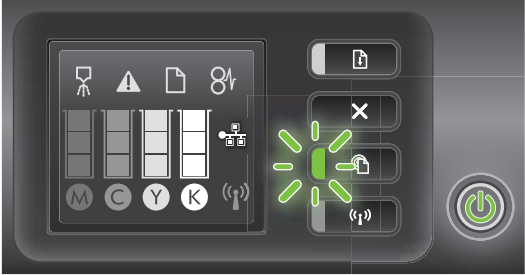


OFFICEJET PRO 8100

SV Förstå HP ePrint-lampan

Lampan för HP ePrint anger status och underlättar felsökning.

Denna tabell innehåller information om HP ePrint-lampan, vad den innebär och vilka åtgärder som du eventuellt behöver vidta. Mer information om hur du hanterar och konfigurerar inställningarna för HP ePrint och information om de senaste funktionerna finns på ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

Beskrivning av lampor /Lampmönster	Förklaring och rekommenderad åtgärd
	<p>HP ePrint-lampan lyser inte</p> <p><u>HP ePrint har inte installerats.</u> Om du vill installera HP ePrint trycker du på knappen HP ePrint och följer sedan instruktionerna på informationssidan som skrivs ut.</p> <p><u>HP ePrint har installerats men har stängts av.</u> Tryck på knappen HP ePrint för att slå på HP ePrint.</p> <p><u>HP ePrint är på, men kan inte ansluta.</u> HP ePrint kan inte ansluta, möjligen för att servern inte är tillgänglig eller för att nätverket inte fungerar som det ska. Om ditt nätverk använder proxyinställningar för att ansluta till Internet ser du till att proxyinställningarna som du anger är giltiga. Om du vill ha mer information kan du läsa installationshandboken som medföljde skrivaren eller kontakta din IT-administratör eller den person som installerade nätverket. Tryck på knappen HP ePrint för att försöka ansluta igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om skrivaren inte kan ansluta tänds HP ePrint-lampan och skrivaren skriver ut en informationssida. • Om skrivaren fortfarande inte kan ansluta blinkar HP ePrint-lampan och släcks sedan och skrivaren skriver ut en informationssida. <p><u>HP ePrint har installerats men har stängts av eftersom skrivaren inte har uppdaterats.</u> Om en obligatorisk uppdatering för skrivaren finns tillgänglig men inte har installerats stängs HP ePrint av. Efter att uppdateringen har installerats slås HP ePrint på automatiskt. Tryck på knappen HP ePrint för mer information om hur du installerar skrivaruppdateringen.</p>
	<p>HP ePrint-lampan lyser</p> <p><u>HP ePrint är på.</u> Om du trycker på knappen HP ePrint en gång skriver skrivaren ut en informationssida som innehåller e-postadressen som du använder för att skriva ut dokument med HP ePrint. Tryck och håll ned knappen HP ePrint för att stänga av HP ePrint. Lampan blinkar i fem sekunder innan den släcks.</p>
	<p>HP ePrint-lampan blinkar</p> <p><u>HP ePrint försöker ansluta.</u> HP ePrint-lampan blinkar när du slår på eller stänger av HP ePrint. Om HP ePrint kan ansluta blinkar lampan och tänds sedan. Om HP ePrint inte kan ansluta blinkar lampan och släcks sedan.</p>



CM752-90037



© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in China

Imprimé en Chine

中国印刷

중국에서 인쇄

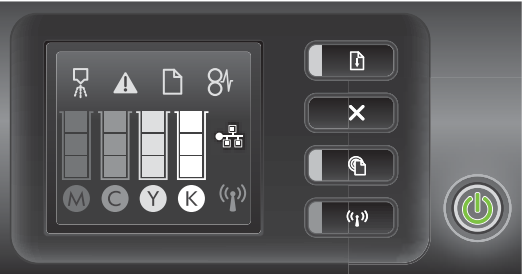

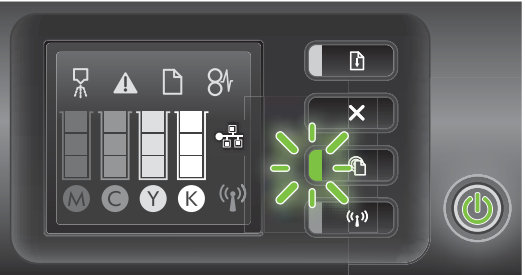
www.hp.com

FI HP ePrint -valon toiminta

HP ePrint -valo ilmoittaa tulostimen tilan ja on hyödyllinen tulostusongelmia ratkaistaessa.

Seuraavassa taulukossa on tietoa HP ePrint -valosta, sen merkityksestä ja tarvittavista toimista.

Lisätietoja HP ePrint -asetusten määrittämisestä ja hallinnasta sekä uusimmista ominaisuuksista on ePrintCenterissä (www.eprintcenter.com).

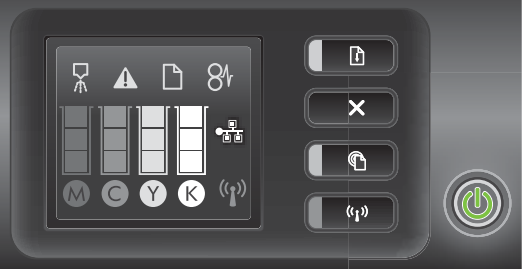

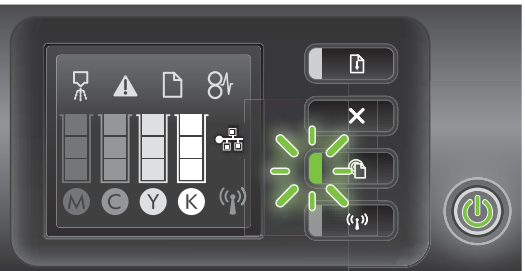
Yhdistelmän kuvaus / Valoyhdistelmä	Selitys ja suositeltu toimintatapa:
	<p>HP ePrint -valo ei pala</p> <p><u>HP ePrintiä ei ole määritetty.</u> Voit määrittää HP ePrintin painamalla HP ePrint -painiketta ja toimimalla tulostettavalla tietosivulla olevien ohjeiden mukaan.</p> <p><u>HP ePrint on määritetty, mutta se on poistettu käytöstä.</u> Voit ottaa HP ePrintin käyttöön painamalla HP ePrint -painiketta.</p> <p><u>HP ePrint on otettu käyttöön, mutta se ei pysty muodostamaan yhteyttä.</u> HP ePrint ei pysty muodostamaan yhteyttä, sillä palvelin ei ehkä ole käytettävissä tai verkko ei ehkä toimi oikein. Jos verkkosi käyttää välityspalvelinasetuksia Internet-yhteyden muodostamisessa, varmista, että antamasi välityspalvelinasetukset ovat oikein. Saat lisätietoja tulostimen mukana toimitetusta aloitusoppaasta, järjestelmänvalvojalta tai verkon määrittäneeltä henkilöltä. Yritä muodostaa yhteys uudelleen painamalla HP ePrint -painiketta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jos tulostin pystyy muodostamaan yhteyden, HP ePrint -valo syttyy ja tulostin tulostaa tietosivun.• Jos tulostin ei edelleenkään pysty muodostamaan yhteyttä, HP ePrint -valo vilkkuu ja sammuu, ja tulostin tulostaa tietosivun. <p><u>HP ePrint on määritetty, mutta se on poistettu käytöstä, sillä tulostinta ei ole päivitetty.</u> Jos tulostimeen on saatavilla pakollinen päivitys, jota ei ole asennettu, HP ePrint poistetaan käytöstä. HP ePrint käynnistyy automaattisesti päivityksen asentamisen jälkeen. Lisätietoja tulostinpäivityksen asentamisesta saat painamalla HP ePrint -painiketta.</p>
	<p>HP ePrint -valo palaa</p> <p><u>HP ePrint on käytössä.</u></p> <p>Jos painat HP ePrint -painiketta kerran, tulostin tulostaa tietosivun. Se sisältää myös sähköpostiosoitteen, jota käytät tulostaessasi asiakirjoja HP ePrint -ohjelman avulla. Voit poistaa HP ePrintin käytöstä painamalla HP ePrint -painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Valo vilkkuu viiden sekunnin ajan, ennen kuin se sammuu.</p>
	<p>HP ePrint -valo vilkkuu</p> <p><u>HP ePrint yrittää muodostaa yhteyden.</u> HP ePrint -valo vilkkuu, kun otat HP ePrintin käyttöön tai poistat sen käytöstä. Jos HP ePrint pystyy muodostamaan yhteyden, valo vilkkuu ja jää sitten palamaan. Jos HP ePrint ei pysty muodostamaan yhteyttä, valo vilkkuu ja sitten sammuu.</p>

NO Kort om HP ePrint-lampen

HP ePrint-lampen angir status og er nyttig for å fastslå utskriftsproblemer.

Følgende tabell inneholder informasjon om HP ePrint-lampen, hva den betyr, og hva du eventuelt må gjøre.

Hvis du vil ha mer informasjon om administrasjon og konfigurering av innstillinger for HP ePrint og for å lære mer om de nyeste funksjonene, kan du gå til ePrintCenter (www.eprintcenter.com).


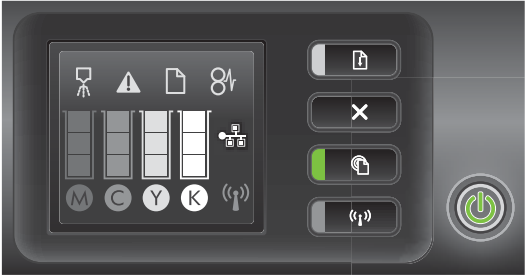
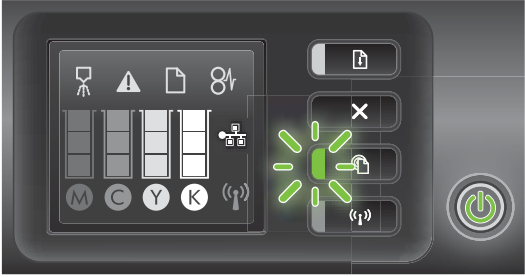
Lampebeskrivelse/lysmønster	Forklaring og anbefalte tiltak
	<p>HP ePrint-lampen er av</p> <p><u>HP ePrint er ikke installert.</u> Trykk på HP ePrint-knappen for å installere HP ePrint, og følg instruksjonene på informasjonssiden som skrives ut.</p> <p><u>HP ePrint har blitt installert, men er slått av.</u> Trykk på HP ePrint-knappen for å slå på HP ePrint.</p> <p><u>HP ePrint er slått på, men kan ikke koble til.</u> HP ePrint kan ikke koble til sannsynligvis fordi serveren ikke er tilgjengelig eller nettverket fungerer ikke skikkelig. Hvis nettverket bruker proxy-innstillinger for å koble til Internett, må du kontrollere at proxy-innstillingene du har angitt er gyldige. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i komme i gang-boken som følger med skriveren, eller kontakt IT-administratoren eller personen som satte opp nettverket ditt. Trykk på HP ePrint for å prøve tilkoblingen på nytt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis skriveren kan koble til, slås HP ePrint-lyset på og skriveren skriver ut en informasjonsside.• Hvis skriveren kan koble til, slås HP ePrint-lyset på og skriveren skriver ut en informasjonsside. <p><u>HP ePrint har blitt installert, men har blitt slått av fordi skriveren ikke har blitt oppdatert.</u> Hvis en obligatorisk oppdatering for skriveren er tilgjengelig, men ikke har blitt installert, er HP ePrint slått av. HP ePrint slås på automatisk når oppdateringen er installert. Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon av skriveroppdateringer, trykker du på HP ePrint-knappen.</p>
	<p>HP ePrint-lampen er på</p> <p><u>HP ePrint er slått på.</u></p> <p>Hvis du trykker på HP ePrint-knappen én gang, skriver skriveren ut en informasjonsside som inneholder e-postadressen du vil bruke for å skrive ut ved hjelp av HP ePrint. Trykk på HP ePrint-knappen for å slå av HP ePrint. Lyset blinker i fem sekunder før det slås av.</p>
	<p>HP ePrint-lampen blinker</p> <p><u>HP ePrint prøver å koble til.</u> HP ePrint lyset blinker når du slår HP ePrint av eller på. Hvis HP ePrint kan koble til, blinker lyset og slås deretter på. Hvis HP ePrint ikke kan koble til, blinker lyset og slås deretter av.</p>

DA Beskrivelse af HP ePrint-indikatoren

HP ePrint-indikatoren angiver statussen og er praktisk til diagnosticering af udskrivningsproblemer.

I det følgende finder du oplysninger om HP ePrint-indikatoren, hvad den betyder, og hvad du evt. skal gøre.

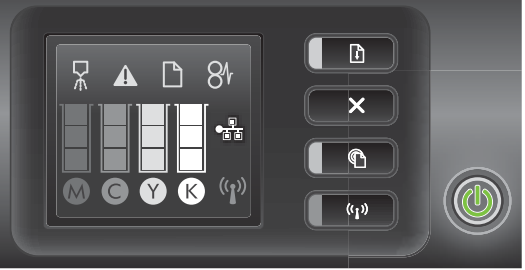
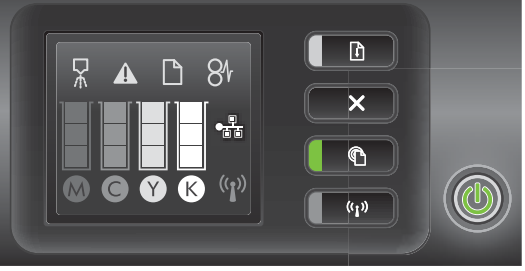
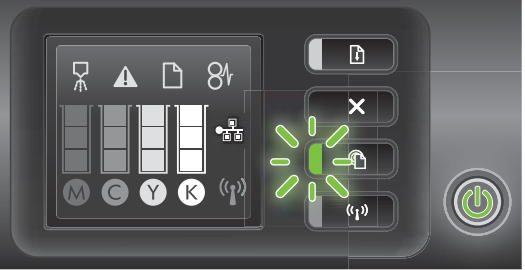
Du kan finde flere oplysninger om administration og konfiguration af indstillingerne for HP ePrint og læse mere om de nyeste funktioner ved at gå til ePrintCenter på (www.eprintcenter.com).

Beskrivelse af indikator/Lysmønster	Forklaring og anbefalede handlinger
 The image shows the printer's control panel with the HP ePrint indicator light off. The panel includes a display screen with icons for network, warning, document, and settings, and buttons for M, C, Y, K, and a power button.	<p>HP ePrint-indikatoren er slukket</p> <p><u>HP ePrint er ikke blevet installeret.</u> Tryk på HP ePrint-knappen for at installere HP ePrint, og følg derefter instruktionerne på informationssiden, der udskrives.</p> <p><u>HP ePrint er blevet installeret, men er blevet slukket.</u> Tryk på HP ePrint-knappen for at tænde for HP ePrint.</p> <p><u>HP ePrint er tændt, men kan ikke oprette forbindelse.</u> HP ePrint kan ikke oprette forbindelse, muligvis fordi serveren er utilgængelig, eller fordi netværket ikke fungerer korrekt. Hvis dit netværk bruger proxy-indstillinger ved oprettelse af forbindelse til internettet, skal du kontrollere, at de proxy-indstillinger, du indtaster, er gyldige. Du kan finde flere oplysninger i opsætningsvejledningen, der fulgte med printeren, eller du kan kontakte den it-administrator eller person, som har installeret netværket. Tryk på HP ePrint for at forsøge at oprette forbindelse igen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis printeren kan oprette forbindelse, tænder HP ePrint-indikatoren, og printeren udskriver en informationsside.• Hvis printeren stadig ikke kan oprette forbindelse, blinker HP ePrint-indikatoren og slukker derefter, og printeren udskriver en informationsside. <p><u>HP ePrint er blevet installeret, men er blevet slukket, da printeren ikke er blevet opdateret.</u> Hvis der er en obligatorisk opdatering tilgængelig til printeren, men den ikke er blevet installeret, deaktiveres HP ePrint. Når opdateringen er blevet installeret, aktiveres HP ePrint automatisk. Ved at trykke på HP ePrint-knappen kan du få flere oplysninger om, hvordan printeropdateringen installeres.</p>
 The image shows the printer's control panel with the HP ePrint indicator light on. The panel includes a display screen with icons for network, warning, document, and settings, and buttons for M, C, Y, K, and a power button.	<p>HP ePrint-indikatoren er tændt</p> <p><u>HP ePrint er tændt.</u></p> <p>Hvis du trykker på HP ePrint-knappen én gang, udskriver printeren en informationsside, der omfatter den e-mail-adresse, du skal bruge til udskrivning af dokumenter ved hjælp af HP ePrint. Tryk på HP ePrint-knappen og hold den nede for at slukke for HP ePrint. Indikatoren blinker i fem sekunder og slukker derefter.</p>
 The image shows the printer's control panel with the HP ePrint indicator light flashing. The panel includes a display screen with icons for network, warning, document, and settings, and buttons for M, C, Y, K, and a power button.	<p>HP ePrint-indikatoren blinker</p> <p><u>HP ePrint forsøger at oprette forbindelse.</u> HP ePrint-indikatoren blinker, når du tænder eller slukker for HP ePrint. Hvis HP ePrint er i stand til at oprette forbindelse, blinker indikatoren og tænder derefter. Hvis HP ePrint ikke kan oprette forbindelse, blinker indikatoren og slukker derefter.</p>

RU Индикатор HP ePrint

Индикатор ePrint отражает состояние устройства. Эта информация помогает диагностировать проблемы печати. В таблице ниже представлена информация об индикаторе HP ePrint: что он обозначает и какие действия необходимо предпринять в том или ином случае.

Дополнительную информацию об управлении и настройке HP ePrint, а также о новейших функциях этой службы, см. на веб-сайте ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

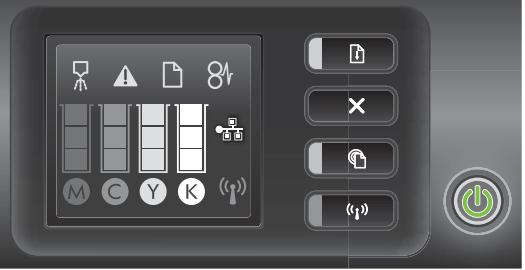
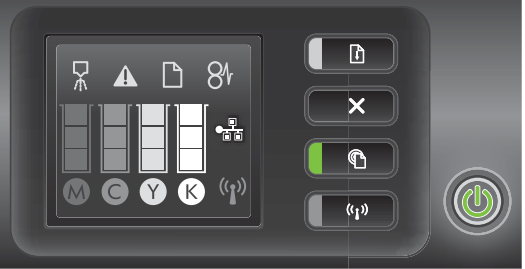
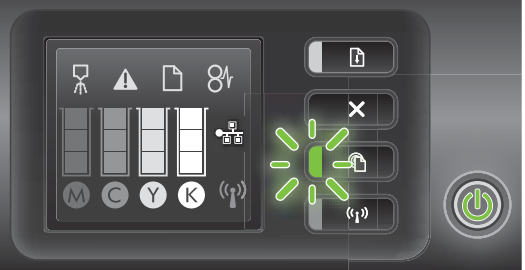
Сигналы индикаторов	Значение и рекомендуемые действия
 The image shows the printer's control panel. The HP ePrint indicator, represented by a power button icon, is not illuminated. Other icons for wireless, alert, document, and scan are visible, along with color buttons (M, C, Y, K) and a wireless signal icon.	<p>Индикатор HP ePrint выключен.</p> <p><u>Служба HP ePrint не установлена.</u> Для установки HP ePrint нажмите кнопку HP ePrint и выполните инструкции, содержащиеся на распечатанной информационной странице.</p> <p><u>Служба HP ePrint установлена, но выключена.</u> Для включения службы HP ePrint нажмите кнопку HP ePrint.</p> <p><u>Служба HP ePrint включена, но не может установить подключение.</u> Если службе HP ePrint не удастся установить подключение, то, возможно, сервер недоступен или сеть не функционирует должным образом. Если в сети для подключения к Интернету используется прокси-сервер, проверьте правильность соответствующих настроек. За дополнительной информацией обратитесь к руководству по началу работы из комплекта поставки принтера, к ИТ-администратору или лицу, выполнявшему настройку сети. Чтобы попробовать установить подключение еще раз, нажмите кнопку HP ePrint.</p> <ul style="list-style-type: none">• Если принтеру удастся установить подключение, индикатор HP ePrint загорится и распечатается информационная страница.• Если принтеру не удастся установить подключение, индикатор HP ePrint мигает и выключится, а принтер напечатает информационную страницу. <p><u>Служба HP ePrint установлена, но выключена, потому что принтер не обновлен.</u> Если обязательное обновление для принтера доступно, но еще не установлено, служба HP ePrint будет отключена. После установки обновления HP ePrint автоматически включается. Для просмотра дополнительной информации об установке обновления принтера нажмите кнопку HP ePrint.</p>
 The image shows the printer's control panel. The HP ePrint indicator is illuminated with a solid green light. Other icons and buttons are visible as in the previous image.	<p>Индикатор HP ePrint светится</p> <p><u>Служба HP ePrint включена.</u></p> <p>Если нажать кнопку HP ePrint один раз, принтер напечатает информационную страницу с адресом электронной почты, предназначенным для печати документов с помощью HP ePrint. Чтобы выключить HP ePrint, нажмите и удерживайте кнопку HP ePrint. Индикатор будет мигать в течение пяти секунд, а затем выключится.</p>
 The image shows the printer's control panel. The HP ePrint indicator is flashing green. Other icons and buttons are visible as in the previous images.	<p>Индикатор HP ePrint мигает</p> <p><u>Служба HP ePrint пытается установить подключение.</u> Индикатор HP ePrint мигает при попытке включить или выключить службу HP ePrint. Если служба HP ePrint установит подключение, индикатор начнет мигать, а потом ровно засветится. Если HP ePrint не удастся установить подключение, индикатор начнет мигать, а потом выключится.</p>

ET HP ePrinti tule selgitus

HP ePrinti tuli näitab olekut ja on kasulik printimisprobleemide kindlakstegemisel.

Järgmine tabel sisaldab teavet HP ePrinti tule, selle tähenduse ja võimalike vajalike toimingute kohta.

Lisateabe saamiseks HP ePrinti sätete haldamise ja konfigureerimise ning uusimate funktsioonide kohta külastage ePrintCenterit (www.eprintcenter.com).

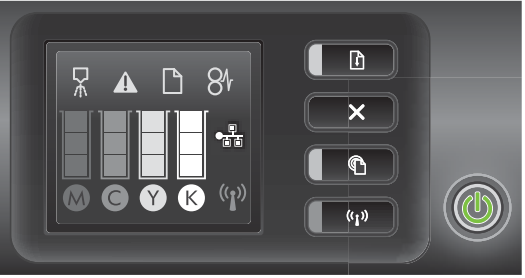

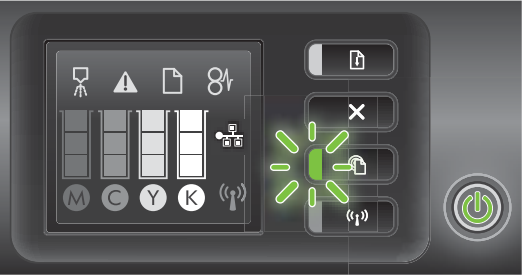
Tulede kirjeldus / märgutuled	Selgitused ja soovitatavad toimingud
	<p>HP ePrinti tuli ei põle</p> <p><u>HP ePrint pole seadistatud.</u> HP ePrinti seadistamiseks vajutage HP ePrinti nuppu ja järgige printitaval teabelehel olevaid juhiseid.</p> <p><u>HP ePrint on seadistatud, kuid sisse lülitamata.</u> HP ePrinti sisselülitamiseks vajutage HP ePrinti nuppu.</p> <p><u>HP ePrint on sisse lülitatud, kuid ei suuda ühendust luua.</u> HP ePrint ei suuda ühendust luua tõenäoliselt seetõttu, et server pole saadaval või võrk ei tööta korralikult. Kui teie võrk kasutab Interneti-ühenduse loomisel puhvri-seadeid, siis veenduge, et sisestatud puhvri-seaded kehtivad. Lisateabe saamiseks vaadake printeriga kaasas olevat alustusjuhendit või võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes teie võrgu seadistas. Vajutage HP ePrinti nuppu, et proovida uuesti ühendust luua.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kui printer suudab ühenduse luua, hakkab HP ePrinti tuli põlema ja printer printib teabelehe.• Kui printer ei suuda endiselt ühendust luua, hakkab HP ePrinti tuli vilkuma, seejärel kustub ja printer printib teabelehe. <p><u>HP ePrint on seadistatud, kuid sisse lülitamata, kuna printer on värskendamata.</u> Kui printerile on kohustuslik värskendus saadaval, kuid installimata, lülitub HP ePrint välja. Kui värskendus on installitud, lülitub HP ePrint automaatselt sisse. Lisateabe saamiseks printerivärskenduse installimise kohta vajutage HP ePrinti nuppu.</p>
	<p>HP ePrinti tuli põleb</p> <p><u>HP ePrint on sisse lülitatud.</u></p> <p>Kui vajutate HP ePrinti nuppu üks kord, printib printer teabelehe, mis sisaldab ka e-posti aadressi, mida saate kasutada HP ePrinti abil dokumentide printimiseks. HP ePrinti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke HP ePrinti nuppu all. Tuli vilgub viis sekundit ja lülitub siis välja.</p>
	<p>HP ePrinti tuli vilgub</p> <p><u>HP ePrint püüab ühendust luua.</u></p> <p>HP ePrinti tuli vilgub HP ePrinti sisse- või väljalülitamisel. Kui HP ePrint on võimeline edukalt ühendust looma, vilgub tuli ja lülitub siis sisse. Kui HP ePrint ei suuda ühendust luua, vilgub tuli ja lülitub siis välja.</p>

LT „HP ePrint“ lemputė

„HP ePrint“ lemputės rodo spausdintuvo būseną ir yra naudingos, nustatant spausdinimo problemas.

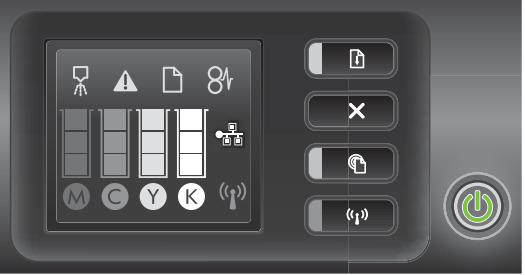
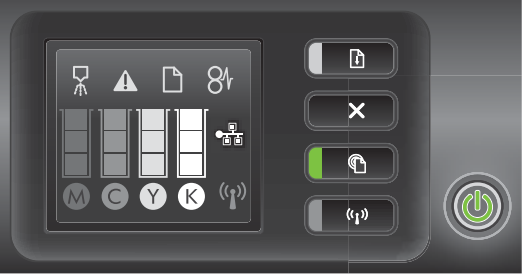
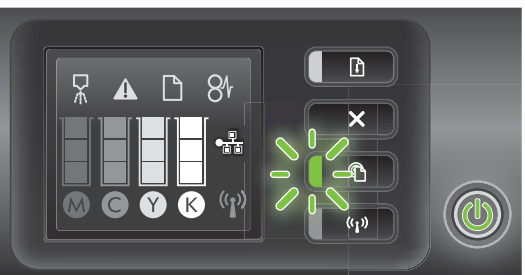
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite informacijos „HP ePrint“, ką ji reiškia ir kokių veiksmų reikia imtis.

Daugiau informacijos apie „HP ePrint“ nustatymus ir naujausias funkcijas apsilankykite „ePrintCenter“ (www.eprintcenter.com).

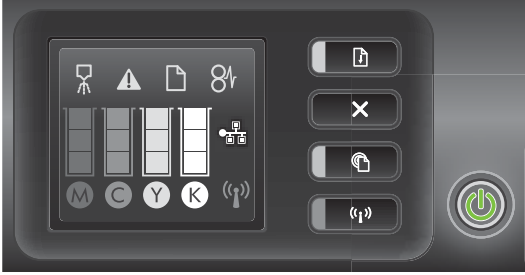
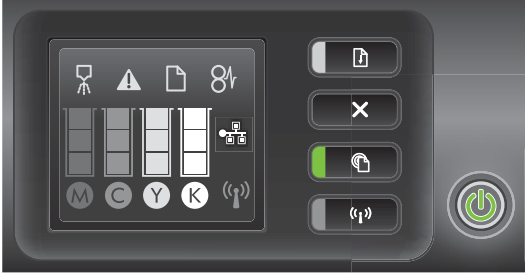
Lemputės aprašymas / elgsena	Paiškinimas ir rekomenduojami veiksmai
 The image shows the HP ePrint button on a printer's control panel. The button is a square with rounded corners, featuring a white icon of a document with a checkmark. To the left of the button is a small display screen showing various status icons. Below the button are four circular buttons labeled M, C, Y, and K, and a power button with a green power symbol.	<p>„HP ePrint“ lemputė nešviečia</p> <p><u>Nenustatyta „HP ePrint“ funkcija.</u> Kad nustatytumėte „HP ePrint“, spustelėkite „HP ePrint“ mygtuką ir įvykdysite instrukcijas, kurios pateikiamos išspausdintame puslapyje.</p> <p><u>„HP ePrint“ nustatyta, tačiau išjungta.</u> Kad įjungtumėte „HP ePrint“, spustelėkite „HP ePrint“ mygtuką.</p> <p><u>„HP ePrint“ įjungta, tačiau nėra ryšio.</u> „HP ePrint“ negali prisijungti greičiausiai todėl, kad serveris yra nepasiekiamas arba trinka tinklo veikla. Jei jungdamasis prie interneto jūsų tinklas naudoja tarpinio serverio nuostatas, patikrinkite, ar šios nuostatos teisingos. Papildomos informacijos rasite darbo pradžios vadove, kuris pateikiamas kartu su spausdintuvu arba susisiekite su IT administratoriumi ar asmeniu, kuris nustatė jūsų tinklą. Spustelėkite „HP ePrint“, kad pamėgintumėte vėl prisijungti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jei spausdintuvui pavyksta prisijungti, įsijungia lemputė „HP ePrint“ ir spausdintuvas išspausdina informacinį puslapį.• Jei spausdintuvui vis tiek nepavyksta prisijungti, lemputė „HP ePrint“ sumirksi ir išsijungia, o spausdintuvas išspausdina informacinį puslapį. <p><u>Funkcija „HP ePrint“ nustatyta, tačiau išjungta, kadangi spausdintuvas neatnaujintas.</u> Jei yra spausdintuvui skirtas privalomasis naujinys, tačiau jis dar neįdiegtas, funkcija „HP ePrint“ išjungiama. Įdiegus naujinį, funkcija „HP ePrint“ įjungiama automatiškai. Papildomos informacijos apie spausdintuvo naujinio diegimą gausite spustelėję mygtuką „HP ePrint“.</p>
 The image shows the HP ePrint button on a printer's control panel. The button is a square with rounded corners, featuring a green icon of a document with a checkmark. To the left of the button is a small display screen showing various status icons. Below the button are four circular buttons labeled M, C, Y, and K, and a power button with a green power symbol.	<p>„HP ePrint“ lemputė šviečia</p> <p><u>„HP ePrint“ funkcija įjungta.</u></p> <p>Jei vieną kartą spustelėsite „HP ePrint“ mygtuką, spausdintuvas išspausdins informacinį puslapį: jame bus el. pašto adresas, kurį naudosite dokumentams per „HP ePrint“ spausdinti. Kad išjungtumėte „HP ePrint“, nuspauskite ir palaikykite mygtuką „HP ePrint“. Lemputė prieš išsijungdama penkias sekundes mirksi.</p>
 The image shows the HP ePrint button on a printer's control panel. The button is a square with rounded corners, featuring a green icon of a document with a checkmark. To the left of the button is a small display screen showing various status icons. Below the button are four circular buttons labeled M, C, Y, and K, and a power button with a green power symbol. A green starburst graphic is overlaid on the button, indicating a successful connection attempt.	<p>„HP ePrint“ lemputė mirksi</p> <p><u>Funkcija „HP ePrint“ mėgina prisijungti.</u> „HP ePrint“ lemputė mirksi tada, kai jūs įjungiame arba išjungiame funkciją „HP ePrint“. Jei funkcijai „HP ePrint“ pavyksta sėkmingai prisijungti, lemputė sumirksi ir įsijungia. Jei „HP ePrint“ prisijungti nepavyksta, lemputė sumirksi ir išsijungia.</p>

LV Informācija par HP ePrint indikatoru

HP ePrint gaismas indikators norāda printera statusu, un to var ērti izmantot drukas problēmu diagnostikai. Šajā tabulā apkopota informācija par HP ePrint indikatoru, par ko tas norāda un, ja nepieciešams, kādas darbības jāveic. Lai saņemtu plašāku informāciju par pakalpojuma HP ePrint iestatījumu pārvaldību un konfigurēšanu, kā arī par jaunākajām funkcijām, apmeklējiet ePrintCenter vietni (www.eprintcenter.com).

Indikatoru apraksts/stāvoklis	Skaidrojums un ieteicamā rīcība
	<p>HP ePrint indikators ir izslēgts</p> <p><u>Funkcija HP ePrint nav iestatīta.</u> Lai iestatītu funkciju HP ePrint, nospiediet HP ePrint pogu un izpildiet izdrukātajā informācijas lapā redzamos norādījumus.</p> <p><u>Funkcija HP ePrint ir iestatīta, bet ir bijusi izslēgta.</u> Lai ieslēgtu funkciju HP ePrint, nospiediet HP ePrint pogu.</p> <p><u>Funkcija HP ePrint ir ieslēgta, bet nevar izveidot savienojumu.</u> HP ePrint nevar izveidot savienojumu, jo serveris, iespējams, nav pieejams vai tīkls nedarbojas pareizi. Ja, veidojot savienojumu ar internetu, tīkls izmanto starpniekservera iestatījumus, pārliedzieties, vai ievadītie starpniekservera iestatījumi ir pareizi. Papildinformāciju skatiet printera komplektācijā iekļautajā īsajā pamācībā vai sazinieties ar IT administratoru vai personu, kas iestatīja jūsu tīklu. Lai vēlreiz mēģinātu izveidot savienojumu, nospiediet HP ePrint pogu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ja printeris var izveidot savienojumu, iedegas HP ePrint indikators, un printeris izdrukā informācijas lappusi.• Ja printeris joprojām nevar izveidot savienojumu, HP ePrint indikators mirgo un pēc tam izslēdzas un printeris izdrukā informācijas lappusi. <p><u>Funkcija HP ePrint ir iestatīta, bet ir izslēgta, jo printeris nav atjaunināts.</u> Ja printerim ir pieejams obligāts atjauninājums, bet tas nav instalēts, funkcija HP ePrint tiek izslēgta. Kad atjauninājums ir instalēts, funkcija HP ePrint tiek automātiski ieslēgta. Lai iegūtu papildinformāciju par printera atjauninājumu instalēšanu, nospiediet HP ePrint pogu.</p>
	<p>HP ePrint indikators ir ieslēgts</p> <p><u>Funkcija HP ePrint ir ieslēgta.</u></p> <p>Ja vienreiz nospiežat HP ePrint pogu, printeris izdrukā informācijas lappusi, kurā ir e-pasta adrese, kas jāizmanto, ja drukājat dokumentus, izmantojot funkciju HP ePrint. Lai izslēgtu funkciju HP ePrint, nospiediet un turiet HP ePrint pogu. Indikators mirgo piecas sekundes un pēc tam izslēdzas.</p>
	<p>HP ePrint indikators mirgo</p> <p><u>HP ePrint mēģina izveidot savienojumu.</u></p> <p>HP ePrint indikators mirgo funkcijas HP ePrint ieslēgšanas un izslēgšanas laikā. Ja funkcijai HP ePrint izdodas izveidot savienojumu, indikators iemirgojas un pēc tam izslēdzas. Ja funkcijai HP ePrint neizdodas izveidot savienojumu, indikators iemirgojas un izslēdzas.</p>

הנורית HP ePrint מראה את מצב המדפסת ועוזרת באבחון בעיות הדפסה. הטבלה שלהלן מכילה מידע אודות הנורית HP ePrint ומסבירה מה היא מציינת ואילו פעולות יש לנקוט במידת הצורך. למידע נוסף על ניהול וקביעת תצורה של הגדרות HP ePrint וכדי ללמוד על התכונות העדכניות ביותר, בקר את ה-ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

הסבר ופעולה מומלצת	תיאור הנורית/מצב הנורית
<p>הנורית HP ePrint כבויה</p> <p>הנורית HP ePrint לא הוגדרה והגדרת HP ePrint, לחץ על הלחצן של HP ePrint ופעל בהתאם להוראות בדף המידע שיודפס.</p> <p>הנורית HP ePrint מוגדר, אך היא הושבתה. להפעלת HP ePrint, לחץ על הלחצן של HP ePrint.</p> <p>הנורית HP ePrint מופעל, אך אין אפשרות להתחבר. אין ל-HP ePrint אפשרות להתחבר, כנראה עקב אי זמינות של השרת או תקלות בפעולת השרת. אם השרת שלך משתמשת בהגדרות Proxy בעת התחברות לאינטרנט, ודא שהגדרות ה-Proxy שאתה מזין חוקיות. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך לתחילת העבודה המצורף למדפסת או פנה למנהל ה-IT או לאדם שהתקין את השרת.</p> <p>לחץ על HP ePrint כדי לנסות להתחבר שוב.</p> <ul style="list-style-type: none"> אם המדפסת יכולה להתחבר, נורית HP ePrint תידלק והמדפסת תדפיס דף מידע. אם המדפסת עדיין לא יכולה להתחבר, נורית HP ePrint תהבהב ולאחר מכן תיכבה, והמדפסת תדפיס דף מידע. <p>הנורית HP ePrint מוגדר, אך היא הושבתה מכיוון שלא בוצע עדכון של המדפסת. אם קיים עדכון הכרחי זמין עבור המדפסת, אך עדכון זה לא הותקן, HP ePrint יושבת. לאחר התקנת העדכון, HP ePrint יופעל באופן אוטומטי.</p> <p>לקבלת מידע נוסף על התקנת עדכון המדפסת, לחץ על הלחצן של HP ePrint.</p>	
<p>הנורית HP ePrint דולקת</p> <p>הנורית HP ePrint מופעל.</p> <p>אם תלחץ פעם אחת על הלחצן של HP ePrint, המדפסת תדפיס דף מידע שכולל גם את כתובת הדוא"ל בה תשתמש כדי להדפיס מסמכים באמצעות HP ePrint. להשבתת HP ePrint, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן של HP ePrint. הנורית מהבהבת למשך חמש שניות ואז נכבית.</p>	
<p>הנורית HP ePrint מהבהבת</p> <p>הנורית HP ePrint מבצע ניסיון התחברות.</p> <p>הנורית HP ePrint מהבהבת בעת הפעלה או השבתה של HP ePrint. אם ההתחברות מתבצעת בהצלחה, הנורית מהבהבת ולאחר מכן נדלקת. אם ההתחברות נכשלת, הנורית מהבהבת ולאחר מכן נכבית.</p>	