





# LASERJET ENTERPRISE MFP M725

## Utilizzo del pannello di controllo

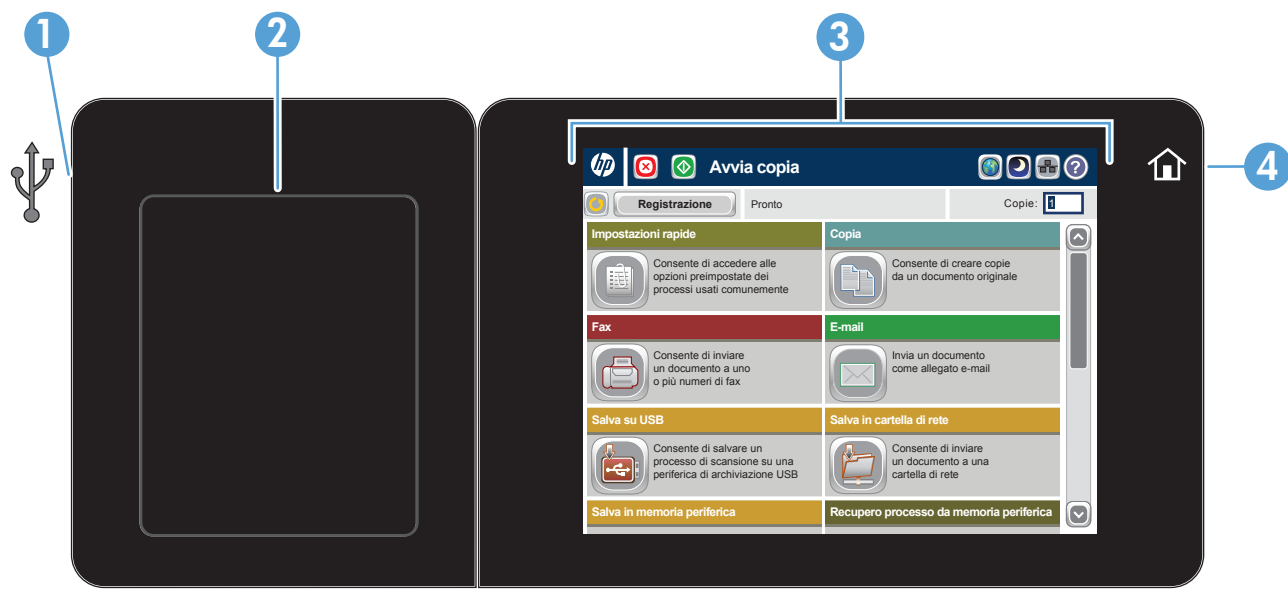

- 1 Porta USB per stampare direttamente i documenti o per salvare quelli scansionati su un'unità flash USB  
Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A  
Scansione su porta USB incorporata: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A  
Stampa da porta USB incorporata: PDF, PS, file creati per la stampa (.prn, .pcl)
- 2 Aree di integrazione hardware per l'aggiunta di periferiche di terze parti
- 3 Display grafico a colori dello schermo a sfioramento
- 4 Pulsante Home. Consente di riportare il prodotto alla schermata Home

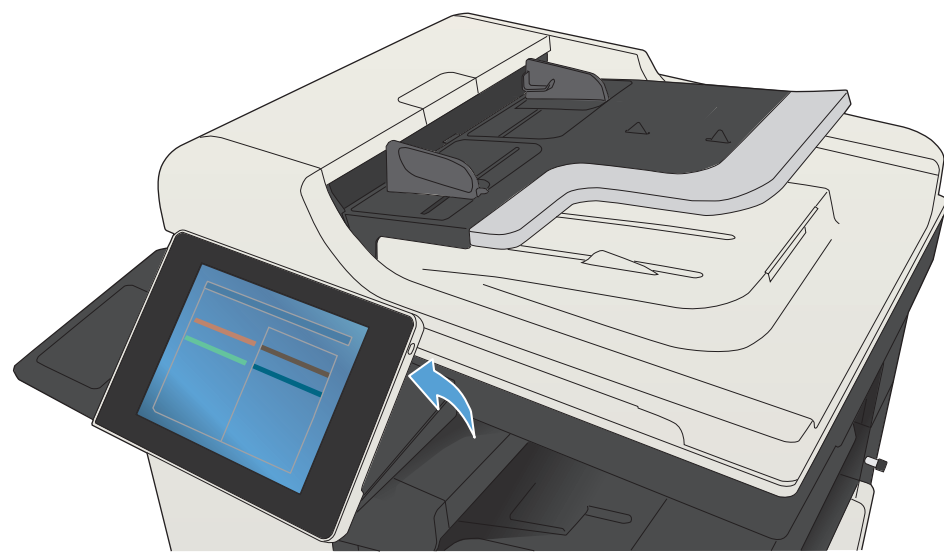

- 1 Toccare questo pulsante per azzerare qualsiasi modifica e tornare alle impostazioni predefinite.
- 2 Toccare questo pulsante per eseguire l'accesso alle funzionalità protette.
- 3 Toccare questo pulsante per sospendere il processo corrente.
- 4 Toccare il pulsante di avvio per avviare il processo di copia.
- 5 Stato del prodotto.
- 6 Toccare questo pulsante per modificare la lingua del pannello di controllo.
- 7 Toccare questo pulsante per mettere il prodotto in modalità Sospensione.
- 8 Toccare questo pulsante per visualizzare l'indirizzo di rete del prodotto.
- 9 Il pulsante consente di visualizzare informazioni di assistenza in qualsiasi schermata.
- 10 Toccare questo campo per modificare il numero delle copie.
- 11 Toccare la freccia su o giù sulla barra di scorrimento per vedere l'elenco completo delle funzioni disponibili.
- 12 Aprire le funzioni del prodotto con questi pulsanti.

### Copia

- Consente di creare copie da un documento originale.
1. Posizionare il documento originale nell'alimentatore di documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto oppure nell'angolo superiore sinistro del vetro con il lato di stampa rivolto verso il basso.
  2. Per personalizzare le impostazioni, toccare **Copia**, quindi toccare le singole opzioni. Toccare **Altre opzioni** per impostarne altre.
  3. Toccare **Avvio**.
  4. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo in alto a destra della schermata.

### E-mail (se configurata)

- Consente di inviare un documento come allegato di un messaggio e-mail.
1. Posizionare il documento originale nell'alimentatore di documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto oppure nell'angolo superiore sinistro del vetro con il lato di stampa rivolto verso il basso.
  2. Toccare **E-mail**.
  3. Toccare la casella di testo **Da**: per visualizzare la tastiera. Digitare il proprio indirizzo e-mail.
  4. Toccare la casella di testo **A**: per visualizzare la tastiera. Digitare l'indirizzo e-mail desiderato.
  5. Toccare la casella di testo **Oggetto**: per visualizzare la tastiera. Digitare il testo desiderato. Toccare **Altre opzioni** per impostarne altre.
  6. Toccare **Avvio**.
  7. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Fax (se disponibile e configurato)

- Consente di inviare un documento a uno o più numeri di fax.
1. Posizionare il documento originale nell'alimentatore di documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto oppure nell'angolo superiore sinistro del vetro con il lato di stampa rivolto verso il basso.
  2. Toccare **Fax**.
  3. Toccare la casella di testo **A**: per immettere i numeri del fax oppure toccare per selezionare i destinatari. Toccare per eliminare i numeri. Toccare per trasferire un numero di fax nell'elenco dei destinatari del fax.
  4. Toccare **Altre opzioni** per impostarne altre.
  5. Toccare **Avvio**.
  6. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Stato processo

- Consente di verificare i processi attivi e quelli completati.
1. Per visualizzare tutti i processi correnti, toccare **Stato processo**. Nella scheda attiva vengono visualizzate tutte le informazioni sullo stato, sugli utenti e sui processi correnti.
  2. Per visualizzare un determinato processo, toccare il nome del processo e toccare **Dettagli**.
  3. Per annullare un processo specifico, toccare il nome del processo, quindi **Annulla processo**.
  4. Per visualizzare i processi completati, toccare la scheda **Registro processi**.
  5. Per visualizzare un determinato processo completato, toccare il nome del processo e toccare **Dettagli**.
  6. Per una copia del Registro processi, toccare **Stampa registro**.
  7. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Salva in cartella di rete

- Consente di eseguire la scansione e il salvataggio di un documento per uso futuro.

### Recupero processo da USB

- Consente di selezionare e stampare un documento da una periferica di archiviazione USB portatile.

### Salva in USB

- Consente di eseguire la scansione e il salvataggio di un documento per uso futuro.

### Recupero processo da memoria periferica

- Consente di selezionare e stampare un lavoro memorizzato dalla memoria della periferica.
1. Toccare **Recupera da USB** o **Recupero da memoria periferica**.
  2. Selezionare la cartella dove è stato salvato il documento e toccare **OK**.
  3. Se il processo è privato, immettere il PIN.
  4. Toccare **Avvio**.
  5. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Salva in memoria periferica

- Consente di eseguire la scansione e il salvataggio di un documento per uso futuro.
1. Posizionare il documento originale nell'alimentatore di documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto oppure nell'angolo superiore sinistro del vetro con il lato di stampa rivolto verso il basso.
  2. Toccare **Salva in cartella di rete**, **Salva su USB**, o **Salva in memoria periferica**.
  3. Selezionare una cartella per il file e toccare **OK**.
  4. Toccare **Nome file** per visualizzare la tastiera e digitare il nome del file. Toccare **OK**.
  5. Toccare **Avvio**.
  6. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Materiali di consumo

- Consente di verificare lo stato dei materiali di consumo e di ripristinarli.
1. Toccare il nome di un materiale di consumo per visualizzare il livello corrente.
  2. Per visualizzare il numero di catalogo di un materiale di consumo o la relativa posizione, toccare la riga del materiale di consumo, quindi toccare **Dettagli**.
  3. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Amministrazione

- Consente di gestire il prodotto.
1. Toccare **Amministrazione** per aprire un gruppo di menu dove è possibile eseguire le seguenti operazioni:
    - Impostazione del comportamento del prodotto predefinito per la maggior parte delle funzionalità.
    - Configurazione delle impostazioni di rete.
    - Visualizzazione e stampa dei rapporti sul prodotto.
    - Impostare la data e l'ora.
    - Stampa delle pagine per la risoluzione dei problemi.
  2. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Vassoio

- Consente di verificare lo stato dei vassoi e di configurare il tipo e il formato della carta.
1. Toccare il numero di vassoio per visualizzare il livello corrente.
  2. Per cambiare il tipo o il formato carta, toccare **Modifica**.
  3. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### Manutenzione della periferica

- Consente di eseguire le operazioni di manutenzione del prodotto.
1. Toccare **Manutenzione periferica** per aprire un gruppo di menu dove è possibile eseguire le seguenti operazioni:
    - Calibrazione e pulizia del prodotto.
    - Backup e ripristino dei dati del prodotto.
  2. Per tornare alla schermata Home, toccare il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

#### Altre informazioni

- Informazioni sui fax: [www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500](http://www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500)
- Presentazioni animate sull'uso dell'unità MFP: [www.hp.com/go/usemyMFP](http://www.hp.com/go/usemyMFP)
- Assistenza prodotti: [www.hp.com/support/ljMFP725series](http://www.hp.com/support/ljMFP725series)