



Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Ağustos 2014

Belge Parça Numarası: 784241-141

Ürün bildirimi

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler aygıtınızda olmayabilir.

Yazılım şartları

Bu bilgisayara önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım ürünü yükleyerek, kopyalayarak, indirerek veya herhangi bir şekilde kullanarak, HP Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) şartlarına tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu lisans şartlarını kabul etmiyorsanız, yapacağınız tek şey, satıcınızın geri ödeme politikasına tabi olmak üzere, kullanılmamış ürünün tamamını (donanım ve yazılım) tam geri ödeme almak için 14 gün içinde iade etmektir.

Daha fazla bilgi almak veya bilgisayarın bedelinin tamamen iadesini talep etmek için lütfen satıcınıza başvurun.

İçindekiler


1 Doğru başlangıç	1
En iyi uygulamalar	1
Eğlenceye yönelik uygulamalar	1
Ek HP kaynakları	2
2 Aygıtınızı tanımaya başlayın	3
Ana ekranı kullanma	3
Bileşenleri belirleme	5
Etiketler	9
3 Ağa bağlanma	10
Kablosuz ağa bağlanma	10
Kablolu bir ağa bağlanma—LAN (yalnızca belirli aygıtlarda)	10
İnternet'te gezinme	11
Bluetooth özellikli kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)	11
Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca belirli aygıtlarda)	12
Veri aktarımını aktive etme (yalnızca belirli aygıtlarda)	12
Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca belirli aygıtlarda) .	12
Bir Windows aygıtına bağlanma (yalnızca belirli aygıtlarda)	13
Yüksek tanımlı bir TV veya monitöre kesintisiz içerik akışı yapmak (yalnızca belirli aygıtlarda)	13
En iyi performansı sağlama yönelik ipuçları ve öneriler	13
Kablosuz bir ekrana bağlanma (yalnızca belirli aygıtlarda)	14
Ekran çözünürlüğünü geliştirme	14
Performansı geliştirmek için bağlantı hızını artırma	14
4 Eğlence özelliklerini kullanma	16
Kamera kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)	16
Fotoğraf çekme (yalnızca belirli aygıtlarda)	16
Kameralar arasında geçiş yapma (yalnızca belirli aygıtlarda)	16
Video kaydetme (yalnızca belirli aygıtlarda)	16
Ekran görüntüleri çekme (yalnızca belirli aygıtlarda)	17
Fotoğraf veya videoları görüntüleme (yalnızca belirli aygıtlarda)	17
Fotoğraf yazdırma (yalnızca belirli aygıtlarda)	17
Ses özelliklerini kullanma	17
Hoparlör bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)	17
Kulaklık bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)	17


Mikrofon bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)	18
Kulaklık seti bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)	18
Video özelliklerini kullanma	18
Bir HDMI kablosu kullanarak video aygıtları bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)	18
DisplayPort kablosu kullanarak dijital görüntü bağdaştırıcısı bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)	19
5 Ekranda gezinme	20
Dokunmatik Yüzey'i ve dokunmatik ekran hareketlerini kullanma	20
Dokunma	20
İki parmakla kaydırma	20
İki parmakla kısıtma yakınlaştırma	21
Sol kenarı çekme	21
Sağ kenarı çekme	22
Sağ üst kenarı çekme	22
Üst kenarı çekme ve alt kenarı çekme	22
Tek parmakla kaydırma (yalnızca dokunmatik ekran)	23
6 Uygulamaları ve widget'ları kullanma	24
Ana ekrandaki uygulamaları düzenleme	24
Ekran klavyesini kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)	25
E-postayı kullanma	25
Takvimi kullanma	25
Saati kullanma	25
Uygulama indirme	26
Uygulama kaldırma	26
7 Sesli aygıt özellikleri (yalnızca sesli aygıtlarda)	27
Sesli arama özelliğini kullanma (yalnızca sesli aygıtlarda)	27
Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca sesli aygıtlar)	27
8 Ayarlar'ı kullanma	28
Kablosuz ve ağlar	28
Aygıt	28
Kişisel	30
Hesaplar	31
Aygıt	31
9 Dosyaları yönetme	32
Dosya indirme	32

Dosyaları açma	32
Dosyaları kaydetme	32
Dosya Yazdırma	32
Yazılım yükleme	33
Bulut depolama ve dosya paylaşımı	33
Dosya aktarımı	33
10 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma	34
Uygulamaları otomatik olarak güncelleştirme	34
Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini el ile güncelleştirme	34
Yedekleme ve sıfırlama	34
Fabrika verilerine sıfırlama	35
Aygıt açıkken sıfırlama	35
Aygıt kapalıyken sıfırlama	35
Kurtarma menüsünü kullanmaya başlama	36
Aygıtı havadan (OTA) güncelleştirme kullanarak güncelleştirme	36
Dosya tabanlı bir güncelleştirme kullanarak aygıtı güncelleştirme	37
Aygıtı kapalıyken sıfırlama	37
11 Gücü yönetme	38
Pil gücü ile çalışma	38
Fabrikada mühürlenmiş pil (yalnızca belirli aygıtlarda)	38
Pili şarj etme	38
Pil gücü tasarrufu	38
AC güç kaynağıyla çalışma	39
Güç sorunlarını çözme	39
Aygıtı kapatma	40
12 Harici veya takılı bir klavye ve fare kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)	41
13 Bakım	43
Aygıtınızı temizleme	43
Temizlik yordamları	43
Ekranı temizleme	43
Aygıt havalandırma boşluklarını temizleme (yalnızca belirli aygıtlarda)	43
Klavyeyi veya fareyi temizleme (yalnızca belirli aygıtlarda)	44
14 Aygıtınızı koruma	45
Aygıtı kilitleme ve kilidini açma	45
Ekran kilidi koyma	45

Aygıtınızı şifreleme	45
Güç düğmesi kilidi (yalnızca belirli aygıtlarda)	46
Ekran üstü kumanda (OSD) kilidi (yalnızca belirli aygıtlarda)	46
15 Erişilebilirlik özellikleri	47
Dizin	48

1 Doğru başlangıç


 **NOT:** Temel çalıştırma yönergeleri için, aygıtınızla birlikte kutuda verilen basılı *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna veya *Kurulum Yönergeleri* posterine bakın.

 **ÖNEMLİ:** Aygıtınıza bağlı olarak, aygıtı ilk kez kullanmadan önce harici güç kaynağına bağlayıp en az 15 dakika pili şarj edin.

Aygıtınızı kullanmaya başlamak için şu yönergeleri izleyin:

1. Pili şarj ettikten sonra ve ekranda pil resmi görüntülenirken, güç düğmesini HP veya Compaq logosu görüntülenene dek 5 saniye kadar basılı tutup aygıtı açın.


Aygıtı ilk açışınızda, bir Karşılama ekranı göreceksiniz.

 **ÖNEMLİ:** Ekranda pil resmi görüntülenmezse, resmi görüntülemek için güç düğmesine kısa süre basın, sonra da HP veya Compaq logosu görüntülenene dek güç düğmesini basılı tutun.

2. Dil seçmek ve bir kablosuz ağa bağlanmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

En iyi uygulamalar

Akıllı yatırımınızdan en iyi şekilde faydalanmak için, aşağıdaki adımları öneriyoruz:

- Henüz bağlı değilseniz kablolu veya kablosuz bir ağa bağlanın. Ayrıntılar için, bkz. [Ağa bağlanma, sayfa 10](#).
- Aygıtın donanımını ve içerdiği yazılımları öğrenin. Daha fazla bilgi için bkz. [Aygıtınızı tanımaya başlayın, sayfa 3](#) ve [Uygulamaları ve widget'ları kullanma, sayfa 24](#).
- Virüsten koruma yazılımını Google Play mağazasından güncelleştirin veya satın alın (yalnızca belirli aygıtlar) .

Eğlenceye yönelik uygulamalar

- Aygıtınızı televizyona bağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Daha fazla bilgi için, bkz. [Bir HDMI kablosu kullanarak video aygıtları bağlama \(yalnızca belirli aygıtlarda\), sayfa 18](#).
- Aygıtta canlı radyo yayınıyla dünyanın her yerinden müzik veya sohbet radyosu dinleyebileceğinizi de biliyor muydunuz? Bkz. [Eğlence özelliklerini kullanma, sayfa 16](#).
- Google Docs ve Google Sheets kullanarak işlerinizi hareket halindeyken halledebileceğinizi ve çalışmalarınızı dünyanın neredeyse her yerinden buluta kaydedebileceğinizi biliyor muydunuz? Dosyaları buluta kaydetme konusunda daha fazla bilgi için bkz. [Dosyaları yönetme, sayfa 32](#).

Ek HP kaynakları

Ürünle ilgili ayrıntıları, kullanıma ilişkin bilgileri ve daha fazlasını sağlayan kaynakları bulmak için bu tabloyu kullanın.


Kaynak	İçindekiler
HP desteği Dünya genelinde destek için, http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html adresine gidin.	<ul style="list-style-type: none">• HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet (yalnızca belirli ülkeler).• Telefon numaraları.• HP servis merkezlerinin yerleri.
Google Google desteği için, http://www.google.com/mobile/android adresine gidin.	<ul style="list-style-type: none">• Google çevrimiçi yardım ve desteğine erişin.
<i>Hızlı Başlangıç</i> kılavuzu veya <i>Kurulum Yönergeleri</i> posterini <i>Hızlı Başlangıç</i> kılavuzu veya <i>Kurulum Yönergeleri</i> posterini aygıt kutusunun altında yer alır.	<ul style="list-style-type: none">• Temel çalıştırma yönergeleri.
<i>Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri</i> <i>Ürün Bildirimleri</i> Bu belge aygıtınızla birlikte kutuda sağlanmıştır.	<ul style="list-style-type: none">• Önemli yasal düzenleme bildirimleri.
Sınırlı Garanti Bu belge aygıtınızla birlikte kutuda sağlanmıştır. http://www.hp.com/go/orderdocuments adresine de gidebilirsiniz.	<ul style="list-style-type: none">• Bu aygıt hakkındaki garanti bilgileri.









2 Aygıtınızı tanımaya başlayın

Ana ekranı kullanma

Ana ekran, hızla erişmek istediğiniz bilgileri, medyayı ve uygulamaları özelleştirebileceğiniz merkezi bir konumdur.

Tabloda açıklanan eylemi gerçekleştirmek için Ana ekranda yer alan bir simgeye dokunun veya tıklayın.






 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.














Simge	Açıklama
	<p>Tüm uygulamalar (yalnızca belirli aygıtlarda)—Tüm uygulamaların listesini görüntüler.</p> <p>Tüm widget'ları görmek için Widget'lar sekmesine dokunun veya tıklayın.</p> <p>– veya –</p> <p>Dokunmatik bir ekranda, Ana ekrana dokunup basılı tutarak Ana Ekranı Ayarla menüsünü görüntüleyin, sonra da Widget'lar'ı seçin.</p>
	<p>Geri—Önceki ekranı açar.</p>
	<p>Ana Ekran—Merkezi Ana ekranı açar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sol veya sağ Ana ekranı görmek için, sola veya sağa kaydırma yapın.• Ana ekrana hızla geri dönmek için, Ana Ekran simgesine  dokunun veya tıklayın.
	<p>Son uygulamalar—Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesini açar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Açmak için uygulamaya dokunun veya tıklayın.• Bir uygulamayı listeden kaldırmak için, sola veya sağa kaydırın.
	<p>Ayarlar—Ağlara bağlanmanıza, tercihleri belirlemenize ve bilgisayarınızla ilgili bilgileri bulmanıza yardımcı olur.</p> <p>Ayarları görüntülemek için:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tüm Uygulamalar simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da Ayarlar simgesine  dokunun veya tıklayın. <p>– veya –</p> <p>Dokunmatik bir ekranda Ayarlar simgesine  dokunun.</p>
	<p>Menü—Geçerli etkinliğinizle ilişkili ek seçeneklerin listesini görüntüler.</p>
	<p>Takvim—Etkinlikleri görüntüler.</p>






Simge	Açıklama
	<p>Bildirimler—Ekranın üst kısmında farklı simgeler halinde belirerek sizi yeni mesaj ve etkinliklerden haberdar eder.</p> <p>Bildirimleri görüntülemek için, sol üst kenarı aşağı çekin.</p> <p>NOT: Bu simge tüm ekranlarda görüntülenmez.</p> <p>Hızlı Ayarlar Menüsündeyken, Bildirimler simgesi görüntülenir.</p>
	<p>Hızlı Ayarlar Menüsü—Ekranın üst kısmında görüntülediği simgelerle sizi yeni mesaj ve etkinliklerden haberdar eder.</p> <p>Bildirimler menüsündeyken, Hızlı Ayarlar Menüsü simgesi görüntülenir.</p>
	<p>Wi-Fi—Bir Wi-Fi ağına bağlanmanıza imkan verir.</p>
	<p>Bluetooth™—Klavye, fare ve kulaklık gibi Bluetooth özellikli aygıtlarla (tümü de ayrıca satın alınır) birlikte kullanıma yönelik eşleştirme seçenekleri sunar.</p>
	<p>Pil—Aygıt pilinin geçerli durumuna ilişkin bilgiler sağlar.</p>
	<p>HP Apps—HP File Manager gibi HP'ye özel uygulamalara erişim sunar.</p>
	<p>HP Baskı Hizmeti—Belirli HP yazıcılara doğrudan yazdırmanıza imkan verir. Daha fazla bilgi için, bkz. Eğlence özelliklerini kullanma, sayfa 16.</p>
	<p>HP File Manager (yalnızca belirli aygıtlar)—Yerel ve çıkarılabilir depolama aygıtlarına yönelik işlemleri kontrol eder.</p>
	<p>Google Play mağazası (yalnızca belirli aygıtlar)—Hem ücretsiz hem de ücretli indirilebilir içerikler sunan bu çevrimiçi mağazada aygıtınıza yönelik Android uygulamalarına erişim sağlar.</p> <p>NOT: Belirli aygıtlarda, başka bir çevrimiçi mağaza uygulaması bulabilirsiniz.</p>
	<p>Ara (Ülkeye göre farklılık gösterir)—Yüklü arama uygulaması ile arama yapmak için bir veya daha fazla anahtar sözcük girmenize olanak tanır.</p>
	<p>Sesli arama (yalnızca ses aygıtları)—  simgesine dokunarak veya tıklayarak bir veya daha fazla anahtar sözcük söyleyip yüklü arama uygulaması ile arama yapmanıza olanak tanır.</p>
	<p>HP Media Player (yalnızca belirli aygıtlar)—Resim ve fotoğrafları görüntülemenizi, müzik dinlemenizi ve kamerayı kullanmanızı sağlar.</p>






Bileşenleri belirleme

Aygıtınızda aşağıdaki bileşenlerden bazıları olabilir. Aygıtınıza yönelik bileşenleri görmek için, aygıtınızla birlikte kutuda sağlanan *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna veya *Kurulum Yönergeleri* posterine başvurun.

Bileşen	Açıklama
AC bağdaştırıcısı ışığı	<ul style="list-style-type: none">Yanıyorsa: AC bağdaştırıcısı bağlıdır ve pil şarj edilmiştir.Yanmıyorsa: Aygıt pil gücünü kullanıyordur.
Aksesuar pili konektörü	İsteğe bağlı bir aksesuar pili takılır.
İşlem tuşları	Klavyedeki sık kullanılan işlevleri gerçekleştirir. Daha fazla bilgi için, bkz. Harici veya takılı bir klavye ve fare kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda) , sayfa 41.
 Uçak modu tuşu (kablolu düğmesi olarak da adlandırılır)	Uçak modunu ve kablolu özelliğini açar veya kapatır. NOT: Kablolu bağlantı olabilmesi için önce kablolu ağ kurulmalıdır.
 Ses giriş (mikrofon) jakı	İsteğe bağlı bir kulaklıklılı mikrofon, stereo mikrofon veya mono mikrofon bağlanır.
 Ses çıkış (kulaklık) jakı	İsteğe bağlı elektrikli stereo hoparlör, kulaklık, kulakçi kulaklık, mikrofonlu kulaklık veya televizyon ses kablosu bağlanır. UYARI! Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulakçi kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce ses düzeyini ayarlayın. Ek güvenlik bilgileri için <i>Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri</i> 'ne veya <i>Ürün Bildirimleri</i> 'ne bakın. NOT: Kulaklık jakına bir aygıt bağlandığında, aygıt hoparlörleri devre dışı kalır.
 Ses çıkış (kulaklık)/Ses giriş (mikrofon) jakı	İsteğe bağlı elektrikli stereo hoparlör, kulaklık, kulakçi kulaklık, mikrofonlu kulaklık veya televizyon ses kablosu bağlanır. Ayrıca, isteğe bağlı bir kulaklık mikrofonu bağlanır. Bu jak, sadece mikrofon içeren isteğe bağlı aygıtları desteklememektedir. UYARI! Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulakçi kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklığı takmadan önce ses düzeyini ayarlayın. NOT: Jaka bir aygıt bağlandığında aygıt hoparlörleri devre dışı kalır. NOT: Aygıt kablosunun, hem ses çıkışını (kulaklık) hem de ses girişini (mikrofon) destekleyen 4 iletkenli bir konektör olduğundan emin olun.
Caps lock ışığı	Takılı veya harici klavyeye sahip belirli aygıtlarda, bu tuş tuşları büyük harf moduna geçirir. Yanıyorsa: Caps lock işlevi açıktır.
 Çift Modlu DisplayPort	Yüksek performanslı monitör veya projektör gibi isteğe bağlı bir dijital görüntü bağdaştırıcısı bağlanır.

Bileşen	Açıklama
	Harici veya takılı klavyeye sahip belirli aygıtlarda bu tuş fn tuşu ile birlikte basıldığında aygıt bilgilerini görüntüler.
	Harici veya takılı klavyeye sahip belirli aygıtlarda bu tuş çeşitli diğer tuşlarla birlikte basıldığında sık kullanılan işlemleri gerçekleştirir.
	<ul style="list-style-type: none"> Beyaz renkli yanıp sönüyorsa: Sabit sürücüye erişildiğini gösterir.
	<p>Yüksek tanımlı televizyon, uyumlu dijital veya ses bileşeni veya yüksek hızlı Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi (HDMI) aygıtı gibi isteğe bağlı bir video veya ses aygıtı bağlanır.</p> <p>NOT: HDMI bir HDMI veya mikro HDMI bağlantı noktasını ifade etmektedir.</p>
	<p>Bilgisayar açıkken ekran kapalıysa, ekranı kapatır ve Bekleme durumunu başlatır.</p> <p>NOT: Dahili ekran anahtarı aygıtın dışından görünmez.</p>
	Ses kaydeder.
	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
	<p>Bilgi depolamak, yönetmek, paylaşmak veya bilgilere erişmek için isteğe bağlı bellek kartlarını okur.</p> <p>Kart takmak için:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kartı etiketi üstte olacak ve konektörler yuvaya bakacak şekilde tutun, yuvaya sokun ve yerine sıkıca oturana dek bastırın. <p>Kartı çıkarmak için:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kartı içeri bastırarak dışarı çıkmasını sağlayın. <p>NOT: Bellek kartı, bir SD veya bir mikro SD bellek kartını ifade eder.</p>
	<p>Pili şarj etmeniz veya aygıtı çalıştırmamız için bir prize bağlanmanıza imkan tanır.</p> <p>DİKKAT: Fişin üzerindeki kabartma simgesi yukarı bakacak şekilde bir mikro USB bağdaştırıcısı takın. Bunu yapmamak şarj bağlantı noktasının hasar görmesine sebep olabilir.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Sarı: Aygıt sesi kapalıdır. Yanmıyorsa: Aygıt sesi açıktır.
	Harici veya takılı klavyesi olan belirli aygıtlarda bu tuş tümleşik sayısal tuş takımının gezinme ile sayısal işlevleri arasında geçiş yapacaktır.
	Aygıtınıza bağlı olarak, optik diski okur ve optik diske yazar.
	<ul style="list-style-type: none"> Kapalıyken aygıtı açmak için düğmeye basın. Aygıt açıkken, Uyku durumunu başlatmak için düğmeye kısa süre basın.

Bileşen	Açıklama	
	<ul style="list-style-type: none"> Aygıt Uyku durumundayken, Uyku durumundan çıkmak için düğmeye kısa süre basın. <p>DİKKAT: Güç düğmesini basılı tutmak, kaydedilmemiş bilgilerin kaybolmasına yol açar.</p>	
	Güç konektörü	AC bağdaştırıcısı bağlanır.
	Güç ışığı	<p>Aygıtınız birden fazla güç ışığına sahip olabilir. Aygıtınızın davranışına bağlı olarak her biri farklı ışık durumları gösterebilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Yanıyorsa: Aygıt açıktır. Yanıp sönüyorsa: Aygıt pil gücü kullanıyordur veya bir güç tasarrufu durumu olan Uyku modunda olabilir. Yanmıyorsa: Aygıt kapalıdır.
	Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
	RJ-45 (ağ) jakı/durum ışıkları	<p>Belirli aygıtlarda, jak bir ağ kablosuna bağlanır ve ışıklar yakın işlevselliğini gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beyaz: Ağ bağlıdır. Sarı: Ağda etkinlik gerçekleşmektedir.
	Güvenlik kablosu yuvası	<p>İsteğe bağlı güvenlik kablosunu aygıtı bağlar.</p> <p>NOT: Güvenlik kablosu caydırıcı olacak şekilde tasarlanmıştır; ancak aygıtın hatalı kullanılmasını veya çalınmasını engelleyemeyebilir.</p>
	SIM yuvası	<p>Bir kablosuz abone kimlik modülünü (SIM) destekler. SIM yuvasının konumu hakkında daha fazla bilgi için, aygıtınızla birlikte gelen <i>Hızlı Başlangıç</i> kılavuzuna veya <i>Kurulum Yönergeleri</i> posterine başvurun</p> <p>DİKKAT: Konektörlerin zarar görmesini önlemek için SIM'i takarken çok hafif güç uygulayın.</p> <p>SIM takmak için:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ SIM'i etiketi üstte olacak ve konektörler yuvaya bakacak şekilde tutun, yuvaya sokun ve yerine sıkıca oturana dek bastırın. <p>SIM'i çıkarmak için:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ SIM'i içeri bastırarak dışarı çıkmasını sağlayın. <p>NOT: SIM bir SIM, mikro SIM veya nano SIM'i ifade etmektedir.</p> <p>NOT: SIM boyutu ürüne göre, SIM, mikro SIM veya nano SIM olarak değişir.</p>
	Hoparlörler	Ses üretir.
	Dokunmatik Yüzey ışığı	Yanıyorsa: Dokunmatik Yüzey kapalıdır.
	Dokunmatik Yüzey alanı	Parmak hareketlerinizi okuyarak işaretçiyi hareket ettirir veya ekrandaki öğeleri etkinleştirir.

Bileşen	Açıklama
	NOT: Dokunmatik Yüzey, kenar çekme hareketlerini de destekler.
 USB 2.0 şarj (elektrikli) bağlantı noktası	Klavye, fare, harici sürücü, yazıcı, tarayıcı veya USB hub gibi isteğe bağlı bir USB aygıtı bağlanır. Standart USB bağlantı noktaları, tüm USB aygıtlarını şarj etmez veya düşük bir akım kullanarak şarj eder. Bazı USB aygıtları elektrik gerektirir ve elektrikli bir bağlantı noktası kullanmanız gerekir. NOT: USB şarj bağlantı noktaları, aygıt kapalıyken bile, belirli cep telefonu ve MP3 çalar modellerini de şarj edebilir.
 USB 2.0 bağlantı noktası	Klavye, fare, harici sürücü, yazıcı, tarayıcı veya USB hub gibi isteğe bağlı bir USB aygıtı bağlanır.
 USB 3.0 şarj (elektrikli) bağlantı noktası	Klavye, fare, harici sürücü, yazıcı, tarayıcı veya USB hub gibi isteğe bağlı bir USB aygıtı bağlanır. Standart USB bağlantı noktaları, tüm USB aygıtlarını şarj etmez veya düşük bir akım kullanarak şarj eder. Bazı USB aygıtları elektrik gerektirir ve elektrikli bir bağlantı noktası kullanmanız gerekir. NOT: USB şarj bağlantı noktaları, aygıt kapalıyken bile, belirli cep telefonu ve MP3 çalar modellerini de şarj edebilir.
 USB 3.0 bağlantı noktası	Klavye, fare, harici sürücü, yazıcı, tarayıcı veya USB hub gibi isteğe bağlı bir USB aygıtı bağlanır.
Havalandırma delikleri	Dahili bileşenleri soğutmak için hava akımı sağlarlar. NOT: Aygıt fanı otomatik olarak çalıştırılarak dahili bileşenleri soğutur ve aşırı ısınmayı engeller. Havalandırma deliği sayısı aygıtta göre değişir. Dahili fanın normal çalışma sırasında zaman zaman durup yeniden çalışması normaldir.
Web kamerası	Video kaydı yapar ve fotoğraf çeker. Bazı aygıtlar video akışı yoluyla görüntülü konferans yapmanıza ve sohbet etmenize olanak tanımaktadır.
Web kamerası ışığı	Yanıyorsa: Web kamerası kullanılmaktadır.
Kablosuz ışığı	Yanıyorsa: WLAN aygıtı ve/veya Bluetooth®  aygıtı gibi bir tümleşik kablosuz iletişim aygıtı açıktır. NOT: Bazı aygıtlarda tüm kablosuz aygıtlar kapalı olduğunda kablosuz ışığı sarı renkte yanar.
WLAN (kablosuz yerel ağ) antenleri	WLAN'ler ile iletişim kurmak için kablosuz sinyalleri gönderip alırlar. NOT: Bu antenler aygıtın dışından görünmez. En iyi iletimi sağlamak için antenlerin yakın çevresinde engel bulunmamasına dikkat edin. Kablosuz yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, <i>Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri'nin</i> veya <i>Ürün Bildirimleri'nin</i> ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.
WLAN (kablosuz geniş alan ağı) antenleri	WWAN'ler ile iletişim kurmak için kablosuz sinyalleri gönderip alırlar.

Bileşen	Açıklama
	NOT: Bu antenler aygıtın dışından görünmez. En iyi iletimi sağlamak için antenlerin yakın çevresinde engel bulunmamasına dikkat edin. Kablosuz yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, <i>Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri</i> nin veya <i>Ürün Bildirimleri</i> nin ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.

Etiketler

Aygıta yapıştırılmış veya basılmış etiketler, sistem sorunlarını giderirken veya aygıtla uluslararası seyahat ederken gerek duyabileceğiniz bilgileri sağlar.

ÖNEMLİ: Bu bölümde açıklanan etiketler için aşağıdaki konumları kontrol edin: Aygıtın alt kısmı, pil yuvasının içi, çıkarılabilir servis kapağının altı veya ekranın arkası.

NOT: Etiketiniz, bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.

- Servis etiketi—Aygıtınızı tanımlayan önemli bilgiler sağlar. Destek ekibinden yardım istediğinizde, seri numarasının yanı sıra muhtemelen ürün numarasını veya model numarasını söylemeniz istenecektir. Destek ekibiyle irtibat kurmadan önce bu numaraları bulun.

Servis etiketiniz, aşağıdaki örneklerden birine benzer. Aygıtınızdaki servis etiketine en çok benzeyen resme başvurun.




Bileşen


- (1) Seri numarası
- (2) Ürün numarası
- (3) Garanti süresi
- (4) Model numarası (yalnızca belirli aygıtlarda)

- Yasal düzenleme etiket(ler)i—Aygıtlarla ilgili yasal düzenleme bilgilerini sağlar.
- Kablosuz sertifikası etiket(ler)i—İsteğe bağlı olarak kullanılacak kablosuz aygıtlarla ilgili bilgileri ve aygıtın kullanımının onaylandığı ülke veya bölgeler için onay işaretlerini sağlar.





3 Ağa bağlanma


İnternet'e bağlanmak Android aygıtınızda hızlı ve kolaydır. Aşağıda yer alan yönergeleri izleyerek kablolu yerel alan ağına (LAN) bağlanın (yalnızca belirli modeller) veya aygıtınızın üzerindeki WLAN antenleri veya Bluetooth  (yalnızca belirli aygıtlar) üzerinden kablosuz bağlanın. Antenlerinizin yeri hakkında daha fazla bilgi için, aygıtınızla birlikte gelen *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna veya *Kurulum Yönergeleri* Posterine başvurun

Kablosuz ağa bağlanma

 **NOT:** İnternet'e bağlanabilmek için öncelikle kablosuz ağa bağlı olmanız gerekir.

Kablosuz ağa bağlanmak için:

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kablosuz ve ağlar** altında, Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.
3. **Wi-Fi** simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da görüntülenen kullanılabilir ağlardan birine dokunun veya tıklayın.
4. Gerekirse güvenlik anahtarını girin, sonra da **Bağlan**'a dokunun veya tıklayın.

 **NOT:** Daha önce bağlanmış olduğunuz bir kablosuz ağın güvenlik anahtarını silmek için, ağın adına dokunun veya tıklayın, sonra da **Unut**'a dokunun veya tıklayın.

Kablolu bir ağa bağlanma—LAN (yalnızca belirli aygıtlarda)

Kablosuz olarak çalışmak yerine aygıtı doğrudan evinizdeki yönlendiriciye bağlamak istiyorsanız veya ofisinizdeki mevcut ağa bağlanmak istiyorsanız LAN bağlantısı kullanın.


LAN bağlantısı için 8 uçlu RJ-45 ağ kablosu gerekir.

Kablolu ağa bağlanmak için:

1. Ağ kablosunu ağ jakına (1) veya bir mikro-USB-LAN bağdaştırıcısına takın.

2. Ağ kablosunun diğer ucunu ağ duvar jakına (2) veya yönlendiriciye takın.

NOT: Ağ kablosunda TV ve radyo yayınlarıyla etkileşimi önleyen parazit giderme devresi (3) varsa, kablonun devre ucunu aygıtı doğru yönlendirin.

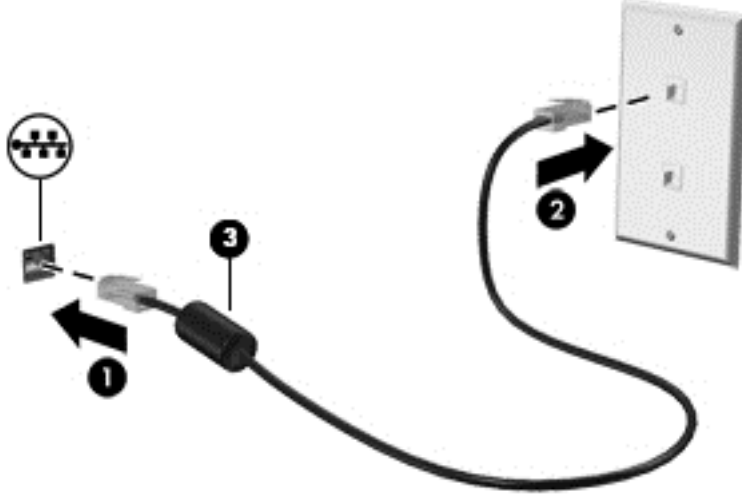

Internet'te gezinme

Internet bağlantısı kurduktan sonra, Internet tarayıcısı kullanarak Internet'te gezinebilirsiniz.

Internet'te gezinmeye başlamak için:

- ▲ **Tüm Uygulamalar** simgesine (☰) dokunun veya tıklayın, sonra da tarayıcı simgesine dokunun veya tıklayın.


Bluetooth özellikli kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)

Kulaklık, klavye veya fare gibi bir Bluetooth aygıtını (Bluetooth simgesi) aygıtınızla eşleştirebilirsiniz.

Bir Bluetooth aygıtına bağlanmak için:



1. Bluetooth aygıtını açın.
2. **Tüm Uygulamalar** simgesine (☰) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun.
3. **Kablosuz ve ağlar** altından, **Bluetooth** özelliğini (Bluetooth simgesi) açın, sonra da **Bluetooth'a** (Bluetooth simgesi) dokunun veya tıklayın.
4. Aygıtınızın adına dokunarak veya tıklayarak onu civardaki tüm Bluetooth aygıtlarına görünür yapın.

5. Kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını bulmak için, **Aygıtları ara**'ya dokunun veya tıklayın.
6. Aygıt adı belirlediğinde, aygıtı aygıtınızla eşleştirmek için dokunun veya tıklayın.

 **NOT:** Pil ömrünü en yükseğe çıkarmak için, kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatın.



Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca belirli aygıtlarda)

Önceden takılı bir SIM yoksa, bir mobil kablosuz taşıyıcısından satın alınabilir. SIM takmak için, aygıtınızla birlikte gelen *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna veya *Kurulum Yönergeleri* Posterine başvurun.

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine (⋮) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kablosuz ve ağlar** altından, **Başka...** seçeneğine dokunun veya tıklayın, **Mobil Ağlar**'a dokunun veya tıklayın.
3. Aygıtınızda birden fazla SIM yuvası varsa, **SIM1**'i veya **SIM2**'yi seçin.
4. **Erişim Noktası Adları**'na dokunun veya tıklayın.
5. Ekranın üstünden aşağı çekin, **Yeni APN Seç**'e dokunun veya tıklayın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.



Veri aktarımını aktive etme (yalnızca belirli aygıtlarda)

Mobil ağ üzerinden veri aktarımını etkinleştirmek için:

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine (⋮) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kablosuz ve ağlar** altında **Diğer...** seçeneğine, **Mobil Ağlar**'a dokunun veya tıklayın, sonra da **Mobil veriler**'e dokunun veya tıklayın.



Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca belirli aygıtlarda)

Aygıtınızın mobil veri bağlantısını USB aygıtı üzerinden veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmak için:


1. **Tüm Uygulamalar** simgesine (⋮) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kablosuz ve ağlar**, **Diğer ...** altında, **Tethering ve taşınabilir etkin nokta**'ya dokunun veya tıklayın.


3. Bir tanışılabilir Wi-Fi etkin noktası ayarlamak için, **Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası**'na dokunun veya tıklayın.
4. Aygıtınızın mobil veri bağlantısını paylaşmak için, **Bluetooth tethering**'e veya **USB tethering**'e dokunun veya tıklayın.

Tethering'i devre dışı bırakmak için:

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine (⋮) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kablosuz ve ağlar, Diğer ...** altında, **Tethering ve taşınabilir etkin nokta**'ya dokunun veya tıklayın.
3. Tethering'i devre dışı bırakmak için, **USB tethering**'e dokunun veya tıklayın, sonra da USB aygıtını ayırın veya **Bluetooth tethering**'e dokunun veya tıklayın.

Bir Windows aygıtına bağlanma (yalnızca belirli aygıtlarda)

 **NOT:** USB bağlantı noktası kullanarak aygıtınız ve Windows aygıtı arasında dosya aktarımı yapmak için USB tethering kapalı olmalıdır.

 **NOT:** Belirli aygıtlarda, aygıtınızla Windows aygıtı arasında dosya aktarımı yapabilmek için aygıtınıza bir bellek aygıtı takılı olmalıdır.

1. USB kablosunu aygıtınıza ve bir Windows® aygıtına bağlayın.
USB depolama birimi, sürücü veya diğer Windows aygıtı aygıtınızda bir sürücü olarak belirir. Dosyaları başka herhangi bir harici aygıtta yapacağınız şekilde kopyalayabilirsiniz.
2. İşiniz bittiğinde, aygıtı Windows'dan çıkarın ve USB kablosunu ayırın.



Yüksek tanımlı bir TV veya monitöre kesintisiz içerik akışı yapmak (yalnızca belirli aygıtlarda)

Cast ekran teknolojisi, film gibi içerikleri aygıtınızdan yüksek tanımlı TV veya monitör gibi uyumlu bir görüntü bağdaştırıcısına kablosuz akış yapmanıza veya görüntülemenize olanak tanır.

 **NOT:** Ekran tasarımı yalnızca Android 4.2 veya sonrasını çalıştıran aygıtlarda kullanılabilir.

En iyi performansı sağlama yönelik ipuçları ve öneriler

- Medya içeriğini yerel olarak aygıtınızda veya yüklü bir bellek kartında depolayın.
- Kullanılmayan uygulamaları kapatın.
- Aygıtınızı ve görüntü bağdaştırıcınızı aynı odaya yerleştirin.

 **NOT:** Cast ekran video akış performansı, yakın çevredeki Bluetooth  kullanımı ve diğer kablosuz ağ tüketimi dahil, kablosuz ortam faktörlerinden etkilenebilir.

Kablosuz bir ekrana bağlanma (yalnızca belirli aygıtlarda)

Kablosuz bir ekrana bağlanmak için:

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine (☰) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun.
2. **Kablosuz ve Ağlar**'a dokunun veya tıklayın, sonra da **Cast ekran**'a dokunun veya tıklayın.
– veya –
Ekran'a dokunun veya tıklayın, sonra da **Cast ekran**'a dokunun veya tıklayın.



NOT: Belirli aygıtlarda, **Cast ekran** özelliği **Ayarlar > Ekran > Cast ekran**'a dokunularak veya tıklanarak bulunabilir.

3. Kablosuz görüntü bağdaştırıcınızı listeden seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyerek bağlantıyı tamamlayın.
4. Çözünürlüğü ayarlamak için, **Çözünürlük**'e dokunun veya tıklayın (yalnızca belirli aygıtlarda), sonra da kaydırıcıya dokunarak veya tıklayarak çözünürlüğü arttırın ya da azaltın.

Bağdaştırıcınız algılanan bağdaştırıcılar listesinde görünmüyorsa, aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Ekranın veya bağdaştırıcının bağdaştırıcınızla birlikte çalışmak için uyumlu olduğundan emin olun.
- Ekranın veya bağdaştırıcının harici güce bağlı olduğundan emin olun.
- Güvenlik duvarınızın yazılımı engellemiyor olduğundan emin olun.
- Bağdaştırıcı bellenimini bağdaştırıcınızla birlikte gelen veya üreticinin web sitesindeki üretici yönergelerini kullanarak güncelleştirin.
- Destek için bağdaştırıcı üreticisine başvurun.

Ekran çözünürlüğünü geliştirme

- Aygıtınızdaki ekran özelliklerini, TV'nizin yerel ekran çözünürlüğüne uyacak şekilde ayarlayın.
- Yerel ekran çözünürlüğünü bulmak için TV veya görüntü bağdaştırıcınızla birlikte sağlanan kullanıcı kılavuzuna başvurun. Birçok üretici de bu bilgileri çevrimiçi sağlamaktadır.
- Ekran bağdaştırıcısı TV'nin yerel ekran çözünürlüğüne uymayan en yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olabilir.

Performansı geliştirmek için bağlantı hızını artırma


Kesintisiz video akışında sorun oluyorsa veya ses kesintisi yaşıyorsanız, bağdaştırıcınıza yapılan kablosuz bağlantısının bant genişliğinde kayıp yaşanmış olabilir.

- Aygıtı bağdaştırıcınıza yaklaştırın. Aygıtınız bağdaştırıcınıza ne kadar yakında, bağlantı hızı o kadar iyi olur.
- Aygıtınızla alıcı arasında duvar gibi büyük engeller olmadığından emin olun.


- Medya dosyalarını doğrudan aygıtınızdan akış yapın, Internet'ten kesintisiz olarak değil. Internet'ten akış yapmak, aygıtın kablosuz bağlantısının hem Cast ekran hem de Internet için kullanılmasına ve sonuç olarak kablosuz performansını etkileyebilir.
- Destek için bağdaştırıcı üreticisine başvurun.

4 Eğlence özelliklerini kullanma


HP aygıtınızı bir eğlence merkezi olarak kullanarak, web kamerası, kamera üzerinden sosyalleşebilir, müzik dinleyebilir ve müzik kayıtlarınızı yönetebilir, film indirebilir ve izleyebilirsiniz. İsterseniz aygıtınızı daha zengin bir eğlence merkezi haline getirmek için monitör, projektör, TV veya hoparlör ve kulaklık gibi harici aygıtlar da bağlayabilirsiniz.

 **NOT:** İnternet bağlantısı olmadan bazı uygulama ve medya özelliklerini çevrimdışı çalıştırabilirsiniz.



Kamera kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)

 **NOT:** Aygıtınıza bağlı olarak, ön kameraya web kamerası denilebilir.

Arka kamera ile fotoğraf çekebilir (yalnızca belirli aygıtlarda) ve ön kamera ile kendi fotoğrafınızı ve ekran görüntülerini çekebilirsiniz (yalnızca belirli aygıtlarda).


 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

Fotoğraf çekme (yalnızca belirli aygıtlarda)


- **Kamera** simgesine  dokunun veya tıklayın.
- Fotoğraf çekmek için **kamera** simgesine  dokunun veya tıklayın.
Fotoğraf Galeri'ye kaydedilir.


Kameralar arasında geçiş yapma (yalnızca belirli aygıtlarda)

Ön ve arka kamera arasında geçiş yapma:

1. **Kamera** simgesine  dokunun veya tıklayın.
2. **Kamerayı döndürme** simgesine dokunun veya tıklayın.

Video kaydetme (yalnızca belirli aygıtlarda)

 **NOT:** Bazı aygıtlarda simgeyi seçmeden önce seçim simgesine dokunmak gerekebilir.

- **Kamera** simgesine  dokunun veya tıklayın.
- Video kaydetmek için **video kamera** simgesine dokunun veya tıklayın.
- Kaydı başlatmak veya durdurmak için, kırmızı düğmeye dokunun veya tıklayın.
Video Galeri'ye kaydedilir.

Ekran görüntüleri çekme (yalnızca belirli aygıtlarda)


- ▲ Anlık ekran görüntüsü kaydetmek için Güç düğmesi ile ses düzeyi azaltma düğmesine aynı anda 1 saniye kadar basın.

Ekran görüntüsü Galeri'ye kaydedildiğinde bir mesaj görüntülenir.

Fotoğraf veya videoları görüntüleme (yalnızca belirli aygıtlarda)

- Galeri'nizdeki fotoğraf veya videoları görüntülemek için, **Galeri** veya **Fotoğraflar** simgesine dokununuz veya tıklayın.
- Bir fotoğraf veya videoyu silmek için, fotoğrafa veya videoya dokununuz veya tıklayın, sonra da **Sil**'e dokununuz veya tıklayın.



NOT: Belirli aygıtlarda, silme işlemini onaylamak için **çöp kutusu** simgesine  dokunmanız gerekebilir.

Fotoğraf yazdırma (yalnızca belirli aygıtlarda)

Fotoğraflar, belgeler veya web sayfalarını yüklü bir yazdırma uygulamasına bağlı bir yazıcıya yazdırabilirsiniz.

Belirli aygıtlarda, HP yazıcıya doğrudan yazdırmanıza imkan veren **HP Print Service**'i etkinleştirebilirsiniz.

1. **Menü** simgesine, sonra da **Yazdır**'a dokununuz veya tıklayın.
2. Beliren menüde yazıcı, kopyalama, yön vb. ayarları düzenleyin.
3. **Yazdır**'a dokununuz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Dosya Yazdırma, sayfa 32](#).

Ses özelliklerini kullanma

Aygıtınızda veya belirli aygıtlarda harici optik sürücü kullanarak müzik CD'leri çalabilir, müzik indirip dinleyebilir, web'den ses içeriği akışı sağlayabilir (radyo dahil), ses kaydedebilir veya multimedya oluşturmak üzere ses ve görüntüyü karıştırabilirsiniz. Dinleme kalitesini artırmak için, hoparlör veya kulaklık gibi harici ses aygıtları takın.

Hoparlör bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)

Aygıtınızdaki veya bir yerleştirme istasyonundaki USB bağlantı noktasına veya ses çıkış (kulaklık) jakına bağlayarak, aygıtınıza kablolu hoparlör bağlayabilirsiniz.

Aygıtınıza kablosuz hoparlörler bağlamak için, aygıt üreticisinin yönergelerini izleyin. Hoparlörleri bağlamadan önce, ses düzeyi ayarını düşürün.

Kulaklık bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)



UYARI! Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulakçi kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklığı takmadan önce ses düzeyi ayarını düşürün. Ek güvenlik bilgileri için *Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri*'ne veya *Ürün Bildirimleri*'ne bakın.

Aygıtınızdaki kulaklık jakına kablolu kulaklık bağlayabilirsiniz.

Aygıtınıza kablosuz kulaklık bağlamak için, aygıt üreticisinin yönergelerini izleyin.

Mikrofon bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)

Ses kaydetmek için aygıtın mikrofon yakına bir mikrofon bağlayabilirsiniz. Kayıtta en iyi sonucu elde etmek için mikrofona doğrudan konuşun ve arka planda ses olmayan bir ortamda kayıt yapın.

Kulaklık seti bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)

UYARI! Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulakiçi kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklığı takmadan önce ses düzeyi ayarını düşürün. Ek güvenlik bilgileri için *Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri*ne veya *Ürün Bildirimleri*ne bakın.

Aygıtınızdaki ses çıkış (kulaklık)/ses giriş (mikrofon) yakına kablolu kulaklık veya mikrofonlu kulaklık bağlayabilirsiniz. Tümleşik mikrofonlu birçok mikrofonlu kulaklık satın alınabilmektedir.

Aygıtınıza *kablosuz* kulaklık veya mikrofonlu kulaklık bağlamak için, aygıt üreticisinin yönergelerini izleyin.

Video özelliklerini kullanma

Aygıtınız, hem sevdiğiniz web sitelerinden video akışı izlemenize, hem de video ve filmleri ağa bağlı olmadığınızda izlemek için indirmenize olanak sağlayan güçlü bir görüntü aygıtıdır.

İzleme kalitesini artırmak için, aygıtınızdaki video bağlantı noktalarından birini kullanarak harici monitör, projektör veya TV bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Harici aygıtın, aygıtınızdaki doğru bağlantı noktasına doğru kablo kullanılarak bağlandığından emin olun. Aygıt üreticisinin yönergelerini kontrol edin.


Bir HDMI kablosu kullanarak video aygıtları bağlama (yalnızca belirli aygıtlarda)

HDMI, yüksek tanımlı video ve ses özelliklerini destekleyen tek görüntü arabirimidir.

NOT: Aygıtınıza bir HDMI aygıtı bağlamak için, ayrı olarak satılan bir HDMI kablosu edinmeniz gerekir.

Aygıt ekranındaki görüntüyü yüksek tanımlı bir TV veya monitörde görüntülemek için, aşağıdaki yönergeleri izleyerek yüksek tanımlı aygıtı bağlayın.

1. HDMI kablosunun bir ucunu aygıttaki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

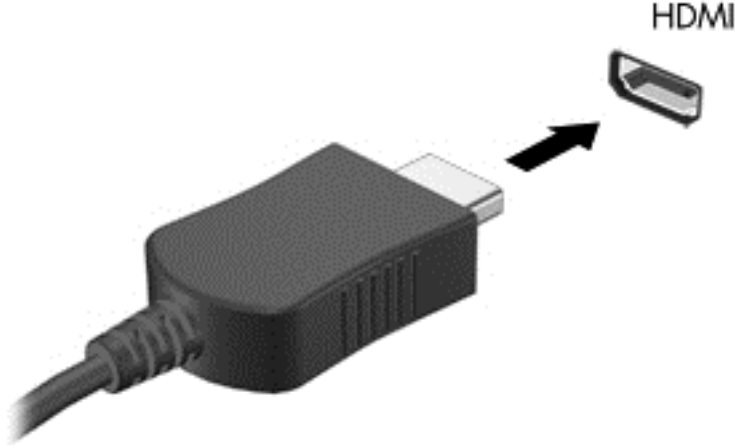


2. Kablonun diđer ucunu yüksek tanımlı televizyona veya monitöre bađlayın.
3. Aygıt ekranı görüntüsü artık görüntü aygıtınızda belirecektir.

DisplayPort kablosu kullanarak dijital görüntü bađdařtırıcısı bađlama (yalnızca belirli aygıtlarda)

NOT: Aygıtınızdaki bir dijital görüntü bađdařtırıcısı bađlamak için, ayrıca satılan bir DisplayPort (DP-DP) kablosu edinmeniz gerekir.

DisplayPort, yüksek performanslı monitör veya projektör gibi isteđe bađlı bir dijital görüntü aygıtını bađlar.

1. DisplayPort kablosunun bir ucunu aygıtınızdaki DisplayPort bađlantı noktasına bađlayın.

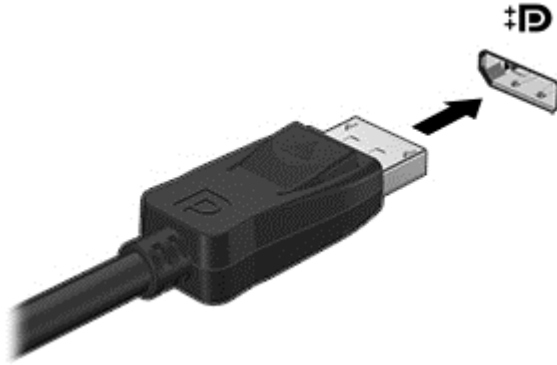


2. Kablonun diđer ucunu dijital görüntü bađdařtırıcısına takın.
3. Aygıt ekranı görüntüsü artık görüntü aygıtınızda belirecektir.

5 Ekranında gezinme

Aygıt ekranında aşağıdaki yöntemlerle gezinebilirsiniz:


- Dokunma hareketleri
- Klavye ve isteğe bağlı fare (ayrıca satın alınır)

Dokunma hareketleri, aygıtınızın Dokunmatik Yüzey'i (yalnızca belirli aygıtlarda) veya bir dokunmatik ekran (yalnızca belirli aygıtlarda) üzerinde kullanılabilir.

 **NOT:** Aygıtın USB bağlantı noktalarından birine (yalnızca belirli aygıtlarda) harici bir USB fare (ayrıca satın alınır) bağlanabilir.

Dokunmatik Yüzey'i ve dokunmatik ekran hareketlerini kullanma

Takılı veya harici klavyesi olan aygıtlarda, Dokunmatik Yüzey, basit dokunma hareketlerini kullanarak aygıt ekranında gezinmenize ve işaretçiyi kontrol etmenize yardımcı olur. Dokunmatik ekranda gezinmek için, sol ve sağ Dokunmatik Yüzey düğmelerini harici faredeki karşılık gelen düğmeler gibi kullanın. Ayrıca, hareketleri özelleştirebilir ve bunların nasıl çalıştığına dair bir gösterim izleyebilirsiniz.

 **NOT:** Burada gösterilen hareketlerin çoğu Dokunmatik Yüzey veya dokunmatik ekran üzerinde kullanılabilir. Dokunmatik Yüzey hareketleri tüm uygulamalarda desteklenmez.

Dokunma

Ekranında bir öğe seçmek veya açmak için dokunma/çift dokunma hareketini kullanın.


- Ekranında bir öğenin üzerine gelin, sonra da bir parmağınızla Dokunmatik Yüzey veya dokunmatik ekran alanına dokunarak seçin. Herhangi bir öğeyi açmak için üzerine çift dokunun.



İki parmakla kaydırma

İki parmakla kaydırma hareketini, bir sayfayı veya görüntüyü yukarı, aşağı veya yanlara hareket ettirmek için kullanın.

- İki parmağınızı hafifçe aralıklı şekilde Dokunmatik Yüzey alanına veya dokunmatik ekrana yerleştirin ve ardından yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyin.



İki parmakla kıştırma yakınlaştırma

İki parmakla kıştırma yakınlaştırma hareketini kullanarak resim veya metinleri yakınlaştırın veya uzaklaştırın.


- İki parmağınızı aralıklı olarak Dokunmatik Yüzey alanına veya dokunmatik ekrana yerleştirip, ardından birbirine yaklaştırarak uzaklaştırma yapın.
- İki parmağınızı birlikte Dokunmatik Yüzey alanına veya dokunmatik ekrana yerleştirip, ardından birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırma yapın.



Sol kenarı çekme


Sol kenarı çekme hareketini kullanarak, açık uygulamalarınızı görüntüleyip ana ekranlar ve fotoğraflarınız arasında dolaşabilir ve böylece aralarında hızla geçiş yapabilirsiniz.


- Uygulamalar arasında geçiş yapmak, ana ekranlar ve fotoğraflar arasında dolaşmak için parmağınızı nazikçe Dokunmatik Yüzey'in veya dokunmatik ekranın sol kenarından içeri çekin. Parmağınızı kaldırmadan sol kenara doğru hızlıca geri çekerek tüm açık uygulamaları görüntüleyin.



Sağ kenarı çekme

Aygıtınızdaki ek masaüstü alanına erişmek için sağ kenarı çekme hareketini kullanın.


 **NOT:** Belirli aygıtlarda, bu hareket ek uygulamalara, ayarlara ve diğer özelliklere de erişim sağlayabilir.



Sağ üst kenarı çekme


Hızlı Ayarlar Menüsünü görüntülemek için sağ üst kenarı çekme hareketini kullanın.

- Parmağınızı sağ üst kenardan nazikçe çekerek Hızlı Ayarlar Menüsünü görüntüleyin.




Üst kenarı çekme ve alt kenarı çekme

Üst kenarı çekme veya alt kenarı çekme hareketini kullanarak, açık bir uygulamayı özelleştirmenize imkan veren komut seçeneklerini görüntüleyin.

 **ÖNEMLİ:** Bir uygulama açıkken, üst kenarı çekme hareketi uygulamaya bağlı olarak değişir.


- Parmağınızı üst kenardan veya alt kenardan nazikçe çekerek uygulama komutu seçeneklerini görüntüleyin.



Tek parmakla kaydırma (yalnızca dokunmatik ekran)

Tek parmakla kaydırma hareketini kullanarak kaydırma yapın veya listeler ve sayfalar arasında gezinin ya da bir nesneyi taşıyın.

- Ekran üzerinde kaydırma yapmak için, bir parmađınızı ekranın üzerinde hareket etmek istediđiniz yönde hafifçe kaydırın.
- Sürüklemek için, nesneyi basılı tutup sürükleyerek taşıyın.



6 Uygulamaları ve widget'ları kullanma


Aygıtınızda kurulu bir uygulamayı açmak için uygulamaya dokunun veya tıklayın.


Widget'lar, sık sık güncellenen içerikleri görüntüleyen özel işleve sahip uygulamalardır. Güncellenen içeriği widget'ı açmadan görüntüleyebilirsiniz.

Tüm uygulamaları görmek için, **Tüm uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın (yalnızca belirli aygıtlarda).




NOT: Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

- Bir uygulama açmak için, uygulamanın simgesine dokunun veya tıklayın. Ana ekrana geri dönmek için, **Ana Ekran** simgesine  dokunun veya tıklayın.
- Dokunmatik ekranda, Ana ekrana bir uygulama eklemek için, Ana ekran belirene dek uygulama simgesini basılı tutup istediğiniz yere sürükleyin.
- Dokunmatik ekranda, bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için, uygulama simgesini basılı tutun, sonra da ekranın üst kısmındaki **Kaldır** simgesine sürükleyin.

Widget'ları görmek için, **Tüm uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da **Widget'lar** sekmesine dokunun veya tıklayın (yalnızca belirli aygıtlarda).

– veya –

Dokunmatik bir ekranda, ana ekrana dokunup basılı tutarak **Ana Ekranı Ayarla** menüsünü görüntüleyin, sonra da **Widget'lar**'ı seçin.

- Bir widget'ı açmak için simgeye dokunun veya tıklayın. Ana ekrana geri dönmek için, **Ana Ekran** simgesine  dokunun veya tıklayın.
- Dokunmatik ekranda, Ana ekrana bir widget eklemek için, Ana ekran belirene dek widget simgesini basılı tutup istediğiniz yere sürükleyin.
- Dokunmatik ekranda, bir widget'ı Ana ekrandan kaldırmak için, widget simgesini basılı tutun, sonra da ekranın üst kısmındaki **Kaldır** simgesine sürükleyin.

Ana ekrandaki uygulamaları düzenleme

Ana ekrana bir uygulama eklemek için:

1. Ana ekranda **Tüm uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın.



NOT: Ekrandaki uygulamalar ilk başta alfabetik olarak görüntülenir.

2. Dokunmatik bir ekranda, Ana ekran belirene dek uygulamaya dokunun ve basılı tutun, yerine kaydırın ve parmağınızı kaldırın.

Bir uygulama simgesini Ana ekranın farklı bir yerine taşımak için:

1. Dokunmatik bir ekranda simgeye dokunun ve basılı tutun.
2. Parmağınızı yeni konuma sürükleyin.
3. Parmağınızı kaldırın. Simge yeni yerine düşer.

Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için:

1. Dokunmatik bir ekranda simgeye dokunun ve basılı tutun.
2. Simgeyi tutarak ekranın üst kısmındaki **Kaldır** simgesine sürükleyin.



NOT: Kaldır seçeneği, yalnızca bir simgeye dokunup basılı tutuyorken ekranın üst kısmında belirir.

Ekran klavyesini kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)

Ekran klavyesi, bilgi girmenizi gerektiren bir uygulama olduğunda görüntülenir.






NOT: Klavyenin görünümü değişebilir.


E-postayı kullanma



NOT: Bu özelliği kullanabilmek için bir Google hesabı gereklidir. Ayrıca Microsoft Exchange, Facebook, Twitter ve başka hesap türleri de ekleyebilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Hesaplar** altında, **Hesap ekle**'ye dokunun veya tıklayın.
3. Kurulu e-posta uygulamasına dokunun veya tıklayın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. E-posta hesabınıza erişmek için, e-posta simgesine dokunun veya tıklayın.


Takvimi kullanma

Takvim simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.



NOT: Bir e-posta hesabı eklediğinizde, o hesapla ilişkilendirilmiş e-posta, takvim ve kişiler otomatik olarak eşitlenir.

Saati kullanma

Alarm eklemek için, **Saat** simgesine  dokunun veya tıklayın, **Alarm** simgesine dokunun veya tıklayın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulama indirme




Bölgenize veya ülkenize yönelik uygulama mağazasından uygulamalar, müzik, kitaplar, oyunlar ve çok daha fazlasını indirin.



NOT: Uygulama indirmek için internete bağlı durumda ve bir e-posta hesabı ile oturum açmış olmanız gerekir.


- Uygulama mağazası için simgeye dokununuz veya tıklayınız, sonra da bir kategoriye dokununuz veya tıklayınız ya da arama alanına bir anahtar sözcük yazınız.
- Bir uygulama indirip yüklemek için, ekrandaki yönergeleri izleyiniz.















Uygulama kaldırma

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokununuz veya tıklayınız, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz veya tıklayınız.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Aygıt** altından, **Depolama alanı**'na dokununuz veya tıklayınız, sonra da **Uygulamalar**'a dokununuz veya tıklayınız.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokununuz veya tıklayınız, sonra da **Kaldır**'a dokununuz veya tıklayınız.
4. **Tamam**'a dokununuz veya tıklayınız, sonra da tekrar **Tamam**'a dokununuz veya tıklayınız.

7 Sesli aygıt özellikleri (yalnızca sesli aygıtlarda)



Sesli arama özelliğini kullanma (yalnızca sesli aygıtlarda)


 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

Simge	Açıklama
	Telefon etme —Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında  simgesine dokunun veya tıklayın, tuşları kullanarak telefon numarasını girin, sonra da simgeye  dokunun veya tıklayın. – veya –  simgesine dokunun veya tıklayın, kişi adına dokunun veya tıklayın, sonra da  simgesine dokunun veya tıklayın.
	Çağrı yanıtlama —  simgesini dairenin dışına kaydırın.
	Çağrıyı sonlandırma —Ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunun veya tıklayın.
	Çağrıyı sesli mesaja gönderme —  simgesini dairenin dışına kaydırın.
	Önceki bir çağrıya geri dönme —  simgesine, sonra da geri dönmek istediğiniz çağrıya dokunun veya tıklayın.
	Kişiler —Kişilerinizi yönetmenize ve etkinse Google hesabınızla eşitlemenize imkan verir. Ayrıca sık kullanılan telefon numaralarını saklamanıza imkan verir. Önce en sık görüşülen kişilerin telefon numaraları listelenir.


Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca sesli aygıtlar)

Önceden takılı bir SIM yoksa, mobil taşıyıcısından bir SIM satın alınabilir. SIM takmak için, ürününüzle birlikte gelen *Kurulum Yönergeleri* posterine veya *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna bakın.




- Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.

– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
- Kablosuz ve ağlar** altında, **Diğer...** seçeneğine, **Mobil Ağlar**'a dokunun veya tıklayın, bir SIM seçin, sonra da **Erişim Noktası Adları**'na dokunun veya tıklayın.
- Üstten aşağı çekin, **Yeni APN Seç**'e dokunun veya tıklayın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

8 Ayarlar'ı kullanma


 **NOT:** Ayarlar'daki simgeler ve kullanılabilir seçimler değişebilir.

Ağlara bağlanmak, tercihleri belirlemek ve aygıtınızla ilgili bilgileri bulmak için Ayarlar'ı kullanın.

- **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
- Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokununuz.

Kablosuz ve ağlar

Aygıtınızı kablosuz ve diğer ağ türlerine bağlamak için tercihleri belirleyin.

- **WLAN**—**WLAN**'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın. WLAN etkinleştirildiğinde, e-postaları kontrol etmek, web'de arama yapmak veya sosyal medya web sitelerine erişmek için kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.
- **Wi-Fi**—**Wi-Fi**'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Wi-Fi etkinleştirildiğinde, e-postaları kontrol etmek, web'de arama yapmak veya sosyal medya web sitelerine erişmek için kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.
- **Cast ekran** (yalnızca belirli aygıtlar)—Kablosuz Cast ekrana bağlantıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Cast ekran etkinleştirildiğinde, aygıtınızdan kablosuz ekran aygıtına içerik akışı yapabilirsiniz.
- **Miracast** (yalnızca belirli aygıtlarda)—**Miracast**'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Miracast etkinken, aygıtınızdan Miracast belgeli aygıtlarla uyumlu bir aygıtta içerik akışı yapmak için kablosuz bir ağa bağlanabilirsiniz.
- **Bluetooth** (yalnızca belirli aygıtlarda)—**Bluetooth**'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bluetooth etkinken, kulaklık seti veya klavye gibi bir Bluetooth  aygıtını aygıtınızla eşleştirebilirsiniz.
- **Veri kullanımı** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Seçilen zaman zarfında kullanılan verilerin grafiğini görüntüleyin. Yüklü her uygulamanın veri kullanımı miktarı da görüntülenir.
- **Diğer...**—**Uçak modu**, **VPN**, **Tethering** ve **taşınabilir etkin nokta** veya **Mobil ağlar**'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Aygıt


- **Ses**—Tabletinizin ses, zil sesi (yalnızca belirli aygıtlarda) ve titreşim gibi tercihlerini belirleyin.
 - **Ses Düzeyleri**—**Ses Düzeyleri**'ne, **Müzik**, **video**, **oyunlar** ve **diğer medya**'ya, **Zil sesi** ve **bildirimler**'e (yalnızca belirli aygıtlarda) veya **Alarmlar**'a dokununuz veya tıklayın, kaydırıcıya


dokunarak veya tıklayarak istediğiniz ses düzeyini seçin, sonra da **Tamam**'a dokunun veya tıklayın.

- **Telefon zil sesi** (yalnızca belirli aygıtlarda)—**Telefon zil sesi**'ne dokunun veya tıklayın, dokunarak veya tıklayarak bir zil sesi seçin, sonra da **Tamam**'a dokunun veya tıklayın.
- **Çalarken titret** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Titreşimi etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
- **Beats Audio** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Beats Audio'yu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Beats Audio etkinleştirildiğinde, müzik dinlerden otomatik olarak açılır.
- **Denetleyici** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Oyun denetleyicisini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - **Sistem**—Aygıtınız için bildirim, dokunma ve titreşim ses tercihlerini belirleyin.
 - **Varsayılan bildirim sesi**—**Varsayılan bildirim sesi**'ne dokunun veya tıklayın, dokunarak veya tıklayarak bir ses seçin, sonra da **Tamam**'a dokunun veya tıklayın.
 - **Tuş takımı dokunma tonları** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
 - **Dokunma sesleri**—Etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
 - **Ekran kilidi sesi**—Etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
 - **Dokunulduğunda titreştir**—Etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
- **Ekran**—Aygıtınız için ekran parlaklığı, duvar kağıdı ve yazı tipi boyutu seçin.
 - **Parlaklık**—İstenilen parlaklığı seçmek için kaydırıcıya dokunun veya tıklayın.
 - **Duvar kağıdı**—Ana ekranda görüntülenecek bir resim seçmek için **Galeri**'yi, **Canlı Duvar Kağıtları**'nı veya **Duvar Kağıtları**'nı seçin, sonra da **Duvar Kağıdı Ayarla**'yı seçin.
 - **Uyku**—Aygıtın Uyku durumuna gireceği bir süre seçin.
 - **Hafif Uyku**—Aygıt hafif uyku durumundayken görüntülenecek bir resim seçin, ardından **Şimdi başlat**'a dokunun veya tıklayın ya da **Hafif uykuya geçilecek zaman**'a dokunun veya tıklayın, sonra da **Yuvadayken**'i, **Şarj olurken**'i veya **Her iki durumda**'yı seçin.
 - **Yazı tipi boyutu**—**Küçük**'ü, **Normal**'i, **Büyük**'ü veya **Çok Büyük**'ü seçin.
 - **Cast ekran** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Kullanılabilir kablosuz aygıtlar listesini görüntülemek için dokunun veya tıklayın.
 - **Kablosuz ekran**—Kullanılabilir kablosuz aygıtlar listesini görüntülemek için dokunun veya tıklayın.
- **DirectStylus** (aygıt adı değişebilir) (yalnızca belirli aygıtlar)—Dijital kalem tercihlerini seçin.
- **HDMI** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Bağlı HDMI aygıtına yönelik tercihleri belirleyin.
- **Algılayıcı kalibrasyonu** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Aygıtınızın dokunmatik ekranının hassasiyetini yönetin.
- **Depolama alanı**—Aygıt belleğinde ve microSD kartı belleğinde (takılıysa) kalan boş alanı görüntüleyin.
- **Pil** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Pil şarjı yüzdesini ve çeşitli özelliklere göre pil kullanımını görüntüleyin.

- **Güç tasarrufu**—Güç tasarrufu moduna yönelik tercihleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve ayarlayın.
- **Uygulamalar**—İndirilen uygulamaları ve çalışan uygulamaları görüntüleyin. Bilgileri görüntülemek veya bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamaya dokununuz veya tıklayın.
- **Kullanıcılar**—Aygıtınızı kullanacak ek kullanıcıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Kişisel

- **Widget'ları etkinleştirin**—Ana Ekran widget'larını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Konum**—Konumuma eriş, **GPS uyduları** ve **Wi-Fi ve mobil ağ konumu**'nu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güvenlik**—Aşağıdaki özelliklere yönelik tercihleri belirleyin:
 - **Ekran güvenliği**—**Ekran kilidi**'ne, **Kaydırma**, **Yüz tanıma kilidi**, **Desen**, **PIN'a** veya **Şifre**'ye dokununuz veya tıklayın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - **Sahip bilgileri**—Kilit ekranında sahip bilgilerinizi göstermek için, onay kutusuna dokununuz veya tıklayın, sonra da görüntülenecek metni girin. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunu temizleyin.
 - **SIM kart kilidi** (yalnızca belirli aygıtlarda)—SIM takılıysa, SIM'i kilitlemek için bir PIN kodu belirleyin.
 - **Şifreleri görünür yap**—Bu özelliği etkinleştirmek için onay kutusuna dokununuz veya tıklayın, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
 - **Aygıt yöneticileri**—Aygıt yöneticilerini görüntülemek veya devre dışı bırakmak için dokununuz veya tıklayın.
 - **Bilinmeyen kaynaklar**—Bilinmeyen kaynaklardan uygulamaların yüklenmesine izin vermek için onay kutusuna dokununuz veya tıklayın ya da bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunun seçimini kaldırın.
 - **Uygulamaları doğrula**—Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermemek veya öncesinde uyararak için onay kutusuna dokununuz veya tıklayın ya da bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunun seçimini kaldırın.
 - **Güvenilir kimlik bilgisi**—Güvenilir kimlik bilgisi sertifikalarını görüntülemek için dokununuz veya tıklayın.
 - **Depolama türü**—Veri depolamak için yazılım veya donanım yedeklemesi gibi bir depolama türü seçmenize izin verir.
 - **Kimlik bilgilerini sil**—(yalnızca belirli aygıtlarda) Tüm kullanıcılarca yüklenmiş güvenlik sertifikalarının aygıttan silinmesine imkan verir.
 - **Depolama medyasından yükle**—Sertifikaları takılı bir microSD bellek kartından yüklemek için dokununuz veya tıklayın.
- **Dil ve giriş**—Aygıtınızın dil, yazım, klavye ve arama tercihlerini belirleyin.
 - **Dil**—Dil seçmek için dokununuz veya tıklayın.
 - **Yazım denetleyici**—Bu özelliği etkinleştirmek için onay kutusuna dokununuz veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz veya tıklayıp bir dil seçin.
 - **Kişisel sözlük**—Ekrandaki yönergeleri izleyerek kişisel sözlüğünüze kelimeler ekleyin.

- **Klavye ve giriş yöntemleri**—Klavye seçmek için **Varsayılan**'a dokunun veya tıklayın.
- **Google™ klavye** (yalnızca belirli aygıtlarda)— Google klavye tercihlerini yapılandırmanıza imkan verir.
- **Sesli yazım**—Bu özelliği etkinleştirmek için onay kutusuna dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunup veya tıklayıp tercihleri seçin. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunu temizleyin.
- **Sesli arama**—Aygıtınızın sesli arama tercihlerini belirleyin.
- **Fare/izleme paneli**—**İmleç hızı**'na dokunun veya tıklayın, kaydırıcıya dokunup istenilen hızı seçin, sonra da **Tamam**'a dokunun veya tıklayın.
- **Konuşma**—Aygıtınıza yönelik konuşma seçenekleri.
 - **Sesli arama**—Konuşmadan metne arabirimi kullanarak aygıtınızı aramaya yönelik seçenekleri belirleyin.
 - **Metinden konuşmaya çıkışı**—Metinden konuşmaya arabirimine yönelik seçenekleri belirleyin.
- **Fare/izleme paneli**—Aygıtınıza yönelik fare ve izleme paneli seçenekleri.
 - **İşaretçi hızı** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Fare işaretçisinin hızını artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.
- **Yedekleme ve sıfırlama**—**Yedekleme ve geri yükleme**'yi seçin ve aygıtınıza yönelik **Kişisel veriler** tercihlerini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Verilerinizi yedekleme ve kurtarma, sayfa 34](#).

Hesaplar

Mevcut hesaplar görüntülenir.


- **Hesap ekleme**—Bir e-posta hesabı veya başka bir hesap türü eklemek için **+ Hesap ekle**'ye dokunun veya tıklayın, sonra da ekran yönergelerini izleyin.
- **Hesabı senkronize etme**—Hesabı senkronize etmek için, hesabın adına dokunun veya tıklayın, tekrar dokunun veya tıklayın, sonra da **Şimdi senkronize et**'e dokunun veya tıklayın.
- **Hesabı kaldırma**—Hesabı kaldırmak için, hesabın adına dokunun veya tıklayın, tekrar dokunun veya tıklayın, sonra da **Hesabı kaldır**'a dokunun veya tıklayın.

Aygıt

- **Tarih ve saat**—**Otomatik tarih ve saat**'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve saat dilimi, saat formatı ve tarih formatı tercihlerini belirleyin.
- **Erişilebilirlik**—**Erişilebilirlik özellikleri**'ni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Yazdırma** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Bağlı bir yazıcıya ya da Bulut yazdırma özelliğine yazdırmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Aygıt hakkında**—Aygıtınızın durumunu, yasal bilgilerini, model numarasını ve işletim sistemi sürümünü görüntüleyin.

Güncelleştirmeleri denetlemek için **Sistem güncelleştirmeleri**'ne dokunun veya tıklayın, sonra da **Şimdi denetle**'ye dokunun veya tıklayın.

9 Dosyaları yönetme

HP File Manager  (yalnızca belirli aygıtlarda) yerel depolama medyasında/USB sürücülerde/SD Kartlarda dosyalara göz atmak, dosyaları kopyalamak, kesmek, yeniden adlandırmak, yazdırmak gibi işlevler sunan bir dosya yönetimi uygulamasıdır. Dosya açabilen birden fazla uygulama varsa, HP File Manager hangi uygulamanın kullanılacağını seçmenize imkan verir.

File Manager'a erişmek için:

1. Ana ekranda **File Manager** simgesini seçin.
2. O aygıttaki dosyalara ve klasörlere erişmek için sol gezinme sütunundaki depolama aygıtını seçin.


Dosya indirme

E-postanızdan, internetten veya başka bir konumdan dosya indirebilirsiniz, otomatik olarak indirilenler klasörünüze kaydedilecektir. Ekranın sol üst kenarından çekerek **Bildirimler** bölümünüzde indirmenin durumunu kontrol edin.

İndirilenler klasörünü açmak ve indirilen dosyalarınıza erişmek için:

- ▲ **Tüm Uygulamalar**'a dokunun veya tıklayın ve ardından **İndirilenler** klasörünü açın.

Dosyaları açma


Dosyaları ilişkili uygulama veya uygulamalarla açabilirsiniz. Bazı dosyaları birden fazla uygulama ile açabilirsiniz. Dosya yönetimi uygulamaları Google Play mağazasından (yalnızca belirli aygıtlar)  indirilebilir.

Dosyaları kaydetme

Dosyaları kaydetmek için yerel depolama medyası, bir bellek kartı, USB flash sürücüsü (yalnızca belirli aygıtlarda) veya çevrimiçi (bulut) depolama kullanabilirsiniz.

Dosya Yazdırma

Yazdırabilmek için aygıtınıza bir yazdırma hizmeti yüklemiş olmalısınız. Hangi hizmetlerin kullanılabileceğini belirlemek için, **Ayarlar > Sistem > Yazdırma**'ya dokunun veya tıklayın.


 **NOT:** Desteklenen bir uygulamadan **Yazdır** seçeneğini de bulabilirsiniz. Uygulamanın menüsünden, **Yazdır**'a dokunun veya tıklayın.

Buradan her bir kullanılabilir hizmeti açarak açık veya kapalı duruma getirebilir, hangi yazıcıları kullanılabilir hale getirdiğini kontrol edebilir ve hizmetin ayarlarını yapabilirsiniz.

Belge yazdırmak için:

1. **Menü**'ye, sonra da **Yazdır**'a dokunun veya tıklayın.
2. Beliren menüde yazıcı, kopyalama, yön vb. ayarları düzenleyin.
3. **Yazdır**'a dokunun.

Yazılım yükleme

Aygıtınıza yazılım yükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, hem ücretsiz hem de ücretli indirilebilir içerikler sunan çevrimiçi bir satın alma sitesi olan Google Play mağazasından  aygıtınıza yönelik Android uygulamalarını (yalnızca belirli aygıtlarda) bulun.


 **NOT:** Belirli aygıtlarda, başka bir çevrimiçi mağaza uygulaması bulabilirsiniz.


Bulut depolama ve dosya paylaşımı

Aygıtınız, buluttaki dosyalara aygıtınızdan erişmenize, bunları görüntülemenize, düzenlemenize ve yönetmenize imkan veren çevrimiçi dosya paylaşımı ve bulut içerik depolama hizmeti içerir.

Önceden takılmış bir sürücü ile, tüm dosyalarınızı tek bir yerde depolayabilir, böylece bunlara dilediğiniz yerden erişerek başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Dosya aktarımı

 **NOT:** Belirli aygıtlarda, dosyaları aygıtınız ve bir Windows bilgisayar arasında aktarırken bellek kartı veya USB sürücüsü veya bulut depolama gibi harici bir depolama konumu hazır olmalıdır.

 **NOT:** Sesli aygıtlar gibi belirli aygıtlarda, aygıtınız ile Windows bilgisayar arasında dosya aktarımında USB kullanabilmeniz için USB tethering özelliğinin kapatılması gereklidir (bkz. [Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme \(yalnızca belirli aygıtlarda\), sayfa 12](#)).

1. Mikro USB kablosunu aygıtınıza ve bir Windows bilgisayarına bağlayın.

USB depolama birimi bilgisayarda bir sürücü olarak belirir. Dosyaları başka herhangi bir harici aygıtı yapacağınız şekilde kopyalayabilirsiniz.

2. Dosya aktarımını tamamladığınızda, USB kablosunu ayırın.

10 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma

Uygulamaları otomatik olarak güncelleştirme

Bazı çevrimiçi satın alma siteleri uygulamalarınızı otomatik olarak güncelleştirir. Bazıları eşitlenen son ayarlarınızın yanı sıra satın almalarınızın kaydını tutar. Aygıtınıza kurtarma uygulamanız gerekirse, bu kayıt ayarlarınızın, sık kullanılanlarınızın ve uygulamalarınızın tümünü geri almanızı sağlar.



NOT: Otomatik güncelleştirme özelliği, aygıtınızda değil çevrimiçi satın alma sitesindeki bir ayardır. Kullanabileceğiniz çevrimiçi satın alma sitesi, aygıtınıza ve ülkenize göre değişir.

Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini el ile güncelleştirme

HP, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi en son sürümlerle düzenli olarak güncelleştirmenizi önerir. Güncelleştirmeler sorunları çözerek aygıtınıza yeni özellikler ve seçenekler kazandırabilir. Teknoloji sürekli geliştiğinden, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi güncelleştirmek aygıtınızın var olan en son teknolojiyi kullanmasını sağlar. Örneğin, eski uygulamalar ve widget'lar en son işletim sistemiyle uyumlu olmayabilir.

HP ve üçüncü taraf uygulama ve widget'ların en son sürümlerini indirirseniz, işletim sistemi, güncelleştirmeleri otomatik indirecek ve bu güncelleştirmeler yüklenmeye hazır olduğunda sizi uyaracaktır. Daha fazla bilgi için:

1. <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ülkenizi ve ürününüzü seçin.
2. Android işletim sisteminize erişmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yedekleme ve sıfırlama

HP, piyasada satılan sayısız çözümden birini kullanarak, aygıtınızdaki kişisel verilerinizi düzenli olarak bir başka aygıtta, bu iş için ayrılmış bir depolama aygıtına veya buluta yedeklemenizi kuvvetle önerir.

Kaybolma ihtimaline karşı, verilerinizi yedekleme ve geri yükleme tercihlerini seçebilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine (☰) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun.
2. **Kişisel** altında, **Yedekle ve sıfırla**'ya dokunun veya tıklayın.
3. **Yedekleme ve geri yükleme** altında, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını seçin:

- **Verilerimi yedekleme**—Uygulama verilerinin, Wi-Fi şifrelerinin ve diğer ayarların internet sunucularına yedeklenmesini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin veya onay kutusunun işaretini kaldırarak bu özelliği devre dışı bırakın.
- **Yedek hesabı**—Verilerin yedekleneceği bir internet hesabı seçin.
- **Otomatik geri yükleme**—Bir uygulama yeniden yüklendiğinde, yedeklenmiş olan ayarların ve verilerin geri yüklenmesi için onay kutusunu seçin veya onay kutusunun işaretini kaldırarak bu özelliği devre dışı bırakın.

Fabrika verilerine sıfırlama

Aygıt açıkken sıfırlama

Aygıt normal bir şekilde başlıyorsa ve sahip hesabında oturum açabiliyorsanız (aygıtta eklenen ilk hesap), bu bölümdeki adımları izleyin.

Aygıttaki tüm ayarları sıfırlamak ve tüm verileri silmek için:

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine (☰) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine (⚙️) dokunun.
2. **Kişisel** altında, **Yedekle ve sıfırla**'ya dokunun veya tıklayın.
3. **Kişisel veriler** bölümünde, **Fabrika verilerini sıfırlama**'yı seçin.

⚠️ DİKKAT: Aygıtınıza kayıtlı tüm veriler, fabrika sıfırlaması yapmanız halinde silinir. Tüm uygulamalar kaldırılır. E-posta hesabınızdaki verileri geri yüklemek mümkün olabilir. Satın alabileceğiniz sayısız çözümden birini kullanarak, aygıtı sıfırlamadan önce önemli bir dosyalarınızı harici bir depolama aygıtına veya buluta yedekleyin.

4. Aygıtınızda **Sıfırla**'ya dokunun veya tıklayın.
5. Aygıtınıza bir kilit ekranı şifresi ayarladıysanız, istendiğinde şifreyi girin.
6. Sıfırlama işlemi başlatmak için **Her şeyi sil**'e dokunun veya tıklayın.

Aygıt kapanır. Sıfırlama tamamlandığında, aygıt başlatılır.

Aygıt kapalıyken sıfırlama

Aygıt normal şekilde başlatılmıyorsa veya kilit ekranı şifresini hatırlamıyorsanız, aygıtı açmadan sıfırlayabilirsiniz.

⚠️ DİKKAT: Aygıtınıza kayıtlı tüm veriler, fabrika sıfırlaması yapmanız halinde silinir. Tüm uygulamalar kaldırılır ancak e-posta hesabınızdaki verileri geri yüklemek mümkün olabilir. Satın alabileceğiniz sayısız çözümden birini kullanarak, aygıtı sıfırlamadan önce önemli bir dosyalarınızı harici bir depolama aygıtına veya buluta yedekleyin.

📝 NOT: Aygıt kurtarma modundayken dokunmatik ekran devre dışıdır. Ses düzeyi arttırma (+) ve ses düzeyi azaltma (-) düğmelerini kullanarak kurtarma menüsünde yukarı veya aşağı gezin.

1. Fabrika sıfırlaması işlemi tamamlamaya yeterli güç sağlamak için, aygıtı en azından yarım saat şarj edin, sonra da AC bağdaştırıcısını aygıttan çıkarın.
2. Aygıtta takılı bir SD kart varsa, aygıtı sıfırlamadan önce bellek kartını çıkarın.

3. Aygıt kapalıyken, ses düzeyi arttırma (+) düğmesi ile güç düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun.
4. Sistem kurtarma menüsü görüntülediğinde, ses düzeyi azaltma (-) düğmesini kullanarak **Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla**'yı vurgulayın.
5. Seçmek için güç düğmesine basın.
Ekranında **Tüm kullanıcı verilerinin silinmesini onaylıyor musunuz? BU İŞLEM GERİ ALINAMAZ mesajı** görüntülenir.
6. Ses düzeyi azaltma (-) düğmesini kullanarak **Evet -- tüm kullanıcı verilerini sil**'i vurgulayın.
7. Sıfırlamayı başlatmak için güç düğmesine basın.
Bir kurtarma sistemi ekranında sıfırlama işlemi görüntülenir.
8. Ekranında **Verileri tamamen sil** mesajı görüntülediğinde, **Sistemi şimdi yeniden başlat**'ı vurgulayın, sonra da güç düğmesine basıp seçin.
Aygıt yeniden başlar.

Kurtarma menüsünü kullanmaya başlama


Aygıtınız işletim sistemini önyükleyemiyorsa, doğrudan Kurtarma menüsüne erişerek bir sistem kurtarma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

1. Aygıtınızı kapatın ve pille çalışan bir aygıtta, AC bağdaştırıcısını takın.
2. Kurtarma menüsünü önyüklemek için, ses düzeyi azaltma düğmesini basılı tutun ve ardından güç tuşuna basın. HP logosu görüntülenene dek ses düzeyi azaltma tuşunu basılı tutun.
3. Yukarı ok veya aşağı ok tuşunu hareket ettirerek **verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla** seçeneğini vurgulayın, sonra da **enter** tuşuna basıp seçimi onaylayın.
4. Yukarı ok veya aşağı ok tuşunu hareket ettirerek **Evet — tüm kullanıcı verilerini sil** seçeneğini vurgulayın, sonra da **enter** tuşuna basıp seçimi onaylayın.
5. Yukarı ok veya aşağı ok tuşunu hareket ettirerek **sistemi şimdi yeniden başlat** seçeneğini vurgulayın, sonra da **enter** tuşuna basıp seçimi onaylayın.

Aygıtı havadan (OTA) güncelleştirme kullanarak güncelleştirme

1. Aygıtınızı kapatın ve pille çalışan bir aygıtta, AC bağdaştırıcısını takın.
2. Aygıtınızı açın ve İnternet'e bağlanın.
3. Ayarlar'a erişmek için, **Tüm Uygulamalar** simgesine dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar**'a dokunun veya tıklayın.
4. **Aygıt hakkında**'nın altında, **Sistem güncelleştirmeleri**'ne dokunun veya tıklayın, sonra da **Şimdi denetle**'ye dokunun veya tıklayın.
5. İşlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Güncelleştirmeler uygulandığında aygıt önyüklenebilir.


Dosya tabanlı bir güncelleştirme kullanarak aygıtı güncelleştirme

 **NOT:** Aşağıdaki yordamı gerçekleştirmeden önce, sağlanmışsa, aygıtınıza yönelik AC bağdaştırıcısını aygıtınıza takın.

1. Aygıtınıza yönelik en son işletim sistemi geri yükleme görüntüsünü indirin.
 - a. <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ülkenizi ve ürününüzü seçin.
 - b. Android işletim sisteminize erişmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
2. **update.zip** dosyasının yerini bulun ve bir bellek kartına kopyalayın.
3. Aygıtı kapatın, sonra da **update.zip** dosyasını içeren bellek kartını takın.
4. Aygıtı açmak için, ses düzeyi azaltma tuşu ile güç düğmesini basılı tutun.
5. **Güncelleştirmeyi SD'den uygula**'yı seçin.
6. İşlemi tamamlamak ve aygıtı önyüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Aygıtı kapalıyken sıfırlama

Aygıt normal şekilde başlatılamıyorsa veya kilit ekranı şifresini hatırlamıyorsanız, aygıtı açmadan sıfırlayabilirsiniz.

 **DİKKAT:** Aygıtınıza kayıtlı tüm veriler, fabrika sıfırlaması yapmanız halinde silinir. Tüm uygulamalar kaldırılır ancak e-posta hesabınızdaki verileri geri yüklemek mümkün olabilir. Satın alabileceğiniz sayısız çözümden birini kullanarak, aygıtı sıfırlamadan önce önemli bir dosyalarınızı harici bir depolama aygıtına veya buluta yedekleyin.

1. Pille çalışan bir aygıtısa, AC bağdaştırıcısını aygıttan çıkarın.
2. Aygıt gücü kapalıyken, ses düzeyi arttırma (+) düğmesi ile güç düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun.
3. Sistem kurtarma menüsü görüntülendiğinde, ses düzeyi azaltma (-) düğmesini kullanarak **Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla**'yı vurgulayın.
4. Seçmek için güç düğmesine basın.

Ekranda **Tüm kullanıcı verilerinin silinmesini onaylıyor musunuz? Bu geri alınamaz..**
5. Ses düzeyi azaltma (-) düğmesini kullanarak **Evet -- tüm kullanıcı verilerini sil**'i vurgulayın.
6. Sıfırlamayı başlatmak için güç düğmesine basın.

Bir kurtarma sistemi ekranında sıfırlama işlemi görüntülenir.
7. Ekranda **Verileri tamamen sil** mesajı görüntülendiğinde, **Sistemi şimdi yeniden başlat**'i vurgulayın, sonra da güç düğmesine basıp seçin.

Aygıt yeniden başlatılır.

11 Gücü yönetme

Aygıtınız pil gücüyle veya harici güç kaynağına bağlanarak çalışabilir. Aygıt yalnızca pil gücüyle çalışıyorsa ve pili şarj etmek için AC güç kaynağı kullanılmıyorsa, pil şarjını izlemek ve korumak önemlidir.

Pil gücü ile çalışma

Aygıtta şarjlı bir pil varsa ve aygıt harici güce bağlı değilse pil gücüyle çalışır. Aygıt kapalıyken ve harici güç kaynağı bağlantısı kesildiğinde, aygıttaki pil yavaş yavaş boşalır. Pil düşük veya kritik pil düzeyine eriştiğinde aygıt bir ileti görüntüler.

Aygıtın pil ömrü güç yönetimi ayarları, aygıtta çalıştırılan programlar, ekran parlaklığı, aygıtta takılı harici aygıtlar ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir.

Fabrikada mühürlenmiş pil (yalnızca belirli aygıtlarda)

Bu aygıttaki pil[ler] kullanıcının kendisi tarafından kolayca değiştirilemez. Pilin çıkarılması veya değiştirilmesi, garanti kapsamınızı etkileyebilir. Pil artık şarj tutmuyorsa, desteğe başvurun. Bir pil kullanım ömrünü tamamladığında, pili genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Pili elden çıkarmak için, bölgenizdeki yerel yasaları ve düzenlemeleri izleyin.

Pili şarj etme

1. Güç bağdaştırıcısını aygıtı bağlayın.
2. AC bağdaştırıcısı ışığını kontrol ederek pilin şarj olduğunu doğrulayın.
3. Pil şarj olurken, durum veya Bildirim alanındaki pil bilgisi %100 şarj olmuş gösterene kadar AC bağdaştırıcısını bağlı tutun.

Pil gücü tasarrufu

Pil gücünün muhafaza edilmesi ve pil ömrünün en yükseğe çıkarılması için:

- **Ayarlar** altından **Güç Tasarrufu Modu**'nu etkinleştirin.
- Ekran parlaklığını düşürün.
- Aygıt 2 haftadan uzun süre kullanılmayacak ve harici güç kaynağı ile bağlantısı kesilecekse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir pili (yalnızca belirli aygıtlarda) aygıttan çıkarın ve serin, kuru bir yerde ayrı olarak saklayın.
- Kullanmadığınız zaman kablosuz aygıtları kapatın.
- Harici bir güç kaynağına bağlı olmayan ve kullanılmayan harici aygıtları (USB bağlantı noktasına bağlı bir harici sabit sürücü gibi) çıkarın.
- Kullanmadığınız harici medya kartlarını durdurun, devre dışı bırakın veya çıkarın.
- Çalışmanızın başından ayrılmadan önce, Uyku durumunu başlatın veya aygıtı kapatın.

AC güç kaynağıyla çalışma

AC güç kaynağına bağlanma konusunda bilgi için, aygıtınızla birlikte sağlanan *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna veya *Kurulum Yönergeleri* posterine başvurun.

Aygıt, onaylı bir AC bağdaştırıcısı veya isteğe bağlı bir yerleştirme/genişletme aygıtı ile harici bir AC güç kaynağına bağlıyken pil gücünü kullanmaz.

⚠ UYARI! Olası güvenlik sorunlarını azaltmak için yalnızca aygıtla birlikte verilen AC bağdaştırıcısını, HP tarafından değiştirilen AC bağdaştırıcısını veya HP'den satın alınan uyumlu AC bağdaştırıcısını kullanın.

Aygıtı aşağıdaki koşullardan biri geçerli olduğunda harici AC güç kaynağına bağlayın:

⚠ UYARI! Aygıtın pilini uçakta şarj etmeyin. Bazı havayolları farklı kurallara ve/veya kısıtlamalara sahip olabilir.

- Pili şarj veya kalibre ederken
- Sistem yazılımı yüklerken veya değiştirirken
- Diske bilgi yazarken (yalnızca belirli aygıtlarda)
- Yedekleme veya kurtarma işlemi gerçekleştirirken

Aygıtı harici AC güç kaynağına bağladığınızda:

- Pil şarj olmaya başlar.
- Ekran parlaklığı artar.

Harici AC güç kaynağı bağlantısını kestiğinizde aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

- Aygıt pil gücüne geçer.
- Aygıtınıza bağlı olarak, ekran parlaklığı otomatik olarak pil ömrü tasarrufu yapacak şekilde düşebilir.

Güç sorunlarını çözme

Aygıt AC güç kaynağına bağlıyken aşağıdaki belirtilerden birini gösteriyorsa AC bağdaştırıcısını sınavın:

- Aygıt açılmıyorsa.
- Ekran açılmıyorsa.
- Güç ışıkları yanmıyorsa.

AC bağdaştırıcısını sınamak için:

1. Aygıtı kapatın.
2. AC bağdaştırıcısını aygıtı, sonra da bir elektrik prizine bağlayın.
3. Aygıtı açın.

- Güç ışıkları *yanarsa* AC bağdaştırıcısı doğru çalışıyordur.
- Güç ışıkları halen *yanmıyorsa*, AC bağdaştırıcısıyla aygıt arasındaki bağlantıyı ve AC bağdaştırıcısıyla elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kontrol edip bağlantıların sağlam olduğundan emin olun.
- Bağlantılarda sorun yoksa ve güç ışıkları halen *yanmıyorsa*, AC bağdaştırıcısı düzgün çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekir.

Yedek AC güç bağdaştırıcısı edinme hakkında bilgi almak üzere desteğe başvurun.

Aygıtı kapatma

⚠ DİKKAT: Aygıt kapatıldığında, kaydedilmemiş bilgiler kaybedilir. Aygıtı kapatmadan önce çalışmalarınızı kaydettiğinizden emin olun.

Kapat komutu, işletim sistemi dahil tüm açık programları, ardından da ekranı ve aygıtı kapatır.

Aygıtı aşağıdaki koşullardan birinde kapatın:

- Pili değiştirmeniz veya aygıt bileşenlerine erişmeniz gerektiğinde
- USB veya video bağlantı noktasına bağlanmayan bir harici donanım aygıtına bağlanırken
- Aygıt uzun bir süre için kullanılmayacak olduğunda ve harici güç bağlantısı kesildiğinde


Aygıtı güç düğmesi ile kapatabilmenize rağmen Android kapatma yordamını izlemeniz önerilir.

Aygıt yanıt vermiyorsa ve Android kapatma yordamını kullanamıyorsanız, aşağıdaki acil durum yordamlarını verilen sırada uygulamayı deneyin:

- Güç düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.
- Aygıtın harici güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil bulunan aygıtlarda pili çıkarın.


12 Harici veya takılı bir klavye ve fare kullanma (yalnızca belirli aygıtlarda)

Takılı bir klavye kullanmak veya harici bir klavye ve fare bağlamak yazmanıza, öge seçmenize, kaydırma yapmanıza ve diğer işlevleri gerçekleştirmenize izin verir. Klavye, işlem tuşlarını kullanarak belirli işlevleri gerçekleştirmenize de imkan verir.

 **İPUCU:** HP, aygıtınızla birlikte Android uyumlu bir klavye kullanmanızı önerir. Android uyumlu olmayan klavyeler, aynı işlem tuşu işlevselliğini sunmayabilir. Android uyumlu bir klavye bulmak için www.hp.com adresine gidin.

Bir işlem tuşu, atanmış bir işlevi gerçekleştirir. İşlem tuşlarının her biri üstünde yer alan simge o tuşa atanmış işlevi belirtir.












Bir işlem tuşu işlevini kullanmak için tuşu basılı tutun.

 **NOT:** Aygıtınızda işlem tuşları varsa, özellik fabrikada etkinleştirilmiştir. Bazı aygıtlarda, bu özelliği Setup Utility'de (BIOS) devre dışı bırakabilirsiniz. Ek bilgi için Yardım ve Destek bölümüne bakın.

İşlem tuşu özelliğini devre dışı bıraktıysanız, belirli aygıtlarda uygun işlem tuşuyla birlikte **fn** tuşuna veya **esc** tuşuna basarak her bir işlevi yine de gerçekleştirebilirsiniz.

Aygıtınıza bağlı olarak, klavyenizde aşağıdaki işlem tuşu özelliklerinden bazıları olabilir.

Simge	Açıklama
	Önceki ekranı açar.
	Yüklü arama uygulaması ile arama yapmak için bir veya daha fazla anahtar sözcük girmenize olanak tanır.
	Tuşu basılı tuttuğunuz sürece ekran parlaklığını aşamalı olarak azaltır.
	Tuşu basılı tuttuğunuz sürece ekran parlaklığını aşamalı olarak artırır.
	Ayarlar menüsünü açar.
	Yüklü arama uygulaması ile arama yapmak için bir veya daha fazla anahtar sözcük söylemenize olanak tanır.
	Hoparlör sesini kapatır veya geri açar.
	Tuşu basılı tuttuğunuzda, hoparlör sesi dereceli olarak azaltılır.
	Tuşu basılı tuttuğunuzda, hoparlör sesi dereceli olarak artırılır.

Simge	Açıklama
	Ses CD'sinde bir önceki parçayı, DVD veya BD'de ise bir önceki bölümü yürütür.
	Bir ses CD'sini, DVD'yi veya BD'yi kayıttan yürütmeye başlar, duraklatır veya sürdürür.
	Ses CD'sinde bir sonraki parçayı, DVD veya BD'de ise bir sonraki bölümü yürütür.
	Uçak modunu ve kablosuz özelliğini açar veya kapatır. NOT: Kablosuz bağlantı olabilmesi için önce kablosuz ağ kurulmalıdır.
	Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesini açar. <ul style="list-style-type: none">• Açmak için uygulamaya dokunun veya tıklayın.• Dokunmatik bir ekranda, listeden bir uygulama kaldırmak için, uygulamayı yukarı veya aşağı kaydırın.
	Ana ekrana geri döner.
	Tarayıcı geçmişinizde önceki sayfaya gidin.
	Tarayıcı geçmişinizde sonraki sayfaya gidin.
	Geçerli sayfayı yeniden yükleyin.
	Sayfanızı tam ekran modunda açın.
	Sonraki pencerenize geçin.

13 Bakım

En üst performansla çalışmasını sağlamak için aygıtınıza temel bakım yapmanız önemlidir.

Aygıtınızı temizleme

Aygıtınızı güvenle temizlemek için aşağıdaki ürünleri kullanın:

- Dimetil benzil amonyum klorür yüzde 0,3 maksimum konsantrasyonu (örneğin çok çeşitli markaları olan tek kullanımlık bezler)
- Alkolsüz cam temizleme sıvısı
- Hafif sabun solüsyonlu su
- Kuru mikrofiber temizlik bezi veya bir güderi (statiklenmeyen yağsız bez)
- Statiklenmeyen bez mendiller

⚠ DİKKAT: Aygıtınıza kalıcı hasar verebilecek kuvvetli temizleme solventlerinden kaçının. Bir temizlik ürününün aygıtınız için güvenli olup olmadığından emin değilseniz, ürün içeriğini kontrol ederek alkol, aseton, amonyum klorür, metilen klorür ve hidrokarbon gibi bileşenlerin yer almadığından emin olun.

Kağıt havlu gibi lifli malzemeler aygıtınızı çizebilir. Zaman içinde çiziklerde kir parçacıkları ve temizlik maddeleri sıkışabilir.

Temizlik yordamları

Aygıtınızı güvenle temizlemek için bu bölümdeki yordamları izleyin.

⚠ UYARI! Elektrik çarpmasını veya bileşenlerin hasar görmesini önlemek için, aygıtınızı açıkken temizlemeye kalkışmayın.

- Aygıtı kapatın.
- AC güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Elektrik kullanan tüm harici aygıtları çıkarın.

⚠ DİKKAT: Dahili bileşenlere zarar gelmesini önlemek için, aygıtın herhangi bir yüzeyine doğrudan temizlik malzemesi veya sıvısı püskürtmekten kaçının. Yüzeyle damlatılan sıvılar, dahili bileşenlere kalıcı hasar verebilir.

Ekranı temizleme

⚠ DİKKAT: Temizlik maddesini doğrudan ekranın üzerine püskürtmeyin.

Ekranın yanlarını ve yüzeyini alkolsüz cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle hafifçe silin.

Aygıt havalandırma boşluklarını temizleme (yalnızca belirli aygıtlarda)

Havalandırma boşlukları aygıtı serin tutar. Bu havalandırma boşluklarını küçük, pille çalışan bir elektrikli süpürge kullanarak temiz tutun. (Pille çalışan bir elektrikli süpürge elektrik çarpması riskini ortadan kaldırır.)

1. Aygıt gövdesindeki havalandırma boşluklarını süpürge ile çekin.
2. Aygıt konektörleri içinde ve çevresinde biriken tortuları giderin (örneğin, Ethernet ve USB konektörleri).

Klavyeyi veya fareyi temizleme (yalnızca belirli aygıtlarda)

⚠ UYARI! Elektrik çarpması veya dahili bileşenlerin hasar görmesi riskini azaltmak için, klavyeyi elektrikli süpürge uçları kullanarak temizlemeyin. Elektrikli süpürge, klavye yüzeyinde evsel atık bırakabilir.



⚠ DİKKAT: Dahili bileşenlerin zarar görmemesi için, tuşlar arasına sıvı damlamasına izin vermeyin.

- Klavyeyi veya fareyi temizlemek için, yumuşak mikrofiber bir bez veya daha önce sıralanan temizlik solüsyonlarından biri ile nemlendirilmiş güderi kullanın veya uygun bir tek kullanımlık mendil kullanın.
- Tuşların yapışmasını önlemek ve klavyedeki toz, pamuk ve parçacıkları temizlemek için püskürtme uzantılı bir sıkıştırılmış hava spreyi kullanın.




14 Aygıtınızı koruma


Aygıtı kilitleme ve kilidini açma

Kilitleme—Güç düğmesine basın.

Kilidi açma—Güç düğmesine basarak aygıtı açın, ardından parmağınızı kilit simgesi  üzerine koyup simgeyi kilit açma  konumuna kaydırın.


Ekran kilidi koyma

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kişisel** altından **Güvenlik**'e dokunun veya tıklayın, sonra da **Ekran güvenliği** altından **Ekran kilidi**'ne dokunun veya tıklayın.
3. **Ekran kilidini seç**'in altında, aşağıdaki ekran kilidi türlerinden birini seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.


 **NOT:** Daha önce bir ekran kilidi belirlediyseniz, kilit ayarlarını değiştirmeden önce ekran kilidini açmanız gerekir.



- **Kaydırma**—Herhangi bir yöne kaydırma yaparak ekran kilidini açın.
 - **Şifre**—Dört veya daha fazla harf ya da rakam girin. Güçlü bir şifre seçilmesi halinde, en yüksek korumayı bu seçenek sunar.
 - **Pin**—Dört veya daha fazla rakam girerek ekran kilidini açın.
 - **Desen**—Basit bir desen çizerek ekran kilidini açın.
 - **Yüz Tanıma Kilidi** (yalnızca belirli aygıtlarda)—Ekrana bakarak ekran kilidini açın.
4. **Sahip bilgisi** içine, ekran kilitliken görüntülenecek metni girin.

Aygıtınızı şifreleme

 **DİKKAT:** Şifreleme saklı tutulamaz. Tüm verilerinizi silen bir fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Aygıtınızın çalınması durumuna karşı ek güvenlik sağlamak için, hesaplar, uygulama verileri, müzik ve diğer medya öğeleri ile indirilmiş bilgiler dahil verilerinizin tümünü şifreleyebilirsiniz. Aygıtı şifrelerseniz, her açışınızda aygıt şifresini çözmek için bir PIN kodu/parola girmeniz gerekir.

 **DİKKAT:** Şifreleme bir saat veya daha uzun sürebilir. Şifreleme işlemi kesintiye uğrarsa, verileri kaybedersiniz.

1. Bir kilit ekranı PIN kodu/parolası belirleyin.
2. Pili şarj edin (yalnızca belirli aygıtlarda)
3. **Tüm Uygulamalar** simgesine (☰) dokunun veya tıklayın, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun veya tıklayın.
– veya –
Dokunmatik bir ekranda **Ayarlar** simgesine  dokunun.
4. **Kişisel** altından **Güvenlik**'e dokunun veya tıklayın, sonra da **Şifreleme** altından **Aygıtı şifrele**'ye dokunun veya tıklayın.



NOT: Şifreleme hakkındaki bilgileri dikkatle okuyun. Piliniz şarj edilmediyse veya aygıtınız fişe takılı değilse, **Aygıtı şifrele** düğmesi kullanılamaz. Aygıtınızı şifreleme konusunda fikrinizi değiştirirseniz, **Geri** düğmesine dokunun veya tıklayın.

5. Ekran kilidi PIN kodunuzu/parolanızı girin ve **Devam**'a dokunun veya tıklayın.
6. **Aygıtı şifrele**'ye tekrar dokunun veya tıklayın.
Şifreleme sırasında ilerleme gösterilir. Şifreleme tamamlandığında, PIN kodunuzu/parolanızı girmeniz gerekir. Aygıtı her açışınızda PIN kodunuzu/parolanızı girmeniz gerekir.

Güç düğmesi kilidi (yalnızca belirli aygıtlarda)

Güç Düğmesi Kilidi özelliği, güç düğmesini kullanılamayacak şekilde kilitlemenizi sağlar. Güç düğmesini kilitlemek için, güç düğmesine ve sesi azaltma düğmesine ve Sesi artırma düğmesine aynı anda basın ve monitör Açık konuma gelirken 10 saniye basılı tutun. Güç düğmesini kilitledikten sonra 10 saniye boyunca bir ekran üstü kumanda (OSD) iletisi **Güç Düğmesi Kilidi** görüntülenir. Güç düğmesi kilitlendiğinde ve basıldığında, 10 saniye boyunca OSD iletisi **Güç Düğmesi Kilidi** görüntülenir.

Güç düğmesi kilitlendiğinde, güç düğmesini ve sesi azaltma düğmesini ve sesi artırma düğmesini aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutmak güç düğmesi işlevselliğini açacak ve monitörü kapatacaktır. Güç düğmesine basıldığında, düğme bırakılana dek monitör açık kalacaktır. Güç düğmesi kilitli ve monitör kapalı ise, güç düğmesi işlevsel kalacak, böylece monitör açılacaktır.

Ekran üstü kumanda (OSD) kilidi (yalnızca belirli aygıtlarda)

OSD Kilidi özelliği, OSD'yi erişilemeyecek şekilde kilitlemenizi sağlar. OSD'yi kilitlemek için, menü düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun. OSD'yi kilitledikten sonra 10 saniye boyunca **OSD Kilidi** şeklinde bir OSD iletisi görüntülenir. OSD kilitlendiğinde ve herhangi bir OSD düğmesine basıldığında, ilave bir 10 saniye boyunca **OSD Kilidi** şeklinde bir OSD iletisi görüntülenir. OSD kilitleyken menü düğmesini 10 saniye boyunca tutmak OSD kilidini açacak ve Ana Menüü görüntüleyecektir.

15 Erişilebilirlik özellikleri

HP, engelliler de dahil herkes tarafından ister tek başına isterse uygun yardım aygıtları ile birlikte kullanılabilir ürün ve hizmetler tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır. HP'nin erişilebilirlik inisiyatifi, çalışanların erişilebilirliğe ilişkin konular hakkında eğitilmesini, HP ürünlerinin kurulu erişilebilirlik standartlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesini ve bu standartların gelişim ve kalite güvence süreçlerimize entegre edilmesini içermektedir. Bu inisiyatifin parçası olarak, ürün ve hizmetlerimizin erişilebilirliğini sürekli olarak geliştiriyor ve kullanıcıların görüşlerine büyük değer veriyoruz. Bir ürünle ilgili sorun yaşıyor veya size yardımcı olan erişilebilirlik özellikleri hakkında bize görüşlerinizi iletmek istiyorsanız, lütfen Pazartesi'den Cuma'ya sabah 06.00'dan akşam 21.00'a (Sıradağlar saati) kadar (888) 259-5707 numaralı telefonda bize ulaşın. Teknik desteğe ihtiyaç duyup veya erişilebilirliğe dair soruları olup da TRS/VRS/WebCapTel kullanan sağır veya işitme engelli müşteriler, lütfen Pazartesi'den Cuma'ya sabah 06.00'dan akşam 21.00'a (Sıradağlar saati) kadar (877) 656-7058 numaralı telefonda bize ulaşın.

Erişilebilirlik hakkında daha fazla şey öğrenmek için, aygıtınızdaki Arama özelliğini kullanın.

Dizin

A

- AC bađdařtırıcısı ışığı
belirleme 5
- AC bađdařtırıcısı, sına ma 39
- AC bađdařtırıcısını sına ma 39
- ađ 10
 - mobil 12, 27
- ađ jakı, belirleme 7
- ađ lar 28
- aksesuar pili konektörü,
belirleme 5
- alttaki 9
- ana ekran simgesi 3
- arama simgesi 3
- ayarlar 28
- aygıt 10
- aygıtı kapatma 40
- aygıtınızı tanımaya bařlayın 3
- aygıtınızı temizleme 43
- aygıtınızın bakımını yapma 43

B

- bađlantı noktaları
 - DisplayPort 5
 - HDMI 6, 18, 19
 - Mikro USB řarj bađlantı
noktası 6
 - USB 2.0 8
 - USB 2.0 řarj (elektrikli) 8
 - USB 3.0 8
 - USB 3.0 (elektrikli) řarj 8
- bellek kartı okuyucusu, belirleme
6
- bellek kartı, belirleme 6
- bileřenler 5
- bilgisayarla seyahat etme 9
- Bluetooth 10, 11, 28
- Bluetooth etiketi 9

C

- caps lock ışığı
belirleme 5

D

- dahili ekran anahtarı, belirleme 6

- dahili mikrofonlar, belirleme 6
- depolama medyası 28
- dil 28
- DisplayPort
 - bađlanma 19
 - belirleme 5
- Dođru bařlangıç 1
- dokunma Dokunmatik Yüzey ve
dokunmatik ekran hareketi 20
- dokunmatik ekran hareketi, tek
parmakla kaydırma 23
- Dokunmatik Yüzey
 - düđmeler 6
 - kullanma 20
- Dokunmatik Yüzey alanı,
belirleme 7
- Dokunmatik Yüzey ışığı,
belirleme 7
- Dokunmatik Yüzey ve dokunmatik
ekran hareketleri
 - dokunma 20
 - iki parmakla kaydırma 20
 - iki parmakla kıstırma/
yakınlařtırma 21
 - sađ kenarı çekme 22
 - sađ üst kenarı çekme 22
 - sol kenarı çekme 21
 - üst kenarı çekme ve alt kenarı
çekme 22
- Dokunmatik Yüzey'i kullanma 20
- dosya aktarma 33
- dosya paylařımı 33
- düđmeler
 - güç 6
 - sađ Dokunmatik Yüzey 7
 - sol Dokunmatik Yüzey 6

E

- e-posta 24, 25
- Eđlenceye yönelik uygulamalar 1
- ekran 28
- ekran görüntüsü 17
- ekran kilidi 45
- eriřilebilirlik 31
- eriřilebilirlik özellikleri 47

- esc tuřu
 - belirleme 6
- etiketler
 - Bluetooth 9
 - kablosuz sertifikası 9
 - seri numarası 9
 - servis 9
 - WLAN 9
 - yasal düzenleme 9

F

- fabrika verilerine sıfırlama 34
- fn tuřu
 - belirleme 6
- fotođraflar
 - görüntüleme 17
 - kendinizi çekme 16
 - yazdırma 17

G

- geri simgesi 3
- güç
 - pil 38
- güç düđmesi
 - belirleme 6
- güç ışıkları, belirleme 7
- güç konektörü, belirleme 7
- güvenlik kablosu yuvası,
belirleme 7

H

- harici AC güç kaynađı kullanma
39
- harici AC güç kaynađı, kullanma
39
- havalandırma delikleri, belirleme
8
- HDMI 10
- HDMI bađlantı noktası
 - bađlanma 18
 - belirleme 6
- hesaplar 28, 31
- Hızlı Bařlangıç Kılavuzu 2
- hoparlörler
 - bađlanma 17

hoparlörler, belirleme 7
HP kaynakları 2

I

ışıklar
AC bağdaştırıcısı 5
caps lock 5
Dokunmatik Yüzey 7
güç 7
kablolu 8
RJ-45 (ağ) durumu 7
sabit sürücü 6
sessiz 6
web kamerası 8

I

iki parmakla kaydırma Dokunmatik
Yüzey ve dokunmatik ekran
hareketi 20
iki parmakla kısıtma/yakınlaştırma
Dokunmatik Yüzey ve
dokunmatik ekran hareketi 21
indir 24
işlem tuşları
belirleme 5

J

jaklar
ağ 7
RJ-45 (ağ) 7
ses çıkışı (kulaklık)/ses giriş
(mikrofon) 5
ses çıkışı (kulaklık) 5
ses girişi (mikrofon) 5

K

kablolu ışığı 8
kablolu sertifikası etiketi 9
kapatma 40
konektör, güç 7
kulaklık setleri, bağlama 18
kulaklık, bağlama 17
Kurulum Yönergeleri Posterini 2

M

Mikro USB şarj bağlantı noktası,
belirleme 6
mikrofon, bağlama 18
Miracast 10

N

num lock tuşu
belirleme 6

O

optik sürücü, belirleme 6

P

pil 28
deşarj 38
pil gücü 38
PIN 45

R

RJ-45 (ağ) durum ışıkları,
belirleme 7
RJ-45 (ağ) jakı, belirleme 7

S

saat 24, 25, 31
sabit sürücü ışığı
belirleme 6
sağ kenarı çekme Dokunmatik
Yüzey ve dokunmatik ekran
hareketi 22
sağ üst kenarı çekme Dokunmatik
Yüzey ve dokunmatik ekran
hareketi 22
seri numarası 9
servis etiketleri
yerini bulma 9
ses 28
Ses çıkışı (kulaklık) jakı
belirleme 5
ses çıkışı (kulaklık)/ses giriş
(mikrofon) jakı
belirleme 5
Ses giriş (mikrofon) jakı
belirleme 5
sesler 28
sesli arama (yalnızca sesli
tabletlerde) 27
sesli arama simgesi 3
sessiz ışığı, belirleme 6
sıfırlama 35, 37
SIM yuvası, belirleme 7
simgeler 3
sol kenarı çekme Dokunmatik
Yüzey ve dokunmatik ekran
hareketi 21
son uygulamalar simgesi 3

Ş

şifre 45

T

takvim 24, 25
tarih 31
tarih ve saat 28
taşınabilir etkin nokta 12
tek parmakla kaydırma dokunmatik
ekran hareketi 23
tethering 12
tuşlar
esc 6
fn 6
işlem 5
num lock 6
uçak modu 5
tüm uygulamalar simgesi 3

U

uçak modu tuşu 5
USB 2.0 bağlantı noktası,
belirleme 8
USB 2.0 şarj (elektrikli) bağlantı
noktası, belirleme 8
USB 3.0 bağlantı noktası,
belirleme 8
USB 3.0 şarj (elektrikli) bağlantı
noktası, belirleme 8
uygulamalar 24
indirme 26
kaldırma 26

Ü

ürün adı ve numarası 9
üst kenarı çekme ve alt kenarı
çekme Dokunmatik Yüzey ve
dokunmatik ekran hareketi 22

V

veri aktarımı 12
video 18
videolar
görüntüleme 17
kaydetme 16

W

web kamerası
belirleme 8
web kamerası ışığı, belirleme 8
wi-fi 10, 28

widjet'lar 24
WLAN antenleri, belirleme 8
WLAN aygıtı 9
WLAN etiketi 9
WWAN antenleri, belirleme 8

Y

yanıt vermeyen sistem 40
Yasal Düzenleme Bildirimleri 2
yasal düzenleme bilgileri
 kablosuz sertifikası etiketleri 9
 yasal düzenleme etiketi 9
yazdırma 31
yedekleme ve kurtarma 34
yuvalar
 bellek kartı okuyucusu 6
 güvenlik kablosu 7
 SIM 7
yüksek tanımlı aygıtlar, bağlama
 18, 19
Yüz Tanıma Kilidi 45