

Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Corel, Corel Corporation veya Corel Corporation Limited kuruluşunun tescilli bir ticari markasıdır. DTS patentleri için, bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ve Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS Sound+ bir DTS, Inc. © DTS, Inc. kuruluşu ticari markasıdır. Tüm Hakları Saklıdır. ENERGY STAR, ABD hükümetinin sahip olduğu tescilli bir markadır. © 2012 Google Inc. Tüm hakları saklıdır. Google ve Google Play, Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Nisan 2015

Belge Parça Numarası: 818960-141

Ürün bildirim

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Yazılım şartları

Bu tablete önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım ürünü yükleyerek, kopyalayarak, indirerek veya herhangi bir şekilde kullanarak, HP Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) şartlarına uymayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu lisans şartlarını kabul etmiyorsanız, yapacağınız tek şey, satıcınızın geri ödeme politikasına tabi olmak üzere, kullanılmamış ürünün tamamını (donanım ve yazılım) tam geri ödeme almak için 14 gün içinde iade etmektir.

Daha fazla bilgi almak veya tablet bedelinin tamamen iadesini talep etmek için lütfen satıcınıza başvurun.

İçindekiler


1 Doğru başlangıç	1
En iyi uygulamalar	1
Ek HP kaynakları	2
2 Tabletinizi tanıma	3
Ana ekranı kullanma	3
HP Uygulamaları	5
Bileşenleri belirleme	6
Ekran	10
Etiketler	10
3 Bağlanıyor	11
Kablosuz ağa bağlanma	11
Mobil geniş bant ağa bağlanma (yalnızca belirli tabletlerde)	11
Nano SIM kart takma (yalnızca belirli tabletlerde)	11
Mobil ağınızı ayarlama	12
Veri aktarımını aktive etme (yalnızca belirli tabletlerde)	12
Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca belirli tabletlerde)	13
İnternette gezinme	13
Bluetooth kablosuz cihazlarını kullanma	13
Veri bağlantılarını kapatma	14
NFC kullanarak paylaşım	14
4 Multimedya	15
Kamera kullanma	15
Fotoğraf çekme	15
Kameralar arasında geçiş yapma	15
Video kaydetme	15
Ekran görüntüsünü kaydetme	16
Fotoğraf veya videolarınızı görüntüleme	16
Ses özelliklerini kullanma	16
Hoparlörleri bağlama	16
Kulaklık setleri bağlama	16
Video özelliklerini kullanma	16
Yüksek tanımlı bir TV veya monitöre kesintisiz içerik akışı yapmak	16
Kablosuz bir ekrana bağlanma	17


Ekran çözünürlüğünü geliştirme	17
Performansı geliştirmek için bağlantı hızını artırma	17
5 Ekranda gezinme	18
Dokunma hareketlerini kullanarak	18
Dokunun	18
İki parmakla kısıtirma yakınlaştırma	18
Sol veya sağ kenarı çekme	18
Üst kenarı çekme	19
İki parmakla üst kenarı çekme	19
Tek parmakla kaydırma	20
İsteğe bağlı harici klavye kullanma	20
6 Uygulamaları ve widget'ları kullanma	21
Ana ekrandaki uygulamaları ve widget'ları düzenleme	21
Ekran klavyesini kullanma	22
E-postayı kullanma	22
Takvimi kullanma	22
Saati kullanma	22
Uygulama indirme	23
Uygulama kaldırma	23
7 Ayarlar'ı kullanma	24
Kablosuz ve ağlar	24
Cihaz	24
Kişisel	25
Sistem	28
8 HP Duet Pen	29
HP Duet Pen'i şarj etme	30
HP Duet Pen'i uyandırma	31
HP Duet Pen'i eşleştirme	31
HP Duet Pen'i kullanma	32
Kalem ucunu değiştirme	32
Kalem tercihlerini ayarlama	32
Kalemi ekran kalemi olarak kullanma	32
Kalemi uygulamalarla birlikte kullanma	33
Kalemi tablette çizim yapmak veya yazmak için kullanma	33
HP Paper Folio'da (ayrıca satın alınır) kağıttan yazılarınızı yakalamak için kalemi kullanma	33


HP Duet Pen'i depolama	34
9 Gücü yönetme	35
Pil gücü ile çalışma	35
Fabrikada mühürlenmiş pil	35
Pili şarj etme	35
Pil ömrünü görüntüleme	35
Pil gücünü tasarruflu kullanma	35
AC güç kaynağıyla çalışma	36
Tableti kapatma	36
10 Dosyaları yönetme	38
Dosya indirme	38
Dosyaları açma	38
Dosyaları kaydetme	38
Dosya yazdırma	38
Bulut depolama ve dosya paylaşımı	39
Dosya aktarımı	39
11 Tabletini korumaya alma	40
Ekran kilidi koyma	40
Sesle uyandırma ayarlama (yalnızca belirli tabletlerde)	40
Güvenilir yüz ayarlama	40
Tableti kilitleme ve kilidini açma	41
Tabletini şifreleme	41
Konuk kullanıcı modunu ayarlama	42
Ekranı sabitlemeyi ayarlama	42
12 Depoyu kullanma	43
MicroSD kartlar takma	43
MicroSD kartlara veya USB sürücülerine erişme	44
microSD kartları kaldırma/bağlantısını kesme	44
13 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma	45
Uygulamaları otomatik olarak güncelleştirme	45
Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini el ile güncelleştirme	45
Yedekleme ve sıfırlama	45
Fabrika verilerine sıfırlama	46
Tabletiniz açıkken sıfırlama	46
Tabletiniz kapalıyken sıfırlama	46

Tabletinizi Kurtarma menüsünü kullanarak başlatma	47
Tabletinizi havadan (OTA) güncelleme kullanarak güncelleme	47
Dosya tabanlı bir güncelleme kullanarak tabletinizi güncelleme	47
14 Bakım	49
Tabletinizi temizleme	49
Temizlik yordamları	49
Ekranı temizleme	49
İsteğe bağlı bir klavyeyi temizleme	49
15 Erişilebilirlik Özellikleri	51
Dizin	52

1 Doğru başlangıç


 **NOT:** Temel çalıştırma yönergeleri için, tabletinizle birlikte kutuda verilen basılı *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna bakın.

 **ÖNEMLİ:** Tableti ilk kez kullanmadan önce harici güç kaynağına bağlayıp en az 15 dakika pili şarj edin.

 **NOT:** HP Duet Pen'i kullanıyor olursanız, kullanmadan önce kalem en az 2 saat şarj edin.

Tabletinizi kullanmaya başlamak için, şu yönergeleri izleyin:


1. Pili şarj ettikten sonra ve ekranda pil resmi görüntülenirken, güç düğmesini HP logosu görüntülenene dek yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutup tableti açın.

 **ÖNEMLİ:** Ekranda pil resmi görüntülenmezse, resmi görüntülemek için güç düğmesine kısa süre basın, sonra da HP logosu görüntülenene dek güç düğmesini basılı tutun.

Tableti ilk açışınızda, bir Karşılama ekranı göreceksiniz.

2. Şunları yapmak için ekrandaki yönergeleri izleyin:


- Bir dil seçin.
- Şifrelemeyi etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin. Şifreleme, tablet çalınırsa ek koruma sağlar. Hesaplar, uygulama verileri, müzik ve diğer medya öğeleri ile indirilmiş bilgiler dahil, verilerinizin tümünü şifrelemeyi seçebilirsiniz. Tableti şifrelerseniz, her açışınızda tablet şifresini çözmek için bir PIN kodu/şifre girmeniz gerekir.


 **DİKKAT:** Şifreleme saklı tutulamaz. Tüm verilerinizi silen bir fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirilmelidir.

- Bir kablosuz ağa bağlanın.
- Bir HP Duet Pen eşleştirin. Kalem ilk kurulum sırasında eşleştirmeszeniz, daha sonra eşleştirebilirsiniz. Kalem eşleştirme konusunda daha fazla bilgi için, bkz. [HP Duet Pen'i eşleştirme, sayfa 31](#).

En iyi uygulamalar

Akıllı yatırımınızdan en iyi şekilde faydalanmak için, aşağıdaki adımları öneriyoruz:







- Henüz bağlı değilseniz, kablosuz bir ağa bağlanın. Ayrıntılar için, bkz. [Bağlanıyor, sayfa 11](#).
- Tabletteki donanım ve yazılımları öğrenin. Daha fazla bilgi için bkz. [Tabletinizi tanıma, sayfa 3](#) ve [Uygulamaları ve widget'ları kullanma, sayfa 21](#).
- Virüsten koruma yazılımını Google Play™ mağazasından güncelleyin veya satın alın (yalnızca belirli tabletlerde) .

 **NOT:** Belirli tabletlerde, başka bir çevrimiçi mağaza uygulaması bulabilirsiniz.

- Tablet için bir ekran kilidi belirleyin. Bkz. [Tabletinizi korumaya alma, sayfa 40](#).

Ek HP kaynakları

Ürünle ilgili ayrıntıları, kullanıma ilişkin bilgileri ve daha fazlasını sağlayan kaynakları bulmak için bu tabloyu kullanın.

Kaynak	İçindekiler
<p>HP desteği</p> <p>Dünya genelinde destek için, http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html adresine gidin.</p> <p>– veya –</p> <p>HP Support Assistant uygulamasını (yalnızca belirli ülkelerde) kullanın. Ana ekrandan erişmek için Tüm Uygulamalar simgesine  dokunun, sonra da HP Support Assistant uygulamasına  dokunun. Desteğe başvurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.</p>	<ul style="list-style-type: none">• HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet (yalnızca belirli ülkelerde).• Destek telefonu numarası.• HP servis merkezlerinin yerleri
<p><i>Hızlı Başlangıç</i></p> <p><i>Hızlı Başlangıç</i> kılavuzu, tablet kutusunda yer almaktadır.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tablet kurulumuna ve özelliklerine genel bakış
<p><i>Ürün Bildirimleri</i></p> <p>Bildirimler belgesi, tabletinizle birlikte gelen HP Kullanım Kılavuzları uygulaması ile birlikte verilir. Ana ekrandan erişmek için Tüm uygulamalar simgesine  dokunun, sonra da HP Kullanım Kılavuzları uygulamasına  dokunun. Belgeyi seçin.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pilin düzgün şekilde nasıl atılacağına ilişkin bilgiler de dahil, önemli yasal düzenleme bildirimleri
<p><i>Sınırlı Garanti*</i></p> <p>Bu belge, aşağıdaki yollardan elde edilebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tabletinizle birlikte gelen HP Kullanım Kılavuzları uygulaması ile birlikte. Ana ekrandan erişmek için Tüm uygulamalar simgesine  dokunun, sonra da HP Kullanım Kılavuzları uygulamasına  dokunun. Belgeyi seçin.• HP web sitesinde. http://www.hp.com/go/orderdocuments adresine gidin.• Tabletinizle birlikte kutuda.	<ul style="list-style-type: none">• Bu tablet hakkındaki garanti bilgileri


* Asya Pasifik'te satın alınan ürünler için, Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507 adresinden HP'ye yazabilirsiniz. Ürününüzün adını, kendi adınızı, telefon numaranızı ve posta adresinizi ekleyin.















2 Tabletinizi tanıma













Ana ekranı kullanma

Ana ekran, hızla erişmek istediğiniz bilgileri, medyayı ve uygulamaları özelleştirebileceğiniz merkezi bir konumdur.

Tabloda açıklanan eylemi gerçekleştirmek için bir simgeye dokunun.


 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

Simge	Açıklama
	Tüm uygulamalar —Tüm uygulamaların listesini görüntüler.
	Widget'lar —Tüm widget'ların listesini görüntüler. Tüm widget'ları görmek için, Widget'lar simgesi  görüntülenene dek Ana ekrana dokunup basılı tutun, sonra da Widget'lar simgesine  dokunun.
	Geri —Önceki ekranı açar.
	Ana Ekran —Merkezi Ana ekranı açar. <ul style="list-style-type: none">Sol veya sağ Ana ekranı görmek için, sola veya sağa kaydırma yapın.Ana ekrana hızla geri dönmek için, Ana Ekran simgesine  dokunun.
	Genel Bakış —Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesini açar. <ul style="list-style-type: none">Açmak için uygulamaya dokunun.Bir uygulamayı listeden kaldırmak için, sola veya sağa kaydırın. NOT: Bazı uygulamalar için, uygulama ekranının sağ üst kısmındaki X işaretine dokunarak uygulamayı kapatabilirsiniz.
	Ayarlar —Ağlara bağlanmanıza, tercihleri belirlemenize ve tabletinizle ilgili bilgileri bulmanıza yardımcı olur. Ayarları görüntülemek için: <ul style="list-style-type: none"> Tüm Uygulamalar simgesine  dokunun, sonra da Ayarlar simgesine  dokunun.– veya –Üst kenardan iki kez çekin, sonra da Ayarlar simgesine  dokunun.
	Menü —Geçerli etkinliğinizle ilişkili ek seçeneklerin listesini görüntüler. Bazı işlev ve uygulamalar için, Menü yardım bilgilerine erişim sağlar.
	Bildirimler —Ekranın üst kısmında farklı simgeler halinde belirerek sizi yeni mesaj ve etkinliklerden haberdar eder. Bildirimleri görüntülemek için, üst kenarı aşağı çekin. Kilit ekranında bildirimler görüntülenebilir.







Simge	Açıklama
	<p>İPUCU: Tek bir bildirim dokunup basılı tutarsanız, uygulamanın bildirim denetimlerine erişebilirsiniz.</p>
	<p>Hızlı Ayarlar menüsü—Aşağıdaki görevlere hızlı erişim sağlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ana Ayarlar menüsünü açın • Kullanıcı seçin • Uçak modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın • Ekran parlaklığını ve dönüş ayarlarını değiştirin • Kablosuz ayarlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın • Pil bilgilerini görüntüleyin ve güç ayarlarına erişin • Konum özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın • Diğer medya cihazlarına erişin <p>Hızlı Ayarlar menüsünü görüntülemek için, üst kenardan iki kez aşağı çekin. Ayarları kullanma konusunda daha fazla bilgi almak için, bkz. Ayarlar'ı kullanma, sayfa 24.</p> <p>İPUCU: Hızlı Ayarlar menüsü, Ayarlar yolundan daha hızlıdır. Ayarlar'a şu adımları kullanarak da erişebilirsiniz:</p> <p>▲ Tüm Uygulamalar simgesine  dokunun, sonra da Ayarlar simgesine  dokunun.</p>
	<p>Kesintiler modu—Kesintiler modu açıkken ve öncelik olarak ayarlanmışken bildirimleri görüntüler. Kesinti sesi ve bildirimler ayarlama hakkında bilgi için, bkz. Cihaz, sayfa 24.</p>
	<p>Wi-Fi—Wi-Fi açıldığında görüntülenir ve Wi-Fi ağına bağlanmanıza imkan verir. Kablosuz bir ağa bağlanma konusunda bilgi için, bkz. Kablosuz ağa bağlanma, sayfa 11.</p>
	<p>Mobil geniş bant (yalnızca belirli tabletlerde)—Mobil geniş bant açıldığında görüntülenir ve mobil geniş bant ağına bağlanmanıza imkan verir. Bağlanma konusunda daha fazla bilgi için, bkz. Mobil geniş bant ağa bağlanma (yalnızca belirli tabletlerde), sayfa 11.</p>
	<p>Bluetooth—Bluetooth® açıldığında görüntülenir ve tablet, klavyeler, işaret cihazları ve kulaklıklar gibi Bluetooth özellikli cihazlarla eşleştirilebilir. Bağlanma konusunda daha fazla bilgi için, bkz. Bluetooth kablosuz cihazlarını kullanma, sayfa 13.</p>
	<p>Uçak modu—Uçak modu açıldığında ve kablosuz özellikleri kapandığında görüntülenir. Uçak modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma konusunda bilgi için, bkz. Veri bağlantılarını kapatma, sayfa 14.</p>
	<p>Pil—Tablet pilinin geçerli durumuna ilişkin bilgiler sağlar.</p>
	<p>Google Play mağazası (yalnızca belirli tabletlerde)—Hem ücretsiz hem de ücretli indirilebilir içerikler sunan bu çevrimiçi mağazada tabletinize yönelik Android uygulamalarına erişim sağlar.</p> <p>NOT: Belirli tabletlerde, başka bir çevrimiçi mağaza uygulaması bulabilirsiniz.</p>
	<p>Ara (Ülkeye göre farklılık gösterir)—Yüklü arama uygulaması ile arama yapmak için bir veya daha fazla anahtar sözcük girmenize olanak tanır.</p>
	<p>Sesle arama (yalnızca belirli tabletler; ülkeye göre değişir)— simgesine dokunup bir veya daha fazla anahtar sözcük söyleyerek yüklü arama uygulaması ile arama yapmanıza olanak tanır.</p>

HP Uygulamaları

Tabletinizde aşağıdaki uygulamalardan bazıları olabilir veya bunlara Google Play mağazasından ulaşılabilir (yalnızca belirli tabletlerde).


 **NOT:** Belirli tabletlerde, başka bir çevrimiçi mağaza uygulaması bulabilirsiniz.

Bu uygulamaları seçmek için, **Tüm Uygulamalar** simgesine (☰) dokunun, sonra da istediğiniz HP Uygulamasına dokunun.

Simge	Açıklama
	HP Media Player —Resim ve fotoğrafları görüntülemenizi, müzik dinlemenizi ve kamerayı kullanmanızı sağlar.
	HP Notes —Notlar yazmanıza, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve şemalar çizmenize imkan verir. Bu uygulama HP Duet Pen ile kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. HP Duet Pen, sayfa 29 .
	HP Baskı Hizmeti —Belirli HP yazıcılara doğrudan yazdırmanıza imkan verir. Daha fazla bilgi için, bkz. Multimedya, sayfa 15 .
	HP Support Assistant (yalnızca belirli ülkelerde)—Tablet bilgilerine, yardım kaynaklarına ve desteğe anında erişim sağlar.
	HP Touchpoint Manager (yalnızca belirli tabletlerde)—İşletmelerin şirket kaynaklarını etkili şekilde yönetmesine ve korumasına imkan veren bulut tabanlı bir BT çözümü sağlar. HP Touchpoint Manager, cihazları kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer saldırılardan korumaya yardımcı olur, cihazın durumunu takip eder ve son kullanıcı cihazı ve güvenlik sorunlarını çözmeye harcadığınız zamanı azaltmanızı sağlar. Geleneksel şirket içi çözümlerden çok daha ekonomik olan yazılımı hızla indirip kurabilirsiniz.
	HP Kullanım Kılavuzları —HP Ürün Bildirimlerine, Garantiye ve Kullanıcı Kılavuzuna erişim sağlar.

Bileşenleri belirleme

Bileşenleri belirlemek için tabletinize en çok benzeyen cihazı seçin.

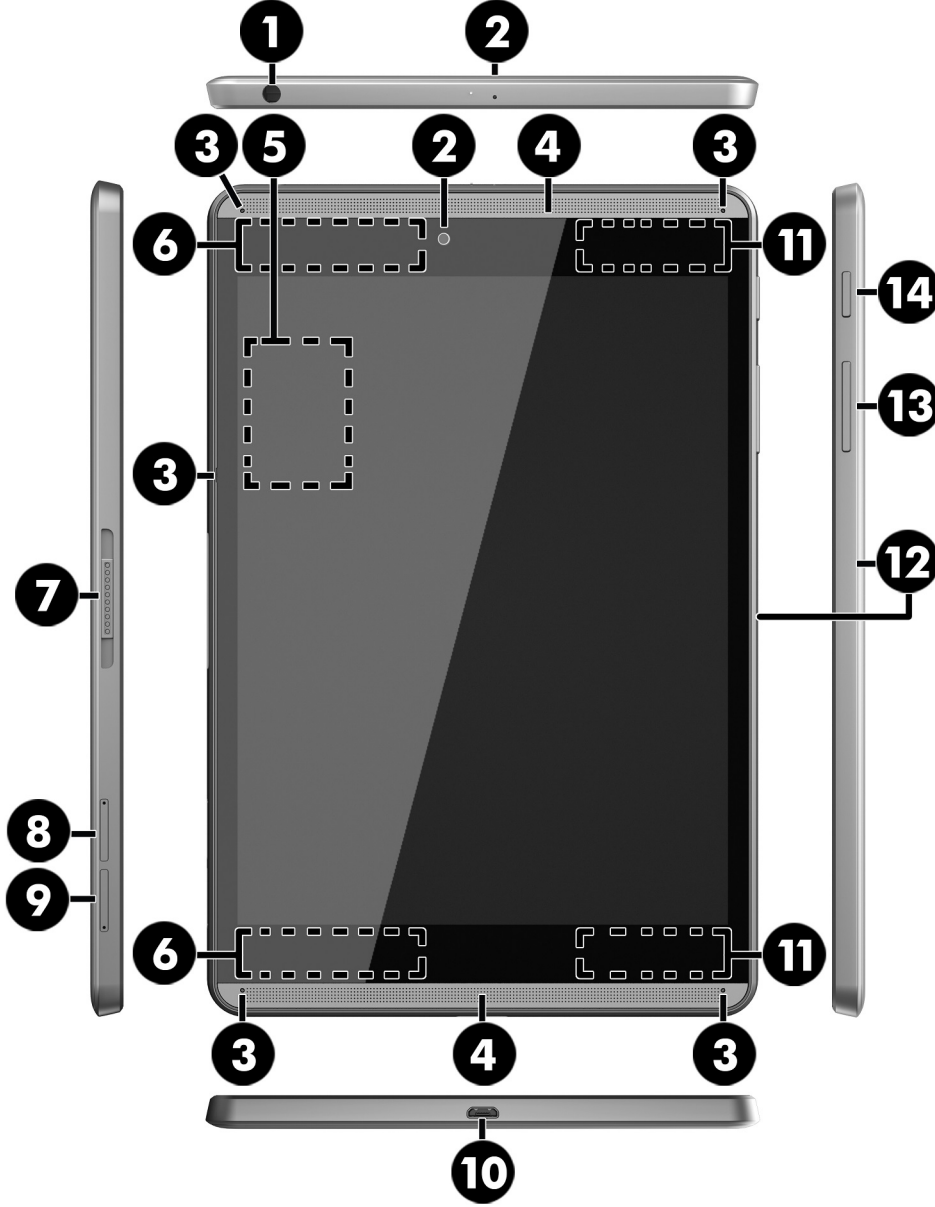

Bileşen

Açıklama

(1) Ses çıkış (kulaklık)/Ses giriş (mikrofon) kombine jakı


İsteğe bağlı elektrikli stereo hoparlör, kulaklık, kulaklı mikrofonlu kulaklık veya televizyon ses kablosu bağlanır. Ayrıca, isteğe bağlı bir kulaklık mikrofonu bağlanır. Bu jak, sadece mikrofon içeren isteğe bağlı cihazları desteklememektedir.

UYARI! Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulaklı kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklı takmadan önce ses düzeyi ayarını düşürün.

NOT: Jaka bir cihaz bağlandığında, tablet hoparlörleri devre dışı kalır.

Bileşen	Açıklama
	NOT: Cihaz kablosunun, hem ses çıkışını (kulaklık) hem de ses girişini (mikrofon) destekleyen 4 iletkenli bir konektör olduğundan emin olun.
(2)	Kameralar Video kaydı yapar ve fotoğraf çekerler.
(3)	HP Duet Pen ultrasonik mikrofonları Tabletin ve kalem ultrasonik ses kullanarak kalem konumunu belirlemesine ve ekran dışı moda hareketi izlemesine olanak tanır. Daha fazla bilgi için, bkz. HP Duet Pen, sayfa 29 .
(4)	Hoparlörler Ses üretir.
(5)	NFC (Yakın Alan İletişimi) alanı Cihazları birbirine dokundurarak NFC özellikli başka bir cihazla veri ve dosya paylaşımına imkan verir.
(6)	WLAN (kablolu yerel ağ) antenleri WLAN'ler ile iletişim kurmak için kablolu sinyalleri gönderip alırlar. NOT: Antenler tabletin dışından görünmez. En iyi iletimi sağlamak için antenlerin yakın çevresinde engel bulunmamasına dikkat edin. Kablolu yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, Ürün Bildirimleri'nin ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.
(7)	ZIF (Sıfır Kuvvet Uygulama) genişletme yuvası Klavye veya güç kaynağı gibi aksesuarları POGO pim konektörü kullanarak bağlamanıza olanak tanır.
(8)	Nano SIM kart yuvası (yalnızca belirli tabletlerde) Kablolu abone kimlik modülü (SIM) kartını destekler. Tabletinize bir nano SIM kart önceden takılı değilse, bkz. Nano SIM kart takma (yalnızca belirli tabletlerde), sayfa 11 .
(9)	MicroSD kart okuyucu Bilgi depolamak, yönetmek, paylaşmak veya bilgilere erişmek için microSD kartları okur. Yükleme yönergeleri için, bkz. Depoyu kullanma, sayfa 43 . NOT: Tabletiniz 32 GB'a kadar SDHC microSD kartları için okuma/yazma desteğine sahiptir.
(10)	Mikro B USB 2.0 bağlantı noktası Mikro-B USB uzatma kablosu kullanarak güce bağlamanıza imkan verir. Kabloyu bir USB güç kaynağına veya AC güç adaptörüne bağlanmak için kullanabilirsiniz. Kabloyu diğer cihazlara bağlanmak için kullanabilirsiniz.
(11)	WLAN (kablolu geniş alan ağı) antenleri WWAN'ler ile iletişim kurmak için kablolu sinyalleri gönderip alırlar. NOT: Antenler tabletin dışından görünmez. En iyi iletimi sağlamak için antenlerin yakın çevresinde engel bulunmamasına dikkat edin. Kablolu yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, Ürün Bildirimleri'nin ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.
(12)	Mikrofon(lar) Ses alırlar.
(13)	Ses düzeyi düğmesi Sesi artırmak veya azaltmak için basın.
(14)	Güç düğmesi <ul style="list-style-type: none"> Tablet kapalıyken, tableti açmak için düğmeye basın. Tablet açıkken, Uyku durumunu başlatmak için düğmeye kısa süre basın. Tablet Uyku durumundayken, Uyku durumundan çıkmak için düğmeye kısa süre basın.

Bileşen	Açıklama
	DİKKAT: Kapat iletisini beklemeden güç düğmesini basılı tutarak kapatmak kaydedilmemiş bilgilerin kaybedilmesine sebep olabilir.

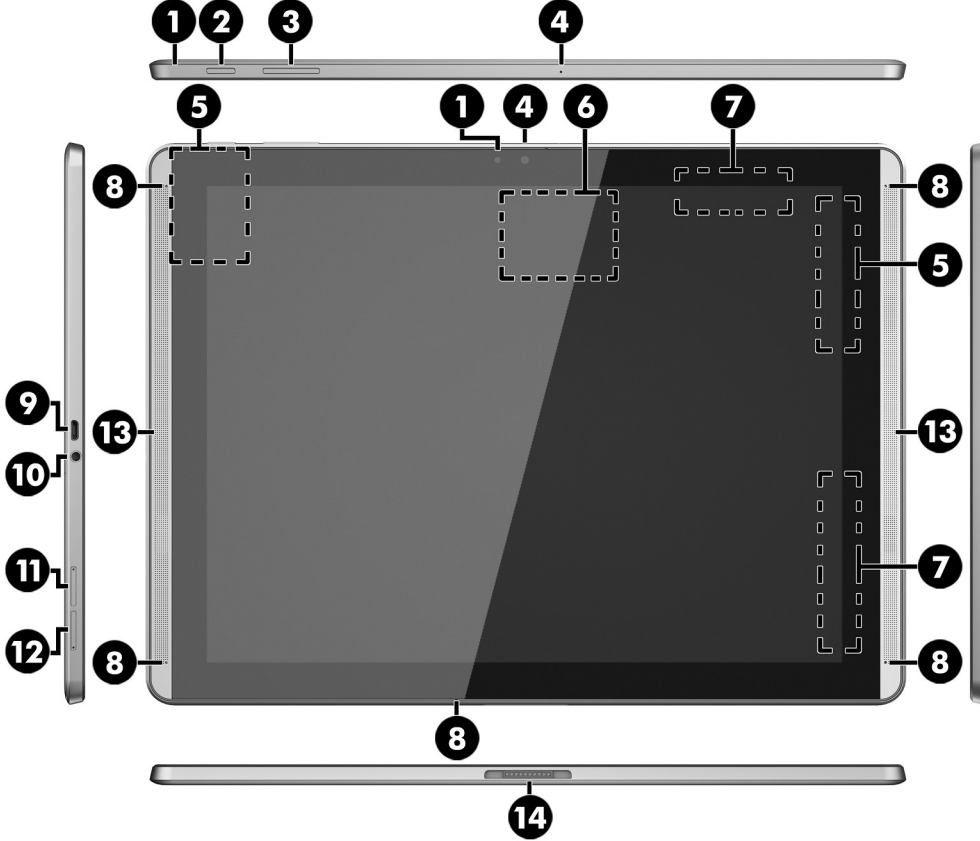


Bileşen	Açıklama
(1) Kameralar	Video kaydı yapar ve fotoğraf çekerler.
(2) Güç düğmesi	<ul style="list-style-type: none"> Tablet kapalıyken, tableti açmak için düğmeye basın. Tablet açıkken, Uyku durumunu başlatmak için düğmeye kısa süre basın. Tablet Uyku durumundayken, Uyku durumundan çıkmak için düğmeye kısa süre basın. <p>DİKKAT: Kapat iletisini beklemeden güç düğmesini basılı tutarak kapatmak kaydedilmemiş bilgilerin kaybedilmesine sebep olabilir.</p>
(3) Ses düzeyi düğmesi	Sesi artırmak veya azaltmak için basın.
(4) Mikrofonlar	Ses alırlar.
(5) WWAN (kablosuz geniş alan ağı) antenleri (yalnızca belirli tabletlerde)	WWAN'ler ile iletişim kurmak için kablosuz sinyalleri gönderip alırlar.

Bileşen	Açıklama
	<p>NOT: Antenler tabletin dışından görünmez. En iyi iletimi sağlamak için antenlerin yakın çevresinde engel bulunmamasına dikkat edin. Kablosuz yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, <i>Ürün Bildirimleri</i>'nin ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.</p>
(6)	<p>NFC (Yakın Alan İletişimi) alanı</p> <p>Cihazları birbirine dokundurarak NFC özellikli başka bir cihazla veri ve dosya paylaşımına imkan verir.</p>
(7)	<p>WLAN (kablosuz yerel ağ) antenleri</p> <p>WLAN'ler ile iletişim kurmak için kablosuz sinyalleri gönderip alırlar.</p> <p>NOT: Antenler tabletin dışından görünmez. En iyi iletimi sağlamak için antenlerin yakın çevresinde engel bulunmamasına dikkat edin. Kablosuz yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, <i>Ürün Bildirimleri</i>'nin ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.</p>
(8)	<p>HP Duet Pen ultrasonik mikrofonları</p> <p>Tabletin ve kalem ultrasonik ses kullanarak kalem konumunu belirlemesine ve ekran dışı modda hareketi izlemesine olanak tanır. Daha fazla bilgi için, bkz. HP Duet Pen, sayfa 29.</p>
(9)	<p>Mikro B USB 2.0 bağlantı noktası</p> <p>Mikro-B USB uzatma kablosu kullanarak güce bağlanmanıza imkan verir. Kabloyu bir USB güç kaynağına veya AC bağdaştırıcısına bağlanmak için kullanabilirsiniz.</p> <p>Kabloyu diğer cihazlara bağlanmak için kullanabilirsiniz.</p>
(10)	<p>Ses çıkış (kulaklık)/Ses giriş (mikrofon) kombo jakı</p> <p>İsteğe bağlı elektrikli stereo hoparlör, kulaklık, kulaklığı kulaklık, mikrofonlu kulaklık veya televizyon ses kablosu bağlanır. Ayrıca, isteğe bağlı bir kulaklık mikrofonu bağlanır. Bu jak, sadece mikrofon içeren isteğe bağlı cihazları desteklememektedir.</p> <p>UYARI! Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulaklığı kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklığı takmadan önce ses düzeyi ayarını düşürün.</p> <p>NOT: Jaka bir cihaz bağlandığında, tablet hoparlörleri devre dışı kalır.</p> <p>NOT: Cihaz kablosunun, hem ses çıkışını (kulaklık) hem de ses girişini (mikrofon) destekleyen 4 iletkenli bir konektör olduğundan emin olun.</p>
(11)	<p>Nano SIM kart yuvası (yalnızca belirli tabletlerde)</p> <p>Kablosuz abone kimlik modülü (SIM) kartını destekler. Tabletimize bir nano SIM kart önceden takılı değilse, bkz. Nano SIM kart takma (yalnızca belirli tabletlerde), sayfa 11.</p>
(12)	<p>MicroSD kart okuyucu</p> <p>Bilgi depolamak, yönetmek, paylaşmak veya bilgilere erişmek için microSD kartları okur. Yükleme yönergeleri için, bkz. Depoyu kullanma, sayfa 43.</p> <p>Tabletiniz 32 GB'a kadar SDHC microSD kartları için okuma/yazma desteğine sahiptir.</p>
(13)	<p>Hoparlörler</p> <p>Ses üretir.</p>
(14)	<p>ZIF (Sıfır Kuvvet Uygulama) genişletme yuvası</p> <p>Klavye veya güç kaynağı gibi aksesuarları POGO pim konektörü kullanarak bağlamanıza olanak tanır.</p>

Ekran

Görsel engelli kullanıcılar, ekrana üç kez dokunarak tam ekran büyütme moduna girebilirler.


Bu özelliği açmak için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Sistem** altından **Erişilebilirlik**'e, sonra da **Büyütme hareketleri**'ne dokunun.
3. Ayarı açmak için düğmeyi sağa kaydırın.


Etiketler

Tablete yapıştırılmış veya basılmış etiketler, tablet sorunlarını giderirken veya tabletle uluslararası seyahat ederken gerek duyabileceğiniz bilgileri sağlar.

 **ÖNEMLİ:** Bu bölümde açıklanan etiketler için tabletin arkasını kontrol edin:

 **NOT:** Etiketiniz, bu bölümdeki resimlerden biraz farklı görünebilir.

- Servis etiketi—Tabletinizi tanımlayan önemli bilgiler sağlar. Destek ekibinden yardım istediğinizde, seri numarasının yanı sıra muhtemelen ürün numarasını veya model numarasını söylemeniz istenecektir. Destek ekibiyle irtibat kurmadan önce bu numaraları bulun.

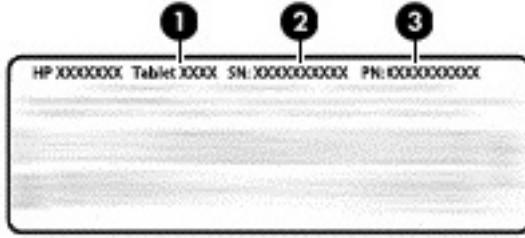


Bileşen

(1)	Model numarası
(2)	Seri numarası
(3)	Ürün numarası

Yasal düzenleme etiket(ler)i—Tabletle ilgili yasal düzenleme bilgilerini sağlar.

- Kablosuz sertifikası etiket(ler)i—İsteğe bağlı olarak kullanılacak kablosuz cihazlarla ilgili bilgileri ve cihazın kullanımının onaylandığı ülke veya bölgeler için onay işaretlerini sağlar.


3 Baęlanıyor

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü deęiřebilir.



Tabletinizi internete, aęlara ve dięer cihazlara baęlamak hızlı ve kolaydır. Tabletinizin bir veya daha fazla özellięini kullanarak baęlanmak için ařaęıdaki bölümlerde yer alan yönergeleri izleyin:


- Kablosuz antenleri—Sizi bir kablosuz yerel alan aęına (WLAN) baęlar
- Mobil geniş bant (yalnızca belirli tabletlerde)—Sizi bir kablosuz geniş alan aęına (WWAN) baęlar
- Bluetooth—Sizi tabletinize yakın olan bileřenlere baęlar
- NFC—Sizi tableti o cihaza dokundurmak suretiyle bařka bir cihaza baęlar
- USB—Sizi USB kablosu kullanarak doęrudan bařka bir cihaza baęlar

Kablosuz aęa baęlanma

 **NOT:** İnternet'e baęlanabilmek için öncelikle kablosuz aęa baęlı olmanız gerekir.

Kablosuz aęa baęlanmak için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kablosuz ve aęlar** altından **Wi-Fi**  simgesine dokununuz, sonra da düęmeyi saęa kaydırarak Wi-Fi özellięini açın.
3. Görüntülenen kullanılabilir aęlardan birine dokununuz.
4. Gerekirse güvenlik anahtarını girin, sonra da **Baęlan**'a dokununuz.

 **NOT:** Daha önce baęlanmış olduęunuz bir kablosuz aęın güvenlik anahtarını silmek için, aęın adına dokununuz, sonra da **Unut**'a dokununuz.

Mobil geniş bant aęa baęlanma (yalnızca belirli tabletlerde)


Tabletinizde önceden takılı bir nano SIM kart yoksa, bir mobil kablosuz taşıyıcısından satın alınabilir. Nano SIM kart takmak için, bkz. [Nano SIM kart takma \(yalnızca belirli tabletlerde\), sayfa 11](#).

Zaten takılı bir nano SIM varsa, bkz. [Mobil aęınızı ayarlama, sayfa 12](#).

Nano SIM kart takma (yalnızca belirli tabletlerde)


1. Bir kart çıkarma aracını veya düzleştirilmiş küçük bir atařı (1) kart tepsi erişim delięinin içine sokun.
2. Kart tepsi dışarı çıkana dek nazikçe bastırın.
3. Tepsiyi (2) tableten çıkarın ve kartı takın (3).
4. Tepsiyi (4) tablete yerleřtirin.

5. Yerine iyice oturana dek tepsiyi nazikçe bastırın.

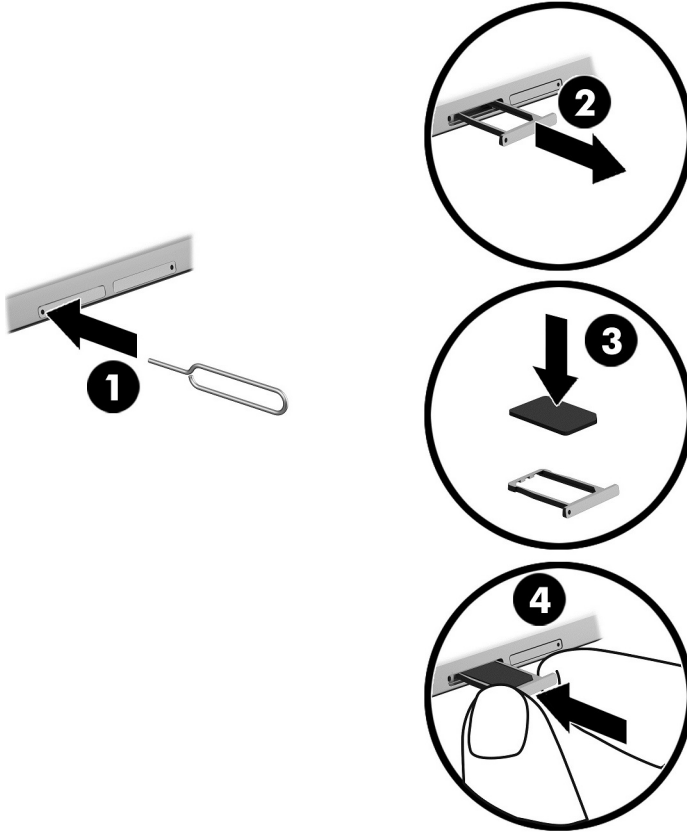


Mobil ađınızı ayarlamak için, [Mobil ađınızı ayarlama, sayfa 12](#) başlığına geçin.

Mobil ađınızı ayarlama

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kablosuz ve ađlar** altından **••• Diğer** seçeneđine, sonra da **Mobil Ađlar**'a dokununuz.
3. **Ađ operatörleri**'ne dokununuz, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.


Veri aktarımını aktive etme (yalnızca belirli tabletlerde)

Mobil ađ üzerinden veri aktarımını etkinleřtirmek için:


1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kablosuz ve ađlar** altından **••• Diğer** seçeneđine, **Mobil Ađlar**'a, sonra da **Veri etkinleřtirildi**'ye dokununuz.

Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca belirli tabletlerde)

Tabletinizin mobil veri bağlantısını USB cihazı üzerinden veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmak için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kablosuz ve ağlar** altından **••• Diğer** seçeneğine, sonra da **Tethering ve taşınabilir etkin nokta**'ya dokununuz.
3. Taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası ayarlamak için **Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası**'na dokununuz.
4. Tabletinizin mobil veri bağlantısını paylaşmak için, **Bluetooth tethering**'e veya **USB tethering**'e dokununuz.

Tethering'i devre dışı bırakmak için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kablosuz ve ağlar** altından **••• Diğer** seçeneğine, sonra da **Tethering ve taşınabilir etkin nokta**'ya dokununuz.
3. Tethering'i devre dışı bırakmak için, **USB tethering**'e dokununuz, sonra da USB cihazını ayırın veya **Bluetooth tethering**'e dokununuz.

İnternette gezinme

İnternet bağlantısı kurduktan sonra, İnternet tarayıcısı kullanarak İnternet'te gezinebilirsiniz.



İnternet'te gezinmeye başlamak için:

- ▲ **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokununuz, sonra da tarayıcı simgesine dokununuz.


Bluetooth kablosuz cihazlarını kullanma

Tabletinizi kulaklık veya klavye gibi bir Bluetooth cihazı ile eşleştirin.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için:

1. Bluetooth cihazını açın.
2. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
3. **Kablosuz ve ağlar** altından **Bluetooth**'a  dokununuz.
4. Bluetooth'u açmak için düğmeyi sağa kaydırın.
5. Cihaz adı belirlediğinde, cihazı tabletinizle eşleştirmek için dokununuz.

 **İPUCU:** Cihaz adı görüntülenmiyorsa **Menü** simgesine  dokununuz, sonra da **Yenile**'ye dokununuz.


 **NOT:** PİL ömrünü en yükseğe çıkarmak için, kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatın.

Veri bağlantılarını kapatma


Uçak modu, tüm veri bağlantılarını kapatmanın hızlı bir yoludur. Uçak modunu açtığınızda, şu bağlantılar kapatılır:

- Wi-Fi
- Mobil veri
- Bluetooth

Uçak modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

- ▲ Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Uçak modu** simgesine  dokununuz.

NFC kullanarak paylaşım

1. Başka bir cihazla paylaşmak istediğiniz dosyayı veya öğeyi seçin.
2. NFC'yi tabletinizde başlatın:
 - a. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
 - b. **Kablosuz ve ağlar** altından **••• Diğer** seçeneğine dokununuz, sonra da **NFC** düğmesini sağa kaydırarak NFC özelliğini açın.





NOT: Öğe paylaşımı için hem **NFC** hem de **Android Beam** açık olmalıdır.

3. Diğer cihazın kilitli durumda olmadığından ve NFC'nin açık olduğundan emin olun.
4. Tabletinizin arkasında olan NFC alanını diğer cihazın NFC alanına dokundurun.
5. Tabletinizde **Işınlamak için dokununuz**'a dokununuz.

4 Multimedya



HP cihazınızı bir eğlence merkezi olarak kullanarak, kamera üzerinden sosyalleşebilir, müzik dinleyebilir ve müzik kayıtlarınızı yönetebilir, film indirebilir ve izleyebilirsiniz. İsterseniz tabletinizi daha zengin bir eğlence merkezi haline getirmek için monitör, projektör, TV veya hoparlör ve kulaklık gibi harici cihazlar da bağlayabilirsiniz.

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.




 **NOT:** İnternet bağlantısı olmadan bazı uygulama ve medya özelliklerini çevrimdışı çalıştırabilirsiniz.

Kamera kullanma

Arka kamera ile fotoğraf çekebilir ve ön kamera ile kendi fotoğrafınızı veya ekran görüntüleri çekebilirsiniz.




 **İPUCU:** Kilitli ekrandan kameraya erişmek için, parmağınızı kilit simgesi  üzerine koyun ve simgeyi sola kaydırın.

Fotoğraf çekme



- **Tüm uygulamalar** simgesine  dokunun, sonra da **Kamera** simgesine  dokunun.
- Fotoğraf çekmek için, **Kamera** simgesine  dokunun.
Fotoğraf Fotoğraflar'a kaydedilir.

Kameralar arasında geçiş yapma

Ön ve arka kamera arasında geçiş yapma:

1. **Tüm uygulamalar** simgesine  dokunun, sonra da **Kamera** simgesine  dokunun.
2. **Menü** simgesine  dokunarak **Kamerayı döndür** simgesini görüntüleyin.
3. **Kamerayı döndür** simgesine dokunun.

Video kaydetme



1. **Tüm uygulamalar** simgesine  dokunun, sonra da **Kamera** simgesine  dokunun.
2. Soldan çekin, sonra da **Video** simgesine dokunun.
 - Kayıt başlatmak için, video simgesine dokunun.
 - Kaydı durdurmak için, kare simgesine dokunun.Video Fotoğraflar'a kaydedilir.

Ekran görüntüsünü kaydetme

- ▲ Güç düğmesi ile sesi azaltma (-) düğmesine aynı anda 1 saniye kadar basın. Ekran görüntüsü Fotoğraflar'a kaydedildiğinde bir ileti görüntülenir.

Fotoğraf veya videolarınızı görüntüleme

- ▲ **Tüm uygulamalar** simgesine (☰) dokunun, sonra da **Fotoğraflar** simgesine dokunun.

 **NOT:** Bir fotoğraf veya videoyu silmek için, Fotoğraflar'da fotoğrafa veya videoya dokunup basılı tutun, sonra da **Sil** simgesine  dokunun.

Ses özelliklerini kullanma


Tabletinizde web'den ses içeriği akışı sağlayabilir (radyo dahil), ses kaydedebilir veya multimedya oluşturmak üzere ses ve video karıştırabilirsiniz. Dinleme kalitesini artırmak için, hoparlör veya kulaklık gibi harici ses cihazları takın.

Hoparlörleri bağlama

Tabletinizdeki ses çıkış (kulaklık) jakına başlayarak tabletinize kablolu hoparlörler takabilirsiniz.

Tabletinize kablosuz hoparlörler bağlamak için, cihaz üreticisinin yönergelerini izleyin. Hoparlörleri bağlamadan önce, ses düzeyi ayarını düşürün.

Kulaklık setleri bağlama

 **UYARI!** Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kulaklıkları, kulakiçi kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklığı takmadan önce ses düzeyi ayarını düşürün. Ek güvenlik bilgileri için *Ürün Bildirimleri*'ne bakın.

Mikrofonla birleştirilmiş kulaklıklara kulaklık seti denir. Tabletinizdeki ses çıkış (kulaklık)/ses giriş (mikrofon) kombo jakına kablolu kulaklık veya mikrofonlu kulaklık bağlayabilirsiniz.

Tabletinize *kablosuz* kulaklık veya mikrofonlu kulaklık bağlamak için, cihaz üreticisinin yönergelerini izleyin.

Video özelliklerini kullanma

Tabletiniz, sevdiğiniz web sitelerinden video akışı izlemenize ve ağa bağlı değilken izlemek üzere video ve filmleri ağa indirmenize olanak sağlayan güçlü bir görüntü cihazıdır.

Yüksek tanımlı bir TV veya monitöre kesintisiz içerik akışı yapmak

Cast ekran teknolojisi, film gibi içerikleri tabletinizden yüksek tanımlı TV veya monitör gibi uyumlu bir görüntü bağdaştırıcısına kablosuz akış yapmanıza veya görüntülemenize olanak tanır.

En iyi performansı sağlama yönelik ipuçları ve öneriler


- Medya içeriğini yerel olarak tabletinizde veya yüklü bir microSD kartta depolayın.
- Kullanılmayan uygulamaları kapatın.
- Tabletinizi ve görüntü bağdaştırıcınızı aynı odaya yerleştirin.



NOT: Cast ekran video akış performansı, yakın çevredeki Bluetooth kullanımı ve/veya diğer kablosuz ağ tüketimi dahil, kablosuz ortam faktörlerinden etkilenebilir.

Kablosuz bir ekrana bağlanma

Kablosuz bir ekrana bağlanmak için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Cihaz** altından **Ekran**'a dokununuz, sonra da **Cast ekran**'a dokununuz.
3. Kablosuz görüntü bağdaştırıcınızı listeden seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyerek bağlantıyı tamamlayın.

Bağdaştırıcınız algılanan bağdaştırıcılar listesinde görünmüyorsa, aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Ekranın veya bağdaştırıcının tabletinizle birlikte çalışmak için uyumlu olduğundan emin olun.
- Ekranın veya bağdaştırıcının harici güce bağlı olduğundan emin olun.
- Güvenlik duvarınızın yazılımı engellemiyor olduğundan emin olun.
- Bağdaştırıcı bellenimini bağdaştırıcınızla birlikte gelen veya üreticinin web sitesindeki üretici yönergelerini kullanarak güncelleştirin.
- Destek için bağdaştırıcı üreticisine başvurun.

Ekran çözünürlüğünü geliştirme

- Tabletinizdeki ekran özelliklerini, TV'nizin yerel ekran çözünürlüğüne uyacak şekilde ayarlayın.
- Yerel ekran çözünürlüğünü bulmak için TV veya görüntü bağdaştırıcınızla birlikte sağlanan kullanıcı kılavuzuna başvurun. Birçok üretici de bu bilgileri çevrimiçi sağlamaktadır.
- Ekran bağdaştırıcısı TV'nin yerel ekran çözünürlüğüne uymayan en yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olabilir.

Performansı geliştirmek için bağlantı hızını artırma

Kesintisiz video akışında sorun oluyorsa veya ses kesintisi yaşıyorsanız, bağdaştırıcınıza yapılan kablosuz bağlantısının bant genişliğinde kayıp yaşanmış olabilir.

- Tableti bağdaştırıcınıza yaklaştırın. Tabletiniz bağdaştırıcınıza ne kadar yakında, bağlantı hızı o kadar iyi olur.
- Tabletinizle bağdaştırıcı arasında duvar gibi büyük engeller olmadığından emin olun.
- Medya dosyalarını doğrudan tabletinizden akış yapın, internetten kesintisiz olarak değil. İnternette akış yaparken tabletin kablosuz bağlantısı hem Cast ekran hem de internet için kullanılır ve sonuç olarak kablosuz performansı etkilenebilir.
- Destek için bağdaştırıcı üreticisine başvurun.

5 Ekranda gezinme

Ekranda aşağıdaki yöntemlerle gezinebilirsiniz:

- Dokunma hareketleri
- İsteğe bağlı harici klavye (ayrıca satın alınır)

Dokunma hareketlerini kullanarak

Dokunun

Ekranda bir öğe açmak için dokunma hareketini kullanın.


- Ekranda bir öğenin üzerine gelin, sonra da bir parmağınızla dokunmatik ekrana dokunarak açın.



İki parmakla kıstırma yakınlaştırma


İki parmakla kıstırma yakınlaştırma hareketini kullanarak resim veya metinleri yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

- İki parmağınızı aralıklı olarak ekrana yerleştirip ardından birbirine yaklaştırarak uzaklaştırma yapın.
- İki parmağınızı bitişik olarak ekrana yerleştirip ardından birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırma yapın.



Sol veya sağ kenarı çekme

Sol veya sağ kenarı çekme hareketini kullanarak, açık uygulamalarınızı görüntüleyip Ana ekranlar ve fotoğraflarınız arasında dolaşabilir ve böylece aralarında hızla geçiş yapabilirsiniz.


 **NOT:** Belirli uygulamalarda, bu hareket ek ayarlara ve diđer özelliklere de erişim sağlayabilir.



Üst kenarı çekme


Bildirimleri görüntülemek için üst kenarı çekme hareketini kullanın.

Hızlı Ayarlar menüsünü görüntülemek için, üst kenardan iki kez aşağı çekin.



İki parmakla üst kenarı çekme


Ekranın üst kenarından iki parmakla çekerek Hızlı Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

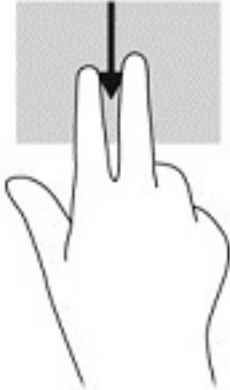

Tek parmakla kaydırma

Tek parmakla kaydırma hareketini kullanarak kaydırma yapın veya listeler ve sayfalar arasında gezinin ya da bir nesneyi taşıyın.

- Ekran üzerinde kaydırma yapmak için, bir parmağınızı ekranın üzerinde hareket etmek istediğiniz yönde hafifçe kaydırın.
- Sürüklemek için, nesneyi basılı tutup sürükleyerek taşıyın.



İsteğe bağlı harici klavye kullanma

Harici klavye bağlamak, dokunma hareketlerini kullanarak yaptığınız bazı işlevleri gerçekleştirmek için yazmanıza, öge seçmenize ve kaydırma yapmanıza imkan verir. Klavye, işlem tuşları ile tuş kombinasyonlarını kullanarak belirli işlevleri gerçekleştirmenize de imkan verir.

NOT: Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, klavyenizde bu kılavuzda anlatılandan farklı tuşlar ve klavye işlevleri olabilir.


İPUCU: HP, tabletinizle birlikte Android uyumlu bir klavye kullanmanızı önerir. Android uyumlu olmayan klavyeler, aynı işlem tuşu işlevselliğini sunmayabilir. Android uyumlu bir klavye bulmak için <http://www.hp.com> adresine gidin.

Bir işlem tuşu, atanan bir işlevi gerçekleştirir. İşlem tuşlarının her biri üstünde yer alan simge o tuşa atanmış işlevi belirtir.



Bir işlem tuşu işlevini kullanmak için tuşa basın.

NOT: Bazı klavyelerde, uygun işlem tuşu ile birlikte **fn** tuşuna basmanız gerekebilir.




6 Uygulamaları ve widget'ları kullanma

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

Uygulama; belge okuyucu, dosya yöneticisi veya oyun gibi tabletinize yönelik bir programdır.

- **Tüm uygulamaları görme**—Tüm uygulamalar simgesine  dokunun.
- **Uygulama açma**—Uygulamaya dokunun. Ana ekrana dönmek için **Ana Ekran** simgesine  dokunun.

Widget'lar, sık sık güncellenen içerikleri görüntüleyen özel işleve sahip uygulamalardır. Güncellenen içeriği widget'ı açmadan görüntüleyebilirsiniz.

- **Tüm widget'ları görme**—Ana ekrana dokunup basılı tutarak **Widget'lar** simgesini  görüntüleyin, sonra da **Widget'lar** simgesine  dokunun.
- **Widget açma**—Widget'a dokunun. Ana ekrana dönmek için **Ana Ekran** simgesine  dokunun.

Ana ekrandaki uygulamaları ve widget'ları düzenleme



Ana ekrana bir uygulama simgesi ekleme

1. Ana ekranda **Tüm uygulamalar** simgesine  dokunun.

 **NOT:** Ekrandaki uygulamalar ilk başta alfabetik olarak görüntülenir.

2. Ana ekran belirene dek uygulama simgesine dokunup basılı tutun, simgeyi yerine kaydırın ve parmağınızı kaldırın.

Ana ekrana bir widget ekleme


1. Ana ekrana dokunup basılı tutarak **Widget'lar** simgesini  görüntüleyin, sonra da **Widget'lar** simgesine  dokunun.
2. Ana ekran belirlene dek widget'a dokunup basılı tutun. Widget'ı yerine kaydırıp parmağınızı kaldırın.

Bir uygulamayı veya widget'ı Ana ekranda başka bir yere taşıma

1. Simgeye dokunup basılı tutun.
2. Parmağınızı yeni konuma sürükleyin.
3. Parmağınızı kaldırın. Simge yeni yerine düşer.


Ana ekrandan bir uygulamayı veya widget'ı kaldırma

1. Simgeye dokunup basılı tutun.
2. Simgeyi tutarak ekranın üst kısmındaki **Kaldır** simgesine sürükleyin.


 **NOT:** Kaldır seçeneđi, yalnızca bir simgeye dokunup basılı tutuyorken ekranın üst kısmında belirir.

Ekran klavyesini kullanma



Ekran klavyesi, bilgi girmenizi gerektiren bir uygulama olduđunda görüntülenir.


 **NOT:** Klavyenin görünümü deđiřebilir.

E-postayı kullanma

1. **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunun, sonra da **E-posta** simgesine dokunun.
2. E-posta kullanıcı adınızı ve řifrenizi girip ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. E-posta hesabınıza erişmek için, **E-posta** simgesine dokunun.



Takvimi kullanma

Tüm Uygulamalar simgesine , **Takvim** simgesine  dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.


 **NOT:** Bir e-posta hesabı eklediđinizde, o hespla ilişkilendirilmiş e-posta, takvim ve kişiler otomatik olarak eşitlenir.

Saati kullanma


Alarm eklemek, zamanlayıcı ayarlamak veya kronometreyi kullanmak için saat özelliđini kullanın.

- ▲ **Tüm Uygulamalar** simgesine , **Saat** simgesine  dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulama indirme


Google Play mağazasından (yalnızca belirli tabletlerde)  uygulama, müzik, kitap, oyun ve daha fazlasını indirin.

 **NOT:** Belirli tabletlerde, başka bir çevrimiçi mağaza uygulaması bulabilirsiniz.


 **NOT:** Uygulama indirmek için internete bağlı durumda ve bir e-posta hesabı ile oturum açmış olmanız gerekir.


1. Mağaza uygulaması simgesine dokunun.
2. Bir kategoriye dokunun.
– veya –
Arama alanına bir anahtar sözcük girin.
3. Bir uygulama indirip yüklemek için, ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulama kaldırma


1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Cihaz** altından **Uygulamalar**'a dokunun.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, **Kaldır**'a dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.




7 Ayarlar'ı kullanma

 **NOT:** Ayarlar'daki simgeler ve kullanılabilir seçimler değişebilir.

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümünü değiştirebilir.

Ağlara bağlanmak, tercihleri belirlemek ve tabletinizle ilgili bilgileri bulmak için Ayarlar'ı kullanın.

▲ Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.

 **İPUCU:** **Ayarlar**'a giden en hızlı yol, iki kez aşağı çekmedir fakat **Tüm Uygulamalar** simgesine , sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunarak da erişebilirsiniz.




Kablosuz ve ağlar

Tabletinizi kablosuz ve diğer ağ türlerine bağlamak için tercihleri belirleyin. Ağlara bağlanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Bağlanıyor, sayfa 11](#).

- **Wi-Fi**—**Wi-Fi**'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Wi-Fi etkinleştirildiğinde, e-postaları kontrol etmek, web'de arama yapmak veya sosyal medya web sitelerine erişmek için kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.
- **Bluetooth**—**Bluetooth**'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bluetooth etkinken, kulaklık seti veya klavye gibi bir Bluetooth cihazını tabletinizle eşleştirebilirsiniz.
- **Veri kullanımı**—Seçilen zaman zarfında kullanılan verilerin bir grafiğini görüntüleyin. Yüklü her uygulamanın veri kullanımı miktarı da görüntülenir.
- **Diğer**—**Uçak modu**, **NFC**, **Android Beam**, **VPN**, **Tethering** ve **taşınabilir etkin nokta** (yalnızca belirli tabletlerde), **Mobil ağlar** (yalnızca belirli tabletlerde) veya **Mobil plan** (yalnızca belirli tabletlerde) özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihaz

- **HP Duet Pen**—Dijital ekran kalemine yönelik tercihleri belirleyin. Kalem hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. [HP Duet Pen, sayfa 29](#).
- **Sesle Uyandırma**—Tabletinizi ses komutuyla açılacak şekilde ayarlayın.
- **Energy Star**—ENERGY STAR® sertifikası ile ilgili ek bilgi görüntüleyin.
- **Ekran**—Tabletiniz için ekran parlaklığı, duvar kağıdı ve yazı tipi boyutu seçin.
 - **Parlaklık**—Parlaklığı seçin.
 - **Uyarlamalı parlaklık**—Parlaklığın ortamınıza bağlı olarak otomatik ayarlanmasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - **Duvar kağıdı**—Ana ekranda görüntülenecek bir resim ayarlayın.
 - **Uyku**—Tabletin Uyku moduna gireceği bir süre ayarlayın.
 - **Hafif Uyku**—Tablet şarj olurken fotoğraflar, renkli arka planlar ve daha fazlasını görüntüleyecek ekran koruyucuları ayarlamak için bu seçeneği etkinleştirin.

- **Yazı tipi boyutu**—Küçük'ü, Normal'i, Büyük'ü veya Çok Büyük'ü seçin.
- **Cihaz döndürüldüğünde**—Tabletin içeriklerini döndürmeyi veya içeriklerin geçerli konumlarında kalmasını seçin.
- **Cast ekran**—Tabletinizden içerik akışı yapmak için kullanılacak kablosuz cihazların listesini görüntüler.
- **Ses ve bildirim**—Tabletinize yönelik ses, zil sesi ve titreşim tercihlerini belirleyin.
 - **Ses**—Medya, alarm ve bildirimler için ses düzeyi seçin.
 - **Kesintiler**—Alınacak bildirim türlerini ve ne zaman alınacaklarını seçin.
 - **Varsayılan bildirim sesi**—Kısa mesaj alınması gibi bildirimlerde kullanılacak sesi seçin.
 - **Diğer sesler**—Ekran kilitleme seslerini ve dokunma seslerini seçin.
 - **Cihaz kilitliken**—Tablet kilitliken gösterilecek bildirim içeriğini seçin.
 - **Uygulama bildirimleri**—Hangi uygulamaların bildirim veya öncelik kesintileri sağlayacağını seçin.
 - **Bildirim erişimi**—Hangi bildirim dinleyicisinin bildirimlere erişebileceğini seçin. Bir bildirim dinleyicisi, bildirimi okuma ve etkileşimde bulunma gibi görevleri gerçekleştirme izni olan bir uygulamadır.
- **Depolama alanı**—Tablet belleğinde ve kart belleğinde (varsa) kullanılabilir alan ve kullanılan alanın nasıl ayrıldığını görüntüleyin. USB bilgisayar bağlantısına yönelik **Menü** simgesi  seçeneği hakkında bilgi için, bkz. [Dosya aktarımı, sayfa 39](#).
- **Pil**—Pil şarjı yüzdesini ve çeşitli özelliklere göre pil kullanımını görüntüleyin.
Pil tasarrufu özelliğini açmak için **Pil**'e dokunun, sonra da **Menü** simgesine  dokunun.
- **Uygulamalar**—İndirilen uygulamaları ve çalışan uygulamaları görüntüleyin. Bilgileri görüntülemek veya bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamaya dokunun.
- **Kullanıcılar**—Tabletiniz için ek kullanıcıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın, profillerini ayarlayın ve bir konuk kullanıcı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Konuk kullanıcı modu hakkında bilgi için, bkz. [Konuk kullanıcı modunu ayarlama, sayfa 42](#).
Tablet kilitliken kullanıcı ekleme özelliğine sahip olmak için **Menü** simgesine  dokunun, sonra da **Cihaz kilitliken kullanıcı ekle** onay kutusuna dokunun.

Kişisel


- **Konum**
 - Tabletinizin GPS, Wi-Fi ve mobil ağ konumunuz (yalnızca belirli tabletlerde) tarafından belirlenen konumuna erişimi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - Hangi uygulamaların tablet konumunu istediğini görüntüleyin.
 - Belirli uygulamalar için konum ayarlarını yapılandırın.
- **Güvenlik**—Aşağıdaki özelliklere yönelik tercihleri belirleyin:




NOT: Güvenlik özelliklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Tabletinizi korumaya alma, sayfa 40](#).

- **Ekran güvenliği**


- **Ekran kilidi**—Ekran kilidinizin türünü seçin.
- **Otomatik kilitle**—Ekran kilidinin otomatik olarak etkinleşmesi için geçecek süreyi belirleyin.

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ekran kilidi ayarlandıktan sonra kullanılabilir.





- **Güç düğmesi anında kilitler**—Güç düğmesine bastığınızda tableti anında kilitlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ekran kilidi ayarlandıktan sonra kullanılabilir.


- **Sahip bilgileri**—Kilit ekranında sahip bilgilerini göstermek için, onay kutusuna dokunun, sonra da görüntülenecek metni girin. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunu temizleyin.
- **Akıllı kilit**—Tabletinizin kilidinin açılacağı güvenilir cihazlar, yüzler veya yerler belirleyin.

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ekran kilidi ayarlandıktan sonra kullanılabilir.

- **SIM kart kilidi** (yalnızca belirli tabletlerde)—SIM kart takılıysa, SIM kartı kilitlemek için bir PIN kodu belirleyin.
- **Tableti şifrele**—Tabletiniz için şifre koyun veya kaldırın.
- **Şifreleri görünür yap**—Yazarken şifrelerin görünmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Cihaz yönetimi**
 - **Cihaz yöneticileri**—Tablet yöneticilerini görüntüleyin veya devre dışı bırakın.
 - **Bilinmeyen kaynaklar**—Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin verin veya vermeyin.
- **Kimlik Bilgisi Deposu**
 - **Depolama türü**—Veri depolamak için yazılım veya donanım yedeklemesi gibi bir depolama türü seçin.
 - **Güvenilir kimlik bilgisi**—Güvenilir kimlik bilgisi sertifikalarını görüntüleyin.
 - **SD karttan yükle**—Takılı bir microSD karttan sertifika yükleyin.
 - **Kimlik bilgilerini temizle**—Kullanıcı tarafından yüklenmiş tüm güvenlik sertifikalarını tablettten silin.
- **Gelişmiş**
 - **Aracıya güven**—Bluetooth saat veya NFC cihazı gibi hangi cihazların tabletinizin kilidini açık tutabileceğini görüntüleyin veya seçin.
 - **Ekran sabitleme**—Hangi kullanıcıların hangi uygulamalara erişebileceğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Ekran sabitlemeyi ayarlama, sayfa 42](#).
 - **Kullanım erişimi olan uygulamalar**—Hangi uygulamaların tabletinizdeki uygulama kullanım verilerine erişebileceğini belirleyin.
- **Hesaplar**—Mevcut hesapları görüntüleyin.

- **Hesap ekle**—Bir e-posta hesabı veya başka bir hesap türü ekleyin.
- **Hesabı senkronize et**—Hesaplar için senkronizasyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Otomatik senkronizasyon özelliğini kapatmadığınız sürece hesaplar otomatik senkronize edilir.
 - Otomatik senkronizasyon özelliğine erişmek için **Hesaplar**'a dokunun, **Menü** simgesine  dokunun, sonra da **Verileri otomatik senkronize et**'e dokunun.
 - Bir hesabı senkronize etmek için, hesabın adına dokunun, tekrar dokunun, sonra da senkronize etmek istediğiniz uygulamaya dokunun.
- **Hesabı kaldırma**—Bir hesabı kaldırmak için hesabın adına dokunun, **Menü** simgesine  dokunun, sonra da **Hesabı kaldır**'a dokunun.
- **Dil ve giriş**—Tabletinizin dil, yazım, klavye ve arama tercihlerini belirleyin.
 - **Dil**—Dil seçin.
 - **Yazım denetimi**—Yazım denetimini etkinleştirin ve bir dil seçin.
 - **Kişisel sözlük**—Kişisel sözlüğünüze sözcük ekleyin.
 - **Klavye ve giriş yöntemleri**
 - **Geçerli Klavye**—Klavye seçin.
 - **Google Klavye** (yalnızca belirli tabletlerde)—Google™ klavye tercihlerini belirleyin.
 - **HP Duet Yazım Alanı**—Yardım belgelerine erişin, dilinizi seçin ve yazım stili tercihlerini belirleyin. HP Duet Pen hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [HP Duet Pen, sayfa 29](#).
 - **Google sesli yazım** (yalnızca belirli tabletlerde)—**Google sesli yazım**'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve tercihleri belirleyin.
 - **Konuşma**—Tabletinize yönelik konuşma seçeneklerini belirleyin (yalnızca belirli tabletlerde).
 - **Ses girişi**—Konuşmadan metne arabirimi kullanarak tabletinizi aramaya yönelik seçenekleri belirleyin. İsteddiğiniz sesli giriş hizmetlerine dokunun, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunarak eller boşta sesli arama veya varsa Bluetooth üzerinden ses kaydı gibi diğer ayrıntılı ayarları seçin.
 - **Metinden konuşmaya çıkışı**—Metinden konuşmaya arabirimine yönelik seçenekleri belirleyin. Tercih ettiğiniz metinden konuşmaya motoruna dokunun, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunarak diğer ayrıntılı ayarları seçin. Bir örnek dinlemenin yanı sıra metnin hangi hızda konuşulacağını ve varsayılan dili de belirleyebilirsiniz.
 - **Fare/izleme paneli**—Tabletinize yönelik fare ve izleme paneli seçeneklerini belirleyin.
 - **İmleç hızı**—Fare imleci hızını artırın veya azaltın.
- **Yedekleme ve sıfırlama**—Tabletinize yönelik yedekleme, geri yükleme ve kişisel veri tercihlerini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Verilerinizi yedekleme ve kurtarma, sayfa 45](#).

Sistem

- **Tarih ve saat**—Otomatik tarih ve saati etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın ve saat dilimi, saat formatı ve tarih formatı tercihlerini belirleyin.
- **Eriřilebilirlik**—Metin boyutu, ekran rengi ayarları ve okuma ve yakalama hizmetleri gibi eriřilebilirlik özelliklerini etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın.
- **Yazdırma**—Baęlı bir yazıcıya ya da bulut yazdırma özellięine yazdırmayı etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın. **Menü** simgesine  dokunarak yazdırma hizmeti ekleyin.
- **Tablet Hakkında**—Tabletinizin durumunu, yasal bilgilerini, model numarasını ve iřletim sistemi sürümünü görüntüleyin.

Güncellemeleri denetlemek için **Sistem güncellemeleri**'ne dokunun, sonra da **GÜNCELLEMELERİ DENETLE**'ye dokunun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Verilerinizi yedekleme ve kurtarma, sayfa 45](#).

8 HP Duet Pen

HP Duet Pen ile, iki yazma seçeneğiniz vardır.

Ekranı doğrudan yazmak için ekran kalemini kullanabilirsiniz (ekran kalemi modu).



Ya da HP Paper Folio (ayrıca satın alınır) kullanarak tükenmez kalem ucuyla kağıda yazabilirsiniz (ekran dışı mod). Ekran dışı modda, kalem hareketiniz tablete kopyalanır.



Sık sorulan sorulara yanıtları bulmak ve HP Duet Pen'i HP Paper Folio ile birlikte kullanma konusunda videolar izlemek için, <http://www.hp.com> adresine gidip "HP Paper Folio" araması yapın.

HP Duet Pen tabletteki tüm uygulamalarla çalışır. Kalem ayrıca şunları da destekler:

- Basınç duyarlılığı gibi daha sert basarak daha kalın yazmanızı sağlayan ek kalem giriş özellikleri Android için Corel® Painter Mobile (yalnızca ekran kalemi modu) ve Android yazılımı için Kingsoft Office (yalnızca ekran kalemi modu) tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için yazılıma başvurun.
- Hem ekran kalemi hem de HP Paper Folio ile ekran dışı mod HP Notes tarafından desteklenmektedir (yalnızca belirli dillerde).

İki yazım ucuna erişme konusunda ayrıntılar için, bkz. [HP Duet Pen'i kullanma, sayfa 32](#).



Kalemde bir işlev düğmesi (1) bulunmaktadır; işlevi kalemin kullanıldığı uygulamaya göre değişir. İşlev seçmek için, uygulama içindeki ayarları kullanın.

Ayrıca, düğmeye basarak kalemi Uyku durumundan uyandırabilirsiniz.


Kalemin ışığını kullanarak (2) kalemin güç durumunu belirleyebilirsiniz.

Işık	Durum
Kapalı	Kapalı
Beyaz yanıp sönüyor	Açık
Sarı renkte yanıp sönüyor	Düşük pil
Sürekli sarı renk	Şarj ediliyor
Beyaz yanıyor	Tam şarjlı ve prize takılı

HP Duet Pen'i şarj etme

ÖNEMLİ: Kullanmadan önce kalemi en az iki saat şarj edin.

NOT: Kalem, endüstri standardı mikro-B USB kablosu kullanan DC güç kaynağı ile çalışabilir. Ürünü şarj etmek için, tabletinizle birlikte verilen HP mikro-B USB kablosu ve AC bağdaştırıcısı önerilmektedir.

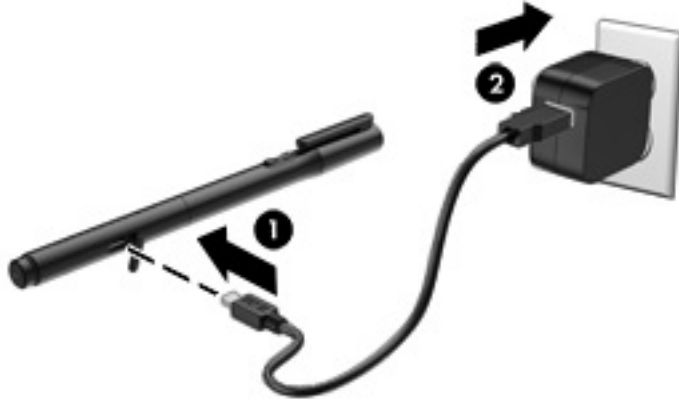

1. Kalemın gövdesindeki lastik kapađı bulun (üzerinde USB logosu olan), nazikçe kaldırın, sonra da tabletinizle birlikte gelen mikro-USB kablosunu **(1)** kaleme takın.
2. Kabloyu AC bađdařtırıcısına takın, sonra da AC bađdařtırıcısını **(2)** bir elektrik prizine takın. Güç durumu ışığı sarı yanacak ve kalemın řarj olduđunu gösterecektir.

HP Duet Pen'i uyandırma

Kalem, işlem yapılmayan yaklaşık 40 dakikalık bir sürenin ardından Uyku durumunu başlatır.


Uyku durumundan çıkmak için:

- ▲ Tükenmez kalemın ucunu kađıda veya ekran kalemının ucunu tablete dokundurun.


– veya –



- ▲ Kalemın işlev düğmesine basın.

HP Duet Pen'i eşleştirme

 **ÖNEMLİ:** Kullanmadan önce kalemi en az iki saat řarj edin.

Kalemi uyandırın ve tabletinizi açın. Tableti ilk kez kullanıyorsanız, HP Duet Pen Eşleştirme işlemi otomatik olarak başlar.

 **NOT:** Eşleştirme sırasında tükenmez kalem ucunu değil ekran kalemı ucunu kullandıđınızdan emin olun. Uca erişme ve deđiřtirme yönergeleri için, bkz. [Kalem ucunu deđiřtirme, sayfa 32](#).

 **NOT:** HP Duet Pen Eşleştirme işlemi otomatik başlamıyorsa eşleřtirmeyi **Ayarlar**'ı kullanarak başlatın. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz. **Cihaz** altından **HP Duet Pen**'e, sonra da **Bir HP Duet Pen Eşleřtir**'e dokununuz.

1. HP Duet Pen Eşleřtirme ekranında, **BAřLAT**'ı seřin.
2. **HP Duet Pen Başarıyla Eşleřtirildi** iletisi belirene dek hedefe kalemle dokununuz.

İPUCU: HP Duet Pen uygulaması **Açık** konuma getirildiğinde bildirim alanında bir HP Duet Pen bildirimi belirir. Uygulamayı kapatmak için bildirim dokununuz, sonra da **HP Duet Pen** düğmesini sola kaydırın.


HP Duet Pen'i kullanma

Kalem ucunu değiştirme

ÖNEMLİ: Tükenmez kalem tablet üzerinde kullanmayın.


Kalemizin iki yazma ucu vardır: Kör, ekran dostu bir ekran kalem ucu ile mürekkepli bir sivri uç. Bir kalem ucundan diğerine geçmek için şu adımları tamamlayın.

1. Kapağı kaldırın, sonra da uç silindirini çekip kalem mahfazasından dışarı çıkarın.
2. Silindiri çevirin.
3. Silindiri tekrar kalem mahfazasının içine kaydırın.

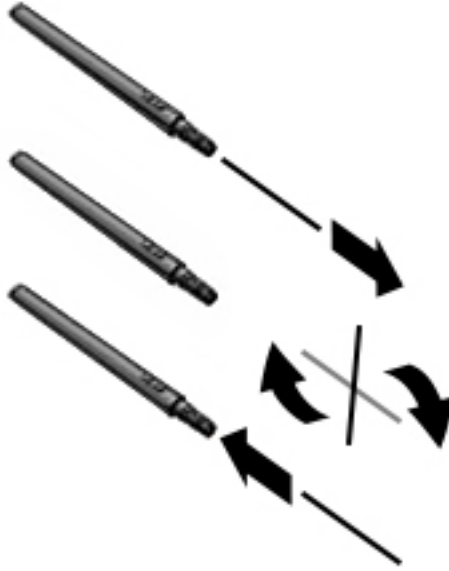


Kalem tercihlerini ayarlama


HP Duet Yazım Alanı ayarlarını kullanarak dil, metin ve çizim boyutu, kaydırma hızı ve konuma ilişkin kalem tercihlerinizi belirleyin.

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kişisel** altından **Dil ve giriş**'e dokununuz, sonra da **HP Duet Yazım Alanı**'na dokununuz.
3. Yardım bilgileri için **BAŞLARKEN** altından **Hoş geldiniz kılavuzu**'na dokununuz.
4. Ayarlarınıza dönük seçimleri yapın.

Kalemi ekran kalem olarak kullanma


ÖNEMLİ: Kalemi tablete dokundurmadan önce, ekran kalem ucunun takılı olduğundan emin olun.



1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Cihaz** altından **HP Duet Pen**'e dokunun.
3. **HP Duet Pen** düğmesini sağa kaydırarak HP Duet Pen uygulamasını açın.

 **NOT:** **Bağlantı vurgulama** ayarı, kalem tablete dokunmuyorken tablete göre kalemin konumunu görmenizi sağlar. **Bağlantı vurgulama** düğmesini sağa kaydırarak bağlantı vurgulama modunu açın.


Kalemi uygulamalarla birlikte kullanma

Kalemi tablette çizim yapmak veya yazmak için kullanma


 **ÖNEMLİ:** Kalemi tablete dokundurmadan önce, ekran kalemi ucunun takılı olduğundan emin olun.

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Cihaz** altından **HP Duet Pen**'e dokunun.
3. **HP Duet Pen** düğmesini sağa kaydırarak HP Duet Pen uygulamasını açın.
4. **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunarak uygulamanızı başlatın, sonra da uygulamaya dokunun.
5. Ekran kalemi ucunu kullanarak çizim yapın veya yazın.
Daha fazla bilgi için uygulama yardımına başvurun.

HP Paper Folio'da (ayrıca satın alınır) kağıttan yazılarınızı yakalamak için kalemi kullanma

 **ÖNEMLİ:** HP Duet Pen ultrasonik mikrofonları üzerine etiket veya stikır yapıştırmayın ya da başka bir şekilde kaplamayın. Tablet ve kalem, ultrasonik ses kullanarak kalem konumunu belirler ve ekran dışı modda hareketi izler. HP Duet Pen ultrasonik mikrofonlarının yeri için bkz. [Bileşenleri belirleme, sayfa 6](#).

ÖNEMLİ: Tükenmez kalemi tablet ekranı üzerinde kullanmayın.


 **NOT:** En iyi sonuçlar için HP Paper Folio'yu düz bir yüzeyde kullanın ve tabletle folyodaki kağıt arasındaki boşluğu bloke etmeyin. Aktif kalemin tablet ekranı ile mesafesi 10 mm dahilindeyken, tablet ekrana avucunuzla dokunmak gibi diğer giriş yöntemlerini yok sayar.



Tükenmez kalemin yerinde olduğundan emin olun.


HP Paper Folio'yu hazırlamak için:

1. Tableti HP Paper Folio'ya takarak folyonun kamera deliği ile tabletteki kameranın hizalı olduğundan emin olun.
2. Folyoyu, boş defter kısmı isteğinize bağlı olarak solda veya sağda olacak şekilde döndürün.
3. Kağıdı folyonun üst yarığında içeri sokun.

Tableti ekran dışı moda hazırlamak için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Cihaz** altından **HP Duet Pen**'e dokunun.
3. **HP Duet Pen** düğmesini sağa kaydırarak HP Duet Pen uygulamasını açın.
4. **Ekran dışı** düğmesini sağa kaydırarak ekran dışı kopyalamayı açın.

5. **Ana Ekran** simgesine  dokunun, sonra da **Tüm Uygulamalar** simgesine  dokunun.
6. **HP Notes** simgesine, sonra da **Yeni defter**'e dokunun.
7. **Defteri yakalama**'ya dokunun, sonra da devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

 **NOT:** Kalemle doğrudan tablete yazarak bir defter başlatırsanız (ekran kalemi modu), aynı defterde ayrıca Defter yakalama modunu (ekran dışı mod) kullanamazsınız.

Defter yakalama modunda (ekran dışı kopyalama) bir defter başlatırsanız, aynı deftere ekran kalemi modunda kalemle yazamazsınız.

HP Duet Pen'i depolama

Kalemle işiniz bittiğinde, kapağı takın.



9 Gücü yönetme

Tabletiniz pil gücüyle veya harici güç kaynağına bağlanarak çalışabilir. Tablet yalnızca pille çalışıyorsa ve pili şarj etmek için AC güç kaynağı kullanılmıyorsa, pil şarjını izlemek ve korumak önemlidir.

Pil gücü ile çalışma

Tablette şarjlı bir pil varsa ve tablet harici güce bağlı değilse, tablet pil gücüyle çalışır. Tablet kapalıyken ve harici güç kaynağı bağlantısı kesildiğinde, tabletteki pil yavaş yavaş boşalır. Pil düşük veya kritik pil düzeyine eriştiğinde tablet bir ileti görüntüler.

Tabletin pil ömrü güç yönetimi ayarları, tablette çalıştırılan programlar, ekran parlaklığı, bilgisayara takılı harici cihazlar ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir.

Fabrikada mühürlenmiş pil

Bu tabletteki pil[ler] kullanıcıların kendisi tarafından kolayca değiştirilemez. Pilin çıkarılması veya değiştirilmesi, garanti kapsamınızı etkileyebilir. Pil artık şarj tutmuyorsa, desteğe başvurun. Bir pil kullanım ömrünü tamamladığında, pili genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Pili elden çıkarmak için, bölgenizdeki yerel yasaları ve düzenlemeleri izleyin.

Pili şarj etme


1. Güç bağdaştırıcısını tablete bağlayın.
2. Pilin şarj olduğunu doğrulayın.

Ekranın sağ üst köşesinde **Pil Şarj Oluyor** simgesi  belirir.

3. Pil şarj olurken, durum veya bildirim alanındaki pil bilgisi %100 şarj olmuş gösterene kadar AC bağdaştırıcısını bağlı tutun.

Pil ömrünü görüntüleme

Yaklaşık ne kadar pil kaldığını görmek için:

- ▲ Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Pil** simgesine  dokunun.

Pil gücünü tasarruflu kullanma

Pil gücünün muhafaza edilmesi ve pil ömrünün en yükseğe çıkarılması için:



- Ekran parlaklığını düşürün.
- Kullanmadığınız zaman kablosuz cihazları kapatın.
- Harici bir güç kaynağına bağlı olmayan ve kullanılmayan harici cihazları (USB bağlantı noktasına bağlı bir harici sabit sürücü gibi) çıkarın.
- Kullanmadığınız harici medya kartlarını durdurun, devre dışı bırakın veya çıkarın.

- Kullanmıyor olduğunuzda, güç düğmesine kısa süre basarak tablette Uyku durumunu başlatın. Uyku durumundan çıkmak için güç düğmesine tekrar basın.
- Pil tasarrufu özelliğini açın.

Pil tasarrufunu kullanma

Pil seviyeniz azaldığında ve AC güç kaynağı mevcut olmadığında, pil tasarrufunu açın. Bu, belirli işlevleri kapatarak 90 dakikaya kadar pil ömrü sağlar.

Pil seviyesi belirli bir yüzdeye ulaştığında pil tasarrufunu otomatik olarak açmayı da seçebilirsiniz.

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Pil** simgesine  dokunun.
2. **Menü** simgesine , **Pil tasarrufu**'na dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

AC güç kaynağıyla çalışma

AC güç kaynağına bağlanma konusunda bilgi için, tabletinizle birlikte verilen *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna bakın.

Tablet, onaylı bir AC bağdaştırıcısı veya isteğe bağlı bir yerleştirme/genişletme cihazı ile harici bir AC güç kaynağına bağlıyken pil gücünü kullanmaz.

⚠ UYARI! Olası güvenlik sorunlarını azaltmak için, yalnızca tabletle birlikte sağlanan AC bağdaştırıcısını, HP tarafından sağlanan yedek AC bağdaştırıcısını veya HP'den satın alınan uyumlu bir AC bağdaştırıcısını kullanın.

Tableti aşağıdaki koşullardan biri geçerli olduğunda harici AC güç kaynağına bağlayın:

⚠ UYARI! Tabletini pilini uçakta şarj etmeyin. Bazı havayolları farklı kurallara ve/veya kısıtlamalara sahip olabilir.

- Pili şarj veya kalibre ederken
- Sistem yazılımı yüklerken veya değiştirirken
- Yedekleme veya kurtarma işlemi gerçekleştirirken

Tableti harici AC güç kaynağına bağladığınızda:

- Pil şarj olmaya başlar.
- Ekran parlaklığı artabilir.

Harici AC güç kaynağı bağlantısını kestiğinizde aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

- Tablet pil gücüne geçer.
- Tabletimize bağlı olarak, ekran parlaklığı otomatik olarak pil ömrü tasarrufu yapacak şekilde düşebilir.

Tableti kapatma

Kapat komutu, işletim sistemi dahil tüm açık programları, ardından da ekranı ve tableti kapatır.

Tableti aşağıdaki koşullardan birinde kapatın:

- Tablet uzun bir süre kullanılmayacak olduğunda ve harici güç bağlantısı kesildiğinde

Önerilen Android kapatma yordamını izleyin:

1. **Kapat** iletisi belirene dek güç düğmesini basılı tutun.
2. **Kapat**'a dokunun.

Tablet yanıt vermiyorsa ve Android kapatma yordamını kullanamıyorsanız, aşağıdaki acil durum yordamlarını verilen sırada uygulamayı deneyin:


- Güç düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.
- Tableti harici güçten ayırın.

10 Dosyaları yönetme


Dosya indirme

E-postanızdan, internetten veya başka bir konumdan dosya indirebilirsiniz, otomatik olarak indirilenler klasörünüze kaydedilecektir. Ekranın üst kenarından aşağı çekerek bildirimler alanında indirmenin durumunu kontrol edin.

İndirilenler klasörünü açmak ve indirilen dosyalarınıza erişmek için:

▲ **Tüm Uygulamalar** simgesine, sonra da **İndirmeler** simgesine  dokununuz.

Dosyaları açma

Dosyaları ilişkili uygulama veya uygulamalarla açabilirsiniz. Bazı dosyaları birden fazla uygulama ile açabilirsiniz. Dosya yönetimi uygulamaları Google Play mağazasından (yalnızca belirli tabletlerde)  indirilebilir.


 **NOT:** Belirli tabletlerde, başka bir çevrimiçi mağaza uygulaması bulabilirsiniz.

Dosyaları kaydetme


Dosyaları kaydetmek için yerel depolama medyası, bir microSD kart, mikro USB flash sürücüsü veya çevrimiçi (bulut) depolama kullanabilirsiniz.

Dosya yazdırma


Yazdırabilmek için tabletinize bir yazdırma hizmeti kurulu olması gereklidir. Hangi hizmetlerin mevcut olduğunu belirlemek için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Sistem** altından **Yazdır**'a dokununuz.

Buradan her bir kullanılabilir hizmeti açarak açık veya kapalı duruma getirebilir, hangi yazıcıları kullanılabilir hale getirdiğini belirleyebilir ve hizmetin ayarlarını yapabilirsiniz.

 **NOT:** Yazdırma adımları kullanılan uygulamaya bağlı olarak biraz farklı olabilir.

Dosya yazdırmak için:


1. Yazdırmak istediğiniz dosyaya yönelik uygulamayı açın.
2. Dosyayı açın.
3. **Menü** simgesine  dokununuz, yazdırmak için seçime dokununuz, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyerek yazdırın.


Bulut depolama ve dosya paylaşımı



Tabletiniz, buluttaki dosyalara tabletinizden erişmenize, bunları görüntülemenize, düzenlemenize ve yönetmenize imkan veren çevrimiçi dosya paylaşımı ve bulut içerik depolama hizmeti içerir.

Önceden takılmış bir sürücü ile, tüm dosyalarınızı tek bir yerde depolayabilir, böylece bunlara dilediğiniz yerden erişerek başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Dosya aktarımı

 **NOT:** Belirli tabletlerde, dosyaları tabletiniz ve bir bilgisayar arasında aktarırken bulut depolama gibi harici bir depolama konumu hazır olmalıdır.

 **NOT:** Belirli tabletlerde, dosyaları tabletiniz ve bir bilgisayar arasında bir USB kablosu kullanarak aktarabilmek için önce USB tethering'in kapatılmış olması gerekir (bkz. [Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme \(yalnızca belirli tabletlerde\), sayfa 13](#)).


1. USB kablosunu tabletinize ve bir bilgisayara bağlayın.
2. Tabletinizin bilgisayara nasıl görünmesini istediğinizi seçin.
 - a. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
 - b. **Cihaz** altından **Depolama alanı**'na dokunun, sonra da **Menü** simgesine  dokunun.
 - c. **USB bilgisayar bağlantısı**'na dokunun, sonra da tabletin bilgisayara nasıl görüneceğini seçin:
 - Medya cihazı (MTP)
 - Kamera (PTP)
3. Dosyaları bilgisayardaki dosya yönetim sistemini kullanarak aktarın.


Tabletiniz bilgisayarda bir sürücü olarak belirir. Dosyaları başka herhangi bir harici cihaza yapacağınız şekilde kopyalayabilirsiniz. Sürücüler ve dosya yönetimi hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızın belgelerine başvurun.

Dosya aktarımını tamamladığınızda, USB kablosunu ayırın.

11 Tabletinizi korumaya alma


Ekran kilidi koyma

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kişisel** altından **Güvenlik**'e dokunun, sonra da **Ekran güvenliği** altından **Ekran kilidi**'ne dokunun.
3. **Ekran kilidini seç**'in altında, aşağıdaki ekran kilidi türlerinden birini seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.


 **NOT:** Daha önce bir ekran kilidi belirlediyseniz, kilit ayarlarını değiştirmeden önce ekran kilidini açmanız gerekir.


- **Kaydırma**—Herhangi bir yöne kaydırma yaparak ekran kilidini açın.
 - **Desen**—Basit bir desen çizerek ekran kilidini açın.
 - **PIN**—Dört veya daha fazla rakam girerek ekran kilidini açın.
 - **Şifre**—Dört veya daha fazla harf ya da rakam girin. Güçlü bir şifre seçilmesi halinde, en yüksek korumayı bu seçenek sunar.
4. **Sahip bilgisi** içine, ekran kilitliken görüntülenecek metni girin.

Sesle uyandırma ayarlama (yalnızca belirli tabletlerde)

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Cihaz** altından **Sesle Uyandırma**'ya dokunun.
3. Sesle uyandırma özelliğini açmak için düğmeyi sağa kaydırın.
4. **Sesle Uyandırma İfadesi Çalışsın**'a dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

Güvenilir yüz ayarlama

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ekran kilidi ayarlandıktan sonra kullanılabilir.

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kişisel** altından **Güvenlik**'e dokunun.
3. **Ekran güvenliği** altından **Akıllı Kilit**'e dokunun.
4. **Güvenilir Yüz**'e dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.


Güvenilir bir yüz ayarladıktan sonra, tableti her açtığınızda, yüzünüzü arayacak ve sizi tanıyınca kilidi açacaktır. Yine de tablet kilidini ekran kilidiyle açmaya devam edebilirsiniz.



Tableti kilitleme ve kilidini açma

Kilitleme

1. Bir ekran kilidi (bkz. [Ekran kilidi koyma, sayfa 40](#)), sesle uyandırma (bkz. [Sesle uyandırma ayarlama \(yalnızca belirli tabletlerde\), sayfa 40](#)) veya güvenilir yüz (bkz. [Güvenilir yüz ayarlama, sayfa 40](#)) ayarlayın.
2. Güç düğmesine basın.


Kilidi açma

1. Tableti açmak için güç düğmesine basın.
2. Parmağınızı kilit simgesi  üzerine koyup simgeyi yukarı kaydırarak kilidi açın.
3. Tabletın kilidini açmak için, PIN girmek veya tablete güvenilir yüz tanıma ile bakmak gibi, güvenlik kilidi açma yöntemlerinizi kullanın.


 **IPUCU:** Kilitli ekrandan kameraya hızla erişmek için, parmağınızı kilit simgesi  üzerine koyun ve simgeyi sola kaydırın.


Tabletinizi şifreleme


Kurulum sırasında şifrelemeyi devre dışı bıraktıysanız, bu bölümdeki adımları izleyerek tabletinizi şifreleyin.

 **DİKKAT:** Şifreleme saklı tutulamaz. Tüm verilerinizi silen bir fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Tabletinizin çalınması durumuna karşı ek güvenlik sağlamak için, hesaplar, uygulama verileri, müzik ve diğer medya öğeleri ile indirilmiş bilgiler dahil, verilerinizin tümünü şifreleyebilirsiniz. Tableti şifrelerseniz, her açışınızda tablet şifresini çözmek için bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

 **DİKKAT:** Şifreleme bir saat veya daha uzun sürebilir. Şifreleme işlemi kesintiye uğrarsa, verileri kaybedersiniz.

1. Bir kilit ekranı PIN kodu/şifresini belirleyin.
2. Pili şarj edin.
3. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
4. **Kişisel** altından **Güvenlik**'e dokununuz, sonra da **Şifreleme** altından **Tableti şifrele**'ye dokununuz.


 **NOT:** Şifreleme hakkındaki bilgileri dikkatle okuyunuz. Piliniz şarj edilmediyse veya tabletiniz fişe takılı değilse, **Tableti şifrele** seçeneği kullanılamaz. Tabletini şifreleme konusunda fikrinizi değiştirirseniz, **Geri**'ye dokununuz.

5. Ekran kilidi PIN kodunuzu/şifrenizi girin ve **Devam**'a dokununuz.
6. **Cihazı şifrele**'ye tekrar dokununuz.

Şifreleme sırasında ilerleme gösterilir. Şifreleme tamamlandığında, PIN kodunuzu/şifrenizi girmeniz gerekir. Tableti her açışınızda PIN kodunuzu/şifrenizi girmeniz gerekir.

Konuk kullanıcı modunu ayarlama

Konuk kullanıcı modu, başkalarının tabletinizin yalnızca sizin belirlediğiniz alanlarına erişebilmesini sağlar.


1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Cihaz** altından **Kullanıcılar**'a dokununuz, sonra da **Konuk**'a dokununuz.

Bir konuk ekledikten sonra, tabletiniz hesabınızın oturumunu kapatıp otomatik olarak konuk hesabına geçer.




Ekрана sabitlemeyi ayarlama


Yalnızca belirli bir uygulamaya erişim sağlamak istiyorsanız, ekrana sabitleme işlevini kullanarak uygulamayı ekrana kilitleyin. Diğer kullanıcılar tabletinizde uygulamayı kullanabilir ama uygulamadan ayrılıp tabletinizin diğer kısımlarını inceleyemezler.

Ekрана sabitlemeyi açma

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kişisel** altından **Güvenlik**'e dokununuz.
3. **Gelişmiş** altından **Ekрана sabitleme**'ye dokununuz, sonra da düğmeyi sağa kaydırıp ekrana sabitleme özelliğini açın.


Sabitlenecek uygulama seçme

1. Sabitlemek istediğiniz uygulamayı açın.
2. **Genel Bakış**'a  dokununuz.
3. Uygulamanın sağ alt köşesinde **Sabitle** simgesini  görene dek açık uygulamayı yukarı sürükleyin.
4. **Sabitle** simgesine  dokununuz, sonra da Ekрана Sabitleme özelliğini kullanmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

 **İPUCU:** Güvenlik amaçlı bir ekran kilidiniz varsa, ayırmadan önce **PIN kodu iste**'yi işaretleyin. Tabletinizi başkalarının kullanmasına izin veriyorsanız bir ekran kilidi önerilir.


Uygulamayı ayırma

- ▲ **Geri**  simgesini ve **Genel Bakış**  simgesini aynı anda basılı tutun.

 **NOT:** PIN kodunuz varsa, girmeniz istenecektir.

12 Depoyu kullanma

MicroSD kartlar takma

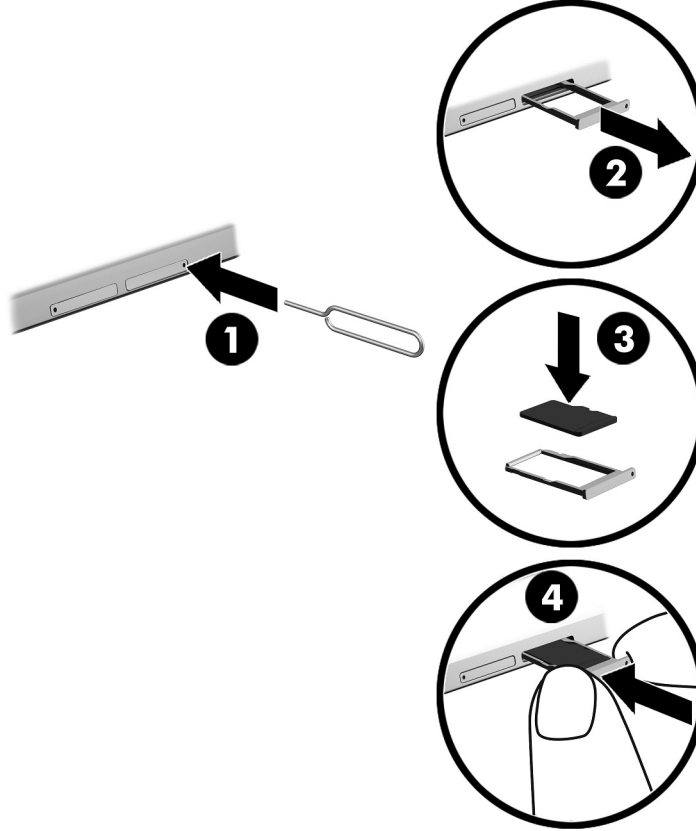

Kart tepsisine kart takmak veya çıkarmak için:


1. Bir kart çıkarma aracını veya düzleştirilmiş küçük bir ataş (1) kart tepsi erişim deliğinin içine sokun.
2. Kart tepsi dışarı çıkana dek nazikçe bastırın.
3. Tepsiyi (2) tableten çıkarın ve kartı takın (3).
4. Tepsiyi (4) tablete yerleştirin.
5. Yerine iyice oturana dek tepsiyi nazikçe bastırın.


MicroSD kartlara veya USB sürücülerine erişme

MicroSD kartlara veya USB sürücülerine erişmek için:

1. Tabletinizi açın.
2. MicroSD kartınızı takın veya USB sürücünüzü bağlayın.
3. Dosyalarınıza depolama cihazından erişin.

microSD kartları kaldırma/bağlantısını kesme

 **NOT:** microSD kartları çıkarmadan önce her zaman kaldırın.

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Cihaz** altından **Depolama Alanı**'na dokununuz, sonra da **SD Kart**'a, **SD kartı kaldır**'a dokununuz.
3. Devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

13 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma

Uygulamaları otomatik olarak güncelleştirme

Bazı çevrimiçi satın alma siteleri uygulamalarınızı otomatik olarak günceller. Bazıları eşitlenen son ayarlarınızın yanı sıra satın almalarınızın kaydını tutar. Tabletinizde kurtarma gerçekleştirmeniz gerekirse, bu kayıt sayesinde ayarlarınızın, sık kullanılanlarınızın ve uygulamalarınızın tümünü geri alabilirsiniz.



NOT: Otomatik güncelleme özelliği, tabletinizde değil çevrimiçi satın alma sitesindeki bir ayardır. Kullanabileceğiniz çevrimiçi satın alma sitesi, tabletinize ve ülkenize göre değişir.

Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini el ile güncelleştirme

HP, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi en son sürümlerle düzenli olarak güncelleştirmenizi önerir. Güncelleştirmeler sorunları çözerek tabletinize yeni özellikler ve seçenekler kazandırabilir. Teknoloji sürekli geliştiğinden, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi güncelleştirmek tabletinizin var olan en son teknolojiyi kullanmasını sağlar. Örneğin, eski uygulamalar ve widget'lar en son işletim sistemiyle iyi çalışmayabilir.


HP ve üçüncü taraf uygulama ve widget'ların en son sürümlerini indirirseniz, işletim sistemi, güncelleştirmeleri otomatik indirecek ve bu güncelleştirmeler yüklenmeye hazır olduğunda sizi uyaracaktır. Daha fazla bilgi için:

1. <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ülkenizi ve ürününüzü seçin.
2. Android işletim sisteminize erişmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yedekleme ve sıfırlama

HP, piyasada satılan sayısız çözümden birini kullanarak, tabletinizdeki kişisel verilerinizi düzenli olarak bir başka bilgisayara, bu iş için ayrılmış bir depolama cihazına veya buluta yedeklemenizi kuvvetle önerir.

Kaybolma ihtimaline karşı, verilerinizi yedekleme ve geri yükleme tercihlerini seçebilirsiniz.


1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
2. **Kişisel** altından **Yedekle ve sıfırla**'ya dokununuz.
3. **Yedekleme ve geri yükleme** altından aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını seçin:
 - **Verilerimi yedekle**—Uygulama verilerinin, Wi-Fi şifrelerinin ve diğer ayarların internet sunucularına yedeklenmesini etkinleştirmek için düğmeyi sağa kaydırın.
 - **Yedek hesabı**—Verilerin yedekleneceği bir internet hesabı seçin.
 - **Otomatik geri yükle**—Bir uygulama yeniden yüklendiğinde, yedeklenmiş olan ayarların ve verilerin geri yüklenmesi için düğmeyi sağa kaydırın.

Fabrika verilerine sıfırlama

Tabletiniz açıkken sıfırlama

Tabletiniz normal bir şekilde başlıyorsa ve sahip hesabında oturum açabiliyorsanız (tablete eklenen ilk hesap), bu bölümdeki adımları izleyin.

Tabletinizdeki tüm ayarları sıfırlamak ve tüm verileri silmek için:

1. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokunun.
2. **Kişisel** altından **Yedekle ve sıfırla**'ya dokunun.
3. **Kişisel veriler** altından **Fabrika verilerini sıfırla**'ya dokunun.

⚠ DİKKAT: Tabletinize kayıtlı tüm veriler, fabrika sıfırlaması yapmanız halinde silinir. Tüm uygulamalar kaldırılır. E-posta hesabınızdaki verileri geri yüklemek mümkün olabilir. Tabletinizi sıfırlamadan önce, satın alabileceğiniz sayısız çözümden birini kullanarak önemli tüm dosyalarınızı harici bir depolama cihazına veya buluta yedekleyin.

4. **TABLETİ SIFIRLA**'ya dokunun.
5. Tabletinize bir kilit ekranı şifresi ayarladıysanız, istendiğinde şifreyi girin.
6. Sıfırlama işlemini başlatmak için **HER ŞEYİ SİL**'e dokunun.

Tablet kapanır. Sıfırlama tamamlandığında, tablet başlatılır.

Tabletiniz kapalıyken sıfırlama

Tabletiniz normal şekilde başlatılamıyorsa veya kilit ekranı şifresini hatırlamıyorsanız, tableti açmadan sıfırlayabilirsiniz.

⚠ DİKKAT: Tabletinize kayıtlı tüm veriler, fabrika sıfırlaması yapmanız halinde silinir. Tüm uygulamalar kaldırılır ancak e-posta hesabınızdaki verileri geri yüklemek mümkün olabilir. Tableti sıfırlamadan önce, satın alabileceğiniz sayısız çözümden birini kullanarak önemli tüm dosyalarınızı harici bir depolama cihazına veya buluta yedekleyin.

📝 NOT: Tablet kurtarma modundayken dokunmatik ekran devre dışıdır. Sesi artırma (+) ve sesi azaltma (-) düğmelerini kullanarak Kurtarma menüsünde yukarı veya aşağı gezin.

1. Tableti en az yarım saat şarj edin, sonra da AC bağdaştırıcısını tableten ayırın.
2. Tablete takılı bir microSD kart varsa, tableti sıfırlamadan önce kartı çıkarın.
3. Tablet kapalıyken, güç düğmesini ve sesi artırma (+) düğmesini aynı anda basılı tutun.
4. Kurtarma menüsü görüntülediğinde, sesi artırma (+) ve sesi azaltma (-) düğmelerini kullanarak **Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla**'yı vurgulayın.
5. Seçmek için güç düğmesine basın.

Ekranada **Tüm kullanıcı verilerinin silinmesini onaylıyor musunuz? BU İŞLEM GERİ ALINAMAZ** iletisi görüntülenir.

6. Sesi artırma (+) ve sesi azaltma (-) düğmelerini kullanarak **Evet -- tüm kullanıcı verilerini sil**'i vurgulayın.


7. Sıfırlamayı başlatmak için güç düğmesine basın.
Bir kurtarma sistemi ekranında sıfırlama işlemi görüntülenir.
8. Ekranda **Verileri tamamen sil** iletisi görüntülediğinde, sesi artırma (+) ve sesi azaltma (-) düğmelerini kullanarak **Sistemi şimdi yeniden başlat**'ı vurgulayın, sonra da güç düğmesine basıp seçin.
Tablet yeniden başlatılacaktır.

Tabletinizi Kurtarma menüsünü kullanarak başlatma


Tabletiniz işletim sistemini önyükleyemiyorsa, doğrudan Kurtarma menüsüne erişerek bir sistem kurtarma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

1. Tabletinizi kapatın ve AC bağdaştırıcınızı takın.
2. Kurtarma menüsünde önyüklemek için, HP logosu görüntülenene dek sesi artırma (+) düğmesi ile güç düğmesini aynı anda basılı tutun.
3. Kurtarma menüsü belirdiğinde, sesi artırma (+) ve sesi azaltma (-) düğmelerini kullanarak **Veri sil/fabrika sıfırlaması**'nı vurgulayın, sonra da seçimi onaylamak için güç düğmesine basın.
4. Sesi artırma (+) ve sesi azaltma (-) düğmelerini kullanarak **Evet — tüm kullanıcı verilerini sil**'i vurgulayın, sonra da seçimi onaylamak için güç düğmesine basın.
5. Sesi artırma (+) ve sesi azaltma (-) düğmelerini kullanarak **sistemi şimdi önyükle**'yi vurgulayın, sonra da seçimi onaylamak için güç düğmesine basın.

Tabletinizi havadan (OTA) güncelleme kullanarak güncelleme

1. Tabletinizi kapatın, sonra da AC güç kaynağına bağlayın.
2. Tabletinizi açın ve internete bağlanın.
3. Üst kenardan iki kez çekin, sonra da **Ayarlar** simgesine  dokununuz.
4. **Tablet hakkında**'ya dokununuz, **Sistem güncellemeleri**'ne dokununuz, sonra da **GÜNCELLEMELERİ DENETLE**'ye dokununuz.
5. İşlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Güncellemeler uygulandığında tabletiniz yeniden başlayabilir.

Dosya tabanlı bir güncelleme kullanarak tabletinizi güncelleme

 **NOT:** Aşağıdaki yordamı gerçekleştirmeden önce, tabletinizi AC güç kaynağına bağlayın.

1. Tabletinize yönelik en son işletim sistemi geri yükleme görüntüsünü indirin.
 - a. <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ülkenizi ve ürününüzü seçin.
 - b. Android işletim sistemi yazılımınıza erişmek ve yazılımı indirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
2. **update.zip** dosyasının yerini bulun ve bir microSD karta kopyalayın.
3. Tabletinizi kapatın, sonra da **update.zip** dosyasını içeren microSD kartı takın.

4. Tabletiniizi açmak için, sesi artırma (+) düğmesi ile güç düğmesini basılı tutun.
5. **Güncellemeyi SD karttan uygula'yı** seçin.
6. İşlemi tamamlamak ve tabletinizi yeniden başlatmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

14 Bakım

En üst performansla çalışmasını sağlamak için tabletinize temel bakım yapmanız önemlidir.

Tabletinizi temizleme

Tabletinizi güvenle temizlemek için aşağıdaki ürünleri kullanın:

- Dimetil benzil amonyum klorür yüzde 0,3 maksimum konsantrasyonu (örneğin çok çeşitli markaları olan tek kullanımlık bezler)
- Alkolsüz cam temizleme sıvısı
- Hafif sabun solüsyonlu su
- Kuru mikrofiber temizlik bezi veya bir güderi (statiklenmeyen yağsız bez)
- Statiklenmeyen bez mendiller

⚠ DİKKAT: Tabletimize kalıcı hasar verebilecek kuvvetli temizleme solventlerinden kaçının. Bir temizlik ürününün tabletiniz için güvenli olup olmadığından emin değilseniz, ürün içeriğini kontrol ederek alkol, aseton, amonyum klorür, metilen klorür ve hidrokarbon gibi bileşenlerin yer almadığından emin olun.

Kağıt havlu gibi lifli malzemeler tableti çizebilir. Zaman içinde çiziklerde kir parçacıkları ve temizlik maddeleri sıkışabilir.

Temizlik yordamları

Tabletinizi güvenle temizlemek için bu bölümdeki yordamları izleyin.

⚠ UYARI! Elektrik şokunu veya bileşenlerin hasar görmesini önlemek için, tabletinizi açırken temizlemeye kalkışmayın.

- Tableti kapatın.
- AC güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Elektrikli harici tabletlerin tümünün bağlantısını kesin.

⚠ DİKKAT: Dahili bileşenlere zarar gelmesini önlemek için, tabletin herhangi bir yüzeyine doğrudan temizlik malzemesi veya sıvısı püskürtmekten kaçının. Yüzeye damlatılan sıvılar, dahili bileşenlere kalıcı hasar verebilir.

Ekranı temizleme

⚠ DİKKAT: Temizlik maddesini doğrudan ekranın üzerine püskürtmeyin.

Ekranın yanlarını ve yüzeyini alkolsüz cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle hafifçe silin.

İsteğe bağlı bir klavyeyi temizleme

⚠ UYARI! Elektrik çarpması veya dahili bileşenlerin hasar görmesi riskini azaltmak için, klavyeyi elektrikli süpürge uçları kullanarak temizlemeyin. Elektrikli süpürge, klavye yüzeyinde evsel atık bırakabilir.

⚠ DİKKAT: Dahili bileşenlerin zarar görmemesi için, tuşlar arasına sıvı damlamasına izin vermeyin.

- Klavyeyi temizlemek için, yumuşak mikrofiber bir bez veya daha önce sıralanan temizlik solüsyonlarından biri ile nemlendirilmiş güderi kullanın veya makul bir tek kullanımlık ıslak mendil kullanın.
- Tuşların yapışmasını önlemek ve klavyedeki toz, pamuk ve parçacıkları temizlemek için püskürtme uzantılı bir sıkıştırılmış hava spreyi kullanın.

15 Erişilebilirlik Özellikleri

Erişilebilirlik

HP, engelliler de dahil herkes tarafından ister tek başına isterse uygun yardım cihazları ile birlikte kullanılabilir ürün ve hizmetler tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır.

Desteklenen Yardımcı Teknolojiler

HP ürünleri, çok geniş bir çeşitlilikteki işletim sistemine yardımcı teknolojiyi desteklemektedir ve ek yardımcı teknolojilerle birlikte çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Yardımcı özellikler konusunda daha fazla bilgi bulmak için, cihazınızdaki Arama özelliğini kullanın.



NOT: Belirli bir yardımcı teknoloji ürünü hakkında ek bilgi için, o ürünle ilgili olarak müşteri desteği ile iletişime geçin.

Desteğe başvurma

Ürün ve hizmetlerimizin erişilebilirliğini sürekli olarak iyileştiriyoruz ve kullanıcıların geri bildirimine açığız. Bir ürünle ilgili sorunuz varsa veya size yardımcı olmuş olan erişilebilirlik özelliklerinden bahsetmek isterseniz, lütfen Pazartesi ile Cuma günleri arası saat 06.00 - 21.00 (Kuzey Amerika Sıradağlar Saati) arasında +1 (888) 259-5707 numaralı telefonda bizimle iletişime geçin. Sağırsanız veya işitme güçlüğü çekiyor ve TRS/VRS/WebCapTel kullanıyorsanız, teknik desteğe gereksiniminiz olduğunda veya erişilebilirlik konusunda sorunuz olduğunda Pazartesi ile Cuma günleri arası saat 06.00 - 21.00 (Kuzey Amerika Sıradağlar Saati) arasında +1 (877) 656-7058 numaralı telefonda bizimle iletişime geçin.



NOT: Destek yalnızca İngilizce dilindedir.

Dizin

- A**
ağlar
ayarlar 24
bağlanma 11
Bluetooth 13
kablosuz 11
kapatma 14
mobil 11
uçak modu 14
alt, tablet 10
Ana sayfa simgesi 3
arama simgesi 3
ayarlar 24
Ayarlar simgesi 3
ayarları yedekleme ve sıfırlama 27
- B**
bağlantı noktaları
mikro-B USB şarj bağlantı noktası 7
Mikro-B USB şarj bağlantı noktası 9
başlangıç adımları 1
bileşenler 6
bilgisayarla seyahat etme 10
Bluetooth
açma 13
ayarlar 24
cihaz bağlama 11
eşleştiriliyor 13
etiket 10
Bluetooth simgesi 4
- C**
Cast ekran, ayarlar 17
cihazı kapatma 36
- D**
depolama medyası 24
destek, bulma 2
dil 24
dil ayarları 27
dokunmatik ekran hareketleri
dokunma 18
- iki parmakla kısıtma
yakınlaştırma 18
sol kenarı çekme 18
tek parmakla kaydırma 19, 20
üst kenarı çekme 19
dosya aktarma 39
dosya paylaşımı 39
düğme
güç 7, 8
sesi artırma 7, 8
sesi azaltma 7, 8
- E**
e-posta, kullanma 22
ekran
ayarlar 24
büyütme ayarlama 10
ekran büyütme ayarı 10
ekran dışı mod
erişim 32
kullanma 29
ekran görüntüsü, alma 16
ekran kalemi
erişim 32
kullanma 29
ekran kilidi, ayarlama 40
ekran klavyesi, kullanma 22
ekrana sabitleme 42
erişilebilirlik ayarları 28
etiketler
Bluetooth 10
kablosuz sertifikası 10
seri numarası 10
servis 10
WLAN 10
yasal düzenleme 10
- F**
fabrika verilerine sıfırlama 45
fare ayarları 27
fotoğraflar
görüntüleme 16
kendinizi çekme 15
- G**
Genel bakış simgesi 3
Geri simgesi 3
güç düğmesi, belirleme 7, 8
güç,
harici AC 36
pil 35
güncelleme
işletim sistemi 45
uygulamalar 45
widget'lar 45
güvenilir yüz, ayarlama 40
güvenlik ayarları 25
- H**
harici AC güç kaynağı kullanma 36
harici AC güç kaynağı, kullanma 36
hesaplar 24, 26
Hızlı Ayarlar
erişim 4
menü 4
Hızlı Başlangıç kılavuzu, bulma 2
hoparlörler
bağlama 16
belirleme 7, 9
HP Duet Pen
bağlantı vurgulama modu 33
depolama 34
eşleştiriliyor 31
kalem ucu 32
kullanma 29
şarj etme 30
uyandırma 31
Uyku 31
HP Duet Pen ile bağlantı vurgulama 33
HP Duet Pen ultrasonik mikrofonları, belirleme 7, 9
HP Duet Pen uygulaması 5
HP Kullanım Kılavuzları uygulaması
erişim 5
HP Media Player uygulaması 5

HP Paper Folio, kullanma 33
HP Print Service uygulaması 5
HP Support Assistant
uygulaması 5
HP Support Assistant uygulaması,
erişme 2
HP Touchpoint Manager
uygulaması 5
HP Uygulamaları 5

I
iki parmakla çekme 19
iki parmakla kısıtirma yakınlaştırma
dokunmatik ekran hareketi 18
indir
işletim sistemi güncellemeleri 45
uygulama güncellemeleri 45
uygulamalar 23
widget güncellemeleri 45
İnternet, gezinme 13
işletim sistemi, güncelleme 45

J
jaklar
ses çıkış (kulaklık)/ses giriş
(mikrofon) kombo 6, 9

K
kablosuz ekranlar bağlama 17
kablosuz ekranlar, bağlama 17
kablosuz sertifikası etiketi 10
kalem
bağlantı vurgulama modu 33
depolama 34
eşleştiriliyor 31
kullanma 29
uyandırma 31
Uyku 31
kalem ucu 32
kameralar
belirleme 7, 8
döndürme 15
geçiş yapma 15
kapatma 36
Kesintiler simgesi 4
klavye ayarları 27
konuk kullanıcı modu 42
konum ayarları 25
konuşma ayarları 27
kulaklık setleri, bağlama 16

Kullanım Kılavuzları uygulaması
erişim 5
kurulum adımları 1

M
Menü simgesi 3
microSD kart boyutu 7, 9
microSD kart okuyucu, belirleme 7, 9
microSD kartlar
bağlantıyı kesme 44
kaldırma 44
takma 43
microSD kartların bağlantısını
kesme 44
mikro-B USB şarj bağlantı noktası,
belirleme 7, 9
mikrofon, belirleme 7, 8
Mobil geniş bant simgesi 4

N
NFC alanı, belirleme 7, 9
NFC paylaşımı 14

P
pil
ayarlar 24
çalıştırma 35
fabrikada mühürlenmiş 35
kullanma 35
ömür 35
tasarruf 35
Pil simgesi 4
pil tasarrufu 36
PIN; ayarlama 40
POGO pim konektörü, belirleme 7, 9

S
saat ayarları 28
saat, ayarlama 22
seri numarası 10
servis etiketleri, yerini bulma 10
ses
ayarlar 24
ses çıkış (kulaklık)/ses giriş
(mikrofon) kombo jakı
belirleme 6, 9
sesi düzeyi düğmesi, belirleme 7,
8
sesle uyandırma, ayarlama 40

sesli arama simgesi 3
sıfırlama, tablet 46
SIM kart
çıkarma 7, 9
takma 7, 9
SIM kart yuvası, belirleme 7, 9
simgeler, Ana ekran 3
Sınırlı Garanti, bulma 2
sol kenarı çekme dokunmatik
ekran hareketi 18
son uygulamalar simgesi 3

Ş
şarj bağlantı noktası, belirleme 7,
9
şifre, ayarlama 40

T
tableti kapatma 36
tabletini tanıma 3
tabletini temizleme 49
tabletini bakımını yapma 49
takvim, kullanma 22
tarih ayarları 28
taşınabilir etkin nokta 13
tek parmakla kaydırma dokunmatik
ekran hareketi 20
tethering 13
Tüm uygulamalar simgesi 3

U
uçak modu 14
Uçak modu simgesi 4
uygulamalar
erişim ayarı 42
güncelleme 45
indirme 23
kaldırma 23
kullanma 21
Uyku
başlatma 7, 8
çıkış 7, 8
HP Duet Pen 31
kalem 31

Ü
ürün adı ve numarası 10
Ürün Bildirimleri, bulma 2
üst kenarı çekme 19

V

- veri aktarımı 12
- video akışı 16
- videolar
 - görüntüleme 16
 - kendiniz kayıt yapma 15

W

- Wi-Fi
 - ayarlar 24
 - bağlanma 11
- Wi-Fi simgesi 4
- widget'lar
 - kullanma 21
- WLAN antenleri, belirleme 7, 9
- WLAN cihazı 10
- WLAN etiketi 10
- WWAN antenleri, belirleme 7, 8
- WWAN cihazı 10
- WWAN etiketi 10

Y

- yanıt vermeyen sistem 36
- yardım, elde etme 3
- yasal düzenleme bilgileri
 - kablosuz sertifikası etiketleri 10
 - yasal düzenleme etiketi 10
- yazdırma ayarları 28
- yedekleme ve kurtarma 45
- yuvalar
 - microSD kart okuyucu 7, 9
 - SIM kart 7, 9

Z

- ZIF genişletme yuvası, belirleme 7, 9