

מדריך למשתמש

#### הודעה אודות המוצר

מדריך זה מתאר תכונות הנפוצות ברוב הדגמים.  
ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים  
בטאבלט שברשותך.

#### תנאי שימוש בתוכנות

על-ידי התקנה, העתקה, הורדה, או כל צורה  
אחרת של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן  
מראש במחשב לוח זה, הנך מסכים להתקשר  
בתנאים של הסכם רישיון למשתמש הקצה  
(EULA) של HP. אם אינך מקבל את התנאים של  
הסכם רישיון זה, הפתרון היחיד הוא להחזיר את  
המוצר כולו בלי שנעשה בו שימוש (חומרה  
ותוכנה) תוך 14 יום, על מנת לקבל החזר בהתאם  
למדיניות החוזרים של המשווק.

לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי  
מלא בגין מחשב הלוח, פנה למשווק.

Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת  
Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Corel  
Corel Corporation הוא סימן מסחרי רשום של  
Corel Corporation Limited. עבור  
או של Corel Corporation Limited. ראה  
פטנטים של DTS, <http://patents.dts.com>.  
DTS Licensing מטעם רישיון מטעם DTS  
DTS Limited, הסמל ו-DTS והסמל ביחד הם  
סימנים מסחריים רשומים, ו-DTS Sound+ הוא  
סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל  
הזכויות שמורות. ENERGY STAR הוא סימן  
רשום בבעלות ממשלת ארה"ב. © 2012 Google  
Inc. כל הזכויות שמורות. Google ו-Google  
Play הם סימנים מסחריים של Google, Inc. SD.  
Logo הוא סימן מסחרי של בעליו.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא  
הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים  
ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב  
האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין  
להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר  
אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא  
באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או  
להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: אפריל 2015

מק"ט מסמך: 818960-BB1

# תוכן העניינים

<b>1</b>	<b>1 הפעלה נכונה</b>
1	שיטות עבודה מומלצות
2	משאבים נוספים של HP
<b>3</b>	<b>2 הכרת הטאבלט</b>
3	שימוש במסך הבית
4	HP Apps
6	זיהוי רכיבים
9	תצוגה
10	תוויות
<b>11</b>	<b>3 חיבור</b>
11	התחברות לרשת אלחוטית
11	התחברות לרשת פס רחב נייד (בטאבלטים נבחרים בלבד)
11	התקנת כרטיס nano SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד)
12	הגדרת הרשת הניידת שלך
12	הפעלת העברת נתונים (בטאבלטים נבחרים בלבד)
13	הפעלת קשירה או נקודה חמה ניידת (בטאבלטים נבחרים בלבד)
13	גלישה באינטרנט
13	שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים
13	כיבוי חיבורי נתונים
14	שיתוף באמצעות NFC
<b>15</b>	<b>4 מולטימדיה</b>
15	שימוש במצלמה
15	צילום תמונה
15	מעבר בין מצלמות
15	הקלטת וידאו
15	יצירת צילום מסך
16	הצגת תמונות או וידאו
16	שימוש בשמע
16	חיבור רמקולים
16	חיבור אחניות
16	שימוש בווידאו
16	הזרמת תוכן לטלוויזיה או לצג בחדות גבוהה
17	חיבור לצג אלחוטי

17	..... שיפור רזולוציית התצוגה
17	..... שיפור מהירות החיבור כדי לשפר את הביצועים

**5 ניווט במסך ..... 18**

18	..... שימוש במחוות מגע
18	..... מגע
18	..... צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה
18	..... החלקה שמאלה או ימינה
19	..... החלקה מהקצה העליון
19	..... החלקה מהקצה העליון בשתי אצבעות
20	..... החלקה באצבע אחת
20	..... שימוש במקלדת חיצונית אופציונלית

**6 שימוש באפליקציות וברכיבים גרפיים ..... 21**

21	..... ארגון האפליקציות והרכיבים הגרפיים במסך הבית
22	..... שימוש במקלדת שעל-גבי המסך
22	..... שימוש בדואר אלקטרוני
22	..... שימוש בלוח השנה
22	..... שימוש בשעון
22	..... הורדת אפליקציות
22	..... הסרת התקנה של אפליקציות

**7 שימוש בהגדרות ..... 23**

23	..... אלחוט ורשתות
23	..... התקן
24	..... אישי
26	..... מערכת

**8 עט HP Duet Pen ..... 27**

28	..... טעינת עט HP Duet Pen
29	..... הערת עט HP Duet Pen
29	..... התאמת עט HP Duet Pen
30	..... שימוש בעט HP Duet Pen
30	..... שינוי חוד העט
30	..... הגדרת העדפות עט
30	..... שימוש בעט כחרט
31	..... שימוש בעט עם אפליקציות
31	..... שימוש בעט כדי לצייר או לכתוב בטאבלט
31	..... שימוש בעט כדי ללכוד כתיבה מנייר ב-HP Paper Folio (נמכר בנפרד)
32	..... אחסון עט HP Duet Pen

<b>33</b>	<b>9 ניהול צריכת חשמל</b>
33	הפעלה באמצעות מתח סוללה
33	סוללה עם חותם היצרן
33	טעינת הסוללה
33	הצגת חיי הסוללה
33	שימור מתח הסוללה
34	הפעלה באמצעות מתח AC
35	כיבוי הטאבלט
<b>36</b>	<b>10 ניהול קבצים</b>
36	הורדת קבצים
36	פתיחת קבצים
36	שמירת קבצים
36	הדפסת קבצים
36	אחסון בענן ושיתוף קבצים
37	העברת קבצים
<b>38</b>	<b>11 אבטחת הטאבלט שלך</b>
38	הגדרת נעילת מסך
38	הגדרת התעוררות קולית (בטאבלטים נבחרים בלבד)
38	הגדרת פנים מהימנים
39	נעילה וביטול נעילה של הטאבלט
40	הצפנת הטאבלט
40	הגדרת מצב של משתמש אורח
40	הגדרת הצמדת מסך
<b>42</b>	<b>12 שימוש באחסון</b>
42	הכנסת כרטיסי microSD
43	גישה לכרטיסי microSD או לכונני USB
43	ביטול טעינה/ניתוק של כרטיסי microSD
<b>44</b>	<b>13 גיבוי ושחזור נתונים</b>
44	עדכון אוטומטי של אפליקציות
44	עדכון ידני של אפליקציות, רכיבים גרפיים ומערכת ההפעלה
44	גיבוי ואיפוס
45	איפוס נתונים להגדרות היצרן
45	איפוס כאשר הטאבלט שלך מופעל
45	איפוס כאשר הטאבלט שלך כבוי
46	הפעלת הטאבלט באמצעות תפריט השחזור
46	עדכון הטאבלט באמצעות עדכון over-the-air (OTA)

47 ..... עדכון הטבלט באמצעות עדכון מבוסס קבצים

**48 ..... תחזוקה 14**

48 ..... ניקוי מחשב הלוח

48 ..... הליכי ניקוי

48 ..... ניקוי הצג

48 ..... ניקוי מקלדת אופציונלית

**50 ..... מאפייני נגישות 15**

**51 ..... אינדקס**

# 1 הפעלה נכונה

**הערה:** לקבלת הוראות הפעלה בסיסיות, עיין במדריך התחלה מהירה המודפס המצורף לאריזת הטאבלט.

**חשוב:** לפני שתשתמש בטאבלט בפעם הראשונה, חבר אותו למקור מתח חיצוני, ולאחר מכן טען את הסוללה למשך 15 דקות לפחות.

**הערה:** אם תשתמש בעט HP Duet Pen, עליך לטעון את העט במשך שעתיים לפחות לפני השימוש.

כדי להתחיל להשתמש בטאבלט, פעל לפי ההוראות הבאות:

1. לאחר טעינת הסוללה, ובזמן שתמונת הסוללה מוצגת על המסך, הפעל את הטאבלט באמצעות לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך כ-2 שניות עד שיופיע הסמל של HP.

**חשוב:** אם תמונת הסוללה אינה מוצגת על המסך, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להציג את התמונה, ולאחר מכן לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה עד שיופיע הסמל של HP.

בעת הפעלת הטאבלט בפעם הראשונה, יופיע מסך הפתיחה.

2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי:

- לבחור שפה.

- לבחור להפעיל או להשבית הצפנה. הצפנה מספקת הגנה נוספת אם הטאבלט נגנב. באפשרותך לבחור להצפין את כל הנתונים שלך, כולל חשבונות, נתוני אפליקציות, מוסיקה ומדיה אחרת, ומידע שהורדת. אם תצפין את הטאבלט, תצטרך להזין קוד איש/סיסמה כדי לפענח את הטאבלט בכל פעם שתפעיל אותו.

**זהירות:** לא ניתן לבטל הצפנה. יש לבצע איפוס נתונים להגדרות היצרן, שיגרום למחיקת כל הנתונים שלך.

- התחבר לרשת אלחוטית.

- התאם עט HP Duet Pen. אם לא תתאים את העט במהלך ההגדרה הראשונית, תוכל להתאים אותו מאוחר יותר. לקבלת מידע נוסף על התאמת העט, ראה [התאמת עט HP Duet Pen בעמוד 29](#).

## שיטות עבודה מומלצות

כדי להפיק את המיטב מההשקעה החכמה שלך, אנו ממליצים על הצעדים הבאים:

- אם עדיין לא עשית זאת, התחבר לרשת אלחוטית. ראה פרטים בסעיף [חיבור בעמוד 11](#).

- הכר את החומרה והתוכנה של הטאבלט. לקבלת מידע נוסף, ראה [הכרת הטאבלט בעמוד 3](#) ושימוש באפליקציות וברכיבים גרפיים [בעמוד 21](#).

- עדכן או רכוש תוכנת אנטי-וירוס בחנות Google Play™ (בטאבלטים נבחרים בלבד).

**הערה:** בטאבלטים נבחרים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

- הגדר נעילת מסך עבור הטאבלט. ראה [אבטחת הטאבלט שלך בעמוד 38](#).

# משאבים נוספים של HP

השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות, ועוד.

משאב	תוכן
תמיכת HP	<ul style="list-style-type: none"><li>• צ'אט מקוון עם טכנאי של HP (במדינות/אזורים נבחרים בלבד).</li><li>• מספר הטלפון של התמיכה.</li><li>• מיקום מרכזי השירות של HP</li></ul>
– לחלופין –	
השתמש באפליקציית <b>HP Support Assistant</b> (במדינות נבחרות בלבד). כדי לגשת ממסך הבית, גע בסמל <b>כל האפליקציות</b> (☰) ולאחר מכן גע באפליקציית <b>HP Support Assistant</b> (❓). פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לפנות לתמיכה.	
<i>התחלה מהירה</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• סקירה של הגדרת הטאבלט והמאפיינים שלו</li></ul>
המדריך <i>התחלה מהירה</i> נמצא בתיקיית המסמכים של אריזת הטאבלט.	
<i>הודעות בנוגע למוצר</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• הודעות תקינה חשובות, כולל מידע על השלכה נאותה של סוללות</li></ul>
מסמך ההודעות ניתן יחד עם אפליקציית <b>HP User Guides</b> שמגיעה בטאבלט שלך. כדי לגשת ממסך הבית, גע בסמל <b>כל האפליקציות</b> (☰) ולאחר מכן גע באפליקציית <b>HP User Guides</b> (📖). בחר את המסמך.	
<i>אחריות מוגבלת*</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• פרטי אחריות לגבי מחשב לוח זה</li></ul>
ייתכן שמסמך זה יסופק באופנים הבאים:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• עם אפליקציית <b>HP User Guides</b> המסופקת עם הטאבלט. כדי לגשת ממסך הבית, גע בסמל <b>כל האפליקציות</b> (☰) ולאחר מכן גע באפליקציית <b>HP User Guides</b> (📖). בחר את המסמך.</li><li>• באתר האינטרנט של HP. בקר בכתובת <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a></li><li>• באריזה, ביחד עם הטאבלט.</li></ul>	
* עבור מוצרים שנרכשו באסיה או באזור האוקיינוס השקט, ניתן לכתוב ל-HP בכתובת Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. יש לכלול בפניה את שם המוצר, שמך, מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך.	










## שימוש במסך הבית

המסך 'דף הבית' מספק מיקום מרכזי שבו ניתן להתאים אישית את המידע, המדיה והאפליקציות שאליהם ברצונך לגשת במהירות.

גע בסמל לביצוע פעולה המתוארת בטבלה.

**הערה:** הסמלים במסך הבית והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

סמל	תיאור
	<b>כל האפליקציות</b> —להצגת רשימה של כל האפליקציות.
	<b>רכיבים גרפיים</b> —להצגת רשימה של כל הרכיבים הגרפיים. כדי לראות את כל הרכיבים הגרפיים, גע נגיעה ממושכת במסך הבית עד שיופיע סמל <b>רכיבים גרפיים</b> ולאחר מכן גע בסמל <b>רכיבים גרפיים</b> .
	<b>הקודם</b> —לפתיחת המסך הקודם.
	<b>בית</b> —לפתיחת מסך הבית המרכזי. <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לראות מסך בית משמאל או מימין, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה.</li> <li>כדי לחזור במהירות למסך הבית, גע בסמל <b>בית</b>.</li> </ul>
	<b>סקירה</b> —לפתיחת רשימה של אפליקציות שבהן השתמשת לאחרונה. <ul style="list-style-type: none"> <li>גע באפליקציה כדי לפתוח אותה.</li> <li>כדי להסיר אפליקציה מהרשימה, החלק עליה באצבע במהירות שמאלה או ימינה.</li> </ul> <b>הערה:</b> באפליקציות מסוימות, ניתן לגעת ב-X בחלק העליון הימני של מסך האפליקציה כדי לסגור את האפליקציה.
	<b>הגדרות</b> —לחיבור לרשתות, להגדרת העדפות ולאיזור מידע אודות הטאבלט שלך. כדי להציג הגדרות: <ul style="list-style-type: none"> <li>גע בסמל <b>כל האפליקציות</b> ולאחר מכן גע בסמל <b>הגדרות</b>.</li> </ul> – לחלופין – החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל <b>הגדרות</b> .
	<b>תפריט</b> —להצגת רשימה של אפשרויות נוספות הרלוונטיות לפעילות הנוכחית שלך. עבור פונקציות ואפליקציות מסוימות, התפריט מספק גישה למידע עזרה.
	<b>הודעות</b> —מופיעות כסמלים שונים בחלקו העליון של המסך כדי להודיע לך על הודעות או אירועים חדשים. כדי להציג הודעות, החלק במהירות כלפי מטה מהקצה העליון. ניתן להציג הודעות גם על-גבי מסך הנעילה. <b>עצה:</b> אם תיגע נגיעה ממושכת בהודעה ספציפית, תוכל לגשת לפקדי ההודעות של האפליקציה.











**תפריט 'הגדרות מהירות'—לגישה מהירה למשימות הבאות:**

- פתיחת התפריט הראשי 'הגדרות'
- בחירת משתמשים
- הפעלה או השבתה של מצב טיסה
- שינוי הגדרות הבהירות והסיבוב של התצוגה
- הפעלה או השבתה של הגדרות אלחוט
- הצגת מידע אודות הסוללה וגישה להגדרות צריכת חשמל
- הפעלה או השבתה של מיקום
- גישה להתקני מדיה אחרים


כדי להציג את תפריט 'הגדרות מהירות', החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בהגדרות, ראה [שימוש בהגדרות בעמוד 23](#).

**עצה:** תפריט 'הגדרות מהירות' הוא הנתיב המהיר להגדרות. ניתן גם לגשת להגדרות באמצעות השלבים הבאים:

▲ גע בסמל **כל האפליקציות** (⋮) ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** (⚙️).




<p><b>מצב הפרעות</b>—מוצג כשמצב הפרעות עבור הודעות מופעל ומוגדר כעדיפות. לקבלת מידע על הגדרת צליל הפרעה והודעות, ראה <a href="#">התקן בעמוד 23</a>.</p>	
<p><b>Wi-Fi</b>—מוצג כשה-Wi-Fi פועל, ומאפשר לך להתחבר לרשת Wi-Fi. לקבלת מידע על חיבור לרשת אלחוטית, ראה <a href="#">התחברות לרשת אלחוטית בעמוד 11</a>.</p>	
<p><b>פס רחב נייד</b> (בטאבלטים ובחורים בלבד)—מוצג כשפס רחב נייד מופעל, ומאפשר לך להתחבר לרשת של פס רחב נייד. לקבלת מידע על חיבור, ראה <a href="#">התחברות לרשת פס רחב נייד (בטאבלטים ובחורים בלבד) בעמוד 11</a>.</p>	
<p><b>Bluetooth</b>—מוצג כש-Bluetooth מופעל וניתן להתאים את הטאבלט להתקנים בעלי יכולת Bluetooth, כגון מקלדות, התקני הצבעה ואוזניות (כולם לרכישה בנפרד). לקבלת מידע על חיבור, ראה <a href="#">שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים בעמוד 13</a>.</p>	
<p><b>מצב טיסה</b>—מוצג כשמצב טיסה מופעל והמאפיינים האלחוטיים כבויים. לקבלת מידע על הפעלה או השבתה של מצב טיסה, ראה <a href="#">כיבוי חיבורי נתונים בעמוד 13</a>.</p>	
<p><b>סוללה</b>—להצגת מידע לגבי המצב הנוכחי של סוללת הטאבלט.</p>	
<p><b>Google Play Store</b> (בטאבלטים ובחורים בלבד)—לגישה לאפליקציות Android עבור הטאבלט שלך בחנות מקוונת זו, המכילה תוכן להורדה בחינם או בתשלום.</p> <p><b>הערה:</b> בטאבלטים ובחורים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.</p>	
<p>חיפוש <b>(משתנה לפי מדינה/אזור)</b>—מאפשר לך להקליד מילת מפתח אחת או יותר לחיפוש באפליקציית החיפוש המותקנת.</p>	
<p>חיפוש <b>קולי</b> (בטאבלטים ובחורים בלבד; משתנה לפי מדינה/אזור)—מאפשר לך לגעת ב- ולאחר מכן לומר בקול מילת מפתח אחת או יותר לחיפוש באמצעות אפליקציית החיפוש המותקנת.</p>	

## HP Apps


 הטאבלט שלך עשוי להכיל חלק מהאפליקציות הבאות, או שהן עשויות להיות זמינות מחנות Google Play (בטאבלטים ובחורים בלבד).

**הערה:** בטאבלטים נבחרים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

כדי לבחור אפליקציות אלה, גע בסמל **כל האפליקציות** (☰) ולאחר מכן גע באפליקציית HP הרצויה.


סמל	תיאור
	<b>HP Media Player</b> —מאפשר לך להציג תמונות ותצלומים, להאזין למוסיקה ולהשתמש במצלמה.
	<b>HP Notes</b> —מאפשר לך לכתוב הערות, ליצור רשימות משימות לביצוע ולשרטט דיאגרמות. ניתן להשתמש באפליקציה זו עם עט HP Duet Pen. לקבלת מידע נוסף, ראה <a href="#">HP Duet Pen בעמוד 27</a> .
	<b>שירות ההדפסה של HP</b> —להדפסה ישירה למדפסות HP מסוימות. לקבלת מידע נוסף, ראה <a href="#">מולטימדיה בעמוד 15</a> .
	<b>HP Support Assistant</b> (במדינות/אזורים נבחרים בלבד)—מספק גישה מיידית למידע, משאבי עזרה ותמיכה עבור הטאבלט.
	<b>HP Touchpoint Manager</b> (בטאבלטים נבחרים בלבד)—מספק פתרון IT מבוסס-ענן המאפשר לעסקים לנהל ולאבטח ביעילות את נכסי החברה. HP Touchpoint Manager מסייע להגן על התקנים מפני תוכנות זדוניות והתקפות אחרות, מפקח על תקינות ההתקנים ומאפשר לך לצמצם את הזמן המוקדש לפתרון בעיות בהתקנים ובעיות אבטחה של משתמשי הקצה. תוכל להוריד ולהתקין את התוכנה במהירות, הליך יעיל וחסכוני ביחס לפתרונות פנים-ארגוניים רגילים.
	<b>HP User Guides</b> —מספק גישה להודעות מוצר, אחריות ומדריכים למשתמש של HP.

בחר את ההתקן הדומה ביותר לטאבלט שלך כדי לזהות את הרכיבים.

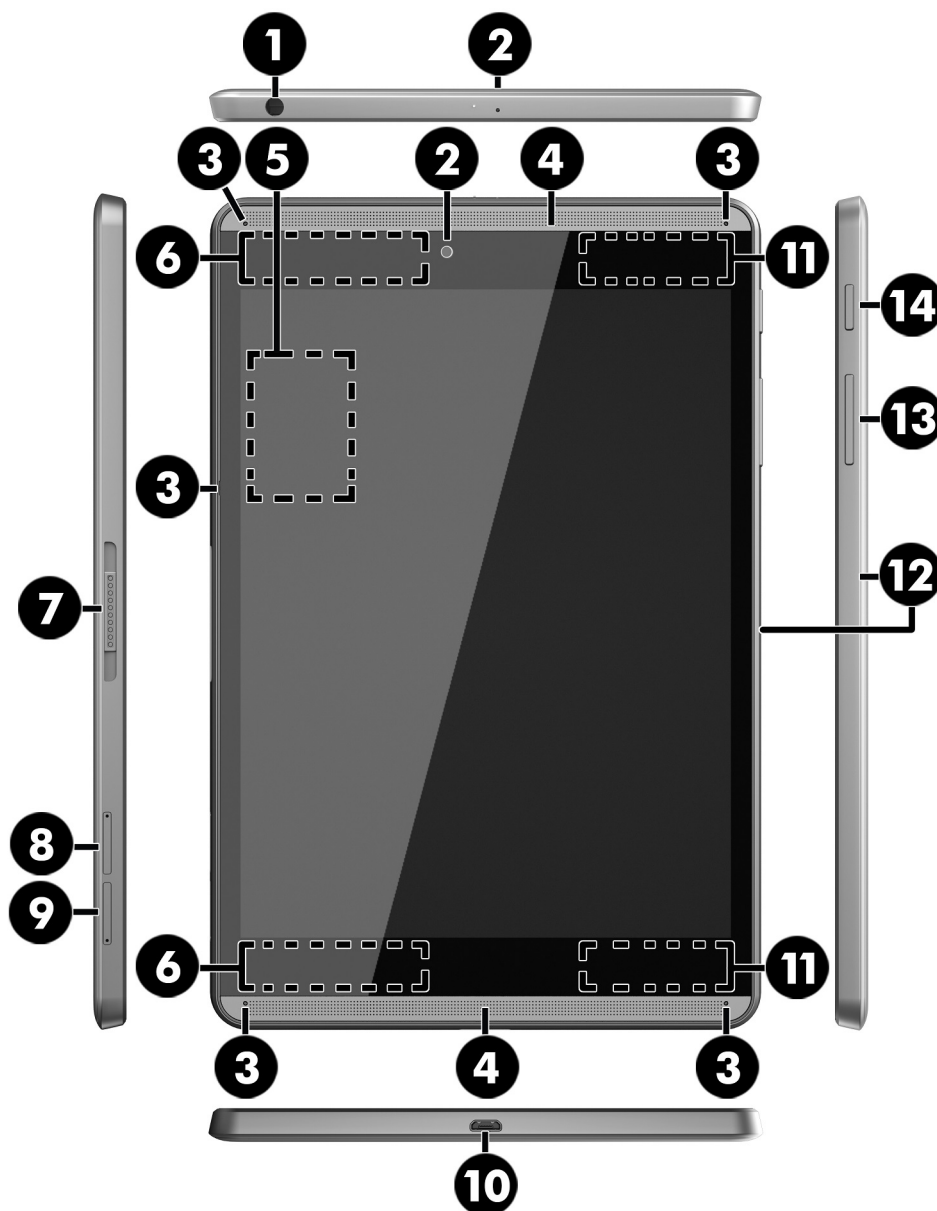

רכיב	תיאור
(1)	שקע משולב של יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון)
	לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאו, אוזניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה. בנוסף, משמש לחיבור של מיקרופון אוזניות אופציונלי. שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים של מיקרופון בלבד.
	<b>אזהרה!</b> כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית, הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני הרכבת אוזניות מסוגים שונים.
	<b>הערה:</b> כאשר התקן מחובר לשקע, הרמקולים של הטאבלט מושבתים.
	<b>הערה:</b> ודא כי כבל ההתקן כולל מחבר עם 4 מוליכים התומך ביציאת שמע (אוזניות) ובכניסת שמע (מיקרופון).

רכיב	תיאור
(2)	מצלמות הקלט וידאו וצלם תמונות.
(3)	מיקרופונים על-קוליים של עט HP Duet Pen אפשר לטאבלט ולעט להשתמש בקול על-קולי כדי לזהות את מיקום העט ולעקוב אחר תנועה במצב מחוץ למסך. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף <a href="#">עט HP Duet Pen בעמוד 27</a> .
(4)	רמקולים להפקת צלילים.
(5)	אזור NFC (תקשורת שדה קרוב) מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר הכולל NFC על-ידי הצמדה פשוטה של ההתקנים זה לזה.
(6)	אנטנות WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית) לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לצורך תקשורת עם רשתות WLAN. <b>הערה:</b> האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של הטאבלט. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות תקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף <a href="#">הודעות המוצר</a> החל על המדינה או האזור שלך.
(7)	חריץ הרחבה של ZIF (Zero Insertion Force) מאפשר לך לחבר אביזרים כגון מקלדת או ספק מתח באמצעות מחבר פניי POGO.
(8)	חריץ לכרטיס nano SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד) לתמיכה בכרטיס מדולל זיהוי מנוי (SIM) אלחוטי. אם כרטיס nano SIM לא הותקן מראש בטאבלט שלך, ראה <a href="#">התקנת כרטיס nano SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד) בעמוד 11</a> .
(9)	קורא כרטיסי microSD לקריאת כרטיסי microSD שבאמצעותם ניתן לאחסן, לנהל, לשתף או לגשת למידע. לקבלת הוראות התקנה, ראה <a href="#">שימוש באחסון בעמוד 42</a> . <b>הערה:</b> הטאבלט שלך כולל תמיכה בקריאה/כתיבה עבור כרטיסי SDHC microSD של עד 32 GB.
(10)	יציאת micro-B USB 2.0 מאפשר לך להתחבר למתח באמצעות כבל מאריך micro-B USB. ניתן להשתמש בכבל כדי להתחבר למקור מתח USB או למתאם AC. ניתן גם להשתמש בכבל כדי להתחבר להתקנים אחרים.
(11)	אנטנות WWAN (רשת תקשורת מרחבית אלחוטית) לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לצורך תקשורת עם רשתות WWAN. <b>הערה:</b> האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של הטאבלט. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות תקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף <a href="#">הודעות המוצר</a> החל על המדינה או האזור שלך.
(12)	מיקרופון קלוט קול.
(13)	לחצן עוצמת הקול לחץ כדי להגביר או להנמיך את הקול.
(14)	לחצן הפעלה <ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר מחשב הלוח כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את מחשב הלוח.</li> <li>כאשר מחשב הלוח מופעל, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את מצב Sleep (שינה).</li> <li>כאשר מחשב הלוח נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב זה.</li> </ul> <b>זהירות:</b> לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה מבלי להמתין להודעה <b>כיבוי</b> עלולה לגרום לאובדן מידע שלא נשמר.

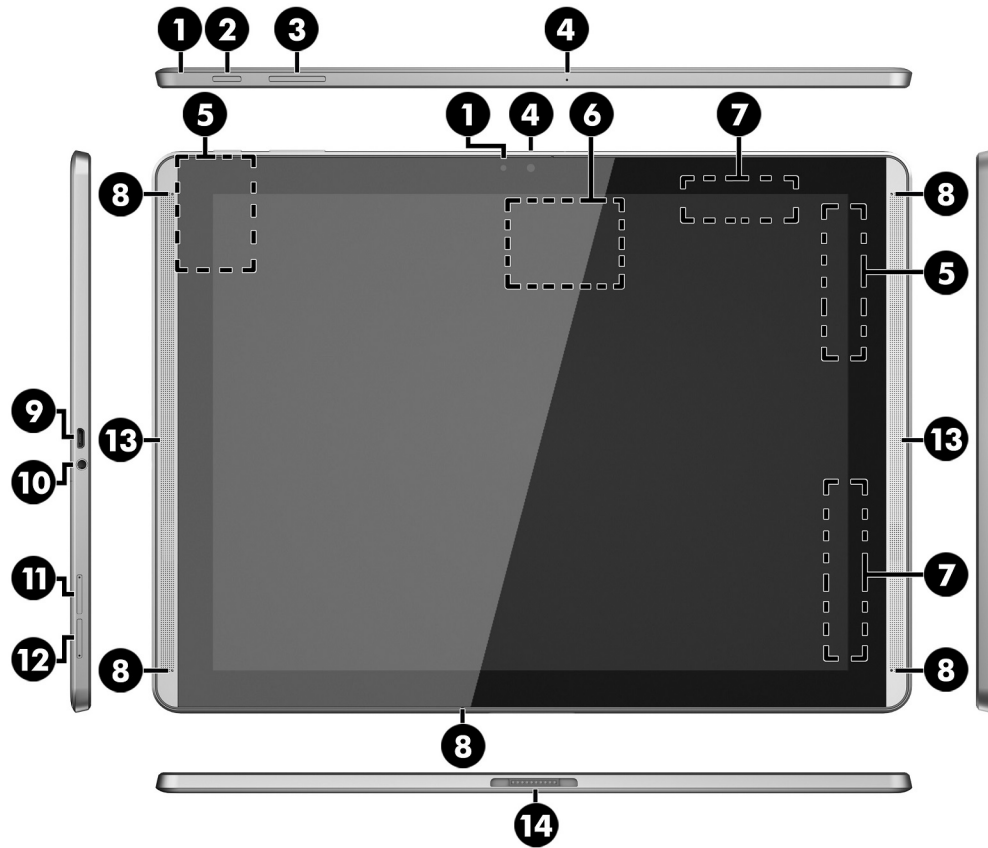


רכיב	תיאור
(1)	מצלמות הקלט וידאו וצלם תמונות.
(2)	לחצן הפעלה <ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר הטאבלט כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את הטאבלט.</li> <li>כאשר הטאבלט מופעל, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל מצב שינה.</li> <li>כאשר הטאבלט נמצא במצב שינה, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב זה.</li> </ul> <b>זהירות:</b> לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה מבלי להמתין להודעה <b>כיבוי</b> עלולה לגרום לאובדן מידע שלא נשמר.
(3)	לחצן עוצמת הקול לחץ כדי להגביר או להנמיך את הקול.
(4)	מיקרופונים קלוט קול.
(5)	אנטנות WWAN (רשת תקשורת מרחבית אלחוטית) (בטאבלטים נבחרים בלבד)
(6)	אזור NFC (תקשורת שדה קרוב)
(7)	אנטנות WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)
(8)	לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לצורך תקשורת עם רשתות WWAN. <b>הערה:</b> האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של הטאבלט. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות תקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף הודעות המוצר החל על המדינה או האזור שלך.
(9)	מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר הכולל NFC על-ידי הצמדה פשוטה של ההתקנים זה לזה.
(10)	מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר הכולל NFC על-ידי הצמדה פשוטה של ההתקנים זה לזה.
(11)	מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר הכולל NFC על-ידי הצמדה פשוטה של ההתקנים זה לזה.
(12)	מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר הכולל NFC על-ידי הצמדה פשוטה של ההתקנים זה לזה.
(13)	מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר הכולל NFC על-ידי הצמדה פשוטה של ההתקנים זה לזה.
(14)	מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר הכולל NFC על-ידי הצמדה פשוטה של ההתקנים זה לזה.

רכיב	תיאור
	<b>הערה:</b> האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של הטאבלט. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות תקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף <i>הודעות המוצר</i> החל על המדינה או האזור שלך.
(8)	מיקרופונים על-קוליים של עט HP Duet Pen אפשר לטאבלט ולעט להשתמש בקול על-קולי כדי לזהות את מיקום העט ולעקוב אחר תנועה במצב מחוץ למסך. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף <i>עט HP Duet Pen בעמוד 27</i> .
(9)	יציאת micro-B USB 2.0 מאפשר לך להתחבר למתח באמצעות כבל מאריך micro-B USB. ניתן להשתמש בכבל כדי להתחבר למקור מתח USB או למתאם AC. ניתן גם להשתמש בכבל כדי להתחבר להתקנים אחרים.
(10)	שקע משולב של יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאופוניים, אוזניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה. בנוסף, משמש לחיבור של מיקרופון אוזניות אופציונלי. שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים של מיקרופון בלבד. <b>אזהרה:</b> כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית, הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני הרכבת אוזניות מסוגים שונים. <b>הערה:</b> כאשר התקן מחובר לשקע, הרמקולים של הטאבלט מושבתים. <b>הערה:</b> דא כי כבל ההתקן כולל מחבר עם 4 מוליכים התומך ביציאת שמע (אוזניות) ובכניסת שמע (מיקרופון).
(11)	חריץ לכרטיס nano SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד) לתמיכה בכרטיס מודול זיהוי מנוי (SIM) אלחוטי. אם כרטיס nano SIM לא הותקן מראש בטאבלט שלך, ראה <a href="#">התקנת כרטיס nano SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד) בעמוד 11</a> .
(12)	קורא כרטיסי microSD לקריאת כרטיסי microSD שבאמצעותם ניתן לאחסן, לנהל, לשתף או לגשת למידע. לקבלת הוראות התקנה, ראה <a href="#">שימוש באחסון בעמוד 42</a> . הטאבלט שלך כולל תמיכה בקריאה/כתיבה עבור כרטיסי SDHC microSD של עד 32 GB.
(13)	רמקולים להפקת צלילים.
(14)	חריץ הרחבה של ZIF (Zero Insertion Force) מאפשר לך לחבר אביזרים כגון מקלדת או ספק מתח באמצעות מחבר פיני POGO.


## תצוגה

משתמשים כבדי ראייה יכולים להיכנס להגדלת מסך מלא על-ידי נגיעה במסך שלוש פעמים. כדי להפעיל מאפיין זה:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל  הגדרות.
2. תחת מערכת, גע בנגישות ולאחר מכן גע במחוות הגדלה.
3. החלק את המתג ימינה כדי להפעיל את ההגדרה.


## תוויות

התוויות המודבקות על הטאבלט או צרובות בו מספקות מידע שייתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות בטאבלט או בעת נסיעה לחו"ל עם הטאבלט.

**חשוב:** חפש את התוויות המתוארות בסעיף זה בצדו האחורי של הטאבלט. 

**הערה:** ייתכן שהתוויות במוצר שברשותך תיראה שונה מעט מהאיורים בסעיף זה. 

- תווית שירות—מספקת מידע חשוב לזיהוי הטאבלט שלך. בעת פניה לתמיכה, סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר הסידורי, את מספר המוצר או את מספר הדגם. אתר מספרים אלה לפני הפנייה למחלקת התמיכה.

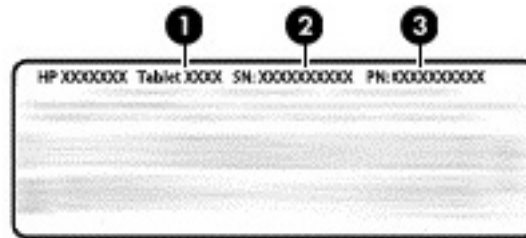


### רכיב

(1)	מספר דגם
(2)	מספר סידורי
(3)	מק"ט

תוויות תקינה—מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב הלוח.

- תוויות אישור אלחוט—מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק מהמדינות/אזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש.




**הערה:** הסמלים במסך 'דף הבית' והמראה של מסך זה עשויים להשתנות. 


חיבור הטאבלט לאינטרנט, לרשתות ולהתקנים אחרים הוא מהיר וקל. פעל בהתאם להוראות בסעיפים שלהלן כדי להתחבר בעזרת יכולת אחת או יותר של הטאבלט שברשותך:


- אנטנות אלחוטיות—מחברות אותך לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)
- פס רחב נייד (בטאבלטים נבחרים בלבד)—מחבר אותך לרשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN)
- Bluetooth—מחבר אותך לרכיבים הנמצאים בקרבת הטאבלט שלך
- NFC—מחבר אותך להתקן אחר על-ידי הצמדת הטאבלט שלך להתקן זה
- USB—מחבר אותך ישירות להתקן אחר באמצעות כבל USB

## התחברות לרשת אלחוטית

**הערה:** עליך להתחבר לרשת אלחוטית כדי להתחבר לאינטרנט. 

כדי להתחבר לרשת אלחוטית:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**.
2. תחת **אלחוט ורשתות**, גע ב-**Wi-Fi**  ולאחר מכן החלק את המתג ימינה כדי להפעיל את ה-Wi-Fi.
3. גע באחת הרשתות הזמינות המוצגות.
4. הקלד את מפתח האבטחה אם נדרש, ולאחר מכן גע ב**התחבר**.

**הערה:** כדי למחוק את מפתח האבטחה עבור רשת אלחוטית שאליה התחברת בעבר, גע בשם הרשת ולאחר מכן גע ב**שכח**. 

## התחברות לרשת פס רחב נייד (בטאבלטים נבחרים בלבד)


אם בטאבלט לא הותקן מראש כרטיס nano SIM, ניתן לרכוש כרטיס מסוג זה מספק שירותים אלחוטיים ניידים. כדי להתקין כרטיס nano SIM, ראה [התקנת כרטיס nano SIM \(בטאבלטים נבחרים בלבד\) בעמוד 11](#).

אם כרטיס nano SIM כבר מותקן, ראה [הגדרת הרשת הניידת שלך בעמוד 12](#).

### התקנת כרטיס nano SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד)


1. הכנס כלי להוצאת כרטיסים או מהדק נייר קטן מיושר (1) לפתח הגישה של מגש הכרטיס.
2. לחץ בעדינות רק עד שמגש הכרטיס ייצא.
3. הוצא את המגש (2) מהטאבלט והכנס את הכרטיס (3).
4. החזר את המגש (4) לטאבלט.

5. לחץ בעדינות על המגש עד שיתייצב במקומו.

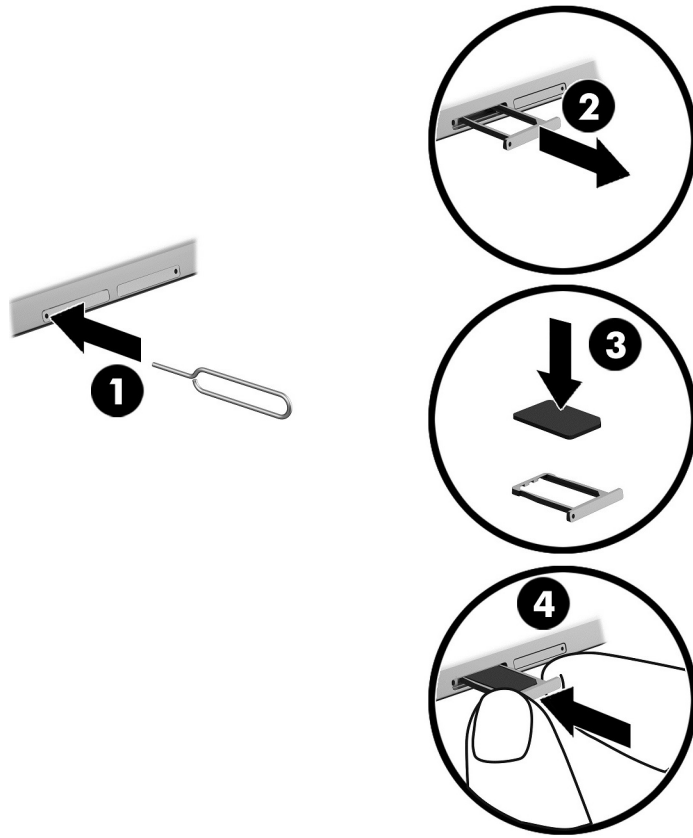


כדי להגדיר את הרשת הניידת שלך, המשך אל [הגדרת הרשת הניידת שלך בעמוד 12](#).

## הגדרת הרשת הניידת שלך

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אלחוט ורשתות, גע ב... עוד ולאחר מכן גע ברשתות ניידות.
3. גע במפעילי רשתות ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.


## הפעלת העברת נתונים (בטאבלטים נבחרים בלבד)

כדי להפעיל העברת נתונים ברשת ניידת:


1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אלחוט ורשתות, גע ב... עוד, גע ברשתות ניידות ולאחר מכן גע במותאם לנתונים.

## הפעלת קשירה או נקודה חמה ניידת (בטאבלטים נבחרים בלבד)

כדי לשתף את חיבור הנתונים הניידים של הטאבלט שלך דרך התקן USB או כנקודה חמה ניידת של Wi-Fi:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת **אלחוט ורשתות**, גע ב-**עוד** ולאחר מכן גע בקשירה ונקודה חמה ניידת.
3. להגדרת נקודה חמה ניידת של Wi-Fi, גע ב**נקודה חמה ניידת של Wi-Fi**.
4. כדי לשתף את חיבור הנתונים הניידים של הטאבלט שלך, גע בקשירה באמצעות Bluetooth או בקשירה באמצעות USB.

כדי להשבית את הקשירה:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת **אלחוט ורשתות**, גע ב-**עוד** ולאחר מכן גע בקשירה ונקודה חמה ניידת.
3. להשבתת הקשירה, גע בקשירה באמצעות USB, ולאחר מכן נתק את התקן ה-USB, או גע בקשירה באמצעות Bluetooth.

## גלישה באינטרנט

לאחר שתיצור חיבור לאינטרנט, תוכל לגלוש באינטרנט באמצעות דפדפן אינטרנט.

כדי להתחיל לגלוש באינטרנט:

- ▲ גע בסמל **כל האפליקציות**  ולאחר מכן גע בסמל הדפדפן.



## שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים

התאם את הטאבלט שלך להתקן Bluetooth, כגון אוזניות או מקלדת.


כדי להתחבר למכשיר Bluetooth:

1. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth.
2. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
3. תחת **אלחוט ורשתות**, גע ב-**Bluetooth** .
4. החלק את המתג ימינה כדי להפעיל את Bluetooth.
5. כאשר שם המכשיר מופיע, גע בו כדי להתאים את המכשיר לטאבלט שברשותך.

---

**צצה:**  אם שם ההתקן אינו מופיע, גע בסמל **תפריט**  ולאחר מכן גע ברענון.

---

**הערה:**  כדי להאריך ככל הניתן את חיי הסוללה, כבה את Bluetooth כשאינו בשימוש.

## כיבוי חיבורי נתונים

מצב טיסה הוא דרך מהירה לכבות את כל חיבורי הנתונים. בעת הפעלת מצב טיסה, החיבורים הבאים מכובים:

- Wi-Fi
- נתונים ניידים
- Bluetooth

הפעלה או השבתה של מצב טיסה

▲ החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **מצב טיסה** ✈️.

## שיתוף באמצעות NFC

1. בחר את הקובץ או הפריט שברצונך לשתף עם התקן אחר.

2. הפעל NFC בטאבלט שברשותך:

א. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** ⚙️.

ב. תחת **אלחוט ורשתות**, גע ב-**עוד** ולאחר מכן החלק את מתג **NFC** ימינה כדי להפעיל את ה-NFC.

---

**הערה:** שתי האפשרויות הבאות: **NFC** ו-**Android Beam** צריכות לפעול כדי לשתף פריטים.

3. ודא שההתקן האחר אינו נעול ושמופעל בו NFC.

4. הצמד את אזור ה-NFC שבגב הטאבלט לאזור ה-NFC של ההתקן האחר.

5. גע **בגע לשידור** בטאבלט שברשותך.

## 4 מולטימדיה


השתמש בהתקן HP שברשותך כמרכז בידור שבאמצעותו תוכל להיפגש עם אנשים דרך המצלמה, ליהנות מהמוסיקה שלך ולנהל אותה, ולהוריד סרטים ולצפות בהם. לחלופין, כדי להפוך את הטאבלט למרכז בידור עוצמתי עוד יותר, חבר אליו התקנים חיצוניים כגון צג, מקרן, טלוויזיה או מקולים ואוזניות.

**הערה:** הסמלים במסך 'דף הבית' והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

**הערה:** ניתן להפעיל אפליקציות ומאפייני מדיה מסוימים במצב לא מקוון ללא חיבור לאינטרנט.

## שימוש במצלמה

ניתן לצלם תמונה באמצעות המצלמה האחורית, ולצלם את עצמך או צילומי מסך באמצעות המצלמה הקדמית.




**עצה:** כדי לגשת אל המצלמה במסך נעול, הנח את האצבע על סמל המנעול  והחלק את הסמל לשמאל.

### צילום תמונה



- גע בסמל **כל האפליקציות**  ולאחר מכן גע בסמל **מצלמה** .
  - כדי לצלם תמונה, גע בסמל **מצלמה** .
- הצילום נשמר תחת 'צילומים'.

### מעבר בין מצלמות

כדי לעבור בין המצלמה הקדמית והאחורית:

1. גע בסמל **כל האפליקציות**  ולאחר מכן גע בסמל **מצלמה** .
2. גע בסמל **תפריט**  כדי להציג את סמל **סובב מצלמה**.
3. גע בסמל **סובב מצלמה**.

### הקלטת וידאו



1. גע בסמל **כל האפליקציות**  ולאחר מכן גע בסמל **מצלמה** .
  2. החלק את האצבע משמאל ולאחר מכן גע בסמל **וידאו**.
    - כדי להתחיל להקליט, גע בסמל הוידאו.
    - כדי להפסיק להקליט, גע בסמל המרובע.
- הוידאו נשמר תחת 'צילומים'.

### יצירת צילום מסך

- ▲ לחץ על לחצן ההפעלה ועל לחצן החלשת עוצמת הקול (-) בו זמנית במשך כשנייה. הודעה מוצגת כאשר צילום המסך נשמר תחת 'צילומים'.

## הצגת תמונות או וידאו

▲ גע בסמל כל האפליקציות (☰) ולאחר מכן גע בסמל צילומים.

 **הערה:** כדי למחוק צילום או סרטון וידאו, גע נגיעה ממושכת בצילום או בסרטון תחת 'צילומים' ולאחר מכן גע בסמל מחק .


## שימוש בשמע

בטאבלט שברשותך, ניתן להזרים תוכן שמע מהאינטרנט (כולל רדיו), להקליט שמע או לשלב שמע ווידאו כדי ליצור מולטימדיה. כדי לשפר את חוויית ההאזנה שלך, חבר התקני שמע חיצוניים, כגון רמקולים או אוזניות.

## חיבור רמקולים

ניתן לחבר רמקולים חוטיים לטאבלט על-ידי חיבורם לשקע יציאת השמע (אוזניות) בטאבלט. כדי לחבר רמקולים אלחוטיים לטאבלט, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן. לפני חיבור הרמקולים, הנמך את הגדרת עוצמת הקול.

## חיבור אוזניות

 **אזהרה!** כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית, הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני הרכבת אוזניות מסוגים שונים. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות, עיין ב**הודעות המוצר**.

אוזניות בשילוב עם מיקרופון נקראות ערכות אוזנייה. באפשרותך לחבר אוזניות או ערכות אוזנייה חוטיות לשקע יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) בטאבלט.

כדי לחבר לטאבלט אוזניות או ערכות אוזנייה אלחוטיות, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.

## שימוש בוידאו


הטאבלט שברשותך הוא התקן וידאו רב-עוצמה, המאפשר לך לצפות בוידאו בזרימה מאתרי האינטרנט האהובים עליך ולהוריד סרטים וסרטוני וידאו לצפייה בטאבלט כשאינך מחובר לרשת.

## הזרמת תוכן לטלויזיה או לצג בחדות גבוהה

טכנולוגיית Miracast מאפשרת לך להזרים או להציג תוכן, כגון סרט, באופן אלחוטי מהטאבלט להתקן תצוגה המותאם ל-Miracast, כגון טלויזיה או צג בחדות גבוהה.


### עצות והמלצות לקבלת הביצועים הטובים ביותר

- אחסן תוכן מדיה באופן מקומי בטאבלט או בכרטיס microSD מותקן.
- סגור את האפליקציות שאינן נמצאות בשימוש.
- הצב את הטאבלט ואת מכשיר התצוגה באותו חדר.

 **הערה:** ייתכן כי ביצועי הזרמת הווידאו של Miracast יושפעו מגורמי סביבת הרשת האלחוטית, לרבות שימוש ב-Bluetooth ו/או עומס יתר מסוג אחר ברשת האלחוטית בטווח הקרוב.

## חיבור לצג אלחוטי

כדי להתחבר לתצוגה אלחוטית:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
  2. תחת התקן, גע בצג ולאחר מכן גע בהעברת מסך.
  3. בחר את התקן התצוגה האלחוטית מהרשימה, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את החיבור.
- אם המתאם שלך אינו מופיע ברשימת המתאמים שזוהו, בדוק את הגורמים הבאים:
- ודא כי הצג או המתאם מותאמים לעבודה עם הטאבלט שלך.
  - ודא כי הצג או המתאם מחוברים למקור כוח חיצוני.
  - ודא כי חומת האש שלך אינה חוסמת את התוכנה.
  - עדכן את קושחת המתאם באמצעות הוראות היצרן המצורפות למתאם או ההוראות המופיעות באתר האינטרנט של היצרן.
  - פנה ליצרן המתאם לקבלת תמיכה.

## שיפור רזולוציית התצוגה

- כוונן את מאפייני התצוגה בטאבלט כך שיתאימו לרזולוציית התצוגה הטבעית של הטלוויזיה.
- עיין במדריך למשתמש שקיבלת עם הטלוויזיה או עם מתאם התצוגה שלך כדי למצוא את רזולוציית התצוגה הטבעית. רוב היצרנים מספקים מידע זה גם באופן מקוון.
- ייתכן שלמתאם התצוגה יש רזולוציית תצוגה מקסימלית שאינה תואמת לרזולוציית התצוגה הטבעית של הטלוויזיה.

## שיפור מהירות החיבור כדי לשפר את הביצועים

- כאשר יש שיבושים במהלך הזרמת וידאו או כאשר מתרחשות הפרעות שמע, ייתכן שחלה ירידה ברוחב הפס של החיבור האלחוטי למתאם.
- קרב את הטאבלט למתאם. ככל שהטאבלט קרוב יותר למתאם, כך גדלה מהירות החיבור.
  - ודא כי בין הטאבלט למתאם אין מכשולים גדולים, כגון קירות.
  - הזרם קובצי מדיה ישירות מהטאבלט, ולא באופן אלחוטי מהאינטרנט. הזרמה מהאינטרנט משתמשת בחיבור האלחוטי של הטאבלט הן עבור העברת מסך והן עבור האינטרנט, והיא יכולה להשפיע על ביצועי החיבור האלחוטי.
  - פנה ליצרן המתאם לקבלת תמיכה.

## 5 ניווט במסך

ניתן לנווט במסך בדרכים הבאות:

- מחוות מגע
- מקלדת חיצונית אופציונלית (לרכישה בנפרד)

### שימוש במחוות מגע

#### מגע

השתמש במחוות המגע כדי לפתוח פריט על-גבי המסך.


- הצבע על פריט כלשהו על המסך ולאחר מכן גע באצבע אחת במסך המגע כדי לפתוח אותו.



#### צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה

השתמש בצביטה לשינוי גודל התצוגה בשתי אצבעות כדי להגדיל או להקטין תצוגה של תמונות או טקסט.

- כדי להקטין את התצוגה, הנח על המסך שתי אצבעות כשאינן צמודות ולאחר מכן קרב אותן זו לזו.
- כדי להגדיל את התצוגה, הנח על המסך שתי אצבעות יחד ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו.



#### החלקה שמאלה או ימינה

השתמש בהחלקה מהירה שמאלה או ימינה כדי לחשוף את האפליקציות הפתוחות, לעבור בין מסכי הבית ולעבור בין צילומים כדי לגשת אליהם בקלות.


**הערה:** באפליקציות נבחרות, מחווה זו עשויה לספק גישה להגדרות נוספות או למאפיינים נוספים.





## החלקה מהקצה העליון

השתמש בהחלקה מהקצה העליון כדי להציג את ההודעות.  
כדי להציג את תפריט 'הגדרות מהירות', החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון.



## החלקה מהקצה העליון בשתי אצבעות


השתמש בהחלקה בשתי אצבעות מהקצה העליון כדי להציג את תפריט 'הגדרות מהירות'.



## החלקה באצבע אחת

השתמש בהחלקה באצבע אחת כדי לבצע גלילה מקבילה או רגילה בין רשימות ועמודים, או כדי להזיז אובייקט.

- כדי לבצע גלילה על המסך, החלק קלות אצבע אחת על המסך בכיוון שאליו ברצונך לנוע.
- כדי לגרור, גע נגיעה ממושכת באובייקט ולאחר מכן גרור אותו כדי להזיזו.



## שימוש במקלדת חיצונית אופציונלית

חיבור מקלדת חיצונית מאפשר לך להקליד, לבחור פריטים ולגלול כדי לבצע חלק מהפונקציות שאתה מבצע באמצעות מחוות מגע. כמו כן, המקלדת מאפשרת לך להשתמש במקשי פעולה ובשילובי מקשים לביצוע פונקציות ספציפיות.

---

**הערה:** בהתאם למדינה או לאזור, המקלדת שלך עשויה לכלול מקשים שונים ופונקציות מקלדת שונות מאלה המתוארים במדריך זה.

**עצה:** HP ממליצה להשתמש במקלדת התואמת ל-Android עם הטאבלט שלך. ייתכן שמקלדות שאינן תואמות ל-Android לא יציעו את אותה פונקציונליות של מקשי פעולה. כדי למצוא מקלדת תואמת ל-Android, עבור אל <http://www.hp.com>

---

מקש פעולה מבצע פונקציה שהוקצתה לו. הסמל על כל אחד ממקשי הפעולה מייצג את הפונקציה שהוקצתה לאותו מקש.

כדי להשתמש בפונקציית מקש פעולה, הקש על המקש.

---

**הערה:** במקלדות מסוימות, ייתכן שיהיה עליך להקיש על מקש **fn** בשילוב עם מקש הפעולה המתאים.

## שימוש באפליקציות וברכיבים גרפיים

**הערה:** הסמלים במסך 'דף הבית' והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

אפליקציה היא יישום או תוכנה עבור הטאבלט שלך, כגון קורא מסמכים, מנהל קבצים או משחק.

- ראה את כל האפליקציות—גע בסמל כל האפליקציות (☰).
  - פתח אפליקציה—גע באפליקציה. כדי לחזור למסך הבית, גע בסמל בית (🏠).
- רכיבים גרפיים הם אפליקציות עם פונקציונליות מיוחדת שמציגה תוכן המתעדכן לעתים קרובות. באפשרותך להציג את התוכן המעודכן מבלי לפתוח את הרכיב הגרפי.
- ראה את כל הרכיבים הגרפיים—גע נגיעה ממושכת במסך הבית כדי להציג את סמל רכיבים גרפיים (📱) ולאחר מכן גע בסמל רכיבים גרפיים (📱).
  - פתח רכיב גרפי—גע ברכיב הגרפי. כדי לחזור למסך הבית, גע בסמל בית (🏠).

## ארגון האפליקציות והרכיבים הגרפיים במסך הבית

### הוספת סמל אפליקציה למסך הבית

1. גע בסמל כל האפליקציות (☰) במסך הבית.

**הערה:** האפליקציות על המסך מוצגות תחילה בסדר אלפביתי.

2. גע נגיעה ממושכת בסמל האפליקציה עד שיופיע מסך הבית, החלק את הסמל למקומו והרם את האצבע.

### הוספת רכיב גרפי למסך הבית

1. גע נגיעה ממושכת במסך הבית כדי להציג את סמל רכיבים גרפיים (📱) ולאחר מכן גע בסמל רכיבים גרפיים (📱).
2. גע נגיעה ממושכת ברכיב הגרפי עד שיופיע מסך הבית. החלק את הרכיב הגרפי למקומו והרם את האצבע.

### הזזת סמל אפליקציה או סמל של רכיב גרפי למיקום שונה במסך בית

1. גע נגיעה ממושכת בסמל.
2. החלק את האצבע למיקום החדש.
3. הרם את האצבע. הסמל מופיע במקומו החדש.

### הסרת סמל אפליקציה או סמל של רכיב גרפי ממסך הבית

1. גע נגיעה ממושכת בסמל.
2. תוך לחיצה על הסמל, גרור אותו אל סמל הסר בחלקו העליון של המסך.

**הערה:** האפשרות 'הסר' זמינה בחלקו העליון של המסך רק אם אתה נוגע נגיעה ממושכת בסמל.

## שימוש במקלדת שעל-גבי המסך

המקלדת שעל-גבי המסך מוצגת על-ידי אפליקציה כשעליך להזין מידע.

**הערה:** מראה המקלדת עשוי להשתנות.

## שימוש בדואר אלקטרוני

1. גע בסמל **כל האפליקציות** (☰) ולאחר מכן גע בסמל **דואר אלקטרוני**.
2. הזן את שם המשתמש והסיסמה של הדואר האלקטרוני ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
3. כדי לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, גע בסמל **דואר אלקטרוני**.

## שימוש בלוח השנה

גע בסמל **כל האפליקציות** (☰), גע בסמל **לוח שנה** (📅) ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

**הערה:** כשאתה מוסיף חשבון דואר אלקטרוני, הדואר האלקטרוני, לוח השנה והאנשים המשייכים לחשבון זה מסונכרנים באופן אוטומטי.

## שימוש בשעון

השתמש במאפיין השעון כדי להוסיף התראה, להגדיר קוצב זמן או להשתמש בשעון העצר.

▲ גע בסמל **כל האפליקציות** (☰), גע בסמל **שעון** (🕒) ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

## הורדת אפליקציות

הורד אפליקציות, מוסיקה, ספרים, משחקים ועוד מ-Google Play Store (בטאבלטים ובחריים בלבד).

**הערה:** בטאבלטים ובחריים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

**הערה:** עליך להיות מחובר לאינטרנט ולהיכנס לחשבון דואר אלקטרוני כדי להוריד אפליקציות.

1. גע בסמל של אפליקציית החנות.
2. גע בקטגוריה.  
– לחלופין –  
הקלד מילת מפתח בשדה החיפוש.
3. כדי להוריד ולהתקין אפליקציה, פעם בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

## הסרת התקנה של אפליקציות

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** (⚙️).
2. תחת **התקן**, גע באפליקציות.
3. גע באפליקציה שברצונך להסיר את התקנתה, גע בהסר **התקנה** ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

# 7 שימוש בהגדרות

**הערה:** הסמלים תחת 'הגדרות' והאפשרויות הזמינות עשויים להשתנות.

**הערה:** הסמלים במסך 'דף הבית' והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

השתמש ב'הגדרות' להתחברות לרשתות, להגדרת העדפות ולאיתור מידע אודות הטאבלט שברשותך.

▲ החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**.

**עצה:** הנתיב המהיר ביותר להגדרות הוא החלקה מהירה פעמיים כלפי מטה, אך ניתן גם לגעת בסמל כל

**האפליקציות** ולאחר מכן לגעת בסמל **הגדרות**.

## אלחוט ורשתות

בחר העדפות לחיבור מחשב הלוח שברשותך לרשתות אלחוטיות או לרשתות מסוג אחר. לקבלת מידע נוסף על חיבור לרשתות, ראה [חיבור בעמוד 11](#).

- **Wi-Fi**—הפעל או השבת **Wi-Fi**. כאשר Wi-Fi מופעל, באפשרותך להתחבר לרשת אלחוטית כדי לבדוק הודעות דואר אלקטרוני, לגלוש באינטרנט או לגשת לאתרי מדיה חברתית.
- **Bluetooth**—הפעל או השבת את **Bluetooth**. כאשר Bluetooth מופעל, באפשרותך להתאים לטאבלט שלך התקן Bluetooth, כגון אוזניות או מקלדת.
- **שימוש בנתונים**—להצגת תרשים של הנתונים שבהם נעשה שימוש בתקופה שנבחרה. כמו כן מוצג השימוש בנתונים על-ידי כל אפליקציה מותקנת.
- **עוד**—הפעל או השבת **מצב טיסה**, **NFC**, **Android Beam**, **VPN**, **קשירה ונקודה חמה ניידת** (בטאבלטים נבחרים בלבד), **רשתות ניידות** (בטאבלטים נבחרים בלבד) או **תוכנית ניידות** (בטאבלטים נבחרים בלבד).


## התקן


- **HP Duet Pen**—בחר העדפות לחרט (סטיילוס) הדיגיטלי. לקבלת מידע מפורט יותר על העט, ראה [עט HP Duet Pen בעמוד 27](#).
- **התעוררות קולית**—אמן את הטאבלט שלך להתחיל לפעול לפי פקודה קולית.
- **Energy Star**—הצג מידע נוסף על אישור ENERGY STAR®.
- **תצוגה**—בחר בהירות תצוגה, טפט וגודל גופן עבור הטאבלט שלך.
  - **בהירות**—בחר את הבהירות.
  - **בהירות מסתגלת**—הפעל או השבת את הכוונון האוטומטי של הבהירות עבור הסביבה שלך.
  - **טפט**—בחר תמונה שתוצג במסך הבית.
  - **שינה**—בחר פרק זמן שבסיומו הטאבלט יעבור למצב שינה.
  - **חלום בהקיץ**—הפעל אפשרות זו כדי להגדיר שומרי מסך שיציגו תמונות, רקעים צבעוניים ועוד בזמן טעינת הטאבלט.
  - **גודל גופן**—בחר קטן, רגיל, גדול או ענק.

- **כאשר ההתקן מסובב**—בחר לסובב את תוכן הטאבלט או להשאיר את התוכן במצבו הנוכחי.
- **העברת מסך**—הצג רשימת התקנים אלחוטיים זמינים להזרמת תוכן מהטאבלט.
- **קול והודעה**—בחר העדפות עוצמת קול, צלצול ורטט עבור הטאבלט שלך.
  - **קול**—בחר את עוצמת הקול עבור מדיה, התראות והודעות.
  - **הפרעות**—בחר את סוגי ההודעות שיתקבלו ומתי לקבל אותן.
  - **צלצול התראת ברירת מחדל**—בחר את הצליל עבור התראות, כגון קבלת הודעת טקסט.
  - **צלילים אחרים**—בחר צלילי נעילת מסך וצלילי מגע.
  - **כאשר ההתקן נעול**—בחר איזה תוכן הודעות יוצג כשהטאבלט נעול.
  - **הודעות של אפליקציות**—בחר אילו אפליקציות יספקו התראות או הפרעות בעלות עדיפות.
  - **גישה להודעות**—בחר איזה מאזין להודעות יקבל גישה להודעות. מאזין להודעות הוא אפליקציה בעלת הרשאות לביצוע משימות כגון קריאת הודעות ואינטראקציה איתן.
- **אחסון**—הצג את המקום הפנוי בזיכרון הטאבלט ובזיכרון הכרטיס (אם מותקן), וראה את הקצאת המקום המנוצל. לקבלת מידע על אפשרות סמל **תפריט** : עבור חיבור USB למחשב, ראה [העברת קבצים בעמוד 37](#).
- **סוללה**—להצגת אחוז טעינת הסוללה והשימוש בסוללה של מאפיינים שונים.
  - כדי להפעיל את מאפיין החיסכון של הסוללה, גע **בסוללה** ולאחר מכן גע בסמל **תפריט** :
- **אפליקציות**—הצג אפליקציות שהורדת ואפליקציות שפועלות. להצגת מידע או להסרת התקנה של אפליקציה, גע באפליקציה.
- **משתמשים**—הפעל או השבת משתמשים נוספים עבור הטאבלט שלך, הגדר את הפרופילים שלהם והפעל או השבת משתמש אורח. לקבלת מידע על מצב משתמש אורח, ראה [הגדרת מצב של משתמש אורח בעמוד 40](#).
  - כדי לקבל יכולת להוסיף משתמשים כשהטאבלט נעול, גע בסמל **תפריט** : ולאחר מכן גע בתיבת הסימון **הוסף משתמשים כשהתקן נעול**.

## אישי

- **מיקום**
  - הפעל או השבת גישה למיקום של הטאבלט שלך, כפי שנקבע על-ידי ה-GPS, Wi-Fi ומיקום הרשת הסלולרית שלך (בטאבלטים נבחרים בלבד).
  - ראה אילו אפליקציות ביקשו את מיקום הטאבלט.
  - קבע הגדרות מיקום לאפליקציות נבחרות.
- **אבטחה**—בחר העדפות עבור המאפיינים הבאים:

 **הערה:** לקבלת פרטים נוספים על השימוש במאפייני אבטחה, ראה [אבטחת הטאבלט שלך בעמוד 38](#).

- **אבטחת מסך**
    - **נעילת מסך**—בחר את סוג נעילת המסך.
    - **נעל באופן אוטומטי**—הגדר את פרק הזמן לפני שנעילת המסך מופעלת באופן אוטומטי.
-  **הערה:** אפשרות זו זמינה רק לאחר שהוגדרה נעילת מסך.
- **לחצן הפעלה נועל באופן מיידי**—הפעל או השבת את היכולת לנעול את הטאבלט באופן מיידי כשאתה לוחץ על לחצן ההפעלה.

**הערה:** אפשרות זו זמינה רק לאחר שהוגדרה נעילת מסך.

- **פרטי בעלים**—להצגת פרטי הבעלים על-גבי מסך הנעילה, גע בתיבת הסימון, ולאחר מכן הקלד את הטקסט שיוצג. להשבתת מאפיין זה, נקה את תיבת הסימון.
- **נעילה חכמה**—בחר התקנים מהימנים, פנים או מקומות שיכולים לבטל את נעילת הטאבלט שלך.

**הערה:** אפשרות זו זמינה רק לאחר שהוגדרה נעילת מסך.

- **נעילת כרטיס SIM** (בטאבלטים נבחרים בלבד)—אם מותקן כרטיס SIM, בחר קוד זיהוי אישי כדי לנעול את כרטיס ה-SIM.
- **הצפן טאבלט**—הצפן או הסר הצפנה עבור הטאבלט.
- **הצג סיסמאות**—הפעל או השבת הצגת סיסמאות בעת הקלדתן.
- **ניהול מכשיר**
  - **מנהלי מכשיר**—הצג או השבת את מנהלי הטאבלט.
  - **מקורות לא ידועים**—אפשר או מנע התקנת אפליקציות ממקורות לא ידועים.
- **אחסון אישורים**
  - **סוג אחסון**—בחר סוג אחסון, כגון גיבוי באמצעות תוכנה או חומרה, לאחסון נתונים.
  - **אישורים מהימנים**—הצג אישורים מהימנים.
  - **התקן מכרטיס SD**—התקן אישורים מכרטיס microSD מותקן.
  - **נקה אישורים**—הסר מהטאבלט את כל אישורי האבטחה שהותקנו על-ידי משתמש.
- **מתקדם**
  - **סוכן ארון**—הצג או בחר את ההתקנים שיוכלו להשאיר את הטאבלט במצב לא נעול, כגון שעון Bluetooth או התקן NFC.
  - **הצמדת מסך**—בחר אילו משתמשים יוכלו לגשת לאילו אפליקציות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [הגדרת הצמדת מסך בעמוד 40](#).
  - **אפליקציות עם גישת שימוש**—בחר לאילו אפליקציות תהיה גישה לנתוני שימוש באפליקציות בטאבלט שלך.
  - **חשבונות**—הצג חשבונות קיימים.
    - **הוסף חשבון**—הוסף חשבון דואר אלקטרוני או סוג חשבון אחר.
    - **סנכרן חשבון**—הפעל או השבת סינכרון עבור חשבונות. החשבונות מסתנכרנים באופן אוטומטי, אלא אם אתה מכבה את מאפיין הסינכרון האוטומטי.
      - כדי לגשת לסינכרון אוטומטי, גע ב**חשבונות**, גע בסמל **תפריט** ולאחר מכן גע ב**סנכרן נתונים באופן אוטומטי**.
      - כדי לסנכרן חשבון, גע בשם החשבון, גע בו שוב ולאחר מכן גע באפליקציה שברצונך לסנכרן.
    - **הסר חשבון**—כדי להסיר חשבון, גע בשם החשבון, גע בסמל **תפריט** ולאחר מכן גע ב**הסר חשבון**.
  - **שפה וקלט**—בחר העדפות שפה, איות, מקלדת וחיפוש עבור הטאבלט שלך.
    - **שפה**—בחר שפה.
    - **בודק איות**—הפעל את בודק האיות ובחר שפה.
    - **מילון אישי**—הוסף מילים למילון האישי שלך.

- **מקלדת ושיטות קלט**
  - **מקלדת נוכחית**—בחר מקלדות.
  - **מקלדת Google** (בטאבלטים נבחרים בלבד)—הגדר את העדפות מקלדת Google™.
  - **אזור הכתיבה של HP Duet Pen**—קבל גישה לתיעוד העזרה, בחר שפה והגדר את העדפות סגנון הכתיבה שלך. לקבלת מידע נוסף על עט HP Duet Pen, ראה [עט HP Duet Pen בעמוד 27](#).
  - **הקלדה קולית של Google** (בטאבלטים נבחרים בלבד)—הפעל או השבת **הקלדה קולית של Google** ובחר העדפות.
- **דיבור**—בחר אפשרויות דיבור עבור הטאבלט (בטאבלטים נבחרים בלבד).
  - **קלט קולי**—בחר אפשרויות לחיפוש בטאבלט שלך באמצעות ממשק דיבור-לטקסט. גע בסוג שירותי הקלט הקולי הרצוי ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** כדי לבחור הגדרות מפורטות יותר, כגון חיפוש קולי במצב דיבורית או הקלטת שמע באמצעות Bluetooth, אם זמין.
  - **פלט טקסט-לדיבור**—בחר אפשרויות עבור ממשק טקסט-לדיבור. גע במנוע טקסט-לדיבור המועדף שלך ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** כדי לבחור הגדרות מפורטות יותר. כמו כן, באפשרותך להגדיר את מהירות הדיבור של הטקסט ואת שפת ברירת המחדל, וכן להאזין לדוגמה.
- **עכבר/לוח מעקב**—בחר אפשרויות עכבר ולוח מעקב עבור הטאבלט שלך.
  - **מהירות מצביע**—הגבר או הפחת את מהירות מצביע העכבר.
- **גיבוי ואיפוס**—בחר העדפות עבור גיבוי, שחזור ונתונים אישיים בטאבלט שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [גיבוי ושחזור נתונים בעמוד 44](#).

## מערכת

- **תאריך ושעה**—הפעל או השבת תאריך ושעה אוטומטיים ובחר העדפות עבור אזור זמן, תבנית שעה ותבנית תאריך.
- **נגישות**—הפעל או השבת מאפייני נגישות, כגון גודל הטקסט, הגדרות הצבע של הצג ושירותי הקראה וכתוביות.
- **הדפסה**—הפעל או השבת הדפסה למדפסת מחוברת או יכולת הדפסה בענן. גע בסמל **תפריט** כדי להוסיף שירותי הדפסה.
- **אודות הטאבלט**—הצג את מצב הטאבלט, מידע חוקי, מספר הדגם וגרסת מערכת ההפעלה של הטאבלט שלך. כדי לחפש עדכונים, גע **בעדכוני מערכת** ולאחר מכן גע **בחפש עדכונים**. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [גיבוי ושחזור נתונים בעמוד 44](#).



## 8 עט HP Duet Pen

עט HP Duet Pen מספק לך שתי אפשרויות כתיבה. באפשרותך להשתמש בחדוד החרט (סטיילוס) כדי לכתוב ישירות על המסך (במצב חרט).



לחלופין, באפשרותך להשתמש בחדוד עט הדיו כדי לכתוב על נייר (במצב מחוץ למסך) באמצעות HP Paper Folio (נמכר בנפרד). במצב מחוץ למסך, תנועת העט משוכפלת בטאבלט.



כדי למצוא תשובות לשאלות נפוצות ולצפות בסרטון על השימוש בעט HP Duet Pen עם HP Paper Folio, עבור אל <http://www.hp.com> וחפש את "HP Paper Folio".

עט HP Duet Pen פועל עם כל האפליקציות בטאבלט. בנוסף, העט תומך ב:

- מאפיינים נוספים של קלט עט, כגון רגישות ללחץ, המאפשרת לך ליצור משיכת עט מודגשת יותר באמצעות לחיצה חזקה יותר, נתמכים על-ידי Corel® Painter Mobile ל-Android (במצב חרט בלבד) ו-Kingsoft Office לתוכנות Android (במצב חרט בלבד). עיין בתוכנה לקבלת מידע נוסף.
- מצב חרט ומצב מחוץ למסך עם HP Paper Folio נתמכים על-ידי HP Notes (בשפות נבחרות בלבד). לקבלת פרטים על גישה אל שני חודי הכתיבה ושימוש בהם, ראה [שימוש בעט HP Duet Pen בעמוד 30](#).




העט כולל לחצן פונקציה (1); הפונקציה משתנה בהתאם לאפליקציה שבה אתה משתמש בעט. כדי לבחור את הפונקציה, השתמש בהגדרות באפליקציה.


בנוסף, באפשרותך ללחוץ על הלחצן כדי להעיר את העט ממצב שינה.


השתמש בנורית של העט (2) כדי לזהות את מצב ההפעלה של העט.

מצב	נורית
כבוי	נורית כבויה
פועל	נורית מהבהבת בלבן
רמת סוללה נמוכה	מהבהבת בצבע כתום
נטען	מאירה בכתום רציף
טעון במלואו ומחובר	מאירה בלבן רציף

## טעינת עט HP Duet Pen

**חשוב:** טען את העט למשך שעתיים לפחות לפני השימוש. 

**הערה:** העט יכול לפעול באמצעות מתח DC המסופק דרך כבל micro-B USB העומד בתקני התעשייה. כדי לטעון את המוצר, מומלץ להשתמש בכבל micro-B USB של HP ובמתאם AC הכלולים עם הטאבלט. 

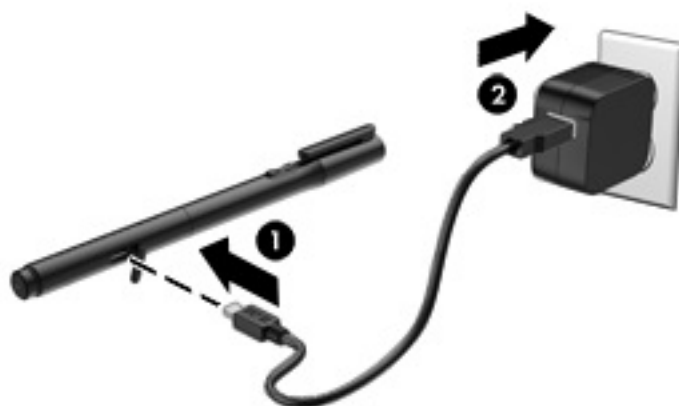

1. אתר את מכסה הגומי (שמוטבע בו סמל USB) על גוף העט, הרם בעדינות את מכסה הגומי ולאחר מכן חבר לעט את כבל micro-USB (1) שקיבלת עם הטאבלט.
2. חבר את הכבל למתאם AC ולאחר מכן חבר את מתאם AC (2) לשקע חשמל. נורית מצב ההפעלה תאיר בכתום כדי לציין שהעט נטען.

## הערת עט HP Duet Pen

העט נכנס למצב שינה לאחר כ-40 שניות של חוסר פעילות.

כדי לצאת ממצב שינה:

- ▲ גע בנייר באמצעות חוד עט הדיו או גע בטאבלט באמצעות חוד החרט.
- לחלופין –
- ▲ לחץ על לחצן הפונקציה של העט.

## התאמת עט HP Duet Pen

**חשוב:** טען את העט למשך שעתיים לפחות לפני השימוש.

הער את העט והפעל את הטאבלט. אם אתה משתמש בטאבלט בפעם הראשונה, התאמת עט HP Duet Pen מופעלת באופן אוטומטי.

**הערה:** הקפד להשתמש בחוד החרט ולא בחוד עט הדיו במהלך ההתאמה. לקבלת הוראות לגישה ולשינוי של החוד, ראה [שינוי חוד העט בעמוד 30](#).

**הערה:** אם התאמת עט HP Duet Pen אינה מופעלת באופן אוטומטי, השתמש בהגדרות כדי להפעיל את ההתאמה. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**. תחת **התקן**, גע **בעט HP Duet Pen** ולאחר מכן גע **בהתאם עט HP Duet Pen**.

1. במסך ההתאמה של עט HP Duet Pen, בחר **התחל**.
2. גע במטרה בעזרת העט עד שתופיע ההודעה **עט HP Duet Pen הותאם בהצלחה**.

**צה:** ההודעה של עט HP Duet Pen מופיעה באזור ההודעות כשאפליקציית עט HP Duet Pen מוגדרת **כמופעלת**. כדי לכבות את האפליקציה, גע בהודעה ולאחר מכן הסט את מתג **עט HP Duet Pen שמאלה**.


# שימוש בעט HP Duet Pen

## שינוי חוד העט

**חשוב:** אל תשתמש בחוד עט הדיו על הטאבלט.


לעט שלך יש שני חודי כתיבה: חוד חרט קהה וידידותי למסך, וחוד עט דיו חד. בצע את הפעולות הבאות כדי לעבור מחוד עט אחר לאחר.

1. הסר את המכסה ולאחר מכן שלוף את גליל החוד אל מחוץ למארז העט.
2. סובב את הגליל.
3. החלק את הגליל בחזרה לתוך מארז העט.

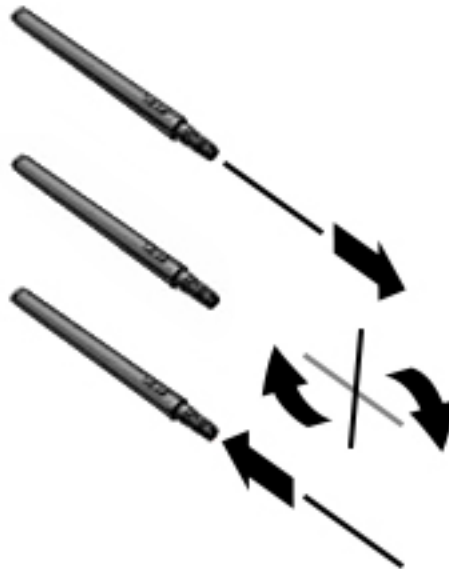


## הגדרת העדפות עט

השתמש בהגדרות אזור הכתיבה של HP Duet Pen כדי לבחור את העדפות העט עבור השפה, גודל הטקסט והציוור, מהירות הגלילה והמיקום.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אישי, גע בשפה וקלט ולאחר מכן גע באזור הכתיבה של HP Duet Pen.
3. תחת תחילת העבודה, גע במדריך קבלת פנים לקבלת מידע בנושאי עזרה.
4. בחר את האפשרויות הרצויות עבור ההגדרות.

## שימוש בעט כחרט

**חשוב:** לפני שתיגע בטאבלט באמצעות העט, ודא שחוד החרט נמצא במקומו.



1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת התקן, גע בעט HP Duet Pen.
3. הסט את מתג עט HP Duet Pen ימינה כדי להפעיל את אפליקציית עט HP Duet Pen.

**הערה:** ההגדרה ריחוף מאפשרת לך לראות את מיקום העט ביחס לטאבלט כשהעט אינו נוגע בטאבלט. הסט את מתג ריחוף ימינה כדי להפעיל את מצב ריחוף.

## שימוש בעט עם אפליקציות

### שימוש בעט כדי לצייר או לכתוב בטאבלט

**חשוב:** לפני שתיגע בטאבלט באמצעות העט, ודא שחוד החרט נמצא במקומו.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת התקן, גע בעט HP Duet Pen.
3. הסט את מתג עט HP Duet Pen ימינה כדי להפעיל את אפליקציית עט HP Duet Pen.
4. הפעל את האפליקציה על-ידי נגיעה בסמל כל האפליקציות  ונגיעה באפליקציה.
5. השתמש בחוד החרט כדי לצייר או לכתוב.  
לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של האפליקציה.

### שימוש בעט כדי ללכוד כתיבה מנייר ב-HP Paper Folio (נמכר בנפרד)

**חשוב:** אין להניח תוויות או מדבקות על המיקרופונים העל-קוליים של עט HP Duet Pen, או לכסות אותם באפן אחר. העט והטאבלט משתמשים בקול על-קולי כדי לזהות את מיקום העט ולעקוב אחר תנועה במצב מחוץ למסך. ראה זיהוי רכיבים בעמוד 6 כדי למצוא את מיקומי המיקרופונים העל-קוליים של עט HP Duet Pen.




**חשוב:** אל תשתמש בחוד עט הדיו על מסך הטאבלט.

**הערה:** לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש ב-HP Paper Folio על-גבי משטח ישר ואל תחסום את השטח שבין הטאבלט והנייר ב-Folio. כאשר העט הפעיל נמצא בטווח של 10 מ"מ ממסך הטאבלט, הטאבלט מתעלם מכל קלט אחר, כגון כף ידך שנוגעת במסך.

ודא שחוד עט הדיו נמצא במקומו.

כדי להכין את HP Paper Folio:

1. הכנס את הטאבלט לתוך HP Paper Folio כך שתהיה התאמה בין פתח המצלמה של ה-Folio לבין המצלמה של הטאבלט.
2. סובב את ה-Folio כך שצד המחברת הריק יימצא משמאל או מימין, לפי העדפתך.
3. הכנס את הנייר לחריץ העליון ב-Folio.  
כדי להכין את הטאבלט למצב מחוץ למסך:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת התקן, גע בעט HP Duet Pen.
3. הסט את מתג עט HP Duet Pen ימינה כדי להפעיל את אפליקציית עט HP Duet Pen.
4. הסט את מתג מחוץ למסך ימינה כדי להפעיל שכפול מחוץ למסך.
5. גע בסמל בית  ולאחר מכן גע בסמל כל האפליקציות .
6. גע בסמל HP Notes ולאחר מכן גע במחברת חדשה.
7. גע בלכוד מחברת ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

---

**הערה:** אם אתה מתחיל מחברת על-ידי כתיבה ישירה על הטאבלט באמצעות העט (מצב חרט), לא ניתן גם להשתמש במצב לכידת מחברת (שכפול מחוץ למסך) באותה מחברת.

אם אתה מתחיל מחברת במצב לכידת מחברת (שכפול מחוץ למסך), לא ניתן לכתוב באותה מחברת באמצעות העט במצב חרט.

---

## אחסון עט HP Duet Pen

כשתסיים להשתמש בעט, החזר את המכסה.



## 9 ניהול צריכת חשמל

הטאבלט יכול לפעול באמצעות מתח סוללה או באמצעות מקור מתח חיצוני. כשהטאבלט פועל רק באמצעות מתח סוללה וכשמקור מתח AC לטעינת הסוללה אינו זמין, חשוב לעקוב אחר מתח הסוללה ולחסוך בו.

### הפעלה באמצעות מתח סוללה


הטאבלט פועל באמצעות מתח סוללה כאשר נמצאת בו סוללה טעונה והוא אינו מחובר למקור מתח חיצוני. כאשר הטאבלט כבוי ומנותק ממקור מתח חיצוני, הסוללה בטאבלט מתרוקנת באיטיות. הטאבלט יציג הודעה כשהסוללה תגיע לרמת סוללה חלשה או קריטית.

אורך חייה של סוללת הטאבלט משתנה בהתאם להגדרות ניהול צריכת החשמל, לתוכניות המופעלות בטאבלט, לבהירות המסך, להתקנים חיצוניים המחוברים לטאבלט ולגורמים אחרים.

### סוללה עם חותם היצרן

המשתמשים עצמם אינם יכולים להחליף את הסוללות בטאבלט זה בקלות. הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסויי האחריות. אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, פנה לתמיכה. כשהסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה, אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכת סוללות.

### טעינת הסוללה

1. חבר את מתאם המתח לטאבלט.
2. ודא שהסוללה נטענת.
3. סמל טעינת הסוללה  מופיע בפניה הימנית העליונה של המסך. כאשר הסוללה נטענת, השאר את מתאם ה-AC מחובר עד שהמידע אודות הסוללה באזור המצב או באזור ההודעות יראה שהסוללה טעונה במלואה.

### הצגת חיי הסוללה

כדי להציג הערכה של חיי הסוללה הנוותרים:

- ▲ החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל סוללה .

### שימור מתח הסוללה

כדי לחסוך את מתח הסוללה ולהאריך את חיי הסוללה:

- הפחת את בהירות התצוגה.
- כבה התקנים אלחוטיים כשאינך משתמש בהם.
- נתק התקנים חיצוניים שאינם בשימוש ושאינם מחוברים למקור מתח חיצוני, כגון כונן קשיח חיצוני המחובר ליציאת USB.
- הפסק, השבת או הסר את כל כרטיסי המדיה החיצוניים שאינך משתמש בהם.
- הפעל מצב שינה בטאבלט כשאינך משתמש בו על-ידי נגיעה קצרה בלחצן ההפעלה. כדי לצאת ממצב שינה, לחץ שוב על לחצן ההפעלה.
- הפעל את מאפיין החיסכון של הסוללה.

כאשר הסוללה חלשה ומקור מתח AC אינו זמין, הפעל חיסכון בצריכת הסוללה. אפשרות זו מספקת עד 90 דקות של חיי סוללה על-ידי כיבוי פונקציות מסוימות.

באפשרותך גם לבחור להפעיל חיסכון בצריכת הסוללה באופן אוטומטי כאשר רמת הסוללה מגיעה לאחוזים מסוימים.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **סוללה**.
2. גע בסמל **תפריט**, גע בחיסכון בצריכת הסוללה ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

## הפעלה באמצעות מתח AC

לקבלת מידע אודות חיבור למקור מתח AC, עיין במדריך התחלה מהירה המצורף לטאבלט.

הטאבלט אינו משתמש במתח סוללה כאשר הוא מחובר למקור מתח AC חיצוני עם מתאם AC מאושר.

---

**אזהרה!** כדי להפחית את הסיכון לבעיות בטיחות אפשריות, יש להשתמש רק במתאם ה-AC המצורף לטאבלט, במתאם AC חלופי שסופק על-ידי HP או במתאם AC תואם שנרכש דרך HP.

---

חבר את הטאבלט למקור מתח AC חיצוני בכל אחד מהמצבים הבאים:

---

**אזהרה!** אין לטעון את סוללת הטאבלט בעת שהייה במטוס. לחברות תעופה מסוימות עשויים להיות כללים ו/או הגבלות שונים.

---

- בעת טעינה או כיוול של סוללה
- בעת התקנה או שינוי של תוכנת המערכת
- בעת ביצוע גיבוי או שחזור
- בעת חיבור הטאבלט למקור מתח AC חיצוני:
- הסוללה מתחילה להיטען.
- בהירות המסך עשויה להתגבר.
- בעת ניתוק מקור מתח AC חיצוני, מתרחשים האירועים הבאים:
- הטאבלט עובר לשימוש במתח סוללה.
- בהתאם לטאבלט שברשותך, עשויה לחול הפחתה אוטומטית של בהירות המסך כדי להאריך את חיי הסוללה.



## כיבוי הטאבלט

פקודת הכיבוי סוגרת את כל התוכניות הפתוחות, לרבות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מכבה את הצג ואת הטאבלט.

כבה את הטאבלט בכל אחד מהמצבים הבאים:

- כאשר הטאבלט אינו בשימוש ומנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ארוך

בצע את ההליך המומלץ לכיבוי Android:

1. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה, עד להופעת ההודעה **כיבוי**.

2. גע ב**כיבוי**.

אם הטאבלט אינו מגיב ואינך מצליח להשתמש בהליך לכיבוי Android, נסה לבצע את הליכי החירום הבאים, לפי סדר הופעתם:

- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה במשך 5 שניות לפחות.

- נתק את הטאבלט ממקור מתח חיצוני.

# 10 ניהול קבצים

## הורדת קבצים

באפשרותך להוריד קובץ מהדואר האלקטרוני שלך, מהאינטרנט או מכל מיקום אחר, והוא יישמר באופן אוטומטי בתיקיית ההורדות שלך. בדוק את מצב ההורדה באזור ההודעות על-ידי החלקה מהירה כלפי מטה מהקצה העליון של המסך.

כדי לפתוח את התיקייה **הורדות** ולגשת לקבצים שהורדת:

▲ גע בכל האפליקציות ולאחר מכן גע בסמל **הורדות** ▼.

## פתיחת קבצים

ניתן לפתוח קבצים באמצעות האפליקציה או האפליקציות המשויכות אליהם. ניתן לפתוח קבצים מסוימים ביותר מאפליקציה אחת. אפליקציות לניהול קבצים זמינות להורדה ב-Google Play Store (בטאבלטים ובחורים בלבד)



**הערה:** בטאבלטים ובחורים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

## שמירת קבצים

באפשרותך להשתמש באחסון מקומי, בכרטיס microSD, בכונן הבזק מסוג micro-USB או באחסון מקוון (ענן) כדי לשמור קבצים.

## הדפסת קבצים

כדי שתוכל להדפיס, תחילה עליך להתקין שירות הדפסה בטאבלט שלך. כדי לקבוע אילו שירותים זמינים כעת:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**.

2. תחת **מערכת**, גע ב**הדפסה**.

מכאן תוכל לפתוח כל שירות זמין כדי להפעיל או לכבות אותו, לקבוע אילו מדפסות זמינות עבורו ולהתאים את הגדרות השירות.

**הערה:** שלבי ההדפסה עשויים להשתנות מעט, בהתאם לאפליקציה שבה אתה משתמש.

כדי להדפיס קובץ:

1. פתח את האפליקציה עבור הקובץ שברצונך להדפיס.

2. פתח את הקובץ.


3. גע בסמל **תפריט**, גע בבחירה עבור ההדפסה ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

## אחסון בענן ושיתוף קבצים

הטאבלט שלך כולל שירות לשיתוף קבצים מקוון ולאחסון תוכן בענן, המאפשר לך לגשת, להציג, לערוך ולנהל קבצים בענן מהטאבלט.

עם כונן מותקן מראש, תוכל לאחסן את כל הקבצים שלך במקום אחד, כדי שתוכל לגשת אליהם מכל מקום ולשתף אותם עם אחרים.


## העברת קבצים


 **הערה:** בטאבלטים נבחרים, מיקום אחסון חיצוני כגון אחסון בענן חייב להיות זמין לפני שתוכל להעביר קבצים בין הטאבלט שלך למחשב.

 **הערה:** בטאבלטים נבחרים, יש להשבית קשירת USB לפני שתוכל להשתמש בכבל USB להעברת קבצים בין הטאבלט שלך למחשב (ראה [הפעלת קשירה או נקודה חמה ניידת \(בטאבלטים נבחרים בלבד\) בעמוד 13](#)).

1. חבר את כבל ה-USB לטאבלט ולמחשב.

2. בחר כיצד ברצונך שהטאבלט שלך יופיע במחשב.

א. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** .

ב. תחת **התקן**, גע באחסון ולאחר מכן גע בסמל **תפריט** .

ג. גע ב**חיבור מחשב USB** ולאחר מכן בחר כיצד יופיע הטאבלט במחשב:

• התקן מדיה (MTP)

• מצלמה (PTP)


3. העבר את הקבצים באמצעות המערכת לניהול קבצים במחשב.


הטאבלט שלך מופיע ככונן במחשב. באפשרותך להעתיק קבצים הלוך וחזור כפי שהיית עושה עם כל התקן חיצוני אחר. עיין בתיעוד של המחשב או בעזרה לקבלת מידע נוסף אודות כוננים וניהול קבצים.

לאחר שתסיים להעביר קבצים, נתק את כבל ה-USB.

# 11 אבטחת הטאבלט שלך


## הגדרת נעילת מסך

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אישי, גע באבטחה ולאחר מכן, תחת אבטחת מסך, גע בנעילת מסך.
3. תחת בחר נעילת מסך, בחר אחד מהסוגים הבאים של נעילת מסך ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.


**הערה:**  אם הגדרת בעבר נעילת מסך, עליך לבטל את נעילת המסך לפני שינוי הגדרות הנעילה.


- החלקה—בטל את נעילת המסך על-ידי החלקה לכיוון כלשהו.
  - קו ביטול נעילה—צייר דוגמה פשוטה לביטול נעילת המסך.
  - קוד זיהוי אישי—הזן ארבעה מספרים או יותר לביטול נעילת המסך.
  - סיסמה—הזן לפחות ארבעה תווי אותיות או מספרים. אפשרות זו מספקת את ההגנה הטובה ביותר, אם בוחרים בסיסמה חזקה.
4. תחת פרטי בעלים, הזן את הטקסט שיוצג כאשר המסך נעול.

## הגדרת התעוררות קולית (בטאבלטים נבחרים בלבד)

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת התקן, גע בהתעוררות קולית.
3. הסט את המתג ימינה כדי להפעיל התעוררות קולית.
4. גע בתרגל משפט התעוררות קולית ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

## הגדרת פנים מהימנים

**הערה:**  אפשרות זו זמינה רק לאחר שהוגדרה נעילת מסך.


1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
  2. תחת אישי, גע באבטחה.
  3. תחת אבטחת מסך, גע בנעילה חכמה.
  4. גע בפנים מהימנים ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
- לאחר שתגדיר פנים מהימנים, בכל פעם שתפעיל את הטאבלט הוא יחפש את הפנים שלך ויבטל את הנעילה אם יזהה אותך. תוכל עדיין לבטל את נעילת הטאבלט באמצעות נעילת המסך שלך.

# נעילה וביטול נעילה של הטאבלט



## נעילה

1. הגדר נעילת מסך (ראה [הגדרת נעילת מסך בעמוד 38](#)), התעוררות קולית (ראה [הגדרת התעוררות קולית \(בטאבלטים נבחרים בלבד\) בעמוד 38](#)) או פנים מהימנים (ראה [הגדרת פנים מהימנים בעמוד 38](#)).
2. לחץ על לחצן ההפעלה.

## ביטול נעילה

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הטאבלט.
2. הנח את האצבע על סמל המנעול  והחלק את הסמל כלפי מעלה לביטול הנעילה.
3. השתמש בשיטה שלך לביטול נעילת האבטחה, כגון הזנת קוד זיהוי אישי או הפניית פניך אל הטאבלט לצורך זיהוי פנים מהימנים, כדי לבטל את נעילת הטאבלט.

---

**צצה:**  כדי לגשת במהירות אל המצלמה ממסך נעול, הנח את האצבע על סמל המנעול  והחלק את הסמל לשמאל.

---

## הצפנת הטאבלט

אם השבתת את ההצפנה במהלך ההתקנה, פעל בהתאם לשלבים המפורטים בסעיף זה כדי להצפין את הטאבלט.

**זהירות:** לא ניתן לבטל הצפנה. יש לבצע איפוס נתונים להגדרות היצרן, שיגרום למחיקת כל הנתונים שלך.

כדי לספק הגנה נוספת למקרה של גניבת הטאבלט, הצפן את כל הנתונים שלך, כולל חשבונות, נתוני אפליקציות, מוסיקה וסוגי מדיה אחרים, ומידע שהורדת. אם תצפין את הטאבלט, תצטרך להזין קוד זיהוי אישי או סיסמה כדי לפענח את הטאבלט בכל פעם שתפעיל אותו.

**זהירות:** תהליך ההצפנה עשוי להימשך שעה או יותר. אם תהליך ההצפנה נקטע, תאבד נתונים.

1. הגדר קוד אישי/סיסמה לנעילת מסך.

2. טען את הסוללה.

3. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .

4. תחת אישי, גע באבטחה ולאחר מכן, תחת הצפנה, גע בהצפן טאבלט.

**הערה:** קרא בעיון את המידע אודות ההצפנה. האפשרות הצפן טאבלט אינה זמינה אם הסוללה לא טעונה או שהטאבלט אינו מחובר. אם תשנה את דעתך בנוגע להצפנת הטאבלט, גע בהקודם.

5. הזן את הקוד האישי/הסיסמה לנעילת המסך ולאחר מכן גע בהמשך.

6. גע בהצפן התקן שוב.

ההתקדמות מוצגת במהלך ההצפנה. לאחר השלמת ההצפנה, עליך להזין את הקוד האישי/הסיסמה. תצטרך גם להזין את הקוד האישי/הסיסמה בכל פעם שתפעיל את הטאבלט.

## הגדרת מצב של משתמש אורח

מצב משתמש אורח מאפשר לאחרים גישה לאזורים של הטאבלט לפי הגדרתך.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .

2. תחת התקן, גע במשתמשים ולאחר מכן גע באורח.

לאחר הוספת אורח, הטאבלט מתנתק מהחשבון שלך ועובר באופן אוטומטי לחשבון האורח.

## הגדרת הצמדת מסך

אם ברצונך לספק גישה לאפליקציה מסוימת בלבד, השתמש בפונקציית הצמדת המסך כדי לנעול את האפליקציה על-גבי המסך. אחרים יכולים להשתמש באפליקציה בטאבלט שלך, אך אינם יכולים לצאת מהאפליקציה כדי לעיין בשאר חלקי הטאבלט.

### הפעלת הצמדת מסך

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .

2. תחת אישי, גע באבטחה.

3. תחת מתקדם, גע בהצמדת מסך ולאחר מכן הסט את המתג ימינה כדי להפעיל את הצמדת המסך.

### בחירת אפליקציה להצמדה

1. פתח את האפליקציה שברצונך להצמיד.

2. גע בסקירה .

3. גרור את האפליקציה הפתוחה עד שיופיע סמל **הצמד** (⌘) בפינה הימנית התחתונה של האפליקציה.

4. גע בסמל **הצמד** (⌘) ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשתמש בהצמדת מסך.

---

**עצה:** למטרות אבטחה, אם יש לך נעילת מסך, עיין **בבקש קוד זיהוי אישי** לפני ביטול ההצמדה. נעילת מסך מומלצת אם אתה מאפשר לאחרים להשתמש בטאבלט שלך.

---

#### ביטול הצמדה של אפליקציה

▲ החזק את **הקודם** (⏪) וסקירה (□) בו-זמנית.


---

**הערה:** אם יש לך קוד זיהוי אישי, תתבקש להזין אותו. 📝

---

## 12 שימוש באחסון

### הכנסת כרטיסי microSD

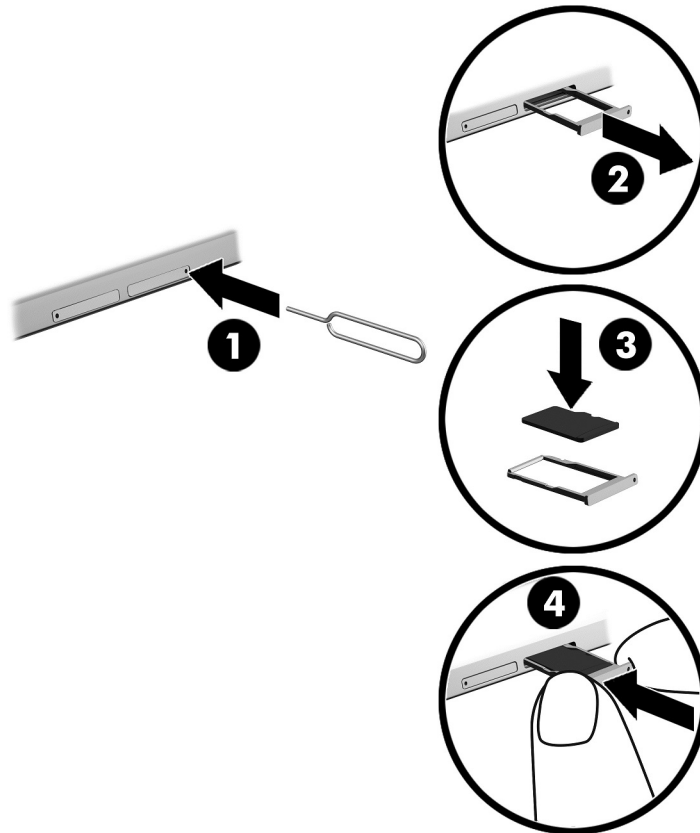

כדי להכניס או להוציא כרטיס באמצעות מגש כרטיס:

1. הכנס כלי להוצאת כרטיסים או מהדק נייר קטן מיושר (1) לפתח הגישה של מגש הכרטיס.
2. לחץ בעדינות רק עד שמגש הכרטיס ייצא.
3. הוצא את המגש (2) מהטאבלט והכנס את הכרטיס (3).
4. חזר את המגש (4) לטאבלט.
5. לחץ בעדינות על המגש עד שתייצב במקומו.





## גישה לכרטיסי microSD או לכונני USB

כדי לגשת לכרטיסי microSD או לכונני USB:

1. הפעל את הטאבלט.
2. הכנס את כרטיס ה-microSD, או חבר את כונן ה-USB.
3. גש לקבצים מהתקני האחסון.

## ביטול טעינה/ניתוק של כרטיסי microSD

**הערה:**  בטל תמיד את טעינתם של כרטיסי microSD לפני שתסיר אותם.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת התקן, גע באחסון ולאחר מכן, תחת כרטיס SD, גע בבטל טעינה של כרטיס SD.
3. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להמשיך.

## עדכון אוטומטי של אפליקציות

חנניות מקוונות מסוימות מעדכנות את האפליקציות שלך באופן אוטומטי. חלק מהן שומרות תיעוד של הרכישות שלך יחד עם ההגדרות המסונכרנות האחרונות שלך. אם תצטרך לבצע שחזור בטאבלט שלך, תיעוד זה יהיה זמין כדי לאחזר את כל ההגדרות, המועדפים והאפליקציות שלך.

**הערה:** מאפיין העדכון האוטומטי הוא הגדרה בחנות המקוונת, לא בטאבלט שלך. החנויות המקוונות הזמינות לשימושך משתנות בהתאם לטאבלט ולמדינה/אזור שלך.

## עדכון ידני של אפליקציות, רכיבים גרפיים ומערכת ההפעלה

חברת HP ממליצה לך לעדכן את האפליקציות, את הרכיבים הגרפיים ואת מערכת ההפעלה על בסיס קבוע לגרסאות העדכניות ביותר. עדכונים יכולים לפתור בעיות ולספק מאפיינים ואפשרויות חדשים לטאבלט שלך. הטכנולוגיה משתנה כל העת, ועדכון של האפליקציות, הרכיבים הגרפיים, ומערכת ההפעלה מאפשר לטאבלט שלך להפעיל את הטכנולוגיה העדכנית ביותר שקיימת. לדוגמה, ייתכן כי אפליקציות ורכיבים גרפיים ישנים לא יפעלו כהלכה עם מערכת ההפעלה העדכנית ביותר.

אם תוריד את הגרסאות העדכניות ביותר של האפליקציות והרכיבים הגרפיים של HP ושל גורמי צד שלישי, מערכת ההפעלה תוריד עדכונים באופן אוטומטי ותודיע לך מתי עדכונים אלה מוכנים להתקנה. לקבלת מידע נוסף:

1. עבור אל <http://www.hp.com/support> ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור את המדינה/אזור ואת המוצר שלך.

2. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לגשת אל תוכנת מערכת ההפעלה של Android.

## גיבוי ואיפוס

HP ממליצה בחום לגבות מעת לעת את הנתונים האישיים שעל הטאבלט שלך במחשב אחר, בהתקן אחסון ייעודי, או בענן, באמצעות אחד הפתרונות הזמינים באופן מסחרי.

באפשרותך לבחור העדפות לגיבוי ושחזור של נתונים במקרה של אובדן.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .

2. תחת אישי, גע בגיבוי ואיפוס.

3. תחת גיבוי ושחזור, בחר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:


- גיבוי הנתונים שלי—הסט את המתג ימינה כדי לאפשר גיבוי של נתוני אפליקציות, סיסמאות Wi-Fi והגדרות אחרות בשרתי אינטרנט.
- חשבון גיבוי—בחר חשבון דואר אלקטרוני לגיבוי הנתונים.
- שחזור אוטומטי—הסט את המתג ימינה כדי לאפשר שחזור של הגדרות ונתונים שגובו כאשר אפליקציה מותקנת מחדש.


# איפוס נתונים להגדרות היצרן

## איפוס כאשר הטאבלט שלך מופעל

אם הטאבלט מתחיל לפעול כרגיל, ואם אתה מצליח להיכנס לחשבון הבעלים (החשבון הראשון שנוסף לטאבלט), בצע את השלבים המפורטים בסעיף זה.

כדי לאפס את כל ההגדרות ולמחוק את כל הנתונים בטאבלט:


1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אישי, גע בגיבוי ואיפוס.
3. תחת נתונים אישיים, גע באיפוס נתונים להגדרות היצרן.


**זהירות:**  כל הנתונים השמורים בטאבלט שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. תבצע הסרת התקנה של כל האפליקציות. ייתכן שתהיה אפשרות לשחזר נתונים מחשבון הדואר האלקטרוני שלך. גבה את כל הקבצים החשובים בהתקן אחסון חיצוני או בענן באמצעות אחד הפתרונות הזמינים באופן מסחרי, לפני שתבצע איפוס של הטאבלט.

4. גע באיפוס הטאבלט.
  5. אם הגדרת סיסמה לביטול נעילת מסך בטאבלט שלך, הזן את הסיסמה כשתקבל הנחיה לכך.
  6. גע במחק הכל כדי להתחיל באיפוס.
- לכיבוי מחשב הלוח. לאחר השלמת באיפוס, יפעיל מחשב הלוח.

## איפוס כאשר הטאבלט שלך כבוי

אם הטאבלט אינו מתחיל לפעול כרגיל, או אם אינך זוכר את הסיסמה של מסך הנעילה, באפשרותך לאפס את הטאבלט מבלי להפעיל אותו.

**זהירות:**  כל הנתונים השמורים בטאבלט שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. מתבצעת הסרת התקנה של כל האפליקציות, אך ייתכן שתהיה אפשרות לשחזר נתונים מחשבון הדואר האלקטרוני שלך. גבה את כל הקבצים החשובים בהתקן אחסון חיצוני או בענן באמצעות אחד הפתרונות הזמינים באופן מסחרי, לפני שתבצע איפוס של הטאבלט.

**הערה:**  מסך המגע מושבת כאשר הטאבלט נמצא במצב שחזור. השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לנווט מעלה או מטה בתפריט השחזור.

1. טען את הטאבלט עבור לפחות חצי שעה, ולאחר מכן נתק את מתאם ה-AC מהטאבלט.
  2. אם מותקן בטאבלט כרטיס microSD, הסר את הכרטיס לפני איפוס הטאבלט.
  3. כשהטאבלט כבוי, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה ועל לחצן הגברת עוצמת הקול (+) בו-זמנית.
  4. כאשר מופיע תפריט השחזור, השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את מחיקת נתונים/איפוס להגדרות יצרן.
  5. לחץ על לחצן ההפעלה לביצוע בחירה.
- על המסך מוצג הכיתוב האם לאשר מחיקה של כל נתוני המשתמש? פעולה זו אינה הפיכה.
6. השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את כן – מחק את כל נתוני המשתמש.


7. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להתחיל באיפוס. מסך שחזור מערכת מציג את תהליך האיפוס.
8. כאשר על המסך מוצגת ההודעה **מחיקת נתונים הושלמה**, השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את הפעל מחדש את המערכת כעת ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה לביצוע בחירה. הטאבלט יבצע הפעלה מחדש.

## הפעלת הטאבלט באמצעות תפריט השחזור


אם הטאבלט אינו מצליח לאתחל את מערכת ההפעלה, באפשרותך לבצע שחזור מערכת על-ידי גישה ישירה לתפריט השחזור.

1. כבה את הטאבלט ולאחר מכן חבר את מתאם ה-AC.
2. כדי לאתחל לתפריט השחזור, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול (+) ועל לחצן ההפעלה בו-זמנית עד להופעת הסמל של HP.
3. כאשר מופיע תפריט השחזור, השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את האפשרות **מחיקת נתונים/איפוס להגדרות יצרן** ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר את הבחירה.
4. השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את האפשרות **כן – מחק את כל נתוני המשתמש** ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר את הבחירה.
5. השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את האפשרות **הפעל מחדש את המערכת כעת** ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר את הבחירה.

## עדכון הטאבלט באמצעות עדכון over-the-air (OTA)

1. כבה את הטאבלט ולאחר מכן חבר אותו למתאם AC.
2. הפעל את הטאבלט ולאחר מכן התחבר לאינטרנט.
3. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
4. גע באודות הטאבלט, גע בעדכוני מערכת ולאחר מכן גע בחפש עדכון.
5. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לסיים את התהליך. ייתכן שהטאבלט יופעל מחדש במהלך יישום העדכונים.

## עדכון הטאבלט באמצעות עדכון מבוסס קבצים

 **הערה:** לפני ביצוע ההליך שלהלן, חבר את הטאבלט למקור מתח AC.

1. הורד את תמונת השחזור העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה עבור הטאבלט שלך.
  - א. עבור אל <http://www.hp.com/support> ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור את המדינה/אזור ואת המוצר שלך.
  - ב. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לגשת אל תוכנת מערכת ההפעלה של Android ולהוריד אותה.
2. אתר את **update.zip** והעתק אותו לכרטיס microSD.
3. כבה את הטאבלט ולאחר מכן הכנס את כרטיס ה-microSD המכיל את הקובץ **update.zip**.
4. כדי להפעיל את הטאבלט, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול (+) ועל לחצן ההפעלה.
5. בחר באפשרות **החל עדכון מכרטיס sd**.
6. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לסיים את התהליך ולהפעיל מחדש את הטאבלט.

# 14 תחזוקה

חשוב לבצע פעולות תחזוקה פשוטות של הטאבלט כדי להבטיח שהוא יפעל ברמת הביצועים המיטבית.

## ניקוי מחשב הלוח

השתמש במוצרים הבאים לניקוי בטוח של הטאבלט:

- דימתיל-בנזיל-אמוניום-כלוריד בריכוז מרבי של 0.3 אחוזים (לדוגמה, מגבונים חד-פעמיים, שניתן למצוא במגוון מותגים)
- נוזל ניקוי זכוכית נטול-אלכוהול
- תמיסת מים עם סבון עדין
- מטלית ניקוי יבשה עשויה מיקרופיבר או עור (מטלית בד נטולת חשמל סטטי ללא שמן)
- מגבוני בד נטולי חשמל סטטי

**⚠️ זהירות:** הימנע משימוש בחומרי ניקוי ממסים חזקים שעלולים לגרום לטאבלט נזק בלתי הפיך. אם אינך בטוח שחומר הניקוי שבו אתה משתמש לניקוי הטאבלט בטוח לשימוש, בדוק את רכיבי המוצר כדי לוודא כי אינו מכיל רכיבים כגון כוהל, אצטון, אמוניום כלוריד, מתילן כלוריד ופחמימנים.

חומרים המכילים סיבים, כגון מגבוני נייר, עלולים לשרוט את מחשב הלוח. עם הזמן, חלקיקי לכלוך וחומרי ניקוי עלולים להילכד בין השריטות.

## הליכי ניקוי

פעל לפי ההליכים המפורטים בסעיף זה לניקוי בטוח של מחשב הלוח.

**⚠️ אזהרה!** כדי למנוע מכת חשמל או נזק לרכיבים, אל תנסה לנקות את הטאבלט כשהוא פועל.

- כבה את מחשב הלוח.
- נתק מקור מתח.
- נתק את כל הטאבלטים החיצוניים המופעלים.

**⚠️ זהירות:** כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים, אין לרסס חומרי ניקוי או נוזלי ניקוי ישירות על משטח כלשהו של הטאבלט. נוזלים המטפטפים על המשטח עלולים לגרום נזק בלתי-הפיך לרכיבים הפנימיים.

## ניקוי הצג

**⚠️ זהירות:** אל תרסס או תיישם את חומר הניקוי ישירות על המסך.

נגב בעדינות את הצדדים והמשטח של הצג במטלית בד רכה ונטולת מוך, הספוגה בנוזל נטול-אלכוהול לניקוי זכוכית.

## ניקוי מקלדת אופציונלית

**⚠️ אזהרה!** כדי להפחית את הסכנה להתחשמלות או לגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אין להשתמש בשואב אבק כדי לנקות את המקלדת. שואב אבק עלול להותיר לכלוך על המקלדת.

**⚠️ זהירות:** כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים, אין לאפשר לנוזלים לטפטף בין המקשים.

- כדי לנקות את הטאבלט, השתמש במטלית עשויה מיקרופייבר או עור, הספוגה באחת מתמיסות הניקוי המפורטות לעיל או השתמש במגבון חד-פעמי מתאים.
- כדי למנוע מהמקשים להידבק וכדי להסיר מהמקלדת אבק, מוך וחלקיקים, השתמש במיכל של אוויר דחוס עם צינורית.

# 15 מאפייני נגישות


## נגישות

HP מעצבת, מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שכל אחד יכול להשתמש בהם, כולל אנשים בעלי מגבלות, בין אם באופן עצמאי או יחד עם התקני סיוע מתאימים.

## טכנולוגיות סיוע נתמכות

מוצרי HP תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע של מערכות הפעלה וניתן להגדירם לעבודה עם טכנולוגיות סיוע נוספות. השתמש במאפיין 'חיפוש' בהתקן כדי לאתר מידע נוסף אודות מאפייני הסיוע.

---


**הערה:** לקבלת מידע נוסף אודות טכנולוגיית סיוע מסוימת, פנה לשירות הלקוחות בנוגע למוצר זה. 

---

## פניה לתמיכה

אנו משפרים באופן קבוע את הנגישות של המוצרים והשירותים שלנו ושמחים לקבל משוב מהמשתמשים. אם קיימת בעיה במוצר, או אם ברצונך לספר לנו על מאפייני נגישות שסייעו לך, פנה אלינו בטלפון 259-5707 (888) +1, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעות ההרים של צפון אמריקה. אם אתה חירש או כבד-שמיעה ומשתמש ב-TRS/VRS/WebCapTel, ואם תזדקק לתמיכה טכנית או אם יהיו לך שאלות בנוגע לנגישות, פנה אלינו בטלפון 656-7058 (877) +1, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעות ההרים של צפון אמריקה.

---

**הערה:** התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד. 

---



## א

- אוזניות, חיבור 16
- אזור NFC, זיהוי 8,7
- אחסון 23
- אחריות מוגבלת, איתור 2
- אינטרנט, גלישה 13
- איפוס הטאבלט 45
- איפוס נתונים להגדרות היצרן 44
- אנטנות WLAN, זיהוי 8,7
- אנטנות WWAN, זיהוי 8,7
- אפליקציות
- הגדרת גישה 40
- הורדה 22
- הסרת התקנה 22
- עדכון 44
- שימוש 21
- אפליקציית HP Media Player 5
- אפליקציית HP Support Assistant 5
- אפליקציית HP Support Assistant, גישה 2
- אפליקציית HP Touchpoint Manager 5
- אפליקציית HP User Guides, גישה 5
- אפליקציית User Guides, גישה 5
- אפליקציית עט HP Duet Pen 5
- אפליקציית שירות ההדפסה של HP 5

## ג

- גודל כרטיס microSD 9,7
- גיבוי ושחזור 44

## ד

- דואר אלקטרוני, שימוש 22

## ה

- הגדרות 23
- הגדרות אבטחה 24
- הגדרות גיבוי ואיפוס 26
- הגדרות דיבור 25
- הגדרות הדפסה 26

## הגדרות מהירות

- גישה 4
- תפריט 4
- הגדרות מיקום 24
- הגדרות מקלדת 25
- הגדרות נגישות 26
- הגדרות עכבר 25
- הגדרות שעה 26
- הגדרות שפה 25
- הגדרות תאריך 26
- הגדרת הגדלת תצוגה 9
- הודעות מוצר, איתור 2
- הורדה
- אפליקציות 22
- עדכונים לאפליקציות 44
- עדכונים למערכת ההפעלה 44
- עדכונים לרכיבים גרפיים 44
- הזרמת וידאו 16
- החלקה בשתי אצבעות 19
- החלקה מהקצה העליון 19
- הכרת הטאבלט 3
- המערכת אינה מגיבה 35
- העברת מסך, הגדרות 17
- העברת נתונים 12
- העברת קבצים 37
- הצמדת מסך 40
- התעוררות קולית, הגדרה 38
- התקן WLAN 10
- התקן WWAN 10

## ח

- חוד העט 30
- חיבור צגים אלחוטיים 17
- חיסכון בצריכת הסוללה 34
- חלק תחתון, טאבלט 10
- חרט
- גישה 30
- שימוש 27
- חריץ הרחבה של ZIF, זיהוי 9,7
- חריצים
- כרטיס SIM 9,7
- קורא כרטיסי microSD 9,7
- חריץ לכרטיס SIM, זיהוי 9,7
- חשבונות 25,23

## י

- יציאות
- יציאת micro-B USB לטעינה 7,9
- יציאת micro-B USB לטעינה, זיהוי 9,7
- יציאת טעינה, זיהוי 9,7

## כ

- כיבוי 35
- כיבוי ההתקן 35
- כיבוי הטאבלט 35
- כרטיס SIM
- הוצאה 9,7
- הכנסה 9,7
- כרטיסי microSD
- ביטול טעינה 43
- הכנסה 42
- ניתוק 43

## ל

- לוח שנה, שימוש 22
- לחצן
- הגברת עוצמת הקול 8,7
- החלשת עוצמת הקול 8,7
- מתח 8,7
- לחצן הפעלה, זיהוי 8,7
- לחצן עוצמת הקול, זיהוי 8,7

## מ

- מדריך התחלה מהירה, איתור 2
- מחבר פניי POGO, זיהוי 9,7
- מחוות החלקה באצבע אחת במסך המגע 20
- מחוות החלקה מהירה מהקצה השמאלי במסך המגע 18
- מחוות מסך מגע
- החלקה באצבע אחת 20,19
- החלקה מהקצה העליון 19
- החלקה מהקצה השמאלי 18
- מגע 18
- צביטת זום בשתי אצבעות 18
- מחוות מסך מגע של צביטת זום בשתי אצבעות 18

- מדיע תקינה
- תוויות אישור אלחוט 10
- תווית תקינה 10
- מיקרופון, זיהוי 8,7
- מיקרופונים על-קוליים של עט HP
- Duet Pen, זיהוי 9,7
- מספר סידורי 10
- מערכת הפעלה, עדכון 44
- מצב טיסה 13
- מצב מחוץ למסך
- גישה 30
- שימוש 27
- מצב משתמש אורח 40
- מצלמות
- זיהוי 8,7
- מעבר 15
- סיבוב 15
- מקור מתח AC חיצוני, שימוש 34
- מקלדת שעל-גבי המסך, שימוש 22
- מתח,
- AC חיצוני 34
- סוללה 33
- נ**
- ניקוי מחשב הלוח 48
- ניתוק כרטיסי microSD 43
- נסיעה עם המחשב 10
- נעילת מסך, הגדרה 38
- נקודה חמה ניידת 13
- ס**
- סוללה
- הגדרות 23
- הפעלה באמצעות 33
- חיים 33
- עם חותם היצרן 33
- שימור 33
- שימוש 33
- סיסמה, הגדרה 38
- סמל Bluetooth 4
- סמל Wi-Fi 4
- סמל אפליקציות שהיו בשימוש
- לאחרונה 3
- סמל בית 3
- סמל הגדרות 3
- סמל הפרעות 4
- סמל הקודם 3
- סמל חיפוש 3
- סמל חיפוש קולי 3
- סמלים, מסך הבית 3
- סמל כל האפליקציות 3
- סמל מצב טיסה 4
- סמל סוללה 4
- סמל סקירה 3
- סמל פס רחב נייד 4
- סמל תפריט 3
- סרטוני וידאו
- הקלטה שלך 15
- צפייה 16
- ע**
- עדכון
- אפליקציות 44
- מערכת הפעלה 44
- רכיבים גרפיים 44
- עזרה, קבלה 3
- עט
- אחסון 32
- התאמה 29
- התעוררות 29
- מצב ריחוף 31
- שימוש 27
- שינה 29
- HP Duet Pen עט
- אחסון 32
- התאמה 29
- התעוררות 29
- חוד העט 30
- טעינה 28
- מצב ריחוף 31
- שימוש 27
- שינה 29
- פ**
- פנים מהימנים, הגדרה 38
- צ**
- צגים אלחוטיים, חיבור 17
- צילום מסך, יצירה 15
- צליל
- הגדרות 23
- ק**
- קוד זיהוי אישי, הגדרה 38
- קורא כרטיסי microSD, זיהוי 9,7
- קשירה 13
- ר**
- ריחוף עם עט HP Duet Pen 31
- רכיבים 6
- רכיבים גרפיים
- שימוש 21
- רמקולים
- זיהוי 9,7
- חיבור 16
- רשתות
- Bluetooth 13
- אלחוט 11
- הגדרות 23
- חיבור ל- 11
- כיבוי 13
- מצב טיסה 13
- ניידות 11
- ש**
- שימוש במקור מתח AC חיצוני 34
- שינה
- הפעל 8,7
- יציאה 8,7
- עט 29
- עט HP Duet Pen 29
- שיתוף NFC 14
- שיתוף קבצים 36
- שלבי הגדרה 1
- שלבי הפעלה 1
- שם המוצר ומספרו 10
- שעון, הגדרה 22
- שפה 23
- שקעים
- שקע משולב של יציאת שמע
- (אוזניות)/כניסת שמע
- (מיקרופון) 9,6
- שקע משולב של יציאת שמע (אזניות)/
- כניסת שמע (מיקרופון)
- זיהוי 9,6
- ת**
- תוויות
- Bluetooth 10
- WLAN 10
- אישור אלחוט 10
- מספר סידורי 10
- שירות 10
- תקינה 10
- תוויות שירות, איתור 10
- תווית WLAN 10
- תווית WWAN 10
- תווית אישור אלחוט 10
- תחזוקת מחשב הלוח 48

## תמונות

- 15 צילום עצמך
- 16 צפייה
- 2 תמיכה, איתור תצוגה
- 23 הגדרות
- 9 הגדרת הגדלה

## B

### Bluetooth

- 23 הגדרות
- 13 הפעלה
- 13 התאמה
- 11 חיבור התקנים
- 10 תווית

## H

- 4 HP Apps
- 31 HP Paper Folio, שימוש

## W

### Wi-Fi

- 23 הגדרות
- 11 חיבור ל-