

# Vodič za korisnike

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika, a Hewlett-Packard ga koristi pod licencom. Corel je registrovani žig kompanije Corel ili Corel Corporation Limited. Informacije o DTS patentima potražite na lokaciji <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, Simbol i DTS i Simbol zajedno su registrovani žigovi, a DTS Sound+ je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana. ENERGY STAR je registrovani žig u vlasništvu Vlade SAD. © 2012 Google Inc. Sva prava zadržana. Google i Google Play su žigovi korporacije Google Inc. SD logotip je žig svog vlasnika.

Ovde sadržane informacije podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za proizvode i usluge kompanije HP istaknute su u izričitim garancijama koje se dobijaju uz takve proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne bi trebalo protumačiti kao dodatnu garanciju. Kompanija HP neće odgovarati za ovde sadržane tehničke ili izdavačke greške.

Prvo izdanje: april 2015.

Broj dela dokumenta: 818960-E31

#### Obaveštenje o proizvodu

U ovom vodiču opisane su funkcije koje su zajedničke većini modela. Neke funkcije možda nisu dostupne na vašem tablet računaru.

#### Softverski uslovi

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili drugaćijim korišćenjem bilo kog softverskog proizvoda unapred instaliranog na ovom tablet računaru, saglasni ste da prihvate odredbe HP ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA). Ako ne prihvate ove uslove licenciranja, vaš jedini pravni lek jeste da vratite čitav, nekorišćen proizvod (hardver i softver) u roku od 14 dana radi potpune refundacije u skladu sa smernicama refundiranja koje primenjuje prodavac.

Za dodatne informacije ili zahtev za punom refundacijom cene tablet računara, obratite se prodavcu.

---

# Sadržaj

<b>1 Pravilno pokretanje .....</b>	<b>1</b>
Preporučene radnje .....	1
Dodatni HP resursi .....	2
<b>2 Upoznavanje tablet računara .....</b>	<b>3</b>
Korišćenje početnog ekrana .....	3
HP aplikacije .....	5
Prepoznavanje komponenti .....	6
Ekran .....	10
Nalepnice .....	10
<b>3 Povezivanje .....</b>	<b>11</b>
Povezivanje sa bežičnom mrežom .....	11
Povezivanje sa mobilnom mrežom širokog propusnog opsega (samo na pojedinim tablet računarima) .....	11
Instaliranje nano SIM kartice (samo na pojedinim tablet računarima) .....	11
Podešavanje mobilne mreže .....	12
Aktiviranje prenosa podataka (samo na pojedinim tablet računarima) .....	12
Aktiviranje povezivanja ili prenosne pristupne tačke (samo pojedini tablet računari) .....	13
Pregledanje interneta .....	13
Korišćenje Bluetooth bežičnih uređaja .....	13
Isključivanje veza podataka .....	14
Deljenje pomoću NFC-a .....	14
<b>4 Multimedija .....</b>	<b>15</b>
Korišćenje kamere .....	15
Fotografisanje .....	15
Prebacivanje između kamera .....	15
Snimanje video zapisa .....	15
Pravljenje snimka ekrana .....	16
Prikazivanje fotografija ili video zapisa .....	16
Korišćenje audio zapisa .....	16
Povezivanje zvučnika .....	16
Povezivanje slušalica sa mikrofonom .....	16
Korišćenje video zapisa .....	16
Strimovanje sadržaja na TV ili monitor visoke definicije .....	16

Povezivanje sa bežičnim ekranom .....	17
Poboljšanje rezolucije ekrana .....	17
Poboljšanje brzine veze radi poboljšanja performansi .....	18
<b>5 Navigacija na ekranu .....</b>	<b>19</b>
Korišćenje pokreta za dodir .....	19
Dodirivanje .....	19
Zumiranje primicanjem dva prsta .....	19
Prevlačenje nalevo ili nadesno .....	19
Prevlačenje sa gornje ivice .....	20
Prevlačenje sa gornje ivice sa dva prsta .....	20
Pomeranje jednim prstom .....	20
Korišćenje optionalne spoljne tastature .....	21
<b>6 Korišćenje aplikacija i vidžeta .....</b>	<b>22</b>
Organizovanje aplikacija i vidžeta na početnom ekranu .....	22
Korišćenje tastature na ekranu .....	23
Korišćenje e-pošte .....	23
Korišćenje kalendarja .....	23
Korišćenje sata .....	23
Preuzimanje aplikacija .....	23
Deinstaliranje aplikacija .....	24
<b>7 Korišćenje stranice „Postavke“ .....</b>	<b>25</b>
Bežične mreže i mreže .....	25
Uredaj .....	25
Lično .....	26
Sistem .....	29
<b>8 HP Duet pero .....</b>	<b>30</b>
HP Duet pero se puni .....	31
Buđenje HP Duet pera .....	32
Uparivanje HP Duet pera .....	32
Korišćenje HP Duet pera .....	33
Zamena vrha pera .....	33
Podešavanje željenih postavki pera .....	33
Korišćenje pera kao olovke .....	33
Korišćenje pera sa aplikacijama .....	34
Korišćenje pera za crtanje ili pisanje na tablet računaru .....	34

Korišćenje pera za snimanje pisanja na papiru u HP Paper Folio (prodaje se odvojeno) .....	34
Skladištenje HP Duet pera .....	35
<b>9 Upravljanje napajanjem .....</b>	<b>36</b>
Napajanje pomoću baterije .....	36
Fabrički zapečaćena baterija .....	36
Punjene baterije .....	36
Prikaz veka trajanja baterije .....	36
Ušteda energije baterije .....	36
Napajanje naizmeničnom strujom .....	37
Isključivanje (gašenje) tablet računara .....	37
<b>10 Upravljanje datotekama .....</b>	<b>39</b>
Preuzimanje datoteka .....	39
Otvaranje datoteka .....	39
Čuvanje datoteka .....	39
Štampanje datoteka .....	39
Skladištenje u oblaku i deljenje datoteka .....	40
Prenos datoteka .....	40
<b>11 Obezbeđivanje tablet računara .....</b>	<b>41</b>
Podešavanje zaključavanja ekrana .....	41
Podešavanje glasovnog buđenja (samo na pojedinim tablet računarima) .....	41
Podešavanje pouzdanog lica .....	41
Zaključavanje i otključavanje tablet računara .....	42
Šifrovanje tablet računara .....	42
Podešavanje korisničkog režima gosta .....	43
Podešavanje kačenja na ekran .....	43
<b>12 Korišćenje skladišta .....</b>	<b>44</b>
Umetanje micro SD kartica .....	44
Pristupanje micro SD karticama ili USB disk jedinici .....	45
Demontiranje/iskopčavanje micro SD kartica .....	45
<b>13 Pravljenje rezervnih kopija i oporavak podataka .....</b>	<b>46</b>
Automatsko ažuriranje aplikacija .....	46
Ručno ažuriranje aplikacija, vidžeta i operativnog sistema .....	46
Pravljenje rezervnih kopija i uspostavljanje početnih vrednosti .....	46
Fabričko resetovanje podataka .....	47

Resetovanje sa uključenim tabletom .....	47
Resetovanje sa isključenim tabletom .....	47
Pokretanje tablet računara pomoću menija za oporavak .....	48
Ažuriranje tablet računara pomoću ispravke koja se prenosi bežično (OTA) .....	48
Ažuriranje tablet računara pomoću ispravke u obliku datoteke .....	49
<b>14 Održavanje .....</b>	<b>50</b>
Čišćenje tablet računara .....	50
Procedure za čišćenje .....	50
Čišćenje ekrana .....	50
Čišćenje optionalne tastature .....	51
<b>15 Funkcije pristupačnosti .....</b>	<b>52</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>53</b>

# 1 Pravilno pokretanje

 **NAPOMENA:** Za uputstva o osnovnom radu pogledajte odštampani vodič *Brzi početak* koji se nalazi u kutiji sa tablet računaram.

 **VAŽNO:** Pre korišćenja tablet računara po prvi put, povežite ga sa spoljnim napajanjem, a zatim punite bateriju najmanje 15 minuta.

 **NAPOMENA:** Ako ćete koristiti HP Duet pero, punite ga bar 2 sata pre upotrebe.

Da biste počeli sa korišćenjem tablet računara, pratite ova uputstva:

1. Nakon punjenja baterije i dok je slika baterije prikazana na ekranu, uključite tablet tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za napajanje oko 2 sekunde dok se ne prikaže HP logotip.

 **VAŽNO:** Ako se slika baterije ne prikaže na ekranu, kratko pritisnite dugme za napajanje da biste je prikazali, a zatim pritisnite i držite dugme za napajanje dok se ne prikaže HP logotip.

Kada prvi put uključite tablet, videćete ekran dobrodošlice.

2. Pratite uputstva na ekranu da biste:

- Izabrali jezik.
- Izabrali omogućavanje ili onemogućavanje šifrovanja. Šifrovanje pruža dodatnu zaštitu u slučaju krađe tableta. Možete izabrati da šifrujete sve podatke, uključujući naloge, podatke aplikacije, muziku i druge medije i preuzete informacije. Ako šifrujete tablet, morate uneti PIN/lozinku da biste dešifrovali uređaj svaki put kada ga uključite.

 **OPREZ:** Šifrovanje ne može da se opozove. Mora se izvršiti fabričko resetovanje podataka, koje će izbrisati sve podatke.

- Povezivanje sa bežičnom mrežom:
- Uparivanje HP Duet pera. Ako ne uparite pero tokom početnog podešavanja, možete ga upariti kasnije. Više informacija o uparivanju pera potražite u odeljku [Uparivanje HP Duet pera na stranici 32](#).

## Preporučene radnje

Da biste na najbolji način iskoristili svoju pametnu investiciju, preporučujemo sledeće korake:

- Ukoliko to već niste uradili, povežite tablet sa bežičnom mrežom. Detaljnije informacije o tome potražite u odeljku [Povezivanje na stranici 11](#).
- Upoznajte se sa hardverom i softverom tablet računara. Više informacija potražite u odeljcima [Upoznavanje tablet računara na stranici 3](#) i [Korišćenje aplikacija i vidžeta na stranici 22](#).
- Ažurirajte ili kupite antivirusni softver u Google Play™ prodavnici (samo na pojedinim tablet računarima) .

 **NAPOMENA:** Na pojedinim tablet računarima se može nalaziti drugačija aplikacija za prodavnicu na mreži.

- Podešavanje zaključavanja ekrana za tablet. Pogledajte odeljak [Obezbeđivanje tablet računara na stranici 41](#).

## Dodatni HP resursi

Da biste pronašli resurse koji sadrže detalje o proizvodu, informacije o tome kako da uradite nešto i još toga, koristite ovu tabelu.

Resurs	Sadržaj
HP podrška  Podrška za korisnike širom sveta je dostupna adresi <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html</a> .  - ili -	<ul style="list-style-type: none"><li>• Časkanje na mreži sa HP tehničkim osobljem (samo u pojedinim zemljama).</li><li>• Broj telefona podrške</li><li>• Lokacije HP servisnih centara</li></ul>
Koristite <b>HP Support Assistant</b> aplikaciju (samo u pojedinim zemljama). Da biste pristupili sa početnog ekrana, dodirnite ikonu <b>Sve aplikacije</b>  , a zatim dodirnite aplikaciju <b>HP Support Assistant</b>  . Pratite uputstva na ekranu da biste kontaktirali podršku.	
<i>Vodič za brzi početak</i>  Vodič <i>Brzi početak</i> nalazi se u kutiji tablet računara.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pregled podešavanja i funkcija tablet računara</li></ul>
<i>Obaveštenja o proizvodu</i>  Dokument sa obaveštenjima je obezbeđen pomoću aplikacije <b>HP User Guides</b> koju ste dobili na tablet računaru. Da biste pristupili sa početnog ekrana, dodirnite ikonu <b>Sve aplikacije</b>  , a zatim dodirnite aplikaciju <b>HP User Guides</b>  . Izaberite dokument.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Važna obaveštenja o propisima, uključujući informacije o pravilnom odlaganju baterije</li></ul>
<i>Ograničena garancija*</i>  Ovaj dokument može biti isporučen na sledeće načine:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informacije o garanciji koje se odnose na ovaj tablet.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomoću aplikacije <b>HP vodiči za korisnike</b> koju ste dobili na tablet računaru. Da biste pristupili sa početnog ekrana, dodirnite ikonu <b>Sve aplikacije</b> , a zatim dodirnite aplikaciju <b>HP User Guides</b> . Izaberite dokument.</li><li>• Na web lokaciji kompanije HP. Posetite lokaciju <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</li><li>• U kutiji sa tablet računarom.</li></ul>	

\* Za proizvode kupljene u regionu Azija-Pacifik možete da pišete preduzeću HP na adresu Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. Navedite ime proizvoda, svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.

## 2 Upoznavanje tablet računara

### Korišćenje početnog ekrana

Početni ekran je centralna lokacija na kojoj možete da prilagodite informacije, medijume i aplikacije kojima želite brzo da pristupate.

Dodirnite ikonu da biste izvršili radnju opisanu u tabeli.



**NAPOMENA:** Ikone na početnom ekranu i izgled početnog ekrana mogu se razlikovati.

Ikona	Opis
	<b>Sve aplikacije</b> - Prikazuje listu svih aplikacija.
	<b>Vidžeti</b> - Prikazuje listu svih vidžeta. Da biste videli sve vidžete, dodirnite i držite na početnom ekranu dok se ikona <b>Vidžeti</b> ne prikaže, a zatim dodirnite ikonu <b>Vidžeti</b> .
	Nazad - <b>Otvara prethodni ekran.</b>
	<b>Početak</b> - Otvara centralni početni ekran. <ul style="list-style-type: none"><li>Da biste videli levi ili desni početni ekran, prevucite nalevo ili nadesno.</li><li>Da biste se brzo vratili na početni ekran, dodirnite ikonu <b>Početak</b>.</li></ul>
	<b>Pregled</b> - Otvara listu aplikacija koje ste nedavno koristili. <ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite aplikaciju da biste je otvorili.</li><li>Da biste uklonili aplikaciju sa liste, prevucite je nalevo ili nadesno.</li></ul> <b>NAPOMENA:</b> Kod nekih aplikacija možete da dodirnete X u gornjem desnom uglu ekrana aplikacije da biste je zatvorili.
	<b>Postavke</b> - Omogućava vam da se povežete sa mrežama, podesite željene opcije i pronađete informacije o tablet računaru. Da biste prikazali postavke: <ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite ikonu <b>Sve aplikacije</b>, a zatim dodirnite ikonu <b>Postavke</b>.</li><li>- ili -</li><li>Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu <b>Postavke</b>.</li></ul>
	<b>Meni</b> - Prikazuje listu dodatnih opcija vezanih za vašu trenutnu aktivnost. Za neke funkcije i aplikacije, „Meni“ obezbeđuje pristup informacijama za pomoći.
	<b>Obaveštenja</b> - Prikazuje se kao različite ikone na vrhu ekrana da biste bili obavešteni o novim porukama ili događajima. Da biste prikazali obaveštenja, prevucite nadole sa gornje ivice. Obaveštenja se takođe mogu prikazati na zaključanom ekranu.

Ikona	Opis
	<p><b>SAVET:</b> Ako dodirnute i zadržite se na pojedinačnom obaveštenju, možete da pristupite kontrolama za obaveštenja aplikacije.</p>
	<p><b>Meni „Brze postavke“</b> - Omogućava brz pristup sledećim zadacima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvaranje glavnog menija „Postavke“</li> <li>• Biranje korisnika</li> <li>• Omogućavanje ili onemogućavanje avionskog režima</li> <li>• Promena osvetljenosti ekrana i postavki rotiranja</li> <li>• Omogućavanje ili onemogućavanje postavki za bežično povezivanje</li> <li>• Prikaz informacija o bateriji i pristup postavkama napajanja</li> <li>• Omogućavanje ili onemogućavanje lokacije</li> <li>• Pristupanje drugim uređajima za medije</li> </ul> <p>Da biste prikazali meni „Brze postavke“, prevucite dvaput nadole sa gornje ivice. Za više informacija o korišćenju postavki, pogledajte odeljak <a href="#">Korišćenje stranice „Postavke“ na stranici 25</a>.</p>
	<p><b>SAVET:</b> Meni „Brze postavke“ je brza putanja ka meniju „Postavke“. Meniju „Postavke“ takođe možete da pristupite pomoću ovih koraka:</p> <p>▲ Dodirnite ikonu <b>Sve aplikacije</b> , a zatim dodirnite ikonu <b>Postavke</b> .</p>
	<p><b>Režim prekida</b> - Prikazuje se kada je režim prekida za obaveštenja uključen i podešen na prioritetna. Za informacije o postavkama zvukova prekida i obaveštenjima, pogledajte odeljak <a href="#">Uredaj na stranici 25</a>.</p>
	<p><b>Wi-Fi</b> - Prikazuje se kada je Wi-Fi uključen, što vam omogućava povezivanje sa Wi-Fi mrežom. Za informacije o povezivanju sa bežičnom mrežom, pogledajte odeljak <a href="#">Povezivanje sa bežičnom mrežom na stranici 11</a>.</p>
	<p><b>Mobilna veza širokog propusnog opsega</b> (samo na pojedinim tablet računarima) - Prikazuje se kada je mobilna veza širokog propusnog opsega uključena, što vam omogućava povezivanje sa mobilnom mrežom širokog propusnog opsega. Za informacije o povezivanju pogledajte odeljak <a href="#">Povezivanje sa mobilnom mrežom širokog propusnog opsega (samo na pojedinim tablet računarima) na stranici 11</a>.</p>
	<p><b>Bluetooth</b> - Prikazuje se kada je Bluetooth® uključen i kada se tablet može upariti sa uređajima omogućenim za Bluetooth, kao što su tastature, pokazivački uređaji i slušalice (sve se kupuje zasebno). Za informacije o povezivanju pogledajte odeljak <a href="#">Korišćenje Bluetooth bežičnih uređaja na stranici 13</a>.</p>
	<p><b>Avionski režim</b> - Prikazuje se kada je avionski režim uključen, a bežične funkcije su isključene. Za informacije o omogućavanju ili onemogućavanju avionskog režima pogledajte odeljak <a href="#">Isključivanje veza podataka na stranici 14</a>.</p>
	<p><b>Baterija</b> - Prikazuje informacije u vezi sa trenutnim stanjem baterije tablet računara.</p>
	<p><b>Google Play prodavnica</b> (samo na pojedinim tablet računarima) - Pristupa Android aplikacijama za vaš tablet u ovoj prodavnici na mreži sa besplatnim sadržajem koji se može preuzeti i sa sadržajem koji se plaća.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Na pojedinim tablet računarima se može nalaziti drugačija aplikacija za prodavnicu na mreži.</p>

Ikona	Opis
	<b>Pretraga</b> (zavisi od zemlje) - Omogućava vam da unesete ključne reči da biste pretraživali pomoću instalirane aplikacije za pretragu.
	<b>Glasovna pretraga</b> (samo na pojedinim tablet računarima; zavisi od zemlje) - Omogućava vam da dodirnete  i da izgovorite ključne reči da biste pretraživali pomoću instalirane aplikacije za pretragu.

## HP aplikacije

Tablet računar može imati neke od sledećih aplikacija ili one mogu biti dostupne u Google Play prodavnici (samo na pojedinim tablet računarima).


**NAPOMENA:** Na pojedinim tablet računarima se može nalaziti drugačija aplikacija za prodavnicu na mreži.

Da biste izabrali ove aplikacije, dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , a zatim dodirnite HP aplikaciju koju želite.

Ikona	Opis
	<b>HP Media Player</b> - Omogućava vam da prikažete slike i fotografije, slušate muziku i koristite kameru.
	<b>HP Notes</b> - Omogućava vam da pišete beleške, kreirate liste zadataka i crtate dijagrame. Ova aplikacija se može koristiti sa HP Duet perom. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">HP Duet pero na stranici 30</a> .
	<b>HP Print Service</b> - Omogućava vam da štampate direktno na određenim HP štampačima. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">Multimedija na stranici 15</a> .
	<b>HP Support Assistant</b> (samo u pojedinim zemljama) - Obezbeđuje trenutni pristup informacijama o tablet računaru, resursima za pomoć i podršku.
	<b>HP Touchpoint Manager</b> (samo na pojedinim tablet računarima) - Obezbeđuje IT rešenje zasnovano na oblaku koje omogućava preduzećima da efikasno upravljaju i obezbede sredstva svog preduzeća. HP Touchpoint Manager vam pomaže da zaštите uređaje od malvera i drugih napada, nadgleda ispravnost uređaja i omogućava vam da smanjite vreme provedeno u rešavanju problema u vezi sa uređajima i bezbednošću krajnjih korisnika. Možete brzo da preuzmete i instalirate softver, što je izuzetno ekonomično u odnosu na tradicionalna organizaciona rešenja.
	<b>HP User Guides</b> - Pruža pristup obaveštenjima o HP Proizvodu, Garanciji i Vodiču za korisnike.

## Prepoznavanje komponenti


Izaberite uređaj koji je najsličniji vašem tablet računaru da biste identifikovali komponente.

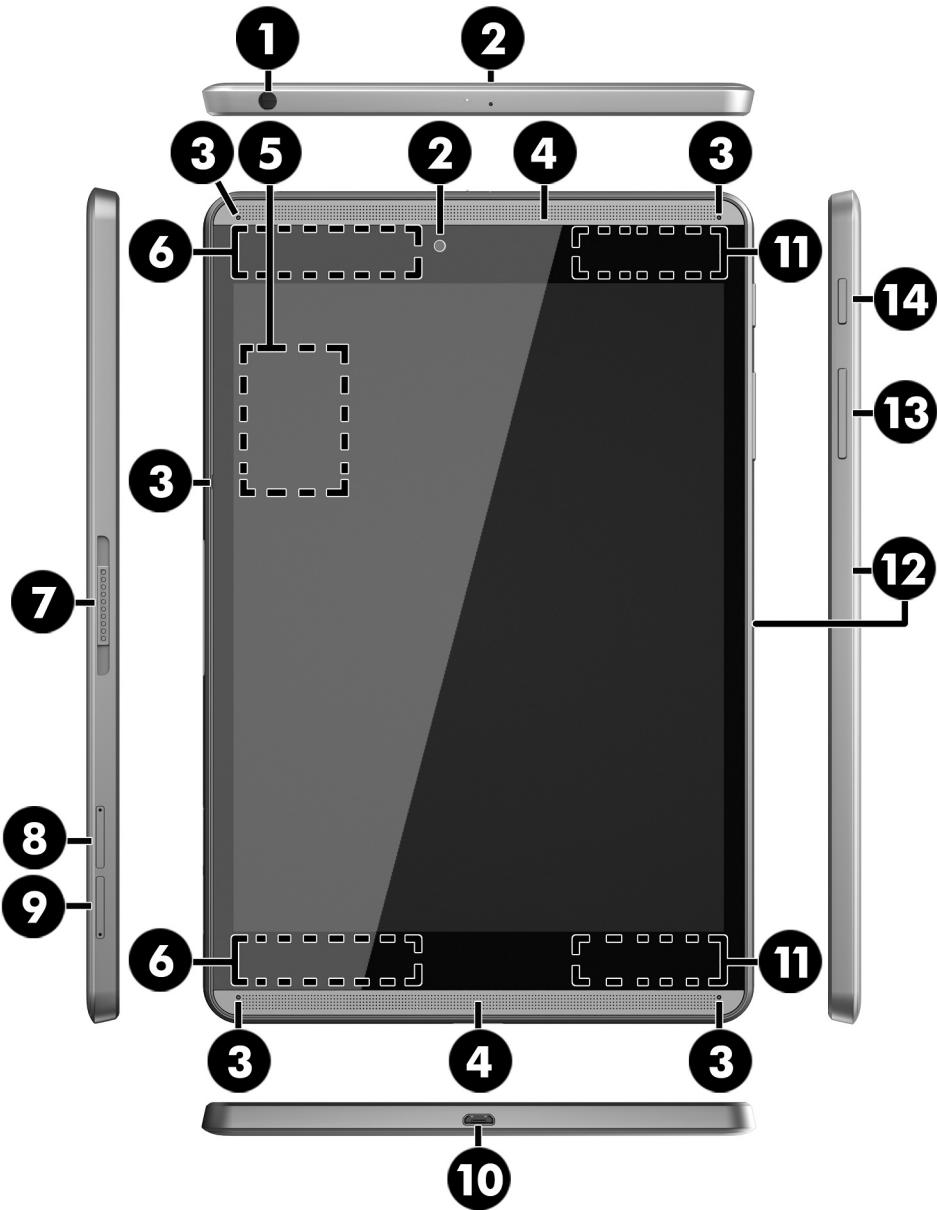

Komponenta	Opis
(1)	Kombinovani utikač za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon)  Povezuje izborne stereo-zvučnike, slušalice, slušalice „bubice“, slušalice sa mikrofonom ili televizijski audio-kabl. Takođe povezuje optionalni mikrofon na slušalicama. Ovaj utikač ne podržava izborne uređaje samo sa mikrofonom.  <b>UPOZORENJE!</b> Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice, bubice ili slušalice sa mikrofonom.  <b>NAPOMENA:</b> Kada se neki uređaj poveže sa utikačem, zvučnici na tablet računaru su onemogućeni.

Komponenta	Opis	
	<p><b>NAPOMENA:</b> Postaraјte se da kabl uređaja ima priključak sa 4 provodnika koji podržava i audio-izlaz (slušalice) i audio-ulaz (mikrofon).</p>	
(2)	Kamere	Snimanje video zapisa i fotografija.
(3)	HP Duet pero ultrazvučni mikrofoni	Dozvolite tablet računaru i peru da koriste ultrazvuk da bi mogli da odredе položaj pera i prate kretanje u režimu bez ekrana. Dodatne informacije potražite u odeljku <a href="#">HP Duet pero na stranici 30</a> .
(4)	Zvučnici	Proizvode zvuk.
(5)	Oblast za NFC (komunikacije u bliskom polju)	Omogućava vam da delite podatke i datoteke sa drugim uređajem koji poseduje NFC jednostavnim dodirivanjem uređaja.
(6)	WLAN (bežična lokalna mreža) antene	Šalju i primaju bežične signale radi komunikacije sa WLAN mrežama.
		<p><b>NAPOMENA:</b> Antene nisu vidljive sa spoljne strane tablet računara. Da bi prenos bio optimalan, ne zaklanjajte oblasti neposredno oko antena. Obaveštenja o uredbama koje se tiču bežične veze potražite u odeljku <i>Obaveštenja o proizvodu</i> koji se odnosi na vašu zemlju ili region.</p>
(7)	Slot za proširenje ZIF (Zero Insertion Force)	Omogućava vam da povežete pribor kao što su tastatura ili napajanje korišćenjem konektora sa POGO pinovima.
(8)	Slot za nano SIM karticu (samo na pojedinim tablet računarima)	Podržava modul identifikacije bežičnog pretplatnika (SIM). Ako nano SIM kartica nije unapred instalirana u tablet računaru, pogledajte <a href="#">Instaliranje nano SIM kartice (samo na pojedinim tablet računarima)</a> na stranici 11.
(9)	Čitač micro SD kartica	Čita micro SD kartice koje skladište informacije, upravljuju njima, dele ih ili im pristupaju. Uputstva za instalaciju potražite u odeljku <a href="#">Korišćenje skladišta na stranici 44</a> .
		<p><b>NAPOMENA:</b> Tablet ima podršku za čitanje/upisivanje za SDHC micro SD kartice veličine do 32 GB.</p>
(10)	Micro-B USB 2.0 port	<p>Omogućava povezivanje sa strujom pomoću micro-B USB produžnog kabla. Možete da koristite kabl za povezivanje na USB izvor napajanja ili adapter za naizmeničnu struju.</p> <p>Takođe možete da koristite kabl za povezivanje sa drugim uređajima.</p>
(11)	WWAN (bežična regionalna mreža) antene	Šalju i primaju bežične signale radi komunikacije sa WWAN mrežama.
		<p><b>NAPOMENA:</b> Antene nisu vidljive sa spoljne strane tablet računara. Da bi prenos bio optimalan, ne zaklanjajte oblasti neposredno oko antena. Obaveštenja o uredbama koje se tiču bežične veze potražite u odeljku <i>Obaveštenja o proizvodu</i> koji se odnosi na vašu zemlju ili region.</p>
(12)	Mikrofon(i)	Prijem zvuka.
(13)	Dugme za jačinu zvuka	Pritisnite za pojačavanje ili utišavanje zvuka.
(14)	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je tablet računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga uključili.</li> <li>Kada je tablet računar uključen, nakratko pritisnite ovo dugme da biste pokrenuli stanje spavanja.</li> </ul>

Komponenta	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je tablet računar u stanju spavanja, nakratko pritisnite ovo dugme da bi napustio to stanje.</li> </ul> <p><b>OPREZ:</b> Pritisakanje i zadržavanje dugmeta za napajanje bez čekanja poruke <b>Isključivanje</b> može dovesti do gubitka nesačuvanih podataka.</p>

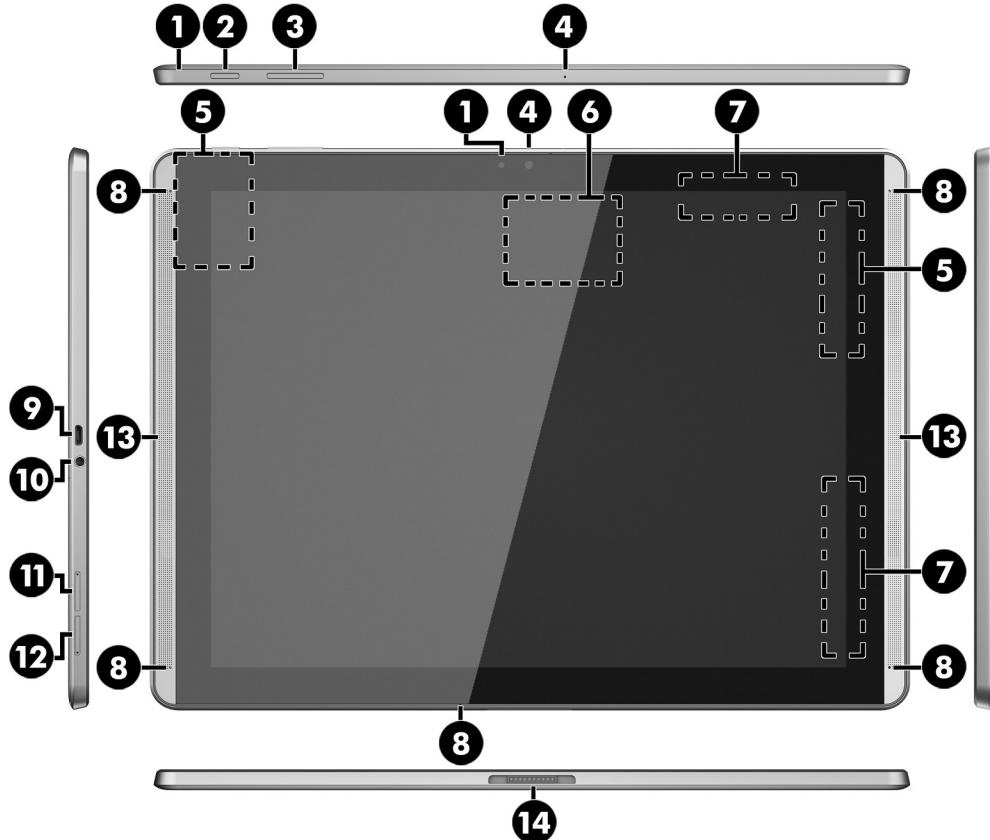

Komponenta	Opis	
(1)	Kamere	
(2)	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je tablet isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga uključili.</li> <li>• Kada je tablet uključen, nakratko pritisnite ovo dugme da biste pokrenuli stanje spavanja.</li> <li>• Kada je tablet u stanju spavanja, nakratko pritisnite ovo dugme da bi napustio to stanje.</li> </ul> <p><b>OPREZ:</b> Ako pritisnete i zadržite dugme za napajanje bez čekanja poruke <b>Isključivanje</b> može dovesti do gubitka nesačuvanih podataka.</p>
(3)	Dugme za jačinu zvuka	Pritisnite za pojačavanje ili utišavanje zvuka.
(4)	Mikrofoni	Prijem zvuka.

Komponenta	Opis
(5) WWAN (bežična regionalna mreža) antene (samo na pojedinim tablet računarima)	Šalju i primaju bežične signale radi komunikacije sa WWAN mrežama.  <b>NAPOMENA:</b> Antene nisu vidljive sa spoljne strane tablet računara. Da bi prenos bio optimalan, ne zaklanjajte oblasti neposredno oko antena. Obaveštenja o uredbama koje se tiču bežične veze potražite u odeljku <i>Obaveštenja o proizvodu</i> koji se odnosi na vašu zemlju ili region.
(6) Oblast za NFC (komunikacije u bliskom polju)	Omogućava vam da delite podatke i datoteke sa drugim uređajem koji poseduje NFC jednostavnim dodirivanjem uređaja.
(7) WLAN (bežična lokalna mreža) antene	Šalju i primaju bežične signale radi komunikacije sa WLAN mrežama.  <b>NAPOMENA:</b> Antene nisu vidljive sa spoljne strane tablet računara. Da bi prenos bio optimalan, ne zaklanjajte oblasti neposredno oko antena. Obaveštenja o uredbama koje se tiču bežične veze potražite u odeljku <i>Obaveštenja o proizvodu</i> koji se odnosi na vašu zemlju ili region.
(8) HP Duet pero ultrazvučni mikrofoni	Dozvolite tablet računaru i peru da koriste ultrazvuk da bi mogli da odredite položaj pera i prate kretanje u režimu bez ekrana. Dodatne informacije potražite u odeljku <a href="#">HP Duet pero na stranici 30</a> .
(9) Micro-B USB 2.0 port	Omogućava povezivanje sa strujom pomoću micro-B USB produžnog kabla. Možete da koristite kabl za povezivanje na USB izvor napajanja ili adapter za naizmeničnu struju. Kabl takođe možete da koristite da biste se povezali sa drugim uređajima.
(10) Kombinovani utikač za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon)	Povezuje izborne stereo-zvučnike, slušalice, slušalice „bubice“, slušalice sa mikrofonom ili televizijski audio-kabl. Takođe povezuje opcionalni mikrofon na slušalicama. Ovaj utikač ne podržava izborne uređaje samo sa mikrofonom.  <b>UPOZORENJE!</b> Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice, bubice ili slušalice sa mikrofonom.  <b>NAPOMENA:</b> Kada se neki uređaj poveže sa utikačem, zvučnici na tablet računaru su onemogućeni.  <b>NAPOMENA:</b> Postarajte se da kabl uređaja ima priključak sa 4 provodnika koji podržava i audio-izlaz (slušalice) i audio-ulaz (mikrofon).
(11) Slot za nano SIM karticu (samo na pojedinim tablet računarima)	Podržava modul identifikacije bežičnog pretplatnika (SIM). Ako nano SIM kartica je nije unapred instalirana u tablet računaru, pogledajte odeljak <a href="#">Instaliranje nano SIM kartice (samo na pojedinim tablet računarima)</a> na stranici 11.
(12) Čitač micro SD kartica	Čita micro SD kartice koje skladište informacije, upravljuju njima, dele ih ili im pristupaju. Uputstva za instalaciju potražite u odeljku <a href="#">Korišćenje skladišta na stranici 44</a> .  Tablet ima podršku za čitanje/upisivanje za SDHC micro SD kartice veličine do 32 GB.
(13) Zvučnici	Proizvode zvuk.
(14) Slot za proširenje ZIF (Zero Insertion Force)	Omogućava vam da povežete pribor kao što su tastatura ili napajanje korišćenjem konektora sa POGO pinovima.

## Ekran

Korisnici sa oštećenim vidom mogu pokrenuti funkciju povećanja celog ekrana tako što će dodirnuti ekran triput.

Da biste uključili ovu funkciju:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Sistem** dodirnite **Pristupačnost**, a zatim dodirnite **Pokreti povećanja**.
3. Pomerite prekidač udesno da biste uključili podešavanje.


## Nalepnice

Nalepnice zapepljene ili pričvršćene na tablet računaru pružaju informacije koje vam mogu zatrebati kada rešavate probleme sa tablet računarom ili kada nosite tablet na put u inostranstvo.

 **VAŽNO:** Proverite da li se na zadnjoj strani tablet računara nalaze nalepnice opisane u ovom odeljku:

 **NAPOMENA:** Vaša nalepica će se možda donekle razlikovati od ilustracija u ovom odeljku.

- Servisna nalepica - pruža važne informacije za identifikovanje tablet računara. Kad se obraćate podršci, verovatno će vam biti zatražen serijski broj, a možda i broj proizvoda ili broj modela. Pronađite te brojeve pre nego što se obratite podršci.

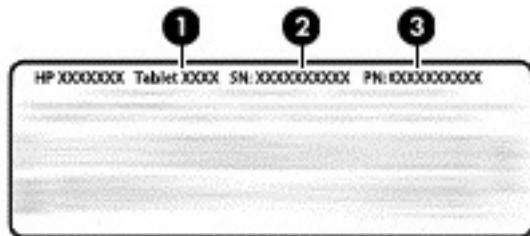

### Komponenta

- |     |                |
|-----|----------------|
| (1) | Broj modela    |
| (2) | Serijski broj  |
| (3) | Broj proizvoda |

Nalepnice sa propisima - sadrže informacije o propisima koji se odnose na tablet.

- Nalepnice certifikata bežične veze - pružaju informacije o opcionalnim bežičnim uređajima i oznakama saglasnosti nekih zemalja ili regiona u kojima je korišćenje tih uređaja odobreno.

### 3 Povezivanje



**NAPOMENA:** Ikone na početnom ekranu i izgled početnog ekrana mogu se razlikovati.

Povezivanje tablet računara sa internetom, mrežama i drugim uređajima brzo je i lako. Pratite uputstva u odeljcima ispod da biste se povezali koristeći jedan ili više od mogućnosti tablet računara:

- Bežične antene - Povezivanje sa bežičnom lokalnom mrežom (WLAN)
- Veza širokog propusnog opsega (samo na pojedinim tablet računarima) - Povezivanje sa bežičnom regionalnom mrežom (WWAN)
- Bluetooth - Povezivanje sa komponentama koje su u neposrednoj blizini tablet računara
- NFC - Povezivanje sa drugim uređajem dodirivanjem tablet računara i tog uređaja
- USB - Povezivanje direktno sa drugim uređajem USB kablom

#### Povezivanje sa bežičnom mrežom



**NAPOMENA:** Morate biti povezani sa bežičnom mrežom da biste mogli da se povežete sa internetom.

Da biste se povezali sa bežičnom mrežom:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Bežične mreže i mreže**, dodirnite **Wi-Fi** , a zatim pomerite prekidač udesno da biste uključili Wi-Fi.
3. Dodirnite jednu od dostupnih mreža koje su prikazane.
4. Otkucajte bezbednosni ključ, a zatim dodirnite **Poveži**.



**NAPOMENA:** Da biste izbrisali bezbednosni ključ za bežičnu mrežu sa kojom ste prethodno bili povezani, dodirnite ime mreže, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

#### Povezivanje sa mobilnom mrežom širokog propusnog opsega (samo na pojedinim tablet računarima)


Ako nano SIM kartica nije unapred instalirana u tablet računaru, možete je kupiti kod dobavljača mobilne i bežične mreže. Da biste instalirali nano SIM karticu, pogledajte [Instaliranje nano SIM kartice \(samo na pojedinim tablet računarima\) na stranici 11](#).

Ako je nano SIM kartica već instalirana, pogledajte [Podešavanje mobilne mreže na stranici 12](#).

#### Instaliranje nano SIM kartice (samo na pojedinim tablet računarima)

1. Umetnute alatku za uklanjanje kartice ili malu ispravljenu spajalicu (1) u otvor za pristup ležištu kartice.
2. Nežno pritisnite samo dok se ne izbací ležište za karticu.

3. Uklonite ležište (2) iz tablet računara i umetnite karticu (3).
4. Vratite ležište (4) u tablet računar.
5. Nežno pritiskajte ležište dok čvrsto ne nalegne.

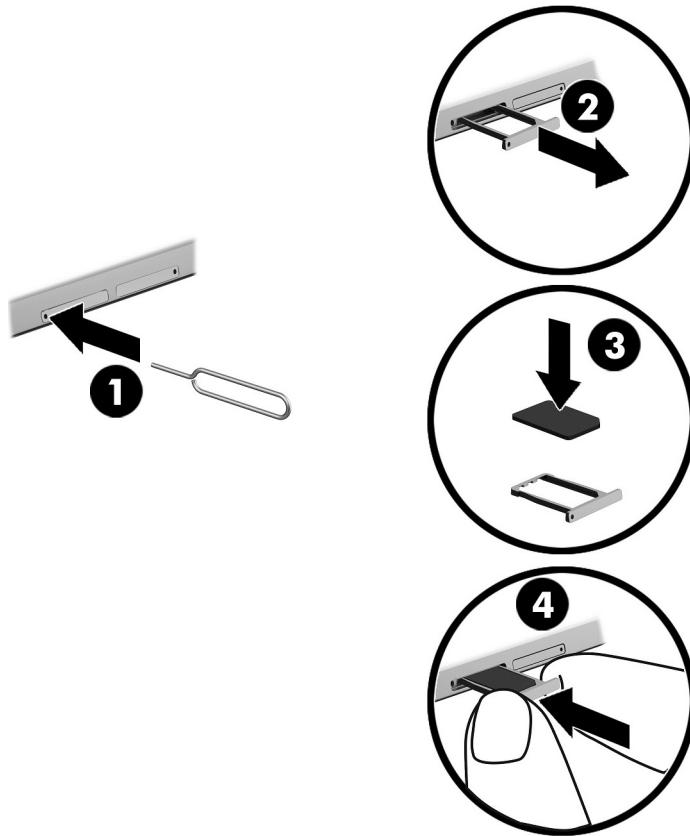

Da biste podešili mobilnu mrežu, nastavite do [Podešavanje mobilne mreže na stranici 12](#).

## Podešavanje mobilne mreže

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Bežične mreže i mreže** dodirnite **••• Još**, a zatim dodirnite **Mobilne mreže**.
3. Dodirnite ikonu **Operateri mobilne mreže**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

## Aktiviranje prenosa podataka (samo na pojedinim tablet računarima)

Da biste omogućili prenos preko mobilne mreže:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U odeljku **Bežične mreže i mreže**, dodirnite **••• Još**, dodirnite **Mobilne mreže**, a zatim dodirnite **Omogućeni podaci**.

## Aktiviranje povezivanja ili prenosne pristupne tačke (samo pojedini tablet računari)

Da biste delili mobilnu vezu podataka tablet računara preko USB uređaja ili prenosne Wi-Fi pristupne tačke:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Bežične mreže i mreže** dodirnite **••• Više**, a zatim dodirnite **Povezivanje i prenosna pristupna tačka**.
3. Da biste podesili prenosnu Wi-Fi pristupnu tačku, dodirnite **Prenosna Wi-Fi pristupna tačka**.
4. Da biste delili mobilnu vezu podataka tablet računara, dodirnite **Bluetooth povezivanje ili USB povezivanje**.

Da biste onemogućili povezivanje:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Bežične mreže i mreže** dodirnite **••• Više**, a zatim dodirnite **Povezivanje i prenosna pristupna tačka**.
3. Da biste onemogućili povezivanje, dodirnite **USB povezivanje**, a zatim iskopčajte USB uređaj, ili dodirnite **Bluetooth povezivanje**.

## Pregledanje interneta

Kada uspostavite internet vezu, možete surfovati internetom pomoću internet pregledača.

Da biste počeli da surfujete internetom:

- ▲ Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , a zatim dodirnite ikonu pretraživača.

## Korišćenje Bluetooth bežičnih uređaja

Uparite tablet sa Bluetooth uređajem, kao što su slušalice sa mikrofonom ili tastatura.

Da biste se povezali sa Bluetooth uređajem:

1. Uključite Bluetooth uređaj.
2. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
3. U okviru **Bežične mreže i mreže**, dodirnite **Bluetooth** .
4. Pomerite prekidač udesno da biste uključili Bluetooth.
5. Kada se pojavi ime uređaja, dodirnite ga da biste uparili uređaj sa tablet računarom.

---

 **SAVET:** Ako se ne pojavi ime uređaja, dodirnite ikonu **Meni** , a zatim dodirnite **Osvežavanje**.

---

 **NAPOMENA:** Da biste produžili vek trajanja baterije, isključite Bluetooth kada se ne koristi.

## Isključivanje veza podataka

Avionski režim je brz način da isključite sve veze podataka. Kada uključite avionski režim, ove veze se isključuju:

- Wi-Fi
- Mobilni podaci
- Bluetooth

### Omogućavanje ili onemogućavanje avionskog režima

- ▲ Prevucite nadole dvaput sa gornje ivice i dodirnite ikonu za **Avionski režim** .

## Deljenje pomoći NFC-a

1. Izaberite datoteku ili stavku koju želite da delite sa drugim uređajem.
2. Pokrenite NFC na tablet računaru:
  - a. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
  - b. U okviru **Bežične mreže i mreže** dodirnite **••• Više**, a zatim pomerite **NFC** prekidač udesno da biste uključili NFC.
3. Uverite se da je drugi uređaj otključan i da je NFC na njemu uključen.
4. Dodirnite NFC oblast na zadnjoj strani tablet računara sa NFC oblašću na drugom uređaju.
5. Dodirnite **Dodirnite za slanje** na tablet računaru.



**NAPOMENA:** I NFC i Android zrak se moraju nalaziti u stavkama za deljenje.

## 4 Multimedija

Koristite HP uređaj kao centar za zabavu koji vam omogućava da se družite pomoću kamere, da uživate u muzici i organizujete je, kao i da preuzimate i gledate filmove. Ili učinite svoj tablet računar čak i moćnijim centrom za zabavu, povežite spoljne uređaje kao što su monitor, projektor ili TV odnosno zvučnici i slušalice.



**NAPOMENA:** Ikone na početnom ekranu i izgled početnog ekrana mogu se razlikovati.



**NAPOMENA:** Neke aplikacije i medijske funkcije možete da pokrenete van mreže bez internet veze.

### Korišćenje kamere

Možete da fotografišete nešto pomoću zadnje kamere i da slikate sami sebe ili napravite snimke ekrana pomoću prednje kamere.



**SAVET:** Da biste pristupili kameri sa zaključanog ekrana, postavite prst na ikonu katanca i prevucite je nalevo.

#### Fotografisanje

- Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , a zatim dodirnite ikonu **Kamera** .
- Da biste fotografisali, dodirnite ikonu **Kamera** .

Fotografija se čuva u fascikli „Fotografije“.

#### Prebacivanje između kamera

Da biste se prebacili između prednje i zadnje kamere:

1. Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , a zatim dodirnite ikonu **Kamera** .
2. Dodirnite ikonu **Meni** da bi se prikazala ikona **Rotiraj kameru**.
3. Dodirnite ikonu **Rotiraj kameru**.

#### Snimanje video zapisa

1. Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , a zatim dodirnite ikonu **Kamera** .
2. Prevucite nadesno, a zatim dodirnite ikonu **Video**.
  - Da biste započeli snimanje, dodirnite ikonu „Video“.
  - Da biste zaustavili snimanje, dodirnite četvrtastu ikonu.

Video se čuva u fascikli „Fotografije“.

## Pravljenje snimka ekrana

- ▲ Istovremeno pritisnite dugme za napajanje i dugme za smanjenje jačine zvuka (-) oko 1 sekund. Prikazuje se poruka kada se snimak ekrana sačuva u fascikli „Fotografije“.

## Prikazivanje fotografija ili video zapisa

- ▲ Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** (⋮), a zatim dodirnite ikonu **Fotografije**.
- 
-  **NAPOMENA:** Da biste izbrisali fotografiju ili video, dodirnite fotografiju ili video u fascikli „Fotografije“, a zatim dodirnite ikonu **Izбриши** .

## Korišćenje audio zapisa

Pomoću tablet računara možete da strimujete audio sadržaj sa veba (uključujući radio), snimate audio zapise ili kombinujete audio i video zapise da biste kreirali multimedijalni sadržaj. Da biste više uživali u slušanju, povežite spoljne audio uređaje kao što su zvučnici ili slušalice.

## Povezivanje zvučnika

Možete priključiti ožičene zvučnike na tablet računar tako što ćete ih povezati sa konektorom za audio-izlaz (slušalice) na tablet računaru.

Da biste povezali bežične zvučnike sa tablet računarom, pratite uputstva proizvođača uređaja. Pre povezivanja zvučnika smanjite jačinu zvuka.

## Povezivanje slušalica sa mikrofonom

---

 **UPOZORENJE!** Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice, bubice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne informacije o bezbednosti potražite u odeljku *Obaveštenja o proizvodu*.

Kombinacija slušalica i mikrofona se naziva slušalice sa mikrofonom. Žične slušalice ili slušalice sa mikrofonom možete povezati sa kombinovanim priključkom za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon) na tabletu.

Da biste povezali *bežične* slušalice ili slušalice sa mikrofonom sa tablet računaram, pratite uputstva proizvođača uređaja.

## Korišćenje video zapisa

Vaš tablet je moćan video uređaj koji vam omogućava da gledate strimovani video sa omiljenih veb lokacija i preuzimate video zapise i filmove da biste ih gledali na tablet računaru kad niste povezani sa mrežom.

## Strimovanje sadržaja na TV ili monitor visoke definicije

Tehnologija Cast ekrana vam omogućava da strimujete ili prikazujete sadržaj kao što su filmovi bežičnim putem sa tableta na kompatibilnom uređaju za prikaz kao što je TV ili monitor visoke definicije.

## Saveti i preporuke za najbolje performanse

- Sačuvajte medijski sadržaj lokalno na tablet računaru ili na instaliranoj micro SD kartici.
- Zatvorite aplikacije koje se ne koriste.
- Postavite tablet i uređaj za prikaz u istu prostoriju.



**NAPOMENA:** Na performanse Cast ekrana video strima mogu uticati faktori bežičnog okruženja, uključujući upotrebu Bluetooth tehnologije i/ili druga zagušenja bežične mreže u neposrednoj blizini.

## Povezivanje sa bežičnim ekranom

Da biste se povezali sa bežičnim ekranom:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uređaj** dodirnite **Ekran**, a zatim dodirnite **Cast ekran**.
3. Izaberite uređaj sa bežičnim ekranom sa liste, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili vezu.

Ako se adapter ne pojavi na listi otkrivenih adaptera, proverite sledeće:

- Uverite se da su ekran ili adapter kompatibilni za rad sa vašim tablet računarom.
- Uverite se da su ekran ili adapter priključeni na spoljno napajanje.
- Uverite se da zaštitni zid ne blokira softver.
- Ažurirajte firmver adaptera pomoću uputstava proizvođača koje ste dobili uz adapter ili sa veb lokacije proizvođača.
- Za podršku se obratite proizvođaču adaptera.

## Poboljšanje rezolucije ekrana

- Podesite svojstva ekrana na tablet računaru da biste podesili izvornu rezoluciju ekrana vašeg TV-a.
- Pogledajte vodič za korisnike koji ste dobili uz TV ili adapter za ekran da biste pronašli izvornu rezoluciju ekrana. Većina proizvođača pruža ove informacije i na mreži.
- Adapter ekrana može da ima maksimalnu rezoluciju ekrana koja ne odgovara izvornoj rezoluciji ekrana na TV-u.

## Poboljšanje brzine veze radi poboljšanja performansi

Kada video striming nije besprekoran ili je zvuk isprekidan, bežična veza sa adapterom je možda izgubila propusni opseg.

- Premestite tablet bliže adapteru. Što je tablet bliže adapteru, to će biti veća brzina veze.
- Uverite se da ne postoje velike prepreke, kao što su zidovi, između tablet računara i adaptera.
- Strimujte medijske datoteke direktno sa tablet računara, a ne bežično sa interneta. Strimovanje sa interneta koristi bežičnu vezu tablet računara i za cast ekran i za internet i može uticati na performanse bežične veze.
- Za podršku se obratite proizvođaču adaptera.

# 5 Navigacija na ekranu

Na ekranu možete da se krećete na sledeće načine:

- Potezi prstima
- Opcionalna spoljna tastatura (kupuje se zasebno)

## Korišćenje pokreta za dodir

### Dodirivanje

Koristite pokret za dodir da biste otvorili stavku na ekranu.


- Postavite pokazivač na stavku na ekranu, a zatim dodirnite ekran jednim prstom da biste je otvorili.



### Zumiranje primicanjem dva prsta

Koristite zumiranje primicanjem dva prsta da biste umanjili prikaz slika ili teksta.

- Umanjite postavljanjem dva razdvojena prsta na ekranu, a zatim ih spojite.
- Uvećajte postavljanjem dva spojena prsta na ekranu, a zatim ih razdvojte.



### Prevlačenje nalevo ili nadesno

Koristite prevlačenje nalevo ili nadesno da biste otkrili otvorene aplikacije, pomerali se kroz početne ekrane i kroz fotografije kako biste mogli brzo da im pristupite.


 **NAPOMENA:** U pojedinim aplikacijama, ovaj pokret može da pruži pristup dodatnim postavkama ili drugim funkcijama.



## Prevlačenje sa gornje ivice


Koristite prevlačenje sa gornje ivice da biste prikazali obaveštenja.

Da biste prikazali meni „Brze postavke“, prevucite dvaput nadole sa gornje ivice.



## Prevlačenje sa gornje ivice sa dva prsta


Koristite prevlačenje sa dva prsta sa gornje ivice da biste prikazali meni „Brze postavke“.

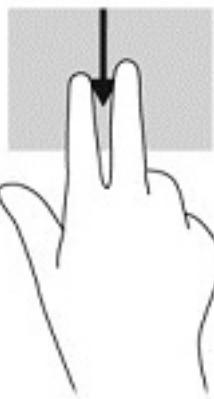

## Pomeranje jednim prstom

Prevlačite jednim prstom da biste se pomerali kroz liste i stranice ili da biste prenestili neki objekat.

- Da biste pomerili pokazivač na ekranu, lagano prevucite prstom preko ekrana u smeru u kojem želite da se pomerite.
- Da biste izvršili prevlačenje, dodirnite i držite objekat, a zatim prevucite objekat da biste ga pomerili.



## Korišćenje opcionalne spoljne tastature

Povezivanje spoljne tastature vam omogućava da kucate, birate stavke, pomerate prikaz i vršite iste funkcije kao i pomoću dodirnih poteza. Tastatura vam omogućava i korišćenje akcijskih tastera i kombinacija tastera za izvršavanje posebnih funkcija.

 **NAPOMENA:** U zavisnosti od zemlje ili regionala, vaša tastatura može da ima drugačije tastera i funkcije tastature od onih koje su opisane u ovom vodiču za korisnike.

 **SAVET:** HP preporučuje da sa tablet računarom koristite tastaturu kompatibilnu sa operativnim sistemom Android. Tastature koje nisu kompatibilne sa operativnim sistemom Android možda ne nude istu funkcionalnost akcijskih tastera. Da biste pronašli tastaturu kompatibilnu sa operativnim sistemom Android, idite na <http://www.hp.com>.

Pritisnite akcijski taster da biste aktivirali njegovu dodeljenu funkciju. Ikona na svakom akcijskom tasteru predstavlja funkciju koja mu je dodeljena.

Da biste koristili funkciju akcijskog tastera, pritisnite taj taster.

 **NAPOMENA:** Na nekim tastaturama čete možda morati da pritisnete taster **fn** u kombinaciji sa odgovarajućim akcijskim tasterom.

# 6 Korišćenje aplikacija i vidžeta



**NAPOMENA:** Ikonе на почетном екрану и изглед почетног екрана могу се разликовати.

Aplikacija је softverski program за tablet računar, као што је читаč докумената, управљач датотекама или игра.

- **Vidi sve aplikacije** - Dodirnite икону **Sve aplikacije** .
- **Otvori aplikaciju** - Dodirnite аплікацију. Да бисте се вратили на почетни екран, додирните икону **Početak** .

Виджети су аплікације са посебном функцијом које приказују садржај који се често ажурира. Можете приказати ажурирани садржај без отварања виджета.

- **Vidi sve виджете** - Додирните и задржите почетни екран да бисте приказали икону **Vidžeti** , а затим додирните икону **Vidžeti** .
- **Otvori виджет** - Додирните виджет. Да бисте се вратили на почетни екран, додирните икону **Početak** .

## Organizovanje аплікација и виджета на почетном екрану

### Dodavanje иконе аплікације на почетни екран

1. Додирните икону **Sve aplikacije** на почетном екрану.



**NAPOMENA:** Аплікації на екрану се у початку приказують алфавітним порядком.

2. Додирните и задржите икону аплікације док се не појави почетни екран, поморите икону на место и подignite прст.

### Dodavanje виджета на почетни екран

1. Додирните и држите почетни екран да бисте приказали икону **Vidžeti** , а затим додирните икону **Vidžeti** .
2. Додирните и задржите виджет док се не појави почетни екран. Поморите виджет на место, а затим подignite прст.

### Pремештане аплікациі или виджета на другу локацию на почетном екрану

1. Додирните и задржите икону.
2. Пресуньте прст на нови положај.
3. Подигните прст. Икона остава на свом новом положају.

### Укланjanje аплікациі или виджета sa почетног екрана

1. Додирните и задржите икону.
2. Док држите икону, пресуньте је на икону **Ukloni** на врху екрана.

 **NAPOMENA:** Opcija „Ukloni“ dostupna je na vrhu ekrana ako dodirujete i držite ikonu.

## Korišćenje tastature na ekranu

Aplikacija prikazuje tastaturu na ekranu kada treba da unesete informacije.

 **NAPOMENA:** Izgled tastature se može razlikovati.

## Korišćenje e-pošte

1. Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , a zatim dodirnite ikonu **E-pošta**.
2. Unesite korisničko ime i lozinku za e-poštu, a zatim pratite uputstva na ekranu.
3. Da biste pristupili nalogu e-pošte, dodirnite ikonu **E-pošta**.

## Korišćenje kalendarja

Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , dodirnite ikonu **Kalendar** , a zatim pratite uputstva na ekranu.

 **NAPOMENA:** Kada dodate nalog e-pošte, e-pošta, kalendar i osobe povezani sa nalogom automatski se sinhronizuju.

## Korišćenje sata

Koristite funkciju sata da biste dodali alarm, podesili merač vremena ili koristili štopericu.

- ▲ Dodirnite ikonu **Sve aplikacije** , dodirnite ikonu **Sat** , a zatim pratite uputstva na ekranu.

## Preuzimanje aplikacija

Preuzmite aplikacije, muziku, knjige, igre i još mnogo toga iz Google Play prodavnice .

 **NAPOMENA:** Na pojedinim tablet računarima se može nalaziti drugačija aplikacija za prodavnicu na mreži.

 **NAPOMENA:** Morate biti povezani sa internetom i prijavljeni na nalog e-pošte da biste preuzimali aplikacije.

1. Dodirnite ikonu aplikacije za prodavnicu.
2. Dodirnite kategoriju.  
- ili -  
U polje za pretragu unesite ključnu reč.
3. Da biste preuzeli i instalirali aplikaciju, pratite uputstva na ekranu.

## Deinstaliranje aplikacija

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uredaj** dodirnite **Aplikacije**.
3. Dodirnite aplikaciju koju želite da deinstalirate, dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

# 7 Korišćenje stranice „Postavke“



**NAPOMENA:** Ikone u postavkama i dostupni izbori mogu se razlikovati.



**NAPOMENA:** Ikone na početnom ekranu i izgled početnog ekrana mogu se razlikovati.

Koristite postavke za povezivanje sa mrežama, željene opcije postavki i pronalaženje informacija o tablet računaru.

- ▲ Prevcuite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .



**SAVET:** Najbrža putanja ka meniju **Postavke** je da prevučete dvaput nadole, ali možete i da dodirnete ikonu **Sve aplikacije** , a zatim da dodirnete ikonu **Postavke** .

## Bežične mreže i mreže

Izaberite željene postavke za povezivanje tableta sa bežičnom i drugim tipovima mreža. Dodatne informacije o povezivanju sa mrežama potražite u odeljku [Povezivanje na stranici 11](#).

- **Wi-Fi** - Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi**. Kada je Wi-Fi omogućen, možete se povezati sa bežičnom mrežom da biste proverili e-poštu, pretraživali veb ili pristupili veb lokacijama društvenih medija.
- **Bluetooth** - Omogućava ili onemogućava **Bluetooth**. Kada je Bluetooth omogućen, možete da uparite Bluetooth uređaj kao što su slušalice sa mikrofonom ili tastatura sa svojim tablet računarom.
- **Korišćenje podataka** - Prikažite grafikon podataka koji su korišćeni tokom izabranog perioda. Prikazuje se i korišćenje podataka po svakoj instaliranoj aplikaciji.
- **Više** - Omogućite ili onemogućite **Avionski režim**, **NFC**, **Android zrak**, **VPN**, **Povezivanje i prenosna pristupna tačka** (samo na pojedinim tablet računarima), **Mobilne mreže** (samo na pojedinim tablet računarima) ili **Paket mobilnih usluga** (samo na pojedinim tablet računarima).

## Uredaj

- **HP Duet pero** - Izaberite željene opcije za digitalno pero. Detaljnije informacije o peru potražite u odeljku [HP Duet pero na stranici 30](#).
- **Glasovno buđenje** - Naviknite tablet da se uključuje pomoću glasovne komande.
- **Energy Star** - Prikažite dodatne informacije o ENERGY STAR® certifikatu.
- **Ekran** - Izaberite osvetljenost ekrana, pozadinu i veličinu fonta prikaza na tablet računaru.
  - **Osvetljenost** - Izaberite osvetljenost.
  - **Automatsko prilagođavanje osvetljenosti** - Omogućite ili onemogućite automatsko prilagođavanje osvetljenosti u zavisnosti od okoline.
  - **Pozadina** - Izaberite sliku koja će se prikazati na početnom ekranu.
  - **Stanje spavanja** - Izaberite vremenski period posle kojeg će tablet preći u stanje spavanja.

- **Sanjarenje** - Omogućite ovu opciju da biste podesili čuvan ekrana koji prikazuje fotografije, raznobojne pozadine i još mnogo toga dok se tablet puni.
- **Veličina fonta** - Izaberite stavku **Mali**, **Normalni**, **Veliki** ili **Veoma veliki**.
- **Kada se uređaj rotira** - Izaberite da se sadržaj tablet računara rotira ili da on ostane u trenutnom položaju.
- **Cast ekran** - Prikažite listu dostupnih bežičnih uređaja da biste strimovali sadržaj sa tablet računara.
- **Zvuk i obaveštenje** - Izaberite jačinu zvuka, melodiju i željene opcije za vibraciju za tablet.
  - **Zvuk** - Izaberite jačinu zvuka za medije, alarne i obaveštenja.
  - **Prekidi** - Izaberite tipove obaveštenja koje ćete primati i kada ćete ih primati.
  - **Podrazumevana melodija zvona za obaveštenja** - Izaberite zvuk za obaveštenja, kao što je prijem tekstualne poruke.
  - **Drugi zvukovi** - Izaberite zvukove za zaključavanje ekrana i zvukove za dodir.
  - **Kada je uređaj zaključan** - Izaberite sadržaj obaveštenja koji se prikazuje kada je tablet zaključan.
  - **Obaveštenja o aplikaciji** - Izaberite koje aplikacije obezbeđuju obaveštenja ili prioritetne prekide.
  - **Pristup obaveštenju** - Izaberite slušaoca obaveštenja koji ima pristup obaveštenjima. Slušalac obaveštenja je aplikacija koja ima dozvole za izvršavanje zadataka kao što su čitanje obaveštenja i interakcija sa njima.
- **Skladištenje** - Prikažite dostupan prostor u memoriji tablet računara i memoriji kartice (ako je instalirana) i pogledajte kako se dodeljuje iskorišćeni prostor. Za informacije o opciji za ikonu **Meni :** za USB vezu računara, pogledajte [Prenos datoteka na stranici 40](#).
- **Baterija** - Prikažite procenat napunjenoosti baterije i upotrebu baterije od strane raznih funkcija.  
Da biste uključili funkciju štednje baterije, dodirnite **Baterija**, a zatim dodirnite ikonu **Meni :**.
- **Aplikacije** - Prikažite preuzete aplikacije i pokrenute aplikacije. Da biste prikazali informacije ili deinstalirali aplikaciju, dodirnite aplikaciju.
- **Korisnici** - Omogućite ili onemogućite dodatne korisnike tablet računara, podesite njihove profile i omogućite ili onemogućite goste-korisnike. Dodatne informacije o režimu gosta-korisnika potražite u odeljku [Podešavanje korisničkog režima gosta na stranici 43](#).  
Da biste imali mogućnost dodavanja korisnika kada je tablet zaključan, dodirnite ikonu **Meni :**, a zatim u polju za potvrdu dodirnite **Dodaj korisnike kada je uređaj zaključan**.

## Lično

- **Lokacija**

- Omogućite ili onemogućite pristup lokaciji tablet računara, kao što utvrđuje GPS, Wi-Fi i lokacija mobilne mreže (samo na pojedinim tablet računarima).
  - Prikažite koje aplikacije traže lokaciju tablet računara.
  - Konfigurišite postavke lokacije za pojedine aplikacije.
- **Bezbednost** - Podesite željene postavke za sledeće funkcije:

 **NAPOMENA:** Za više detalja o korišćenju bezbednosnih funkcija pogledajte [Obezbeđivanje tablet računara na stranici 41](#).

---

- **Bezbednost ekrana**
  - **Zaključavanje ekrana** - Izaberite tip zaključavanje ekrana.
  - **Automatsko zaključavanje** - Podesite vreme nakon kojeg će zaključavanje ekrana automatski biti omogućeno.
-  **NAPOMENA:** Ova opcija je dostupna samo kada je zaključavanje ekrana podešeno.
- **Dugme za napajanje odmah zaključava** - Omogućite ili onemogućite mogućnost da se tablet odmah zaključa kada pritisnete dugme za napajanje.
-  **NAPOMENA:** Ova opcija je dostupna samo kada je zaključavanja ekrana podešeno.
- **Informacije o vlasniku** - Da biste prikazali informacije o vlasniku na zaključanom ekrantu, dodirnite polje za potvrdu, a zatim otkucajte tekst za prikaz. Da biste onemogućili ovu funkciju, opozovite izbor u polju za potvrdu.
- **Pametno zaključavanje** - Izaberite pouzdane uređaje, lica ili mesta koja mogu otključati tablet.
-  **NAPOMENA:** Ova opcija je dostupna samo kada je zaključavanje ekrana podešeno.
- **Zaključavanje SIM kartice** (samo na pojedinim tablet računarima) - Ako je SIM kartica instalirana, izaberite PIN da biste zaključali SIM karticu.
- **Šifruj tablet računar** - Šifrujte ili uklonite šifrovanje za tablet računar.
- **Učini lozinke vidljivim** - Omogućite ili onemogućite prikazivanje lozinki dok ih unosite.
- **Administracija uređaja**
  - **Administratori uređaja** - Prikažite ili deaktivirajte administratore tablet računara.
  - **Nepoznati izvori** - Omogućite ili onemogućite instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Skladištenje akreditiva**
  - **Tip skladišta** - Izaberite tip skladišta kao što je softverska ili hardverska rezervna kopija za skladištenje podataka.
  - **Pouzdani akreditivi** - Prikažite certifikate pouzdanih akreditiva.
  - **Instaliraj sa SD kartice** - Instalirajte certifikate sa instalirane micro SD kartice.
  - **Obriši akreditive** - Uklonite sve akreditive sa tablet računara koje je instalirao korisnik.
- **Napredne opcije**

- **Pouzdani agent** - Prikažite ili izaberite uređaje koji će tablet držati otključanim kao što je Bluetooth sat ili NFC uređaj.
  - **Kačenje ekrana** - Izaberite koji korisnici mogu pristupiti kojim aplikacijama. Dodatne informacije potražite u odeljku [Podešavanje kačenja na ekran na stranici 43](#).
  - **Aplikacija sa pristupom korišćenju** - Izaberite koje aplikacije imaju pristup podacima o korišćenju aplikacija na tablet računaru.
- **Nalozi** - Prikažite postojeće naloge.
  - **Dodaj nalog** - Dodajte nalog e-pošte ili drugi tip naloga.
  - **Sinhronizuj nalog** - Omogućite ili onemogućite sinhronizaciju naloga. Nalozi se automatski sinhronizuju, osim ako ne isključite funkciju automatske sinhronizacije.
    - Da biste pristupili automatskoj sinhronizaciji, dodirnite **Nalozi**, dodirnite ikonu **Meni** ::, a zatim dodirnite **Automatska sinhronizacija podataka**.
    - Da biste sinhronizovali nalog, dodirnite ime naloga, dodirnite ga ponovo, a zatim dodirnite aplikaciju koju želite da se sinhronizuje.
  - **Uklanjanje naloga** - Da biste uklonili nalog, dodirnite ime naloga, dodirnite ikonu **Meni** ::, a zatim dodirnite **Ukloni nalog**.
- **Jezik i unos** - Izaberite jezik, pravopis, tastaturu i željene postavke pretrage za tablet.
  - **Jezik** - Izaberite jezik.
  - **Provera pravopisa** - Omogućite proveru pravopisa i izbor jezika.
  - **Lični rečnik** - Dodajte reči u svoj lični rečnik.
  - **Tastatura i metode unosa**
    - **Trenutna tastatura** - Izaberite tastaturu.
    - **Google tastatura** (samo na pojedinim tablet računarima) - Konfigurišite Google™ željene postavke tastature.
    - **HP Duet oblast za pisanje** - Pristupite dokumentaciji za pomoć, izaberite jezik i podesite željene postavke stila pisanja. Dodatne informacije o HP Duet pero potražite u odeljku [HP Duet pero na stranici 30](#).
    - **Glasovni unos usluge Google** (samo na pojedinim tablet računarima) - Omogućite ili onemogućite **glasovni unos usluge Google** i izaberite željene postavke.
  - **Govor** - Izaberite opcije govora za tablet računar (samo na pojedinim tablet uređajima).
    - **Glasovni unos** - Izaberite opcije za pretraživanje tablet računara pomoću interfejsa „govor-u-tekst“. Dodirnite tip usluga glasovnog unosa koji želite, a zatim dodirnite ikonu **Postavke**  da biste izabrali detaljnije postavke, kao što je hendsfri glasovna pretraga ili snimanje audio zapisa preko Bluetooth veze ako je dostupna.
    - **„Tekst-u-govor“** - Izaberite opcije za interfejs „tekst-u-govor“. Dodirnite željenu opciju za „tekst-u-govor“, a zatim dodirnite ikonu **Postavke**  da biste izabrali detaljnije postavke. Takođe možete da podesite brzinu kojom se tekst izgovara, podrazumevani jezik, kao i da čujete primer.
  - **Miš/podloga za praćenje** - Izaberite opcije miša i podloge za praćenje za tablet.

- **Brzina pokazivača** - Povećajte ili smanjite brzinu pokazivača miša.
- **Rezervna kopija i resetovanje** - Izaberite pravljenje rezervne kopije, vraćanje u prethodno stanje i željene postavke ličnih podataka za tablet. Dodatne informacije potražite u odeljku [Pravljenje rezervnih kopija i oporavak podataka na stranici 46](#).

## Sistem

- **Datum i vreme** - Omogućite ili onemogućite automatski datum i vreme i izaberite željene opcije za vremensku zonu, format vremena i format datuma.
- **Pristupačnost** - Omogućite ili onemogućite funkcije pristupačnosti, kao što su veličina teksta, postavke boja prikaza i usluge čitanja i natpisa.
- **Štampanje** - Omogućite ili onemogućite štampanje na povezanom štampaču odnosno mogućnost štampanja u oblaku. Dodirnite ikonu **Meni** ☰ da biste dodali usluge štampanja.
- **O tablet računaru** - Prikažite status tablet računara, pravne informacije, broj modela i verziju operativnog sistema za tablet.

Da biste proverili da li postoje sistemske ispravke, dodirnite **Sistemske ispravke**, a zatim dodirnite **PROVERI DA LI POSTOJE ISPRAVKE**. Dodatne informacije potražite u odeljku [Pravljenje rezervnih kopija i oporavak podataka na stranici 46](#).

## 8 HP Duet pero

Uz HP Duet pero postoje dve opcije za pisanje.

Možete da koristite vrh pera da pišete direktno po ekranu (režim pera).



Ili, možete da koristite olovku sa mastilom da pišete na papiru (režim bez ekrana) koristeći HP Paper Folio (prodaje se zasebno). U režimu bez ekrana pravac pomeranja pera se duplira na tablet računaru.



Da pronađete odgovore na najčešće postavljena pitanja i da pregledate video o korišćenju aplikacije „HP Duet pero“ sa HP Paper Folio, idite na <http://www.hp.com> i pretražite „HP Paper Folio“.

HP Duet pero radi sa svim aplikacijama na tablet računaru. Pored toga, pero podržava sledeće:

- Dodatne opcije unosa perom kao što su osetljivost na pritisak, koja vam omogućava da načinite deblje poteze tako što ćete pero jače pritisnuti, podržavaju Corel ® Painter Mobile za Android (samo u režimu pera) i Kingsoft Office za Android softver (samo u režimu pera). Više informacija potražite u pomoći za softver.
- HP Notes podržava i režim pera i režim bez ekrana sa upotrebom proizvoda HP Paper Folio (samo na pojedinim jezicima).

Za detalje o pristupanju i korišćenju ova dva vrha za pisanje, pogledajte [Korišćenje HP Duet pero na stranici 33.](#)



Pero poseduje dugme za funkciju (1); funkcija se razlikuje u zavisnosti od aplikacije sa kojom se pero koristi. Da biste izabrali određenu funkciju, koristite postavke u okviru aplikacije.

Pored toga, možete pritisnuti dugme da biste probudili pero iz stanja spavanja.


Koristite lampicu na peru (2) da biste utvrdili status napajanja za pero.

Lampica	Status
Isključeno	Isključeno
Treperi belom bojom	Uključeno
Treperi žutom bojom	Baterija na izmaku
Uključeno žuto	Punjjenje
Uključeno belo	Potpuno napunjeno i uključeno

## HP Duet pero se puni

 **VAŽNO:** Napunite pero najmanje dva sata pre korišćenja.

 **NAPOMENA:** Pero može da radi na napajanje jednosmernom strujom pomoću micro-B USB kabla industrijskog standarda. Za punjenje proizvoda se preporučuju HP micro-B USB kabl i adapter za naizmeničnu struju koji se dobijaju uz tablet.

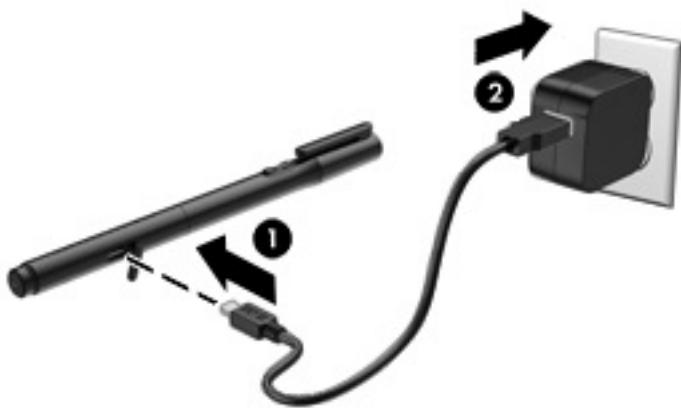

1. Pronađite gumeni poklopac (sa odštampanim USB logotipom) na cilindru pera, blago podignite gumeni poklopac, a zatim u pero priključite micro-USB kabl (1) koji ste dobili uz tablet računar.
2. Priključite kabl u adapter za naizmeničnu struju, a zatim priključite adapter (2) u električnu utičnicu. Lampica statusa napajanja svetli žuto kako bi se označilo da se pero puni.

## Buđenje HP Duet pera

Pero ulazi u stanje spavanja nakon približno 40 sekundi neaktivnosti.

Da bi pero napustilo stanje spavanja:

- ▲ Vrhom olovke sa mastilom dodirnite papir ili vrhom pera dodirnite tablet.
- ili -
- ▲ Pritisnите na peru dugme za funkciju.

## Uparivanje HP Duet pera



**VAŽNO:** Napunite pero najmanje dva sata pre korišćenja.

Probudite pero i uključite tablet. Ako tablet koristite prvi put, HP Duet Pen Pairing (Uparivanje HP Duet pera) automatski se pokreće.



**NAPOMENA:** Uverite se da koristite vrh pera, a ne vrh olovke sa mastilom tokom uparivanja. Za uputstva za pristup vrhu pera i njegovu zamenu pogledajte [Zamena vrha pera na stranici 33](#).



**NAPOMENA:** Ako se uparivanje HP Duet pera ne pokrene automatski, koristite **Postavke** da biste pokrenuli uparivanje. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** . U okviru **Uredaj** dodirnite **HP Duet pero**, a zatim dodirnite **Uparivanje HP Duet pera**.

1. Na ekranu za uparivanje HP Duet pera izaberite **START**.
2. Dodirnite odredište perom dok se ne pojavi poruka **HP Duet pero je uspešno upareno**.

 **SAVET:** U oblasti za obaveštenja pojavljuje se poruka za HP Duet pero kada se aplikacija HP Duet pero podesi na **Uključeno**. Da biste isključili aplikaciju, dodirnite obaveštenje, a zatim pomerite prekidač za **HP Duet pero** nalevo.

## Korišćenje HP Duet pera


### Zamena vrha pera



**VAŽNO:** Nemojte koristiti olovku sa mastilom na tablet računaru.

Vaše pero ima dva vrha za pisanje: tup vrh pera, pogodan za ekran i zašiljen vrh sa mastilom. Završite sledeće korake da biste prešli sa jednog vrha na drugi.

1. Uklonite zatvarač, a zatim izvucite cilindar sa vrhom iz kućišta.
2. Rotirajte cilindar.
3. Uvucite cilindar nazad u kućište pera.

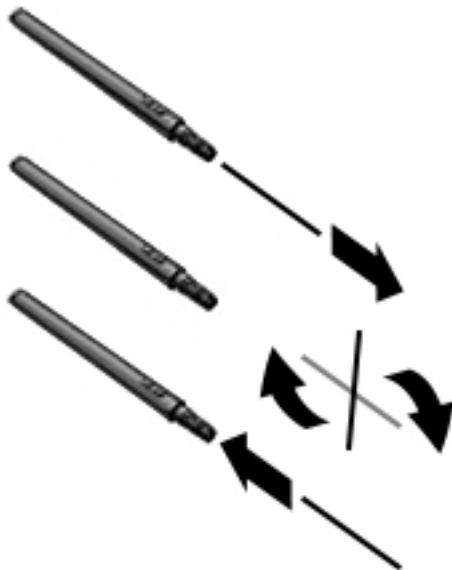

### Podešavanje željenih postavki pera

Koristite postavke za HP Duet Writing Area (HP Duet oblast pisanja) da biste izabrali željene opcije pera za jezik, veličinu teksta i za crtanje, brzinu pomeranja i poziciju.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Lično** dodirnite **Jezik i unos**, a zatim dodirnite **HP Duet Writing Area**.
3. U okviru **POČETAK** dodirnite **Vodič za dobrodošlicu** za informacije za pomoć.
4. Izaberite svoje postavke.

### Korišćenje pera kao olovke



**VAŽNO:** Pre nego što perom dodirnete tablet, proverite da li je vrh pera na svom mestu.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uredaji** dodirnite **HP Duet pero**.
3. Pomerite **HP Duet pero** prekidač udesno da biste uključili aplikaciju za HP Duet pero.

 **NAPOMENA:** Postavka **Zadržavanje u blizini** omogućava vam da vidite lokaciju pera u odnosu na tablet kada pero ne dodiruje tablet. Pomerite prekidač za **Zadržavanje u blizini** udesno da biste uključili režim zadržavanja u blizini.

## Korišćenje pera sa aplikacijama

### Korišćenje pera za crtanje ili pisanje na tablet računaru

 **VAŽNO:** Pre nego što perom dodirnete tablet, proverite da li je vrh pera na svom mestu.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uredaji** dodirnite **HP Duet pero**.
3. Pomerite **HP Duet pero** prekidač udesno da biste uključili aplikaciju za HP Duet pero.
4. Pokrenite aplikaciju tako što ćete dodirnuti ikonu **Sve aplikacije** , a zatim dodirnuti aplikaciju.
5. Koristite vrh pera da crtate ili pišete.

Dodatne informacije potražite u pomoći za aplikaciju.

### Korišćenje pera za snimanje pisanja na papiru u HP Paper Folio (prodaje se odvojeno)

 **VAŽNO:** Nemojte lepiti natpise ili nalepnice niti prekrivati ultrazvučne mikrofone HP Duet pera. Pero i tablet računar koristite ultrazvuk da utvrde položaj pera i prate kretanje u režimu bez ekrana. Pogledajte [Prepoznavanje komponenti na stranici 6](#) da biste saznali gde se nalaze ultrazvučni mikrofoni HP Duet pera.

**VAŽNO:** Nemojte koristiti vrh olovke sa mastilom na ekranu tablet računara.

 **NAPOMENA:** Za najbolje rezultate koristite HP Paper Folio na ravnoj površini i ne zaklanjajte prostor između tablet računara i lista papira u futroli. Kada se aktivno pero nalazi na 10 mm od ekrana uređaja, uređaj zanemaruje drugi tip unosa, kao što je, na primer, dodir ekrana dlanom.

Uverite se da je vrh olovke sa mastilom na mestu.

Da biste pripremili HP Paper Folio:

1. Umetnите tablet u HP Paper Folio tako da poravnate otvor za kameru na futroli sa kamerom na tablet računaru.
2. Zarotirajte futrolu tako da je prazna strana sveske sa leve ili desne strane, odnosno kako vam više odgovara.
3. Umetnите papir u gornji prorez na futroli.

Kako da pripremite tablet računar za režim bez ekrana:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uredaji** dodirnite **HP Duet pero**.
3. Pomerite **HP Duet pero** prekidač udesno da biste uključili aplikaciju za HP Duet pero.

4. Pomerite prekidač **Bez ekrana** udesno da biste uključili dupliranje u režimu bez ekrana.
5. Dodirnite ikonu **Početak** (O), a zatim dodirnite ikonu **Sve aplikacije** (⋮).
6. Dodirnite ikonu **HP Notes**, a zatim dodirnite **Nova sveska**.
7. Dodirnite **Snimanje knjige**, a zatim pratite na ekranu uputstva da biste nastavili.

 **NAPOMENA:** Ako pokrenete svesku tako što ćete perom pisati direktno na tabletu (režim pera), ne možete istovremeno u istoj svesci koristiti režim snimanja knjige (dupliranje u režimu bez ekrana).

Ako pokrenete svesku u režimu snimanja knjige (dupliranje u režimu bez ekrana), ne možete pisati u istoj svesci perom u režimu pera.

## Skladištenje HP Duet pera

Kada završite sa korišćenjem pera, vratite zatvarač na njega.



# 9 Upravljanje napajanjem

Tablet može da radi na baterije ili da koristi spoljašnje napajanje. Kad se tablet napaja samo preko baterije i izvor naizmenične struje nije dostupan za punjenje baterije, važno je nadgledati i štedeti napunjenošću baterije.

## Napajanje pomoću baterije

Kada je baterija napunjena, a tablet nije povezan na spoljašnje napajanje, tablet se napaja iz baterije. Kada je tablet isključen i iskopčan iz spoljašnjeg napajanja, baterija u njemu se polako prazni. Tablet prikazuje poruku kada baterija dostigne nizak ili kritičan nivo.

Vek trajanja baterije tablet računara zavisi od postavki za upravljanje napajanjem, pokrenutih programa na tablet računaru, osvetljenosti ekrana, spoljašnjih uređaja povezanih sa računarom i drugih faktora.

### Fabrički zapečaćena baterija

Korisnik ne može lako sam da promeni baterije na ovom tablet računaru. Uklanjanje ili zamena baterije mogu uticati na pokrivenost garancije. Ako baterija više ne zadržava nivo napunjenošću, обратите se podršci. Kada baterija dostigne kraj veka trajanja, nemojte je odlagati u opštem kućnom otpadu. Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa za odlaganje baterija.

### Punjjenje baterije

1. Povežite adapter naizmenične struje sa tablet računaram.
2. Proverite da li se baterija puni.  
Ikona **Punjjenje baterije**  se pojavljuje u gornjem desnom uglu ekrana.
3. Dok se baterija puni, ostavite adapter naizmenične struje povezan dok informacije o bateriji u oblasti statusa ili u polju za obaveštenja ne pokažu napunjenošću od 100%.

### Prikaz veka trajanja baterije

Da biste prikazali približno preostali vek trajanja baterije:

- ▲ Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Baterija** .

### Ušteda energije baterije

Da biste uštedeli energiju i produžili radni vek baterije:

- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Isključite bežične uređaje kada ih ne koristite.
- Isključite nekorišćene spoljašnje uređaje koji nisu priključeni u spoljašnji izvor napajanja, kao što je spoljašnji čvrsti disk povezan sa USB portom.
- Zaustavite, onemogućite ili uklonite spoljne medijske kartice koje ne koristite.

- Pokrenite stanje spavanja na tablet računaru kada ga ne koristite tako što ćete nakratko dodirnuti dugme za napajanje. Da biste izašli iz stanja spavanja, ponovo pritisnite dugme za napajanje.
- Uključite funkciju štednje baterije.

#### Korišćenje funkcije štednje baterije

Kada je nivo napunjenoosti baterije veoma nizak, a napajanje naizmeničnom strujom nije dostupno, uključite funkciju štednje baterije. Ovo pruža do 90 minuta veka trajanja baterije tako što će isključiti određene funkcije.

Takođe možete da izaberete da se štednja baterije automatski uključi kada nivo napunjenoosti baterije dostigne određeni procenat.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Baterija** .
2. Dodirnite ikonu **Meni** , dodirnite **Štednja baterije**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

## Napajanje naizmeničnom strujom

Informacije o povezivanju sa naizmeničnom strujom potražite u vodiču *Brzi početak* koji se isporučuje sa tablet računaram.

Tablet ne koristi napajanje iz baterije kada je povezan sa spoljašnjim napajanjem naizmeničnom strujom pomoću odobrenog adaptera naizmenične struje.

---

**⚠️ UPOZORENJE!** Da biste umanjili potencijalne bezbednosne rizike, koristite isključivo adapter naizmenične struje koji je isporučen uz tablet računar, rezervni adapter naizmenične struje koji je obezbedila kompanija HP ili kompatibilni adapter koji je kupljen od kompanije HP.

---

Tablet računar povežite na spoljašnje napajanje naizmeničnom strujom u sledećim slučajevima:

---

**⚠️ UPOZORENJE!** Nemojte puniti bateriju tablet računara dok se nalazite u avionu. Neke avio-kompanije možda imaju različita pravila i/ili ograničenja.

---

- Kada punite ili kalibrišete bateriju
- Kada instalirate ili menjate sistemski softver
- Kada pravite rezervne kopije ili vršite oporavak.

Kada povežete tablet sa spoljašnjim napajanjem naizmeničnom strujom:

- baterija počinje da se puni.
- Osvetljenost ekrana će se možda povećati.

Kada uređaj isključite iz spoljašnjeg napajanja naizmeničnom strujom, doći će do sledećeg:

- Tablet računar prelazi na napajanje iz baterije.
- U zavisnosti od tablet računara, osvetljenost ekrana se može automatski smanjiti da bi se uštedeo vek trajanja baterije.

## Isključivanje (gašenje) tablet računara

Komanda za isključivanje računara zatvara sve otvorene programe, uključujući operativni sistem, a zatim isključuje ekran i tablet.

Tablet isključite u sledećim slučajevima:

- Kada se tablet u dužem periodu neće koristiti ili priključivati na spoljašnje napajanje

Pratite preporučenu Android proceduru za isključivanje:

1. Pritisnite i držite dugme za napajanje dok se ne pojavi poruka **Isključi**.
2. Dodirnite **Isključi**.

Ako uređaj ne reaguje na komandu i ne možete da koristite Android proceduru za isključivanje, pokušajte sa sledećim procedurama za hitne slučajeve i to ovim redosledom:

- Pritisnite i držite dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
- Isključite tablet računar iz spoljnog izvora napajanja.

# 10 Upravljanje datotekama

## Preuzimanje datoteka

Datoteku možete preuzeti iz e-pošte, sa interneta ili sa bilo koje druge lokacije i ona će se automatski sačuvati u fascikli sa preuzimanjima. Proverite status preuzimanja u polju za obaveštenja tako što ćete prevući nadole sa gornje ivice ekrana.

Da biste otvorili fasciklu **Preuzimanja** i pristupili preuzetim datotekama:

- ▲ Dodirnite ikonu **Sve aplikacije**, a zatim dodirnite ikonu **Preuzimanja** .

## Otvaranje datoteka

Datoteke možete otvoriti pomoću aplikacija sa kojima su one povezane. Neke datoteke možete otvoriti pomoću više aplikacija. Aplikacije za upravljanje datotekama dostupne su za preuzimanje u Google Play prodavnici (samo na pojedinim tablet računarima) .

 **NAPOMENA:** Na pojedinim tablet računarima se može nalaziti drugačija aplikacija za prodavnicu na mreži.

## Čuvanje datoteka

Za čuvanje datoteka, možete da koristite lokalno skladište, micro SD karticu, micro USB fleš disk ili skladište na mreži (u oblaku).

## Štampanje datoteka

Da biste mogli da štampate, na uređaju morate da instalirate uslugu štampanja Da biste utvrdili koje su usluge trenutno dostupne:

1. Prevacite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Sistem** dodirnite **Štampanje**.

Odavde možete da otvorite svaku dostupnu uslugu da biste je uključili ili isključili, da utvrdite koje štampače ona čini dostupnim i prilagodite postavke usluge.

 **NAPOMENA:** Koraci za štampanje se mogu neznatno razlikovati, u zavisnosti od aplikacije koju koristite.

Da biste štampali datoteku:

1. Otvorite aplikaciju za datoteku koju želite da odštampate.
2. Otvorite datoteku.
3. Dodirnite ikonu **Meni** , dodirnite izbor za štampanje, a zatim pratite na ekranu uputstva za štampanje.

# Skladištenje u oblaku i deljenje datoteka

Vaš tablet uključuje uslugu deljenja datoteka na mreži i skladištenja sadržaja u oblaku, koja vam omogućava da sa svog tablet računara pristupite datotekama u oblaku, prikažete ih, uredite i upravljate njima.

Uz unapred instaliranu disk jedinicu, možete da uskladištite sve svoje datoteke na jednom mestu kako biste mogli da im pristupite sa svakog mesta i da ih delite sa drugima.

## Prenos datoteka

 **NAPOMENA:** Na pojedinim tablet računarima, spoljašnja lokacija za skladištenje, kao što je skladište u oblaku, mora biti dostupna da biste mogli da prenesete datoteke između svog uređaja i računara.

 **NAPOMENA:** Na pojedinim tablet računarima USB povezivanje mora biti isključeno da biste mogli da koristite USB kabl za prenos datoteka između tableta i računara (pogledajte [Aktiviranje povezivanja ili prenosne pristupne tačke \(samo pojedini tablet računari\)](#) na stranici 13).

1. Povežite USB kabl sa tabletom i sa računaram.
2. Izaberite kako želite da računar prepozna tablet.
  - a. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
  - b. U okviru **Uredaj** dodirnite **Skladište**, a zatim dodirnite ikonu **Meni** .
  - c. Dodirnite **USB veza za računar**, a zatim izaberite kako će računar prepoznati tablet:
    - Medijski uređaj (MTP)
    - Kamera (PTP)
3. Prenos datoteka pomoću sistema za upravljanje datotekama.

Tablet se pojavljuje kao disk jedinica na računaru. Datoteke možete kopirati i vraćati ih, kao što biste to radili sa bilo kojim spoljnijim uređajem. Pogledajte dokumentaciju za svoj računar ili pomoć za više informacija o disk jedinicama i upravljanju datotekama.

Kada završite prenos datoteka, iskopčajte USB kabl.

# 11 Obezbeđivanje tablet računara

## Podešavanje zaključavanja ekrana

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Lično** dodirnite **Bezbednost**, a zatim u okviru **Bezbednost ekrana** dodirnite **Zaključavanje ekrana**.
3. U okviru **Odaberite zaključavanje ekrana** izaberite neki od sledećih tipova zaključavanja ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.

 **NAPOMENA:** Ako ste prethodno podesili zaključavanje ekrana, morate otključati ekran pre promene postavki zaključavanja.

- **Prevlačenje** - Otključajte ekran tako što ćete prevući u bilo kom smeru.
  - **Šablon** - Nacrtajte jednostavan šablon da biste otključali ekran.
  - **PIN** - Unesite četiri ili više cifara da biste otključali ekran.
  - **Lozinka** - Unesite četiri slova ili broja ili jedno slovo ili broj. Ova opcija pruža najveću zaštitu ako je izabrana jaka lozinka.
4. U okviru **Informacije o vlasniku**, unesite tekst koji treba da se prikaže kada se ekran zaključa.

## Podešavanje glasovnog buđenja (samo na pojedinim tablet računarima)

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uređaj** dodirnite **Glasovno buđenje**.
3. Pomerite prekidač udesno da biste uključili glasovno buđenje.
4. Dodirnite **Navikavanje na frazu za glasovno buđenje**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

## Podešavanje pouzdanog lica

 **NAPOMENA:** Ova opcija je dostupna samo kada je zaključavanje ekrana podešeno.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Lično** dodirnite **Bezbednost**.
3. U okviru **Bezbednost ekrana** dodirnite **Pametno zaključavanje**.
4. Dodirnite **Pouzdano lice**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Nakon podešavanja pouzdanog lica, svaki put kada uključite tablet, on će potražiti vaše lice i otključaće se ako vas prepozna. I dalje možete da otključate tablet pomoću funkcije zaključavanja ekrana.

# Zaključavanje i otključavanje tablet računara

## Zaključavanje

1. Podešavanje zaključavanja ekrana (pogledajte [Podešavanje zaključavanja ekrana na stranici 41](#)), buđenja glasom (pogledajte [Podešavanje glasovnog buđenja \(samo na pojedinim tablet računarima\) na stranici 41](#)) ili pouzdanog lica (pogledajte [Podešavanje pouzdanog lica na stranici 41](#)).
2. Pritisnite dugme za napajanje.

## Otključavanje

1. Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili tablet.
2. Postavite prst na ikonu zaključavanja  i pomerite nagore da biste otključali tablet
3. Koristite svoj metod otključavanja kao što je unos PIN-a ili gledanje u tablet radi prepoznavanja pouzdanog lica, da biste ga otključali.



**SAVET:** Da biste brzo pristupili kameri sa zaključanog ekrana, postavite prst na ikonu katanca  i pomerite je nalevo.

## Šifrovanje tablet računara

Ako ste onemogućili šifrovanje tokom podešavanja, koristite korake u ovom odeljku da biste šifrovali tablet.



**OPREZ:** Šifrovanje ne može da se opozove. Mora se izvršiti fabričko resetovanje podataka, koje će izbrisati sve podatke.

Da biste obezbedili dodatnu zaštitu u slučaju krađe tablet računara, šifrujte sve podatke, uključujući naloge, podatke aplikacija, muziku i druge medije, kao i preuzete informacije. Ako šifrujete uređaj, morate uneti PIN ili lozinku da biste dešifrovali tablet svaki put kada ga uključite.



**OPREZ:** Šifrovanje može potrajati sat vremena ili više. Ako se proces šifrovanja prekine, izgubiće podatke.

1. Podesite PIN/lozinku za zaključani ekran.
2. Punjenje baterije.
3. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
4. U okviru **Lično** dodirnite **Bezbednost**, a zatim u okviru **Šifrovanje** dodirnite **Šifruj tablet**.



**NAPOMENA:** Pažljivo pročitajte informacije o šifrovanju. Opcija **Šifruj uređaj** je nedostupna ako baterija nije napunjena ili ako uređaj nije priključen. Ako se predomislite u vezi sa šifrovanjem uređaja, dodirnite **Nazad**.

5. Unesite PIN/lozinku za zaključani ekran i dodirnite **Nastavi**.
6. Ponovo dodirnite **Šifruj tablet**.

Tokom šifrovanja se prikazuje tok. Kada se šifrovanje dovrši, morate uneti PIN/lozinku. PIN/lozinku takođe morate uneti svaki put kada uključite tablet.

# Podešavanje korisničkog režima gosta

Korisnički režim gosta omogućava drugima pristup oblastima vašeg tablet računara koje vi navedete.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uređaj** dodirnite **Korisnici**, a zatim dodirnite **Gost**.

Kada dodate gosta, tablet se odjavljuje sa vašeg naloga i automatski prelazi na nalog gosta.

# Podešavanje kačenja na ekran

Ako želite da obezbedite pristup samo za određenu aplikaciju, koristite funkciju kačenja na ekran da biste zaključali aplikacije na ekranu. Drugi mogu da koristite tu aplikaciju na vašem tablet računaru, ali se ne mogu napustiti aplikaciju da bi istražili ostatak tablet računara.

## Uključivanje kačenja na ekran

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Lično** dodirnite **Bezbednost**.
3. U okviru **Napredne opcije** dodirnite **Kačenje na ekran**, a zatim pomerite prekidač udesno da biste uključili kačenje na ekran.

## Izbor aplikacije koju želite da zakačite

1. Otvorite aplikaciju koju želite da zakačite.
2. Dodirnite **Pregled** .
3. Prevucite otvorenu aplikaciju dok ne vidite ikonu **Pribadača**  u donjem desnom uglu aplikacije.
4. Dodirnite ikonu **Pribadača** , a zatim pratite na ekranu uputstva da biste koristili kačenje na ekran.

 **SAVET:** Iz bezbednosnih razloga, ako je zaključavanje ekrana aktivno, proverite **Zatraži PIN** pre nego otkačite aplikaciju. Zaključavanja ekrana se preporučuje ako dozvoljavate drugima da koriste tablet.


## Otkačinjanje aplikacije

- ▲ Držite **Nazad**  i **Pregled**  u isto vreme.

 **NAPOMENA:** Ako imate PIN, od vas će se tražiti da ga unesete.

## 12 Korišćenje skladišta

### Umetanje micro SD kartica

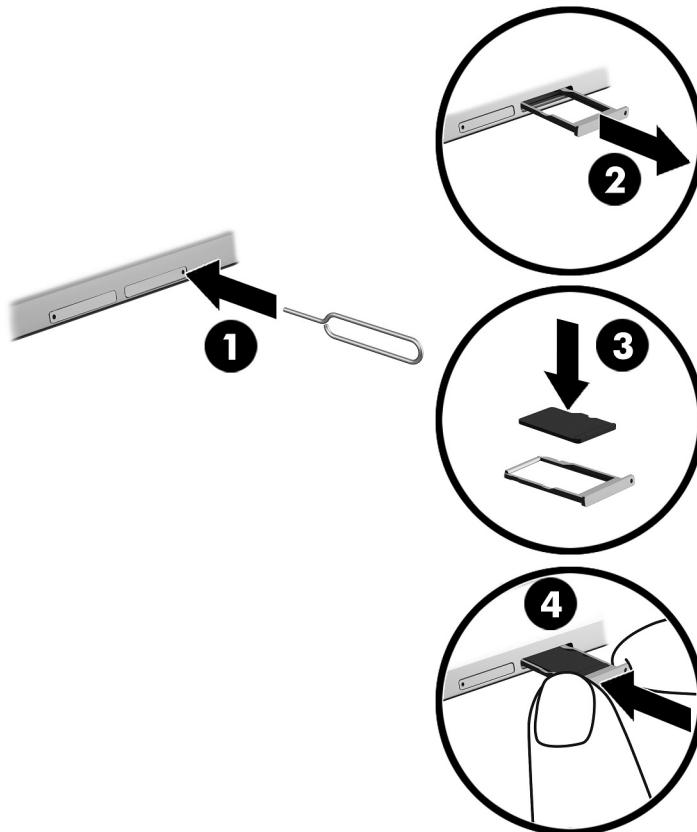

Da biste ubacili ili uklonili karticu ležištem za karticu:

1. Umetnите alatku za uklanjanje kartice ili malu ispravljenu spajalicu (1) u otvor za pristup ležištu kartice.
2. Blago pritisnite samo dok se ne izbaci ležište za karticu.
3. Uklonite ležište (2) iz tablet računara i umetnite karticu (3).
4. Vratite ležište (4) u tablet računar.
5. Lagano pritiskajte ležište dok čvrsto ne nalegne.

## Pristupanje micro SD karticama ili USB disk jedinici

Da biste pristupili micro SD kartici ili USB disk jedinici:

1. Uključite tablet.
2. Umetnите micro SD karticu ili povežite USB disk jedinicu.
3. Pristupite datotekama sa uređaja za skladištenje.

## Demontiranje/iskopčavanje micro SD kartica



**NAPOMENA:** Uvek demontirajte micro SD kartice pre nego što ih uklonite.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Uređaji** dodirnite **Skladištenje**, a zatim u okviru **SD kartica**, dodirnite **Demontiraj SD karticu**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste nastavili.

# 13 Pravljenje rezervnih kopija i oporavak podataka

## Automatsko ažuriranje aplikacija

Neke prodavnice na mreži automatski ažuriraju aplikacije. Neke zapisuju vaše kupovine, kao i vaše poslednje sinhronizovane postavke. Ako bude bilo potrebno da izvršite oporavak na tablet računaru, ovaj zapis će biti dostupan za preuzimanje svih vaših postavki, omiljenih stavki i aplikacija.



**NAPOMENA:** Funkcija automatskog ažuriranja predstavlja postavku u prodavnici na mreži, ne na tablet računaru. Prodavnica na mreži koja vam je dostupna zavisiće od vašeg tablet računara i zemlje.

## Ručno ažuriranje aplikacija, vidžeta i operativnog sistema

HP preporučuje da redovno ažurirate svoje aplikacije, vidžete i operativni sistem na najnovije verzije. Ažuriranje može da reši određene probleme i obezbedi nove funkcije i opcije za tablet. Tehnologija se neprestano menja, a ažuriranje aplikacija, vidžeta i operativnog sistema omogućava računaru da koristi najnovije dostupne tehnologije. Na primer, starije aplikacije i vidžeti možda neće dobro raditi sa najnovijim operativnim sistemom.

Ako preuzmete najnovije verzije HP i nezavisnih aplikacija i vidžeta, operativni sistem će automatski da preuzme ažuriranja sistema i obavesti vas kada bude spreman za instaliranje tih ispravki. Za više informacija:

1. Idite na <http://www.hp.com/support> i pratite uputstva na ekranu da biste izabrali svoju zemlju i proizvod.
2. Pratite uputstva na ekranu da biste pristupili softveru operativnog sistema Android.

## Pravljenje rezervnih kopija i uspostavljanje početnih vrednosti

HP preporučuje da s vremena na vreme pravite rezervne kopije svojih ličnih podataka sa tableta na nekom drugom računaru, namenskom uređaju za skladištenje ili u oblaku pomoću nekog komercijalno dostupnog rešenja.

Možete podesiti željene postavke za pravljenje rezervnih kopija i obnavljanje podataka u slučaju gubitka.

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke**
2. U okviru **LIČNO** dodirnite **Pravljenje rezervnih kopija i resetovanje**.
3. U okviru **Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje** izaberite nešto od sledećeg:

- **Napravi rezervnu kopiju mojih podataka** - Pomerite prekidač nadesno da biste omogućili pravljenje rezervne kopije podataka aplikacije, Wi-Fi lozinki i drugih postavki za internet servere.
- **Nalog pravljenja rezervnih kopija** - Izaberite nalog e-pošte za pravljenje rezervnih kopija podataka.
- **Automatsko vraćanje u prethodno stanje** - Pomerite prekidač nadesno da biste omogućili pravljenje rezervne kopije postavki i vraćanja podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.

## Fabričko resetovanje podataka

### Resetovanje sa uključenim tabletom

Ako se tablet normalno pokrene i ako možete da se prijavite na nalog vlasnika (prvi nalog dodat na tablet), pratite korake u ovom odeljku.

Da biste resetovali sve postavke i izbrisali sve podatke na tablet računaru:

1. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
2. U okviru **Lično** dodirnite **Pravljenje rezervnih kopija i resetovanje**.
3. U odeljku **Lični podaci** dodirnite **Fabričko resetovanje podataka**.

**⚠️ OPREZ:** Svi podaci sačuvani na tabletu brišu se kada izvršite fabričko resetovanje. Sve aplikacije se deinstaliraju. Možda ćete moći da obnovite podatke na nalogu e-pošte. Napravite rezervne kopije svih važnih datoteka pomoću spoljnog uređaja za skladištenje ili oblaka korišćenjem nekog komercijalno dostupnog rešenja pre nego što resetujete tablet.

4. Dodirnite **RESETUJ TABLET**.
5. Ako ste na tabletu postavili lozinku za zaključavanje ekrana, unesite je kada se to zatraži.
6. Dodirnite **OBRISI SVE** da biste započeli resetovanje.

Tablet se isključuje. Kada se resetovanje dovrši, tablet se pokreće.

### Resetovanje sa isključenim tabletom

Ako se tablet ne pokrene normalno ili ako ne zapamtite lozinku za zaključavanje ekrana, možete da resetujete tablet bez uključivanja.

**⚠️ OPREZ:** Svi podaci sačuvani na tabletu brišu se kada izvršite fabričko resetovanje. Sve aplikacije se deinstaliraju, ali možda ćete moći da obnovite podatke na nalogu e-pošte. Napravite rezervne kopije svih važnih datoteka pomoću spoljnog uređaja za skladištenje ili oblaka korišćenjem nekog komercijalno dostupnog rešenja pre nego što resetujete tablet.

**💡 NAPOMENA:** Dodirni ekran je onemogućen kada je tablet u režimu za oporavak. Koristite dugmad za povećavanje (+) i smanjivanje jačine zvuka (-) da biste se kretali nagore ili nadole u meniju za oporavak.

1. Punite tablet najmanje pola sata, a zatim iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz tableta.
2. Ako je micro SD kartica instalirana u tablet računaru, izvadite je pre resetovanja tableta.
3. Dok je tablet isključen, pritisnite i držite dugme za napajanje i u isto vreme pritisnite dugme za pojačavanje zvuka (+).

4. Kada se pojavi meni za oporavak, koristite dugmad za pojačavanje (+) i utišavanje zvuka (-) da označite **Brisanje podataka/fabričko resetovanje**.
5. Pritisnite dugme za napajanje da biste izabrali.  
Ekran prikazuje **Potvrđujete brisanje svih korisničkih podatka? OVA RADNJA SE NE MOŽE OPOZVATI.**
6. Koristite dugmad za pojačavanje zvuka (+) i utišavanje zvuka (-) da označite **Da - izbriši sve korisničke podatke**.
7. Pritisnite dugme za napajanje da biste pokrenuli resetovanje.  
Ekran oporavka sistema prikazuje proces resetovanja.
8. Kada se na ekranu prikaže poruka **Brisanje podataka je završeno**, koristite dugme za pojačavanje zvuka (+) i smanjivanje zvuka (-) da biste obeležili **Ponovo pokreni sistem sada**, a zatim pritisnite dugme za napajanje da biste izvršili izbor.  
Tablet će se ponovo pokrenuti.

## Pokretanje tablet računara pomoću menija za oporavak

Ako se pri pokretanju tablet računara ne pokrene operativni sistem, možete da izvršite oporavak sistema direktnim pristupom meniju za oporavak.

1. Isključite tablet, a zatim priključite adapter za naizmeničnu struju.
2. Da se tablet pokrene u meni za oporavak, pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka (+) i dugme za napajanje u isto vreme dok se ne prikaže HP logotip.
3. Kada se pojavi meni za oporavak, koristite dugmad za pojačavanje zvuka (+) i za utišavanje zvuka (-) da označite **brisanje podataka/fabričko resetovanje**, a zatim pritisnite dugme za napajanje da biste potvrdili izbor.
4. Koristite dugmad za pojačavanje zvuka (+) i za utišavanje zvuka (-) da označite **Da - izbriši sve korisničke podatke**, a zatim pritisnite taster za napajanje da biste potvrdili izbor.
5. koristite dugmad za pojačavanje zvuka (+) i za utišavanje zvuka (-) da označite **ponovo pokreni sistem sada**, a zatim pritisnite taster za napajanje da biste potvrdili izbor.

## Ažuriranje tablet računara pomoću ispravke koja se prenosi bežično (OTA)

1. Isključite tablet, a zatim ga povežite na napajanje naizmeničnom strujom.
2. Uključite tablet i povežite se sa internetom.
3. Prevucite dvaput sa gornje ivice nadole, a zatim dodirnite ikonu **Postavke** .
4. Dodirnite **O tablet računaru**, dodirnite **Sistemske ispravke**, a zatim dodirnite **PROVERI DA LI POSTOJE ISPRAVKE**.
5. Sledite uputstva na ekranu da biste završili proces. Tablet može ponovo da se pokrene dok se primenjuju ispravke.

# Ažuriranje tablet računara pomoću ispravke u obliku datoteke

 **NAPOMENA:** Pre nego što izvršite sledeću proceduru, povežite tablet napajanje naizmeničnom strujom.

1. Preuzmite najnoviju sliku za oporavak operativnog sistema za svoj tablet.
  - a. Idite na <http://www.hp.com/support> i pratite uputstva na ekranu da biste izabrali svoju zemlju i proizvod.
  - b. Pratite uputstva na ekranu da biste pristupili i preuzeli softver operativnog sistema Android.
2. Pronađite datoteku **update.zip** i kopirajte je na micro SD karticu.
3. Isključite tablet, a zatim umetnite micro SD karticu koja sadrži **update.zip** datoteku.
4. Da biste uključili uređaj, pritisnite i zadržite dugme za pojačavanje zvuka (+) i dugme za napajanje.
5. Izaberite stavku **Primeni ispravku sa SD kartice**.
6. Pratite uputstva na ekranu da biste završili proces i ponovo pokrenite uređaj.

# 14 Održavanje

Važno je da obavljate jednostavno održavanje tablet računara da biste se uverili da on radi na najbolji način.

## Čišćenje tablet računara

Koristite sledeće proizvode za bezbedno čišćenje tablet računara:

- Dimetil-benzil-amonijum-hlorid maksimalne koncentracije od 0,3 procenta (na primer, maramice za jednokratnu upotrebu raznih proizvođača)
- Tečnost za čišćenje stakla bez alkohola
- Rastvor vode i blagog sapuna
- Suva krpica od mikrofibera ili antilopa (krpica bez statičkog elektriciteta i bez ulja)
- Pamučne krpice bez statičkog elektriciteta

**⚠️ OPREZ:** Izbegavajte jaka sredstva za čišćenje koja mogu trajno da oštete tablet. Ako niste sigurni da li je neki proizvod za čišćenje bezbedan za tablet, proverite sadržaj proizvoda da biste se uverili da on ne sadrži sastojke kao što su alkohol, aceton, amonijum-hlorid, metilen-hlorid i ugljovodonici.

Vlaknasti materijali, kao što su papirni ubrusi, mogu da izgrebu tablet. Čestice prašine i sredstva za čišćenje s vremenom mogu da se sakupe u pukotinama.

## Procedure za čišćenje

Sledite procedure u ovom odeljku da biste bezbedno očistili tablet računar.

**⚠️ UPOZORENJE!** Da biste sprečili električni udar ili oštećenje komponenti, ne pokušavajte da očistite tablet dok je uključen.

- Isključite tablet.
- Isključite napajanje naizmeničnom strujom.
- Isključite sve uključene spoljne tablet računare.

**⚠️ OPREZ:** Da ne bi došlo do oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte nanositi sredstva ili tečnosti za čišćenje direktno na površinu tablet računara. Tečnost isprskana po površini može trajno ošteti unutrašnje komponente.

## Čišćenje ekrana

**⚠️ OPREZ:** Nemojte prskati ili stavljati sredstvo za čišćenje direktno na ekran.

Nežno obrišite stranice i površinu ekrana pomoću meke, glatke krpe navlažene sredstvom za čišćenje stakla bez alkohola.

## Čišćenje optionalne tastature

**⚠️ UPOZORENJE!** Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte koristiti papučicu usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može da ostavi kućne otpatke na površini tastature.

**⚠️ OPREZ:** Pazite da tečnost ne kaplje između tastera da ne bi došlo do oštećenja unutrašnjih komponenti.

- Da biste očistili tastaturu, koristite mekanu krpu od mikrofibera ili krpu od jelenske kože navlaženu nekim od prethodno navedenih rastvora za čišćenje ili koristite odgovarajuću maramicu za jednokratnu upotrebu.
- Da biste sprečili da tasteri budu lepljivi i da biste uklonili prašinu, dlačice i čestice u tastaturi, koristite bočicu komprimovanog vazduha sa cevčicom.

# 15 Funkcije pristupačnosti

## Pristupačnost

HP dizajnira, proizvodi i reklamira proizvode i usluge koje mogu koristiti svi, uključujući i ljudi sa hendikepom, samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima.

## Podržane pomoćne tehnologije

HP proizvodi širok spektar pomoćne tehnologije za operativni sistem koja se može konfigurisati za rad sa dodatnom pomoćnom tehnologijom. Koristite funkciju Pretraga na svom uređaju da biste pronašli više informacija o pomoćnim funkcijama.

---

 **NAPOMENA:** Za dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije, kontaktirajte podršku za korisnike za taj proizvod.

---

## Obraćanje podršci

Stalno unapređujemo pristupačnost svojih proizvoda i usluga i povratne informacije od korisnika su dobrodošle. Ako imate problem sa nekim proizvodom ili želite da nam nešto kažete o funkcijama pristupačnosti koje su vam bile od pomoći, obratite nam se na tel. +1 (888) 259-5707, od ponedeljka do petka, od 6 do 21h, po severnoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluvi ili slabije čujete i koristite telefon TRS/VRS/WebCapTel, obratite nam se ako vam je potrebna tehnička podrška ili imate pitanja o pristupačnosti pozivanjem broja +1 (877) 656-7058, od ponedeljka do petka, od 6 do 21h, po severnoameričkom planinskom vremenu.

---

 **NAPOMENA:** Podrška je samo na engleskom jeziku.

---

# Indeks

## W

WWAN antene, prepoznavanje 7, 9  
WWAN nalepnica 10  
WWAN uređaj 10  
Wi-Fi  
    postavke 25  
    povezivanje sa 11  
WLAN antene, prepoznavanje 7, 9  
WLAN nalepnica 10  
WLAN uređaj 10

## A

Aplikacija HP Support Assistant, pristupanje 2  
Aplikacija „HP Duet pero“ 5  
Aplikacija „HP Media Player“ 5  
Aplikacija „HP Print Service“ 5  
Aplikacija „HP Support Assistant“ 5  
Aplikacija „HP Touchpoint Manager“ 5  
Aplikacija „HP User Guides“ pristupanje 5  
aplikacije  
    ažuriranje 46  
    deinstaliranje 24  
    korišćenje 22  
    podešavanje pristupa 43  
    preuzimanje 23  
avionski režim 14  
ažuriranje  
    aplikacije 46  
    operativni sistem 46  
    vidžeti 46

## B

baterija  
    fabrički zapečaćena 36  
    korišćenje 36  
    napajanje 36  
    postavke 25

## ušteda 36

vek trajanja 36  
bezbednosne postavke 27  
bežični ekran, povezivanje 17

## Bluetooth

    nalepnica 10  
    postavke 25  
    povezivanje uređaja 11  
    uključivanje 13  
    uparivanje 13  
briga o tablet računaru 50

## Brze postavke

    meni 4  
    pristupanje 4

## C

Cast ekran, postavke 17

## Č

čišćenje tablet računara 50  
čitač micro SD kartica,  
    prepoznavanje 7, 9

## D

deljenje datoteke 40  
deljenje pomoću NFC-a 14  
donje, tablet 10  
dugme  
    napajanje 7, 8  
    pojačavanje zvuka 7, 8  
    utišavanje zvuka 7, 8  
dugme za jačinu zvuka,  
    prepoznavanje 7, 8  
dugme za napajanje,  
    prepoznavanje 7, 8

## E

e-pošta, korišćenje 23

## F

fabričko resetovanje podataka 46  
fotografije  
    prikazivanje 16  
    snimanje sopstvene 15  
funkcija štednja baterije 37

## G

glasovno buđenje, podešavanje 41

## H

HP aplikacije 5  
HP Duet pero  
    buđenje 32  
    korišćenje 30  
    punjenje 31  
    režim zadržavanja u blizini 34  
    skladištenje 35  
    Spavanje 32  
    uparivanje 32  
    vrh pera 33

HP Duet pero ultrazvučni  
    mikrofoni, prepoznavanje 7, 9  
HP Paper Folio, korišćenje 34

## I

ikona glasovne pretrage 3  
ikona pretrage 3  
ikona „Wi-Fi“ 4  
ikona „Avionski režim“ 4  
ikona „Baterija“ 4  
ikona „Bluetooth“ 4  
ikona „Meni“ 3  
ikona „Mobilna veza širokog  
    propusnog opsega“ 4  
ikona „Nazad“ 3  
ikona „Nedavne aplikacije“ 3  
ikona „Početak“ 3  
ikona „Postavke“ 3  
ikona „Pregled“ 3  
ikona „Prekidi“ 4  
ikona „Sve aplikacije“ 3  
ikone, početni ekran 3  
informacije o propisima  
    nalepnica sa propisima 10  
    nalepnice certifikata bežične  
        veze 10  
Internet, pregledanje 13  
isključivanje 38

- isključivanje tablet računara 37, 38  
isključivanje uređaja 37
- J**  
jezičke postavke 28  
jezik 25
- K**  
kačenje na ekran 43  
kalendar, korišćenje 23  
kamere  
  prebacivanje 15  
  prepoznavanje 7, 8  
  rotiranje 15  
Kombinovani utikač za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon)  
  prepoznavanje 6, 9  
komponente 6  
konektor sa POGO pinovima,  
  prepoznavanje 7, 9  
koraci za podešavanje 1  
korisnički režim gosta 43  
korišćenje spoljašnjeg napajanja  
  naizmeničnom strujom 37
- L**  
lozinka, podešavanje 41
- M**  
micro-B USB port za punjenje,  
  prepoznavanje 7, 9  
micro SD kartice  
  demontiranje 45  
  prekidanje veze 45  
  umetanje 44  
mikrofon, prepoznavanje 7, 8  
mreže  
  avionski režim 14  
  bežična veza 11  
  Bluetooth 13  
  isključivanje 14  
  mobilna 11  
  postavke 25  
  povezivanje sa 11
- N**  
nalepnica certifikata bežične  
veze 10
- nalepnice  
  WLAN 10  
  Bluetooth 10  
  certifikat bežične veze 10  
  propisi 10  
  serijski broj 10  
  servisne 10
- nalozi 25, 28  
napajanje,  
  baterija 36  
  spoljašnje napajanje  
    naizmeničnom strujom 37  
naziv i broj proizvoda 10  
NFC oblast, prepoznavanje 7, 9  
nošenje računara na put 10
- O**  
Obaveštenja o proizvodu,  
  pronalaženje 2  
Ograničena garancija,  
  pronalaženje 2  
operativni sistem, ažuriranje 46
- P**  
pero  
  buđenje 32  
  korišćenje 30  
  pristupanje 33  
  režim zadržavanja u blizini 34  
  skladištenje 35  
  Spavanje 32  
  uparivanje 32  
PIN, podešavanje 41  
početni koraci 1  
podrška, pronalaženje 2  
pokret na dodirnom ekranu za brzo  
  prevlačenje sa leve ivice 19  
pokret na dodirnom ekranu za  
  zumiranje primicanjem dva  
  prsta 19  
pokreti po dodirnom ekranu  
  dodirivanje 19  
  pomeranje jednim prstom 20  
  prevlačenje sa gornje ivice 20  
  prevlačenje sa leve ivice 19  
  zumiranje primicanjem dva  
  prsta 19  
pomeranje jednim prstom, pokret  
  po dodirnom ekranu 20  
pomoć, pribavljanje 3
- port za punjenje, prepoznavanje 7, 9  
portovi  
  Micro-B USB port za  
    punjenje 9  
  micro-B USB port za  
    punjenje 7
- postavke 25  
postavke govora 28  
postavke lokacije 26  
postavke miša 28  
postavke rezervne kopije i  
  resetovanje 29  
postavke tastature 28  
postavke za datum 29  
postavke za pristupačnost 29  
postavke za štampanje 29  
postavke za vreme 29  
pouzdano lice, podešavanje 41  
povezivanje 13  
povezivanje bežičnih ekrana 17  
pravljenje rezervnih kopija i  
  oporavak 46  
prekidanje veze sa micro SD  
  karticama 45  
prenos datoteka 40  
prenos podataka 12  
prenosna pristupna tačka 13  
preuzimanje  
  aplikacije 23  
  ažuriranje aplikacija 46  
  ažuriranje vidžeta 46  
  ispravke za operativni sistem  
    46  
prevlačenje sa dva prsta 20  
prevlačenje sa gornje ivice 20  
pričak  
  podešavanje povećanja 10  
  postavke 25  
pričak podešavanja za  
  povećanje 10
- R**  
resetovanje, tablet 47  
režim bez ekrana  
  korišćenje 30  
  pristupanje 33
- S**  
sat, podešavanje 23

serijski broj 10  
servisne nalepnice, nalaženje 10  
SIM kartica  
  uklanjanje 7, 9  
  umetanje 7, 9  
sistem se ne odaziva 38  
skladištenje 25  
slot za proširenje ZIF,  
  prepoznavanje 7, 9  
slot za SIM karticu,  
  prepoznavanje 7, 9  
slotovi  
  Čitač micro SD kartica 7, 9  
  SIM kartica 7, 9  
slušalice sa mikrofonom,  
  povezivanje 16  
snimak ekrana, pravljenje 16  
Spavanje  
  HP Duet pero 32  
  izlaz 7, 8  
  pero 32  
  pokretanje 8  
spavanje  
  pokretanje 7  
spoljašnje napajanje  
  naizmeničnom strujom,  
  korišćenje 37  
strimovanje video zapisa 16

**T**  
tastatura na ekranu, korišćenje  
23

**U**  
upoznavanje tablet računara 3  
utikači  
  Kombinovani audio-izlaz  
    (slušalice)/audio-ulaz  
    (mikrofon) 6, 9

**V**  
veličina micro SD kartice 7, 9  
video zapisi  
  prikazivanje 16  
  snimanje sopstvenih video  
    zapisa 15  
vidžeti  
  korišćenje 22  
Vodič za brzi početak,  
  pronalaženje 2

vrh pera 33  
**Z**  
zadržavanje HP Duet pera u  
  blizini 34  
zaključavanje ekrana,  
  podešavanje 41  
zvučnici  
  povezivanje 16  
  prepoznavanje 7, 9  
zvuk  
  postavke 25