

Kasutusjuhend

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Corel on Corel Corporationi või Corel Corporation Limitedi registreeritud kaubamärk. DTSi patentide kohta vt <http://patents.dts.com>. Valmistatud DTS Licensing Limitedi litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ning DTS Sound+ on DTS Inc. kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused on kaitstud. ENERGY STAR on registreeritud märk, mille omanik on USA valitsus. © 2012 Google, Inc. Kõik õigused on kaitstud. Google ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid. SD Logo on selle omaniku kaubamärk.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud vastavate toodete ja teenustega kaasnevates garantii lühiavaldustes. Käesolevas dokumendis avaldatut ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajätmistest eest.

Esimene trükk: aprill 2015

Dokumendi number: 818960-E41

Tootemärkus

Selles juhendis kirjeldatakse enamiku mudelite ühiseid funktsioone. Mõni funktsioonidest ei pruugi teie tahvelarvutis saadaval olla.

Tarkvaratingimused

Sellesse tahvelarvutisse eelinstallitud tarkvaratoote installimisel, kopeerimisel, allalaadimisel või muul viisil kasutamisel nõustute te täitma HP lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimusi. Kui te ei nõustu litsentsilepingu tingimustega, on ainuke teie jaoks saadaolev heastamisvõimalus kogu selle toote (riistvara ja tarkvara) kasutamata tagastamine 14 päeva jooksul, et taotleda raha täies mahus tagasimaksmist kooskõlas müüja tagasimaksetingimustega.

Lisateabe saamiseks või kogu tahvelarvuti hinna tagasimakse taotlemiseks võtke ühendust oma müüjaga.

Sisukord

1	Õigesti käivitamine	1
	Parimad kasutusviisid	1
	Veel HP ressursse	2
2	Tahvelarvuti tundmaõppimine	3
	Avakuva kasutamine	3
	HP rakendused	5
	Komponentide tuvastamine	6
	Ekraan	10
	Märgised	10
3	Ühendamine	11
	Ühenduse loomine traadita võrguga	11
	Mobiil-lairibavõrguga ühendamine (ainult teatud tahvelarvutitel)	11
	Nano SIM-kaardi installimine (ainult teatud tahvelarvutitel)	11
	Mobiilsidevõrgu seadistamine	12
	Andmeedastuse aktiveerimine (ainult teatud tahvelarvutitel)	12
	Jagamise või kaasaskantava tööpunkti aktiveerimine (ainult teatud tahvelarvutid)	13
	Internetis brausimine	13
	Bluetooth-seadmete kasutamine	13
	Andmeühenduste väljalülitamine	14
	NFC abil jagamine	14
4	Multimeediumid	15
	Kaamera kasutamine	15
	Pildistamine	15
	Kaamerate vahetamine	15
	Video salvestamine	15
	Kuvatõmmise tegemine	16
	Fotode või videote vaatamine	16
	Heli kasutamine	16
	Kõlarite ühendamine	16
	Peakomplekti ühendamine	16
	Video kasutamine	16
	Sisu voogesitus kõrglahutusega teleril või monitoril	16
	Ühenduse loomine traadita kuvaedastusega	17


Ekraani eraldusvõime parandamine	17
Ühenduskiiruse parandamine jõudluse parandamiseks	17
5 Ekraanil navigeerimine	18
Puutežestide kasutamine	18
Puutefunktsioonid	18
Kahe sõrme kokkusurumine ja laiailiigutamine suuruse muutmiseks	18
Libistage sõrmega vasakule või paremale	18
Ülaserva nips	19
Kahe sõrmega ülaserva nips	19
Ühe sõrmega libistamine	19
Valikulise välise klaviatuuri kasutamine	20
6 Rakenduste ja vidinate kasutamine	21
Avakuval rakenduste ja vidinate haldamine	21
Ekraaniklaviatuuri kasutamine	22
E-posti kasutamine	22
Kalendri kasutamine	22
Kella kasutamine	22
Rakenduste allalaadimine	22
Rakenduste deinstallimine	23
7 Seadete kasutamine	24
Traadita ühendus ja võrgud	24
Seade	24
Isiklik	25
SÜSTEEM	28
8 HP Duet Pen pliiats	29
HP Duet Pen pliiatsi laadimine	30
HP Duet Pen pliiatsi äratamine	31
HP Duet Pen pliiatsi sidumine	31
HP Duet Pen pliiatsi kasutamine	32
Pliiatsi otsa muutmine	32
Pliiatsi eelistuste määramine	32
Pliiatsi kasutamine puutepliiatsina	32
Pliiatsi kasutamine rakendustega	33
Pliiatsi kasutamine tahvelarvutiga joonistamiseks või kirjutamiseks	33
Pliiatsi kasutamine paberile kirjutatu salvestamiseks HP Paper Folioga (müüakse eraldi)	33


HP Duet Pen pliiatsi hoiustamine	34
9 Toitehaldus	35
Seadme kasutamine akutoitel	35
Mitte-eemaldatav aku	35
Aku laadimine	35
Aku kasutusaja vaatamine	35
Akutoite säästmine	35
Arvuti kasutamine vahelduvvoolutoitel	36
Tahvelarvuti toite väljalülitamine (väljalülitamine)	36
10 Failihaldus	38
Failide allalaadimine	38
Failide avamine	38
Failide salvestamine	38
Failide printimine	38
Pilvesalvestusruum ja failide jagamine	39
Failide edastamine	39
11 Tahvelarvuti turve	40
Ekraaniluku seadistamine	40
Hääläratuse seadistamine (ainult teatud tahvelarvutitel)	40
Usaldusväärse näo seadistamine	40
Tahvelarvuti lukustamine ja avamine	41
Tahvelarvuti krüpteerimine	41
Külaliskasutaja režiimi seadistamine	42
Ekraanile kinnitamise seadistamine	42
12 Mäluseade kasutamine	43
MicroSD-kaartide sisestamine	43
Juurdepääs microSD-kaartidele või USB- draividele	44
MicroSD-kaartide lahutamise/lahtiühendamise	44
13 Teie andmete varundamine ja taastamine	45
Rakenduste automaatne värskendamine	45
Rakenduste, vidinate ja operatsioonisüsteemi käsitsi värskendamine	45
Varundamine ja lähtestamine	45
Tehaseandmete lähtestamine	46
Lähtestamine, kui tahvelarvuti on sisselülitatud	46
Lähtestamine, kui tahvelarvuti on väljalülitatud	46

Tahvelarvuti käivitamine taastemenüuga	47
Tahvelarvuti värskendamine, kasutades eetripõhist (OTA) värskendamist	47
Tahvelarvuti värskendamine, kasutades failipõhist värskendamist	47
14 Hooldus	49
Tahvelarvuti puhastamine	49
Puhastustoimingud	49
Ekraani puhastamine	49
Valikulise klaviatuuri puhastamine	50
15 Hõlbustusfunktsioonid	51
Tähestikuline register	52

1 Õigesti käivitamine


 **MÄRKUS.** Põhiliste tööjuhiste tutvumiseks tutvuge tahvelarvuti karbis oleva *Kiirjuhendiga*.

 **NBI!** Enne tahvelarvuti esmakordset kasutamist ühendage see välise toitega ja laadige seejärel akut vähemalt 15 minutit.

 **MÄRKUS.** Kui hakkate kasutama pliiatsit HP Duet Pen, siis laadige seda vähemalt 2 tundi enne kasutamist.

Tahvelarvuti kasutamise alustamiseks järgige järgmisi juhiseid.


1. Pärast aku laadimist ja kui näete aku kujutist, hoidke toitenuppu umbes kaks sekundit all tahvelarvuti sisselülitamiseks, kuni ilmub HP logo.

 **NBI!** Kui aku kujutist ekraanile ei ilmu, vajutage kujutise kuvamiseks põgusalt toitenuppu, seejärel hoidke toitenuppu all seni, kuni ilmub HP logo.

Tahvelarvuti esmakordsel sisselülitamisel näete tervitusekraani.

2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid:


- Valige keel.
- Lubage või keelake krüpteerimine. Krüpteerimine pakub täiendavat kaitset, kui tahvelarvuti varastatakse. Saate valida, kas krüpteerida kõik andmed, sh kontod, rakenduste andmed, muusika ja muu meedia ning alla laaditud teave. Kui krüpteerite oma tahvelarvuti, peate selle sisselülitamisel iga kord sisestama PIN-koodi/salasõna.


 **ETTEVAATUST.** Krüpteerimist ei saa tagasi pöörata. Teha tuleb tehaselähtestus, mis kustutab kõik teie andmed.

- Looge ühendus traadita võrguga.
- Siduge HP pliiats Duet Pen. Kui te algsel häälestamisel pliiatsit ei seo, võite seda teha hiljem. Lisateavet pliiatsi sidumise kohta leiate jaotisest [HP Duet Pen pliiatsi sidumine lk 31](#).

Parimad kasutusviisid

Et oma nutikast investeeringust viimast võtta, soovitame järgmisi toiminguid.

- Ühendage arvuti traadita võrku, kui te seda veel teinud pole. Vt üksikasju peatükist [Ühendamine lk 11](#).
- Tutvuge tahvelarvuti riist- ja tarkvaraga. Lisateavet vt jaotisest [Tahvelarvuti tundmaõppimine lk 3](#) ja [Rakenduste ja vidinate kasutamine lk 21](#).
- Värskendage viirusetõrje tarkvara või ostke see poest Google Play™ (ainult tahvelarvutid) .

 **MÄRKUS.** Teatud tahvelarvutitel võite leida teistsuguse onlain-turuplatsi rakenduse.

- Seadistage tahvelarvuti ekraanilukk. Vt jaotist [Tahvelarvuti turve lk 40](#).

Veel HP ressursse

Toote üksikasjade ressursside, juhiste ja muu leidmiseks kasutage seda tabelit.


Ressurss	Sisukord
(HP) tugi	<ul style="list-style-type: none">Võrguvestlus HP tehnikuga (ainult teatatud riigid)
Ülemaailmse toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">Toeteenuste telefoninumber.HP teeninduskeskuste asukohad
– või –	
Kasutage rakendust HP Support Assistant (ainult teatud riigid). Avakuvalt rakenduse avamiseks puudutage ikooni Kõik rakendused  ja seejärel rakendust HP Support Assistant  . Toeteenustega ühenduse võtmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.	
<i>Kiirjuhend</i>	<ul style="list-style-type: none">Tahvelarvuti häälestuse ja funktsioonide ülevaade
<i>Kiirjuhend</i> asub tahvelarvuti kabis.	
<i>Tootemärkused</i>	<ul style="list-style-type: none">Olulised normatiivmärkused, sh teave akude õige utiliseerimise kohta
Märkused on kaasas rakenduses HP kasutusjuhendid , mille leiate oma tahvelarvutist. Avakuvalt rakenduse avamiseks puudutage ikooni Kõik rakendused  ja seejärel rakendust HP kasutusjuhendid  . Valige dokument.	
<i>Piiratud garantii*</i>	<ul style="list-style-type: none">Tahvelarvuti garantiiteave
Selle dokumendi leiate:	
<ul style="list-style-type: none">Tahvelarvuti rakenduses HP kasutusjuhendid. Avakuvalt rakenduse avamiseks puudutage ikooni Kõik rakendused  ja seejärel rakendust HP kasutusjuhendid . Valige dokument.HP veebisaidilt. Külastage veebisaiti http://www.hp.com/go/orderdocuments.Tahvelarvuti kabis.	
*Toodete puhul, mis on ostetud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, saate kirjutada HP-le aadressil Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. Lisage oma toote nimi, enda nimi, telefoninumber ja postiaadress.	














2 Tahvelarvuti tundmaõppimine










Avakuva kasutamine




Avakuva kujutab endast keskset kohta, kus saate kohandada teavet, meediume ja rakendusi, millele soovite kiirelt juurde pääseda.

Tabelis kirjeldatud toimingute tegemiseks puudutage ikooni.


 **MÄRKUS.** Avakuva ikoonid ja avakuva ilme võivad erineda.


Ikoon	Kirjeldus
	Kõik rakendused — kuvatakse kõigi rakenduste loend.
	Vidinat – kuvatakse kõigi vidinate loend. Kõigi vidinate nägemiseks puudutage ja hoidke avakuva, kuni kuvatakse Vidinat  ning seejärel ja seejärel puudutage ikooni Vidinat  .
	Tagasi – avatakse eelmine kuva.
	Avakuva – avatakse keskne avakuva. <ul style="list-style-type: none">• Parema või vasaku avakuva nägemiseks nipsake paremale või vasemale.• Avakuvale kiiresti naasmiseks puudutage ikooni Avakuva .
	Ülevaade – avatakse viimati kasutatud rakenduste loend. <ul style="list-style-type: none">• Puudutage rakendust selle avamiseks.• Rakenduse loendist eemaldamiseks nipsake seda paremale või vasemale. MÄRKUS. Teatud rakenduste puhul võite rakenduse sulgemiseks puudutada rakenduste kuva paremas ülaservas olevat sümbolit X .
	Seaded – võimaldab ühineda võrkudega, seadistada eelistusi ja leida infot oma tahvelarvuti kohta. Sätete kuvamiseks. <ul style="list-style-type: none">▲ Puudutage ikooni Kõik rakendused  ning seejärel puudutage ikooni Seaded .– või –Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni Seaded .
	Menüü – kuvatakse praeguste tegevustega seonduvate lisasuvandite loend. Mõned funktsioonide ja rakenduste puhul võimaldab menüü juurdepääsu spikrile. Teated – ilmuvad ekraani ülaosas eri ikoonidena, et teavitada uutest sõnumitest või sündmustest. Teadete kuvamiseks nipsake ülaservalt alla. Teateid saab kuvada ka lukustatud ekraanil.

Ikoon	Kirjeldus
	<p>NÄPUNÄIDE. Kui puudutate ja hoiate üksikut teadet, siis pääsete rakenduse juhtimisaslasse.</p> <hr/> <p>Kiirsätete menüü – antakse kiire juurdepääs järgmistele toimingutele.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avage sätete peamenüü • Valige kasutajad • Lubage või keelake lennukirežiim • Muutke ekraani heleduse ja pööramise sätteid • Lubage või keelake traadita ühenduse sätteid • Vaadake akuteavet ja avage toitesätteid • Lubage või keelake asukoht • Avage muud meediaseadmed <p>Kiirsätete menüü avamiseks nipsake ekraani ülaservast kaks korda alla. Lisateavet sätetele juurdepääsu kohta leiate jaotisest Seadete kasutamine lk 24.</p> <p>NÄPUNÄIDE. Kiirsätete menüü on kiireim tee sätete juurde pääsemiseks. Sätete juurde saate pääseda ka nii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Puudutage ikooni Kõik rakendused  ning seejärel puudutage ikooni Seaded .
	<p>Vahelesegamiste režiim – kuvatakse, kui teadete vahelesegamiste režiim on sisse lülitatud ja seatud prioriteediks. Teavet heli ja teadete vahelesegamiste režiimi häälestamise kohta leiate jaotisest Seade lk 24.</p>
	<p>Wi-Fi – kuvatakse, kui Wi-Fi on sisse lülitatud, mis võimaldab teil arvuti Wi-Fi võrku ühendada. Teavet traadita võrguga ühenduse loomise kohta leiate jaotisest Ühenduse loomine traadita võrguga lk 11.</p>
	<p>Mobiilne lairibaühendus (ainult tahvelarvutitel) – kuvatakse, kui mobiilne lairibaühendus on sisse lülitatud, mis võimaldab luua ühenduse mobiilse lairibaühenduse võrguga. Teavet ühendamise kohta leiate jaotisest Mobiil-lairibavõrguga ühendumine (ainult teatud tahvelarvutitel) lk 11.</p>
	<p>Bluetooth – kuvatakse, kui Bluetooth ® on sisse lülitatud ja tahvelarvuti on seotud Bluetooth-võimalusega seadmetega, nagu klaviatuurid, osutusseadmed ja peakomplektid (kõik eraldi ostetavad). Teavet ühendamise kohta leiate jaotisest Bluetooth-seadmete kasutamine lk 13.</p>
	<p>Lennukirežiim – kuvatakse, kui lennukirežiim on sisse lülitatud ja traadita ühenduse funktsioonid on välja lülitatud. Teavet lennukirežiimi lubamise või keelamise kohta leiate jaotisest Andmeühenduste väljalülitamine lk 14.</p>
	<p>Aku – kuvatakse teave teie tahvelarvuti aku hetkeseisundi kohta.</p>
	<p>Google Play store (ainult teatud tahvelarvutitel) – tagab teie tahvelarvutile juurdepääsu Androidi rakendustele onlain-turuplatsil, kus on nii tasuta kui ka tasulisi allalaaditavaid rakendusi.</p> <p>MÄRKUS. Teatud tahvelarvutitel võite leida teistsuguse onlain-turuplatsi rakenduse.</p>






Ikoon	Kirjeldus
	Otsing (olenevalt riigist) – võimaldab teil sisestada installitud otsingurakendusega otsimiseks ühe või mitu võtmesõna.
	Häälotsing (ainult teatud tahvelarvutitel; erineb riigiti) – võimaldab puudutada  ja seejärel installitud otsingurakendusega otsimiseks öelda vähemalt ühe võtmesõna.

HP rakendused

Tahvelarvuti võib olla mõni järgmistest rakendustest või need võivad olla saadaval pest Google Play store  (ainult teatud tahvelarvutitel).


 **MÄRKUS.** Teatud tahvelarvutitel võite leida teistsuguse onlain-turuplatsi rakenduse.

Nende rakenduste valimiseks puudutage ikooni **Kõik rakendused**  ja seejärel soovitud HP rakendust.

Ikoon	Kirjeldus
	HP Media Player – võimaldab vaadata pilte ja fotosid, kuulata muusikat ja kasutada kaamerat.
	HP märkmepildid – võimaldab kirjutada märkmeid, koostada tegevuste nimekirju ning joonistada diagramme. Seda rakendust saate kasutada pliiatsiga HP Duet. Pen. Lisateavet leiate jaotisest HP Duet Pen pliiats lk 29 .
	HP Print Service – võimaldab otse printida teatud HP printeritega. Lisateavet leiate jaotisest Multimeediumid lk 15 .
	HP Support Assistant (ainult teatud piirkonnad) – võimaldab saada kohe teavet tahvelarvuti kohta, abi ja tuge.
	HP Touchpoint Manager (ainult teatud tahvelarvutitel) – pilvepõhine IT-lahendus, mis võimaldab ettevõtetel vara efektiivselt hallata ja kaitsta. HP Touchpoint Manager aitab kaitsta seadmeid pahavara ja muude rünnete vastu, jälgida seadme tervist ja võimaldab teil vähendada lõppkasutaja seadme- ja turvaprobeeme. Saate tarkvara kiiresti alla laadida ja installida, mis on traditsiooniliste ettevõttesiseste lahendustega võrreldes väga kuluefektiivne.
	HP kasutusjuhendid – võimaldab juurdepääsu HP tootemärkustele, garantiile ja kasutusjuhendile.

Komponentide tuvastamine


Valige komponentide tuvastamiseks seade, mis on teie tahvelarvutile kõige sarnasem.

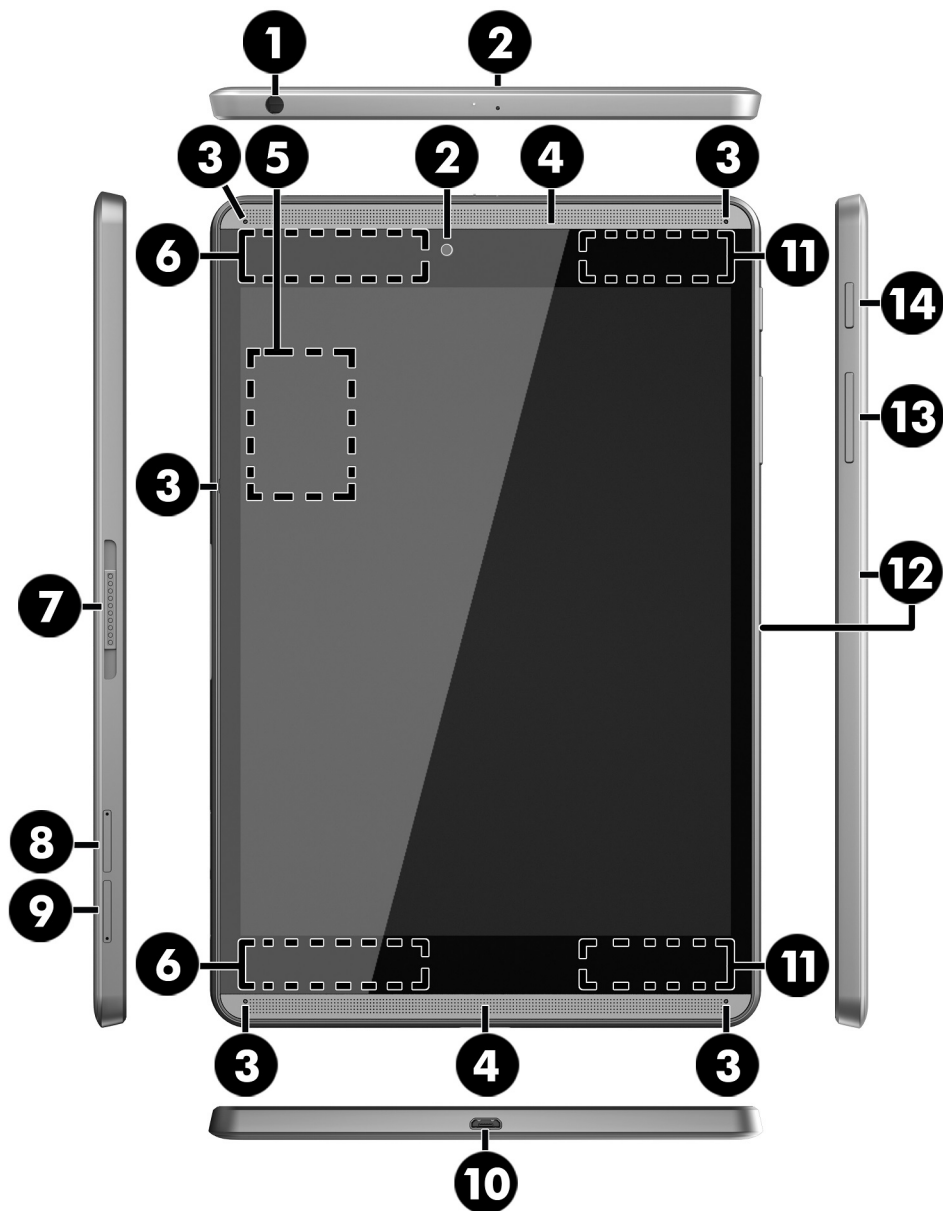

Komponent	Kirjeldus
(1)	Heliväljundi (kõrvaklappide) / helisisendi (mikrofoni) liitpistik Võimaldab ühendada valikulised aktiivstereokõlarid, kõrvaklapid, kuularid, peakomplekti või teleri helikaabli. Samuti ühendab valikulise peakomplekti mikrofoni. See pistikupesa ei toeta valikulisi seadmeid, mis koosnevad ainult mikrofonist. HOIATUS! Kuulmise kahjustamise ohu maandamiseks vähendage enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist helitugevust. MÄRKUS. Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade, on tahvelarvuti kõlarid keelatud.

Komponent	Kirjeldus
	MÄRKUS. Veenduge, et seadme kaablil on 4-sooneline pistik, mis toetab nii heliväljundit (kõrvaklapid) kui ka helisisendit (mikrofon).
(2)	Kaamerad Salvestage videoklippe ja jäädvustage fotosid.
(3)	Pliiatsi HP Duet Pen ultrahelimirfonid Lubage tahvelarvutil ja pliiatsil teha ultraheli abil kindlaks pliiatsi positsioon ja jälgida tegevusi ekraanivälises režiimis. Lisateavet leiate jaotisest HP Duet Pen pliiats lk 29 .
(4)	Kõlarid Toob kuuldavale heli.
(5)	NFC-ala (lähiväljaside) Võimaldab andmeid ja faile lihtsalt seadmeid kokku viies teise NFC-võimalusega seadmega jagada.
(6)	WLAN-i (traadita kohtvõrk) antennid Saadavad ja võtavad vastu raadiovõrgu signaale WLAN-idega suhtlemiseks. MÄRKUS. Antenne pole tahvelarvuti välisküljel näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid. Traadita ühendusega seotud normatiivmärkused leiate <i>Tootemärkuste</i> teie riiki/piirkonda käsitlevast jaotisest.
(7)	ZIF (nullsisestusjõud) laienduspesa Võimaldab POGO vedrukontakti abil ühendada tarvikuid, nt klaviatuuri või toiteplokki.
(8)	Nano SIM-kaardi pesa (ainult teatud tahvelarvutitel) Sisaldab traadita ühenduse abonendi identsusmooduli (SIM) kaarti. Kui tahvelarvuti on eelinstallitud nano SIM-kaart, vt jaotist Nano SIM-kaardi installimine (ainult teatud tahvelarvutitel) lk 11 .
(9)	MicroSD-kaardi lugeja Loeb microSD-kaarte, mis talletavad, haldavad ja jagavad teavet või pääsevad sellele juurde. Paigaldamisjuhised leiate jaotisest Mäluseade kasutamine lk 43 . MÄRKUS. Teie tahvelarvuti toetab SDHC microSD-kaarte mahuga kuni 32 GB.
(10)	Micro-B USB 2.0 port Võimaldab micro-B USB pikenduskaabli abil seadme toiteallikaga ühendada. Võite kaablit kasutada, et luua ühendus USB toiteallika või vahelduvvooluadapteriga. Kaabli abil saate luua ühendusi ka teiste seadmetega.
(11)	WWAN-i (traadita laivõrk) antennid Saadavad ja võtavad vastu raadiovõrgu signaale WWAN-idega suhtlemiseks. MÄRKUS. Antenne pole tahvelarvuti välisküljel näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid. Traadita ühendusega seotud normatiivmärkused leiate <i>Tootemärkuste</i> teie riiki/piirkonda käsitlevast jaotisest.
(12)	Mikrofon(id) Heli vastuvõtmine.
(13)	Helitugevuse nupp Vajutage, et suurendada või vähendada helitugevust.
(14)	Toitenupp <ul style="list-style-type: none"> Kui tahvelarvuti on välja lülitatud, vajutage seda nuppu tahvelarvuti sisselülitamiseks. Kui tahvelarvuti on sisse lülitatud, vajutage unerežiimi aktiveerimiseks seda nuppu.

Komponent	Kirjeldus
	<ul style="list-style-type: none"> Kui tahvelarvuti on unerežiimis, vajutage seda nuppu unerežiimist väljumiseks. <p>ETTEVAATUST. Kui vajutate toitenupule ja hoiate seda all ootamata Toide väljas sõnumit, võite kaotada salvestamata andmed.</p>

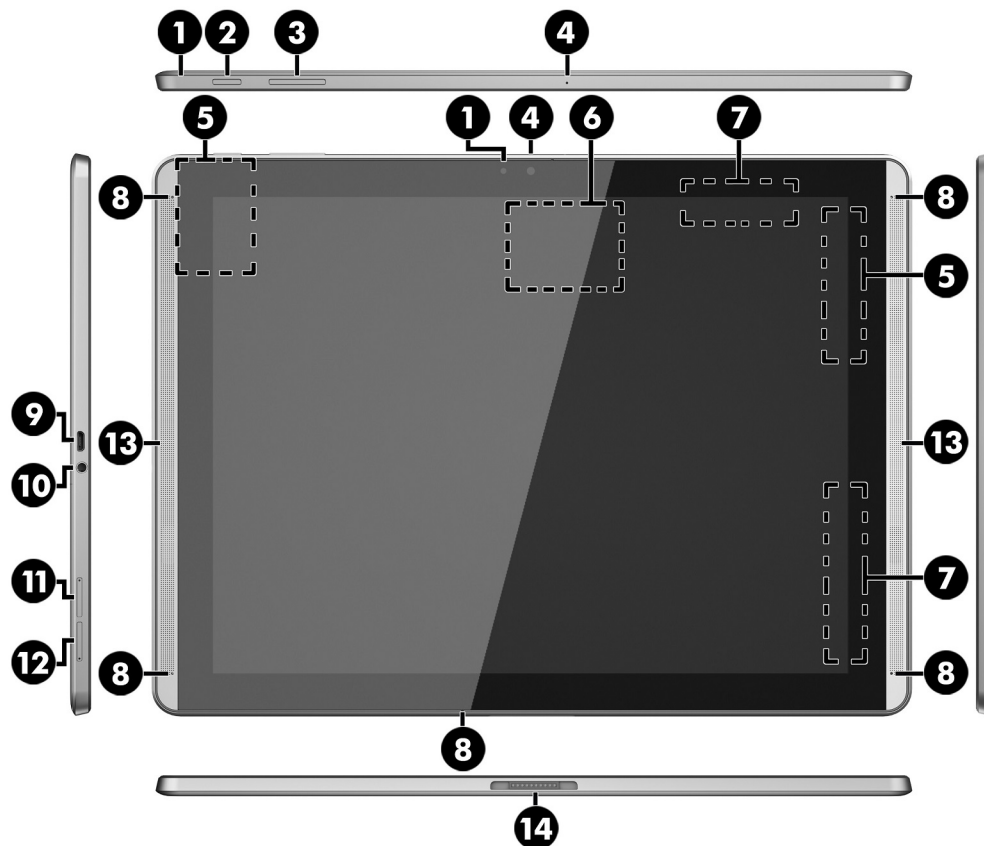


Komponent	Kirjeldus
(1) Kaamerad	Salvestage videoklippe ja jäädvustage fotosid.
(2) Toitenupp	<ul style="list-style-type: none"> Kui tahvelarvuti on välja lülitatud, vajutage seda nuppu tahvelarvuti sisselülitamiseks. Kui tahvelarvuti on sisse lülitatud, vajutage unerežiimi aktiveerimiseks seda nuppu. Kui tahvelarvuti on unerežiimis, vajutage seda nuppu unerežiimist väljumiseks. <p>ETTEVAATUST. Kui vajutate toitenupule ja hoiate seda all ootamata Toide väljas sõnumit, võite kaotada salvestamata andmed.</p>
(3) Helitugevuse nupp	Vajutage, et suurendada või vähendada helitugevust.
(4) Mikrofonid	Heli vastuvõtmine.

Komponent	Kirjeldus
(5)	<p>Traadita laivõrgu WWAN antennid (ainult teatud tahvelarvutitel)</p> <p>Saadavad ja võtavad vastu raadiovõrgu signaale WWAN-idega suhtlemiseks.</p> <p>MÄRKUS. Antenne pole tahvelarvuti välisküljel näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid. Traadita ühendusega seotud normatiivmärkused leiate <i>Tootemärkuste</i> teie riiki/piirkonda käsitlevast jaotisest.</p>
(6)	<p>NFC-ala (lähiväljaside)</p> <p>Võimaldab andmeid ja faile lihtsalt seadmeid kokku viies teise NFC-võimalusega seadmega jagada.</p>
(7)	<p>WLAN-i (traadita kohtvõrk) antennid</p> <p>Saadavad ja võtavad vastu raadiovõrgu signaale WLAN-idega suhtlemiseks.</p> <p>MÄRKUS. Antenne pole tahvelarvuti välisküljel näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid. Traadita ühendusega seotud normatiivmärkused leiate <i>Tootemärkuste</i> teie riiki/piirkonda käsitlevast jaotisest.</p>
(8)	<p>Pliiatsi HP Duet Pen ultrahelimitrofonid</p> <p>Lubage tahvelarvutil ja pliiatsil teha ultraheli abil kindlaks pliiatsi positsioon ja jälgida tegevusi ekraanivälises režiimis. Lisateavet leiate jaotisest HP Duet Pen pliiats lk 29.</p>
(9)	<p>Micro-B USB 2.0 port</p> <p>Võimaldab micro-B USB pikenduskaabli abil seadme toiteallikaga ühendada. Võite kaablit kasutada, et luua ühendus USB toiteallika või vahelduvvooluadapteriga.</p> <p>Kaabli abil saate luua ühendusi ka teiste seadmetega.</p>
(10)	<p>Heliväljundi (kõrvaklappide) / helisisendi (mikrofoni) liitpistik</p> <p>Võimaldab ühendada valikulised aktiivstereokõlarid, kõrvaklapid, kuularid, peakomplekti või teleri helikaabli. Samuti ühendab valikulise peakomplekti mikrofoni. See pistikupesa ei toeta valikulisi seadmeid, mis koosnevad ainult mikrofonist.</p> <p>HOIATUS! Kuulmise kahjustamise ohu maandamiseks vähendage enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist helitugevust.</p> <p>MÄRKUS. Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade, on tahvelarvuti kõlarid keelatud.</p> <p>MÄRKUS. Veenduge, et seadme kaablil on 4-sooneline pistik, mis toetab nii heliväljundit (kõrvaklapid) kui ka helisisendit (mikrofon).</p>
(11)	<p>Nano SIM-kaardi pesa (ainult teatud tahvelarvutitel)</p> <p>Sisaldab traadita ühenduse abonendi identsusmooduli (SIM) kaarti. Kui tahvelarvuti on eelinstallitud nano SIM-kaart, vt jaotist Nano SIM-kaardi installimine (ainult teatud tahvelarvutitel) lk 11.</p>
(12)	<p>MicroSD-kaardi lugeja</p> <p>Loeb microSD-kaarte, mis talletavad, haldavad ja jagavad teavet või pääsevad sellele juurde. Paigaldamisjuhised leiate jaotisest Mäluseade kasutamine lk 43.</p> <p>Teie tahvelarvuti toetab SDHC microSD-kaarte mahuga kuni 32 GB.</p>
(13)	<p>Kõlarid</p> <p>Toob kuuldavale heli.</p>
(14)	<p>ZIF (nullsisestusjõud) laienduspesa</p> <p>Võimaldab POGO vedrukontakti abil ühendada tarvikuid, nt klaviatuuri või toiteplokki.</p>

Ekraan

Nägemispuudega kasutajad saavad ekraani kolm korda puudutades siseneda täisekraanvaates suurendamise funktsiooni.


Selle funktsiooni sisselülitamine:

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Puudutage **Süsteemi** all kõigepealt funktsiooni **Juurdepääs** ja seejärel **Suurendamisžeste**.
3. Liigutage sätte sisselülitamiseks lülitit paremale.


Märgised

Tahvelarvutile kleebitud või reljeefsed märgised annavad teavet, mida võite vajada süsteemirikete tõrkeotsingul või tahvelarvutiga teistesse riikidesse reisides.

 **NBI!** Kontrollige selles jaotises kirjeldatud märgiseid tahvelarvuti tagaküljelt.

 **MÄRKUS.** Teie sildi ilme võib selles jaotises toodud pildist erineda.

- Hooldusmärgis – annab olulist teavet tahvelarvuti tuvastamise kohta. Klienditoega ühenduse võtmisel küsitakse teilt ilmselt seerianumbrit või võimalik, et ka tootenumbrit või mudelinumbrit. Leidke need numbrit enne klientitoega ühenduse võtmist.

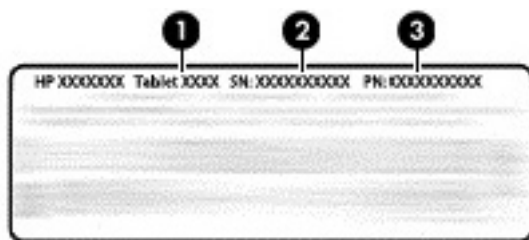


Komponent	
(1)	Mudeli number
(2)	Seerianumber
(3)	Tootenumber

Vastavusmärgis(ed) – edastab/edastavad tahvelarvuti normatiivteavet.

- Traadita ühenduse sertifitseerimismärgis(ed) – sisaldab/sisaldavad teavet traadita ühenduse seadmete kohta ja mõne sellise riigi või piirkonna vastavusmärgiseid, kus nende seadmete kasutamine on heaks kiidetud.


3 Ühendamine

 **MÄRKUS.** Avakuva ikoonid ja avakuva ilme võivad erineda.



Tahvelarvuti ühendamine Interneti, võrkude ja muude seadmetega on kiire ja lihtne. Tahvelarvuti võimalusi kasutades ühenduse loomiseks järgige allpool olevates jaotistes toodud juhiseid:


- Traadita ühenduse antennid – saate luua ühenduse traadita kohtvõrguga (WLAN)
- Mobiilne lairibaühendus (ainult teatud tahvelarvutitel) – teid ühendatakse traadita laivõrku (WWAN)
- Bluetooth – teid ühendatakse teie tahvelarvuti lähedal olevate komponentidega
- NFC – teid ühendatakse teise seadmega, kui puudutate seda oma tahvelarvutiga
- USB – teid ühendatakse USB-kaabli abil otse teise seadmega

Ühenduse loomine traadita võrguga

 **MÄRKUS.** Enne Interneti ühendumist tuleb teil luua traadita ühendus.

Traadita võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Puudutage jaotises **Traadita ühendus ja võrgud**, ikooni **Wi-Fi**  ja seejärel liigutage lüliti paremale, et Wi-Fi sisse lülitada.
3. Puudutage ühte võrku saadaolevate võrkude loendist.
4. Vajadusel sisestage turvavõti ja puudutage valikut **Ühenda**.

 **MÄRKUS.** Eelnevalt kasutatud raadiovõrguga turvavõtme kustutamiseks puudutage võrgu nime ja puudutage seejärel valikut **Unusta**.

Mobiil-lairibavõrguga ühendumine (ainult teatud tahvelarvutitel)


Kui teie tahvelarvutisse ei ole SIM-kaarti eelnevalt paigaldatud, siis on võimalik see osta mobiilioperaatorilt. Teavet nano SIM-kaardi installimise kohta leiate jaotisest [Nano SIM-kaardi installimine \(ainult teatud tahvelarvutitel\) lk 11](#).

Kui nano SIM-kaart on juba installitud, vt jaotist [Mobiilsidevõrgu seadistamine lk 12](#).

Nano SIM-kaardi installimine (ainult teatud tahvelarvutitel)


1. Sisestage kaardi eemaldamise vahend või väike sirgeks painutatud kirjaklamber **(1)** kaardisahtli ligipääsuavasse.
2. Vajutage ettevaatlikult ainult seni, kuni kaardisahtel väljutatakse.
3. Eemaldage sahtel **(2)** tahvelarvutist ja sisestage kaart **(3)**.

4. Paigaldage sahtel (4) uuesti tahvelarvutisse.
5. Vajutage ettevaatlikult sahtlile, kuni see on kindlalt paigas.

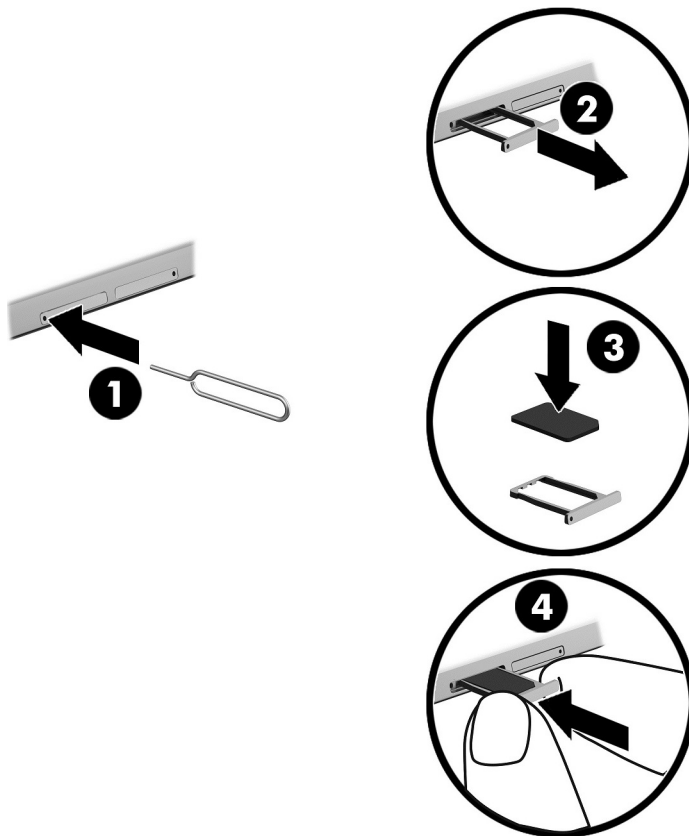


Mobiilsidevõrgu seadistamiseks suunduge jaotisesse [Mobiilsidevõrgu seadistamine lk 12](#).

Mobiilsidevõrgu seadistamine

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Traadita ühendus ja võrgud** puudutage valikut **••• Lisaks** ja seejärel valikut **Mobiilvõrgud**.
3. Puudutage ikooni **Võrguoperaatorid** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Andmeedastuse aktiveerimine (ainult teatud tahvelarvutitel)

Andmeedastuse aktiveerimiseks mobiilses võrgus.


1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Traadita ühendus ja võrgud** puudutage valikut **••• Lisaks**, siis **Mobiilvõrgud** ja lõpuks **Andmed lubatud**.

Jagamise või kaasaskantava tööpunkti aktiveerimine (ainult teatud tahvelarvutid)

Tahvelarvuti mobiilside andmete ühenduse jagamine USB-seadme või kaasaskantava Wi-Fi tööpunkti kaudu:

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Traadita ühendus ja võrgud** puudutage valikut **••• Lisaks** ja seejärel **Jagamine ja kaasaskantav tööpunkt**.
3. Wi-Fi tööpunkti häälestamiseks puudutage **Kaasaskantav Wi-Fi tööpunkt**.
4. Oma tahvelarvuti mobiilsete andmete ühenduse jagamiseks puudutage vaikut **Bluetoothi jagamine** või **USB jagamine**.

Jagamise keelamine.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Traadita ühendus ja võrgud** puudutage valikut **••• Lisaks** ja seejärel **Jagamine ja kaasaskantav tööpunkt**.
3. Jagamise keelamiseks puudutage **USB jagamine** ja seejärel eemaldage USB-seade või puudutage **Bluetoothi jagamine**.

Internetis brausimine

Pärast Interneti-ühenduse loomist saate Internetis Interneti brauseriga surfata.



Internetis surfamise alustamine.



- ▲ Puudutage ikooni **Kõik rakendused**  ning seejärel puudutage brausimise ikooni.


Bluetooth-seadmete kasutamine

Siduge oma tahvelarvuti Bluetooth-seadmega, näiteks peakomplekti või klaviatuuriga.

Bluetoothi seadme ühendamiseks.

1. Lülitage Bluetoothi seade sisse.
2. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
3. Puudutage jaotises **Traadita ühendus ja võrgud** ikooni **Bluetooth** .
4. Liigutage lülitit paremale, et Bluetooth sisse lülitada.
5. Seadme nime ilmunisel puudutage seda, et seadet oma tahvelarvutiga siduda.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui seadme nime ei kuvata, puudutage ikooni **Menüü**  ja seejärel **Värskenda**.


 **MÄRKUS.** Aku kestvuse pikendamiseks lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei kasuta.

Andmeühenduste väljalülitamine


Lennukirežiim võimaldab kõik andmeühendused kiiresti välja lülitada. Lennukirežiim sisselülitamisel lülitatakse need ühendused välja:


- Wi-Fi
- Mobiilsed andmed
- Bluetooth

Lennukirežiimi lubamine või keelamine

- ▲ Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Lennurežiim** .

NFC abil jagamine


1. Valige faili või üksus, mida soovite jagada teise seadmega.
2. Käivitage NFC oma tahvelarvutilt:
 - a. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
 - b. Jaotises **Traadita ühendus ja võrgud** puudutage valikut **••• Lisaks** ja seejärel libistage **NFC-lülitit** paremale, et NFC sisse lülitada.


 **MÄRKUS.** Üksuste jagamiseks peavad nii **NFC** kui ka **Androidi Beam** olema sisse lülitatud.

3. Veenduge, et teine seade on lukustamata ja selle NFC sisse lülitatud.
4. Koputage oma tahvelarvuti tagaküljega vastu teise seadme NFC-piirkonda.
5. Puudutage oma tahvelarvutis valikut **Puuduta edastamiseks**.

4 Multimeediumid



Kasutage oma HP seadet meelelahutuskeskusena, et kaamera abil suhelda, muusikat nautida ja hallata ning filme alla laadida ja vaadata. Kui soovite oma tahvelarvuti veelgi võimsamaks meelelahutuskeskuseks muuta, ühendage sellega mõni välisseade, näiteks monitor, projektor, teler, kõlarid või kõrvaklapid.

 **MÄRKUS.** Avakuva ikoonid ja avakuva ilme võivad erineda.

 **MÄRKUS.** Mõnda rakendust ja meediumifunktsiooni saab kasutada ilma Interneti-ühendusega.

Kaamera kasutamine

Tagumist kaamerat saate kasutada pildistamiseks ja esikaameraga saate pildistada ennast või teha kuvatõmmiseid.

 **NÄPUNÄIDE.** Lukustatud ekraanil kaamera avamiseks pange sõrm luku ikoonile  ja libistage ikooni vasakule.

Pildistamine

- Puudutage ikooni **Kõik rakendused**  ja seejärel ikooni **Kaamera** .
- Pildistamiseks puudutage **Kaamera** ikooni .



Foto salvestatakse fotode kaustas.

Kaamerate vahetamine

Esi- ja tagakaamera vahel vahetamine

1. Puudutage ikooni **Kõik rakendused**  ja seejärel ikooni **Kaamera** .
2. Puudutage ikooni **Menüü** , et kuvada ikoon **Kaamera pööramine**.
3. Puudutage ikooni **Kaamera pööramine**.

Video salvestamine

1. Puudutage ikooni **Kõik rakendused**  ja seejärel ikooni **Kaamera** .
2. Nipsake vasakult ja seejärel puudutage ikooni **Video**.
 - Salvestamise alustamiseks puudutage video ikooni.
 - Salvestamise lõpetamiseks puudutage ruutu.

Video salvestatakse fotode kaustas.



Kuvatõmmise tegemine

- ▲ Vajutage umbes ühe sekundi vältel samal ajal toitenuppu ja helitugevuse vähendamise (-) nuppu.

Kuvatõmmise salvestamisel fotode kausta kuvatakse teade.

Fotode või videote vaatamine

- ▲ Puudutage ikooni **Kõik rakendused**  ning seejärel puudutage ikooni **Fotod**.

 **MÄRKUS.** Foto või video kustutamiseks puudutage fotode kasutas fotot või videot ja seejärel puudutage ikooni **Kustuta** .

Heli kasutamine


HP tahvelarvuti võimaldab helisisu (k.a raadiot) veebist voogesitada, heli salvestada ning heli ja videot multimeediumite loomiseks miksida. Kuulamisnaudinguga täiustamiseks ühendage seadmega välised heliseadmed nagu kõlarid või kõrvaklapid.

Kõlarite ühendamine

Saate tahvelarvutiga ühendada juhtmega kõlarid, ühendades need tahvelarvuti heliväljundi (kõrvaklappide) pistikupessa.

Kui soovite ühendada tahvelarvutiga juhtmevabad kõlarid, järgige tootja juhiseid. Enne kõlarite ühendamist vähendage helitugevust.

Peakomplekti ühendamine

-  **HOIATUS!** Kuulmise kahjustamise ohu maandamiseks vähendage enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate jaotisest *Tootemärkused*.

Mikrofoniga kõrvaklappide nimetatakse peakomplektideks. Juhtmega kõrvaklapid või peakomplekti saate ühendada tahvelarvuti heliväljundi (kõrvaklappide) või helisisendi (mikrofoni) liitpistikuga pessa.

Juhtmeta kõrvaklappide või peakomplekti ühendamiseks tahvelarvutiga järgige seadme tootja juhiseid.

Video kasutamine

Teie tahvelarvuti on ka võimas videoseade, millega saate lemmikveebisaitidelt voogesitust kasutades videoid vaadata ning videoid ja filme alla laadida, et neid siis tahvelarvuti abil võrguühenduseta nautida.

Sisu voogesitus kõrglahutusega teleril või monitoril

Cast-ekraani tehnoloogia võimaldab traadita ühenduse abil voogesitada või kuvada sisu, nagu näiteks filmid, teie tahvelarvutiga ühilduvasse seadmesse, nagu kõrglahutusega teler või monitor.

Nõuanded ja soovitused parimaks jõudluseks


- Säilitage meediumisisu lokaalselt oma tahvelarvutis või installitud microSD-kaardil.
- Sulgege rakendused, mida ei kasutata.
- Pange tahvelarvuti ja ekraaniseade samasse ruumi.



MÄRKUS. Cast-ekraani videovoogesituse jõudlust võivad mõjutada traadita keskkonna tegurid, sh Bluetoothi kasutus ja/või muude raadiovõrkude kuhjumine üksteise läheduses.

Ühenduse loomine traadita kuvaedastusega

Traadita ekraaniga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Seadepuudutage** valikut **Ekraan** ja seejärel **Ekraaniedastus**.
3. Valige loendist oma traadita seade ja järgige seejärel järgige ühenduse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui teie adapterit ei kuvata tuvastatud adapterite loendis, kontrollige järgmist.

- Kontrollige, et ekraan või adapter on tahvelarvutiga ühilduv.
- Kontrollige, et adapter on sisse lülitatud ja toitega.
- Kontrollige, et teie tulemüür ei blokeeri tarkvara.
- Värskendage adapteri püsivara vastavalt tootja juhistele, mis olid adapteriga kaasas, või tootja veebisaidil.
- Tootetoe saamiseks pöörduge adapteri tootja poole.

Ekraani eraldusvõime parandamine

- Kohandage tahvelarvuti ekraani atribuute, et need sobiksid teie teleri omaeraldusvõimega.
- Tutvuge teleri või ekraaniadapteri kasutusjuhendiga, et leida omaeraldusvõime. Enamik tootjaid pakuvad seda teavet ka Internetis.
- Ekraaniadapterid võivad olla maksimaalse ekraanieraldusvõimega, mis ei sobi teleri omaeraldusvõimega.

Ühenduskiiruse parandamine jõudluse parandamiseks

Kui video voogesitus ei ole sujuv ja heli löikab sisse ja välja, võib traadita ühendus adapteriga olla läbilaskevõimekadudega.

- Liigutage tahvelarvuti adapterile lähemale. Mida lähemal on tahvelarvuti adapterile, seda parem on ühenduskiirus.
- Kontrollige, et tahvelarvuti ja adapteri vahel ei ole suuremaid tõkkeid nagu seinad.
- Voogesitage meediumifailid otse oma tahvelarvutist, mitte traadita ühendusega internetist. Internetist voogesitamine kasutab tahvelarvuti traadita ühendust nii ekraani kui ka Interneti jaoks ja see võib mõjutada traadita ühenduse tööd.
- Tootetoe saamiseks pöörduge adapteri tootja poole.

5 Ekraanil navigeerimine

Ekraanil saate navigeerida järgmiselt.

- Puutežestid
- Valikuline väline klaviatuur (eraldi ostetav)

Puutežestide kasutamine

Puutefunktsioonid

Kasutage puutežest soovitud üksuse ekraanil avamiseks.


- Osutage ekraanil olevale üksusele ja seejärel puudutage avamiseks ühe sõrmega puuteekraani.



Kahe sõrme kokkusurumine ja laialiigutamine suuruse muutmiseks


Kahe sõrmega kokkusurumine ja suumimine võimaldab piltide ja teksti välja- ning sissesuunimist.

- Vähendamiseks asetage kaks sõrme lahus ekraanile ja seejärel viige need kokku.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme koos ekraanile ja seejärel viige need üksteisest lahku.



Libistage sõrmega vasakule või paremale

Kasutage avatud rakenduste kuvamiseks vasakut või paremat servanipsu, liikuge avakuvade ja fotode vahel, et pääseksite neile kiiresti juurde.


 **MÄRKUS.** Teatud rakendustel võib see žest tagada juurdepääsu täiendavatele sätetele või teistele funktsioonidele.



Ülaserva nips


Kasutage ülaserva nipsu teadete kuvamiseks.

Kiirsätete menüü avamiseks nipsake ekraani ülaservast kaks korda alla.



Kahe sõrmega ülaserva nips


Kasutage kahe sõrmega nipsu ekraani ülaservast kiirsätete menüü kuvamiseks.

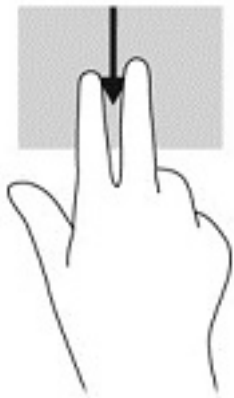

Ühe sõrmega libistamine


Kasutage ühe sõrmega libistamise žesti loendite ja leheküljede panoraamimiseks ja kerimiseks või objekti liigutamiseks.


- Ekraanil kerimiseks libistage üht sõrme üle ekraani suunas, kuhu soovite liikuda.
- Lohistamiseks puudutage ja hoidke üksust all, seejärel teisaldage üksus lohistades.



Valikulise välise klaviatuuri kasutamine


Välise klaviatuuri ühendamisel saate tippida, valida üksusi, kerida ning teha samu toiminguid nagu puutežeste kasutades. Klaviatuur võimaldab teatud toimingute teostamiseks ka toiminguklahve ja klahvikombinatsioonide kasutamist.

 **MÄRKUS.** Olenevalt riigist/piirkonnast võivad klaviatuuri klahvid ja nende funktsioonid selles juhendis kirjeldatutest erineda.


 **NÄPUNÄIDE.** HP soovib tahvelarvutiga kasutada Androidiga ühilduvat klaviatuuri. Androidiga mitteühilduvad klaviatuurid ei pruugi pakuda samu toiminguklahvide funktsionaalsust. Androidiga ühilduva klaviatuuri leidmiseks avage <http://www.hp.com>.

Toiminguklahv täidab sellele määratud funktsiooni. Toiminguklahvidel kujutatud ikoonid tähistavad klahvide funktsioone.



Toiminguklahvi funktsiooni kasutamiseks vajutage klahvi.

 **MÄRKUS.** Mõnel klaviatuuril peate vajutama lisaks vajalikule toiminguklahvile ka klahvile **fn**.




6 Rakenduste ja vidinate kasutamine

 **MÄRKUS.** Avakuva ikoonid ja avakuva ilme võivad erineda.

Rakendus on teie tahvelarvutile mõeldud rakendus või tarkvaraprogramm, näiteks dokumendilugeja, failihaldur või mäng.


- **Vaata kõigi rakendusi** – puudutage ikooni **Kõik rakendused** .
- **Rakenduse avamine** – puudutage rakendust. Avakuvale naasmiseks puudutage ikooni **Avakuva** .


Vidinat on spetsiaalse funktsionaalsusega rakendused, mis kuvavad sagedasti värskendatud sisu. Värskendatud sisu saate vaadata vidinat avamata.

- **Vaata kõiki vidinaid** – puudutage ja hoidke avakuva, et kuvada ikoon **Vidinat**  ja seejärel puudutage ikooni **Vidinat** .
- **Ava vidin** – puudutage vidinat. Avakuvale naasmiseks puudutage ikooni **Avakuva** .

Avakuval rakenduste ja vidinate haldamine



Avakuvale ikooni lisamine

1. Puudutage või klõpsake avakuval ikooni **Kõik rakendused** .

 **MÄRKUS.** Rakendused kuvatakse ekraanil kõigepealt tähestiku järjekorras.

2. Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni, kuni ilmub avakuva, libistage see oma asukohta ja tõstke sõrm üles.

Avakuvale vidina lisamine


1. Puudutage ja hoidke avakuva, kuni kuvatakse ikoon **Vidinat**  ja puudutage siis ikooni **Vidinat** .
2. Puudutage ja hoidke vidinat, kuni avakuva ilmumiseni. Lükake vidin kohale ja tõstke sõrme üles.

Rakenduse või ikooni asukoha muutmine avakuval

1. Puudutage ja hoidke ikooni.
2. Libistage sõrm uude asukohta.
3. Tõstke sõrm üles. Ikoon kukub uude asukohta.


Avakuvast rakenduse või vidina eemaldamine.

1. Puudutage ja hoidke ikooni.
2. Hoides ikooni lohistage see ekraani üleval asuvale ikoonile **Eemalda**.


 **MÄRKUS.** Kui te puudutate ja hoiate ikooni, on eemaldussuvand saadaval ainult ekraani ülemises osas.

Ekraaniklaviatuuri kasutamine



Rakendus kuvab ekraaniklaviatuuri, kui teil on vaja teavet sisestada.


 **MÄRKUS.** Klaviatuur väljanägemine võib erineda.

E-posti kasutamine

1. Puudutage ikooni **Kõik rakendused** ning seejärel puudutage ikooni  **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti kasutajanimi ja salasõna ning seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Oma e-posti kontole juurdepääsuks puudutage ikooni **E-post**.



Kalendri kasutamine

Puudutage ikooni **Kõik rakendused** , seejärel ikooni **Kalender**  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


 **MÄRKUS.** E-posti konto lisamisel sünkroonitakse automaatselt isikutega seostatud e-kirjad, kalender ja kontaktid.


Kella kasutamine


Kasutage alarmi lisamiseks, taimeri seadistamiseks või stopperi kasutamiseks kella funktsiooni.

- ▲ Puudutage ikooni **Kõik rakendused** , seejärel ikooni **Kell**  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduste allalaadimine


Laadige Google Play Store'ist alla rakendusi, muusikat, raamatuid, mängu ja palju muud (ainult valitud tahvelarvutitel) .

 **MÄRKUS.** Teatud tahvelarvutitel võite leida teistsuguse onlain-turuplatsi rakenduse.


 **MÄRKUS.** Rakenduste allalaadimiseks peab teil olema Interneti-ühendus ja te peate olema sisse logitud oma e-posti kontosse.


1. Puudutage rakenduste turuplatsi ikooni.
2. Puudutage kategooriat.
– või –
Tippige otsinguväljale võtmesõna.
3. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduste deinstallimine


1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Puudutage jaotises **Seade** ikooni **Rakendused**.
3. Puudutage rakendust, mida soovite desinstallida, seejärel puudutage **Desinstalli** ning järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.




7 Seadete kasutamine

 **MÄRKUS.** Sätete ikoonid ja saadaval olevad valikud võivad erineda.

 **MÄRKUS.** Avakuva ikoonid ja avakuva ilme võivad erineda.

Kasutage sätteid võrkudega ühendamiseks, eelistuste seadistamise ja tahvelarvuti kohta teabe leidmiseks.

▲ Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .

 **NÄPUNÄIDE.** Kiireim tee valiku **Seaded** juurde, on kaks korda alla nipsamine, kuid võite ka puudutada ikooni **Kõik rakendused**  ja seejärel ikooni **Sätted** .

Traadita ühendus ja võrgud

Valige oma tahvelarvuti traadita ja muud tüüpi võrkudesse ühendamise eelistused. Lisateavet võrkudega ühenduse loomise kohta leiate jaotisest [Ühendamine lk 11](#).

- **Wi-Fi – Wi-Fi** lubamine või keelamine. Kui Wi-Fi on lubatud, saate luua ühenduse traadita võrguga, et kontrollida e-kirju, otsida veebis või kasutada sotsiaalmeedia saite.
- **Bluetooth** — lubage või keelake **Bluetooth**. Kui Bluetooth on lubatud, saate oma tahvelarvutiga siduda Bluetooth-seadme nagu peakomplekt või klaviatuur.
- **Andmekasutus** — vaadake andmekasutust valitud perioodi jooksul. Kuvatakse ka iga installitud rakenduse andmekasutus.
- **Lisaks** – lubage või keelake **Lennukirežiim, NFC, Androidi Beam, VPN, Jagamine ja kaasaskantav tööpunkt** (ainult teatud tahvelarvutitel), **Mobiilsed võrgud** (ainult teatud tahvelarvutitel) või **Mobiilne režiim** (ainult teatud tahvelarvutitel).

Seade

- **HP Duet pliiats** – valige digitaalse pliiatsi eelistused. Üksikasjalikuma teabe hankimiseks pliiatsi kohta vaadake [HP Duet Pen pliiats lk 29](#).
- **Hääläratus** – õpetage tahvelarvutit häälkäsku sisse lülitama.
- **Energy Star** – kuvage lisateavet ENERGY STAR® sertifitseerimise kohta.
- **Ekraan** – valige tahvelarvuti ekraani heledus, tapeet ja fondi suurus.
 - **Heledus** – valige ekraani heledus.
 - **Kohandatav heledus** – lubage või keelake heleduse automaatne reguleerimine vastavalt teie ümbrusele.
 - **Tapeet** – valige pilt, mida kuvatakse avakuval.
 - **Unerežiim** – valige aeg, millal tahvelarvuti läheb unerežiimi.
 - **Daydream-režiim** – lubage see suvand, et seadistada ekraanisäästja, mis kuvab tahvelarvuti laadimise ajal fotosid, värvilist tausta jms.

- **Fondi suurus** – valige **Väike, Tavaline, Suur** või **Väga suur**.
- **Seadme pööramine** – valige see funktsiooni, et pöörata tahvelarvuti sisu või jätta sisu praegusesse asukohta.
- **Ekraaniedastus** – kuvage saadavalolevate traadita ühendusega seadmete loend, et voogesitada sisu tahvelarvutist.
- **Heli- ja teavitusalala** – valige oma tahvelarvuti helitugevuse, helina ja vibreerimise eelistused.
 - **Heli** – valige meedia, alarmide ja teadete helitugevus.
 - **Vahelesegamised** – valige, mis tüüpi teateid ja millal te soovite saada.
 - **Vaikimisi teadete helin** – valige heli teadete jaoks, näiteks teksti sõnumi vastuvõtmiseks.
 - **Muud helid** – valige ekraani lukustus- ja puutehelid.
 - **Kui seade on lukustatud** – valige, milliseid teateid kuvatakse, kui tahvelarvuti on lukustatud.
 - **Rakenduse teated** – valige, millised rakendused pakuvad teadete või prioriteetseid vahelesegamisi.
 - **Juurdepääs teadetele** – valige teadetele juurdepääsu omav teadete kuulaja. Teadete kuulaja on rakendus, millel on õigused teha selliseid toiminguid nagu teadete lugemine ja kasutamine.
- **Talletus** – vaadake tahvelarvuti ja kaardi (kui see on installitud) vaba mäluruumi ja kuidas kasutatud ruumi jaotub. Teavet ikooni **Menüü** ☰ USB ühenduse võimaluse kohta leiate jaotisest [Failide edastamine lk 39](#).
- **Aku** — vaadake aku laadimise protsenti ja eri funktsioonide akukasutust.
Akusäästja funktsiooni sisselülitamiseks puudutage **Aku** ja seejärel **Menüü** ikooni ☰.
- **Rakendused** – vaadake alla laaditud ja töötavaid rakendusi. Teabe nägemiseks või rakenduse deinstallimiseks puudutage rakendust.
- **Kasutajad** – lubage või keelake tahvelarvuti lisakasutajaid, seadistage nende profiil ja lubage või keelake külaliskasutajaid. Teavet külaliskasutaja režiimi kohta leiate jaotisest [Külaliskasutaja režiimi seadistamine lk 42](#).
Kasutajate lisamiseks, kui tahvelarvuti on suletud, puudutage **Menüü** ikooni ☰ ja seejärel puudutage märkeruut, **Lisa kasutajaid, kui seade on lukustatud**.

Isiklik

- **Asukoht**
 - Lubage või keelake juurdepääs oma tahvelarvuti asukohale vastavalt GPS-i, Wi-Fi ja mobiilsidevõrgu asukoha määratlustele (ainult teatud tahvelarvutitel).
 - Vaata, millised rakendused on küsinud tahvelarvuti asukohateavet.
 - Konfigureeri asukohaseaded valitud rakenduste jaoks.
- **Turve** – eelistuste valimine järgmistele funktsioonidele.



MÄRKUS. Lisateavet turvafunktsioonide kasutamise kohta leiate [Tahvelarvuti turve lk 40](#).

- **Ekraaniturve**

- **Ekraanilukk** — valige ekraaniluku tüüp.
- **Automaatlukustus** — määrake aeg peale mida ekraani automaatselt lukustub.



MÄRKUS. See valik on võimalik ainult peale ekraaniluku seadistamist.

- **Toitenupp lukustab koheselt** — lubage või keelake võimalus tahvelarvuti koheseks lukustamiseks toitenupule vajutades.







MÄRKUS. See valik on võimalik ainult peale ekraaniluku seadistamist.

- **Omaniku teave** — lukustatud ekraanil omaniku teabe näitamiseks puudutage märkeruutu ja seejärel tippige kuvatav tekst. Selle funktsiooni keelamiseks tühjendage märkeruut.
- **Nutilukk** — valige usaldusväärsed seadmed, näod või kohad, mis võivad teie tahvelarvuti avada.




MÄRKUS. See valik on võimalik ainult peale ekraaniluku seadistamist.

- **SIM-kaardi lukk** (ainult teatud tahvelarvutitel) — kui SIM-kaart on paigaldatud, valige SIM-kaardi lukustamiseks PIN-kood.
- **Tahvelarvuti krüpteerimine** — lubage või eemaldage tahvelarvuti krüptimine.
- **Muutke paroolid nähtavaks** — lubage või keelake paroolide näitamine nende sisestamise ajal.
- **Seadme haldamine**
 - **Seadmehaldurid** — vaadake tahvelarvuti haldureid või desaktiveerige need.
 - **Tundmatud allikad** — lubage või keelake rakenduste installimine tundmatutest allikatest.
- **Mandaatide mälu**
 - **Mäluseade tüüp** — valige andmete salvestamiseks mäluaseade tüüp, nagu tarkvara või riistvara varukooopia.
 - **Usaldusväärsed mandaadid** — kuvage usaldusväärsete mandaatide sertifikaadid.
 - **SD-kaardilt installimine** — installige sertifikaadid paigaldatud microSD-kaardilt.
 - **Kustuta mandaadid** — eemaldage tahvelarvutist kõik kasutaja installitud turvasertifikaadid.
- **Täpsemalt**
 - **Usaldusagent** — vaadake või valige, missugused seadmed võivad hoida teie tahvelarvuti avatuna, nt Bluetooth-kell või NFC-seade.
 - **Ekraanile kinnitamine** — valige missugustele rakendustele missugused kasutajad juurde pääsevad. Lisateavet leiate jaotisest [Ekraanile kinnitamise seadistamine lk 42](#).
 - **Kasutusjuurdepääsuga rakendused** — valige missugustel rakendustel on teie tahvelarvutis juurdepääs rakenduste kasutatavatele andmetele.
- **Kontod** — kuvage olemasolevad kontod.

- **Konto lisamine** — lisage e-posti konto või mõni muu konto.
- **Konto sünkroonimine** — lubage või keelake kontode sünkroonimine. Kontode sünkroonimine toimub automaatselt, va juhul, kui lülitate automaatsünkroonimise funktsiooni välja.
 - Automaatsünkroonimisele juurdepääsuks puudutage **Kontod**, puudutage ikooni **Menüü** , ja seejärel puudutage **Andmete automaatsünkroonimine**.
 - Konto sünkroonimiseks puudutage konto nime, puudutage seda uuesti ja seejärel puudutage rakendust, mida soovite sünkroonida.
- **Konto eemaldamine** — konto eemaldamiseks puudutage konto nime, puudutage ikooni **Menüü**  ja seejärel puudutage **Eemaldage konto**.
- **Keeled ja sisestamine** — valige tahvelarvuti keele, õigekirja, klaviatuuri ja otsingu eelistused.
 - **Keel** — valige keel.
 - **Õigekirjakontroll** — lubage õigekirjakontroll ja valige keel.
 - **Isiklik sõnastik** — lisage oma isiklikku sõnastikku sõnu.
 - **Klaviatuur ja sisestusmeetodid**
 - **Praegune klaviatuur** — valige klaviatuurid.
 - **Google klaviatuur** (ainult teatud tahvelarvutitel) — konfigureerige Google™ klaviatuuri eelistused.
 - **HP Duet kirjutamisala** — Juurdepääs abimaterjalidele, valige keel ja seadistage oma kirjastiili eelistused. Lisateavet HP Duet Pen pliiatsi kohta leiate [HP Duet Pen pliiats lk 29](#).
 - **Google'i häälsisestus** (ainult teatud tahvelarvutitel) — lubage või keelake **Google'i häälsisestus** ja valige eelistused.
 - **Kõne** — valige tahvelarvuti kõnesuvandid (ainult teatud tahvelarvutitel).
 - **Häälotsing** — valige suvandid oma tahvelarvuti otsimiseks, kasutades kõne-tekstiks liidest. Puudutage soovitud häälotsingu teenuse tüüpi ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** , et valida üksikasjalikumaid seadeid, nagu vabakäehäälotsing või helisalvestis Bluetooth-ühenduse kaudu, kui see on kättesaadav.
 - **Tekst-kõneks väljund** — valige suvandid tekst-kõneks liidese jaoks. Puudutage oma eelistatud tekst-kõneks mootorit ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** , et valida üksikasjalikumaid seadeid. Samuti võite te määrata teksti rääkimise kiiruse ja vaikekeele ning ka näite kuulamise võimaluse.
 - **Hiir/puuteplaat** — valige tahvelarvuti jaoks hiire ja puuteplaadi suvandid.
 - **Kursori kiirus** — suurendage või vähendage hiire kursori kiirust.
- **Varundamine ja lähtestamine** — valige tahvelarvuti jaoks varundamise, taastamise ja isikuandmete eelistused. Lisateavet leiate jaotisest [Teie andmete varundamine ja taastamine lk 45](#).

SÜSTEEM

- **Kuupäev ja kellaaeg** — lubage või keelake automaatse kuupäeva ja kellaaja funktsioon ja valige ajatsooni, ajavormingu ja kuupäeva vormingu eelistused.
- **Juurdepääsetavus** — lubage või keelake juurdepääsetavuse funktsioonid, nt teksti suurus, ekraani värviseaded ning lugemis- ja pealdisteenused.
- **Printimine** — lubage või keelake ühendatud printeriga printimine või pilveprintimise võimalus. Puudutage ikooni **Menüü** , et lisada printimisteenuseid.
- **Tahvelarvuti teave** — tahvelarvuti oleku, juriidilise teabe, mudelinumbri ja operatsioonisüsteemi kuvamine.

Värskenduste kontrollimiseks puudutage **Süsteemi värskendused** ja seejärel puudutage **KONTROLLI VÄRSKENDUSI**. Lisateavet leiate jaotisest [Teie andmete varundamine ja taastamine lk 45](#).

8 HP Duet Pen pliiats

HP Duet Pen pliiatsiga kirjutamisel on kaks valikut.

Te saate pliiatsi puuteotsa kasutada otse tahvelarvutile kirjutamiseks (pliiatsirežiim).



Või te saate kasutada tindipliiatsi otsa paberile kirjutamiseks (ekraaniväline režiim), kasutades HP Paper Foliot (müüakse eraldi). Ekraanivälises režiimis on pliiatsi liikumine dubleeritud tahvelarvutil.



Vastuste saamiseks korduma kippuvatele küsimustele ja video vaatamiseks HP Duet Pen pliiatsi kasutamise kohta koos HP Paper Folioga, minge aadressile <http://www.hp.com> ja otsige sealt "HP paberi Folio".

HP Duet Pen pliiats töötab tahvelarvuti kõigi rakendustega. Lisaks toetab pliiats järgmist:

- Täiendavaid pliiatsi sisestusfunktsioone, nt survetundlikkus, mis võimaldab teil tõmmata jämedamat joont pliiatsit kõvemini vajutades, toetavad Corel® Painter Mobile Androidile (ainult puutepliiatsi režiim) ja Kingsoft Office Androidi tarkvarale (ainult puutepliiatsi režiim). Vt lisateavet tarkvara alt.
- Nii pliiatsi puute- kui ekraanivälise režiimi koos HP Paper Folioga toetab HP Notes (ainult valitud keeled).

Üksikasju nende kahe kirjutamisemeetodi juurdepääsu ja kasutamise kohta leiate [HP Duet Pen pliiatsi kasutamine lk 32](#).




Pliiatsil on funktsiooninupp (1); funktsioon erineb olenevalt rakendusest, kus pliiatsit kasutatakse. Funktsiooni valimiseks kasutage rakenduses olevaid seadeid.


Lisaks saate te nupule vajutamiselega äratada pliiatsi unerežiimist.


Kasutage pliiatsi märgutuld (2), et teha kindlaks pliiatsi toite olek.

Märgutuli	Olek
Väljas	Välja lülitatud
Vilkuv valge	Sees
Vilkuv kollane	Aku on tühjaks saamas
Pidev kollane	Laadimine
Pidev valge	Täielikult laetud ja ühendatud

HP Duet Pen pliiatsi laadimine

 **NB!** Laadige pliiatsit vähemalt kaks tundi enne kasutamist.

 **MÄRKUS.** Pliiats saab töötada alalisvoolutoitel, kasutades tööstusstandardset micro-B USB-kaablit. Tahvelarvuti laadimiseks on soovitatav kasutada kaasas olevat HP micro-B USB-kaablit ja vahelduvvooluadapterit.

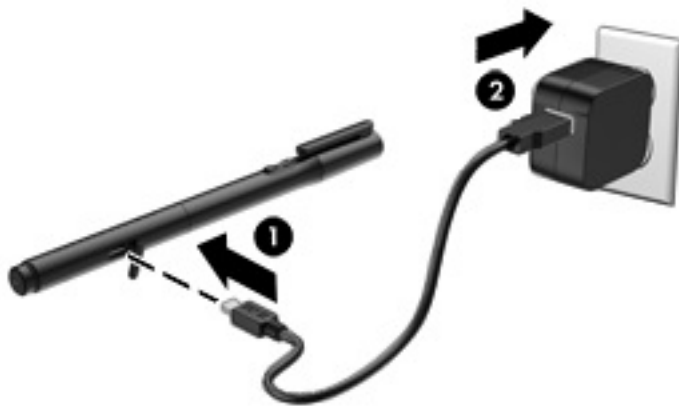

1. Leidke pliiatsil USB logoga kummist kate, tõmmake see ettevaatlikult üles ja ühendage seejärel tahvelarvutiga kaasas olev mikro-USB kaabel (1) pliiatsiga.
2. Pistke kaabli teine ots vahelduvvoolu adapterisse ja adapter (2) seinakontakti. Toite oleku märgutuli on kollane, mis näitab, et pliiatsit laetakse.


HP Duet Pen pliiatsi äratamine

Pliiatsi läheb unerežiimi umbes peale 40 sekundi pikkust kasutamata olemist.


Unerežiimist väljumiseks toimige järgmiselt.



- ▲ Puudutage pliiatsi tindiootsaga paberit või puuteotsaga tahvelarvutit.
- või –
- ▲ Vajutage pliiatsi funktsiooninuppu.

HP Duet Pen pliiatsi sidumine

 **NB!** Laadige pliiatsit vähemalt kaks tundi enne kasutamist.

Äratage pliiats üles ja lülitage tahvelarvuti sisse. Tahvelarvuti esmakordsel kasutamisel käivitub HP Duet Pen pliiatsi sidumine automaatselt.

 **MÄRKUS.** Veenduge, et kasutate sidumise ajal pliiatsi puuteotsa ja mitte tindiootsa. Pliiatsi otsale juurdepääsu ja otsa muutmist puudutavad juhised leiate [Pliiatsi otsa muutmine lk 32](#).

 **MÄRKUS.** Kui HP Duet Pen pliiatsi sidumine automaatselt ei käivitu, kasutage sidumise käivitamiseks jaotist **Seaded**. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** . Jaotises **Seaded** puudutage **HP Duet Pen** ja seejärel puudutage **HP Duet Pen sidumine**.

1. HP Duet Pen pliiatsi sidumisekraanil valige **START**.
2. Puudutage pliiatsiga sihtmärki, kuni ekraanile ilmub teade **HP Duet Pen edukalt seotud**.

NÄPUNÄIDE. HP Duet Pen pliiatsi teade ilmub teavitusalale, kui HP Duet Pen pliiatsi rakendus on lülitatud **Sees** peale. Rakenduse välja lülitamiseks puudutage teadet ja seejärel lükake **HP Duet Pen** lüliti vasakule.


HP Duet Pen pliiatsi kasutamine

Pliiatsi otsa muutmine

NB! Ärge kasutage pliiatsi tindiootsa tahvelarvutil.


Teie pliiatsil on kaks kirjutamisotsa: tõmp ekraanisõbralik puuteots ja terav tindioots. Pliiatsi otsade vahetamisel toimige järgmiselt.

1. Eemaldage kork ja tõmmake ots pliiatsi korpusest välja.
2. Pöörake ots ümber.
3. Lükake ots tagasi pliiatsi korpusesse.

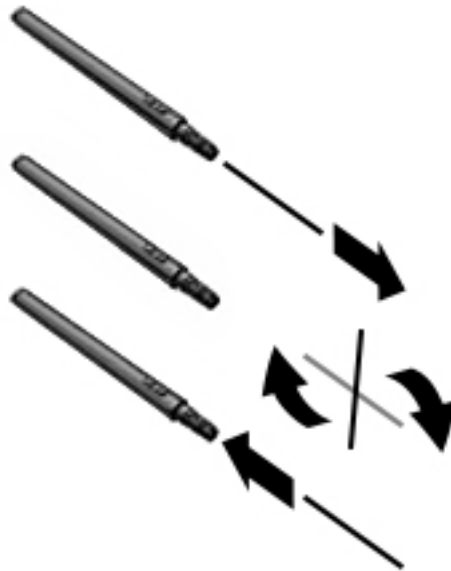


Pliiatsi eelistuste määramine


Kasutage HP Duet kirjutamisala seadeid, et valida pliiatsi eelistused keele, teksti ja joonistuse suuruse, liikumiskiiruse ja asendi jaoks.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Isiklik** puudutage **Keeled ja sisestamine** ja seejärel puudutage **HP Duet kirjutamisala**.
3. Jaotises **ALUSTA** puudutage abi saamiseks **Tervitusjuhendit**.
4. Valige oma seaded.

Pliiatsi kasutamine puutepliiatsina


NB! Enne kui pliiatsiga tahvelarvutit puudutate, veenduge, et puuteots on korralikult paigal.



1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Seade** puudutage **HP Duet Pen**.
3. Lükake **HP Duet Pen** lüliti paremale, et HP Duet Pen pliiatsi rakendus sisse lülitada.

 **MÄRKUS.** Seade **Hõljumine** võimaldab teil näha pliiatsi asukoha tahvelarvuti suhtes, kui pliiats tahvelarvutit ei puuduta. Lükake **Hõljumise** lüliti paremale, et hõljumisrežiim sisse lülitada.


Pliiatsi kasutamine rakendustega

Pliiatsi kasutamine tahvelarvutiga joonistamiseks või kirjutamiseks


 **NBI!** Enne kui pliiatsiga tahvelarvutit puudutate, veenduge, et puuteots on korralikult paigal.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Seade** puudutage **HP Duet Pen**.
3. Lükake **HP Duet Pen** lüliti paremale, et HP Duet Pen pliiatsi rakendus sisse lülitada.
4. Rakenduse käivitamiseks puudutage ikooni **Kõik rakendused**  ja seejärel puudutage rakendust.
5. Kasutage pliiatsi puuteotsa joonistamiseks või kirjutamiseks.
Lisateavet leiate rakenduse spikrist.

Pliiatsi kasutamine paberile kirjutatu salvestamiseks HP Paper Folioga (müüakse eraldi)

 **NBI!** Ärge paigutage HP Duet Pen pliiatsi ultrahelimikrofonidele etikette või kleebiseid ega katke neid muul moel. Pliiats ja tahvelarvuti kasutavad ultraheli, et määrata pliiatsi asendit ja jälgida pliiatsi liikumist ekraanivälises režiimis. Vt [Komponentide tuvastamine lk 6](#) HP Duet Pen pliiatsi ultrahelimikrofonide asukohti.

NBI! Ärge kasutage pliiatsi tindiootsa tahvelarvuti ekraanil.


 **MÄRKUS.** Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage HP Paper Foliot tasasel pinnal ja ärge blokeerige tahvelarvuti ja paberi vahelist ala foolioli. Kui aktiivolekus pliiats on tahvelarvuti ekraanist kuni 10 mm kaugusel, siis tahvelarvuti ignoreerib teisi sisestusviise (nt teie käsi, mis ekraani puudutab).



Veenduge, et pliiatsi tindioots on korralikult paigal.


HP Paper Folio ettevalmistamine:

1. Sisestage tahvelarvuti HP Paper Foliosse nii, et foolio kaameraava ja tahvelarvuti kaamera on kohakuti.
2. Pöörake fooliot nii, et märkmiku tühi pool on kas vasakul või paremal, vastavalt teie eelistustele.
3. Sisestage paber foolio ülemisse pilusse.

Tahvelarvuti ekraaniväliseks režiimiks ettevalmistamine:

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Seade** puudutage **HP Duet Pen**.
3. Lükake **HP Duet Pen** lüliti paremale, et HP Duet Pen pliiatsi rakendus sisse lülitada.

4. Lükake lülitit **Ekraaniväline** paremale, et ekraaniväline dubleerimine sisse lülitada.
5. Puudutage ikooni **Avaleht**  ning seejärel ikooni **Kõik rakendused** .
6. Puudutage ikooni **HP Notes** ning seejärel ikooni **Uus märkmik**.
7. Puudutage **Raamatu salvestamine** ja järgige seejärel ekraanile kuvatavaid juhiseid.

 **MÄRKUS.** Kui hakkate märkmikusse märkmeid tegema kirjutades pliiatsiga (puutepliiatsi režiim) otse tahvelarvutisse, ei saa te samas märkmikus kasutada raamatu salvestamisrežiimi (ekraaniväline dubleerimine).

Kui hakkate märkmikusse märkmeid tegema raamatu salvestamisrežiimis (ekraaniväline dubleerimine), ei saa te samasse märkmikusse kirjutamisel kasutada puutepliiatsi režiimi.

HP Duet Pen pliiatsi hoiustamine

Kui olete pliiatsi kasutamise lõpetanud, pange kork otsa tagasi.



9 Toitehaldus

Tahvelarvuti saab töötada nii aku- kui ka välistoitel. Kui tahvelarvuti töötab akutoitel ja selle laadimiseks pole vahelduvvooluallikas saadaval, on oluline aku laetust jälgida ja akut säästa.

Seadme kasutamine akutoitel


Kui tahvelarvutis on laetud aku ja tahvelarvuti pole ühendatud välistoitega, töötab tahvelarvuti akutoitel. Tahvelarvuti aku tühjeneb tasapisi, kui tahvelarvuti on välja lülitatud ja välistoitest lahutatud. Kui aku on jõudnud laetuse madalale või kriitilisele tasemele, kuvab tahvelarvuti teate.

Tahvelarvuti aku kasutusaeg varieerub, sõltudes energiahalduse seadistustest, töötavatest programmidest, ekraani heledusest, tahvelarvutiga ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest.

Mitte-eemaldatav aku


Selle tahvelarvuti akut (või akusid) ei saa kasutajad ise lihtsasti vahetada. Aku eemaldamine või vahetamine võib mõjutada garantiid. Kui aku ei hoiu enam laengut, võtke ühendust toega. Ärge visake vana akut selle kasutusea lõppedes olmejäätmete hulka. Järgige akude utiliseerimist puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.

Aku laadimine

1. Ühendage vooluadapter tahvelarvutiga.
2. Kontrollige, et aku laeb.
Aku laadimise ikoon  ilmub ekraani ülemisse paremasse nurka.
3. Samal ajal, kui aku laeb, hoidke vahelduvvooluadapter ühendatud, kuni akuteave olekualal või teavitusalal näitab 100% laetud.

Aku kasutusaja vaatamine

Et vaadata, kui palju aku kasutuseaga on ligikaudu jäänud, toimige järgmiselt:

- ▲ Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Aku** .

Akutoite säästmine

Näpunäited akutoite säästmiseks ja aku kasutusaja pikendamiseks.



- Vähendage ekraani heledust.
- Lülitage välja traadita ühenduse seadmed, kui te neid ei kasuta.
- Lahutage välisseadmed, mida te ei kasuta ja mis ei ole ühendatud välistoitega, näiteks USB-porti ühendatud väline kõvaketas.
- Peatage, keelake või eemaldage kõik välised meediumikaardid, mida te ei kasuta.

- Kui te tahvelarvutit ei kasuta, käivitage sellel unerežiim, puudutades korraks toitenuppu. Unerežiimist väljumiseks vajutage taaskord toitenuppu.
- Lülitage sisse akusäästja funktsioon.

Akusäästja kasutamine

Kui aku laetuse tase on madal vahelduvvoolutoide pole võimalik, lülitage sisse akusäästja. See annab kuni 90 minutit aku kasutusaega tänu teatud funktsioonide väljalülitamisele.

Samuti võite valida akusäästja automaatse sisselülitamise, kui aku tase langeb teatud protsendini.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Aku** .
2. Puudutage ikooni **Menüü** , puudutage **Akusäästja** ja seejärel järgige seejärel ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Arvuti kasutamine vahelduvvoolutoitel

Teavet vahelduvvoolutoitega ühendamise kohta leiate tahvelarvutiga kaasas olevast *Kiirjuhendist*.

Tahvelarvuti ei kasuta akutoidet, kui tahvelarvuti on ühendatud vahelduvvooluadapteri kaudu välise vahelduvvoolutoitega.

⚠ HOIATUS! Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult tahvelarvutiga kaasas olevat vahelduvvooluadapterit, HP asendusadapterit või HP esindusest ostetud ühilduvat vahelduvvooluadapterit.

Ühendage tahvelarvuti välise vahelduvvooluallikaga järgmistes olukordades:

⚠ HOIATUS! Ärge laadige tahvelarvuti akut, kui viibite lennuki pardal. Mõnel lennuliinil võivad olla teistsugused reeglid ja/või kitsendused.

- Aku laadimisel või kalibreerimisel
- Süsteemitarkvara installimisel või muutmisel
- Varundus- või taasteprotsessi ajal

Kui ühendate tahvelarvuti välise vahelduvvoolutoitega, siis:

- aku hakkab laadima,
- ekraani heledus võib suurened.

Seadme välisest vahelduvvoolutoitest eraldamisel toimuvad järgmised sündmused.

- Tahvelarvuti lülitub ümber akutoitele.
- Olenevalt tahvelarvutist võib ekraani heledus automaatselt väheneda, et säästa akut.

Tahvelarvuti toite väljalülitamine (väljalülitamine)

Väljalülitamiskäsk suleb kõik programmid ja operatsioonisüsteemi ning lülitab seejärel välja ekraani ja tahvelarvuti.

Lülitage tahvelarvuti ükskõik millises järgmises olukorras:

- Kui tahvelarvutit ei kasutata pikema aja vältel ning see lahutatakse välistoitest.

Järgige soovitatavat Android-seadme sulgemistoimingut.

1. Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni ilmub teade **Toide väljalülitatud**.
2. Puudutage **Toide väljalülitatud**.

Kui tahvelarvuti ei reageeri ja Androidi sulgemistoiminguid ei ole võimalik kasutada, proovige järgmisi hädasulgemistoiminguid siinesitatud järjekorras:

- Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundit all toitenuppu.
- Eemaldage tahvelarvuti voluvõrgust.

10 Failihaldus


Failide allalaadimine


Saate alla laadida faile oma e-postist, Internetist või mis tahes muust asukohast ja need salvestatakse automaatselt teie allalaaditavate failide kausta. Vaadake allalaadimiste olekut teavitusalast, nipsates ekraani ülaservalt alla.

Kausta **Allalaadimised** avamiseks ja alla laaditud failidele juurde pääsemine

▲ Puudutage ikooni **Kõik rakendused**, seejärel puudutage ikooni **Allalaadimised** .

Failide avamine

Saate failid avada rakenduse või rakendustega, millega neid seostatakse. Mõnda faili saab avada rohkem kui ühe rakendusega. Failihaldusrakendused on allalaadimiseks saadaval Google Play poes (ainult teatud tahvelarvutitel) .


 **MÄRKUS.** Teatud tahvelarvutitel võite leida teistsuguse onlain-turuplatsi rakenduse.

Failide salvestamine

Te võite failide salvestamiseks kasutada kohalikku mäluseadet, microSD-kaarti, microUSB-mäluseadet või online (pilve) salvestusruumi.

Failide printimine


Enne printimist peab tahvelarvutisse olema installitud printimisteenus. Et teha kindlaks, millised teenused on hetkel saadaval.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Süsteem** puudutage **Printimine**.

Siit saate avada iga saadaval oleva teenuse, et see sisse või välja lülitada, määrata, millised printerid tehakse saadavaks, ja kohandada teenuse seadeid.

 **MÄRKUS.** Printimise toimingud võivad olenevalt kasutatavast rakendusest mõnevõrra erineda.

Faili printimine:


1. Avage selle faili rakendus, mida soovite printida.
2. Avage fail.
3. Puudutage ikooni **Menüü**, puudutage  Printimiseks valmimine ja seejärel järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Pilvesalvestusruum ja failide jagamine



Teie tahvelarvutil on võrgus failide jagamise ja pilvesalvestusruumi teenus, mis võimaldab teil oma tahvelarvuti failidele pilves juurde pääseda, neid vaata, redigeerida ja hallata.

Eelinstallitud draiviga saate kõik oma failid salvestada ühte kohta, nii et pääsete nendele igal pool juurde ja saate neid teistega jagada.

Failide edastamine

 **MÄRKUS.** Teatud tahvelarvutitel peab väline mäluseade, nagu pilvesalvestusruum, olema kättesaadav, enne kui saate faile oma tahvelarvuti ja arvuti vahel edastada.

 **MÄRKUS.** Ainult valitud tahvelarvutitel: USB jagamine peab olema välja lülitatud, enne kui saate kasutada USB-kaablit failide edastamiseks tahvelarvuti ja arvuti vahel (vt [Jagamise või kaasaskantava tööpunkti aktiveerimine \(ainult teatud tahvelarvutid\) lk 13](#)).


1. Ühendage USB-kaabel oma tahvelarvuti ja arvutiga.
2. Valige, kuidas soovite, et teie tahvelarvuti ilmub arvutile.
 - a. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
 - b. Jaotises **Seade** puudutage **Mäluseade** ja seejärel puudutage ikooni **Menüü** .
 - c. Puudutage **USB arvutiühendus**, ja seejärel valige, kuidas tahvelarvuti ilmub arvutile:
 - meediumseade (MTP)
 - kaamera (PTP)
3. Edastage faile, kasutades arvuti failihaldussüsteemi.


Teie tahvelarvuti ilmub arvutis draivina. Saate faile kopeerida edasi ja tagasi nagu mis tahes muul välisseadmel. Lisateabe saamiseks draivide või failihalduse kohta vaadake arvuti dokumentatsiooni või spikrit.

Kui olete failide edastamise lõpetanud, eemaldage USB-kaabel.

11 Tahvelarvuti turve


Ekraaniluku seadistamine

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Isiklik** puudutage **Turve** ja seejärel jaotises **Ekraaniturve** puudutage **Ekraanilukku**.
3. Jaotises **Vali ekraanilukk** valige üks järgmistest ekraanilukustamise tüüpidest ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


 **MÄRKUS.** Kui olete ekraaniluku eelnevalt seadistanud, peate lukustamissätete muutmiseks ekraani vabastama.


- **Nipsamine** — avage ekraan mis tahes suunas nipsates.
 - **Muster** – lihtsa mustri joonistamine ekraani vabastamiseks.
 - **PIN-kood** — sisestage neli või enam numbrit ekraani avamiseks.
 - **Parool** – vähemalt nelja tähe või numbrit sisestamine. See suvand pakub enim kaitset siis, kui valitakse tugev parool.
4. Jaotises **Omaniku teave** sisestage tekst, mis kuvatakse, kui ekraan on lukus.

Hääläratuse seadistamine (ainult teatud tahvelarvutitel)

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Seade** puudutage **Hääläratus**.
3. Lükake lüliti paremale, et hääläratus sisse lülitada.
4. Puudutage **Õpeta hääläratuse lause** ja järgige seejärel ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Usaldusväärse näo seadistamine

 **MÄRKUS.** See valik on võimalik ainult peale ekraaniluku seadistamist.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Isiklik**, puudutage **Turve**.
3. Jaotises **Ekraaniturve** puudutage **Nutilukk**.
4. Puudutage ikooni **Usaldusväärne nägu** ja järgige seejärel ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Peale usaldusväärse näo seadistamist otsib tahvelarvuti teie nägu igakordsel sisselülitamisel ja kui ta teid ära tunneb, siis tahvelarvuti avatakse. Te saate tahvelarvutit endiselt ekraanilukuga avada.



Tahvelarvuti lukustamine ja avamine

Lukustamine

1. Ekraaniluku seadistamine (vt [Ekraaniluku seadistamine lk 40](#)), häälratus (vt [Häälratuse seadistamine \(ainult teatud tahvelarvutitel\) lk 40](#)), või usaldusväärne nägu (vt [Usaldusväärse näo seadistamine lk 40](#)).
2. Vajutage toitenuppu.


Avamine

1. Vajutage toitenuppu, et tahvelarvuti sisse lülitada.
2. Asetage sõrm luku ikoonile  ja avamiseks libistage ikooni üles.
3. Kasutage tahvelarvuti avamiseks turvaavamise meetodit, nagu PIN-koodi sisestamine või usaldusväärse näo tuvastamine.


 **NÄPUNÄIDE.** Lukustatud ekraanilt kiireks kaamerale juurdepääsuks asetage sõrm luku ikoonile  ja libistage ikooni vasakule.


Tahvelarvuti krüpteerimine


Kui te keelasite krüpteerimise seadistamise käigus, kasutage selles jaotises olevaid samme et oma tahvelarvuti krüpteerida.

 **ETTEVAATUST.** Krüpteerimist ei saa tagasi pöörata. Teha tuleb tehaselähtestus, mis kustutab kõik teie andmed.

Pakkumaks lisakaitset juhul, kui teie tahvelarvuti varastatakse, krüptige kõik oma andmed, sealhulgas kontod, rakenduste andmed, muusika ja ülejäänud meediumid ning allalaaditud teave. Kui krüpteerite oma tahvelarvuti, peate igakordsel sisselülitamisel selle dekrüpteerima, sisestades PIN-koodi või parooli.

 **ETTEVAATUST.** Krüpteerimine võib võtta vähemalt tunni. Kui krüpteerimisprotsess katkestatakse, kaotate oma andmed.

1. Määrake ekraaniluku PIN-kood/parool.
2. Aku laadimine.
3. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
4. Jaotises **Isiklik** puudutage **Turve** ja seejärel jaotises **Krüpteerimine** puudutage **Krüpteerige tahvelarvuti**.


 **MÄRKUS.** Lugege krüpteerimisinfot hoolikalt. Suvand **Krüpteerige tahvelarvuti** ei ole saadaval, kui aku ei ole laetud või kui tahvelarvuti ei ole elektrivõrku ühendatud. Kui muudate tahvelarvuti krüpteerimise osas meelt, puudutage nuppu **Tagasi**.

5. Sisestage oma ekraaniluku PIN-kood/parool ja puudutage **Jätka**.
6. Puudutage **Krüpteerige seade** veelkord.

Krüpteerimisprotsessi ajal kuvatakse selle areng Krüpteerimise lõppemisel peate sisestama oma PIN-koodi/parooli. Samuti peate oma PIN-koodi/parooli sisestama iga kord, kui te tahvelarvuti sisse lülitate.

Külaliskasutaja režiimi seadistamine

Külaliskasutaja režiim võimaldab teistel juurdepääsu teie tahvelarvuti nendele aladele, mis te ära määrate.


1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Seade** puudutage **Kasutajad** ja seejärel puudutage **Külaline**.

Pärast külalise lisamist logib tahvelarvuti teie kontolt välja ja lülitab end automaatselt ümber külaliskontole.




Ekraanile kinnitamise seadistamine


Kui soovite võimaldada juurdepääsu ainult kindlale rakendusele, kasutage ekraanile kinnitamise funktsiooni, et rakendus ekraanile lukustada. Teised saavad teie tahvelarvutis rakendust kasutada, kuid ei saa rakendusest välja minna, et teie tahvelarvuti ülejäänud sisuga tutvuda.

Ekraanile kinnitamise sisselülitamine

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Isiklik**, puudutage **Turve**.
3. Jaotises **Täpsemalt**, puudutage **Ekraanile kinnitamine** ja seejärel lükake lülitit paremale, et ekraanile kinnitamine sisse lülitada.


Rakenduse valimine kinnitamiseks

1. Avage rakendus, mida soovite kinnitada.
2. Puudutage **Ülevaade** .
3. Lohistage avatud rakendust ülespoole, kuni rakenduse alumises paremas nurgas näete ikooni **Kinnitamine** .
4. Puudutage ikooni **Kinnitamine**  ja seejärel järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et kasutada ekraanile kinnitamist.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui teil on ekraanilukk, kontrollige turvalisuse tagamiseks enne eemaldamist **Küsi PIN-koodi**. Ekraanilukk on soovitatav, kui lasete teistel oma tahvelarvutit kasutada.


Rakenduse eemaldamine

- ▲ Hoidke samaaegselt **Tagasi**  ja **Ülevaade** .

 **MÄRKUS.** Kui teil on PIN-kood, palutakse teil see sisestada.

12 Mäluseade kasutamine

MicroSD-kaartide sisestamine

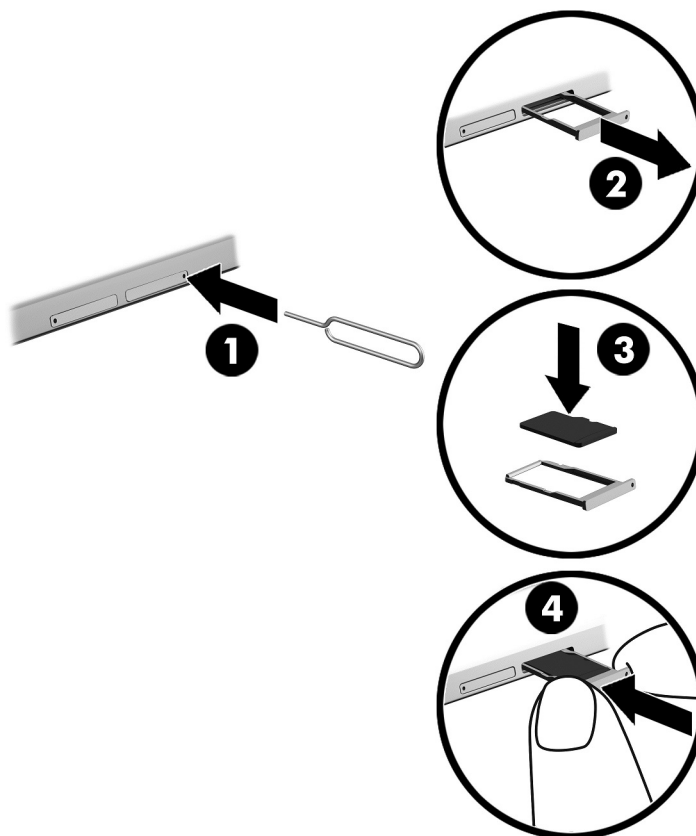

Kaardi sisestamine või eemaldamine kaardisahtliga:

1. Sisestage kaardi eemaldamise vahend või väike sirgeks painutatud kirjaklamber **(1)** kaardisahtli ligipääsuavasse.
2. Vajutage ettevaatlikult ainult seni, kuni kaardisahtel väljutatakse.
3. Eemaldage sahtel **(2)** tahvelarvutist ja sisestage kaart **(3)**.
4. Paigaldage sahtel **(4)** uuesti tahvelarvutisse.
5. Vajutage ettevaatlikult sahtlile, kuni see on kindlalt paigas.

Juurdepääs microSD-kaartidele või USB- draividele


MicroSD-kaartidele või USB-draividele juurdepääsemiseks tehke järgmist.

1. Lülitage tahvelarvuti sisse.
2. Sisestage microSD-kaart või ühendage USB-draiv.
3. Juurdepääs failidele salvestusseadmete kaudu.

MicroSD-kaartide lahutamine/lahtiühendamine



MÄRKUS. Alati lahutage microSD-kaardid enne nende eemaldamist.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Seade** puudutage **Mäluseade** ja seejärel jaotises **SD-kaart** puudutage **Lahuta SD-kaart**.
3. Jätkamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

13 Teie andmete varundamine ja taastamine

Rakenduste automaatne värskendamine

Mõned online-turuplatsid värskendavad teie rakendusi automaatselt. Mõned salvestavad teie ostud ja viimati sünkroniseeritud sätteid. Kui teil peaks tarvis minema oma tahvelarvuti taastamist, siis on see salvestus alles, et taastada kõik teie seaded, lemmikud ja rakendused.



MÄRKUS. See automaatvärskenduse funktsioon ei ole teie tahvelarvuti, vaid online-turuplatsi säte. Teile saadaval olev online-turuplats erineb olenevalt teie tahvelarvutist ja riigist.

Rakenduste, vidinate ja operatsioonisüsteemi käsitsi värskendamine

HP soovib rakendusi, vidinaid ja operatsioonisüsteemi regulaarselt uusimate versioonidega värskendada. Värskendused lahendavad probleeme ja lisavad arvutisse uusi funktsioone ja valikuid. Tehnoloogia on pidevalt muutuv ning rakenduste, vidinate ja operatsioonisüsteemi värskendamine võimaldab kasutada kõige uuemat tehnoloogiat. Näiteks vanemad rakendused ja vidinad ei pruugi kõige viimase operatsioonisüsteemiga hästi töötada.


Kui laadite alla HP ja kolmandate poolte rakenduste ja vidinate kõige uuemad versioonid, laadib operatsioonisüsteem automaatselt värskendusi ja teavitab teid, kui on valmis neid värskendusi installima. Lisateave

1. Avage <http://www.hp.com/support> ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et valida oma riik ja toode.
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et juurde pääseda oma Androidi operatsioonisüsteemi tarkvarale.

Varundamine ja lähtestamine

HP soovib tungivalt teil varundada oma tahvelarvuti isiklikud andmed teise arvutisse, selleks ette nähtud mäluadmele või pilve, kasutades selleks mõnda kaubanduses saadaval olevat lahendust.

Saate valida eelistusi andmete varundamiseks ja taastamiseks andmekaoatuse puhul.


1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Personaalne** puudutage **Varundamine ja lähtestamine**.
3. Jaotises **Varundamine ja taastamine** valige vähemalt üks järgmistest:
 - **Minu andmete varundamine** — lükake lüliti paremale, et võimaldada rakenduse andmete, Wi-Fi paroolide ja teiste seadistuste varundamine interneti serveritesse.
 - **Konto varundamine** – valige e-posti konto andmete varundamiseks.
 - **Automaatne taastamine** — lükake lüliti paremale, et lubada varundatud seadistuste ja andmete taastamine, kui rakendus on uuesti installitud.


Tehaseandmete lähtestamine

Lähtestamine, kui tahvelarvuti on sisselülitatud

Kui tahvelarvuti käivitub korralikult ja te saate omaniku kontole sisse logida (esimene tahvelarvutile lisatud konto), järgige selles jaotises esitatud juhiseid.

Kõigi sätete lähtestamiseks ja tahvelarvutist kõigi andmete kustutamiseks.

1. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
2. Jaotises **Personaalne** puudutage **Varundamine ja lähtestamine**.
3. Jaotises **Isikuandmed** puudutage **Tehase andmete lähtestamine**.


 **ETTEVAATUST.** Kõik tahvelarvutile salvestatud andmed kustutakse tehase andmete lähtestamisel. Kõik rakendused deinstallitakse. Teie e-posti konto andmete taastamine võib olla võimalik. Varundage enne tahvelarvuti lähtestamist kõik olulised failid koos välisele talletusseadmele või pilve, kasutades kaubanduses saadaval olevaid lahendusi.


4. Puudutage jaotist **Lähtesta tahvelarvuti**.
5. Kui määrate oma tahvelarvutile ekraaniluku parooli, sisestage küsimisel parool.
6. Puudutage lähtestamise alustamiseks **Kustuta kogu sisu**.

Tahvelarvuti lülitub välja. Kui lähtestamise on lõpule viidud, käivitub tahvelarvuti.

Lähtestamine, kui tahvelarvuti on väljalülitatud

Kui tahvelarvuti ei käivitu korralikult või kui te olete ekraaniluku parooli unustanud, saate tahvelarvuti lähtestada seda sisse lülitamata.

 **ETTEVAATUST.** Kõik tahvelarvutile salvestatud andmed kustutakse tehase andmete lähtestamisel. Kõik rakendused deinstallitakse, kuid teie e-posti konto andmete taastamine võib olla võimalik. Varundage enne tahvelarvuti lähtestamist kõik olulised failid koos välisele talletusseadmele või pilve, kasutades kaubanduses saadaval olevaid lahendusi.

 **MÄRKUS.** Puuteekraan ei toimi, kui tahvelarvuti on taasterežiimis. Taastemenüüs üles või alla navigeerimiseks kasutage helitugevuse suurendamise (+) ja helitugevuse vähendamise (-) nuppe.

1. Laadige tahvelarvutit vähemalt pool tund ning seejärel ühendage vahelduvvooluadapter tahvelarvutist lahti.
2. Kui tahvelarvutisse on paigaldatud microSD-kaart, eemaldage see enne tahvelarvuti lähtestamist.
3. Kui tahvelarvuti on välja lülitatud, vajutage ja hoidke helitugevuse (+) nuppu ja toitenuppu samal ajal.
4. Kui kuvatakse taastemenüü, kasutage helitugevuse vähendamise (-) ja suurendamise (+) nuppe funktsiooni **Andmete kustutamine/tehasesätete taastamine** esiletõstmiseks.
5. Vajutage valimiseks toitenuppu.

Ekraanil kuvatakse **Kinnitada kõigi kasutaja andmete kustutamine? SEDA EI SAA TAGASI VÕTTA.**

6. Kasutage helitugevuse vähendamise (-) ja suurendamise (+) nuppe, et esile tõsta **Jah – kustutada kõik kasutaja andmed**.


7. Vajutage lähtestamise alustamiseks toitenuppu.
Taastesüsteemi ekraanil kuvatakse lähtestamise protsess.
8. Kui ekraanil kuvatakse teade **Andmete kustutamine lõpetatud**, kasutage helitugevuse vähendamise (-) ja suurendamise (+) nuppe, et esile tõsta **Taaskäivita süsteem nüüd**, ja vajutage seejärel valimiseks toitenuppu.
Tahvelarvuti taaskäivitub.

Tahvelarvuti käivitamine taastemenüüga


Kui teie tahvelarvuti ei suuda operatsioonisüsteemi käivituda, saate teha süsteemitaaste, minnes otse taastemenüüsse.

1. Lülitage tahvelarvuti välja ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapter.
2. Et käivituda taastemenüüsse, vajutage ja hoidke samaaegselt all helitugevuse suurendamise (+) ja toitenuppu, kuni ilmub HP logo.
3. Kui kuvatakse taastemenüü, kasutage helitugevuse vähendamise (-) ja suurendamise (+) nuppe funktsiooni **Andmete kustutamine/tehasesätete taastamine** esiletõstmiseks ja seejärel vajutage toitenuppu, et valik kinnitada.
4. Kasutage helitugevuse vähendamise (-) ja suurendamise (+) nuppe, et esile tõsta **Jah – kustutada kõik kasutajaandmed** ja seejärel vajutage toitenuppu, et valik kinnitada.
5. Kasutage helitugevuse vähendamise (-) ja suurendamise (+) nuppe, et esile tõsta **Taaskäivita süsteem nüüd** ja seejärel vajutage toitenuppu, et valik kinnitada.

Tahvelarvuti värskendamine, kasutades eetriühendust (OTA) värskendamist

1. Lülitage tahvelarvuti välja ning ühendage vahelduvvoolutoitega.
2. Lülitage tahvelarvuti sisse ja ühendage Internetiga.
3. Nipsake kaks korda ülevalt alla ja seejärel puudutage ikooni **Seaded** .
4. Puudutage **Tahvelarvuti teave**, puudutage **Süsteemi värskendused** ja seejärel puudutage **KONTROLI VÄRSKENDUSI**.
5. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid protsessi lõpule viimiseks. Tahvelarvuti võib taaskäivituda kui värskendused on ära tehtud.

Tahvelarvuti värskendamine, kasutades failipõhist värskendamist

 **MÄRKUS.** Enne kui alustate järgmist toimingut, ühendage tahvelarvuti vahelduvvoolutoitega.

1. Laadige oma tahvelarvutisse kõige uuem operatsioonisüsteemi taastekujutis.

- a. Avage <http://www.hp.com/support> ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et valida oma riik ja toode.
 - b. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et juurde pääseda oma Androidi operatsioonisüsteemi tarkvarale ja seda alla laadida.
2. Leidke fail **update.zip** ja kopeerige see microSD-kaardile.
3. Lülitage tahvelarvuti välja ja seejärel sisestage microSD-kaart, millel on **update.zip** failiga.
4. Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all helitugevuse (+) nuppu ja toitenuppu.
5. Valige **Rakendage SD-kaardi värskendused**.
6. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid protsessi lõpule viimiseks ja taaskäivitage tahvelarvuti.

14 Hooldus

Teie tahvelarvutile on oluline teha lihthooldust, et see töötaks tippjõudlusel.

Tahvelarvuti puhastamine

Tahvelarvuti ohutuks puhastamiseks kasutage järgmisi vahendeid:

- maksimaalselt 0,3-protsendilise kontsentratsiooniga dimetüülbensüülammooniumkloriid (näiteks erinevate tootjate ühekordsed lapid);
- alkoholivaba klaasipuhastusvedelik;
- vesi lahja seebilahusega;
- kuiv mikrokiust puhastuslapp või seemisnahk (õlivaba staatilist elektrit mittetekitav lapp);
- staatilist elektrit mittetekitav lapp.

⚠ ETTEVAATUST. Vältige tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamist, mis võivad tahvelarvutit jäädavalt kahjustada. Kui te pole kindel, et puhastusvahend on tahvelarvuti jaoks ohutu, kontrollige toote sisu ja veenduge, et see ei sisalda selliseid koostisaineid nagu alkohol, atsetoon, ammooniumkloriid, metüleenkloriid ja süsivesinikud.

Kiulised materjalid, näiteks paberkäterätikud, võivad tahvelarvutit kriimustada. Ajapikku võivad mustuse osakesed ja puhastusained kriimudesse koguneda.

Puhastustoimingud

Tahvelarvuti ohutuks puhastamiseks järgige selles jaotises esitatud protseduure.

- ⚠ HOIATUS!** Elektrilöögi või komponentide kahjustamise vältimiseks ärge püüdke tahvelarvutit puhastada selle töötamise ajal.
- Lülitage tahvelarvuti välja.
 - Katkestage vahelduvvooluühendus.
 - Ühendage lahti kõik elektritoitega välised tahvelarvutid.


⚠ ETTEVAATUST. Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge pihustage puhastusvahendit või -vedelikku otse tahvelarvuti pinnale. Pinnale tilkunud vedelik võib sisemisi komponente jäädavalt kahjustada.


Ekraani puhastamine

⚠ ETTEVAATUST. Ärge pihustage ega pange puhastit otse ekraanile.

Pühkige ekraani külgi ja pinda õrnalt, kasutades pehmet ebemevaba riidet, mida on niisutatud alkoholivaba klaasipuhastajaga.

Valikulise klaviatuuri puhastamine

 **HOIATUS!** Elektrilöögi või sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage klaviatuuri puhastamiseks tolmuimejat. Tolmuimejaga puhastamisel võib klaviatuuri pinnale sattuda majapidamistolm.

 **ETTEVAATUST.** Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge laske vedelikel klahvide vahele tilkuda.

- Klaviatuuri puhastamiseks kasutage ühega eelnevalt nimetatud puhastuslahustest niisutatud pehmet mikrokiust lappi või seemisnahka või kasutage sobivat ühekordset lappi.
- Klahvide kinnijäämise vältimiseks ja tolmu, ebemete ning osakeste eemaldamiseks klaviatuurist kasutage suruõhku.

15 Hõlbustusfunktsioonid

Juurdepääsetavus

HP loob, toodab ja müüb tooteid ja teenuseid, mida saavad kasutada kõik, sealhulgas puudega inimesed, kas eraldiseisvalt või sobivate abiseadmete abil.

Toetatud abitehnoloogiad

HP tooted toetavad paljusid operatsioonisüsteemide abitehnoloogiaid ning neid saab konfigurida ka muude abitehnoloogiatega koos töötama. Lisateavet abifunktsioonide kohta leiate oma seadme otsingufunktsiooni abil.



MÄRKUS. Konkreetse abitehnoloogiatoote kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust selle toote klienditoega.

Klienditoega ühendust võtmine

Parandame oma toodete ja teenuste kasutuslihtsust kogu aeg ja ootame teie tagasisidet. Kui teil on mõne tootega probleeme või soovite jagada, milline hõlbustusfunktsioon on teid eriti aidanud, võtke meiega ühendust telefonil +1 (888) 259-5707 (esmaspäevast reedeni 6:00–21:00 MST). Kui olete vaegkuulja või kasutate teenust TRS-VRS-WebCapTel ning vajate tehnilist tuge või teil on küsimusi hõlbustuse kohta, helistage numbril +1 (877) 656-7058 (esmaspäevast reedeni 6:00–21:00 MST).



MÄRKUS. Tugi on ainult inglise keeles.

Tähestikuline register

- A**
abi, hankimine 3
aku
kasutamine 35
kasutusaeg 35
seaded 24
säästmine 35
tehases pitseeritud 35
töötab 35
Aku ikoon 4
akusäästja 36
andmeedastus 12
arvutiga reisimine 10
Asukoha seaded 25
Avakuva ikoon 3
- B**
Bluetooth
seaded 24
sidumine 13
silt 10
sisselülitamine 13
ühendusseadmed 11
Bluetoothi ikoon 4
- D**
Desinstalli kasutusjuhendi rakendus
juurdepääs 5
- E**
ekraan
seaded 24
suurendamise häälestamine 10
Ekraaniedastus, sätted 17
ekraaniklaviatuur, kasutamine 22
ekraanile kinnitamine 42
ekraanilukk, seadistus 40
ekraaniväline režiim
juurdepääs 32
kasutamine 29
elektritoide
aku 35
väline vahelduvvoolutoide 36
- e-post, kasutamine 22
- F**
failide jagamine 39
failiedastus 39
fotod
enda pildistamine 15
vaatamine 16
- H**
heli
seaded 24
helitugevuse nupp, tuvastamine 7, 8
heliväljundi (kõrvaklappide) / helisisendi (mikrofoni) liitpistik
tuvastamine 6, 9
hiire seaded 27
hooldussildid, leidmine 10
HP Duet Pen pliiats
hoiustamine 34
hõljumisrežiim 33
kasutamine 29
laadimine 30
pliiatsi ots 32
sidumine 31
Unerežiim 31
äratamine 31
HP Duet Pen pliiatsiga hõljumine 33
HP Paper Folio, kasutamine 33
HP rakendused 5
häälestamise etapid 1
häälotsingu ikoon 3
häälaratus, seadistus 40
- I**
ikoonid, avakuva 3
Internet, brausimine 13
- J**
jagamine 13
juurdepääsetavuse seaded 28
- K**
kaamerad
pööramine 15
tuvastamine 7, 8
vahetamine 15
kaasaskantav tööpunkt 13
kahe sõrmega nips 19
kalender, kasutamine 22
Kasutusjuhendite rakendus
juurdepääs 5
keel 24
keele seaded 27
kell, seadistamine 22
kellaaja seaded 28
Kiirjuhend, tuvastamine 2
Kiirsätted
juurdepääs 4
menüü 4
klaviatuuri seaded 27
komponendid 6
kontod 24, 26
kuupäeva seaded 28
kuvatakse suurendamise sätted 10
kuvatõmmis, tegemine 16
Kõigi rakenduste ikoon 3
kõlarid
tuvastamine 7, 9
ühendamine 16
kõne seaded 27
käivitamise etapid 1
külaliskasutaja režiimi 42
- L**
laadi alla
operatsioonisüsteemi värskendused 45
rakendused 22
rakenduste värskendused 45
vidinate värskendused 45
laadimisport, tuvastamine 7, 9
Lennukirežiimi ikoon 4
lennurežiim 14
lähtestamine, tahvelarvuti 46

M

Menüü ikoon 3
micro-B USB laadimisport,
tuvastamine 7, 9
microSD-kaardid
 lahtiühendamine 44
 lahutamine 44
 sisestamine 43
microSD-kaardi lugeja,
tuvastamine 7, 9
microSD-kaardi suurus 7, 9
microSD-kaartide
 lahtiühendamine 44
mikrofon, tuvastamine 7, 8
mittereageeriv süsteem; 36
Mobiilse lairibaühenduse ikoon 4
mälu 24
märgised
 Bluetooth 10
 hooldus 10
 seerianumber 10
 traadita ühenduse
 sertifitseerimine 10
 vastavus 10
 WLAN 10

N

NFC-ala, tuvastamine 7, 9
NFC jagamine 14
normatiivteave
 traadita ühenduse
 sertifitseerimismärgised 10
 vastavusmärgis 10

nupp

 helitugevuse suurendamine 7,
 8
 helitugevuse vähendamine 7,
 8
 toide 7, 8

O

operatsioonisüsteem,
värskendamine 45
otsingu ikoon 3

P

parool, seadistus 40
peakomplekt, ühendamine 16
pesad
 microSD-kaardi lugeja 7, 9
 SIM-kaart 7, 9

Piiratud garantii, tuvastamine 2
PIN-kood, seadistus 40
pistikupesad

 heliväljundi (kõrvaklappide) /
 helisisendi (mikrofoni)
 kombinatsioon 6, 9

pliiats

 hoiustamine 34
 hõljumisrežiim 33
 kasutamine 29
 sidumine 31
 Unerežiim 31
 äratamine 31

Pliiatsi HP Duet Pen rakendus 5

Pliiatsi HP Duet Pen
 ultrahelimikrofonid,
 tuvastamine 7, 9

pliiatsi ots 32

POGO vedrukontakt,
tuvastamine 7, 9

pordid

 micro-B USB laadimisport 7
 Micro-B USB laadimisport 9

printimise seaded 28

Puutekraani kahe sõrmega
 kokkusurumise žest 18

puutekraanižestid

 kahe sõrme kokkusurumine ja
 laialiliigutamine suuruse
 muutmiseks 18
 Puutefunktsioonid 18
 vasak servanips 18
 ühe sõrmega libistamine 19
 ülaserva nips 19

Puutekraani vasaku servanipsu
 žest 18

puutepliiats

 juurdepääs 32
 kasutamine 29

põhja all, tahvelarvuti 10

R

rakendused

 allalaadimine 22
 desinstallimine 23
 juurdepääsu seadistus 42
 kasutamine 21
 värskendamine 45

Rakendus HP Media Player 5

Rakendus HP Print Service 5

Rakendus HP Support Assistant,
 juurdepääs 2

Rakendus HP Support Assistant.
 5

Rakendus HP Touchpoint
 Manager 5

S

seaded 24

seadme toite väljalülitamine 36

seerianumber 10

SIM-kaardi pesa, tuvastamine 7,
 9

SIM-kaart

 eemaldamine 7, 9
 sisestamine 7, 9

Sätete ikoon 3

Z

ZIF laienduspesa, tuvastamine 7,
 9

T

Tagasi ikoon 3

tahvelarvuti hooldus 49

tahvelarvuti puhastamine 49

tahvelarvuti tundmaõppimine 3

tahvelarvuti väljalülitamine 36

tehaseandmete lähtestamine 45

toitenupp, tuvastamine 7, 8

toite väljalülitamine 36

Tootemärkused, tuvastamine 2

tootenimi ja -number 10

traadita kuvaedastus,

 ühendamine 17

traadita ühenduse

 sertifitseerimismärgis 10

tugi, tuvastamine 2

turvaseaded 25

U

Unerežiim

 HP Duet Pen pliiats 31

 käivitage 7, 8

 pliiats 31

 väljuge 7, 8

usaldusväärne nägu, seadistus
 40

V

- vahelduvvoolutoide (väline),
kasutamine 36
- Vahelesegamiste ikoon 4
- varundamise ja lähtestamise
seaded 27
- varundus ja taaste 45
- videod
 - salvestamine 15
 - vaatamine 16
- video voogesitus 16
- vidinad
 - kasutamine 21
- viimaste rakenduste ikoon 3
- võrgud
 - Bluetooth 13
 - lennurežiim 14
 - mobiil 11
 - seaded 24
 - traadita ühendus 11
 - väljalülitamine 14
 - ühenduse loomine 11
- välise vahelduvvoolutoite
kasutamine 36
- värskendamine
 - operatsioonisüsteem 45
 - rakendused 45
 - vidinad 45

W

- Wi-Fi
 - seaded 24
 - ühenduse loomine 11
- Wi-Fi ikoon 4
- WLAN-i antennid, tuvastamine 7,
9
- WLAN-i märgis 10
- WLAN-seade 10
- WWAN-antennid, tuvastamine 9
- WWAN-i antennid, tuvastamine 7
- WWAN-märgis: 10
- WWAN seade 10

Ü

- ühendamine traadita
 - kuvaedastusega 17
- ühe sõrmega libistamise žest
(ainult puuteekraanidel) 19
- ülaseri nips 19
- Ülevaate ikoon 3