

מדריך למשתמש

Copyright 2015 HP Development ©
Company, L.P

הודעה אודות המוצר

מדריך זה מתאר תכונות הנפוצות ברוב הדגמים.
ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים
בטאבלט שברשותך.

תנאי שימוש בתוכנות

על-ידי התקנה, העתקה, הורדה, או כל צורה
אחרת של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן
מראש בטאבלט זה, הנך מסכים להתקשר בתנאים
של הסכם רישיון למשתמש הקצה (EULA) של
HP. אם אינך מקבל את התנאים של הסכם רישיון
זה, הפתרון היחיד הוא להחזיר את המוצר כולו
בלי שנעשה בו שימוש (חומרה ותוכנה) תוך 14
יום, על מנת לקבל החזר בהתאם למדיניות
ההחזרים של המשוק.

לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי
מלא בגין הטאבלט, פנה למשוק.

Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת
Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. עבור
פטנטים מסוג DTS, ראה <http://patents.dts.com>
DTS. מיוצר ברשיון של DTS
& DTS Licensing Limited, הסמל, DTS
והסמל יחדיו הם סימנים מסחריים רשומים,
DTS Sound+ ו-DTS, Inc הוא סימן מסחרי של DTS, Inc.
ENERGY © DTS, Inc כל הזכויות שמורות.
STAR הוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב.
© 2012 Google Inc. כל הזכויות שמורות.
Google ו-Google Play הם סימנים מסחריים של
Google, Inc. SD Logo הוא סימן מסחרי של
בעליו.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא
הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים
ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב
האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין
להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר
אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא
באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או
להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: אפריל 2015

מק"ט מסמך: 819743-BB1

תוכן העניינים

1	1 הפעלה נכונה
1	שיטות עבודה מומלצות
2	משאבים נוספים של HP
3	2 הכרת הטאבלט
3	שימוש במסך הבית
5	אפליקציות HP
6	זיהוי רכיבים
7	רכיבי
8	תוויות
9	3 חיבור
9	התחברות לרשת אלחוטית
9	התחברות לרשת פס רחב נייד (בטאבלטים נבחרים בלבד)
10	התקנת כרטיס micro SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד)
10	הגדרת הרשת הניידת שלך
10	הפעלת העברת נתונים (בטאבלטים נבחרים בלבד)
10	הפעלת קשירה או נקודה חמה ניידת (בטאבלטים נבחרים בלבד)
11	גלישה באינטרנט
11	שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים
11	כיבוי חיבורי נתונים
12	שיתוף באמצעות NFC
13	4 מולטימדיה
13	שימוש במצלמה
13	צילום תמונה
13	מעבר בין מצלמות
13	הקלטת וידאו
14	יצירת צילום מסך
14	הצגת תמונות או וידאו
14	הדפסת צילומים
14	שימוש בשמע
14	חיבור רמקולים
14	חיבור אוזניות
14	חיבור אוזניות
15	שימוש בווידאו

- 15 הזרמת תוכן לטלוויזיה או לצג בחדות גבוהה
- 15 עצות והמלצות לקבלת הביצועים הטובים ביותר
- 15 התחברות לתצוגה אלחוטית
- 15 שיפור רזולוציית התצוגה
- 16 שיפור מהירות החיבור כדי לשפר את הביצועים

5 ניווט במסך

- 17 שימוש בפעולות מגע
- 17 מגע
- 17 צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה
- 18 החלקה שמאלה או ימינה
- 18 החלקה בשתי אצבעות מהקצה העליון
- 18 החלקה באצבע אחת
- 19 שימוש במקלדת חיצונית אופציונלית

6 שימוש באפליקציות וברכיבים גרפיים

- 20 ארגון האפליקציות והרכיבים הגרפיים במסך הבית
- 20 שימוש במקלדת שעל-גבי המסך (בהתקנים נבחרים בלבד)
- 21 שימוש בדואר אלקטרוני
- 21 שימוש בלוח השנה
- 21 שימוש בשעון
- 21 הורדת אפליקציות
- 21 הסרת התקנה של אפליקציות

7 שימוש בהגדרות

- 22 אלחוט ורשתות
- 22 התקן
- 22 אישי
- 22 מערכת

8 שימוש בעט (בדגמים נבחרים בלבד)

- 23 החזקת העט
- 23 אחסון העט בטאבלט

9 ניהול צריכת חשמל

- 24 הפעלה באמצעות מתח סוללה
- 24 סוללה עם חותם היצרן
- 24 טעינת הסוללה
- 24 הצגת חיי הסוללה
- 24 שימור מתח הסוללה

25 הפעלה באמצעות מתח AC
25 כיבוי הטאבלט
26 10 ניהול קבצים
26 הורדת קבצים
26 פתיחת קבצים
26 שמירת קבצים
26 הדפסת קבצים
26 אחסון בענן ושיתוף קבצים
27 העברת קבצים
28 11 אבטחת הטאבלט שלך
28 הגדרת נעילת מסך
28 נעילה וביטול נעילה של הטאבלט
29 הצפנת הטאבלט
29 הגדרת מצב של משתמש אורח
29 הגדרת הצמדת מסך
31 12 שימוש באחסון
31 הכנסת כרטיסי microSD
31 גישה לכרטיסי microSD או לכונני USB חיצוניים
31 ביטול טעינה/ניתוק של כרטיסי microSD או כונני USB חיצוניים
32 13 גיבוי ושחזור נתונים
32 עדכון אוטומטי של אפליקציות
32 עדכון ידני של אפליקציות, רכיבים גרפיים ומערכת ההפעלה
32 גיבוי ואיפוס
33 איפוס נתונים להגדרות היצרן
33 איפוס הטאבלט כאשר הוא כבוי
33 איפוס הטאבלט כאשר הוא כבוי
34 אתחול באמצעות תפריט השחזור
34 עדכון הטאבלט באמצעות עדכון over-the-air (OTA)
34 עדכון הטאבלט באמצעות עדכון מבוסס קבצים
35 14 תחזוקה
35 ניקוי מחשב הלוח שלך
35 הליכי ניקוי
35 ניקוי הצג
36 ניקוי מקלדת אופציונלית

37 15 מאפייני נגישות

38 אינדקס

1 הפעלה נכונה

הערה: לקבלת הוראות הפעלה בסיסיות, עיין בפוסטר של המדריך *התחלה מהירה* המודפס המצורף לאריזת הטאבלט.

חשוב: לפני שתשתמש בטאבלט בפעם הראשונה, חבר אותו למקור מתח חיצוני, ולאחר מכן טען את הסוללה למשך 15 דקות לפחות.

כדי להתחיל להשתמש בטאבלט, פעל לפי ההוראות הבאות:

1. לאחר טעינת הסוללה, ובזמן שתמונת הסוללה מוצגת על המסך, הפעל את הטאבלט על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשך כ-5 שניות עד להצגת הסמל של HP.

חשוב: אם תמונת הסוללה אינה מוצגת על המסך, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להציג את התמונה, ולאחר מכן לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה עד שיופיע הסמל של HP.

בעת הפעלת הטאבלט בפעם הראשונה, יופיע מסך הפתיחה.

2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי:

- לבחור שפה.
- להתחבר לרשת אלחוטית.

שיטות עבודה מומלצות

כדי להפיק את המיטב מההשקעה החכמה שלך, אנו ממליצים על הצעדים הבאים:

- אם עדיין לא עשית זאת, התחבר לרשת קווית או אלחוטית. ראה פרטים בסעיף [חיבור בעמוד 9](#).
- הכרת החומרה והתוכנה של הטאבלט. לקבלת מידע נוסף, ראה [הכרת הטאבלט בעמוד 3 ושימוש באפליקציות וברכיבים גרפיים בעמוד 20](#).
- עדכן או רכוש תוכנת אנטי-וירוס בחנות Google Play™ (טאבלטים נבחרים בלבד).

הערה: בטאבלטים נבחרים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

- הגדר נעילת מסך עבור הטאבלט. ראה [אבטחת הטאבלט שלך בעמוד 28](#).

משאבים נוספים של HP

השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות, ועוד.








משאב	תוכן
התמיכה של HP	<ul style="list-style-type: none">• מספרי טלפון• מיקום מרכזי השירות של HP
לתמיכה ברחבי העולם, עבור אל http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html	
– לחלופין –	
השתמש באפליקציה מסייע התמיכה של HP (במדינות נבחרות בלבד). כדי לגשת ממסך הבית, גע בסמל כל האפליקציות (☰) ולאחר מכן גע באפליקציה מסייע התמיכה של HP (❓). פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לפנות לתמיכה.	
מדריך התחלה מהירה.	• סקירה של הגדרת הטאבלט והמאפיינים שלו
המדריך התחלה מהירה נמצא בתיקיית המסמכים של אריזת הטאבלט.	
הודעות בנוגע למוצר	• הודעות תקינה חשובות, כולל מידע על השלכה נאותה של סוללות
ייתכן שהמסמך 'הודעות' יסופק באופנים הבאים:	
<ul style="list-style-type: none">• עם האפליקציה מדריכים למשתמש של HP המסופקת עם הטאבלט. כדי לגשת, גע בסמל כל האפליקציות (☰) ולאחר מכן גע באפליקציה מדריכים למשתמש של HP. בחר את המסמך. 	
אחריות מוגבלת*	• פרטי אחריות לגבי טאבלט זה
ייתכן שמסמך זה יסופק באופנים הבאים:	
<ul style="list-style-type: none">• עם האפליקציה מדריכים למשתמש של HP המסופקת עם הטאבלט. כדי לגשת, גע בסמל כל האפליקציות (☰) ולאחר מכן גע באפליקציה מדריכים למשתמש של HP. בחר את המסמך. • באתר האינטרנט של HP. בקר בכתובת http://www.hp.com/go/orderdocuments• באריזה, ביחד עם הטאבלט	
* עבור מוצרים שנרכשו באסיה או באזור האוקיינוס השקט, ניתן לכתוב ל-HP בכתובת Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. יש לכלול בפניה את שם המוצר, שמך, מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך.	

שימוש במסך הבית

מסך הבית מספק מיקום מרכזי שבו ניתן להתאים אישית את המידע, המדיה והאפליקציות שאליהם ברצונך לגשת במהירות.

גע בסמל במסך הבית כדי לבצע את הפעולה המתוארת בטבלה.

הערה: הסמלים במסך הבית והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

סמל	תיאור
	כל האפליקציות —להצגת רשימה של כל האפליקציות.
	רכיבים גרפיים —להצגת רשימה של כל הרכיבים הגרפיים. כדי לראות את כל הרכיבים הגרפיים, גע ממושכות במסך הבית עד להופעת הסמל רכיבים גרפיים ולאחר מכן גע בסמל רכיבים גרפיים .
	הקודם —לפתיחת המסך הקודם.
	בית —לפתיחת מסך הבית המרכזי. <ul style="list-style-type: none"> כדי לראות מסך בית משמאל או מימין, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה. כדי לחזור במהירות למסך 'דף הבית', גע בסמל דף הבית.
	סקירה —לפתיחת רשימה של אפליקציות שבהן השתמשת לאחרונה. <ul style="list-style-type: none"> גע באפליקציה כדי לפתוח אותה. כדי להסיר אפליקציה מהרשימה, החלק עליה באצבע במהירות שמאלה או ימינה. הערה: באפליקציות מסוימות, ניתן לגעת ב-X בחלק העליון הימני של מסך האפליקציה כדי לסגור את האפליקציה.
	הגדרות —לחיבור לרשתות, להגדרת העדפות ולאיתור מידע אודות הטאבלט שלך. כדי להציג הגדרות: <ul style="list-style-type: none"> גע בסמל כל האפליקציות, ולאחר מכן גע בסמל הגדרות. – לחלופין – החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
	תפריט —להצגת רשימה של אפשרויות נוספות הרלוונטיות לפעילות הנוכחית שלך. לקבלת פונקציות ואפליקציות מסוימות, 'תפריט' מספק גישה לפרטי העזרה.
	הודעות —מופיעות כסמלים שונים בחלקו העליון של המסך כדי להודיע לך על הודעות או אירועים חדשים. כדי להציג הודעות, החלק במהירות כלפי מטה מהקצה העליון. ניתן להציג הודעות גם על-גבי מסך הנעילה. עצה: אם תיגע ממושכות בהודעה נפרדת, תוכל לגשת לפקדי ההודעות של האפליקציה.

תפריט 'הגדרות מהירות'—לגישה מהירה למשימות הבאות:

- פתיחת התפריט הראשי 'הגדרות'
- בחירת משתמשים
- הפעלה או השבתה של מצב טיסה
- שינוי הגדרות בהירות וסיבוב של תצוגה
- הפעלה או השבתה של הגדרות אלחוט
- הצגת מידע אודות הסוללה וגישה להגדרות צריכת חשמל
- הפעלה או השבתה של מיקום
- גישה להתקני מדיה אחרים

כדי להציג את תפריט 'הגדרות מהירות', החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בהגדרות, ראה [שימוש בהגדרות בעמוד 22](#).

עצה: התפריט 'הגדרות מהירות' הוא הנתיב המהיר להגדרות'. אפשר גם לגשת להגדרות באמצעות השלבים הבאים:

▲ גע בסמל **כל האפליקציות** (⋮), ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** (⚙️).






<p>מצב הפרעות—הסמל מוצג כאשר מצב הפרעה מופעל ומוגדר כבעל עדיפות עבור הודעות. לקבלת מידע אודות הגדרת קול הפרעה והודעות, ראה התקן בעמוד 22.</p>	★
<p>Wi-Fi—הסמל מוצג כאשר Wi-Fi מופעל, מה שמאפשר לך להתחבר לרשת Wi-Fi. לקבלת מידע על התחברות לרשת אלחוטית, ראה התחברות לרשת אלחוטית בעמוד 9.</p>	📶
<p>פס רחב נייד—הסמל מוצג כאשר פס רחב נייד מופעל, מה שמאפשר לך להתחבר לרשת של פס רחב נייד. לקבלת מידע על התחברות לרשת אלחוטית, ראה התחברות לרשת פס רחב נייד (בטאבלטים נבחרים בלבד) בעמוד 9.</p>	📶
<p>Bluetooth—הסמל מוצג כאשר Bluetooth® מופעל וניתן להתאים את הטאבלט עם התקנים תומכי Bluetooth, כגון מקלדות, התקני הצבעה ואוזניות (כל אחד מהם נרכש בנפרד). לקבלת מידע על התחברות לרשת אלחוטית, ראה שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים בעמוד 11.</p>	📶
<p>מצב טיסה—הסמל מוצג כאשר מצב טיסה מופעל ומאפייני האלחוט כבויים. לקבלת מידע אודות הפעלה או השבתה של מצב טיסה, ראה כיבוי חיבורי נתונים בעמוד 11.</p>	✈️
<p>סוללה—הצגת מידע לגבי המצב הנוכחי של סוללת הטאבלט.</p>	🔋
<p>חנות Google Play (בטאבלטים נבחרים בלבד)—לגישה לאפליקציות Android עבור הטאבלט שלך בחנות מקוונת זו, המכילה תוכן להורדה בחינם ובתשלום.</p> <p>הערה: בטאבלטים נבחרים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.</p>	🛒
<p>חיפוש (משתנה לפי מדינה/אזור)—מאפשר לך להקליד מילת מפתח אחת או יותר לחיפוש באפליקציית החיפוש המותקנת.</p>	🔍
<p>חיפוש קולי (בטאבלטים נבחרים בלבד; משתנה לפי מדינה)—מאפשר לך לגעת ב-🗣️, ולאחר מכן לומר בקול מילת מפתח אחת או יותר לחיפוש באפליקציית החיפוש המותקנת.</p>	🗣️


אפליקציות HP

הטאבלט שברשותך עשוי לכלול חלק מהאפליקציות הבאות, או שאלה עשויות להיות זמינות בחנות Google Play (בטאבלטים נבחרים בלבד).

הערה: בטאבלטים נבחרים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

כדי לבחור אפליקציות אלה, גע בסמל **כל האפליקציות** ולאחר מכן גע באפליקציה הרצויה של HP.

סמל	תיאור
	HP Media Player —מאפשר לך להציג תמונות ותצלומים, להאזין למוזיקה ולהשתמש במצלמה.
	HP Notes —מאפשר לך ליצור הערות ורשימות של משימות לביצוע, ולצייר דיאגרמות.
	HP Print Service —להדפסה ישירה למדפסות HP מסוימות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף מולטימדיה בעמוד 13 .
	HP Support Assistant (בטאבלטים נבחרים בלבד)—מספק גישה מיידית לפרטי הטאבלט, למשאבי עזרה ולתמיכה.
	HP Touchpoint Manager (בטאבלטים נבחרים בלבד)—מספק פתרון IT מבוסס ענן המאפשר לעסקים לנהל ולאבטח ביעילות את נכסי החברה. HP Touchpoint Manager מסייע להגן על טאבלטים מפני תוכנות זדוניות והתקפות אחרות, מפקח על תקינות הטאבלט ומאפשר לך לצמצם את הזמן המוקדש לפתרון בעיות בטאבלט של משתמש הקצה ולבעיות אבטחה. ניתן להוריד ולהתקין את התוכנה במהירות, עובדה משתלמת ביותר בהשוואה לפתרונות פנים-ארגוניים מסורתיים.
	האפליקציה מדריכים למשתמש של HP —מספקת גישה להודעות בנוגע למוצר של HP, לאחריות ולמדריך למשתמש.

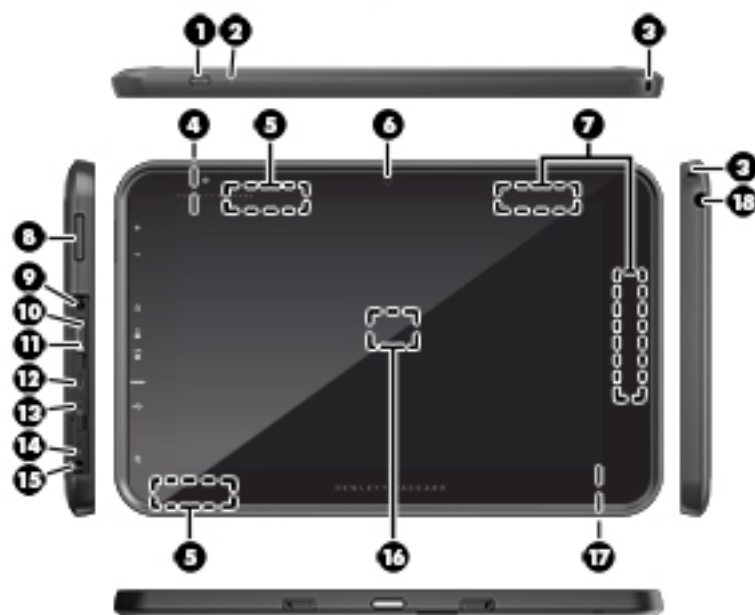


רכיב	תיאור
(1) לחצן הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> כאשר הטאבלט כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את הטאבלט. כאשר הטאבלט מופעל, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את מצב Sleep (שינה). כאשר הטאבלט נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב זה. <p>זהירות: לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה מבלי להמתין להודעה כיבוי עלולה לגרום לאיבוד מידע שלא נשמר.</p>
(2) מיקרופון	מקבל קול.
(3) מחבר לעט	לחיבור העט
(4) מצלמה אחורית	להקלטת וידאו ולצילום תמונות סטילס.
(5) אנטנות WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)	<p>לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לצורך תקשורת עם רשתות WLAN.</p> <p>הערה: האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של הטאבלט. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף <i>הודעות בנוגע למוצר</i> החל על המדינה או האזור שלך.</p>
(6) מצלמה קדמית	להקלטת וידאו ולצילום תמונות סטילס.
(7) אנטנות WWAN (רשת תקשורת מרחבית אלחוטית) (בהתקנים נבחרים בלבד)	<p>לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לצורך תקשורת עם רשתות WWAN.</p> <p>הערה: האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של הטאבלט. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף <i>הודעות בנוגע למוצר</i> החל על המדינה או האזור שלך.</p>
(8) לחצן עוצמת הקול	לחץ כדי להגביר או להנמיך את הקול.

רכיב	תיאור
(9)	שקע יציאת שמע (אוזניות) לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון מקולים סטריאופוניים, אוזניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה. כמו כן, לחיבור מיקרופון אוזניות אופציונלי. שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים של מיקרופון בלבד. אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות. הערה: כאשר התקן מחובר לשקע, הרמקולים של הטאבלט מושבתים. הערה: ודא כי כבל הטאבלט כולל מחבר עם 4 מוליכים התומך ביציאת שמע (אוזניות) ובכניסת שמע (מיקרופון).
(10)	קורא כרטיסי MicroSD לקריאת כרטיסי microSD אופציונליים שבאמצעותם ניתן לאחסן, לנהל ולשתף מידע, או לגשת אליו. לקבלת הוראות התקנה, ראה שימוש באחסון בעמוד 31 .
(11)	כרטיס Micro SIM (בהתקנים נבחרים בלבד) לתמיכה בכרטיס מודול זיהוי מניו (SIM) אלחוטי. אם כרטיס micro SIM אינו מותקן מראש בטאבלט שברשותך, ראה התקנת כרטיס micro SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד) בעמוד 10 .
(12)	יציאת Micro-HDMI מאפשר לך להתחבר למתח באמצעות כבל מאריך micro-B USB. ניתן להשתמש בכבל כדי להתחבר למקור מתח USB או למתאם AC.
(13)	יציאת Micro-B USB 2.0 מאפשר לך להתחבר למתח באמצעות כבל מאריך micro-B USB. ניתן להשתמש בכבל כדי להתחבר למקור מתח USB או למתאם AC.
(14)	נורית מתאם AC/סוללה <ul style="list-style-type: none"> נורית בצבע לבן: מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה במלואה. נורית מהבהבת בלבן: מתאם ה-AC אינו מחובר והסוללה הגיעה לרמת טעינה נמוכה. נורית בצבע ענבר: מתאם ה-AC מחובר והסוללה נטענת. נורית כבויה: הסוללה אינה נטענת.
(15)	מחבר מתח לחיבור מתאם AC.
(16)	אזור NFC (תקשורת שדה קרוב) מאפשר לך לשתף נתונים וקבצים עם התקן אחר בעל NFC על-ידי נגיעה פשוטה של הטאבלטים יחדיו.
(17)	רמקול להפקת קול.
(18)	אחסון עט לאחסון העט.

רכיבי

משתמשים כבדי ראייה יכולים להיכנס להגדלה במסך מלא על-ידי נגיעה במסך שלוש פעמים. כדי להפעיל מאפיין זה:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל 'הגדרות' .
2. תחת **מערכת**, גע ב**נגישות** ולאחר מכן גע ב**מחוות הגדלה**.
3. החלק את המתג ימינה כדי להפעיל את ההגדרה.


התוויות המודבקות על הטאבלט או צרובות בו מספקות מידע שייטכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות בהתקן או בעת נסיעה לחו"ל עם הטאבלט.

חשוב: בדוק אם התוויות המתוארות בסעיף זה קיימות במיקומים הבאים:

בתחתית הטאבלט, בחלק האחורי של הצג, בחלק האחורי או בקצה התחתון של הטאבלט. מידע על הטאבלט עשוי להופיע בתווית אחת או בשתי תוויות.

הערה: ייתכן שהתווית שלך תיראה שונה מעט מהאיור בסעיף זה.

- תווית שירות—מספקת מידע חשוב לזיהוי הטאבלט שלך. בעת פניה לתמיכה, סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר הסידורי, את מספר המוצר או את מספר הדגם. אתר מספרים אלה לפני הפנייה למחלקת התמיכה.

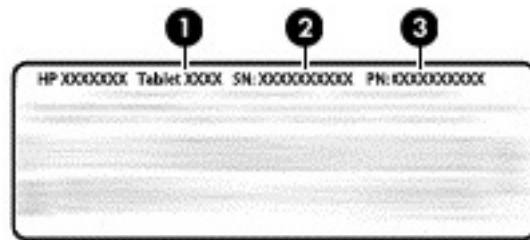

רכיב

(1) מספר דגם

(2) מק"ט

(3) מספר סידורי


- תוויות תקינה—מספקות מידע תקינה בנוגע לטאבלט.
- תוויות אישור אלחוט—מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של המדינות/האזורים שבהם הטאבלטים אושרו לשימוש.

הסמלים במסך 'דף הבית' והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.



חיבור הטאבלט לאינטרנט, לרשתות ולהתקנים אחרים הוא מהיר וקל. פעל בהתאם להוראות בסעיפים שלהלן כדי להתחבר בעזרת יכולת אחת או יותר של הטאבלט שברשותך:


- אנטנות אלחוטיות-חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)
- מודול פס רחב נייד (בטאבלטים נבחרים בלבד)-חיבור לרשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN)
- Bluetooth-חיבור לרכיבים הנמצאים בקרבת הטאבלט שלך
- NFC-חיבור להתקן אחר על-ידי נגיעה של הטאבלט שברשותך בהתקן זה
- USB-חיבור ישיר להתקן אחר על-ידי כבל USB

התחברות לרשת אלחוטית

 **הערה:** עליך להתחבר לרשת אלחוטית כדי להתחבר לאינטרנט.

כדי להתחבר לרשת אלחוטית:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת **אלחוט ורשתות**, גע ב-Wi-Fi  ולאחר מכן החלק את המתג ימינה כדי להפעיל את ה-Wi-Fi.
3. גע באחת הרשתות הזמינות המוצגות.
4. הקלד את מפתח האבטחה אם נדרש, ולאחר מכן גע ב**התחבר**.

 **הערה:** כדי למחוק את מפתח האבטחה עבור רשת אלחוטית שאליה התחברת בעבר, גע בשם הרשת ולאחר מכן גע ב**שכח**.

התחברות לרשת פס רחב נייד (בטאבלטים נבחרים בלבד)

אם בטאבלט לא מותקן מראש כרטיס micro SIM, ניתן לרכוש כרטיס מסוג זה מספק שירותים אלחוטיים ניידים. כדי להתקין כרטיס micro SIM, ראה [התקנת כרטיס micro SIM \(בטאבלטים נבחרים בלבד\) בעמוד 10](#).

אם כרטיס micro SIM כבר מותקן, ראה [הגדרת הרשת הניידת שלך בעמוד 10](#).

התקנת כרטיס micro SIM (בטאבלטים נבחרים בלבד)

1. הרם את המכסה (1) בקצה השמאלי של הטאבלט.
2. הכנס את כרטיס ה-micro SIM (2) לחריץ העליון.



3. לחץ בעדינות על הכרטיס עד שיתייצב היטב במקומו.
כדי להגדיר את הרשת הניידת שלך, המשך אל [הגדרת הרשת הניידת שלך בעמוד 10](#).

הגדרת הרשת הניידת שלך

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אלחוט ורשתות, גע ב... עוד ולאחר מכן גע ברשתות ניידות.
3. גע במפעילי רשתות ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הפעלת העברת נתונים (בטאבלטים נבחרים בלבד)


כדי להפעיל העברת נתונים ברשת ניידת:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אלחוט ורשתות, גע ב... עוד, גע ברשתות ניידות ולאחר מכן גע במותאם לנתונים.

הפעלת קשירה או נקודה חמה ניידת (בטאבלטים נבחרים בלבד)

כדי לשתף את חיבור הנתונים הניידים של הטאבלט שלך דרך התקן USB או נקודה חמה ניידת של Wi-Fi:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אלחוט ורשתות, גע ב... עוד ולאחר מכן גע בקשירה ונקודה חמה ניידת.

3. להגדרת נקודה חמה ניידת של Wi-Fi, גע בנקודה חמה ניידת של Wi-Fi.
 4. לשיתוף חיבור הנתונים הניידים של הטאבלט שברשותך, גע בקשירה באמצעות Bluetooth או קשירה באמצעות USB.
- כדי להשבית את הקשירה:
1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
 2. תחת אלחוט ורשתות, גע ב... עוד, גע בקשירה ונקודה חמה ניידת.
 3. להשבתת הקשירה, גע בקשירה באמצעות USB, ולאחר מכן נתק את התקן ה-USB, או גע בקשירה באמצעות Bluetooth.

גלישה באינטרנט



לאחר שתיצור חיבור לאינטרנט, תוכל לגלוש באינטרנט באמצעות דפדפן אינטרנט. כדי להתחיל לגלוש באינטרנט:


- ▲ גע בסמל כל האפליקציות , ולאחר מכן גע בסמל הדפדפן.

שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים

התאם לטאבלט שלך התקן Bluetooth, כגון אוזניות, מקלדת, או עכבר. כדי להתחבר למכשיר Bluetooth:

1. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth.
2. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
3. תחת אלחוט ורשתות, גע ב- Bluetooth .
4. הזז את המחווון למופעל כדי להפעיל את Bluetooth.
5. כאשר שם הטאבלט מופיע, גע בו כדי להתאים את הטאבלט לטאבלט שלך, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להמשיך.

 **עצה:** אם התקן שאתה מחפש אינו מופיע, גע בסמל תפריט  ולאחר מכן גע ברעון.

 **הערה:** כדי להאריך ככל הניתן את חיי הסוללה, כבה את Bluetooth כשאינו בשימוש.

כיבוי חיבורי נתונים


מצב טיסה הוא דרך מהירה לכבות את כל חיבורי הנתונים. בעת הפעלת מצב טיסה, החיבורים הבאים מכובים:

- Wi-Fi
- נתונים ניידים
- Bluetooth

הפעלה או השבתה של מצב טיסה

- ▲ החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל מצב טיסה .

שיתוף באמצעות NFC

1. בחר את הקובץ או הפריט שברצונך לשתף עם התקן אחר.
2. הפעל NFC בטאבלט שברשותך:
- א. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
- ב. תחת **אלחוט ורשתות**, גע ב-**••• עוד** ולאחר מכן גע ב-NFC.

 **הערה:** שתי האפשרויות הבאות: **NFC** ו-**Android Beam** צריכות לפעול כדי לשתף פריטים.

3. ודא שההתקן האחר אינו נעול ושמופעל בו NFC.
4. הצמד את אזור ה-NFC, הנמצא לרוב בגב הטאבלט, לאזור ה-NFC של ההתקן האחר.
5. גע ב**גע לשידור** בטאבלט שברשותך.

השתמש בהתקן HP שברשותך כמרכז בידור שבאמצעותו תוכל להיפגש עם אנשים דרך מצלמת האינטרנט, להשתמש במצלמה, ליהנות מהמוסיקה שלך ולנהל אותה, ולהוריד סרטים ולצפות בהם. לחלופין, כדי להפוך את הטאבלט למרכז בידור עוצמתי עוד יותר, חבר אליו התקנים חיצוניים כגון צג, מקרן, טלוויזיה או רמקולים ואוזניות.


הערה: הסמלים במסך 'דף הבית' והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

הערה: ניתן להפעיל אפליקציות ומאפייני מדיה מסוימים במצב לא מקוון ללא חיבור לאינטרנט.



שימוש במצלמה


ניתן לצלם תמונה באמצעות המצלמה האחורית, ולצלם תמונה משלך או צילומי מסך באמצעות המצלמה הקדמית.

הערה: הסמלים במסך הבית והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

עצה: כדי לגשת אל המצלמה ממסך נעול, הנח את האצבע על סמל המנעול  והחלק את הסמל לשמאל.

צילום תמונה

• גע בסמל **כל האפליקציות** , ולאחר מכן גע בסמל **מצלמה** .

• כדי לצלם תמונה, גע בסמל **מצלמה** .


הצילום נשמר תחת 'צילומים'.

מעבר בין מצלמות

הערה: הסמלים ישתנו בהתאם לתוכנית המצלמה בטאבלט שברשותך.

כדי לעבור בין המצלמה הקדמית והאחורית:

1. גע בסמל **כל האפליקציות** , ולאחר מכן גע בסמל **מצלמה** .

2. גע בסמל **תפריט**  כדי להציג את סמל **סובב מצלמה**.

3. גע בסמל **סובב מצלמה**.

הקלטת וידאו

הערה: התקנים מסוימים עשויים לחייב הקשה על סמל הבחירה או החלקת האצבע על גבי המסך לפני בחירת הסמל. הסמלים ישתנו בהתאם לתוכנית המצלמה בטאבלט שברשותך.

1. גע בסמל **כל האפליקציות** , ולאחר מכן גע בסמל **מצלמה** .

2. החלק את האצבע משמאל, ולאחר מכן גע בסמל **מצלמת וידאו**.

• כדי להתחיל להקליט, גע בסמל **מצלמת וידאו**.

• כדי להפסיק להקליט, גע בסמל המרובע.



הווידאו נשמר תחת 'צילומים'.

יצירת צילום מסך

- ▲ לחץ על לחצן ההפעלה ועל לחצן החלשת עוצמת הקול בו זמנית במשך כשניה. הודעה מוצגת כאשר צילום המסך נשמר תחת 'צילומים'.


הצגת תמונות או וידאו

- ▲ גע בסמל כל האפליקציות , ולאחר מכן גע בסמל צילומים.

 **הערה:** כדי למחוק צילום או סרטון וידאו, גע בצילום או בסרטון ב'צילומים', ולאחר מכן גע בסמל מחק .

הדפסת צילומים

באפשרותך להדפיס תמונות, מסמכים או דפי אינטרנט במדפסת המחוברת לאפליקציית ההדפסה המותקנת. בהתקנים נבחרים, באפשרותך להפעיל את **שירות ההדפסה של HP**, המאפשר לך להדפיס ישירות למדפסת של HP.

1. בחר את הצילום שברצונך להדפיס, גע בסמל **תפריט** , ולאחר מכן גע ב**הדפס**.
2. שנה הגדרות בתפריט שיופיע, כגון מדפסת, עותקים, כיוון וכן הלאה.
3. גע בסמל **הדפס**. לקבלת מידע נוסף, ראה [הדפסת קבצים בעמוד 26](#).


שימוש בשמע

בטאבלט שברשותך, ניתן להזרים תוכן שמע מהאינטרנט (כולל רדיו), להקליט שמע, או לשלב שמע ווידאו כדי ליצור מולטימדיה. כדי לשפר את חוויית ההאזנה שלך, חבר התקני שמע חיצוניים, כגון רמקולים או אוזניות.

חיבור רמקולים


ניתן לחבר רמקולים קוויים לטאבלט על-ידי חיבורם ליציאת USB או לשקע יציאת השמע (אוזניות) שבטאבלט. כדי לחבר רמקולים אלחוטיים לטאבלט פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן. לפני חיבור הרמקולים, הנמך את הגדרת עוצמת הקול.

חיבור אוזניות

 **אזהרה!** כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית, הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני הרכבת אוזניות מסוגים שונים. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות, עיין בסעיף **הודעות בנוגע למוצר**.

באפשרותך לחבר אוזניות קויות לשקע יציאת השמע (אוזניות) בטאבלט. כדי לחבר אוזניות אלחוטיות לטאבלט, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.

חיבור אוזניות

 **אזהרה!** כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית, הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני הרכבת אוזניות מסוגים שונים. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות, עיין בסעיף **הודעות בנוגע למוצר**.

אוזניות מסוגים שונים כוללות, בין היתר, אוזניות בשילוב עם מיקרופון. באפשרותך לחבר אוזניות קויות לשקע יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) בטאבלט.

כדי לחבר לטאבלט אוזניות **אלחוטיות**, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.

שימוש בוידאו

הטאבלט שברשותך הוא התקן וידאו רב-עוצמה, המאפשר לך לצפות בוידאו בזרימה מאתרי האינטרנט האהובים עליך ולהוריד וידאו וסרטים לצפייה בטאבלט כשאינך מחובר לרשת.

כדי לשפר את חוויית הצפייה שלך, השתמש באחת מיציאות הווידאו בטאבלט כדי לחבר צג חיצוני, מקרן או טלוויזיה.

חשוב: ודא שההתקן החיצוני מחובר ליציאה הנכונה בטאבלט, באמצעות הכבל המתאים. עיין בהוראות של יצרן ההתקן.

הזרמת תוכן לטלוויזיה או לצג בחדות גבוהה

טכנולוגיית Miracast מאפשרת לך להזרים או להציג תוכן, כגון סרט, באופן אלחוטי מהטאבלט להתקן תצוגה המותאם ל-Miracast, כגון טלוויזיה או צג בחדות גבוהה.

עצות והמלצות לקבלת הביצועים הטובים ביותר

- אחסן תוכן מדיה באופן מקומי בטאבלט או בכרטיס microSD מותקן.
- סגור את האפליקציות שאינן נמצאות בשימוש.
- הצב את הטאבלט ואת מכשיר התצוגה באותו חדר.

הערה: ייתכן כי ביצועי הזרמת הווידאו של העברת מסך יושפעו מגורמי סביבת הרשת האלחוטית, לרבות שימוש בהתקני Bluetooth לצד הטאבלט שברשותך, עומס יתר ברשת האלחוטית וסמיכות לרשת האלחוטית.

התחברות לתצוגה אלחוטית

כדי להתחבר לתצוגה אלחוטית:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**.
2. תחת **התקן**, גע **בתצוגה** ולאחר מכן גע **בהעברת מסך**.
3. בחר את התקן התצוגה האלחוטית מהרשימה, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את החיבור.

אם המתאם שלך אינו מופיע ברשימת המתאמים שזוהו, בדוק את הגורמים הבאים:

- ודא כי התצוגה או המתאם מותאמים לעבודה עם הטאבלט שלך.
- ודא כי הצג או המתאם מחוברים למקור כוח חיצוני.
- ודא כי חומת האש שלך אינה חוסמת את התוכנה.
- עדכן את קושחת המתאם באמצעות הוראות היצרן המצורפות למתאם או ההוראות המופיעות באתר האינטרנט של היצרן.
- פנה ליצרן המתאם לקבלת תמיכה.

שיפור רזולוציית התצוגה

- כוונן את מאפייני התצוגה בטאבלט כך שיתאימו לרזולוציית התצוגה הטבעית של הטלוויזיה.
- עיין במדריך למשתמש שקיבלת עם הטלוויזיה או עם מתאם התצוגה שלך כדי למצוא את רזולוציית התצוגה הטבעית. רוב היצרנים מספקים מידע זה גם באופן מקוון.
- ייתכן שלמתאם התצוגה יש רזולוציית תצוגה מקסימלית שאינה תואמת לרזולוציית התצוגה הטבעית של הטלוויזיה.

שיפור מהירות החיבור כדי לשפר את הביצועים

כאשר יש שיבושים במהלך הזרמת וידאו או כאשר מתרחשות הפרעות שמע, ייתכן שחלה ירידה ברוחב הפס של החיבור האלחוטי למתאם.

- קרב את הטאבלט למתאם. ככל שהטאבלט קרוב יותר למתאם, כך גדלה מהירות החיבור.
- ודא כי בין הטאבלט למתאם אין מכשולים גדולים, כגון קירות.
- הזרם קובצי מדיה ישירות מהטאבלט, ולא באופן אלחוטי מהאינטרנט. הזרמה מהאינטרנט משתמשת בחיבור האלחוטי של הטאבלט הן עבור העברת מסך והן עבור האינטרנט, והיא יכולה להשפיע על ביצועי החיבור האלחוטי.
- פנה ליצרן המתאם לקבלת תמיכה.

5 ניווט במסך

ניתן לנווט במסך הטאבלט בדרכים הבאות:

- מחוות מגע
- מקלדת ועכבר אופציונלי (לרכישה בנפרד)

שימוש בפעולות מגע

ניתן לנווט במסך הטאבלט באמצעות פעולות מגע בדרכים הבאות:

- שימוש בפעולות מגע ישירות במסך הטאבלט
- בהתקנים עם מקלדת מחוברת או חיצונית, לוח המגע עוזר לך לנווט במסך הטאבלט ולשלוט במצביע באמצעות פעולות מגע פשוטות.

הערה: ניתן להשתמש ברוב המחוות המוצגות כאן בלוח המגע או במסך המגע. מחוות לוח המגע אינן נתמכות בכל האפליקציות.

מגע

השתמש בפעולות המגע כדי לפתוח פריט על-גבי המסך.

- הצבע על פריט כלשהו על המסך ולאחר מכן גע באצבע אחת על גבי מסך המגע כדי לפתוח אותו.



צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה


השתמש בצביטה בשינוי גודל התצוגה בשתי אצבעות כדי להגדיל או להקטין תצוגה של תמונות או טקסט.

- כדי להקטין את התצוגה, הנח שתי אצבעות כשהן מרוחקות זו מזו על מסך המגע ולאחר מכן קרב אותן זו לזו.
- כדי להגדיל את התצוגה, הנח שתי אצבעות יחד על מסך המגע ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו.



החלקה שמאלה או ימינה

השתמש בהחלקה מהירה שמאלה או ימינה כדי לחשוף את האפליקציות הפתוחות, לעבור בין מסכי הבית ולעבור בין צילומים כדי לגשת אליהם בקלות.

הערה: באפליקציות נבחרות, פעולה זו עשויה לספק גישה להגדרות נוספות או למאפיינים נוספים. 



החלקה בשתי אצבעות מהקצה העליון


השתמש בהחלקה בשתי אצבעות מהקצה העליון כדי להציג את תפריט 'הגדרות מהירות'.



החלקה באצבע אחת


השתמש בהחלקה באצבע אחת כדי לבצע גלילה מקבילה או רגילה בין רשימות ועמודים, או כדי להזיז אובייקט.


- כדי לבצע גלילה על המסך, החלק קלות אצבע אחת על המסך בכיוון שאליו ברצונך לנוע.
- כדי לגרור, לחץ לחיצה ממושכת על אובייקט ולאחר מכן גרור אותו כדי להזיזו.



שימוש במקלדת חיצונית אופציונלית


התחברות למקלדת חיצונית מאפשרת לך להקליד, לבחור פריטים ולגלול כדי לבצע חלק מהפונקציות שאתה מבצע באמצעות פעולות מגע. כמו כן, המקלדת מאפשרת לך להשתמש במקשי פעולה ובשילובי מקשים לביצוע פונקציות ספציפיות.

הערה:  בהתאם למדינה/אזור, המקלדת שלך עשויה לכלול מקשים שונים ופונקציות מקלדת שונות מאשר אלה המתוארים במדריך זה.

עצה:  HP ממליצה להשתמש במקלדת התואמת ל-Android עם הטאבלט שלך. ייתכן שמקלדות שאינן תואמות ל-Android לא יציעו את אותה פונקציונליות של מקשי פעולה. כדי למצוא מקלדת תואמת ל-Android, עבור אל <http://www.hp.com>.

מקש פעולה מבצע פונקציה שהוקצתה לו. הסמל על כל אחד ממקשי הפעולה מייצג את הפונקציה שהוקצתה לאותו מקש.

כדי להשתמש בפונקציית מקש פעולה, הקש על המקש.

הערה:  בהתקנים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להקיש על מקש **fn** בשילוב עם מקש הפעולה המתאים.

6 שימוש באפליקציות וברכיבים גרפיים

אפליקציה היא יישום או תוכנית עבור הטאבלט שברשותך, כגון קורא מסמך, מנהל קבצים, או משחק.

- ראה את כל האפליקציות—גע בסמל כל האפליקציות (☰).
 - פתח אפליקציה—גע בסמל של האפליקציה. כדי לחזור למסך הבית, גע בסמל בית (🏠).
- רכיבים גרפיים הם אפליקציות עם פונקציונליות מיוחדת שמציגה תוכן המתעדכן לעתים קרובות. באפשרותך להציג את התוכן המעודכן מבלי לפתוח את הרכיב הגרפי.
- ראה את כל הרכיבים הגרפיים—גע והחזק את מסך הבית כדי להציג את הסמל רכיבים גרפיים (📱), ולאחר מכן גע בסמל רכיבים גרפיים (📱).
 - פתח רכיב גרפי—גע בסמל של הרכיב הגרפי. כדי לחזור למסך הבית, גע בסמל בית (🏠).

ארגון האפליקציות והרכיבים הגרפיים במסך הבית

הערה: הסמלים במסך הבית והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

הוספת אפליקציה למסך הבית

1. גע בסמל כל האפליקציות (☰) במסך הבית.

הערה: האפליקציות על המסך מוצגות תחילה בסדר אלפביתי.

2. גע נגיעה ממושכת באפליקציה עד שיופיע מסך הבית, החלק את הסמל למקומו והרם את האצבע.

הוספת רכיב גרפי למסך הבית

1. גע והחזק את מסך הבית כדי להציג את הסמל רכיבים גרפיים (📱), ולאחר מכן גע בסמל רכיבים גרפיים (📱).
2. גע נגיעה ממושכת בסמל הרכיב הגרפי עד שיופיע מסך הבית, החלק את הסמל למקומו והרם את האצבע.

הזזת סמל אפליקציה או סמל של רכיב גרפי למיקום שונה במסך בית

1. גע ממושכות בסמל.
2. החלק את האצבע למיקום החדש.
3. הרם את האצבע. הסמל מופיע במקומו החדש.

הסרת סמל אפליקציה או סמל של רכיב גרפי ממסך הבית

1. גע ממושכות בסמל.
2. תוך לחיצה על הסמל, גרור אותו אל סמל ה**סר** בחלקו העליון של המסך.

הערה: האפשרות 'הסר' זמינה בחלקו העליון של המסך רק אם אתה נוגע נגיעה ממושכת בסמל.

שימוש במקלדת שעל-גבי המסך (בהתקנים נבחרים בלבד)

המקלדת שעל-גבי המסך מוצגת על-ידי אפליקציה כשעליך להזין מידע.

שימוש בדואר אלקטרוני

1. גע בסמל כל האפליקציות (☰), ולאחר מכן גע בסמל דואר אלקטרוני.
2. הזן את שם המשתמש ואת סיסמת הדואר האלקטרוני, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
3. כדי לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, גע בסמל הדואר האלקטרוני.

שימוש בלוח השנה

גע בסמל כל האפליקציות (☰), גע בסמל לוח שנה 31 ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הערה: כשאתה מוסיף חשבון דואר אלקטרוני, הדואר האלקטרוני, לוח השנה והאנשים המשייכים לחשבון זה מסונכרנים באופן אוטומטי.

שימוש בשעון

כדי להוסיף התראה, להגדיר טיימר, להשתמש בשעון העצר, גע בסמל כל האפליקציות (☰), גע בסמל שעון (🕒), גע בסמל של המאפיין הרצוי, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך. גע בסמל שעון (🕒) כדי לחזור אל תצוגת הזמן. מתצוגת הזמן, ניתן גם:

- לגעת בסמל 'עולם' (🌐) כדי לבחור עיר להגדרת אזור זמן.
- לגעת בסמל 'תפריט' (☰) כדי לבחור הגדרות נוספות לסגנון, לעוצמת קול ולאפשרויות אחרות.

הורדת אפליקציות

הורד אפליקציות, מוסיקה, ספרים, משחקים ועוד מחנות Google Play (בהתקנים נבחרים בלבד).

הערה: בטאבלטים נבחרים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

הערה: עליך להיות מחובר לאינטרנט ולהיכנס לחשבון דואר אלקטרוני כדי להוריד אפליקציות.

1. גע בסמל של חנות האפליקציות.
2. גע בקטגוריה.
– לחלופין –
הקלד מילת מפתח בשדה החיפוש.
3. כדי להוריד ולהתקין אפליקציה, פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הסרת התקנה של אפליקציות

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות (⚙️).
2. תחת התקן, גע באפליקציות.
3. גע באפליקציה שברצונך להסיר את התקנתה, גע בהסר התקנה ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

7 שימוש בהגדרות

הערה: הסמלים תחת 'הגדרות' והאפשרויות הזמינות עשויים להשתנות.

הערה: הסמלים במסך 'דף הבית' והמראה של מסך זה עשויים להשתנות.

השתמש ב'הגדרות' להתחברות לרשתות, להגדרת העדפות ולאיתור מידע אודות הטאבלט שברשותך.

▲ החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**.

עצה: הנתביב המהיר ביותר להגדרות הוא החלקה מהירה פעמיים כלפי מטה, אך ניתן גם לגעת בסמל כל

האפליקציות ולאחר מכן לגעת בסמל **הגדרות**.

אלחוט ורשתות

בחר העדפות לחיבור הטאבלט שברשותך לרשתות אלחוטיות או לרשתות מסוג אחר. לקבלת מידע נוסף אודות התחברות לרשתות, ראה [חיבור בעמוד 9](#).

התקן

בחר העדפות עבור צלילים, הודעות והגדרות תצוגה, הצג מידע אודות אחסון ואודות הסוללה והגדר משתמשים עבור הטאבלט שברשותך.

הערה: לקבלת מידע אודות שיטות לשימור הסוללה, כולל מאפיין החיסכון של הסוללה, ראה [שימוש בחיסכון בצריכת הסוללה בעמוד 25](#).

הערה: לקבלת מידע אודות הגדרת גישת משתמשים, ראה [הגדרת מצב של משתמש אורח בעמוד 29](#).

אישי

בחר העדפות עבור פרטי מיקום, מאפייני אבטחה, שפות, איות, מקלדות, שיטות חיפוש ואפשרויות גיבוי ושחזור.

הערה: אפשרויות אבטחה מסוימות זמינות רק לאחר הגדרה של נעילת מסך.

הערה: לקבלת פרטים נוספים על השימוש במאפייני אבטחה, ראה [אבטחת הטאבלט שלך בעמוד 28](#).

הערה: לקבלת פרטים נוספים על גיבוי ושחזור, ראה [גיבוי ושחזור נתונים בעמוד 32](#).

מערכת

בחר העדפות עבור הגדרות תאריך ושעה, מאפייני נגישות ואפשרויות הדפסה, והצג את מצב הטאבלט, מידע משפטי, מספר הדגם ואת הגרסה של מערכת ההפעלה.

8 שימוש בעט (בדגמים נבחרים בלבד)

ניתן להשתמש בקצה העט כדי לבחור פריטים על המסך או כדי לכתוב ישירות על-גבי המסך (מצב עט) באפליקציות ספציפיות לעטים.

העט פועל בשילוב עם הטאבלט בכל פעם שלוחצים את קצה העט אל המסך.




החזקת העט

יש להחזיק את העט כמו בעת כתיבה בעט או בעיפרון רגיל.

אחסון העט בטאבלט

כאשר אינך משתמש בעט, באפשרותך לחבר אותו לטאבלט כפי שמוצג, וכן לאחסן אותו במקום האחסון בטאבלט.

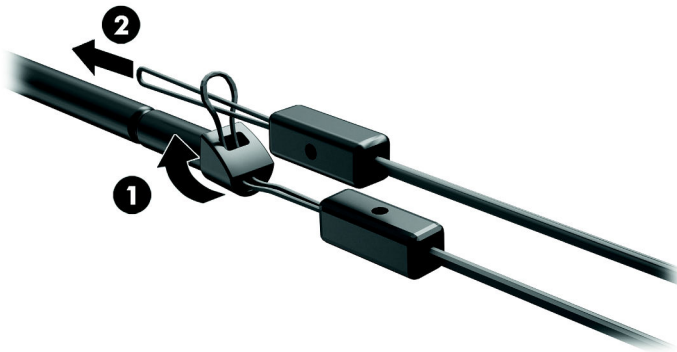

הטאבלט יכול לפעול באמצעות מתח סוללה או באמצעות מקור מתח חיצוני. כשהטאבלט פועל רק באמצעות מתח סוללה וכשמקור מתח AC לטעינת הסוללה אינו זמין, חשוב לעקוב אחר מתח הסוללה ולחסוך בו.

הפעלה באמצעות מתח סוללה

הטאבלט פועל באמצעות מתח סוללה כאשר מותקנת בו סוללה טעונה והוא אינו מחובר למקור מתח חיצוני. כאשר הטאבלט כבוי ומנותק ממקור מתח חיצוני, הסוללה בטאבלט מתרוקנת באיטיות. הטאבלט יציג הודעה כשהסוללה תגיע לרמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד.

אורך חייה של סוללת הטאבלט משתנה, בהתאם להגדרות של ניהול צריכת החשמל, לתוכניות המופעלות בטאבלט, לבהירות המסך, להתקנים חיצוניים המחוברים לטאבלט ולגורמים אחרים.

סוללה עם חותם היצור

המשתמשים עצמם אינם יכולים להחליף את הסוללות בטאבלט זה בקלות. הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסויי האחריות. אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, פנה לתמיכה. כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה, אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכת סוללות.

טעינת הסוללה

1. חבר את מתאם המתח לטאבלט.
 2. ודא כי מתבצעת טעינה של הסוללה.
- הסמל של **טעינת הסוללה** מופיע בפינה הימנית העליונה של המסך.
3. כאשר הסוללה נטענת, השאר את מתאם ה-AC מחובר עד שהמידע אודות הסוללה באזור המצב או באזור ההודעות יראה שהסוללה טעונה במלואה.

הצגת חיי הסוללה

כדי להציג את שארית חיי הסוללה:

- ▲ החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **סוללה**.

שימור מתח הסוללה

כדי לחסוך את מתח הסוללה ולהאריך את חיי הסוללה:

- הפחת את בהירות התצוגה.
- כבה התקנים אלחוטיים כשאינך משתמש בהם.
- נתק התקנים חיצוניים שאינם בשימוש ושאינם מחוברים למקור מתח חיצוני, כגון כונן קשיח חיצוני המחובר ליציאת USB.
- הפסק, השבת או הסר את כל כרטיסי המדיה החיצוניים שאינך משתמש בהם.
- הפעל את מצב 'שינה' בטאבלט כאשר אינך משתמש בו על-ידי נגיעה קצרה בלחצן ההפעלה. כדי לצאת ממצב 'שינה', לחץ שוב על לחצן ההפעלה.
- הפעל את מאפיין החיסכון של הסוללה.

כאשר הסוללה מתחילה להיחלש ומקור מתח AC אינו זמין, הפעל חיסכון בצריכת הסוללה. אפשרות זו מספקת עד 90 דקות חיי סוללה על-ידי כיבוי פונקציות מסוימות.

באפשרותך גם לבחור באפשרות להפעיל את חיסכון צריכת הסוללה באופן אוטומטי כאשר רמת הסוללה מגיעה לאחוזים מסוימים.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **סוללה** .
2. גע בסמל **תפריט** , גע בחיסכון בצריכת הסוללה ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הפעלה באמצעות מתח AC

לקבלת מידע אודות חיבור למקור מתח AC, עיין במדריך *התחלה מהירה* המצורף לטאבלט. הטאבלט אינו משתמש במתח סוללה כאשר הוא מחובר למקור מתח AC חיצוני עם מתאם AC מאושר.

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לבעיות בטיחות אפשריות, יש להשתמש רק במתאם ה-AC המצורף לטאבלט, במתאם AC חלופי שסופק על-ידי HP או במתאם AC תואם שנרכש דרך HP.

חבר את הטאבלט למקור מתח AC חיצוני באחד מהתנאים הבאים:

אזהרה! אין לטעון את סוללת הטאבלט בעת שהייה במטוס. לחברות תעופה מסוימות עשויים להיות כללים ו/או הגבלות שונים.

- בעת טעינה או כיוול של סוללה
 - בעת התקנה או שינוי של תוכנת המערכת
 - בעת ביצוע גיבוי או שחזור
 - בעת חיבור הטאבלט למקור מתח AC חיצוני:
 - הסוללה מתחילה להיטען.
 - רמת בהירות המסך גוברת.
- בעת ניתוק מקור מתח חשמלי חיצוני, מתרחשים האירועים הבאים:
- הטאבלט עובר לשימוש במתח סוללה.
 - בהתאם לטאבלט שברשותך, עשויה לחול הפחתה אוטומטית של בהירות המסך כדי להאריך את חיי הסוללה.

כיבוי הטאבלט

פקודת הכיבוי סוגרת את כל התוכניות הפתוחות, לרבות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מכבה את הצג ואת ההתקן. כבה את הטאבלט כאשר הוא אינו בשימוש ומנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ממושך.

בצע את ההליך המומלץ לכיבוי Android.

1. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה, עד להופעת ההודעה **כיבוי**.
2. גע בכיבוי.

אם הטאבלט אינו מגיב ואינך מצליח להשתמש בהליך הכיבוי של Android, נסה לבצע את הליכי החירום הבאים, לפי סדר הופעתם:

- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה במשך 5 שניות לפחות.
- נתק את הטאבלט ממקור מתח חיצוני.

10 ניהול קבצים


הורדת קבצים


באפשרותך להוריד קובץ מהדואר האלקטרוני שלך, מהאינטרנט או מכל מיקום אחר, והוא יישמר באופן אוטומטי בתיקיית ההורדות שלך. בדוק את מצב ההורדה באזור ההודעות על-ידי החלקה מהירה כלפי מטה מהקצה העליון של המסך.

כדי לפתוח את התיקייה **הורדות** ולגשת לקבצים שהורדת:

▲ גע בכל האפליקציות (☰) ולאחר מכן גע בסמל **הורדות** (↓).

פתיחת קבצים

ניתן לפתוח קבצים באמצעות האפליקציה או האפליקציות המשויכות אליהם. ניתן לפתוח קבצים מסוימים ביותר מאפליקציה אחת. אפליקציות לניהול קבצים זמינות להורדה ב-Google Play Store (בהתקנים נבחרים בלבד) .

הערה:  בהתקנים נבחרים, אתה עשוי למצוא אפליקציה אחרת של חנות מקוונת.

שמירת קבצים

באפשרותך להשתמש באחסון מקומי, בכרטיס microSD או באחסון מקוון (ענן) כדי לשמור קבצים.


הדפסת קבצים

לפני שתוכל להדפיס, עליך להתקין שירות הדפסה בטאבלט שברשותך. כדי לקבוע אילו שירותים זמינים כעת:

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות** (⚙️).

2. תחת **מערכת**, גע ב**הדפסה**.

מכאן תוכל לפתוח כל שירות זמין כדי להפעיל או לכבות אותו, לקבוע אילו מדפסות זמינות עבורו ולהתאים את הגדרות השירות.

הערה:  שלבי ההדפסה עשויים להשתנות מעט, בהתאם לאפליקציה שנעשה בה שימוש.

כדי להדפיס קובץ

1. פתח את האפליקציה עבור הקובץ שברצונך להדפיס.

2. פתח את הקובץ.

3. גע בסמל **תפריט** (☰), גע בבחירה עבור ההדפסה, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

אחסון בענן ושיתוף קבצים

הטאבלט שלך כולל שירות לשיתוף קבצים מקוון ולאחסון תוכן בענן, המאפשר לך לגשת, להציג, לערוך ולנהל קבצים בענן מהטאבלט שלך.

עם כוונ מותקן מראש, תוכל לאחסן את כל הקבצים שלך במקום אחד, כדי שתוכל לגשת אליהם מכל מקום ולשתף אותם עם אחרים.

העברת קבצים

הערה: בטאבלטים נבחרים, מיקום אחסון חיצוני כגון כרטיס microSD או אחסון בענן, חייב להיות זמין לפני שתוכל להעביר קבצים בין הטאבלט שלך למחשב.

הערה: בטאבלטים נבחרים, יש להשבית קשירה באמצעות USB לפני שתוכל להשתמש בכבל USB להעברת קבצים בין הטאבלט שלך למחשב (ראה [הפעלת קשירה או נקודה חמה ניידת \(בטאבלטים נבחרים בלבד\) בעמוד 10](#)).

1. חבר את כבל ה-USB לטאבלט שלך ולמחשב.

2. בחר כיצד ברצונך שהטאבלט שלך יופיע במחשב.

א. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**.

ב. תחת **התקן**, גע באחסון ולאחר מכן גע בסמל **תפריט**.

ג. גע בחיבור **מחשב USB** ולאחר מכן בחר כיצד יופיע הטאבלט במחשב:

• התקן מדיה (MTP)

• מצלמה (PTP)


3. העבר את הקבצים באמצעות המערכת לניהול קבצים במחשב.


הטאבלט שלך מופיע ככונן במחשב. באפשרותך להעתיק קבצים הלוך וחזור כפי שהיית עושה עם כל התקן חיצוני אחר. עיין בתיעוד של המחשב או בעזרה לקבלת מידע נוסף אודות כוננים וניהול קבצים.

לאחר שתסיים להעביר קבצים, נתק את כבל ה-USB.

11 אבטחת הטאבלט שלך

הגדרת נעילת מסך

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אישי, גע באבטחה ולאחר מכן, תחת אבטחת מסך, גע בנעילת מסך.
3. תחת בחר נעילת מסך, בחר אחד מהסוגים הבאים של נעילת מסך ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הערה:  אם הגדרת בעבר נעילת מסך, עליך לבטל את נעילת המסך לפני שינוי הגדרות הנעילה.


- החלקה—בטל את נעילת המסך על-ידי החלקה לכיוון כלשהו.
 - קו ביטול נעילה—צייר דוגמה פשוטה לביטול נעילת המסך.
 - קוד זיהוי אישי—הזן ארבעה מספרים או יותר לביטול נעילת המסך.
 - סיסמה—הזן לפחות ארבעה תווי אותיות או מספרים. אפשרות זו מספקת את ההגנה הטובה ביותר, אם בוחרים בסיסמה חזקה.
4. תחת פרטי בעלים, הזן את הטקסט שיוצג כאשר המסך נעול.



נעילה וביטול נעילה של הטאבלט

נעילה

1. הגדרת נעילת מסך (ראה [הגדרת נעילת מסך בעמוד 28](#)).
2. לחץ על לחצן ההפעלה.

ביטול נעילה

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הטאבלט.
2. הנח את האצבע על סמל המנעול  והחלק את הסמל כלפי מעלה לביטול הנעילה.
3. הזן את ה-PIN, התבנית או הסיסמה שלך, או אמור בקול רם את משפט ההתעוררות שלך.

עצה:  כדי לגשת במהירות אל המצלמה ממסך נעול, הנח את האצבע על סמל המנעול  והחלק את הסמל לשמאל.

הצפנת הטאבלט

אם השבתת את ההצפנה במהלך ההתקנה, פעל בהתאם לשלבים המפורטים בסעיף זה כדי להצפין את הטאבלט.

זהירות: לא ניתן לבטל הצפנה. יש לבצע איפוס נתונים להגדרות היצרן, שיגרום למחיקת כל הנתונים שלך.

כדי לספק הגנה נוספת למקרה של גניבת הטאבלט, באפשרותך להצפין את כל הנתונים שלך, כולל חשבונות, נתוני אפליקציות, מוסיקה וסוגי מדיה אחרים, ומידע שהורדת. אם תצפין את הטאבלט, תצטרך להזין את הקוד האישי/הסיסמה כדי לפענח את הטאבלט בכל פעם שתפעיל אותו.

זהירות: תהליך ההצפנה עשוי להימשך שעה או יותר. אם תהליך ההצפנה נקטע, תאבד נתונים.

1. הגדר קוד אישי/סיסמה לנעילת מסך.

2. טען את הסוללה.

3. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות.

4. תחת אישי, גע באבטחה ולאחר מכן, תחת הצפנה, גע בהצפן טאבלט.

הערה: קרא בעיון את המידע אודות ההצפנה. הלחצן הצפן טאבלט אינו זמין אם הסוללה לא טעונה או שהטאבלט אינו מחובר. אם תשנה את דעתך בנוגע להצפנת הטאבלט, גע בהקודם.

5. הזן את הקוד האישי/הסיסמה לנעילת המסך ולאחר מכן גע בהמשך.

6. גע בהצפן טאבלט שוב.

ההתקדמות מוצגת במהלך ההצפנה. לאחר השלמת ההצפנה, עליך להזין את הקוד האישי/הסיסמה. תצטרך גם להזין את הקוד האישי/הסיסמה בכל פעם שתפעיל את הטאבלט.

הגדרת מצב של משתמש אורח

מצב משתמש אורח מאפשר למישהו לגשת רק לחלקים מסוימים של הטאבלט שברשותך, ולא לחלקים אחרים.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות.

2. תחת התקן, גע במשתמשים ולאחר מכן גע באורח.

לאחר הוספת אורח, הטאבלט יוצא מן החשבון שלך ועובר באופן אוטומטי לחשבון אורח.

הגדרת הצמדת מסך

אם ברצונך לספק גישה לאפליקציה מסוימת בלבד, השתמש בפונקציית הצמדת המסך כדי לנעול את האפליקציה על-גבי המסך. אחרים יכולים להשתמש באפליקציה בטאבלט שלך, אך אינם יכולים לצאת מהאפליקציה כדי לעיין בשאר חלקי הטאבלט.

הפעלת הצמדת מסך

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות.

2. תחת אישי, גע באבטחה.

3. תחת מתקדם, גע בהצמדת מסך ולאחר מכן החלק את המתג ימינה כדי להפעיל את הצמדת המסך.

בחירת אפליקציה להצמדה

1. פתח את האפליקציה שברצונך להצמיד.

2. גע בסקירה .

3. גרור את האפליקציה הפתוחה עד שיופיע הסמל **הצמד** בפינה הימנית התחתונה של האפליקציה.

4. גע בסמל **הצמד** ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשתמש ב'הצמדת מסך'.

עצה: למטרות אבטחה, אם יש ברשותך נעילת מסך, עיין בבקש קוד זיהוי אישי לפני ביטול ההצמדה. מומלץ ליצור מנעול אם אתה מאפשר לאחרים להשתמש בטאבלט שלך.

ביטול הצמדה של אפליקציה

▲ אחוז בהקדם ◀ ובסקירה □ בו-זמנית. הודעה מסך לא מוצמד מופיעה.

הערה: אם ברשותך מספר PIN, תתבקש להזין אותו. 📝

12 שימוש באחסון

הכנסת כרטיסי microSD

1. הרם את המכסה (1) בקצה השמאלי של הטאבלט.
2. הכנס את כרטיס ה-microSD (2) לחרוץ העליון.



3. לחץ בעדינות על הכרטיס עד שיתייצב היטב במקומו.

גישה לכרטיסי microSD או לכונני USB חיצוניים

כדי לגשת לכרטיסי microSD או לכונני USB חיצוניים:

1. הפעל את הטאבלט.
2. הכנס את כרטיס ה-microSD, או חבר את כונן ה-USB.
3. גש לקבצים מהתקני האחסון החיצוני.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות הגישה לקבצים מהתקני אחסון חיצוני, עיין בתיעוד עבור התקנים אלה.

ביטול טעינה/ניתוק של כרטיסי microSD או כונני USB חיצוניים

הערה: תמיד בטל את הטעינה של התקני אחסון חיצוני לפני הניתוק.

הערה: באפשרותך גם להשתמש בהליך זה כדי לבטל טעינה של כרטיסי microSD.

1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות.
2. תחת התקן, גע באחסון, גע בכרטיס SD ולאחר מכן גע בבטל טעינה של כרטיס SD.
3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לנתק את התקן האחסון החיצוני.

13 גיבוי ושחזור נתונים

עדכון אוטומטי של אפליקציות

חנניות מקוונות מסוימות מעדכנות את האפליקציות שלך באופן אוטומטי. חלק מהן שומרות תיעוד של הרכישות שלך יחד עם ההגדרות המסונכרנות האחרונות שלך. אם תצטרך לבצע שחזור בטאבלט שלך, תיעוד זה יהיה זמין כדי לאחזר את כל ההגדרות, המועדפים והאפליקציות שלך.

הערה: מאפיין העדכון האוטומטי הוא הגדרה בחנות המקוונת, לא בטאבלט שלך. החנויות המקוונות הזמינות לשימושך משתנות בהתאם לטאבלט ולמדינה/אזור שלך.

עדכון ידני של אפליקציות, רכיבים גרפיים ומערכת ההפעלה

חברת HP ממליצה לך לעדכן את האפליקציות, את הרכיבים הגרפיים ואת מערכת ההפעלה על בסיס קבוע לגרסאות העדכניות ביותר. עדכונים יכולים לפתור בעיות ולספק מאפיינים ואפשרויות חדשים לטאבלט שלך. הטכנולוגיה משתנה כל העת, ועדכון של האפליקציות, הרכיבים הגרפיים, ומערכת ההפעלה מאפשר לטאבלט שלך להפעיל את הטכנולוגיה העדכנית ביותר שקיימת. לדוגמה, ייתכן כי אפליקציות ורכיבים גרפיים ישנים לא יהיו תואמים למערכת ההפעלה העדכנית ביותר.


אם תוריד את הגרסאות העדכניות ביותר של האפליקציות והרכיבים הגרפיים של HP ושל גורמי צד שלישי, מערכת ההפעלה תוריד עדכונים באופן אוטומטי ותודיע לך מתי עדכונים אלה מוכנים להתקנה. לקבלת מידע נוסף:

1. עבור אל <http://www.hp.com/support> ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור את המדינה/אזור ואת המוצר שלך.
2. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לגשת אל תוכנת מערכת ההפעלה של Android.

גיבוי ואיפוס

HP ממליצה בחום לגבות מעת לעת את הנתונים האישיים מהטאבלט שלך בהתקן אחר, בהתקן אחסון ייעודי או בענן, באמצעות אחד הפתרונות הזמינים באופן מסחרי.

באפשרותך לבחור העדפות לגיבוי ושחזור של נתונים במקרה של אובדן.


1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אישי, גע בגיבוי ואיפוס.
3. תחת גיבוי ושחזור, בחר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
 - גיבוי הנתונים שלי—גע בגיבוי הנתונים שלי כדי לאפשר גיבוי של נתוני אפליקציות, סיסמאות Wi-Fi והגדרות אחרות בשרתי אינטרנט.
 - חשבון גיבוי—בחר חשבון דואר אלקטרוני לגיבוי הנתונים.
 - שחזור אוטומטי—גע בשחזור אוטומטי כדי לאפשר הגדרות עם גיבוי ונתונים לשחזור כאשר אפליקציה מותקנת מחדש.


איפוס נתונים להגדרות היצרן

איפוס הטאבלט כאשר הוא כבוי

אם הטאבלט מתחיל לפעול כרגיל, ואם אתה מצליח להיכנס לחשבון הבעלים (החשבון הראשון שנוסף לטאבלט), בצע את השלבים המפורטים בסעיף זה.

כדי לאפס את כל ההגדרות ולמחוק את כל הנתונים בטאבלט:


1. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל הגדרות .
2. תחת אישי, גע בגיבוי ואיפוס.
3. תחת נתונים אישיים, גע באיפוס נתונים להגדרות היצרן.


זהירות:  כל הנתונים השמורים בטאבלט שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. תבצע הסרת התקנה של כל האפליקציות. ייתכן שתהיה אפשרות לשחזר נתונים מחשבון הדואר האלקטרוני שלך. גבה את כל הקבצים החשובים בהתקן אחסון חיצוני או בענן באמצעות אחד הפתרונות הזמינים באופן מסחרי, לפני שתבצע איפוס של הטאבלט.

4. גע באיפוס הטאבלט.
 5. אם הגדרת סיסמה לביטול נעילת מסך בטאבלט שלך, הזן את הסיסמה כשתקבל הנחיה לכך.
 6. גע במחק הכל כדי להתחיל באיפוס.
- הטאבלט נכבה. לאחר השלמת האיפוס, יופעל הטאבלט.

איפוס הטאבלט כאשר הוא כבוי

אם הטאבלט אינו מתחיל לפעול כרגיל, או אם אינך זוכר את הסיסמה של ביטול נעילת המסך, באפשרותך לאפס את הטאבלט מבלי להפעיל אותו.

זהירות:  כל הנתונים השמורים בטאבלט שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. מתבצעת הסרת התקנה של כל האפליקציות, אך ייתכן שתהיה אפשרות לשחזר נתונים מחשבון הדואר האלקטרוני שלך. גבה את כל הקבצים החשובים בהתקן אחסון חיצוני או בענן באמצעות אחד הפתרונות הזמינים באופן מסחרי, לפני שתבצע איפוס של הטאבלט.

הערה:  מסך המגע מושבת כאשר הטאבלט נמצא במצב שחזור. השתמש בלחצני הגברת עוצמת הקול (+) והחלשת עוצמת הקול (-) כדי לנווט מעלה או מטה בתפריט השחזור.

1. כדי לספק די מתח להשלמת תהליך האיפוס להגדרות היצרן, טען את הטאבלט למשך חצי שעה לפחות ולאחר מכן נתק את מתאם ה-AC מהטאבלט.
2. אם כרטיס micro SD מותקן בטאבלט, הסר את הכרטיס לפני שתבצע איפוס של הטאבלט.
3. כשהטאבלט כבוי, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול (+) ועל לחצן ההפעלה בו-זמנית.
4. כאשר מופיע תפריט שחזור המערכת, השתמש בלחצן החלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את מחיקת נתונים/איפוס להגדרות יצרן.
5. לחץ על לחצן ההפעלה לביצוע בחירה.
6. על המסך מוצג הכיתוב האם לאשר מחיקה של כל נתוני המשתמש? פעולה זו אינה הפיכה. השתמש בלחצן החלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את כן -- מחק את כל נתוני המשתמש.

7. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להתחיל באיפוס.
מסך שחזור מערכת מציג את תהליך האיפוס.
8. כאשר על המסך מוצגת ההודעה **מחיקת נתונים הושלמה**, לחץ על לחצן החלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את האפשרות **הפעל מחדש את המערכת כעת**, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה לביצוע בחירה.
הטאבלט יופעל מחדש.

אתחול באמצעות תפריט השחזור

אם הטאבלט אינו מצליח לאתחל את מערכת ההפעלה, באפשרותך לבצע שחזור מערכת על-ידי גישה ישירה לתפריט השחזור.

1. כבה את הטאבלט שברשותך, ולאחר מכן חבר את מתאם ה-AC.
2. כשהטאבלט כבוי, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול (+) ועל לחצן ההפעלה בו-זמנית.
3. כאשר מופיע תפריט שחזור המערכת, השתמש בלחצן הגברת עוצמת הקול (+) ובלחצן החלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את האפשרות **מחיקת נתונים/איפוס להגדרות יצרן** ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר את הבחירה.
4. השתמש בלחצן הגברת עוצמת הקול (+) ובלחצן החלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את האפשרות **כן – מחק את כל נתוני המשתמש** ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר את הבחירה.
5. השתמש בלחצן הגברת עוצמת הקול (+) ובלחצן החלשת עוצמת הקול (-) כדי לסמן את האפשרות **הפעל מחדש את המערכת כעת** ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר את הבחירה.

עדכון הטאבלט באמצעות עדכון over-the-air (OTA)

1. כבה את הטאבלט, ואם זהו התקן המופעל באמצעות סוללה, חבר את מתאם ה-AC.
2. הפעל את הטאבלט ולאחר מכן התחבר לאינטרנט.
3. החלק במהירות פעמיים כלפי מטה מהקצה העליון ולאחר מכן גע בסמל **הגדרות**.
4. גע אודות טאבלט, גע **עדכוני מערכת**, ולאחר מכן גע **בדוק עדכונים**.
5. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לסיים את התהליך. ייתכן שהטאבלט יופעל מחדש עם יישום העדכונים.

עדכון הטאבלט באמצעות עדכון מבוסס קבצים

הערה: לפני ביצוע ההליך שלהלן, חבר את מתאם ה-AC של הטאבלט, אם קיבלת מתאם.

1. הורד את תמונת השחזור העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה עבור הטאבלט שלך.
א. עבור אל <http://www.hp.com/support> ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור את המדינה/אזור ואת המוצר שלך.
- ב. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לגשת אל תוכנת מערכת ההפעלה של Android.
2. אתר את **update.zip** והעתק אותו לכרטיס microSD.
3. כבה את הטאבלט ולאחר מכן הכנס את כרטיס ה-microSD המכיל את הקובץ **update.zip**.
4. כדי להפעיל את הטאבלט, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול (+) ועל לחצן ההפעלה.
5. בחר באפשרות **החל עדכון מכרטיס sdcard**.
6. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לסיים את התהליך ולהפעיל מחדש את הטאבלט.

14 תחזוקה

חשוב לבצע פעולות תחזוקה פשוטות של הטאבלט שלך כדי להבטיח שהוא יפעל ברמת הביצועים המיטבית.

ניקוי מחשב הלוח שלך

השתמש באחד מהמוצרים הבאים, תואמי IP 52, לניקוי בטוח של הטאבלט:

זהירות: כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים, אין לרסס חומרי ניקוי או נוזלי ניקוי ישירות על משטח כלשהו של יציאת הטאבלט. נוזלים המטפטפים על המשטח עלולים לגרום נזק בלתי-הפיך לרכיבים הפנימיים. סגור את כל היציאות ואת מכסי הקלט/פלט.

- בנזיל-C12-18-אלקלידימנתיל אמוניום כלוריד $> 1\%$
- ח-אלקיל דימתיל בנזיל אמוניום כלוריד $5\% - 10\%$, דיסיל דימתיל אמוניום כלוריד $5\% - 10\%$, אתיל אלכוהול $1\% - 5\%$, תחמוצת אמין דימתיל אוריל $0.1\% - 1.5\%$
- אתילן גליקול ח-הקסיל אתר $0.1\% - 1.0\%$, איזופרופנול $1\% - 5\%$, ומים $90\% - 95\%$
- נתון תת-כלורי $1\% - 5\%$ עם נתון הידרוקסידי $2\% - 0.5\%$
- סבון עדין לכלים ומים
- מטלית ניקוי יבשה עשויה מיקרופיבר או עור (מטלית בד נטולת חשמל סטטי ללא שמן)
- מגבוני בד נטולי חשמל סטטי

זהירות: הימנע משימוש בחומרי ניקוי ממסים חזקים שעלולים לגרום לטאבלט נזק בלתי הפיך. אם אינך בטוח שחומר הניקוי שבו אתה משתמש לניקוי הטאבלט בטוח לשימוש, בדוק את רכיבי המוצר כדי לוודא כי אינו מכיל רכיבים כגון כוהל, אצטון, אמוניום כלוריד, מתילן כלוריד ופחמימנים.

חומרים המכילים סיבים, כגון מגבוני נייר, עלולים לשרוט את הטאבלט. עם הזמן, חלקיקי לכלוך וחומרי ניקוי עלולים להילכד בין השריטות.

הליכי ניקוי

פעל לפי ההליכים המפורטים בפרק זה לניקוי בטוח של מחשב הלוח.

אזהרה! כדי למנוע מכת חשמל או נזק לרכיבים, אל תנסה לנקות את מחשב הלוח בעודו מופעל:

- כבה את הטאבלט.
- נתק מקור מתח חיצוני.
- נתק את כל ההתקנים החיצוניים המופעלים.

ניקוי הצג

גב בעדינות את הצדדים ואת משטח התצוגה באמצעות מטלית רכה, נטולת מוך, הספוגה קלות בחומר לניקוי שמשות נטול אלכוהול.

⚠ אזהרה! כדי להפחית את הסכנה להתחשמלות או לגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אין להשתמש בשואב אבק כדי לנקות את המקלדת. שואב אבק עלול להותיר לכלוך על משטח המקלדת.

⚠ זהירות: כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים, אין לאפשר לנוזלים לטפטף בין המקשים.

- כדי לנקות את הטאבלט, השתמש במטלית עשויה מיקרופיבר או עור, הספוגה באחת מתמיסות הניקוי המפורטות לעיל או השתמש במגבון חד-פעמי מתאים.
- כדי למנוע מהמקשים להידבק וכדי להסיר אבק, מוך וחלקיקים מהמקלדת, השתמש במיכל של אוויר דחוס עם צינורית.


15 מאפייני נגישות

נגישות

HP מעצבת, מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שכל אחד יכול להשתמש בהם, כולל אנשים בעלי מגבלות, בין אם באופן עצמאי או יחד עם התקני סיוע מתאימים.


טכנולוגיות סיוע נתמכות

מוצרי HP תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע של מערכות הפעלה וניתן להגדירם לעבודה עם טכנולוגיות סיוע נוספות. השתמש בתכונה 'חיפוש' של הטאבלט שלך כדי לאתר מידע נוסף על תכונות סיוע.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות טכנולוגיית סיוע מסוימת, פנה לשירות הלקוחות בנוגע למוצר זה. 

פניה לתמיכה

אנו משפרים באופן קבוע את הנגישות של המוצרים והשירותים שלנו ושמחים לקבל משוב מהמשתמשים. אם קיימת בעיה במוצר, או אם ברצונך לספר לנו על מאפייני נגישות שסייעו לך, פנה אלינו בטלפון 259-5707 (888) +1, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון ההרים של צפון אמריקה. אם אתה חירש או כבד-שמיעה ומשתמש ב-TRS/VRS/WebCapTel, ואם תזדקק לתמיכה טכנית או אם יהיו לך שאלות בנוגע לנגישות, פנה אלינו בטלפון 656-7058 (877) +1, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון ההרים של צפון אמריקה.

הערה: התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד. 

א

- אוזניות, חיבור 14
- אזור NFC, זיהוי 7
- אחסון 22
- אחסון עט
- זיהוי 7
- אחריות מוגבלת 2
- אינטרנט, גלישה 11
- איפוס 33
- איפוס נתונים להגדרות היצרן 32
- אנטנות WLAN, זיהוי 6
- אנטנות WWAN, זיהוי 6
- אפליקציות 20
- הורדה 21
- הסרת התקנה 21
- אפליקציות HP 5

ג

- גיבוי ושחזור 32
- גישת אפליקציה 29

ד

- דואר אלקטרוני 20, 21

ה

- האפליקציה מדריכים למשתמש

- גישה 5
- הגדרת אזור 5
- הגדרת שפה 5
- האפליקציה מדריכים למשתמש של HP
- גישה 5
- הגדרת אזור 5
- הגדרת שפה 5
- הגדלה 7
- הגדרות 22
- הגדרות גיבוי ואיפוס 22
- הגדרות דיבור 22
- הגדרות הדפסה 22
- הגדרות מהירות
- גישה 4
- תפריט 4
- הגדרות מיקום 22
- הגדרות מקלדת 22
- הגדרות נגישות 22
- הגדרות עכבר 22

- כרטיסי microSD
- ביטול טעינה 31
- ניתוק חיצוני 31

ל

- לוח מגע
- שימוש 17
- לוח שנה 20, 21
- לחצן הפעלה, זיהוי 6
- לחצנים
- מתח 6
- לחצן עוצמת הקול, זיהוי 6

מ

- מדריך התחלה מהירה 2
- מולטימדיה 13
- מחבר מתח 7

- מחוות בלוח המגע ובמסך המגע

- החלקה מהקצה השמאלי 18
- החלקת אצבע אחת 18
- צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה 17
- מחוות החלקה באצבע אחת במסך המגע 18
- מחוות החלקה מהירה מהקצה השמאלי בלוח המגע ובמסך המגע 18
- מידע תקינה

- תוויות אישור אלחוט 8

- תווית תקינה 8
- מיקרופון, זיהוי 6
- מספר סידורי 8
- מצב טיסה 11
- מצב משתמש אורח 29
- מצלמה, זיהוי 6
- מקור מתח AC חיצוני, שימוש 25
- משאבי HP 2
- מתאם AC/סוללה 7
- מתח, מתח AC חיצוני 25
- סוללה 24
- מתח סוללה 24

נ

- נוריות
- מתאם AC/סוללה 7

- הגדרות שעה 22
- הגדרות שפה 22
- הגדרות תאריך 22
- הורדה 20
- הזרמת וידאו 15
- החלקה בשתי אצבעות 18
- הכרת הטאבלט 3
- המערכת אינה מגיבה 25
- העברת מסך, הגדרות 15
- העברת נתונים 10
- העברת קבצים 27
- הפעלה נכונה 1
- הצמדת מסך 29
- הקשה של פעולות מסך מגע 17
- התחברות לתצוגות אלחוטיות 15
- התקן WLAN 8

ח

- חיבורי רשת 9
- חיסכון בצריכת הסוללה 25
- חריצים

- כרטיס SIM 7

- קורא כרטיסי microSD 7
- חריץ לכרטיס SIM, זיהוי 7
- חשבונות 22

י

- יציאות

- יציאת Micro-HDMI לטעינה 7
- יציאת Micro-USB לטעינה 7
- יציאת Micro-HDMI, זיהוי 7
- יציאת Micro-USB לטעינה, זיהוי 7
- יציאת וידאו 15
- יציאת שמע (אוזניות) זיהוי 7

כ

- כבה את ההתקן 25
- כיבוי 25
- כיבוי ההתקן 25
- כיבוי הטאבלט 25
- כרטיס microSD, זיהוי 7
- כרטיס SIM
- הכנסה 7
- הסרה 7

תווית אישור אלחוט 8
תחזוקה 35
תחזוקת מחשב הלוח 35
תצוגות אלחוטיות, התחברות 15

B

Bluetooth 9
הגדרות 22
Bluetooth, הגדרות 11

P

PIN (מספר זיהוי אישי) 28

S

SIM, התקנה 10

W

Wi-Fi 9
הגדרות 22

צילום תמונה משלך 13
צפייה 14
צילום מסך 14
צליל 14
הגדרות 22

Q

קורא כרטיסי micro SD, זיהוי 7
קשירה 10

R

רכיבים 6
רכיבים בחלק התחתון 8
רכיבים גרפיים 20
רמקול 7
זיהוי 7
רמקולים 14
חיבור 14
רשתות 11
Bluetooth 9
אלחוט 22
הגדרות 11
כיבוי 11
מצב טיסה 11
ניידת 9

U

שימוש בלוח המגע 17
שימוש במקור מתח AC חיצוני 25
שינה, 6
הפעל 6
יציאה 12
שיתוף NFC 26
שיתוף קבצים 8
שם המוצר ומספרו 21, 20
שעון 22
שפה 6
שקעים 7

יציאת שמע (אוזניות) 7

T

תוויות 8
Bluetooth 8
WLAN 8
אישור אלחוט 8
מספר סידורי 8
שירות 8
תקינה 8
תוויות שירות, איתור 8
תווית Bluetooth 8
תווית WLAN 8

ניקוי מחשב הלוח שלך 35
ניתוק כרטיסי microSD חיצוניים 31
נסיעה עם הטאבלט 8
נעילת מסך 28
נקודה חמה ניידת 10

O

סוללה 24
הגדרות 22
חיים 24
עם חותם היצרן 24
שימור 24
סיסמה 28
סמל Wi-Fi 4
סמל אפליקציות שהיו בשימוש 3
לאחרונה 3
סמל הגדרות 3
סמל הקודם 3
סמל חיפוש 3
סמל חיפוש קולי 3
סמלים 3
סמל כל האפליקציות 3
סמל מסך 'דף הבית' 3
סמל סקירה 3
סמל פס רחב נייד 4
סמל תפריט 3
סרטוני וידאו 13
הקלטה שלך 14
צפייה 14

E

עזרה, קבלה 3
עט 23
אחסון 23
החזקה 23
שימוש 6
עט, זיהוי 6

F

פעולות מסך מגע 17
הקשה 17
פעולת צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה בלוח המגע ובמסך המגע 17

Z

זג 7
הגדרות 22
צילומים 14
הדפסה 14