



Kasutusjuhend

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Chrome ja Google Cloud Print on ettevõtte Google Inc kaubamärgid.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud vastavate toodete ja teenustega kaasnevas garantii lühiavaldustes. Käesolevas dokumendis avaldatud ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajätmistest eest.

Teine väljaanne: mai 2017

Esimene trükk: aprill 2017

Dokumendi number: 923665-E42

#### **Tootemärkus**

Selles juhendis kirjeldatakse enamiku mudelite ühiseid funktsioone. Mõni funktsioonidest ei pruugi teie arvutis saada olla.

#### **Tarkvara kasutamise tingimused**

Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla laadides või mis tahes muul viisil kasutades nõustute, et olete kohustatud järgima HP lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimusi. Kui te litsentsilepingu tingimustega ei nõustu, on teie ainuke võimalus kogu selle toote (riistvara ja tarkvara) kasutamata tagastamine 14 päeva jooksul raha täies mahus tagasimakse taotlemiseks kooskõlas müüja tagasimaksetingimustega.

Lisateabe saamiseks või kogu arvuti hinna ulatuses tagasimakse taotlemiseks võtke ühendust oma müüjaga.

## Ohutusmärkus

---

**⚠ HOIATUS!** Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke arvutit kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval tasasel alusel. Jälgige, et mõni muu kõva (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip või riietuse) objekt ei blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvuti kasutamisel vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või riietuse). Arvuti ja vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiaseadmete rahvusvahelises ohutusstandardis International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) sätestatud välispinna temperatuuri nõuetele.

---



---

# Sisukord


<b>1 Arvuti tundmaõppimine .....</b>	<b>1</b>
Parempoolne külg .....	1
Vasakpoolne külg .....	3
Ekraan .....	4
Ülaosa .....	5
puuteplaat .....	5
Põhi .....	6
Märgised .....	6
<b>2 Ekraanil navigeerimine .....</b>	<b>8</b>
Puuteplaadi- ja puutekraanižestide kasutamine .....	8
Koputamine .....	8
Kerimine (ainult puuteplaadil) .....	9
Ühe sõrmega kerimine (ainult puutekraanil) .....	10
Ühe sõrmega tõmbamine (ainult puutekraanil) .....	11
Kahe sõrmega suumimine (ainult puutekraanil) .....	11
<b>3 Toiminguklahvide kasutamine .....</b>	<b>12</b>
Toiminguklahvide kasutamine .....	12
<b>4 Toide ja aku .....</b>	<b>13</b>
Mitte-eemaldatav aku .....	13
Aku laadimine .....	13
<b>5 Printimine .....</b>	<b>14</b>
Printimine Google Chrome brauserist .....	14
Printimine Google Cloud Print veebprintimise teenuse abil .....	14
<b>6 Veel HP ressursse .....</b>	<b>15</b>
Veel HP ressursse .....	15
<b>7 Elektrostaatiline lahendus .....</b>	<b>16</b>
<b>8 Hõlbustusvahendid .....</b>	<b>17</b>
Toetatud abitehnoloogiad .....	17




Klienditoeaga ühenduse võtmine ..... 17


**Tähestikuline register ..... 18**

# 1 Arvuti tundmaõppimine
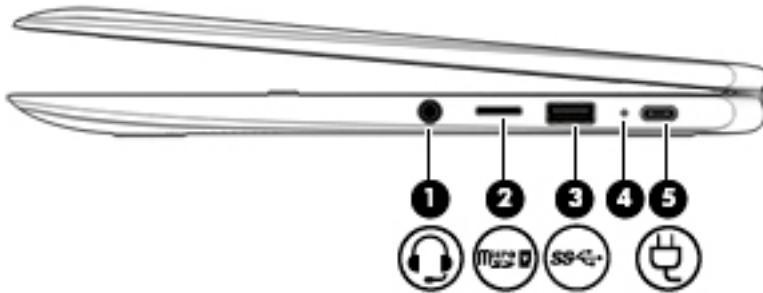
## Parempoolne külg







Komponent	Kirjeldus
(1) 	<p>Heliväljundi (kõrvaklappide) / helisisendi (mikrofoni) pistikupesa</p> <p>Võimaldab ühendada valikulised aktiivstereokõlarid, kõrvaklapid, kuularid, peakomplekti või teleri helikaabli. Ühendada saab ka valikulise peakomplekti mikrofoni. See pistikupesa ei toeta valikulisi seadmeid, mis koosnevad ainult mikrofonist.</p> <p><b>HOIATUS!</b> Enda vigastamise ohu vähendamiseks reguleerige enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate <i>normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest</i>.</p> <p>See juhend kuulub müügikomplekti.</p> <p><b>MÄRKUS.</b> Kui pistikupessa on ühendatud seade, blokeeritakse arvutikõlarid.</p>
(2) 	<p>MicroSD-mälukaardilugeja</p> <p>Loeb valikulisi mälukaarte, mis talletavad, haldavad ja jagavad teavet või pääsevad sellele juurde.</p> <p>Kaardi sisestamine</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hoidke kaarti nii, et silt jääb üles ja kontaktala arvuti poole.</li><li>2. Sisestage kaart mälukaardilugejasse ja lükake, kuni see on kindlalt paigas.</li></ol> <p>Kaardi eemaldamiseks toimige järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Tõmmake kaart välja.</li></ul>
(3) 	<p>USB 3.1 port koos HP Sleep and Charge'iga</p> <p>Võimaldab ühendada USB-seadet, pakub kiiret andmeedastust ja laeb seadmeid (mobiiltelefoni, kaamerat, tegevuse jälgijat või nutikella) ka siis, kui arvuti on väljas.</p>
(4)	<p>Vahelduvvooluadapter ja aku märgutuli</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valge: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja aku laetud.</li></ul>

Komponent	Kirjeldus
(5)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kollane: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja akut laetakse.</li><li>• Ei põle: arvuti kasutab akutoidet.</li></ul>
	C-tüüpi USB-toitepesa ja laadimisport
	Ühendab USB C-tüüpi pistikuga vahelduvvooluadapteri, mis on arvuti toiteallikaks ja millega saab vajadusel arvuti akut laadida.

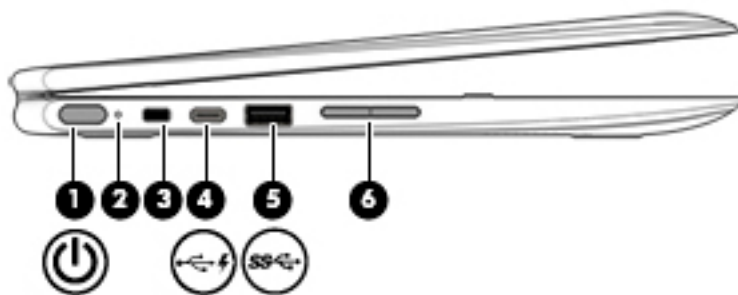

## Vasakpoolne külg



Komponent	Kirjeldus
<b>(1)</b> 	<p>Toitenupp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui arvuti on välja lülitatud, vajutage seda nuppu arvuti sisselülitamiseks.</li> <li>Kui arvuti on unerežiimis, vajutage seda nuppu lühidalt unerežiimist väljumiseks.</li> <li>Kui seade on sisse lülitatud ja te soovite ekraani lukustada, vajutage nuppu, kuni ilmub sisselogimise ekraan. Toitenupu vajutamine, sellal kui ekraan on lukus, lülitab arvuti välja.</li> <li>Kui arvuti on sisse lülitatud ja te soovite seda välja lülitada, siis vajutage ekraani lukustamiseks nuppu ja hoidke seda all. Seejärel vajutage nuppu seni, kuni arvuti välja lülitub.</li> </ul>
<b>(2)</b>	<p>Toite märgutuli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valge: toide on sisse lülitatud.</li> <li>Vilkuv valge: arvuti on unerežiimis.</li> <li>Ei põle: Arvuti on välja lülitatud ja taustvalgustus ei põle</li> </ul>
<b>(3)</b>	<p>Turvakaabli pesa</p> <p>Võimaldab ühendada arvutiga valikulise turvakaabli.</p> <p><b>MÄRKUS.</b> Turvakaabel on mõeldud arvuti kaitsmiseks, kuid see ei pruugi arvuti väärkasutust ega vargust ära hoida.</p>
<b>(4)</b> 	<p>C-tüüpi USB-laadimisport</p> <p>Ühendab USB-seadme C-tüüpi konnektoriga ja suudab laadida tooteid, nagu mobiiltelefonid, sülearvutid, tahvelarvutid ja MP3-mängijad, ka siis, kui arvuti on välja lülitatud.</p>
<b>(5)</b> 	<p>USB 3.1 port koos HP Sleep and Charge'iga</p> <p>Ühendab USB-seadme.</p>
<b>(6)</b>	<p>Helitugevuse nupp</p> <p>Reguleerib arvuti kõlarite helitugevust.</p>

# Ekraan



Komponent	Kirjeldus
(1) WLAN-i antennid*	Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita kohtvõrkudega (WLAN-id) suhtlemiseks. <b>MÄRKUS.</b> WLAN-antennide asukoht erineb sõltuvalt mudelist.
(2) Kaamera tuli	Põleb: kaamera on kasutusel.
(3) Kaamera	Salvestab videot, jäädvustab fotosid ning võimaldab video voogesituse abil pidada videokonverentse ja võrguveestlusi.
(4) Sisemine mikrofoni	Salvestab heli.
(5) Kaamera märgutuli (ainult teatud mudelitel)	Põleb: kaamera on kasutusel.
(6) Kaamera (ainult teatud mudelitel)	Salvestab videot, jäädvustab fotosid ning võimaldab video voogesituse abil pidada videokonverentse ja võrguveestlusi.
(7) Sisemine mikrofoni (ainult teatud mudelitel)	Salvestab heli.


\*Antenne pole väljastpoolt näha ja antenni asukoht võib erineda. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid.

Normatiivmärkusi traadita ühenduse kohta vaadake *normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkuste* teie riiki/piirkonda käsitlevast jaotisest.

See juhend kuulub müügikomplekti.


# Ülaosa

## puuteplaat

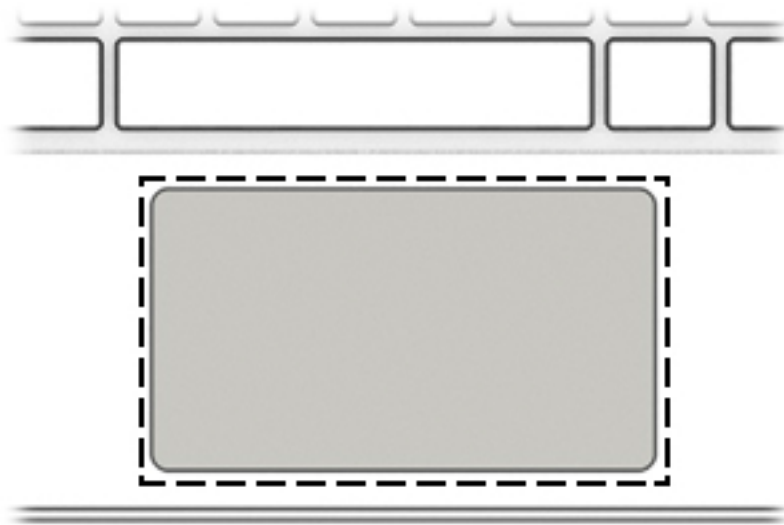

Komponent	Kirjeldus
Puuteplaadiala	Liigutab ekraanil kuvatavat kursorit ja valib või aktiveerib ekraanil üksusi. <b>MÄRKUS.</b> Lisateavet leiab jaotisest <a href="#">Puuteplaadi- ja puuteekraanižestide kasutamine lk 8.</a>

## Põhi

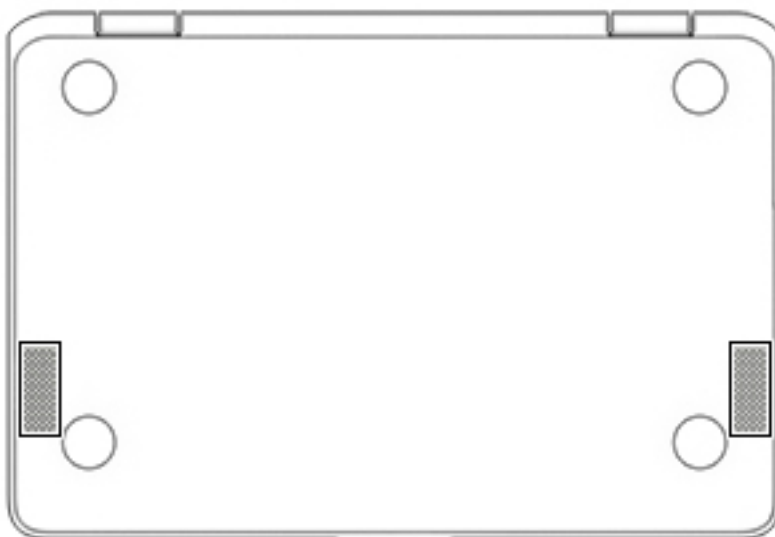

Komponent	Kirjeldus
Kõlarid (2)	Toob kuuldavale heli.


## Märgised

Arvutile kinnitatud sildid annavad teavet selle kohta, mida teil võib vaja minna probleemide tekkimisel süsteemi tõrkeotsingul või reisisid arvutiga välismaal.

**NB!** Kõik käesolevas jaotises kirjeldatud märgised on kinnitatud arvuti alla.

- Hooldusmärgis – annab olulist teavet arvuti tuvastamise kohta. Klienditoega ühenduse võtmisel küsitakse teilt ilmselt seerianumbrit või võimalik, et ka tootenumbrit või mudelinumbrit. Leidke need numbrit enne klientitoega ühenduse võtmist.

Hooldusmärgis sarnaneb ühe allpool toodud näidisega. Vaadake joonist, mis teie arvuti hooldusmärgisega kõige enam sarnaneb.

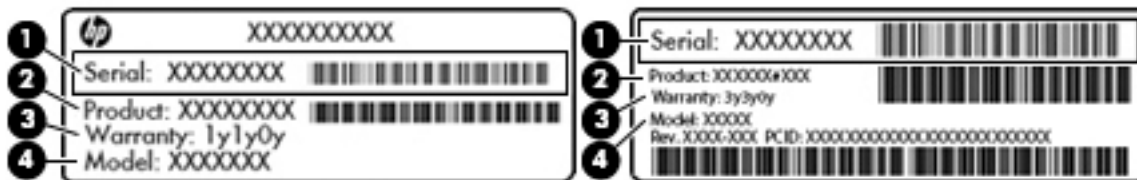

Komponent
(1) Seerianumber
(2) Tootenumber

---


**Komponent**

---

(3) Garantiiperiood

(4) Mudelinumber (ainult teatud mudelitel)

---

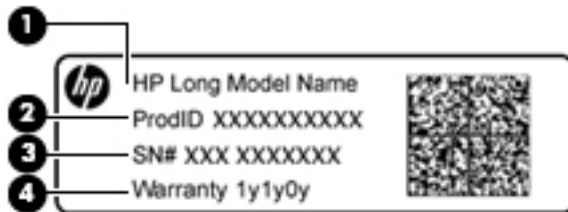

---

**Komponent**

---

(1) Mudeli nimi (ainult teatud mudelitel)

(2) Tootenumber

(3) Seerianumber

(4) Garantiiperiood

---

- Vastavusmärgis(ed) – edastavad arvuti normatiivteavet.
- Traadita ühenduse sertifitseerimismärgis(ed) – sisaldab/sisaldavad teavet traadita ühenduse seadmete kohta ja mõne sellise riigi või piirkonna vastavusmärgiseid, kus nende seadmete kasutamine on heaks kiidetud.

## 2 Ekraanil navigeerimine

Ekraanil saate navigeerida järgmiselt:

- Kasutage puutežeste otse arvutiekraanil (ainult teatud mudelitel).
- Kasutage puutežeste puuteplaadil.
- Kasutage arvutiga valikulist digitaalpliatsit. Kui pliats on arvutiga kaasas, vaadake pliatsiga kaasasolevat dokumentatsiooni.

### Puuteplaadi- ja puutekraanižestide kasutamine

Puuteplaat toetab mitmesuguseid žeste, mis võimaldavad teil töölaual olevate üksustega tegeleda, sõrmedega koputades ja kerides. Puutekraanil (ainult teatud mudelitel) navigeerimiseks kasutage ekraanil selles peatükis kirjeldatud puutežeste.

#### Koputamine

Valiku tegemiseks koputage ühe sõrmega puuteplaadialal või puutekraanil.



Koputage kahe sõrmega puuteplaadialal või puutekraanil, et ilmuks kontekstitundlik menüü.



## Kerimine (ainult puuteplaadil)


Kerimisžestist on abi, kui soovite lehel või pildil üles, alla, vasakule või paremale liikuda. Kahe sõrmega kerimine vasakule või paremale kerib ekraani, kui emmal-kummal küljel on rohkem vaadatavat sisu või liigub tagasi ja edasi läbi veebibrauseri ajaloo.

Kerimiseks asetage kaks sõrme (nii et nende vahel oleks väike vahe) puuteplaadile ja seejärel lohistage neid üles, alla, vasakule või paremale.

 **MÄRKUS.** Kerimiskiirus sõltub sõrmede liigutamise kiirusest.



Chrome'i avatud vahelehtede vahel kerimiseks libistage puuteplaadil kolme sõrme vasakule või paremale.



## Ühe sõrmega kerimine (ainult puutekraanil)

Ühe sõrmega vasakule või paremale kerides saab veebibrauseri ajaloos tagasi ja edasi liikuda.

Kerimiseks asetage sõrm puutekraanile ja libistage neid ekraanil vasakule või paremale.



**MÄRKUS.** Kerimiskiirus sõltub sõrmede liigutamise kiirusest.

---





## Ühe sõrmega tõmbamine (ainult puutekraanil)

Ühe sõrmega üles tõmbamine peidab või kuvab teie riiuli. Riiul sisaldab populaarsete rakenduste otseteid nende lihtsamaks leidmiseks.

Tõmbamiseks asetage sõrm ekraani alaosa ja sooritage kiire lühike tõmme ülespoole, seejärel tõstke sõrm üles.



## Kahe sõrmega suumimine (ainult puutekraanil)

Kahe sõrmega kokkusurumine ja suumimine võimaldab piltide ja teksti välja- ning sissesuumimist.











- Vähendamiseks asetage kaks sõrme lahus puutekraanile ja seejärel viige need kokku.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme koos puutekraanile ja seejärel viige need üksteisest lahku.



## 3 Toiminguklahvide kasutamine

### Toiminguklahvide kasutamine

Lisateavet toiminguklahvide ja klahvikombinatsioonide kohta leiate veebiaadressilt <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Valige lehekülje allservast keel.

Ikoon	Klahv	Kirjeldus
	esc	Koos muude klahvidega (nt Tab või Shift) vajutades aktiveerib teatud arvutifunktsioonid.
	Tagasi	Kuvab teie brauseri ajaloo eelmise lehe.
	Edasi	Kuvab teie brauseri ajaloo järgmise lehe.
	Uuesti laadimine	Laadib praeguse lehe uuesti.
	Täisekraan	Avab lehe täisekraanrežiimis.
	Rakenduste kuvamine	Kuvab avatud rakendused. <b>MÄRKUS.</b> Nupu vajutamine koos klahviga <b>ctrl</b> teeb kuvatõmmise.
	Heleduse vähendamine	Vähendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all.
	Heleduse suurendamine	Suurendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all.
	Vaigistamine	Vaigistab või taastab kõlariheli.
	Helitugevuse vähendamine	Vähendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all.
	Helitugevuse suurendamine	Suurendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all.
	Lukustusnupp	Lukustab süsteemi.

## 4 Toide ja aku

### Mitte-eemaldatav aku

Selle toote akut (või akusid) ei saa kasutajad ise lihtsasti vahetada. Aku eemaldamine või vahetamine võib mõjutada garantiid. Kui aku ei hoia enam laengut, võtke ühendust toega. Ärge visake vana akut selle kasutusea lõppedes olmejäätmete hulka. Järgige akude utiliseerimist puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.

### Aku laadimine

1. Ühendage arvutiga vahelduvvooluadapter.
2. Veenduge, et aku laeb, kontrollides vahelduvvooluadapteri märgutuli. See märgutuli asub arvuti vasakul küljel, toitejuhtme ühenduspesa kõrval.

Vahelduvvooluadapteri märgutuli	Olek
Valge	vahelduvvooluadapter on ühendatud ja aku laetud.
Kollane	vahelduvvooluadapter on ühendatud ja akut laetakse.
Väljas	arvuti kasutab akutoidet.

3. Kui akut laetakse, ärge ühendage vahelduvvooluadapterit lahti, kuni vahelduvvooluadapteri märgutuli muutub valgeks.

## 5 Printimine

Arvutist printimiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Printige Google Chrome™ brauserist.
- Kasutage printimiseks Google Cloud™ Print veebiprintimise teenust.



**MÄRKUS.** Juhul kui kasutate veebibrauseri Chrome rakendust HP Print, siis ei ole võimalik printerit Google Cloud Print tehnoloogia abil registreerida.

### Printimine Google Chrome brauserist.

Google Chrome brauserist printimiseks kasutage veebibrauseri Chrome rakendust HP Print. Veebibrauseri Chrome rakenduse HP Print saate alla laadida Chrome'i veebipoest. Lisateavet leiab HP veebisaidilt.

1. Külastage veebisaiti <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Valige riik.
3. Valige keel ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Printimine Google Cloud Print veebiprintimise teenuse abil.

Google Cloud Print veebiprintimise teenus on tasuta teenus, mis võimaldab teil oma arvutist turvaliselt dokumente ja fotosid printida. Google Cloud Print veebiprintimise teenuse kasutamise eelduste ja toimingute kohta teabe saamiseks külastage HP veebisaiti.

1. Külastage veebisaiti <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Valige riik.
3. Valige keel ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## 6 Veel HP ressursse

### Veel HP ressursse

Toote üksikasjade ressurside, juhiste ja muu leidmiseks kasutage seda tabelit.

Ressurs	Sisu
<i>Häälestusjuhised</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kuidas arvutit häälestada?</li><li>Arvuti komponentide tuvastamine</li></ul>
HP veebisait Uusimate kasutusjuhendite saamiseks külastage veebiaadressi <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Valige <b>Find your product</b> (Leia toode) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tugiteave</li><li>Osade tellimine ja täiendava abi saamine</li><li>Seadmele saadaolevad tarvikud</li></ul>
Ülemaailmne tugi Oma keeles toe saamiseks minge aadressile <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ja valige oma riik.	<ul style="list-style-type: none"><li>Võrguvestlus HP tehnikuga</li><li>Toeteenuste telefoninumbrid</li><li>HP teeninduskeskuste asukohad</li></ul>
<i>Ohutuse ja mugavuse juhend</i> Külastage veebisaiti <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Tööjaama õige häälestus</li><li>Arvutikasutajate kehahoiakut ja tööharjumusi käsitlevad juhtnöörid, mis suurendavad mugavustunnet ja vähendavad vigastusohu</li><li>Elektri- ja mehaanilise ohutuse alane teave</li></ul>
<i>Normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkused</i> See juhend kuulub müügikomplekti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Normatiiv- ja ohutusteave</li><li>Teave akude utiliseerimise kohta</li></ul>
<i>Piiratud garantiid*</i> Külastage veebisaiti <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Garantiiteave</li></ul>
HP piiratud garantiid leiate toote saadaolevate kasutusjuhendite hulgast ja/või pakendis kaasas olevalt CD-lt või DVD-lt. Mõne riigi või piirkonna puhul on pakendis kaasas trükitud HP garantiid. Riigi/piirkonna puhul, kus trükitud garantiid kaasas pole, võite hankida koopia veebiaadressilt <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ostetud toodete puhul saate kirjutada HP-le järgmisel aadressil: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Kaasake kirja toote nimi, oma nimi, telefoninumber ja postiaadress.	

---

## 7 Elektrostaatiline lahendus

Elektrostaatiline lahendus tähendab staatilise elektri laengu vabanemist kahe objekti kokkupuutel (nt kui kõnnite üle vaiba ja puudutate metallist käepidet).

Elektrostaatiline lahendus sõrmedelt või mis tahes esemetelt võib elektroonikakomponente kahjustada.

Arvuti või mõne draivi kahjustamise või teabekao vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Kui eemaldus- või paigaldusjuhiste järgi tuleb arvuti vooluvõrgust eemaldada, tehke seda, kui olete seadme korralikult maandanud.
- Hoidke komponente elektrostaatiliselt ohututes pakendites, kuni olete valmis neid paigaldama.
- Vältige kontaktnõelte, viikude ja elektrisüsteemi komponentide puudutamist. Puudutage elektroonikakomponente nii vähe kui võimalik.
- Kasutage magnetivabasid tööriistu.
- Enne komponentide käsitlemist puudutage staatilise elektri laengu lahendamiseks komponendi värvimata metallpinda.
- Kui eemaldate mõne komponendi, asetage see elektrostaatiliselt ohutusse pakendisse.

---

## 8 Hõlbustusvahendid

HP loob, toodab ja müüb tooteid ja teenuseid, mida saavad kasutada kõik, sealhulgas puudega inimesed, kas eraldiseisvalt või sobivate abiseadmete abil.

### Toetatud abitehnoloogiad

HP tooted toetavad paljusid operatsioonisüsteemide abitehnoloogiaid ning neid saab konfigurēerida ka muude abitehnoloogiatega koos töötama. Lisateavet abifunktsioonide kohta leiate oma seadme otsingufunktsiooni abil.



**MÄRKUS.** Konkreetse abitehnoloogiatoote kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust selle toote klienditoega.

---

### Klienditoega ühenduse võtmine

Parandame oma toodete ja teenuste kasutuslihtsust kogu aeg ja ootame teie tagasisidet. Kui teil on mõne tootega probleeme või soovite jagada, milline hõlbustusfunktsioon on teid eriti aidanud, võtke meiega ühendust telefonil +1 (888) 259-5707 (esmaspäevast reedeni 6:00–21:00 MST). Kui olete vaegkuulja või kasutate teenust TRS-VRS-WebCapTel ning vajate tehnilist tuge või teil on küsimusi hõlbustuse kohta, helistage numbril +1 (877) 656-7058 (esmaspäevast reedeni 6:00–21:00 MST).



**MÄRKUS.** Tugi on ainult inglise keeles.

---

# Tähestikuline register

## A

arvutiga reisimine 7

## B

Bluetoothi märgis 7

## E

elektrostaatiline lahendus 16

## H

helisisendi (mikrofoni) pistikupesa, tuvastamine 1

helitugevuse nupud 3

heliväljundi (kõrvaklappide) pistikupesa, tuvastamine 1

hooldussildid, leidmine 6

hõlbustusvahendid 17

## J

Järgmine aken 12

## K

kaamera

tuvastamine 4

kaamera tuli, tuvastamine 4

kerimine, puuteplaadižest 9, 10, 11

Klienditugi 15

komponendid

ekraan 4

parempoolne külj 1

põhi 6

vasakpoolne külj 3

ülaosa 5

kõlarid, tuvastamine 6

kõrvaklappide (heliväljundi)

pistikupesa 1

## M

mikrofoni (helisisendi) pistikupesa, tuvastamine 1

mälukaardilugeja, tuvastamine 1

mälukaart, tuvastamine 1

märgised

Bluetooth 7

hooldus 6

seerianumber 6

traadita ühenduse seadmete

sertifitseerimine 7

vastavus 7

WLAN 7

märgutuled; Toitenupp ja toite

märgutuli 3

## N

normatiivteave

traadita ühenduse seadmete

sertifitseerimismärgised 7

vastavusmärgis 7

nupud

helitugevus 3

toide 3

## P

pesad

mälukaardilugeja 1

turvakaabel 3

pistikupesad

helisisend (mikrofon) 1

heliväljund (kõrvaklapid) 1

pordid

USB 3.x port 3

USB C-tüüpi port 1

printimine 14

puuteplaadiala, tuvastamine 5

puuteplaadi ja puutekraani kahe

sõrmega kokkusurumise/

suumimise žest 11

Puuteplaadi ja puutekraanižestid

kahe sõrme kokkusurumine ja

laialiliigutamine suuruse

muutmiseks 11

puuteplaadižestid

kerimine 9, 10, 11

põhi 7

## S

seerianumber 6

seerianumber, arvuti 6

sisemised mikrofonid, tuvastamine

4

## T

toiminguklahvid 12

edasi 12

esc 12

heleduse suurendamine 12

heleduse vähendamine 12

helitugevuse suurendamine 12

helitugevuse vähendamine 12

lukustusnupp 12

tagasi 12

täisekraan 12

vaigistamine 12

toitejuhtme ühenduspesa,

tuvastamine 2

Toite märgutuli 3

toitenupp, tuvastamine 3

toote nimi ja -number, arvuti 6

traadita ühenduse seadme

sertifitseerimismärgis 7

turvakaabli pesa, tuvastamine 3

## U

USB 3.x port, tuvastamine 3

USB Type-C, tuvastamine 1

## W

WLAN-i antennid, tuvastamine 4

WLAN-i märgis 7

WLAN-seade 7

## Ü

ühenduspesa, toide 2