



Korisnički priručnik

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome i Google Cloud Print zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Prvo izdanje: veljača 2018.

Broj dijela dokumenta: L13110-BC1

Obavijest o proizvodu


Ovaj priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Uvjeti korištenja softvera

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili korištenjem softverskog proizvoda predinstaliranog na ovom računalu korisnik pristaje na odredbe HP-ova licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA). Ako ne prihvaćate ove licencne uvjete, kao jedini dostupni pravni lijek možete vratiti čitav nekorišteni proizvod (hardver i softver) u roku od 14 dana da biste ostvarili povrat cijelog iznosa u skladu s prodavačevim pravilima o povratu.

Da biste dobili dodatne informacije ili zatražili povrat cijelog iznosa koji ste platili za računalo, obratite se prodavaču.

Obavijest o sigurnosnom upozorenju


 **UPOZORENJE!** Da biste smanjili mogućnosti šteta nastalih zbog vrućine ili pregrijavanja računala, računalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore. Upotrebljavajte računalo isključivo na tvrdj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta površina, poput susjednog dodatnog pisača ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odjeće blokira protok zraka. Također, nemojte dopustiti da tijekom rada ispravljač dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom, poput jastuka ili tepiha ili odjeće. Računalo i ispravljač udovoljavaju ograničenjima temperature površina do kojih korisnik može doprijeti, definiranih standardom International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).




Sadržaj


1 Upoznavanje računala	1
Desna strana	1
Lijeva strana	3
Zaslon	4
Dodirna pločica (TouchPad)	5
Gumb i zvučnik	6
Oznake	6
2 Navigacija po zaslonu	8
Pomoću dodirne pločice (TouchPada) i gesta dodirnog zaslona	8
Dodirivanje	8
Gesta pomicanja (samo na dodirnoj pločici (TouchPadu))	9
Pomicanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)	10
Povlačenje jednim prstom (samo dodirni zaslon)	11
geste zumiranja dvama prstima (samo dodirni zaslon)	11
3 Korištenje tipki za radnju	12
Korištenje tipki za radnju	12
4 Napajanje i baterija	13
Tvornički zapečaćena baterija	13
Punjenje baterije	13
5 Ispis	14
Ispis iz preglednika Google Chrome	14
Ispis pomoću web-servisa Google Cloud Print	14
6 Dodatni HP-ovi resursi	15
Dodatni HP-ovi resursi	15
7 Elektrostatičko pražnjenje	16
8 Pristupačnost	17
Podržane pomoćne tehnologije	17
Obraćanje podršci	17

1 Upoznavanje računala

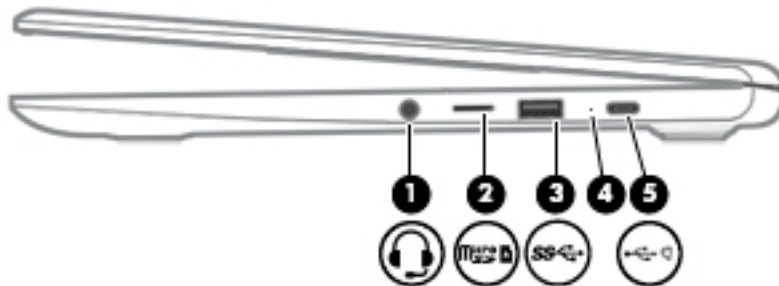Desna strana






Komponenta	Opis
(1) 	<p>Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) / audioulaz (mikrofon)</p> <p>Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s napajanjem, slušalice, malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela televizora. Služi i za priključivanje dodatnog mikrofona na slušalicama. Utičnica ne podržava dodatne uređaje koji imaju samo mikrofon.</p> <p>UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljeda, namjestite glasnoću prije nego što stavite slušalice, male slušalice ili slušalice s mikrofonom. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u odjeljku <i>Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša</i>.</p> <p>Ovaj vodič isporučuje se u pakiranju.</p> <p>NAPOMENA: kada se u utičnicu priključi neki uređaj, zvučnici računala se onemogućuju.</p>
(2) 	<p>Čitač mikro SD memorijskih kartica</p> <p>Čita dodatne memorijske kartice za pohranu, organiziranje, zajedničko korištenje i pristup podacima.</p> <p>Umetanje kartice:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Držite karticu s oznakom okrenutom prema gore i s priključcima okrenutima prema računalu.2. Umetnite karticu u čitač memorijskih kartica, a zatim je pritisnite tako da čvrsto sjedne na mjesto. <p>Uklanjanje kartice:</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Izvucite karticu.
(3) 	<p>Priključak USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža vrlo brz prijenos podataka.</p>
(4)	<p>Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona i baterije</p> <ul style="list-style-type: none">• Bijelo: prilagodnik je priključen, a baterija je napunjena• Žuto: prilagodnik izmjeničnog napona povezan je i baterija se puni.


Komponenta	Opis
(5)	<ul style="list-style-type: none">• Ne svijetli: računalo upotrebljava napajanje iz baterije.
	USB Type-C priključak za napajanje i punjenje Povezuje prilagodnik izmjeničnog napona s USB Type-C priključkom te napaja računalo i po potrebi bateriju računala.

Lijeva strana



Komponenta	Opis
(1)  Utor za sigurnosni nanokabel	Služi za pričvršćivanje dodatnog sigurnosnog kabela na računalo. NAPOMENA: sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo odvratanja od krađe, ali ne može spriječiti neovlašteno rukovanje računalom ni njegovu krađu.
(2)  USB Type-C priključak za napajanje i punjenje	Povezuje USB uređaj s priključkom Type-C i puni proizvode, kao što su mobilni telefoni, prijenosna računala, tablet-računala te MP3 reproduktori, pa čak i kada je računalo isključeno. Povezuje i prilagodnik izmjeničnog napona s priključkom USB Type-C te napaja računalo i po potrebi bateriju računala.
(3)  Priključak USB 3.x SuperSpeed	Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža vrlo brz prijenos podataka.

Zaslon

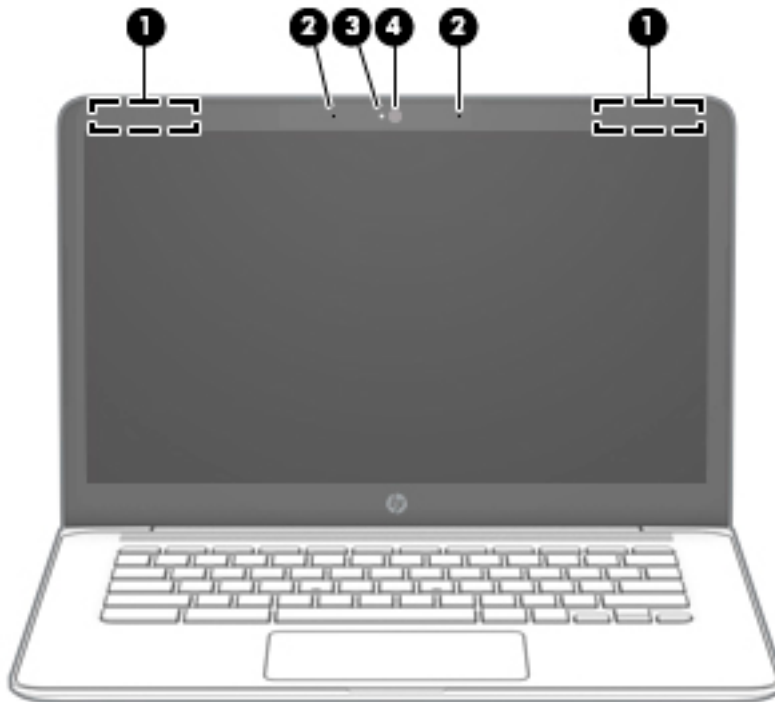


Komponenta	Opis
(1) Antene za WLAN*	Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim lokalnim mrežama (WLAN). NAPOMENA: položaj antena za WLAN ovisi o proizvodu.
(2) Interni mikrofoni (2)	Snimanje zvuka.
(3) Žaruljica kamere	Svijetli: kamera se koristi.
(4) Kamera	Snima videozapise i fotografije te omogućuje videokonferencije i razgovor putem interneta pomoću videostrujanja.

*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računala i položaj antena može se razlikovati. Za optimalan prijenos područja oko antena trebaju biti slobodna.

Obavijesti o propisima bežičnog rada potražite u odjeljku *Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša* koji se odnosi na vašu državu ili regiju.


Ovaj vodič isporučuje se u pakiranju.


Dodirna pločica (TouchPad)

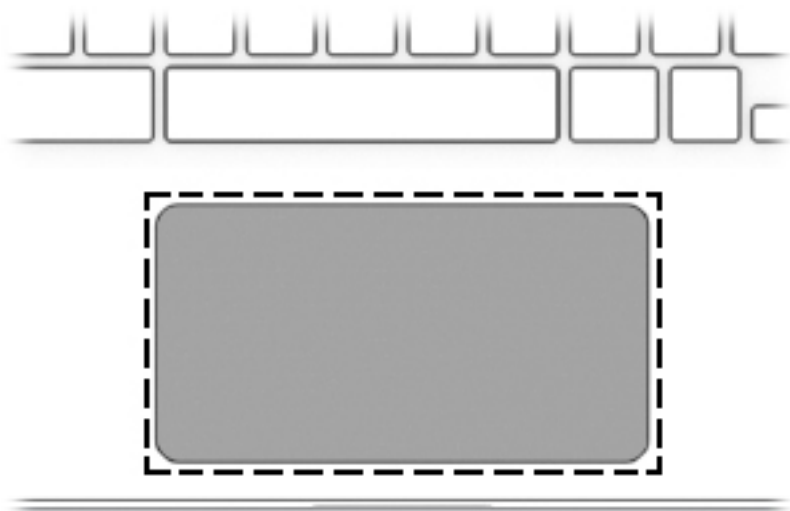

Komponenta	Opis
Područje dodirne pločice (TouchPada)	Služi za pomicanje pokazivača i odabir ili aktivaciju stavki na zaslonu. NAPOMENA: dodatne informacije potražite u odjeljku Pomoću dodirne pločice (TouchPada) i gesta dodirnog zaslona na stranici 8 .

Gumb i zvučnik

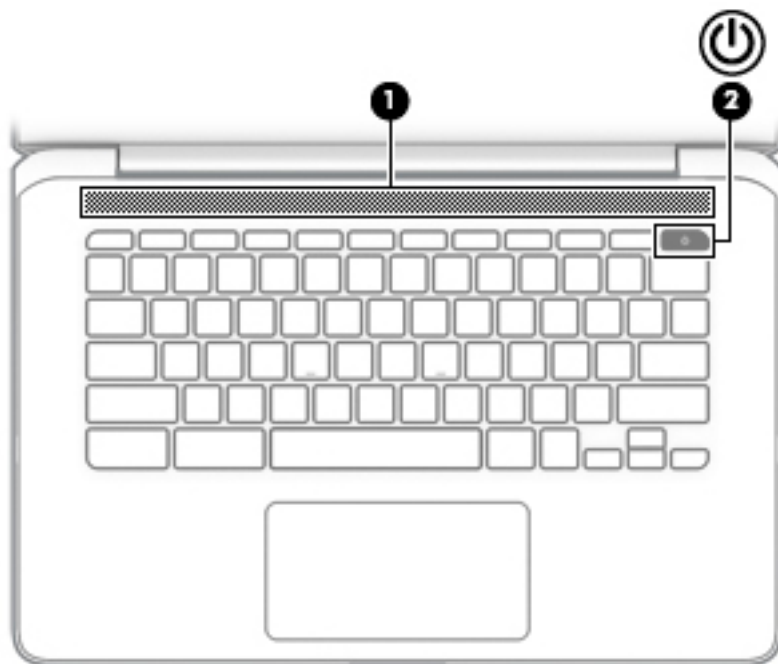

Komponenta	Opis
(1) Zvučnik	Proizvodi zvuk. NAPOMENA: neki proizvodi mogu obuhvaćati poboljšani zvučni sustav programa B & O Play.
(2)  Gumb napajanja	<ul style="list-style-type: none">• Kada je računalo isključeno, pritisnite taj gumb da biste ga uključili.• Kada je računalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite taj gumb da biste izašli iz stanja mirovanja.• Ako je računalo uključeno i želite zaključati zaslon, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje dok se ne pojavi zaslon za prijavu. Ako tipku za uključivanje i isključivanje pritisnete dok je zaslon zaključan, isključit ćete računalo.• Ako je računalo uključeno i želite ga isključiti, pritisnite i držite tipku da biste zaključali zaslon i držite je dok se računalo ne isključi.

Oznake

Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja poteškoća sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo.



VAŽNO: sve naljepnice opisane u ovom poglavlju nalaze se na donjoj strani računala.


- Servisna naljepnica – sadrži važne podatke pomoću kojih se prepoznaje vaše računalo. Kada se obratite službi za podršku, od vas će se vjerojatno tražiti da navedete serijski broj, a možda i broj proizvoda ili broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što se obratite službi za podršku.

Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najbližnja servisnoj naljepnici na vašem računalu.



Komponenta

- (1) Serijski broj
- (2) Broj proizvoda
- (3) Razdoblje jamstva
- (4) Broj modela (samo odabrani proizvodi)

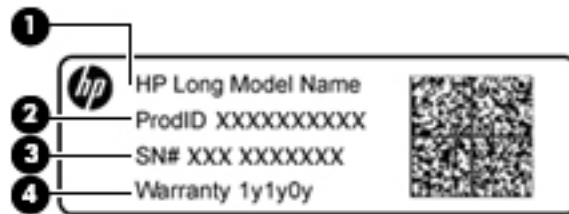

Komponenta

- (1) Naziv modela (samo odabrani proizvodi)
- (2) Broj proizvoda
- (3) Serijski broj
- (4) Razdoblje jamstva

- Naljepnica (ili više njih) s pravnim podacima – sadrži informacije o propisima koji se odnose na računalo.
- Naljepnica (ili više njih) o certifikatima za bežične uređaje – daje podatke o dodatnim bežičnim uređajima te oznakama odobrenja za države ili regije u kojima je odobrena upotreba tih uređaja.

2 Navigacija po zaslonu

Po zaslonu se možete kretati na sljedeće načine:

- pomoću dodirnih gesta izravno na računalnom zaslonu (samo odabrani proizvodi).
- pomoću dodirnih gesta na dodirnoj pločici (TouchPadu).
- pomoću dodatne olovke, s filmom digitalizatora, za računalo. Ako se olovka isporučuje uz računalo, pogledajte dokumentaciju priloženu uz olovku.

Pomoću dodirne pločice (TouchPada) i gesta dodirnog zaslona

Dodirna pločica (TouchPad) podržava razne geste koje omogućuju upravljanje stavkama na radnoj površini dodiranjem i pomicanjem. Za kretanje po dodirnom zaslonu (samo odabrani proizvodi), zaslon dodirujte izravno upotrebom gesta opisanih u ovom poglavlju.

Dodirivanje

Da biste odabrali neku stavku, područje dodirne pločice (TouchPada) ili dodirni zaslon dodirnite jednim prstom.



Dodirnite dvama prstima područje dodirne pločice (TouchPada) ili dodirni zaslon da bi se pojavio kontekstni izbornik.



Gesta pomicanja (samo na dodirnoj pločici (TouchPadu))

Funkcija pomicanja korisna je za pomicanje prema gore, dolje ili u stranu po stranici ili slici. Ako ima dodatnog sadržaja za prikaz s druge strane, pomicanjem ulijevo ili udesno dvama prstima pomiče se zaslon ili se pak pomiče prema natrag ili naprijed kroz povijest web-preglednika.


Da biste se pomicali, postavite dva malo razdvojena prsta na dodirnu pločicu (TouchPad) i povucite ih po dodirnoj pločici (TouchPadu) gore-dolje, lijevo-desno.



NAPOMENA: brzina pomicanja kontrolira se brzinom prsta.



Da biste se pomicali između otvorenih kartica u sustavu Chrome, prijedite trima prstima ulijevo ili udesno na dodirnoj pločici (TouchPadu).

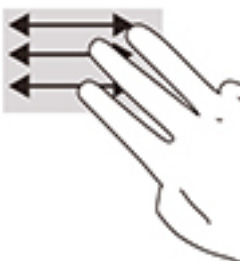

Pomicanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)

Pomicanjem jednim prstom ulijevo ili udesno ići ćete prema naprijed ili natrag po povijesti web-preglednika. Da biste se pomicali, postavite prste na dodirni zaslon, a zatim ih povlačite po njemu ulijevo ili udesno.


 **NAPOMENA:** brzina pomicanja kontrolira se brzinom prsta.



Povlačenje jednim prstom (samo dodirni zaslon)

Povlačenjem jednim prstom sakrit ćete ili prikazati policu. Polica sadrži popis popularnih prečaca na aplikacije da biste ih jednostavnije pronašli.


Da biste povlačili, postavite prst na dno zaslona, brzo povucite kratko prema gore i podignite ga.

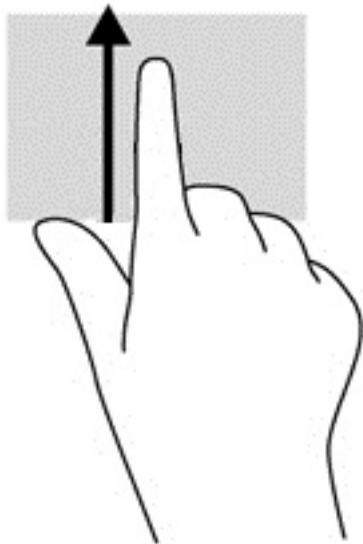

geste zumiranja dvama prstima (samo dodirni zaslon)

Koristite uvećavanje/smanjivanje prikaza dvama prstima da biste smanjili ili uvećali slike ili tekst.












- Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na dodirni zaslon, a zatim ih približite.
- Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na dodirni zaslon, a zatim ih razmaknete.



3 Korištenje tipki za radnju

Korištenje tipki za radnju

Da biste doznali više o tipkama za radnju i tipkovničkim prečacima, posjetite <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Odaberite svoj jezik pri dnu stranice.

Ikona	Tipka	Opis
	esc	Ako se pritisne u kombinaciji s drugim tipkama, primjerice tipkom Tab ili Shift, aktivira određene računalne funkcije.
	Natrag	Prikazuje prethodnu stranicu u povijesti preglednika.
	Naprijed	Prikazuje sljedeću stranicu u povijesti preglednika.
	Ponovno učitavanje	Ponovno učitava trenutnu stranicu.
	Cijeli zaslon	Otvora stranicu preko cijelog zaslona.
	Prikaz aplikacija	Prikaz otvorenih aplikacija. NAPOMENA: pritiskom na tu tipku zajedno s tipkom ctrl dobiva se snimka zaslona.
	Smanjivanje svjetline	Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se smanjuje.
	Povećavanje svjetline	Tako dugo dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se povećava.
	Isključivanje zvuka	Isključivanje zvuka u zvučnicima.
	Smanjenje glasnoće	Dok tipku držite pritisnutu, glasnoća zvučnika postupno se smanjuje.
	Povećanje glasnoće	Dok tipku držite pritisnutu, glasnoća zvučnika postupno se povećava.
	Povećavanje pozadinskog osvjetljenja tipkovnice	Povećava pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
	Smanjivanje pozadinskog osvjetljenja tipkovnice	Smanjuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.

4 Napajanje i baterija

Tvornički zapečaćena baterija

Bateriju (ili baterije) u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami jednostavno zamijeniti. Uklanjanje ili zamjena baterije može utjecati na jamstvo. Ako se baterija više ne može do kraja napuniti, obratite se službi za podršku. Kada istekne vijek trajanja baterije, ne bacajte je u nerazvrstani kućni otpad. Slijedite lokalne zakone i propise o odlaganju baterija.

Punjenje baterije

1. Povežite prilagodnik napajanja s računalom.
2. Provjerite puni li se baterija provjerom žaruljice prilagodnika izmjeničnog napona. Ta se žaruljica nalazi na lijevoj strani računala uz priključak za napajanje.

Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona	Stanje
Bijelo	Prilagodnik je priključen, a baterija je napunjena.
Žuto	Prilagodnik izmjeničnog napona povezan je i baterija se puni.
Ne svijetli	Računalo upotrebljava napajanje iz baterije.

3. Kada se baterija puni, prilagodnik izmjeničnog napona mora biti priključen, a žaruljica izmjeničnog napona svijetli bijelo.

5 Ispis

Ispisujte s računala jednim od sljedećih načina:

- ispis iz preglednika Google Chrome™
- ispis pomoću web-servisa Google Cloud™ Print



NAPOMENA: ako koristite HP Print za Chrome, pisač nije moguće registrirati za Google Cloud Print.

Ispis iz preglednika Google Chrome

Da biste ispisivali iz preglednika Google Chrome, koristite aplikaciju HP Print za Chrome. Aplikaciju HP Print za Chrome možete instalirati putem web-trgovine za Chrome. Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu.

1. Idite na web-mjesto <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Odaberite državu.
3. Odaberite jezik i slijedite upute na zaslonu.

Ispis pomoću web-servisa Google Cloud Print

Web-servis za ispis Google Cloud Print besplatan je servis koji omogućuje siguran ispis dokumenata iz fotografija s računala. Informacije o preduvjetima i koracima za korištenje servisa Google Cloud Print potražite na HP-ovu web-mjestu.

1. Idite na web-mjesto <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Odaberite državu.
3. Odaberite jezik i slijedite upute na zaslonu.

6 Dodatni HP-ovi resursi

Dodatni HP-ovi resursi

Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite putem ove tablice.

Resurs	Sadržaj
<i>Upute za postavljanje</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kako postaviti računalo• Pomoć pri utvrđivanju komponenti računala
HP-ovo web-mjesto Da biste pristupili najnovijem korisničkom priručniku, posjetite web-mjesto http://www.hp.com/support i slijedite upute da biste pronašli svoj proizvod. Zatim odaberite Korisnički priručnici.	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o podršci• Naručivanje dijelova i traženje dodatne pomoći• Pribor dostupan za uređaj
Podrška u cijelom svijetu Da biste pristupili podršci na svom jeziku posjetite adresu http://www.hp.com/support i odaberite svoju zemlju.	<ul style="list-style-type: none">• Razgovor putem interneta s HP-ovim tehničarom• Telefonski brojevi za podršku• Lokacije HP-ovih servisnih centara
<i>Priručnik za sigurnost i udobnost</i> Idite na web-mjesto http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Pravilno postavljanje radne stanice• Smjernice za položaj tijela i radne navike kojima se postiže ugodniji rad i smanjuje opasnost od ozljeda• Informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti
<i>Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša</i> Ovaj vodič isporučuje se u pakiranju.	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o propisima i sigurnosti• Informacije o odlaganju baterije
<i>Ograničeno jamstvo*</i> Idite na web-mjesto http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o jamstvu

HP-ovo ograničeno jamstvo koje se primjenjuje izričito na vaš proizvod možete pronaći u elektroničkim priručnicima na vašem proizvodu i/ili na CD-u ili DVD-u priloženom u paketu. U nekim državama ili regijama u paketu se nalazi i tiskani primjerak HP-ova jamstva. U zemljama ili regijama u kojima se jamstvo ne isporučuje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možete zatražiti na web-mjestu <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Za proizvode kupljene u azijsko-pacifičkoj regiji možete pisati HP-u na adresu HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapur 912006. Navedite naziv proizvoda i svoje ime i prezime, broj telefona i poštansku adresu.

7 Elektrostaticko pražnjenje

Elektrostaticko pražnjenje otpuštanje je statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer, šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.

Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatickih vodiča može oštetiti elektroničke komponente.

Da biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite ove mjere opreza:

- Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga pravilno uzemljite.
- Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatickog izboja dok ih ne budete bili spremni ugraditi.
- Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je manje moguće.
- Koristite nemagnetske alate.
- Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine.
- Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatickog izboja.

8 Pristupačnost

HP dizajnira, proizvodi i prodaje proizvode i servise koje mogu koristiti svi, uključujući osobe s invaliditetom, samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje.

Podržane pomoćne tehnologije

HP-ovi proizvodi podržavaju raznorazne pomoćne tehnologije operacijskih sustava te se mogu konfigurirati tako da funkcioniraju i uz druge pomoćne tehnologije. Pomoću značajke pretraživanja na uređaju pronaći ćete dodatne informacije o pomoćnim značajkama.



NAPOMENA: dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije zatražite od korisničke službe za taj proizvod.

Obraćanje podršci

Trajno radimo na poboljšanju pristupačnosti naših proizvoda i servisa te rado primamo povratne informacije od korisnika. Ako imate problema s proizvodom ili nas želite obavijestiti o značajkama pristupačnosti koje su vam pomogle, obratite nam se na broj +1 (888) 259-5707 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluhi ili imate problema sa sluhom i koristite TRS/VRS/WebCapTel, za tehničku podršku ili pitanja o pristupačnosti obratite nam se na broj +1 (877) 656-7058 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu.



NAPOMENA: podrška je samo na engleskom jeziku.

Kazalo

- A**
 - akcijska tipka
 - ponovno učitavanje 12
 - akcijske tipke 12
 - cijeli zaslon 12
 - esc 12
 - isključivanje zvuka 12
 - naprijed 12
 - natrag 12
 - povećavanje glasnoće 12
 - povećavanje svjetline 12
 - smanjenje glasnoće 12
 - smanjivanje svjetline 12
 - antene za WLAN, prepoznavanje 4
- B**
 - baterija
 - punjenje 13
 - tvornički zapečaćena 13
 - žaruljica 1
- Č**
 - čitač microSD memorijske kartice, prepoznavanje 1
- D**
 - donja strana 7
- E**
 - elektrostatički izboj 16
- G**
 - gesta pomicanja na dodirnoj pločici (TouchPadu) 9
 - geste dodira 8
 - geste dodirne pločice (TouchPada), pomicanja 9
 - geste dodirne pločice (TouchPada) i dodirnog zaslona, dodirivanje 8
 - geste dodirnog zaslona
 - pomicanje jednim prstom 10
 - povlačenje jednim prstom 11
 - zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta 11
 - geste dodirnog zaslona kod pomicanja 10
 - geste dodirnog zaslona povlačenjem 11
 - gumbi, napajanja 6
 - gumb napajanja, prepoznavanje 6
- I**
 - ispis 14
- K**
 - kamera, prepoznavanje 4
 - komponente
 - desna strana 1
 - gumb i zvučnik 6
 - lijeva strana 3
 - zaslon 4
 - korištenje geste zumiranja dvama prstima na dodirnom zaslonu 11
- M**
 - memorijska kartica, prepoznavanje 1
- N**
 - naziv i broj proizvoda, računalo 6
- O**
 - oznaka atesta bežičnih uređaja 7
 - oznaka Bluetooth 7
 - oznaka WLAN 7
 - oznake
 - atest bežičnih uređaja 7
 - Bluetooth 7
 - regulatorne 7
 - serijski broj 6
 - servisne 6
 - WLAN 7
- P**
 - podrška 15
 - područje dodirne pločice (TouchPada), prepoznavanje 5
 - pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, prepoznavanje 12
- priključak, napajanje 2
- priključak USB 3.x SuperSpeed, prepoznavanje 3
- priključak za napajanje, prepoznavanje 2
- priključci
 - Priključak USB 3.x SuperSpeed 1, 3
 - USB Type-C priključak za napajanje i za punjenje 2, 3
- pristupačnost 17
- putovanje s računalom 7
- R**
 - regulatorne informacije
 - oznake atesta bežičnih uređaja 7
 - regulatorna naljepnica 7
 - resursi 15
- S**
 - serijski broj 6
 - serijski broj, računalo 6
 - servisne oznake, lociranje 6
 - sljedeći prozor 12
- T**
 - tipka esc, prepoznavanje 12
 - tipka utišavanje, prepoznavanje 12
 - tipka za naprijed, prepoznavanje 12
 - tipka za natrag, prepoznavanje 12
 - tipka za ponovno učitavanje, prepoznavanje 12
 - tipka za povećavanje glasnoće, prepoznavanje 12
 - tipka za povećavanje svjetline, identifikacija 12
 - tipka za prikaz preko cijelog zaslona, prepoznavanje 12
 - tipka za sljedeći prozor, prepoznavanje 12
 - tipka za smanjivanje glasnoće, prepoznavanje 12
 - tipka za smanjivanje svjetline, prepoznavanje 12

U

- unutarnji mikrofoni, prepoznavanje 4
- USB 3.x SuperSpeed, prepoznavanje 1
- USB Type-C priključak za napajanje i punjenje 2
- USB Type-C priključak za napajanje i punjenje, prepoznavanje 3
- utičnica za audioizlaz (slušalice), prepoznavanje 1
- utičnica za audioulaz (mikrofon), prepoznavanje 1
- utičnica za mikrofon (audioulaz), prepoznavanje 1
- utičnica za slušalice (audioizlaz) 1
- utičnice
 - audioizlaz (slušalice) 1
 - audio ulaz (mikrofon) 1
- utori
 - Čitač microSD memorijske kartice 1
 - nano sigurnosni kabel 3
- utor za sigurnosni nano kabel, prepoznavanje 3

W

- WLAN uređaj 7

Z

- zvučnik, prepoznavanje 6

Ž

- žaruljica kamere, prepoznavanje 4
- žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona 1
- žaruljice
 - kamera 4
 - prilagodnik izmjeničnog napona i baterija 1