



HP Click 列印軟體

使用指南

第 14 版

© Copyright 2015 – 2021 HP Development
Company, L.P.

法律聲明

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。

HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

商標

Microsoft® 與 Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

目錄

1 簡介	1
適用對象	1
準備就緒	1
2 安裝	5
要求	5
受支援的印表機	5
受支援的檔案格式	8
受支援的語言	8
更新	8
3 授權	9
有提供 USB 硬體鎖授權	9
有提供試用版本授權	10
4 偏好設定	11
一般偏好設定	11
印表機偏好設定	12
說明功能表	13
5 工作準備	14
設定	14
頁面選項	16
預覽	16
6 合併	18
7 列印	19
8 通知中心	20
9 HP Applications Center	21

10 疑難排解	22
附錄 A 快速鍵	23
選單	23
面板	23
對話方塊	24
用法	24
預覽	25
索引	26


1 簡介

適用對象

HP Click 是一個易於使用的工作提交工具，旨在為具有低列印量需求的人們提供可靠的列印。非常適合各種繪圖和技術應用程式，包括海報、捲收式橫幅、資訊圖形簡報、地圖和 CAD 文件。


準備就緒

1. 安裝應用程式。請參閱[位於第 5 頁的安裝](#)。
2. 啟動應用程式。您會看到一個非常簡單的視窗。

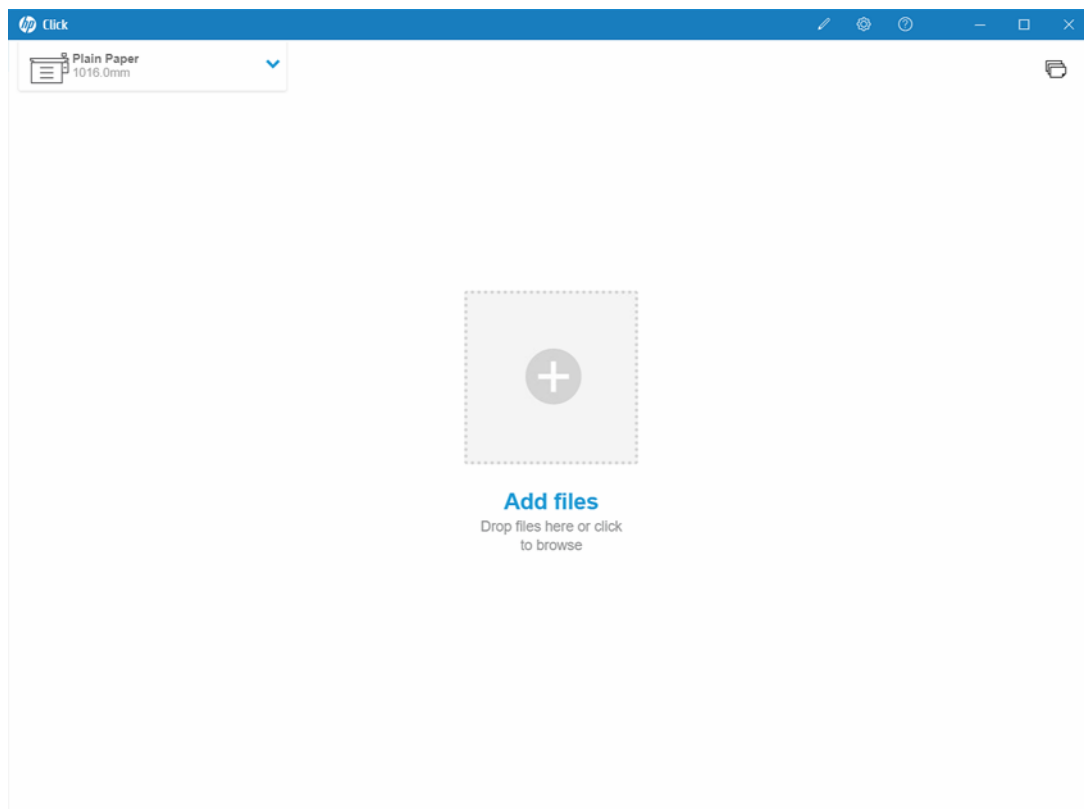


3. 若要查看最新版應用程式的新增功能，請按一下 ，然後按一下 **新增功能**。


- 應用程式會自動偵測任何連接到您的區域網路的受支援印表機。它會根據您的作業系統設定，自動選擇語言、測量單位和數個頁面尺寸（但是，您可以手動變更這些設定，也可以視需要手動新增印表機）。

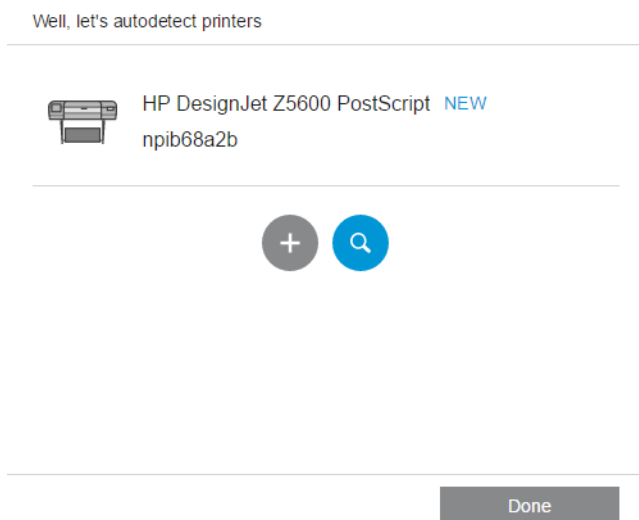


- 在視窗的左上方選擇印表機。您也可以在這裡變更列印設定。

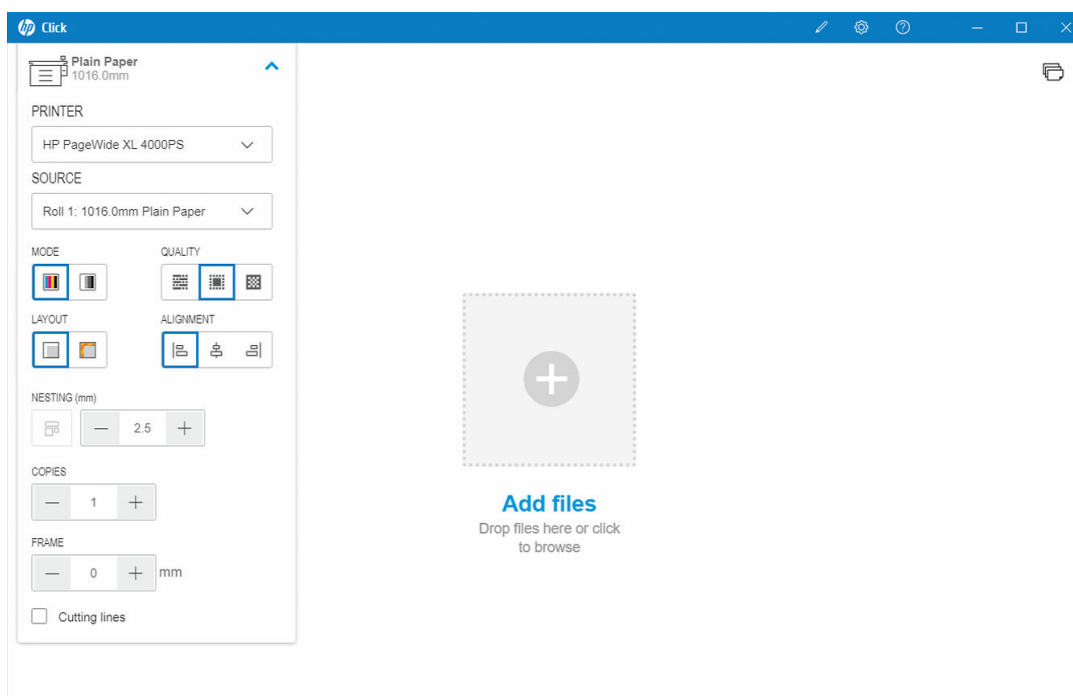

6. 將您要列印的任何相容檔案拖放到應用程式視窗中，或按一下視窗中央的十字圖案以瀏覽檔案。每個頁面的縮圖影像會顯示在視窗中。

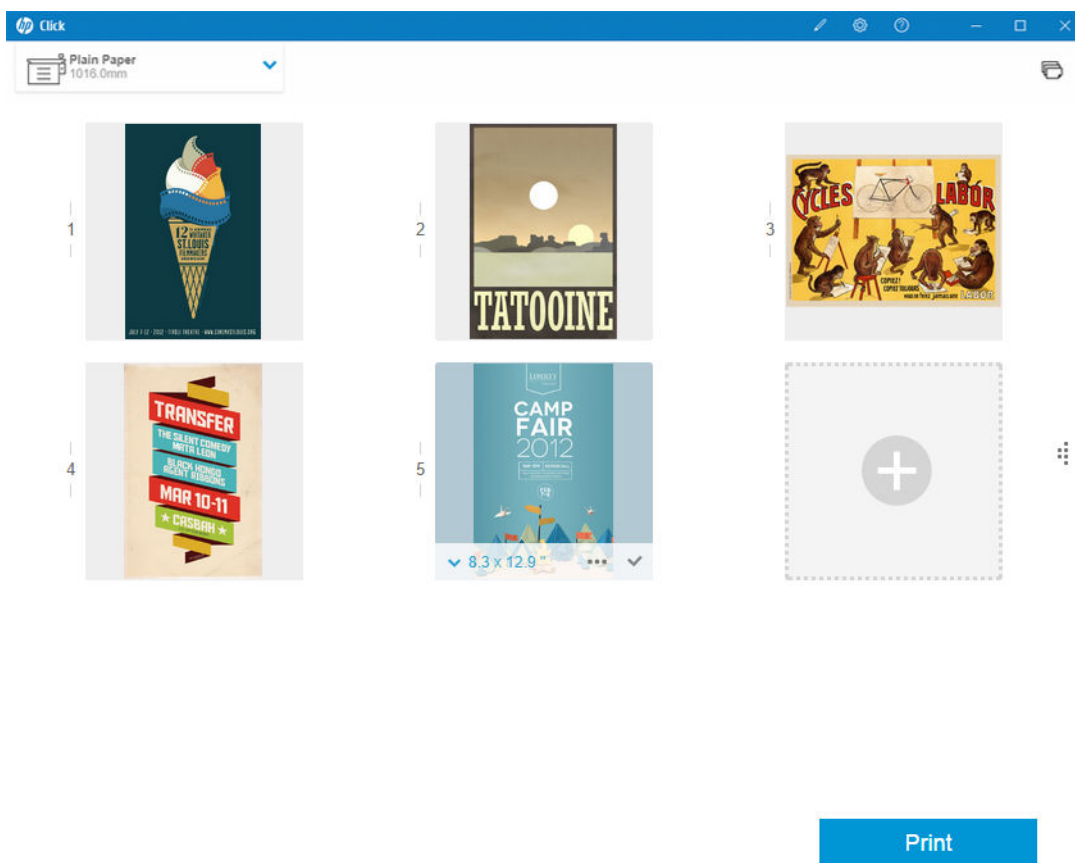

7. 按一下縮圖以查看列印預覽。

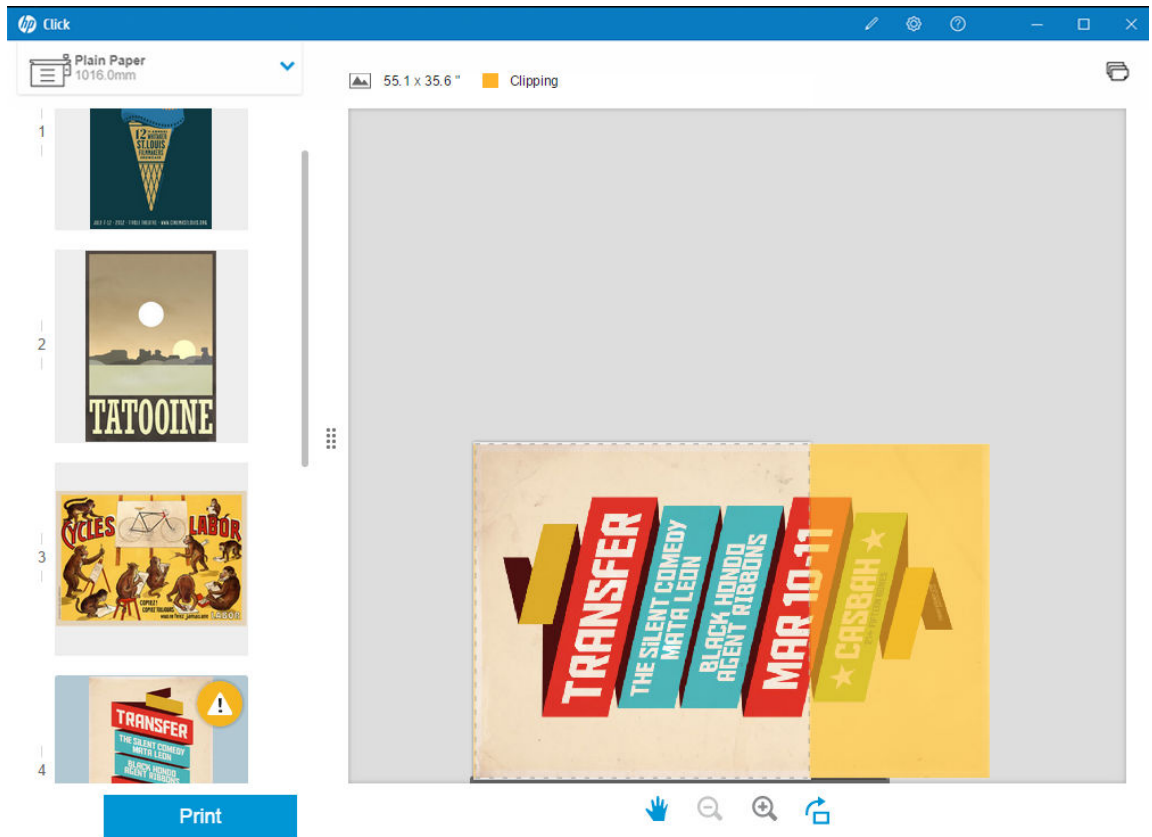

8. 準備好進行列印時，按一下 **列印** 按鈕。根據預設值，所有頁面都會列印。

如需更多有關列印工作設定的詳細資訊，請參閱[位於第 14 頁的工作準備](#)。

2 安裝

要求

Microsoft Windows 7 或更新版本（僅限 64 位元）

- 具有四個虛擬核心/執行緒的 Intel Core i3 2.4 GHz，或者同等級或較佳處理器
- 4 GB RAM 或更多
- 硬碟至少有 3.5 GB 的可用空間，每部額外印表機再加 100 MB。
- 螢幕解析度為 1280×1024 像素或更高，調整或校準為 sRGB，以獲得最佳效能
- 乙太網路、IPv4、100 Mb/s 或更高速

Mac OS X 10.10 或更新版本

- 具有雙核心的 Intel Core i5 1.6GHz，或者同等級或較佳處理器
- 4 GB RAM 或更多
- 3.5 GB 的可用硬碟空間或更多
- 螢幕解析度為 1280×1024 像素或更高，調整或校準為 sRGB，以獲得最佳效能
- 乙太網路、IPv4、100 Mb/s 或更高速

確定您電腦連接的子網路和您印表機使用的子網路相同。或者，請確定電腦與印表機可以透過 8080、8085、8086、9100、9102 TCP 和 161 UDP 連接埠進行通訊。

如果您認為有必要改善，可以超越上述的最低規格，改善應用程式的效能：大於 4GB 的 RAM（需要 64 位元作業系統）、具備更多核心的更高速處理器、更高速網路，以及更快速的硬碟機（最好是固態硬碟）。


受支援的印表機

HP Click 目前支援下列印表機：

- HP DesignJet D5800 商用印表機（60 英吋，僅在 APJ 提供）
- HP DesignJet Studio 印表機（24 英吋和 36 英吋）
- HP DesignJet T100 印表機（24 英吋）
- HP DesignJet T120 印表機（24 英吋）
- HP DesignJet T125 印表機（24 英吋）
- HP DesignJet T130 印表機（24 英吋）

- HP DesignJet T210 印表機 (24 英吋)
- HP DesignJet T230 印表機 (24 英吋)
- HP DesignJet T250 印表機 (24 英吋)
- HP DesignJet T520 印表機 (24 英吋和 36 英吋)
- HP DesignJet T525 印表機 (24 英吋和 36 英吋)
- HP DesignJet T530 印表機 (24 英吋和 36 英吋)
- HP DesignJet T630 印表機 (24 英吋和 36 英吋)
- HP DesignJet T650 印表機 (24 英吋和 36 英吋)
- HP DesignJet T730 印表機 (36 英吋)
- HP DesignJet T790 印表機 (24 和 44 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T795 印表機 (44 英吋)
- HP DesignJet T830 MFP (24 和 36 英吋)
- HP DesignJet T920 印表機 (36 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T930 印表機 (36 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T940 印表機 (36 英吋) *
- HP DesignJet T1300 印表機 (44 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T1500 印表機 (36 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T1530 印表機 (36 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T1600 和 T1600dr 印表機 (36 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet T1700 和 T1700dr 印表機 (44 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet T1708 和 T1708dr 印表機 (44 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet T2300 MFP (44/36 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T2500 MFP (36 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T2530 MFP (36 英吋，含與不含 PostScript)
- HP DesignJet T2600 和 T2600dr MFP (36 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet T3500 MFP (36 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet T7100 印表機 (42 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet T7200 印表機 (42 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z6 (24 和 44 英吋，含 PostScript)
- HP DesignJet Z6dr (44 英吋，含 PostScript)
- HP DesignJet Z9* (24 和 44 英吋，含 PostScript)
- HP DesignJet Z9*dr (44 英吋，含 PostScript)

- HP DesignJet Z6 Pro 64 吋印表機
- HP DesignJet Z9+ Pro 64 吋印表機
- HP DesignJet Z2100 相片印表機 (24 英吋和 44 英吋)
- HP DesignJet Z2600 PostScript 印表機
- HP DesignJet Z3200 相片印表機 (24 和 44 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z5200 印表機 (44 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z5400 印表機 (44 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z5600 PostScript 印表機
- HP DesignJet Z6200 印表機 (42 和 60 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z6600 印表機 (60 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z6610 印表機 (60 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z6800 印表機 (60 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet Z6810 印表機 (42 和 60 英吋，分含與不含 PostScript 二款)
- HP DesignJet XL 3600 MFP (36 英吋，含 PostScript)
- HP PageWide XL 3900/3920 MFP (40 英吋，僅 PostScript)
- HP PageWide XL 4000 印表機和 MFP (40 英吋，僅含 PostScript 款)
- HP PageWide XL 4100 印表機和 MFP (40 英吋，僅含 PostScript 款)
- HP PageWide XL 4200 印表機和 MFP (40 英吋，僅 PostScript)
- HP PageWide XL 4500 印表機和 MFP (40 英吋，僅含 PostScript 款)
- HP PageWide XL 4600 印表機和 MFP (40 英吋，僅含 PostScript 款)
- HP PageWide XL 4700 印表機和 MFP (40 英吋，僅 PostScript)
- HP PageWide XL 5000 印表機和 MFP (40 英吋、僅含 PostScript 和 AMS 款)
 - AMS 區域的印表機需要 HP Click 授權。
- HP PageWide XL 5100 印表機和 MFP (40 英吋、僅含 PostScript 和 AMS 款)
 - AMS 區域的印表機需要 HP Click 授權。
- HP PageWide XL 5200 印表機和 MFP (40 英吋，僅 PostScript 和 AMS)
 - AMS 區域的印表機需要 HP Click 授權。
- HP PageWide XL Pro 5200 印表機和 MFP (40 英吋，僅 PostScript 和 AMS)
 - AMS 區域的印表機需要 HP Click 授權。

 **附註：** HP Click 僅支援 HP 原廠墨水耗材。

* 僅在特定國家/地區提供。

受支援的檔案格式

HP Click 可以列印下列檔案格式：

- JPEG
- HP-GL/2
- PDF
- PNG
- TIFF
- DWF（僅適用於 Windows）

受支援的語言

HP Click 可以在下列語言下運作：英文、葡萄牙文、西班牙文、卡達隆尼亞文、法文、荷蘭文、義大利文、德文、波蘭文、俄文、簡體中文、繁體中文、韓文或日文。

更新

HP Click 會自動獲得更新，併入問題與安全性修正程式、新增功能，或是效能增強項目。

如果您想要確定自己已經取得最新版本的 HP Click，或者您要手動下載這個工具，請前往 <http://www.hp.com/go/hpclick/software>。


3 授權

如需更多有關如何安裝 USB 授權及取得試用授權，請前往 <http://www.hp.com/go/hpclick/howtoinstall>。

有提供 USB 硬體鎖授權

請參閱 HP Click 適用的 HP PageWide XL 硬體鎖附件安裝指南，並確認 USB 硬體鎖授權已正確安裝於印表機中。

如未安裝授權，HP Click 會在 **偏好設定 > 印表機** 面板功能表中顯示一則訊息通知您。

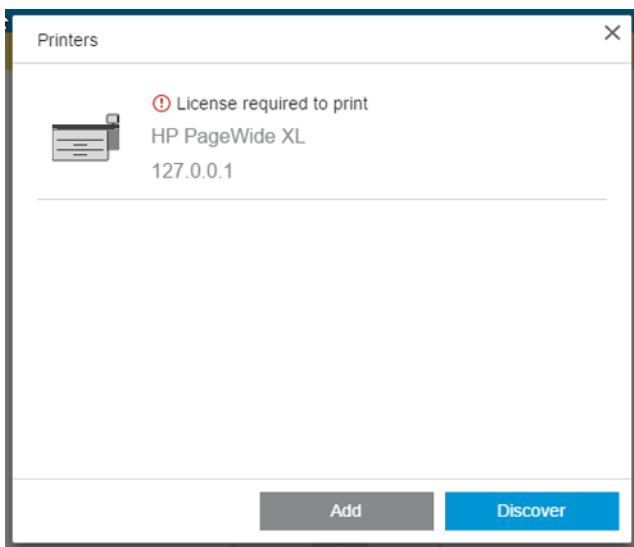


如要檢查授權是否已正確安裝，請使用印表機的前控制面板查看一般資訊，或嵌入式 Web 伺服器（請參閱印表機使用指南）。


有提供試用版本授權

試用授權可讓您免費試用軟體 60 天。

開啟 Web 瀏覽器並輸入印表機的 IP 位址。進入印表機的 **嵌入式 Web 伺服器**後，按一下 **設定**索引標籤，然後按一下 **韌體更新**。請依照指示上傳剛下載的試用授權。

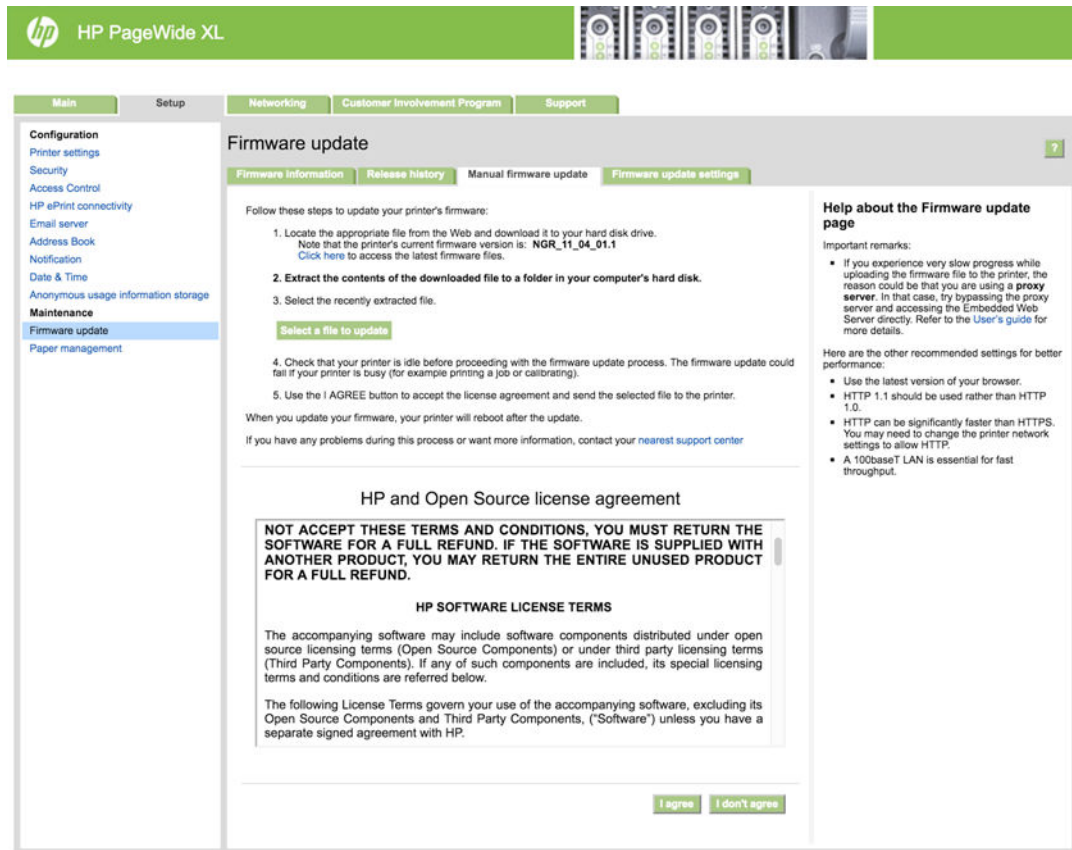


HP Click 會在 **印表機面板**功能表中顯示試用授權剩餘的時間。

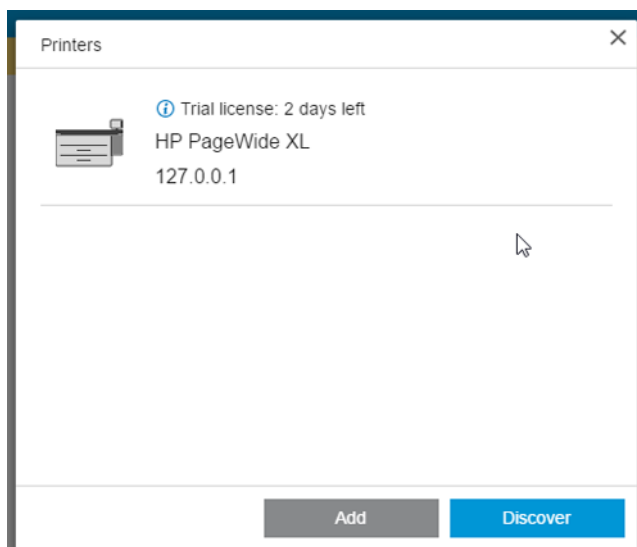

如要檢查授權是否已正確安裝，請使用印表機的前控制面板查看一般資訊，或嵌入式 Web 伺服器（請參閱印表機使用指南）。


4 偏好設定

應用程式偏好設定可讓您變更最初自動設定的 HP Click 組態設定。若要存取偏好設定，請按一下標題列中的  圖示，然後按一下 **偏好設定** 以變更一般偏好設定，或按一下 **印表機** 變更印表機清單。



一般偏好設定

一般偏好設定會套用至所有印表機。

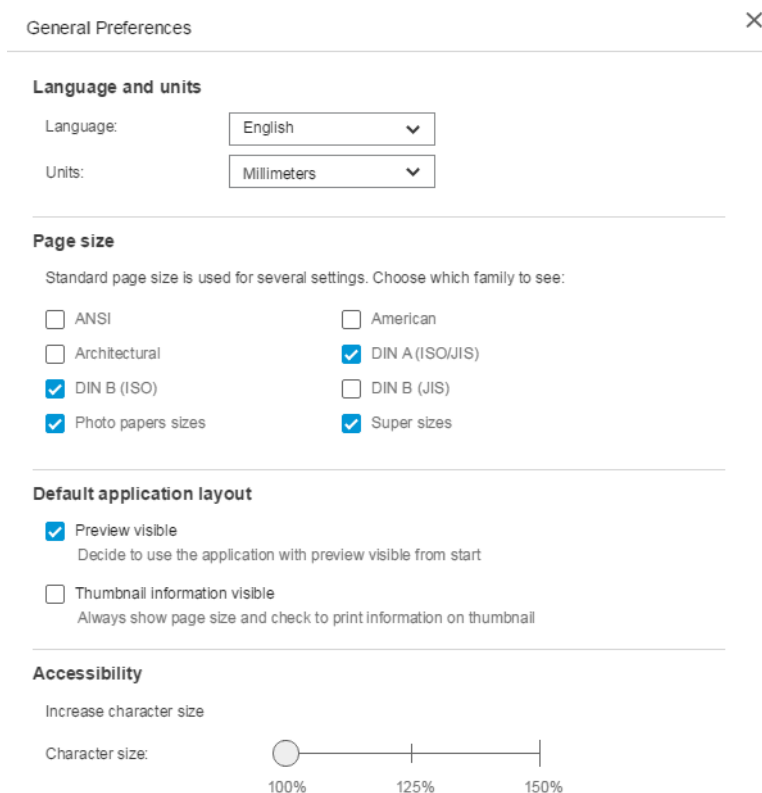


- **語言與單位**：您可以變更應用程式所顯示的文字語言和測量單位。
- **頁面尺寸**：有各種系列的標準頁面尺寸。您可以選擇您想要在應用程式中看到的系列。
- **預設應用程式版面配置**


- **預覽可見**：如果您核取此方塊，預覽會在一開始即為可見狀態。否則，它會在您按兩下頁面縮圖時才顯示。
- **縮圖資訊可見**：如果您核取此方塊，每個縮圖下方會顯示額外資訊。
- **存取性**：您可以選擇增加文字的字元大小，並/或使用捷徑。

印表機偏好設定

印表機偏好設定可讓您編輯應用程式所顯示的印表機清單。

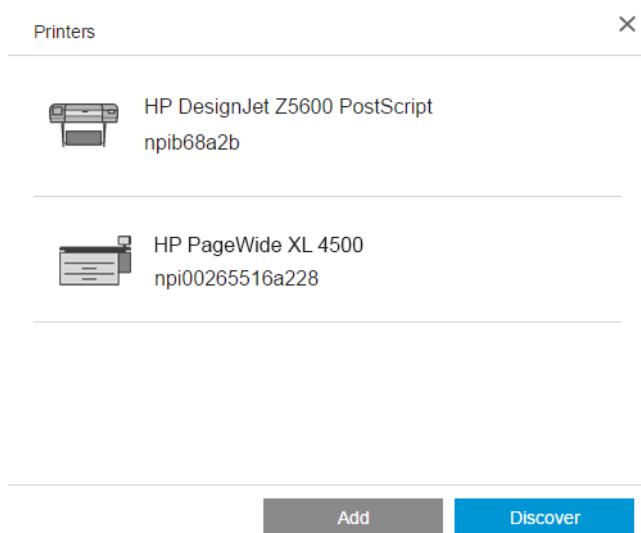


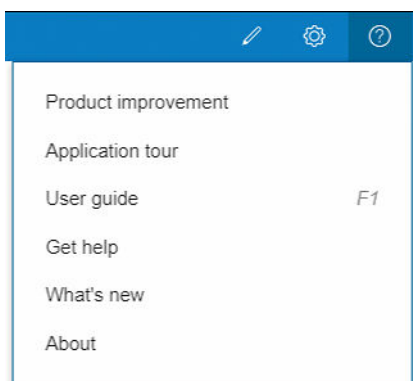
- 按一下 **探索** 按鈕，透過區域網路的自動搜尋來嘗試探索更多印表機。
- 按一下 **新增** 按鈕，透過輸入印表機的 IP 位址或主機名稱來手動新增印表機。

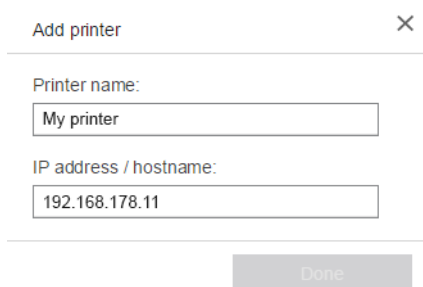

- 按一下特定印表機可變更其名稱或將其刪除。

說明功能表

若要顯示說明功能表，請按一下標題列中的  圖示。




- **產品改進**計畫可對您使用應用程式的方式收集相關匿名資料，以協助 HP 設計未來的版本。
- **應用程式導覽**會為您簡介應用程式。
- **使用指南**會為您提供更多有關應用程式的詳細資訊。
- **取得協助**選項可讓您直接存取 HP 支援小組，並送出您的問題。
- **新增功能**選項會顯示一個視窗，其中會列出此一版本應用程式的功能。
- **關於**方塊會顯示應用程式的版本號。

5 工作準備

設定

當您按一下視窗左上方附近的印表機圖示時，會顯示列印設定對話方塊。

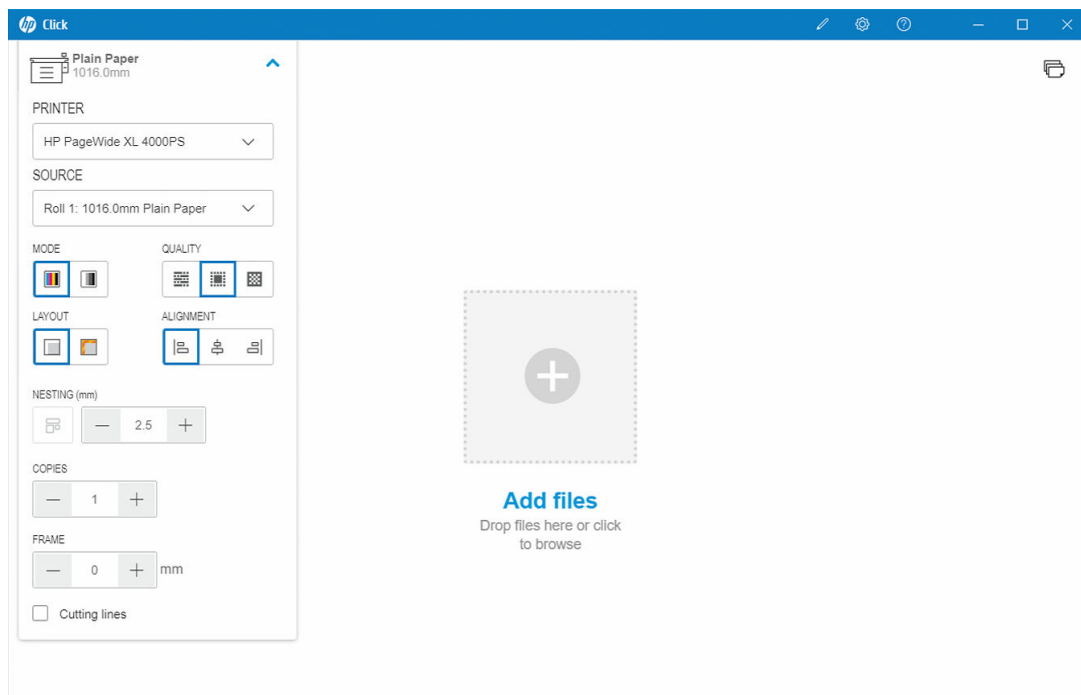

- **印表機**：從連線的印表機清單中選擇您要使用的印表機。若要連接另一部印表機，請參閱 [位於第 12 頁的印表機偏好設定](#)。

在搭配某些印表機使用時，您會在印表機名稱下方看到一個連結，該連結可方便您存取印表機的嵌入式 Web 伺服器，後者可為您提供印表機和列印工作的狀態資訊，而且可讓您從電腦變更印表機設定並管理印表機。





- 印表機工作佇列：您可以在其中查看列印工作的狀態並管理工作佇列。
- 統計：您可以在其中查看最近列印工作的耗材用量資訊。在搭配某些印表機使用時，這裡有一個索引標籤可讓您在其中為每個列印工作分配成本，而且可將相關資料匯出至 Excel 檔。

嵌入式 Web 伺服器具有線上說明，其中提供了更完整的功能說明和使用方式等相關資訊。

- **來源**：選取紙張來源：滾筒、紙匣、單張紙或自動選擇（若支援）。
- **模式**：根據印表機中可用的模式而定，選擇彩色、灰階或黑白列印。
- **品質**：選擇列印品質：快速、一般或最佳。較高的品質通常表示列印速度較慢。

- **光亮劑**：此設定僅適用於 HP DesignJet Z9+ 印表機系列，而且僅限已安裝光亮劑，且裝入的紙張支援光亮劑的情況。若要使用光亮劑墨水並獲致極佳的均勻光澤，您需要安裝適用於整個 Z9+ 系列的個別套件。
 - **校正**：選擇要在捲筒/單張紙上校正內容的位置。
 - **合併**：開啟或關閉合併（預設值：關閉），然後選擇頁面之間間隙。請參閱[位於第 18 頁的合併](#)。
 - **份數**：選擇要列印的工作份數，範圍為 1 至 99。兩個以上的工作份數將以自動分頁組的型式傳送至印表機。
 - **按邊界裁切內容**：如果核取此選項，應用程式會假設印表機邊界為零，並假設可在紙張的整個寬度上列印。不過，印表機將無法列印任何落在實際印表機邊界內的內容。
 - **裁切線**：如果核取此選項，將會列印額外的標記來指出紙張上應裁切的位置，以取得所需的頁面尺寸。
 - **無邊界**：如果您的印表機支援無邊界列印和/或使用特定修整裝置，當根據裝入的紙張所決定的條件許可時，可使用此設定。
-
-  **提示**：某些紙張類型不支援無邊界列印至紙張邊緣，但可能支援使用垂直修整器的無邊界列印（如果印表機有垂直修整器）。
-
- **垂直修整器**：如果印表機支援垂直修整，頁面預覽中會顯示額外的裁切線。請確定已在您的印表機中啟用此功能。
-
-  **提示**：HP 建議使用 **無邊界**（如果已手動選擇）和 **垂直修整器**（如果已啟用）。由於印表機的邊界，使用垂直修整器時，可列印範圍可能會減少。如果您要避免裁切影像，請停用此功能以使用紙張的整個表面。
-
- **記住最後的設定**：如果勾選此選項，應用程式將記住您選擇的最後一組列印設定，為您節省一些時間和力氣。

印表機狀態

 1117mm Plain Paper Printer settings ▾	印表機已就緒
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	印表機在傳送警告訊息，但可以列印
 No roll loaded Printer settings ▾	印表機在傳送錯誤訊息，可能無法列印
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	印表機已中斷連線：您無法列印至該印表機






頁面選項


當您按一下應用程式中的特定頁面時，可使用下列選項：



- **選擇的頁面：**根據預設值，系統會選擇您檔案的每一頁進行列印。如果您不想要列印選定的頁面，請按一下縮圖左上方的 ，以關閉對該頁面的列印功能。


若要看到下列選項，請先按一下縮圖右下方的 **...**：

1. **頁面尺寸：**按一下 （位於頁面尺寸或縮圖左下方），選擇不同標準或自訂頁面尺寸。
2. **份數：**按一下 ，可對選定的頁面要求額外份數。
3. **預覽：**按一下 ，可預覽為目前文件產生的所有頁面。再按一下 ，可返回標準檢視。
4. **刪除：**按一下 ，可從整份的頁面配置中刪除目前頁面。

 **提示：**您可以將一個或多個頁面拖曳至不同位置以變更頁面順序。

提示：若要清除視窗中的所有頁面，請選擇所有頁面並同時按住 **Shift** 鍵，或使用鍵盤快速鍵 **Ctrl+A / ⌘ A**，然後刪除選取的頁面。

預覽

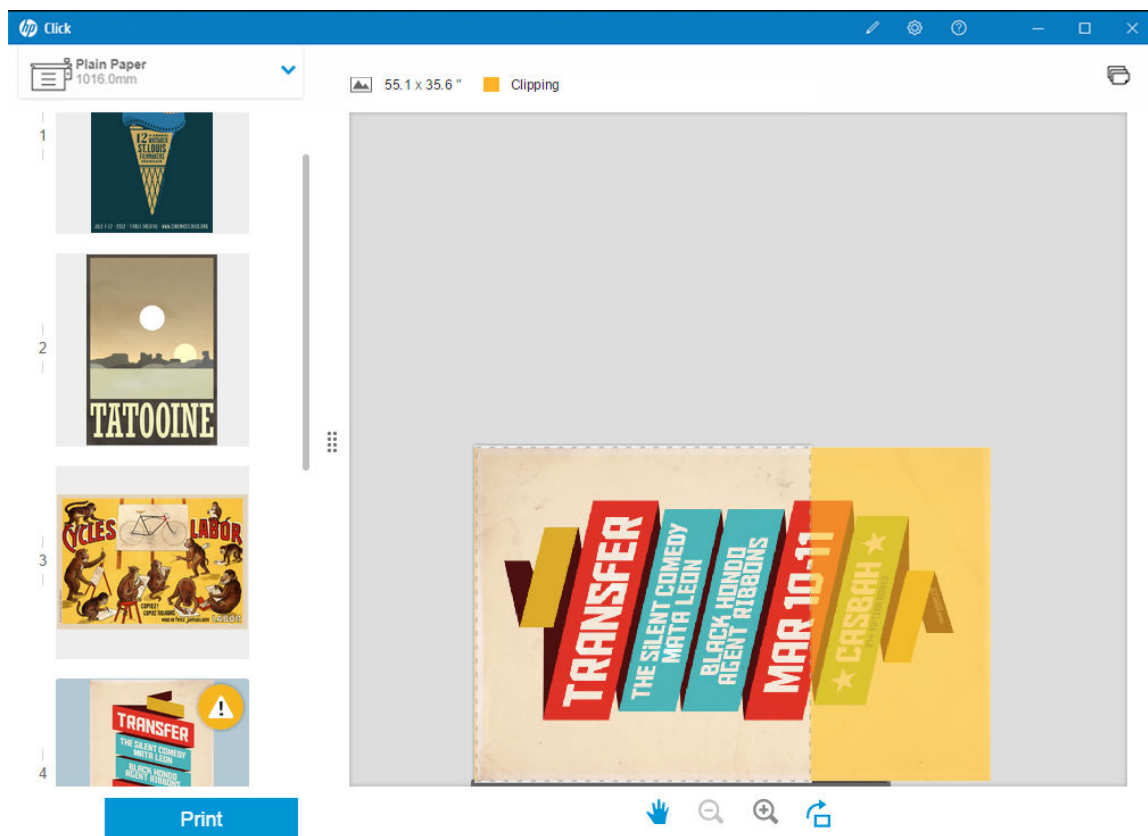






預覽可見時，它會顯示在視窗的右側，而頁面縮圖則會顯示在左側。

請記得，**列印**按鈕會列印所有頁面（除非您已對其中某些頁面關閉列印功能），而不僅是列印目前在預覽中顯示的頁面。

如果您已關閉對該頁面的列印功能，預覽會提醒您這一點。

如果您的頁面對裝入的紙張而言太大，預覽中會顯示黃色的重疊圖，以指出將遭裁切（不會列印）的部分。


預覽動作

- 若要放大，請按一下  圖示。
- 若要縮小，請按一下  圖示。
- 若要旋轉頁面，請按一下  圖示。
- 您也可以按住 **Ctrl** 鍵並使用滑鼠滾輪來進行縮放。請參閱[位於第 23 頁的快速鍵](#)。
- 若要移至下一頁，請按一下 **>**。
- 若要移至上一頁，請按一下 **<**。
- 若要移動預覽區域內的預覽影像，請按一下影像的任一處，然後拖曳。這麼做不會對圖件造成任何影響。
- 若要將畫面中的預覽移除，並僅顯示縮圖，請按一下中央的 。
- 若要移動預覽和縮圖之間的邊框，請將  向左、右拖曳。

6 合併


合併可以讓您在紙張上緊密排列兩個或多個頁面（如果紙張夠寬），以達到節約紙張和時間的目的。


附註：應用程式可能會自動變更頁面的順序，並/或旋轉頁面以節約紙張。如果您要手動旋轉或對齊頁面，請確定合併功能已停用。

✎ 您可以使用設定中的  圖示，開啟或關閉每一部印表機的合併，也可以選擇合併頁面之間間隙（距離）。請參閱[位於第 14 頁的設定](#)。

啟用合併後，您可以在預覽中查看輸出頁面一次容納的文件頁數。

💡 **提示：**若要對多個份數套用合併，請再次新增所需的頁面。設定工作份數並不會影響合併。

合併在同一單張紙上的頁面，在其各自的縮圖旁會標示  圖示。

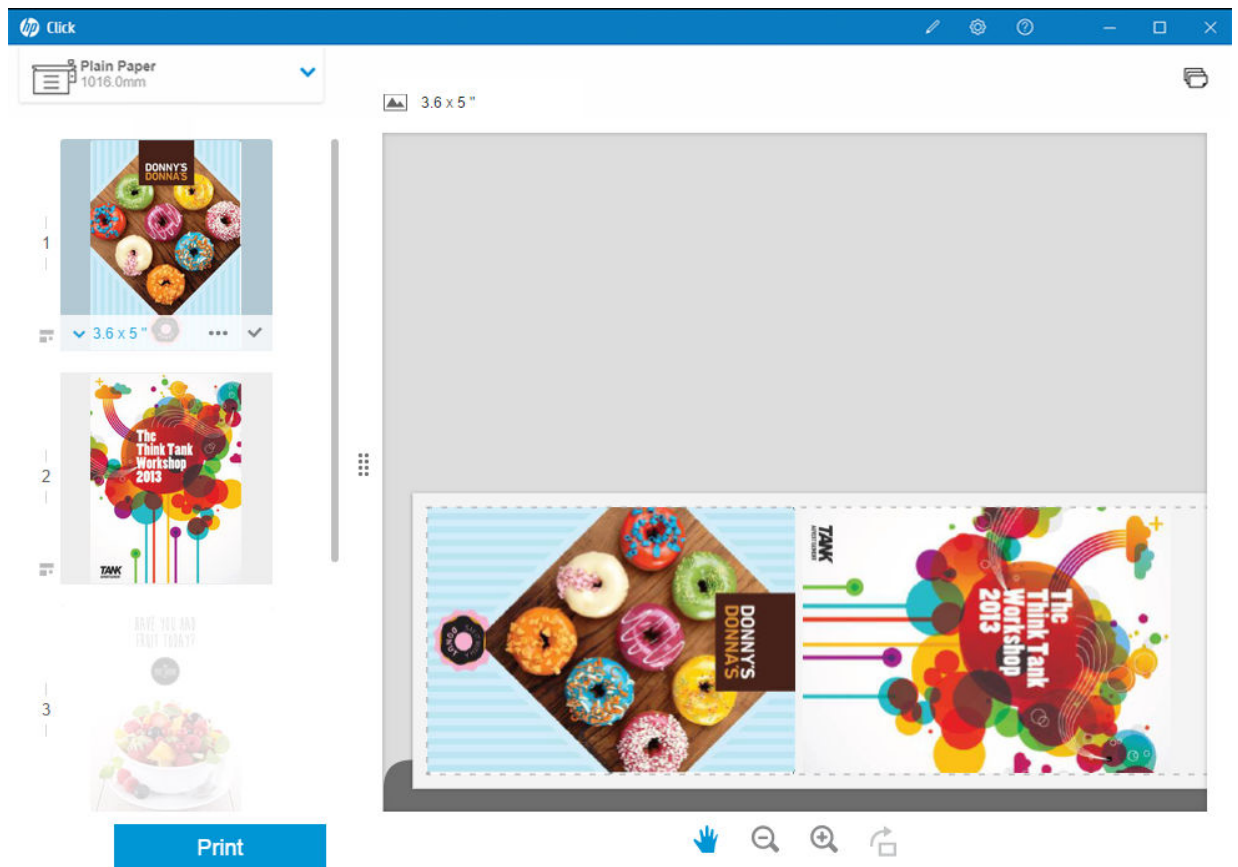

7 列印

可以進行列印時，**列印**按鈕便會啟用。如果它遭到停用，您必須確定印表機已連接妥當並已完成列印的準備，或使用其他已完成列印準備的印表機。

當您按一下 **列印** 按鈕時，除了您取消核取的頁面以外，所有已載入應用程式中的頁面都會列印；請參閱 [位於第 16 頁的頁面選項](#)。

根據預設值，除非您有使用調整大小選項，否則頁面將以檔案中指定的原始大小列印。請參閱 [位於第 16 頁的頁面選項](#)。

如果印表機可以將頁面保留在佇列中，所有頁面將立即傳送至印表機。否則，應用程式將保留每一頁，直到印表機準備好接收頁面。**列印** 按鈕會顯示將工作傳送至印表機的進度。


您可以選擇 **列印設定** 對話方塊中的 **印表機工作佇列** 連結來查看佇列中的工作，這個動作會在您的預設瀏覽器中開啟嵌入式 Web 伺服器。


應用程式會依照工作頁面在螢幕上顯示的順序來傳送頁面。

附註：此應用程式為使用者提供關於傳送至列印的工作狀態資訊：**已列印**、**已取消**或**已失敗**。



8 通知中心

通知中心可讓您檢查傳送列印的文件狀態。若要存取通知中心，請點選工具列中的  圖示。

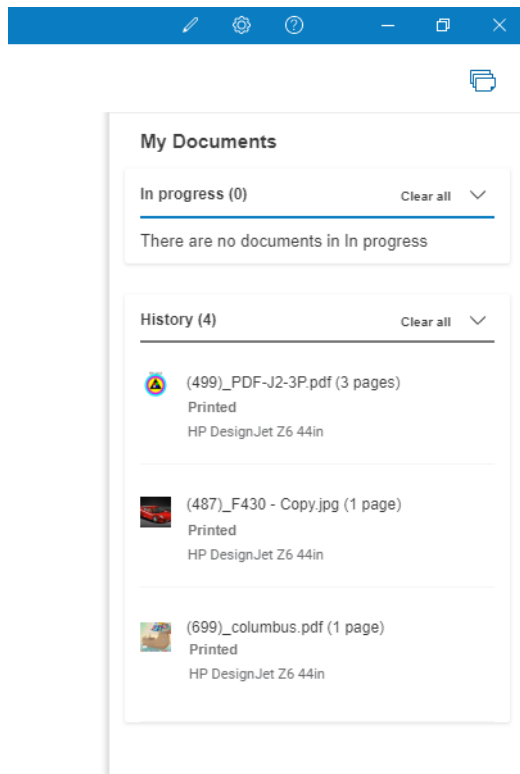

只要按一下 **歷程紀錄** 區段的 **再次新增** 功能，便可將最後列印的工作重新載入至 HP Click。（僅支援的印表機。）


9 HP Applications Center

您可以透過 HP Click 從 HP Applications Center 列印海報。

如果您想要自行設計並立即列印，請前往 [HP Applications Center](#)。完成您的設計之後，選擇 HP Click 做為您的列印軟體，然後按一下 **傳送列印** 按鈕。隨即將產生您的列印就緒檔案並自動載入至 HP Click。


您隨時可以在 HP Applications Center 的 **My Work** 部分找到您的設計。

您也可以從 HP Applications Center 將您的設計下載至電腦，然後拖放至 HP Click 中。

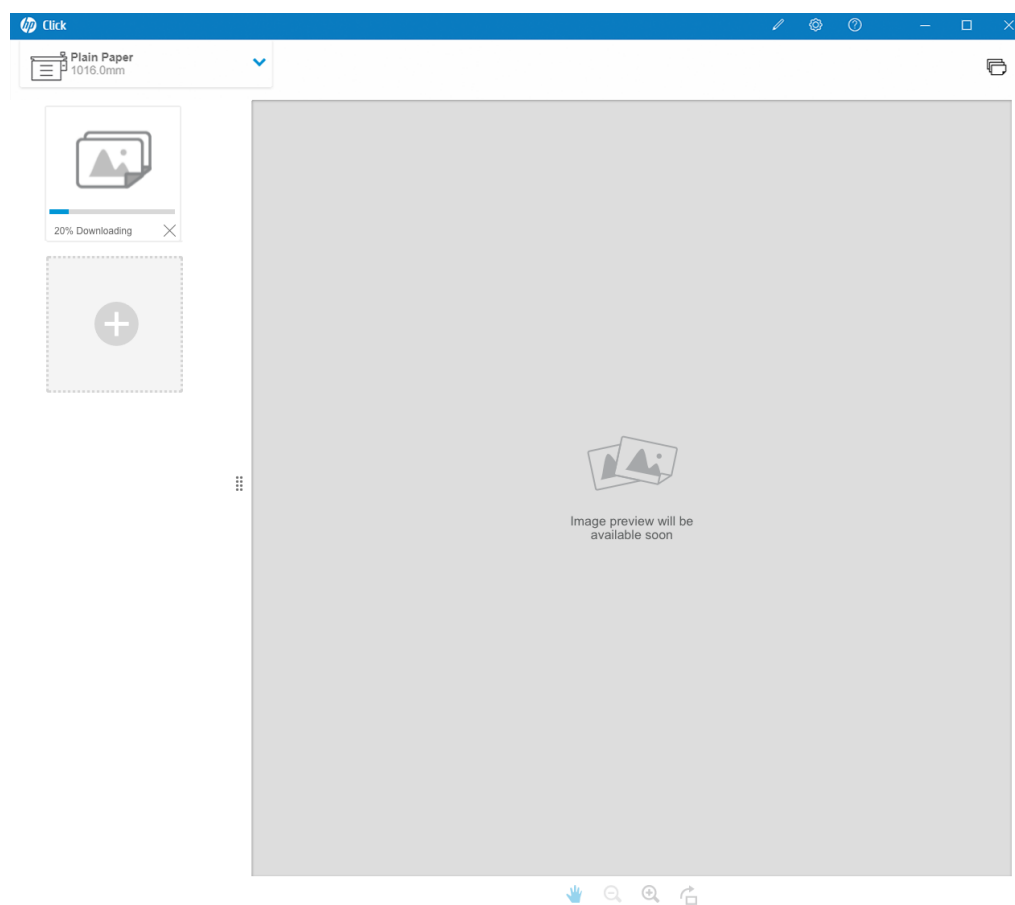

10 疑難排解

若要存取疑難排解工具，請進入選單中的**取得協助**區段，並點選**支援工具**按鈕。

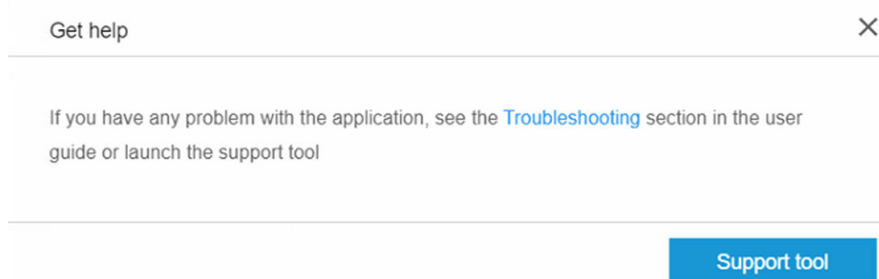

狀態	建議的行動
HP Click 沒有啟動，或在啟動時失敗。	確定您使用的是 64 位元作業系統。 解除安裝 HP Click，然後重新安裝。
在探索過程中，偵測不到或無法加入印表機。	根據網路的拓撲而定，探索程序有時候無法偵測到印表機。請使用 IP 位址或主機名稱來手動新增印表機。 附註： 此應用程式僅支援連接 HP 印表機。
在使用主機名稱新增印表機時，HP Click 顯示該印表機「無法連線」。	電腦有時候無法解析主機名稱。請使用 IP 位址來新增印表機。
新增印表機失敗。	請確定印表機屬於 位於第 5 頁的受支援的印表機 。
HP Click 顯示印表機具有不相容的韌體版本。	將印表機的韌體更新至最新版本。HP Click 需要最新的印表機韌體才能正常運作。
在預覽中，整個影像都被黃色覆蓋，表示它將被全部裁切。	請確定印表機具有選定的捲筒紙，而且捲筒紙的寬度足以容納該影像。 使用 位於第 16 頁的頁面選項 縮小影像的尺寸，使它能夠在捲筒紙上列印。
您誤刪了一個或多個檔案。	一旦刪除了某個檔案，便無法加以還原。您將必須再次加入每一個檔案。
新增檔案時，出現錯誤訊息「不支援的檔案格式」。	檢查檔案是否屬於 位於第 8 頁的受支援的檔案格式 。
列印按鈕遭到停用。	請確定您已選擇至少一個縮圖來列印。 請確定印表機和電腦之間已連接妥當。 請確定印表機已開啟。

如果您需要有關 HP Click 的進一步協助，請連絡 <mailto:hpclick.support@hp.com>。

A 快速鍵

選單

功能	Windows	Mac OS
跳至內容	Alt + 0	⌘ 0
說明功能表	Alt + H	⌘ Shift /
使用指南	F1	⌘ /
偏好設定功能表	Alt + P	---
一般偏好設定	Ctrl + K	⌘ ,
印表機偏好設定	Shift + Ctrl + K	⌘ Shift ,
應用程式縮到最小	Windows 鍵 + ↓	⌘ M
向下還原	Windows 鍵 + ↓	---
應用程式放到最大	Windows 鍵 + ↑	---
關閉應用程式	Alt + F4	⌘ Q
隱藏應用程式	---	⌘ H
隱藏其他	---	⌘ Shift H
開啟或新增檔案	Ctrl + O	⌘ O
列印工作	Ctrl + P	⌘ P

面板

功能	Windows	Mac OS
印表機面板	P 或 F4	P 或 F4
預覽	W 或 F5	W 或 F5
縮圖放到最大	G 或 F3	G 或 F3

對話方塊

功能	Windows	Mac OS
確認對話方塊（主要）	Enter 或空格鍵	Enter 或空格鍵
取消對話方塊（次要）	Esc	Esc
解除通知	Esc	Esc
關閉強制回應訊息或快顯訊息	Esc	Esc

用法

功能	Windows	Mac OS
全選	Ctrl + A	⌘ A
刪除頁面或選取項目	Del	Del
選擇多個連續縮圖	Shift + 按一下	Shift 按一下
選擇多個非連續縮圖	Ctrl + 按一下	⌘ 按一下
導覽縮圖	方向鍵	方向鍵
導覽選擇	Shift + 方向鍵	Shift 方向鍵
選擇目前焦點所在的縮圖	空格鍵	空格鍵
選擇目前位置到第一張的縮圖	Shift + Home	Shift Home
選擇目前位置到最後一張的縮圖	Shift + End	Shift End
選擇目前位置到第一張可見的縮圖	Shift + Page Up	Shift previousPage
選擇目前位置到最後一張可見的縮圖	Shift + Page Down	Shift nextPage
移動鍵盤焦點	Tab	Tab
移動鍵盤焦點（反向）	Shift + Tab	Shift Tab
移至第一張（縮圖）	Home	Home 或 Fn ←
移至最後一張（縮圖）	End	End 或 Fn →
將游標向下移動一段檢視區的長度	Page Down	Page Down 或 Fn ↓
將游標向上移動一段檢視區的長度	Page Up	Page Up 或 Fn ↑
切換焦點所在之核取方塊、選項按鈕或開關的選定狀態	空格鍵	空格鍵
複製頁面	Ctrl+D	⌘ D
選擇並複製頁面	選擇頁面、Ctrl+D、拖放	選擇頁面、⌘ D 選擇、拖放
選擇並移動頁面	選擇頁面、拖放	選擇頁面、拖放

預覽

功能	Windows	Mac OS
選擇手形工具 (平移)	H	H
選擇縮放工具	Z	Z
啟用滑鼠滾輪	Ctrl	⌘ (舊型 Mac 滑鼠)
暫時反轉縮放	Alt	Alt
縮小	Ctrl + -	⌘ -
放大	Ctrl + +	⌘ +
縮放到正好顯示全部	Ctrl + 0	⌘ 0
垂直捲動	滑鼠滾輪	滑鼠滾輪 (舊型 Mac)
水平捲動	Shift + 滑鼠滾輪	Shift 滑鼠滾輪
選擇縮放區域	按下滑鼠按鍵並拖曳區域	按下滑鼠按鍵並拖曳區域
向上捲動	↑	↑
向下捲動	↓	↓
向右捲動	→	→
向左捲動	←	←

索引

- H
 - HP Applications Center 21
- 三畫
 - 工作準備 14
- 六畫
 - 列印 19
 - 印表機，受支援的 5
 - 合併 18
 - 字元大小 11
 - 安裝 5
- 七畫
 - 快速鍵 23
 - 更新，自動 8
- 九畫
 - 要求 5
 - 頁面選項 16
- 十一畫
 - 偏好設定
 - 一般 11
 - 印表機 12
 - 授權 9
 - 旋轉頁面 17
 - 設定 14
 - 通知中心 20
- 十二畫
 - 測量單位 11
- 十三畫
 - 準備就緒 1
 - 試用版本授權 10
 - 預覽 16
- 十四畫
 - 疑難排解 22
 - 語言 11
 - 語言，受支援的 8
- 說明 13
- 十七畫
 - 檔案格式，受支援的 8